

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

EM CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR

EMERGENCY CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR | EMERGENCY CONVERSION BOX umożliwiającą zamianę opraw oświetleniowych na autonomiczne oprawy oświetlenia awaryjnego i monitorowanie temperatury akumulatora



Obszary zastosowań

- Budynki wymagające 3-godzinnej pracy oświetlenia awaryjnego

Zalety produktu

- Konwertuje wybrane typy opraw PANEL i Downlight na oprawy awaryjne EMERGENCY DOWNLIGHT.
- Z wbudowanym sensorem temperatury akumulatora
- Jednostka konwersji awaryjnej zmniejsza złożoność magazynowania produktów oświetlenia awaryjnego
- System Plug-and-play umożliwia łatwą instalację
- Łatwe testowanie opraw oświetleniowych z funkcją oświetlenia awaryjnego dzięki zintegrowanej funkcji automatycznego testu
- Działanie zintegrowanej funkcji automatycznego testowania dzięki baterii LiFePO4 o dużej trwałości i 3-godzinnym czasem rozładowania

Cechy produktu

- Samodzielna jednostka konwersji awaryjnej z pojedynczą baterią
- Automatyczny test działania oświetlenia awaryjnego



- Technologia baterii: LiFePO4
- Montaż wpuszczany w sufit


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Klasa ochronności	II

WYMIARY I WAGA

Długość	292,00 mm
Szerokość	81,00 mm
Wysokość	41,00 mm
Masa produktu	352,00 g

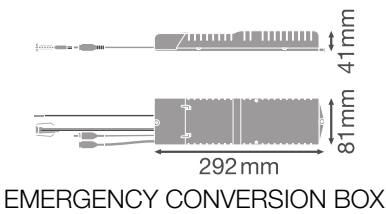

MATERIAŁY I KOLORY

Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	850 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	+5...+50 °C
Zakres temperatury magazynowania	+5...+35 °C
Typ połączeń	Bezśrubowe
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Montaż w zabudowie
Miejsce montażu	Sufit
Wymienne źródło światła	Nie

BATERIA

Typ baterii	LiFePO4
-------------	---------

Wymiar baterii	Others
Napięcie nominalne baterii	3,2 V
Nominalna pojemność baterii	4500 mAh
Czas ładowania baterii	24 h

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Typ pracy oświetlenia awaryjnego	Tryb obsługowy / Tryb bezobsługowy
Rodzaj testu pracy awaryjnej	Tryb automatyczny
Moc w trybie podtrzymania pracy	3,0 W
Moc w trybie pracy awaryjnej	3,0 W
Trwałość baterii w trybie pracy awaryjnej	3 h
Zintegrowany włącznik testowy	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA / EAC / ENEC
-------	------------------------

Wypożyczenie / Akcesoria

- Sterowanie LED z uchwytem do instalacji w zabudowie w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Zgodność przekształconej oprawy oświetleniowej ze wszystkimi odnośnymi ustawowymi i prawnymi wymogami bezpieczeństwa oraz innymi wymaganiami i normami technicznymi, np. EN 60598-1 i EN 60598-2-22, musi zostać zapewniona podczas i po przeprowadzeniu instalacji skrzynki konwersji na oświetlenie awaryjne. Zalecana jest również zgodność z normą IEC 1004:2018. Przekształcona oprawa oświetleniowa powinna być oznaczona nową tabliczką znamionową.
- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	Emergency Conversion Box
	Informacje prawne	Safety Insert G11216983
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	EM CONVERSION BOX

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności UKCA	EM CONVERSION BOX
	Certyfikaty	Manufacturer Declaration Compatibility of the LEDV EM CONVERSION BOX

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854455933	Składane pudełko 1	46 mm x 412 mm x 90 mm	402.00 g	1.71 dm³
4099854455940	Karton wysyłkowy 8	428 mm x 208 mm x 206 mm	3428.00 g	18.34 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.