

TERMÉKADATLAP

EM CONVERSION BOX

EMERGENCY CONVERSION BOX | Vészvilágító-doboz szabványos panel lámpatestek 2 az 1-ben vészvilágítóvá történő átalakítására



Alkalmazási területek

- Akár 3 órás vészvilágítást igénylő épületek

Termékelőnyök

- Bizonyos LEDVANCE panel és downlight lámpatestek vészvilágító lámpatestté alakítása
- A vészvilágító lámpatestté átalakító egység csökkenti a készletfelhalmozás szükségességét
- Könnyű beépíthetőség a „Plug-and-Play” rendszerrel
- Az integrált automatikus tesztfunkció révén egyszerűen tesztelhető vészvilágítási funkcióval
- A beépített vészvilágítási funkció működése hosszú élettartamú LiFePO4 akkumulátorral, 3 órás akkumulátor-üzemidővel

Termékjellemzők

- 2 az 1-ben vészvilágító lámpatestté átalakító egység
- A vészvilágító lámpatest funkciótesztje: automatikus (AT)
- Akkumulátor-technológia: LiFePO4
- Süllyesztett beépítés álmennyezetekbe




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	292,00 mm
Szélesség	81,00 mm
Magasság	41,00 mm
Product weight	350,00 g

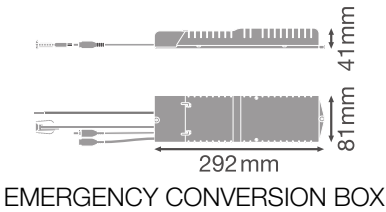

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	850 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	0...+50 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	5...+35 °C
Csatlakozás típusa	Csavarmentes
Védelem típusa	IP20
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Süllyesztett
Rögzítési hely	Mennyezet
Cserélhető fényforrás	Nem

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Lítiumion
Akkumulátorméret	Others

Akkumulátor névleges feszültsége	3,2 V
Az akkumulátor névleges kapacitása	4500 mAh
Akkumulátor töltési ideje	24 h

VÉSZVILÁGÍTÁS

Vészvilágítási üzemmód típusa	Állandó / Készenléti
Vészvilágítási üzemmód tesztjének típusa	Automatikus
Teljesítmény állandó üzemmódban	3,0 W
Teljesítmény vészvilágítási üzemmódban	3,0 W
Akkumulátor élettartama vészvilágítási üzemmódban	3 h
Integrált tesztkapcsoló	Nem

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / ENEC
------------	-----------

berendezés_tartozékok

- Visszajelző LED süllyesztett beépítéshez alkalmas tartóval

Biztonsági tudnivalók

- A vészvilágító-átalakító doboz beépítése közben és után biztosítani kell, hogy az átalakított lámpatest az összes vonatkozó törvényi, jogi, biztonsági és egyéb követelménynek és műszaki szabványnak, például az EN 60598-1 és az EN 60598-2-22 szabványnak megfeleljen. Az ICEL 1004:2018 szabvány előírásainak betartása szintén javasolt. Az átalakított lámpatestet új adattáblával kell ellátni.
- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!

LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	UI EM CONV BOX 105V
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE declaration EM CONV BOX
	Tanúsítványok	Manufacturer Declaration Compatibility of the LEDV EM CONVERSION BOX

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075237025	Hajtogatott doboz 1	46 mm x 412 mm x 90 mm	400.00 g	1.71 dm ³
4058075237032	Shipping box 8	428 mm x 208 mm x 206 mm	3412.00 g	18.34 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.