


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Orbis Sparkledot Click Sensor 440mm 32W

Orbis Slick Sensor | Oprawy sufitowe LED z czujnikiem ruchu

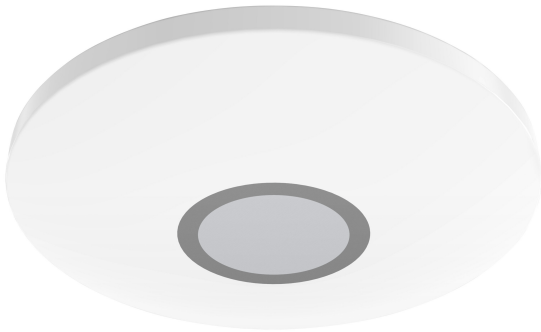

Obszary zastosowań

- Oświetlenie korytarzy i wejść

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja

Cechy produktu

- Oprawy włączane przez czujnik lub konwencjonalny włącznik ścienny
- Tryb pracy można zmienić trzema kliknięciami włącznika ściennego
- Czujnik ruchu (technologia mikrofali) z możliwością ustawienia parametrów wykrywania



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	32,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,70
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2250 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	4000 lm
Skuteczność świetlna	70 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcm
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	440,00 mm
Wysokość	75,00 mm
Masa produktu	1050,00 g

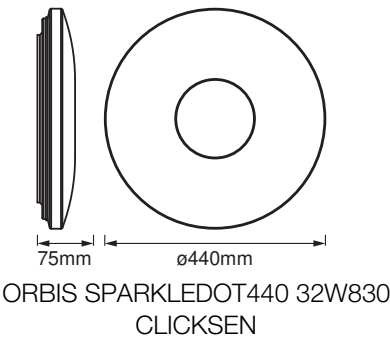

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Steel
Materiał osłony	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...40 °C
Typ połączeń	Końcówka przyciskowa, 2-biegunowa
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Światło / Ruch
Technologia czujników	Fale radiowe
Czas przełączania sterowany czujnikiem	5 s...30 min
Zakres wykrywania czujnika ruchu	2...6 m
Próg detekcji czujnika światła	2...50 lx

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Wypożyczenie / Akcesoria

– Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	ORBIS
	Informacje prawne	Legal insert
	Deklaracje zgodności	ORBIS CLICK SEN
	Deklaracje zgodności UKCA	ORBIS CLICKSEN

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075472891	Składane pudełko 1	487 mm x 92 mm x 492 mm	1460.00 g	22.04 dm ³
4058075472907	Karton wysyłkowy 5	507 mm x 482 mm x 518 mm	9008.00 g	126.59 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.