

# FICHE PRODUIT

## ENDURA Classic Cascade 50cm Post E27 Amber

ENDURA® CLASSIC CASCADE | Luminaires contemporains en aluminium avec diffuseur en verre de couleur  
ambre ou clair



### Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Patios, balcons
- Éclairage de voies
- Allées

### Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Éclairage direct
- Diffuseur en verre
- Apparence du diffuseur: ambre ou clair
- Matériau du boîtier : aluminium
- Couleur du corps : RAL 7016
- Type de protection : IP44



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | I             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

## Données photométriques

|  |     |
|--|-----|
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG1 |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471 | RG0 |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 200,00 mm |
| Largeur          | 160,00 mm |
| Hauteur          | 500,00 mm |
| Poids du produit | 1540,00 g |

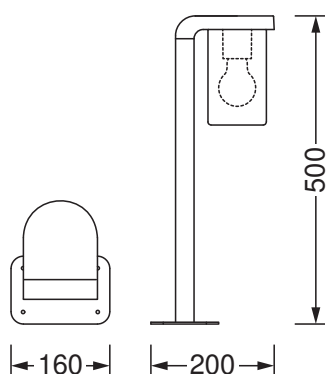

ENDURA CLASSIC CASCADE  
50CM E27 AMB

## Matériau &amp; couleurs

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur du produit    | Gris foncé |
| Couleur du teinte     | Gris foncé |
| Matériau de corps     | Aluminium  |
| Matériau de fermeture | Verre      |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg     |

## APPLICATION & MONTAGE

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Type de connexion                        | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection                       | IP44                        |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                        |
| Gradable                                 | Non                         |
| Montage                                  | Surface                     |
| Emplacement montage                      | Sol                         |
| Application                              | Extérieur                   |
| Avec source de lumière                   | Non                         |
| Référence de la douille                  | E27                         |

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|   |              |
|---|--------------|
| Type de fonctionnement de l'éclairage de secours  | Non maintenu |
| Flux lumineux en mode de fonctionnement           | -            |
| Flux lumineux en mode de fonctionnement d'urgence | -            |

## CERTIFICATS ET NORMES

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Normes | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de la lampe : 25 W |
| Nombre de sources                        | 1                                     |





## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats   |  | Nom du document                               |
|--|--|---|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | ENDURA CLASSIC CASCADE                        |
|  | Informations légales                                       | Legal insert I-Outdoor                        |
|  | Déclarations de conformité                                 | EC_ENDURA CLASSIC PIPE_ENDURA CLASSIC CASCADE |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | Fixed LUM without EMC                         |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075554290 | Etui carton fermé<br>1           | 180 mm x 220 mm x 520 mm                  | 1752.00 g          | 20.59 dm <sup>3</sup> |
| 4058075554306 | Carton de regroupement<br>2      | 540 mm x 380 mm x 240 mm                  | 4609.00 g          | 49.25 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.