# FICHE PRODUIT
# LN MAG BATTEN T5 568

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 | Insert de luminaire pour LED TUBE T5 AC

PERFOR-
MANCE
CLASS

## Zones d'application

- Kit de remplacement pour la modernisation des plafonniers métalliques existants (fluorescents T8 et T5) par la technologie LED qui permet de réaliser des économies d'énergie
- Bureaux, bâtiments publics
- Supermarchés et grands magasins
- Industrie
- Couloirs, foyers, salles d'attente

## Avantages du produit

- Rénovation sans remplacer complètement les luminaires existants
- Si nécessaire, l'ancien luminaire peut rester installé au plafond pendant le processus de conversion
- Le ballast et le câblage peuvent rester dans l'ancien luminaire si nécessaire
- Le remplacement facile du TUBE LED T5 AC permet de participer à l'évolution de la technologie LED dans le temps
- Solution de mise à niveau simple et rapide
- Fusible intégré pour plus de sécurité
- Garantie de 5 ans

## Caractéristiques du produit

- Disponible en 4 longueurs différentes : 568 mm, 868 mm, 1168 mm et 1468 mm
- Insert de luminaire pour loger un TUBE LED T5 AC 230V
- Convient pour LED TUBE T5 AC, HE ou HO, 830/840/865
- Aimants puissants en néodyme


© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|---|---|
| Tension nominale | 220…240 V |
| Fréquence du réseau | 50…60 Hz |
| Classe de protection | I |
| Mode d'opération | Mains voltage |

### DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Longueur | 568,00 mm |
| Largeur | 25,00 mm |
| Hauteur | 45,00 mm |
| Poids du produit | 380,00 g |
| Longueur de câble | 400 mm |

LN MAG BATTEN T5 568

### Matériau & couleurs

| | |
|---|---|
| Couleur du produit | Blanc |
| Couleur du teinte | Blanc |
| Matériau de corps | Acier |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 850 °C |

### APPLICATION & MONTAGE

| | |
|---|---|
| Plage de température ambiante | -20…+45 °C |
| Plage de température de stockage | -20…80 °C |
| Type de connexion | Bornier sans vis, 3 pôles |
| Type de protection | IP20 |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM] | IK02 |
| Gradable | Non |
| Montage | Surface |
| Emplacement montage | Plafond |


© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| Application | Indoor |
| Avec source de lumière | Non |
| Référence de la douille | G5 |

## CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|---|---|
| Normes | CE / ENEC / TÜV Rheinland / UKCA / EAC |
| Température de surface limitée | Non |
| Résistance aux chocs de balle | Non |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | |
|---|---|
| Nombre de sources | 1 |

## TÉLÉCHARGEMENTS

| | Documents et certificats | Nom du document |
|---|---|---|
| PDF | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | LN MAG BATTEN T5 |
| PDF | Informations légales | Legal Insert LN MAG BATTEN |
| PDF | Informations légales | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
| PDF | Déclarations de conformité | LN MAG BATTEN T5 568 |

| | Textes pour appels d'offres | Nom du document |
|---|---|---|
| TXT | Offres | LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 568-FR |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4099854009723 | Etui carton fermé<br>1 | 70 mm x 582 mm x 37 mm | 438.00 g | 1.51 $dm^3$ |
| 4099854009730 | Carton de regroupement<br>10 | 604 mm x 372 mm x 90 mm | 4756.00 g | 20.22 $dm^3$ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES


© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

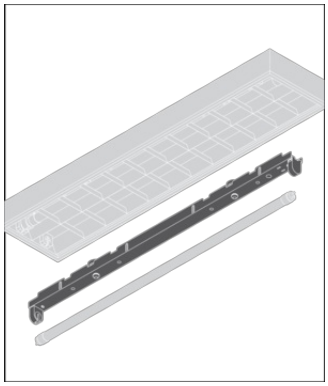




| | M | L | H | W | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN MAG BATTEN T5 568 | 380g | 568 | 45 | 25 | 398 | 298 | 198 | - | - | 400 | 80 | 35 | 23 |
| LN MAG BATTEN T5 868 | 520g | 868 | 45 | 25 | 698 | 518 | 338 | - | - | 610 | 80 | 35 | 23 |
| LN MAG BATTEN T5 1168 | 550g | 1168 | 45 | 25 | 998 | 798 | 598 | 398 | - | 820 | 80 | 35 | 23 |
| LN MAG BATTEN T5 1468 | 630g | 1468 | 45 | 25 | 1298 | 1098 | 898 | 698 | 498 | 1030 | 80 | 35 | 23 |




| | |
|---|---|
| LN MAG BATTEN T5 568 | LED TUBE T5 AC HE14 549 8W (830/840/865) |
| | LED TUBE T5 AC HO24 549 10W (830/840/865) |
| LN MAG BATTEN T5 868 | LED TUBE T5 AC HE21 849 10W (830/840/865) |
| | LED TUBE T5 AC HO39 849 16W (830/840/865) |
| LN MAG BATTEN T5 1168 | LED TUBE T5 AC HE28 1149 16W (830/840/865) |
| | LED TUBE T5 AC HO54 1149 26W (830/840/865) |
| LN MAG BATTEN T5 1468 | LED TUBE T5 AC HE35 1449 18W (830/840/865) |
| | LED TUBE T5 AC HO49 1449 26W (830/840/865) |
| | LED TUBE T5 AC HO80 1449 36W (830/840/865) |

## Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.


© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.