FICHE PRODUIT
LC RF TOUCH PANEL TW 220-240

LC RF TOUCH PANEL TW | Ecran tactile radio fréquence

Zones d'application

- Éclairage général
- Éclairage architectural
- Éclairage dynamique comme un effet architectural dans les zones publiques
- Éclairage de voûtes
- Hôtels
- Bureaux
- Intérieurs résidentiels

Avantages du produit

- Écran tactile en verre ultra-sensible haute résistance avec glissière tactile pour le choix de la température de couleur
- Contrôle jusqu'à 4 zones
- Gradation des couleurs
- Interrupteur standard facilement remplaçable

Caractéristiques du produit

- Ecran tactile radio murale pour contrôler les rubans LED Tunable White
- Signal de sortie : 2,4 GHz
- Tension d'entrée : 100…240 V

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	23,00 W
Tension nominale	100…240 V
Type de courant	Courant alternatif (AC)
Fréquence du réseau	50…60 Hz
Fréquence de fonctionnement	2.4 GHz

DIMENSIONS ET POIDS

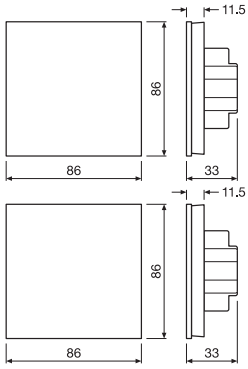

Longueur	86,00 mm
Largeur	86,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	86.00 mm
Hauteur	33,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	33.00 mm
Poids du produit	230,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-30…+55 °C

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Emplacement montage	Mur

CAPACITÉS

Gradable	Non
protection contre la surchauffe	Non

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Type d'installation	Montage/Mur
Plage du transmetteur	30 m

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE / EMC / LVD / RF
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-30…+55 °C

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	LC RF TOUCH PANEL TW
PDF	Informations légales	LC RF Legal Insert
PDF	Déclarations de conformité	LC RF TOUCH PANEL RGBW, TW

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075435940	Etui carton fermé 1	110 mm x 110 mm x 50 mm	259.00 g	0.61 dm^3
4058075435957	Carton de regroupement 10	265 mm x 120 mm x 235 mm	2468.00 g	7.47 dm^3
4058075509849	Carton de regroupement 40			

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.