FICHE PRODUIT
FX-DCS -G1-ECS-KIT20

LINEARlight FLEX® DIFFUSE | – Accessoires pour pliage latéral

Zones d'application

- Architectural Integration – e.g. coves, walls
- Ceiling integration
- Recessed lighting
- Cove lighting
- Shelf and furniture lighting

Avantages du produit

- Short installation time (CONNECTsystem)

Caractéristiques du produit

- Can be easily combined with covers for homogeneous light distribution
- Clips for easy installation and maintenance
- Compatible with Linearlight Flex
- Ideal even for lighting in confined spaces
- Compatible with TEC Flex

© 2025, Produits d'OSRAM GmbH, distribués par LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

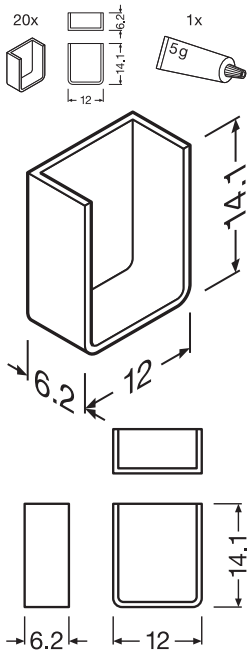

Longueur	6,2 mm
Largeur	12 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	12 mm
Hauteur	14,1 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	14.1 mm
Poids du produit	26,2 g

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	FX-DCS -G1-CM2PF-IP67-500-X5

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4052899452121	SAC 1	100 mm x 100 mm x 30 mm	29.20 g	0.30 dm^3
4052899452138	Carton de regroupement 10	200 mm x 200 mm x 110 mm	412.00 g	4.40 dm^3

© 2025, Produits d'OSRAM GmbH, distribués par LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, Produits d'OSRAM GmbH, distribués par LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.