


FICHE PRODUIT LF -4PIN FLEX

LINEARlight Colormix Flex | – Accessoires

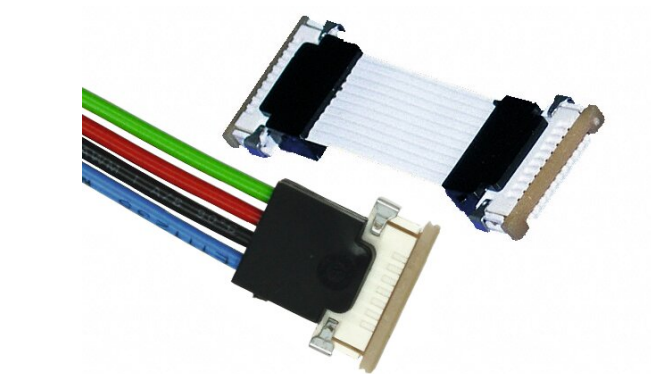

Avantages du produit


- Simple installation, no tools or soldering required (CONNECTsystem)
- Reduced installation time (CONNECTsystem)
- Low profile (CONNECTsystem)
- Extremely vibration-proof (CONNECTsystem)
- Permissible operating temperature perfectly matched to module (CONNECTsystem)
- Can be connected to the front of the module or at division points (CONNECTsystem)

Caractéristiques du produit

- Quick and easy installation
- Compatible with Linearlight Flex
- Compatible with TEC Flex

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

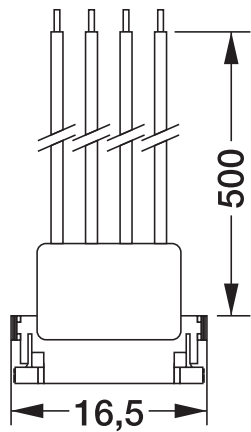

Longueur	13,2 mm
Largeur	13,2 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	13.2 mm
Hauteur	5,3 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	5.3 mm
Poids du produit	6,5 g

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4008321514585	SAC 10	151 mm x 33 mm x 67 mm	93.33 g	0.33 dm³
4008321514592	Carton de regroupement 100	102 mm x 62 mm x 166 mm	407.33 g	1.05 dm³
4008321514608	Carton de regroupement 1,000	241 mm x 67 mm x 166 mm	1034.00 g	2.68 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.