FICHE PRODUIT
SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK

SPOT MULTI 3x30W | Spot encastré, pivotant, comprenant trois spots

Zones d'application

- Éclairage de balisage et éclairage général pour tous types d'espaces de vente
- Fashion shops, accessories shops
- Magasins, boutiques
- Chambres d'hôtel
- Cafés

PERFOR-
MANCE
CLASS

Avantages du produit

- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Efficacité lumineuse élevée
- Convient à d'autres installations au plafond grâce au corps fermé en tôle d'acier
- Remplacement simple du convertisseur externe
- Design fonctionnel et épuré
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Grand réflecteur à facettes pour haute puissance lumineuse
- Angle de faisceau : 38°
- Angle de réglage du support : +/- 25 °

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	3*30 W
Tension nominale	220…240 V
Fréquence du réseau	50…60 Hz
Intensité nominale	450 mA
Courant d'appel	69 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	< 3.4 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	10
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	8
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	13
Facteur de puissance λ	≥0,90
Distorsion harmonique totale	< 15 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	External LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	3*2700 lm
Efficacité lumineuse	90 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤4 sdcm
Intensité lumineuse	-
Faible scintillement	Oui
Indice du papillottement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1
Angle de rayonnement	38 °

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

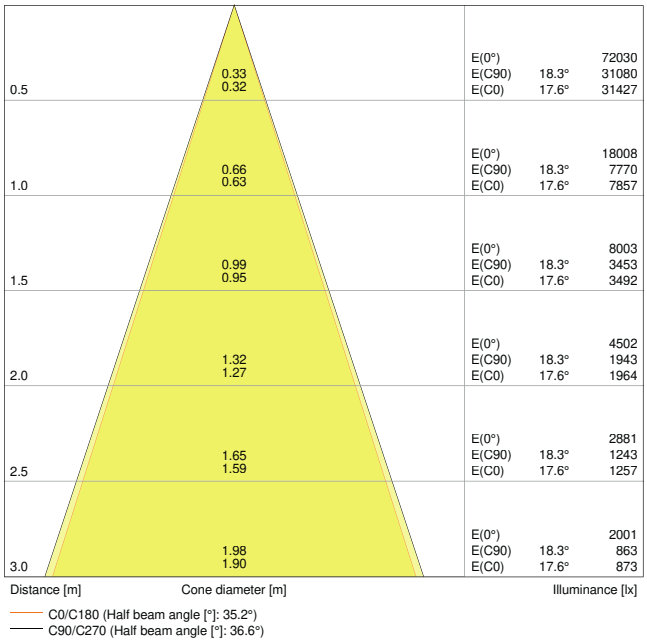

SP MULTI 3 x 30W3000K FL WT

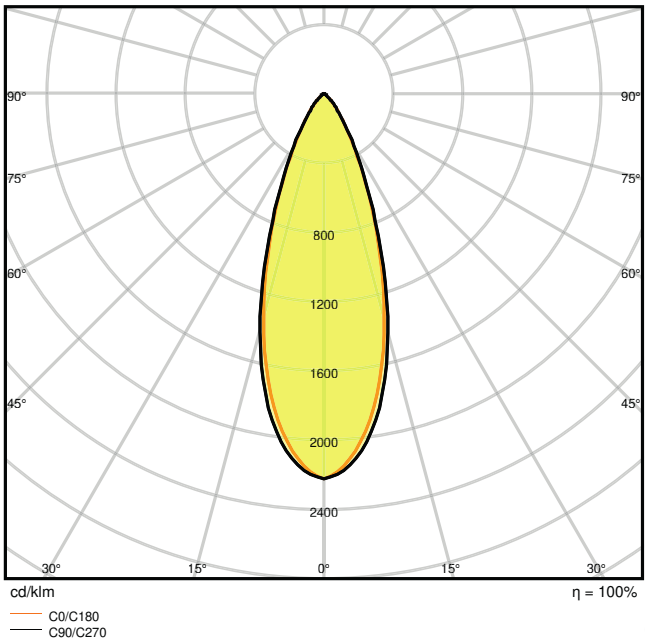

SP MULTI 3 x 30W3000K FL WT

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	487,00 mm
Largeur	173,00 mm
Hauteur	135,00 mm
Poids du produit	3870,00 g



SP MULTI 3 x 30W

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminum

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Matériau de fermeture	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-10…+40 °C
Type de connexion	Bornier à vis, 2 pôles (L,N)
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK03
Gradable	Non
Montage	Recessed
Emplacement montage	Plafond
Application	Indoor
Longueur d'encastrement	475 mm
Largeur de montage	160 mm
Profondeur d'encastrement	250 mm
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h [1)]
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	45000 h [1)]
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	45000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Nombre de cycles de commutation	50000

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

Alimentation

Alimentation électronique - Longueur	113 mm
Alimentation électronique - Largeur	40 mm
Hauteur - alimentation électronique	25 mm

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / RoHS
Température de surface limitée	Non

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplacable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Système de pilotage inclus

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI Spot Multi
PDF	Informations sur l'emballage	Legal Insert Spot LED
PDF	Informations légales	LSI SP MULTI
PDF	Déclarations de conformité	Attestation-of-Conformity SP SQ and Multi TÜV
PDF	Déclarations de conformité	EU Declaration of Conformity Spot Multi LEDV

	Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
IES	Fichier IES (IES)	SP MULTI 3 x 30W3000K FL WT
LDT	Fichier LDT (Eulumdat)	SP MULTI 3 x 30W3000K FL WT
ULD	Fichier ULD (DIALux)	SPOTMULTI3x30W3000KFLWTBK
	Fichier UGR (tableau UGR)	SP MULTI 3 x 30W3000K FL WT
	Courbe de distribution de la lumière type cône	SP MULTI 3 x 30W3000K FL WT
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	SP MULTI 3 x 30W3000K FL WT

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

	Fichiers CAD/BIM	Nom du document
	BIM Revit 3D	Spot Multi
	CAO STEP 3D	SP MULTI 3x30W

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075114005	Etui carton fermé 1	210 mm x 525 mm x 170 mm	4050.00 g	18.74 dm^3
4058075114012	Carton de regroupement 2	535 mm x 220 mm x 400 mm	16760.00 g	47.08 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES







Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.