FICHE PRODUIT
O FACADE POLE 6 W 3000 K IP44 SST

OUTDOOR FACADE POLE | Appliques murales en acier inoxydable avec éclairage indirect

Zones d'application

- Extérieur
- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs

Avantages du produit

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Garantie de 5 ans
- Installation facile et rapide
- Conception spéciale pour l'éclairage à faible éblouissement

Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Type de protection : IP44
- Corps en polycarbonate recouvert d'acier inoxydable
- Disponible en luminaires pour murs, plafonds et bornes
- Disponible avec et sans détecteur de mouvement
- Diffuseur transparent en polycarbonate

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	6,00 W
Tension nominale	220…240 V
Fréquence du réseau	50…60 Hz
Intensité nominale	60 mA
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	38
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	54
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	34
Facteur de puissance λ	> 0,5
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	360 lm
Efficacité lumineuse	60 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471	RG0
Angle de rayonnement	160 °

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

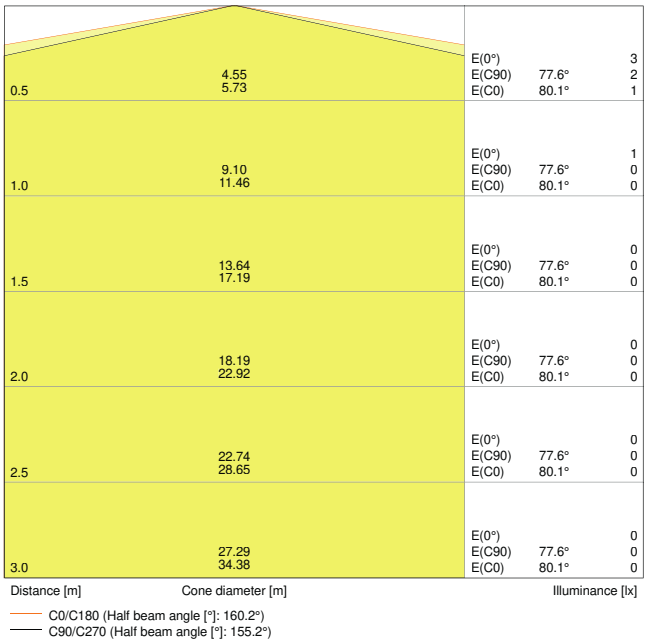

O Facade Pole 6W3000K SST IP44

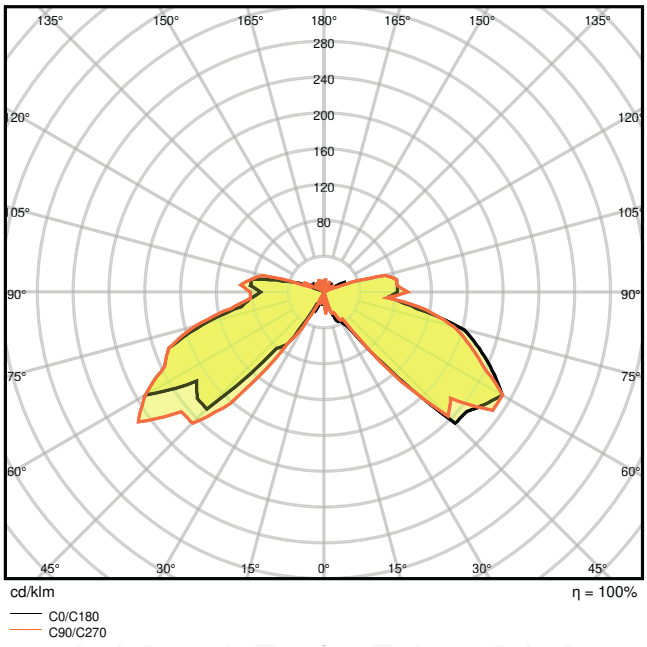

4058075075092 O Facade Pole 6W3000K SST IP44

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	138,00 mm
Largeur	102,00 mm
Hauteur	135,00 mm
Poids du produit	470,00 g

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

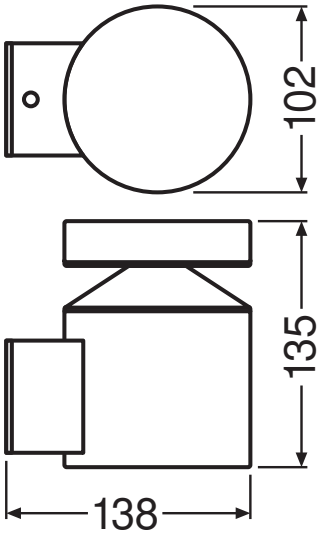

O FACADE POLE 6W/3000K SST
IP44

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Acier
Couleur du teinte	Acier
Matériau de corps	Stainless steel
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20…+40 °C
Type de connexion	Bornier à vis, 2 pôles (L,N)
Type de protection	IP44
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK06
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur
Application	Extérieur

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h [1)]
Nombre de cycles de commutation	15000

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplacable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	User Instruction Outdoor Facade Pole
PDF	Informations sur l'emballage	Legal Insert OUTDOOR
PDF	Déclarations de conformité	EC declararion Outdoor

	Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
IES	Fichier IES (IES)	O Facade Pole 6W3000K SST IP44
LDT	Fichier LDT (Eulumdat)	O Facade Pole 6W3000K SST IP44
	Fichier UGR (tableau UGR)	O Facade Pole 6W3000K SST IP44
	Courbe de distribution de la lumière type cône	O Facade Pole 6W3000K SST IP44
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	4058075075092 O Facade Pole 6W3000K SST IP44

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075075092	Etui carton fermé 1	124 mm x 154 mm x 166 mm	510.00 g	3.17 dm^3
4058075075108	Carton de regroupement 6	380 mm x 175 mm x 320 mm	3291.00 g	21.28 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.