

TERMÉKADATLAP

ENDURA Classic Beam Wall Down GU10

ENDURA® BEAM | GU10-es foglalatnál ellátott, klasszikus lámpatestek felfelé és lefelé néző kimenettel



Alkalmazási területek

- Épülethomlokzatok
- Bejáratvilágítás
- Teraszok, erkélyek
- Útvilágítás
- Kocsibeállók

Termékelőnyök

- Sokféle fényforrással használható az GU10 foglalatnak köszönhetően
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- Közvetett megvilágítás
- Ház anyaga: alumínium
- Ház színe: RAL 7016
- Védelem típusa: IP44



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	104,00 mm
Szélesség	92,00 mm
Magasság	146,00 mm
Product weight	601,00 g

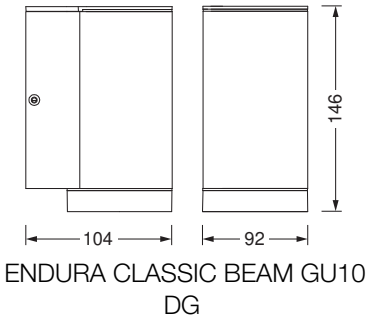

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Sötétszürke
Ház színe	Sötétszürke
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Üveg
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Csatlakozás típusa	Terminál, 3 pólusú (L, N, PE)
--------------------	-------------------------------

Védelem típusa	IP44
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Nem
Cserélhető fényforrás	Nem
Lampholder	GU10

VÉSZVILÁGÍTÁS

Vészvilágítási üzemmód típusa	Készenléti
Fényáram állandó üzemmódban	-
Fényáram vészvilágítási üzemmódban	-

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Termékhez tartozó megjegyzés	Az izzó maximális teljesítménye: 35 W
Fényforrások száma	1

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve
- A csomag nem tartalmaz fényforrást

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ENDURA CLASSIC
	Jogi információk	Legal insert I-Outdoor
	Megfelelőségi nyilatkozatok	
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075554535	Hajtogatott doboz 1	100 mm x 110 mm x 155 mm	653.00 g	1.71 dm ³
4058075554542	Shipping box 4	245 mm x 220 mm x 180 mm	2914.00 g	9.70 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.