

# TERMÉKADATLAP

## ENDURA Classic Beam Gap Wall UpDown GU10

ENDURA® BEAM | GU10-es foglalatnál ellátott, klasszikus lámpatestek felfelé és lefelé néző kimenettel



### Alkalmazási területek

- Épülethomlokzatok
- Bejáratvilágítás
- Teraszok, erkélyek
- Útvilágítás
- Kocsibeállók

### Termékelőnyök

- Sokféle fényforrással használható az GU10 foglalatnak köszönhetően
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

### Termékjellemzők

- Közvetett megvilágítás
- Ház anyaga: alumínium
- Ház színe: RAL 7016
- Védelem típusa: IP44



## MŰSZAKI ADATOK

## BEKÖTÉSI ADATOK


|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Névleges feszültség | 220...240 V         |
| Hálózati frekvencia | 50...60 Hz          |
| Védelmi osztály     | I                   |
| Üzem mód            | Hálózati feszültség |

## Fotometriai adatok

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778 | RG1 |
| Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471 | RG0 |

## MÉRETEK ÉS SÚLY

|                |           |
|----------------|-----------|
| Hossz          | 104,00 mm |
| Szélesség      | 92,00 mm  |
| Magasság       | 233,00 mm |
| Product weight | 844,00 g  |

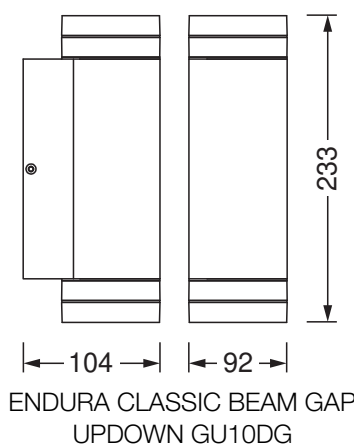

## ANYAGOK ÉS SZÍNEK

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Termék színe       | Sötétszürke |
| Ház színe          | Sötétszürke |
| Felépítmény anyaga | Alumínium   |
| Burkolat anyag     | Üveg        |
| Higanytartalom     | 0.0 mg      |

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Csatlakozás típusa                     | Terminál, 3 pólusú (L, N, PE) |
| Védelem típusa                         | IP44                          |
| IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM] | IK03                          |
| Szabályozható fényerejű                | Nem                           |
| Type of mounting [calc.]               | Surface                       |
| Rögzítési hely                         | Fal                           |
| Felhasználási környezet                | Kültér                        |
| Fényforrással                          | Nem                           |
| Replaceable light source               | Nem                           |
| Lampholder                             | GU10                          |

## VÉSZVILÁGÍTÁS

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Vészvilágítási üzemmód típusa      | Készenléti |
| Fényáram állandó üzemmódban        | -          |
| Fényáram vészvilágítási üzemmódban | -          |

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Szabványok                       | CE / EAC / UKCA |
| Korlátozott felületi hőmérséklet | Nem             |



## TOVÁBBI TERMÉKADATOK



|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Termékhez tartozó megjegyzés | Az izzó maximális teljesítménye: 2 x 35 W |
| Fényforrások száma           | 1                                         |

## Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészt, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

## LETÖLTÉSEK

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                                                                  | Dokumentumnév          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások | ENDURA CLASSIC         |
|  Jogi információk                            | Legal insert I-Outdoor |

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                                                      | Dokumentumnév         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  Megfelelőségi nyilatkozatok       |                       |
|  Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA | Fixed LUM without EMC |

## LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg     | mennyiség             |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 4058075554559 | Hajtogatott doboz<br>1    | 100 mm x 110 mm x 240 mm                   | 914.00 g  | 2.64 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075554566 | Shipping box<br>4         | 245 mm x 220 mm x 265 mm                   | 4025.00 g | 14.28 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.