


TERMÉKADATLAP

SMART+ Wifi Orbis Downlight Surface 600mm TW

SMART SURFACE DOWNLIGHT TW | Smart+ süllyesztett mennyezeti lámpatest beépített előtéttel, változtatható színhőmérséklettel, szabályozható fényerővel

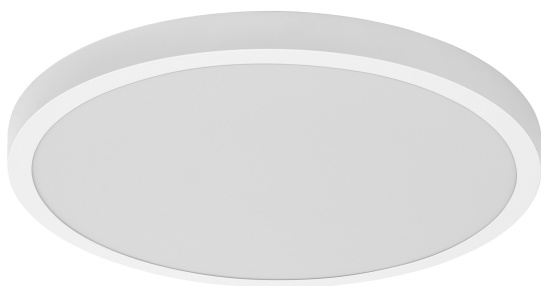

Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek
- Folyosók, bejáratok, lépcsőházak, nappalik, pincék, alagsorok
- Hálósobák
- Konyhák

Termékelőnyök

- Mennyezeti mélysugárzó lámpatest

Termékjellemzők

- LEDVANCE SMART+ App segítségével vezérelhető (legalább Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)
- Hangvezérléssel vezérelhető: Google Assistant vagy Amazon Alexa
- Változtatható színhőmérséklet: 3000...6500 K
- Szabályozható
- Hálózati protokoll: WiFi
- Ház anyaga: fém



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	30,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Bekapcsolási túláram	< 45 A
Beáramló áram ideje T _{h50}	1000 µs
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Külső LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	2500 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	3500 lm
Fényhasznosítás	83 lm/W
Színhőmérséklet	3000...6500 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Változtatható színhőmérsékletű
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	110 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	600,00 mm
Magasság	40,00 mm
Product weight	2760,00 g

SMART WIFI ORBIS DOWNLIGHT

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
--------------	-------

Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+70 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of dimming [GMS]	WiFi
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h
Kapcsolási ciklusok száma	15000

VÉSZVILÁGÍTÁS

Vészvilágítási üzemmód tesztjének típusa	Egyik sem
Integrált tesztkapcsoló	Nem

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- A LEDVANCE SMART+ alkalmazáson keresztüli vezérléshez okostelefon vagy táblagép szükséges (legalább Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)
- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészt, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT
	Megfelelőségi nyilatkozatok	SMART WIFI ORBIS DL SF
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075572959	Hajtogatott doboz 1	675 mm x 48 mm x 679 mm	3210.00 g	22.00 dm ³
4058075705265	Shipping box 4	665 mm x 260 mm x 680 mm	14325.00 g	117.57 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

- További információk és gyakran ismételt kérdések (GYIK): www.ledvance.com/consumer/smart/faq

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.