


# TERMÉKADATLAP

## SMART+ Wifi Orbis Saddle 500x500mm RGB + TW

Smart+ Orbis Ceiling | Smart+ mennyezeti világítás dekoratív felhasználásra 2 fényforrással, változtatható színhőmérséklettel, RGB-színvezérléssel, szabályozható fényerővel

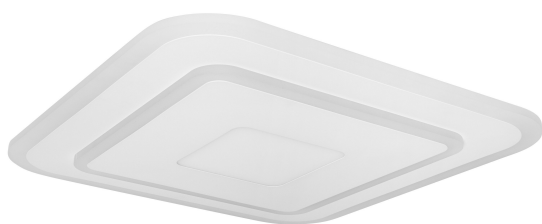

### Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek
- Konyhák, nappalik, gyerekszobák vagy otthoni irodák

### Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- 2 független fő világítás
- TW és RGB

### Termékjellemzők

- Hangvezérléssel vezérelhető: Google Assistant vagy Amazon Alexa
- Szabályozható
- Hálózati protokoll: WiFi
- Változtatható színhőmérséklet: 3000...6500 K
- SMART+ alkalmazáson keresztül vezérelhető (minimum Android 8.0 vagy iOS 14.0 szükséges)



## MŰSZAKI ADATOK

## BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	32,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	150,000 mA
Bekapcsolási túláram	8.95 A
Beáramló áram ideje $T_{h50}$	350 $\mu$ s
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	5
Teljesítménytényező ( $\lambda$ )	0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Külső LED-előtét

## Fotometriai adatok

Fényáram	2850 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	3600 lm
Fényhasznosítás	231 lm/W
Színhőmérséklet	2700...6500 K
Referenciavezérlő beállítása a lámpatesben lévő fényforráshoz (Kelvin)	2700 K <sup>1)</sup>
Színhőmérséklet (megnevezés)	RGBTW
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	110 °

<sup>1)</sup> A visszaállítás a gyártó által beállított alapértelmezett értékeket állítja vissza.

## MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	500,00 mm
Szélesség	500,00 mm
Magasság	55,00 mm
Product weight	4150,00 g

## SMART WIFI ORBIS SADDIE

## ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Acél
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+45 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of dimming [GMS]	WiFi
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen

## Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h
Kapcsolási ciklusok száma	15000

## VÉSZVILÁGÍTÁS

Vészvilágítási üzemmód tesztjének típusa	Egyik sem
Integrált tesztkapcsoló	Nem

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető






## berendezés\_tartozékok

- Tartókonzol mellékelve
- Rögzítőcsavarok és dűbelek mellékelve
- Az alkalmazáson keresztüli vagy hangvezérléssel történő használathoz kompatibilis intelligens otthoni rendszer szükséges
- A SMART+ alkalmazáson keresztüli vezérléshez okostelefonra vagy táblagépre van szükség (minimum Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)

### Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.
- Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.

### LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SMART WIFI ORBIS RGBTW WT
	Jogi információk	Legal insert SUNATHOME WORKSPACE
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC_SMART WIFI ORBIS
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	SMART WIFI ORBIS
	EU Data Act	SMART WIFI Lamps and Luminaires

### LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méret (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075573451	Hajtogatott doboz 1	540 mm x 95 mm x 540 mm	4400.00 g	27.70 dm <sup>3</sup>
4058075573468	Shipping box 3	560 mm x 315 mm x 565 mm	14200.00 g	99.67 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Referenciák/hivatkozások

- További információk és gyakran ismételt kérdések (GYIK): [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.