


TERMÉKADATLAP

Linear LED Shelf 400mm

LINEAR SHELF | Polcvilágítás különböző alkalmazási területekhez

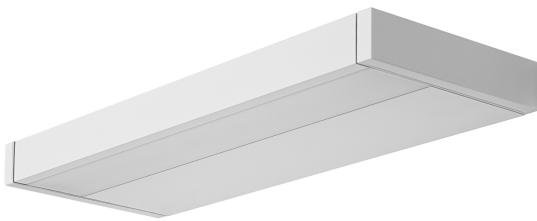

Alkalmazási területek

- Konyhák, munkaterületek
- Fürdőszobák (IP44-es védetség)
- Lakóterületek
- Csak beltéri használatra

Termékelőnyök

- Letisztult dizájn, amely többféle szobatípusban könnyedén használható
- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- A funkcionalitás és dizájn ideális kombinációja

Termékjellemzők

- Színhőmérséklet: 3000 K



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	6,50 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	31,000 mA
Bekapcsolási túláram	2 A
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	120
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	120
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	192
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Teljes harmonikus torzítás	< 70 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	550 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	700 lm
Fényhasznosítás	91 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	110 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	400,00 mm
Szélesség	130,00 mm
Magasság	30,00 mm
Product weight	760,00 g

LINEAR SHELF 400 7.3W 840 WT

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium Műanyag
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Csatlakozó típusa: C (EU)
Védelem típusa	IP44
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LINEAR_SHELF
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC_LINEARLED MAGNET_LINEAR SHELF
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075575738	Hajtogatott doboz 1	51 mm x 135 mm x 430 mm	921.00 g	2.96 dm ³
4058075575745	Shipping box 8	425 mm x 420 mm x 160 mm	8121.00 g	28.56 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.