


TERMÉKADATLAP

Orbis Pure 300mm 14.5W

ORBIS® Pure | Mennyezeti LED lámpatestek

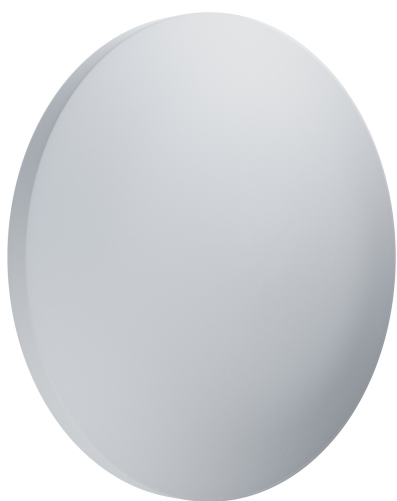

Alkalmazási területek

- Csak beltéri használatra
- Díszvilágítás otthon
- Mennyezeti és falfelületi szerelés

Termékelőnyök

- Nagyon homogén fény
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- Mennyezeti lámpatest fejlett LED-technológiával
- Körkörös fénykibocsátás



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	14,50 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	105 mA
Bekapcsolási túláram	6,2 A
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	33
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	32
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	52
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Teljes harmonikus torzítás	< 150 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Külső LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	1100 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	1600 lm
Fényhasznosítás	85 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdcm
Villogás mértékegysége (Pst LM)	< 1.0
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	< 0.4
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	120 °
Egységes UGR a lámpatest hossz tengelyén	22

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	300 mm
Magasság	80,00 mm
Product weight	365,00 g

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+70 °C
Csatlakozás típusa	Terminál, 3 pólusú (L, N, PE)
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	41000 h
Kapcsolási ciklusok száma	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VÉSZVILÁGÍTÁS

Vészvilágítási üzemmód típusa	Készenléti
Fényáram állandó üzemmódban	-
Fényáram vészvilágítási üzemmódban	-

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Igen
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető



berendezés_tartozékok

– A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.
- Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ORBIS PURE
	Megfelelőségi nyilatkozatok	ORBIS PURE 400MM 24W 830 LEDV
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	ORBIS PURE 300MM 14.5W 830
	LDT-fájl (Eulumdat)	ORBIS PURE 300MM 14.5W 830

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075651890	Hajtogatott doboz 1	328 mm x 93 mm x 328 mm	529.00 g	10.01 dm ³
4058075651906	Shipping box 6	587 mm x 347 mm x 359 mm	3960.00 g	73.12 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.