

TERMÉKADATLAP

Orbis Square Click Sensor 530x530mm 60W

Orbis Slick Sensor | LED mennyezeti lámpatestek mozgásérzékelővel



Alkalmazási területek

- Folyosók, bejáratok

Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség

Termékjellemzők

- Érzékelő üzemmóddal vagy hagyományos fali kapcsolóval aktiválható lámpatestek
- Három kapcsolással (fali kapcsolóval) könnyen megváltoztatható üzemmód
- Mozcásérzékelő (mikrohullámú technológia) állítható érzékelési paraméterekkel



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	60,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Teljesítménytényező (λ)	> 0,70
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	4450 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	8000 lm
Fényhasznosítás	74 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Sugárzási szög	120 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	530,00 mm
Szélesség	530,00 mm
Magasság	80,00 mm
Product weight	2210,00 g

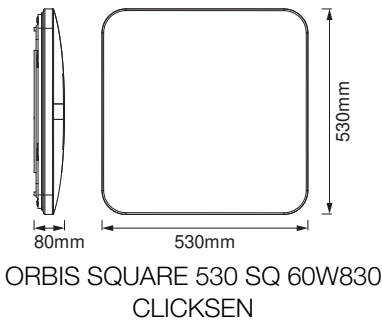

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Acél
Burkolat anyag	Polimetil-metakrilát (PMMA)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...40 °C
Csatlakozás típusa	Kapcsolóterminál, 2 pólusú
Védelem típusa	IP20
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Fényérzékelő / Mozgásérzékelő
Érzékelőtechnológia	Mikrohullám
Érzékelő észlelési szöge	120 °
Érzékelő által vezérelt kapcsolási idő	5 s...30 min
Mozgásérzékelő észlelési tartománya	2...6 m
Természetes világítás érz. észl. küszöbe	2...50 lx

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

– A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ORBIS SQUARE
	Jogi információk	Legal insert
	Megfelelőségi nyilatkozatok	ORBIS CLICK SEN
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	ORBIS CLICKSEN

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4058075472839	Hajtogatott doboz 1	642 mm x 142 mm x 647 mm	2959.00 g	58.98 dm ³
4058075472846	Shipping box 5	737 mm x 657 mm x 670 mm	17713.00 g	324.42 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.