

TERMÉKADATLAP

LED Click White Round 200mm 16W

LED CLICK White | Fali és mennyezeti LED lámpatest fali kapcsolóval vezérelhető fényszegmensekkel



Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek
- Díszvilágítás otthon

Termékelőnyök

- Fényes panel, egyenletesen meleg fehér fénnel
- A fali kapcsoló többszöri megnyomásával külön vezérelhető fényszegmensek
- Könnyen működtethető
- Letisztult dizájn, amely többféle szobatípusban könnyedén használható

Termékjellemzők

- Fali és mennyezeti lámpatest
- Két különálló fényforrásszegmens
- Kerek és négyszögletes kivitelben kapható



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	16,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	70,000 mA
Bekapcsolási túláram	17.6 A
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	-
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	750 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	1350 lm
Fényhasznosítás	47 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc _m
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	110 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	198,00 mm
Magasság	38,00 mm
Product weight	620,00 g

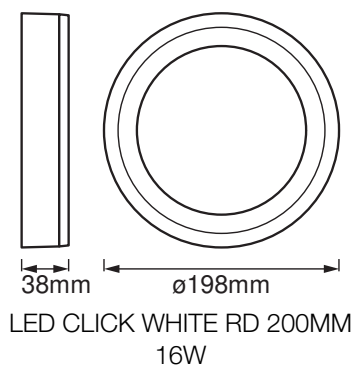

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polimetil-metakrilát (PMMA)
Fénykibocsátó felület anyaga	Műanyag
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+35 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-30...+70 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál
Védelem típusa	IP20
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.

LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LED CLICK WHITE
	Jogi információk	Legal insert
	Megfelelőségi nyilatkozatok	LED COLOR WHITE SQ 400MM 30W LEDV
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075260511	Hajtogatott doboz 1	48 mm x 207 mm x 209 mm	687.00 g	2.08 dm³
4058075260528	Shipping box 8	435 mm x 225 mm x 220 mm	5796.00 g	21.53 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

