




# TERMÉKADATLAP

## Spot Set Adj Simple Dim 3 x 4.9W 2700K Brushed Nickel

LED SPOT SET RECESS SIMPLE DIM | Süllyesztett szpotlámpa fokozat nélküli, szabályozható kivitelben, fali kapcsolóval

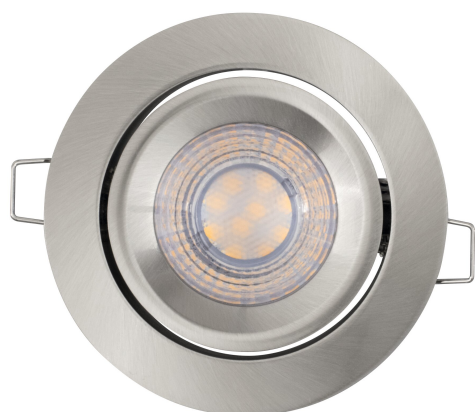

### Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek
- Folyosók, bejáratok, lépcsőházak, nappalik, pincék, alagsorok
- Álmennyezetek

### Termékelőnyök

- WAGO gyorscsatlakozó terminál a könnyű és biztonságos beépítéshez
- Időtálló kivitel
- Könnyen szerelhető
- Akár 10 lámpatest is sorolható

### Termékjellemzők

- Beépített LED-modullal és működtetővel
- Alacsony beépítési mélység



- 3 lámpatestből álló készlet
- Állítható fej
- Ház anyaga: alumínium

## MŰSZAKI ADATOK

## BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	4,90 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	38,000 mA
Bekapcsolási túláram	4.65 A
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	26
Teljesítménytényező ( $\lambda$ )	$\geq 0,4$
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Külső LED-előtét

## Fotometriai adatok

Fényáram	380 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	470 lm
Fényhasznosítás	90 lm/W
Színhőmérséklet	2700 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdc <sub>m</sub>
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	110 °

## MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	90,00 mm
Magasság	27,50 mm
Product weight	90,00 g



SPOT SET SIMPLE DIM WT/GY

## ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Felépítmény anyaga	Alumínium
Higanytartalom	0.0 mg

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of mounting [calc.]	Recessed
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Rögzítési átmérő	75...80 mm
Fényforrással	Igen

## Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	15000 h <sup>1)</sup>
Kapcsolási ciklusok száma	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

## TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Fényforrások száma	3
--------------------	---




## berendezés\_tartozékok

– A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

## Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- A lámpatestek nem burkolhatók hőszigetelő anyaggal.

## LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SPOT SET ADJ SIMPLEDIM
	Megfelelőségi nyilatkozatok	SP SETADJSIMPLEDIM 3X4.9W827 240VBNLEDV
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	DL and SP LUM

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075617766	Hajtogatott doboz 3	101 mm x 46 mm x 301 mm	320.00 g	1.40 dm <sup>3</sup>
4058075617773	Shipping box 24	213 mm x 198 mm x 317 mm	2840.00 g	13.37 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## FELELŐSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.