


TERMÉKADATLAP

ENDURA Style Pyramid Wall 9W

ENDURA STYLE PYRAMID | Rozsdamentes acél fali lámpatestek és oszloplámpák közvetett megvilágítással

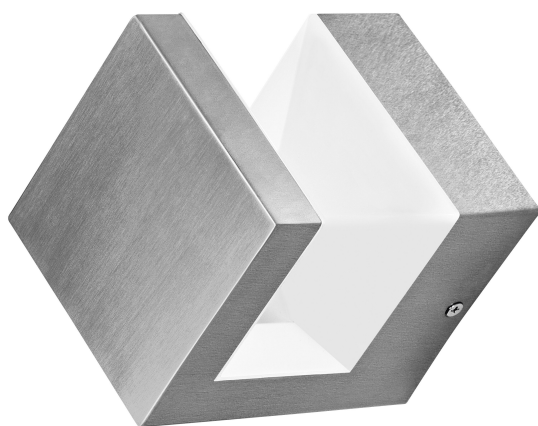

Alkalmazási területek

- Épülethomlokzatok
- Bejáratvilágítás
- Teraszok, erkélyek

Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- A LED-technológiának köszönhetően energiahatékony

Termékjellemzők

- Világos és funkcionális kültéri LED-lámpatestek
- Rozsdamentes acél ház
- Védelem típusa: IP44



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	9,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	600 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	1000 lm
Fényhasznosítás	67 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥ 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Sugárzási szög	90 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	125,00 mm
Szélesség	100,00 mm
Magasság	100,00 mm
Product weight	650,00 g



ENDURA STYLE PYRAMID WALL
8W SI

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Acél
Ház színe	Acél

Felépítmény anyaga	Rozsdamentes acél
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Csatlakozás típusa	Terminál, 3 pólusú (L, N, PE)
Védelem típusa	IP44
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető





berendezés_tartozékok

– A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészt, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
 Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ENDURA STYLE PYRAMID
 Jogi információk	Legal insert
 Megfelelőségi nyilatkozatok	ENDURA STYLE PYRAMID WALL 9W ST LEDV
 Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075477896	Hajtogatott doboz 1	107 mm x 107 mm x 139 mm	695.00 g	1.59 dm ³
4058075477902	Shipping box 4	228 mm x 228 mm x 164 mm	3043.00 g	8.53 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.