

# TERMÉKADATLAP

## LED WORKLIGHT S-STAND 50 W 4000 K

WORKLIGHTS S-STAND | Rugalmas, hordozható munkalámpa J dugóval (SEV 1011)



### Alkalmazási területek

- Renoválás
- Garázsok
- Pincék, alagsorok
- Műhelyek

### Termékelőnyök

- Kompakt konstrukció, optimális súly és méret
- Akár 80%-os energiamegtakarítás a halogénizzós worklight lámpatestekhez képest
- Félmatt, edzett üvegburkolat az egyenletes megvilágításért

### Termékjellemzők

- Worklight elforgatható fejjel
- Védelem típusa, lámpafej és ház: IP65, védelem típusa, csatlakozó: IP20
- Gyorskioldó a lámpafej szögének beállításához
- 2 m-es kábel J típusú csatlakozóval (SEV 1011)



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Névleges teljesítmény   | 50,00 W                   |
| Névleges feszültség     | 220...240 V               |
| Hálózati frekvencia     | 50...60 Hz                |
| Névleges áram           | 220,000 mA                |
| Teljesítménytényező (λ) | > 0,90                    |
| Védelmi osztály         | I                         |
| Üzem mód                | Elektronikus előtét (ECG) |

Fotometriai adatok

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Fényáram                                 | 4500 lm    |
| Benne lévő fényforrások teljes fényárama |            |
| Fényhasznosítás                          | 90 lm/W    |
| Színhőmérséklet                          | 4000 K     |
| Színhőmérséklet (megnevezés)             | Hidegfehér |
| Színvisszaadási index, Ra                | ≥80        |
| Standard színmegfelelőségi eloszlás      | 6 sdc      |
| Sugárzási szög                           | 120 °      |

MÉRETEK ÉS SÚLY

|                |           |
|----------------|-----------|
| Hossz          | 267,00 mm |
| Szélesség      | 272,00 mm |
| Magasság       | 395,00 mm |
| Product weight | 1930,00 g |

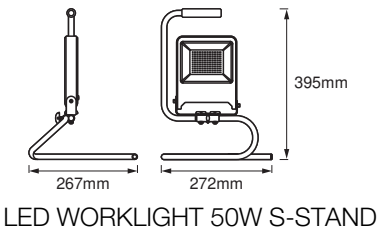

LED WORKLIGHT 50W S-STAND

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Termék színe                 | Sötétszürke    |
| Ház színe                    | Sötétszürke    |
| Felépítmény anyaga           | Alumínium Acél |
| Burkolat anyag               | Üveg           |
| Fénykibocsátó felület anyaga | Üveg           |
| Higanytartalom               | 0.0 mg         |

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány       | -20...+45 °C              |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány         | -30...+70 °C              |
| Csatlakozás típusa                     | Csatlakozó típusa: J (CH) |
| Védelem típusa                         | IP65 <sup>1)</sup>        |
| IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM] | IK06                      |
| Szabályozható fényerejű                | Nem                       |
| Type of mounting [calc.]               | Standing                  |
| Rögzítési hely                         | Padló                     |
| Felhasználási környezet                | Kültér                    |
| Állítható                              | Igen                      |
| Cserélhető fényforrás                  | Nem                       |

1) Lámpafej és -ház: IP65, dugasz: IP20

Élettartam

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Élettartam L70/B50 25 °C-on | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Kapcsolási ciklusok száma   | 100000                |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Szabványok           | CE / EAC       |
| Cserélhető LED-modul | Nem cserélhető |

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Termékhez tartozó megjegyzés | 2020 februárjától kapható |
|------------------------------|---------------------------|

berendezés\_tartozékok

– A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

LETÖLTÉSEK

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                    |                                             | Dokumentumnév         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|  | Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások | LED WORKLIGHT S-STAND |
|  | Jogi információk                            | OUTDOOR LUMINAIRES    |
|  | Megfelelőségi nyilatkozatok                 | LED WORKLIGHT         |

LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg      | mennyiség             |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075403314 | Hajtogatott doboz<br>1    | 86 mm x 270 mm x 358 mm                    | 2276.00 g  | 8.31 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075403321 | Shipping box<br>10        | 550 mm x 440 mm x 375 mm                   | 22760.00 g | 90.75 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.