

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DULUX S/E 9 W/840

OSRAM DULUX® S/E | Światłówki jednotrzonkowe (CFLni) 1 rurka, trzonek 4-pinowy, wersja krótka, do stateczników elektronicznych



Obszary zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele, restauracje

Zalety produktu

- Długa trwałość lampy

Cechy produktu

- Dobry wskaźnik oddawania barw
- Ściemnialne (3...100 %)
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 1U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy 2G7




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	9 W
Moc użyteczna	8.70 W
Napięcie znamionowe	60 V
Prąd znamionowy	0,17 A


Dane fotometryczne

Strumień świetlny	600 lm
Skuteczność świetlna	69 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX Cool White
Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	840



349615_FL_840

WYMIARY I WAGA

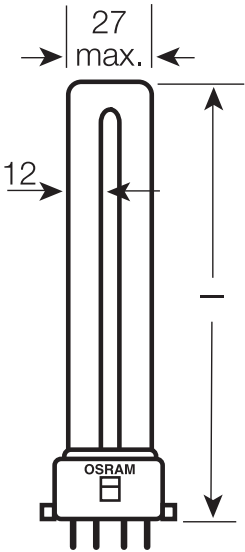

Długość całkowita	151.80 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	145 mm
Średnica	12,00 mm
Średnica rury	12 mm
Masa produktu	21,9 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-5...+40 °C
------------------------------	-------------

Trwałość

Trwałość użytkowa	13000 h
Trwałość B50	12000 h

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	2G7
Zawartość rtęci	1.6 mg
Uwaga dotycząca produktu	Do pracy ze statecznikiem elektronicznym

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	9.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	FSDH-9/840-/P/-2G7
Oznaczenie produktu	DULUX S/E 9W/84

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	CFLNI
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	2G7
Połączone źródło światła (CLS)	Nie
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Oslona przeciwolśnieniowa	Nie
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Długość	151,80 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	12.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	12.00 mm
Współrzędne chromatyczności x	0,380
Współrzędne chromatyczności y	0,380
Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360
EPREL ID	546497
Numer modelu	AC34272

Wypożyczenie / Akcesoria

– Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi układami zasilającymi

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077883-EN-00 - DULUX S
	Certyfikaty	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
	Certyfikaty	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin
Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Widmowy rozkład mocy	349615_FL_840

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300020174	Składane pudełko 1	22 mm x 38 mm x 157 mm	33.20 g	0.13 dm ³
4050300252988	Karton wysyłkowy 10	126 mm x 86 mm x 173 mm	378.00 g	1.87 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.