FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
DALIECO CONTROL

DALIeco Control | Controladores para sistemas de gestão de iluminação

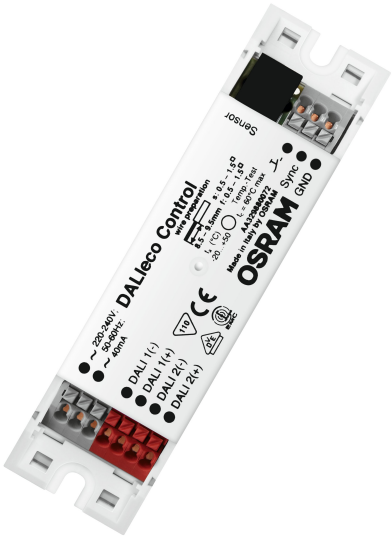

Áreas de Aplicação

- Offices
- Classrooms
- Training rooms
- Corridors
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

Vantagens do Produto

- VDE/VDE EMC certified system
- Simplified startup thanks to predefined operation modes
- Automatic and manual setting of regulation set point

Características do Produto

- 2 channel light control with DALI interface
- Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light
- 100 hours burn-in function for fluorescent lamps
- Operation via standard pushbutton or IR remote control
- Outputs with adjustable offset
- Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection
- Connection of up to 4 DALIeco LS/PD LI or 6 DALI LS/PD LI sensors
- Connection of up to 4 light and presence sensors via 4p4c plug system
- Individual adjustment of functional parameters via IR remote control
- Halogen free polycarbonate plastic housing
- Sensor connection via polarity reversal protected 4p4c socket (RJ10)

© 2025, Produtos da OSRAM GmbH, distribuídos pela LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	4,00 W
Tensão nominal	230 V
Frequência da rede	50/60 Hz

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	118,00 mm
Nicho de montagem, comprimento	110,0 mm
Largura	30,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	30.00 mm
Altura	21,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	21.00 mm
Peso do produto	48,5 g

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20…+50 °C

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Número de saídas de controle	2

ATRIBUTOS

Regulável	Não
Interface dimerizável	DALI
Tipo de instalação	Integração de luminária

CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	CE
Grau de proteção	II
Tipo de protecção	IP20

Equipamento / Acessórios

– Suitable for up to 32 electronic control gears

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	507081_Operating instructions DALIeco control_WEU

© 2025, Produtos da OSRAM GmbH, distribuídos pela LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	507083_Operating instructions DALIeco control_EEU
PDF	Declarações de conformidade	341817_CE_declaration_DALIecosystem
PDF	Declarações de conformidade	EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09
PDF	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4008321988645	Folding box 1	45 mm x 45 mm x 170 mm	111.50 g	0.34 dm^3
4008321789297	Shipping box 25	240 mm x 238 mm x 189 mm	3194.00 g	10.80 dm^3

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, Produtos da OSRAM GmbH, distribuídos pela LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.