FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
Y-CONNECTOR MULTI3

Y-CONNECTOR | Branching para sistemas de gestão de iluminação

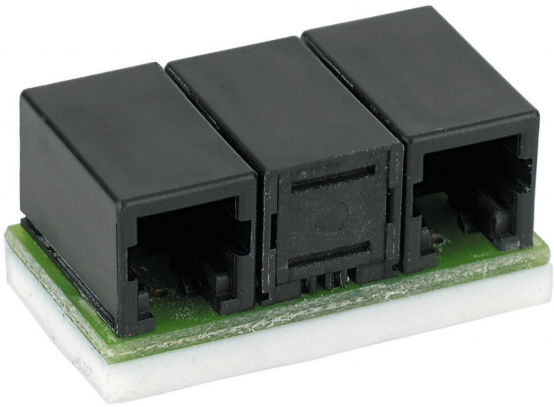

Áreas de Aplicação

- Suitable for all OSRAM components with modular 4p4c connector system

Vantagens do Produto

- For parallel connection of sensors to a MULTIeco, MULTI 3, DALIeco system
- Enables synchronization and connection of multiple EASY system components

Características do Produto

- Passive distributor
- Connections: 3x modular 4p4c socket
- Type of installation: Adhesive pad mounting on smooth surfaces

© 2025, Produtos da OSRAM GmbH, distribuídos pela LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	1,00 W
Frequência da rede	0 Hz

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	34,00 mm
Largura	18,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	18.00 mm
Altura	16,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	16.00 mm
Peso do produto	80,00 g

ATRIBUTOS

Regulável	Não

CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	CE
Grau de proteção	III
Tipo de protecção	IP20

Equipamento / Acessórios

– 2 connecting cables included, modular 4p4c connector on both ends, length 2.1 m

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Declarações de conformidade	334067_LMS MULTI3 SENSORS

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4050300803135	Folding box 1	215 mm x 35 mm x 43 mm	92.00 g	0.32 dm^3
4050300803142	Shipping box 25	224 mm x 190 mm x 220 mm	2465.00 g	9.36 dm^3

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

© 2025, Produtos da OSRAM GmbH, distribuídos pela LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, Produtos da OSRAM GmbH, distribuídos pela LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.