

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K WT

DOWNLIGHT SLIM ALU GEN 1 | Downlights de baixo perfil com driver externo e corpo em alumínio



Áreas de Aplicação

- Substituição direta para luminárias com lâmpadas fluorescentes compactas
- Iluminação em geral
- Áreas públicas
- Escadarias
- Corredores
- Foyers
- Lojas



Vantagens do Produto

- Corpo muito plano
- Profundida de instalação pequena
- Alta eficácia luminosa
- Economia de energia de até 60% (comparada com luminárias com lâmpadas CFL)
- Luz muito homogênea
- Design funcional
- Driver externo para fácil substituição
- 5 anos de garantia

Características do Produto

- Corpo sólido em alumínio branco
- Pequena ranhura visível



- Acessórios para direccionamento de luz em PMMA anti-amarelecimento de long	a duração


DADOS TÉCNICOS


DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	22,00 W
Tensão nominal	220240 V
Frequência da rede	5060 Hz
Corrente nominal	190 mA
Corrente elétrica de entrada	11 A
Corrente entrada T _{h50}	533 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	11
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	11
Número max. de luminárias por disjuntor C16	18
Fator de potência λ	> 0,5
Distorção harmónica total	< 20 %
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Electronic control gear (ECG)

Dados Fotométricos

1920 lm
90 lm/W
4000 K
Branco Neutro
> 80
< 6 sdcm
-
-
-
RG0
RG0
120 °

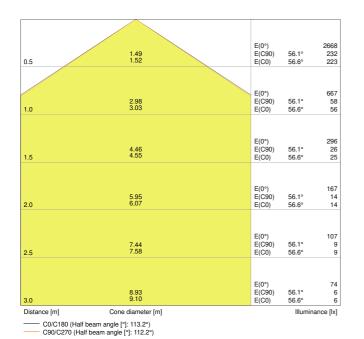

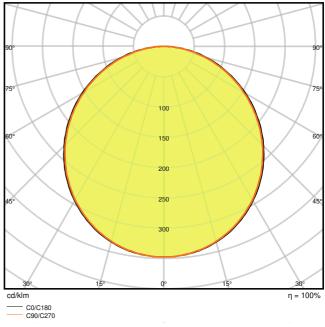


4058075064027 DL SLIM VALUE DN205 22W 4000K WT

4058075064027 DL SLIM VALUE DN205 22W 4000K WT

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	225,00 mm
Altura	23,00 mm
Peso do produto	350,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Material da superfície emissora de luz	PMMA
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de armazenagem	-30+70 °C
Tipo de ligação	Terminal sem parafuso, 2 condutores
Tipo de protecção	IP20
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM]	IK03
Regulável	Não
Tipo de montagem	Encastrado
Local de montagem	Teto / Parede
Aplicação	Interior
Diâmetro de montagem	205 mm
Profundidade de montagem	40 mm
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Vida nominal L80/B50 a 25 °C	30000 h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	15000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

BALASTRO

Corrente de saída	360 mA
ECG - Oscilação da corrente de saída	≤ 10 %
ECG - Comprimento	120 mm
ECG - Largura	42 mm
ECG - Altura	28 mm

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Imagem do Produto	Nome do produto	EAN
	EM CONVERSION BOX	4058075237025

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- As luminárias não devem ser revestidas com material isolante térmico.

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	Downlight Slim Value
PDF	Informação na embalagem	Legal Insert Downlight LED ALU+Comfort
PDF	Informações legais	LSI DL SLIM ALU
PDF	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Declarações de conformidade	EU Declaration of Conformity DOWNLIGHT SLIM ALU TÜV Rh
PDF	Declarações de conformidade	EU Declaration of Conformity DOWNLIGHT SLIM ALU LEDV
PDF	Declarações de conformidade UKCA	DL SLIM ALU

Ficheiros fotométricos e luminotécnicos	Nome do documento	
Ficheiro IES (IES)	DL SLIM VALUE DN205 22W 4000K WT	
Ficheiro LDT (Eulumdat)	DL SLIM VALUE DN205 22W 4000K WT	
Ficheiro ULD (DIALux)	DOWNLIGHTSLIMALU20522W4000KWT	
Ficheiro ROLF (RELUX)	DL SLIM ALU DN205	
Ficheiro UGR (tabela UGR)	4058075064027 DL SLIM VALUE DN205 22W 4000K WT	
Curva de distribuição de luz tipo cone	4058075064027 DL SLIM VALUE DN205 22W 4000K WT	
Curva de distribuição de luz tipo polar	4058075064027 DL SLIM VALUE DN205 22W 4000K WT	
Ficheiros CAD/BIM	Nome do documento	
BIM Revit 3D	DL SLIM ALU	
CAD STEP 3D	DL Slim Alu 22W	
-		
Textos descritivos	Nome do documento	
Documentos do Concurso	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 4000 K WT-pt	

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075064027	Folding box 1	47 mm x 227 mm x 228 mm	435.00 g	2.43 dm ³
4058075064034	Shipping box 10	495 mm x 245 mm x 245 mm	4766.00 g	29.71 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

- Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.