

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K DALI

LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT GEN 1 | Luminária para suspensão para iluminação individual ou em linha de luz



PERFOR-
MANCE
CLASS

Áreas de Aplicação

- Substituição direta para luminárias com lâmpadas fluorescentes
- Escritórios, escolas
- Iluminação geral interior
- Corredores, áreas de entrada
- Iluminação linear sem sombras
- Iluminação de lojas

Vantagens do Produto

- Distribuição de luz homogênea e reduzido encandeamento graças à ótica IndiviLED®
- Maior conforto luminoso graças à emissão de luz direta e indireta
- The product family offers full lighting solution for different applications
- Economia de energia até 50% em relação às réguas de luz T5
- Robust structure with IK06
- Versões disponíveis com ECG DALI
- 5 anos de garantia

Características do Produto

- Cada LED com lente individual e refletor para UGR < 16 e distribuição de luz homogênea



- Iluminação indireta com 850 lm
- Montagem suspensa com kit de suspensão
- É possível a ligação em linha contínua com adaptador de conexão (instalação saliente ou suspensa)
- Disponível com comprimento de 1200 ou 1500 mm
- Luminous flux up to 6550 lm
- Rendimento luminoso: até 120 lm/W
- Consistência de cor inicial: 3 SDCM
- Teste de incandescência do filamento conforme IEC 695-2-1: 850 °C
- Vida útil (L70/B50): 60.000 h (a 25 °C)


DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	42,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	0/50/60 Hz
Corrente nominal	230 mA
Corrente elétrica de entrada	35.0 A
Corrente entrada T _{h50}	300 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	6
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	6
Número max. de luminárias por disjuntor C16	10
Fator de potência λ	> 0,90
Distorção harmónica total	≤ 18 %
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Integrated LED driver
Interface dimerizável	DALI-2

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	5050 lm
Rendimento luminoso	120 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Desvio padrão de combinação de cores	3 sdc _m
Sem cintilações	Sim
Métrica de Cintilação (Pst LM)	-
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	-
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG0
Ângulo de abertura	70 °
UGR longitudinal	< 16

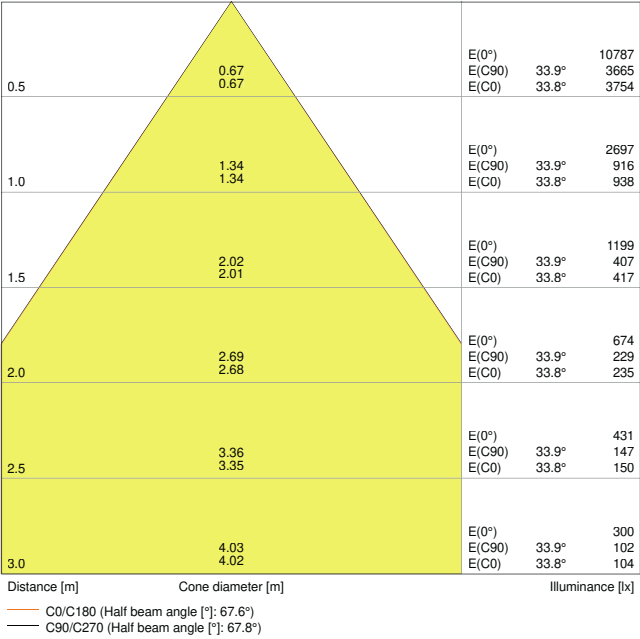

LN INDV DI DALI 1200 42W 4000K

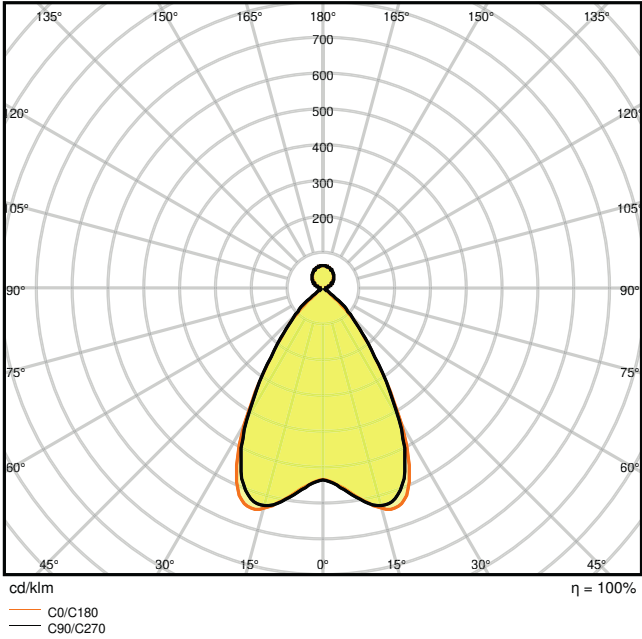

LN INDV DI DALI 1200 42W 4000K

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	1199,00 mm
Largura	120,00 mm
Altura	40,00 mm
Peso do produto	2800,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Alumínio

Material da superfície emissora de luz	Polycarbonato
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
Tipo de ligação	Terminal sem parafuso, 5 condutores
Tipo de proteção	IP20
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK06
Regulável	Sim
Type of dimming [GMS]	DALI
Tipo de montagem	Suspended
Local de montagem	Teto
Aplicação	Interior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	60000 h ¹⁾
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Vida nominal L80/B50 a 25 °C	50000 h
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / TÜV SÜD / EAC
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Equipamento / Acessórios

- Disponível caixa de ligação teto
- Disponível kit de suspensão
- Disponível adaptador para ligação em linha contínua
- Disponível kit com cabo de repicagem

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Se o cabo flexível externo ou o cabo desta luminária estiverem danificados, deverão ser substituídos somente por um técnico especializado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	User Instruction Linear IndiviLED DALI
	Informação na embalagem	Legal Insert Linear LED DALI INDV D/I
	Informações legais	LS Insert LN INDV DALI EM
	Informações legais	Legal Insert LN INDV D DALI
	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarações de conformidade	EU Declaration of Conformity Linear IndiviLED DALI LEDVANCE

Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Nome do documento
	Ficheiro IES (IES)	LN INDV DI DALI 1200 42W 4000K
	Ficheiro LDT (Eulumdat)	LN INDV DI DALI 1200 42W 4000K
	Ficheiro ULD (DIALux)	LINEARIndiviLEDDIRECTINDIRECTDALI120042W4000K
	Ficheiro ROLF (RELUX)	LN INDV D-I DALI 1200
	Ficheiro UGR (tabela UGR)	LN INDV DI DALI 1200 42W 4000K
	Curva de distribuição de luz tipo cone	LN INDV DI DALI 1200 42W 4000K
	Curva de distribuição de luz tipo polar	LN INDV DI DALI 1200 42W 4000K


Ficheiros CAD/BIM		Nome do documento
	BIM Revit 3D	Linear IndiviLED G1
	CAD STEP 3D	LN INDV D I 1200
Textos descritivos		Nome do documento
	Documentos do Concurso	LINEAR IndiviLED DIRECT INDIRECT 1200 42 W 4000 K DALI-PT

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075109025	Folding box 1	132 mm x 1,334 mm x 52 mm	2993.00 g	9.16 dm ³
4058075109032	Shipping box 4	1,357 mm x 207 mm x 169 mm	12902.00 g	47.47 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.