



NUEVO

MÁS POTENCIA, MÁS EFICIENCIA, MÁS CALIDAD DE LUZ

ESTANCA DAMP PROOF GEN 2 DE LEDVANCE

1.3.2021

LEDVANCE.ES



LEDVANCE




UNA LUMINARIA FLEXIBLE A PRUEBA DE HUMEDAD PARA MUCHAS APLICACIONES VERSÁTILES

FÁBRICAS Y ALMACENES

Los techos altos de hasta nueve metros, el polvo, la humedad y la falta de luz natural son retos que las luminarias deben superar en fábricas y almacenes. Y especialmente en los almacenes de gran altura, la iluminación vertical es extremadamente importante para que las etiquetas de las estanterías y las mercancías puedan leerse rápidamente y sin errores. Con sus flujos lumínicos de hasta 11.000 lm, las nuevas luminarias DAMP PROOF son ideales para esta tarea.

APARCAMIENTOS (INTERIORES)

La iluminación es crucial para la orientación y la seguridad de los vehículos en los aparcamientos. Y mantener una iluminación de alto nivel disuade la actividad delictiva. Sin embargo, los largos tiempos de funcionamiento también requieren la máxima eficiencia energética y largos intervalos de mantenimiento. DAMP PROOF GEN 2 cumple todos estos requisitos, ofreciendo una eficiencia de hasta 135 lm/W y una vida útil de hasta 70.000 horas.

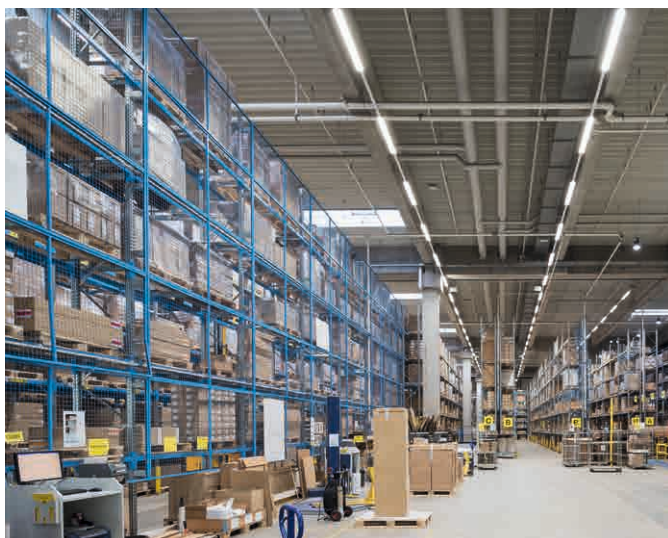



LA CLÁSICA ESTANCA DE LEDVANCE SE PRESENTA EN 2 LONGITUDES, 1,2 Y 1,5 METROS Y EN MUCHAS VERSIONES DIFERENTES QUE OFRECEN UNA EXCELENTE EFICACIA LUMINOSA EN UNA CARCASA DE POLICARBONATO ROBUSTA (IK08) Y RESISTENTE AL AGUA (IP65). LOS AMPLIOS ACCESORIOS DE MONTAJE Y SUSPENSIÓN INCLUIDOS PERMITEN UNA INSTALACIÓN FLEXIBLE EN PRÁCTICAMENTE CUALQUIER APLICACIÓN ESTÁNDAR.

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA A PRUEBA DE HUMEDAD

Las Estancas Damp Proof de LEDVANCE también están disponibles como luminarias de emergencia de una sola batería. Para más información, consulta el catálogo de luminarias LEDVANCE en nuestra página web: www.ledvance.es/profesional


TALLERES

No importa si están expuestas al polvo, al vapor o a la humedad, las robustas luminarias DAMP PROOF de LEDVANCE están en su elemento en los talleres. Porque gracias a la protección IP65, funcionan de forma fiable incluso en condiciones ambientales adversas y también son a prueba de golpes gracias a su protección IK08. Puede confiar en estas resistentes luminarias.



LÍNEAS DE MONTAJE

En las cadenas de montaje hay que realizar horas de trabajo preciso, a menudo sin luz natural. Por ello, la calidad de la luz desempeña un papel crucial. Gracias a su bajo flickering, inferior al 10%, y a su elevada consistencia cromática, con un SDMC < 4, las Estancas DAMP PROOF GEN 2 son también muy convincentes en este sentido. Esto permite a los empleados trabajar con seguridad durante horas sin cansarse.

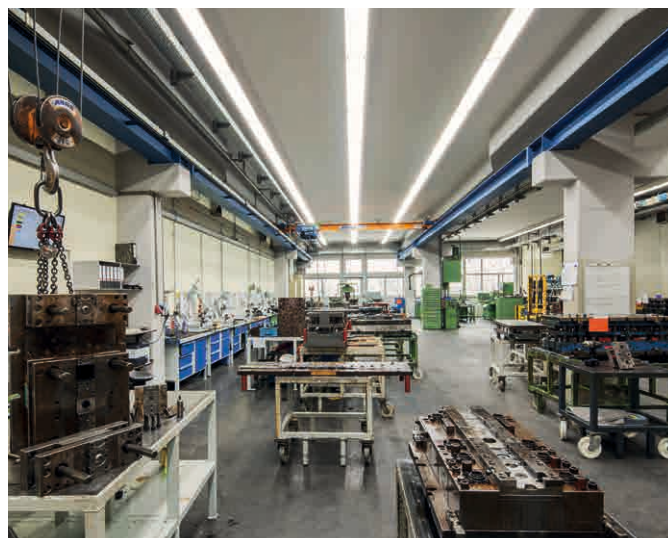

LA PRÓXIMA GENERACIÓN AÚN MÁS VERSÁTIL, AÚN MÁS ECONÓMICO

MÁS POTENCIA, MÁS EFICIENCIA Y MEJOR CALIDAD DE LUZ -
DAMP PROOF GEN 2 LO TIENE TODO.

La nueva generación de Estancas Damp Proof de LEDVANCE habla por sí misma. Su eficiencia energética se ha incrementado hasta 135 lm/W. Ahora hay versiones con flujos luminosos de 8.000 lm e incluso 11.000 lm para aplicaciones con techos muy altos. Y hay más colores de luz para elegir, con 3.000 K cálidos que se añaden a los 4.000 K y 6.500 K existentes. Por último, pero no menos importante, la calidad de la luz también ha mejorado notablemente. La tasa de parpadeo está ahora por debajo del 10% y la consistencia del color en 4 SDCM.

CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA DAMP PROOF

- Robusto y bien protegido (IK08 e IP65)
- Instalación rápida y sencilla gracias a los clips de montaje de acero inoxidable y al cableado sin herramientas
- Sin riesgo de descarga electrostática ya que el módulo LED está integrado en la cubierta
- Kits de suspensión y antirrobo incluidos
- Flexible gracias a los versátiles accesorios de montaje
- Garantía de 5 años (3 años para la versión de emergencia)

AHORA EN VERSIONES VERSÁTILES

- Encendido/apagado estándar
- DALI 2.0
- Cableado continuo
- Luminaria de emergencia (con comprobación automática) incl. Batería LiFePO4 de 3 horas
- Próximamente: con sensor

ANTIGUO VS. NUEVO - MEJORAS DE UN VISTAZO

ANTIGUO - DP GEN. 1	NUEVO - DP GEN. 2		NUEVOS BENEFICIOS
115 lm/W	Eficacia aumentada de hasta 135 lm/W		Mayor ahorro de energía
Hasta 6400 lm	Hasta 8.000 lm + 11.000 lm		Versiones de mayor flujo luminoso para alturas de techo entre 8 y 9 metros
4 000 K/6 500 K	3.000 K/4.000 K/6.500 K		Nuevas temperaturas de color
50 000 h @ L70	50.000 h L80 @ 25 °C/ 70.000 h L70		Mayor vida útil = Menores costes de mantenimiento
Flickering < 20 %	Flickering < 10 %		Mejor calidad de la luz
5 SDCM	4 SDCM		Mejora de la consistencia del color



INSTALACIÓN FÁCIL Y FLEXIBLE

Las Estancas Damp Proof son muy fáciles y rápidas de instalar. Ofrecen un rango de ajuste tan amplio para los clips de montaje que a menudo se pueden reutilizar los orificios de montaje existentes.

Los versátiles accesorios de montaje y suspensión incluidos hacen que el montaje sea especialmente flexible. Además, la conexión eléctrica sin herramientas y los cierres de acero inoxidable de apertura rápida le ahorran tiempo y molestias.



Mira nuestro vídeo sobre las Estancas Damp Proof compruébelo usted mismo.

LA PUESTA EN MARCHA DE LA ESTANCA DAMP PROOF GEN 2 NO PUEDE SER MÁS FÁCIL

El cableado es posible desde el lateral y la parte trasera (posiciones marcadas)



Instalación eléctrica flexible mediante diferentes posiciones para el cableado

Clips de fijación y suspensión para facilitar el montaje



Amplios accesorios de montaje (incluidos) para un uso flexible de la aplicación

Gran margen de ajuste para reutilizar los orificios de montaje anteriores

Cómodos
cierres de acero
inoxidable



Ideal para proyectos de renovación rápidos y sencillos

Viene precableado y con conexión eléctrica sin herramientas



Ahorro de tiempo en la instalación y el cableado gracias a la conexión eléctrica sin herramientas

DAMP PROOF

Luminarias Damp Proof



DAMP PROOF ON/OFF + DALI

Estancas antihumedad, forma clásica



Nombre del producto	Segmentación	EAN	REEM-PLAZOS PARA	W	lm	lm/W	K	L70 ²	L80 ²	°	
DP 1200 18W 840 IP65 GY	■	4058075541047	1 × 36W FL	18	2400	135	4000	70 000	50 000	110	—
DP 1200 18W 865 IP65 GY	■	4058075541061	1 × 36W FL	18	2400	135	6500	70 000	50 000	110	—
DP 1200 32W 830 IP65 GY	■	4058075541085	2 × 36W FL	32	4000	125	3000	70 000	50 000	110	—
DP 1200 32W 840 IP65 GY	■	4058075541108	2 × 36W FL	32	4400	135	4000	70 000	50 000	110	—
DP 1200 32W 865 IP65 GY	■	4058075541122	2 × 36W FL	32	4400	135	6500	70 000	50 000	110	—
DP 1500 26W 840 IP65 GY	■	4058075541146	1 × 58W FL	26	3500	135	4000	70 000	50 000	110	—
DP 1500 26W 865 IP65 GY	■	4058075541160	1 × 58W FL	26	3500	115	6500	70 000	50 000	110	—
DP 1500 46W 830 IP65 GY	■	4058075541184	2 × 58W FL	46	5750	125	3000	70 000	50 000	110	—
DP 1500 46W 840 IP65 GY	■	4058075541207	2 × 58W FL	46	6400	135	4000	70 000	50 000	110	—
DP 1500 46W 865 IP65 GY	■	4058075541221	2 × 58W FL	46	6400	135	6500	70 000	50 000	110	—
DP 1500 58W 840 IP65 GY	■	4058075541245	2 × 70W FL	58	8000	135	4000	70 000	50 000	110	—
DP 1500 58W 865 IP65 GY	■	4058075541269	2 × 70W FL	58	8000	135	6500	70 000	50 000	110	—
DP 1500 81W 840 IP65 GY	■	4058075541283	2 × 80W FL	81	11 000	135	4000	70 000	50 000	110	—
DP 1500 81W 865 IP65 GY	■	4058075541306	2 × 80W FL	81	11 000	135	6500	70 000	50 000	110	—
DP DALI 1200 18W 840 IP65 GY	■	4058075541641	1 × 36W FL	18	2400	135	4000	70 000	50 000	110	DALI
DP DALI 1200 18W 865 IP65 GY	■	4058075541665	1 × 36W FL	18	2400	135	6500	70 000	50 000	110	DALI
DP DALI 1200 32W 830 IP65 GY	■	4058075541689	2 × 36W FL	32	4000	125	3000	70 000	50 000	110	DALI
DP DALI 1200 32W 840 IP65 GY	■	4058075541702	2 × 36W FL	32	4400	135	4000	70 000	50 000	110	DALI
DP DALI 1200 32W 865 IP65 GY	■	4058075541726	1 × 36W FL	32	4000	125	6500	70 000	50 000	110	DALI
DP DALI 1500 26W 840 IP65 GY	■	4058075541740	1 × 58W FL	26	3500	135	4000	70 000	50 000	110	DALI
DP DALI 1500 26W 865 IP65 GY	■	4058075541764	1 × 58W FL	26	3500	135	6500	70 000	50 000	110	DALI
DP DALI 1500 46W 830 IP65 GY	■	4058075541788	2 × 58W FL	46	5750	125	3000	70 000	50 000	110	DALI
DP DALI 1500 46W 840 IP65 GY	■	4058075541801	2 × 58W FL	46	6400	135	4000	70 000	50 000	110	DALI
DP DALI 1500 46W 865 IP65 GY	■	4058075541825	2 × 58W FL	46	6400	135	6500	70 000	50 000	110	DALI
DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY	■	4058075541849	2 × 70W FL	58	8000	135	4000	70 000	50 000	110	DALI
DP DALI 1500 58W 865 IP65 GY	■	4058075541863	2 × 70W FL	58	8000	135	6500	70 000	50 000	110	DALI



Nombre del producto	CRI	VALOR DEL FLICKER	IK	g	L × W × H [mm] Ø × H [mm]
DP 120 0 18W 840 IP65 GY	>80	<10 %	IK08	1293	1200 × 82 × 68
DP 1200 18W 865 IP65 GY	>80	<10 %	IK08	1293	1200 × 82 × 68
DP 1200 32W 830 IP65 GY	>80	<10 %	IK08	1373	1200 × 82 × 68
DP 1200 32W 840 IP65 GY	>80	<10 %	IK08	1373	1200 × 82 × 68
DP 1200 32W 865 IP65 GY	>80	<10 %	IK08	1373	1200 × 82 × 68
DP 1500 26W 840 IP65 GY	>80	<10 %	IK08	1578	1500 × 82 × 68
DP 1500 26W 865 IP65 GY	>80	<10 %	IK08	1578	1500 × 82 × 68
DP 1500 46W 830 IP65 GY	>80	<10 %	IK08	1690	1500 × 82 × 68
DP 1500 46W 840 IP65 GY	>80	<10 %	IK08	1690	1500 × 82 × 68
DP 1500 46W 865 IP65 GY	>80	<10 %	IK08	1690	1500 × 82 × 68
DP 1500 58W 840 IP65 GY	>80	<10 %	IK08	1694	1500 × 82 × 68
DP 1500 58W 865 IP65 GY	>80	<10 %	IK08	1694	1500 × 82 × 68
DP 1500 81W 840 IP65 GY	>80	<10 %	IK08	1672	1500 × 82 × 68
DP 1500 81W 865 IP65 GY	>80	<10 %	IK08	1672	1500 × 82 × 68
DP DALI 1200 18W 840 IP65 GY	>80	<3 %	IK08	1430	1200 × 82 × 68
DP DALI 1200 18W 865 IP65 GY	>80	<3 %	IK08	1430	1200 × 82 × 68
DP DALI 1200 32W 830 IP65 GY	>80	<3 %	IK08	1430	1200 × 82 × 68
DP DALI 1200 32W 840 IP65 GY	>80	<3 %	IK08	1430	1200 × 82 × 68
DP DALI 1200 32W 865 IP65 GY	>80	<3 %	IK08	1430	1500 × 82 × 68
DP DALI 1500 26W 840 IP65 GY	>80	<3 %	IK08	1740	1500 × 82 × 68
DP DALI 1500 26W 865 IP65 GY	>80	<3 %	IK08	1740	1500 × 82 × 68
DP DALI 1500 46W 830 IP65 GY	>80	<3 %	IK08	1740	1500 × 82 × 68
DP DALI 1500 46W 840 IP65 GY	>80	<3 %	IK08	1740	1500 × 82 × 68
DP DALI 1500 46W 865 IP65 GY	>80	<3 %	IK08	1740	1500 × 82 × 68
DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY	>80	<3 %	IK08	1740	1500 × 82 × 68
DP DALI 1500 58W 865 IP65 GY	>80	<3 %	IK08	1740	1500 × 82 × 68

¹ Consulta las condiciones precisas en www.ledvance.es/garantias
² t[h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

DAMP PROOF

Estancas Damp Proof



DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING

Estancas antihumedad, forma clásica con cableado pasante de 5 x 2,5 mm²



Nombre del producto	Segmentación	EAN	REEM-PLAZOS PARA	W	lm	lm/W	K	L70 ²	L80 ²	°
DP 5TH 1200 32W 840 IP65 GY	■	4058075541924	2 x 36W FL	32	4400	135	4000	70000	50000	110
DP 5TH 1500 46W 840 IP65 GY	■	4058075541948	2 x 58W FL	46	6400	135	4000	70000	50000	110



Nombre del producto	CRI	VALOR DEL FLICKER	IK	g	L x W x H [mm] Ø x H [mm]
DP 1200 18W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1613	1200 x 82 x 68
DP 1200 18W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1930	1500 x 82 x 68

DAMP PROOF EMERGENCY

Estancas antihumedad, de forma clásica con función de alumbrado de emergencia integrada



Nombre del producto	Segmentación	EAN	REEM-PLAZOS PARA	W	lm	lm/W	K	L70 ²	L80 ²	°
DP EM 1200 18W 840 IP65 GY	■	4058075541320	1 x 36W FL	18	2400	135	4000	70000	50000	110
DP EM 1200 18W 865 IP65 GY	■	4058075541344	1 x 36W FL	18	2400	135	6500	70000	50000	110
DP EM 1200 32W 830 IP65 GY	■	4058075541368	2 x 36W FL	32	4000	125	3000	70000	50000	110
DP EM 1200 32W 840 IP65 GY	■	4058075541382	2 x 36W FL	32	4400	135	4000	70000	50000	110
DP EM 1200 32W 865 IP65 GY	■	4058075541405	2 x 36W FL	32	4400	125	6500	70000	50000	110
DP EM 1500 26W 840 IP65 GY	■	4058075541429	1 x 58W FL	26	3500	150	4000	70000	50000	110
DP EM 1500 26W 865 IP65 GY	■	4058075541443	1 x 58W FL	26	3500	135	6500	70000	50000	110
DP EM 1500 46W 830 IP65 GY	■	4058075541467	2 x 58W FL	46	5750	125	3000	70000	50000	110
DP EM 1500 46W 840 IP65 GY	■	4058075541481	2 x 58W FL	46	6400	135	4000	70000	50000	110
DP EM 1500 46W 865 IP65 GY	■	4058075541504	2 x 58W FL	46	6400	135	6500	70000	50000	110
DP EM 1500 58W 840 IP65 GY	■	4058075541528	2 x 70W FL	58	8000	135	4000	70000	50000	110
DP EM 1500 58W 865 IP65 GY	■	4058075541542	2 x 70W FL	58	8000	135	6500	70000	50000	110
DP EM 1500 81W 840 IP65 GY	■	4058075541566	2 x 80W FL	81	11000	135	4000	70000	50000	110
DP EM 1500 81W 865 IP65 GY	■	4058075541580	2 x 80W FL	81	11000	135	6500	70000	50000	110



Nombre del producto	CRI	VALOR DEL FLICKER	IK	g	L x W x H [mm] Ø x H [mm]
DP EM 1200 18W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1600	1200 x 82 x 68
DP EM 1200 18W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1600	1200 x 82 x 68
DP EM 1200 32W 830 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1600	1200 x 82 x 68
DP EM 1200 32W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1600	1200 x 82 x 68
DP EM 1200 32W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1600	1200 x 82 x 68
DP EM 1500 26W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100	1500 x 82 x 68
DP EM 1500 26W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100	1500 x 82 x 68
DP EM 1500 46W 830 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100	1500 x 82 x 68
DP EM 1500 46W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100	1500 x 82 x 68
DP EM 1500 46W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100	1500 x 82 x 68
DP EM 1500 58W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100	1500 x 82 x 68
DP EM 1500 58W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100	1500 x 82 x 68
DP EM 1500 81W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100	1500 x 82 x 68
DP EM 1500 81W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100	1500 x 82 x 68

¹ Consulta las condiciones precisas en www.ledvance.es/garantias

² t[h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

SOBRE LEDVANCE



Con oficinas en más de 50 países y actividades comerciales en más de 140 países, LEDVANCE es uno de los principales proveedores de iluminación general del mundo para usuarios profesionales y consumidores finales. Habiendo surgido del negocio de iluminación general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece un amplio surtido de luminarias LED para un amplio espectro de áreas de aplicación, productos de iluminación inteligente para hogares y edificios inteligentes. La empresa ofrece una de las mayores carteras de lámparas LED del sector, fuentes de luz tradicionales, sistemas de tiras LED y sistemas de gestión de la luz

Servicio de atención al cliente:
marketing.spain@ledvance.com

España:
Teléfono: +34 91 655 52 00
Fax: +34 91 677 91 61;
+34 91 656 37 72

LEDVANCE LIGHTING S.A.U
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos
(Madrid)
LEDVANCE.ES

PROPIEDADES DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA A PRUEBA DE HUMEDAD

Información adicional sobre las Estancas Damp Proof de emergencia de una sola batería incl. batería de 3 horas

Nombre del producto	Duración de la batería en modo de funcionamiento de emergencia	Tipo de prueba de funcionamiento de emergencia	Tipo de funcionamiento de las luces de emergencia	Flujo luminoso en modo de funcionamiento de emergencia	Tipo de batería
DP EM 1200 18W 840 IP65 GY	3 h	Automático	Mantenida/No mantenida	500 lm	LiFeP04
DP EM 1200 18W 865 IP65 GY	3 h	Automático	Mantenida/No mantenida	500 lm	LiFeP04
DP EM 1200 32W 830 IP65 GY	3 h	Automático	Mantenida/No mantenida	500 lm	LiFeP04
DP EM 1200 32W 840 IP65 GY	3 h	Automático	Mantenida/No mantenida	500 lm	LiFeP04
DP EM 1200 32W 865 IP65 GY	3 h	Automático	Mantenida/No mantenida	500 lm	LiFeP04
DP EM 1500 26W 840 IP65 GY	3 h	Automático	Mantenida/No mantenida	500 lm	LiFeP04
DP EM 1500 26W 865 IP65 GY	3 h	Automático	Mantenida/No mantenida	500 lm	LiFeP04
DP EM 1500 46W 830 IP65 GY	3 h	Automático	Mantenida/No mantenida	500 lm	LiFeP04
DP EM 1500 46W 840 IP65 GY	3 h	Automático	Mantenida/No mantenida	500 lm	LiFeP04
DP EM 1500 46W 865 IP65 GY	3 h	Automático	Mantenida/No mantenida	500 lm	LiFeP04
DP EM 1500 58W 840 IP65 GY	3 h	Automático	Mantenida/No mantenida	500 lm	LiFeP04
DP EM 1500 58W 865 IP65 GY	3 h	Automático	Mantenida/No mantenida	500 lm	LiFeP04
DP EM 1500 81W 840 IP65 GY	3 h	Automático	Mantenida/No mantenida	500 lm	LiFeP04
DP EM 1500 81W 865 IP65 GY	3 h	Automático	Mantenida/No mantenida	500 lm	LiFeP04