LEDVANCE

LISTINO PREZZI ITALIA

LAMPADE, APPARECCHI, STRISCE LED, DRIVER, ALIMENTATORI E SISTEMI DE GESTIONE

Edizione 2025 numero 7B
In vigore dal 13 gennaio 2025

LEDVANCE

AGGIORNAMENTO
GENNAIO 2025

LISTINO PREZZI ITALIA

LAMPADE, APPARECCHI, STRISCE LED, DRIVER, ALIMENTATORI E SISTEMI DI GESTIONE

Edizione 2025, numero 7B
In vigore dal 13 gennaio 2025

LEGENDA

- IP — Tipo di protezione
- IP 20 / IP 44 — Tipo di protezione, fronte/retro
- IK — Grado di protezione IK
- Ra — Indice di resa cromatica
- SDCM ≤3 — Consistenza cromatica MacAdam
- Dimmerabile
- lm — Flusso luminoso in lm
- W — Potenza in W
- K — Temperatura di colore in K
- lm/W — Efficienza luminosa
- LEDVANCE 5 Anni garanzia — Garanzia

- Sensore
- Apertura a soffitto
- L70 — t [h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a)
- L80 — t [h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a)
- Ampiezza fascio luminoso in °
- Classe di efficienza energetica
- No. — Fig. n°
- t [h] — Durata media in ore
- w≙W — Lampada equivalente
- cd — Intensità luminosa in candele
- [mm] — Lunghezza in millimetri

- Ø d [mm] — Diametro in millimetri
- Unità di spedizione/ pezzi
- € — Prezzo consigliato in euro IVA esclusa
- Attacco
- lm 25°C — Flusso Luminoso in lumen a temperatura ambiente di 25° C
- lm METRO — Flusso luminoso per metro
- Colore
- W METRO — Potenza nominale per metro in W
- V_{DC} — Tensione di ingresso
- METRO — Numero di LED per metro
- PITCH [mm] — Passo del LED in millimetri

- CRI ≥80 — Indice di resa cromatica
- Ta — Intervallo di temperatura ambiente in °C
- Tc — Temperatura massima di funzionamento al punto Tc in °C
- PRO-TECTION CLASS — Classe di isolamento
- lm EFFETTIVO — Flusso luminoso effettivo dell'apparecchio
- Per frigoriferi
- Lampade speciali, non adatte per usi domestici
- Per forni
- Per macchine da cucire
- RAEE — Prodotti il cui prezzo tiene conto degli oneri derivanti dall'applicazione del Dlgs. n°151/2005

INDICE

01 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE LED	pag. 30
02 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE LED - LUM SPECIAL	pag. 136
SISTEMI A FILA CONTINUA TRUSYS FLEX & TRUSYS UNIVERSAL	pag. 150
LOW BAY FLEX	pag. 154
ILLUMINAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI: FL MAX, FL HP, FL HIGH MAST, FL FLEX	pag. 152
ILLUMINAZIONE STRADALE: STREETLIGHT FLEX, STREETLIGHT AREA, ECO AREA, URBAN LANTERN	pag. 164
03 SISTEMI DI GESTIONE DELLA LUCE (LMS) - LEDVANCE E OSRAM	pag. 180
BIOLUX - HUMAN CENTRIC LIGHTING	pag. 182
IL SISTEMA VIVARES	pag. 190
SISTEMI DI GESTIONE LEDVANCE	pag. 206
SISTEMI DI GESTIONE OSRAM	pag. 210
04 STRISCE LED	pag. 242
05 DRIVER	pag. 310
DRIVER LEDVANCE	pag. 310
DRIVER OSRAM	pag. 328
06 LAMPADE LED LEDVANCE	pag. 346
07 LAMPADE E APPARECCHI VINTAGE EDITION 1906	pag. 394
08 LAMPADE INTELLIGENTI LEDVANCE SMART+	pag. 404
09 TUBI LED LEDVANCE	pag. 418
10 LAMPADE TRADIZIONALI	pag. 446
11 ALIMENTATORI ELETTRONICI (ECG)	pag. 468
13 LIGHT ENGINE OSRAM	pag. 482

Qualsiasi alterazione dei nostri prodotti o confezioni, compresi, a titolo esemplificativo, modifiche, rimaneggiamenti o rimarcature, è vietata e viola i nostri diritti di copyright. Tali modifiche potrebbero compromettere le proprietà tecniche dei nostri prodotti, romperli o essere causa di lesioni o danni per i quali LEDVANCE non potrà in alcun caso essere considerata responsabile.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti:
www.ledvance.it
www.ledvance.com

Dati soggetti a modifiche senza preavviso. Salvo errori e omissioni. Le immagini del listino sono riportate a titolo puramente indicativo.

POWER THROUGH LIGHT

IL VOSTRO GIOCATORE GLOBALE

LEDVANCE

Emersi dalla tradizionale azienda OSRAM e con oltre 100 anni di know-how nel campo dell'illuminazione alle spalle, siamo oggi il secondo operatore mondiale nel mercato dell'illuminazione generale. Insieme al gruppo MLS, di cui facciamo parte dal 2016, contribuiamo a un mondo più sostenibile con le nostre soluzioni di illuminazione avanzate ad alta efficienza energetica.

PER I VOSTRI PROGETTI

TOP SUPPORTO

Che si tratti di consulenza illuminotecnica, soluzioni personalizzate, analisi energetiche o studi di fattibilità, i professionisti dell'illuminazione possono sempre contare sul supporto di LEDVANCE – in oltre 140 paesi e in molti settori diversi, dall'ufficio, dell'istruzione, dello sport e dell'ospitalità a quello dei negozi, dell'industria, della logistica e dell'illuminazione stradale.

SOSTENIBILITÀ

Il nostro slogan di sostenibilità “From line to loop” rende più reale la nostra visione di contribuire a un pianeta più verde e a una vita migliore con soluzioni di illuminazione intelligenti. Le nostre nuove linee di prodotti EVERLOOP e NATURELOOP supportano la transizione dai processi economici lineari a quelli circolari, riducendo gli sprechi e il consumo di energia e risorse.

UNA GAMMA COMPLETA DI ILLUMINAZIONE

ONE-STOP-SHOP

LEDVANCE offre agli utenti professionali e privati tutto da un'unica fonte: da lampade, agli apparecchi e alle strisce LED fino agli innovativi sistemi di gestione dell'illuminazione e soluzioni per la smart home. Ora abbiamo aggiunto prodotti fotovoltaici all'avanguardia alla nostra gamme di soluzioni di illuminazione eccellenti a tutto tondo.

PRESENTIAMO CON ORGOGLIO

LA NOSTRA GAMMA DI PRODOTTI LED

In questa brochure presentiamo la gamma dei nostro prodotti di illuminazione. La loro impressionante qualità della luce e la flessibilità consentono di soddisfare le esigenze più elevate e di illuminare i progetti più ambiziosi.

Dalle lampade agli apparecchi LED, dalle strisce ai sistemi LMS, la nostra gamma offre una versatilità senza pari in molte applicazioni diverse.

Scoprite di più nelle pagine seguenti.

ULTERIORI INFORMAZIONI:
ledvance.it/professionista

BUONA LUCE OVUNQUE
LA GAMMA LEDVANCE COMPLETA

LEDVANCE guida la lotta alla cattiva luce in ogni campo. Una buona notizia per te, perché quando si tratta di apparecchi e lampade, sistemi HCL, componenti elettronici, gestione della luce e prodotti Smart e Residential, puoi avere un partner competente al tuo fianco, anche per i progetti di illuminazione più complessi. Puoi sempre contare su LEDVANCE per un'eccellente qualità del marchio, un servizio professionale e un buon rapporto prezzo/prestazioni.

APPARECCHI ATTRAENTI E FUNZIONALI

L'ampio portafoglio di apparecchi LEDVANCE copre praticamente tutte le applicazioni professionali e residenziali e offre valore e funzionalità eccezionali. Il nuovo sistema BIOLUX HCL ha ottenuto il certificato di qualità VDE, il red dot 2020 Product Design e il German Innovation Awards 2020.

UNA LAMPADA PER OGNI APPLICAZIONE

Il portafoglio di lampade LEDVANCE comprende una grande varietà di forme, attacchi, tonalità di luce e potenze nonché modelli con funzionalità aggiuntive (ad esempio con sensori). Accanto alle innovative lampade LED, LEDVANCE continua a offrire tradizionali lampade alogene, fluorescenti e a scarica.

SISTEMA DI STRISCE LED FLESSIBILI

Il sistema di Strisce LED comprende moltissime strisce LED, driver e accessori. In combinazione con diversi flussi luminosi e tonalità di luce, il sistema consente di creare soluzioni di illuminazione su misura per praticamente qualsiasi ambiente interno o esterno, illuminazione di gole o illuminazione generale. Facile da progettare, da combinare e da installare: questo è il nostro motto.

VIVARES: GESTIONE DELLA LUCE, PIÙ CONFORTEVOLE CHE MAI

Il sistema di gestione della luce IoT (LMS) di LEDVANCE rende più facile e flessibile che mai produrre sempre condizioni di illuminazione ottimali per requisiti definiti. Il sistema è estremamente affidabile e offre tutti i componenti LMS e gli apparecchi di illuminazione LED abbinati.

SMART PER IL RESIDENZIALE

Il nostro portafoglio Smart per il Residenziale offre la combinazione completa di innovazione, qualità, affidabilità e facilità d'uso. Ti offriamo una soluzione adatta per una vasta gamma di esigenze diverse per l'illuminazione intelligente.

NUOVE SOLUZIONI ESTERNE
PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA O SPORTIVA

L'illuminazione per strade, parcheggi, impianti sportivi e grandi spazi esterni deve soddisfare standard elevati in termini di sicurezza, funzionalità, comfort visivo e robustezza. Con i nostri FLOODLIGHT MAX modulari e ad alta potenza, così come la nuova gamma di apparecchi stradali STREETLIGHT FLEX, offriamo nuove soluzioni affidabili, potenti, estremamente efficienti e facili da installare.

BIOLUX HUMAN CENTRIC LIGHTING
LUCE NATURALE PER OGNI ATTIVITÀ

Fornendo la luce giusta al momento giusto, l'illuminazione focalizzata sull'uomo (HCL - Human Centric Lighting) crea un ambiente di lavoro che simula le variazioni della luce naturale, compresi i suoi effetti visivi, biologici ed emotivi. Per ottenere questo effetto, gli apparecchi sono controllati da una centralina intelligente. Puoi adattare ancora di più la luce alle tue esigenze specifiche scegliendo tra 5 diversi scenari di illuminazione:

- **BOOST** Massima concentrazione per attività particolarmente impegnative
- **FOCUS** Per migliorare la concentrazione, ad es. nelle riunioni
- **NATURAL** Impostazione predefinita
- **CREATIVE** Creatività durante i workshop, ad es. nelle sessioni di brainstorming
- **RELAX** Ad es. durante le pause nelle riunioni

ULTERIORI INFORMAZIONI E STRUMENTI INTELLIGENTI

Vai su ledvance.it per maggiori informazioni sui prodotti LEDVANCE, sulle App mobili e sugli strumenti online che ti aiuteranno nel tuo lavoro quotidiano.

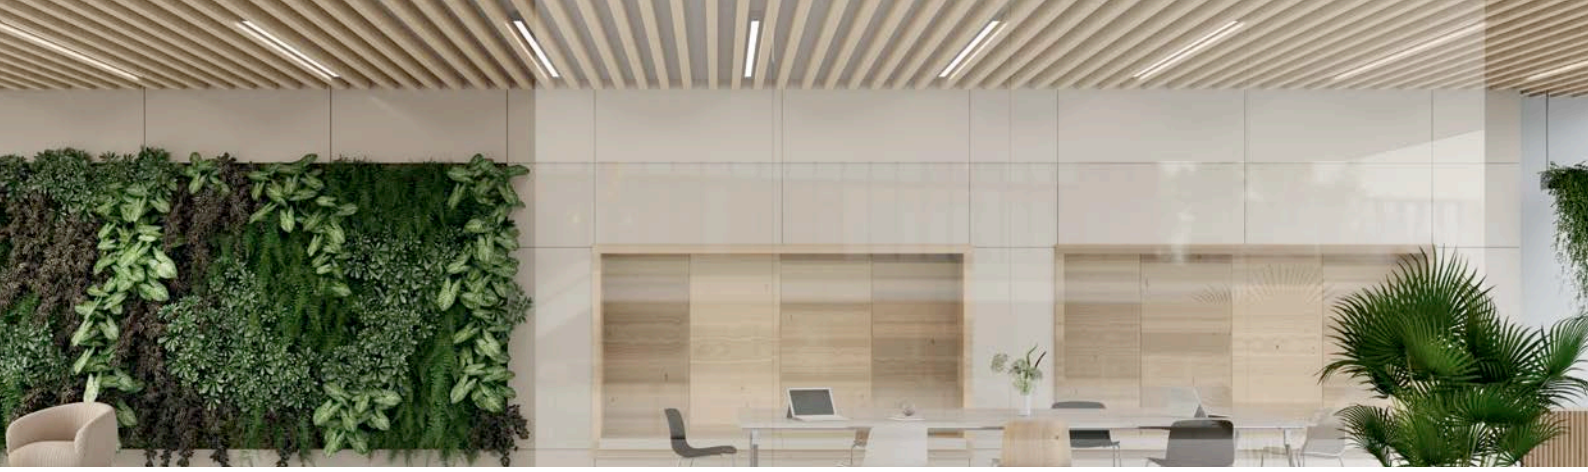

IL MOMENTO MIGLIORE PER CAMBIARE È ADESSO!

SCOPRI LE SOLUZIONI LED DI LEDVANCE CONFORMI ALLE NORMATIVE EUROPEE

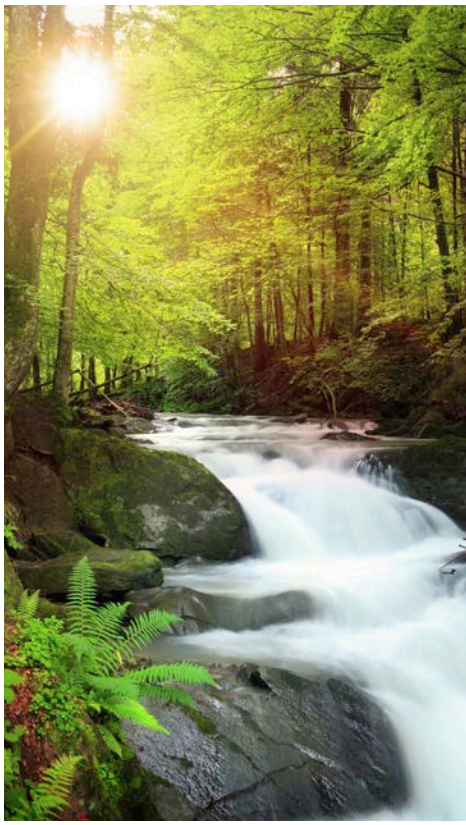

MAGGIORE EFFICIENZA PER IL NOSTRO CLIMA

Come misura contro i cambiamenti climatici, l'UE punta a ridurre le emissioni di CO_2 negli edifici del 30 % entro il 2030. Inoltre, la direttiva RoHS dell'UE limita ulteriormente l'uso di mercurio nelle sorgenti luminose.

Di conseguenza, le lampade inefficienti e contenenti mercurio non sono più immesse nel mercato dal 2023.

PASSA AL LED

La tecnologia LED è efficiente, versatile e orientata al ad un futuro sostenibile. Il passaggio dai vecchi tubi fluorescenti T5/T8 e dalle lampade fluorescenti compatte CFLni alle innovative alternative a LED nei sistemi di illuminazione esistenti è semplice! Utilizza i nostri strumenti on-line per verificare la compatibilità.

PASSA AL LED!

Passa subito alle soluzioni LED di LEDVANCE conformi all'UE, economiche e a basso consumo energetico.

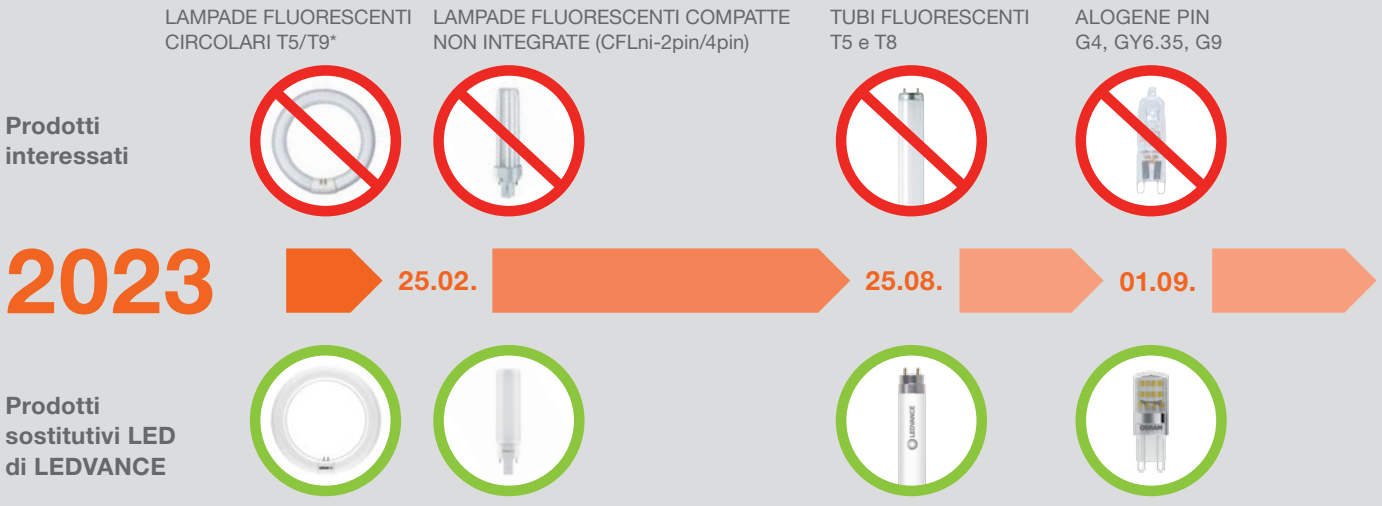

*T9 ritiro graduale da parte di LEDVANCE

SCARICA IL FLYER CON TUTTE LE ALTERNATIVE LED QUI

LA SOLUZIONE LAMPADA SOSTITUTIVA O NUOVO APPARECCHIO

Con LEDVANCE hai al tuo fianco un partner per l'illuminazione che ti offre un'alternativa efficiente per i tuoi progetti e ti supporta nella ricerca di soluzioni LED, dalla sostituzione diretta e ricablaggio, alle nuove installazioni.

Questo ti dà la tranquillità di essere sempre dal lato giusto dell'illuminazione efficiente, con un occhio di riguardo all'illuminazione sostenibile, ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.

4 OPZIONI PER TUTTE LE SITUAZIONI – COME PASSARE AL LED!

SOLUZIONI CON TUBI LED

RETROFIT

Sostituzione semplice 1:1:
- Ampia gamma di tubi LED per una sostituzione della lampada facile, rapida e sicura
- Nessun ricablaggio necessario
- In sostituzione dei tubi fluorescenti funzionanti con CCG o compatibili ECG
- Trova il tubo LED giusto in pochi passaggi con il pratico Tube Finder

Vai direttamente al Tube Finder: **tubefinder.ledvance.com/it**

CONVERSIONE



Se non esiste un'alternativa o se il cliente vuole il massimo risparmio energetico con una bassa manutenzione, il ricablaggio è la soluzione ideale.

LED Tube External System: tubo LED T5/T8 e driver esterno:
la soluzione perfetta per il cambio dalle vecchie lampade fluorescenti e alimentatori dimmerabili DALI alla tecnologia LED efficiente e dimmerabile.

SOLUZIONI CON APPARECCHI A LED

MIGLIORAMENTO

Upgrade utilizzando il principio dell'apparecchio nell'apparecchio:
- LINEAR MAGNETIC BATTEN upgrade kit T5 per apparecchi di illuminazione esistenti T5 e T8
- Posizionamento e montaggio tramite magneti regolabili
- Cablaggio rapido e senza attrezzi grazie al box di connessione
- Progettato per l'uso con tubi LED T5 AC
- Disponibile in tre diverse lunghezze

NUOVA INSTALLAZIONE

Sostituzione completa con i moderni apparecchi a LED:
- Ampia gamma di apparecchi innovativi per progetti di nuova costruzione o ristrutturazione
- Design accattivante e d'alta qualità
- Elevata funzionalità per un controllo intelligente dell'illuminazione
- Lunga durata e massimo potenziale per il risparmio energetico





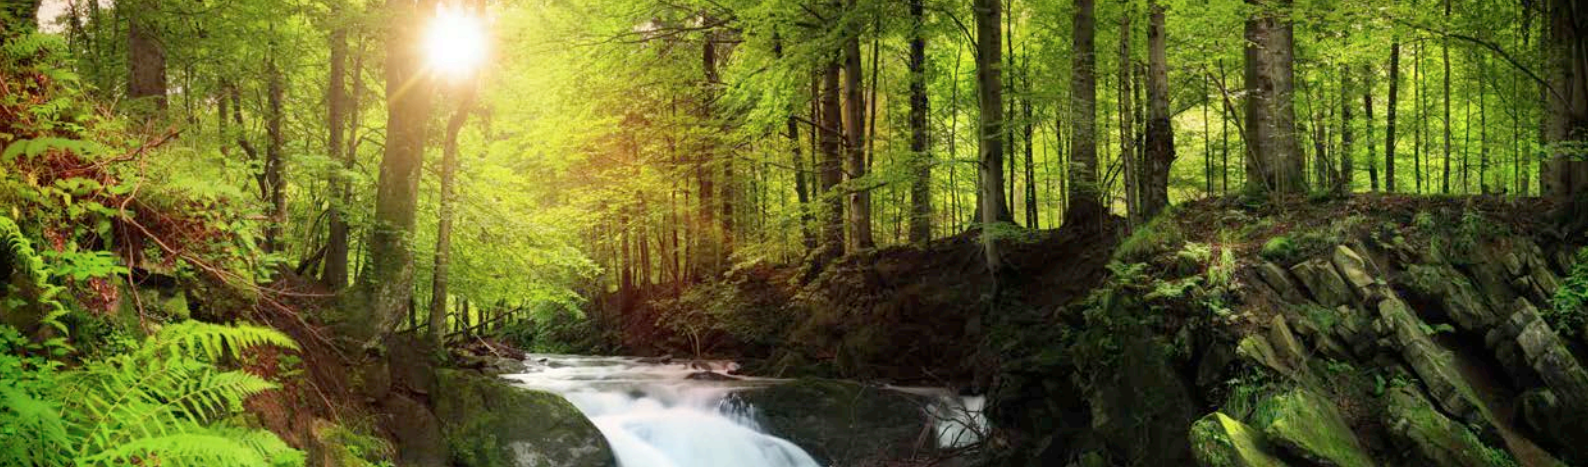

SOSTENIBILITÀ
LA NOSTRA STRATEGIA

TANTE STRADE, UNA DIREZIONE

La sostenibilità è un tema estremamente attuale al giorno d'oggi ma non basta parlarne, non è abbastanza, dobbiamo agire! Dobbiamo sostenere le nostre buone intenzioni con azioni concrete. Ecco perché LEDVANCE ha ideato una nuova strategia di sostenibilità globale per creare una solida base per allineare l'azienda ad un futuro sostenibile.

Per LEDVANCE, la sostenibilità non è un punto di arrivo ma un viaggio continuo. Si tratta di qualcosa di più che essere semplicemente rispettosi dell'ambiente: si tratta di rimodellare le nostre azioni, riducendo le emissioni di carbonio, creando spazi collaborativi e promuovendo delle condotte aziendali etica. Ciò include anche la produzione di nuove gamme di prodotti, la riduzione dei livelli di CO_2 di un milione di tonnellate all'anno nei trasporti e il miglioramento della pianificazione della domanda con l'intelligenza artificiale.

DALL'ECONOMIA LINEARE A QUELLA CIRCOLARE

ABBIAMO PRESENTATO IL PROGETTO "LEDVANCE LOOP", UN MARCHIO CHE CONSOLIDA TUTTO IL NOSTRO SFORZO GLOBALE IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ.

Il nostro slogan di sostenibilità "Da lineare a circolare" si riferisce alla transizione di LEDVANCE da processi di produzione lineari (take-make-waste) a quelli circolari (prendi-crea-riutilizza + ripeti).

SOSTENIBILE CON IL NOSTRO SIGILLO DI APPROVAZIONE

LEDVANCE è consapevole della sua responsabilità come azienda globale.

Quanto prendiamo sul serio il nostro impegno è dimostrato dalla medaglia d'argento ricevuta da EcoVadis, uno dei più rinomati fornitori al mondo di valutazioni di sostenibilità.

SILVER 2023 ecovadis Sustainability Rating

Prestazione di LEDVANCE in EcoVadis per valutazione dell'attività commerciale in materia di sostenibilità

LEDVANCE EVERLOOP
IL FUTURO È CIRCOLARE

SOSTITUISCI, NON BUTTARE

Gli apparecchi EVERLOOP sono progettati in modo che le loro le sorgenti luminose e i driver possano essere facilmente sostituiti, il che significa che gli stessi apparecchi d'illuminazione possono rimanere in uso quasi indefinitamente.

Con i suoi innovativi apparecchi EVERLOOP, LEDVANCE sta lanciando una nuova linea di prodotti che incoraggia la transizione da un ciclo di vita lineare a uno circolare. Qualsiasi componente critico può essere facilmente rimosso e aggiornato. Gli apparecchi e l'installazione complessiva possono quindi essere sempre mantenuti funzionali e aggiornati con una durata pressocchè illimitata.

I TUOI VANTAGGI

MENO RIFIUTI
Gli unici componenti che vengono sostituiti sono quelli difettosi o non aggiornati. Ciò riduce i rifiuti elettronici, in linea con futuri requisiti dell'UE. C'è un ulteriore risparmio: i vecchi componenti sono composti da materiali riciclati e quindi possono essere utilizzati per la produzione di nuovi prodotti.

LUNGA VITA
Una volta installato, un apparecchio EVERLOOP può essere utilizzato quasi indefinitamente. Non solo è un buon esempio di sostenibilità, ma consente di risparmiare sui costi a lungo termine.

SOLUZIONE ORIENTATA AL FUTURO
Sempre più gare d'appalto, progetti e i programmi di finanziamento hanno la riparabilità come uno delle loro esigenze. Con EVERLOOP sei sempre dalla parte della sicurezza.

AGGIORNAMENTI CONVENIENTI
Le sorgenti luminose a LED e i driver possono essere facilmente sostituiti in modo da poter adattare facilmente gli apparecchi di illuminazione EVERLOOP alle mutevoli condizioni.

COME FUNZIONA EVERLOOP

Gli apparecchi EVERLOOP sono ben pensati fin nei minimi dettagli e sono altamente funzionali. Ciò rende fondamentale l'installazione e la sostituzione componenti particolarmente facili, come mostrato in questo esempio del Linear IndiviLED Gen 2.

EVERLOOP VIDEO
Guarda come è semplice la sostituzione dei componenti

SORGENTE LUMINOSA A LED
Facile da cambiare

ALIMENTATORE LED
Con sgancio rapido meccanismo

CONNETTORE
Facile da connettere

LEDVANCE NATURELOOP
IL FUTURO È CIRCOLARE

BUONO PER L'AMBIENTE, BUONO PER IL CLIMA
LAMPADE LED NATURELOOP FATTE DI PLASTICA RICICLATA PCR

Dall'economia linare a quella circolare. Il nuovo brand LEDVANCE LOOP rappresenta il nostro continuo impegno verso la trasformazione e allo stesso tempo il nostro contributo a un pianeta più sostenibile. I concetti di EVERLOOP e NATURELOOP mostrano come vogliamo contribuire ad un'economia circolare non solo prendendo le risorse da Madre Natura ma trovando soluzioni innovative su come riciclarle o riutilizzarle riducendo l'impatto ambientale.

RICICLO
Ad oggi, solo il 9%[1] circa dei rifiuti di plastica viene riciclato. Il resto è bruciato, finisce in discarica o viene scaricato nei paesi, nelle città e nelle campagne.

INQUINAMENTO DA CO_2
Durante la produzione e la combustione della plastica vengono rilasciate quantità significative di CO_2. La plastica usa e getta è quindi dannosa non solo per l'ambiente ma anche per il clima.

LEDVANCE NATURELOOP
Con le nostre lampade LED NATURELOOP stiamo facendo un grande passo nella giusta direzione perché almeno il 40 % della plastica utilizzata per l'alloggiamento e il diffusore è costituita da materiale PCR.

I VANTAGGI
PCR è l'acronimo di riciclo post-consumo. Oltre a ridurre i rifiuti, il processo di riciclaggio della plastica vecchia ha una serie di effetti positivi sull'ambiente e sul clima. Rispetto alla produzione di nuove materie plastiche, il processo di produzione della plastica PCR consente di risparmiare risorse preziose, richiedendo

- meno combustibili fossili
- meno energia
- meno acqua
- producendo minori emissioni di CO_2

[1]Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V., 03/2022: "Das Ende vom Einwegplastik?" (La fine della plastica usa e getta?)
[2]Simon-Kucher, 10/2022: "Sustainability Study 2022": "71% of global consumers are making changes to the way they live and the products they buy in an effort to live more sustainably."

LEDVANCE
POWER THROUGH LIGHT

NUOVO POSIZIONAMENTO DEL MARCHIO
POWER THROUGH LIGHT

Attraverso soluzioni energetiche intelligenti, tecnologia solare e i nostri sistemi di illuminazione innovativi, consentiamo ai nostri clienti di realizzare risparmi reali ma anche di migliorare l'ambiente di lavoro e il comfort di vita.

Ci impegniamo per un rispetto più virtuoso del nostro pianeta riducendo, attraverso prodotti, soluzioni e processi più sostenibile, emissioni di CO_2 e rifiuti.

Mettiamo il potere della luce nelle tue mani cosi potrai contribuire ad una migliore qualità della vita sul pianeta.

Per appassionati di luce, progettiamo soluzioni intelligenti ed efficienti per l'illuminazione e creiamo energia che contribuiscono a a qualità della vita migliorata e migliore rispetto per il pianeta.

I SISTEMI FOTOVOLTAICI
SCOPRI LE NOVITÀ

Basandosi sulla nostra tradizione come produttore, LEDVANCE ti offre decenni di esperienza nella fornitura soluzioni illuminotecniche innovative. Abbiamo ampliato la nostra gamma di prodotti all' energia rinnovabile, offrendo:

— pannelli fotovoltaici
— inverter
— batterie

Il sistema fotovoltaico di LEDVANCE è dotato di tecnologia all'avanguardia, offre efficienza, durata e elevata affidabilità per gestire in modo efficiente l'energia solare.

ENTRA NELLA COMMUNITY DI LEDVANCE ITALIA E RESTA SEMPRE AGGIORNATO!

Stai cercando informazioni sui nostri prodotti e servizi? Vuoi sapere tutte le novità? LEDVANCE ti tiene sempre aggiornato!

SITO INTERNET

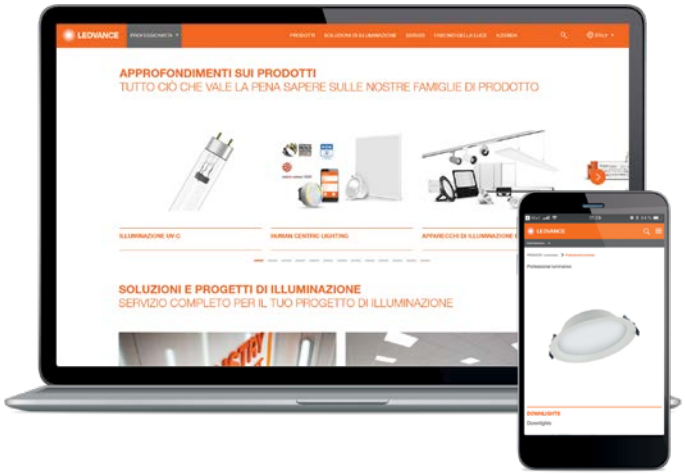

- **PERFETTAMENTE INFORMATO**
  Utilizza i filtri online per trovare esattamente ciò che stai cercando nel nostro portafoglio di apparecchi di illuminazione: tipo di installazione, grado di protezione IP, colore della luce, ecc.: ledvance.it/apparecchi

- **LE MIGLIORI REFERENZE**
  Qui puoi trovare una selezione dei migliori progetti di illuminazione: ledvance.it/progetti

- **LEDVANCE SERVICE-PLUS**
  Le informazioni sui servizi per i progetti dei nostri clienti professionali sono disponibili su: ledvance.it/soluzioni-illuminazione

- **CENTRO DOWNLOAD**
  Cataloghi, listini prezzi, brochure e molto altro nel nostro centro download: ledvance.it/download

- **I NOSTRI STRUMENTI A TUA DISPOSIZIONE**
  Dall'App mobile al calcolatore del risparmio energetico, i nostri pratici strumenti sono disponibili su: ledvance.it/strumenti

- **I SERVIZI**
  I nostri servizi sono elencati su: ledvance.it/servizi

SOCIAL MEDIA

- **SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ:**
  Pubblichiamo ogni giorno sui nostri canali social tutte le novità di prodotto e video accattivanti per farti conoscere il mondo LEDVANCE

  Seguici su **ledvanceprofessionalitalia**

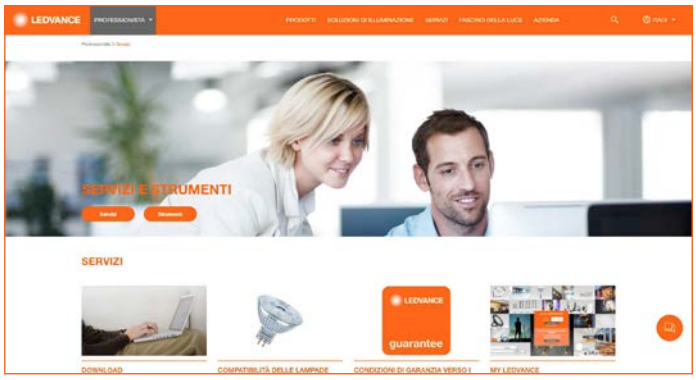

CORSI DI FORMAZIONE LEDVANCE

ISCRIVITI GRATUITAMENTE AI CORSI DI FORMAZIONE ONLINE DI LEDVANCE!
Scegli tra la serie di corsi proposti per approfondire le tue conoscenze sul mondo dell'illuminazione LED e dei sistemi intelligenti e connessi.

CORSI DI FORMAZIONE

Materiale per l'autoapprendimento a cui è possibile accedere sempre e ovunque. Crea il tuo piano di studio personale e completalo facilmente secondo i tuoi ritmi. Una ricca selezione di corsi di e-learning interattivi ti permetterà di avere in modo rapido tutte le informazioni sui nostri prodotti.

WEBINAR

Il modo più efficiente per avvicinare le persone all'apprendimento. I partecipanti riceveranno una formazione sulle novità di prodotto e sugli argomenti di illuminazione in aule virtuali in meno di un'ora, incluso un forum di domande e risposte.

MODULI DI APPRENDIMENTO

Questi corsi di formazione sono progettati in modo professionale con dei video tutorial combinati ad esercizi e materiale di lettura aggiuntivi.

TROVA I NOSTRI TRAINING SU:

CALCOLI SU MISURA CON IL NOSTRO STRUMENTO DI CALCOLO RAPIDO DELLA LUCE O DIALUX/RELUX

Abbiamo messo insieme i nostri strumenti e servizi per ottenere calcoli precisi per i tuoi progetti. Vuoi informazioni veloci dallo strumento di Calcolo Rapido della Luce o una progettazione professionale dettagliata con DIALux e RELUX? Ti daremo una consulenza individuale e, insieme a te, pianificheremo l'illuminazione ottimale per il tuo progetto completo.

VELOCE E FACILE

STRUMENTO DI CALCOLO RAPIDO DELLA LUCE

Con il pratico strumento di calcolo sul nostro sito Web, offriamo agli installatori e ai professionisti dell'illuminazione un modo semplice e veloce per progettare con successo i sistemi di illuminazione. I risultati vengono forniti in un documento PDF che puoi allegare alle tue offerte via email, ad esempio. Per maggiori informazioni vai su **ledvance.it/flct**

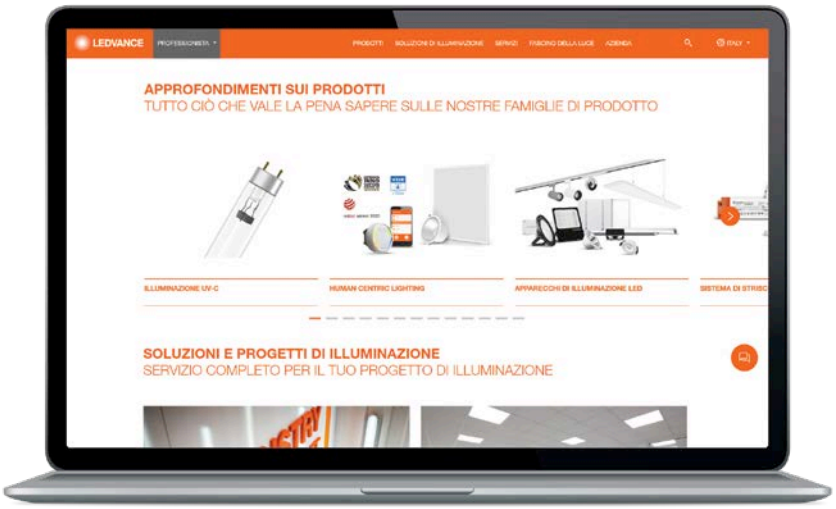

LE INFORMAZIONI FORNITE DALLO STRUMENTO DI CALCOLO RAPIDO DELLA LUCE:

- Numero di apparecchi necessari
- Planimetria che mostra la distribuzione degli apparecchi
- Illuminazione, potenza totale (W) e carico specifico (W/m2)
- Curva di distribuzione della luce per ogni apparecchio

PIÙ VANTAGGI PER TE:

- Funzionamento intuitivo dello strumento
- Preselezione delle aree di applicazione con valori lux minimi
- Info box che spiegano i valori da inserire
- Generazione di un PDF finale con i risultati, inclusa una planimetria che mostra la distribuzione degli apparecchi.

Lo Strumento di Calcolo Rapido della Luce non può sostituire la progettazione illuminotecnica completa e professionale eseguita con DIALux o altri software professionali per la progettazione.

STRUMENTO DI CALCOLO RAPIDO

PROFESSIONALE

DIALUX E RELUX

Buone notizie per gli utenti DIALux e RELUX: dall'inizio del 2018 LEDVANCE ha iniziato a collaborare con questi produttori di software. Gli utenti DIALux e RELUX possono ora integrare facilmente i prodotti LEDVANCE nei loro progetti di illuminazione. I nostri dati tecnici sugli apparecchi sono anche compatibili con il BIM. Supportiamo inoltre gli utenti con consigli personalizzati sulla progettazione dei loro sistemi di illuminazione e offriamo soluzioni su misura per una varietà estremamente ampia di requisiti di illuminazione - il tutto interamente da un unico fornitore.

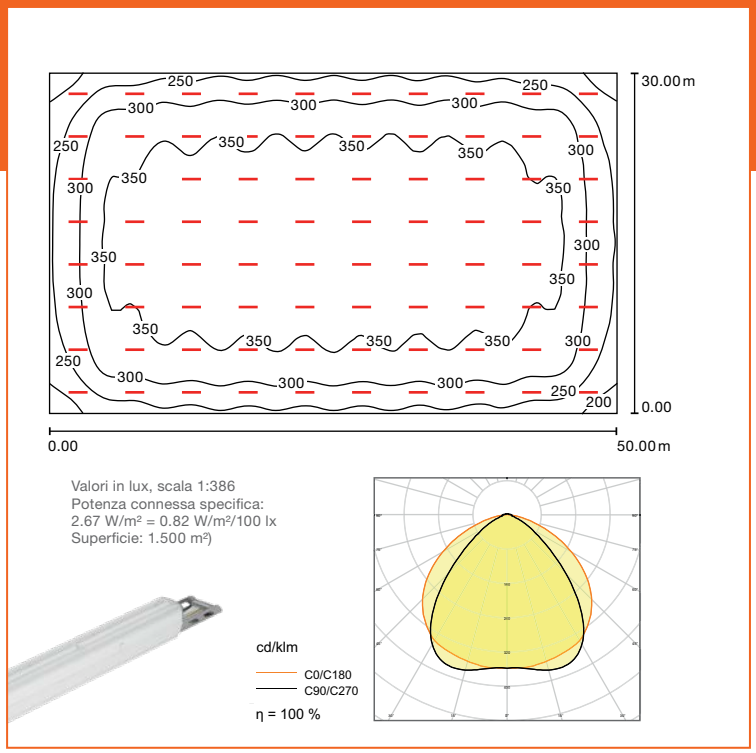

ESEMPIO DI CALCOLO DIALUX CON TRUSYS® FLEX 50W/4000K

DEFINIZIONE DELLA CAMERA

Deposito industriale

DIMENSIONI DELLA CAMERA

- Superficie: 1.500 m²
- Altezza del soffitto: 8 m
- Altezza di installazione: 7 m

RIFLETTIVITÀ

- Soffitto: 70%
- Pareti (4): 50%
- Pavimentazione: 20%

BASI PER IL CALCOLO

- Norma di riferimento DIN EN12464-1
- Illuminamento richiesto Em: 300 lx
- Uniformità richiesta Emin / Em: 0,40
- Fattore di mantenimento: 0,80
- Zona limite: 0,00 m

RISULTATI: ILLUMINAMENTO NELLE STANZE DI DEPOSITO

Area	Media (obiettivo)	Min	Max	Uniformità Emin/ Em (obiettivo)
Area di lavoro, deposito	**325 lx** (300 lx)	168 lx	385 lx	**0.516** (0.4)

I TUOI VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

Calcoli personalizzati per una precisa progettazione:

- Distribuzione uniforme della luce
- Potenza precisa per mq
- Massima efficienza di calcolo del numero di apparecchi necessari

Guarda tu stesso.

ZEBRA A PUÀ
ILLUMINAZIONE D'ACCENTO PER I NEGOZI

Cliente: ZEBRA A PUÀ® - Negozio di abbigliamento.

Luogo: Jesolo, (VE)

Sistema di illuminazione: TRACKLIGHT SPOT

LA NOSTRA SFIDA:

- Rendere i colori della merce vividi e brillanti
- Risparmi energetico, facilità di installazione e bassa manutenzione
- Fornire alti livelli di illuminamento ed evitare un effetto specchio della vetrina
- Catturare l'attenzione dei passanti facendo risaltare i prodotti esposti
- Adattare le soluzioni di illuminazione al layout del negozio

LA NOSTRA SOLUZIONE:

- TRACKLIGHT SPOT: Prodotti flessibili a binario e a incasso con alto risparmio energetico e massima resa cromatica CRI>90
- Design attraente e funzionale che si fonde perfettamente con l'ambiente del negozio
- Forte illuminazione dentro il negozio e in vetrina per attirare l'attenzione sui prodotti
- Crea forti contrasti tra l'illuminazione d'accento e l'illuminazione d'ambiente per creare un focus sul prodotto

Ogni negozio fa dell'ottima illuminazione il suo punto di forza per attirare clienti, per farli rimanere all'interno e per farli acquistare offrendo loro non solo prodotti di qualità ma anche una vera e propria esperienza sensoriale.

La giusta luce, infatti, trasforma un prodotto in attrazione non solo da ammirare ma anche da comprare. Con questo scopo, all'interno della sua ampia gamma di soluzioni per negozi, LEDVANCE propone a tutti gli specialisti del settore dei prodotti perfetti per poter valorizzare i prodotti, i loro colori e per limitare i costi di gestione da parte degli esercenti.

ZEBRA A PUÀ un vero e proprio punto di riferimento per la moda uomo, donna e bambino. Lo storico negozio di abbigliamento, da sempre impegnato a incrementare la soddisfazione dei suoi clienti, ha deciso di effettuare una riqualificazione dell'illuminazione, rendendola più efficiente e risparmiare sui costi di gestione e manutenzione, al fine di migliorare l'esperienza di acquisto dei clienti. L'ambiente è stato reso così piacevole e accattivante per merito dei nuovi apparecchi di illuminazione a LED di **LEDVANCE che ha curato il restyling illuminotecnico del punto vendita con l'obiettivo di migliorare l'estetica del negozio con un approccio a 360°.**

L'installazione è consistita nella configurazione di binari montati a soffitto che offrono la possibilità di modulare la disposizione dei proiettori a seconda del layout del negozio. **I faretti TRACKLIGHT SPOT LED hanno permesso di attirare i consumatori all'interno del negozio e di valorizzare i capi di ultima tendenza grazie all'alta qualità, all'indice di resa cromatica CRI>90 e alla possibilità di modificare il fascio luminoso a seconda delle esigenze.**

I Tracklight Spot possono essere applicati in diverse aree di un negozio: dalla vetrina, agli scaffali, al piano di vendita. Seguendo il principio del visual merchandising, per cui i vuoti valorizzano i pieni, per gli scaffali e le teche interne grazie all'alto flusso luminoso e all'indice di resa cromatica >90 è stato tenuto alto il livello di illuminazione, abbassando di conseguenza i livelli nelle zone comuni. I livelli più bassi delle zone comuni, infatti, hanno aiutato a mettere in risalto la luminosità del focal point, che verrà così notato con più facilità dal cliente. Particolare è la possibilità di modificare, usando il riflettore accessorio, l'angolazione del fascio luminoso fino a 15° e 38°, per indirizzare la luce nei punti strategici desiderati.

Grazie alla pratica connessione twist&lock e con l'aiuto di una ventosa, l'installatore può facilmente sostituire il riflettore regolando così l'ampiezza del fascio. **Gli innovativi apparecchi Tracklight Spot rispecchiano la sempre costante filosofia di LEDVANCE: fornire soluzioni di illuminazione smart e di facile installazione, adeguate a specifiche aree di applicazione e di una qualità sempre eccellente.**

I NOSTRI VANTAGGI:

- Flessibilità di installazione e distribuzione diffusa e uniforme della luce
- Perfetti per illuminare vetrine, scaffali, e interno dei negozi
- Eccellente resa cromatica CRI > 90 e UGR <16
- Temperatura di colore bianco naturale (4.000 K) e bianco caldo (3.000 K)
- Massima compatibilità con i binari elettrificati in commercio grazie all'adattatore a trifase
- Riflettori intercambiabili: 15° Stretto, 24° Medio e 38°
- Ampio e grande adattabilità grazie ai proiettori ruotabili (0°– 350°) e orientabili (0°– 90°)

ZANUTTA SPA
LA LUCE AL SERVIZIO DELLA CASA

Cliente: ZANUTTA SPA - è leader del mercato dell'arredocasa, dell'edilizia e della termoidraulica.

Luogo: Punto vendita di San Donà di Piave (TV)

Sistema di illuminazione: TRACKLIGHT SPOT, TRUSYS

LA NOSTRA SFIDA:

- Rendere i colori della merce vividi e brillanti
- Risparmi energetico, facilità di installazione e bassa manutenzione
- Adattare le soluzioni di illuminazione al layout del negozio
- Creare forti contrasti tra l'illuminazione d'accento e l'illuminazione d'ambiente per creare un focus sul prodotto

LA NOSTRA SOLUZIONE:

- TRACKLIGHT SPOT: Prodotti flessibili a binario e a incasso con alto risparmio energetico e massima resa cromatica CRI>90
- Design attraente e funzionale che si fonde perfettamente con l'ambiente del negozio
- Combinazione d'uso dei faretti con il sistema lineare e flessibile TRUSYS

Il mondo dell'arredamento è molto articolato complesso e, spesso, soprattutto al momento del bisogno, i clienti si trovano impegnati ed immersi in numerose ricerche cercando di fare chiarezza tra il vasto assortimento di prodotti, a fare le giuste valutazioni per poi procedere ad acquisti giusti e ponderati in relazione alle reali esigenze. Proprio perchè i clienti si trovano di fronte a questa difficile situazione, **gli showroom di arredamento/arredobagno tendono a facilitare questo compito creando un sistema di illuminazione, studiato insieme ad un layout dell'open space, che abbia lo scopo di guidare il consumatore nelle sezioni del negozio e soprattutto che mettano bene in mostra le qualità e le caratteristiche dei materiali proposti.**

ZANUTTA SPA, leader del mercato dell'arredocasa, dell'edilizia e della termoidraulica, per il punto vendita di San Donà di Piave, si è affidata agli esperti di LEDVANCE per dare maggiore risalto al colore e alle venature delle piastrelle in gres porcellanato, ai mobili bagno, alle tipologie di legno delle porte in esposizione.

SI è proceduto infatti all'installazione di un sistema a binario che unisse due dei più importanti apparecchi per progetti di LEDVANCE: **il sistema TRUSYS e i faretti TRACKLIGHT SPOT.**

La combinazione ha creato un risultato eccezionale in termini di facilità di montaggio, la possibilità di avere il sistema orientabile a seconda delle necessità, una resa cromatica CRI>90 e una fila luminosa continua per tutto lo showroom.

L'illuminazione d'accento creatasi inoltre mette ben in evidenza i prodotti nelle aree espositive e di maggiore focus per la vendita.

Durante l'acquisto una tipologia di rivestimento l'obiettivo dell'illuminazione è anche quello di far immaginare al consumatore come potrà essere quel materiale applicato in casa. L'indice CRI>90 dei nostri apparecchi in questo caso permette una perfetta definizione dei colori.

La soluzione di illuminazione dinamica messa a punto da LEDVANCE è stata apprezzata dal punto vendita e ha permesso di attirare ancora più clienti di prima e di creare un ambiente in grado di rispecchiare molto di più la qualità dei materiali e dei prodotti esposti.

I NOSTRI VANTAGGI:

- Flessibilità di installazione e distribuzione diffusa e uniforme della luce
- Perfetti per illuminare l'interno del negozio
- Eccellente resa cromatica CRI>90
- Perfetta combinazione tra i RACKLIGHT e il sistema TRUSYS
- Illuminazione a fila continua per tutto il negozio
- Focus point sui prodotti che l'azienda punta a vendere
- Cliente ha una perfetta visione dei colori e delle caratteristiche dei materiali

CENTRO CARNI COMPANY
UN'ILLUMINAZIONE DAGLI ALTI STANDARD DI QUALITÀ

Cliente: CENTRO CARNI COMPANY - Industria specializzata nel commercio e nella lavorazione di carni bovine

Luogo: Via S. Antonio, 80, 35019, Tombolo (PD)

Sistema di illuminazione: DAMP PROOF SPECIAL 1500 48W/4000K IP67

LA NOSTRA SFIDA:

- Sostituzione del sistema di illuminazione esistente con uno maggiormente ecocompatibile
- Rispettare requisiti HACCP, IFS Food, BRC e le condizioni impegnative di un ambiente industriale (facilità di pulizia, no schegge e contaminazione)
- Illuminazione efficace in termini di flusso luminoso
- Ottimizzazione della produttività dei dipendenti

LA NOSTRA SOLUZIONE:

- DAMP PROOF SPECIAL idonei all'utilizzo nell'industria alimentare (HACCP / IFS / BRC Standard)
- Apparecchio completamente privo di parti esterne in vetro e resistente alla corrosione dell'ammoniaca
- Flusso luminoso 6.500 lm, 130 lm/W.
- Luce omogenea a 360°, grado di protezione IP67
- Riduzione al minimo dell'abbagliamento grazie ad una luce brillante per prevenire l'affaticamento degli occhi e il mal di testa

Chi lavora nel settore alimentare deve rispettare regole precise. La preparazione, conservazione e la somministrazione di cibi devono avvenire in ambienti in cui igiene e sicurezza siano garantiti, eliminando i rischi di contaminazione a partire dalla progettazione degli ambienti di lavoro e dalla scelta delle apparecchiature, anche di illuminazione, utilizzate.

La tematica normata a livello europeo e regolata in Italia dal Decreto Legislativo 193/07 prevede che il progettista faccia riferimento al protocollo HACCP (Hazard-Analysis and Control of Critical Points) per analizzare i rischi e controllare le criticità.

Anche l'illuminazione ricade in questa sfera di analisi e controllo dei requisiti. Esistono anche altri enti internazionali che promuovono protocolli e requisiti simili, si tratta dei International Featured Standards (IFS Food) e British Retail Consortium (BRC).

LEDVANCE è in grado di supportare le scelte progettuali, fornendo soluzioni di illuminazione di grande qualità e affidabilità certificate e adatte all'industria alimentare (conformi agli standard HACCP/IFS).

Per questi ambienti di produzione i sistemi di illuminazione dovrebbero essere infrangibili, resistenti agli urti, robusti, avere una lunga durata utile ed un'elevata efficienza luminosa.

Per un'illuminazione ottimale e uniforme noi di LEDVANCE consigliamo ai nostri clienti le **plafoniere stagne DAMP PROOF SPECIAL.**

Per questi motivi Centro Carni Company ha affidato il restilyng illuminotecnico della sua industria di lavorazioni carni a LEDVANCE individuando nelle DAMP PROOF SPECIAL il prodotto adatto a questa tipologia di ambiente.

Centro Carni Company da più di 40 anni è specializzata nel commercio e nella lavorazione di carni bovine. Con circa 96 dipendenti ed altri 65 collaboratori, si afferma come una delle aziende leader di settore su territorio nazionale. La capacità produttiva giornaliera è di circa 80 tonnellate di carne disossata con un'esportazione in 21 paesi. L' azienda si è ampliata e sono ora operativi circa 12.000mq adiacenti all'attuale sede.

È qui infatti che le delicate materie prime vengono trasformate in alimenti. Ecco, quindi che per illuminare Centro Carni Company sono stati impiegati solo corpi apparecchio senza alcun componente in vetro ma in PMMA che presentano interamente superfici lisce e facili da pulire e con un IP67 e IK06 che li rende protetti da schizzi d'acqua e urti.

Il materiale e la forma degli apparecchi DAMP PROOF SPECIAL di LEDVANCE sono studiati in modo da evitare accumuli di polvere e altri residui della lavorazione, agevolando pulizia e manutenzione e sono costruiti con una serie di protezioni, che garantiscono un alto grado di resistenza a fattori esterni come temperature estreme di agenti chimici.

I NOSTRI VANTAGGI:

- Adatta ad ambienti polverosi e umidi grazie ad una elevata protezione
- Grazie al montaggio girevole la luce può essere orientata in ogni direzione
- Flusso luminoso elevato ed omogeneo fino a 6.500 lm
- Apparecchio robusti con un grado di protezione IP67 e IK06
- Ideale per applicazioni industriali, fabbriche e strutture agricole grazie alla struttura in PMMA completamente sigillata
- Rientra nei criteri previsti dalle norme HACCP e rispettano gli standard delle certificazioni di qualità internazionali IFS (International Food Standards) e BRC (British Retail Consortium)

UDINE PLUS CENTER
UN'ILLUMINAZIONE A PROVA DI SMASH

Cliente: UDINE PLUS CENTER - struttura dedicata al gioco del Padel con 8 campi all'interno di un'area di 7000 mq coperti e scoperti.

Luogo: Via Enrico Fermi, 104, 33010, Tavagnacco (UD)

Sistema di illuminazione: FLOODLIGHT PERFORMANCE, DOWNLIGHT COMPACT, TRACKLIGHT SPOT

LA NOSTRA SFIDA:

- Riduzione dei costi energetici e miglioramento della qualità della luce
- Evitare un'illuminazione non omogenea e riflessi sul campo da gioco
- Basso flickering per una maggiore concentrazione di chi usufruisce dell'impianto
- Normativa UNI EN 12193:2019 livelli di illuminazione elevati (200 lux per gli allenamenti, 500 lux per le competizioni)

LA NOSTRA SOLUZIONE:

- Proiettori FLOODLIGHT PFM per un'illuminazione potente e senza abbagliamento
- Rispetto delle normative UNI EN 12193:2019 sui livelli di lux
- Faretti con alta resa cromatica per una luce di accoglienza nelle aree reception e spogliatoi

L'illuminazione è un elemento fondamentale per le palestre e i centri sportivi in quanto permette di garantire la sicurezza, un elevato comfort visivo, migliorare l'esperienza di gioco e, dunque, la fruibilità dell'evento sportivo da parte degli spettatori.

La progettazione illuminotecnica a regola d'arte diventa una delle componenti fondamentali nella genesi di un impianto sportivo o nell'aggiornamento tecnologico dello stesso: viene infatti richiesta la disposizione di un'area brillante e uniformemente illuminata, senza abbagliamenti e riflessi dalle superfici circostanti, in modo da ridurre al minimo il rischio di incidenti.

L'illuminazione artificiale di un campo da padel deve seguire la norma EN 12193, "Illuminazione di impianti sportivi", dell'Unione Europea. Questa norma stabilisce i seguenti livelli minimi di illuminazione.

Si deve, inoltre, sempre verificare che i pali per l'illuminazione siano posizionati all'esterno del campo a un'altezza minima di 6 metri.

LEDVANCE propone soluzioni illuminotecniche per campi da padel che rispecchiano le richieste delle normative vigenti e che permettono di rispondere alle specifiche necessità di ogni campo con progetti e prodotti innovativi ed efficienti. **Il centro sportivo PLUS CENTER di Udine (UD), una struttura dedicata al gioco del Padel con 8 campi all'interno di un'area di 7000 mq coperti e scoperti, area accoglienza e relax pre e post partita, è stato recentemente sottoposto ad un progetto di relamping per migliorare l'efficienza energetica e le performance dell'impianto di illuminazione. LEDVANCE ha curato il restyling illuminotecnico della struttura con l'obiettivo di garantire un'illuminazione uniforme e omologata alla normativa sia in termini di qualità che di comfort visivo.** Le soluzioni LEDVANCE dedicate agli impianti padel presentano proiettori con una potenza variabile da 50W (5800 lm) a 290W (38500 lm), e dotati di ottiche asimmetriche che permettono di poter illuminare alla perfezione diverse tipologie di campo, concentrando tutta la potenza luminosa sul terreno di gioco ed evitando dispersioni. Nello specifico per il progetto illuminotecnico sono stati utilizzati **16 FLOODLIGHT PERFORMANCE ASIMMETRICI di LEDVANCE in quanto concentrano i requisiti tecnici più avanzati consentiti solo dalla moderna illuminazione LED ad alta potenza, così da assicurare sempre ottime prestazioni, grande affidabilità, assieme al risparmio energetico e alla lunga durata di vita.**

Gli interventi di relamping non si sono limitati ai campi da gioco ma anche alle aree comuni, alla reception e agli spogliatoi.

Per questi spazi LEDVANCE ha proposto una soluzione funzionale a incasso: i faretti DOWNLIGHT che grazie alla distribuzione diffusa e uniforme della luce facilitano l'orientamento del personale e dei clienti all'interno del centro sportivo e i faretti a binario TRACKLIGHT SPOT per illuminare al meglio l'area accoglienza.

I NOSTRI VANTAGGI:

- Illuminazione dei campi da padel senza abbagliamento
- Rispetto delle normative UNI EN 12193:2019
- Comfort visivo per giocatori e spettaori
- Utilizzo di prodotti con CRI>90 negli spogliatoi e delle aree lounge e reception

TEAMSYSTEM
LE SOLUZIONI DIGITALI SI UNISCONO ALLA TECNOLOGIA LED

Cliente: TEAMSYSTEM S.p.A. - Società leader nel mercato di soluzioni digitali

Luogo: Sede TEAMSYSTEM S.p.A. di Jesi e Campobasso

Sistema di illuminazione: PANEL 600x600 30W-4000K,
PANEL DALI 600x600 33W-4000K,
DOWNLIGHT 25W-4000K

Contractor: FUTURA SMART GRID

Installatore: CECCOLINI ELETTROIMPIANTI

LA NOSTRA SFIDA:

- Restyling illuminotecnico degli uffici e delle aree comuni.
- Illuminazione con il massimo comfort visivo e basso flickering per permettere ai dipendenti di lavorare nel miglior modo possibile

LA NOSTRA SOLUZIONE:

- Prodotti con montaggio a incasso (PANEL e DOWNLIGHT)
- Soluzioni per un layout pulito e funzionale degli spazi
- Pannelli UGR<19 che permettono un'illuminazione ottimale senza abbagliamento

Una buona illuminazione, ossia la giusta luce nel giusto ambiente, può favorire un lavoro più efficiente e senza errori, una maggiore concentrazione e, di conseguenza, contribuire alla produttività di chi lavora. Una scarsa illuminazione, invece, può abbagliare e disturbare colui chi opera all'interno di una stanza e, dunque, creare l'effetto opposto. Le soluzioni di illuminazione tradizionale spesso richiedono molta manutenzione e un'installazione complicata e possono quindi far innalzare i costi in maniera considerevole. Ogni azienda dovrebbe preoccuparsi di risolvere questi problemi con soluzioni di illuminazione adeguate e adatte a tutte le condizioni ed ambienti.

Negli uffici della nuova sede di TEAMSYSTEM S.p.A di Jesi e Campobasso sono stati installati più di 900 PANEL LEDVANCE che, oltre al considerevole risparmio energetico, hanno permesso una luminosità uniforme nelle stanze creando un'atmosfera di lavoro piacevole. La scelta dei Panel anche in versione DALI è stata orientata dalla volontà di progettare un sistema di controllo e gestione della luce comoda ed intelligente. La regolazione dell'illuminazione artificiale avviene in funzione della quantità di luce naturale, con la possibilità di extra regolazione in ogni momento secondo necessità e la sua attivazione automatica avviene quando vengono rilevate presenze nell'ambiente.

In maniera manuale in qualunque situazione basta premere un tasto per avere la giusta illuminazione artificiale e per memorizzare i livelli di illuminamento desiderati.

I pannelli hanno una garanzia di 5 anni, che offre serenità per quanto riguarda l'affidabilità dei prodotti installati e non deludono nemmeno in termini di sicurezza e risparmio energetico: il costo dell'illuminazione era significativo prima del relamping LED mentre ora, dopo che i pannelli sono stati facilmente integrati nel sistema di gestione dell'illuminazione, è stato verificato un risparmio energetico fino al 70%.

Oltre agli apparecchi PANEL, gli esperti d'illuminazione hanno utilizzato anche 60 DOWNLIGHT perfetti per l'illuminazione d'accento.

Il progetto è stato realizzato con l'obiettivo di sviluppare una soluzione di illuminazione in grado di integrarsi perfettamente con il concept generale della struttura e di rafforzare il senso di benessere al suo interno.

Non possiamo che essere soddisfatti che una realtà importante come TEAMSYSTEM S.p.A. all'avanguardia sotto molti aspetti abbia scelto di affidarsi alla tecnologia LED di LEDVANCE.

TeamSystem®

FUTURA srl
SMART GRID

CECCOLINI
ELETTROIMPIANTI

I NOSTRI VANTAGGI:

- Riduzione dei costi con un sistema d'illuminazione LED a risparmio energetico
- Un'illuminazione LED uniforme riduce le ombre e migliora la visibilità
- Struttura in policarbonato robusto e resistente
- La buona illuminazione può avere un effetto positivo sull'efficienza lavorativa

SALMASO SRL
UN MODELLO DI ILLUMINAZIONE EFFICIENTE E FLESSIBILE

Cliente: SALMASO SRL - Azienda calzaturiera e sviluppo di modelli per calzature

Luogo: Via Brenton, 8 – Z.I. San Pietro di Stra – 30039 (VE)

Sistema di illuminazione: TRUSYS FLEX

LA NOSTRA SFIDA:

- Illuminazione dell'area produttiva con soffitti alti
- Necessità di una fila continua per evitare un'illuminazione non omogenea
- Massimo comfort visivo e basso flickering per permettere ai dipendenti di lavorare nel miglior modo possibile

LA NOSTRA SOLUZIONE:

- Prodotti a soffitto in linea continua per dare maggiore profondità agli spazi
- Sistema Trusys con alto risparmio energetico e massima resa cromatica.
- Necessità di illuminare tutta la filiera produttiva con una luce forte, omogenea e senza flicker

SALMASO SRL è leader nella produzione di scarpe artigianali. Il loro fiore all'occhiello è la progettazione, una fase molto importante poiché ritengono che ogni scarpa sia un'espressione artistica che, per essere realizzata, deve trovare il giusto dialogo tra i desideri dello stile e le necessità della tecnica. Il Reparto Progettazione dedicato alla realizzazione di prototipi e campioni è capace di tradurre l'idea iniziale in processo industriale. L'azienda ha scelto LEDVANCE per l'illuminazione dello spazio produttivo grazie alla flessibilità della sua gamma di prodotti lineari. LEDVANCE ha proposto una soluzione di prodotti studiati per un'illuminazione che garantisce un ambiente ottimale, sicuro e adattabile ad ogni mansione. Grazie all'uso di materiali di alta qualità, il sistema a fila continua **TRUSYS** può sopportare vibrazioni intense senza rompersi e senza produrre sfarfallii. Inoltre, sviluppa un flusso luminoso di oltre 11.200 lumen con consumi estremamente contenuti. **L'elevata efficienza del sistema TRUSYS si distingue anche per il montaggio intuitivo e senza attrezzi. La dettagliata tecnologia garantisce un collegamento maneggevole della barra LED e degli accessori. Tutto studiato per l'uso immediato «Click & Use».**

Una tecnologia LED avanguardistica e un'ottica unica garantiscono una luce di prima categoria. Diverse caratteristiche di irradiamento rispondono alle diverse esigenze e per questo l'ottica sviluppata è il cuore del sistema luminoso. Sei caratteristiche di irraggiamento pensate per diverse applicazioni garantiscono la migliore illuminazione dell'ambiente: Fascio molto largo(120°), fascio largo (90°), fascio stretto (60°), fascio molto stretto (30°), fascio asimmetrico (2x30°) e wall washer (40°x90°).

I fasci di illuminazione e la possibilità di creare la fila continua permettono di illuminare in maniera perfetta tutta la lunghezza dell'area produttiva. Le persone che lavorano alle catene produttive, hanno la necessità di avere una luce perfetta che illumini i macchinari, ma soprattutto il prodotto nelle sue fasi di realizzazione. Non è ammesso il minimo errore. Concentrazione, sicurezza del lavoratore e qualità del prodotto sono gli elementi fondamentali che la luce deve supportare.

La flessibilità di installazione del TRUSYS FLEX, infatti, ha permesso l'illuminazione a sospensione delle aree nonostante un soffitto che non permetteva un'installazione puntuale di apparecchi di illuminazione.

La diffusione della luce diretta in tutto l'ambiente, un'eccellente saturazione dei colori ed un'illuminazione brillante dona un ulteriore vantaggio: benessere, il comfort e la sicurezza dei dipendenti che godranno di un'illuminazione gradevole ed efficiente.

Tutti gli innovativi apparecchi utilizzati rispecchiano la sempre costante filosofia di LEDVANCE: fornire soluzioni di illuminazione di facile installazione, adeguate a specifiche aree di applicazione e di una qualità sempre eccellente.

I NOSTRI VANTAGGI:

- Installazione molto semplice e veloce grazie al sistema ad incastro
- Distribuzione di fusa e uniforme della luce
- Sistema trusys con altissima resa cromatica
- Design SCALE di alta qualità, struttura in alluminio anodizzato
- Durata 50.000 o e L80/B10- Fascio adattabile a seconda dell'utilizzo e dell'altezza

  Molto largo (VW): 120°, largo (W): 90°, stretto (N): 60°, molto stretto (VN): 30°, doppio simmetrico (DS): 2 × 30°, asimmetrico (DS): 90° × 40°

LEDVANCE

APPARECCHI LED

INDICE

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE LED

DOWNLIGHT	pag. 38
SPOTLIGHT	pag. 46
SISTEMI A BINARIO - TRACKLIGHT	pag. 56
APPARECCHI A PARETE E PLAFONE	pag. 60
PANNELLI	pag. 68
PANNELLI E LINEARI A SOSPENSIONE E PLAFONE	pag. 84
APPARECCHI LINEARI	pag. 94
APPARECCHI STAGNI	pag. 108
HIGH BAY	pag. 120
FLOODLIGHT	pag. 126
APPARECCHI DECORATIVI PER ESTERNI	pag. 132

PIÙ LUCE, PIÙ INNOVAZIONE, PIÙ I NUOVI APPARECCHI LED DI LED

IL TUO PARTNER NEL MERCATO DELL'ILLUMINAZIONE

I professionisti hanno bisogno di partner forti e affidabili, di un partner come LEDVANCE. La nostra missione è offrire agli installatori e ai professionisti dell'illuminazione i prodotti e i servizi di cui hanno bisogno per avere successo. Puoi sempre contare su LEDVANCE per la scelta dei prodotti, dei servizi e delle ultime innovazioni tecnologiche.

Ecco quindi un portafoglio ancora più ampio per tante applicazioni, dall'industria agli uffici, dai negozi agli hotel. La nuova famiglia Floodlight Performance, ad esempio, è disponibile con tre diverse distribuzioni della luce per un'illuminazione personalizzata ottimale. Il Tracklight Spot Zoom dimmerabile con l'obiettivo zoom manuale è un faretto versatile adatto a diverse applicazioni all'interno dei negozio. Il Panel Direct / Indirect con il suo mix ideale di luce diretta e indiretta rende ogni ufficio un luogo più confortevole in cui lavorare.

OPPORTUNITÀ: VANCE

PROMUOVIAMO LA LUCE, ANCHE PER TE

LEDVANCE è sinonimo di apparecchi LED di alta qualità semplici da installare, efficienti, con un'elevata qualità della luce, un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e una garanzia[1] fino a 5 anni.

I vantaggi non finiscono qui. Ti offriamo un servizio su misura per le tue esigenze, a supporto del tuo lavoro quotidiano. Tutte le informazioni di prodotto sono disponibili anche online. Possiamo aiutarti a progettare il tuo sistema di illuminazione, dalla consulenza iniziale al supporto tecnico.

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

I VANTAGGI PER I CLIENTI DI LEDVANCE:

- Rete globale
- Ampio portafoglio da un unico fornitore
- Servizi eccezionali

I TUOI DESIDERI SONO I NOSTRI OBIETTIVI

Il nostro team di Ricerca & Sviluppo non si ferma mai, continuiamo a sviluppare la nostra gamma di apparecchi LED per permetterti di rivolgerti a un unico fornitore per tutti i tuoi progetti di illuminazione.

Abbiamo sempre gli occhi puntati sugli sviluppi nel mercato dell'illuminazione e sui tuoi desideri e bisogni in qualità di professionista dell'illuminazione. Continuiamo ad essere il tuo partner di fiducia per l'illuminazione di alta qualità.

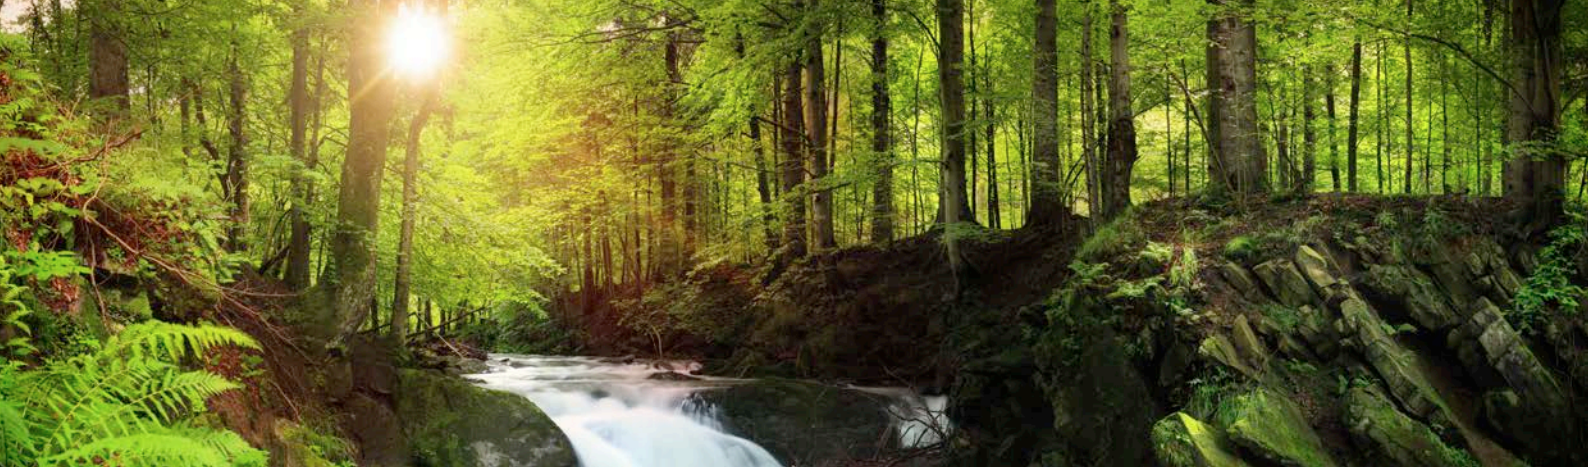

SOSTENIBILITÀ
LA NOSTRA STRATEGIA

TANTE STRADE, UNA DIREZIONE

La sostenibilità è un tema estremamente attuale al giorno d'oggi ma non basta parlarne, non è abbastanza, dobbiamo agire! Dobbiamo sostenere le nostre buone intenzioni con azioni concrete. Ecco perché LEDVANCE ha ideato una nuova strategia di sostenibilità globale per creare una solida base per allineare l'azienda ad un futuro sostenibile.

Per LEDVANCE, la sostenibilità non è un punto di arrivo ma un viaggio continuo. Si tratta di qualcosa di più che essere semplicemente rispettosi dell'ambiente: si tratta di rimodellare le nostre azioni, riducendo le emissioni di carbonio, creando spazi collaborativi e promuovendo delle condotte aziendali etica. Ciò include anche la produzione di nuove gamme di prodotti, la riduzione dei livelli di CO_2 di un milione di tonnellate all'anno nei trasporti e il miglioramento della pianificazione della domanda con l'intelligenza artificiale.

DALL'ECONOMIA LINEARE A QUELLA CIRCOLARE

ABBIAMO PRESENTATO IL PROGETTO "LEDVANCE LOOP", UN MARCHIO CHE CONSOLIDA TUTTO IL NOSTRO SFORZO GLOBALE IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ.

Il nostro slogan di sostenibilità "Da lineare a circolare" si riferisce alla transizione di LEDVANCE da processi di produzione lineari (take-make-waste) a quelli circolari (prendi-crea-riutilizza + ripeti).

SOSTENIBILE CON IL NOSTRO SIGILLO DI APPROVAZIONE

LEDVANCE è consapevole della sua responsabilità come azienda globale.

Quanto prendiamo sul serio il nostro impegno è dimostrato dalla medaglia d'argento ricevuta da EcoVadis, uno dei più rinomati fornitori al mondo di valutazioni di sostenibilità.

SILVER 2023 ecovadis Sustainability Rating

Prestazione di LEDVANCE in EcoVadis per valutazione dell'attività commerciale in materia di sostenibilità

REQUISITI CAM
DM 23.06.22

IL VOSTRO GIOCATORE GLOBALE
LEDVANCE

Nata dall'azienda OSRAM e con più di 100 anni di esperienza nel campo dell'illuminazione generale, siamo il secondo player nel mercato elettrico. Insieme al Gruppo MLS, di cui facciamo parte dal 2016, contribuiamo a un mondo più sostenibile grazie alle nostre soluzioni di illuminazione avanzate ed efficienti dal punto di vista energetico.

ILLUMINAZIONE INTEGRATA E SOSTENIBILITÀ
COME RISPETTARE I REQUISITI CAM DEL DM 23.06.2022

Il DM 23 giugno 2022 introduce requisiti stringenti per promuovere la sostenibilità ambientale nel settore edilizio, con particolare attenzione agli impianti di illuminazione per interni.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) rappresentano una sfida e un'opportunità per i produttori di apparecchi di illuminazione, incentivando l'innovazione e la riduzione dell'impatto ambientale.

REQUISITI CAM PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNI

Il DM richiede:

1. Conformità alla norma UNI EN 12464-1, per garantire un'illuminazione ottimale negli ambienti di lavoro.
2. Integrazione di sistemi di gestione avanzata, con accensione, spegnimento e regolazione automatica dell'intensità luminosa basati su luce naturale, stato di occupazione degli ambienti, fasce orarie predefinite.
3. Uso di lampade a LED di lunga durata, con una vita minima di 50.000 ore, per abitazioni, scuole e uffici.

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE: SOLO I DIMMERABILI RISPETTANO I CAM

Secondo l'interpretazione condivisa dalle principali associazioni di categoria, gli apparecchi di illuminazione ON/OFF non possono essere considerati conformi ai requisiti CAM indicati nel DM 23.06.2022. La regolazione automatica dell'intensità luminosa è infatti un elemento centrale per soddisfare i criteri di efficienza energetica e ottimizzazione richiesti dalla normativa.

Gli apparecchi dimmerabili, in grado di regolare la luce in base alle condizioni ambientali e all'uso effettivo degli spazi, rappresentano la soluzione indispensabile per garantire il rispetto delle disposizioni CAM.

LA NOSTRA RISPOSTA AI REQUISITI CAM

Come azienda specializzata nella produzione di apparecchi di illuminazione integrata, ci impegniamo a sviluppare soluzioni che rispondano alle esigenze del mercato e rispettino pienamente i requisiti dei Criteri Ambientali Minimi.

I nostri apparecchi sono progettati per essere dimmerabili assicurando un controllo intelligente dell'illuminazione, ottimizzando le prestazioni energetiche degli edifici riducendo i consumi grazie alla regolazione automatica e migliorando il benessere e la produttività.

L'adeguamento ai requisiti del DM 23.06.2022 spinge il mercato verso standard di qualità e sostenibilità più elevati. Gli apparecchi dimmerabili non solo rappresentano una scelta responsabile per l'ambiente, ma aprono opportunità per nuovi mercati e un futuro più sostenibile favorendo anche la partecipazione agli appalti pubblici e agli incentivi previsti per gli interventi di edilizia sostenibile.

LA SOLUZIONE PER OG

NEGOZI

IL DESIGN INCONTRA LA FUNZIONALITÀ: APPARECCHI LEDVANCE PER I NEGOZI

TRACKLIGHT SPOT

SPOT VARIO

SPOT MULTI

TRUSYS® FLEX

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM

DOWNLIGHT IP44

ACCOGLIENZA

BENESSERE E COMFORT: APPARECCHI LEDVANCE PER L'ACCOGLIENZA

SPOT ADJUST

SPOT MULTI

SPOT VARIO

SURFACE COMPACT IK10

DOWNLIGHT COMFORT

DOWNLIGHT ALU

OUTDOOR

LUCE PER GLI AMBIENTI ESTERNI: PROIETTORI E APPARECCHI DECORATIVI

FLOODLIGHT

DECORATIVI

STREET LIGHT FLEX

STREET AREA LIGHT

GNI APPLICAZIONE

UFFICI

LA LUCE COME FATTORE DI SUCCESSO: APPARECCHI LEDVANCE PER GLI UFFICI

DOWNLIGHT COMFORT

DOWNLIGHT UGR<19

PANEL COMFORT

LINEAR INDIVILED®


PANEL INDIVILED


PANEL DIRECT/ INDIRECT

INDUSTRIA

LUCE PER IL LAVORO: APPARECCHI LEDVANCE PER L'INDUSTRIA


DAMP PROOF COMPACT

TRUSYS® FLEX

DAMP PROOF

HIGH BAY

DAMP PROOF SPECIAL


LINEAR ULTRA OUTPUT

SPORT

FLOODLIGHT FLEX

LOWBAY

FLOODLIGHT MAX

FLOODLIGHT ECO

SOLUZIONI CONNESSE

SISTEMI INTELLIGENTI DI GESTIONE DELLA LUCE

VIVARES DALI zigbee

SISTEMA DI GESTIONE VIVARES
Pagina 174

DOWNLIGHT

DOWNLIGHT UGR<19

DOWNLIGHT UGR<19

DOWNLIGHT UGR<19 DALI

DOWNLIGHT UGR<19

- Apparecchio anti riflesso con UGR <19 e angolo di taglio fino a 30° per un uso confortevole in ufficio
- Installazione facile, veloce e senza attrezzi grazie alla scatola di connessione a 5 poli
- Basso sfarfallio <10%

DOWNLIGHT SURFACE IP65

DOWNLIGHT SURFACE IP65

- Apprecchio a soffitto senza incasso
- Alta protezione IP65
- Fascio fino a 60°

DOWNLIGHT IP44

DOWNLIGHT IP44

- Adatto per un uso in ambienti polverosi e umidi grazie all'alto grado di protezione IP
- Ampia gamma di applicazioni grazie alle molteplici versioni
- Fino al 60% di risparmio energetico rispetto agli apparecchi con lampade fluorescenti

DOWNLIGHT COMFORT

3 IN UNO, UGR<22

- Tre tonalità di colore in un solo apparecchio: luce calda 3.000 K, luce naturale 4.000 K e luce fredda 5.700 K
- Buon indice anti riflesso (UGR ≤ 22)
- Semplice connessione grazie ai terminali plug-in

DOWNLIGHT ALU

DOWNLIGHT ALU

DOWNLIGHT ALU DALI

UNA NUOVA GENERAZIONE, ORA ANCHE IP44

- Adatto per un uso in ambienti polverosi e umidi grazie all'alto grado di protezione IP
- Ampia gamma di applicazioni grazie alle molteplici versioni
- Fino al 60% di risparmio energetico rispetto agli apparecchi con lampade fluorescenti

DOWNLIGHT SLIM ALU

SOTTILE E CONVENIENTE

- Profondità di montaggio estremamente ridotta grazie alla struttura molto sottile
- Fino al 60% di risparmio energetico rispetto agli apparecchi con lampade fluorescenti
- Driver incluso ma esterno per una facile sostituzione

DOWNLIGHT SLIM

- Ancora più sottili di altri Downlight (altezza integrata di 25 mm) per permettere l'installazione in controsoffitti stretti
- Flusso luminoso: fino a 1.530 lm
- Distribuzione omogenea della luce grazie a un'illuminazione laterale, LGP in PMMA per evitare che ingiallisca

PROGETTI E APPLICAZIONI

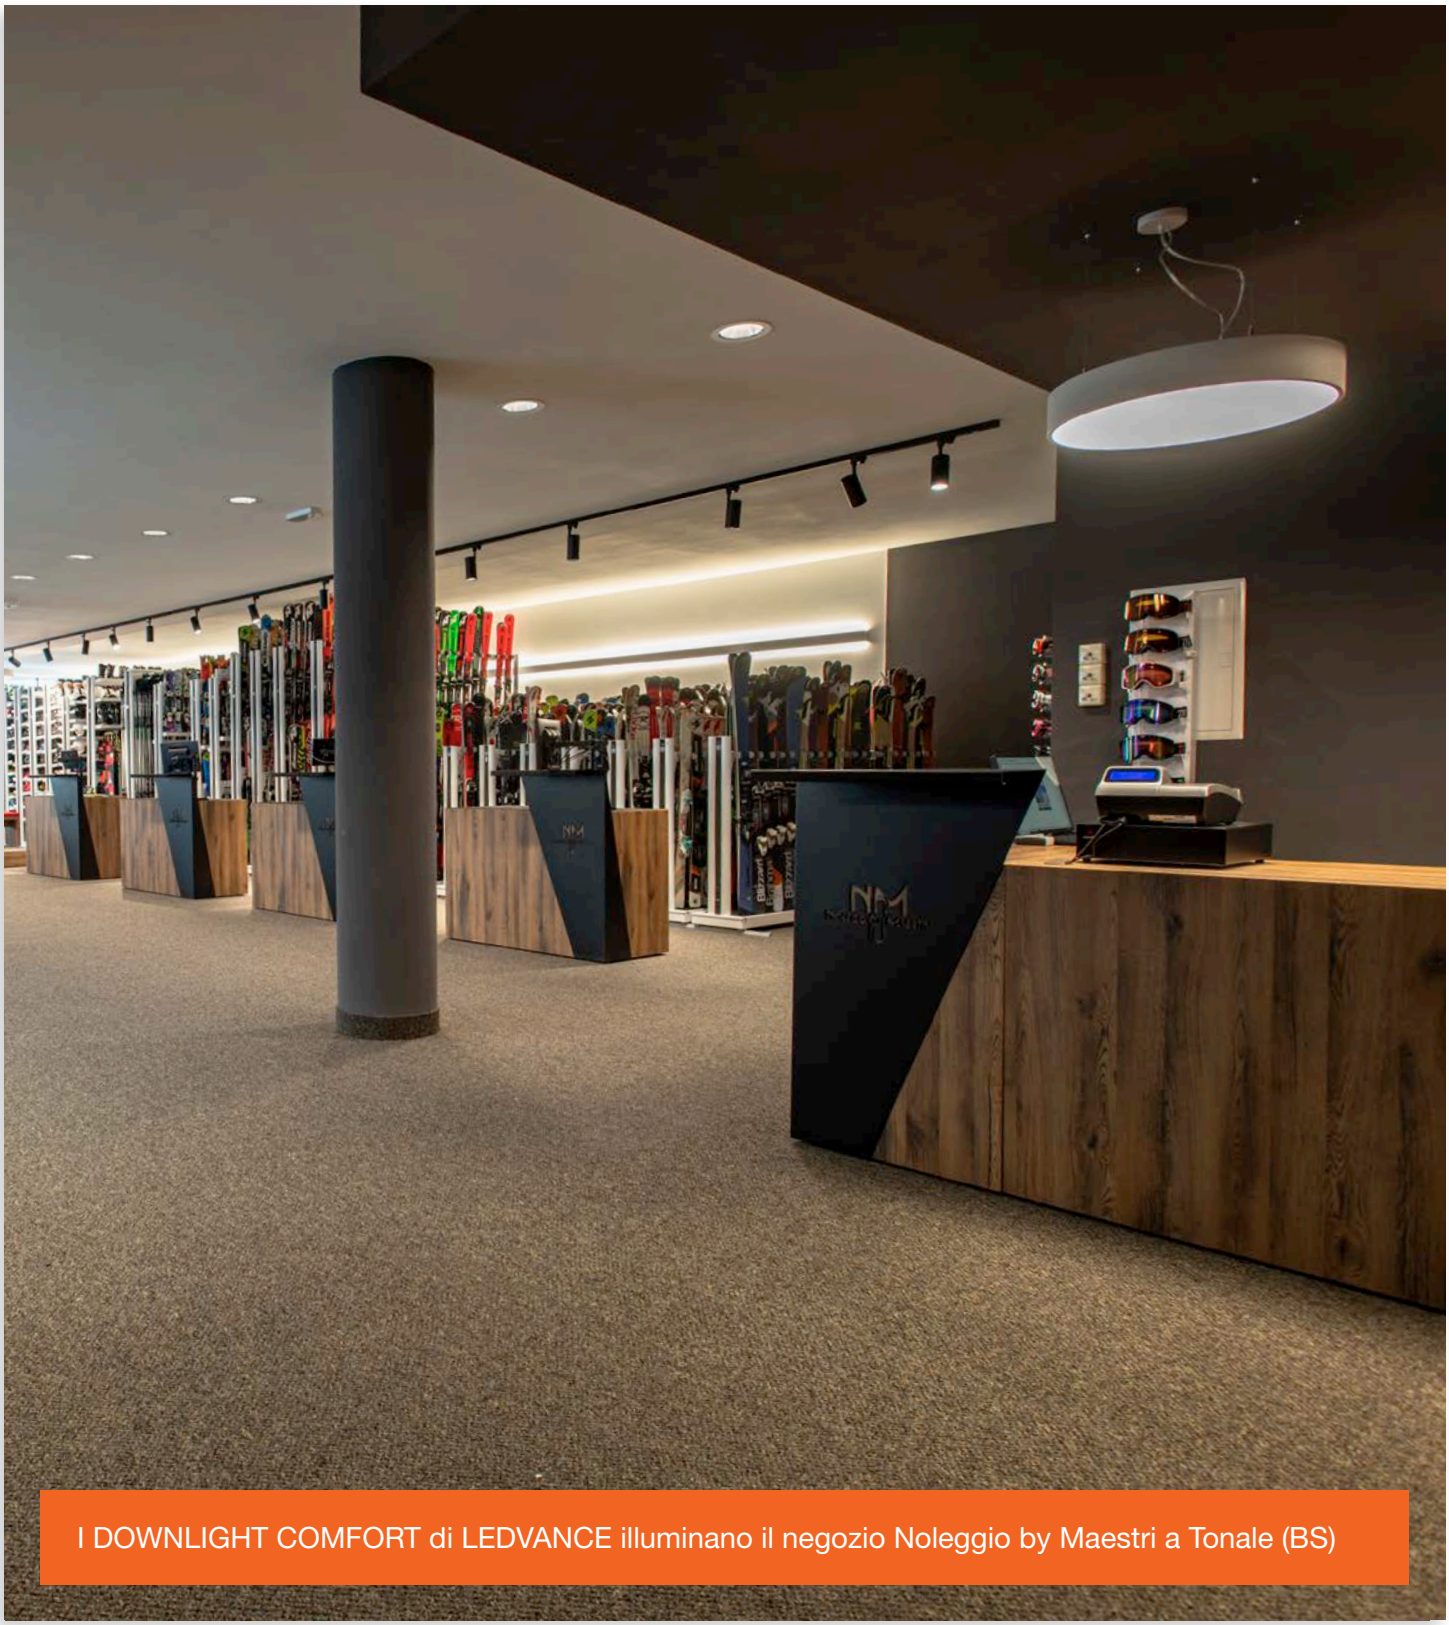

I DOWNLIGHT COMFORT di LEDVANCE illuminano il negozio Noleggio by Maestri a Tonale (BS)

1

CRI ≥80 | VIVARES | IP 20 IP 54 | LEDVANCE 5 Anni garanzia [1] | UGR <19 | TÜV SÜD | PERFORMANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	Ø Foro d'incasso	IP			No.	€	
LEDVANCE® DOWNLIGHT UGR<19																
Classe II - Driver integrato - Precablato - Box di connessione rapido con ricablaggio possibile - Design molto sottile - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni - Struttura in alluminio e riflettore con finitura a specchio																**c.to 1T**
DL UGR19 DN155 PFM 14W/830 WT IP54	4058075**459137**	DL155U1914830	1x26W CFLi	1 500	105	65	70 000	60 000	180x65	155	IP20/54	no	24	1	**193,20**	
DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 WT IP54	4058075**459151**	DL155U1914840	1x26W CFLi	1 600	115	65	70 000	60 000	180x65	155	IP20/54	no	24	1	**193,20**	
DL UGR19 DN195 PFM 21W/830 WT IP54	4058075**459250**	DL195U1921830	2x18W CFLi	2 400	115	65	70 000	60 000	220x82	195	IP20/54	no	16	1	**197,50**	
DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 WT IP54	4058075**459274**	DL195U1921840	2x18W CFLi	2 520	120	65	70 000	60 000	220x82	195	IP20/54	no	16	1	**197,50**	
Versione DALI *																
DL UGR19 DN155 PFM 14W/830 DALI WT	4058075**459298**	DL155U1914830DA	1x26W CFLi	1 500	105	65	70 000	60 000	180x65	155	IP20/54	si	24	1	**286,80**	
DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 DALI WT	4058075**459311**	DL155U1914840DA	1x26W CFLi	1 600	115	65	70 000	60 000	180x65	155	IP20/54	si	24	1	**286,80**	
DL UGR19 DN195 PFM 21W/830 DALI WT	4058075**459830**	DL155U1921830DA	2x18W CFLi	2 400	115	65	70 000	60 000	220x82	195	IP20/54	si	16	1	**327,80**	
DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 DALI WT	4058075**459854**	DL155U1921840DA	2x18W CFLi	2 520	120	65	70 000	60 000	220x82	195	IP20/54	si	16	1	**327,80**	

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

DOWNLIGHT UGR<19

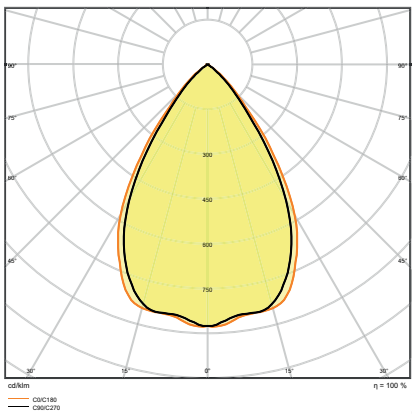

* Prodotto su richiesta | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

1

CRI ≥80 | IP65 | LEDVANCE 5 Anni garanzia [1] | UGR <19 | PERFORMANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	lm	lm/W	°	L70 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€	
LEDVANCE® DOWNLIGHT SURFACE IP65														
Classe II - Downlight a plafone - erminale a filo per connessione senza attrezzi - Cablaggio passante possibile - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni - Protezione IP65														**c.to 1T**
DL SURFACE DN 90 P 15W 830 36D IP65 WT	4058075**768857**	DLSF9083036WT	2x18W CFLp	1575	105	36	100 000	90x107	IP65	no	18	1	**139,20**	
DL SURFACE DN 90 P 15W 840 36D IP65 WT	4058075**768871**	DLSF9084036WT	2x18W CFLp	1650	110	36	100 000	90x107	IP65	no	18	1	**139,20**	
DL SURFACE DN 90 P 15W 830 36D IP65 BK	4058075**768895**	DLSF9083036BK	2x18W CFLp	1575	105	36	100 000	90x107	IP65	no	18	1	**139,20**	
DL SURFACE DN 90 P 15W 840 36D IP65 BK	4058075**768918**	DLSF9084036BK	2x18W CFLp	1650	110	36	100 000	90x107	IP65	no	18	1	**139,20**	
DL SURFACE DN 90 P 15W 830 60D IP65 WT	4058075**768963**	DLSF9083060WT	2x18W CFLp	1575	105	60	100 000	90x107	IP65	no	18	1	**139,20**	
DL SURFACE DN 90 P 15W 840 60D IP65 WT	4058075**768987**	DLSF9084060WT	2x18W CFLp	1650	110	60	100 000	90x107	IP65	no	18	1	**139,20**	
DL SURFACE DN 90 P 15W 830 60D IP65 BK	4058075**769007**	DLSF9083060BK	2x18W CFLp	1575	105	60	100 000	90x107	IP65	no	18	1	**139,20**	
DL SURFACE DN 90 P 15W 840 60D IP65 BK	4058075**769021**	DLSF9084060BK	2x18W CFLp	1650	110	60	100 000	90x107	IP65	no	18	1	**139,20**	
DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D IP65 WT	4058075**769045**	DLSF16083036WT	2x42W CFLp	3300	105	36	100 000	160x110	IP65	no	6	1	**255,10**	
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 36D IP65 WT	4058075**769076**	DLSF16084036WT	2x42W CFLp	3450	110	36	100 000	160x110	IP65	no	6	1	**255,10**	
DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D IP65 BK	4058075**769090**	DLSF16083036BK	2x42W CFLp	3300	105	36	100 000	160x110	IP65	no	6	1	**255,10**	
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 36D IP65 BK	4058075**769113**	DLSF16084036BK	2x42W CFLp	3450	110	36	100 000	160x110	IP65	no	6	1	**255,10**	
DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 WT	4058075**769137**	DLSF16083060WT	2x42W CFLp	3300	105	60	100 000	160x110	IP65	no	6	1	**255,10**	
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 WT	4058075**769151**	DLSF16084060WT	2x42W CFLp	3450	110	60	100 000	160x110	IP65	no	6	1	**255,10**	
DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 BK	4058075**769175**	DLSF16083060BK	2x42W CFLp	3300	105	60	100 000	160x110	IP65	no	6	1	**255,10**	
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 BK	4058075**769199**	DLSF16084060BK	2x42W CFLp	3450	110	60	100 000	160x110	IP65	no	6	1	**255,10**	
DL SURFACE DN 250 P 45W 830 36D IP65 WT	4058075**769212**	DLSF25083036WT	70W HAL	4725	105	36	100 000	250x125	IP65	no	4	1	**435,00**	
DL SURFACE DN 250 P 45W 840 36D IP65 WT	4058075**769236**	DLSF25084036WT	70W HAL	4950	110	36	100 000	250x125	IP65	no	4	1	**435,00**	
DL SURFACE DN 250 P 45W 830 36D IP65 BK	4058075**769250**	DLSF25083036BK	70W HAL	4725	105	36	100 000	250x125	IP65	no	4	1	**435,00**	
DL SURFACE DN 250 P 45W 840 36D IP65 BK	4058075**769274**	DLSF25084036BK	70W HAL	4950	110	36	100 000	250x125	IP65	no	4	1	**435,00**	
DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 WT	4058075**769298**	DLSF25083060WT	70W HAL	4725	105	60	100 000	250x125	IP65	no	4	1	**435,00**	
DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65 WT	4058075**769335**	DLSF25084060WT	70W HAL	4950	110	60	100 000	250x125	IP65	no	4	1	**435,00**	
DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 BK	4058075**769359**	DLSF25083060BK	70W HAL	4725	105	60	100 000	250x125	IP65	no	4	1	**435,00**	
DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65 BK	4058075**769397**	DLSF25084060BK	70W HAL	4950	110	60	100 000	250x125	IP65	no	4	1	**435,00**	

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

DOWNLIGHT SURFACE IP65 15W

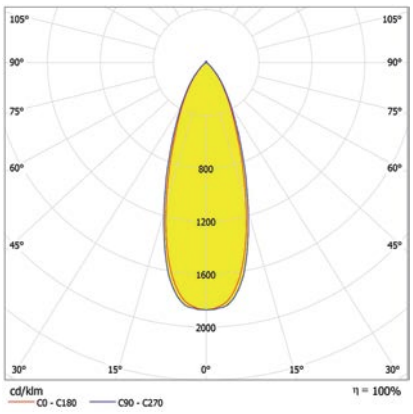

* Prodotto su richiesta | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

1

2

IP44

LEDVANCE 3 Anni garanzia [1]

ECO CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione		W≙W	lm	lm/W		L70 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
LEDVANCE® DOWNLIGHT IP44														
Classe II - Driver integrato - Precablato - Box di connessione rapido con ricablaggio possibile - 220 ... 240 V - Garanzia di 2 anni - Protezione IP44														c.to 1T
DL IP44 DN 90 4W 830 WT	4058075**702868**	DLDN904830IP44	1x10W CFLp	400	100	100	25 000		90x42	IP44	no	10	1	**8,95**
DL IP44 DN 90 4W 840 WT	4058075**702882**	DLDN904840IP44	1x10W CFLp	400	100	100	25 000		90x42	IP44	no	10	1	**8,95**
DL IP44 DN 90 4W 865 WT	4058075**702929**	DLDN904865IP44	1x10W CFLp	400	100	100	25 000		90x42	IP44	no	10	1	**8,95**
DL IP44 DN 115 8W 830 WT	4058075**702943**	DLDN1158830IP44	1x18W CFLp	800	100	100	25 000		115x42	IP44	no	10	1	**13,60**
DL IP44 DN 115 8W 840 WT	4058075**702967**	DLDN1158840IP44	1x18W CFLp	800	100	100	25 000		115x42	IP44	no	10	1	**13,60**
DL IP44 DN 115 8W 865 WT	4058075**703025**	DLDN1158865IP44	1x18W CFLp	800	100	100	25 000		115x42	IP44	no	10	1	**13,60**
DL IP44 DN 165 13W 830 WT	4058075**703049**	DLDN16513830IP44	1x26W CFLp	1300	100	100	25 000		165x42	IP44	no	10	1	**19,55**
DL IP44 DN 165 13W 840 WT	4058075**703087**	DLDN16513840IP44	1x26W CFLp	1300	100	100	25 000		165x42	IP44	no	10	1	**19,55**
DL IP44 DN 165 13W 865 WT	4058075**703100**	DLDN16513865IP44	1x26W CFLp	1300	100	100	25 000		165x42	IP44	no	10	1	**19,55**
DL IP44 DN 190 18W 830 WT	4058075**703124**	DLDN19018830IP44	2x18W CFLp	1800	100	100	25 000		190x42	IP44	no	10	1	**25,50**
DL IP44 DN 190 18W 840 WT	4058075**703148**	DLDN19018840IP44	2x18W CFLp	1800	100	100	25 000		190x42	IP44	no	10	1	**25,50**
DL IP44 DN 190 18W 865 WT	4058075**703179**	DLDN19018865IP44	2x18W CFLp	1800	100	100	25 000		190x42	IP44	no	10	1	**25,50**
DL IP44 DN 215 24W 830 WT	4058075**703193**	DLDN21524830IP44	2x26W CFLp	2400	100	100	25 000		215x42	IP44	no	10	1	**31,10**
DL IP44 DN 215 24W 840 WT	4058075**703223**	DLDN21524840IP44	2x26W CFLp	2400	100	100	25 000		215x42	IP44	no	10	1	**31,10**
DL IP44 DN 215 24W 865 WT	4058075**703247**	DLDN21524865IP44	2x26W CFLp	2400	100	100	25 000		215x42	IP44	no	10	1	**31,10**
DL IP44 DN 215 30W 830 WT	4058075**703285**	DLDN21530830IP44	2x42W CFLp	3000	100	100	25 000		215x42	IP44	no	10	1	**41,70**
DL IP44 DN 215 30W 840 WT	4058075**703308**	DLDN21530840IP44	2x42W CFLp	3000	100	100	25 000		215x42	IP44	no	10	1	**41,70**
DL IP44 DN 215 30W 865 WT	4058075**703322**	DLDN21530865IP44	2x42W CFLp	3000	100	100	25 000		215x42	IP44	no	10	1	**41,70**
LEDVANCE® DOWNLIGHT IP44 FRAME														c.to 1T
DL IP44 FRAME DN 90 WT	4058075**709881**	DLDN90FRAMEIP44	-	-	-	-	-		90x50	-	-	-	2	**3,25**
DL IP44 FRAME DN 115 WT	4058075**709904**	DLDN115FRAMEIP44	-	-	-	-	-		115x50	-	-	-	2	**4,60**
DL IP44 FRAME DN 165 WT	4058075**709928**	DLDN165FRAMEIP44	-	-	-	-	-		165x50	-	-	-	2	**7,20**
DL IP44 FRAME DN 190 WT	4058075**709942**	DLDN190FRAMEIP44	-	-	-	-	-		190x50	-	-	-	2	**10,65**
DL IP44 FRAME DN 215 WT	4058075**709966**	DLDN215FRAMEIP44	-	-	-	-	-		215x50	-	-	-	2	**12,20**

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

DOWNLIGHT IP44

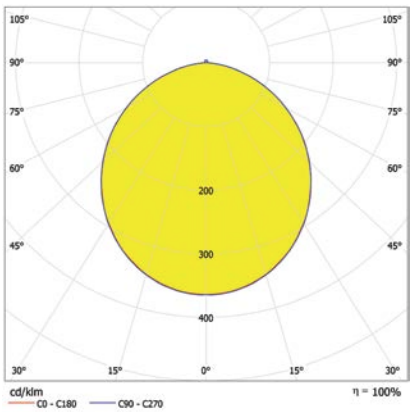

* Prodotto su richiesta | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

1

CRI ≥80 | IP 20 IP54 | LEDVANCE 5 Anni garanzia [1] | MULTI SELECT | MULTI COLOUR | TÜV SÜD | PERFORMANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w≙W	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	Ø Foro d'incasso	IP				
LEDVANCE® DOWNLIGHT COMFORT UGR<19															
Classe II - Il pulsante per selezionare la temperatura di colore (3000K, 4000K e 5700K) è posto sul retro - IP54 - Collegamento rapido senza attrezzi - Corpo in alluminio - Diffusore in policarbonato - 110 ... 277 V - Garanzia di 5 anni															c.to 1T
DL COMFORT DN130 13W/3CCT 60DEG WT	4058075**104068**	DWLCOM13	1 x 18W CFLi	1030@3000K 1210@4000K 1110@5700K	85	60	50 000	43 000	145 x 82	130	IP20/IP54	no	8	1	**77,75**
DL COMFORT DN155 18W/3CCT 60DEG WT	4058075**104082**	DWLCOM18	2 x 18W CFLi	1040@3000K 1620@4000K 1470@5700K	85	60	50 000	43 000	172 x 95	155	IP20/IP54	no	8	1	**104,35**
DL COMFORT DN205 20W/3CCT 60DEG WT	4058075**104105**	DWLCOM20	2 x 26W CFLi	1720@3000K 1930@4000K 1810@5700K	90	60	50 000	43 000	228 x 98	205	IP20/IP54	no	8	1	**136,10**

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

DOWNLIGHT COMFORT DN205 20W

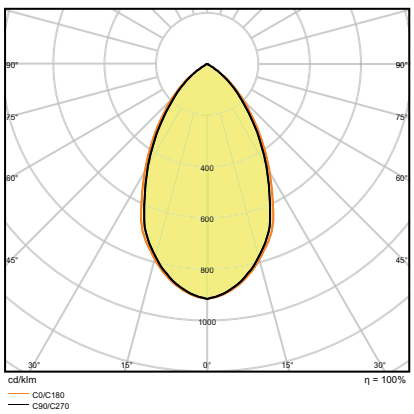

* Prodotto su richiesta | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

1

2

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w≙W	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	Ø Foro d'incasso	IP			No.	€

LEDVANCE® DOWNLIGHT ALU

Classe II - IP44 - Driver esterno per una maggiore flessibilità - Corpo in alluminio - Diffusore in PMMA - 220 ... 240 V - Disponibile anche nella versione emergenza - Garanzia di 5 anni — **c.to 1T**

DL ALU DN150 14W/3000K WT IP44	4058075**091436**	DWL14830G2	1 x 26W CFLi	1190	85	100	50 000	45 000	160 x 52	150	IP20/IP44	no	8	1	**56,70**
DL ALU DN150 14W/4000K WT IP44	4058075**091450**	DWL14840G2	1 x 26W CFLi	1260	90	100	50 000	45 000	160 x 52	150	IP20/IP44	no	8	1	**56,70**
DL ALU DN150 14W/6500K WT IP44	4058075**091474**	DWL14865G2	1 x 26W CFLi	1330	95	100	50 000	45 000	160 x 52	150	IP20/IP44	no	8	1	**56,70**
DL ALU DN200 25W/3000K WT IP44	4058075**091498**	DWL25830G2	2 x 26W CFLi	2250	90	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	no	8	1	**73,50**
DL ALU DN200 25W/4000K WT IP44	4058075**091511**	DWL25840G2	2 x 26W CFLi	2370	95	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	no	8	1	**73,50**
DL ALU DN200 25W/6500K WT IP44	4058075**091535**	DWL25865G2	2 x 26W CFLi	2370	95	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	no	8	1	**73,50**
DL ALU DN200 35W/3000K WT IP44	4058075**091559**	DWL35830G2	2 x 42W CFLi	2975	85	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	no	8	1	**110,70**
DL ALU DN200 35W/4000K WT IP44	4058075**091573**	DWL35840G2	2 x 42W CFLi	3150	90	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	no	8	1	**110,70**
DL ALU DN200 35W/6500K WT IP44	4058075**091597**	DWL35865G2	2 x 42W CFLi	3150	90	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	no	8	1	**110,70**
Versione DALI *															
DL ALU DALI DN150 14W/3000K WT IP44	4058075**202610**	DWL14830DALI	1 x 26W CFLi	1190	85	100	50 000	45 000	160 x 52	150	IP20/IP44	sì	8	1	**176,00**
DL ALU DALI DN150 14W/4000K WT IP44	4058075**202634**	DWL14840DALI	1 x 26W CFLi	1260	90	100	50 000	45 000	160 x 52	150	IP20/IP44	sì	8	1	**176,00**
DL ALU DALI DN150 14W/6500K WT IP44	4058075**202658**	DWL14865DALI	1 x 26W CFLi	1330	95	100	50 000	45 000	160 x 52	150	IP20/IP44	sì	8	1	**176,00**
DL ALU DALI DN200 25W/3000K WT IP44	4058075**091610**	DWL25830DALIG2	2 x 26W CFLi	2250	90	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	sì	8	1	**183,30**
DL ALU DALI DN200 25W/4000K WT IP44	4058075**091634**	DWL25840DALIG2	2 x 26W CFLi	2370	95	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	sì	8	1	**183,30**
DL ALU DALI DN200 25W/6500K WT IP44	4058075**091658**	DWL25865DALIG2	2 x 26W CFLi	2370	95	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	sì	8	1	**183,30**
DL ALU DALI DN200 35W/3000K WT IP44	4058075**091672**	DWL35830DALIG2	2 x 42W CFLi	2975	85	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	sì	8	1	**199,85**
DL ALU DALI DN200 35W/4000K WT IP44	4058075**091696**	DWL35840DALIG2	2 x 42W CFLi	3150	90	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	sì	8	1	**199,85**
DL ALU DALI DN200 35W/6500K WT IP44	4058075**091719**	DWL35865DALIG2	2 x 42W CFLi	3150	90	100	50 000	45 000	215 x 61	200	IP20/IP44	sì	8	1	**199,85**

LEDVANCE® DOWNLIGHT SLIM ALU

Classe II - Driver esterno per una maggiore flessibilità - Corpo in alluminio -Design molto sottile - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni — **c.to 1T**

DL SLIM ALU DN180 17W/3000K IP20	4058075**063921**	DWLSVDN18017830	1 x 26W CFLp	1350	80	120	50 000	30 000	192 x 23	180	IP20	no	10	2	**31,60**
DL SLIM ALU DN180 17W/4000K IP20	4058075**063945**	DWLSVDN18017840	1 x 26W CFLp	1400	80	120	50 000	30 000	192 x 23	180	IP20	no	10	2	**31,60**
DL SLIM ALU DN205 22W/3000K IP20	4058075**064003**	DWLSVDN20522830	2 x 18W CFLp	1850	85	120	50 000	30 000	225 x 23	205	IP20	no	10	2	**44,30**
DL SLIM ALU DN205 22W/4000K IP20	4058075**064027**	DWLSVDN20522840	2 x 18W CFLp	1920	90	120	50 000	30 000	225 x 23	205	IP20	no	10	2	**44,30**

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

DOWNLIGHT ALU DALI DN200 35W

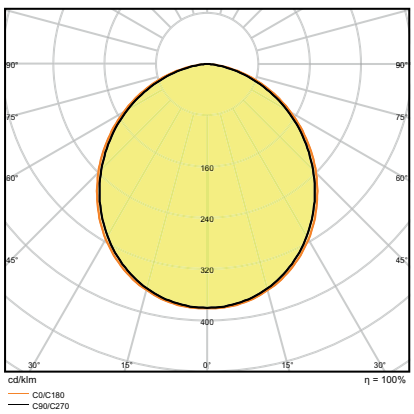

DOWNLIGHT SLIM ALU

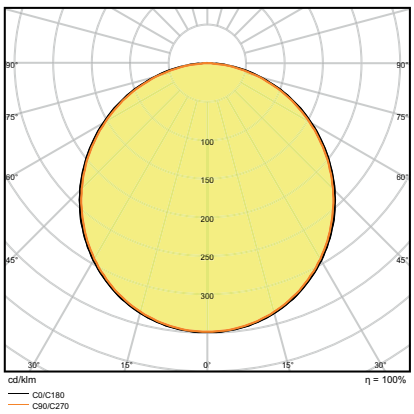

* Prodotto su richiesta | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

1

2

3


4

IP20 IP44

LEDVANCE 3 Anni garanzia [1]

ECO CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	Ø Foro d'incasso	IP			No.	€

LEDVANCE® DOWNLIGHT SLIM SQUARE E ACCESSORI

Classe II - Driver integrato - Precablato - Box di connessione rapido con ricablaggio possibile - Design molto sottile - 220 ... 240 V - Garanzia di 3 anni - Accessorio: cornice

c.to 1T

DL SLIM SQ105 6W/3000K WT IP20	4058075**079212**	DWLSSQ1056830G2	1 x 10W CFLp	420	70	120	30 000	20 000	118 x 118 x 30	105 x 105	IP20	no	6	1	23,00
DL SLIM SQ105 6W/4000K WT IP20	4058075**079236**	DWLSSQ1056840G2	1 x 10W CFLp	430	70	120	30 000	20 000	118 x 118 x 30	105 x 105	IP20	no	6	1	23,00
DL SLIM SQ105 6W/6500K WT IP20	4058075**079250**	DWLSSQ1056865G2	1 x 10W CFLp	430	70	120	30 000	20 000	118 x 118 x 30	105 x 105	IP20	no	6	1	23,00
DL SLIM SQ155 12W/3000K WT IP20	4058075**079274**	DWLSSQ1551230G2	1 x 26W CFLp	1020	85	120	30 000	20 000	169 x 169 x 30	155 x 155	IP20	no	6	1	32,20
DL SLIM SQ155 12W/4000K WT IP20	4058075**079298**	DWLSSQ1551240G2	1 x 26W CFLp	1020	85	120	30 000	20 000	169 x 169 x 30	155 x 155	IP20	no	6	1	32,20
DL SLIM SQ155 12W/6500K WT IP20	4058075**079311**	DWLSSQ1551265G2	1 x 26W CFLp	1020	85	120	30 000	20 000	169 x 169 x 30	155 x 155	IP20	no	6	1	32,20
DL SLIM SQ210 18W/3000K WT IP20	4058075**079335**	DWLSSQ2101830G2	2 x 18W CFLp	1530	85	120	30 000	20 000	225 x 225 x 30	210 x 210	IP20	no	6	1	43,65
DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP20	4058075**079359**	DWLSSQ2101840G2	2 x 18W CFLp	1530	85	120	30 000	20 000	225 x 225 x 30	210 x 210	IP20	no	6	1	43,65
DL SLIM SQ210 18W/6500K WT IP20	4058075**079373**	DWLSSQ2101865G2	2 x 18W CFLp	1530	85	120	30 000	20 000	225 x 225 x 30	210 x 210	IP20	no	6	1	43,65
DL SLIM FRAME SQ105 WT	4058075**079397**	DWLSSQ105FRAMEG2	-	-	-	-	-	-	121 x 121 x 54	-	-	no	6	2	4,63
DL SLIM FRAME SQ155 WT	4058075**079410**	DWLSSQ155FRAMEG2	-	-	-	-	-	-	170 x 170 x 38	-	-	no	6	2	6,90
DL SLIM FRAME SQ210 WT	4058075**079434**	DWLSSQ210FRAMEG2	-	-	-	-	-	-	225 x 225 x 38	-	-	no	6	2	11,50

LEDVANCE® DOWNLIGHT SLIM ROUND E ACCESSORI

Classe II - Driver integrato - Precablato - Box di connessione rapido con ricablaggio possibile - Design molto sottile - 220 ... 240 V - Garanzia di 3 anni - Accessorio: cornice

c.to 1T

DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20	4058075**078970**	DWLSDN1056830G2	1 x 10W CFLp	420	70	120	30 000	20 000	118 x 30	105	IP20	no	6	3	23,00
DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20	4058075**078994**	DWLSDN1056840G2	1 x 10W CFLp	430	70	120	30 000	20 000	118 x 30	105	IP20	no	6	3	23,00
DL SLIM DN105 6W/6500K WT IP20	4058075**079014**	DWLSDN1056865G2	1 x 10W CFLp	430	70	120	30 000	20 000	118 x 30	105	IP20	no	6	3	23,00
DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20	4058075**079038**	DWLSDN1551230G2	1 x 26W CFLp	1020	85	120	30 000	20 000	169 x 30	155	IP20	no	6	3	32,20
DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20	4058075**079052**	DWLSDN1551240G2	1 x 26W CFLp	1020	85	120	30 000	20 000	169 x 30	155	IP20	no	6	3	32,20
DL SLIM DN155 12W/6500K WT IP20	4058075**079076**	DWLSDN1551265G2	1 x 26W CFLp	1020	85	120	30 000	20 000	169 x 30	155	IP20	no	6	3	32,20
DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20	4058075**079090**	DWLSDN2101830G2	2 x 18W CFLp	1530	85	120	30 000	20 000	225 x 30	210	IP20	no	6	3	43,65
DL SLIM DN210 18W/4000K WT IP20	4058075**079113**	DWLSDN2101840G2	2 x 18W CFLp	1530	85	120	30 000	20 000	225 x 30	210	IP20	no	6	3	43,65
DL SLIM DN210 18W/6500K WT IP20	4058075**079137**	DWLSDN2101865G2	2 x 18W CFLp	1530	85	120	30 000	20 000	225 x 30	210	IP20	no	6	3	43,65
DL SLIM FRAME DN105 WT	4058075**079151**	DWLSDN105FRAMEG2	-	-	-	-	-	-	121 x 54	-	-	no	6	4	4,63
DL SLIM FRAME DN155 WT	4058075**079175**	DWLSDN155FRAMEG2	-	-	-	-	-	-	170 x 38	-	-	no	6	4	6,90
DL SLIM FRAME DN210 WT	4058075**079199**	DWLSDN210FRAMEG2	-	-	-	-	-	-	225 x 38	-	-	no	6	4	11,50

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

DOWNLIGHT SLIM SQUARE SQ105 6W

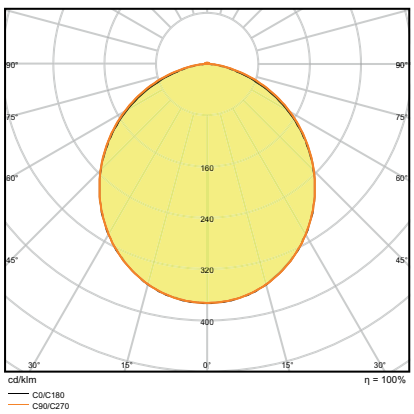

* Prodotto su richiesta | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

SPOTLIGHT

STRAORDINARI SOTTO OGNI PUNTO DI VISTA: I NOSTRI SPOTLIGHT

PERFOR-MANCE CLASS

SPOT VARIO

SPOTLIGHT VERSATILE E RUOTABILE PERFETTO PER I NEGOZI

- Ideale per l'illuminazione d'accento grazie alla capacità di rotazione e inclinazione che lo rende flessibile
- Sostituzione semplice e diretta del driver esterno grazie alla connessione con attacco a baionetta
- Illuminazione a ridotto sfarfallio (flicker) < 10%

PERFOR-MANCE CLASS

SPOT MULTI

POTENTI MULTI-SPOTLIGHT CON FARETTI FLESSIBILI

- Illuminazione a ridotto sfarfallio (flicker) < 10 %
- Applicazione flessibile grazie alle eccellenti proprietà anti riflesso UGR < 16

PERFOR-MANCE CLASS

SPOT FIX O ADJUST
SPOT AIR FIX O ADJUST

RICAMBIO VERSATILE PER FARETTI ALOGENI

- Risparmio energetico fino al 90 % rispetto ai faretti con lampade alogene
- Flessibilità avanzata grazie al driver DIMM esterno (incluso), installazione facile e veloce e senza attrezzi con twist&lock del connettore
- Powerselect: regolazione della luminosità tramite dip switch sul driver
- SPOT AIR PER SOFFITTI STRETTI E A BASSO CONSUMO
  Costruzione ermetica per perdite d'aria ridotte e limitate perdita di energia

PERFOR-MANCE CLASS

SPOT MULTI

FARETTO MIGLIORATO CON LUCE ANTIABBAGLIAMENTO COMFORTEVOLE

- Darklight: costruzione speciale per un maggiore comfort di luce a basso abbagliamento
- Powerselect: regolazione della luminosità tramite dip switch sul driver
- Flessibilità avanzata grazie al driver DIM esterno (incluso), installazione facile e veloce, senza attrezzi con connettore twist & lock

PERFOR-MANCE CLASS

SPOT FIRE

OTTIMALE PER ALCUNI SOFFITTI RESISTENTI AL FUOCO

- Ignifugo: progettato e testato per soddisfare gli standard di resistenza al fuoco (in alcuni soffitti resistenti al fuoco)
- Flessibilità avanzata grazie al driver DIMM esterno (incluso), installazione facile e veloce, completamente senza attrezzi, con connettore twist and lock
- Powerselect: regolazione della luminosità tramite dip switch sul driver

PERFOR-MANCE CLASS

SPOT COMBO

SPOT COMBO FIX

SPOT COMBO ADJUST

FARETTI PER SOFFITTI STRETTI A BASSO CONSUMO

- Costruzione ermetica per perdite d'aria ridotte e limitate perdita di energia
- Copribile con molti tipi di materiale termoisolante
- Il basso profilo consente l'installazione in controsoffitti poco profondi
- Flessibilità avanzata grazie al driver DIMM esterno (incluso), installazione facile e veloce, completamente senza attrezzi, con connettore twist & lock

PROGETTI E APPLICAZIONI

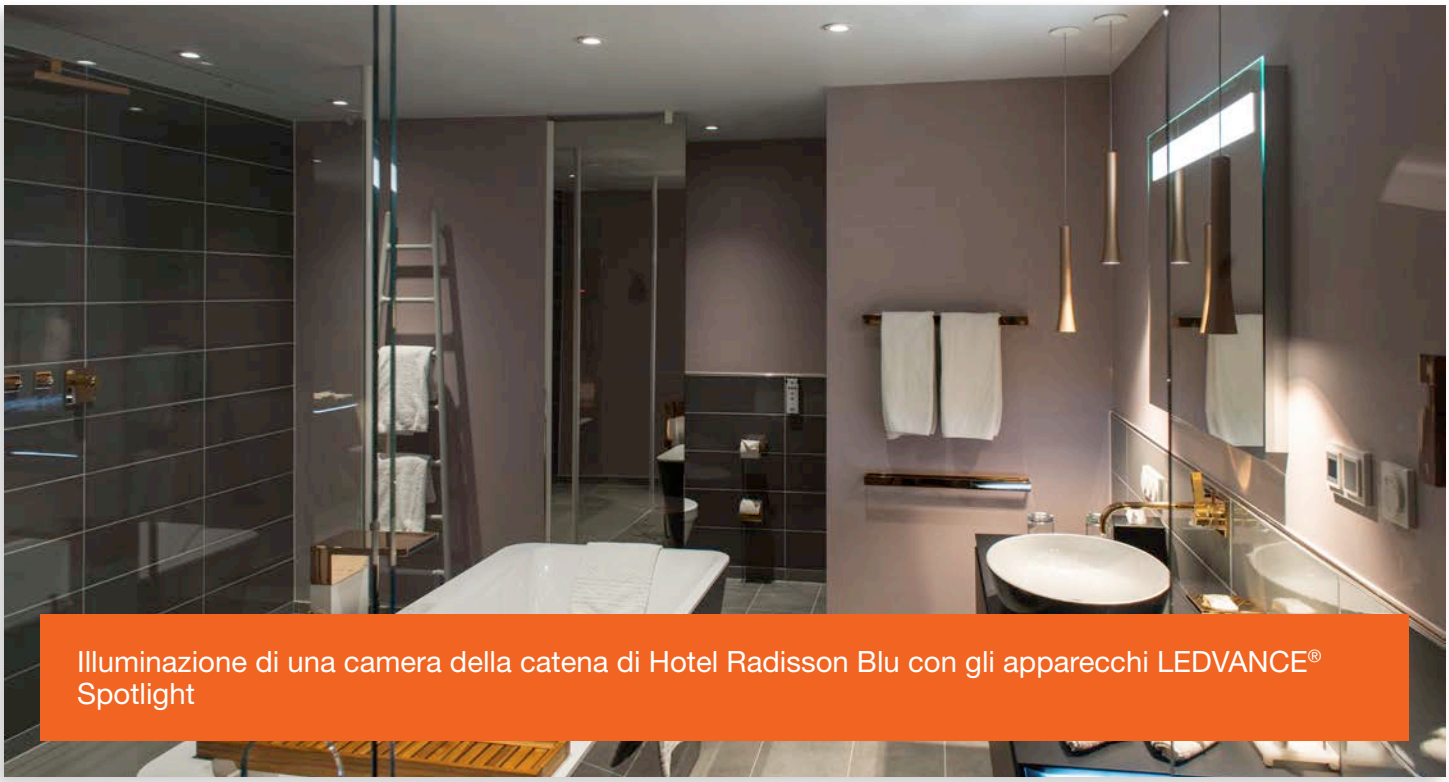

Illuminazione di una camera della catena di Hotel Radisson Blu con gli apparecchi LEDVANCE® Spotlight

Una boutique illuminata con gli apparecchi LEDVANCE® Spot Vario e Spot Multi

NUOVI HIGHLIGHTS: FAMIGLIA SPOTLIGHT VERSATILE, DALL'APPLICAZIONE STANDARD A QUELLA PIÙ IMPEGNATIVA

OTTIMA QUALITÀ

- Alloggiamento in alluminio completamente in metallo
- SCALE LEDVANCE Design
- Disponibile in 3 diversi colori

WT WHITE | BK BLACK | SI SILVER

GRANDE LUCE

- Lente sfaccettata in PMMA perfettamente sagomata con angolo del fascio di 38°
- LED COB di ultima generazione , CRI 90 e SDCM 3
- Disponibile in 3 diversi colori

2700K CCT | 3000K CCT | 4000K CCT

VERSATILE

- FIX o ADJUSTABLE ± 25°
- Montaggio conveniente (taglio standard di 68 mm, senza utensili, cablaggio passante, cuscinetto in silicone morbido, clip robuste, anelli di ristrutturazione)
- Specialisti per controsoffitti (profilo basso, altezza integrata ridotta, IP alto)
- Versioni resistenti all'acqua con Classe di protezione IP44 o IP65 dal lato della stanza

Ø68 | 3-30 | >60

SEMPLICE, CONVENIENTE, VERSATILE
SPOT DRIVER PS 4/6/8 W DIM

Una squadra perfetta: ogni SPOT LEDVANCE viene fornito con un driver LED. Si adatta perfettamente ai valori di potenza dell'apparecchio e vanta un'elevata funzionalità. Grazie ai tasti terminali, può essere collegato senza alcun attrezzo. Può anche essere cablato all'apparecchio di illuminazione successivo. POWERSELECT PS: è possibile utilizzare un dip switch per impostare la luminosità massima dello SPOT su tre livelli. Il driver è anche controllabile in maniera continua con LED standard universali o di fase leading-edge/trailing-edge.

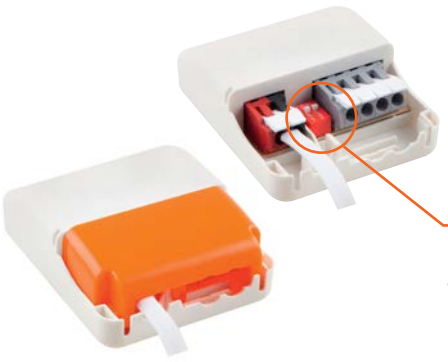

Cablaggio passante possibile

Terminali senza attrezzi e scarico della trazione

POWERSELECT PS tramite 2 dip-switch (3 posizioni)

GLI SPOTLIGHTS LEDVANCE ORA IN GAMMA CON PROPRIETÀ ANCORA PIÙ AVANZATE

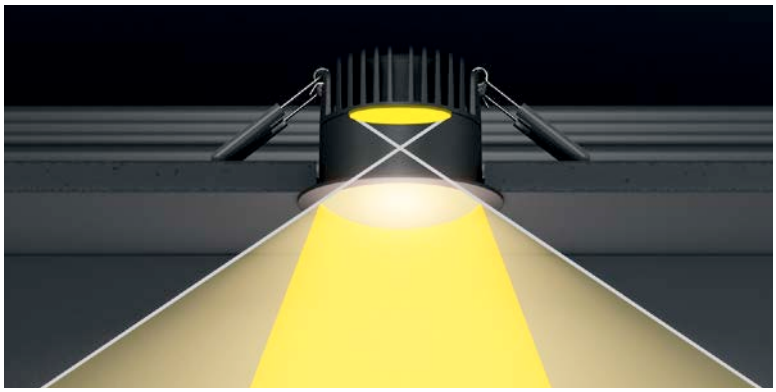

SPOT DARKLIGHT
LO SPECIALISTA NELL'ILLUMINAZIONE CONFORTEVOLE

La prima scelta per hotel e case. L'emissione luminosa degli SPOT DARKLIGHT, che è abbassata in profondità nell'alloggiamento, fornisce un ampio angolo di schermatura e quindi un eccellente controllo dell'abbagliamento, soprattutto nella versione nera con una luce di colore bianco caldo. Oltre ad essere un apparecchio facilmente dimmerabile, crea un'illuminazione confortevole.

SPOT FIRE RATED
LO SPECIALISTA DELLA PROTEZIONE ANTINCENDIO

Per soddisfare i severi requisiti di protezione antincendio, i soffitti e le parti in alcuni tipi di edifici devono avere una speciale struttura ignifuga.

Lo SPOT FIRE RATED di LEDVANCE garantisce che la funzionalità ignifuga sia mantenuta dopo l'installazione per alcuni sistemi di controsoffitti e incendi*.

SPOT AIR FIX & AIR ADJUST
GLI SPECIALISTI DEL RISPARMIO ENERGETICO

La legge tedesca sull'energia degli edifici (German Buildings Energy Act - GEG) prevede una copertura ermetica e un isolamento termico uniforme e spesso, per evitare perdite di energia, soprattutto per i piani superiori. LEDVANCE SPOT AIR utilizza una guarnizione lamellare per creare un collegamento ermetico al soffitto. Può anche essere rivestito direttamente con idonei materiali isolanti. Se è presente una barriera per il vapore, lo SPOT HOLDER viene utilizzato come distanziatore.

ACCESSORI SPOT

Che si tratti dello SPOT RING per ridurre un foro esistente nel soffitto, dello SPOT HOLDER per aumentare la distanza tra il faretto e il materiale isolante o del CONNECTOR BOX per una connessione senza attrezzi: gli accessori SPOT di LEDVANCE soddisfano le tue esigenze individuali.

1

2

3

4

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

PERFORMANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	lm	lm/W	°	L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	Ø Foro d'incasso	IP			No.	€

LEDVANCE® SPOT VARIO

IP20 CRI >80

Classe II - Driver esterno per una maggiore flessibilità - Corpo in alluminio - Riflettore in PMMA - Rotazione da 0 a 360° - Orientabile da 0 a +35° - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

SPOT VARIO DN170 35W/3000K 24DEG WT	4058075**104020**	SPVAR35830W	1 x 70W HID	3 350	95	24	50 000	45 000	180 x 129	170	IP20	no	4	1	233,70
SPOT VARIO DN170 35W/4000K 24DEG WT	4058075**104044**	SPVAR35840W	1 x 70W HID	3 550	100	24	50 000	45 000	180 x 129	170	IP20	no	4	1	233,70

LEDVANCE® SPOT MULTI

IP20 CRI >80

Classe II - Driver esterno incluso (un driver per punto luce) - Ottima omogeneità cromatica <4 SDCM - Corpo in alluminio - Riflettore in PMMA - Orientabile ± 25° - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

SPOT MULTI 1 x 30W/3000K FL WT/BK	4058075**113923**	SPMUL1X30830FL	1 x 35W HID	2700	90	38	50 000	45 000	173 x 173 x 135	164 x 160	IP20	no	4	2	287,00
SPOT MULTI 1 x 30W/4000K FL WT/BK	4058075**113947**	SPMUL1X30840FL	1 x 35W HID	2700	90	38	50 000	45 000	173 x 173 x 135	164 x 160	IP20	no	4	2	287,00
SPOT MULTI 2 x 30W/3000K FL WT/BK	4058075**113961**	SPMUL2X30830FL	2 x 35W HID	2 X 2700	90	38	50 000	45 000	330 x 173 x 135	320 x 160	IP20	no	4	3	492,00
SPOT MULTI 2 x 30W/4000K FL WT/BK	4058075**113985**	SPMUL2X30840FL	2 x 35W HID	2 X 2700	90	38	50 000	45 000	330 x 173 x 135	320 x 160	IP20	no	4	3	492,00

LEDVANCE® SPOT FISSO FIRE-PROOF IP65

MULTI SELECT MULTI LUMEN IP20 IP65 DIM CRI 90

Classe II - Disponibile la versione dimmerabile a taglio di fase - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio - Riflettore in PMMA - 220 ... 240 V - Resistente al fuoco fino a 90 minuti [3] - Idoneo per l'utilizzo in stanze da bagno - Con chiusura ermetica - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 WT	4058075**799721**	SPFPFIX8927DWT	75W HAL	640	80	36	50 000	41 000	81x42	68	IP65	sì	20	4	73,70
SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 WT	4058075**799745**	SPFPFIX8930DWT	75W HAL	680	85	36	50 000	41 000	81x42	68	IP65	sì	20	4	73,70
SP FP FIX P 8W 940 PS DIM IP65 WT	4058075**799769**	SPFPFIX8940DWT	75W HAL	720	90	36	50 000	41 000	81x42	68	IP65	sì	20	4	73,70
SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 BK	4099854**000027**	SPFPFIX8927DBK	75W HAL	640	80	36	50 000	41 000	81x42	68	IP65	sì	20	4	73,70
SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 BK	4058075**799783**	SPFPFIX8930DBK	75W HAL	680	85	36	50 000	41 000	81x42	68	IP65	sì	20	4	73,70

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

SPOT VARIO DN170 35W



SPOT MULTI 2 x 30W



SPOT FIRE RATED



* ad esaurimento | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3) Testato fino a 90 minuti, secondo EN 1365-2:2014 "Test di resistenza al fuoco per elementi portanti – Parte 2: Pavimenti e tetti"; adatto per l'uso all'aperto e in applicazioni di protezione antincendio (fino a 90 minuti, BS476-20:1987 e BS476-21:1987

1

2

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

PERFORMANCE CLASS

LEDVANCE® SPOT ADJUST (ROTONDO ORIENTABILE)

Classe II - Driver esterno incluso - Orientabile ± 20° - Corpo in alluminio - Riflettore in PMMA - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni c.to 1T

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	lm	lm/W	°	L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	Ø Foro d'incasso	IP			No.	€
SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 WT	4058075**799622**	SPADJ8927DWT	75W HAL	640	80	36	50 000	41 000	81x43	68	IP20	si	20	1	72,75
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 WT	4058075**799646**	SPADJ8930DWT	75W HAL	680	85	36	50 000	41 000	81x43	68	IP20	si	20	1	72,75
SP ADJ P 8W 940 PS DIM IP20 WT	4058075**799660**	SPADJ8940DWT	75W HAL	720	90	36	50 000	41 000	81x43	68	IP20	si	20	1	72,75
SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 BK	4099854**000140**	SPADJ8927DBK	75W HAL	640	80	36	50 000	41 000	81x43	68	IP20	si	20	1	72,75
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 BK	4058075**799684**	SPADJ8930DBK	75W HAL	680	85	36	50 000	41 000	81x43	68	IP20	si	20	1	72,75
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 SI	4058075**799707**	SPADJ8930DSI	75W HAL	680	85	36	50 000	41 000	81x43	68	IP20	si	20	1	72,75

LEDVANCE® SPOT FIX

c.to 1T

SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT	4058075**799523**	SPFIX8927DWT	75W HAL	640	80	36	50 000	41 000	81x42	68	IP20/44	si	20	1	71,35
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT	4058075**799547**	SPFIX8930DWT	75W HAL	680	85	36	50 000	41 000	81x42	68	IP20/44	si	20	1	71,35
SP FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT	4058075**799561**	SPFIX8940DWT	75W HAL	720	90	36	50 000	41 000	81x42	68	IP20/44	si	20	1	71,35
SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK	4099854**000126**	SPFIX8927DBK	75W HAL	640	80	36	50 000	41 000	81x42	68	IP20/44	si	20	1	71,35
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK	4058075**799585**	SPFIX8930DBK	75W HAL	680	85	36	50 000	41 000	81x42	68	IP20/44	si	20	1	71,35
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI	4058075**799608**	SPFIX8930DSI	75W HAL	680	85	36	50 000	41 000	81x42	68	IP20/44	si	20	1	71,35

LEDVANCE® SPOT DARKLIGHT FIX IP44

Classe II - Ottimo comfort visivo (riflettore Darklight) - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio - Riflettore in PMMA - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni c.to 1T

SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT	4058075**799806**	SPDKFIX8927DWT	75W HAL	640	80	36	50 000	41 000	81x54	68	IP20/44	si	20	2	72,75
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT	4058075**799820**	SPDKFIX8930DWT	75W HAL	680	85	36	50 000	41 000	81x54	68	IP20/44	si	20	2	72,75
SP DK FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT	4058075**799844**	SPDKFIX8940DWT	75W HAL	720	90	36	50 000	41 000	81x54	68	IP20/44	si	20	2	72,75
SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK	4099854**000164**	SPDKFIX8927DBK	75W HAL	640	80	36	50 000	41 000	81x54	68	IP20/44	si	20	2	72,75
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK	4058075**799868**	SPDKFIX8930DBK	75W HAL	680	85	36	50 000	41 000	81x54	68	IP20/44	si	20	2	72,75
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI	4058075**799882**	SPDKFIX8930DSI	75W HAL	680	85	36	50 000	41 000	81x54	68	IP20/44	si	20	2	72,75

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

SPOT ROUND ADJUST



SPOT FIX



SPOT DARKLIGHT



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3) Testato fino a 90 minuti, secondo EN 1365-2:2014 "Test di resistenza al fuoco per elementi portanti – Parte 2: Pavimenti e tetti"; adatto per l'uso all'aperto e in applicazioni di protezione antincendio (fino a 90 minuti, BS476-20:1987 e BS476-21:1987

1

2

3

4

5

6

7

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	Ø Foro d'incasso	IP			No.	€

IP 20 IP 65

LEDVANCE® AIR FIX

c.to 1T

SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 WT	4058075**799905**	SPAIRFIX6927DWT	50W HAL	480	80	36	50 000	41 000	81x34	68	IP65	sì	20	1	68,20
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT	4058075**799929**	SPAIRFIX6930DWT	50W HAL	510	85	36	50 000	41 000	81x34	68	IP65	sì	20	1	68,20
SP AIR FIX P 6W 940 PS DIM IP65 WT	4058075**799943**	SPAIRFIX6940DWT	50W HAL	570	95	36	50 000	41 000	81x34	68	IP65	sì	20	1	68,20
SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 BK	4099854**000188**	SPAIRFIX6927DBK	50W HAL	480	80	36	50 000	41 000	81x34	68	IP65	sì	20	1	68,20
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 BK	4058075**799967**	SPAIRFIX6930DBK	50W HAL	510	85	36	50 000	41 000	81x34	68	IP65	sì	20	1	68,20
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 SI	4058075**799981**	SPAIRFIX6930DSI	50W HAL	510	85	36	50 000	41 000	81x34	68	IP65	sì	20	1	68,20

IP 20 IP 23

LEDVANCE® AIR ADJUST

c.to 1T

SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 WT	4099854**000003**	SPAIRADJ4927DWT	35W HAL	300	75	36	50 000	41 000	81x34	68	IP23	sì	20	2	71,80
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 WT	4099854**000041**	SPAIRADJ4930DWT	35W HAL	320	80	36	50 000	41 000	81x34	68	IP23	sì	20	2	71,80
SP AIR ADJ P 4W 940 DIM IP23 WT	4099854**000065**	SPAIRADJ4940DWT	35W HAL	340	85	36	50 000	41 000	81x34	68	IP23	sì	20	2	71,80
SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 BK	4099854**000201**	SPAIRADJ4927DBK	35W HAL	300	75	36	50 000	41 000	81x34	68	IP23	sì	20	2	71,80
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 BK	4099854**000089**	SPAIRADJ4930DBK	35W HAL	320	80	36	50 000	41 000	81x34	68	IP23	sì	20	2	71,80
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 SI	4099854**000102**	SPAIRADJ4930DSI	35W HAL	320	80	36	50 000	41 000	81x34	68	IP23	sì	20	2	71,80

LEDVANCE® SPOT ACCESSORI

c.to 1T

SP RING D100 WT	4099854**136511**	SPRING100DWT	-	-	-	-	-	-	100x44	-	-	-	20	3	8,45
SP RING D100 BK	4099854**136542**	SPRING100DBK	-	-	-	-	-	-	100x44	-	-	-	20	4	8,45
SP RING D133 WT	4099854**013355**	SPRINGD133WT	-	-	-	-	-	-	133x3	-	-	-	20	3	8,80
SP RING D133 BK	4099854**013386**	SPRINGD133BK	-	-	-	-	-	-	133x3	-	-	-	20	4	8,80
SP RING D180 WT	4099854**013416**	SPRINGD180WT	-	-	-	-	-	-	180x3	-	-	-	20	3	16,15
SP RING D180 BK	4099854**013447**	SPRINGD180BK	-	-	-	-	-	-	180x3	-	-	-	20	4	16,90
SP HOLDER DN68 H65	4099854**013478**	SPHOLDER	-	-	-	-	-	-	93x93x73	-	-	-	20	5	3,30
CONNECTOR BOX 3POLE L/N/E	4099854**013508**	SPCONNBOX3POLE	-	-	-	-	-	-	94x35x22	-	-	-	20	6	6,75

LEDVANCE® SPOT DRIVER

c.to 1T

SP DRIVER	4099854**089558**	SPDRIVERDALI	-	-	-	-	-	-	120x53x30	-	-	-	4	7	133,00

SPOT AIR FISSO



SPOT AIR ADJUST



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3) Testato fino a 90 minuti, secondo EN 1365-2:2014 "Test di resistenza al fuoco per elementi portanti – Parte 2: Pavimenti e tetti"; adatto per l'uso all'aperto e in applicazioni di protezione antincendio (fino a 90 minuti, BS476-20:1987 e BS476-21:1987

1

2

CRI 90 | IP20 IP65 | LEDVANCE 5 Anni garanzia [1] | MULTI SELECT | MULTI LUMEN | MULTI COLOUR | VALUE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w≙W	lm	lm/W	K	°	L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	Ø Foro d'incasso	IP			No.	€	
LEDVANCE® SPOT COMBO FIX																	c.to 1T
SPOT COMBO FIX 6W CPS 60DEG IP65 WT	4058075**845077**	SPCBOFIXCPSWDG2	4-6	580	105	2700/ 4000	60°	50 000	39 000	81,50 x 48	68	IP65/IP20	Si	20	1	**30,05**	
LEDVANCE® SPOT COMBO ADJUST																	c.to 1T
SPOT COMBO ADJ V 6W CPS 60DEG IP65 WTIP65 WT	4058075**845091**	SPCBOADJCPSWDG2	4-6	550	100	2700/ 4000	60°	50 000	39 000	81,50 x 48	68	IP65/IP20	Si	20	2	**33,35**	
LEDVANCE® SPOT COMBO ADJUST DALI																	c.to 1T
SP CBO DA ADJ V 6W MC 930 IP65 WT	4058075**846326**	SPCBOADJMC930DA	4-8	550	100	2700/ 4000	60°	50 000	39 000	81,50 x 48	68	IP65/IP20	Si	20	2	**99,50**	

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

SELEZIONA IL FLUSSO LUMINOSO E/O LA …



… TEMPERATURA DI COLORE

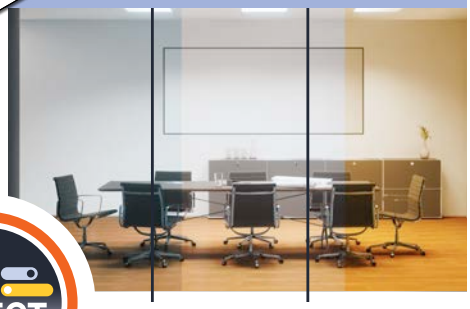

MULTI SELECT

MULTI LUMEN

- Apparecchi a LED con flusso luminoso variabile (lumen)
- Flusso luminoso facilmente regolabile tramite switch sul driver o sull'apparecchio
- Soluzione pratica per un'illuminazione ottimale

MULTI COLOUR

- Apparecchi a LED con un massimo di tre temperature di colore diverse (bianco caldo, bianco freddo, bianco naturale)
- Colore della luce facile da impostare tramite interruttore sul driver o sull'apparecchio
- Adattare il colore della luce alle esigenze specifiche prima dell'installazione

SPOT COMBO ADJUST



SPOT COMBO FIX



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

ACCESSORI SPOT COMBO

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

1

2

3

4

5

6

7

8

9



10

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	Dimensioni [mm]	MATERIAL	COLOR	No.	€
SP CBO RING ADJ ROUND BK	4099854**097911**	SPCBORINGADJRBK	81.5 × 3.7	Aluminum	Black	1	11,60
SP CBO RING ADJ ROUND BN	4099854**097935**	SPCBORINGADJRBN	81.5 × 3.7	Aluminum	Brushed nickel	2	11,60
SP CBO RING ADJ SQUARE BN	4099854**097959**	SPCBORINGADJSBN	81.5 × 81.5 × 3.7	Aluminum	Brushed nickel	3	11,60
SP CBO RING ADJ SQUARE WT	4099854**097973**	SPCBORINGADJSWT	81.5 × 81.5 × 3.7	Aluminum	White	4	11,60
SP CBO RING ADJ SQUARE BK	4099854**097997**	SPCBORINGADJSBK	81.5 × 81.5 × 3.7	Aluminum	Black	5	11,60
SP CBO RING FIX ROUND BK	4099854**098406**	SPCBORINGFIXRBK	81.5 × 3.7	Aluminum	Black	6	10,05
SP CBO RING FIX ROUND BN	4099854**098437**	SPCBORINGFIXRBN	81.5 × 3.7	Aluminum	Brushed nickel	7	10,05
SP CBO RING FIX SQUARE BN	4099854**099274**	SPCBORINGFIXSBN	81.5 × 81.5 × 3.7	Aluminum	Brushed nickel	8	10,05
SP CBO RING FIX SQUARE WT	4099854**099304**	SPCBORINGFIXSWT	81.5 × 81.5 × 3.7	Aluminum	White	9	10,05
SP CBO RING FIX SQUARE BK	4099854**099335**	SPCBORINGFIXSBK	81.5 × 81.5 × 3.7	Aluminum	Black	10	10,05

CONSIGLI SULLA SICUREZZA

È necessario osservare i suggerimenti per l'installazione nelle attuali istruzioni per l'utente (www.ledvance.it).
Questo distanziatore può essere utilizzato solo in combinazione con SPOT AIR FIX o SPOT AIR ADJ!

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

SISTEMI A BINARIO

TRACKLIGHT: DESIGN COMPATTO, TANTE FUNZIONI

SCALE DESIGN

TRACKLIGHT SPOT COMPACT: ELEGANTE E FUNZIONALE

Che si tratti di un supermercato o di una boutique di moda, l'elegante Tracklight Spot Compact nel design SCALE si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.

TRACKLIGHT SPOT: UN VERO TUTTOFARE

Ideale come apparecchio compatto standard per un'ampia varietà di applicazioni, in particolare nei negozi. Disponibile in 3 colori, 3 dimensioni e con 3 riflettori intercambiabili.

TRACKLIGHT SPOT ZOOM: UNO SPOTLIGHT FLESSIBILE PER UN USO UNIVERSALE

Illuminazione eccellente per gallerie e negozi di alta moda grazie al CRI 97, un dimmer direttamente sull'alloggiamento e un obiettivo zoom meccanico completamente retrattile.

PROGETTI E APPLICAZIONI

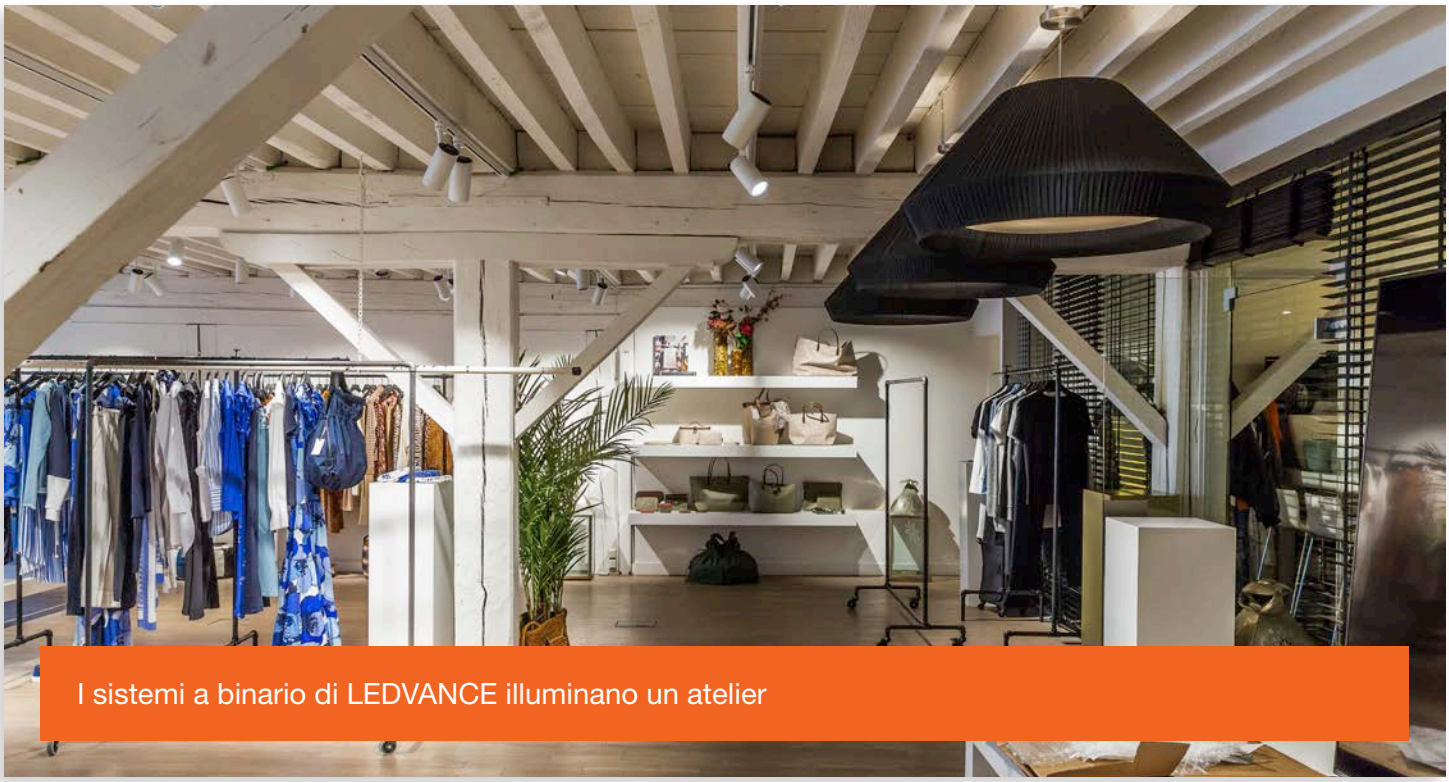

I sistemi a binario di LEDVANCE illuminano un atelier

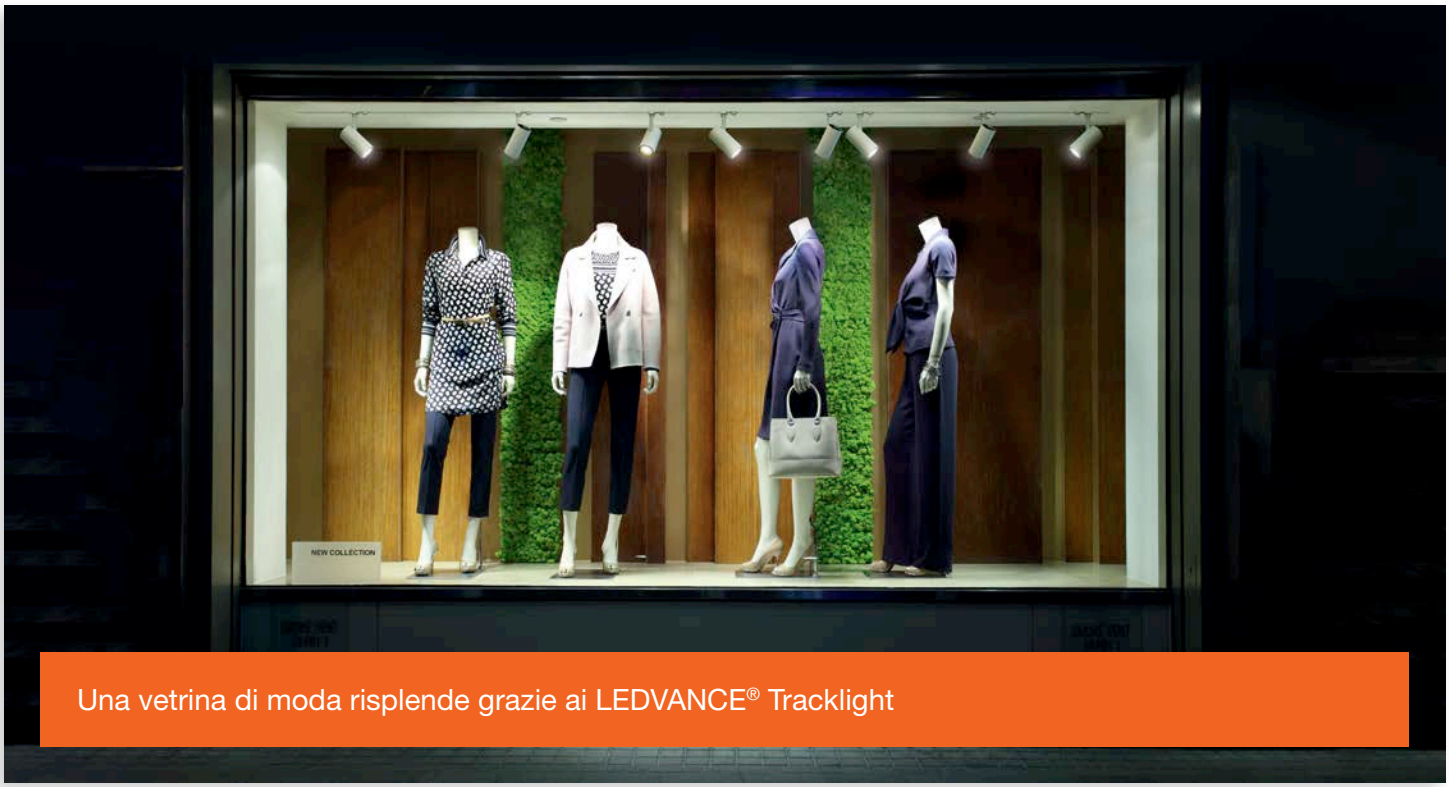

Una vetrina di moda risplende grazie ai LEDVANCE® Tracklight

1

2

3

4

CRI 90 | IP 20 | LEDVANCE 5 Anni garanzia [1] | TÜV SÜD | ENEC | PERFORMANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazionE	w≙W	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€

LEDVANCE® TRACKLIGHT SPOT

Classe I - Driver interno - Adattatore trifase incluso compatibile con binari comuni - Riflettore facilmente sostituibile grazie all'attacco a baionetta e alla guarnizione - IRC>90 - Ra 9>50 - UGR<16 - SDCM<3 - Corpo in alluminio - Diffusore in PMMA - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni c.to 1T

TRACKLIGHT SPOT BIANCO														
TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL WT	4058075**113442**	TRKSPD7525830FLW	35W HID	1 750	70	24	50 000	45 000	75 x 255	IP20	no	4	1	**177,00**
TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL WT	4058075**113466**	TRKSPD7525840FLW	35W HID	1 900	75	24	50 000	45 000	75 x 255	IP20	no	4	1	**177,00**
TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL WT	4058075**113480**	TRKSPD8535830FLW	50W HID	2 660	70	24	50 000	45 000	85 x 267	IP20	no	4	1	**209,00**
TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL WT	4058075**113503**	TRKSPD8535840FLW	50W HID	2 800	75	24	50 000	45 000	85 x 267	IP20	no	4	1	**209,00**
TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL WT	4058075**113527**	TRKSPD9555830FLW	70W HID	4 000	70	24	50 000	45 000	95 x 297	IP20	no	4	1	**259,00**
TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL WT	4058075**113541**	TRKSPD9555840FLW	70W HID	4 200	75	24	50 000	45 000	95 x 297	IP20	no	4	1	**259,00**
TRACKLIGHT SPOT NERO														
TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL BK	4058075**113565**	TRKSPD7525830FLB	35W HID	1 750	75	24	50 000	45 000	75 x 255	IP20	no	4	2	**177,00**
TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL BK	4058075**113589**	TRKSPD7525840FLB	35W HID	1 900	80	24	50 000	45 000	75 x 255	IP20	no	4	2	**177,00**
TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL BK	4058075**113602**	TRKSPD8535830FLB	50W HID	2 660	75	24	50 000	45 000	85 x 267	IP20	no	4	2	**209,00**
TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL BK	4058075**113626**	TRKSPD8535840FLB	50W HID	2 800	80	24	50 000	45 000	85 x 267	IP20	no	4	2	**209,00**
TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL BK	4058075**113640**	TRKSPD9555830FLB	70W HID	4 000	75	24	50 000	45 000	95 x 297	IP20	no	4	2	**259,00**
TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL BK	4058075**113664**	TRKSPD9555840FLB	70W HID	4 200	80	24	50 000	45 000	95 x 297	IP20	no	4	2	**259,00**
TRACKLIGHT SPOT GRIGIO														
TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL GY	4058075**113688**	TRKSPD7525830FLG	35W HID	1 750	75	24	50 000	45 000	75 x 255	IP20	no	4	3	**177,00**
TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL GY	4058075**113701**	TRKSPD7525840FLG	35W HID	1 900	75	24	50 000	45 000	75 x 255	IP20	no	4	3	**177,00**
TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL GY	4058075**113725**	TRKSPD8535830FLG	50W HID	2 660	75	24	50 000	45 000	85 x 267	IP20	no	4	3	**209,00**
TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL GY	4058075**113749**	TRKSPD8535840FLG	50W HID	2 800	75	24	50 000	45 000	85 x 267	IP20	no	4	3	**209,00**
TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL GY	4058075**113763**	TRKSPD9555830FLG	70W HID	4 000	75	24	50 000	45 000	95 x 297	IP20	no	4	3	**259,00**
TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL GY	4058075**113787**	TRKSPD9555840FLG	70W HID	4 200	75	24	50 000	45 000	95 x 297	IP20	no	4	3	**259,00**

TRACKLIGHT RIFLETTORE - Per adattare facilmente la distribuzione della luce di un TRACK SPOT. Si mette al posto del riflettore standard che viene consegnato insieme al TRACK SPOT. Sostituzione semplice e veloce grazie all'attacco a baionetta e alla guarnizione. Viene fornita la ventosa necessaria per rimuovere il riflettore.

LEDVANCE 2 Anni garanzia [1]

TRACK SP REFLECTOR D75 SP	4058075**113800**	TRKSPREFD75SP	-	-	-	15	-	-	63 x 53	-	no	4	4	**31,10**
TRACK SP REFLECTOR D75 FL	4058075**113824**	TRKSPREFD75FL	-	-	-	38	-	-	63 x 53	-	no	4	4	**31,10**
TRACK SP REFLECTOR D85 SP	4058075**113848**	TRKSPREFD85SP	-	-	-	15	-	-	75 x 63	-	no	4	4	**34,55**
TRACK SP REFLECTOR D85 FL	4058075**113862**	TRKSPREFD85FL	-	-	-	38	-	-	75 x 63	-	no	4	4	**34,55**
TRACK SP REFLECTOR D95 SP	4058075**113886**	TRKSPREFD95SP	-	-	-	15	-	-	82 x 69	-	no	4	4	**37,95**
TRACK SP REFLECTOR D95 FL	4058075**113909**	TRKSPREFD95FL	-	-	-	38	-	-	82 x 69	-	no	4	4	**37,95**

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

TRACK SP D75 25W3000K 90RA



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

1

2

CRI 97 | IP 20 | LEDVANCE 5 Anni garanzia [1] | TÜV SÜD | PERFORMANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	lm	lm/W	L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€

LEDVANCE® TRACKLIGHT SPOT ZOOM

Classe I - Driver interno - Adattatore trifase incluso compatibile con binari comuni - Obiettivo zoom manuale con angoli del fascio da 15° a 55° - Spot dimmerabile (7% - 100%) attraverso un potenziometro a cursore direttamente su ciascun apparecchio - IRC97 - Ra 9>90 - SDCM < 4 - Corpo in alluminio - Diffusore in policarbonato - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni c.to 1T

TRACK SP ZOOM D85 25W/3000K DIM 97R WT	4058075**335769**	TRSPZ25930W	50W HID	1 500	60	15.00…55.00	50 000	35 000	93 x 85 x 265	IP20	no	4	1	302,00
TRACK SP ZOOM D85 25W/4000K DIM 97R WT	4058075**335783**	TRSPZ25940W	50W HID	1 500	60	15.00…55.00	50 000	35 000	93 x 85 x 265	IP20	no	4	1	302,00
TRACK SP ZOOM D85 25W/3000K DIM 97R BK	4058075**335806**	TRSPZ25930B	50W HID	1 500	60	15.00…55.00	50 000	35 000	93 x 85 x 265	IP20	no	4	2	302,00
TRACK SP ZOOM D85 25W/4000K DIM 97R BK	4058075**335820**	TRSPZ25940B	50W HID	1 500	60	15.00…55.00	50 000	35 000	93 x 85 x 265	IP20	no	4	2	302,00

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

TRACKLIGHT SP ZOOM D85 25W



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

APPARECCHI A PARETE E PLAFONE

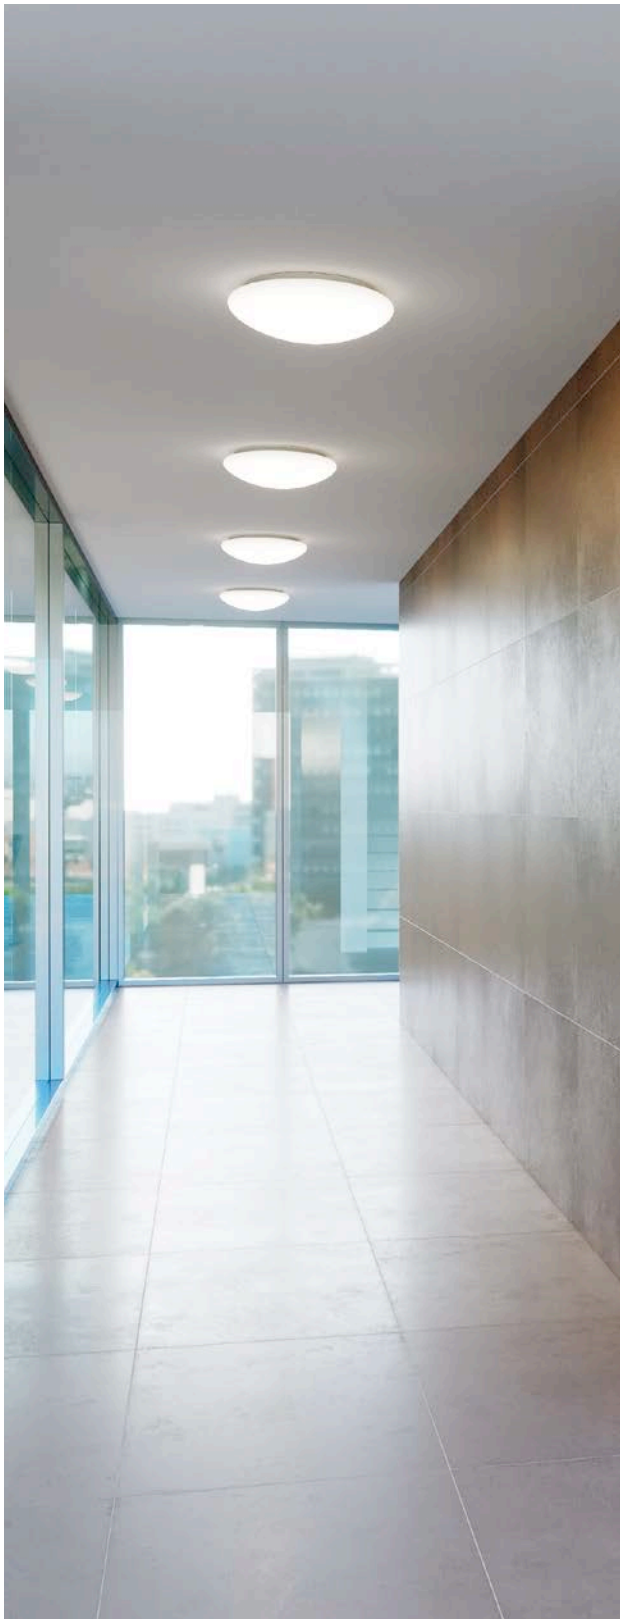

SURFACE COMPACT IK10

APPARECCHIO A PLAFONE ROBUSTO E POTENTE

SURFACE BULKHEAD

SURFACE BULKHEAD - GEN.2
SURFACE BULKHEAD SENSOR - GEN.2
SURFACE BULKHEAD ACCESSORI E COMPONENTI - GEN.2
SURFACE BULKHEAD COMPACT

SURFACE CIRCULAR & SQUARE & FLAT

SURFACE CIRCULAR
SURFACE CIRCULAR SENSOR
SURFACE CIRCULAR DALI
SURFACE CIRCULAR 3 CCT
ACCESSORI SURFACE CIRCULAR

SURFACE SQUARE
SURFACE SQUARE SENSOR
SURFACE SQUARE 3 CCT

SURFACE FLAT ROUND
SURFACE FLAT ROUND SENSOR
SURFACE FLAT ROUND DALI
SURFACE FLAT SQUARE
SURFACE FLAT SQUARE SENSOR
SURFACE FLAT SQUARE DALI

PROGETTI E APPLICAZIONI

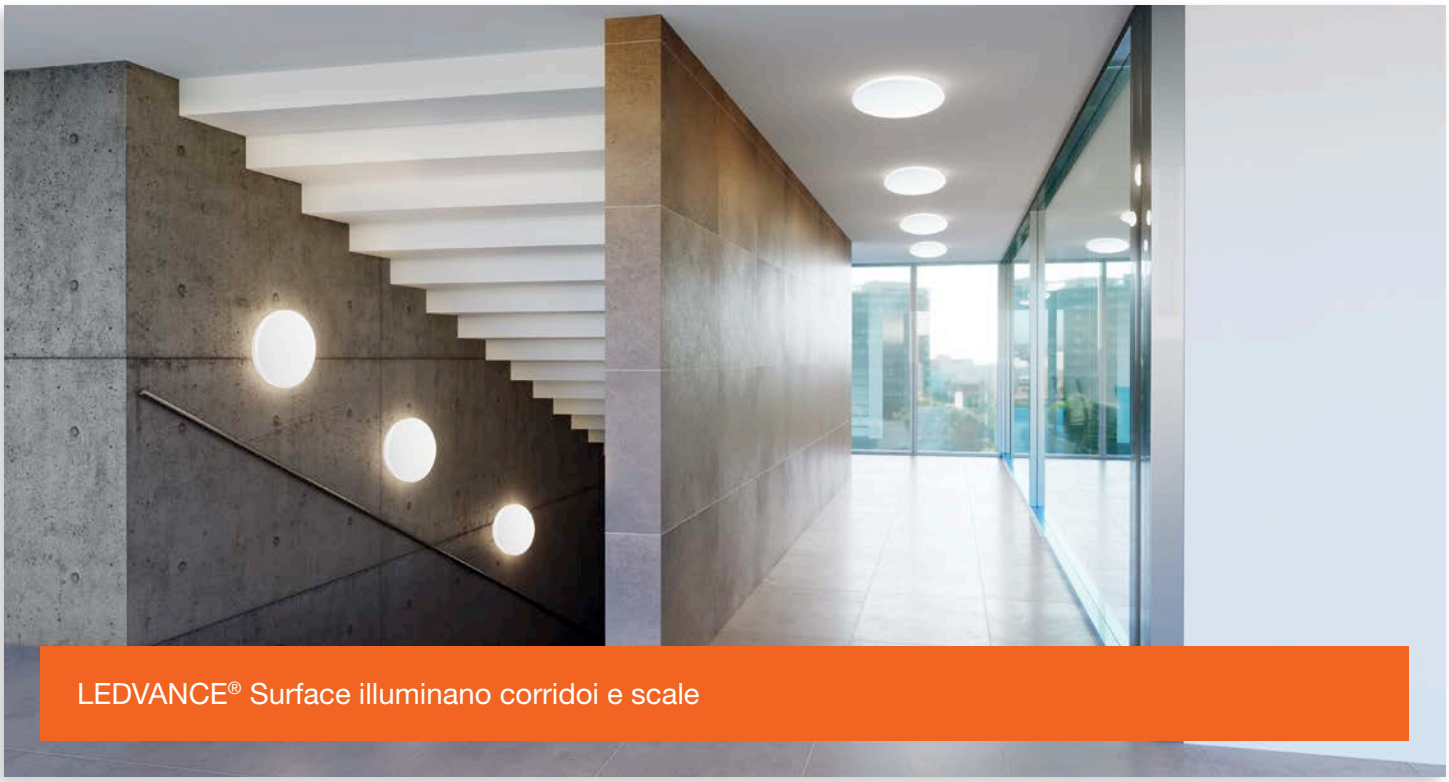

LEDVANCE® Surface illuminano corridoi e scale

Gli apparecchi a plafone di LEDVANCE sono perfetti anche per l'illuminazione residenziale

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w≙W	lm	lm/W		L70 2	L80 2	Dimensioni [mm]	IP			No.	€

LEDVANCE® SURFACE COMPACT IK10

Classe II - IP65 - IK10 - Vite anti-rimozione - Resistente ad atti vandalici - Design sottile con corpo e copertura in policarbonato - Test a filo incandescente in conformità alla Norma IEC 695-2-1: 850 °C - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni c.to 1T

SURFACE COMPACT 300 24W/3000K IK10 IP65	4058075**062207**	SURC30024830IK10	32W CFLp	1800	75	120	50 000	30 000	300 x 61	IP65	no	8	1	124,05
SURFACE COMPACT 300 24W/4000K IK10 IP65	4058075**062221**	SURC30024840IK10	32W CFLp	1920	80	120	50 000	30 000	300 x 61	IP65	no	8	1	124,05

LEDVANCE® SURFACE CIRCULAR

Classe I - IP44 - IK03 - Disponibile anche nella versione con sensore - ON/OFF x 50.000 - 220 ... 240 V c.to 1T

SURFACE COMPACT CIRCULAR 250 13W/3000K IP44	4058075**617865**	SURC25013830G3	18W CFLp	920	70	120	30 000	22 000	250 x 91	IP44	no	5	2	46,00
SURFACE COMPACT CIRCULAR 250 13W/4000K IP44	4058075**617889**	SURC25013840G3	18W CFLp	960	75	120	30 000	22 000	250 x 91	IP44	no	5	2	46,00
SURFACE COMPACT CIRCULAR 350 18W/3000K IP44	4058075**617940**	SURC35018830G3	26W CFLp	1440	80	120	30 000	22 000	350 x 115	IP44	no	5	2	55,25
SURFACE COMPACT CIRCULAR 350 18W/4000K IP44	4058075**617964**	SURC35018840G3	26W CFLp	1440	80	120	30 000	22 000	350 x 115	IP44	no	5	2	55,25
SURFACE COMPACT CIRCULAR 400 24W/3000K IP44	4058075**618022**	SURC40024830G3	32W CFLp	1920	80	120	30 000	22 000	400 x 120	IP44	no	5	2	64,40
SURFACE COMPACT CIRCULAR 400 24W/4000K IP44	4058075**618046**	SURC40024840G3	32W CFLp	1920	80	120	30 000	22 000	400 x 120	IP44	no	5	2	64,40
SURFACE COMPACT CIRCULAR 500 42W/3000K IP44	4099854**042119**	SURC50042830PS	2x18W CFLP	3500	83	120	30 000	22 000	500 x 105	IP44	no	5	2	106,85
SURFACE COMPACT CIRCULAR 500 42W 4000K IP44	4099854**042133**	SURC50042840PS	2x18W CFLP	3500	83	120	30 000	22 000	500 x 105	IP44	no	5	2	106,85
Versione con sensore														
SURFACE COMPACT CIRCULAR 250 13W/3000K S IP44	4058075**617902**	SURC25013830SG4	18W CFLp	920	70	120	30 000	22 000	250 x 91	IP44	no	5	2	94,90
SURFACE COMPACT CIRCULAR 250 13W/4000K S IP44	4058075**617926**	SURC25013840SG4	18W CFLp	960	75	120	30 000	22 000	250 x 91	IP44	no	5	2	94,90
SURFACE COMPACT CIRCULAR 350 18W/3000K S IP44	4058075**617988**	SURC35018830SG4	26W CFLp	1440	80	120	30 000	22 000	350 x 115	IP44	no	5	2	97,75
SURFACE COMPACT CIRCULAR 350 18W/4000K S IP44	4058075**618008**	SURC35018840SG4	26W CFLp	1440	80	120	30 000	22 000	350 x 115	IP44	no	5	2	97,75
SURFACE COMPACT CIRCULAR 400 24W/3000K S IP44	4058075**618084**	SURC40024830SG4	32W CFLp	1920	80	120	30 000	22 000	400 x 120	IP44	no	5	2	101,25
SURFACE COMPACT CIRCULAR 400 24W/4000K S IP44	4058075**618121**	SURC40024840SG4	32W CFLp	1920	80	120	30 000	22 000	400 x 120	IP44	no	5	2	101,25
SURFACE COMPACT CIRCULAR 500 42W/3000K S IP44	4099854**042157**	SURC50042830SPS	32W CFLP	3500	83	120	30 000	22 000	500 x 105	IP44	no	5	2	131,50
SURFACE COMPACT CIRCULAR 500 42W/4000K S IP44	4099854**042171**	SURC50042840SPS	32W CFLP	3500	83	120	30 000	22 000	500 x 105	IP44	no	5	2	131,50
Versione DALI*														
SURFACE COMPACT CIRCULAR 500 42W/3000K IP44 DALI	4099854**077890**	SFC50042830DA	32W CFLP	3500	83	120	30 000	22 000	500 x 105	IP44	si	5	2	183,50
SURFACE COMPACT CIRCULAR 500 42W/4000K IP44 DALI	4099854**077913**	SFC50042840DA	32W CFLP	3500	83	120	30 000	22 000	500 x 105	IP44	si	5	2	183,50
Accessori - Copertura di ricambio														
SURFACE COMPACT CIRCULAR 250 Cover	4058075**156722**	SURC250COV	-	-	-	-	-	-	250 x 80	-	no	5	3	11,45
SURFACE COMPACT CIRCULAR 350 Cover	4058075**156807**	SURC350COV	-	-	-	-	-	-	350 x 104	-	no	5	3	20,35
SURFACE COMPACT CIRCULAR 400 Cover	4058075**156821**	SURC400COV	-	-	-	-	-	-	400 x 112	-	no	5	3	26,90
SURFACE COMPACT CIRCULAR 500 Cover	4099854**064395**	SURC500COVER	-	-	-	-	-	-	400 x 112	-	no	5	3	37,85
SURFACE COMPACT CIRCULAR 500 FRAME BIANCO	4058075**834187**	SURC500FRAMEWT	-	-	-	-	-	-	400 x 112	-	no	5	4	150,20
SURFACE COMPACT CIRCULAR 500 FRAME NERO	4058075**834200**	SURC500FRAMEBK	-	-	-	-	-	-	400 x 112	-	no	5	5	175,20

LEDVANCE® SURFACE CIRCULAR 3CCT

Classe I - IP44 - IK03 - ON/OFF x 50.000 - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni - 3 temperature di colore selezionabili sul driver - anche in versione con sensore c.to 1T

SURFACE COMPACT CIRCULAR 350 18W 3CCT IP44	4099854**042072**	SFC350183CCT	26W CFLp	1440	80	120	50 000	33 000	350 x 115	IP44	no	5	2	60,25
Versione con sensore														
SURFACE COMPACT CIRCULAR 350 SEN 18W 3CCT IP44	4099854**042096**	SFC350183CCTS	26W CFLp	1440	80	120	50 000	33 000	350 x 115	IP44	no	5	2	86,65
Accessori - Copertura di ricambio														
SF CIRCULAR 350 3CCT COVER	4099854**064357**	SFC3503CCTCOV	-	-	-	-	-		350 x 115	-	no	5	3	23,30

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | * prodotto su richiesta

IK03 IP44 LEDVANCE 3 Anni garanzia [1] VALUE CLASS

1

IK03 IP44 LEDVANCE 5 Anni garanzia [1] MULTI SELECT MULTI COLOUR VALUE CLASS

2

LEDVANCE 2 Anni garanzia [1]

3

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	lm	lm/W	°	L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€

LEDVANCE® SURFACE SQUARE

Classe I - IP44 - IK03 - ON/OFF x 50.000 - 220 ... 240 V - Garanzia di 3 anni - anche in versione con sensore — c.to 1T

SURFACE COMPACT SQUARE 330 24W/3000K IP44	4099854**041952**	SFSQ33024830	32W CFLp	2000	83	120	35 000	33 000	330 x 330	IP44	no	5	1	**69,00**
SURFACE COMPACT SQUARE 330 24W/4000K IP44	4099854**041976**	SFSQ33024840	32W CFLp	2000	83	120	35 000	33 000	330 x 330	IP44	no	5	1	**69,00**
Versione con sensore														
SURFACE COMPACT SQUARE 330 24W/3000K IP44	4099854**041990**	SFSQ33024830S	32W CFLp	2000	83	120	35 000	33 000	330 x 330	IP44	no	5	1	**99,65**
SURFACE COMPACT SQUARE 330 24W/4000K IP44	4099854**042010**	SFSQ33024840S	32W CFLp	2000	83	120	35 000	33 000	330 x 330	IP44	no	5	1	**99,65**

LEDVANCE® SURFACE SQUARE 3CCT

Classe I - IP44 - IK03 - ON/OFF x 50.000 - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni - 3 temperature di colore selezionabili sul driver - anche in versione con sensore — c.to 1T

SURFACE COMPACT SQUARE 330 24W/3CCT IP44	4099854**042034**	SFSQ330243CCT	32W CFLp	2000	83	120	35 000	33 000	330 x 330	IP44	no	5	2	**80,40**
Versione con sensore														
SURFACE COMPACT SQUARE 330 24W/3CCT S IP44	4099854**042058**	SFSQ330243CCTS	32W CFLp	2000	83	120	35 000	33 000	330 x 330	IP44	no	5	2	**111,05**
Accessori - Copertura di ricambio														
SURFACE SQUARE 330 COVER	4099854**064432**	SFSQ330COV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	**23,30**

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

SURFACE IK10



SURFACE CIRCULAR



SURFACE SQUARE



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | * prodotto su richiesta

1

2

3

4

5

6

7

IK08 IP54 LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

EVER LOOP MULTI SELECT MULTI COLOUR MULTI LUMEN

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm	lm/W	°	L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
LEDVANCE® SURFACE FLAT ROUND														
SF FLAT RD 330 P 19W CPS	4099854**292378**	SFFLRD33019CPS	19 / 12	2660 / 1660	140 / 138	120	100 000	100 000	330 x 330 x 65	IP54	no	6	1	**130,15**
SF FLAT RD 500 P 27W CPS	4099854**292552**	SFFLRD50027CPS	27 / 19	3780 / 2660	140 / 133	120	100 000	100 000	500 x 500 x 71	IP54	no	4	1	**229,00**
Versione Sensor														
SF FLAT RD SEN 330 P 19W CPS	4099854**292699**	SFFLRD33019CPSS	19 / 12	2660 / 1660	140 / 138	120	100 000	100 000	330 x 330 x 65	IP54	no	6	1	**234,30**
SF FLAT RD SEN 500 P 27W CPS	4099854**292736**	SFFLRD50027CPSS	27 / 19	3780 / 2660	140 / 133	120	100 000	100 000	500 x 500 x 71	IP54	no	4	1	**333,20**
Versione DALI*														
SF FLAT RD DALI 500 P CS	4099854**292774**	SFFLRD50027CSDA	27	3780	140	120	100 000	100 000	500 x 500 x 71	IP54	Si	4	1	**343,60**
LEDVANCE® SURFACE FLAT SQUARE														
SF FLAT SQ 330 P 19W CPS	4099854**292491**	SFFLSQ33019CPS	19 / 12	2660 / 1660	140 / 138	120	100 000	100 000	330 x 330 x 65	IP54	no	6	2	**140,65**
SF FLAT SQ 500 P 27W CPS	4099854**292675**	SFFLSQ50027CPS	27 / 19	3780 / 2660	140 / 133	120	100 000	100 000	500 x 500 x 71	IP54	no	4	2	**244,80**
Versione Sensor														
SF FLAT SQ SEN 330 P 19W CPS	4099854**292712**	SFFLSQ33019CPSS	19 / 12	2660 / 1660	140 / 138	120	100 000	100 000	330 x 330 x 65	IP54	no	6	2	**259,00**
SF FLAT SQ SEN 500 P 27W CPS	4099854**292750**	SFFLSQ50027CPSS	27 / 19	3780 / 2660	140 / 133	120	100 000	100 000	500 x 500 x 71	IP54	no	4	2	**348,80**
Versione DALI*														
SF FLAT SQ DALI 500 P CS	4099854**292798**	SFFLSQ50027CSDA	27	3780	140	120	100 000	100 000	500 x 500 x 71	IP54	Si	4	2	**359,30**
LEDVANCE® SURFACE FLAT ACCESSORI E COMPONENTI														
Accessori FRAME														
SF FLAT 330 SQUARE FRAME SI	4099854**292910**	SFFLSQ330FRAME	-	-	-	-	-	-	330 x 330 x 13		no	5	3	**25,50**
SF FLAT 330 ROUND FRAME SI	4099854**292934**	SFFLRD330FRAME	-	-	-	-	-	-	330 x 330 x 13		no	5	3	**25,50**
SF FLAT 500 SQUARE FRAME SI	4099854**292958**	SFFLSQ500FRAME	-	-	-	-	-	-	500 x 500 x 13		no	5	4	**35,70**
SF FLAT 500 ROUND FRAME SI	4099854**292972**	SFFLRD500FRAME	-	-	-	-	-	-	500 x 500 x 13		no	5	5	**35,70**
Componenti di ricambio SENSOR														
DR DS SENS-P- 19/220-240/450 SF FL	4099854**292859**	DRDS19450SFFL	19	-	-	-	-	-	119 x 51 x 24	IP20	no	10	5	**26,75**
DR DS SENS-P- 27/220-240V/650 SF FL	4099854**292873**	DRDS27650SFFL	27	-	-	-	-	-	119 x 51 x 24	IP20	no	10	5	**37,40**
SENSOR SF FLAT LEADER FOLLOWER	4099854**292897**	SENSFFL	-	-	-	-	-	-	90 x 39 x 35		no	1	5	**101,85**
Componenti di ricambio SORGENTE LUMINOSA														
LISOEV 330 R 19W 830 840 SF FLAT	4099854**312212**	LE330RD19SLFL	16	2660	140	120	-	100 000	330 x 330 x 53	IP20	no	6	6	**90,75**
LISOEV 500 R 27W 830 840 SF FLAT	4099854**312236**	LE500RD27SLFL	23	3780	140	120	-	100 000	500 x 500 x 55	IP20	no	4	6	**170,70**
LISOEV 330 SQ 19W 830 840 SF FLAT	4099854**312250**	LE330SQ19SLFL	16	2660	140	120	-	100 000	330 x 330 x 53	IP20	no	6	7	**106,70**
LISOEV 500 SQ 27W 830 840 SF FLAT	4099854**312274**	LE500SQ27SLFL	23	3780	140	120	-	100 000	500 x 500 x 55	IP20	no	4	7	**186,80**

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | * prodotto su richiesta

1

2


3


4

5

6

1

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm	lm/W	L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
LEDVANCE® SURFACE BULKHEAD - GENERAZIONE 2													c.to 1T
BLKH RD 250 P 10W CPS BK	4099854**286087**	BLKRD25010CPSB	9.5 / 8 / 6.5 / 5.5	1220 / 1070 / 860 / 710	128 / 132 / 129	70000	55000	250	IP65	no	1	1	67,75
BLKH RD 250 P 10W CPS WT	4099854**286100**	BLKRD25010CPSW	9.5 / 8 / 6.5 / 5.5	1220 / 1070 / 860 / 710	128 / 132 / 129	70000	55000	250	IP65	no	1	2	67,75
BLKH RD 300 P 16W CPS BK	4099854**286124**	BLKRD30017CPSB	17 / 15 / 12.5 / 10	2270 / 1990 / 1700 / 1400	132 / 136 / 138	70000	55000	300	IP65	no	1	1	96,40
BLKH RD 300 P 16W CPS WT	4099854**286148**	BLKRD30017CPSW	17 / 15 / 12.5 / 10	2270 / 1990 / 1700 / 1400	132 / 136 / 138	70000	55000	300	IP65	no	1	2	96,40
Versione Sensor													
BLKH RD SEN 250 P 10W CPS BK	4099854**286162**	BLKRD25010CPSBS	10 / 8.5 / 7 / 6	1220 / 1070 / 860 / 710	122 / 120 / 118	70000	55000	250	IP65	no	1	1	99,00
BLKH RD SEN 250 P 10W CPS WT	4099854**286186**	BLKRD25010CPSWS	10 / 8.5 / 7 / 6	1220 / 1070 / 860 / 710	122 / 120 / 118	70000	55000	250	IP65	no	1	2	99,00
BLKH RD SEN 300 P 16W CPS BK	4099854**286209**	BLKRD30018CPSBS	17.5 / 15.5 / 13 / 11	2280 / 1980 / 1690 / 1390	128 / 127 / 130 / 126	70000	55000	300	IP65	no	1	1	122,30
BLKH RD SEN 300 P 16W CPS WT	4099854**286247**	BLKRD30018CPSWS	17.5 / 15.5 / 13 / 11	2280 / 1980 / 1690 / 1390	128 / 127 / 130 / 126	70000	55000	300	IP65	no	1	2	122,30
LEDVANCE® SURFACE BULKHEAD ACCESSORI - GENERAZIONE 2													c.to 1T
BLKH RD Eyelid 250 BK	4099854**286759**	BLKRDEYELID250B	-	-	-	-	-	250	IP20	-	1	3	25,50
BLKH RD Eyelid 250 WT	4099854**286773**	BLKRDEYELID250W	-	-	-	-	-	250	Ip20	-	1	4	25,50
BLKH RD Eyelid 300 BK	4099854**286797**	BLKRDEYELID300B	-	-	-	-	-	300	IP20	-	1	3	30,50
BLKH RD Eyelid 300 WT	4099854**286810**	BLKRDEYELID300W	-	-	-	-	-	300	IP20	-	1	4	30,50
COMPONENTI SOSTITUTIVI													
LISOEV 250R 10W 830 840 BLKH	4099854**311918**	LE250R88384BLK	8	1220	152	-	55000	250	IP20	-	1	5	40,55
LISOEV 300R 16W 830 840 BLKH	4099854**311970**	LE250R158384BLK	15	2270	151	-	55000	300	IP20	-	1	5	59,15
DR DS-P-10/220-240/350 BLKH	4099854**286834**	DRDSP10350BLK	10.00	-	-	-	-	-	IP20	-	1	6	28,35
DR DS-P-18/220-240/370 BLKH	4099854**286858**	DRDSP10370BLK	19.00	-	-	-	-	-	IP20	-	1	6	28,35

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

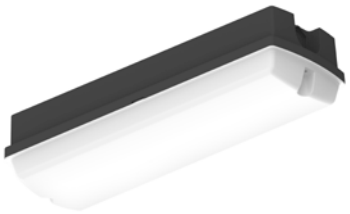

1

2

IK 10 | CRI ≥80 | SELV | LEDVANCE 5 Anni garanzia[1] | MULTI SELECT | MULTI LUMEN | MULTI COLOUR

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	lm	lm/W		L70[2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
LEDVANCE® BULKHEAD COMPACT													c.to 1T
BLKH COMP RC V 8W CPS IP65 BK	4099854**290480**	BLKCOMP8BK	1x16 W CFL	550/660/800	105	125	50000	356×115x80	IP65	No	6	1	59,20
BLKH COMP RC V 8W CPS IP65 WT	4099854**290503**	BLKCOMP8WT	1x16 W CFL	550/660/800	100	125	50000	356×115x80	IP65	No	6	2	59,20
Versione con Sensore													
BLKH COMP RC SEN V 8W CPS IP65 BK	4099854**290527**	BLKCOMP8BKS	1x16 W CFL	550/660/800	93	125	50000	356×115x80	IP65	No	6	1	104,20
BLKH COMP RC SEN V 8W CPS IP65 WT	4099854**290602**	BLKCOMP8WTS	1x16 W CFL	550/660/800	93	125	50000	356×115x80	IP65	No	6	2	104,20

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

BLKH COMP RC						
W	8		6		4	
T	4000	3000	4000	3000	4000	3000
lm	840	800	690	660	500	500
lm/W	105	100	115	110	125	125

BLKH COMP RC SEN						
W	9		7		5	
T	4000	3000	4000	3000	4000	3000
lm	840	800	690	660	500	500
lm/W	93	88	98	94	100	100

BULKHEAD COMPACT SENSOR

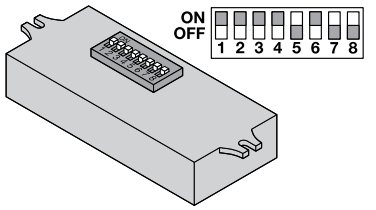

Daylight Sensor

1	2	3	
ON	ON	ON	2 LUX
–	ON	ON	10 LUX
–	ON	–	30 LUX
–	–	ON	50 LUX
–	–	–	Disable

Hold Time

4	5	6	
ON	ON	ON	5 s
ON	ON	–	30 s
ON	–	ON	90 s
ON	–	–	5 min
–	ON	ON	20 min
–	–	–	30 min

Detection Area

7	8	
ON	ON	100 %
ON	–	75 %
–	ON	50 %
–	–	25 %

SELEZIONA IL FLUSSO LUMINOSO E/O LA ...



... TEMPERATURA DI COLORE

MULTI SELECT

MULTI LUMEN

MULTI LUMEN

- Apparecchi a LED con flusso luminoso variabile (lumen)
- Flusso luminoso facilmente regolabile tramite switch sul driver o sull'apparecchio
- Soluzione pratica per un'illuminazione ottimale

MULTI COLOUR

MULTI COLOUR

- Apparecchi a LED con un massimo di tre temperature di colore diverse (bianco caldo, bianco freddo, bianco naturale)
- Colore della luce facile da impostare tramite interruttore sul driver o sull'apparecchio
- Adattare il colore della luce alle esigenze specifiche prima dell'installazione

BULKHEAD COMPACT



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | * prodotto su richiesta

PANNELLI

TUTTI I VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO: I PANEL DI LEDVANCE



1. Panel IndiviLED® & Panel Louver

Il pannello per i perfezionisti: illuminazione perfetta

2. Panel Protect IP54 & Panel Integrated IP65

Il pannello robusto: IP54 e IP65

3. Panel FLEX

Il pannello con alto flusso luminoso con switch multi color e multi lumen

4. Panel Comfort

Il pannello per le applicazioni quotidiane

5. Panel Comfort CRI>90

Il pannello robusto dal massimo comfort luminoso e CRI>90

6. Panel Compact

Il pannello per le applicazioni orientate al prezzo vs 600x600, 1200x300, 1200x600

7. Panel Compact CRI>90

Il pannello per le applicazioni orientate al prezzo

8. Panel ECO

Eccellente rapporto qualità/prezzo

PROGETTI E APPLICAZIONI

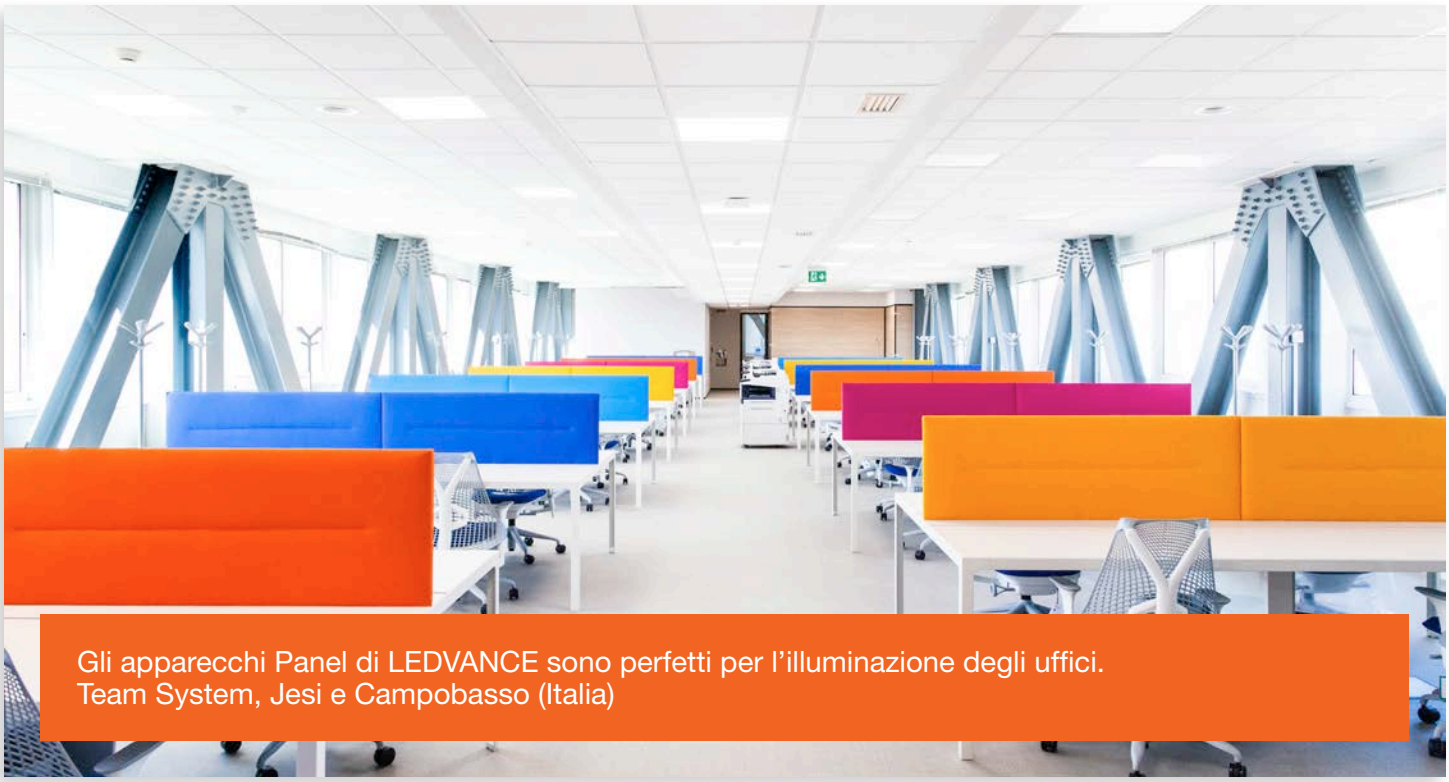

Gli apparecchi Panel di LEDVANCE sono perfetti per l'illuminazione degli uffici.
Team System, Jesi e Campobasso (Italia)

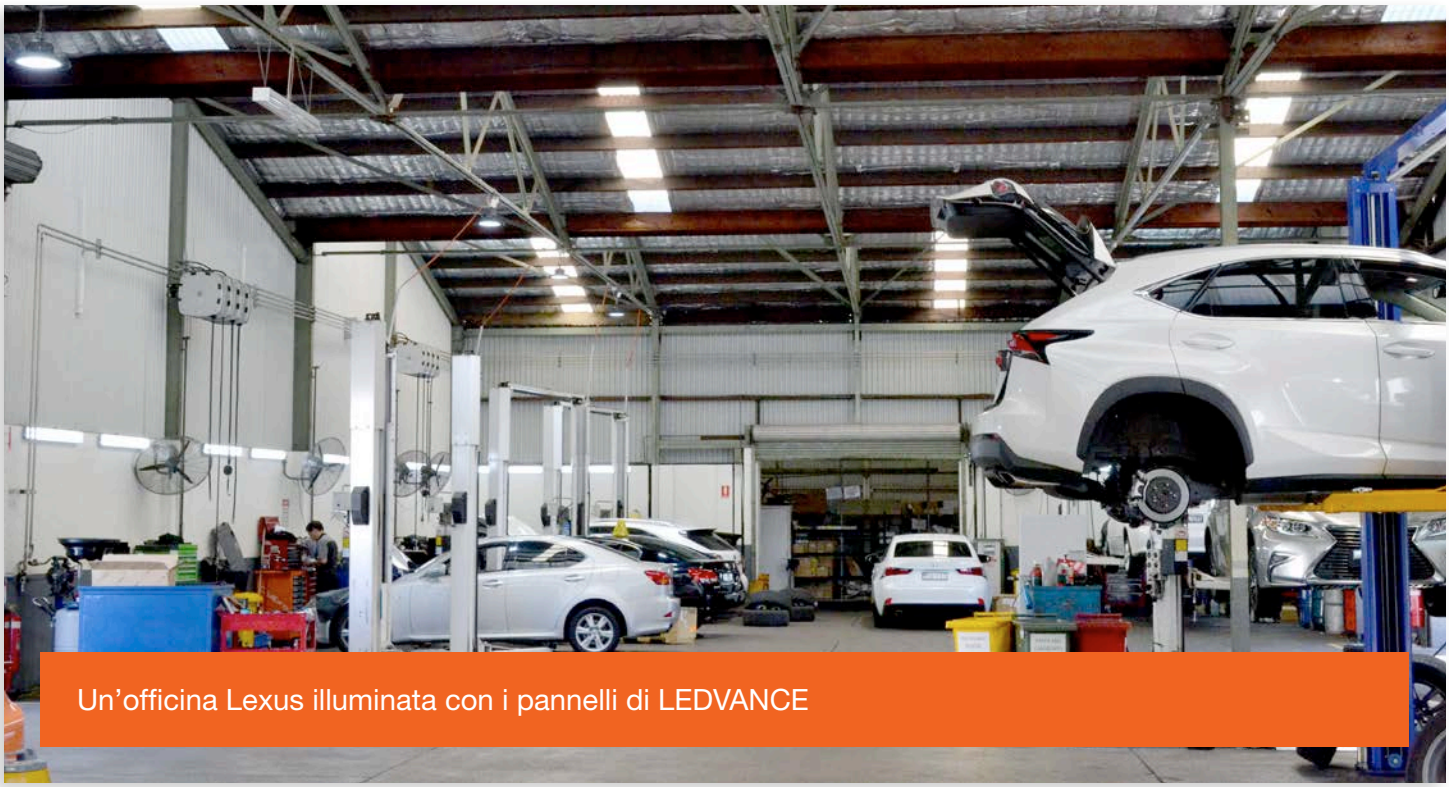

Un'officina Lexus illuminata con i pannelli di LEDVANCE

PANEL INDIVILED

1

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w≙W	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
LEDVANCE® PANEL 600 INDIVILED®														
Classe II - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio bianco opaco - UGR<16 - SDCM< 3 - Test a filo incandescente 850 °C - Montaggio a plafone o a sospensione - Certificazione ENEC - Luce a ridotto sfarfallio < 5 % - 220 ... 240 V - Disponibile anche nella versione emergenza - Garanzia di 5 anni (3 anni per la versione emergenza)														**c.to 1T**
PANEL INDIVILED 600 33W/3000K	4058075**201132**	PNLIND60033830	4 x 18W / 4 x 14W FL	3 800	115	70	80 000	60 000	595 x 595 x 13	IP40	no	3	1	**230,00**
PANEL INDIVILED 600 33W/4000K	4058075**201156**	PNLIND60033840	4 x 18W / 4 x 14W FL	4 000	120	70	80 000	60 000	595 x 595 x 13	IP40	no	3	1	**230,00**
Versione DALI *														
PANEL INDV 600 33W/3000K DALI	4058075**503885**	PLIN60033830DAG3	4 x 18W / 4 x 14W FL	3800	115	70	80 000	60 000	595 x 595 x 13	IP40	sì	3	1	**337,00**
PANEL INDV 600 33W/4000K DALI	4058075**503861**	PLIN60033840DAG3	4 x 18W / 4 x 14W FL	4000	120	70	80 000	60 000	595 x 595 x 13	IP40	sì	3	1	**337,00**
Versione emergenza *														
PANEL INDIVILED 600 33W/3000K EM	4058075**201293**	PNLIND60033830EM	4 x 18W / 4 x 14W FL	3 800	115	70	80 000	60 000	595 x 595 x 13	IP40	no	4	1	**503,00**
PANEL INDIVILED 600 33W/4000K EM	4058075**201316**	PNLIND60033840EM	4 x 18W / 4 x 14W FL	4 000	120	70	80 000	60 000	595 x 595 x 13	IP40	no	4	1	**503,00**

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

PANEL INDV 600 33W3000K



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | * Prodotto su richiesta

PANEL LOUVER

IP40 IP20

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

DALI-2

VALUE CLASS


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
LEDVANCE PANEL LOUVER 600x600													
PANEL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 BK	4099854**149658**	PL60027840U16B	4000	150	80 °	72000	50000	600x600	IP20	No	5	1	**135,60**
PANEL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 WT	4099854**149634**	PL60027840U16W	4150	150	80 °	72000	50000	600x600	IP20	No	5	2	**135,60**
Versione DALI*													
PANEL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 BK DALI	4099854**149696**	PL60027840U16BD	4000	150	80 °	72000	50000	600x600	IP20	Sì	5	1	**183,30**
PANEL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 WT DALI	4099854**149672**	PL60027840U16WD	4150	150	80 °	72000	50000	600x600	IP20	Sì	5	2	**183,30**
LEDVANCE PANEL LOUVER 1200x300													
PANEL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 BK	4099854**149733**	PL120027840U16B	4000	150	80 °	72000	50000	1200x300	IP20	No	5	3	**146,30**
PANEL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 WT	4099854**149719**	PL120027840U16W	4150	150	80 °	72000	50000	1200x300	IP20	No	5	4	**146,30**
Versione DALI*													
PANEL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 BK DALI	4099854**149771**	PL120027840U16BD	4000	150	80 °	72000	50000	1200x300	IP20	Sì	5	3	**194,00**
PANEL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 WT DALI	4099854**149757**	PL120027840U16WD	4150	150	80 °	72000	50000	1200x300	IP20	Sì	5	4	**194,00**
LEDVANCE PANEL LOUVER - ACCESSORI													
PANEL LOUVER SURFACE KIT SURF KIT 600 WT	4099854**155376**	PLSURKIT600U16W	-	-	-	-	-	600x600	-	-	1	5	**24,40**
PANEL LOUVER SURFACE KIT SURF KIT 600 BK	4099854**155406**	PLSURKIT600U16B	-	-	-	-	-	600x600	-	-	1	6	**24,40**
PANEL LOUVER SURFACE KIT SURF KIT 1200 WT	4099854**155420**	PLSURKIT1200U16W	-	-	-	-	-	1200x300	-	-	1	7	**36,60**
PANEL LOUVER SURFACE KIT SURF KIT 1200 BK	4099854**155444**	PLSURKIT1200U16B	-	-	-	-	-	1200x300	-	-	1	8	**36,60**
PANEL LOUVER SUSPENSION KIT SUSP KIT BK	4099854**155352**	PLSUSPKITU16B	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	**26,50**
PANEL LOUVER SUSPENSION KIT SUSP KIT WT	4099854**155307**	PLSUSPKITU16W	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	**26,50**

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

PL LOUVER 600/1200



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | * Prodotto su richiesta

PANEL PROTECT

1

LEDVANCE PANEL PROTECT 600 IP54

Classe II - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio bianco opaco - SDCM<3 - Certificazione ENEC - Luce a ridotto sfarfallio <5% - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w≙W	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
PANEL PROTECT 600 36W/3000K IP54	4099854**082863**	PLPROT60036830	4 x 18W / 4 x 14W FL	5040 4340 3640 3080	140	120	100 000	80 000	595 x 595 x 12,6	IP54/ IP20	no	4	1	**243,25**
PANEL PROTECT 600 36W/4000K IP54	4099854**082887**	PLPROT60036840	4 x 18W / 4 x 14W FL	5040 4340 3640 3080	140	120	100 000	80 000	595 x 595 x 12,6	IP54/ IP20	no	4	1	**243,25**
Versione UGR<19														
PANEL PROTECT 600 36W/3000K U19 IP54	4099854**083303**	PLPROT60036840U	4 x 18W / 4 x 14W FL	5040 4340 3640 3080	140	120	100 000	80 000	595 x 595 x 12,6	IP54/ IP20	no	4	1	**263,70**
Versione DALI *														
PANEL PROTECT 600 36W/3000K IP54 DALI	4099854**082900**	PLPROT60036830D	4 x 18W / 4 x 14W FL	5 040	140	120	100 000	80 000	595 x 595 x 12,6	IP54/ IP20	si	4	1	**305,00**
PANEL PROTECT 600 36W/4000K IP54 DALI	4099854**083105**	PLPROT60036840D	4 x 18W / 4 x 14W FL	5 040	140	120	100 000	80 000	595 x 595 x 12,6	IP54/ IP20	si	4	1	**305,00**
Versione DALI UGR<19 *														
PANEL PROTECT 600 36W/3000K IP54 DALI U19	4099854**083327**	PLPROT60036840UD	4 x 18W / 4 x 14W FL	5 040	140	120	100 000	80 000	595 x 595 x 12,6	IP54/ IP20	si	4	1	**325,65**

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

PL PROT 600 P 22W 830 PS 30



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | * Prodotto su richiesta

PANEL PROTECT

RESISTENTE
IP54 frontale: versioni UGR<19 con diffusore in PC, superamento del test del filo incandescente a 850° e IK06. UGR<22 versioni con diffusore in PMMA facile da pulire IK06 / diffusore in PMMA per la versione UGR22 – IK02

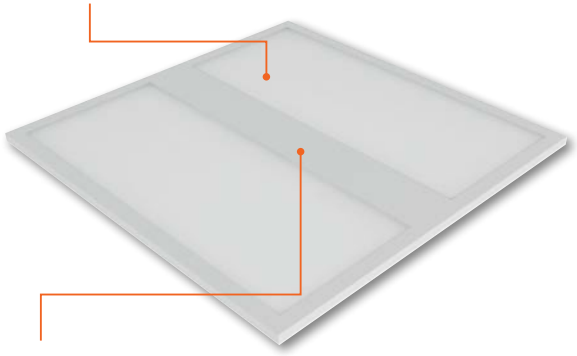

AGGIORNABILE
Il design del diffusore diviso consente l'integrazione del sensore disponibile su richiesta

FLESSIBILE
Fino a 5.040 lm con power selected (PS) sul driver. Efficienza fino a 140 lm/W. Certificato per illuminazione di emergenza

SOTTILE
Retro con tacca centrale per un alloggiamento facile del driver e della scatola di connessione (altezza totale 34 mm)

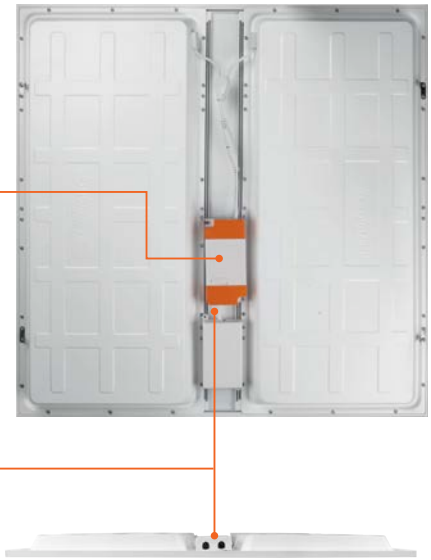

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE:
- Efficienza: fino a 140 lm/W
- Flusso luminoso: selezionabile sul driver 5.040 / 4.340 / 3.640 / 3.080 lm
- Temperatura di colore: 3.000K/4.000K
- Dimensioni della griglia: 600 × 600
- Angolo del fascio: 120° / 90° (UGR19)
- SDCM 3
- Durata della vita: fino a L90/B10 50.000 h / L80 70.000 / L70 100.000 h a 25 ˚C
- IP54 lato anteriore / IP20 lato posteriore
- Versione UGR19 con 850 gradi. Diffusore per PC conforme al test del filo incandescente
- IK06 / Diffusore in PMMA per versione UGR22 – IK02

VERSIONI DISPONIBILI:
- Standard (ON/OFF) con selezione della potenza (PS)
- DALI (driver DALI-2 preconfigurato, digitalmente dimmerabile)
- Batteria d'emergenza per entrambe le versioni del driver (EL - modalità 0 Hz)
- Compatibile con la scatola di conversione EM
- Versioni con sensore disponibili su richiesta

PANEL FLEX

1

2



3

DALI | IP 20 / IP 40 | LEDVANCE 7 Anni garanzia [1] | MULTI SELECT | MULTI LUMEN | TÜV SÜD | SUPERIOR CLASS

LEDVANCE® PANEL 600 FLEX

c.to 1T

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w≙W	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
PL FLEX 600 S 30W 840 PS	4099854**276484**	PLFLX60030840	4 x 18W / 4 x 14W FL	4 860	169	110	100 000	100 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	no	4	1	**165,00**
Versione UGR<19														
PL FLEX 600 S 30W 840 PS UGR19	4099854**276507**	PLFLX60030840U	4 x 18W / 4 x 14W FL	4 860	169	90	100 000	100 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	no	4	1	**181,00**
PL FLEX 600 S 30W 830 PS UGR19	4099854**276521**	PLFLX60030830U	4 x 18W / 4 x 14W FL	4 800	160	90	100 000	100 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	no	4	1	**181,00**
Versione DALI *														
PL FLEX 600 S 30W 840 DALI PS	4099854**276606**	PLFLX60030840DA	4 x 18W / 4 x 14W FL	4 860	160	110	100 000	100 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	sì	4	1	**258,00**
Versione DALI UGR<19 *														
PL FLEX 600 S 30W 840 DALI UGR19 PS	4099854**276620**	PLFLX60030840UDA	4 x 18W / 4 x 14W FL	4 860	160	90	100 000	100 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	sì	4	1	**274,00**
PL FLEX 600 S 30W 830 DALI UGR19 PS	4099854**276750**	PLFLX60030830UDA	4 x 18W / 4 x 14W FL	4 800	155	90	100 000	100 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	sì	4	1	**274,00**

DETTAGLIO DEI PRODOTTI CON W, LM, LM/W

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W (PS)	Lm (PS)	Lm/W
PL FLEX 600 S 30W 840 PS	4099854**276484**	PLFLX60030840	30 / 25 / 21 / 17	4860 / 4130 / 3510 / 2880	162 / 165 / 167 / 169
Versione UGR<19					
PL FLEX 600 S 30W 840 PS UGR19	4099854**276507**	PLFLX60030840U	30 / 25 / 21 / 17	4860 / 4130 / 3510 / 2880	162 / 165 / 167 / 169
PL FLEX 600 S 30W 830 PS UGR19	4099854**276521**	PLFLX60030830U	30 / 25 / 21 / 17	4800 / 4050 / 3450 / 2830	160 / 162 / 164 / 166
Versione DALI *					
PL FLEX 600 S 30W 840 DALI PS	4099854**276606**	PLFLX60030840DA	30	4860	160
Versione DALI UGR<19 *					
PL FLEX 600 S 30W 840 DALI UGR19 PS	4099854**276620**	PLFLX60030840UDA	30	4860	160
PL FLEX 600 S 30W 830 DALI UGR19 PS	4099854**276750**	PLFLX60030830UDA	30	4800	155

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	I[mA]	Hz	V	Ta	t[h]	L × W × H [mm] Ø × H [mm]	No.	€
									SELV		IP20	LEDVANCE 7 Anni garanzia [1]
DRIVER												
DR DS-P-30/220-240/700 PL FLEX 600	4058075**843684**	DRDSP30700PLFLX	30/25/21/17	700/600/500/410	0/50/60	220 – 240 V	– 10...+ 50	100000	125 × 60 × 30	2		**37,70**
ACCESSORI - LIGHT SOURCE												
LISOSV 600SQ 4800 830 PL FLEX	4099854**423604**	LE6004800830PLFL	–	–	–	–	–	–	–	3		**100,50**
LISOSV 600SQ 4860 840 PL FLEX	4099854**423628**	LE6004800840PLFL	–	–	–	–	–	–	–	3		**100,50**

MULTI LUMEN

MULTI LUMEN

- Apparecchi di illuminazione a LED con flusso luminoso variabile (lumen)
- Flusso luminoso facile da impostare tramite interruttore sul driver
- Soluzione pratica per un'illuminazione ottimale

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | ** Prodotto su richiesta

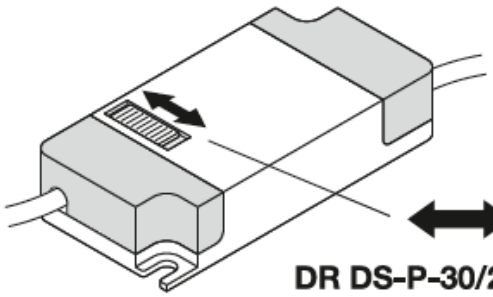

DR DS-P-30/220-240/750
30W ➡ 25W ➡ 21W ➡ 17W

DR DS-P-32/220-240/700
32W ➡ 27W ➡ 22W ➡ 17W

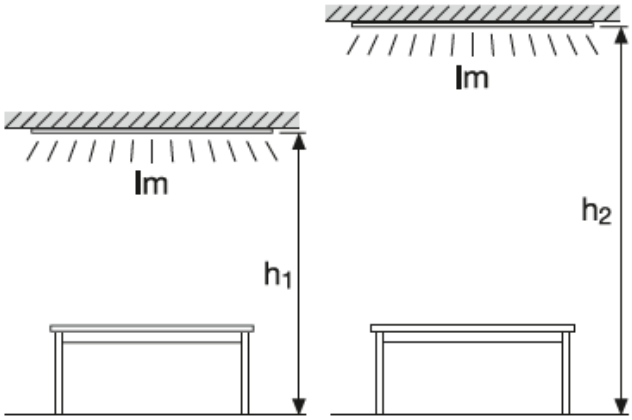

PANEL FLEX 600 / 625*	DRIVER	W / EM W (230V DC)	mA	lm / EM lm (230V DC)	lm/W
PL FLEX 600 S 30W 840 PS PL FLEX 600 S 30W 840 U19 PS (+EM W / EM lm 230V DC)	DR DS-P-30/220-240/700 PL FLEX 600 EAN 4058075843684	30	700	4860	162
		25	600	4130	165
		21	500	3510	167
		17	410	2880	169
PL FLEX 600 S 30W 830 U19 PS (+EM W / EM lm 230V DC)		30	700	4800	160
		25	600	4050	162
		21	500	3450	164
		17	410	2830	166
PL FLEX 625 S 32W 840 PS PL FLEX 625 S 32W 840 U19 PS (+EM W / EM lm 230V DC)	DR DS-P-32/220-240/750 PL FLEX 625 EAN 4058075843691	32	750	5220	163
		27	630	4460	165
		22	510	3680	167
		17	410	2890	170
PL FLEX 625 S 32W 830 U19 PS (+EM W / EM lm 230V DC)		32	750	5160	161
		27	630	4380	162
		22	510	3610	164
		17	410	2830	166
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19	OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC / LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE	30	700	4860	160
PL FLEX 600 DALI S 30W 830 U19		30	700	4800	155
PL FLEX 625 DALI S 32W 840 PL FLEX 625 DALI S 32W 840 U19		32	750	5220	160
PL FLEX 625 DALI S 32W 830 U19		32	750	5160	155

PANEL COMFORT

IMPOSTAZIONE DELL'INTENSITÀ DELLA LUCE

Le nuove versioni ON/OFF del PANEL COMFORT CRI 80 sono dotate di una funzione Power Select (PS). Tramite un interruttore comodamente accessibile sulla parte superiore del driver, l'intensità luminosa (lm) può essere regolata individualmente in tre livelli all'altezza del soffitto per un'illuminazione ottimale. Eventuali cali di luce nel tempo possono essere compensati tramite l'interruttore PS.

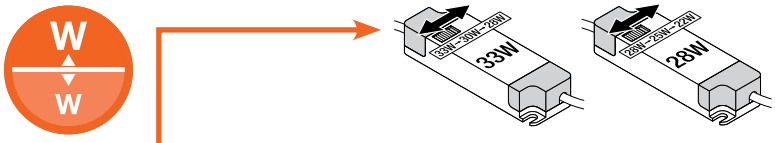

Power Select permette di impostare l'intensità della luce

PS-Power Select	PANEL CMFT 33W			PANEL CMFT 28W		
W AC	33	30	28	28	25	22
lm	4320	3900	3640	3640	3250	2900

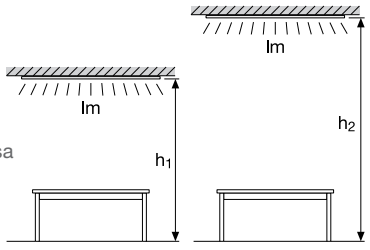

Intensità luminosa variabile in base all'altezza del soffitto

4 SOLUZIONI INTELLIGENTI IN 1

Con le versioni ON/OFF di PANEL COMFORT CRI 90, il colore della luce può essere commutato sul driver da 3.000 a 4.000 K e il flusso luminoso da 3.600 a 4.200 lm, consentendo così quattro possibili combinazioni. Le versioni DALI controllate tramite LMS dispongono di un interruttore CCT esterno per il colore della luce.

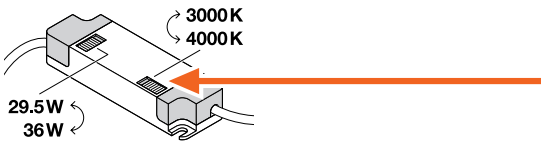

	29.5 W	36 W
4000 K	3600 lm	4200 lm
3000 K	3400 lm	4000 lm

Versioni On/Off con CCT e interruttore sul driver

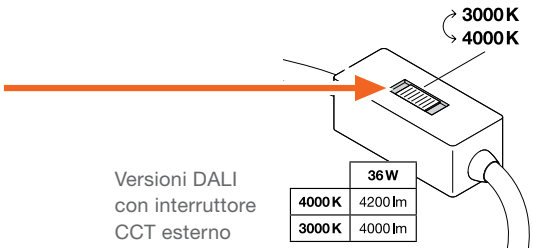

	36 W
4000 K	4200 lm
3000 K	4000 lm

Versioni DALI con interruttore CCT esterno

PANEL COMFORT

1

LEDVANCE® PANEL 600 COMFORT

Classe II - Connettore rapido esterno - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio bianco opaco - SDCM<3 - Certificazione ENEC - Luce a ridotto sfarfallio - Cavo di sicurezza incluso - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni c.to 1T

Descrizione	EAN	Codice ordinazione		W≙W	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
PL CMFT 600 P 28W 830 PS	4099854**014192**	PLCMF60028830	4 x 18W / 4 x 14W FL	3640	130	110	100 000	70 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	no	4	1	**125,95**
PL CMFT 600 P 28W 840 PS	4099854**014215**	PLCMF60028840	4 x 18W / 4 x 14W FL	3640	130	110	100 000	70 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	no	4	1	**125,95**
PL CMFT 600 P 33W 830 PS	4099854**014864**	PLCMF60033830	4 x 18W / 4 x 14W FL	4320	130	110	100 000	70 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	no	4	1	**147,80**
PL CMFT 600 P 33W 840 PS	4099854**014888**	PLCMF60033840	4 x 18W / 4 x 14W FL	4320	130	110	100 000	70 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	no	4	1	**147,80**
PL CMFT 600 P 33W 865 PS	4099854**014901**	PLCMF60033865	4 x 18W / 4 x 14W FL	4320	130	110	100 000	70 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	no	4	1	**147,80**
Versione UGR<19														
PL CMFT 600 P 28W 830 U19 PS	4099854**014604**	PLCMF60028830U	4 x 18W / 4 x 14W FL	3640	130	90	100 000	70 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	no	4	1	**131,40**
PL CMFT 600 P 28W 840 U19 PS	4099854**014628**	PLCMF60028840U	4 x 18W / 4 x 14W FL	3640	130	90	100 000	70 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	no	4	1	**131,40**
PL CMFT 600 P 33W 830 U19 PS	4099854**015090**	PLCMF60033830U	4 x 18W / 4 x 14W FL	4320	130	90	100 000	70 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	no	4	1	**169,70**
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS	4099854**015113**	PLCMF60033840U	4 x 18W / 4 x 14W FL	4320	130	90	100 000	70 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	no	4	1	**169,70**
PL CMFT 600 P 33W 865 U19 PS	4099854**015137**	PLCMF60033865U	4 x 18W / 4 x 14W FL	4320	130	90	100 000	70 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	no	4	1	**169,70**
Versione DALI *														
PL CMFT 600 P 28W 830 DALIVR	4099854**014352**	PLCMF60028830DA	4 x 18W / 4 x 14W FL	3640	130	90	100 000	70 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	sì	4	1	**214,00**
PL CMFT 600 P 28W 840 DALIVR	4099854**014505**	PLCMF60028840DA	4 x 18W / 4 x 14W FL	3640	130	90	100 000	70 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	sì	4	1	**214,00**
PL CMFT 600 P 33W 830 DALIVR	4099854**014925**	PLCMF60033830DA	4 x 18W / 4 x 14W FL	4320	130	90	100 000	70 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	sì	4	1	**234,00**
PL CMFT 600 P 33W 840 DALIVR	4099854**015342**	PLCMF60033840DA	4 x 18W / 4 x 14W FL	4320	130	90	100 000	70 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	sì	4	1	**234,00**
PL CMFT 600 P 33W 865 DALIVR	4099854**015410**	PLCMF60033865DA	4 x 18W / 4 x 14W FL	4320	130	90	100 000	70 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	sì	4	1	**234,00**
Versione DALI UGR<19 *														
PL CMFT 600 P 28W 830 U19 DALIVR	4099854**014703**	PLCMF60028830UDA	4 x 18W / 4 x 14W FL	3640	130	90	100 000	70 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	sì	4	1	**219,00**
PL CMFT 600 P 28W 840 U19 DALIVR	4099854**014789**	PLCMF60028840UDA	4 x 18W / 4 x 14W FL	3640	130	90	100 000	70 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	sì	4	1	**219,00**
PL CMFT 600 P 33W 830 U19 DALIVR	4099854**015304**	PLCMF60033830UDA	4 x 18W / 4 x 14W FL	4320	130	90	100 000	70 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	sì	4	1	**254,00**
PL CMFT 600 P 33W 840 U19 DALIVR	4099854**015229**	PLCMF60033840UDA	4 x 18W / 4 x 14W FL	4320	130	90	100 000	70 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	sì	4	1	**254,00**
PL CMFT 600 P 33W 865 U19 DALIVR	4099854**015243**	PLCMF60033865UDA	4 x 18W / 4 x 14W FL	4320	130	90	100 000	70 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	sì	4	1	**254,00**

Descrizione | EAN | Codice ordinazione | W≙W | lm | lm/W | L70 [2] | L80 [2] | Dimensioni [mm] | IP | No. | €

PANNELLI LEDVANCE CRI>90 AD ALTISSIMA RESA CROMATICA

LEDVANCE® PANEL 600 COMFORT CRI>90

Pannelli ad altissima resa cromatica CRI>90 - Classe II - Connettore rapido esterno - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio bianco opaco - Luce a ridotto sfarfallio - Cavo di sicurezza incluso - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni c.to 1T

PANEL CMFT 600 P 36W 930 940 U19 CPS	4058075694460	PLCMF600CRI9U19	4 x 18W / 4 x 14W FL	4200	118	90	100 000	60 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	sì	4	1	**187,70**
PANEL CMFT 600 P 36W 930940 U19 DALI	4058075694507	PLCMF600CRI9U19D	4 x 18W / 4 x 14W FL	4200	118	90	100 000	60 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	sì	4	1	**269,00**

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

PANEL COMFORT UGR<19 600 28W



PANEL COMFORT 600 28W DALI



PANEL COMFORT UGR<19 600 28W DALI



PL CMFT 600 36W 940



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | * Prodotto su richiesta

1

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w≙W	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€

LEDVANCE® PANEL 1200 COMFORT

Classe II - Connettore rapido esterno - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio bianco opaco - Luce a ridotto sfarfallio - Cavo di sicurezza incluso - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni c.to 1T

PL CMFT 1200 P 33W 830 PS	4099854002731	PLCMF120033830	4 x 18W / 4 x 14W FL	4320	130	110	100 000	70 000	1195 x 295 x 11	IP20/IP40	no	4	1	191,45
PL CMFT 1200 P 33W 840 PS	4099854003981	PLCMF120033840	4 x 18W / 4 x 14W FL	4320	130	110	100 000	70 000	1195 x 295 x 11	IP20/IP40	no	4	1	191,45
Versione UGR<19														
PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 PS	4099854004087	PLCMF120033830U	4 x 18W / 4 x 14W FL	4320	130	90	100 000	70 000	1195 x 295 x 11	IP20/IP40	no	4	1	208,80
PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 PS	4099854004100	PLCMF120033840U	4 x 18W / 4 x 14W FL	4320	130	90	100 000	70 000	1195 x 295 x 11	IP20/IP40	no	4	1	208,80
Versione DALI *														
PL CMFT 1200 P 33W 830 DALIVR LEDV	4099854004001	PLCMF120033830DA	4 x 18W / 4 x 14W FL	4320	130	110	100 000	70 000	1195 x 295 x 11	IP20/IP40	no	4	1	269,00
PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR LEDV	4099854004049	PLCMF120033840DA	4 x 18W / 4 x 14W FL	4320	130	110	100 000	70 000	1195 x 295 x 11	IP20/IP40	no	4	1	269,00
Versione DALI UGR<19 *														
PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 DALIVR LEDV	4099854004124	PLCMF120033830UD	4 x 18W / 4 x 14W FL	4320	130	90	100 000	70 000	1195 x 295 x 11	IP20/IP40	no	4	1	285,00
PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 DALIVR LEDV	4099854004162	PLCMF120033840UD	4 x 18W / 4 x 14W FL	4320	130	90	100 000	70 000	1195 x 295 x 11	IP20/IP40	no	4	1	285,00

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

PL CMFT 1200 33W 830 PS



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | * Prodotto su richiesta

PANEL COMPACT & PANEL ECO

VIVA RES | IP 20 IP 40 | LEDVANCE 5 Anni garanzia [1] | DALI | TÜV SÜD | VALUE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
LEDVANCE® PANEL 600 COMPACT														
Classe II - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio bianco opaco - Luce a ridotto sfarfallio - 220 ... 240 V -Garanzia di 5 anni														**c.to 1T**
PL COMP 600 V 33W 830	4099854**017742**	PLCMP60033830	4 x 18W / 4 x 14W FL	3630	110	90	70 000	50 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	no	4	1	**89,00**
PL COMP 600 V 33W 840	4099854**017902**	PLCMP60033840	4 x 18W / 4 x 14W FL	3630	110	120	70 000	50 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	no	4	1	**89,00**
PL COMP 600 V 33W 865	4099854**017940**	PLCMP60033865	4 x 18W / 4 x 14W FL	3630	110	120	70 000	50 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	no	4	1	**89,00**
Versione UGR<19														
PL COMP 600 V 33W 830 U19	4099854**017063**	PLCMP60033830U	4 x 18W / 4 x 14W FL	3630	110	120	70 000	50 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	no	4	1	**101,85**
PL COMP 600 V 33W 840 U19	4099854**017223**	PLCMP60033840U	4 x 18W / 4 x 14W FL	3630	110	90	70 000	50 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	no	4	1	**101,85**
PL COMP 600 V 33W 865 U19	4099854**017308**	PLCMP60033865U	4 x 18W / 4 x 14W FL	3630	110	90	70 000	50 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	no	4	1	**101,85**
Versione DALI *														
PL COMP 600 V 33W 830 DALI	4099854**017803**	PLCMP60033830DA	4 x 18W / 4 x 14W FL	3630	110	120	70 000	50 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	sì	4	1	**135,00**
PL COMP 600 V 33W 840 DALI	4099854**017926**	PLCMP60033840DA	4 x 18W / 4 x 14W FL	3630	110	120	70 000	50 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	sì	4	1	**135,00**
PL COMP 600 V 33W 865 DALI	4099854**017025**	PLCMP60033865DA	4 x 18W / 4 x 14W FL	3630	110	120	70 000	50 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	sì	4	1	**135,00**
Versione DALI UGR<19 *														
PL COMP 600 V 33W 830 U19 DALI	4099854**017100**	PLCMP60033830UDA	4 x 18W / 4 x 14W FL	3630	110	90	70 000	50 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	sì	4	1	**147,00**
PL COMP 600 V 33W 840 U19 DALI	4099854**017261**	PLCMP60033840UDA	4 x 18W / 4 x 14W FL	3630	110	90	70 000	50 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	sì	4	1	**147,00**
PL COMP 600 V 33W 865 U19 DALI	4099854**017322**	PLCMP60033865UDA	4 x 18W / 4 x 14W FL	3630	110	90	70 000	50 000	595 x 595 x 32	IP20/IP40	sì	4	1	**147,00**
LEDVANCE® PANEL 1200x300 COMPACT														
Classe II - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio bianco opaco - Luce a ridotto sfarfallio - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni														**c.to 1T**
PL COMP 1200 V 33W 840	4099854**017162**	PLCMP120033840	4 x 36W / 4 x 28W FL	3630	110	120	70 000	50 000	1195 x 295 x 34	IP20/IP40	no	4	2	**104,50**
Versione UGR<19														
PL COMP 1200 V 33W 840 U19	4099854**017209**	PLCMP120033840U	4 x 36W / 4 x 28W FL	3630	110	90	70 000	50 000	1195 x 295 x 34	IP20/IP40	no	4	2	**116,05**
Versione DALI *														
PL COMP 1200 V 33W 840 DALI	4099854**017186**	PLCMP120033840DA	4 x 36W / 4 x 28W FL	3630	110	120	70 000	50 000	1195 x 295 x 34	IP20/IP40	sì	4	2	**149,00**
Versione DALI UGR<19 *														
PL COMP 1200 V 33W 840 U19 DALI	4099854**017247**	PLCMP120033840UD	4 x 36W / 4 x 28W FL	3630	110	90	70 000	50 000	1195 x 295 x 34	IP20/IP40	sì	4	2	**160,00**
LEDVANCE® PANEL 1200x600 COMPACT														
Classe II - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio bianco opaco - Luce a ridotto sfarfallio - 220 ... 240 V -Garanzia di 5 anni														**c.to 1T**
PL COMP 1200x600 V 53W 840	4099854**113680**	PLCMP1206053840	4 x 36W / 4 x 28W FL	5830	110	90	70 000	50 000	1195 x 295 x 34	IP20/IP40	no	2	3	**181,00**
Versione DALI *														
PL COMP 1200x600 V 53W 840 DALI	4099854**113703**	PLCMP1206053840D	4 x 36W / 4 x 28W FL	5830	110	90	70 000	50 000	1195 x 295 x 34	IP20/IP40	sì	2	3	**252,30**
Versione UGR<19														
PL COMP 1200x600 V 53W 840 U19	4099854**017643**	PLCMP12060840U	4 x 36W / 4 x 28W FL	5830	110	90	70 000	50 000	1195 x 295 x 34	IP20/IP40	no	2	3	**233,55**
Versione DALI UGR<19 *														
PL COMP 1200x600 V 53W 840 U19 DALI	4099854**017704**	PLCMP12060840UDA	4 x 36W / 4 x 28W FL	5830	110	90	70 000	50 000	1195 x 295 x 34	IP20/IP40	sì	2	3	**264,00**

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

PL COMP 600



PL COMP 1200x300



PL COMP 1200x600



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | * Prodotto su richiesta

1

2

3

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w≙W	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€

LEDVANCE® PANEL COMPACT 600 - 2 CCT

Apparecchio a pannello quadrato o rettangolare da incasso con tecnologia Low Glare, 2 CCT, CRI 80 — c.to 1T

PL COMP 600V 35W 830/840	4099854**206535**	PLCMP600UCCTPS	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3300/3800	110	90	70 000	50 000	595 × 595 × 32	IP20/IP40	no	4	1 **106,50**
PL COMP 600V 35W 830/840 U19 DALI	4099854**206603**	PLCMP600UCCTPSDA	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3300/3800	110	90	70 000	50 000	595 × 595 × 32	IP20/IP40	sì	4	1 **159,70**

LEDVANCE® PANEL COMPACT 600 CRI>90

Classe II - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio bianco opaco - Luce a ridotto sfarfallio - 220 ... 240 V - CRI>90 — c.to 1T

PL COMP 600 V 30W 940 U19	4099854**017346**	PLCMP6003094U	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3120	104	90	70 000	50 000	595 x 595 x 32	IP40/IP20	no	4	2 **133,45**
PL COMP 600 V 35W 940 U19	4099854**017360**	PLCMP6003594U	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3640	104	90	70 000	50 000	595 x 595 x 32	IP40/IP20	no	4	2 **168,15**
Versione DALI UGR<19 *													
PL COMP 600 V 35W 940 U19 DALI	4099854**017384**	PLCMP6003594UDA	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3640	104	90	70 000	50 000	595 x 595 x 32	IP40/IP20	sì	4	2 **208,00**

LEDVANCE® PANEL COMPACT 1200 CRI>90

c.to 1T

PL COMP 1200 V 35W 940 U19	4099854**017285**	PLCMP12003594U	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3640	104	90	70 000	50 000	1195 x 295 x 34	IP40/IP20	no	4	3 **133,45**
Versione DALI UGR<19 *													
PL COMP 1200 V 35W 940 U19 DALI	4099854**017520**	PLCMP12003594UDA	4 × 18 W/4 × 14 W FL	3640	104	90	70 000	50 000	1195 x 295 x 34	IP40/IP20	sì	4	3 **176,00**

4

LEDVANCE® PANEL 600 ECO

Driver esterno incluso - Corpo in alluminio bianco opaco - Luce a ridotto sfarfallio - 220 ... 240 V - Garanzia di 3 anni — c.to 1T

PANEL ECO CLASS 600 36W/3000K	4099854**187230**	PLECO60036830G2	3 x 15W / 3 x 18W FL	3 600	100	120	50 000	-	595 x 595 x 34	IP20/40	no	4	4 **48,50**
PANEL ECO CLASS 600 36W/4000K	4099854**187254**	PLECO60036840G2	3 x 15W / 3 x 18W FL	3 600	100	120	50 000	-	595 x 595 x 34	IP20/40	no	4	4 **48,50**
PANEL ECO CLASS 600 36W/6500K	4099854**187278**	PLECO60036865G2	3 x 15W / 3 x 18W FL	3 600	100	120	50 000	-	595 x 595 x 34	IP20/40	no	4	4 **48,50**
Versione UGR<19													
PANEL ECO CLASS 600 36W/3000K UGR<19	4099854**187292**	PLECO60036830UG2	3 x 15W / 3 x 18W FL	3 600	100	90	50 000	-	595 x 595 x 34	IP20/40	no	4	4 **59,20**
PANEL ECO CLASS 600 36W/4000K UGR<19	4099854**187315**	PLECO60036840UG2	3 x 15W / 3 x 18W FL	3 600	100	90	50 000	-	595 x 595 x 34	IP20/40	no	4	4 **59,20**
PANEL ECO CLASS 600 36W/6500K UGR<19	4099854**187339**	PLECO60036865UG2	3 x 15W / 3 x 18W FL	3 600	100	90	50 000	-	595 x 595 x 34	IP20/40	no	4	4 **59,20**

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

PANEL COMPACT 600



PANEL COMPACT 1200



PL ECO 600 E 36W 830



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | * Prodotto su richiesta

PANEL INTEGRATED

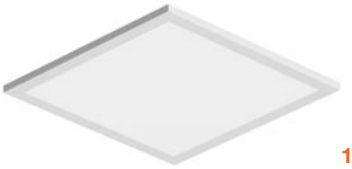

1

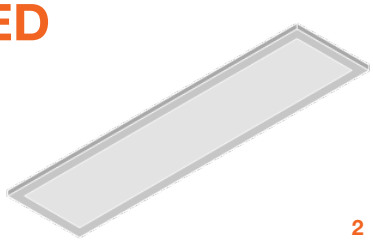

2

IP20 IP40

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

UGR <19

VALUE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	lm	lm/W		L70 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
LEDVANCE® PANEL INTEGRATED												c.to 1T
PANEL 600x600												
PANEL INT 600 V 35W 840	4099854**188022**	PLINT60035840	4200	120	105 °	72000	600x600x20	IP20/IP40	no	5	1	**96,70**
PANEL INT 600 V 42W 840	4099854**188060**	PLINT60042840	5040	120	105 °	72000	600x600x20	IP20/IP40	no	5	1	**101,70**
Versione UGR<19												
PANEL INT 600 V 35W 840 UGR19	4099854**188046**	PLINT60035840U	3675	105	90 °	72000	600x600x20	IP20/IP40	no	5	1	**104,30**
PANEL INT 600 V 42W 840 UGR19	4099854**188121**	PLINT60042840U	4410	105	90 °	72000	600x600x20	IP20/IP40	no	5	1	**109,40**
PANEL 1200x300												
PANEL INT 1200 V 35W 840	4099854**188145**	PLINT120035840	4200	120	105 °	72000	1200x300x20	IP20/IP40	no	5	2	**106,90**
PANEL INT 1200 V 42W 840	4099854**188213**	PLINT120042840	5040	120	105 °	72000	1200x300x20	IP20/IP40	no	5	2	**111,90**
Versione UGR<19												
PANEL INT 1200 V 35W 840 UGR19	4099854**188190**	PLINT120035840U	3675	105	90 °	72000	1200x300x20	IP20/IP40	no	5	2	**114,50**
PANEL INT 1200 V 42W 840 UGR19	4099854**188237**	PLINT120042840U	4410	105	90 °	72000	1200x300x20	IP20/IP40	no	5	2	**119,50**
LEDVANCE® PANEL INTEGRATED IP65												c.to 1T
PANEL 600x600												
PANEL INT 600 V 35W 840 IP65	4099854**188251**	PINT6003584065	4200	120	105 °	72000	600x600x20	IP20/IP40	no	5	1	**147,50**
PANEL INT 600 V 42W 840 IP65	4099854**188299**	PINT6004284065	5040	120	105 °	72000	600x600x20	IP20/IP40	no	5	1	**152,50**
PANEL 1200x300												
PANEL INT 1200 V 35W 840 IP65	4099854**188336**	PINT12003584065	4200	120	105 °	72000	1200x300x20	IP20/IP40	no	5	2	**162,70**
PANEL INT 1200 V 42W 840 IP65	4099854**188374**	PINT12004284065	5040	120	105 °	72000	1200x300x20	IP20/IP40	no	5	2	**167,90**
LEDVANCE® PANEL INTEGRATED SURFACE												c.to 1T
PANEL 600x600												
PANEL INT SF 600 V 35W 840	4099854**188411**	PINTSF60035840	4200	120	105 °	72000	600x600x20	IP20/IP40	no	5	1	**101,70**
PANEL INT SF 600 V 42W 840	4099854**188459**	PINTSF60042840	5040	120	105 °	72000	600x600x20	IP20/IP40	no	5	1	**106,90**
Versione UGR<19												
PANEL INT SF 600 V 35W 840 UGR19	4099854**188435**	PINTSF60035840U	3675	105	90 °	72000	600x600x20	IP20/IP40	no	5	1	**109,40**
PANEL INT SF 600 V 42W 840 UGR19	4099854**188473**	PINTSF60042840U	4410	105	90 °	72000	600x600x20	IP20/IP40	no	5	1	**111,40**
PANEL 1200x300												
PANEL INT SF 1200 V 35W 840	4099854**188497**	PINTSF120035840	4200	120	105 °	72000	1200x300x20	IP20/IP40	no	5	2	**111,90**
PANEL INT SF 1200 V 42W 840	4099854**188534**	PINTSF120042840	5040	120	105 °	72000	1200x300x20	IP20/IP40	no	5	2	**117,00**
Versione UGR<19												
PANEL INT SF 1200 V 35W 840 UGR19	4099854**188510**	PINTSF120035840U	3675	105	90 °	72000	1200x300x20	IP20/IP40	no	5	2	**119,50**
PANEL INT SF 1200 V 42W 840 UGR19	4099854**188558**	PINTSF120042840U	4410	105	90 °	72000	1200x300x20	IP20/IP40	no	5	2	**124,50**

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | ** Prodotto su richiesta

ACCESSORI PANEL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	Dimensioni [mm]			
LEDVANCE® PANEL ACCESSORI						c.to 1T
PANEL 600 Surface Mount Kit H75 (kit installazione plafone)	4058075**472914**	PNLSURKIT600H75	601 x 601 x 75	1	1	131,20
PANEL 600 Surface Mount Kit H75 BLACK	4058075**834330**	PLSURKIT600H75BK	601 x 601 x 75	1	1	95,10
PANEL 600 Surface Mount Kit H50	4058075**826397**	PLSURKIT600H50	600 x 600 x 50	1	1	83,40
PANEL 1200 Surface Mount Kit (kit installazione plafone)	4058075**108820**	PNLSURKIT1200G2	1200,5 x 300,5 x 56	1	2	108,05
PANEL 1200x300 Surface Mount Kit H75 BLACK	4058075**834378**	PLSURKIT1200BK	1200,5 x 300,5 x 56	1	2	110,90
PANEL 1200X300 SF MOUNT KIT H70 VAL	4099854**018497**	PLSURKITV1200H70	1200 x 300	1	2	83,60
PANEL 600 Surface Mount Kit H70 (kit installazione plafone)	4058075**402843**	PLSURKITV600H70	613 x 613 x 70	1	4	110,25
PANEL 1200x600 Surface Mount Kit VALUE (kit installazione plafone)	4058075**389823**	PLSURKITV1200600	1213 x 613 x 72	1	3	124,60
PANEL 1200 LED Suspension Kit (kit di sospensione)	4058075**108844**	PNLSUSPKIT1200G2	1500	1	5	18,45
PANEL Security Kit 4x (kit di sicurezza) *	4058075**472990**	PLSECKIT	1000 x 17 x 4	4	6	110,25
PANEL 600 Recessed Mount Frame (cornice per incasso)	4058075**402881**	PL600RECMOUNTFR	625 x 625 x 76	1	7	124,60
PANEL 1200x300 Recessed Mount Frame (cornice per incasso)	4058075**472976**	PL1200RECMOUNTFR	1224 x 324 x 76	1	8	137,85
PANEL PANEL Recessed Mount Clips VALUE 4x (clip per incasso) *	4058075**409859**	PLRECMOUNTCLIPV	25 x 45 x 33	4	9	12,15
ECOCLASS SURFACE MOUNT CLIPS (4 pezzi)	4058075**699489**	PLSURCLIPS				8,15
PANEL 1200 CABLE EXT TWIST LOCK BT1	4099854**018510**	PL1200CABTWLOCK	-			19,40
CONNECTOR BOX 5POLE L/N 4x *	4058075**473010**	PLCONBOX5POLE	115 x 56 x 19	4	11	88,20
CONNECTOR BOX 5POLE L/N/PE/D+/D- 4x *	4058075**473034**	PLCONBOX5POLEDAL	115 x 56 x 19	4	11	108,05

COMPATIBILITÀ A COLPO D'OCCHIO

	Accessori	EAN	PANEL INDIVILED	PANEL PROTECTED	PANEL COMFORT	PANEL COMPACT
1	Panel 600 Surface Mount Kit H75	4058075**472914**		✓	✓	✓
	Panel 600 Surface Mount Kit H75 BK	4058075**834330**		✓	✓	✓
	Panel 1200x300 Surface Mount Kit	4058075**108820**			✓	
	Panel 1200x300 Surface Mount Kit BK	4058075**834378**			✓	
	Panel 600 Surface Mount Kit H50	4058075**826397**		✓		
2	Panel 600 Surface Mount Kit H70 Value	4058075**402843**		✓	✓	✓
	Panel 1200x300 Surface Mount Kit Value	4058075**472952**			✓	✓
	Panel 1200x300 Surface Mount Kit Value	4058075**389823**				✓
3	Emergency Conversion Box AT 3H	4058075**237025**	✓ [3]		✓ [6]	✓ [6]
4	Panel 1200 Suspension Kit	4058075**108844**			✓	
	Panel Suspension Kit	4058075**402928**	✓ [3]	✓	✓	✓
5	Panel Security Kit 4x	4058075**472990**			✓	✓
6	Panel Recessed Mount Clips Value 4x	4058075**409859**	✓	✓	✓	✓
7	Panel 600 Recessed Mount Frame	4058075**402881**		✓	✓	✓
	Panel 1200x300 Recessed Mount Frame	4058075**472976**			✓	
8	Panel 1200 Security Bracket	4058075**108882**			✓	
9	Connector Box 5-Pole L/N	4058075**473010**	✓ [4]	✓ [4]		✓ [4]
	Connector Box 5-Pole L/N/PE/D+/D-	4058075**473034**	✓ [5]	✓ [5]		✓ [5]

1) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 2) Gli accessori sono compatibili con i Pannelli nelle dimensioni rispettivamente corrispondenti. Per i dettagli fare riferimento al manuale d'istruzione | 3) Non in combinazione con il Panel IndiviLED Emergency | 4) Solo con versione standard, non per versioni DALI o Emergenza | 5) Solo con versioni DALI e Emergenza | 6) Non in combinazione con Surface Mount Kits, Surface Mount Clips o Suspension Kit | * Sacchetto da 4 pezzi | ** Sacchetto da 2 pezzi

PANNELLI E LINEARI A SOSPENSIONE E PLAFONE

LUCE CONFORTEVOLE PER PRESTAZIONI OTTIMALI

PANEL DIRECT/INDIRECT

PANEL DIRECT/INDIRECT

PANEL DIRECT/INDIRECT DALI

APPARECCHI A SOSPENSIONE MODERNI CON EMISSIONE LUMINOSA DIRETTA E INDIRETTA

- Apparecchio funzionale in design SCALE per uffici (driver integrato)
- Design speciale per direzionale in maniera perfetta la luce, diffusore in PMMA per renderla omogenea e anti riflesso (UGR < 19)
- Basso sfarfallio (flicker) grazie allo speciale alimentatore elettronico

LINEAR INDIVILED BIANCO

LINEAR INDIVILED DIRECT

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT

ACCESSORI LINEAR INDIVILED

LINEAR INDIVILED NERO

LINEAR INDIVILED DIRECT

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT

ACCESSORI LINEAR INDIVILED

PROGETTI E APPLICAZIONI

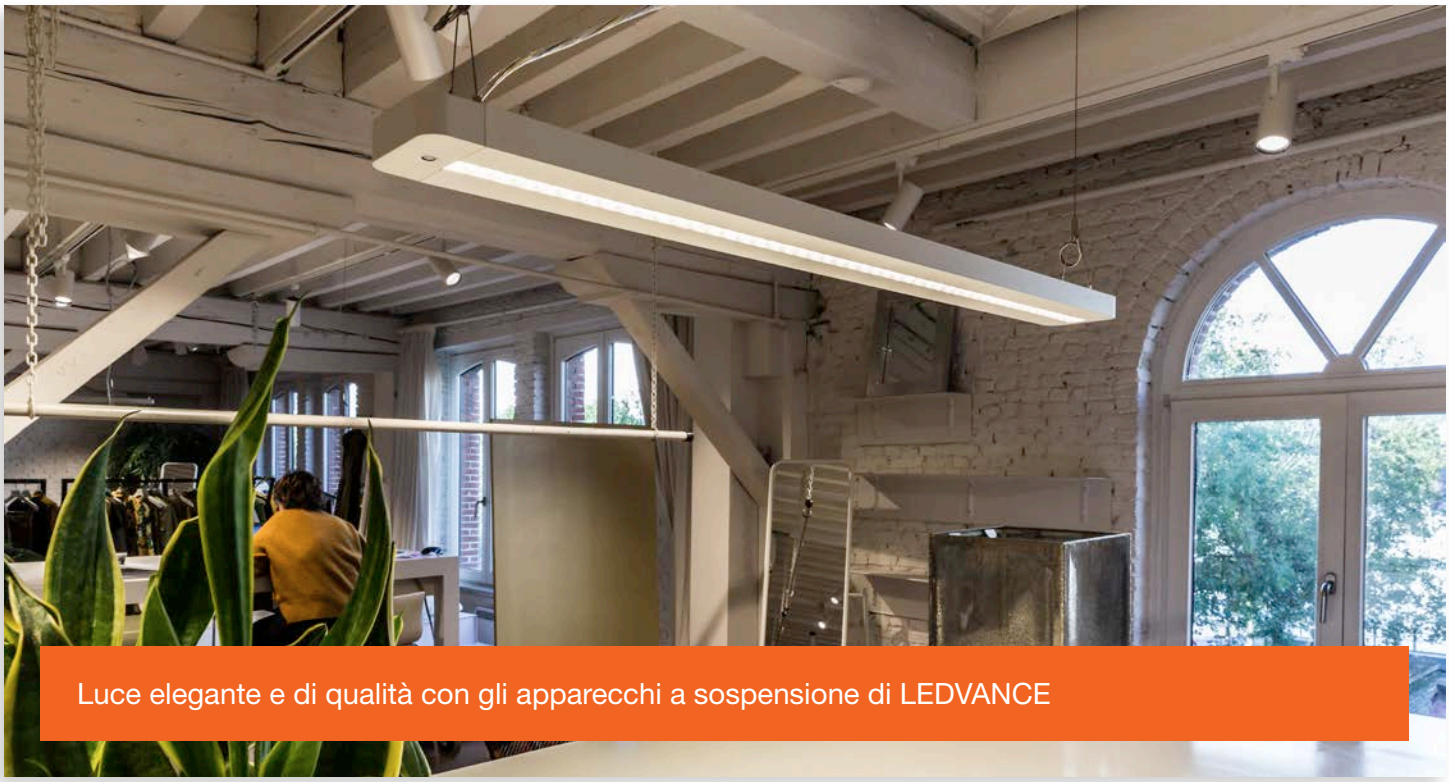

Luce elegante e di qualità con gli apparecchi a sospensione di LEDVANCE

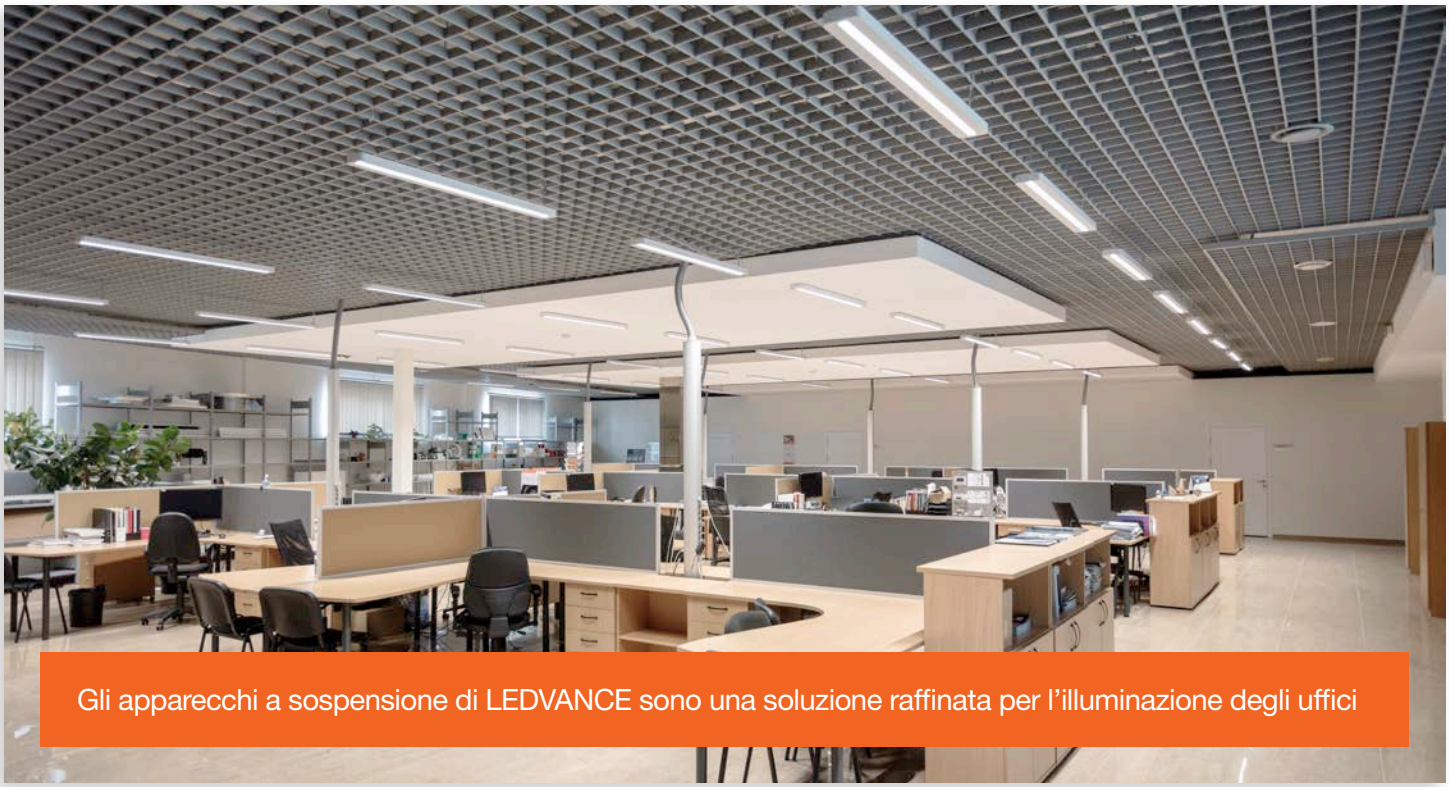

Gli apparecchi a sospensione di LEDVANCE sono una soluzione raffinata per l'illuminazione degli uffici

1

UGR <19 | VIVALRES | IP20 | LEDVANCE 5 Anni garanzia [1] | TÜV SÜD | PERFORMANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w≙W	lm EFFETTIVO	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€

LEDVANCE® PANEL 1200 DIRECT/INDIRECT UGR<19

Classe I - Corpo in alluminio - IK03 - SDCM 4 - Diffusore microprismatico PMMA - Lunghezza del cavo di sospensione 1500 mm - 220…240 V - Solo montaggio a sospensione - Illuminazione indiretta = 720 lm - Garanzia di 5 anni c.to 1T

PANEL D/I 1200 36W 4000K UGR 19	4058075**144606**	PLDI120036830U	2 x 58W FL	3 800	100	110	80 000	60 000	1 200 x 300 x 16	IP20	no	2	1	**634,00**
PANEL D/I 1200 36W 3000K UGR 19	4058075**144620**	PLDI120036840U	2 x 58W FL	4 000	110	110	80 000	60 000	1 200 x 300 x 16	IP20	no	2	1	**634,00**
Versione DALI **														
PANEL D/I 1200 UGR 19 36W/3000K DALI	4058075**504028**	PLDI12003683UDA	2 x 58W FL	3 800	100	105	80 000	60 000	1 200 x 300 x 16	IP20	sì	2	1	**708,00**
PANEL D/I 1200 UGR 19 36W/4000K DALI	4058075**504042**	PLDI12003684UDA	2 x 58W FL	4 000	110	110	80 000	60 000	1 200 x 300 x 16	IP20	sì	2	1	**708,00**

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

PANEL D I 1200 36W 3000K



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | ** Prodotto su richiesta

LINEAR INDIVILED EVERLOOP

Il nuovo Linear Indiviled® è il primo prodotto EVERLOOP lanciato sul mercato. Concentrandosi sui principi della sostenibilità e dell'economia circolare, offre una facile e conveniente sostituibilità e aggiornabilità della sorgente luminosa e del driver.

SCARICA QUI IL NUOVO VIDEO DEL LINEAR INDIVILED EVERLOOP

EVERLOOP
Aggiornamento della sorgente luminosa e del driver in modo conveniente

SCALE DESIGN
Design rivisto per installazione e cablaggio più semplici

FLESSIBILITÁ
Fino a 9000 lumen e potenza selezionabile
Efficienza fino a 137lm/W @CRI90

CONNETTORE ELETTRICO facile da collegare

SERVIZIO EVERLOOP
Elenco delle sorgenti luminose e dei driver sostituibili

DRIVER
con meccanismo di sgancio rapido

OTTICHE PERSONALIZZATE
Migliore controllo della luce e maggiore uniformità nei luoghi di lavoro

SISTEMA OTTICO INDIRETTO
Lente diffusa (opale) angolo del fascio 130°
Fonte di luce indiretta sostituibile

SISTEMA OTTICO DIRETTO
Lenti Fresnel + Louvre reflectors
UGR <19
Fonte di luce diretta sostituibile

TAPPI DI CHIUSURA

1

2

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w≙W	lm EFFETTIVO	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€

LEDVANCE LINEAR INDIVILED EVERLOOP CON EMISSIONE DIRETTA/INDIRETTA

LEDVANCE® LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1200 CON ALTISSIMA RESA CROMATICA CRI>90

Classe I - Corpo in alluminio - IK06 - SDCM<4 - 220 ... 240 V - Montaggio a plafone, a sospensione o a fila continua (fino a 20 apparecchi). CRI>90 - Garanzia di 5 anni

														c.to 1T
LN INV DI 1200 P 37W 930 PS WT	4099854**135156**	LDI120055930G2	2X28W T5	6 800	124	90+120	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	no	4	1	522,00
LN INV DI 1200 P 37W 940 PS WT	4099854**135170**	LDI120055940G2	2X28W T5	7 200	131	90+120	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	no	4	1	522,00
LN INV DI 1200 P 55W 930 PS BK	4099854**296888**	LDI120055930PSB	2X28W T5	6 650	121	90+120	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	no	4	2	522,00
LN INV DI 1200 P 55W 940 PS BK	4099854**296901**	LDI120055940PSB	2X28W T5	7 050	128	90+120	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	no	4	2	522,00
Versione DALI *														
LN INV DI 1200 P 37W 930 DAVR WT	4099854**135552**	LDI120054930DG2	2X28W T5	6 500	120	90+120	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	si	4	1	634,00
LN INV DI 1200 P 37W 940 DAVR WT	4099854**135576**	LDI120054940DG2	2X28W T5	6 950	129	90+120	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	si	4	1	634,00
LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR BK	4099854**296840**	LDI120054930BD	2X28W T5	6 400	119	90+120	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	si	4	2	634,00
LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR BK	4099854**296864**	LDI120054940BD	2X28W T5	6 800	126	90+120	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	si	4	2	634,00
versione DALI SENSOR *														
LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR SN	4099854**249457**	LDI120054930WSD	2X28W T5	6 500	120	90+120	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	si	4	1	901,40
LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR SN	4099854**249495**	LDI120054940WSD	2X28W T5	6 950	129	90+120	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	si	4	1	901,40
LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR SN BK	4099854**371769**	LDI120054930BSD	2X28W T5	6 400	119	90+120	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	si	4	2	901,40
LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR SN BK	4099854**371783**	LDI120054940BSD	2X28W T5	6 800	126	90+120	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	si	4	2	901,40

LEDVANCE® LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1500 CON ALTISSIMA RESA CROMATICA CRI>90

Classe I - Corpo in alluminio - IK06 - SDCM<4 - 220 ... 240 V - Montaggio a plafone, a sospensione o a fila continua (fino a 20 apparecchi). CRI>90 - Garanzia di 5 anni

														c.to 1T
LN INV DI 1500 P 46W 930 PS WT	4099854**135231**	LDI150069930G2	2x49W T5	8 350	121	90+120	100 000	70 000	1488x120x14	IP20	no	4	1	617,00
LN INV DI 1500 P 46W 940 PS WT	4099854**135255**	LDI150069940G2	2x49W T5	9 050	131	90+120	100 000	70 000	1488x120x14	IP20	no	4	1	617,00
LN INV DI 1500 P 69W 930 PS BK	4099854**296949**	LDI150069930PSB	2x49W T5	8 200	119	90+120	100 000	70 000	1488x120x14	IP20	no	4	2	617,00
LN INV DI 1500 P 69W 940 PS BK	4099854**296987**	LDI150069940PSB	2x49W T5	8 850	128	90+120	100 000	70 000	1488x120x14	IP20	no	4	2	617,00
Versione DALI *														
LN INV DI 1500 P 46W 930 DAVR WT	4099854**135637**	LDI150069930DG2	2x49W T5	8 150	118	90+120	100 000	70 000	1488x120x14	IP20	si	4	1	689,00
LN INV DI 1500 P 46W 940 DAVR WT	4099854**135651**	LDI150069940DG2	2x49W T5	8 700	126	90+120	100 000	70 000	1488x120x14	IP20	si	4	1	689,00
LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR BK	4099854**296925**	LDI150069930BD	2x49W T5	8 000	116	90+120	100 000	70 000	1488x120x14	IP20	si	4	2	689,00
LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR BK	4099854**296963**	LDI150069940BD	2x49W T5	8 550	124	90+120	100 000	70 000	1488x120x14	IP20	si	4	2	689,00
versione DALI SENSOR *														
LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR SN	4099854**249792**	LDI150069930WSD	2x49W T5	8 150	118	90+120	100 000	70 000	1488x120x14	IP20	si	4	1	1.008,00
LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR SN	4099854**249815**	LDI150069940WSD	2x49W T5	8 700	126	90+120	100 000	70 000	1488x120x14	IP20	si	4	1	1.008,00
LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR SN BK	4099854**371844**	LDI150069930BSD	2x49W T5	8 000	116	90+120	100 000	70 000	1488x120x14	IP20	si	4	2	1.008,00
LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR SN BK	4099854**371868**	LDI150069940BSD	2x49W T5	8 550	124	90+120	100 000	70 000	1488x120x14	IP20	si	4	2	1.008,00

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

LN INV DI 1200 P 55W 930



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | * Prodotto su richiesta

COMPONI IL TUO SISTEMA A FILA CONTINUA

Installazione tipica: abbiamo messo insieme tutti i componenti necessari per l'installazione a sospensione di quattro apparecchi come illuminazione a strisce in una configurazione ad angolo. Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso di Linear IndiviLED Gen 2.

Il cablaggio passante deve essere effettuato da un installatore.

INSTALLAZIONE AD ANGOLO DI 4 × LINEAR INDIVILED

1 kit di sospensione,
per il primo apparecchio

4 × kit di cablaggio passante (1 pz apparecchio – compatibile sia con la versione on/off che DALI)

8 × Cavo di sospensione
2 per apparecchio
+ 1 per riempimento
e Connettore angolare

1 × Inline Connector

1× Infill

1 × connettore angolare

ELENCO

- 4 × Linear IndiviLED Luminaire
- 1 × Inline Connector
- 1 × Infill
- 1 × Corner Connector
- 4 × Through Wiring Kit
- 1 × Suspension Kit
- 8 × Suspension Wire

LN INV D 1200 P 40W 930



1

2

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€

LEDVANCE LINEAR INDIVILED EVER LOOP CON EMISSIONE DIRETTA

LEDVANCE® LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 CON ALTISSIMA RESA CROMATICA CRI>90

Classe I - Corpo in alluminio - IK06 - SDCM<4 - 220 ... 240 V - Montaggio a plafone, a sospensione o a fila continua (fino a 20 apparecchi). CRI>90 - Garanzia di 5 anni

														c.to 1T
LN INV D 1200 P 31W 930 PS WT	4099854**135316**	LD120040930G2	2x28WT	4 800	124	90	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	no	4	1	**426,00**
LN INV D 1200 P 31W 940 PS WT	4099854**135330**	LD120040940G2	2x28WT	5 050	131	90	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	no	4	1	**426,00**
LN INV D 1200 P 40W 930 PS BK	4099854**296703**	LD120040930PSB	2x28WT	4 650	116	90	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	no	4	2	**426,00**
LN INV D 1200 P 40W 940 PS BK	4099854**296741**	LD120040940PSB	2x28WT	4 900	123	90	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	no	4	2	**426,00**
Versione Asimmetrica														
LN INV D 1200 P 31W 930 PS ASY WT	4099854**135392**	LD120040930ASG2	2x28WT	4 800	122	90	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	no	4	1	**426,00**
LN INV D 1200 P 31W 940 PS ASY WT	4099854**135415**	LD120040940ASG2	2x28WT	5 050	126	90	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	no	4	1	**426,00**
Versione DALI *														
LN INV D 1200 P 31W 930 DAVR WT	4099854**135712**	LD120040930DG2	2x28WT	4 800	121	90	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	si	4	1	**487.00**
LN INV D 1200 P 31W 940 DAVR WT	4099854**135736**	LD120040940DG2	2x28WT	5 050	131	90	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	si	4	1	**487,00**
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR BK	4099854**296680**	LD120040930BD	2x28WT	4 650	116	90	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	si	4	2	**487,00**
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR BK	4099854**296727**	LD120040940BD	2x28WT	4 900	123	90	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	si	4	2	**487,00**
Versione DALI Asimmetrica *														
LN INV D 1200 P 31W 930 DAVR ASY WT	4099854**135965**	LD120040930ASDG2	2x28WT	4 800	122	90	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	si	4	1	**487,00**
LN INV D 1200 P 31W 940 DAVR ASY WT	4099854**135989**	LD120040940ASDG2	2x28WT	5 050	126	90	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	si	4	1	**487,00**
Versione DALI SENSOR *														
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR SN WT	4099854**249228**	LD120040930WSD	2x28WT	4 800	121	90	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	no	4	1	**756,30**
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR SN WT	4099854**249273**	LD120040940WSD	2x28WT	5 050	131	90	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	no	4	1	**756,30**
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR SN BK	4099854**371721**	LD120040930BSD	2x28WT	4 650	116	90	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	no	4	2	**756,30**
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR SN BK	4099854**371745**	LD120040940BSD	2x28WT	4 900	123	90	100 000	70 000	1199x120x14	IP20	no	4	2	**756,30**

LEDVANCE® LINEAR INDIVILED DIRECT 1500 CON ALTISSIMA RESA CROMATICA CRI>90

Classe I - Corpo in alluminio - IK06 - SDCM<4 - 220 ... 240 V - Montaggio a plafone, a sospensione o a fila continua (fino a 20 apparecchi). CRI>90 - Garanzia di 5 anni

														c.to 1T
LN INV D 1500 P 39W 930 PS WT	4099854**135477**	LD150052930G2	2x49W	6 050	116	90	100 000	70 000	1488x120x14	IP20	no	4	1	**501,00**
LN INV D 1500 P 39W 940 PS WT	4099854**135491**	LD150052940G2	2x49W	6 550	126	90	100 000	70 000	1488x120x14	IP20	no	4	1	**501,00**
LN INV D 1500 P 52W 930 PS BK	4099854**296789**	LD150052930PSB	2x49W	5 900	113	90	100 000	70 000	1488x120x14	IP20	no	4	2	**501,00**
LN INV D 1500 P 52W 940 PS BK	4099854**296826**	LD150052940PSB	2x49W	6 350	122	90	100 000	70 000	1488x120x14	IP20	no	4	2	**501,00**
Versione DALI *														
LN INV D 1500 P 39W 930 DAVR WT	4099854**136047**	LD150052930DG2	2x49W	6 100	117	90	100 000	70 000	1488x120x14	IP20	si	4	1	**572,00**
LN INV D 1500 P 39W 940 DAVR WT	4099854**136061**	LD150052940DG2	2x49W	6 400	127	90	100 000	70 000	1488x120x14	IP20	si	4	1	**572,00**
LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR BK	4099854**296765**	LD150052930BD	2x49W	5 950	114	90	100 000	70 000	1488x120x14	IP20	si	4	2	**572,00**
LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR BK	4099854**296802**	LD150052940BD	2x49W	6 250	120	90	100 000	70 000	1488x120x14	IP20	si	4	2	**572,00**
Versione DALI SENSOR *														
LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR SN	4099854**249693**	LD150052930WSD	2x49W	6 100	117	90	100 000	70 000	1488x120x14	IP20	si	4	1	**877,20**
LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR SN	4099854**249716**	LD150052940WSD	2x49W	6 400	127	90	100 000	70 000	1488x120x14	IP20	si	4	1	**877,20**
LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR SN BK	4099854**371806**	LD150052930BSD	2x49W	5 950	114	90	100 000	70 000	1488x120x14	IP20	si	4	2	**877,20**
LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR SN BK	4099854**371820**	LD150052940BSD	2x49W	6 250	120	90	100 000	70 000	1488x120x14	IP20	si	4	2	**877,20**

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | * Prodotto su richiesta

ACCESSORI LINEAR INDIVILED EVERLOOP

Accessori per il montaggio del LINEAR INDIVILED

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kit di sospensione:
- Kit sospensione completo (scatola di connessione a soffitto, terminale a innesto, 2 fili di sospensione, cavo trasparente)

Cavo di sospensione:
- Cavo di sospensione regolabile: 1 cavo di sospensione a Y da 1,5 m

Connettore in linea:
- Connettore meccanico ad H in metallo con viti M4 in acciaio inox per collegamento linea continua

Connettore d'angolo:
- Connettore meccanico ed elettrico (profilo, cablaggio interno 5×2,5 mm² e spina terminale, spina AC maschio-femmina)

Infill 600/1200/1500:
- Connettore meccanico ed elettrico (profilo, cablaggio interno 5×2,5 mm² e spina terminale, spina AC maschio-femmina)

Throughwiring Kit 1200/1500:
- Kit cavi passanti per linee luminose (cablaggio interno 5 × 2,5 mm² e spina terminale, spina AC maschio/femmina)

LEDVANCE 2 Anni garanzia [1]

Descrizione	EAN	COORD	Dimensioni [mm]	MATERIAL	COLOR		No.	€
LN INV SUSPENSION KIT WT	4099854**215537**	LSUSKITG2	120 × 40 × 1500	Steel	White	1	1	**93,40**
LN INV SUSPENSION KIT BK	4099854**297069**	LSUSKITB	120 × 40 × 1500	Steel	Black	1	2	**93,40**
LN INV SUSPENSION WIRE	4099854**323980**	LSUSPWIRE	11 × 1500	Copper	Silver	2	3	**29,10**
LN INV INLINE CONNECTOR	4099854**215612**	LINLINECONNG2	100 × 122 × 27	Steel	Silver	1	4	**15,95**
LN INV CORNER CONNECTOR WT	4099854**308093**	LCORNERCONN	350 × 350 × 43	Steel	White	2	5	**188,35**
LN INV INFILL 600 BK	4099854**297007**	LINFILL1200B	700 × 125 × 43	Aluminum	Black	1	8	**260,00**
LN INV INFILL 1200 BK	4099854**297021**	LINFILL1500B	1300 × 125 × 43	Aluminum	Black	1	8	**279,40**
LN INV INFILL 1500 BK	4099854**297045**	LINFILL600B	1600 × 125 × 43	Aluminum	Black	1	8	**184,30**
LN INV INFILL 600 WT	4099854**214882**	LINFILL600G2	700 × 125 × 43	Aluminum	White	1	7	**184,30**
LN INV INFILL 1200 WT	4099854**214868**	LINFILL1200G2	1300 × 125 × 43	Aluminum	White	1	7	**260,00**
LN INV INFILL 1500 WT	4099854**214844**	LINFILL1500G2	1600 × 125 × 43	Aluminum	White	1	7	**279,40**
LN INV CORNER CONNECTOR BK	4099854**308079**	LINCORCONNB	350 × 350 × 43	Steel	Black	1	6	**188,35**
LN INV 1200 THROUGHWIRING KIT	4099854**214820**	L1200THWIRKITG2	1430 × 28 × 14	Polycarbonate (PC)	Yellow	1	9	**66,35**
LN INV 1500 THROUGHWIRING KIT	4099854**214806**	L1500THWIRKITG2	1720 × 28 × 14	Polycarbonate (PC)	Yellow	1	9	**71,95**

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

LEDVANCE EVERLOOP
IL FUTURO È CIRCOLARE

SOSTITUISCI, NON BUTTARE

Gli apparecchi EVERLOOP sono progettati in modo che le loro le sorgenti luminose e i driver possano essere facilmente sostituiti, il che significa che gli stessi apparecchi d'illuminazione possono rimanere in uso quasi indefinitamente.

Con i suoi innovativi apparecchi EVERLOOP, LEDVANCE sta lanciando una nuova linea di prodotti che incoraggia la transizione da un ciclo di vita lineare a uno circolare. Qualsiasi componente critico può essere facilmente rimosso e aggiornato. Gli apparecchi e l'installazione complessiva possono quindi essere sempre mantenuti funzionali e aggiornati con una durata pressocchè illimitata.

I TUOI VANTAGGI

MENO RIFIUTI
Gli unici componenti che vengono sostituiti sono quelli difettosi o non aggiornati. Ciò riduce i rifiuti elettronici, in linea con futuri requisiti dell'UE. C'è un ulteriore risparmio: i vecchi componenti sono composti da materiali riciclati e quindi possono essere utilizzati per la produzione di nuovi prodotti.

LUNGA VITA
Una volta installato, un apparecchio EVERLOOP può essere utilizzato quasi indefinitamente. Non solo è un buon esempio di sostenibilità, ma consente di risparmiare sui costi a lungo termine.

SOLUZIONE ORIENTATA AL FUTURO
Sempre più gare d'appalto, progetti e i programmi di finanziamento hanno la riparabilità come uno delle loro esigenze. Con EVERLOOP sei sempre dalla parte della sicurezza.

AGGIORNAMENTI CONVENIENTI
Le sorgenti luminose a LED e i driver possono essere facilmente sostituiti in modo da poter adattare facilmente gli apparecchi di illuminazione EVERLOOP alle mutevoli condizioni.

COME FUNZIONA EVERLOOP

Gli apparecchi EVERLOOP sono ben pensati fin nei minimi dettagli e sono altamente funzionali. Ciò rende fondamentale l'installazione e la sostituzione componenti particolarmente facili, come mostrato in questo esempio del Linear IndiviLED Gen 2.

EVERLOOP VIDEO
Guarda come è semplice la sostituzione dei componenti

SORGENTE LUMINOSA A LED
Facile da cambiare

ALIMENTATORE LED
Con sgancio rapido meccanismo

CONNETTORE
Facile da connettere

APPARECCHI LINEARI

LINEAR SURFACE IP44

LINEAR SURFACE IP44

LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY

IDEALI PER APPLICAZIONI SPECIALI CON UN ALTO GRADO DI PROTEZIONE

- Apparecchi robusti con protezione IP44 e IK08 con driver integrato per montaggio a plafone e sospensione
- Sostituzione delle tradizionali versioni 2x28 W
- Disponibile anche nella versione emergenza con batteria singola 3 ore (su richiesta)

LINEAR ULTRA OUTPUT

LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY

LINEAR ULTRA OUTPUT MULTI SELECT

ECCELLENTE EMISSIONE LUMINOSA

- Sostituzione dei tradizionali apparecchi con tubi T8: equivalenti del 1/36 W, 2/36 W, 1/58 W, 2/58 W e 2 x 80 W
- Struttura robusta e resistente con grado IK08
- Accessori opzionali del riflettore e numerose opzioni di cablaggio per applicazioni flessibili

LINEAR COMPACT

LINEAR COMPACT BATTEN

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

LINEAR COMPACT SWITCH

COMPATTO E VERSATILE

- Possibili versioni delle strisce luminose flessibili, plug-in (High Output e Switch) o con cablaggio (Batten)
- Molte opzioni per un montaggio veloce e flessibile tramite numerosi accessori
- Elevato flusso luminoso fino a 2.500 lm

LINEAR MAGNETIC BATTEN

APPARECCHIO LINEARE PER TUBI LED T5 E IL RINNOVO DI VECCHI APPARECCHI LINEARI PER ALLOGGIAMENTO DEI TUBI FLUORESCENTI T8 E T5

- Certificato come “Apparecchio di illuminazione”, per renderlo affidabile per ‘installatore, non è necessaria alcuna ricertificazione!
- Facile montaggio grazie ai potenti magneti regolabili in altezza, per trovare facilmente la vecchia posizione della lampada
- Risparmio di tempo: non è necessario smontare il vecchio apparecchio dal soffitto

LINEAR OFFICE

SISTEMA LINEARE PER L’ILLUMINAZIONE DI UFFICI

- Funzione MULTI SELECT su lumen e temperatura di colore
- Flusso luminoso selezionabile grazie al POWER SELECTED PS
- Flusso luminoso: 4.420 lm / Efficienza luminosa: 130 lm/w
- 3 OTTICHE disponibili: OPALE, MICROPRISMATICA, UGR<19
- Montaggio a sospensione o ad incasso
- Disponibile anche in versione DALI

PROGETTI E APPLICAZIONI

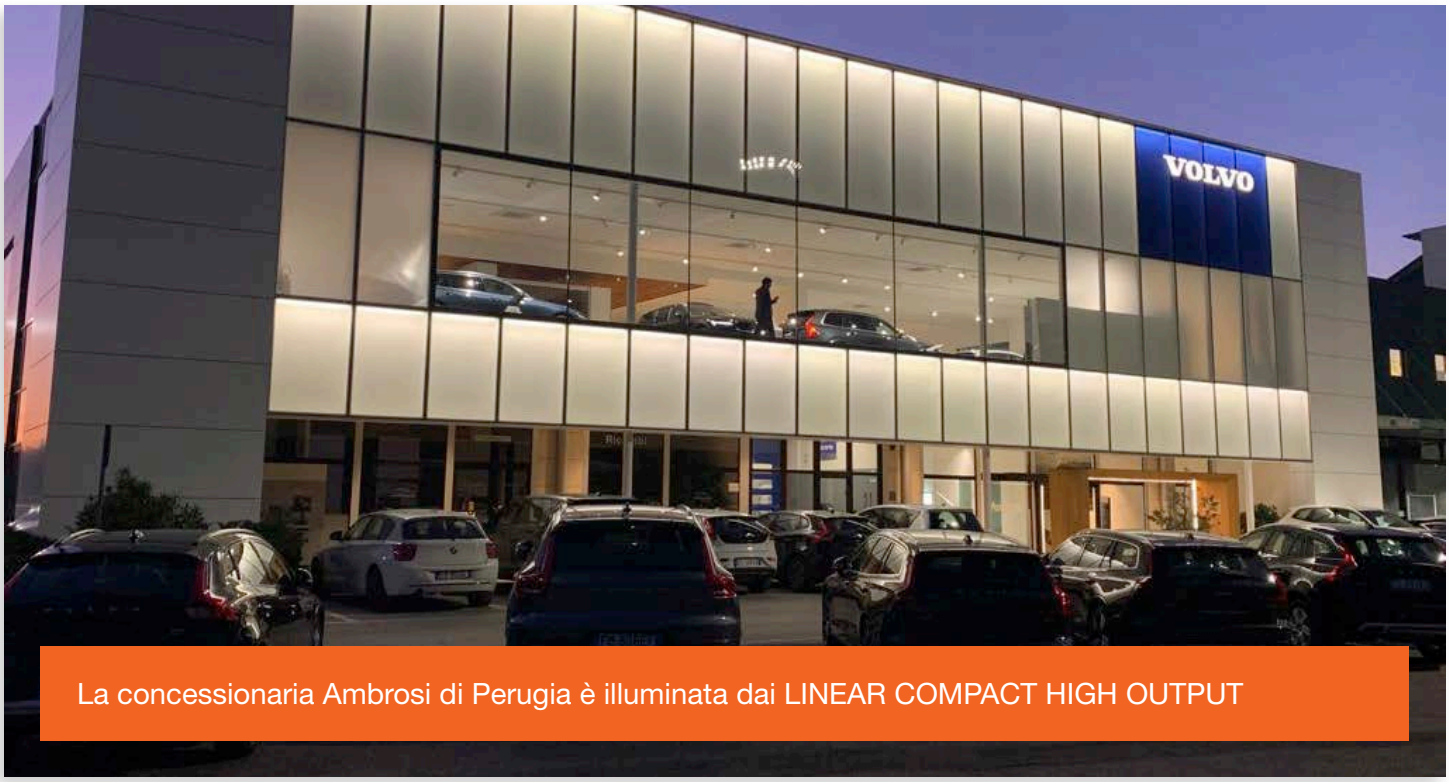

La concessionaria Ambrosi di Perugia è illuminata dai LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

Apparecchi Linear Ultra Output per l'industria

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5
L'APPARECCHIO NELL'APPARECCHIO

Se l'apparecchio non può essere rimosso dal soffitto, o se il cliente non vuole fare una CONVERSIONE a causa dei vincoli di conformità CE, la soluzione è un UPGRADE quindi un "apparecchio-in-un-apparecchio".

Rinnova dal vecchio: LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 è un innovativo apparecchio per modernizzare facilmente gli apparecchi fluorescenti T8 (o T5) esistenti.

L'aggiornamento può essere effettuato in pochissimo tempo, LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 è semplice da installare nell'alloggiamento originale dell'apparecchio tramite potenti magneti e si connette senza attrezzi tramite un CONNECTOR BOX.

Come grande vantaggio, l'interno dell'apparecchio originale rimane per lo più intatto, e spesso può essere evitato anche lo smantellamento dell'apparecchio esistente dal soffitto.

In perfetto abbinamento, il nostro TUBO LED della gamma T5 AC di LEDVANCE è disponibile come famiglia di sorgenti luminose, fornendo la giusta quantità di lumen e di colore della luce per un'ampia gamma di applicazioni.

UPGRADE FLESSIBILE E FACILE

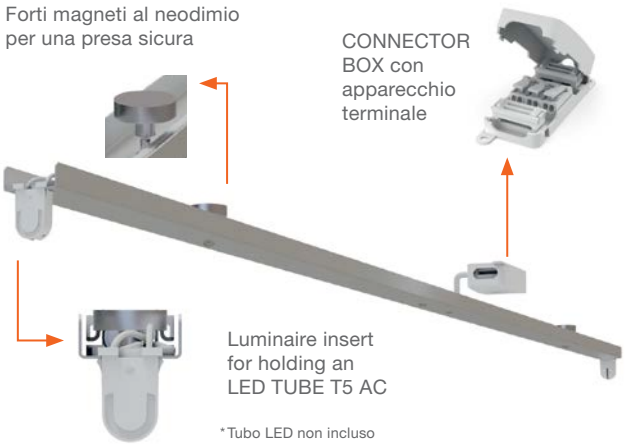

CONNESSIONE SENZA ATTREZZI

Il collegamento elettrico del LINEAR MEGNETIC BATTEN T5 è facile e fa risparmiare tempo. Grazie alla chiave nel CONNETTOR BOX, l'inserto dell'apparecchio può essere facilmente cablato senza attrezzi.

ESTREMAMENTE FACILE: INSTALLAZIONE

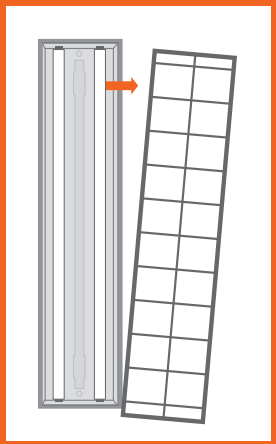

Rimuovere la griglia dall'apparecchio

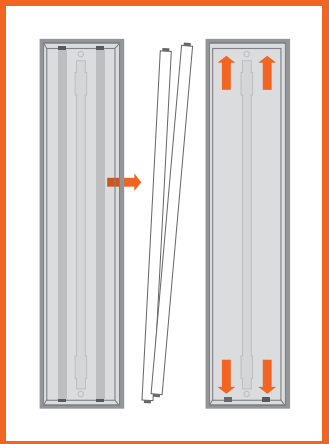

Rimuovere il vecchio tubo fluorescente T8 e scollegare l'alimentazione sul terminale dell'apparecchio

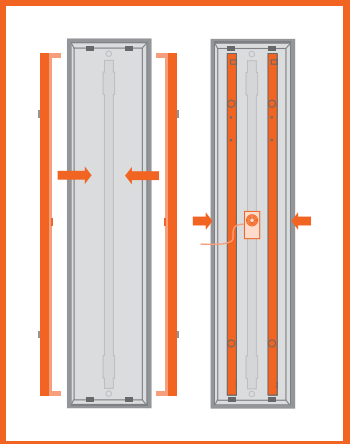

Inserire il LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 con l'aiuto dell'attacco magnetico e collegare all'alimentazione utilizzando il CONNECTOR BOX senza attrezzi

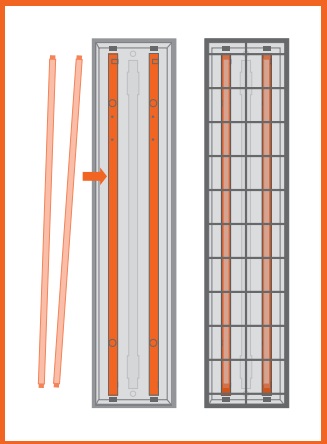

Inserire il nuovo Tubo LED T5 AC e la griglia. Fatto!

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5

Apparecchio-contenitore per l'aggiornamento di plafoniere metalliche esistenti con tubi T5 fluorescenti e passare alla tecnologia LED a risparmio energetico

*Illustrazioni non vincolanti

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Disponibile in 4 lunghezze 568, 868, 1168, 1468 mm
- Apparecchio-inserto per un TUBO LED T5 AC 230 V
- Adatto per LED TUBE T5 AC, HE o HO, 830/840/865
- Forti magneti per l'aggancio del modulo LED
- Connector Box a 3 poli incluso

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Upgrade senza la sostituzione completa degli apparecchi esistenti
- I vecchi apparecchi possono rimanere installati sul soffitto durante il processo di upgrade
- Gli alimentatori e il cablaggio possono rimanere all'interno della vecchia lampada
- La sostituzione facile del TUBO LED
- T5 AC ti permette di far parte del progresso della tecnologia LED nel tempo
- Upgrade facile e veloce

AREE DI APPLICAZIONE

- Uffici ed edifici pubblici
- Supermercati e grandi magazzini
- Industria
- Corridoi, foyer, aree di attesa

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

Descrizione	COORD	EAN	L × W × H [mm] Ø × H [mm]	Lampada adatta (non inclusa)	MATERIAL	COLOR	€
LN MAG BATTEN T5 568	LNMAGBATT568	4099854**009723**	568 × 25 × 45	LED TUBE T5 AC HE14 549 8W (830/840/865)	Steel	White	**155,00**
				LED TUBE T5 AC HO24 549 10W (830/840/865)			
LN MAG BATTEN T5 868	LNMAGBATT868	4058075**821798**	868 × 25 × 45	LED TUBE T5 AC HE21 849 10W (830/840/865)	Steel	White	**160,00**
				LED TUBE T5 AC HO39 849 16W (830/840/865)			
LN MAG BATTEN T5 1168	LNMAGBATT1168	4099854**009747**	1168 × 25 × 45	LED TUBE T5 AC HE28 1149 16W (830/840/865)	Steel	White	**171,00**
				LED TUBE T5 AC HO54 1149 26W (830/840/865)			
LN MAG BATTEN T5 1468	LNMAGBATT1468	4099854**009761**	1468 × 25 × 45	LED TUBE T5 AC HE35 1449 18W (830/840/865)	Steel	White	**197,00**
				LED TUBE T5 AC HO49 1449 26W (830/840/865)			

APPARECCHIO E LAMPADA DA UN'UNICA SORGENTE

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 non viene fornita con un tubo LED. Il Tubo LED T5 AC è un abbinamento perfetto ed è disponibile anche da LEDVANCE.

Scopri di più sui Tubi LED T5 AC di LEDVANCE su **ledvance.it/tubi**

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

IP20 | LEDVANCE 5 Anni garanzia [1] | TÜV SÜD | ENEC | PERFORMANCE CLASS

1

IP20 | LEDVANCE 5 Anni garanzia [1] | TÜV SÜD | ENEC | MULTI SELECT | MULTI LUMEN | MULTI COLOUR

2

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€

LEDVANCE® LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENZA - AD ESAURIMENTO

Classe I - Diffusore in policarbonato - Corpo robusto in metallo - IK08 - Riflettore opzionale da 80° - Diverse possibilità di cablaggio - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

LINEAR UO 1200 25W/4000K EM	4058075**515222**	LNUO120025840EM	25	2950	120	120	50 000	40 000	1168 x 62 x 74	IP20	no	6	1	**358,70**
LINEAR UO 1200 33W/3000K EM	4058075**515246**	LNUO120033830EM	33	3700	110	120	50 000	40 000	1168 x 62 x 74	IP20	no	6	1	**379,40**
LINEAR UO 1200 33W/4000K EM	4058075**515260**	LNUO120033840EM	33	4000	120	120	50 000	40 000	1168 x 62 x 74	IP20	no	6	1	**379,40**
LINEAR UO 1500 30W/4000K EM	4058075**515307**	LNUO150030840EM	30	3800	240	120	50 000	40 000	1458 x 62 x 7	IP20	no	6	1	**413,90**
LINEAR UO 1500 46W/3000K EM	4058075**515321**	LNUO150046830EM	46	5000	110	120	50 000	40 000	1458 x 62 x 7	IP20	no	6	1	**448,40**
LINEAR UO 1500 46W/4000K EM	4058075**515352**	LNUO150046840EM	46	5500	120	120	50 000	40 000	1458 x 62 x 7	IP20	no	6	1	**448,40**
LINEAR UO 1500 60W/4000K EM	4058075**515390**	LNUO150060840EM	60	7100	120	120	50 000	40 000	1458 x 62 x 7	IP20	no	6	1	**482,80**

LEDVANCE® LINEAR ULTRA OUTPUT

Classe I - Diffusore in policarbonato - Corpo robusto in metallo - IK08 - Riflettore opzionale da 80° - Diverse possibilità di cablaggio - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

LN UO P 1200 27W CPS	4099854**296192**	LNUO120027CPS	27/23,5/ 20/16.5	4050/3525/ 3000/2475	150	110	88 000	70 000	1168 x 62 x 74	IP20	no	6	2	**96,90**
LN UO P 1500 48W CPS	4099854**296215**	LNUO150048CPS	48/40/ 32/24	7200/6000/ 4800/3600	150	110	88 000	70 000	1458 x 62 x 74	IP20	no	6	2	**123,10**

LEDVANCE® LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENZA

LN UO EL 1200 P 27W CPS WT	**4058075850453**	LNUO120027CPSEL	27/23,5/ 20/16.5	4050/3525/ 3000/2475	150	110	88 000	70 000	1168 x 62 x 74	IP20	no	6	2	**285,00**
LN UO EL 1500 P 48W CPS WT	**4058075850477**	LNUO150048CPSEL	48/40/ 32/24	7200/6000/ 4800/3600	150	110	88 000	70 000	1458 x 62 x 74	IP20	no	6	2	**294,20**

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

LINEAR ULTRA OUTPUT 1200 25W



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70 @ 25 °C (Ta) | * Prodotto su richiesta

1

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	lm	lm/W		L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
LEDVANCE® LINEAR SURFACE IP44													c.to 1T
LN SF 600 P 18W 830 WT IP44	4058075**733152**	LNSF60018830G2	2 × 14 W FL	2250	125	110	70000	608 × 166 × 63	IP44	no	4	1	233,50
LN SF 600 P 18W 840 WT IP44	4058075**733091**	LNSF60018840G2	2 × 14 W FL	2430	135	110	70000	608 × 166 × 63	IP44	no	4	1	233,50
LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44	4058075**733176**	LNSF120032830G2	2 × 28 W FL	4160	130	110	70000	1176 × 166 × 63	IP44	no	4	1	330,80
LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44	4058075**733114**	LNSF120032840G2	2 × 28 W FL	4384	137	110	70000	1176 × 166 × 63	IP44	no	4	1	330,80
LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44	4058075**733190**	LNSF150045830G2	2 × 49 W FL	5850	130	110	70000	1476 × 166 × 63	IP44	no	4	1	365,00
LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44	4058075**733138**	LNSF150045840G2	2 × 49 W FL	6165	137	110	70000	1476 × 166 × 63	IP44	no	4	1	365,00
Versione DALI **													
LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 DALI	4058075**733398**	LNSF600830DAG2	2 × 14 W FL	2250	125	110	70000	608 × 166 × 63	IP44	si	4	1	211,80
LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 DALI	4058075**733336**	LNSF600840DAG2	2 × 14 W FL	2430	135	110	70000	608 × 166 × 63	IP44	si	4	1	211,80
LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 DALI	4058075**733411**	LNSF1200830DAG2	2 × 28 W FL	4160	130	110	70000	1176 × 166 × 63	IP44	si	4	1	382,90
LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 DALI	4058075**733350**	LNSF1200840DAG2	2 × 28 W FL	4384	137	110	70000	1176 × 166 × 63	IP44	si	4	1	382,90
LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 DALI	4058075**733435**	LNSF1500830DAG2	2 × 49 W FL	5850	130	110	70000	1476 × 166 × 63	IP44	si	4	1	420,20
LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 DALI	4058075**733374**	LNSF1500840DAG2	2 × 49 W FL	6165	137	110	70000	1476 × 166 × 63	IP44	si	4	1	420,20
VERSIONE EMERGENZA **													
LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 EM	4058075**733275**	LNSF600830EMG2	2 × 14 W FL	2250	125	110	70000	608 × 166 × 63	IP44	no	4	1	388,40
LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 EM	4058075**733213**	LNSF600840EMG2	2 × 14 W FL	2430	135	110	70000	608 × 166 × 63	IP44	no	4	1	388,40
LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 EM	4058075**733299**	LNSF1200830EMG2	2 × 28 W FL	4160	130	110	70000	1176 × 166 × 63	IP44	no	4	1	454,10
LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 EM	4058075**733237**	LNSF1200840EMG2	2 × 28 W FL	4384	137	110	70000	1176 × 166 × 63	IP44	no	4	1	454,10
LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 EM	4058075**733312**	LNSF1500830EMG2	2 × 49 W FL	5850	130	110	70000	1476 × 166 × 63	IP44	no	4	1	473,20
LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 EM	4058075**733251**	LNSF1500840EMG2	2 × 49 W FL	6165	137	110	70000	1476 × 166 × 63	IP44	no	4	1	473,20

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

LINEAR SURFACE IP44 1500 45W



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70 @ 25 °C (Ta) | ** Prodotto su richiesta

1

2

3

IK 03 | IP 20 | LEDVANCE 5 Anni garanzia [1] | TÜV SÜD | VALUE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€

LEDVANCE® LINEAR COMPACT

Classe II - Connessione in linea continua fino a 10 apparecchi - Corpo in policarbonato - Test a filo incandescente in conformità alla Norma IEC 695-2-1: 850 °C - Accessori di montaggio inclusi - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni c.to 1T

LINEAR COMPACT SWITCH (CON INTERRUTTORE INTEGRATO)														
LINEAR COMP SWITCH 300 4W/3000K	4058075**106079**	LIN3004830IG2	1 x 9W T8	400	100	140	50 000	40 000	313 x 28 x 36	IP20	no	25	1	**23,05**
LINEAR COMP SWITCH 300 4W/4000K	4058075**106093**	LIN3004840IG2	1 x 9W T8	450	110	140	50 000	40 000	313 x 28 x 36	IP20	no	25	1	**23,05**
LINEAR COMP SWITCH 600 8W/3000K	4058075**106116**	LIN6008830IG2	1 x 18W T8	800	100	140	50 000	40 000	573 x 28 x 36	IP20	no	25	1	**27,60**
LINEAR COMP SWITCH 600 8W/4000K	4058075**106130**	LIN6008840IG2	1 x 18W T8	800	100	140	50 000	40 000	573 x 28 x 36	IP20	no	25	1	**27,60**
LINEAR COMP SWITCH 900 12W/3000K	4058075**106192**	LIN90012830IG2	1 x 30W T8	1200	100	140	50 000	40 000	873 x 28 x 36	IP20	no	25	1	**32,20**
LINEAR COMP SWITCH 900 12W/4000K	4058075**106215**	LIN90012840IG2	1 x 30W T8	1200	100	140	50 000	40 000	873 x 28 x 36	IP20	no	25	1	**32,20**
LINEAR COMP SWITCH 1200 14W/3000K	4058075**106154**	LIN120014830IG2	1 x 36W T8	1400	100	140	50 000	40 000	1173 x 28 x 36	IP20	no	25	1	**36,85**
LINEAR COMP SWITCH 1200 14W/4000K	4058075**106178**	LIN120014840IG2	1 x 36W T8	1500	100	140	50 000	40 000	1173 x 28 x 36	IP20	no	25	1	**36,85**
LINEAR COMP SWITCH 1500 17W/3000K	4058075**683341**	LIN150017830IG2	1 x 58W T8	1800	106	140	50 000	40 000	1473 x 28 x 36	IP20	no	25	1	**44,80**
LINEAR COMP SWITCH 1500 17W/4000K	4058075**683365**	LIN150017840IG2	1 x 58W T8	1900	112	140	50 000	40 000	1473 x 28 x 36	IP20	no	25	1	**44,80**
LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT (SENZA INTERRUTTORE, ALTO FLUSSO LUMINOSO)														
LINEAR COMP HO 600 10W/3000K	4058075**106277**	LINHO60010830G2	1 x 18W T8	1000	100	140	50 000	40 000	573 x 24 x 36	IP20	no	25	2	**46,00**
LINEAR COMP HO 600 10W/4000K	4058075**106291**	LINHO60010840G2	1 x 18W T8	1000	100	140	50 000	40 000	573 x 24 x 36	IP20	no	25	2	**46,00**
LINEAR COMP HO 900 15W/3000K	4058075**106239**	LINHO90015830G2	1 x 30W T8	1500	100	140	50 000	40 000	873 x 24 x 36	IP20	no	25	2	**50,55**
LINEAR COMP HO 900 15W/4000K	4058075**106253**	LINHO90015840G2	1 x 30W T8	1500	100	140	50 000	40 000	873 x 24 x 36	IP20	no	25	2	**50,55**
LINEAR COMP HO 1200 20W/3000K	4058075**106314**	LINHO120020830G2	1 x 36W T8	2000	100	140	50 000	40 000	1173 x 24 x 36	IP20	no	25	2	**55,25**
LINEAR COMP HO 1200 20W/4000K	4058075**106338**	LINHO120020840G2	1 x 36W T8	2000	100	140	50 000	40 000	1173 x 24 x 36	IP20	no	25	2	**55,25**
LINEAR COMP HO 1500 25W/3000K	4058075**106352**	LINHO150025830G2	1 x 58W T8	2500	100	140	50 000	40 000	1473 x 24 x 36	IP20	no	25	2	**64,40**
LINEAR COMP HO 1500 25W/4000K	4058075**106376**	LINHO150025840G2	1 x 58W T8	2500	100	140	50 000	40 000	1473 x 24 x 36	IP20	no	25	2	**64,40**
LINEAR COMPACT BATTEN (CON CABLAGGIO POSTERIORE)														
LINEAR COMP BATTEN 600 10W/3000K	4058075**099692**	LNCOMP60010830	1 x 18W T8	1000	100	140	50 000	40 000	575 x 27 x 38	IP20	no	25	3	**44,30**
LINEAR COMP BATTEN 600 10W/4000K	4058075**099715**	LNCOMP60010840	1 x 18W T8	1000	100	140	50 000	40 000	575 x 27 x 38	IP20	no	25	3	**44,30**
LINEAR COMP BATTEN 1200 20W/3000K	4058075**099739**	LNCOMP120020830	1 x 36W T8	2000	100	140	50 000	40 000	1175 x 27 x 38	IP20	no	25	3	**56,00**
LINEAR COMP BATTEN 1200 20W/4000K	4058075**099753**	LNCOMP120020840	1 x 36W T8	2000	100	140	50 000	40 000	1175 x 27 x 38	IP20	no	25	3	**56,00**
LINEAR COMP BATTEN 1500 25W/3000K	4058075**099777**	LNCOMP150025830	1 x 58W T8	2500	100	140	50 000	40 000	1475 x 27 x 38	IP20	no	25	3	**62,00**
LINEAR COMP BATTEN 1500 25W/4000K	4058075**099791**	LNCOMP150025840	1 x 58W T8	2500	100	140	50 000	40 000	1475 x 27 x 38	IP20	no	25	3	**62,00**

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

LINEAR COMPACT



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70 @ 25 °C (Ta)

LIFT

LINEAR OFFICE

IL SISTEMA LINEARE A SOSPENSIONE O A INCASSO

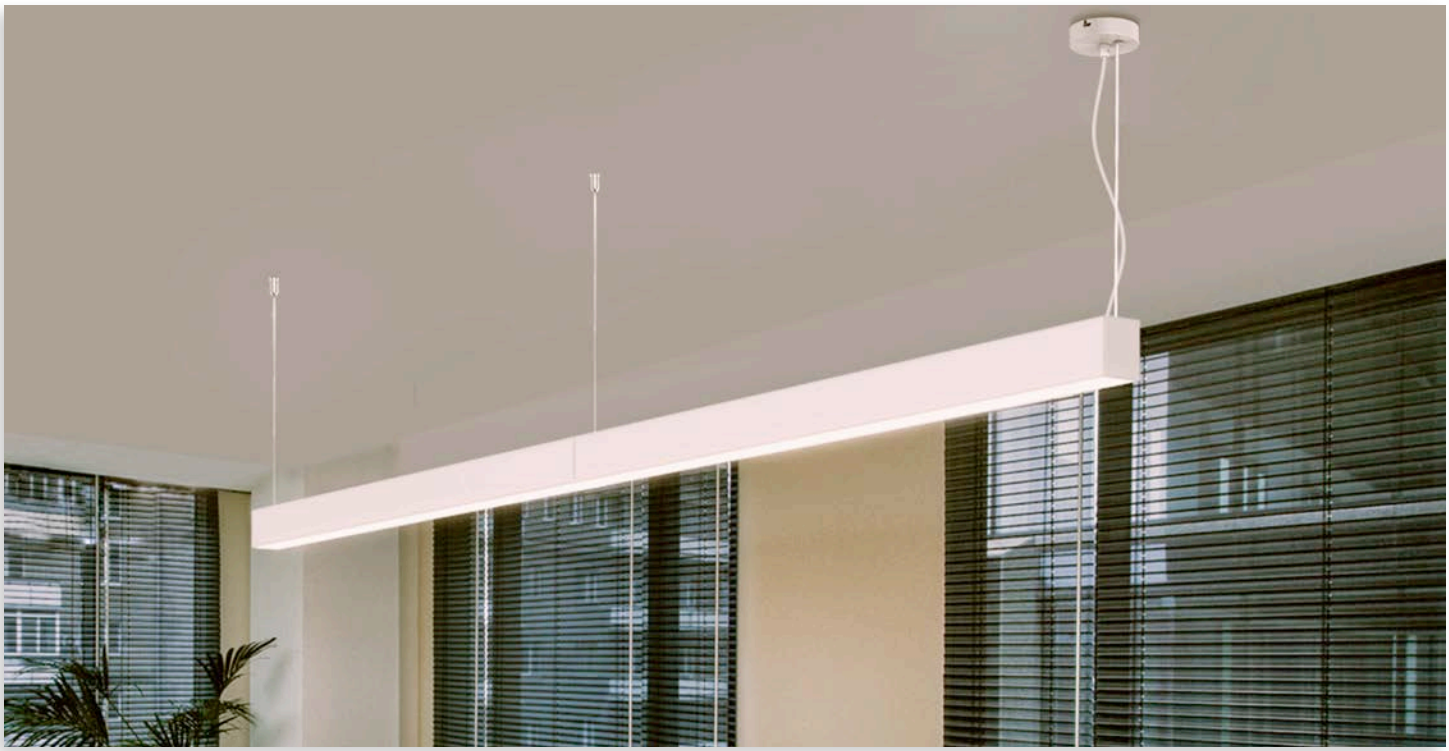

LINEAR OFFICE

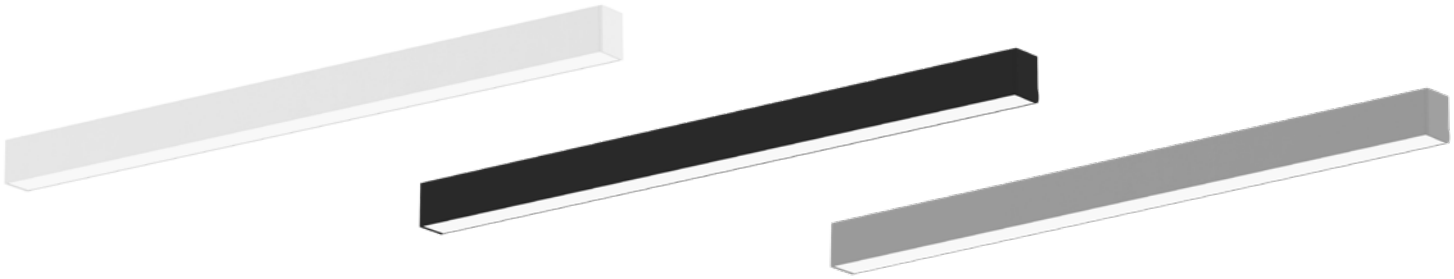

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura resistente
- Multi Select per selezionare potenza, flusso luminoso e temperatura di colore
- Temperatura 3000 K /4000 K
- Potenza: 19W/24W/29W/34W
- Flusso luminoso fino a 4.420 lm

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- 3 ottiche da 50°, 80°, 100°
- composto da ottica e binario separati
- Disponibile in versione DALI 2
- Disponibile in versione da incasso o a sospensione

8 PRODOTTI IN 1

PRODOTTO	WATT	CCT
1	34W	3000K
2	34W	4000K
3	29W	3000K
4	29W	4000K
5	24W	3000K
6	24W	4000K
7	19W	3000K
8	19W	4000K

ULTERIORI DETTAGLI SUL PRODOTTO

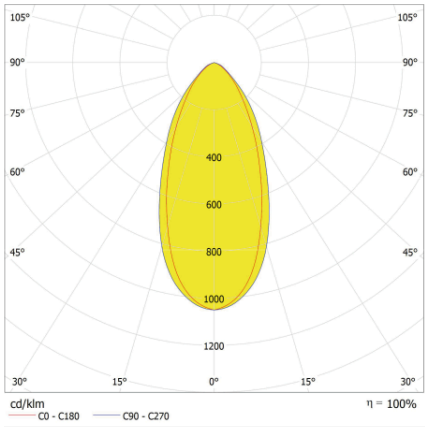

LENTI A NIDO D'APE UGR<19 (50°)

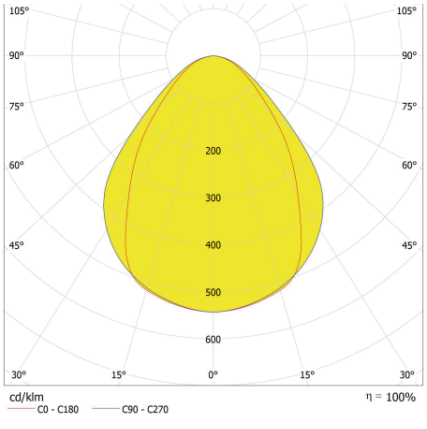

MICROPRISMATIC (80°)

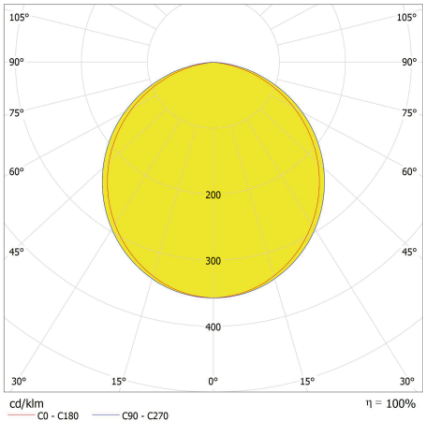

OPALE(100°)

LINEAR OFFICE MODULO LED - 3 OTTICHE

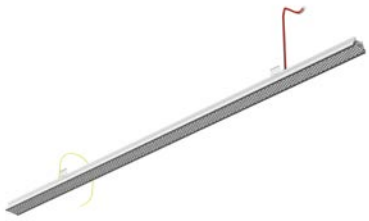

IP20 | LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm	lm/W		L70 [2]	K	Dimensioni [mm]		No.	€
OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19	4099854**251511**	OFLIN2CCTUGR19	19/24/29/34	2470/3120/3800/4420	130	50°	100000	3000/4000	1120 × 43 × 45	1	1	111,70
OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM	4099854**251498**	OFLIN2CCTPRISM	19/24/29/34	2470/3120/3800/4420	130	80°	100000	3000/4000	1120 × 43 × 45	1	1	85,10
OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL	4099854**251535**	OFLIN2CCTOPAL	19/24/29/34	2470/3120/3800/4420	130	100°	100000	3000/4000	1120 × 43 × 45	1	1	85,10

LINEAR OFFICE BINARIO RS (RECESSED - INCASSO)

IP20 | LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm	lm/W	L70 [2]	Dimensioni [mm]		No.	€
Versione ON/OFF										
OFFICE LINEAR RS V 34W WT PS1124	4099854**251658**	OFLINRS34W	19/24/29/34	2470/3120/3800/4420	130	100000	1144 × 65 × 56	1	1	143,60
OFFICE LINEAR RS V 34W BK PS1124	4099854**251672**	OFLINRS34B	19/24/29/34	2470/3120/3800/4420	130	100000	1144 × 65 × 56	1	1	143,60
OFFICE LINEAR RS V 34W GY PS 1124	4099854**251696**	OFLINRS34G	19/24/29/34	2470/3120/3800/4420	130	100000	1144 × 65 × 56	1	1	143,60
Versione DALI*										
OFFICE LINEAR RS V 34W WT PS1124 DALI	4099854**251719**	OFLINRS34WDA	34	2470/3120/3800/4420	130	100000	1144 × 65 × 56	1	1	207,25
OFFICE LINEAR RS V 34W BK PS1124 DALI	4099854**251733**	OFLINRS34BDA	34	2470/3120/3800/4420	130	100000	1144 × 65 × 56	1	1	207,25
OFFICE LINEAR RS V 34W GY PS1124 DALI	4099854**251757**	OFLINRS34GDA	34	2470/3120/3800/4420	130	100000	1144 × 65 × 56	1	1	207,25

LINEAR OFFICE BINARIO SF (SURFACE - SOSPESO /MURO)

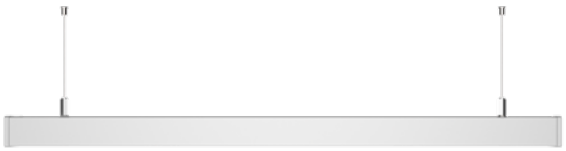

IP20 | LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm	lm/W	L70 [2]	Dimensioni [mm]		No.	€
Versione ON/OFF										
OFFICE LINEAR SF V 34W WT PS1124	4099854**251559**	OFLINSF34W	19/24/29/34	2470/3120/3800/4420	130	100000	1128 × 45 × 73	1	1	122,35
OFFICE LINEAR SF V 34W BK PS1124	4099854**251573**	OFLINSF34B	19/24/29/34	2470/3120/3800/4420	130	100000	1128 × 45 × 73	1	1	122,35
OFFICE LINEAR SF V 34W GY PS1124	4099854**251597**	OFLINSF34G	19/24/29/34	2470/3120/3800/4420	130	100000	1128 × 45 × 73	1	1	122,35
Versione DALI*										
OFFICE LINEAR SF V 34W WT PS1124 DALI	4099854**251610**	OFLINSF34WDA	34	2470/3120/3800/4420	130	100000	1128 × 45 × 73	1	1	175,50
OFFICE LINEAR SF V 34W GY PS1124 DALI	4099854**251634**	OFLINSF34GDA	34	2470/3120/3800/4420	130	100000	1128 × 45 × 73	1	1	175,50
OFFICE LINEAR SF V 34W BK PS1124 DALI	4099854**296338**	OFLINSF34BDA	34	2470/3120/3800/4420	130	100000	1128 × 45 × 73	1	1	175,50

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70 @ 25 °C (Ta) | * prodotto su richiesta

ACCESSORI DI MONTAGGIO

IK 03 | IP 20 | LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

1

2

3



4

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	Dimensioni [mm]	No.	€
OFFICE LINEAR SF V SUSPENSIONKIT	4099854**252389**	OFLINSFSUSPKIT	1500	1	**13,95**
OFFICE LINEAR SF V CONNECTORKIT	4099854**252709**	OFLINSFCONKIT	100 × 43 × 21	2	**17,70**
OFFICE LINEAR RS V CONNECTORKIT	4099854**252686**	OFLINRSFCONKIT	100 × 43 × 21	2	**17,70**
OFFICE LINEAR SF V WALLBRACKET	4099854**252426**	OFLINSFWALLBRACK	45 × 39 × 30	3	**12,40**
OFFICE LINEAR SF V ROT BRACKET	4099854**252402**	OFLINSFROTBRACK	42 × 42 × 20	4	**13,95**

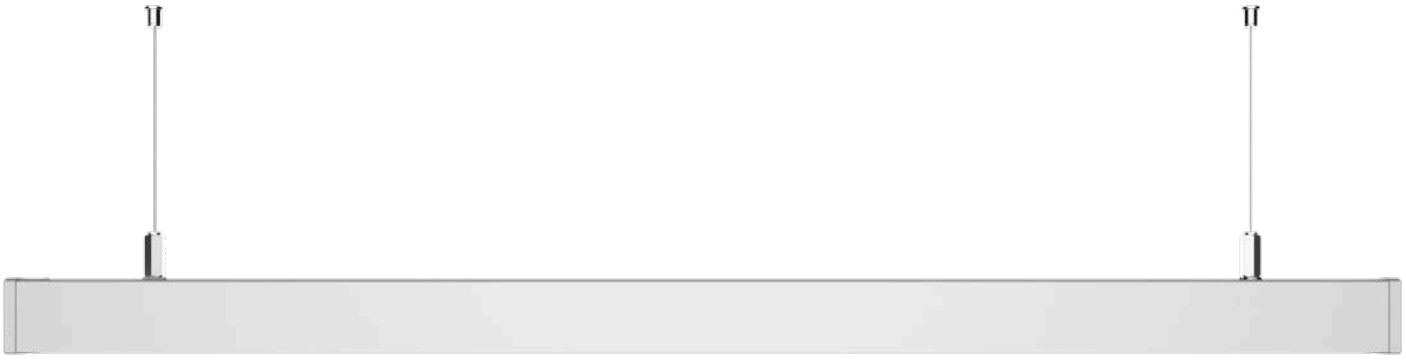

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70 @ 25 °C (Ta)

CONNETTORI PER LE FILE CONTINUE

IK03 IP20 LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

CONNETTORE A “T”

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	lm	lm/W	K	L70 [2]			No.	€
MICROPRISMATIC										
OFFICE LINEAR SF V T-CON PRISM WT	4099854**251771**	OFLINSFTCONPRW	1300	128	3000/4000	100 000	80	1	1	**90,40**
OFFICE LINEAR SF V T-CON PRISM BK	4099854**251795**	OFLINSFTCONPRB	1300	128	3000/4000	100 000	80	1	1	**90,40**
OFFICE LINEAR SF V T-CON PRISM GY	4099854**251818**	OFLINSFTCONPRG	1300	128	3000/4000	100 000	80	1	1	**90,40**
OPALE										
OFFICE LINEAR SF V T-CON OPAL WT	4099854**252013**	OFLINSFTCONOPW	1350	131	3000/4000	100 000	100	1	1	**90,40**
OFFICE LINEAR SF V T-CON OPAL BK	4099854**252037**	OFLINSFTCONOPB	1350	131	3000/4000	100 000	100	1	1	**90,40**
OFFICE LINEAR SF V T-CON OPAL GY	4099854**252051**	OFLINSFTCONOPG	1350	131	3000/4000	100 000	100	1	1	**90,40**

CONNETTORE A “L”

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	lm	lm/W	K	L70 [2]			No.	€
MICROPRISMATIC										
OFFICE LINEAR SF V L-CON PRISM WT	4099854**251832**	OFLINSFLCONPRW	910	128	3000/4000	100 000	80	1	2	**90,40**
OFFICE LINEAR SF V L-CON PRISM BK	4099854**251856**	OFLINSFLCONPRB	910	128	3000/4000	100 000	80	1	2	**90,40**
OFFICE LINEAR SF V L-CON PRISM GY	4099854**251870**	OFLINSFLCONPRG	910	128	3000/4000	100 000	80	1	2	**90,40**
OPALE										
OFFICE LINEAR SF V L-CON OPAL WT	4099854**252075**	OFLINSFLCONOPW	940	128	3000/4000	100 000	100	1	2	**90,40**
OFFICE LINEAR SF V L-CON OPAL BK	4099854**252099**	OFLINSFLCONOPB	940	128	3000/4000	100 000	100	1	2	**90,40**
OFFICE LINEAR SF V L-CON OPAL GY	4099854**252112**	OFLINSFLCONOPG	940	128	3000/4000	100 000	100	1	2	**90,40**

CONNETTORE A “X”

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	lm	lm/W	K	L70 [2]			No.	€
MICROPRISMATIC										
OFFICE LINEAR SF V X-CON PRISM WT	4099854**251955**	OFLINSFXCONPRW	1690	128	3000/4000	100 000	80	1	3	**117,00**
OFFICE LINEAR SF V X-CON PRISM BK	4099854**251979**	OFLINSFXCONPRB	1690	128	3000/4000	100 000	80	1	3	**117,00**
OFFICE LINEAR SF V X-CON PRISM GY	4099854**251993**	OFLINSFXCONPRG	1690	128	3000/4000	100 000	80	1	3	**117,00**
OPALE										
OFFICE LINEAR SF V X-CON OPAL WT	4099854**252198**	OFLINSFXCONOPW	1760	131	3000/4000	100 000	100	1	3	**117,00**
OFFICE LINEAR SF V X-CON OPAL BK	4099854**252211**	OFLINSFXCONOPB	1760	131	3000/4000	100 000	100	1	3	**117,00**
OFFICE LINEAR SF V X-CON OPAL GY	4099854**252235**	OFLINSFXCONOPG	1760	131	3000/4000	100 000	100	1	3	**117,00**

CONNETTORE A “Y”

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	lm	lm/W	K	L70 [2]			No.	€
MICROPRISMATIC										
OFFICE LINEAR SF V Y-CON PRISM WT	4099854**251894**	OFLINSFYCONPRW	1300	128	3000/4000	100 000	80	1	3	**117,00**
OFFICE LINEAR SF V Y-CON PRISM BK	4099854**251917**	OFLINSFYCONPRB	1300	128	3000/4000	100 000	80	1	3	**117,00**
OFFICE LINEAR SF V Y-CON PRISM GY	4099854**251931**	OFLINSFYCONPRG	1300	128	3000/4000	100 000	80	1	3	**117,00**
OPALE										
OFFICE LINEAR SF V Y-CON OPAL WT	4099854**252136**	OFLINSFYCONOPW	1350	131	3000/4000	100 000	100	1	3	**117,00**
OFFICE LINEAR SF V Y-CON OPAL BK	4099854**252150**	OFLINSFYCONOPB	1350	131	3000/4000	100 000	100	1	3	**117,00**
OFFICE LINEAR SF V Y-CON OPAL GY	4099854**252174**	OFLINSFYCONOPG	1350	131	3000/4000	100 000	100	1	3	**117,00**

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70 @ 25 °C (Ta) | * prodotto su richiesta

LINEAR OFFICE ACCESSORI

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	Dimensioni [mm]							
OFFICE LINEAR SF V SENSOR WT	4099854**252259**	OFLINSFSENSW	100 × 45 × 73	150	3-7 metri distanza di rilevamento	Motion sensor	1	1	47,90
OFFICE LINEAR SF V SENSOR BK	4099854**252303**	OFLINSFSENSB	100 × 45 × 73	150	3-7 metri distanza di rilevamento	Motion sensor	1	1	47,90
OFFICE LINEAR SF V SENSOR GY	4099854**252327**	OFLINSFSENSG	100 × 45 × 73	150	3-7 metri distanza di rilevamento	Motion sensor	1	1	47,90

MODULO DI LUCE INDIRETTA

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	lm	lm/W	K	L70 [2]		Dimensioni [mm]			
OFFICE LINEAR SF V UPLIGHTMODULE	4099854**252365**	OFLINSFUPLIGMOD	1128	137	3000/4000	100 000	115	849 × 24 × 10	1	1	79,80

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70 @ 25 °C (Ta)

APPARECCHI STAGNI

ILLUMINAZIONE DI PRIMA CATEGORIA E FACILE INSTALLAZIONE: COME DISTINGUERSI IN AMBIENTI ESIGENTI

DAMP PROOF SPECIAL

PER APPLICAZIONI SPECIALI
- Completamente sigillato per applicazioni in strutture agricole
- Utilizzabile anche in aree esterne scoperte
- Grazie al montaggio girevole la luce può essere orientata in modo ottimale in ogni direzione

DAMP PROOF COMPACT IP66 & COMPACT GEN2

PLAFONIERE MODERNE
- Facile accesso al terminale grazie al meccanismo twist-and-lock sul tappo di chiusura
- Le staffe di montaggio scorrevoli lungo tutta la plafoniera permettono il riutilizzo di vecchi fori nel muro già effettuati
- Cablaggio veloce grazie al cablaggio passante integrato

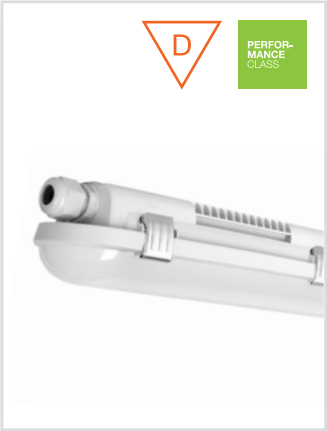

DAMP PROOF

DAMP PROOF, DP DALI
DP 5X THROUGHWIRING
NOVITA 1500 58W E 81W
DP EMERGENCY, DP SENSOR
DP THROUGHWIRING KIT

LA PLAFONIERA CLASSICA CON TANTE OPZIONI
- Ampia gamma di applicazioni (On/off, DALI, con cablaggio passante, con batteria per illuminazione d'emergenza)
- Uso flessibile grazie agli accessori inclusi per montaggio a soffitto
- Nessun rischio di scarica elettrostatica grazie all'integrazione del modulo LED nell'apparecchio

DAMP PROOF HOUSING GEN.2

THROUGHWIRING KIT HOUSING

LA SCELTA IDEALE PER CHI AMA LE LAMPADE
- Soluzione conveniente grazie alle lampade intercambiabili
- Pre-cablato per una facile installazione di tubi LED AC
- Struttura robusta

DAMP PROOF VALUE

DESIGN CLASSICO E FUNZIONALE
- Distribuzione uniforme della luce
- Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi che usano lampade fluorescenti)
- Installazione facile e connessione senza attrezzi

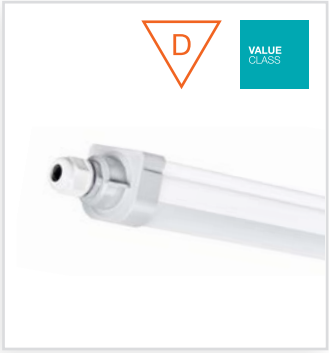

DAMP PROOF SLIM VALUE

CONVENIENTE PER FORMA E PREZZO
- Qualità della luce omogenea grazie all'ampio fascio
- Facile installazione grazie alle staffe di montaggio che possono essere posizionate liberamente su tutta la lunghezza dell'apparecchio
- Facile accesso al terminale grazie al meccanismo ad incastro sul tappo di chiusura

DAMP PROOF ECO HLO GEN 3

- Adatto per un uso in ambienti polverosi e umidi grazie all'alto grado di protezione IP
- Ampia gamma di applicazioni grazie alle molteplici potenze: 21W, 42W, 52W, 66W, 80W
- Alto flusso luminoso: fino a 10.800 lm
- Ora anche in versione con ottica da 30° e 60°

DAMP PROOF SLIM ECO

- Plafoniera dal design molto sottile
- Ampia gamma di applicazioni grazie alle molteplici potenze: 18W, 36W, 48W
- Flusso luminoso : fino a 5.520 lm

PROGETTI E APPLICAZIONI

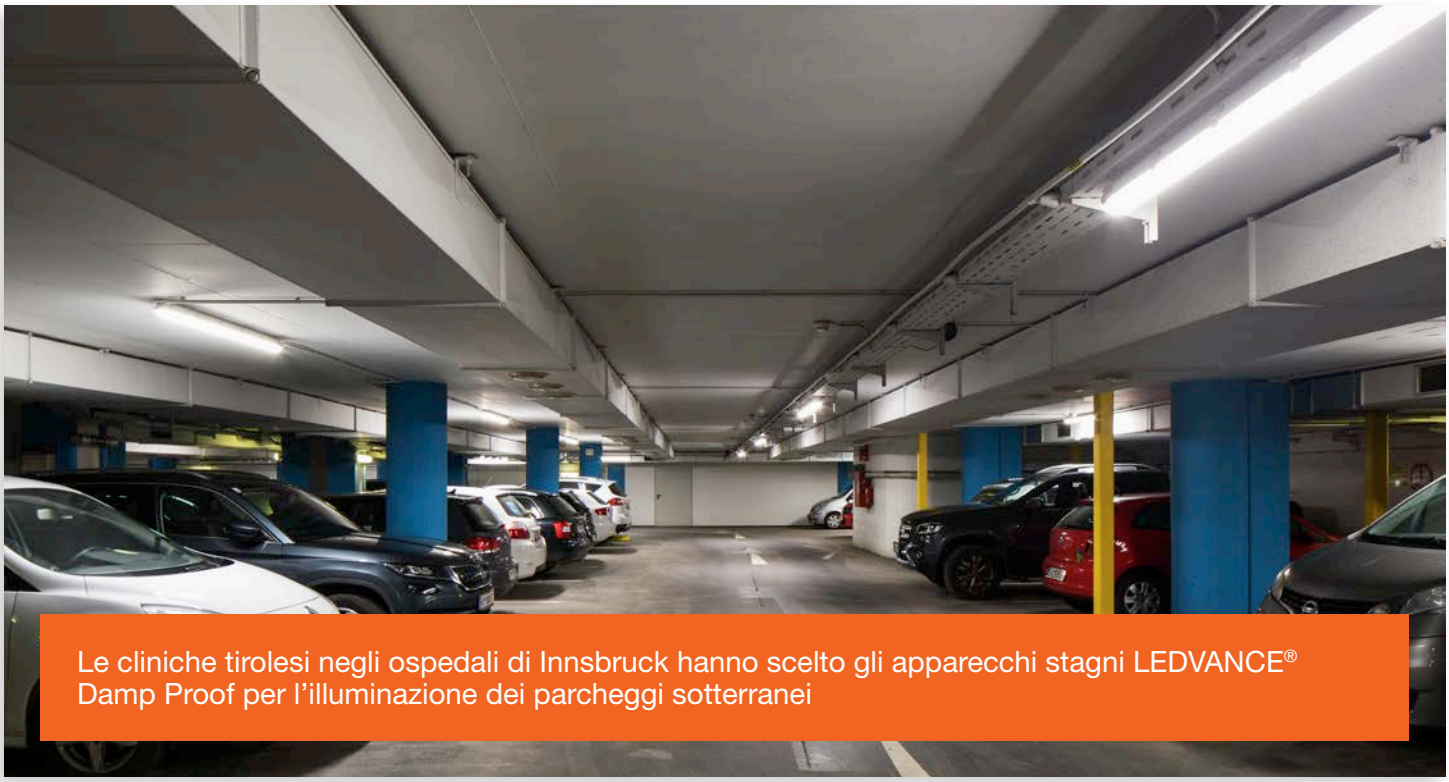

Le cliniche tirolesi negli ospedali di Innsbruck hanno scelto gli apparecchi stagni LEDVANCE® Damp Proof per l'illuminazione dei parcheggi sotterranei

Le Damp Proof illuminano lo stabilimento produttivo di Ability International Limited a Peterborough

Gli apparecchi DAMP PROOF illuminano il magazzino LEDVANCE a Molsheim, Francia

LE CARATTERISTICHE PIÙ IMPORTANTI IN BREVE

		lm/W	lm	SDCM	Durata	Garanzia[1]	IP	IK	Altre caratteristiche
1	Damp Proof Compact	120	6 700	≤5	L70/B50, 50.000 h	5 anni	IP66	IK08	Facile installazione con tappi di chiusura Twist & Lock
2	Damp Proof	150	11 000	≤5	L70/B50, 70.000 h	5 anni	IP65	IK08	Design classico
3	Damp Proof Through Wiring	135	6 400	≤5	L70/B50, 70.000 h	5 anni	IP65	IK08	Design classico con morsettiera 5x2,5mm2 per cablaggio passante
4	Damp Proof Special	130	6 500	≤5	L70/B50, 80.000 h	5 anni	IP67	IK06	Design tubolare
5	Damp Proof Compact Gen.2	123	7 500	≤5	L70/B50, 75.000 h	5 anni	IP66	IK08	Design sottile, per le applicazioni orientate al prezzo
6	Damp Proof Value	120	6 000	≤5	L70/B50, 50.000 h	3 anni	IP65	IK08	Design classico, per le applicazioni orientate al prezzo
7	Damp Proof ECO HLO	137	10 800	-	L70/B50, 50.000 h	5 anni	IP65	IK08	Installazione con cablaggio in fila continua 3x1,5 mm2
8	Damp Proof SLIM ECO	120	5 520	-	L70/B50, 30.000 h	2 anni	IP65	IK08	Design molto sottile per le applicazioni orientate al prezzo

IL CABLAGGIO DEGLI APPARECCHI DAMP PROOF A COLPO D'OCCHIO

	Materiale	Applicazione	Durata[1] Garanzia[2]	Connessione unilaterale	3 x 1,5 mm² Cablaggio preinstallato	5 x 2,5 mm² Cablaggio preinstallato	DALI	Funzione di illuminazione di emergenza
DP Special	PMMA		80.000 ore L80 5 anni		✓			
DP Compact	PC, Acciaio inossidabile		50.000 ore L70 5 anni		✓			
DP Compact G2	PC, Acciaio inossidabile		75.000 ore L70 5 anni	✓				
DP LED	PC, Acciaio inossidabile		70.000 ore L70 5 anni	✓	Possibilità di cablaggio[3]	39 W 4.000 K 55 W 4.000 K	✓	✓
DP VALUE	PC, Acciaio inossidabile		50.000 ore L70 3 anni	✓	Possibilità di cablaggio[3]	Possibilità di cablaggio[3]		
DP Housing	PC, Acciaio inossidabile		2 anni	✓	Possibilità di cablaggio[3]	Possibilità di cablaggio[3]		

1) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 2) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 3) Il prodotto è equipaggiato per il cablaggio passante. Componenti aggiuntivi possono essere richiesti. Fare riferimento alle istruzioni d'uso per gli accessori inclusi.

LA GIUSTA PLAFONIERA PER OGNI OCCASIONE

Scopri il nostro ampio portafoglio che può essere utilizzato per quasi tutte le applicazioni standard: oltre alle versioni classiche, la nostra gamma include apparecchi di illuminazione dal design moderno, sia Performance che Value Class. Ci sono anche le nostre Damp Proof Special che, grazie alle loro prestazioni eccezionali, sono perfette per ambienti polverosi e umidi.

LE NOSTRE DAMP PROOF SONO FACILI DA MONTARE

Damp Proof Compact

RAPIDA INSTALLAZIONE

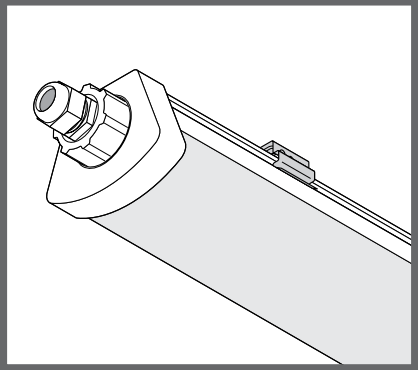

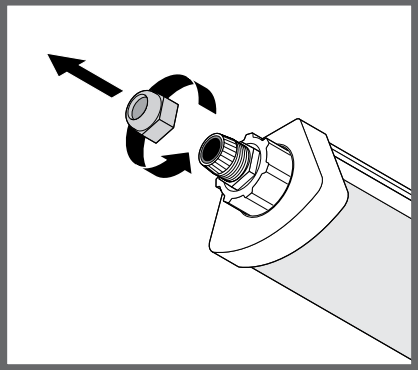

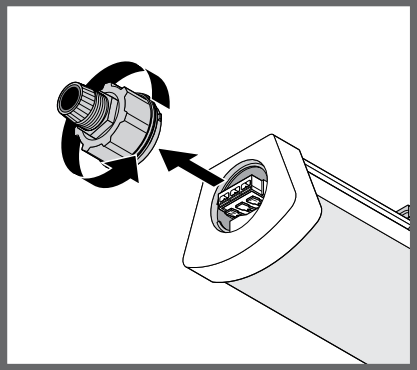

I tappi di chiusura con il meccanismo “Twist & Lock” consentono una rapida connessione elettrica senza attrezzi.

IK08 IP66 LEDVANCE 5 Anni garanzia [1] TÜV SÜD PERFORMANCE CLASS

1

IK08 IP65 LEDVANCE 3 anni garanzia LEDVANCE 5 Anni garanzia [1] DALI TÜV SÜD PERFORMANCE CLASS

2

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			

LEDVANCE® DAMP PROOF COMPACT IP66

Classe II - Apparecchio stagno in policarbonato - IK08 - Temperature di funzionamento da -35 ° a +50 ° C - Collegamento esterno veloce - Staffe di montaggio in acciaio inossidabile regolabili su tutta la lunghezza dell'apparecchio - Test del filo incandescenza 850 ° C - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

DAMP PROOF COMPACT 1200 23W/3000K GR IP66	4058075**424227**	DPC120023830IP66	1 x 36W FL	2 600	115	120	50 000	35 000	1290 x 86 x 68	IP66	6	1	120,00
DAMP PROOF COMPACT 1200 23W/4000K GR IP66	4058075**210028**	DPC120023840IP66	1 x 36W FL	2 800	120	120	50 000	35 000	1290 x 86 x 68	IP66	6	1	120,00
DAMP PROOF COMPACT 1200 44W/3000K GR IP66	4058075**424241**	DPC120044830IP66	2 x 36W FL	5 100	115	120	50 000	35 000	1290 x 86 x 68	IP66	6	1	128,00
DAMP PROOF COMPACT 1200 44W/4000K GR IP66	4058075**210042**	DPC120044840IP66	2 x 36W FL	5 400	120	120	50 000	35 000	1290 x 86 x 68	IP66	6	1	128,00
DAMP PROOF COMPACT 1200 44W/6500K GR IP66	4058075**210066**	DPC120044865IP66	2 x 36W FL	5 400	120	120	50 000	35 000	1290 x 86 x 68	IP66	6	1	128,00
DAMP PROOF COMPACT 1500 31W/3000K GR IP66	4058075**424265**	DPC150031830IP66	1 x 58W FL	3 500	115	120	50 000	35 000	1590 x 86 x 68	IP66	6	1	126,00
DAMP PROOF COMPACT 1500 31W/4000K GR IP66	4058075**210080**	DPC150031840IP66	1 x 58W FL	3 800	120	120	50 000	35 000	1590 x 86 x 68	IP66	6	1	126,00
DAMP PROOF COMPACT 1500 55W/3000K GR IP66	4058075**424289**	DPC150055830IP66	2 x 58W FL	6 300	115	120	50 000	35 000	1590 x 86 x 68	IP66	6	1	137,00
DAMP PROOF COMPACT 1500 55W/4000K GR IP66	4058075**210103**	DPC150055840IP66	2 x 58W FL	6 700	120	120	50 000	35 000	1590 x 86 x 68	IP66	6	1	137,00
DAMP PROOF COMPACT 1500 55W/6500K GR IP66	4058075**210127**	DPC150055865IP66	2 x 58W FL	6 700	120	120	50 000	35 000	1590 x 86 x 68	IP66	6	1	137,00

LEDVANCE® DAMP PROOF 1200

Classe I - Apparecchio stagno in policarbonato - IK08 - Staffe di montaggio in acciaio inossidabile regolabili su tutta la lunghezza dell'apparecchio - Dispositivi di fissaggio scorrevoli - Cavo per il cablaggio passante già installato - 220 ... 240 V - Disponibile nella versione di emergenza - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

DAMP PROOF 1200 18W/4000K IP65 GY	4058075**541047**	DP120018840G3	1 x 36W FL	2 400	135	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	106,00
DAMP PROOF 1200 18W/6500K IP65 GY	4058075**541061**	DP120018865G3	1 x 36W FL	2 400	135	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	106,00
DAMP PROOF 1200 32W/3000K IP65 GY	4058075**541085**	DP120032830G3	2 x 36W FL	4 000	125	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	111,00
DAMP PROOF 1200 32W/4000K IP65 GY	4058075**541108**	DP120032840G3	2 x 36W FL	4 400	135	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	111,00
DAMP PROOF 1200 32W/6500K IP65 GY	4058075**541122**	DP120032865G3	2 x 36W FL	4 400	135	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	111,00
Versione DALI *													
DAMP PROOF DALI 1200 18W/4000K IP65 GY	4058075**541641**	DP120018840DAG3	1 x 36W FL	2 400	135	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	215,00
DAMP PROOF DALI 1200 18W/6500K IP65 GY	4058075**541665**	DP120018865DAG3	1 x 36W FL	2 400	135	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	215,00
DAMP PROOF DALI 1200 32W/3000K IP65 GY	4058075**541689**	DP120032830DAG3	2 x 36W FL	4 000	125	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	233,00
DAMP PROOF DALI 1200 32W/4000K IP65 GY	4058075**541702**	DP120032840DAG3	2 x 36W FL	4 400	135	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	233,00
DAMP PROOF DALI 1200 32W/6500K IP65 GY	4058075**541726**	DP120032865DAG3	2 x 36W FL	4 000	125	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	233,00
Versione EMERGENZA *													
DAMP PROOF EM 1200 18W/4000K IP65 GY	4058075**541320**	DP120018840EMG3	1 x 36W FL	2 400	135	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	311,00
DAMP PROOF EM 1200 18W/6500K IP65 GY	4058075**541344**	DP120018865EMG3	1 x 36W FL	2 400	135	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	311,00
DAMP PROOF EM 1200 32W/3000K IP65 GY	4058075**541368**	DP120032830EMG3	2 x 36W FL	4 000	125	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	333,00
DAMP PROOF EM 1200 32W/4000K IP65 GY	4058075**541382**	DP120032840EMG3	2 x 36W FL	4 400	135	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	333,00
DAMP PROOF EM 1200 32W/6500K IP65 GY	4058075**541405**	DP120032865EMG3	2 x 36W FL	4 000	125	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	2	333,00

DP COMP 1200



DP 1200



DP 1500 & THROUGH WIRING



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70 @ 25 °C (Ta) | * Prodotto su richiesta

1

2

LEDVANCE® DAMP PROOF 1500

c.to 1T

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	lm	lm/W	°	L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP		No.	€
DAMP PROOF 1500 26W/4000K IP65 GY	4058075**541146**	DP150026840G3	1 x 58W FL	3 500	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	111,00
DAMP PROOF 1500 26W/6500K IP65 GY	4058075**541160**	DP150026865G3	1 x 58W FL	3 500	115	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	111,00
DAMP PROOF 1500 46W/3000K IP65 GY	4058075**541184**	DP150046830G3	2 x 58W FL	5 750	125	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	117,00
DAMP PROOF 1500 46W/4000K IP65 GY	4058075**541207**	DP150046840G3	2 x 58W FL	6 400	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	117,00
DAMP PROOF 1500 46W/6500K IP65 GY	4058075**541221**	DP150046865G3	2 x 58W FL	6 400	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	117,00
DAMP PROOF 1500 58W/4000K IP65 GY	4058075**541245**	DP150058840G3	1 × 70W FL	8 000	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	189,00
DAMP PROOF 1500 58W/6500K IP65 GY	4058075**541269**	DP150058865G3	1 × 70W FL	8 000	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	189,00
DAMP PROOF 1500 81W/4000K IP65 GY	4058075**541283**	DP150081840G3	2 × 70W FL	11 000	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	244,00
DAMP PROOF 1500 81W/6500K IP65 GY	4058075**541306**	DP150081865G3	2 × 70W FL	11 000	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	244,00
Versione DALI *													
DAMP PROOF DALI 1500 26W/4000K IP65 GY	4058075**541740**	DP150026840DAG3	1 x 58W FL	3 500	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	233,00
DAMP PROOF DALI 1500 26W/6500K IP65 GY	4058075**541764**	DP150026865DAG3	1 x 58W FL	3 500	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	233,00
DAMP PROOF DALI 1500 46W/3000K IP65 GY	4058075**541788**	DP150046830DAG3	2 x 58W FL	5 750	125	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	239,00
DAMP PROOF DALI 1500 46W/4000K IP65 GY	4058075**541801**	DP150046840DAG3	2 x 58W FL	6 400	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	239,00
DAMP PROOF DALI 1500 46W/6500K IP65 GY	4058075**541825**	DP150046865DAG3	2 x 58W FL	6 400	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	239,00
DAMP PROOF DALI 1500 58W/4000K IP65 GY	4058075**541849**	DP150058840DAG3	1 x 70W FL	8 000	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	297,00
DAMP PROOF DALI 1500 58W/6500K IP65 GY	4058075**541863**	DP150058865DAG3	1 x 70W FL	8 000	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	297,00
Versione EMERGENZA *													
DAMP PROOF EM 1500 26W/4000K IP65 GY	4058075**541429**	DP150026840EMG3	1 x 58W FL	3 500	150	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	343,00
DAMP PROOF EM 1500 26W/6500K IP65 GY	4058075**541443**	DP150026865EMG3	1 x 58W FL	3 500	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	343,00
DAMP PROOF EM 1500 46W/3000K IP65 GY	4058075**541467**	DP150046830EMG3	2 x 58W FL	5 750	125	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	380,00
DAMP PROOF EM 1500 46W/4000K IP65 GY	4058075**541481**	DP150046840EMG3	2 x 58W FL	6 400	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	380,00
DAMP PROOF EM 1500 46W/6500K IP65 GY	4058075**541504**	DP150046865EMG3	2 x 58W FL	6 400	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	380,00
DAMP PROOF EM 1500 58W/4000K IP65 GY	4058075**541528**	DP150058840EMG3	1 x 70W FL	8 000	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	444,00
DAMP PROOF EM 1500 58W/6500K IP65 GY	4058075**541542**	DP150058865EMG3	1 x 70W FL	8 000	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	444,00
DAMP PROOF EM 1500 81W/4000K IP65 GY	4058075**541566**	DP150081840EMG3	2 x 70W FL	11 000	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	492,00
DAMP PROOF EM 1500 81W/6500K IP65 GY	4058075**541580**	DP150081865EMG3	2 x 70W FL	11 000	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	492,00

LEDVANCE® DAMP PROOF THROUGH WIRING

Classe I - Apparecchio stagno in policarbonato - IK08 - 5TH: 5x 2.5 mm2 cablaggio passante - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

DAMP PROOF 5TH 1200 32W/4000K IP65 GY	4058075**541924**	DP1200328405THG3	2 x 36W FL	4 400	135	110	70 000	50 000	1200 x 95 x 78	IP65	6	1	148,00
DAMP PROOF 5TH 1500 46W/4000K IP65 GY	4058075**541948**	DP1500468405THG3	2 x 58W FL	6 400	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	154,00
DAMP PROOF 5TH 1500 58W/4000K IP65 GY	4099854**312465**	DP1500588405TH	2 x 58	8000	135	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	165,70
DAMP PROOF 5TH 1500 81W/4000K IP65 GY	4099854**312489**	DP1500818405TH	2 x 58	11000/9600/ 8200/6600	135/139/143	110	70 000	50 000	1500 x 95 x 78	IP65	6	1	194,60

LEDVANCE® DAMP PROOF THROUGH WIRING KIT

Through wiring kit adatto per tutte le Damp Proof Gen2. Versioni da 1.2m e 1.5m. Connessione senza attrezzi

c.to 1T

DAMP PROOF 1200 TH-KIT 5x2.5	4058075**695030**	DP1200THKIT	-	-	-	-	-	-	5 x 2.5mm²	-	-	2	29,10
DAMP PROOF 1500 TH-KIT 5x2.5	4058075**695054**	DP1500THKIT	-	-	-	-	-	-	5 x 2.5mm²	-	-	2	31,95

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70 @ 25 °C (Ta) | * Prodotto su richiesta

IK06 IP67 LEDVANCE 5 Anni garanzia[1] PERFORMANCE CLASS

1

IK08 IP65 LEDVANCE 5 Anni garanzia[1] PERFORMANCE CLASS

2

IK08 IP66 LEDVANCE 5 Anni garanzia[1] MULTI LUMEN VALUE CLASS

3

IK08 IP65 LEDVANCE 5 Anni garanzia[1] VALUE CLASS

4

Descrizione	EAN	Codice ordinazione		w⇔W	lm	lm/W		L70[2]	L80[2]	Dimensioni [mm]	IP		No.	€

LEDVANCE® DAMP PROOF SPECIAL

Classe I - Apparecchio cilindrico completamente sigillato in PMMA - IK06 - Temperature di funzionamento da -25 ° a +40 ° C - Collegamento veloce esterno - Cablaggio passante - Staffe di montaggio regolabili in acciaio inossidabile su tutta la lunghezza dell'apparecchio - Cappucci terminali in acciaio inossidabile 316 - Adatto per l'industria alimentare (conforme allo standard IFS) 4 - Prova del filo incandescente 850 ° C - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

DAMP PROOF SPECIAL 1200 22W/4000K WT IP67	4058075**452114**	DPSP120022840	2 x 58W FL	2 800	130	120	80 000	50 000	74 x 82	IP67	6	1	241,00
DAMP PROOF SPECIAL 1200 42W/4000K WT IP67	4058075**452152**	DPSP120042840	2 x 58W FL	5 500	130	120	80 000	50 000	74 x 82	IP67	6	1	246,00
DAMP PROOF SPECIAL 1500 30W/4000K WT IP67	4058075**452138**	DPSP150030840	2 x 58W FL	3 900	130	120	80 000	50 000	74 x 82	IP67	6	1	251,00
DAMP PROOF SPECIAL 1500 50W/4000K WT IP67	4058075**452176**	DPSP150050840	2 x 58W FL	6 500	130	120	80 000	50 000	74 x 82	IP67	6	1	257,00

LEDVANCE® DAMP PROOF SENSOR

Classe II - Apparecchio stagno in policarbonato - IK08 - Temperature di funzionamento da -35 ° a +50 ° C - Collegamento esterno veloce - Staffe di montaggio in acciaio inossidabile regolabili su tutta la lunghezza dell'apparecchio - Dotato di sensore di luminosità e presenza - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

DAMP PROOF S 1200 32W/4000K IP65 GY	4058075**541962**	DP120032840S	2 x 36W FL	4 400	138	110	70 000	50 000	1200 x 35 x 48	IP65	6	2	138,00
DAMP PROOF S 1500 46W/4000K IP65 GY	4058075**541986**	DP150046840S	2 x 58W FL	6 400	139	110	70 000	50 000	1500 x 35 x 48	IP65	6	2	153,00
DAMP PROOF S 1500 58W/4000K IP65 GY	4058075**542006**	DP150058840S	2 x 58W FL	8 000	138	110	70 000	50 000	1500 x 35 x 48	IP65	6	2	215,00
DAMP PROOF S 1200 18W 840 IP65 GY	4058075**836068**	DP120018840S	2 x 36W FL	2 400	135	110	70 000	50 000	1200 x 82 x 68	IP65	6	2	116,00
DAMP PROOF S 1500 26W 840 IP65 GY	4058075**836082**	DP150026840S	2 x 58W FL	3 500	135	110	70 000	50 000	1500 x 82 x 68	IP65	6	2	126,00

LEDVANCE® DAMP PROOF COMPACT VALUE

Classe II - Apparecchio stagno in policarbonato - IK08 - Temperature di funzionamento da -35 ° a +50 ° C - Possibilità di selezionare la potenza tra 2 range di lumen - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

DP COMP 600 V 16W 840 IP66	4058075**740853**	DPCV60016840	2x18W FL	1920	120	120	75 000	50 000	643x60x53	IP66	9	3	48,65
DP COMP 1200 V 33W 840 IP66 PS - MULTI LM	4058075**740877**	DPCV120033840	2x36W FL	3960	123	120	75 000	50 000	1243x60x53	IP66	9	3	66,35
DP COMP 1500 V 50W 840 IP66 PS - MULTI LM	4058075**740891**	DPCV150050840	2x58W FL	6100	123	120	75 000	50 000	1543x60x53	IP66	6	3	79,60
DP COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS	4058075**740914**	DPCTH120033840	2x36W FL	3960	123	120	75 000	50 000	1285x60x53	IP66	9	3	75,20
DP COMP TH 1500 V 50W 840 IP66 PS	4058075**740938**	DPCTH150050840	2x58W FL	6100	123	120	75 000	50 000	1585x60x53	IP66	6	3	92,85
DP COMP TH 1200 V 33W 865 IP66 PS	4058075**740952**	DPCTH120033865	2x36W FL	3960	123	120	75 000	50 000	1285x60x53	IP66	9	3	75,20
DP COMP TH 1500 V 50W 865 IP66 PS	4058075**740976**	DPCTH150050865	2x58W FL	6100	123	120	75 000	50 000	1585x60x53	IP66	6	3	92,85
DP COMP TH 1500 V 62W 840 IP66	4058075**740990**	DPCTH150062840	2x58W FL	7500	120	120	55 000	50 000	1585x60x53	IP66	6	3	106,15

LEDVANCE® DAMP PROOF SLIM VALUE

Classe II - Apparecchio a strisce completamente sigillato in policarbonato - IK08 - Collegamento veloce esterno - Staffe di montaggio in acciaio inossidabile regolabili su tutta la lunghezza dell'apparecchio - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni

c.to 1T

DAMP PROOF SLIM VALUE 1200 36W/4000K	4058075**066458**	DAMPSLV120036840	2 x 36W FL	4 000	110	120	30 000	27 000	1200 x 35 x 48	IP65	20	4	77,20
DAMP PROOF SLIM VALUE 1200 36W/6500K	4058075**066472**	DAMPSLV120036865	2 x 36W FL	4 000	110	120	30 000	27 000	1200 x 35 x 48	IP65	20	4	77,20
DAMP PROOF SLIM VALUE 1500 50W/4000K	4058075**066496**	DAMPSLV150036840	2 x 58W FL	5 500	110	120	30 000	27 000	1500 x 35 x 48	IP65	20	4	91,55
DAMP PROOF SLIM VALUE 1500 50W/6500K	4058075**066519**	DAMPSLV150036865	2 x 58W FL	5 500	110	120	30 000	27 000	1500 x 35 x 48	IP65	20	4	91,55

DP SPECIAL 1200



DP SENSOR



DP COMPACT



DP SLIM VALUE



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70 @ 25 °C (Ta)

IK08 IP65 LEDVANCE 3 anni garanzia [1] TÜV SÜD VALUE CLASS

1

IK08 IP65 LEDVANCE 5 Anni garanzia [1] ECO CLASS

2

LEDVANCE® DAMP PROOF VALUE

Classe I - Apparecchio stagno in policarbonato estruso - IK08 - Staffe e clip in acciaio inossidabile - 220 ... 240 V - Garanzia di 3 anni c.to 1T

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	lm	lm/W	°	L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP		No.	€
DAMP PROOF VALUE 600 9W/4000K IP65	4058075**300705**	DPV6009840	1 x 18W FL	1 080	120	115	50 000	-	600 x 77 x 66	IP65	6	1	**69,05**
DAMP PROOF VALUE 600 18W/4000K IP65	4058075**300743**	DPV60018840	2 x 18W FL	2 160	120	115	50 000	-	600 x 77 x 66	IP65	6	1	**80,50**
DAMP PROOF VALUE 1200 20W/4000K IP65	4058075**300781**	DPV120020840	1 x 36W FL	2 400	120	115	50 000	-	1200 x 77 x 66	IP65	6	1	**97,75**
DAMP PROOF VALUE 1200 40W/4000K IP65	4058075**300828**	DPV120040840	2 x 36W FL	4 800	120	115	50 000	-	1200 x 77 x 66	IP65	6	1	**119,75**
DAMP PROOF VALUE 1500 25W/4000K IP65	4058075**300866**	DPV150025840	1 x 58W FL	3 000	120	115	50 000	-	1500 x 77 x 66	IP65	6	1	**112,40**
DAMP PROOF VALUE 1500 50W/4000K IP65	4058075**300903**	DPV150050840	2 x 58W FL	6 000	120	115	50 000	-	1500 x 77 x 66	IP65	6	1	**119,60**

LEDVANCE® DAMP PROOF VALUE HLO

Apparecchio stagno in policarbonato - ottiche da 120°, 30° e 60° - 5 anni di garanzia - HLO per versioni con ottica da 120° 66W e 80W c.to 1T

Ottica Molto Ampia (120°)													
DP 600 E 21W 840 VW IP65 GY	4099854**080326**	DPECO600VW21840	2 x 18W	2835	135	120	50 000	40 000	600 x 72 x 61	IP65	1	2	**51,65**
DP 600 E 21W 865 VW IP65 GY	4099854**080340**	DPECO600VW21865	2 x 18W	2835	135	120	50 000	40 000	600 x 72 x 61	IP65	1	2	**51,65**
DP 1200 E 42W 840 VW IP65 GY	4099854**080364**	DPECO1200VW42840	2 x 36W	5670	135	120	50 000	40 000	1180 x 72 x 61	IP65	1	2	**70,40**
DP 1200 E 42W 865 VW IP65 GY	4099854**080388**	DPECO1200VW42865	2 x 36 W	5670	135	120	50 000	40 000	1180 x 72 x 61	IP65	1	2	**70,40**
DP 1500 E 52W 840 VW IP65 GY	4099854**080401**	DPECO1500VW52840	2 x 58 W	7020	135	120	50 000	40 000	1480 x 72 x 61	IP65	1	2	**91,25**
DP 1500 E 52W 865 VW IP65 GY	4099854**080425**	DPECO1500VW52865	2 x 58 W	7020	135	120	50 000	40 000	1480 x 72 x 61	IP65	1	2	**91,25**
DP 1500 E 66W 840 VW IP65 GY - HLO	4099854**080524**	DPECO1500VW66840	2 x 58 W	8910	135	120	50 000	40 000	1480 x 72 x 61	IP65	1	2	**138,20**
DP 1500 E 66W 865 VW IP65 GY - HLO	4099854**080548**	DPECO1500VW66865	2 x 58 W	8910	135	120	50 000	40 000	1480 x 72 x 61	IP65	1	2	**138,20**
DP 1500 E 80W 840 VW IP65 GY - HLO	4099854**080654**	DPECO1500VW80840	2 x 58 W	10800	135	120	50 000	40 000	1480 x 72 x 61	IP65	1	2	**163,35**
DP 1500 E 80W 865 VW IP65 GY - HLO	4099854**080692**	DPECO1500VW80865	2 x 58 W	10800	135	120	50 000	40 000	1480 x 72 x 61	IP65	1	2	**163,35**
Ottica Molto Stretta (30°)													
DP 1500 E 52W 840 VN IP65 GY	4099854**080449**	DPECO1500VN52840	2 x 58 W	6760	130	30	50 000	40 000	1480 x 72 x 61	IP65	1	2	**125,15**
DP 1500 E 52W 865 VN IP65 GY	4099854**080463**	DPECO1500VN52865	2 x 58 W	6760	130	30	50 000	40 000	1480 x 72 x 61	IP65	1	2	**125,15**
DP 1500 E 66W 840 VN IP65 GY	4099854**080562**	DPECO1500VN66840	2 x 58 W	8580	130	30	50 000	40 000	1480 x 72 x 61	IP65	1	2	**166,85**
DP 1500 E 66W 865 VN IP65 GY	4099854**080586**	DPECO1500VN66865	2 x 58 W	8580	130	30	50 000	40 000	1480 x 72 x 61	IP65	1	2	**166,85**
DP 1500 E 80W 840 VN IP65 GY	4099854**080715**	DPECO1500VN80840	2 x 58 W	10400	130	30	50 000	40 000	1480 x 72 x 61	IP65	1	2	**198,15**
DP 1500 E 80W 865 VN IP65 GY	4099854**080739**	DPECO1500VN80865	2 x 58 W	10400	130	30	50 000	40 000	1480 x 72 x 61	IP65	1	2	**198,15**
Ottica Stretta (60°)													
DP 1500 E 52W 840 N IP65 GY	4099854**080487**	DPECO1500N52840	2 x 58 W	6760	130	60	50 000	40 000	1480 x 72 x 61	IP65	1	2	**125,15**
DP 1500 E 52W 865 N IP65 GY	4099854**080500**	DPECO1500N52865	2 x 58 W	6760	130	60	50 000	40 000	1480 x 72 x 61	IP65	1	2	**125,15**
DP 1500 E 66W 840 N IP65 GY	4099854**080609**	DPECO1500N66840	2 x 58 W	8580	130	60	50 000	40 000	1480 x 72 x 61	IP65	1	2	**166,85**
DP 1500 E 66W 865 N IP65 GY	4099854**080630**	DPECO1500N66865	2 x 58 W	8580	130	60	50 000	40 000	1480 x 72 x 61	IP65	1	2	**166,85**
DP 1500 E 80W 840 N IP65 GY	4099854**080777**	DPECO1500N80840	2 x 58 W	10400	130	60	50 000	40 000	1480 x 72 x 61	IP65	1	2	**198,15**
DP 1500 E 80W 865 N IP65 GY	4099854**080791**	DPECO1500N80865	2 x 58 W	10400	130	60	50 000	40 000	1480 x 72 x 61	IP65	1	2	**198,15**

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

DP VALUE



DP HLO 120°



DP HLO 30°



DP HLO 60°



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70 @ 25 °C (Ta)

1

2

3

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	lm	lm/W		L70 [2]	Dimensioni [mm]	IP		No.	€
LEDVANCE® DAMP PROOF SLIM ECO												
Classe I - Apparecchio stagno in policarbonato estruso - IK08 - Cavo per il cablaggio passante già installato - Staffe e clip in acciaio inossidabile - 220 ... 240 V - Garanzia di 2 anni												**c.to 1T**
DAMP PROOF SLIM ECO 600 18W 840 IP65 GY	4058075**601574**	DPSLEC060018840	2 x 18W FL	1980	110	110	30 000	600 x 60 x 35	IP65	1	1	23,65
DAMP PROOF SLIM ECO 600 18W 865 IP65 GY	4058075**601598**	DPSLEC060018865	2 x 18W FL	1980	110	110	30 000	600 x 60 x 35	IP65	1	1	23,65
DAMP PROOF SLIM ECO 1200 36W 840 IP65 GY	4058075**601611**	DPSLEC0120036840	2 x 36W FL	4320	120	110	30 000	1200 x 60 x 35	IP65	1	1	30,15
DAMP PROOF SLIM ECO 1200 36W 865 IP65 GY	4058075**601635**	DPSLEC0120036865	2 x 36W FL	4320	120	110	30 000	1200 x 60 x 35	IP65	1	1	30,15
DAMP PROOF SLIM ECO 1500 48W 840 IP65 GY	4058075**601659**	DPSLEC0150048840	2 x 58W FL	5520	115	110	30 000	1500 x 60 x 35	IP65	1	1	43,80
DAMP PROOF SLIM ECO 1500 48W 865 IP65 GY	4058075**601673**	DPSLEC0150048865	2 x 58W FL	5520	115	110	30 000	1500 x 60 x 35	IP65	1	1	43,80
LEDVANCE® DAMP PROOF HOUSING GEN.2												**c.to 1T**
DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65	4099854**118050**	DP600HOUS1XG4	-	-	-	105	-	651 x 64 x 75	IP65	10	2	23,30
DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65	4099854**118074**	DP600HOUS2XG4	-	-	-	105	-	651 x 103 x 75	IP65	6	2	31,00
DP HOUSING 1200 P 1XLAMP IP65	4099854**118098**	DP1200HOUS1XG4	-	-	-	105	-	1261 x 64 x 75	IP65	9	2	35,85
DP HOUSING 1200 P 2XLAMP IP65	4099854**118111**	DP1200HOUS2XG4	-	-	-	105	-	1261 x 103 x 75	IP65	6	2	45,20
DP HOUSING 1500 P 1XLAMP IP65	4099854**118159**	DP1500HOUS1XG4	-	-	-	105	-	1561 x 64 x 75	IP65	6	2	42,90
DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65	4099854**118210**	DP1500HOUS2XG4	-	-	-	105	-	1561 x 103 x 75	IP65	6	2	57,25
Versione DALI *												
DP HOUSING DALI 1200 P 1XLAMP IP65	4099854**146442**	DP1200HOUS1XDA	-	-	-	105	-	1261 x 64 x 75	IP65	9	2	147,65
DP HOUSING DALI 1200 P 2XLAMP IP65	4099854**146466**	DP1200HOUS2XDA	-	-	-	105	-	1261 x 103 x 75	IP65	6	2	157,20
DP HOUSING DALI 1500 P 1XLAMP IP65	4099854**146480**	DP1500HOUS1XDA	-	-	-	105	-	1561 x 64 x 75	IP65	6	2	154,70
DP HOUSING DALI 1500 P 2XLAMP IP65	4099854**146503**	DP1500HOUS2XDA	-	-	-	105	-	1561 x 103 x 75	IP65	6	2	169,10
Versione Emergency *												
DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65	4099854**148880**	DP1200HOUS1XEM	-	-	-	105	-	651 x 64 x 75	IP65	10	2	280,95
DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65	4099854**148903**	DP1200HOUS2XEM	-	-	-	105	-	651 x 103 x 75	IP65	6	2	290,45
DP HOUSING 1200 P 1XLAMP IP65	4099854**148927**	DP1500HOUS1XEM	-	-	-	105	-	1261 x 64 x 75	IP65	9	2	287,95
DP HOUSING 1200 P 2XLAMP IP65	4099854**148941**	DP1500HOUS2XEM	-	-	-	105	-	1261 x 103 x 75	IP65	6	2	302,35
LEDVANCE® KIT HOUSING Throughwiring												
DP 1200 1xLAMP HOUSING TH-KIT 5x2.5	4058075**695078**	DP1200THKITLH1X	-	-	-	-	-	1150 x 27 x 16	-	30	3	34,30
DP 1500 1xLAMP HOUSING TH-KIT 5x2.5	4058075**695092**	DP1500THKITLH1X	-	-	-	-	-	1450 x 24 x 26	-	30	3	38,70
DP 1200 2xLAMP HOUSING TH-KIT 5x2.5	4058075**695115**	DP1200THKITLH2X	-	-	-	-	-	1150 x 50 x 23	-	30	3	24,80
DP 1500 2xLAMP HOUSING TH-KIT 5x2.5	4058075**695139**	DP1500THKITLH2X	-	-	-	-	-	1450 x 50 x 23	-	30	3	29,65

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70 @ 25 °C (Ta) | * Prodotto su richiesta

DAMP PROOF HOUSING
PIÙ SEMPLICE, PIÙ MANEGGEVOLE

DAMP PROOF HOUSING è una plafoniera vuota con protezione IP65, classe IK08, economica e, grazie al tubo LED T8 sostituibile, una soluzione di illuminazione sostenibile. La nuova generazione è stata notevolente migliorata: più facile da maneggiare, più veloce da installare e ancora più versatile nell'utilizzo.

DAMP PROOF HOUSING

COSA C'È DI NUOVO?

- Numero ridotto di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile
- Peso notevolmente inferiore
- Copertura del diffusore fissata su un lato dell'alloggiamento
- Installazione senza attrezzi tramite terminali a connessione rapida
- Nuove versioni DALI e per illuminazione di emergenza
- Fusibile integrato

I TUOI VANTAGGI

1. **Installazione veloce e risparmio di tempo**
2. **Gestione e apertura più semplice**
3. **Adatto anche per grandi installazioni con sistemi di gestione della luce**
4. **Soluzione flessibile e sostenibile grazie ai tubi LED T8 sostituibili**
5. **Maggiore sicurezza**

TRE APPLICAZIONI
PER TUTTI GLI AMBIENTI

DAMP PROOF HOUSING è una plafoniera affidabile e robusta, in grado di resistere alla polvere e ai getti d'acqua a bassa pressione e ha una resistente protezione dagli urti classificata IK08. I suoi durevoli elementi di fissaggio e staffe in acciaio inossidabile garantiscono un'alta qualità.

TANTI PUNTI DI FORZA, MOLTEPLICI APPLICAZIONI

I tanti punti di forza della DAMP PROOF HOUSING fanno si che si possa prestare ad una vasta gamma di applicazioni compresi parcheggi, magazzini e zone produttive. Grazie alle nuove verisoni DALI e EM, il numero di applicazioni è ancora maggiore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Disponibile in 3 lunghezze
- Per 1 o 2 tubi LED T8
- ON/OFF, DALI e versioni per illuminazione di emergenza
- Protezione IP65 e IK08
- Design arrotondato e peso ridotto per il massimo comfort di gestione
- Collegamento via cavo senza attrezzi
- Apertura e chiusura rapida tramite elementi di fissaggio in acciaio inossidabile

ALTRI VANTAGGI:

- Ideale per l'utilizzo con TUBI LED T8 EM o TUBO LED T8 CONNECTED
- Ottima sicurezza, grazie al fusibile integrato
- Accessori per cablaggio passante disponibile per installazioni più grandi
- Sostenibile grazie all'uso dei TUBI LED sostituibili
- Garanzia 5 anni/ 3 anni per le versioni EM

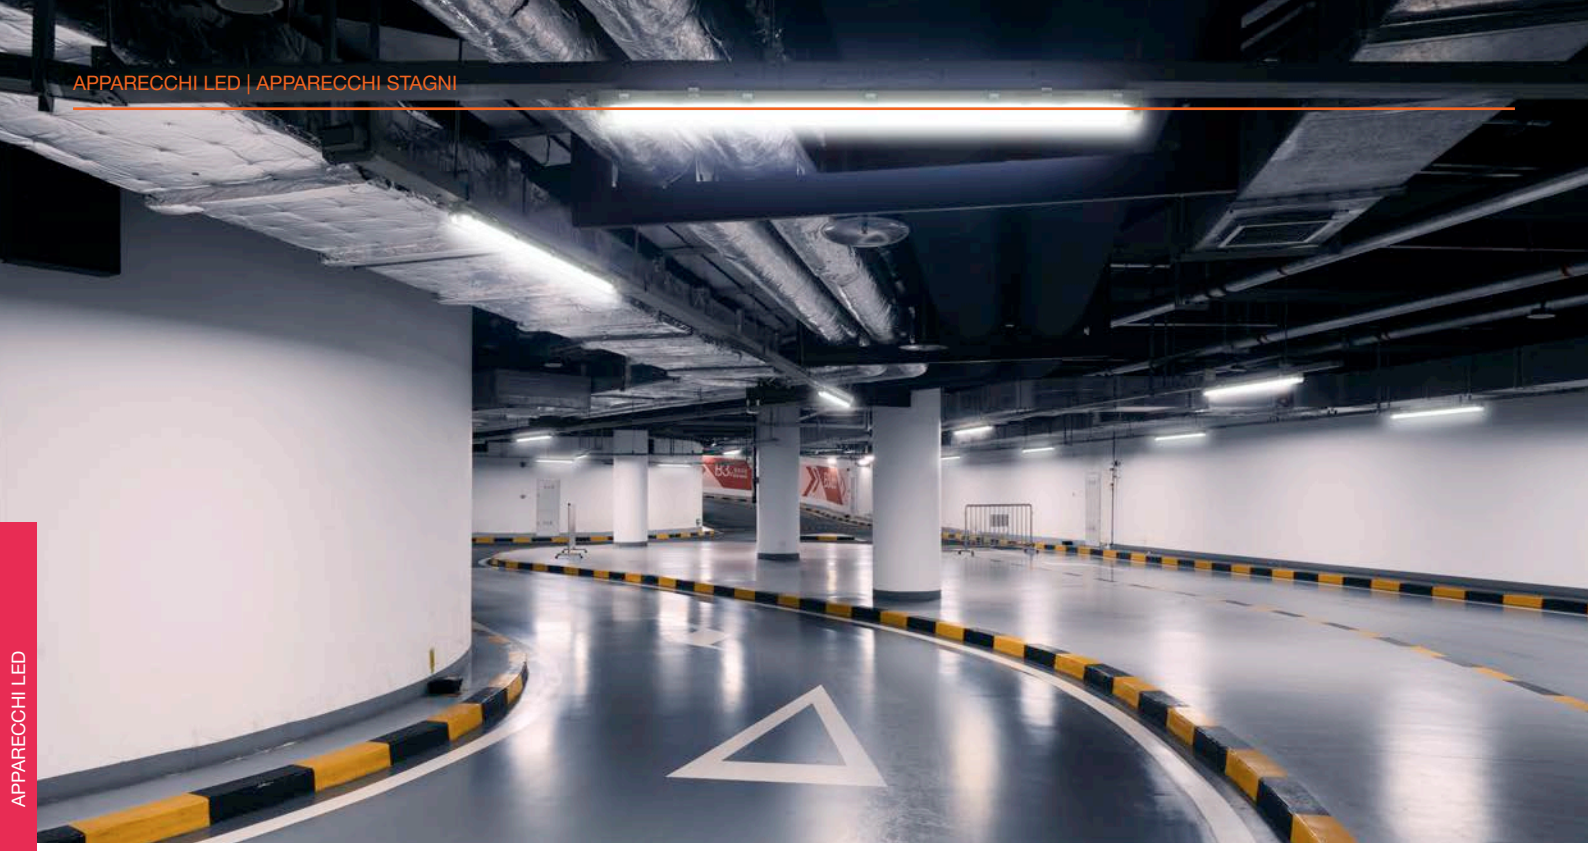

NIENTE DI PIÙ SEMPLICE – INSTALLAZIONE SENZA ATTREZZI

Rispetto alla generazione precedente, la nuova DAMP PROOF HOUSING può essere montata molto più velocemente e senza attrezzi
Il peso ridotto dell'alloggiamento facilita la movimentazione e meno elementi di fissaggio e un diffusore fissato su un lato, che elimina la necessità di tenerlo o appoggiarlo, aiutano a risparmiare tempo prezioso durante l'installazione. I morsetti per apparecchi di illuminazione facili da cablare consentono di collegare elettricamente l'apparecchio senza attrezzi.

Pratico: il diffusore sospeso facilita il tuo lavoro.

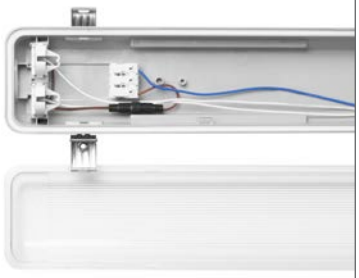

Semplice come sembra: terminale dell'apparecchio senza attrezzi.

UNA FORTE COMBINAZIONE

Sia i tubi LED T8 EM che i TUBI LED T8 EM CONNECTED di LEDVANCE possono essere utilizzati nella DAMP PROOF HOUSING (IP65/IK08).

Il LED TUBE CONNECTED SYSTEM consente, grazie ad una connessione wireless, la gestione della luce senza complessi cablaggi e programmazioni.

T8 EM

T8 EM CONNECTED

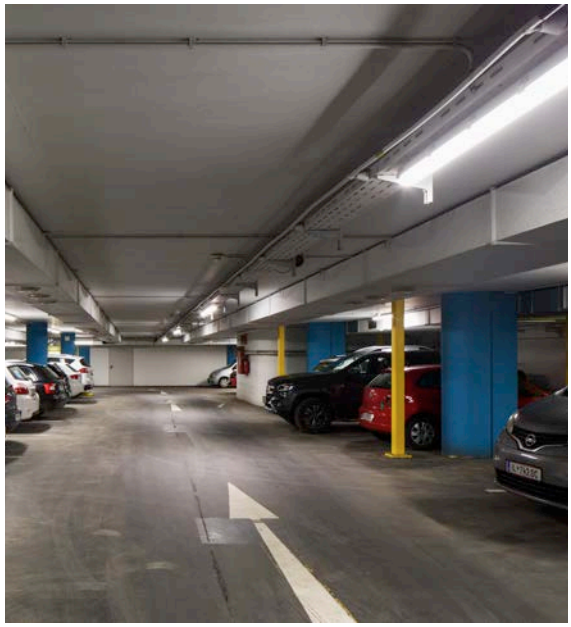

Notausgang

HIGH-BAY

HIGH BAY

HIGH BAY GEN.5
HIGH BAY DALI
HIGH BAY SENSOR GEN.4

PER ELEVATE ESIGENZE DI ILLUMINAZIONE

- Alta efficienza luminosa
- Versioni differenti in base alle altezze da 6 m a 14 m
- Basso sfarfallio (flicker) della luce grazie allo speciale alimentatore elettronico
- Ora anche in con sensore di movimento, dimmerazione, luminosità e controllo remoto

HIGH BAY ACCESSORI

HIGH BAY RIFLETTORE
HIGH BAY RIFRATTORE
HIGH BAY STAFFA
HIGH BAY SENSOR
HIGH BAY TELECOMANDO

GLI ACCESSORI PER UN'OTTIMA QUALITÀ DELLA LUCE

- Riflettore in alluminio di alta qualità o rifrattore in policarbonato
- Semplice montaggio per ottenere un angolo del fascio luminoso di 65°/90°
- Robusta staffa in acciaio; può essere orientata di +/-90
- Sensore di luminosità, movimento e dimmerazione
- Telecomando per controllo da remoto

HIGH BAY COMPACT VALUE

HIGH BAY COMPACT VALUE

BUONA ILLUMINAZIONE PER APPLICAZIONI QUOTIDIANE

- Distribuzione omogenea della luce grazie al diffusore in vetro temperato
- Peso e dimensioni ottimizzate
- Design LEDVANCE moderno ed esclusivo

HIGH BAY COMPACT VALUE ACCESSORI

HB COMPACT VALUE RIFLETTORE
HB COMPACT VALUE STAFFA

GLI ACCESSORI PER UN'OTTIMA QUALITÀ DELLA LUCE

- Riflettore in alluminio per montaggio con angolo di 80° del fascio luminoso
- Robusta staffa in acciaio; può essere orientata di +/- 60°

HIGH BAY VALUE

HIGH BAY VALUE

BUONA ILLUMINAZIONE PER APPLICAZIONI QUOTIDIANE

- Distribuzione omogenea della luce grazie al diffusore in vetro temperato
- Peso e dimensioni ottimizzate
- Design LEDVANCE moderno ed esclusivo

PROGETTI E APPLICAZIONI

Il campo da basket del Palacecconi a Livorno è illuminato dagli High Bay di LEDVANCE

Gli apparecchi High Bay sono un’ottima soluzione per l’illuminazione dei capannoni industriali

1

IK10 IP66 LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

DALI MULTI SELECT MULTI LUMEN TÜV SÜD ENEC PERFORMANCE CLASS

LEDVANCE® HIGH BAY GEN. 5

c.to 1T

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm	lm/W	°	L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
HB P 75W 840 70DEG IP66 PS	4058075**844285**	HB7584070G5	75 / 53	13200 / 9328	176	70	120000	100000	280x161	IP66	Si	1	1	268,40
HB P 75W 840 110DEG IP66 PS	4058075**844292**	HB75840110G5	75 / 53	13500 / 9540	180	110	120000	100000	280x161	IP66	Si	1	1	268,40
HB P 75W 865 70DEG IP66 PS	4058075**844346**	HB7586570G5	75 / 53	13125 / 9275	175	70	120000	100000	280x161	IP66	Si	1	1	268,40
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	4058075**844353**	HB75865110G5	75 / 53	13350 / 9434	178	110	120000	100000	280x161	IP66	Si	1	1	268,40
HB P 150W 840 70DEG IP66 PS	4058075**844308**	HB15084070G5	150 / 125	26250 / 21875	175	70	120000	100000	321x160	IP66	Si	1	1	318,00
HB P 150W 840 110DEG IP66 PS	4058075**844315**	HB150840110G5	150 / 125	26700 / 22250	178	110	120000	100000	321x160	IP66	Si	1	1	318,00
HB P 150W 865 70DEG IP66 PS	4058075**844360**	HB15086570G5	150 / 125	26250 / 21875	175	70	120000	100000	321x160	IP66	Si	1	1	318,00
HB P 150W 865 110DEG IP66 PS	4058075**844377**	HB150865110G5	150 / 125	26250 / 21875	175	110	120000	100000	321x160	IP66	Si	1	1	318,00
HB P 200W 840 70DEG IP66 PS	4058075**844322**	HB20084070G5	200 / 173	35000 / 30275	175	70	120000	100000	321x162	IP66	Si	1	1	346,90
HB P 200W 840 110DEG IP66 PS	4058075**844339**	HB200840110G5	200 / 173	36200 / 31313	181	110	120000	100000	321x162	IP66	Si	1	1	346,90
HB P 200W 865 70DEG IP66 PS	4058075**844384**	HB20086570G5	200 / 173	35000 / 30275	175	70	120000	100000	321x162	IP66	Si	1	1	346,90
HB P 200W 865 110DEG IP66 PS	4058075**844391**	HB200865110G5	200 / 173	35000 / 30275	175	110	120000	100000	321x162	IP66	Si	1	1	346,90

2



3

4

ACCESSORI HIGH BAY GEN. 5

c.to 1T

HB ALU REFLECTOR 415	4058075**844568**	HBREFL415G5	-	-	-	70	-	-	205	-	-	1	2	56,00
HB ALU REFLECTOR 500	4058075**844582**	HBREFL500G5	-	-	-	110	-	-	235	-	-	1	2	54,75
HB PC REFRACTOR 415	4058075**844605**	HBREFR415G5	-	-	-	70	-	-	205	-	-	1	3	142,50
HB PC REFRACTOR 500	4058075**844629**	HBREFR500G5	-	-	-	110	-	-	250	-	-	1	3	162,90
HB BRACKET 138	4058075**844643**	HBBRACK138G5	-	-	-	-	-	-	138x35x150	-	-	1	4	35,20

LEDVANCE® HIGH BAY DALI GEN. 5 *

c.to 1T

HIGH BAY DALI P 75W 840 70DEG	4058075**844407**	HB7584070DALIG5	75	13275	177	70	120000	100000	280x161	IP66	Si	1	1	352,10
HIGH BAY DALI P 75W 840 110DEG	4058075**844414**	HB75840110DALIG5	75	13500	180	110	120000	100000	280x161	IP66	Si	1	1	352,10
HIGH BAY DALI P 75W 865 70DEG	4058075**844469**	HB7586570DALIG5	75	13125	175	70	120000	100000	280x161	IP66	Si	1	1	352,10
HIGH BAY DALI P 75W 865 110DEG	4058075**844476**	HB75865110DALIG5	75	13200	176	110	120000	100000	280x161	IP66	Si	1	1	352,10
HIGH BAY DALI P 150W 840 70DEG	4058075**844421**	HB15084070DALIG5	150	26400	176	70	120000	100000	321x160	IP66	Si	1	1	433,00
HIGH BAY DALI P 150W 840 110DEG	4058075**844438**	HB150840110DALIG5	150	26550	177	110	120000	100000	321x160	IP66	Si	1	1	433,00
HIGH BAY DALI P 150W 865 70DEG	4058075**844483**	HB15086570DALIG5	150	26250	175	70	120000	100000	321x160	IP66	Si	1	1	433,00
HIGH BAY DALI P 150W 865 110DEG	4058075**844490**	HB150865110DALIG5	150	26250	175	110	120000	100000	321x160	IP66	Si	1	1	433,00
HIGH BAY DALI P 200W 840 70DEG	4058075**844445**	HB20084070DALIG5	200	35200	176	70	120000	100000	321x162	IP66	Si	1	1	499,60
HIGH BAY DALI P 200W 840 110DEG	4058075**844452**	HB200840110DALIG5	200	36200	181	110	120000	100000	321x162	IP66	Si	1	1	499,60
HIGH BAY DALI P 200W 865 70DEG	4058075**844506**	HB20086570DALIG5	200	35000	175	70	120000	100000	321x162	IP66	Si	1	1	499,60
HIGH BAY DALI P 200W 865 110DEG	4058075**844513**	HB200865110DALIG5	200	35000	175	110	120000	100000	321x162	IP66	Si	1	1	499,60

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3) Prezzo e confezione da 2 pezzi | * prodotto su richiesta

1

IK08 IP65 LEDVANCE 5 Anni garanzia[1] TÜV SÜD PERFORMANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	lm	lm/W		L70[2]	L80[2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
LEDVANCE® HIGH-BAY SENSOR														
Classe I - Staffe e ganci di montaggio forniti - Corpo in alluminio - IP65 - IK08 - Precablato 1,50 m - Fattore di potenza <0,95 - Temperature di funzionamento da -30 ° a +50 ° C - 100 ... 240 V - Garanzia di 5 anni														c.to 1T
HIGH BAY SEN P 87W /4000 110DEG IP65	4058075**603257**	HB87840110SG4	250W HID	13 000	150	70	80 000	50 000	280 x 143	IP65	si	1	1	605,85
HIGH BAY SEN P 147W/4000 110DEG IP65	4058075**603264**	HB147840110SG4	400W HID	22 000	150	110	80 000	50 000	321 x 140	IP65	si	1	1	1050,00
HIGH BAY SEN P 147W/4000 70DEG IP65	4058075**603271**	HB14784070SG4	400W HID	22 000	150	70	80 000	50 000	321 x 140	IP65	si	1	1	1050,00
HIGH BAY SEN P 180W /4000 110DEG IP65	4058075**603288**	HB190840110SG4	500W HID	30 000	140	110	80 000	50 000	321 x 164	IP65	si	1	1	1091,00

2



3

4

5

6

ACCESSORI HIGH BAY														c.to 1T
HB ALU REFLECTOR 415	4058075**844568**	HBREFL415G5	-	-	-	70	-	-	205	-	-	1	2	56,00
HB ALU REFLECTOR 500	4058075**844582**	HBREFL500G5	-	-	-	110	-	-	235	-	-	1	2	54,75
HB PC REFRACTOR 415	4058075**844605**	HBREFR415G5	-	-	-	70	-	-	205	-	-	1	3	142,50
HB PC REFRACTOR 500	4058075**844629**	HBREFR500G5	-	-	-	110	-	-	250	-	-	1	3	162,90
HB BRACKET 138	4058075**844643**	HBBRACK138G5	-	-	-	-	-	-	138x35x150	-	-	1	4	35,20

Descrizione	EAN	Codice ordinazione		Dimensioni [mm]	IP	No.	€
HB SENSOR 87 147 190W	4058075**611412**	HBSENSG4	-	-	-	5	109,20
HB SENSOR REMOTE CONTROL 87 147 190W	4058075**611436**	HBSENREMCONTR	-	-	-	6	38,35

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

HIGH BAY P 70° GEN4



HIGH BAY P 110° GEN4



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70 @ 25 °C (Ta)

IK08 IP66 LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

VALUE CLASS

1 2 3

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm	lm/W	K	L70 [2]		Dimensioni [mm]		No.	€
LEDVANCE® HIGH BAY VALUE												c.to 1T
HIGH BAY VALUE 95W 4000 60DEG IP66	4099854**326356**	HBV9584060	95	17100	180	4000	100000	60	246 × 120	4	1	184,80
HIGH BAY VALUE 95W 4000 90DEG IP66	4099854**326363**	HBV9584090	95	17100	180	4000	100000	90	246 × 120	4	1	184,80
HIGH BAY VALUE 95W 5700 60DEG IP66	4099854**326370**	HBV9585760	95	17100	180	5700	100000	60	246 × 120	4	1	184,80
HIGH BAY VALUE 95W 5700 90DEG IP66	4099854**326387**	HBV9585760	95	17100	180	5700	100000	90	246 × 120	4	1	184,80
HIGH BAY VALUE 95W 6500 60DEG IP66	4099854**326394**	HBV9586560	95	17100	180	6500	100000	60	246 × 120	4	1	184,80
HIGH BAY VALUE 95W 6500 90DEG IP66	4099854**326400**	HBV9586560	95	17100	180	6500	100000	90	246 × 120	4	1	184,80
HIGH BAY VALUE 120W 4000 60DEG IP66	4099854**326448**	HBV12084060	120	21600	180	4000	100000	60	246 × 120	4	1	200,50
HIGH BAY VALUE 120W 4000 90DEG IP66	4099854**326455**	HBV12084090	120	21600	180	4000	100000	90	246 × 120	4	1	200,50
HIGH BAY VALUE 120W 5700 60DEG IP66	4099854**326462**	HBV12085760	120	21600	180	5700	100000	60	246 × 120	4	1	200,50
HIGH BAY VALUE 120W 5700 90DEG IP66	4099854**326479**	HBV12085760	120	21600	180	5700	100000	90	246 × 120	4	1	200,50
HIGH BAY VALUE 120W 6500 60DEG IP66	4099854**326486**	HBV12086560	120	21600	180	6500	100000	60	246 × 120	4	1	200,50
HIGH BAY VALUE 120W 6500 90DEG IP66	4099854**326493**	HBV12086560	120	21600	180	6500	100000	90	246 × 120	4	1	200,50
HIGH BAY VALUE 145W 4000 60DEG IP66	4099854**326530**	HBV14584060	145	26100	180	4000	100000	60	246 × 120	4	1	221,70
HIGH BAY VALUE 145W 4000 90DEG IP66	4099854**326547**	HBV14584090	145	26100	180	4000	100000	90	246 × 120	4	1	221,70
HIGH BAY VALUE 145W 5700 60DEG IP66	4099854**326554**	HBV14585760	145	26100	180	5700	100000	60	246 × 120	4	1	221,70
HIGH BAY VALUE 145W 5700 90DEG IP66	4099854**327346**	HBV14585760	145	26100	180	5700	100000	90	246 × 120	4	1	221,70
HIGH BAY VALUE 145W 6500 60DEG IP66	4099854**327384**	HBV14586560	145	26100	180	6500	100000	60	246 × 120	4	1	221,70
HIGH BAY VALUE 145W 6500 90DEG IP66	4099854**327391**	HBV14586560	145	26100	180	6500	100000	90	246 × 120	4	1	221,70
HIGH BAY VALUE 195W 4000 60DEG IP66	4099854**327438**	HBV19584060	195	35100	180	4000	100000	60	246 × 120	4	1	274,40
HIGH BAY VALUE 195W 4000 90DEG IP66	4099854**327650**	HBV19584090	195	35100	180	4000	100000	90	246 × 120	4	1	274,40
HIGH BAY VALUE 195W 5700 60DEG IP66	4099854**327728**	HBV19585760	195	35100	180	5700	100000	60	246 × 120	4	1	274,40
HIGH BAY VALUE 195W 5700 90DEG IP66	4099854**327735**	HBV19585760	195	35100	180	5700	100000	90	246 × 120	4	1	274,40
HIGH BAY VALUE 195W 6500 60DEG IP66	4099854**327742**	HBV19586560	195	35100	180	6500	100000	60	246 × 120	4	1	274,40
HIGH BAY VALUE 195W 6500 90DEG IP66	4099854**327780**	HBV19586560	195	35100	180	6500	100000	90	246 × 120	4	1	274,40

LEDVANCE 2 Anni garanzia [1]

LEDVANCE® HIGH BAY VALUE ACCESSORI												c.to 1T
HIGH BAY VALUE 95W 120W GRIGLIA PROTEZIONE	4099854**328251**	HBVWIGUARD95120	-	-	-	-	-	-	245	1	2	25,50
HIGH BAY VALUE 145W GRIGLIA PROTEZIONE	4099854**328275**	HBVWIGUARD145	-	-	-	-	-	-	266	1	2	30,60
HIGH BAY VALUE 195W GRIGLIA PROTEZIONE	4099854**328299**	HBVWIGUARD195	-	-	-	-	-	-	266	1	2	35,60
HIGH BAY VALUE ARM BRACKET	4099854**328312**	HBVBRACKET	-	-	-	-	-	-	190 × 35 × 123	1	3	35,60

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

HB V 60DEG



HB V 90DEG



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | 3) Prezzo e confezione da 2 pezzi | ** Di prossima disponibilità

1

2

3

IK06 IP65 LEDVANCE 3 anni garanzia [1]

VALUE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
LEDVANCE® HIGH-BAY COMPACT VALUE													
Classe I – Struttura in alluminio - IK06 – IP65 - 220 ... 240 V													c.to 1T
HB COMP V 83W /4000 110DEG IP65	4058075**708174**	HBCOMP83840120	10 000	120	110	50 000	45 000	180 x 50 x 120	IP65	no	1	1	171,00
HB COMP V 83W / 6500 110DEG IP65	4058075**708211**	HBCOMP83865120	10 000	120	110	50 000	45 000	180 x 50 x 120	IP65	no	1	1	171,00
HB COMP V 133W/4000 110DEG IP65	4058075**708181**	HBCOMP133840120	16 000	120	110	50 000	45 000	220 x 50 x 120	IP65	no	1	1	212,00
HB COMP V 133W 6500 110DEG IP65	4058075**764453**	HBCOMP133865110	16 000	120	110	50 000	45 000	220 x 50 x 120	IP65	no	1	1	212,00
HB COMP V 166W /4000 110DEG IP65	4058075**708198**	HBCOMP166840120	20 000	120	110	50 000	45 000	260 x 50 x 120	IP65	no	1	1	243,00
HB COMP V 166W /6500 110DEG IP65	4058075**708228**	HBCOMP166865120	20 000	120	110	50 000	45 000	260 x 50 x 120	IP65	no	1	1	243,00
HB COMP V 225W /4000 110DEG IP65	4058075**708204**	HBCOMP225840120	27 000	120	110	50 000	45 000	300 x 50 x 120	IP65	no	1	1	272,00
HB COMP V 225 W 6500 110DEG IP65	4058075**775138**	HBCOMP225865110	27 000	120	110	50 000	45 000	300 x 50 x 120	IP65	no	1	1	272,00

LEDVANCE 2 Anni garanzia [1]

ACCESSORI HIGH BAY COMPACT VALUE													c.to 1T
HB COMP V BRACKET 83W	4058075**715271**	HBCOMPBRACK83	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	39,40
HB COMP V BRACKET 133W	4058075**715295**	HBCOMPBRACK133	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	39,40
HB COMP V BRACKET 166W	4058075**715318**	HBCOMPBRACK166	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	39,40
HB COMP V BRACKET 225W	4058075**715332**	HBCOMPBRACK225	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	39,40
HB COMP V REFL 83W 80DEG SI	4058075**715233**	HBCOMPREFL83	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	74,80
HB COMP V REFL 133W 80DEG SI	4058075**715240**	HBCOMPREFL133	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	79,50
HB COMP V REFL 166W 80DEG SI	4058075**715257**	HBCOMPREFL166	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	84,00
HB COMP V REFL 225W 80DEG SI	4058075**715264**	HBCOMPREFL225	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	102,00

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

HIGH-BAY COMPACT VALUE 110°



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70 @ 25 °C (Ta) | * Prezzo e confezione si riferiscono a 2 pezzi

FLOODLIGHT

ILLUMINAZIONE DI AREE ESTERNE E IMPIANTI SPORTIVI

PERFOR-MANCE CLASS

FLOODLIGHT GEN.4:
POTENZA A TUTTO TONDO

– Ampia famiglia di proiettori per un'illuminazione altamente efficiente e di lunga durata per un'ampia gamma di applicazioni.

FLOODLIGHT SENSOR GEN.4 E PHOTOCELL SENSOR GEN.4:
INTELLIGENTE E EFFICIENTE

– Apparecchi IP65 con luce programmabile e regolabile, sensore di movimento e di luminosità.

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE
SYM 100



Luce simmetrica 100° × 100°
Illuminazione generale per esterni e facciate

VALUE CLASS

FLOODLIGHT COMPACT:
VERSATILE

– Apparecchi dotati di tutte le caratteristiche essenziali per un'illuminazione esterna sicura e senza preoccupazioni.

FLOODLIGHT COMPACT SENSOR:
FUNZIONALE

– Apparecchi per un'illuminazione esterna ottimizzata mediante il sensore di movimento e di luminosità.

VALUE CLASS

FLOODLIGHT AREA ASIMMETRICO:
LUCE UNIVERSALE

– Proiettore altamente efficiente e flessibile per l'illuminazione di qualsiasi area.





20 lx U_0 > 0.25

Risultati dell'applicazione tipica con i prodotti installati.
Il punto grigio mostra la posizione del palo.

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE
ASYM 48 × 92



Fascio Asimmetrico 48°x92°
Ideale per l'illuminazione di aree e piccoli campi sportivi.

PROGETTI E APPLICAZIONI

Interno della palestra del Comune di Nuoro (Italia) illuminata con i FLOODLIGHT LEDVANCE

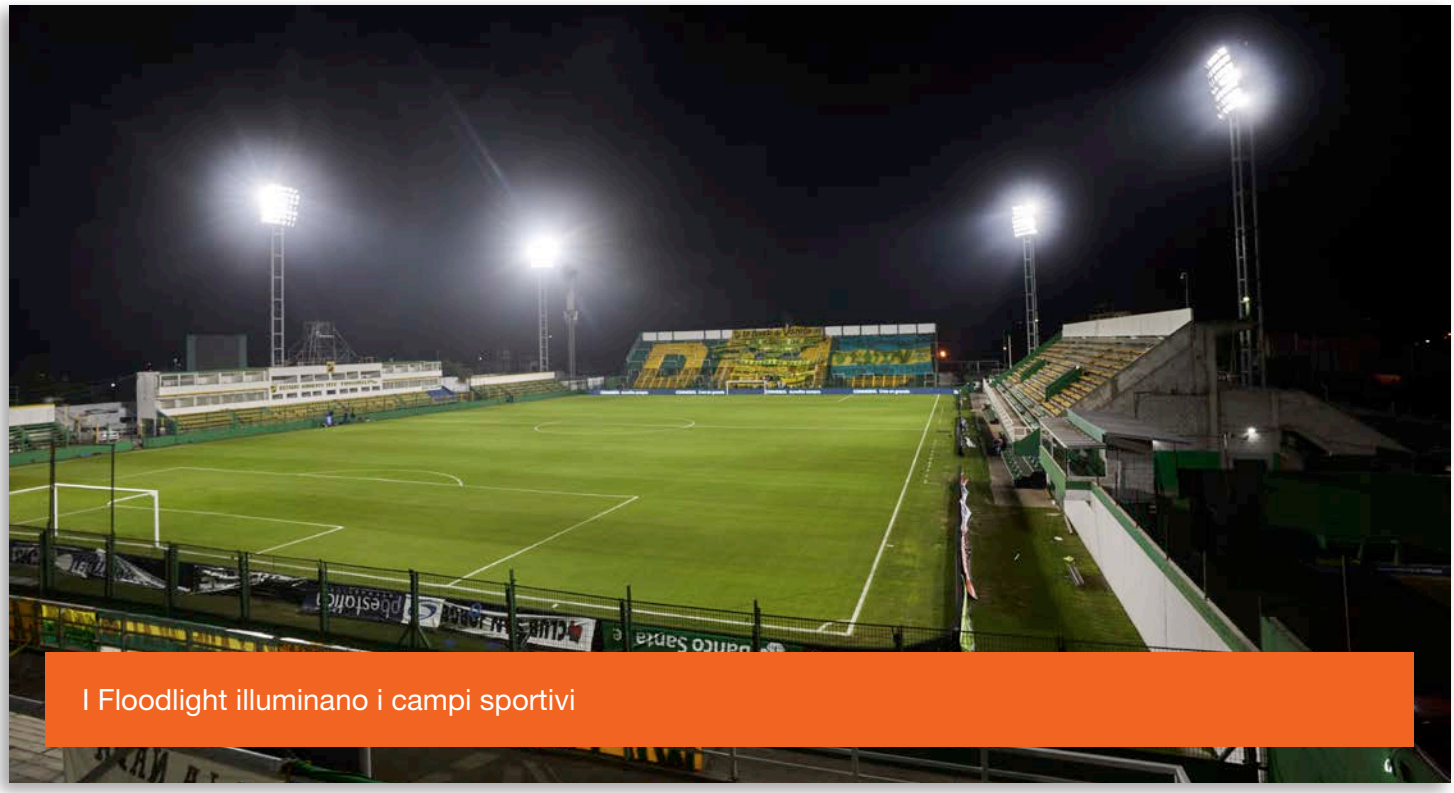

I Floodlight illuminano i campi sportivi

1

2

3

4

5

IK07 IK08 IP65 LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

MULTI SELECT MULTI LUMEN PERFORMANCE CLASS

LEDVANCE® FLOODLIGHT GEN. 4

c.to 1T

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP		No.	€
FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK	4099854**305689**	FL81K2LM830BG4	8 / 6	1100 / 780	133	100 x 100	100000	75000	136x36x127	IP66	12	1	41,20
FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 WT	4099854**305702**	FL81K2LM830WG4	8 / 6	1100 / 780	133	100 x 100	100000	75000	136x36x127	IP66	12	1	41,20
FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK	4099854**305665**	FL81K2LM840BG4	8 / 6	1200 / 850	145	100 x 100	100000	75000	136x36x127	IP66	12	1	41,20
FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT	4099854**305726**	FL81K2LM840WG4	8 / 6	1200 / 850	145	100 x 100	100000	75000	136x36x127	IP66	12	1	41,20
FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 BK	4099854**305740**	FL81K2LM865BG4	8 / 6	1200 / 850	145	100 x 100	100000	75000	136x36x127	IP66	12	1	41,20
FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT	4099854**305764**	FL81K2LM865WG4	8 / 6	1200 / 850	145	100 x 100	100000	75000	136x36x127	IP66	12	1	41,20
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK	4099854**305788**	FL172K4LM830BG4	17 / 11	2200 / 1465	133	100 x 100	100000	75000	157x38x141	IP66	12	1	44,60
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 WT	4099854**305801**	FL172K4LM830WG4	17 / 11	2200 / 1465	133	100 x 100	100000	75000	157x38x141	IP66	12	1	44,60
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK	4099854**305825**	FL172K4LM840BG4	17 / 11	2400 / 1600	145	100 x 100	100000	75000	157x38x141	IP66	12	1	44,60
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 WT	4099854**305849**	FL172K4LM840WG4	17 / 11	2400 / 1600	145	100 x 100	100000	75000	157x38x141	IP66	12	1	44,60
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK	4099854**305863**	FL172K4LM865BG4	17 / 11	2400 / 1600	145	100 x 100	100000	75000	157x38x141	IP66	12	1	44,60
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 WT	4099854**305887**	FL172K4LM865WG4	17 / 11	2400 / 1600	145	100 x 100	100000	75000	157x38x141	IP66	12	1	44,60
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK	4099854**305924**	FL416KLM830BG4	41 / 27	5500 / 3670	133	100 x 100	100000	75000	201x43x179	IP66	8	2	75,95
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT	4099854**305948**	FL416KLM830WG4	41 / 27	5500 / 3670	133	100 x 100	100000	75000	201x43x179	IP66	8	2	75,95
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK	4099854**305962**	FL416KLM840BG4	41 / 27	6000 / 4000	145	100 x 100	100000	75000	201x43x179	IP66	8	2	75,95
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT	4099854**305986**	FL416KLM840WG4	41 / 27	6000 / 4000	145	100 x 100	100000	75000	201x43x179	IP66	8	2	75,95
FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 BK	4099854**306006**	FL416KLM865BG4	41 / 27	6000 / 4000	145	100 x 100	100000	75000	201x43x179	IP66	8	2	75,95
FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 WT	4099854**306020**	FL416KLM865WG4	41 / 27	6000 / 4000	145	100 x 100	100000	75000	201x43x179	IP66	8	2	75,95
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 BK	4099854**306082**	FL6910KLM830BG4	69 / 53	9150 / 7320	133	100 x 100	100000	75000	236x52x236	IP66	4	3	284,30
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 WT	4099854**306143**	FL6910KLM830WG4	69 / 53	9150 / 7320	133	100 x 100	100000	75000	236x52x236	IP66	4	3	284,30
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 BK	4099854**306167**	FL6910KLM840BG4	69 / 53	10000 / 8000	145	100 x 100	100000	75000	236x52x236	IP66	4	3	284,30
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 WT	4099854**306181**	FL6910KLM840WG4	69 / 53	10000 / 8000	145	100 x 100	100000	75000	236x52x236	IP66	4	3	284,30
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 BK	4099854**306204**	FL6910KLM865BG4	69 / 53	10000 / 8000	145	100 x 100	100000	75000	236x52x236	IP66	4	3	284,30
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 WT	4099854**306228**	FL6910KLM865WG4	69 / 53	10000 / 8000	145	100 x 100	100000	75000	236x52x236	IP66	4	3	284,30
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100BK	4099854**306242**	FL10015KLM830BG4	100 / 83	14000 / 11670	140	100 x 100	100000	75000	266x55x343	IP66	2	4	450,10
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100WT	4099854**306266**	FL10015KLM830WG4	100 / 83	14000 / 11670	140	100 x 100	100000	75000	266x55x343	IP66	2	4	450,10
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100BK	4099854**306280**	FL10015KLM840BG4	100 / 83	15000 / 12500	150	100 x 100	100000	75000	266x55x343	IP66	2	4	450,10
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100WT	4099854**306303**	FL10015KLM840WG4	100 / 83	15000 / 12500	150	100 x 100	100000	75000	266x55x343	IP66	2	4	450,10
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100BK	4099854**306327**	FL10015KLM865BG4	100 / 83	15000 / 12500	150	100 x 100	100000	75000	266x55x343	IP66	2	4	450,10
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100WT	4099854**306341**	FL10015KLM865WG4	100 / 83	15000 / 12500	150	100 x 100	100000	75000	266x55x343	IP66	2	4	450,10
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100BK	4099854**306365**	FL13320KLM830BG4	133 / 117	18600 / 16275	140	100 x 100	100000	75000	294x58x376	IP66	2	4	521,20
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100WT	4099854**306389**	FL13320KLM830WG4	133 / 117	18600 / 16275	140	100 x 100	100000	75000	294x58x376	IP66	2	4	521,20
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100BK	4099854**306402**	FL13320KLM840BG4	133 / 117	20000 / 17500	150	100 x 100	100000	75000	294x58x376	IP66	2	4	521,20
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100WT	4099854**306426**	FL13320KLM840WG4	133 / 117	20000 / 17500	150	100 x 100	100000	75000	294x58x376	IP66	2	4	521,20
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100BK	4099854**306464**	FL13320KLM865BG4	133 / 117	20000 / 17500	150	100 x 100	100000	75000	294x58x376	IP66	2	4	521,20
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100WT	4099854**306488**	FL13320KLM865WG4	133 / 117	20000 / 17500	150	100 x 100	100000	75000	294x58x376	IP66	2	4	521,20
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100BK	4099854**306563**	FL16725KLM830BG4	167 / 150	23400 / 21060	140	100 x 100	100000	75000	329x61x409	IP66	1	5	952,00
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100WT	4099854**306587**	FL16725KLM830WG4	167 / 150	23400 / 21060	140	100 x 100	100000	75000	329x61x409	IP66	1	5	952,00
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100BK	4099854**306600**	FL16725KLM840BG4	167 / 150	25000 / 22500	150	100 x 100	100000	75000	329x61x409	IP66	1	5	952,00
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100WT	4099854**306624**	FL16725KLM840WG4	167 / 150	25000 / 22500	150	100 x 100	100000	75000	329x61x409	IP66	1	5	952,00
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100BK	4099854**306648**	FL16725KLM865BG4	167 / 150	25000 / 22500	150	100 x 100	100000	75000	329x61x409	IP66	1	5	952,00
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100WT	4099854**306662**	FL16725KLM865WG4	167 / 150	25000 / 22500	150	100 x 100	100000	75000	329x61x409	IP66	1	5	952,00

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

1

2

3

4

5

IK07 IK08 IP65 LEDVANCE 5 Anni garanzia[1]

MULTI SELECT MULTI LUMEN PERFORMANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	lm	lm/W		L70[2]	L80[2]	Dimensioni [mm]	IP		No.	€
LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR GEN. 4													c.to 1T
FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100BK	4099854**306747**	FL81K2LM830BSG4	8 / 6	1100 / 780	133	100 x 100	100000	75000	136x57x170	IP65	12	1	**89,55**
FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100WT	4099854**306709**	FL81K2LM830WSG4	8 / 6	1100 / 780	133	100 x 100	100000	75000	136x57x170	IP65	12	1	**89,55**
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100BK	4099854**306808**	FL81K2LM840BSG4	8 / 6	1200 / 850	145	100 x 100	100000	75000	136x57x170	IP65	12	1	**89,55**
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100WT	4099854**306785**	FL81K2LM840WSG4	8 / 6	1200 / 850	145	100 x 100	100000	75000	136x57x170	IP65	12	1	**89,55**
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PSSY100BK	4099854**309489**	FL172K4LM830BSG4	17 / 11	2200 / 1465	133	100 x 100	100000	75000	157x38x183	IP65	12	1	**71,05**
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PSSY100WT	4099854**309465**	FL172K4LM830WSG4	17 / 11	2200 / 1465	133	100 x 100	100000	75000	157x38x183	IP65	12	1	**71,05**
FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100BK	4099854**309526**	FL172K4LM840BSG4	17 / 11	2400 / 1600	145	100 x 100	100000	75000	157x38x183	IP65	12	1	**71,05**
FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100WT	4099854**309502**	FL172K4LM840WSG4	17 / 11	2400 / 1600	145	100 x 100	100000	75000	157x38x183	IP65	12	1	**71,05**
FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100BK	4099854**306860**	FL416KLM830BSG4	41 / 27	5500 / 3670	133	100 x 100	100000	75000	201x57x219	IP65	8	2	**142,00**
FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100WT	4099854**306822**	FL416KLM830WSG4	41 / 27	5500 / 3670	133	100 x 100	100000	75000	201x57x219	IP65	8	2	**142,00**
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100BK	4099854**306921**	FL416KLM840BSG4	41 / 27	6000 / 4000	145	100 x 100	100000	75000	201x57x219	IP65	8	2	**142,00**
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100WT	4099854**306884**	FL416KLM840WSG4	41 / 27	6000 / 4000	145	100 x 100	100000	75000	201x57x219	IP65	8	2	**142,00**
LEDVANCE® FLOODLIGHT PHOTOCELL GEN. 4													c.to 1T
FL 100 PCELL P 69W 840 10KLM PS BK	4099854**306945**	FL69840SLBG4	69 / 53	10000 / 8000	145	100 x 100	100000	75000	236x52x236	IP66	4	3	**512,95**
FL 150 PCELL P 100W 840 15KLM PSBK	4099854**307003**	FL100840SLBG4	100 / 83	15000 / 12500	150	100 x 100	100000	75000	236x52x236	IP66	2	4	**761,70**
FL 200 PCELL P 133W 840 20KLM PSBK	4099854**307041**	FL133840SLBG4	133 / 117	20000 / 17500	150	100 x 100	100000	75000	236x52x236	IP66	2	5	**868,20**

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

1

2

3

4

5

IK08 IP65 LEDVANCE 3 anni garanzia[1]

VALUE CLASS

LEDVANCE® FLOODLIGHT COMPACT

Classe I - Precablato (1 m) - Diffusore in vetro semi-smerigliato temperato - IK08 - 220 ... 240 V - Garanzia di 3 anni — c.to 1T

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w≙W	lm	lm/W		L70[2]	L80[2]	Dimensioni [mm]	IP		No.	€
FLOODLIGHT COMP V 10W/3000K SYM 100 BK	4058075**574557**	FLCOMP10830B	80 W HAL	900	90	100 × 100	50 000	35 000	114 × 109 × 29	IP65	8	1	40,00
FLOODLIGHT COMP V 10W/3000K SYM 100 WT	4058075**574571**	FLCOMP10830W	80 W HAL	900	90	100 × 100	50 000	35 000	114 × 109 × 29	IP65	8	1	40,00
FLOODLIGHT COMP V 10W/4000K SYM 100 BK	4058075**574595**	FLCOMP10840B	80 W HAL	1 000	100	100 × 100	50 000	35 000	114 × 109 × 29	IP65	8	1	40,00
FLOODLIGHT COMP V 10W/4000K SYM 100 WT	4058075**574618**	FLCOMP10840W	80 W HAL	1 000	100	100 × 100	50 000	35 000	114 × 109 × 29	IP65	8	1	40,00
FLOODLIGHT COMP V 10W/6500K SYM 100 BK	4058075**574656**	FLCOMP10865B	80 W HAL	1 000	100	100 × 100	50 000	35 000	114 × 109 × 29	IP65	8	1	40,00
FLOODLIGHT COMP V 10W/6500K SYM 100 WT	4058075**574694**	FLCOMP10865W	80 W HAL	1 000	100	100 × 100	50 000	35 000	114 × 109 × 29	IP65	8	1	40,00
FLOODLIGHT COMP V 20W/3000K SYM 100 BK	4058075**574731**	FLCOMP20830B	160 W HAL	1 800	90	100 × 100	50 000	35 000	124 × 122 × 29	IP65	8	1	43,30
FLOODLIGHT COMP V 20W/3000K SYM 100 WT	4058075**574755**	FLCOMP20830W	160 W HAL	1 800	90	100 × 100	50 000	35 000	124 × 122 × 29	IP65	8	1	43,30
FLOODLIGHT COMP V 20W/4000K SYM 100 BK	4058075**574779**	FLCOMP20840B	160 W HAL	2 000	100	100 × 100	50 000	35 000	124 × 122 × 29	IP65	8	1	43,30
FLOODLIGHT COMP V 20W/4000K SYM 100 WT	4058075**574793**	FLCOMP20840W	160 W HAL	2 000	100	100 × 100	50 000	35 000	124 × 122 × 29	IP65	8	1	43,30
FLOODLIGHT COMP V 20W/6500K SYM 100 BK	4058075**574816**	FLCOMP20865B	160 W HAL	2 000	100	100 × 100	50 000	35 000	124 × 122 × 29	IP65	8	1	43,30
FLOODLIGHT COMP V 20W/6500K SYM 100 WT	4058075**574830**	FLCOMP20865W	160 W HAL	2 000	100	100 × 100	50 000	35 000	124 × 122 × 29	IP65	8	1	43,30
FLOODLIGHT COMP V 50W/3000K SYM 100 BK	4058075**574854**	FLCOMP50830B	400 W HAL	4 500	90	100 × 100	50 000	35 000	160 × 170 × 36	IP65	8	2	73,70
FLOODLIGHT COMP V 50W/3000K SYM 100 WT	4058075**574878**	FLCOMP50830W	400 W HAL	4 500	90	100 × 100	50 000	35 000	160 × 170 × 36	IP65	8	2	73,70
FLOODLIGHT COMP V 50W/4000K SYM 100 BK	4058075**574892**	FLCOMP50840B	400 W HAL	5 000	100	100 × 100	50 000	35 000	160 × 170 × 36	IP65	8	2	73,70
FLOODLIGHT COMP V 50W/4000K SYM 100 WT	4058075**574915**	FLCOMP50840W	400 W HAL	5 000	100	100 × 100	50 000	35 000	160 × 170 × 36	IP65	8	2	73,70
FLOODLIGHT COMP V 50W/6500K SYM 100 BK	4058075**574939**	FLCOMP50865B	400 W HAL	5 000	100	100 × 100	50 000	35 000	160 × 170 × 36	IP65	8	2	73,70
FLOODLIGHT COMP V 50W/6500K SYM 100 WT	4058075**574960**	FLCOMP50865W	400 W HAL	5 000	100	100 × 100	50 000	35 000	160 × 170 × 36	IP65	8	2	73,70
FLOODLIGHT COMP V 90W/3000K SYM 100 BK	4058075**574984**	FLCOMP90830B	750 W HAL	8 100	90	100 × 100	50 000	35 000	236 × 255 × 40	IP65	2	3	276,00
FLOODLIGHT COMP V 90W/4000K SYM 100 BK	4058075**575004**	FLCOMP90840B	750 W HAL	9 000	100	100 × 100	50 000	35 000	236 × 255 × 40	IP65	2	3	276,00
FLOODLIGHT COMP V 90W/6500K SYM 100 BK	4058075**575080**	FLCOMP90865B	750 W HAL	9 000	100	100 × 100	50 000	35 000	236 × 255 × 40	IP65	2	3	276,00
FLOODLIGHT COMP V 135W/3000K SYM 100 BK	4058075**575103**	FLCOMP135830B	1 000 W HAL	12 150	90	100 × 100	50 000	35 000	274 × 305 × 48	IP65	2	4	437,00
FLOODLIGHT COMP V 135W/4000K SYM 100 BK	4058075**575127**	FLCOMP135840B	1 000 W HAL	13 500	100	100 × 100	50 000	35 000	274 × 305 × 48	IP65	2	4	437,00
FLOODLIGHT COMP V 135W/6500K SYM 100 BK	4058075**575141**	FLCOMP135865B	1 000 W HAL	13 500	100	100 × 100	50 000	35 000	274 × 305 × 48	IP65	2	4	437,00
FLOODLIGHT COMP V 180W/3000K SYM 100 BK	4058075**575165**	FLCOMP180830B	1 500 W HAL	16 800	90	100 × 100	50 000	35 000	300 × 340 × 55	IP65	2	5	506,00
FLOODLIGHT COMP V 180W/4000K SYM 100 BK	4058075**575189**	FLCOMP180840B	1 500 W HAL	18 000	100	100 × 100	50 000	35 000	300 × 340 × 55	IP65	2	5	506,00
FLOODLIGHT COMP V 180W/6500K SYM 100 BK	4058075**575202**	FLCOMP180865B	1 500 W HAL	18 000	100	100 × 100	50 000	35 000	300 × 340 × 55	IP65	2	5	506,00

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

FLOODLIGHT COMPACT



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

1

2

IK06 IP65 LEDVANCE 3 anni garanzia [1]

VALUE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP		No.	€

LEDVANCE® FLOODLIGHT COMPACT SENSOR - CON SENSORE DI LUMINOSITÀ E PRESENZA

Classe I - Precablato (1 m) - Diffusore in vetro semi-smerigliato temperato - IK08 - 220 ... 240 V - Garanzia di 3 anni — c.to 1T

FLOODLIGHT COMP SEN V 10W/3000K SYM 100 BK	4058075**575226**	FLCOMP10830BS	80 W HAL	900	90	100 × 100	50 000	35 000	153 × 109 × 53	IP65	8	1	63,00
FLOODLIGHT COMP SEN V 10W/4000K SYM 100 BK	4058075**575240**	FLCOMP10840BS	80 W HAL	1 000	100	100 × 100	50 000	35 000	153 × 109 × 53	IP65	8	1	63,00
FLOODLIGHT COMP SEN V 20W/3000K SYM 100 BK	4058075**575264**	FLCOMP20830BS	160 W HAL	1 800	90	100 × 100	50 000	35 000	165 × 122 × 53	IP65	8	1	69,15
FLOODLIGHT COMP SEN V 20W/4000K SYM 100 BK	4058075**575288**	FLCOMP20840BS	160 W HAL	2 000	100	100 × 100	50 000	35 000	165 × 122 × 53	IP65	8	1	69,15
FLOODLIGHT COMP SEN V 50W/3000K SYM 100 BK	4058075**575301**	FLCOMP50830BS	400 W HAL	4 500	90	100 × 100	50 000	35 000	202 × 170 × 60	IP65	8	2	137,85
FLOODLIGHT COMP SEN V 50W/4000K SYM 100 BK	4058075**575325**	FLCOMP50840BS	400 W HAL	5 000	100	100 × 100	50 000	35 000	202 × 170 × 60	IP65	8	2	137,85

3

4

IK08 IP65 LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

VALUE CLASS

LEDVANCE® FLOODLIGHT AREA ASIMMETRICO

Classe I - Precablato (0,5 / 1 m) - Diffusore in vetro semi-smerigliato temperato - IK08 - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni - Con ottica Asimmetrica 48X92 — c.to 1T

FLOODLIGHT AREA 72W/3000K BK	4058075**539730**	FLA72830B48AS	750 W HAL	9 200	129	48x92	70000	50000	381x290x59	IP65	1	3	317,00
FLOODLIGHT AREA 72W/4000K BK	4058075**539747**	FLA72840B48AS	750 W HAL	10 000	139	48x92	70000	50000	381x290x59	IP65	1	3	317,00
FLOODLIGHT AREA 105W/3000K BK	4058075**539754**	FLA105830B48AS	1000 W HAL	13 750	132	48x92	70000	50000	418x322x60	IP65	1	3	447,00
FLOODLIGHT AREA 105W/4000K BK	4058075**539761**	FLA105840B48AS	1000 W HAL	15 000	143	48x92	70000	50000	418x322x60	IP65	1	3	447,00
FLOODLIGHT AREA 145W/3000K BK	4058075**539778**	FLA145830B48AS	1500 W HAL	18 400	129	48x92	70000	50000	454x354x62	IP65	1	4	522,00
FLOODLIGHT AREA 145W/4000K BK	4058075**539785**	FLA145840B48AS	1500 W HAL	20 000	138	48x92	70000	50000	454x354x62	IP65	1	4	522,00

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

FLOODLIGHT COMPACT SENSOR



FLOODLIGHT AREA ASYM



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

APPARECCHI DECORATIVI PER ESTERNI

UNA BELLA LUCE NON È UNA QUESTIONE DI SPAZIO: APPARECCHI PER FACCIATE E VIALETTI

OUTDOOR

VALUE CLASS

ENDURA STYLE LANTERN
ENDURA STYLE WALL
ENDURA STYLE UPDOWN
ENDURA STYLE SHIELD
ENDURA STYLE SPOT
ENDURA STYLE RING & SQUARE
ENDURA STYLE INDIRECT
ENDURA STYLE CILINDER

OTTIMA ILLUMINAZIONE ESTERNA

- Design elegante combinato con un'elevata qualità dei materiali e delle finiture
- Robusti e resistenti all'acqua (fino a IP54)
- Luce bianca calda d'atmosfera (3.000 K) per una perfetta accoglienza
- Facile installazione, tutti gli accessori sono inclusi

I nostri apparecchi per facciate e vialetti si distinguono per la qualità dei materiali e il design elegante e forniscono una piacevole illuminazione esterna.

1

2

3

4

5

6

7

IK06 IP54 LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

VALUE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	lm	lm/W	°	L70 [2]	Dimensioni [mm]	IP		No.	€

OUTDOOR

LANTERN

Classe I - Precablato (1 m) - Diffusore in vetro smerigliato temperato - IK06 - Garanzia di 5 anni — c.to 1T

ENDURA STYLE Lantern Modern 500 12 W DG	4058075**205031**	LUM205031BOX1	40W GLS	610	50	210	30 000	110 x 500	IP54	2	1	**181,10**
ENDURA STYLE Lantern Modern 900 12 W DG	4058075**205055**	LUM205055BOX1	40W GLS	610	50	210	30 000	110 x 900	IP54	2	1	**208,98**

EDGE

IP54 - IK06 - Ra >80 - Versione Sensor: rilevamento da 3 a 6 metri, da 5 s a 8 min - Garanzia di 5 anni — c.to 1T

ENDURA STYLE Wall 12 W DG	4058075**214132**	LUM214132BOX1	60W GLS	740	60	110	30 000	168 x 100 x 273	IP54	4	2	**139,29**
ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W DG	4058075**214170**	LUM214170BOX1	60W GLS	770	65	107	30 000	168 x 100 x 273	IP54	4	3	**167,17**

UPDOWN

IP54 - IK06 - Ra >80 - Garanzia di 5 anni — c.to 1T

ENDURA STYLE UpDown 12 W DG	4058075**214057**	LUM214057BOX1	60W GLS	700	60	280	30 000	55 x 90 x 160	IP54	6	4	**83,55**
ENDURA STYLE UpDown 12 W WT	4058075**214071**	LUM214071BOX1	60W GLS	710	60	280	30 000	55 x 90 x 160	IP54	6	5	**83,55**

BELT

IP54 - IK06 - Ra >80 - Garanzia di 5 anni — c.to 1T

ENDURA STYLE Shield RD 11 W DG	4058075**205291**	LUM205291BOX1	40W GLS	400	35	335	30 000	60 x 240 x 142	IP54	6	6	**83,55**
ENDURA STYLE Shield SQ 11 W DG	4058075**205314**	LUM205314BOX1	40W GLS	410	35	340	30 000	60 x 240 x 142	IP54	6	7	**83,55**

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

ENDURA STYLE LANTERN MODERN 12W
ENDURA STYLE LANTERN MODERN 500 12W
ENDURA STYLE LANTERN MODERN 900 12W



ENDURA STYLE WALL 12 W



ENDURA STYLE WALL SENSOR 12 W



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

1

2

3

4

5

6

IK06 IP54 LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

VALUE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	lm	lm/W		L70 [2]	Dimensioni [mm]	IP		No.	€
OUTDOOR												
FAÇADE SPOT												
IP54 - IK06 - Ra >80 - Rotazione laterale di 320° - Garanzia di 5 anni												**c.to 1T**
ENDURA STYLE Spot Round 8 W DG	4058075**214095**	LUM214095BOX1	40W GLS	440	55	110	30 000	135 x 90 x 140	IP54	6	1	**111,42**
SURFACE ROUND & SQUARE												
IP54 - IK06 - Ra >80 - Garanzia di 5 anni												**c.to 1T**
ENDURA STYLE Ring RD 13 W DG	4058075**205215**	LUM205215BOX1	40W GLS	480	35	100	30 000	202 x 45	IP54	6	2	**83,55**
ENDURA STYLE Square SQ 13 W DG	4058075**205253**	LUM205253BOX1	40W GLS	480	35	100	30 000	202 x 202 x 45	IP54	6	3	**83,55**
ENDURA STYLE Square SQ 13 W WT	4058075**205277**	LUM205277BOX1	40W GLS	600	45	100	30 000	202 x 202 x 45	IP54	6	4	**83,55**
OUTDOOR POLE												
IP54 - IK06 - Ra >80 - Garanzia di 5 anni												**c.to 1T**
ENDURA STYLE Cylinder Wall 6W ST	4058075**205338**	LUM205338BOX1	40W GLS	360	60	160	30 000	138 x 102 x 135	IP44	6	5	**69,61**
ENDURA STYLE Cylinder Wall Sensor 6W ST	4058075**205352**	LUM205352BOX1	40W GLS	360	60	160	30 000	150 x 102 x 135	IP44	6	5	**83,55**
ENDURA STYLE Cylinder Ceiling 6W ST	4058075**205413**	LUM205413BOX1	40W GLS	360	60	160	30 000	87 x 102	IP44	2	6	**55,67**

TUTTI I VALORI DI LUMEN INDICATI FANNO RIFERIMENTO AL FLUSSO LUMINOSO **EFFETTIVO** DELL'APPARECCHIO

ENDURA STYLE SPOT ROUND 8W



ENDURA STYLE RING RD 13 W



ENDURA STYLE SQUARE SQ 13W



ENDURA STYLE CYLINDER WALL
ENDURA STYLE CYLINDER CEILING



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

LEDVANCE

LUM SPECIAL

INDICE

SISTEMI A FILA CONTINUA

LEDVANCE TRUSYS FLEX pag. 138

LEDVANCE TRUSYS UNIVERSAL pag. 148

LOW BAY FLEX

LEDVANCE LOW BAY FLEX pag. 150

ILLUMINAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

LEDVANCE FLOODLIGHT MAX pag. 156

LEDVANCE FLOODLIGHT HIGH POWER pag. 158

LEDVANCE FLOODLIGHT HIGH MAST pag. 159

LEDVANCE FLOODLIGHT FLEX pag. 160

ILLUMINAZIONE STRADALE

LEDVANCE STREET & ECO AREA LIGHTING pag. 166

LEDVANCE STREETLIGHT FLEX pag. 168

LEDVANCE URBAN LANTERN pag. 172

SISTEMI A FILA CONTINUA

TRUSYS FLEX

TRUSYS® FLEX
TRUSYS® FLEX DALI
TRUSYS® FLEX EMERGENCY
TRUSYS® FLEX ENERGY RAIL
TRUSYS® FLEX ACCESSORI

APPARECCHIO PROGETTATO PER VARIE APPLICAZIONI

- Flusso luminoso fino a 12.100 lm
- Efficienza luminosa fino a 175 lm/w
- Ottiche simmetriche 120° / 90° / 60° / 30° e asimmetriche 2x30° / 90°x40° /

TRUSYS UNIVERSAL

- Soluzione LED retrofit da utilizzare nei binari esistenti
- Alta flessibilità grazie al multi lumen che consente na regolazione individuale dei lumen
- Apparecchio certificato
- Durata 100.000ore

PROGETTI E APPLICAZIONI

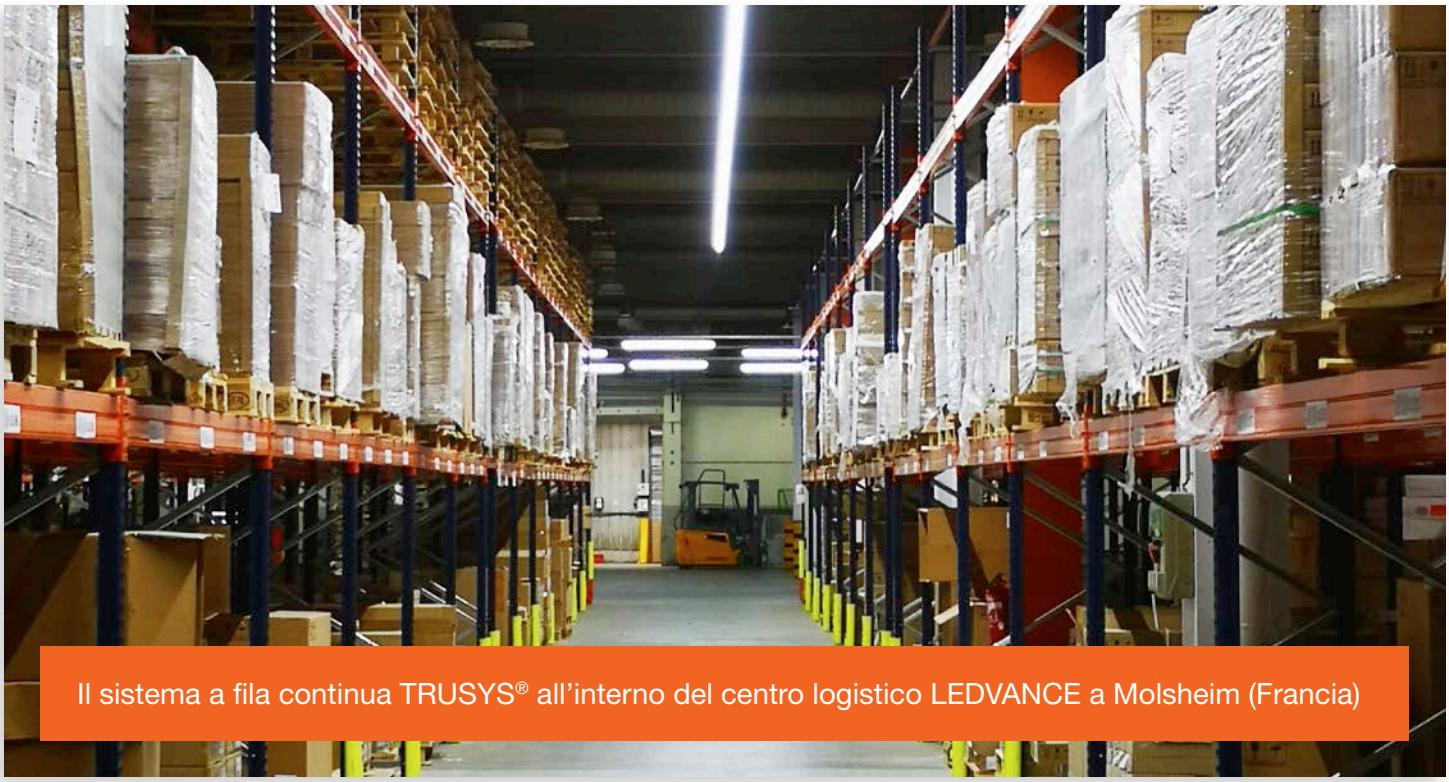

Il sistema a fila continua TRUSYS® all'interno del centro logistico LEDVANCE a Molsheim (Francia)

TRUSYS® è la soluzione ideale per l'illuminazione dei supermercati e centri commerciali. Applicazione all'interno del superstore SuperCasa Bucciantini a Livorno (Italia)

1

TEMPERATURA COLORE 6500 K

IP 40

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

PERFOR-MANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
LEDVANCE® TRUSYS® FLEX													c.to 1Z
TRUSYS FLEX FASCIO MOLTO LARGO (120°)													
TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT	4058075**771017**	TRSFL35840VWCL	6000	175	120	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	289,30
TRUSYS FLEX P 35W 865 VW CL WT	4099854**190490**	TRSFL35865VWCL	6000	175	120	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	289,30
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT	4058075**771444**	TRSFL50840VWCL	8600	175	120	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	315,60
TRUSYS FLEX P 50W 865 VW CL WT	4099854**190650**	TRSFL50865VWCL	8600	175	120	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	315,60
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT	4058075**771840**	TRSFL70840VWCL	12100	175	120	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	376,70
TRUSYS FLEX P 70W 865 VW CL WT	4099854**190810**	TRSFL70865VWCL	12100	175	120	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	376,70
TRUSYS FLEX FASCIO LARGO (90°)													
TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT	4058075**771093**	TRSFL35840WCL	6000	175	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	289,30
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT	4058075**771406**	TRSFL35840WOP	5600	167	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	289,30
TRUSYS FLEX P 35W 865 W CL WT	4099854**190513**	TRSFL35865WCL	6000	175	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	289,30
TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT	4099854**190599**	TRSFL35865WOP	5600	167	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	289,30
TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT	4058075**771482**	TRSFL50840WCL	8600	175	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	315,60
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT	4058075**771826**	TRSFL50840WOP	8300	167	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	315,60
TRUSYS FLEX P 50W 865 W CL WT	4099854**190674**	TRSFL50865WCL	8600	175	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	315,60
TRUSYS FLEX P 50W 865 W OP WT	4099854**190759**	TRSFL50865WOP	8300	167	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	315,60
TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT	4058075**771864**	TRSFL70840WCL	12100	175	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	376,70
TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT	4058075**772090**	TRSFL70840WOP	11700	167	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	376,70
TRUSYS FLEX P 70W 865 W CL WT	4099854**190834**	TRSFL70865WCL	12100	175	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	376,70
TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT	4099854**190919**	TRSFL70865WOP	11700	167	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	376,70
TRUSYS FLEX FASCIO STRETTO (60°)													
TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT	4058075**771307**	TRSFL35840NCL	6000	175	60	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	289,30
TRUSYS FLEX P 35W 865 N CL WT	4099854**190537**	TRSFL35865NCL	6000	175	60	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	289,30
TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT	4058075**771574**	TRSFL50840NCL	8600	175	60	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	315,60
TRUSYS FLEX P 50W 865 N CL WT	4099854**190698**	TRSFL50865NCL	8600	175	60	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	315,60
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT	4058075**771888**	TRSFL70840NCL	12100	175	60	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	376,70
TRUSYS FLEX P 70W 865 N CL WT	4099854**190858**	TRSFL70865NCL	12100	175	60	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	376,70
TRUSYS FLEX FASCIO MOLTO STRETTO (30°)													
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT	4058075**771345**	TRSFL35840VNCL	6000	175	30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	289,30
TRUSYS FLEX P 35W 865 VN CL WT	4099854**190551**	TRSFL35865VNCL	6000	175	30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	289,30
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT	4058075**771604**	TRSFL50840VNCL	8600	175	30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	315,60
TRUSYS FLEX P 50W 865 VN CL WT	4099854**190711**	TRSFL50865VNCL	8600	175	30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	315,60
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT	4058075**771925**	TRSFL70840VNCL	12100	175	30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	376,70
TRUSYS FLEX P 70W 865 VN CL WT	4099854**190872**	TRSFL70865VNCL	12100	175	30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	376,70
TRUSYS FLEX FASCIO ASIMMETRICO													
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT	4058075**771383**	TRSFL35840DSCL	6000	175	2 × 30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	289,30
TRUSYS FLEX P 35W 865 DS CL WT	4099854**190575**	TRSFL35865DSCL	6000	175	2 × 30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	289,30
TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT	4058075**771802**	TRSFL50840DSCL	8600	175	2 × 30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	315,60
TRUSYS FLEX P 50W 865 DS CL WT	4099854**190735**	TRSFL50865DSCL	8600	175	2 × 30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	315,60
TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT	4058075**771994**	TRSFL70840DSCL	12100	175	2 × 30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	376,70
TRUSYS FLEX P 70W 865 DS CL WT	4099854**190896**	TRSFL70865DSCL	12100	175	2 × 30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	376,70
TRUSYS FLEX FASCIO WALL WASHER (WW)													
TRUSYS FLEX P 35W 840 WW CL WT	4099854**190636**	TRSFL35840WWCL	6000	175	90 × 40	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	289,30
TRUSYS FLEX P 35W 865 WW CL WT	4099854**190612**	TRSFL35865WWCL	6000	175	90 × 40	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	289,30
TRUSYS FLEX P 50W 840 WW CL WT	4099854**190797**	TRSFL50840WWCL	8600	175	90 × 40	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	315,60
TRUSYS FLEX P 50W 865 WW CL WT	4099854**190773**	TRSFL50865WWCL	8600	175	90 × 40	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	315,60
TRUSYS FLEX P 70W 840 WW CL WT	4099854**190957**	TRSFL70840WWCL	12100	175	90 × 40	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	376,70
TRUSYS FLEX P 70W 865 WW CL WT	4099854**190933**	TRSFL70865WWCL	12100	175	90 × 40	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	376,70

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

1

IP 40

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

DALI VERSIONS

PERFORMANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
LEDVANCE® TRUSYS® FLEX DALI *													c.to 1Z
TRUSYS FLEX FASCIO MOLTO LARGO (120°)													
TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT DALI	4058075**770799**	TRSFL35840VWCLDA	5700	175	120	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	366,00
TRUSYS FLEX P 35W 865 VW CL WT DALI	4099854**191039**	TRSFL35865VWCLDA	5700	175	120	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	366,00
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT DALI	4058075**770911**	TRSFL50840VWCLDA	8600	175	120	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	396,70
TRUSYS FLEX P 50W 865 VW CL WT DALI	4099854**191190**	TRSFL50865VWCLDA	8600	175	120	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	396,70
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT DALI	4058075**771055**	TRSFL70840VWCLDA	12100	175	120	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	452,70
TRUSYS FLEX P 70W 865 VW CL WT DALI	4099854**191459**	TRSFL70865VWCLDA	12100	175	120	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	452,70
TRUSYS FLEX FASCIO LARGO (90°)													
TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT DALI	4058075**770812**	TRSFL35840WCLDA	5800	175	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	366,00
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT DALI	4058075**770898**	TRSFL35840WOPDA	5600	167	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	366,00
TRUSYS FLEX P 35W 865 W CL WT DALI	4099854**191053**	TRSFL35865WCLDA	5800	175	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	366,00
TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT DALI	4099854**191138**	TRSFL35865WOPDA	5600	167	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	366,00
TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT DALI	4058075**770935**	TRSFL50840WCLDA	8600	175	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	396,70
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT DALI	4058075**771031**	TRSFL50840WOPDA	8300	167	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	396,70
TRUSYS FLEX P 50W 865 W CL WT DALI	4099854**191312**	TRSFL50865WCLDA	8600	175	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	396,70
TRUSYS FLEX P 50W 865 W OP WT DALI	4099854**191398**	TRSFL50865WOPDA	8300	167	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	396,70
TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT DALI	4058075**771079**	TRSFL70840WCLDA	12100	175	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	452,70
TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT DALI	4058075**771901**	TRSFL70840WOPDA	11700	167	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	452,70
TRUSYS FLEX P 70W 865 W CL WT DALI	4099854**191473**	TRSFL70865WCLDA	12100	175	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	452,70
TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT DALI	4099854**191558**	TRSFL70865WOPDA	11700	167	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	452,70
TRUSYS FLEX FASCIO STRETTO (60°)													
TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT DALI	4058075**770836**	TRSFL35840NCLDA	5800	175	60	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	366,00
TRUSYS FLEX P 35W 865 N CL WT DALI	4099854**191077**	TRSFL35865NCLDA	5800	175	60	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	366,00
TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT DALI	4058075**770959**	TRSFL50840NCLDA	8600	175	60	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	396,70
TRUSYS FLEX P 50W 865 N CL WT DALI	4099854**191336**	TRSFL50865NCLDA	8600	175	60	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	396,70
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT DALI	4058075**771116**	TRSFL70840NCLDA	12100	175	60	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	452,70
TRUSYS FLEX P 70W 865 N CL WT DALI	4099854**191497**	TRSFL70865NCLDA	12100	175	60	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	452,70
TRUSYS FLEX FASCIO MOLTO STRETTO (30°)													
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT DALI	4058075**770850**	TRSFL35840VNCLDA	5800	175	30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	366,00
TRUSYS FLEX P 35W 865 VN CL WT DALI	4099854**191091**	TRSFL35865VNCLDA	5800	175	30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	366,00
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT DALI	4058075**770973**	TRSFL50840VNCLDA	8600	175	30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	396,70
TRUSYS FLEX P 50W 865 VN CL WT DALI	4099854**191350**	TRSFL50840VNCLDA	8600	175	30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	396,70
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT DALI	4058075**771130**	TRSFL70840VNCLDA	12100	175	30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	452,70
TRUSYS FLEX P 70W 865 VN CL WT DALI	4099854**191510**	TRSFL70865VNCLDA	12100	175	30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	452,70
TRUSYS FLEX FASCIO ASIMMETRICO													
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT DALI	4058075**770874**	TRSFL35840DSCLDA	5700	175	2 × 30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	366,00
TRUSYS FLEX P 35W 865 DS CL WT DALI	4099854**191114**	TRSFL35865DSCLDA	5700	175	2 × 30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	366,00
TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT DALI	4058075**770997**	TRSFL50840DSCLDA	8600	175	2 × 30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	396,70
TRUSYS FLEX P 50W 865 DS CL WT DALI	4099854**191374**	TRSFL50840DSCLDA	8600	175	2 × 30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	396,70
TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT DALI	4058075**771154**	TRSFL70840DSCLDA	12100	175	2 × 30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	452,70
TRUSYS FLEX P 70W 865 DS CL WT DALI	4099854**191534**	TRSFL70865DSCLDA	12100	175	2 × 30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	si	4	1	452,70
TRUSYS FLEX FASCIO WALL WASHER (WW)													
TRUSYS FLEX P 35W 840 WW CL WT DALI	4099854**191176**	TRSFL35840WWCLDA	6000	175	90 × 40	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	366,00
TRUSYS FLEX P 35W 865 WW CL WT DALI	4099854**191152**	TRSFL35865WWCLDA	6000	175	90 × 40	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	366,00
TRUSYS FLEX P 50W 840 WW CL WT DALI	4099854**191435**	TRSFL50840WWCLDA	8600	175	90 × 40	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	396,70
TRUSYS FLEX P 50W 865 WW CL WT DALI	4099854**191411**	TRSFL50865WWCLDA	8600	175	90 × 40	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	396,70
TRUSYS FLEX P 70W 840 WW CL WT DALI	4099854**191596**	TRSFL70840WWCLDA	12100	175	90 × 40	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	452,70
TRUSYS FLEX P 70W 865 WW CL WT DALI	4099854**191572**	TRSFL70865WWCLDA	12100	175	90 × 40	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	452,70

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | * Prodotto su richiesta

1

IP 40

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

PERFOR-MANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
LEDVANCE® TRUSYS® FLEX EMERGENCY *													c.to 1Z
TRUSYS FLEX FASCIO MOLTO LARGO (120°)													
TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT EM	4058075**772878**	TRSFL35840VWCLEM	5700	175	120	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	590,00
TRUSYS FLEX P 35W 865 VW CL WT EM	4099854**191619**	TRSFL35865VWCLEM	5700	175	120	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	590,00
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT EM	4058075**773004**	TRSFL50840VWCLEM	8600	175	120	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	611,00
TRUSYS FLEX P 50W 865 VW CL WT EM	4099854**191770**	TRSFL50865VWCLEM	8600	175	120	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	611,00
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT EM	4058075**773219**	TRSFL70840VWCLEM	12100	175	120	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	649,00
TRUSYS FLEX P 70W 865 VW CL WT EM	4099854**190414**	TRSFL70865VWCLEM	12100	175	120	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	649,00
TRUSYS FLEX FASCIO LARGO (90°)													
TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT EM	4058075**772892**	TRSFL35840WCLEM	5800	175	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	590,00
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT EM	4058075**772977**	TRSFL35840WOPEM	5600	167	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	590,00
TRUSYS FLEX P 35W 865 W CL WT EM	4099854**191633**	TRSFL35865WCLEM	5800	175	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	590,00
TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT EM	4099854**191718**	TRSFL35865WOPEM	5600	167	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	590,00
TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT EM	4058075**773103**	TRSFL50840WCLEM	8600	175	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	611,00
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT EM	4058075**773189**	TRSFL50840WOPEM	8300	167	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	611,00
TRUSYS FLEX P 50W 865 W CL WT EM	4099854**191794**	TRSFL50865WCLEM	8600	175	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	611,00
TRUSYS FLEX P 50W 865 W OP WT EM	4099854**191879**	TRSFL50865WOPEM	8300	167	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	611,00
TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT EM	4058075**773233**	TRSFL70840WCLEM	12100	175	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	649,00
TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT EM	4058075**773318**	TRSFL70840WOPEM	11700	167	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	649,00
TRUSYS FLEX P 70W 865 W CL WT EM	4099854**191930**	TRSFL70865WCLEM	12100	175	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	649,00
TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT EM	4099854**192012**	TRSFL70865WOPEM	11700	167	90	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	649,00
TRUSYS FLEX FASCIO STRETTO (60°)													
TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT EM	4058075**772915**	TRSFL35840NCLEM	5800	175	60	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	590,00
TRUSYS FLEX P 35W 865 N CL WT EM	4099854**191657**	TRSFL35865NCLEM	5800	175	60	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	590,00
TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT EM	4058075**773127**	TRSFL50840NCLEM	8600	175	60	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	611,00
TRUSYS FLEX P 50W 865 N CL WT EM	4099854**191817**	TRSFL50865NCLEM	8600	175	60	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	611,00
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT EM	4058075**773257**	TRSFL70840NCLEM	12100	175	60	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	649,00
TRUSYS FLEX P 70W 865 N CL WT EM	4099854**191954**	TRSFL70865NCLEM	12100	175	60	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	649,00
TRUSYS FLEX FASCIO MOLTO STRETTO (30°)													
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT EM	4058075**772939**	TRSFL35840VNCLEM	5800	175	30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	590,00
TRUSYS FLEX P 35W 865 VN CL WT EM	4099854**191671**	TRSFL35865VNCLEM	5800	175	30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	590,00
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT EM	4058075**773141**	TRSFL50840VNCLEM	8600	175	30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	611,00
TRUSYS FLEX P 50W 865 VN CL WT EM	4099854**191831**	TRSFL50865VNCLEM	8600	175	30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	611,00
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT EM	4058075**773271**	TRSFL70840VNCLEM	12100	175	30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	649,00
TRUSYS FLEX P 70W 865 VN CL WT EM	4099854**191978**	TRSFL70865VNCLEM	12100	175	30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	649,00
TRUSYS FLEX FASCIO ASIMMETRICO													
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT EM	4058075**772953**	TRSFL35840DSCLEM	5700	175	2 × 30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	590,00
TRUSYS FLEX P 35W 865 DS CL WT EM	4099854**191695**	TRSFL35865DSCLEM	5700	175	2 × 30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	590,00
TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT EM	4058075**773165**	TRSFL50840DSCLEM	8600	175	2 × 30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	611,00
TRUSYS FLEX P 50W 865 DS CL WT EM	4099854**191855**	TRSFL50865DSCLEM	8600	175	2 × 30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	611,00
TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT EM	4058075**773295**	TRSFL70840DSCLEM	12100	175	2 × 30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	649,00
TRUSYS FLEX P 70W 865 DS CL WT EM	4099854**191992**	TRSFL70865DSCLEM	12100	175	2 × 30	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	649,00
TRUSYS FLEX FASCIO WALL WASHER (WW)													
TRUSYS FLEX P 35W 840 WW CL WT EM	4099854**191756**	TRSFL35840WWCLEM	6000	175	90 × 40	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	590,00
TRUSYS FLEX P 35W 865 WW CL WT EM	4099854**191732**	TRSFL35865WWCLEM	6000	175	90 × 40	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	590,00
TRUSYS FLEX P 50W 840 WW CL WT EM	4099854**191916**	TRSFL50840WWCLEM	8600	175	90 × 40	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	611,00
TRUSYS FLEX P 50W 865 WW CL WT EM	4099854**191893**	TRSFL50865WWCLEM	8600	175	90 × 40	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	611,00
TRUSYS FLEX P 70W 840 WW CL WT EM	4099854**192050**	TRSFL70840WWCLEM	12100	175	90 × 40	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	649,00
TRUSYS FLEX P 70W 865 WW CL WT EM	4099854**192036**	TRSFL70865WWCLEM	12100	175	90 × 40	100 000	76 000	1500 × 77.7 × 39.4	IP 40	no	4	1	649,00

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | * Prodotto su richiesta

1

2

3

4

5

6

IP40

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

PERFOR-MANCE CLASS

7

8

9

10

11

12

LEDVANCE® TRUSYS® FLEX Energy Rail (Binari) - Garanzia di 5 anni

c.to 1Z

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
TRUSYS FLEX P RAIL 600 8P WT	4099854**193521**	TRSFLRAIL6008P	-	-	-	-	-	600 × 70.2 × 38.8	-	-	4	1	**72,30**
TRUSYS FLEX P RAIL 600 8P END WT	4099854**193545**	TRSFLRAIL6008PE	-	-	-	-	-	600 × 70.2 × 38.8	-	-	4	1	**72,30**
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P WT	4058075**781672**	TRSFLRAIL15005P	-	-	-	-	-	1650 × 70.2 × 38.8	-	-	4	1	**74,50**
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P END	4058075**781733**	TRSFLRAIL15005PE	-	-	-	-	-	1500 × 70.2 × 38.8	-	-	4	1	**74,50**
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 8P WT	4058075**781696**	TRSFLRAIL15008P	-	-	-	-	-	1650 × 70.2 × 38.8	-	-	4	1	**101,10**
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 8P END	4058075**781719**	TRSFLRAIL15008PE	-	-	-	-	-	1500 × 70.2 × 38.8	-	-	4	1	**101,10**
TRUSYS FLEX P RAIL 3000 5P WT	4058075**781757**	TRSFLRAIL30005P	-	-	-	-	-	3150 × 70.2 × 38.8	-	-	4	1	**148,90**
TRUSYS FLEX P RAIL 3000 8P WT	4058075**781771**	TRSFLRAIL30008P	-	-	-	-	-	3150 × 70.2 × 38.8	-	-	4	1	**191,50**
TRUSYS FLEX P RAIL 4500 5P WT	4058075**793156**	TRSFLRAIL45005P	-	-	-	-	-	4650 × 70.2 × 38.8	-	-	4	1	**220,60**
TRUSYS FLEX P RAIL 4500 8P WT	4058075**793170**	TRSFLRAIL45008P	-	-	-	-	-	4650 × 70.2 × 38.8	-	-	4	1	**292,60**

LEDVANCE® TRUSYS® FLEX ACCESSORI

c.to 1Z

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	lm	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
TRUSYS FLEX SUSPENSION KIT	4058075**781795**	TRSFLSUSKIT	-	-	-	-	-	58 × 35 × 65	-	-	100	2	**35,35**
TRUSYS FLEX CHAIN KIT	4058075**781818**	TRSFLCHAINKIT	-	-	-	-	-	90 × 28 × 10	-	-	140	3	**30,75**
TRUSYS FLEX BLIND COVER WT	4058118**270828**	TRSFLCOVER	-	-	-	-	-	1500 × 70 × 21	-	-	1	4	**31,45**
TRUSYS FLEX BLIND COVER 600 WT	4099854**193606**	TRSFLCOVER600	-	-	-	-	-	600x70x21	-	-	1	4	**19,40**
TRUSYS FLEX END CAP RAIL WT	4058075**781856**	TRSFLENDCAP	-	-	-	-	-	78 × 72 × 19	-	-	288	5	**24,35**
TRUSYS FLEX END CAP LOW RAIL WT (2 pezzi)	4058075**781870**	TRSFLENDCAPLOW	-	-	-	-	-	57 × 72 × 19	-	-	288	6	**24,25**
TRUSYS FLEX SURFACE CLIP	4058075**781894**	TRSFLSURCLIP	-	-	-	-	-	57 × 35 × 18	-	-	800	7	**14,35**
TRUSYS FLEX GRID CEILING CLIP	4058075**781917**	TRSFLGRIDCLIP	-	-	-	-	-	57 × 35 × 26	-	-	400	8	**27,30**
TRUSYS FLEX FEED IN 5P	4058075**781931**	TRSFLFEED5P	-	-	-	-	-	39 × 27 × 14	-	-	300	9	**8,85**
TRUSYS FLEX FEED IN 8P	4058075**781955**	TRSFLFEED8P	-	-	-	-	-	54 × 27 × 14	-	-	300	9	**11,80**
TRUSYS FLEX FEED IN BOX 5P WT	4058075**781979**	TRSFLFEEDINBOX5P	-	-	-	-	-	272 × 92 × 58	-	-	20	9	**112,00**
TRUSYS FLEX FEED IN BOX 8P WT	4058075**781993**	TRSFLFEEDINBOX8P	-	-	-	-	-	27 × 92 × 582	-	-	20	9	**117,00**
TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 5P WT	4058075**782013**	TRSFLFEEDOUBOX5P	-	-	-	-	-	296 × 92 × 58	-	-	20	9	**112,00**
TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 8P WT	4058075**782037**	TRSFLFEEDOUBOX8P	-	-	-	-	-	296 × 92 × 58	-	-	20	9	**117,00**
TRUSYS FLEX FEED IN 5P CONNECTOR	4099854**230219**	TRSFLFEEDCON5P	-	-	-	-	-	33 × 57 × 26	-	-	20	10	**21,75**
TRUSYS FLEX FEED IN 8P CONNECTOR	4099854**230233**	TRSFLFEEDCON8P	-	-	-	-	-	33 × 57 × 26	-	-	20	11	**32,55**

LEDVANCE® TRUSYS® FLEX ACCESSORI

TRUSYS FLEX SPOT TRACK 1500 WT	4058075**782051**	TRSFLSPOT1500	-	-	-	-	-	1500 × 70 × 15.2	-	-	-	12	**259,50**

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta) | * Prodotto su richiesta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	Dimensioni [mm]	COLOR	MATERIAL	No.	€

ACCESSORI TRUSYS FLEX

Accessori di montaggio per il sistema TruSys flex

c.to 1Z

TRUSYS FLEX SENSOR TRACK 600 8P WT	4099854**193637**	TRSFLSENTR6008P	600 × 56 × 70	Bianco	Acciaio	1	269,00
TRUSYS FLEX SENSOR TRACK 1500 8P WT	4099854**193651**	TRSFLSENTR15008P	1500 × 56 × 70	Bianco	Acciaio	2	295,00
TRUSYS FLEX T5 TRACK ST WT	4099854**230158**	TRSFLT5TRST	1500 × 91 × 77	Bianco	Acciaio	3	117,00
TRUSYS FLEX T5 TRACK DT WT	4099854**230172**	TRSFLT5TRDT	1500 × 91 × 77	Bianco	Acciaio	4	106,40
TRUSYS FLEX T5 TRACK REFLECTOR VW	4099854**230196**	TRSFLT5TRREFL	1500 × 91 × 77	Bianco	Acciaio	5	53,20

GIUNZIONI TRUSYS FLEX

Accessori di montaggio per il sistema TruSys flex

c.to 1Z

TRUSYS FLEX L01-NODE 5P WT	4058075**782075**	TRSFLL01NODE5P	446 × 59 × 296	Bianco	Acciaio	6	335,30
TRUSYS FLEX L02-NODE 5P WT	4058075**782082**	TRSFLL02NODE5P	446 × 59 × 296	Bianco	Acciaio	7	335,30
TRUSYS FLEX T01-NODE 5P W	4058075**782112**	TRSFLT01NODE5P	800 × 59 × 296	Bianco	Acciaio	8	442,30
TRUSYS FLEX T02-NODE 5P WT	4058075**782129**	TRSFLT02NODE5P	800 × 59 × 296	Bianco	Acciaio	9	442,30
TRUSYS FLEX T03-NODE 5P WT	4058075**782136**	TRSFLT03NODE5P	800 × 59 × 296	Bianco	Acciaio	10	442,30
TRUSYS FLEX X01-NODE 5P WT	4058075**782174**	TRSFLX01NODE5P	800 × 59 × 650	Bianco	Acciaio	11	577,50
TRUSYS FLEX L01-NODE 8P WT	4058075**782099**	TRSFLL01NODE8P	446 × 59 × 296	Bianco	Acciaio	6	348,50
TRUSYS FLEX L02-NODE 8P WT	4058075**782105**	TRSFLL02NODE8P	446 × 59 × 296	Bianco	Acciaio	7	348,50
TRUSYS FLEX T01-NODE 8P WT	4058075**782143**	TRSFLT01NODE8P	800 × 59 × 296	Bianco	Acciaio	8	459,40
TRUSYS FLEX T02-NODE 8P WT	4058075**782150**	TRSFLT02NODE8P	800 × 59 × 296	Bianco	Acciaio	9	459,40
TRUSYS FLEX T03-NODE 8P WT	4058075**782167**	TRSFLT03NODE8P	800 × 59 × 296	Bianco	Acciaio	10	459,40
TRUSYS FLEX X01-NODE 8P WT	4058075**782181**	TRSFLX01NODE8P	800 × 59 × 650	Bianco	Acciaio	11	644,90

Le immagini nella brochure sono solo a scopo illustrativo. Per informazioni su dimensioni e colore, consultare le tabelle dei prodotti. | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

IL NOSTRO KIT PER LA TUA PERFETTA SOLUZIONE TRUSYS FLEX

Installazione tipica: per poter installare un sistema di illuminazione TruSys® su misura per i tuoi clienti, abbiamo messo insieme un riepilogo dei componenti necessari per apparecchi di illuminazione singoli o a fila continua con gli accessori specifici a seconda del tipo di montaggio (plafone o sospensione). Per l'installazione a fila continua i connettori meccanici ed elettrici sono già integrati nel binario elettrificato.

INSTALLAZIONE TRUSYS ❶ SENZA E ❷ CON COVER DI COPERTURA

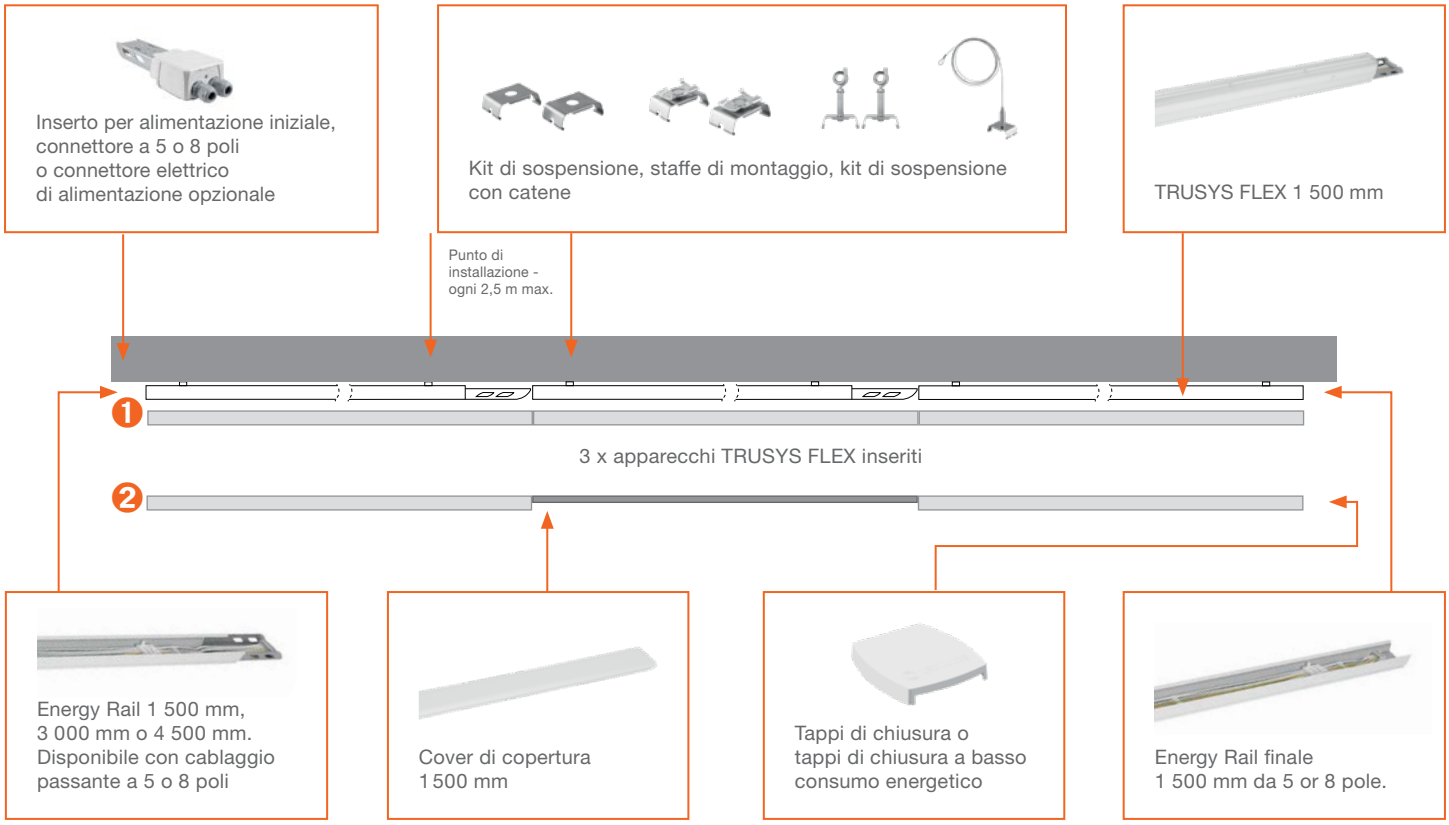

Alternativa opzionale agli apparecchi TRUSYS FLEX per l'integrazione di faretti a binario

Binario da 1 500 mm con integrato con un inserto binario da 900 mm per Tracklight

+

Consente di installare fino a 3 faretti. Compatibile con LEDVANCE Tracklight Spot Zoom e Spot.

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sui componenti, consulta le istruzioni del TRUSYS FLEX

PER L'INSTALLAZIONE HAI BISOGNO DI:

- 1 × cassetta di alimentazione TRUSYS FLEX/ alimentazione elettrica connettore (5 o 8 poli)
- X × TRUSYS FLEX Energy Rail 5 o 8 poli
- 1 × TRUSYS FLEX Energy rail terminale
- X × TRUSYS FLEX con inserto per apparecchi LED (Copertura TRUSYS FLEX richiesta)
- X × TRUSYS FLEX Spot Track 1 500 insert (opzionale)
- Xx Accessori a seconda dal tipo di montaggio (a superficie o sospeso)
- 1 × Set TRUSYS FLEX End Cap Energy Rail o Energy rail terminale a basso consumo energetico

TRUSYS FLEX
TABELLA REQUISITI

Tabella dei requisiti per l'illuminazione di strisce campione per gli inserti ripartiti ad ogni secondo adattatore (50 %) o ad ogni terzo (33 %) sulle guide di montaggio (Energy Rail). Ovviamente ulteriori configurazioni sono possibili, ad esempio senza adattatori a innesto (100 %). Per una precisa pianificazione della luce per il tuo progetto, contatta il tuo rappresentante di vendita.

50 %

Lunghezza della striscia di illuminazione	TRUSYS FLEX luminaire insert	Cover di copertura	3 m rail	1.5 m rail	End rail	Min. installation points[1]	Feed-in	Tappi di chiusura
4.5 m	2	1	1	0	1	2	1	2
7.5 m	3	2	2	0	1	3	1	2
10.5 m	4	3	3	0	1	4	1	2
13.5 m	5	4	4	0	1	5	1	2
16.5 m	6	5	5	0	1	6	1	2
19.5 m	7	6	6	0	1	7	1	2
22.5 m	8	7	7	0	1	8	1	2
25.5 m	9	8	8	0	1	9	1	2
28.5 m	10	9	9	0	1	10	1	2
31.5 m	11	10	10	0	1	11	1	2
34.5 m	12	11	11	0	1	12	1	2
37.5 m	13	12	12	0	1	13	1	2
40.5 m	14	13	13	0	1	14	1	2
43.5 m	15	14	14	0	1	15	1	2
46.5 m	16	15	15	0	1	16	1	2
49.5 m	17	16	16	0	1	17	1	2

33 %

Lunghezza della striscia di illuminazione	TRUSYS FLEX luminaire insert	Cover di copertura	3 m rail	1.5 m rail	End rail	Min. installation points[1]	Feed-in	Tappi di chiusura
6.0 m	2	2	1	1	1	3	1	2
10.5 m	3	4	3	0	1	4	1	2
15.0 m	4	6	4	1	1	6	1	2
19.5 m	5	8	5	0	1	7	1	2
24.0 m	6	10	7	1	1	9	1	2
28.5 m	7	12	9	0	1	10	1	2
33.0 m	8	14	10	1	1	12	1	2
37.5 m	9	16	12	0	1	13	1	2
42.0 m	10	18	13	1	1	15	1	2
46.5 m	11	20	15	0	1	16	1	2
51.0 m	12	22	16	1	1	18	1	2

Luminaire insert 1 500 mm

Cover di copertura 1 500 mm

Tutti i dati citati si riferiscono a un'unica installazione; possibili modifiche dal contenuto secondo EAN. Per una precisa pianificazione dell'illuminazione per il tuo progetto, contatta il tuo rappresentante di vendita.
[1] Calcolo basato su una distanza di 0,75 m dall'inizio e dalla fine del binario al primo e all'ultimo punto di installazione. Ulteriori punti di installazione ogni 3 m max.

TruSys® FLEX FASCIO MOLTO LARGO 35W



TruSys® FLEX FASCIO LARGO 70W



TruSys® FLEX FASCIO STRETTO 35W



TruSys® FLEX FASCIO MOLTO STRETTO 35W



TruSys® FLEX FASCIO WALL WASHER 50W



TruSys® FLEX FASCIO ASIMMETRICO 35W



TRUSYS UNIVERSAL

PERFOR-MANCE CLASS

Il passaggio alla tecnologia LED non richiede grandi sforzi grazie all'intelligente funzione click-in-place del nuovo TRUSYS UNIVERSAL. Il TRUSYS UNIVERSAL può essere integrato facilmente e rapidamente nella maggior parte dei sistemi di canali esistenti.
Con la sua eccellente efficienza fino a 180 lm/W aiuta a risparmiare fino al 70% di energia e quindi di costi rispetto alla tecnologia fluorescente.

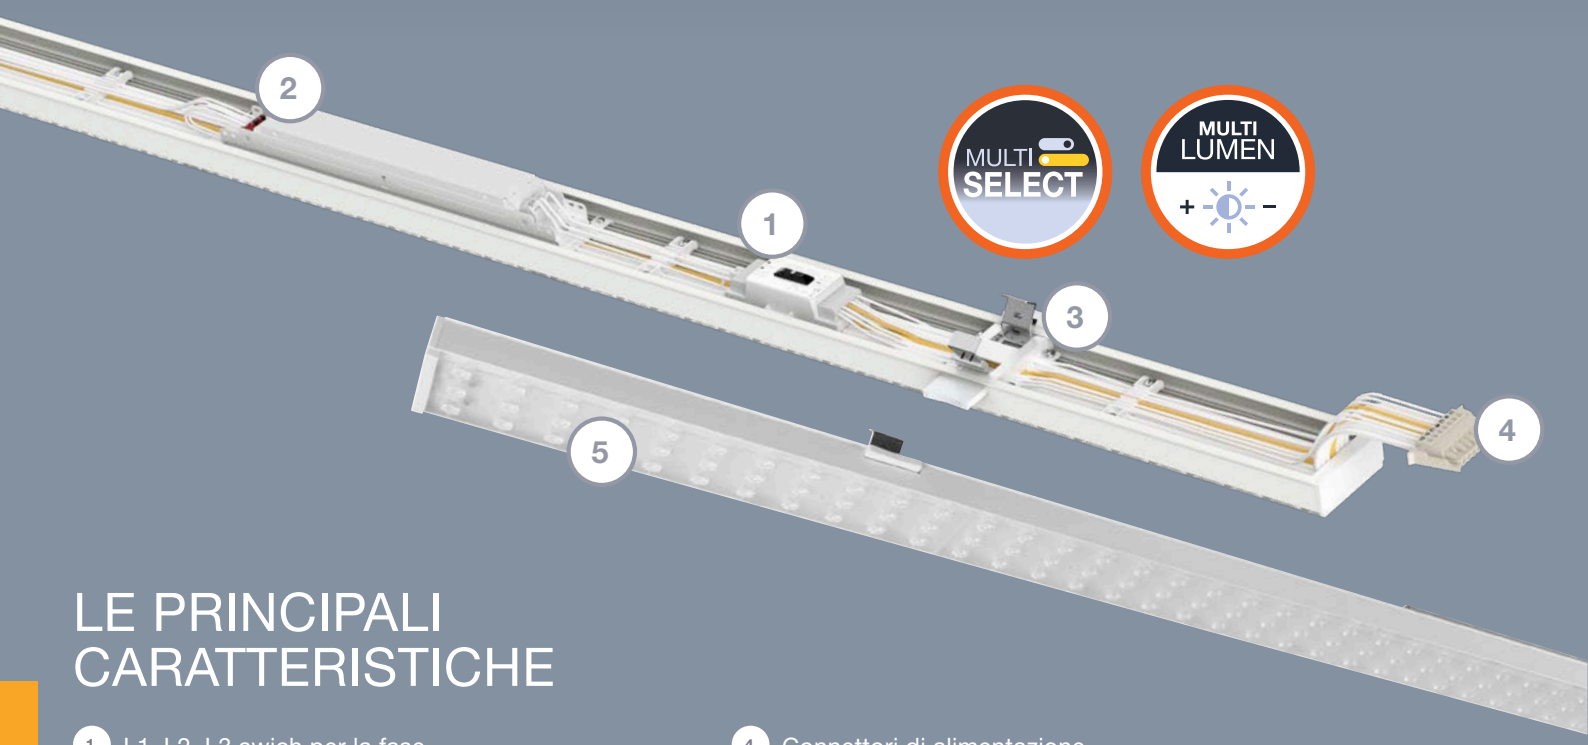

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

1. L1, L2, L3 swich per la fase
2. MULTI LUMEN switch per flusso luminoso regolabile
3. Pulsante intelligente "Click in place" per una facile installazione
4. Connettori di alimentazione senza attrezzi da 5 o 7 poli
5. Moduli LED con fascio diverso angoli (90° largo, 60° stretto, 30° molto stretto)

BINARI COMPATIBILI CON IL TRUSYS UNIVERSAL*

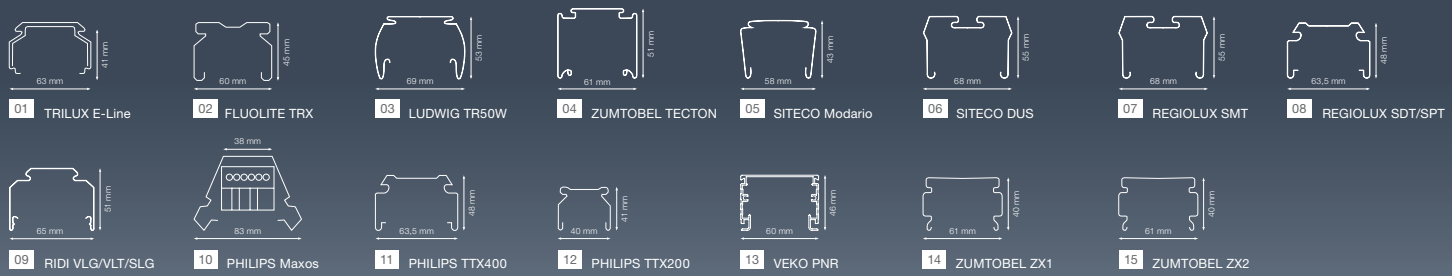

* La compatibilità deve essere verificata prima dell'installazione

2

3

5

6

1

4

7

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

MULTI SELECT

MULTI LUMEN

DALI VERSIONS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	lm	lm/W	K	L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
LEDVANCE® TRUSYS UNIVERSAL														c.to 1Z
TRUSYS UNIV P 73W 840 VN CL PS	4099854**311581**	TRSUN73840VNPS	73 / 66 / 57 / 49 / 41	12400 / 11420 / 10030 / 8720 / 7380	170 / 173 / 176 / 178 / 180	4000	120000	100000	1504 × 68 × 26	IP20	no	1	1	265,80
TRUSYS UNIV P 73W 840 N CL PS	4099854**311604**	TRSUN73840NPS	73 / 66 / 57 / 49 / 41	12400 / 11420 / 10030 / 8720 / 7380	170 / 173 / 176 / 178 / 180	4000	120000	100000	1504 × 68 × 26	IP20	no	1	1	265,80
TRUSYS UNIV P 73W 840 W CL PS	4099854**311628**	TRSUN73840WPS	73 / 66 / 57 / 49 / 41	12400 / 11420 / 10030 / 8720 / 7380	170 / 173 / 176 / 178 / 180	4000	120000	100000	1504 × 68 × 26	IP20	no	1	1	265,80
TRUSYS UNIV P 75W 840 VN CL DALI	4099854**311642**	TRSUN75840VNDA	75	12750	170	4000	120000	100000	1504 × 68 × 26	IP20	Si	1	1	319,00
TRUSYS UNIV P 75W 840 N CL DALI	4099854**311697**	TRSUN75840NDA	75	12750	170	4000	120000	100000	1504 × 68 × 26	IP20	Si	1	1	319,00
TRUSYS UNIV P 75W 840 W CL DALI	4099854**311710**	TRSUN75840WDA	75	12750	170	4000	120000	100000	1504 × 68 × 26	IP20	Si	1	1	319,00
LEDVANCE® TRUSYS UNIVERSAL - ACCESSORI														c.to 1Z
TRUSYS UNIV FEED IN 5P	4099854**317347**	TRSUNFEED5P	-	-	-	-	-	-	156 × 42 × 15	-	-	-	2	22,40
TRUSYS UNIV FEED IN 7P	4099854**317361**	TRSUNFEED7P	-	-	-	-	-	-	156 × 52 × 15	-	-	-	3	28,80
TRUSYS UNIV BLIND COVER	4099854**317385**	TRSUNCOVER	-	-	-	-	-	-	1504 × 64 × 25	-	-	-	4	49,75
TRUSYS UNIV 1500 5P WIRE	4099854**317408**	TRUN15005PWIRE	-	-	-	-	-	-	1755 × 42 × 15	-	-	-	5	38,05
TRUSYS UNIV 1500 7P WIRE	4099854**317583**	TRUN15007PWIRE	-	-	-	-	-	-	1755 × 52 × 15	-	-	-	6	48,65
TRUSYS UNIV 3000 5P WIRE	4099854**317606**	TRUN30005PWIRE	-	-	-	-	-	-	3250 × 42 × 15	-	-	-	5	65,40
TRUSYS UNIV 3000 7P WIRE	4099854**317620**	TRUN30007PWIRE	-	-	-	-	-	-	3250 × 52 × 15	-	-	-	6	76,65
TRUSYS UNIV SAFETY ROPE	4099854**317644**	TRUNSAFROPE	-	-	-	-	-	-	213 × 67 × 25	-	-	-	7	10,80

TRUSYS UNIV P 73W 840 VN



TRUSYS UNIV P 73W 840 N



TRUSYS UNIV P 73W 840 W



SCOPRI QUI IL TRUSYS UNIVERSAL

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

LOWBAY FLEX

LOW BAY FLEX

APPARECCHIO PROGETTATO PER VARIE APPLICAZIONI

- Economico grazie all'elevata efficienza luminosa fino a 160 lm/W
- Installazione facile e veloce grazie alla scatola di connessione senza attrezzi con terminali a 5 e 7 poli

LOW BAY FLEX: UNA SOLUZIONE MULTITALENTO PER SOFFITTI FINO A 10 METRI DI ALTEZZA

I nuovi apparecchi LOW BAY FLEX sono progettati per varie applicazioni come magazzini e centri logistici con altezze del soffitto tra 4 e 10 metri. Le versioni ball-proof sono ideali per l'uso all'interno di impianti sportivi o per applicazioni in cui è richiesta una maggiore robustezza fisica. Questa soluzione facile da installare offre un'elevata efficienza fino a 160 lm/W e una durata fino a 100.000 ore.[1]

Copre molte applicazioni diverse grazie alle varie opzioni di montaggio e ai 3 angoli del fascio.
La connessione senza attrezzi, i cappucci terminali aperti/chiusi, i morsetti premontati per lo scarico della trazione e il cablaggio passante completo rendono l'installazione semplice per i progetti più complessi.

GRANDE RISPARMIO DI TEMPO: IL CABLAGGIO

I tappi terminali possono essere aperti e il cablaggio elettrico può essere collegato senza alcuno strumento. Il morsetto premontato per lo scarico della trazione rende l'installazione ancora più semplice.

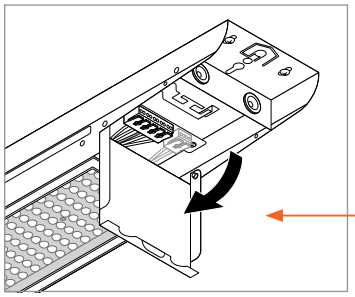

Tappi terminali aperti / chiusi senza attrezzi per dare accesso ai connettori elettrici

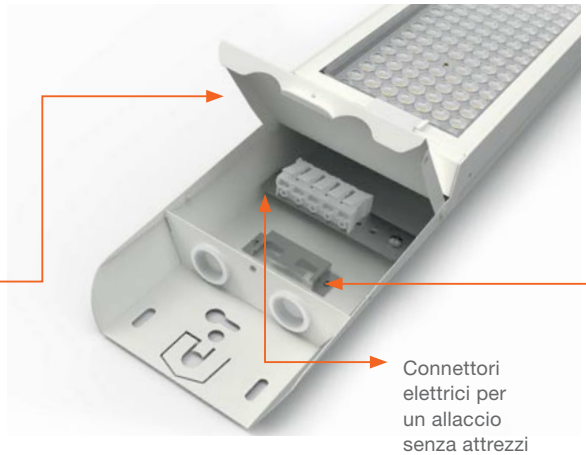

Connettori elettrici per un allaccio senza attrezzi

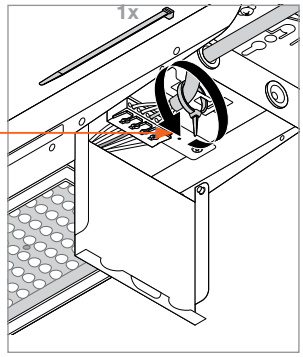

Morsetto premontato per alimentazione con scarico della trazione del cavo tramite semplice fermacavo (non incluso)

CABLAGGIO PASSANTE COMPLETO POSSIBILE

Gli apparecchi LOW BAY FLEX sono ben attrezzati per il cablaggio completo – sia ON/OFF che con funzionamento DALI.



1×
LOW BAY FLEX/
LOW BAY FLEX DALI

2×
LOW BAY FLEX/
LOW BAY FLEX DALI

3×
LOW BAY FLEX/
LOW BAY FLEX DALI

n×
LOW BAY FLEX/
LOW BAY FLEX DALI

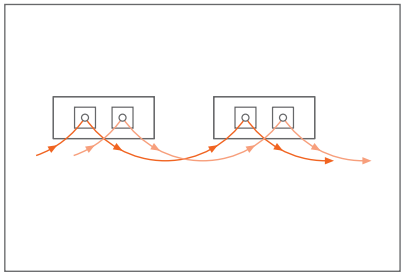

	B16	C10	C16
LOW BAY FLEX 1200 P 42 W	18	14	23
LOW BAY FLEX 1200 DALI P 42 W	9	8	12
LOW BAY FLEX 1200 P 73 W	17	13	22
LOW BAY FLEX 1200 DALI P 73 W	27	23	36
LOW BAY FLEX 1500 P 105 W	21	16	27
LOW BAY FLEX 1500 DALI P 105 W	27	17	28

[1] t [h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a)

1

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	lm	lm/W		L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
LEDVANCE® LOWBAY FLEX												c.to 1Z
LB FLEX 1200 P 42W 840 N	4099854**163654**	LB120042840N	6510	155	90	100000	1236 × 115 × 65	IP 23	no	3	1	254,00
LB FLEX 1200 P 42W 840 W	4058075**676060**	LB120042840W	6510	155	90	100000	1236 × 115 × 65	IP 23	no	3	1	254,00
LB FLEX 1200 P 42W 840 VW	4058075**676084**	LB120042840VW	6510	155	120	100000	1236 × 115 × 65	IP 23	no	3	1	254,00
LB FLEX 1200 P 42W 840 OV	4099854**163838**	LB120042840OV	6510	155	90	100000	1236 × 115 × 65	IP 23	no	3	1	254,00
LB FLEX 1200 P 73W 840 N	4099854**163876**	LB120073840N	11315	155	90	100000	1236 × 115 × 65	IP 23	no	3	1	317,00
LB FLEX 1200 P 73W 840 W	4058075**676107**	LB120073840W	11315	155	90	100000	1236 × 115 × 65	IP 23	no	3	1	317,00
LB FLEX 1200 P 73W 840 VW	4058075**676121**	LB120073840VW	11315	155	120	100000	1236 × 115 × 65	IP 23	no	3	1	317,00
LB FLEX 1200 P 73W 840 OV	4099854**164118**	LB120073840OV	11315	155	90	100000	1236 × 115 × 65	IP 23	no	3	1	317,00
Lunghezza 1500												
LB FLEX 1500 P 73W 840 N	4099854**164248**	LB150073840N	11680	160	60	100000	1527 × 115 × 65	IP 23	no	3	1	356,00
LB FLEX 1500 P 73W 840 W	4099854**164262**	LB150073840W	11680	160	60	100000	1527 × 115 × 65	IP 23	no	3	1	356,00
LB FLEX 1500 P 73W 840 VW	4099854**164286**	LB150073840VW	11680	160	60	100000	1527 × 115 × 65	IP 23	no	3	1	356,00
LB FLEX 1500 P 73W 840 OV	4099854**164309**	LB150073840OV	11680	160	60	100000	1527 × 115 × 65	IP 23	no	3	1	356,00
LB FLEX 1500 P 105W 840 N	4058075**676244**	LB150105840N	16800	160	60	100000	1527 × 115 × 65	IP 23	no	3	1	366,00
LB FLEX 1500 P 105W 840 W	4058075**676268**	LB150105840W	16800	160	90	100000	1527 × 115 × 65	IP 23	no	3	1	366,00
LB FLEX 1500 P 105W 840 VW	4058075**676282**	LB150105840VW	16800	160	120	100000	1527 × 115 × 65	IP 23	no	3	1	366,00
LB FLEX 1500 P 105W 840 OV	4099854**163616**	LB15001058400V	16800	160	120	100000	1527 × 115 × 65	IP 23	no	3	1	366,00
LB FLEX 1500 P 140W 840 N	4099854**163630**	LB150140840N	22000	160	60	100000	1527 × 115 × 65	IP 23	no	3	1	426,00
LB FLEX 1500 P 140W 840 W	4099854**163678**	LB150140840W	22000	160	60	100000	1527 × 115 × 65	IP 23	no	3	1	426,00
LB FLEX 1500 P 140W 840 VW	4099854**163692**	LB150140840VW	22000	160	60	100000	1527 × 115 × 65	IP 23	no	3	1	426,00
LB FLEX 1500 P 140W 840 OV	4099854**163715**	LB15001408400V	22000	160	60	100000	1527 × 115 × 65	IP 23	no	3	1	426,00

LB FLEX 1500 P 105W 840 N



LB FLEX 1500 P 105W 840 W



LB FLEX 1500 P 105W 840 VW



LB FLEX BP 1500 P 105W 840 OV



* Prodotto su richiesta | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

1

2

3

4

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	lm	lm/W		L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
LEDVANCE® LOWBAY FLEX												c.to 1Z
Versione DALI *												
Lunghezza 1200												
LB FLEX 1200 DALI P 42W 840 N	4099854**164132**	LB120042840NDA	6510	155	90	100000	1236 × 115 × 65	IP 23	si	3	1	354,00
LB FLEX 1200 DALI P 42W 840 W	4058075**676145**	LB120042840WDA	6510	155	90	100000	1236 × 115 × 65	IP 23	si	3	1	354,00
LB FLEX 1200 DALI P 42W 840 VW	4058075**676169**	LB120042840VWDA	6510	155	120	100000	1236 × 115 × 65	IP 23	si	3	1	354,00
LB FLEX 1200 DALI P 42W 840 OV	4099854**164156**	LB120042840OVDA	11315	155	90	100000	1236 × 115 × 65	IP 23	si	3	1	354,00
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 N	4099854**164170**	LB120073840NDA	11315	155	90	100000	1236 × 115 × 65	IP 23	si	3	1	417,00
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 W	4058075**676206**	LB120073840WDA	11315	155	90	100000	1236 × 115 × 65	IP 23	si	3	1	417,00
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW	4058075**676220**	LB120073840VWDA	11315	155	120	100000	1236 × 115 × 65	IP 23	si	3	1	417,00
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 OV	4099854**164224**	LB120073840OVDA	11315	155	90	100000	1236 × 115 × 65	IP 23	si	3	1	417,00
Lunghezza 1500												
LB FLEX 1500 DALI P 73W 840 N	4099854**163753**	LB150073840NDA	11680	160	60	100000	1527 × 115 × 65	IP 23	si	3	1	397,00
LB FLEX 1500 DALI P 73W 840 W	4099854**163791**	LB150073840WDA	11680	160	60	100000	1527 × 115 × 65	IP 23	si	3	1	397,00
LB FLEX 1500 DALI P 73W 840 VW	4099854**163814**	LB150073840VWDA	11680	160	60	100000	1527 × 115 × 65	IP 23	si	3	1	397,00
LB FLEX 1500 DALI P 73W 840 OV	4099854**163852**	LB150073840OVDA	11680	160	60	100000	1527 × 115 × 65	IP 23	si	3	1	397,00
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 N	4058075**676305**	LB150105840NDA	16800	160	60	100000	1527 × 115 × 65	IP 23	si	3	1	466,00
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 W	4058075**676329**	LB150105840WDA	16800	160	90	100000	1527 × 115 × 65	IP 23	si	3	1	466,00
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 VW	4058075**676343**	LB150105840VWDA	16800	160	120	100000	1527 × 115 × 65	IP 23	si	3	1	466,00
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 OV	4099854**163975**	LB150105840OVDA	16800	160	120	100000	1527 × 115 × 65	IP 23	si	3	1	466,00
LB FLEX 1500 DALI P 140W 840 N	4099854**163999**	LB150105840NDA	16800	160	120	100000	1527 × 115 × 65	IP 23	si	3	1	506,00
LB FLEX 1500 DALI P 140W 840 W	4099854**164019**	LB150105840WDA	16800	160	120	100000	1527 × 115 × 65	IP 23	si	3	1	506,00
LB FLEX 1500 DALI P 140W 840 VW	4099854**164033**	LB150105840VWDA	16800	160	120	100000	1527 × 115 × 65	IP 23	si	3	1	506,00
LB FLEX 1500 DALI P 140W 840 OV	4099854**164071**	LB150105840OVDA	16800	160	120	100000	1527 × 115 × 65	IP 23	si	3	1	506,00
Accessori												
LB FLEX SUSPENSION KIT	4058075**693722**	LBSUSPKIT	-	-	-	-	125 × 30 × 46	-	-	30	2	38,50
LB FLEX 1200 BALL PROOF COVER	4099854**177705**	LB1200BFCOV	-	-	-	-	125 × 30 × 46	-	-	-	3	69,50
LB FLEX 1500 BALL PROOF COVER	4099854**177729**	LB1500BFCOV	-	-	-	-	155 × 30 × 46	-	-	-	3	83,25
LB FLEX ANGULATION MOUNT KIT - 2 PEZZI	4099854**177934**	LBANGMOUNTKIT	-	-	-	-	-	-	-	-	4	111,10

LB FLEX 1500 P 105W 840 N



LB FLEX 1500 P 105W 840 W



LB FLEX 1500 P 105W 840 VW



LB FLEX BP 1500 P 105W 840 OV



* Prodotto su richiesta | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

ILLUMINAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

ECO CLASS

FLOODLIGHT HIGH POWER

Proiettore sportivo composto da un corpo unico in pressofusione di alluminio

APPARECCHI PER IMPIANTI SPORTIVI

- Alloggiamento in alluminio pressofuso
- Due potenze: 300W e 500W
- Flusso luminoso fino a 68.500 lm e efficienza di 137 lm/W
- Ottiche con fascio 30°, 60°, 90°

VALUE CLASS

FLOODLIGHT HIGH MAST

Proiettore sportivo composto da un corpo unico in pressofusione di alluminio

APPARECCHI PER IMPIANTI SPORTIVI

- Alta efficienza fino a 140 lm/W
- Elevato flusso luminoso fino a 70.000 lumen
- 5 angoli del fascio per l'illuminazione sportiva 12° / 30° / 60° / 90° SYM 110°X30° ASYM
- Elevato grado di protezione con IP66 e IK10

PERFOR-MANCE CLASS

FLOODLIGHT MAX

Proiettori LED estremamente potenti e resistenti per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree. Classe I - Corpo in alluminio robusto IK08 - IP66

APPARECCHI PER IMPIANTI SPORTIVI

- Corpo in alluminio robusto IK08 - IP66
- Flusso luminoso fino a 164.000 lm e efficienza fino a 137 lm/W
- Simmetrico 10°, 30°, 60° e asimmetrico 50°x110°

PERFOR-MANCE CLASS

FLOODLIGHT FLEX

Proiettore per alte prestazioni di illuminazione

PROIETTORE AI MASSIMI LIVELLI

- Alta efficienza fino a 161 lm/w
- Elevato flusso luminoso fino a 70.000 lm
- 6 angoli del fascio per l'illuminazione sportiva SYMM R20/R30/R60 e ASYMM 60x110/ 45x140 / 55x120
- Elevato grado di protezione IP66 e IK08

PROGETTI E APPLICAZIONI

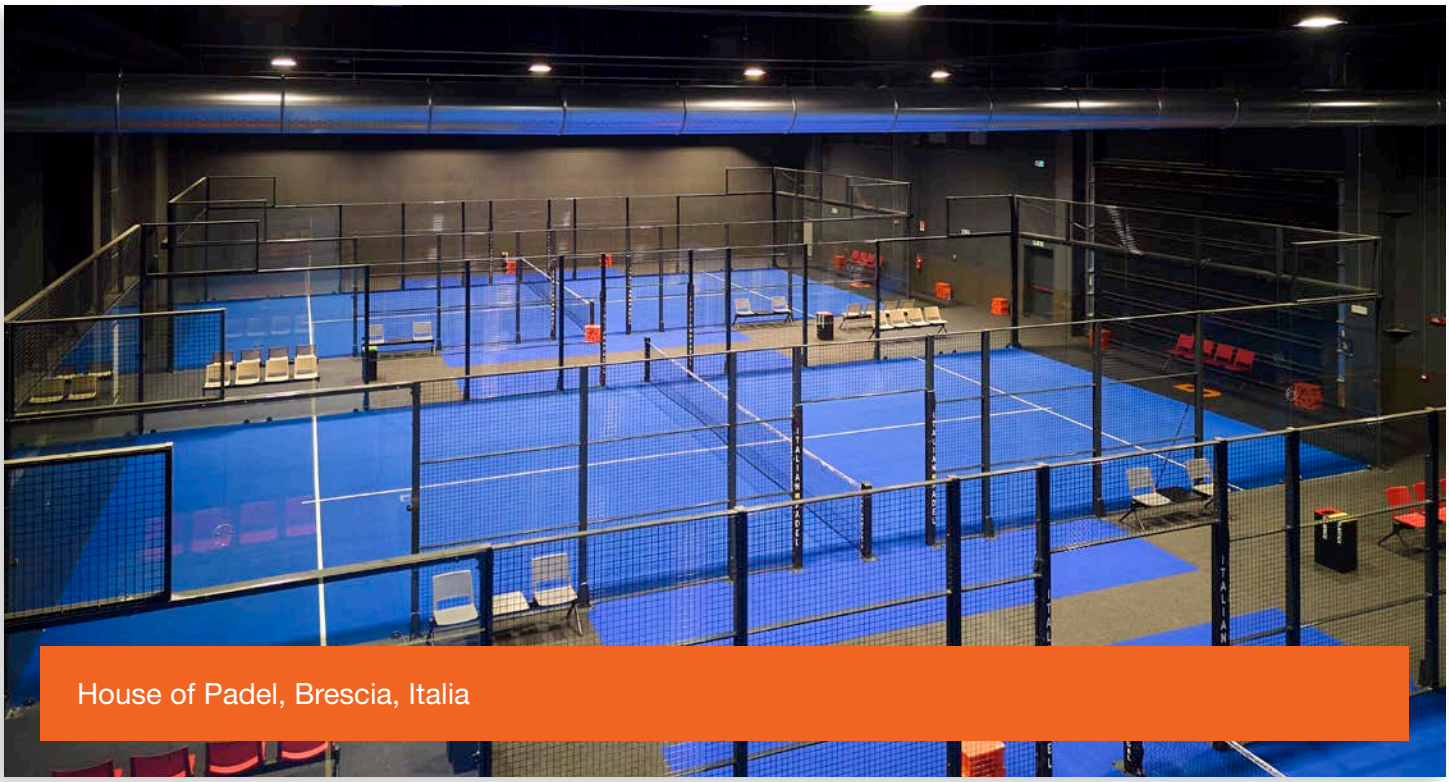

House of Padel, Brescia, Italia

PLUS CENTER, Udine, Italia

IK08 IP66 LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

PERFORMANCE CLASS

1

2

3

4 5

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	lm EFFETTIVO	lm/W		L70 [2]	Dimensioni [mm]	IP		No.	€

FLOODLIGHT MAX

FLOODLIGHT MAX SYM 10

Proiettore ad alta potenza con distribuzione della luce simmetrica di 10° per grandi superfici e illuminazione sportiva — c.to 1Z

FL MAX LUM P 600W 757 SYM 10 WAL	4058075**580589**	FLMAX60075710	600	78 000	130	10	100 000	472 × 591 × 279	IP66	1	1	**2 048,30**
FL MAX LUM P 900W 757 SYM 10 WAL	4058075**580626**	FLMAX90075710	900	117 000	130	10	100 000	660 × 591 × 279	IP66	1	2	**3 184,45**
FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 10 WAL	4058075**580664**	FLMAX120075710	1 200	155 000	129	10	100 000	841 × 591 × 282	IP66	1	3	**3 888,30**

FLOODLIGHT MAX SYM 30

Proiettore ad alta potenza con distribuzione della luce simmetrica di 30° per grandi superfici e illuminazione sportiva — c.to 1Z

FL MAX LUM P 600W 757 SYM 30 WAL	4058075**580596**	FLMAX60075730	600	81 000	135	30	100 000	472 × 591 × 279	IP66	1	1	**1 770,55**
FL MAX LUM P 900W 757 SYM 30 WAL	4058075**580633**	FLMAX90075730	900	121 000	134	30	100 000	660 × 591 × 279	IP66	1	2	**2 805,95**
FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 30 WAL	4058075**580671**	FLMAX120075730	1 200	162 000	135	30	100 000	841 × 591 × 282	IP66	1	3	**3 415,95**

FLOODLIGHT MAX SYM 60

Proiettore ad alta potenza con distribuzione della luce simmetrica a 60° per grandi superfici e illuminazione sportiva — c.to 1Z

FL MAX LUM P 600W 757 SYM 60 WAL	4058075**580602**	FLMAX60075760	600	80 500	134	60	100 000	472 × 591 × 279	IP66	1	1	**1 770,55**
FL MAX LUM P 900W 757 SYM 60 WAL	4058075**580640**	FLMAX90075760	900	120 000	133	60	100 000	660 × 591 × 279	IP66	1	2	**2 805,95**
FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 60 WAL	4058075**580688**	FLMAX120075760	1 200	161 000	134	60	100 000	841 × 591 × 282	IP66	1	3	**3 415,95**

FLOODLIGHT MAX ASYM 50 × 110

Proiettore ad alta potenza con distribuzione della luce asimmetrica 50° × 110° per grandi superfici e impianti sportivi — c.to 1Z

FL MAX LUM P 600W 757 ASYM 50x110 WAL	4058075**580619**	FLMAX60075750AS	600	82 000	137	50 × 110	100 000	472 × 591 × 279	IP66	1	1	**2 048,30**
FL MAX LUM P 900W 757 ASYM 50x110 WAL	4058075**580657**	FLMAX90075750AS	900	123 000	137	50 × 110	100 000	660 × 591 × 279	IP66	1	2	**3 184,45**
FL MAX LUM P 1200W 757 ASYM 50x110 WAL	4058075**580695**	FLMAX120075750AS	1 200	164 000	137	50 × 110	100 000	841 × 591 × 282	IP66	1	3	**3 888,30**

ALIMENTATORI DEL FLOODLIGHT MAX (necessari per il funzionamento dell'apparecchio) — c.to 1Z

FL MAX POWER SUPPLY P 600W WAL	4058075**580718**	FLMAXSUPPLY600	600	-	-	-	-	188 × 447 × 146	-	1	4	**1 604,75**
FL MAX POWER SUPPLY P 900W WAL	4058075**580732**	FLMAXSUPPLY900	900	-	-	-	-	270 × 447 × 166	-	1	5	**2 155,30**
FL MAX POWER SUPPLY P 1200W WAL	4058075**580749**	FLMAXSUPPLY1200	1 200	-	-	-	-	270 × 447 × 166	-	1	5	**2 799,70**

FL MAX LUM P 600W SYM 10 WAL



FL MAX LUM P 600W SYM 30 WAL



FL MAX LUM P 600W SYM 60 WAL



FL MAX LUM P 600W ASYM 50x110 WAL



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

Bitburger
Bitte ein Bit
Bitburger
Bitte ein Bit
GERKEN
GERKEN
GERKEN

1

2

IK08 IP66 LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

ECO CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	lm EFFETTIVO	lm/W	°	L70 [2]	Dimensioni [mm]	IP		No.	€	
LEDVANCE® FLOODLIGHT HIGH POWER													
Classe I - Corpo in alluminio robusto IK08 - IP65 - Diffusore in vetro temperato - Temperatura di esercizio da -40 ° C a + 45 ° C Adatto all'illuminazione di impianti sportivi - Disponibile nelle temperature di colore 4.000K e 5.700K - Precablato (1 m) - 100 ... 240 V - 5 anni di garanzia													c.to 1Z
ECO HP FLOOD 300W 840 VN BK	4058075**372443**	FLECOHP300840VN	2000W HAL	36600	122	30	50 000	522x370x152	IP65	1	1	**1 656,00**
ECO HP FLOOD 300W 840 N BK	4058075**372450**	FLECOHP300840N	2000W HAL	41100	137	60	50 000	522x370x152	IP65	1	1	**1 656,00**
ECO HP FLOOD 300W 840 W BK	4058075**372467**	FLECOHP300840W	2000W HAL	40500	135	90	50 000	522x370x152	IP65	1	1	**1 656,00**
ECO HP FLOOD 300W 857 VN BK	4058075**372474**	FLECOHP300857VN	2000W HAL	36600	122	30	50 000	522x370x152	IP65	1	1	**1 656,00**
ECO HP FLOOD 300W 857 N BK	4058075**372481**	FLECOHP300857N	2000W HAL	41100	137	60	50 000	522x370x152	IP65	1	1	**1 656,00**
ECO HP FLOOD 300W 857 W BK	4058075**372498**	FLECOHP300857W	2000W HAL	40500	135	90	50 000	522x370x152	IP65	1	1	**1 656,00**
ECO HP FLOOD 500W 840 VN BK	4058075**372528**	FLECOHP500840VN	1000W HID	61000	122	30	50 000	575x604x152	IP65	1	2	**2 760,00**
ECO HP FLOOD 500W 840 N BK	4058075**372559**	FLECOHP500840N	1000W HID	68500	137	60	50 000	575x604x152	IP65	1	2	**2 760,00**
ECO HP FLOOD 500W 840 W BK	4058075**372580**	FLECOHP500840W	1000W HID	67500	135	90	50 000	575x604x152	IP65	1	2	**2 760,00**
ECO HP FLOOD 500W 857 VN BK	4058075**372610**	FLECOHP500857VN	1000W HID	61000	122	30	50 000	575x604x152	IP65	1	2	**2 760,00**
ECO HP FLOOD 500W 857 N BK	4058075**372627**	FLECOHP500857N	1000W HID	68500	137	60	50 000	575x604x152	IP65	1	2	**2 760,00**
ECO HP FLOOD 500W 857 W BK	4058075**372658**	FLECOHP500857W	1000W HID	67500	135	90	50 000	575x604x152	IP65	1	2	**2 760,00**

ECO HIGH POWER FLOODLIGHT – OTTICA MOLTO STRETTA (VERY NARROW)



ECO HIGH POWER FLOODLIGHT – OTTICA STRETTA (NARROW)



ECO HIGH POWER FLOODLIGHT – OTTICA LARGA (WIDE)



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

1

2

3

IK08 IP66 LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

VALUE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	lm EFFETTIVO	lm/W		L70 [2]	Dimensioni [mm]	IP		No.	€
LEDVANCE® FLOODLIGHT HIGH MAST											c.to 1Z
SYMM R12											
FLOODLIGHT HIGH MAST 300W 730 SYM R12	4099854**195655**	FLHM300730R12	33600	112	12 °	100000	479x389x243	IP66	1	1	913,80
FLOODLIGHT HIGH MAST 300W 740 SYM R12	4099854**195662**	FLHM300740R12	36000	120	12 °	100000	479x389x243	IP66	1	1	913,80
FLOODLIGHT HIGH MAST 300W 757 SYM R12	4099854**195679**	FLHM300757R12	36000	120	12 °	100000	479x389x243	IP66	1	1	913,80
FLOODLIGHT HIGH MAST 500W 730 SYM R12	4099854**196119**	FLHM500730R12	56000	112	12 °	100000	479x389x243	IP66	1	2	1.340,00
FLOODLIGHT HIGH MAST 500W 740 SYM R12	4099854**196218**	FLHM500740R12	60000	120	12 °	100000	479x389x243	IP66	1	2	1.340,00
FLOODLIGHT HIGH MAST 500W 757 SYM R12	4099854**196256**	FLHM500757R12	60000	120	12 °	100000	479x389x243	IP66	1	2	1.340,00
SYMM R30											
FLOODLIGHT HIGH MAST 300W 730 SYM R30	4099854**195778**	FLHM300730R30	39600	132	30 °	100000	479x389x243	IP66	1	1	798,00
FLOODLIGHT HIGH MAST 300W 740 SYM R30	4099854**195815**	FLHM300740R30	42000	140	30 °	100000	479x389x243	IP66	1	1	798,00
FLOODLIGHT HIGH MAST 300W 757 SYM R30	4099854**195846**	FLHM300757R30	70000	140	30 °	100000	479x389x243	IP66	1	1	798,00
FLOODLIGHT HIGH MAST 500W 730 SYM R30	4099854**196287**	FLHM500730R30	66000	132	30 °	100000	479x389x243	IP66	1	2	1.097,00
FLOODLIGHT HIGH MAST 500W 740 SYM R30	4099854**196324**	FLHM500740R30	70000	140	30 °	100000	479x389x243	IP66	1	2	1.097,00
FLOODLIGHT HIGH MAST 500W 757 SYM R30	4099854**196331**	FLHM500757R30	42000	140	30 °	100000	479x389x243	IP66	1	2	1.097,00
SYMM R60											
FLOODLIGHT HIGH MAST 300W 730 SYM R60	4099854**195891**	FLHM300730R60	39600	132	60 °	100000	479x389x243	IP66	1	1	798,00
FLOODLIGHT HIGH MAST 300W 740 SYM R60	4099854**195907**	FLHM300740R60	42000	140	60 °	100000	479x389x243	IP66	1	1	798,00
FLOODLIGHT HIGH MAST 300W 757 SYM R60	4099854**195914**	FLHM300757R60	42000	140	60 °	100000	479x389x243	IP66	1	1	798,00
FLOODLIGHT HIGH MAST 500W 730 SYM R60	4099854**196362**	FLHM500730R60	66000	132	60 °	100000	479x389x243	IP66	1	2	1.097,00
FLOODLIGHT HIGH MAST 500W 740 SYM R60	4099854**196379**	FLHM500740R60	70000	140	60 °	100000	479x389x243	IP66	1	2	1.097,00
FLOODLIGHT HIGH MAST 500W 757 SYM R60	4099854**196386**	FLHM500757R60	70000	140	60 °	100000	479x389x243	IP66	1	2	1.097,00
SYMM R90											
FLOODLIGHT HIGH MAST 300W 730 SYM R90	4099854**195976**	FLHM300730R90	39600	132	90 °	100000	479x389x243	IP66	1	1	798,00
FLOODLIGHT HIGH MAST 300W 740 SYM R90	4099854**196003**	FLHM300740R90	42000	132	90 °	100000	479x389x243	IP66	1	1	798,00
FLOODLIGHT HIGH MAST 300W 757 SYM R90	4099854**196010**	FLHM300757R90	42000	132	90 °	100000	479x389x243	IP66	1	1	798,00
FLOODLIGHT HIGH MAST 500W 730 SYM R90	4099854**196393**	FLHM500730R90	66000	132	90 °	100000	479x389x243	IP66	1	2	1.097,00
FLOODLIGHT HIGH MAST 500W 740 SYM R90	4099854**196423**	FLHM500740R90	70000	140	90 °	100000	479x389x243	IP66	1	2	1.097,00
FLOODLIGHT HIGH MAST 500W 757 SYM R90	4099854**196430**	FLHM500757R90	70000	140	90 °	100000	479x389x243	IP66	1	2	1.097,00
ASYMM 110x30											
FLOODLIGHT HIGH MAST 300W 730 ASYM 110X30	4099854**196058**	FLHM300730AS	33600	112	110 ° x 30 °	100000	479x389x243	IP66	1	1	913,80
FLOODLIGHT HIGH MAST 300W 740 ASYM 110X30	4099854**196065**	FLHM300740AS	36000	120	110 ° x 30 °	100000	479x389x243	IP66	1	1	913,80
FLOODLIGHT HIGH MAST 300W 757 ASYM 110X30	4099854**196072**	FLHM300757AS	36000	120	110 ° x 30 °	100000	479x389x243	IP66	1	1	913,80
FLOODLIGHT HIGH MAST 500W 730 ASYM 110X30	4099854**196447**	FLHM500730AS	56000	112	110 ° x 30 °	100000	479x389x243	IP66	1	2	1.340,00
FLOODLIGHT HIGH MAST 500W 740 ASYM 110X30	4099854**196454**	FLHM500740AS	60000	120	110 ° x 30 °	100000	479x389x243	IP66	1	2	1.340,00
FLOODLIGHT HIGH MAST 500W 757 ASYM 110X30	4099854**196461**	FLHM500757AS	60000	120	110 ° x 30 °	100000	479x389x243	IP66	1	2	1.340,00
ALIMENTATORI											
FLOODLIGHT HIGH MAST POWER SUPPLY 300	4099854**196522**	FLHMSUPPLY500	-	-	-	-	317x201x61	IP66/IP66	1	3	487,40
FLOODLIGHT HIGH MAST POWER SUPPLY 500	4099854**196607**	FLHMSUPPLY300DA	-	-	-	-	317x201x61	IP66/IP66	1	3	639,70
FLOODLIGHT HIGH MAST POWER SUPPLY 300 DALI	4099854**198724**	FLHMSUPPLY500DA	-	-	-	-	317x201x61	IP66/IP66	1	3	1.036,00
FLOODLIGHT HIGH MAST POWER SUPPLY 500 DALI	4099854**196508**	FLHMSUPPLY300	-	-	-	-	317x201x61	IP66/IP66	1	3	335,00
ACCESSORI											c.to 1Z
FL HIGH MAST VISIERA	4099854**216053**	FLHMCUTOFFHOOD	-	-	-	-	-	-	-	-	85,30
FL HIGH MAST GRIGLIA	4099854**216077**	FLHMWIGUARD	-	-	-	-	-	-	-	-	85,30







1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

1

FLICKER VALUE <10% | CRI >80 | IK08 | IP66 | LEDVANCE 5 Anni garanzia [1] | MULTI SELECT | MULTI LUMEN | PERFORMANCE CLASS

Prodotto	EAN	COORD	W	lm	lm/W	K	L80 [2]			Dimensioni [mm]	No.	€
FLOODLIGHT FLEX												
FLOODLIGHT FLEX SYM R20												
FL FLEX P 360W 3000 SYM R20	4099854373770	FLFLX360830R20	360 / 306 / 252 / 198	48500 / 41200 / 34400 / 27600	135 / 137 / 139	3000	100000 h	20°	No	751x480x105	1	1.825
FL FLEX P 360W 4000 SYM R20	4099854373848	FLFLX360840R20	360 / 306 / 252 / 198	52500 / 44600 / 37300 / 29900	146 / 148 / 151	4000	100000 h	20°	No	751x480x105	1	1.825
FL FLEX P 450W 3000 SYM R20	4099854373961	FLFLX450830R20	450 / 382.5 / 315 / 247.5	61000 / 51900 / 43300 / 34800	136 / 137 / 141	3000	100000 h	20°	No	755x538x105	1	2.138
FL FLEX P 450W 4000 SYM R20	4099854374043	FLFLX450840R20	450 / 382.5 / 315 / 247.5	66000 / 56100 / 46900 / 37600	147 / 149 / 152	4000	100000 h	20°	No	755x538x105	1	2.138
FLOODLIGHT FLEX SYM R20 DALI												
FL FLEX DA P 360W 3000 SYM R20	4099854373916	FLFLX360830R20D	360	48500	135	3000	100000 h	20°	Sì	751x480x105	1	1.904
FL FLEX DA P 360W 4000 SYM R20	4099854373978	FLFLX360840R20D	450	52500	146	4000	100000 h	20°	Sì	751x480x105	1	1.904
FL FLEX DA P 450W 3000 SYM R20	4099854374050	FLFLX450830R20D	450	61000	136	3000	100000 h	20°	Sì	755x538x105	1	2.216
FL FLEX DA P 450W 4000 SYM R20	4099854374128	FLFLX450840R20D	450	66000	147	4000	100000 h	20°	Sì	755x538x105	1	2.216
FLOODLIGHT FLEX SYM R30												
FL FLEX P 130W 2200 SYM R30	4099854374104	FLFLX130822R30	130 / 110.5 / 91 / 71.5	15000 / 12800 / 10700 / 8600	115 / 116 / 118 / 120	2200	100000 h	30°	No	406x277x67	1	652
FL FLEX P 130W 3000 SYM R30	4099854373374	FLFLX130830R30	130 / 110.5 / 91 / 71.5	19900 / 16900 / 14100 / 11300	153 / 155 / 158	3000	100000 h	30°	No	492x361x68	1	652
FL FLEX P 130W 4000 SYM R30	4099854373442	FLFLX130840R30	130 / 110.5 / 91 / 71.5	20800 / 17700 / 14800 / 11900	160 / 163 / 166	4000	100000 h	30°	No	492x361x68	1	652
FL FLEX P 180W 3000 SYM R30	4099854373497	FLFLX180822R30	180 / 153 / 126 / 99	27000 / 23000 / 19200 / 15400	150 / 152 / 156	3000	100000 h	30°	No	552x361x68	1	905
FL FLEX P 180W 4000 SYM R30	4099854373572	FLFLX180830R30	180 / 153 / 126 / 99	28000 / 23800 / 19900 / 16000	156 / 158 / 162	4000	100000 h	30°	No	552x361x68	1	905
FL FLEX P 250W 3000 SYM R30	4099854373619	FLFLX250830R30	250 / 212.5 / 175 / 137.5	37500 / 31900 / 26600 / 21400	150 / 152 / 156	3000	100000 h	30°	No	627x416x68	1	1.297
FL FLEX P 250W 4000 SYM R30	4099854373695	FLFLX250840R30	250 / 212.5 / 175 / 137.5	39500 / 33600 / 28000 / 22500	158 / 160 / 164	4000	100000 h	30°	No	627x416x68	1	1.297
FLOODLIGHT FLEX SYM R30 DALI												
FL FLEX DA P 130W 2200 SYM R30	4099854374159	FLFLX130822R30D	130	15000	115	2200	100000 h	30°	Sì	492x361x68	1	773
FL FLEX DA P 130W 3000 SYM R30	4099854373367	FLFLX130830R30D	130	19900	153	3000	100000 h	30°	Sì	492x361x68	1	773
FL FLEX DA P 130W 4000 SYM R30	4099854373459	FLFLX130840R30D	130	20800	160	4000	100000 h	30°	Sì	492x361x68	1	773
FL FLEX DA P 180W 3000 SYM R30	4099854373558	FLFLX180822R30D	180	27000	150	3000	100000 h	30°	Sì	552x361x68	1	1.002
FL FLEX DA P 180W 4000 SYM R30	4099854373671	FLFLX180830R30D	180	28000	156	4000	100000 h	30°	Sì	552x361x68	1	1.002
FL FLEX DA P 250W 3000 SYM R30	4099854373756	FLFLX250830R30D	250	37500	150	3000	100000 h	30°	Sì	627x416x68	1	1.403
FL FLEX DA P 250W 4000 SYM R30	4099854373855	FLFLX250840R30D	250	39500	158	4000	100000 h	30°	Sì	627x416x68	1	1.403
FLOODLIGHT FLEX SYM R60												
FL FLEX P 130W 3000 SYM R60	4099854373350	FLFLX130830R60	130 / 110.5 / 91 / 71.5	19900 / 16900 / 14100 / 11300	153 / 155 / 158	3000	100000 h	60°	No	492x361x68	1	742
FL FLEX P 130W 4000 SYM R60	4099854373428	FLFLX130840R60	130 / 110.5 / 91 / 71.5	20800 / 17700 / 14800 / 11900	160 / 163 / 166	4000	100000 h	60°	No	492x361x68	1	742
FL FLEX P 180W 3000 SYM R60	4099854373480	FLFLX180830R60	180 / 153 / 126 / 99	27000 / 23000 / 19200 / 15400	150 / 152 / 156	3000	100000 h	60°	No	552x361x68	1	987
FL FLEX P 180W 4000 SYM R60	4099854373565	FLFLX180840R60	180 / 153 / 126 / 99	28000 / 23800 / 19900 / 16000	156 / 158 / 162	4000	100000 h	60°	No	552x361x68	1	987
FL FLEX P 250W 3000 SYM R60	4099854373602	FLFLX250830R60	250 / 212.5 / 175 / 137.5	37500 / 31900 / 26600 / 21400	150 / 152 / 156	3000	100000 h	60°	No	627x416x68	1	1.415
FL FLEX P 250W 4000 SYM R60	4099854373688	FLFLX250840R60	250 / 212.5 / 175 / 137.5	39500 / 33600 / 28000 / 22500	158 / 160 / 164	4000	100000 h	60°	No	627x416x68	1	1.415
FLOODLIGHT FLEX SYM R60 DALI												
FL FLEX DA P 130W 3000 SYM R60	4099854373343	FLFLX130830R60D	130	19900	153	3000	100000 h	60°	Sì	492x361x68	1	773
FL FLEX DA P 130W 4000 SYM R60	4099854373435	FLFLX130840R60D	130	20800	150	3000	100000 h	60°	Sì	552x361x68	1	773
FL FLEX DA P 180W 3000 SYM R60	4099854373534	FLFLX180830R60D	180	27000	160	4000	100000 h	60°	Sì	492x361x68	1	1.002
FL FLEX DA P 180W 4000 SYM R60	4099854373657	FLFLX180840R60D	180	28000	156	4000	100000 h	60°	Sì	552x361x68	1	1.002
FL FLEX DA P 250W 3000 SYM R60	4099854373749	FLFLX250830R60D	250	37500	150	3000	100000 h	60°	Sì	627x416x68	1	1.403
FL FLEX DA P 250W 4000 SYM R60	4099854373831	FLFLX250840R60D	250	39500	158	4000	100000 h	60°	Sì	627x416x68	1	1.403

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

1

2

Prodotto	EAN	COORD	W	lm	lm/W	K	L80 [2]			Dimensioni [mm]	No.	€
FLOODLIGHT FLEX ASYM 60x110												
FL FLEX P 360W 3000K ASYM60X110	4099854373763	FLFLX360830AS60	360 / 306 / 252 / 198	48000 / 40800 / 34100 / 27400	133 / 135 / 138	3000	100000 h	60 ° x 110 °	No	751x480x105	1	1.825
FL FLEX P 360W 4000K ASYM60X110	4099854373824	FLFLX360840AS60	360 / 306 / 252 / 198	52000 / 44200 / 36900 / 29600	144 / 146 / 149	4000	100000 h	60 ° x 110 °	No	751x480x105	1	1.825
FL FLEX P 450W 3000K ASYM60X110	4099854373886	FLFLX450830AS60	450 / 382.5 / 315 / 247.5	60000 / 51000 / 42600 / 34200	133 / 135 / 138	3000	100000 h	60 ° x 110 °	No	755x538x105	1	2.138
FL FLEX P 450W 4000K ASYM60X110	4099854374005	FLFLX450840AS60	450 / 382.5 / 315 / 247.5	65000 / 55300 / 46200 / 37100	144 / 145 / 147 / 150	4000	100000 h	60 ° x 110 °	No	755x538x105	1	2.138
FLOODLIGHT FLEX ASYM 60x110 DALI												
FL FLEX DA P 360W 3000K ASYM60X110	4099854373909	FLFLX360830AS60D	360	48000	133	3000	100000 h	60 ° x 110 °	Si	751x480x105	1	1.904
FL FLEX DA P 360W 4000K ASYM60X110	4099854373954	FLFLX360840AS60D	360	52000	144	4000	100000 h	60 ° x 110 °	Si	751x480x105	1	1.904
FL FLEX DA P 450W 3000K ASYM60X110	4099854374012	FLFLX450830AS60D	450	60000	133	3000	100000 h	60 ° x 110 °	Si	755x538x105	1	2.216
FL FLEX DA P 450W 4000K ASYM60X110	4099854374098	FLFLX450840AS60D	450	65000	144	4000	100000 h	60 ° x 110 °	Si	755x538x105	1	2.216
FLOODLIGHT FLEX ASYM 45x140												
FL FLEX P 40W 3000K ASYM45X140	4099854373152	FLFLX40830AS45	40 / 34 / 28 / 22	5800 / 4900 / 4100 / 3300	145 / 144 / 146 / 150	3000	100000 h	45 ° x 140 °	No	406x277x67	2	359
FL FLEX P 40W 4000K ASYM45X140	4099854373190	FLFLX40840AS45	40 / 34 / 28 / 22	6100 / 5200 / 4300 / 3500	153 / 154 / 159	4000	100000 h	45 ° x 140 °	No	406x277x67	2	359
FL FLEX P 80W 2200K ASYM45X140	4099854374074	FLFLX80822AS45	80 / 68 / 56 / 44	8300 / 7100 / 5900 / 4700	104 / 105 / 107	2200	100000 h	45 ° x 140 °	No	479x304x67	2	522
FL FLEX P 80W 3000K ASYM45X140	4099854373237	FLFLX80830AS45	80 / 68 / 56 / 44	11400 / 9700 / 8100 / 6500	143 / 145 / 148	3000	100000 h	45 ° x 140 °	No	479x304x67	2	522
FL FLEX P 80W 4000K ASYM45X140	4099854373275	FLFLX80840AS45	80 / 68 / 56 / 44	12000 / 10200 / 8500 / 6800	150 / 152 / 155	4000	100000 h	45 ° x 140 °	No	479x304x67	2	522
FL FLEX P 130W 3000K ASYM45X140	4099854**373305**	FLFLX130830AS45	130 / 110.5 / 91.0 / 71.5	19000 / 16200 / 13500 / 10800	146 / 147 / 148 / 151	3000	100000 h	45 ° x 140 °	No	492x361x68	1	652
FL FLEX P 130W 4000K ASYM45X140	4099854**373398**	FLFLX130840AS45	130 / 110.5 / 91.0 / 71.5	19800 / 16800 / 14100 / 11300	152 / 155 / 158	4000	100000 h	45 ° x 140 °	No	492x361x68	1	652
FL FLEX P 180W 3000K ASYM45X140	4099854**373466**	FLFLX180830AS45	180 / 153 / 126 / 99	25500 / 21700 / 18100 / 14500	142 / 144 / 146	3000	100000 h	45 ° x 140 °	No	552x361x68	1	905
FL FLEX P 180W 4000K ASYM45X140	4099854**373510**	FLFLX180840AS45	180 / 153 / 126 / 99	27500 / 23400 / 19500 / 15700	153 / 155 / 159	4000	100000 h	45 ° x 140 °	No	552x361x68	1	905
FL FLEX P 250W 3000K ASYM45X140	4099854**373589**	FLFLX250830AS45	250 / 212.5 / 175 / 137.5	37000 / 31500 / 26300 / 21100	148 / 150 / 153	3000	100000 h	45 ° x 140 °	No	627x416x68	1	1.297
FL FLEX P 250W 4000K ASYM45X140	4099854**373633**	FLFLX250840AS45	250 / 212.5 / 175 / 137.5	39000 / 33200 / 27700 / 22200	156 / 158 / 161	4000	100000 h	45 ° x 140 °	No	627x416x68	1	1.297
FL FLEX P 360W 3000K ASYM45X140	4099854**373725**	FLFLX360830AS45	360 / 306 / 252 / 198	52000 / 44200 / 36900 / 29600	144 / 146 / 149	3000	100000 h	45 ° x 140 °	No	751x480x105	1	1.825
FL FLEX P 360W 4000K ASYM45X140	4099854**373794**	FLFLX360840AS45	360 / 306 / 252 / 198	56000 / 47600 / 39800 / 31900	156 / 158 / 161	4000	100000 h	45 ° x 140 °	No	751x480x105	1	1.825
FL FLEX P 450W 3000K ASYM45X140	4099854**373862**	FLFLX450830AS45	450 / 382.5 / 315 / 247.5	60000 / 55300 / 46200 / 37100	144 / 145 / 147 / 150	3000	100000 h	45 ° x 140 °	No	755x538x105	1	2.138
FL FLEX P 450W 4000K ASYM45X140	4099854**373985**	FLFLX450840AS45	450 / 382.5 / 315 / 247.5	70000 / 59500 / 49700 / 39900	156 / 158 / 161	4000	100000 h	45 ° x 140 °	No	755x538x105	1	2.138
FLOODLIGHT FLEX ASYM 45x140 DALI												
FL FLEX DA P 40W 3000K ASYM45X140	4099854373145	FLFLX40830AS45D	40	5800	145	3000	100000 h	45 ° x 140 °	Si	406x277x67	2	416
FL FLEX DA P 40W 4000K ASYM45X140	4099854373183	FLFLX40840AS45D	40	6100	153	4000	100000 h	45 ° x 140 °	Si	406x277x67	2	416
FL FLEX DA P 80W 2200K ASYM45X140	4099854374135	FLFLX80822AS45D	80	8300	104	2200	100000 h	45 ° x 140 °	Si	479x304x67	2	634
FL FLEX DA P 80W 3000K ASYM45X140	4099854373220	FLFLX80830AS45D	80	11400	143	3000	100000 h	45 ° x 140 °	Si	479x304x67	2	634
FL FLEX DA P 80W 4000K ASYM45X140	4099854373268	FLFLX80840AS45D	80	12000	150	4000	100000 h	45 ° x 140 °	Si	479x304x67	2	634
FL FLEX DA P 130W 3000K ASYM45X140	4099854373312	FLFLX130830AS45D	130	19000	146	3000	100000 h	45 ° x 140 °	Si	492x361x68	1	773
FL FLEX DA P 130W 4000K ASYM45X140	4099854**373381**	FLFLX130840AS45D	130	19800	152	4000	100000 h	45 ° x 140 °	Si	492x361x68	1	773
FL FLEX DA P 180W 3000K ASYM45X140	4099854**373503**	FLFLX180830AS45D	180	25500	142	3000	100000 h	45 ° x 140 °	Si	552x361x68	1	1.002
FL FLEX DA P 180W 4000K ASYM45X140	4099854**373626**	FLFLX180840AS45D	180	27500	153	4000	100000 h	45 ° x 140 °	Si	552x361x68	1	1.002
FL FLEX DA P 250W 3000K ASYM45X140	4099854**373701**	FLFLX250830AS45D	250	37000	148	3000	100000 h	45 ° x 140 °	Si	627x416x68	1	1.403
FL FLEX DA P 250W 4000K ASYM45X140	4099854**373787**	FLFLX250840AS45D	250	39000	156	4000	100000 h	45 ° x 140 °	Si	627x416x68	1	1.403
FL FLEX DA P 360W 3000K ASYM45X140	4099854**373879**	FLFLX360830AS45D	360	52000	144	3000	100000 h	45 ° x 140 °	Si	751x480x105	1	1.904
FL FLEX DA P 360W 4000K ASYM45X140	4099854**373923**	FLFLX360840AS45D	360	56000	156	4000	100000 h	45 ° x 140 °	Si	751x480x105	1	1.904
FL FLEX DA P 450W 3000K ASYM45X140	4099854**373992**	FLFLX450830AS45D	450	65000	144	3000	100000 h	45 ° x 140 °	Si	755x538x105	1	2.216
FL FLEX DA P 450W 4000K ASYM45X140	4099854**374067**	FLFLX450840AS45D	450	70000	156	4000	100000 h	45 ° x 140 °	Si	755x538x105	1	2.216

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

1

2

D

FLICKER VALUE <10%

CRI >80

IK08

IP66

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

MULTI SELECT

MULTI LUMEN

PERFOR-MANCE CLASS

Prodotto	EAN	COORD	W	lm	lm/W	K	L80 [2]			Dimensioni [mm]	No.	€
FLOODLIGHT FLEX ASYM 55x120												
FL FLEX P 40W 3000K ASYM55X120	4099854373176	FLFLX40830AS55	40 / 34 / 28 / 22	5900 / 5000 / 4200 / 3400	148 / 147 / 150 / 155	3000	100000 h	55 ° x 120 °	No	406x277x67	2	359
FL FLEX P 40W 4000K ASYM55X120	4099854373213	FLFLX40840AS55	40 / 34 / 28 / 22	6200 / 5300 / 4400 / 3500	155 / 156 / 157 / 159	4000	100000 h	55 ° x 120 °	No	406x277x67	2	359
FL FLEX P 80W 2200K ASYM55X120	4099854374081	FLFLX80822AS55	80 / 68 / 56 / 44	8400 / 7100 / 6000 / 4800	105 / 104 / 107 / 109	2200	100000 h	55 ° x 120 °	No	479x304x67	2	522
FL FLEX P 80W 3000K ASYM55X120	4099854373251	FLFLX80830AS55	80 / 68 / 56 / 44	11500 / 9800 / 8200 / 6600	144 / 146 / 150	3000	100000 h	55 ° x 120 °	No	479x304x67	2	522
FL FLEX P 80W 4000K ASYM55X120	4099854373282	FLFLX80840AS55	80 / 68 / 56 / 44	12100 / 10300 / 8600 / 6900	151 / 154 / 157	4000	100000 h	55 ° x 120 °	No	479x304x67	2	522
FL FLEX P 130W 3000K ASYM55X120	4099854373329	FLFLX130830AS55	130 / 110.5 / 91 / 71.5	19100 / 16200 / 13600 / 10900	147 / 149 / 152	3000	100000 h	55 ° x 120 °	No	492x361x68	1	652
FL FLEX P 130W 4000K ASYM55X120	4099854**373411**	FLFLX130840AS55	130 / 110.5 / 91 / 71.5	19900 / 16900 / 14100 / 11300	153 / 155 / 158	4000	100000 h	55 ° x 120 °	No	492x361x68	1	652
FL FLEX P 180W 3000K ASYM55X120	4099854**373473**	FLFLX180830AS55	180 / 153 / 126 / 99	25700 / 21800 / 18200 / 14600	143 / 142 / 144 / 147	3000	100000 h	55 ° x 120 °	No	552x361x68	1	905
FL FLEX P 180W 4000K ASYM55X120	4099854**373541**	FLFLX180840AS55	180 / 153 / 126 / 99	27700 / 23500 / 19700 / 15800	154 / 156 / 160	4000	100000 h	55 ° x 120 °	No	552x361x68	1	905
FL FLEX P 250W 3000K ASYM55X120	4099854**373596**	FLFLX250830AS55	250 / 212.5 / 175 / 137.5	37000 / 31500 / 26300 / 21100	148 / 150 / 153	3000	100000 h	55 ° x 120 °	No	627x416x68	1	1.297
FL FLEX P 250W 4000K ASYM55X120	4099854**373664**	FLFLX250840AS55	250 / 212.5 / 175 / 137.5	39000 / 33200 / 27700 / 22200	156 / 158 / 161	4000	100000 h	55 ° x 120 °	No	627x416x68	1	1.297
FL FLEX P 360W 3000K ASYM55X120	4099854**373732**	FLFLX360830AS55	360 / 306 / 252 / 198	52000 / 44200 / 36900 / 29600	144 / 146 / 149	3000	100000 h	55 ° x 120 °	No	751x480x105	1	1.825
FL FLEX P 360W 4000K ASYM55X120	4099854**373800**	FLFLX360840AS55	360 / 306 / 252 / 198	56000 / 47600 / 39800 / 31900	156 / 158 / 161	4000	100000 h	55 ° x 120 °	No	751x480x105	1	1.825
FL FLEX P 450W 3000K ASYM55X120	4099854**373947**	FLFLX450830AS55	450 / 382.5 / 315 / 247.5	65000 / 55300 / 46200 / 37100	144 / 145 / 147 / 150	3000	100000 h	55 ° x 120 °	No	755x538x105	1	2.138
FL FLEX P 450W 4000K ASYM55X120	4099854**374029**	FLFLX450840AS55	450 / 382.5 / 315 / 247.5	70000 / 59500 / 49700 / 39900	156 / 158 / 161	4000	100000 h	55 ° x 120 °	No	755x538x105	1	2.138
FLOODLIGHT FLEX ASYM 55x120 DALI												
FL FLEX DA P 40W 3000K ASYM55X120	4099854373169	FLFLX40830AS55	40	5900	148	3000	100000 h	55 ° x 120 °	Si	406x277x67	2	416
FL FLEX DA P 40W 4000K ASYM55X120	4099854373206	FLFLX40840AS55	40	6200	155	4000	100000 h	55 ° x 120 °	Si	406x277x67	2	416
FL FLEX DA P 80W 2200K ASYM55X120	4099854374142	FLFLX80822AS55	80	8400	105	2200	100000 h	55 ° x 120 °	Si	479x304x67	2	634
FL FLEX DA P 80W 3000K ASYM55X120	4099854373244	FLFLX80830AS55	80	11500	144	3000	100000 h	55 ° x 120 °	Si	479x304x67	2	634
FL FLEX DA P 80W 4000K ASYM55X120	4099854373299	FLFLX80840AS55	80	12100	151	4000	100000 h	55 ° x 120 °	Si	479x304x67	2	634
FL FLEX DA P 130W 3000K ASYM55X120	4099854**373336**	FLFLX130830AS55	130	19100	147	3000	100000 h	55 ° x 120 °	Si	492x361x68	1	773
FL FLEX DA P 130W 4000K ASYM55X120	4099854**373404**	FLFLX130840AS55	130	19900	153	4000	100000 h	55 ° x 120 °	Si	492x361x68	1	773
FL FLEX DA P 180W 3000K ASYM55X120	4099854**373527**	FLFLX180830AS55	180	25700	143	3000	100000 h	55 ° x 120 °	Si	552x361x68	1	1.002
FL FLEX DA P 180W 4000K ASYM55X120	4099854**373640**	FLFLX180840AS55	180	27700	154	4000	100000 h	55 ° x 120 °	Si	552x361x68	1	1.002
FL FLEX DA P 250W 3000K ASYM55X120	4099854**373718**	FLFLX250830AS55	250	37000	148	3000	100000 h	55 ° x 120 °	Si	627x416x68	1	1.403
FL FLEX DA P 250W 4000K ASYM55X120	4099854**373817**	FLFLX250840AS55	250	39000	156	4000	100000 h	55 ° x 120 °	Si	627x416x68	1	1.403
FL FLEX DA P 360W 3000K ASYM55X120	4099854**373893**	FLFLX360830AS55	360	52000	144	3000	100000 h	55 ° x 120 °	Si	751x480x105	1	1.904
FL FLEX DA P 360W 4000K ASYM55X120	4099854**373930**	FLFLX360840AS55	360	56000	156	4000	100000 h	55 ° x 120 °	Si	751x480x105	1	1.904
FL FLEX DA P 450W 3000K ASYM55X120	4099854**374036**	FLFLX450830AS55	450	65000	144	3000	100000 h	55 ° x 120 °	Si	755x538x105	1	2.216
FL FLEX DA P 450W 4000K ASYM55X120	4099854**374111**	FLFLX450840AS55	450	70000	156	4000	100000 h	55 ° x 120 °	Si	755x538x105	1	2.216

FL FLEX SYM 20



FL FLEX SYM 30



FL FLEX SYM 60



FL FLEX ASYM 60x110



FL FLEX ASYM 45x140



FL FLEX ASYM 55x120



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

HOUSEofPADEL
NOT JUST A GAME
PADELMELLA

ILLUMINAZIONE STRADALE

PERFOR-MANCE CLASS

STREET AREA LIGHT & ECO AREA LIGHT

ARMATURE PER STRADE
E PARCHEGGI

APPARECCHI STRADALI

- Design moderno e resistente per prestazioni di lunga durata fino a 70.000 ore L70/B50 (a 25 °C)
- Efficienza estremamente elevata, fino a 135 lm/W
- Adattatore ruotabile per pali da 48-60 mm
- Riduttore che permette all'adattatore standard l'installazione su pali da 48-60 mm

PERFOR-MANCE CLASS

STREETLIGHT FLEX E ACCESSORI

STREETLIGHT FLEX PICCOLO,
MEDIO & GRANDE

APPARECCHI STRADALI ALTAMENTE FLESSIBILI ED EFFICIENTI

- Design moderno e resistente per prestazioni di lunga durata fino a 100.000 ore L90/B10 (a 25 °C)
- Efficienza estremamente elevata, fino a 155 lm/W
- Ampia gamma per l'illuminazione stradale e di parcheggi:
  7 configurazioni LED,
  3 temperature di colore,
  2 angoli di emissione luminosa
- Adattatore per palo più grande, adatto per pali da 76 mm
- Riduttore che consente l'installazione dell'adattatore standard su pali da 42 mm
- Adatto a tutti i tipi Streetlight Flex

VALUE CLASS

URBAN LANTERN

APPARECCHI STRADALI

- Alta efficienza fino a 130 lm/W
- Funzione MULTI SELECT
  su colore e lumen
  Multi power: 15W / 20W/ 25W/ 29W/ 34W /42W / 46W / 59W
  Multi color: 2.200K / 2.700K / 3.000K / 4.000K
- 2 angoli del fascio per l'illuminazione:
  145° SYM
  165°X40° ASYM

PROGETTI E APPLICAZIONI

ECO AREA LIGHTING per l’illuminazione stradale

LEDVANCE propone soluzioni per l’illuminazione di strade, parchi e parcheggi

LEDVANCE® ECO AREA LIGHTING

Nuove potenze disponibili, fino a 150W (20.250 lm)

ALU

Alloggiamento in alluminio pressofuso di alta qualità

Ottica asimmetrica appositamente progettata 135 °x 75

Due versioni di protezione da sovratensioni:
Standard -2,5kV
Esteso -10 kV

4 temperature di colore:
2.700K, 3.000K, 4.000K, 6.500K

IK08 IP66

Flusso luminoso:
fino a 20.250 lm

IK08, IP66, CRI 80
Durata: 50.000 ore (L70)

LEDVANCE® STREETLIGHT FLEX

Progettato per una semplice installazione e caratterizzato da materiali di altissima qualità, una durata estremamente lunga e due modelli per differenti distribuzioni della luce, Streetlight Flex è la nostra risposta efficiente e flessibile alle elevate esigenze poste dall'illuminazione moderna di strade e parcheggi.

OPZIONI DI DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

Distribuzione della luce RV25ST
- Per strade normali con una larghezza tipica uguale o maggiore dell'altezza della strada (larghezza da circa 1 a 1,25 × altezza del palo)
- Per l'illuminazione di parcheggi con spazi rettangolari davanti al palo

Distribuzione della luce RW35ST
- Per strade molto larghe con larghezza della strada maggiore dell'altezza del palo
- Per l'illuminazione di parcheggi con spazi quadrati davanti al palo

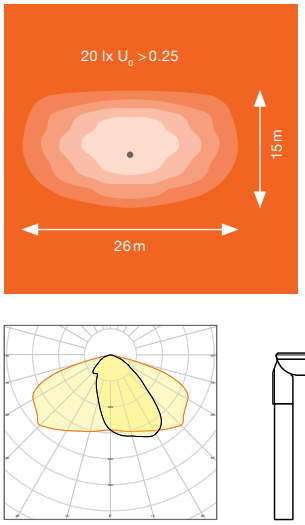

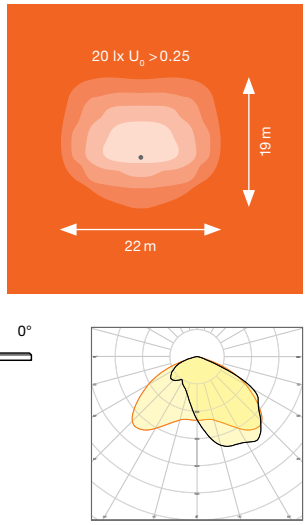

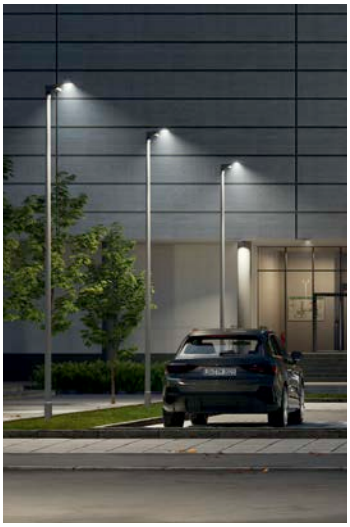



IL CABLAGGIO È SEMPLICE, VELOCE E CONVENIENTE

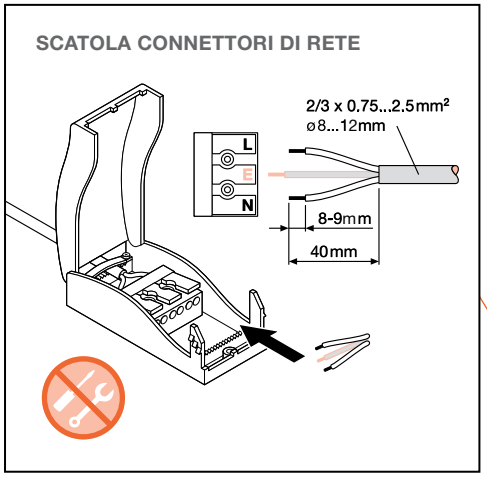

1

2

3

IK08 IP66 LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

PERFORMANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm EFFETTIVO	lm/W		L90 [2]	Dimensioni [mm]	IP		No.	€
LEDVANCE® STREETLIGHT FLEX												
Apparecchi per l'illuminazione stradale ancora più sottili. 3 temperature di colore (2700 - 3000 - 4000K).												**c.to 1Z**
STREETLIGHT FLEX PICCOLO RV25ST												
SL FLEX SM 13W 727 RV30ST	4058075**552234**	SLFLSM13727RV30	13	1 650	127	25 × 145	100 000	445 × 250 × 90	IP66	1	1	**568,00**
SL FLEX SM 13W 730 RV30ST	4058075**552241**	SLFLSM13730RV30	13	1 700	131	25 × 145	100 000	445 × 250 × 90	IP66	1	1	**568,00**
SL FLEX SM 13W 740 RV30ST	4058075**552258**	SLFLSM13740RV30	13	1 780	137	25 × 145	100 000	445 × 250 × 90	IP66	1	1	**568,00**
SL FLEX SM 25W 727 RV30ST	4058075**552265**	SLFLSM25727RV30	25	3 270	131	25 × 145	100 000	445 × 250 × 90	IP66	1	1	**599,10**
SL FLEX SM 25W 730 RV30ST	4058075**552272**	SLFLSM25730RV30	25	3 370	135	25 × 145	100 000	445 × 250 × 90	IP66	1	1	**599,10**
SL FLEX SM 25W 740 RV30ST	4058075**552289**	SLFLSM25740RV30	25	3 550	141	25 × 145	100 000	445 × 250 × 90	IP66	1	1	**599,10**
SL FLEX SM 36W 727 RV30ST	4058075**552296**	SLFLSM36727RV30	36	4 850	135	25 × 145	100 000	445 × 250 × 90	IP66	1	1	**639,50**
SL FLEX SM 36W 730 RV30ST	4058075**552302**	SLFLSM36730RV30	36	4 950	138	25 × 145	100 000	445 × 250 × 90	IP66	1	1	**639,50**
SL FLEX SM 36W 740 RV30ST	4058075**552319**	SLFLSM36740RV30	36	5 180	144	25 × 145	100 000	445 × 250 × 90	IP66	1	1	**639,50**
STREETLIGHT FLEX MEDIO RV25ST												
SL FLEX MD RV25ST P 58W 727 WAL	4058075**552326**	SLFLMD58727RV30	58	7 750	134	25 × 145	100 000	496 × 250 × 90	IP66	1	2	**769,80**
SL FLEX MD RV25ST P 58W 730 WAL	4058075**552333**	SLFLMD58730RV30	58	8 250	142	25 × 145	100 000	496 × 250 × 90	IP66	1	2	**769,80**
SL FLEX MD RV25ST P 58W 740 WAL	4058075**552340**	SLFLMD58740RV30	58	8 500	147	25 × 145	100 000	496 × 250 × 90	IP66	1	2	**769,80**
SL FLEX MD RV25ST P 80W 727 WAL	4058075**552357**	SLFLMD80727RV30	80	10 550	132	25 × 145	100 000	496 × 250 × 90	IP66	1	2	**856,70**
SL FLEX MD RV25ST P 80W 730 WAL	4058075**552371**	SLFLMD80730RV30	80	11 400	143	25 × 145	100 000	496 × 250 × 90	IP66	1	2	**856,70**
SL FLEX MD RV25ST P 80W 740 WAL	4058075**552395**	SLFLMD80740RV30	80	11 650	146	25 × 145	100 000	496 × 250 × 90	IP66	1	2	**856,70**
STREETLIGHT FLEX MEDIO RW35ST												
SL FLEX MD RW35ST P 80W 727 WAL	4058075**552364**	SLFLMD80727RW40	80	10 500	131	35 × 135	100 000	496 × 250 × 90	IP66	1	2	**856,70**
SL FLEX MD RW35ST P 80W 730 WAL	4058075**552388**	SLFLMD80730RW40	80	11 300	141	35 × 135	100 000	496 × 250 × 90	IP66	1	2	**856,70**
SL FLEX MD RW35ST P 80W 740 WAL	4058075**552401**	SLFLMD80740RW40	80	11 500	144	35 × 135	100 000	496 × 250 × 90	IP66	1	2	**856,70**
STREETLIGHT FLEX GRANDE RV25ST												
SL FLEX LA RV25ST P 110W 727 WAL	4058075**552418**	SLFLLA110727RV30	110	15 250	139	25 × 145	100 000	617 × 300 × 90	IP66	1	3	**1 012,00**
SL FLEX LA RV25ST P 110W 730 WAL	4058075**552432**	SLFLLA110730RV30	110	16 500	150	25 × 145	100 000	617 × 300 × 90	IP66	1	3	**1 012,00**
SL FLEX LA RV25ST P 110W 740 WAL	4058075**552456**	SLFLLA110740RV30	110	16 800	153	25 × 145	100 000	617 × 300 × 90	IP66	1	3	**1 012,00**
SL FLEX LA RV25ST P 158W 727 WAL	4058075**552470**	SLFLLA158727RV30	158	21 150	134	25 × 145	100 000	617 × 300 × 90	IP66	1	3	**1 310,00**
SL FLEX LA RV25ST P 158W 730 WAL	4058075**552494**	SLFLLA158730RV30	158	23 350	148	25 × 145	100 000	617 × 300 × 90	IP66	1	3	**1 310,00**
SL FLEX LA RV25ST P 158W 740 WAL	4058075**552517**	SLFLLA158740RV40	158	24 450	155	25 × 145	100 000	617 × 300 × 90	IP66	1	3	**1 310,00**
STREETLIGHT FLEX GRANDE RW35ST												
SL FLEX LA RW35ST P 110W 727 WAL	4058075**552425**	SLFLLA110727RW40	110	15 200	138	35 × 135	100 000	617 × 300 × 90	IP66	1	3	**1 012,00**
SL FLEX LA RW35ST P 110W 730 WAL	4058075**552449**	SLFLLA110730RW40	110	16 350	149	35 × 135	100 000	617 × 300 × 90	IP66	1	3	**1 012,00**
SL FLEX LA RW35ST P 110W 740 WAL	4058075**552463**	SLFLLA110740RW40	110	16 650	151	35 × 135	100 000	617 × 300 × 90	IP66	1	3	**1 012,00**
SL FLEX LA RW35ST P 158W 727 WAL	4058075**552487**	SLFLLA158727RW40	158	21 000	133	35 × 135	100 000	617 × 300 × 90	IP66	1	3	**1 310,00**
SL FLEX LA RW35ST P 158W 730 WAL	4058075**552500**	SLFLLA158730RW40	158	23 200	147	35 × 135	100 000	617 × 300 × 90	IP66	1	3	**1 310,00**
SL FLEX LA RW35ST P 158W 740 WAL	4058075**552524**	SLFLLA158740RW40	158	23 900	151	35 × 135	100 000	617 × 300 × 90	IP66	1	3	**1 310,00**

STREETLIGHT FLEX SM 13W 727 RV30ST



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) T(h) L70/B50 @25° C (Ta) / t (h) : L80/B10 @ 25° C(ta)

4

5

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm EFFETTIVO	lm/W		L90 ²	Dimensioni [mm]	IP		No.	€
STREETLIGHT FLEX ACCESSORI												
Accessori di montaggio per gli apparecchi STREETLIGHT FLEX												c.to 1Z
Adattatore per palo più grande, adatto per pali da 76 mm												
SL FLEX SPIGOT 76MM WAL	4058075**552531**	SLFLSPIGOT	600	-	-	-	-	191 × 114 × 91	-	1	4	**45,50**
Riduttore che permette all'adattatore standard l'installazione su pali da 42 mm												
SL FLEX REDUCTION 60 TO 42MM WAL	4058075**552579**	SLFLREDUCTION	330	-	-	-	-	76 × 122	-	1	5	**25,75**

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) T(h) L70/B50 @25° C (Ta) / t (h) : L80/B10 @ 25° C(ta)

1

IK08 IP66 LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

PERFOR-MANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	Im EFFETTIVO	Im/W		L70 [2]	Dimensioni [mm]	IP		No.	€
LEDVANCE® STREET AREA LIGHT												
Classe I - Forme arrotondate, design di qualità, corpo il lega di alluminio robusto IK08 - IP66 - Diffusore in policarbonato Distribuzione 135 ° x 75 ° grazie all'ottica asimmetrica della lente - Disponibile in tutte le temperature di colore (da 2.700K a 6.500K) - Temperatura di esercizio da -30 ° C a + 50 ° C - Precablato (1 m) - 100 ... 240 V - 5 anni di garanzia												c.to 1Z
SL AREA SPD 30W												
SL AREA SPD SM V 30W 727 RV20ST GY	4099854**030277**	SLAREAS30727	30	3900	130	58x160	70 000	448x172x73	IP66	4	1	139,50
SL AREA SPD SM V 30W 730 RV20ST GY	4099854**030291**	SLAREAS30730	30	3900	130	58x160	70 000	448x172x73	IP66	4	1	139,50
SL AREA SPD SM V 30W 740 RV20ST GY	4099854**030314**	SLAREAS30740	30	4050	135	58x160	70 000	448x172x73	IP66	4	1	139,50
SL AREA SPD SM V 30W 765 RV20ST GY	4099854**030338**	SLAREAS30765	30	4050	135	58x160	70 000	448x172x73	IP66	4	1	139,50
SL AREA SPD 45W												
SL AREA SPD SM V 45W 727 RV20ST GY	4099854**030352**	SLAREAS45727	45	5850	130	58x160	70 000	448x172x73	IP66	4	1	156,20
SL AREA SPD SM V 45W 730 RV20ST GY	4099854**030376**	SLAREAS45730	45	5850	130	58x160	70 000	448x172x73	IP66	4	1	156,20
SL AREA SPD SM V 45W 740 RV20ST GY	4099854**030390**	SLAREAS45740	45	6075	135	58x160	70 000	448x172x73	IP66	4	1	156,20
SL AREA SPD SM V 45W 765 RV20ST GY	4099854**030413**	SLAREAS45765	45	6075	135	58x160	70 000	448x172x73	IP66	4	1	156,20
SL AREA SPD 60W												
SL AREA SPD MD V 65W 727 RV20ST GY	4099854**030437**	SLAREAS65727	65	8450	130	58x160	70 000	513x193x73	IP66	4	1	217,50
SL AREA SPD MD V 65W 730 RV20ST GY	4099854**030451**	SLAREAS65730	65	8450	130	58x160	70 000	513x193x73	IP66	4	1	217,50
SL AREA SPD MD V 65W 740 RV20ST GY	4099854**030475**	SLAREAS65740	65	8775	135	58x160	70 000	513x193x73	IP66	4	1	217,50
SL AREA SPD MD V 65W 765 RV20ST GY	4099854**030499**	SLAREAS65765	65	8775	135	58x160	70 000	513x193x73	IP66	4	1	217,50
SL AREA SPD 90W												
SL AREA SPD LA V 90W 727 RV35 ST GY	4099854**079801**	SLAREAL90727	90	11250	125	135x75	100 000	650x250x90	IP66	2	1	390,50
SL AREA SPD LA V 90W 730 RV35 ST GY	4099854**079825**	SLAREAL90730	90	11250	125	135x75	100 000	650x250x90	IP66	2	1	390,50
SL AREA SPD LA V 90W 740 RV35 ST GY	4099854**079849**	SLAREAL90740	90	11700	135	135x75	100 000	650x250x90	IP66	2	1	390,50
SL AREA SPD LA V 90W 765 RV35 ST GY	4099854**079863**	SLAREAL90765	90	12150	135	135x75	100 000	650x250x90	IP66	2	1	390,50
SL AREA SPD 120W												
SL AREA SPD LA V 120W 727 RV35 ST GY	4099854**079887**	SLAREAL120727	120	15000	120	135x75	50 000	650x250x90	IP66	2	1	440,60
SL AREA SPD LA V 120W 730 RV35 ST GY	4099854**079900**	SLAREAL120730	120	15000	120	135x75	50 000	650x250x90	IP66	2	1	440,60
SL AREA SPD LA V 120W 740 RV35 ST GY	4099854**079924**	SLAREAL120740	120	15600	120	135x75	50 000	650x250x90	IP66	2	1	440,60
SL AREA SPD LA V 120W 765 RV35 ST GY	4099854**079948**	SLAREAL120765	120	16200	120	135x75	50 000	650x250x90	IP66	2	1	440,60
SL AREA SPD 150W												
SL AREA SPD XL V 150W 727 RV35 ST GY	4099854**079962**	SLAREAXL150727	150	16750	125	135x75	50 000	750x300x90	IP66	2	1	552,20
SL AREA SPD XL V 150W 730 RV35 ST GY	4099854**079986**	SLAREAXL150730	150	16750	125	135x75	50 000	750x300x90	IP66	2	1	552,20
SL AREA SPD XL V 150W 740 RV35 ST GY	4099854**080012**	SLAREAXL150740	150	19500	130	135x75	50 000	750x300x90	IP66	2	1	552,20
SL AREA SPD XL V 150W 765 RV35 ST GY	4099854**080036**	SLAREAXL150765	150	20250	135	135x75	50 000	750x300x90	IP66	2	1	552,20

SL AREA 30W



SL AREA SPD LA V 90W



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) T(h) L70/B50 @25° C (Ta) / t (h) : L80/B10 @ 25° C(ta)

IK08 IP66 LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

PERFORMANCE CLASS

1

2

3

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	lm EFFETTIVO	lm/W		L70 [2]	Dimensioni [mm]	IP		No.	€
LEDVANCE® ECO AREA LIGHT												
Classe I - Forme arrotondate, design di qualità, corpo il lega di alluminio robusto IK08 - IP66 - Diffusore in policarbonato Distribuzione 135 ° x 75 ° grazie all'ottica asimmetrica della lente - Disponibile in tutte le temperature di colore (da 2.700K a 6.500K) - Temperatura di esercizio da -30 ° C a + 50 ° C - Precablato (1 m) - 100 ... 240 V - 5 anni di garanzia												c.to 1Z
ECO AREA SPD 90W												
ECO AREA SPD 90W 827 IP66 GY	4058075**557710**	AREAECOSPD90827	90	11250	125	135x75	50 000	552x91x216	IP66	4	1	**413,50**
ECO AREA SPD 90W 830 IP66 GY	4058075**557734**	AREAECOSPD90830	90	11250	125	135x75	50 000	552x91x216	IP66	4	1	**413,50**
ECO AREA SPD 90W 840 IP66 GY	4058075**557758**	AREAECOSPD90840	90	11700	130	135x75	50 000	552x91x216	IP66	4	1	**413,50**
ECO AREA SPD 90W 865 IP66 GY	4058075**557796**	AREAECOSPD90865	90	12150	135	135x75	50 000	552x91x216	IP66	4	1	**413,50**
ECO AREA SPD 120W												
ECO AREA SPD 120W 827 IP66 GY	4058075**557819**	AREAECOSPD120827	120	15000	125	135x75	50 000	552x91x216	IP66	4	1	**468,60**
ECO AREA SPD 120W 830 IP66 GY	4058075**557857**	AREAECOSPD120830	120	15000	125	135x75	50 000	552x91x216	IP66	4	1	**468,60**
ECO AREA SPD 120W 840 IP66 GY	4058075**557871**	AREAECOSPD120840	120	15600	130	135x75	50 000	552x91x216	IP66	4	1	**468,60**
ECO AREA SPD 120W 865 IP66 GY	4058075**557895**	AREAECOSPD120865	120	16200	135	135x75	50 000	552x91x216	IP66	4	1	**468,60**
ECO AREA SPD 150W												
ECO AREA SPD 150W 827 IP66 GY	4058075**557918**	AREAECOSPD150827	150	18750	125	135x75	50 000	653x91x274	IP66	4	1	**586,60**
ECO AREA SPD 150W 830 IP66 GY	4058075**557932**	AREAECOSPD150830	150	18750	125	135x75	50 000	653x91x274	IP66	2	1	**586,60**
ECO AREA SPD 150W 840 IP66 GY	4058075**557956**	AREAECOSPD150840	150	19500	130	135x75	50 000	653x91x274	IP66	2	1	**586,60**
ECO AREA SPD 150W 865 IP66 GY	4058075**557970**	AREAECOSPD150865	150	20250	135	135x75	50 000	653x91x274	IP66	2	1	**586,60**
STREET & ECO AREA LIGHT ACCESSORI												
Accessori di montaggio												c.to 1Z
Riduttore che permette all'adattatore standard l'installazione su pali da 48-60 mm												
AREA 42/60 POLE REDUCTION	4058075**557253**	AREAECOPOLERED	-	-	-	-	-	62x83	-	-	2	**27,60**
Adattatore ruotabile per pali da 48-60 mm												
AREA 48/60 ADJUST ANGLE ADAPTER	4058075**557277**	AREAECOADJADAPT	-	-	-	-	-	334x106x79	-	-	3	**62,10**

ECO AREA SPD 90W



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) T(h) L70/B50 @25° C (Ta) / t (h) : L80/B10 @ 25° C(ta)

1

2

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

MULTI SELECT | MULTI COLOUR | MULTI LUMEN | VALUE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm EFFETTIVO	lm/W	°	K	L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP		No.	€
LEDVANCE® URBAN LANTERN														
SIMMETRICO (145)														
URBAN LANTERN SYMMETRIC 29W SYM PS 830-840 IP66 BK	4099854**246845**	URBLNT29SYMB	29 / 25 / 20 / 15	3945 / 3400 / 2720 / 2040	136	145	3000/ 4000	100000	100000	417 x 395	IP66	1	1	457,00
URBAN LANTERN SYMMETRIC 29W SYM PS 830-840 IP66 GY	4099854**246838**	URBLNT29SYMG	29 / 25 / 20 / 15	3945 / 3400 / 2720 / 2040	136	145	3000/ 4000	100000	100000	417 x 395	IP66	1	2	457,00
URBAN LANTERN SYMMETRIC 59W SYM PS 830-840 IP66 GY	4099854**246791**	URBLNT59SYMG	59 / 49 / 42 / 34	8200 / 6800 / 5840 / 4730	139	145	3000/ 4000	100000	100000	417 x 395	IP66	1	2	499,90
URBAN LANTERN SYMMETRIC 59W SYM PS 830-840 IP66 BK	4099854**246807**	URBLNT59SYMB	59 / 49 / 42 / 34	8200 / 6800 / 5840 / 4730	139	145	3000/ 4000	100000	100000	417 x 395	IP66	1	1	499,90
ASIMMETRICO														
URBAN LANTERN ASYMMETRIC 59W ASYM PS 830-840 IP66 GY	4099854**246814**	URBLNT59ASYG	59 / 49 / 42 / 34	8200 / 6800 / 5840 / 4730	139	165x65	3000/ 4000	100000	100000	417 x 395	IP66	1	2	499,90
URBAN LANTERN ASYMMETRIC 59W ASYM PS 830-840 IP66 BK	4099854**246821**	URBLNT59ASYB	59 / 49 / 42 / 34	8200 / 6800 / 5840 / 4730	139	165x65	3000/ 4000	100000	100000	417 x 395	IP66	1	1	499,90
URBAN LANTERN ASYMMETRIC 29W ASYM PS 830-840 IP66 GY	4099854**246852**	URBLNT29ASYG	29 / 25 / 20 / 15	3945 / 3400 / 2720 / 2040	136	165x65	3000/ 4000	100000	100000	417 x 395	IP66	1	2	457,00
URBAN LANTERN ASYMMETRIC 29W ASYM PS 830-840 IP66 BK	4099854**246784**	URBLNT29ASYB	29 / 25 / 20 / 15	3945 / 3400 / 2720 / 2040	136	165x65	3000/ 4000	100000	100000	417 x 395	IP66	1	1	457,00

SL AREA 30W



SL AREA SPD LA V 90W



1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) T(h) L70/B50 @25° C (Ta) / t (h) : L80/B10 @ 25° C(ta)

LUM SPECIAL

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

SICUREZZA: UNA QUESTIONE DI LUCE

Con la giusta illuminazione antipanico o delle vie di fuga, gli edifici possono essere evacuati rapidamente e in sicurezza in caso di emergenza. Gli apparecchi di illuminazione dovrebbero essere in grado di funzionare anche in caso di interruzione di corrente. LEDVANCE offre una vasta gamma di apparecchi di emergenza certificati: a batteria singola e componenti di illuminazione di emergenza:

1. APPARECCHI CON FUNZIONALITÀ DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA AGGIUNTIVA

L'illuminazione di emergenza può integrarsi allo stile del resto dell'illuminazione già esistente. Molti apparecchi LEDVANCE standard sono ora disponibili con funzionalità di illuminazione di emergenza come apparecchi a batteria singola.

2. EMERGENCY CONVERSION BOX

Con l'Emergency Conversion Box, disponibile separatamente, puoi facilmente e velocemente convertire un Pannello o un Downlight LEDVANCE in un apparecchio con illuminazione di emergenza a batteria singola.

Per maggiori informazioni vai su
www.ledvance.it/emergenza

APPARECCHI STANDARD CON LA FUNZIONALITÀ DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

1

SURFACE BULKHEAD EM

LINEAR INDIVILED EM

PANEL INDIVILED EM

DAMP PROOF LED EM

LINEAR SURFACE IP44 EM

TRUSYS FLEX EM

LINEAR ULTRA OUTPUT EM

LEDVANCE OFFRE UNA VASTA GAMMA DI APPARECCHI DI EMERGENZA A BATTERIA SINGOLA
- Apparecchi di illuminazione di emergenza certificati EN 60598-2-22
- Semplice collaudo degli apparecchi grazie alla funzione di test automatico integrata
- Comoda visualizzazione dello status della batteria e della luce di emergenza grazie al LED integrato
- Funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 da 3 ore di durata

Per dettagli sui codici EAN disponibili, consulta le sezioni relative ai prodotti.

APPARECCHI INTEGRATI CON EMERGENCY CONVERSION BOX

I seguenti Panel e Downlight di LEDVANCE possono essere integrati con **l'Emergency Conversion Box** che li converte in apparecchi con batteria singola di emergenza:

2

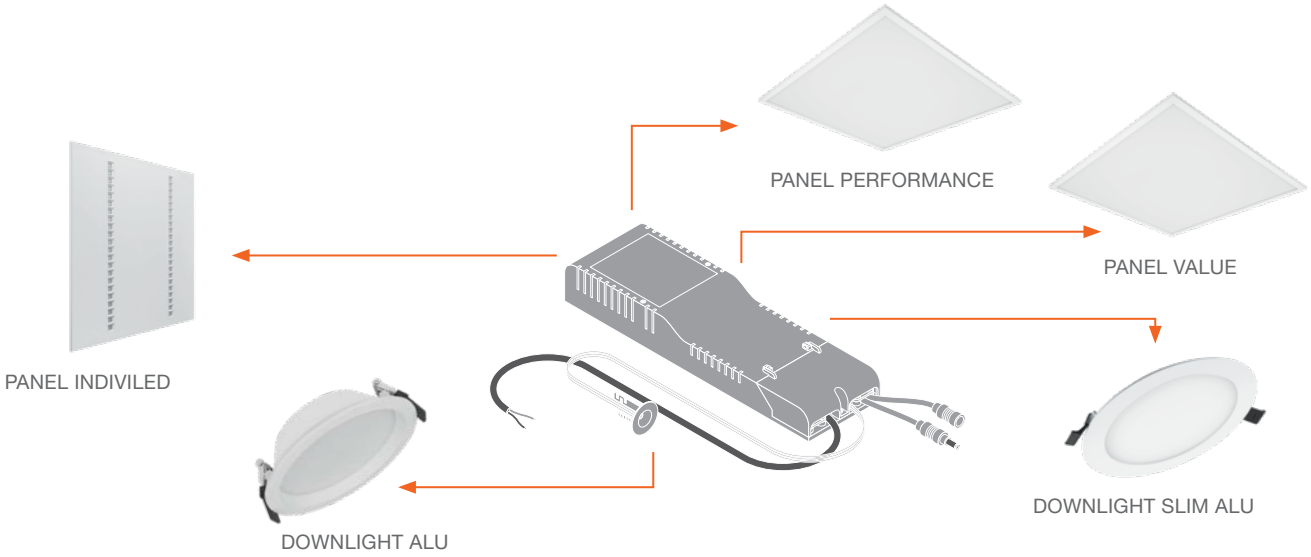

VANTAGGI DI UN AGGIORNAMENTO CON L'EMERGENCY CONVERSION BOX:
- Il Sistema Plug-and-play permette una facile installazione e una veloce conversione di apparecchi già esistenti
- Il modulo di illuminazione di emergenza riduce la complessità dello stock di magazzino per gli apparecchi di illuminazione di emergenza
- Funzione di test automatico integrato per testare facilmente il funzionamento dell'illuminazione di emergenza
- Illuminazione di emergenza funzionante con una batteria LiFePO4 a lunga durata (tempo di scarica di 3 ore)

DAMP PROOF EMERGENCY: ESEMPIO DI PROGETTAZIONE PER ILLUMINAZIONE ANTI-PANICO E VIE DI FUGA

DAMP PROOF LED EM

Per ulteriori informazioni e per gli strumenti di progettazione per gli apparecchi di illuminazione di emergenza, consulta il catalogo elettronico su www.ledvance.it/professionista

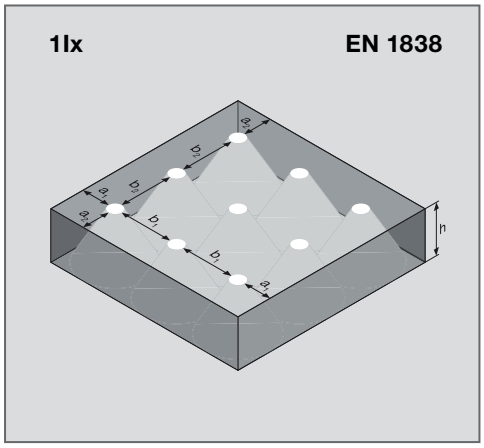

ILLUMINAZIONE ANTI-PANICO

h [m]	a_1 [m]	b_1 [m]	a_2 [m]	b_2 [m]
2,5	4,0	9,5	4,0	9,0
3,0	4,5	10,0	4,5	9,5
3,5	5,0	10,5	5,0	10,0
4,0	5,5	11,0	5,5	10,5

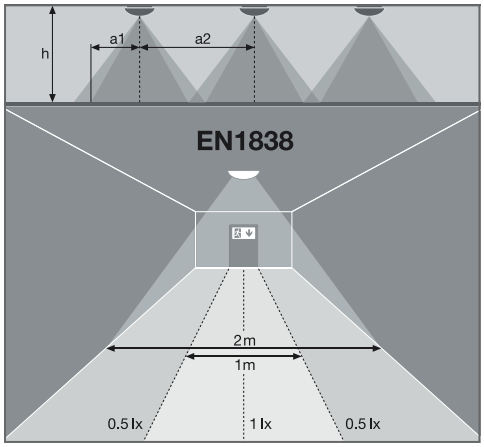

ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI FUGA

h [m]	a_1 [m]	a_2 [m]
2,5	4,0	9,0
3,0	4,5	9,5
3,5	5,0	10,0
4,0	5,5	10,5

EMERGENCY CONVERSION BOX

Box di conversione emergenza per convertire gli apparecchi a incasso in apparecchi con la funzione di emergenza integrata

1

- Unità di conversione di emergenza autonoma
- Funzione di test per l'illuminazione di emergenza: automatica (AT)
- Tecnologia della batteria: LiFePO4
- Conversione di pannelli e downlight LEDVANCE selezionati in apparecchi di emergenza
- L'unità di conversione di emergenza riduce la complessità di mantenimento dello stock dell'illuminazione di emergenza
- Il sistema plug-and-play consente una facile installazione
- Semplice collaudo degli apparecchi grazie alla funzione di test automatico
- Funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 da 3 ore di durata

Prodotto	COORD	EAN	L × W × H [mm] Ø × H [mm]		No.	€
						c.to 1T
EM Conversion Box *	EMCONVBOX	4058075**237025**	292 x 81 x 41	1	1	220,50
EM CON BOX 105V 3W LI AT 3H TS	EMCONVBOXG2	4099854**455933**	292 x 81 x 41	1	1	220,50

CARATTERISTICHE DELL'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Prodotto	Durata batteria in modalità emergenza	Tipo di test	Tipo di luce di emergenza	Flusso luminoso in modalità di funzionamento emergenza	Tipo di batteria
EM Conversion Box	3h	Automatico	Sempre acceso/Solo emergenza	300...480 lm (dipende dall'apparecchio)	LiFePO4

* Ad esaurimento

DRIVER LEDVANCE A CORRENTE COSTANTE

L'ampia gamma di Driver LED a corrente costante di LEDVANCE isolati SELV, di alta qualità, con uscita di corrente da 250 mA a 1.400 mA, offre solide opzioni per il funzionamento di quasi tutti i moduli LED standard. Le impostazioni di potenza flessibili **consentono la corretta integrazione in diversi apparecchi di illuminazione LED.** Le opzioni di taglio di fase iniziale e finale sono disponibili per applicazioni dimmerabili. Il design compatto della struttura, i morsetti per cavi opzionali e il semplice cablaggio rendono l'installazione rapida anche in spazi ristretti, riducendo tempi e costi di installazione. La durata fino a 50.000 ore è un altro grande vantaggio.

DRIVER DALI PERFORMANCE

PERFOR-MANCE CLASS

UN-PROTECTED

LEDVANCE 5 Anni garanzia

CC 700 – 1400 mA | IP00 | DALI | DIM | ENEC 25

Driver LED a corrente costante con interfaccia DALI
- Pulsante DIM per un controllo facile
- Dimmerazione di alta qualità da 1…100 %
- Adatto per installazioni indoor SELV
- Adatto per i sistemi di illuminazione di emergenza (compatibili DC)
- Installazione mediante Cable Clamp

DRIVER PHASE-CUT PERFORMANCE

PERFOR-MANCE CLASS

UN-PROTECTED

LEDVANCE 5 Anni garanzia

CC 350 / 700 mA | IP20 | PHASE CUT | DIM | TÜV SÜD

Driver LED a corrente costante dimmerabile
- Consente l'installazione con dimmer di bordo e di coda comunemente usati
- Adatto per apparecchi a LED e moduli LED
- Adatto per installazioni indoor SELV
- Alloggiamento sottile per installazioni strette

DRIVER DIP-SWITCH PERFORMANCE

PERFOR-MANCE CLASS



UN-PROTECTED

LEDVANCE 5 Anni garanzia

CC 500 – 1050 mA | IP20

Driver LED a corrente costante con impostazione della corrente
- Elevata flessibilità grazie alla corrente di uscita regolabile tramite pulsante
- Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio
- Adatto per apparecchi di illuminazione incorporati con impostazione di corrente regolabile

DRIVER CONSTANT CURRENT LINEAR N-SELV INDOOR PERFORMANCE

PERFOR-MANCE CLASS

UN-PROTECTED

LEDVANCE 5 Anni garanzia

IP20

Driver LED a corrente costante
- Elevata flessibilità grazie alla corrente di uscita regolabile tramite pulsante
- Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio
- Adatto per apparecchi di illuminazione incorporati con impostazione di corrente regolabile

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI DRIVER A CORRENTE COSTANTE VAI AL CAPITOLO "DRIVER LED" PAG. 256

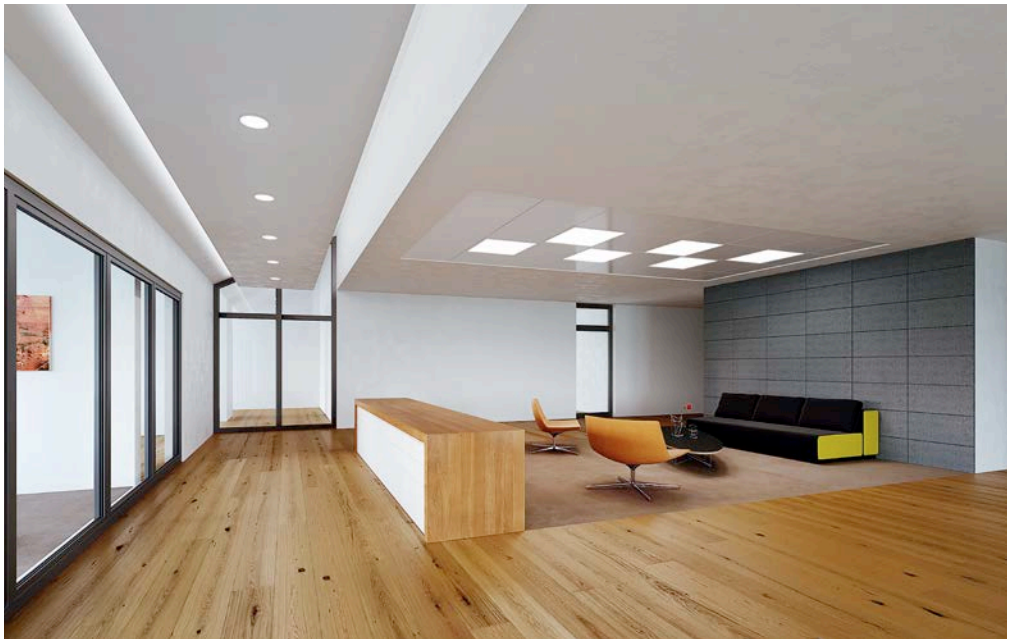

Driver LED a corrente costante di alta qualità dedicati alle esigenze degli installatori

- **Flessibilità elevata: soluzione giusta per l'integrazione negli apparecchi di illuminazione LED con funzionamento indipendente del driver a corrente costante (CC)**
- Affidabili e robusti per offrire una qualità elevata
- I DRIVER DALI e DIP SWITCH hanno la corrente settabile con Dip-Switch grazie alla possibilità di scegliere la corrente in uscita a seconda delle potenze.

DRIVER CC A CORRENTE SETTABILE

Corrente settabile con Dip-Switch grazie alla possibilità di scegliere la corrente in uscita a seconda delle potenze

	DRIVER DALI PERFORMANCE	DRIVER DIP-SWITCH PERFORMANCE
Corrente in uscita	**Settabile: da 150 a 1400 ImA**	**Settabile: da 250 a 1050 ImA**
Tensione in uscita	**da 9 a 52 V**	**da 25 a 42 V**

DESCRIZIONE DEL DRIVER A CORRENTE COSTANTE

La descrizione del driver a corrente costante riassume le sue caratteristiche:

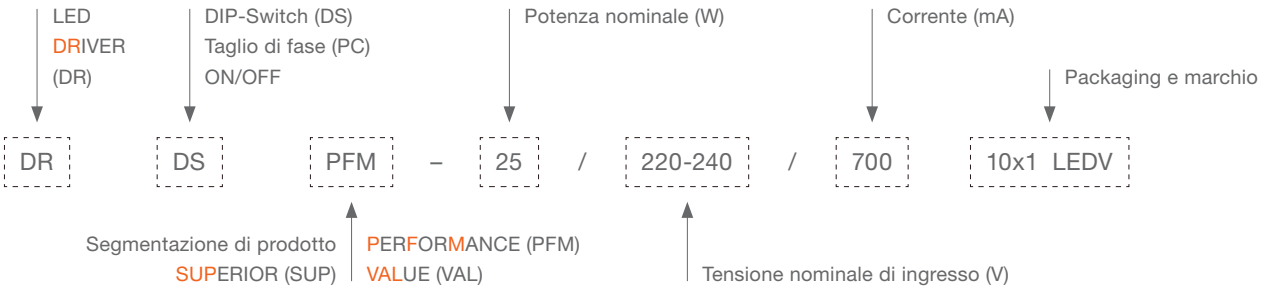

LEDVANCE

SISTEMI DI GESTIONE DELLA LUCE (LMS)

INDICE

HUMAN CENTRIC LIGHTING (LUM SPECIAL)	pag. 182
BIOLUX® HCL CONTROL UNIT	pag. 186
BIOLUX® HCL PANEL	pag. 187
BIOLUX® HCL DOWNLIGHT	pag. 187
BIOLUX® HCL KIT STRISCE/ALIMENTATORI	pag. 188
IL SISTEMA VIVARES - ZIGBEE E DALI (LUM)	pag. 190
SISTEMA VIVARES ZIGBEE E DALI (componenti, unità di controllo e apparecchi)	pag. 204
SISTEMI DI GESTIONE DELLA LUCE LEDVANCE	pag. 206
DALI 2 - CONTROL UNIT	pag. 207
DALI 2 - PUSHBUTTON COUPLER	pag. 208
DALI 2 - SENSORI	pag. 209
SISTEMI DI GESTIONE DELLA LUCE OSRAM	pag. 210
DALI PCU/MCU / DALI DIM MCU SENSORI	pag. 214
LUXeye	pag. 218
TOUCH Dim	pag. 220
DALI ACU BT	pag. 222
DALI ECO BT	pag. 222
DALI MULTI ECO	pag. 225
DALI PROFESSIONAL	pag. 230
COMPONENTI LMS	pag. 235
DALI PRO IOT	pag. 240

BIOLUX® HUMAN CENTRIC LIGHTING

ILLUMINAZIONE HCL PER UFFICI
LUCE BIOLOGICAMENTE ATTIVA PER UNA NOTA SOCIETÀ DI CONSULENZA

Cliente: una delle principali società di consulenza a livello globale

Progetto: passaggio ad un sistema di illuminazione HCL negli uffici di una società di consulenza leader a livello globale

Sistema di illuminazione: Biolux Panel 600 43W
Biolux Downlight DN150
Biolux Control Unit

IL PROGETTO IN SINTESI

– **Qualità della luce**
Luce uniforme con illuminamento di 500 lux. Miglioramento della qualità della luce nell'ufficio tramite la funzione HCL conforme alla norma DIN SPEC 67600.

– **Uso intuitivo**
L'integrazione della BIOLUX Control Unit nel sistema domotico esistente garantisce una regolazione semplice e intuitiva delle diverse modalità di illuminazione.

– **Installazione e messa in servizio**
Le cornici per il montaggio a soffitto consentono di montare i pannelli HCL sul soffitto in cemento senza difficoltà. Le coperture realizzate appositamente per il cliente hanno permesso di inserire i downlight BIOLUX HCL nelle rientranze del soffitto.

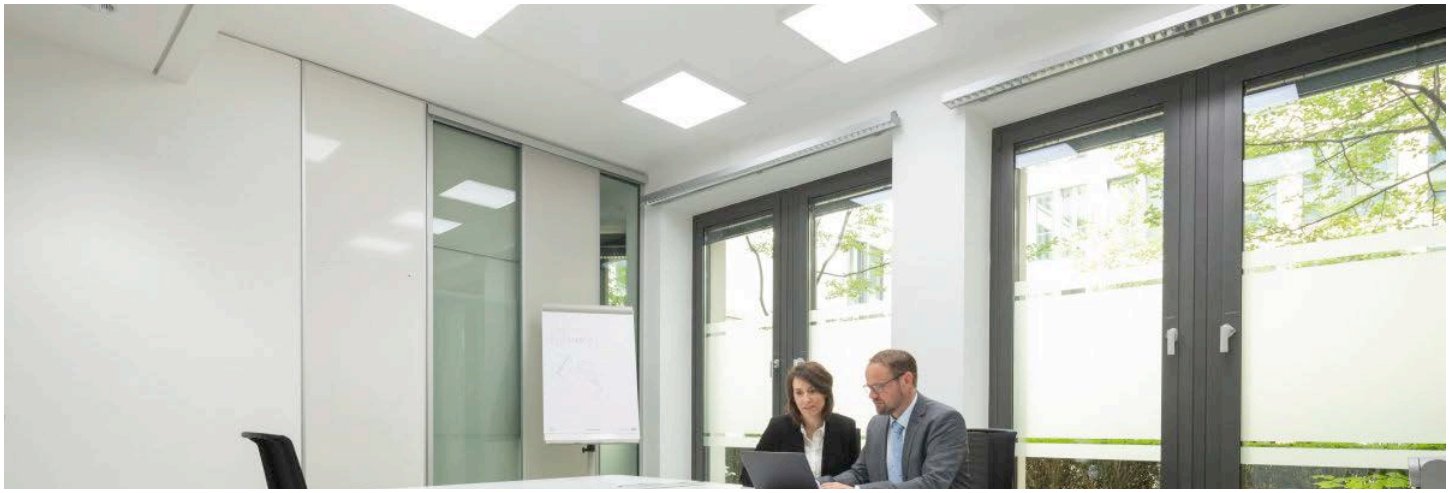

L’INTELLIGENTE SISTEMA BIOLUX HCL NELL’ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI NEL DISTRETTO DI SCHLESWIG
MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA E CONCENTRAZIONE

Cliente: associazione degli artigiani nel distretto Schleswig

Progetto: passaggio a BIOLUX HCL SYSTEM nelle aule del commercio di ingegneria elettrica dell‘associazione degli artigiani del distretto di Schleswig

Sistema di illuminazione: Pannello Biolux 600 43W
Biolux Control Unit

IL PROGETTO IN SINTESI

– **Qualità della luce**
Migliore qualità della luce nelle aule con HCL secondo DIN SPEC 67600. Aumento del livello di illuminazione secondo la direttiva sul lavoro ASR 3.4.

– **Uso intuitivo**
Adattamento intuitivo e mirato del sistema BIOLUX alla rispettiva situazione di insegnamento.

– **Motivazione degli studenti**
Regolabilità individuale dell’illuminazione da “Boost” a “Relax” per un supporto ottimale delle attività didattiche.

– **Installazione facile**
Sostituzione 1: 1 del sistema di illuminazione senza alcuna modifica della struttura del soffitto. Messa in servizio intelligente tramite “Plug & Play”.

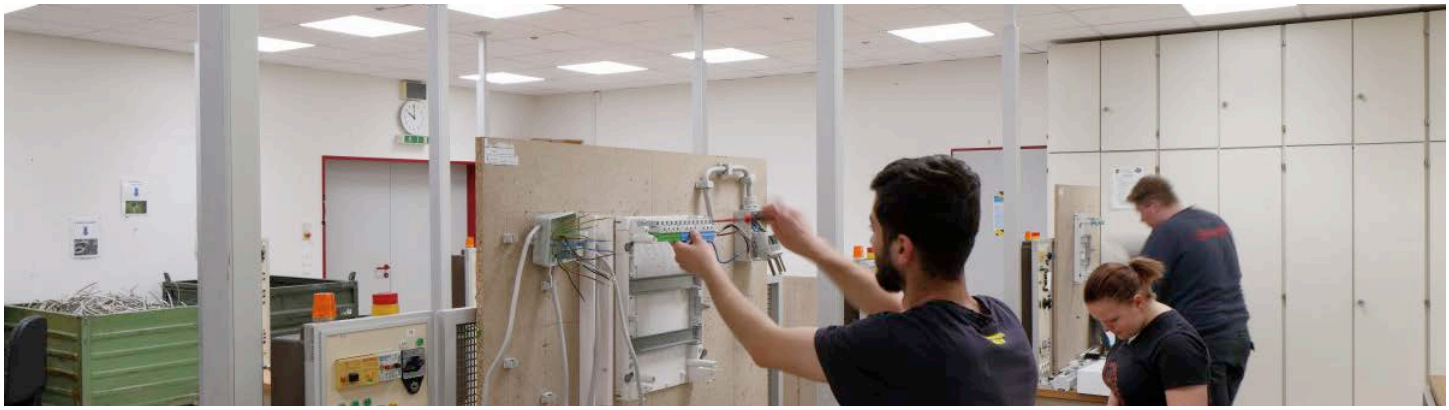

LEDVANCE PRESENTA
BIOLUX® : L'ILLUMINAZIONE GIUSTA AL MOMENTO GIUSTO

L'INFLUENZA DELLA LUCE

Da quando gli uomini sono sulla Terra, la loro evoluzione è sempre avvenuta sotto la **luce naturale. L'invenzione della luce artificiale ha rivoluzionato la società.** Ha permesso alle persone di rimanere all'interno delle abitazioni, di prolungare il tempo trascorso al lavoro. Tuttavia, in un tempo relativamente breve - circa 100 anni - **la luce artificiale elettrica ci ha allontanato dall'ambiente naturale e dai suoi effetti benefici.**

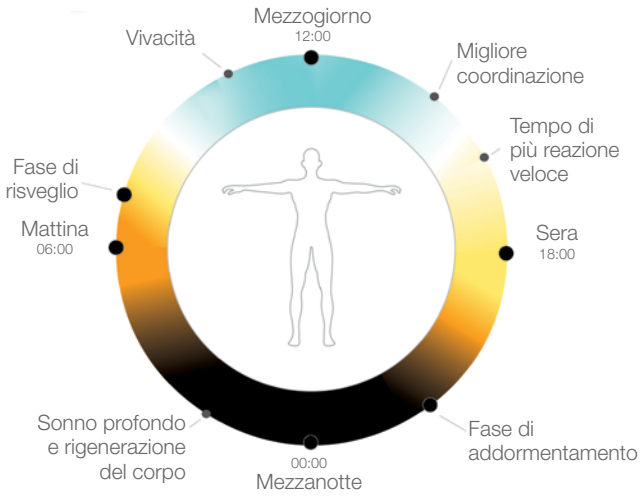

LA LUCE HA UN EFFETTO DIRETTO SUL NOSTRO METABOLISMO, SULLE NOSTRE PRESTAZIONI E LA NOSTRA CAPACITÀ DI CONCENTRAZIONE.

La luce offre molto più della funzione visiva. **Migliora le prestazioni cognitive, stimola le persone, aumenta la concentrazione e l'attenzione, riduce lo stress e l'affaticamento e aiuta le persone a rilassarsi.** Questi effetti non visivi sono influenzati dalle variazioni della temperatura e dall'intensità della luce; precisamente quel tipo di variazioni di cui spesso è carente l'illuminazione moderna. **In media le persone trascorrono il 90% del loro tempo in ambienti interni, invece di trascorrere del tempo all'esterno dove il nostro sistema biologico è sincronizzato alla luce naturale.** Consideriamo l'ambiente di un ufficio, ad esempio. In questo caso, è normale trascorrere un'intera giornata sotto la stessa illuminazione. Stessa situazione anche nelle scuole, negli ospedali e negozi.

La luce artificiale ora può imitare la luce naturale: è possibile regolare l'illuminazione, variare l'intensità, cambiare la direzione, modificare il colore e molto altro ancora. **Questo è il principio dell'HCL: un'illuminazione focalizzata sulle esigenze dell'Uomo.**

Maggiori informazioni su HCL.LEDVANCE.COM

BIOLUX® HCL
App di configurazione

3 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE LEDVANCE BIOLUX®

1 - Installazione semplice
- Comunicazione ZigBee tra il controller e gli apparecchi: nessun cablaggio aggiuntivo richiesto
- Pronto per il collegamento all'alimentazione, configurazione tramite l'apposita App
- Fino a 20 apparecchi di illuminazione BIOLUX® (Panel, Downlight) possono essere collegati a 1 controller sul sistema BIOLUX®
- Sistema di geolocalizzazione: grazie alla sua applicazione mobile, il controller HCL si calibra automaticamente al fuso orario e alla stagionalità del luogo di utilizzo

2 - Funzionamento semplice
- Scenari di illuminazione dinamica pre-programmati che tengono conto dei ritmi biologici dell'utente (RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS e BOOST)
- Regolazione automatica e precisa: variazione della temperatura di colore e dell'intensità luminosa in funzione dell'orario e della stagione
- Uso intuitivo, non è possibile una gestione errata da parte dell'utente che potrebbe avere conseguenze opposte all'obiettivo desiderato

3 - Illuminazione dinamica
Le variazioni della temperatura di colore e dell'intensità luminosa...
- Stimolano i bioritmi umani
- Supportano prestazioni e concentrazione
- Promuovono la creatività e il dinamismo
- Per sale riunioni, uffici, aule, case di riposo

BIOLUX® HCL
Panel

BIOLUX® HCL
Downlight

BIOLUX® HCL
Unità di controllo

HUMAN CENTRIC LIGHTING

Il termine Human Centric Lighting viene usato in tutta Europa, indipendentemente dalla lingua. **"È il risultato di un processo che aveva come obiettivo la definizione di un titolo che comprendesse la salute, il benessere e la performance della luce - così come l'introduzione dei benefici visivi, biologici ed emotivi",** spiega Annette Steinbusch, presidente del gruppo di lavoro dello Human Centric Lighting al LightingEurope,. Doveva, essenzialmente, essere distinguibile dalla normale illuminazione e chiara a tutti coloro che operano nell'industria e nei relativi settori strategici. "Utilizzare lo stesso termine in tutti i paesi europei ci permette di essere tutti sulla stessa lunghezza d'onda".

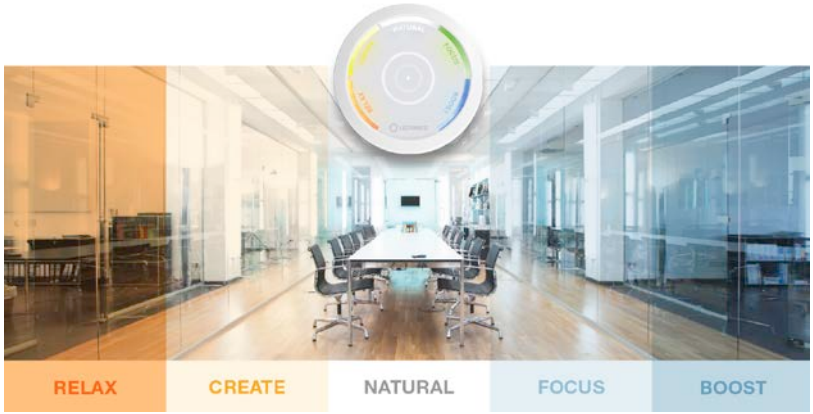

Lo Human Centric Lighting può essere applicato in diversi campi "da scuole e ospedali, ad uffici, stabilimenti di produzione e abitazioni private". In termini di assistenza sanitaria, ad esempio, la ricerca ha dimostrato che fornire un'illuminazione che sia più simile alla luce naturale potrebbe giocare un ruolo importante nella cura e nella guarigione, negli schemi per il ripristino del sonno o nel migliorare le abitudini alimentari. Nelle scuole, potrebbero beneficiarne anche studenti ed insegnanti. Se da una parte, livelli d'illuminazione più elevati sono ideali per aumentare la concentrazione, dall'altra, un'illuminazione più bassa è in grado di creare un ambiente più tranquillo e rilassante.

Altrove, il potenziale di Human Centric Lighting è stato sperimentato da alcuni atleti, in particolare da coloro che si allenano nei mesi invernali e che hanno bisogno di maggiore energia, o da coloro che viaggiano regolarmente e soffrono il jet lag. Inoltre, sono state condotte alcune ricerche riguardo la sua applicazione durante i viaggi nello spazio.

1

UNITÀ DI CONTROLLO BIOLUX® HCL

- Installazione semplice e rapida del sistema di illuminazione HCL (unità di controllo e apparecchio di illuminazione) grazie alla tecnologia wireless
- Messa in servizio e configurazione automatizzate tramite l'app BIOLUX® HCL, nessuna programmazione richiesta
- Controllo intuitivo degli apparecchi di illuminazione BIOLUX® HCL e impostazione degli scenari luminosi tramite unità di controllo
- Facile selezione delle modalità di illuminazione appropriate per diverse situazioni di lavoro
- 5 scenari d'illuminazione preprogrammati selezionabili: RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS e BOOST

zigbee IP20 LEDVANCE 5 Anni garanzia [1] SUPERIOR CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	lm EFFETTIVO	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
BIOLUX® HCL CONTROL UNIT													
220…240 V – Installazione in scatole standard da incasso - Garanzia di 5 anni													**c.to 1Z**
BIOLUX HCL CONTROL UNIT ZB *	4058075**308657**	HCLCONTRUNIT	-	-	-	-	-	84x54	IP20	no	2	1	**2 759,00**
BIOLUX HCL CONTROL UNIT ZB	4058075**724624**	HCLCONTRUNITG2	-	-	-	-	-	84x54	IP20	no	2	1	**2 759,00**

* Prodotto ad esaurimento | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

BIOLUX® HCL PANEL

- L'apparecchio d'illuminazione BIOLUX HCL PANEL combinato con l'unità di controllo BIOLUX HCL fornisce soluzioni di illuminazione per esigenze individuali di Illuminazione biologicamente ottimizzata, adattando la luce artifi ciale al corso di luce naturale
- Può supportare il lavoro con maggiore concentrazione
- Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19)

zigbee IP20 LEDVANCE 5 Anni garanzia [1] SUPERIOR CLASS

2

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	lm EFFETTIVO	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
BIOLUX® HCL PANEL													
220…240 V – Installazione in scatole standard da incasso - Garanzia di 5 anni													**c.to 1Z**
BIOLUX HCL PL 600 ZB 43W 2700-6500K *	4058075**364547**	HCLPL600ZB43	4 000	95	80	50 000	40 000	595x595x11	IP20	sì	4	2	**1174,00**
BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW ZB	4058075**724549**	HCLPL600TWZB	4 400	110	80	50 000	40 000	595x595x11	IP20	sì	4	2	**470,00**
BIOLUX HCL PL 1200 S 37W TW ZB	4058075**724587**	HCLPL1200TWZB	4 100	110	80	50 000	40 000	1200x300x11	IP20	sì	4	2	**470,00**
VERSIONE TW DALI													
BIOLUX HCL PL 600 S 41W TW DALI 2700-6500K *	4058075**636934**	HCLPL600STWDA	4 200	102	80	50 000	40 000	595x595x11	IP20	sì	4	2	**650,40**
BIOLUX HCL PL 600 S 41W TW DALI 2700-6500K	4099854**140068**	HCLPL600TWDAG2	4 200	102	80	50 000	40 000	595x595x11	IP20	sì	4	2	**373,00**
BIOLUX HCL PL 1200 S 37W TW DALI 2700-6500K	4099854**140228**	HCLPL1200TWDAG2	4 200	102	80	50 000	40 000	1200x300x11	IP20	sì	4	2	**420,00**

BIOLUX® HCL DOWNLIGHT

- L'apparecchio d'illuminazione BIOLUX HCL PANEL combinato con l'unità di controllo BIOLUX HCL fornisce soluzioni di illuminazione per esigenze individuali di Illuminazione biologicamente ottimizzata, adattando la luce artifi ciale al corso di luce naturale
- Può supportare il lavoro con maggiore concentrazione
- Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19)

zigbee IP20 LEDVANCE 5 Anni garanzia [1] SUPERIOR CLASS

3

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	lm EFFETTIVO	lm/W		L70 [2]	L80 [2]	Dimensioni [mm]	IP			No.	€
BIOLUX® HCL DOWNLIGHT													
Classe II - Corpo in alluminio e diffusore in policarbonato - 220…240 V - Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19) – Garanzia di 5 anni													**c.to 1Z**
BIOLUX HCL DL DN150 ZB 21W TW	4099854**140310**	HCLDLDN150TWDAG2	1 800	90	60	50 000	40 000	175,4x98,9	IP20	sì	4	3	**332,00**

* Prodotto ad esaurimento | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

BIOLUX® HCL KIT STRISCE

- Il KIT di strisce e alimentatori HCL combinato con l'unità di controllo BIOLUX HCL fornisce soluzioni di illuminazione per esigenze individuali di Illuminazione biologicamente ottimizzata, adattando la luce artificiale al corso di luce naturale
- CRI ≥90, 5 anni di garanzia

zigbee | CRI ≥90 | IP67 | IP00 | LEDVANCE 5 Anni garanzia [1] | SUPERIOR CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	€
BIOLUX HCL LS S TW ZB KIT	4058075**671270**	HCLLSTWKIT	935,60
BIOLUX HCL LS S TW IP67 ZB KIT	4058075**671294**	HCLLSTWIP67KIT	974,40

COME SONO COMPOSTI I KIT?

1

2

3


4

5

Striscia LED Superior non protetta IP00 per il kit 4058075**671270**

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	COLORE	K	lm METRO	lm	W METRO	W	lm/W	V_{DC}	No.	€
LS SUP-2000/TW/927-965/5	4058075**436084**	LSSUP2000TW5	Tunable White	2700…6500	W 900/ W 1010	9140	22.5	108.0	76.0	24	1	337,40

Striscia LED Superior protetta IP67 per il kit 4058075**671294**

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	COLORE	K	lm METRO	lm	W METRO	W	lm/W	V_{DC}	No.	€
LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP67	4058075**436008**	LSSUP2000TW5P	Tunable White	2700…6500	W 900/ W 1010	8450	21.6	108.0	79.0	24	2	530,30

Convertitore Zigbee

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	V	W	Controllo	L × l × H [mm]	No.	€
OSRAM ZB 3.0 DALI CONV LI	4062172**044776**	ZIGBEEDALICONV	230	-	DALI / ZigBee	108x30x21	3	144,55

Kit di montaggio per installazioni indipendenti di unità LMS.

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	V	W	Controllo	L × l × H [mm]	No.	€
ECO CI Kit SERRA CAVI	4008321**392091**	ECOCIKIT	-	-	-	-	4	23,21

OPTOTRONIC - Alimentatore per moduli LED a tensione costante 24V. Dimmerabili DALI

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	V_{OUT}	W	L × l × H [mm]	IP	No.
OTi DALI 160/220…240/24 TW	4062172**177948**	OTIDALI16024TW	24	-	300x50x35	IP20	5

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

LUM SPECIAL

IL SISTEMA VIVARES
ZIGBEE E DALI

Prestazioni elevate richiedono una buona gestione. Ciò che è vero per il business vale anche per l'illuminazione. VIVARES è un ottimo esempio: con il nostro nuovo sistema di gestione wireless della luce il controllo intelligente dell'illuminazione connessa è più semplice, conveniente e flessibile che mai.

Con VIVARES puoi sfruttare appieno i vantaggi e le possibilità della moderna illuminazione LED. Ad esempio, l'illuminazione si adatta alle diverse esigenze nel modo più semplice possibile. Integrando ulteriormente i sensori di luce diurna e di movimento è possibile ottenere ulteriori risparmi energetici. Il monitoraggio basato su cloud garantisce affidabilità e sicurezza ancora maggiori. I principali vantaggi per i professionisti dell'illuminazione includono installazione, funzionamento e manutenzione semplici, convenienti e intuitivi con VIVARES.

SCEGLI QUELLO DI CUI HAI BISOGNO: VIVARES ZIGBEE O VIVARES DALI

A seconda della situazione e delle esigenze del cliente, è possibile scegliere tra il wireless LEDVANCE VIVARES ZIGBEE e VIVARES DALI, il sistema cablato DALI-2. Il primo è consigliato, ad esempio, se si desidera installare VIVARES in un edificio esistente senza modifiche al tessuto dell'edificio. Nel caso di nuove costruzioni o nell'ambito di lavori di ristrutturazione, invece, la versione cablata è un'opzione sensata. Entrambi i sistemi possono essere collegati ai servizi del VIVARES CLOUD.

PERCHÈ SCEGLIERE VIVARES

CONFIGURAZIONE E FUNZIONAMENTO
- Semplice installazione
- Inizializzazione rapida grazie al codice QR
- Nessun "lampeggiamento" necessario per l'identificazione, a differenza di altri sistemi
- Gestione semplice con l'applicazione mobile
- Semplice riconfigurazione dei componenti
- Programmazione del sistema semplice ed intuitiva
- Accesso remoto opzionale per regolazioni post-installazione che fanno risparmiare tempo
- Monitoraggio dell'energia e dello stato in tempo reale da qualsiasi luogo
- Manutenzione efficiente online o in loco

CONNETTIVITÀ E TECNOLOGIA
- Basato sul principale standard ZigBee 3.0
- Facile integrazione di dispositivi di terze parti
- Funzionamento offline possibile
- Separazione della comunicazione illuminotecnica dalla rete wifi per la massima sicurezza
- Nessun cavo di controllo per apparecchi di illuminazione senza restrizioni di posizionamento
- Modulare per grandi progetti

SISTEMA MODERNO, FLESSIBILE E WIRELESS

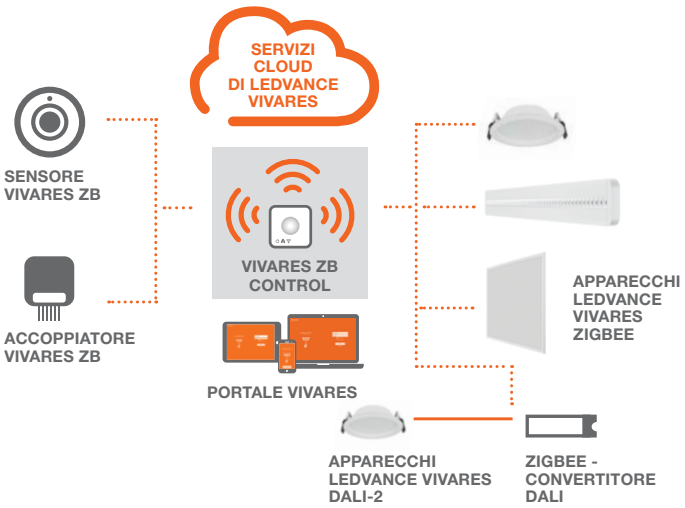

COME FUNZIONA IL SISTEMA LEDVANCE VIVARES ZIGBEE

Il componente chiave di VIVARES è VIVARES ZB Control, un controller con funzionalità gateway che abilita i servizi IoT. Il portale VIVARES consente di configurare, mettere in servizio e mantenere il sistema e i suoi componenti. VIVARES ZB Control comunica in modalità wireless con un massimo di 200 dispositivi pronti per ZigBee tramite ZigBee 3.0. Questi includono componenti VIVARES come sensori, accoppiatori a pulsante, convertitori ZigBee-DALI e apparecchi di illuminazione (VIVARES Ready). Come opzione, può essere collegato a un'applicazione cloud per consentire una varietà di funzioni mobili di monitoraggio e manutenzione. Un moderno sistema di sicurezza garantisce che i dati siano crittografati e quindi trasmessi in modo sicuro.

VIVARES DALI: LO STANDARD DEL SETTORE CABLATO, RIDEFINITO

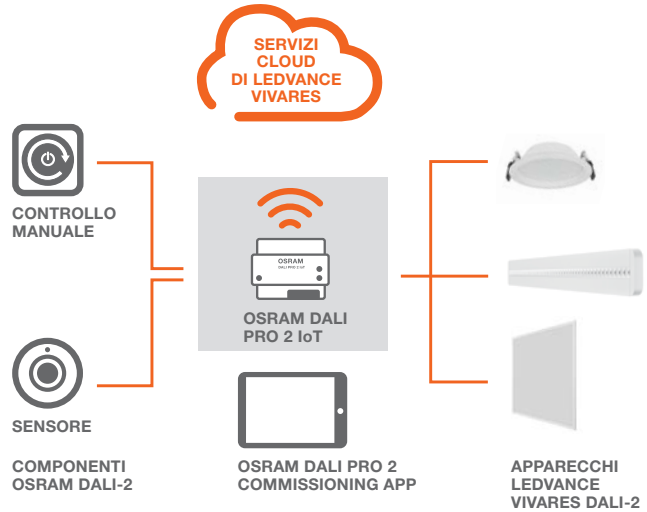

COME FUNZIONA LEDVANCE VIVARES DALI

Il cuore del sistema LEDVANCE VIVARES DALI è il gateway IoT OSRAM DALI PRO 2. La messa in servizio è auto-esplicativa: basata su browser e indipendente dalla posizione utilizzando l'app di messa in servizio OSRAM DALI PRO 2 per PC, tablet e smartphone. Non è necessario un software speciale. Il sistema collega numerosi componenti OSRAM DALI-2, ad esempio sensori, comandi manuali e apparecchi di illuminazione LEDVANCE VIVARES DALI-2. Proprio come il sistema VIVARES ZIGBEE, anche il sistema VIVARES DALI è predisposto per IoT. Ciò significa che, grazie ai driver LED DALI-2, è possibile utilizzare appieno le varie funzioni di tracciamento e monitoraggio. Il risultato è un'efficienza energetica ancora migliore, cicli di manutenzione ottimizzati e una maggiore affidabilità di pianificazione. A proposito, il sistema VIVARES DALI è completamente certificato DALI-2.

Prodotti di OSRAM GmbH, distribuiti da LEDVANCE

VIVARES: LA GESTIONE DELLA LUCE

Con VIVARES, l'innovativo sistema di gestione della luce (LMS) IoT di LEDVANCE, è ancora più semplice creare condizioni di illuminazione flessibili per i tuoi progetti. Il sistema è adatto a tutte le soluzioni per uffici ed è estremamente affidabile. LEDVANCE ti offre tutto da un'unica fonte: i componenti LMS e gli apparecchi LED abbinati.

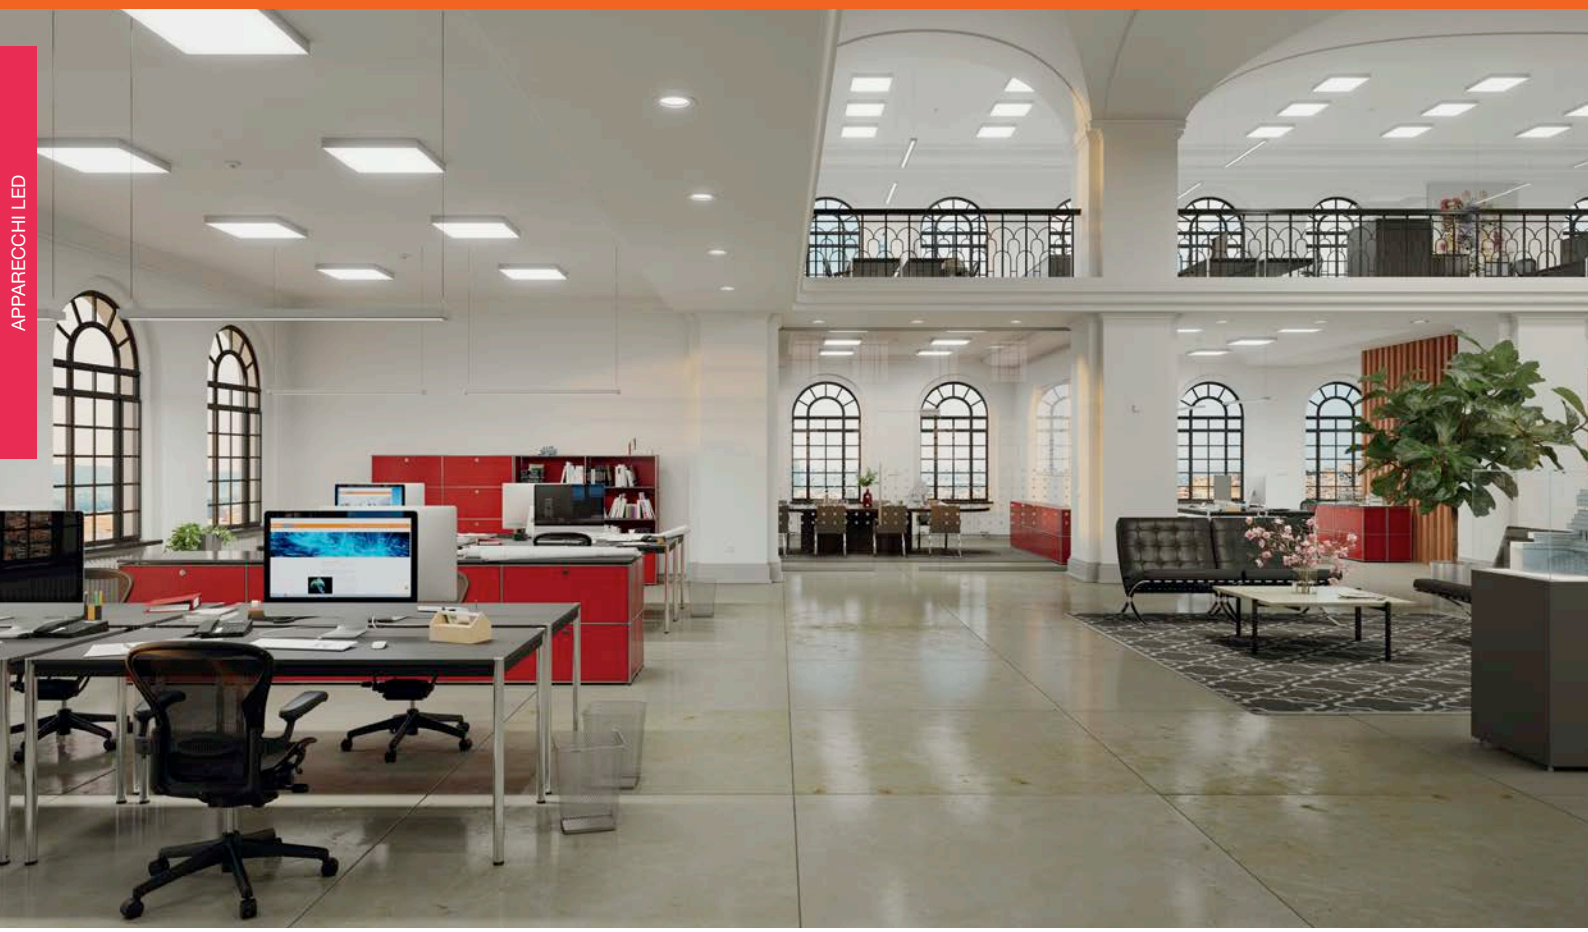

WIRELESS, MODERNO, FLESSIBILE: VIVARES ZIGBEE

LA TUA SOLUZIONE IDEALE SE NON PUOI EFFETTUARE TROPPI CAMBIAMENTI STRUTTURALI E/O SEI ALLA RICERCA DI SOLUZIONI FLESSIBILI.

Il sistema wireless VIVARES ZigBee è ideale per la modernizzazione di edifici esistenti in cui spesso non è possibile effettuare un ricablaggio. Se un edificio è già cablato o non ha controsoffitti, hai bisogno di prodotti che possono fare a meno di cavi aggiuntivi. Il sistema VIVARES Zigbee è la scelta perfetta per la sua flessibilità anche in situazioni in cui la distribuzione della luce deve cambiare spesso.

LEDVANCE ti offre i componenti necessari e una ben fornita selezione di apparecchi LED compatibili che rendono possibile l'utilizzo del sistema VIVARES ZigBee per creare un'illuminazione a risparmio energetico in edifici esistenti. Il sistema, inoltre, può essere facoltativamente collegato a un'applicazione cloud per verificare la manutenzione e creare report di consumo energetico.

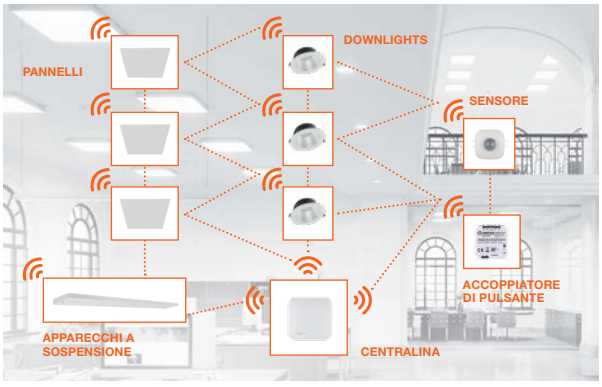

VIVARES Zigbee in un edificio esistente: i pannelli, i downlight e gli apparecchi a sospensione sono collegati in modalità wireless alla centralina e ai sensori VIVARES Zigbee.

PIÙ CONFORTEVOLE CHE MAI

Un altro vantaggio è la flessibilità. Sia che tu scelga l'opzione wireless tramite VIVARES Zigbee o la versione cablata basata sulla tecnologia DALI, abbiamo sempre la soluzione giusta per te e ti supportiamo in ogni fase del tuo progetto. Entrambe le opzioni sono estremamente comode e facili da installare.

IL SISTEMA STANDARD DALI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI: VIVARES DALI

IL SISTEMA VIVARES DALI È IDEALE PER NUOVI EDIFICI E RISTRUTTURAZIONI, CON LOCALI E CABLAGGI AGGIUNTIVI

Il sistema è adatto quando è possibile installare nuovi cavi e per un'illuminazione con punti luce ben definiti. Tutti i prodotti VIVARES DALI sono certificati DALI-2 e, in quanto sistema aperto, sono anche compatibili con tutti gli altri prodotti DALI-2.

La messa in servizio è facile e auto esplicativa tramite uno strumento di messa in servizio basato su browser. Il sistema VIVARES DALI è anche pronto per l'Internet of Things (IoT) e quindi può essere collegato a un'applicazione cloud per verificare la manutenzione e creare rapporti di consumo energetico.

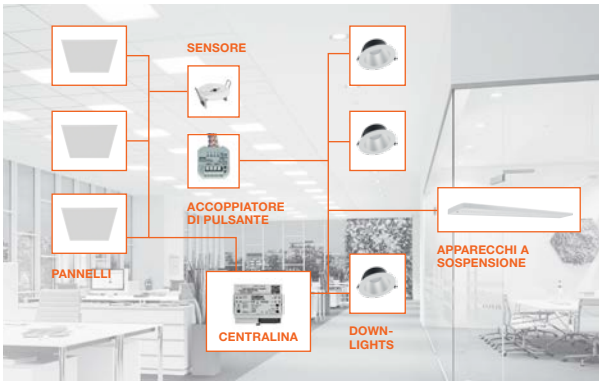

Il sistema VIVARES DALI in un nuovo edificio per uffici: pannelli e downlight sono integrati nei controsoffitti e, utilizzando cavi, sono collegati ai componenti LMS come i sensori. Inoltre, nella sala conferenze sono stati installati apparecchi a sospensione.

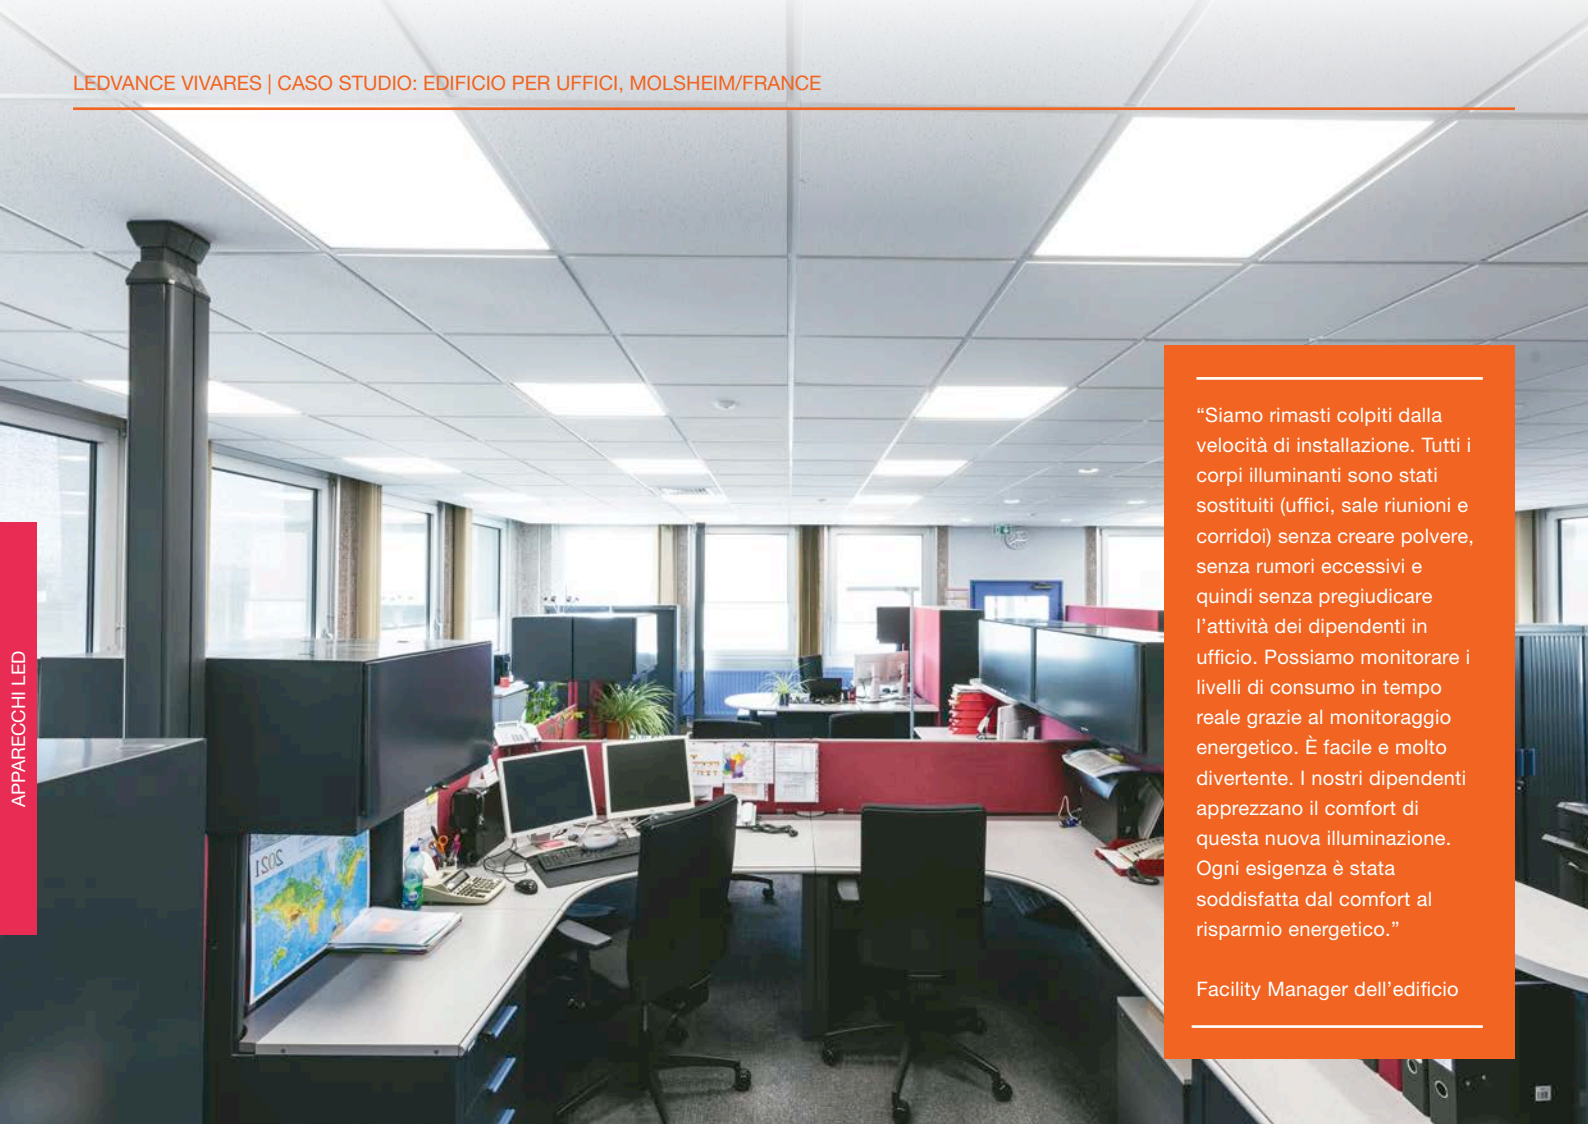

"Siamo rimasti colpiti dalla velocità di installazione. Tutti i corpi illuminanti sono stati sostituiti (uffici, sale riunioni e corridoi) senza creare polvere, senza rumori eccessivi e quindi senza pregiudicare l'attività dei dipendenti in ufficio. Possiamo monitorare i livelli di consumo in tempo reale grazie al monitoraggio energetico. È facile e molto divertente. I nostri dipendenti apprezzano il comfort di questa nuova illuminazione. Ogni esigenza è stata soddisfatta dal comfort al risparmio energetico."

Facility Manager dell'edificio

COMFORT - RISPARMIO - SEMPLICITÀ
UN SISTEMA AUTOMATIZZATO AL 100%

GLI APPARECCHI LEDVANCE IN COPPIA CON VIVARES ZIGBEE GARANTISCONO QUALITÀ DELLA LUCE E COMODITÀ D'USO.

LA SFIDA

Ottenere risparmi energetici assicurando un alto livello di illuminazione e modernizzando il più semplicemente possibile l'illuminazione tradizionale esistente con una tecnologia più avanzata: questi erano gli obiettivi di questa ristrutturazione. Tale rinnovo doveva anche rispondere ai requisiti del decreto del settore terziario del 2019 e del decreto inquinamento luminoso che mirano a ridurre i consumi energetici e a spegnere automaticamente le luci notturne.

LA SOLUZIONE

Tutti gli apparecchi tradizionali sono stati sostituiti con una soluzione di illuminazione a LED in combinazione con VIVARES Zigbee. Questo sistema di gestione della luce, abbinato a sensori di presenza e luminosità, garantisce una significativa riduzione dei consumi energetici e offre funzionalità come la creazione di report di manutenzione e consumo energetico tramite VIVARES Cloud. In uno degli uffici open space sono stati installati 105 PANEL PERFORMANCE e 10 apparecchi di illuminazione DOWNLIGHT PERFORMANCE. La sala riunioni è stata illuminata con 11 apparecchi DOWNLIGHT PERFORMANCE e 4 PANEL DIRECT / INDIRECT.

Tutti gli apparecchi installati sono UGR<19 con tecnologia Zigbee. Con VIVARES Zigbee, gli scenari sono stati predefiniti in modo che l'utente potesse scegliere gli scenari luminosi in base alla propria attività (riunione di lavoro, presentazione). I corridoi sono stati illuminati con 30 faretti DOWNLIGHT PERFORMANCE. Per consentire la completa automazione del sistema di illuminazione, sono stati installati 38 sensori Zigbee VIVARES negli uffici, nei corridoi e nelle scale.

Tutto il sistema di illuminazione si accende automaticamente all'arrivo del primo dipendente nella struttura e si spegne quando i locali non sono occupati. Sono stati installati anche accoppiatori a pulsante per consentire agli utenti di regolare l'illuminazione secondo necessità o di selezionare una scena predefinita. L'ultima persona a lasciare l'edificio la sera può anche spegnere manualmente tutte le luci. Tuttavia, il sistema spegne automaticamente le luci se non viene rilevata alcuna persona.

I VANTAGGI

VIVARES Zigbee offre molti vantaggi.

▸ PER GLI INSTALLATORI:

Gli apparecchi sono stati sostituiti in modo puntuale (1:1) e il sistema è controllato tramite una connessione Zigbee wireless tra apparecchi, centralina VIVARES e sensori. Grazie allo strumento di configurazione online, il portale VIVARES, il progetto può essere configurato prima dell'installazione. Questo ha consentito di risparmiare tempo prezioso per la messa in servizio il giorno dell'installazione. L'accoppiamento è stato eseguito in modo semplice e intuitivo tramite i codici QR: sono stati semplicemente posizionati nella scheda di installazione disponibile nel portale VIVARES e quindi scansionati tramite l'applicazione VIVARES. Semplice ed efficiente!

▸ PER GLI UTENTI:

Il sistema regola automaticamente il livello di luce, indipendentemente dalla quantità di luce naturale disponibile durante il giorno o la sera. Questo garantisce un livello di luminosità costante in ogni momento e consente di risparmiare energia garantendo comfort. Un ulteriore aspetto interessante è l'accensione automatica grazie al rilevamento di presenza. Ogni dipendente può selezionare scene predefinite in base all'attività corrente, ad esempio una scena di presentazione durante una riunione. L'illuminazione giusta al momento giusto!

▸ PER I PROPRIETARI DI IMMOBILI / FACILITY MANAGER:

Grazie alla funzione di monitoraggio, il facility manager può visualizzare lo stato di ogni apparecchio in tempo reale tramite un pannello di controllo (durata, tempo di accensione, livello di consumo). Questo da un lato facilita l'anticipazione delle operazioni di manutenzione, dall'altro permette di ottenere un report dettagliato sui consumi da inviare all'ente pubblico. Il tecnico anche da remoto può modificare i parametri sui sensori, le temporizzazioni di illuminazione e gli orari di accensione.

COMPONENTI

PANEL COMFORT ZIGBEE

PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR < 19 ZIGBEE

DOWNLIGHT UGR19 ZIGBEE

VIVARES ZB Centralina

VIVARES ZB L/O SENS 220-240

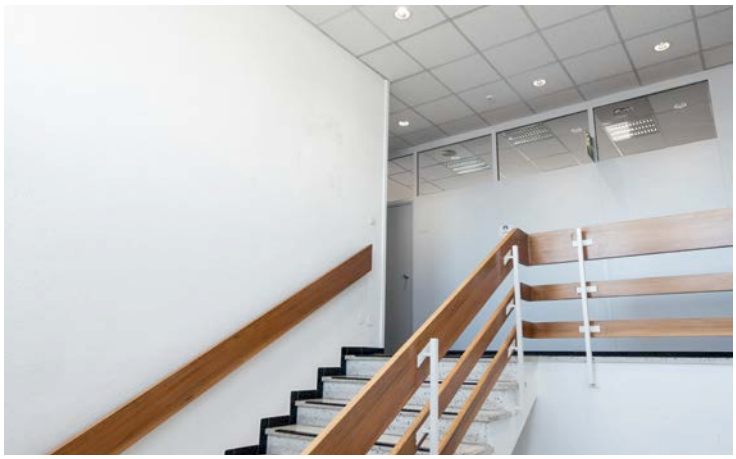

CONCLUSIONI

Il sistema di gestione della luce wireless LEDVANCE VIVARES Zigbee ha consentito una sostituzione semplice e diretta degli apparecchi senza alcuna modifica strutturale dell'edificio o complessi ricablaggi. Abbinato a un sistema di rilevamento, i risparmi energetici per l'azienda sono elevati.

Questo sistema di gestione della luce soddisfa anche i requisiti del decreto del terziario che impone una riduzione del consumo energetico negli edifici, nonché il decreto sull'inquinamento luminoso che richiede lo spegnimento automatico di notte quando l'edificio non è occupato.

La funzione di monitoraggio del VIVARES Cloud consente la realizzazione di report dettagliati sui consumi energetici e una panoramica dello stato di tutti i dispositivi. Con VIVARES è facile entrare nell'era della connettività.

VIVARES ZIGBEE: FUNZIONALITÀ, INSTALLAZIONE E

LA COMPONENTE CHIAVE DI VIVARES ZIGBEE È LA CENTRALINA

VIVARES Zigbee Control comunica in modalità wireless con un massimo di 200 dispositivi Zigbee tramite Zigbee 3.0. Questi includono gli apparecchi VIVARES Zigbee, i sensori, gli accoppiatori di pulsanti e un convertitore Zigbee DALI per l'integrazione aggiuntiva degli apparecchi DALI-2.

Le possibili applicazioni vanno da piccoli progetti di illuminazione a soluzioni complete per l'intero piano. Anche dopo la messa in servizio, l'estensione del sistema con componenti aggiuntivi non è un problema. Il sistema e i suoi componenti possono essere configurati e messi in funzione molto facilmente tramite il portale VIVARES (p. 12). È possibile verificarne la manutenzione da remoto utilizzando il portale VIVARES.

Nuove funzionalità software vengono continuamente integrate nel sistema tramite aggiornamenti online. Non è necessaria una connessione Internet per la messa in servizio e il funzionamento.

Vista 3D del posizionamento bilanciato di sensori e sorgenti luminose per ottenere la distribuzione della luce desiderata.

VIVARES ZIGBEE IN USO

Applicazione	Sensore L/O[1]	Sensore O[2]	Funzione	Impostazioni	Accoppiatore di pulsanti	Funzione	Preparazione
Ufficio open space	✓	–	Controllo della luce diurna e rilevamento della presenza	Ritardo del sensore di 5 min. Controllo della luce diurna attivo	✓	ON/OFF/DIM/ SCENARI	Un sensore per gruppo di illuminazione (posto di lavoro)
Sala riunioni	✓	✓	Controllo della luce diurna opzionale (ad es. Per stanze con pareti in vetro) e rilevamento della presenza	Ritardo del sensore di 5 min. Controllo della luce diurna attivo	✓	ON/OFF/DIM/ SCENARI	A seconda dell'area di rilevamento del sensore. (Il sensore è solitamente posizionato in modo tale che l'area di ingresso e il tavolo da conferenza vengano rilevati contemporaneamente. Se non vengono rilevati entrambi contemporaneamente, installare un secondo sensore)
Bagni	–	✓	Rilevazione di movimento e presenza	Ritardo del sensore di 5 min.	✓	ON/OFF	Un sensore separato per ogni cabina. In caso contrario, coprire le aree di ingresso e le aree pubbliche (lavandini, orinatoi, ecc.).
Cucina	✓	–	Rilevazione di movimento e presenza	Ritardo del sensore di 5 min. Controllo della luce diurna attivo	✓	ON/OFF/DIM	Coprire le aree vicine alla finestra con il sensore L / O (stesso requisito degli uffici open space)
Corridoi	✓	✓	Rilevazione di movimento e presenza	Ritardo del sensore di 5 min.	✓	ON/OFF/DIM	
Magazzini, laboratori, etc.	✓	✓	Rilevazione di movimento e presenza	Ritardo del sensore di 5 min.	✓		

Dimensioni del progetto	Fino a 200 dispositivi			
Distanza dai prodotti ZB (interni)	Massimo 10 m per un funzionamento stabile e affidabile			
Strumenti di installazione	Router	Cavo LAN	Dispositivo mobile	Libretto di installazione del codice QR (download dal portale VIVARES dopo la preconfigurazione del progetto)
Portale VIVARES	Contiene modelli per le stanze di cui sopra. I prodotti che corrispondono alla stanza vengono automaticamente suggeriti nel portale VIVARES.			

[1] L/O = luce e occupazione | [2] O = occupazione

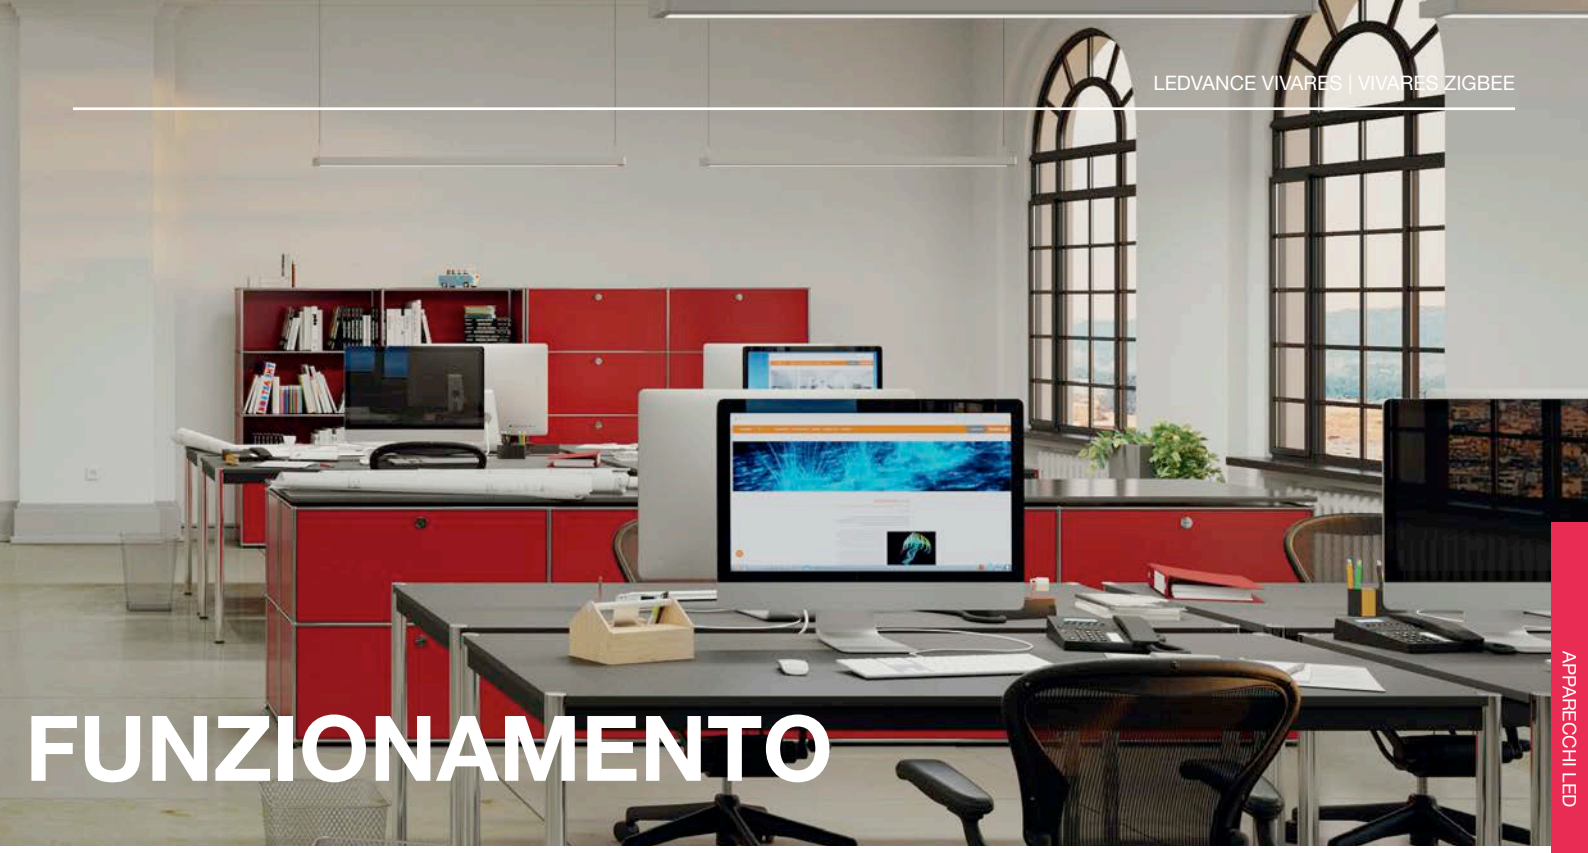

FUNZIONAMENTO

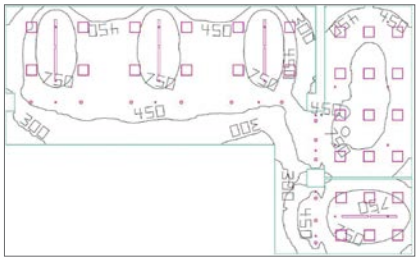

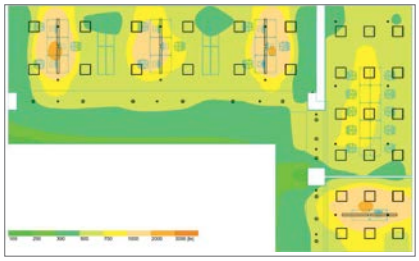

Il calcolo dell'illuminazione di LEDVANCE combina componenti LMS e apparecchi adatti per un'illuminazione ottimale. Questi sono layout illustrativi con isolinee o valori lux.

OPZIONI A PROVA DI FUTURO

Grazie alla sua funzione gateway, la centralina offre anche la possibilità di utilizzare i servizi cloud LEDVANCE VIVARES per generare report di manutenzione e consumo energetico.

VIVARES ZIGBEE: CONNESSO VIA WIRELESS E PRONTO PER INTERNET OF THINGS (IOT)

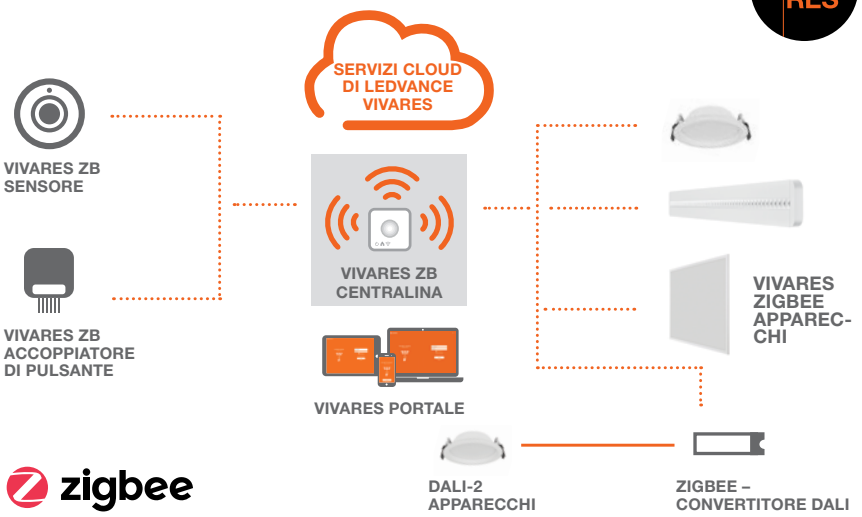

I nostri esperti saranno felici di supportarti nella pianificazione e nell'implementazione del tuo sistema di gestione della luce.

TRAINING LEDVANCE

LEDVANCE ti offre la possibilità di approfondire la tua esperienza nella gestione della luce. Puoi scegliere tra diversi corsi:

1. Il nostro centro di formazione online include moduli di formazione in cui è possibile apprendere tutto sulla tecnologia Zigbee e sui singoli componenti di gestione della luce.

   Visita training.ledvance.com per i nostri corsi di formazione online.

2. Il nostro canale YouTube è ricco di video di formazione sui prodotti, istruzioni per la messa in servizio e altro ancora. Guardali su ledvance.it/zigbeevideos

Approfitta di questa opportunità e acquisisci preziose informazioni per essere sempre un passo avanti!

METTITI COMODO
CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO TRAMITE IL PORTALE VIVARES

Progetti, stanze, dispositivi o gruppi possono essere regolati molto rapidamente e da qualsiasi luogo con VIVARES Zigbee. Il sistema non richiede una programmazione complicata perché si opera con stanze o impostazioni predefinite. La messa in servizio inoltre è veloce con il supporto dei codici QR.

Per garantire un flusso di lavoro regolare, puoi anche invitare tutti i partecipanti al progetto. Il portale è auto esplicativo e intuitivo. È disponibile per dispositivi mobili iOS e Android e per PC. Scarica semplicemente l'app gratuita VIVARES dal rispettivo app store o accedi su browser alla versione per PC !

Il video di installazione di VIVARES Zigbee (ledvance.it/zigbeevideos) mostra quanto sia facile mettere in servizio i componenti del sistema. Fatti ispirare!

DALLA PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO ALLA MESSA IN OPERA IN 5 PASSAGGI

1. CREA UN ACCOUNT

Registrati sul Portale VIVARES, crea il tuo account e accedi:
portal.vivares.ledvance.com

2. PIANIFICAZIONE E PRECONFIGURAZIONE NEL PORTALE VIVARES

- Crea un progetto
- Carica la planimetria dell'edificio
- Crea le stanze
- Aggiungi apparecchi e componenti
- Configura gruppi, scene e tempistiche

3. ORDINA

- Scarica l'elenco dei prodotti dal portale
- Ordina i prodotti tramite il partner commerciale

4. MESSA IN SERVIZIO

- Scarica il libretto di installazione del codice QR
- Installa gli apparecchi / componenti in loco, estrai i codici QR e incollali nel libretto di installazione del codice QR
- Scansiona i codici QR utilizzando un dispositivo mobile e l'app VIVARES
- Collega la centralina VIVARES Zigbee e il dispositivo mobile alla rete locale
- Carica la preconfigurazione del passaggio 2 nella centralina VIVARES Zigbee
- La rete viene impostata automaticamente in background

5. FINALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA

- Testa il sistema di illuminazione
- Accesso remoto per le regolazioni successive all'installazione
- Servizi cloud VIVARES opzionali: crea report di manutenzione e consumo energetico (ulteriori informazioni a pagina 6)

INTUITIVO E AUTO ESPLICATIVO: LAVORARE CON IL PORTALE VIVARES

1

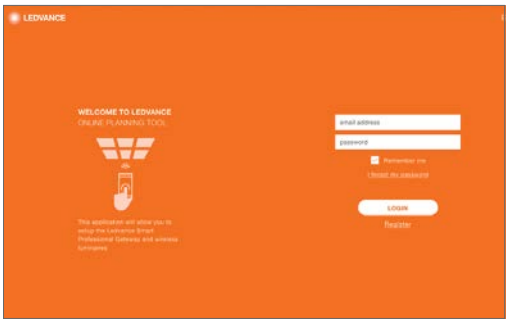

Registrazione e accesso

2

Progetti e stato del progetto

3

Crea le stanze

4

Aggiungi apparecchi di illuminazione e componenti

5

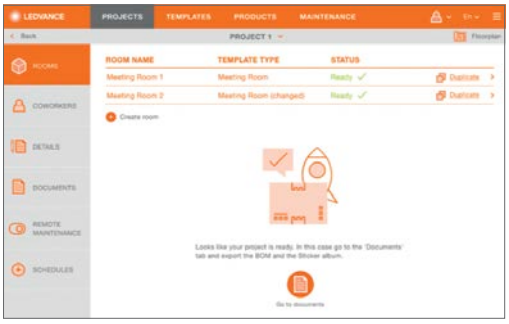

Configurazione completata: l'elenco degli elementi installati è disponibile

6

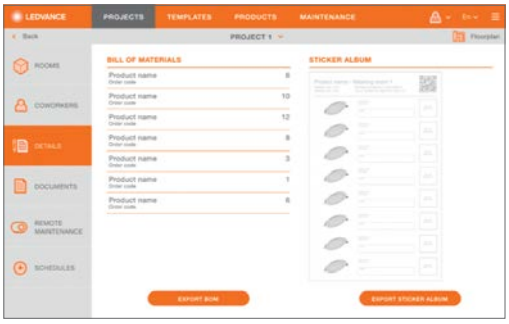

Elenco degli elementi e libretto di installazione dei codici QR

7

Scansiona i codici QR con un dispositivo mobile e l'app VIVARES

8

Carica la preconfigurazione nella centralina VIVARES

9

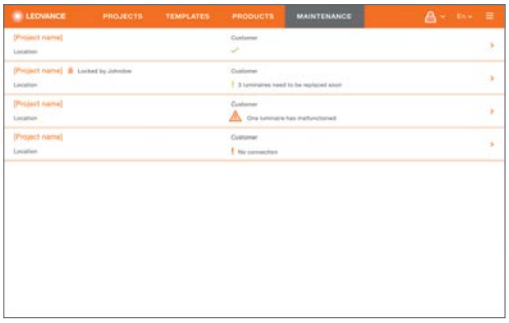

Accesso remoto per regolazioni dopo l'installazione

VIVARES DALI: FUNZIONALITÀ, INSTALLAZIONE

VIVARES DALI È CERTIFICATO DALI-2 E SODDISFA TUTTI I REQUISITI DEI PIÙ RECENTI STANDARD DEL SETTORE.

Il cuore di LEDVANCE VIVARES DALI è la centralina IoT OSRAM DALI PRO 2. Il sistema collega i componenti DALI-2, ad esempio sensori, accoppiatori di pulsanti e apparecchi di illuminazione LEDVANCE VIVARES DALI-2. Come standard aperto, il sistema è compatibile con un'ampia gamma di apparecchi e componenti DALI-2-ready. Possono essere indirizzati individualmente tramite due canali fino a 128 apparecchi e 126 dispositivi di input. L'installazione, la configurazione e la messa in servizio sono particolarmente semplici e intuitive grazie all'interfaccia utente grafica basata sull'utilizzo del browser. I modelli predefiniti e il drag & drop consentono una messa in servizio intuitiva e rapida. L'unità di controllo DALI PRO 2 IoT è dotata di un gateway integrato e fornisce l'accesso opzionale ai servizi cloud LEDVANCE. Inoltre, il sistema VIVARES DALI può essere facilmente integrato in un sistema KNX di livello superiore per il controllo degli edifici.

Prodotti di OSRAM GmbH, distribuiti da LEDVANCE.

UTILIZZO DEL VIVARES DALI

Applicazione	LS/PD sensore [1]	P sensore [2]	Funzione	Impostazioni	Accoppiatore di pulsanti	Funzione	Preparazione
Uffici open space	✓	✓	Controllo della luce diurna e rilevamento di presenza o rilevamento di movimento e presenza	Sensore con funzione ritardata e velocità di dimmerazione regolabile, calibrazione automatica per adattarsi al luogo di installazione	✓	ON/OFF/ DIM SCENARI	Per ogni gruppo di apparecchi con, ad esempio, quattro scrivanie viene utilizzato un sensore per controllare quest'area.
Uffici di grandi dimensioni	✓	✓	Controllo della luce diurna e rilevamento di presenza o rilevamento di movimento e presenza	Sensore con funzione ritardata e velocità di dimmerazione regolabile, calibrazione automatica per adattarsi al luogo di installazione	✓	ON/OFF/ DIM SCENARI	Per ogni gruppo di apparecchi con, ad esempio, quattro scrivanie viene utilizzato un sensore per controllare quest'area.
Stanze di dimensioni normali	–	✓	Rilevamento di movimento e presenza.	Sensore con funzione ritardata e velocità di dimmerazione regolabili	✓	ON/OFF/ DIM	Per ogni gruppo di apparecchi con, ad esempio, quattro scrivanie viene utilizzato un sensore per controllare quest'area.
Stanze di dimensioni normali	–	✓	Rilevamento di movimento e presenza.	Sensore con funzione ritardata e velocità di dimmerazione regolabili	✓	ON/OFF/ DIM SCENARI	Per ogni gruppo di apparecchi con, ad esempio, quattro scrivanie viene utilizzato un sensore per controllare quest'area.
Bagni	–	✓	Rilevamento di movimento e presenza.	Sensore con funzione ritardata e velocità di dimmerazione regolabili	✓	ON/OFF	Un sensore separato per ogni cabina. In caso contrario, coprire le aree di ingresso e le aree pubbliche (lavandini, orinatoi, ecc.).
Corridoi e scale	–	✓	Rilevamento di movimento e presenza.	Sensore con funzione ritardata e velocità di dimmerazione regolabili	✓	ON/OFF/ 2step DIM	Lunghi corridoi o scale
Reception	–	✓	Rilevamento di movimento e presenza.	Sensore con funzione ritardata e velocità di dimmerazione regolabili	✓	ON/OFF/ 2step DIM	Banco reception con zona attesa

Dimensioni del progetto	2 canali DALI per un massimo di 128 apparecchi e componenti DALI (sensori, accoppiatori)
Strumenti di installazione	Dispositivo mobile (smartphone, computer portatile o tablet)
Software WebGui	Il software contiene modelli per i profili di applicazione sopra menzionati. I profili possono essere selezionati qui come richiesto. I prodotti vengono aggiunti mediante drag & drop.

[1] LS/PD = luce e presenza | [2] P = presenza

E FUNZIONAMENTO

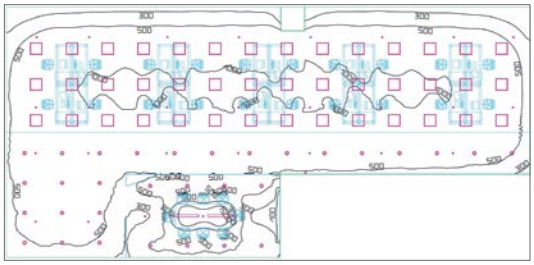

Nel calcolo dell'illuminazione LEDVANCE, i componenti LMS adatti, come i sensori e gli apparecchi di illuminazione vengono combinati per un'illuminazione ottimale. Oltre alla vista 3D, vengono fornite illustrazioni con isolinee o valori lux.

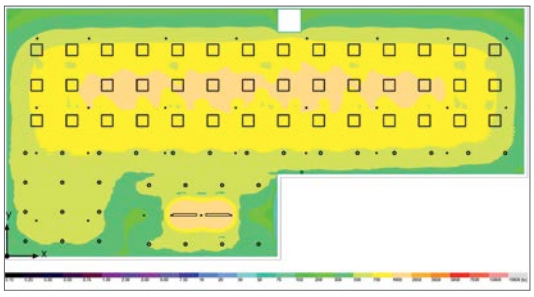

Ecco un esempio di posizionamento bilanciato di sensori e sorgenti luminose per ottenere la distribuzione della luce desiderata, i valori lux sono mostrati con i colori.

VIVARES DALI: IOT READY E COMPATIBILE CON MOLTI PRODOTTI DALI-2

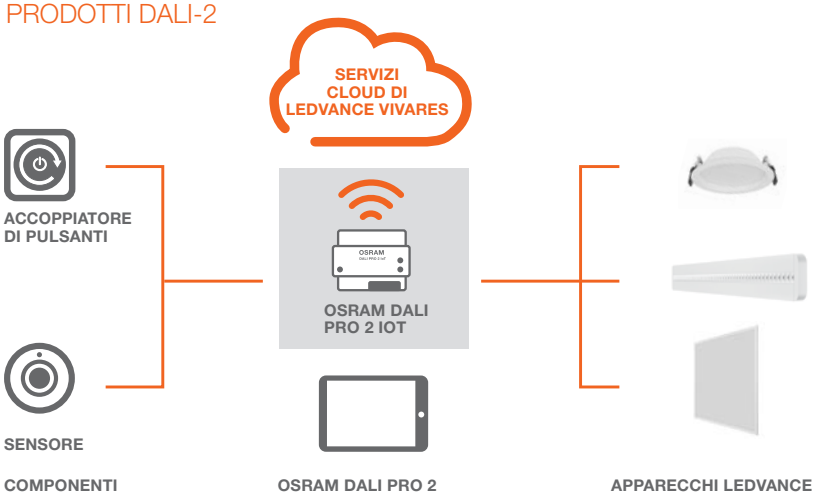

I nostri esperti saranno felici di supportarti nella pianificazione del tuo sistema di illuminazione.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO: FORMAZIONE LEDVANCE PER PROFESSIONISTI

LEDVANCE ti offre la possibilità di approfondire la tua esperienza nella gestione della luce. Puoi scegliere tra diversi corsi:

1. Il nostro centro di formazione online include moduli di formazione in cui è possibile apprendere tutto sulla tecnologia Zigbee e sui singoli componenti di gestione della luce. Visita training.ledvance.com per i nostri corsi di formazione online.

2. Il nostro canale YouTube è ricco di video di formazione sui prodotti, istruzioni per la messa in servizio e altro ancora. Dai un'occhiata su ledvance.it/dalivideos

Approfitta di questa opportunità e acquisisci preziose conoscenze che ti tengono sempre aggiornato.

CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO VIVARES DALI

Il sistema VIVARES DALI viene configurato e messo in servizio in loco dopo l'installazione dei componenti VIVARES DALI. A tale scopo è possibile utilizzare l'app di messa in servizio VIVARES DALI. Lo strumento gratuito è basato su browser, quindi non è necessario scaricarlo ed è disponibile per smartphone, tablet (iOS e Android) e PC. La guida utente auto esplicativa rende la messa in servizio estremamente rapida e semplice, grazie a stanze e scenari predefiniti tramite drag & drop. In alternativa, è possibile utilizzare il noto strumento DALI PROFESSIONAL PC.

Il video di installazione di VIVARES DALI mostra quanto sia facile mettere in servizio i componenti del sistema. Scopri tutte le possibilità!

DALLA PIANIFICZIONE ALLA MESSA IN SERVIZIO IN 5 PASSAGGI

1. PIANIFICARE IL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE E ORDINARE I PRODOTTI

Scopri di più sulla pianificazione
di VIVARES DALI a pagina 40.

2. INSTALLAZIONE

Installa tutti gli apparecchi, i sensori e gli altri componenti
(esempio accoppiatori)

3. CREAZIONE DI UN ACCOUNT

- Collegarsi al WiFi del controller DALI e aprire l'app di messa in servizio basata sul browser Web
- Crea un account, registrati e accedi

4. CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO IN LOCO

- Crea un progetto nell'app di messa in servizio
- Drag & drop dei modelli predefiniti nel progetto
- Trova automaticamente apparecchi e componenti installati tramite la funzione di ricerca
- Assegna apparecchi e componenti ai rispettivi modelli (drag & drop)
- Sincronizza e salva su DALI PRO

5. FINALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA

- Testa il sistema di illuminazione
- Ottieni il consenso dei clienti
- Servizi VIVARES Cloud opzionali: crea report di manutenzione e consumo energetico (maggiori informazioni a pagina 6)

VELOCE E CONFORTEVOLE: LO STRUMENTO PER LA MESSA IN SERVIZIO

1

Crea un account, registrati e accedi

2

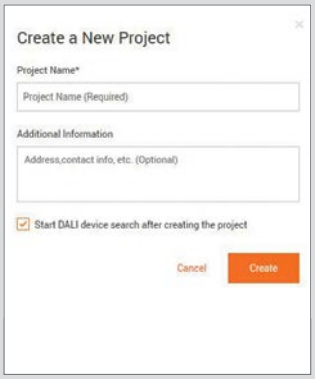

Crea un nuovo progetto

3

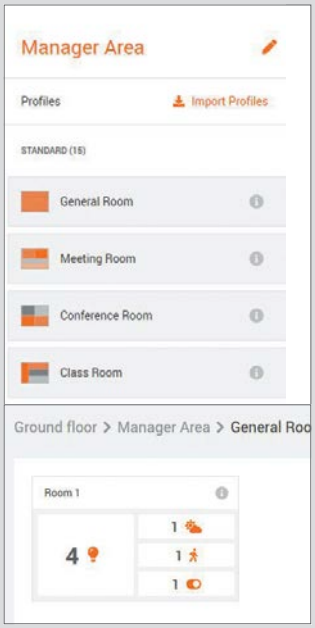

Trascina e rilascia modelli predefiniti es. stanze nel progetto

4

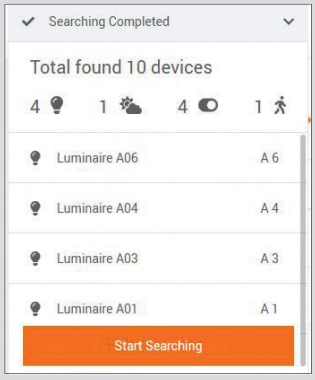

Assegna automaticamente gli apparecchi e i componenti installati ai modelli pertinenti tramite drag & drop

5

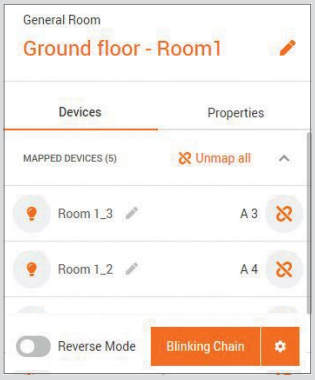

Premi il pulsante di sincronizzazione, salva in DALI PRO e il gioco è fatto!

PROGETTO DI RIFERIMENTO

PROGETTO: SHOWROOM presso la sede LEDVANCE a Monaco / Garching

OBIETTIVO: Sostituzione dei tradizionali tubi fluorescenti T8 e installazione di un sistema di gestione della luce VIVARES DALI comprensivo di rilevamento di presenza e connessione cloud

PRODOTTI: 3 sensori OSRAM DALI DALI / LS / PDCI, 21 PANNELLI LEDVANCE 625, 21 alimentatori elettronici OSRAM OTI DALI, un accoppiatore OSRAM DALI PROF PB, una centralina IoT OSRAM DALI PRO2

LEDVANCE SHOWROOM: lo spazio è ora illuminato da un sistema di gestione della luce DALI-2 a prova di futuro con connessione cloud. La configurazione e la messa in servizio sono state molto rapide. Il nuovo sistema di illuminazione offre un notevole risparmio energetico, minori emissioni di CO2 e una maggiore durata degli apparecchi. I servizi cloud consentono un comodo monitoraggio energetico indipendente dalla posizione e una diagnosi predittiva del sistema.

1

1

1

1

VIVARES IP20 LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

zigbee

5

5

5

5

5

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	lm	lm/W		Dimensioni [mm]	IP			No.	€

LEDVANCE® DOWNLIGHT ZIGBEE VIVARES UGR<19

Classe II - Driver integrato - Precablato - Box di connessione rapido con ricablaggio possibile - Design molto sottile - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni - Struttura in alluminio e riflettore con finitura a specchio — c.to 1T

DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 ZBVR WT	4058075**459892**	DL155UGR14840VZB	1 600	115	65	70 000	180x65	IP54	si	24	1	**310,00**
DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 ZBVR WT	4058075**459397**	DL155UGR21840VZB	2 520	120	65	70 000	220x82	IP54	si	16	1	**348,80**

LEDVANCE® PANEL COMFORT VIVARES

Classe II - Connettore rapido esterno - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio bianco opaco - SDCM<3 - Luce a ridotto sfarfallio - Cavo di sicurezza incluso - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni. Adatto all'installazione con il Sistema VIVARES — c.to 1T

PL CMFT 600 P 33W 840 ZBVR	4099854**015076**	PLCMF60033840ZB	4 320	130	110	100 000	600 x 600	IP20/IP40	si	4	2	**313,45**
VERSIONE UGR<19												
PL CMFT 600 P 33W 840U19 ZBVR	4099854**014239**	PLCMF60033840UZB	4 320	130	110	100 000	600 x 600	IP20/IP40	si	4	2	**339,10**

LEDVANCE® PANEL DIRECT/INDIRECT VIVARES UGR<19

Classe I - Corpo in alluminio - IK03 - SDCM 4 - Diffusore microprismatico PMMA - Lunghezza del cavo di sospensione 1500 mm - 220…240 V - Solo montaggio a sospensione - Illuminazione indiretta = 720 lm - Garanzia di 5 anni - Adatto all'installazione con il Sistema VIVARES — c.to 1T

PANEL D/I 1200 ZBVR 36W/4000K UGR19	4058075**521889**	PLDI12003684UVZB	4 000	110	110	80 000	1200x300x16	IP20	si	2	3	**826,20**

LEDVANCE® PANEL INDIVILED VIVARES

Classe II - Driver esterno incluso - Corpo in alluminio bianco opaco - SDCM< 3 - Montaggio a plafone o a sospensione - Certificazione ENEC - Luce a ridotto sfarfallio < 5 % - 220 ... 240 V - Garanzia di 5 anni - Adatto all'installazione con il Sistema VIVARES — c.to 1T

PANEL INDV 600 ZBVR 33W/4000K	4058075**521841**	PLIND60033840VZB	4 000	115	70	80 000	595x595x32	IP40	si	3	4	**400,20**

LEDVANCE® LINEAR INDIVILED DIRECT VIVARES

Classe I - Corpo in alluminio - SDCM<4 - 220 ... 240 V. Adatto all'installazione con il Sistema VIVARES — c.to 1T

LINEAR INDV D 1200 ZBVR 34W/4000K	4058075**521902**	LNIND12003484VZB	4 200	125	70	60 000	1199x120x40	IP20	si	4	5	**570,60**
LINEAR INDV D 1500 ZBVR 48W/4000K	4058075**521926**	LNIND15004884VZB	4 200	120	70	60 000	1199x120x40	IP20	si	4	5	**684,70**

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	V_{IN}	Hz	I_{IN}			Ta		COLORE	L × W × H [mm] Ø × H [mm]	No.	€

COMPONENTI E UNITÀ DI CONTROLLO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA VIVARES ZIGBEE 3.0 — c.to 1T

Dispositivo di controllo Zigbee 3.0 con gateway integrato per progetti di piccole e medie dimensioni - fino a 200 punti di connessione														
VIVARES ZB CONTROL	4058075**427488**	VZBCONTROL	5	0	1	–	–	-20...+45°C	Montaggio parete e montaggio soffitto	bianco	90x90x26	6	**2365,00**
Sensore di luminosità e presenza, per integrazione a soffitto, con tecnologia Zigbee 3.0														
VIVARES ZB L/O SENS 220-240	4058075**446182**	VZBLOSENS	220-240	50/60	–	90°	7m	-20...+50°C	incasso	bianco	–	7	**529,00**
Sensore di presenza, per integrazione a soffitto, con tecnologia Zigbee 3.0														
VIVARES ZB O SENS 220-240	4058075**544222**	VZBOSENS	220-240	50/60	–	90°	7m	-20...+50°C	incasso	bianco	–	8	**408,00**
Accoppiatore di pulsanti Zigbee 3.0 per integrare pulsanti standard in un sistema di gestione wiress dell'illuminazione														
VIVARES ZB COUPLER	4058075**463806**	VZBCOUPLER	100-240	50/60	–	–	–	-20...+50°C	incasso	–	–	9	**350,60**
Adattatore per il sensore ZigBee per un'installazione a soffitto														
VIVARES ZB SENS ADAPTER	4058075**650107**	VZBSENSADAPT	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	**47,65**
Convertitore per integrare gli apparecchi DALI nei sistemi di controllo basati su Zigbee														
DALI CONV LI Zigbee 3.0	4062172**044776**	ZIGBEEDALICONV	220-240	50/60	–	–	–	-20...+60°C	integrazione nell'apparecchio o montaggio individuale	–	108x30x21	11	**144,55**

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)

DOWNLIGHT UGR<19 14W DALI VIVARES ZIGBEE



DOWNLIGHT UGR<19 21W DALI VIVARES ZIGBEE



PANEL COMFORT 600 36W VIVARES ZIGBEE



PANEL COMFORT 600 UGR<19 36W VIVARES ZIGBEE



PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR<19 VIVARES



PANEL INDIVILED 33W VIVARES



LINEAR INDIVILED DIRECT 34W VIVARES



LINEAR INDIVILED DIRECT 48W VIVARES



SISTEMI DI GESTIONE DELLA LUCE LEDVANCE

DALI-2 CONTROL UNITS

1

2

3

4

5

6

Descrizione	EAN	COORD	V	Hz	Ta		MAX.	NO. OF GROUPS	APP	L × W × H [mm] Ø × H [mm]	No.	€
MANUAL CONTROL UNITS												
Manual control unit fino a 25 apparecchi											DALI-2 IP20 5 year guarantee[1]	
MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2	4058075**837485**	MCUSELDA2	100…240	50…60	–20…+50 °C	Integrated in flush device box	25	1	Ready to use	80 × 80 × 53	1	**215,00**
Manual control unit fino a 25 apparecchi, consente l'illuminazione Tunable White											DALI-2 IP20 5 year guarantee[1]	
MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 TW	4058075**837508**	MCUSELDA2TW	100…240	50…60	–20…+50 °C	Integrated in flush device box	25	1	Ready to use	80 × 80 × 53	2	**215,00**
Manual control unit fino a 25 apparecchi, consente l'illuminazione Tunable White, cover cambiabile											DALI-2 IP20 5 year guarantee[1]	
MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 EXCHANGEABLE COVER TW	4058075**837522**	MCUSELDA2EXCTW	100…240	50…60	–20…+50 °C	Integrated in flush device box	25	1	Ready to use	80 × 80 × 53	3	**187,50**
Manual control unit fino a 25 apparecchi, display touch											DALI-2 IP20 5 year guarantee[1]	
MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2	4058075**837546**	MCUTOUCHDA2	100…240	50…60	–20…+50 °C	Integrated in flush device box	25	1	Ready to use	86 × 86 × 41	4	**215,00**
Manual control unit con display touch per un massimo di 25 luci, abilita l'illuminazione Tunable White											DALI-2 IP20 5 year guarantee[1]	
MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2 TW	4058075**837560**	MCUTOUCHDA2TW	100…240	50…60	–20…+50 °C	Integrated in flush device box	25	1	Ready to use	86 × 86 × 41	5	**215,00**
ACCESSORI												
Telaio per montaggio su superficie per le famiglie di prodotti MCU SELECT e MCU TOUCH											5 year guarantee[1]	
SURFACE MOUNT FRAME	4058075**843561**	SURFMOUNTFRAME	—	—	—	Surface mounting	—	—	—	80 × 80 × 42	6	**18,90**

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

DALI-2 CONTROL UNITS

1

2

3

4

5

Descrizione	EAN	COORD	V	Hz	Ta		NO. OF OUTPUTS	MAX.	MAX.	NO. OF GROUPS	APP	L × W × H [mm] Ø × H [mm]	No.	€
FLEX CONTROL UNITS														
Interfaccia per interruttori di illuminazione standard, controllo fino a 32 luci e fino a 4 sensori/accoppiatori a pulsante, installazione in scatole da incasso standard, consente l'illuminazione Tunable White														
FLEX CONTROL UNIT IOT DALI HCLTW	4058075**841888**	FLXCUIOTDA	220…240	50…60	–20…+50 °C	Integrated in flush device box					App (Android/ iOS)	91 × 106 × 62	1	**3117,00**
PCU CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW	4058075**837584**	PCUFLMOUNTDA	100…240	50…60	–25…+50 °C	Integrated in flush device box	1	25	4	4	App (Android/ iOS)	45 × 45 × 20	2	**124,40**
FLEX CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW	4058075**841901**	FLXCUFLMODA2TW	220…240	50…60	–20…+60 °C	Integrated in flush device box	1	32	4	4	App (Android/ iOS)	49 × 48 × 22	3	**184,20**
Centrale di controllo per un massimo di 32 luci e fino a 4 accoppiatori sensori/pulsanti														
FLEX CONTROL UNIT DALI-2 TW	4058075**843844**	FLXCUDA2TW	220…240	50…60	–20…+60 °C	Integrated in flush device box	1	32	4	4	App (Android/ iOS)	119 × 30 × 21	4	**243,70**
Unità di controllo per un massimo di 32 luci e fino a 4 sensori/accoppiatori a pulsante, orologio in tempo reale integrato														
FLEX CONTROL UNIT REAL-TIME-CLOCK DALI-2 HCL TW	4058075**841925**	FLXCURTCDA2HCLTW	220…240	50…60	–20…+60 °C	Integrated in flush device box	1	32	4	4	App (Android/ iOS)	119 × 30 × 21	5	**335,20**

DALI-2 PUSHBUTTON COUPLER

Descrizione	EAN	COORD	V	Hz	Ta		L × W × H [mm] Ø × H [mm]	€
DALI-2 PUSHBUTTON COUPLER								
Interfaccia DALI-2 per integrare interruttori di illuminazione standard nei sistemi DALI								
PUSHBUTTON COUPLER DALI-2	4058075**837607**	PUSHBUTCOUPDA2	16	0	–20…+50 °C	Integrated in flush device box	50 × 43 × 15	**243,60**

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

DALI-2 SENSORS

1

2

3

4

5

Descrizione	EAN		V	Hz			Lx		Ta		COLOR	L × W × H [mm] Ø × H [mm]	No.	€
SENSORS														
DALI-2 input device, infrared presence detector with 6 m movement detection													DALI-2 IP20 5 year guarantee[1]	
SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-6 INFRARED CEILING INTEGRATION	4058075**837621**	SENDA2LSPD6IRCI	16	0	360°	6 m	—	3.7	0…+40 °C	Ceiling integration	White	83 × 32	1	**162,30**
DALI-2 input device, infrared presence detector with 8 m movement detection													DALI-2 IP20 5 year guarantee[1]	
SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-8 INFRARED CEILING INTEGRATION	4058075**841949**	SENDA2LSPDCI	10…22.5	0	360°	8 m	5…2000	4	–20…+45 °C	Ceiling integration	White	105 × 67	2	**275,70**
DALI-2 input device, infrared presence detector with 40 × 5 m movement detection													DALI-2 IP20 5 year guarantee[1]	
SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-40X5 INFRARED CEILING INTEGRATION	4058075**843868**	SENDA2LSPD40X5CI	10…22.5	0	360°	40 × 5 m	5…2000	4	–20…+45 °C	Ceiling integration	White	105 × 67	3	**275,70**
DALI-2 input device, infrared presence detector with 24 m movement detection													DALI-2 IP20 5 year guarantee[1]	
SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-24 INFRARED CEILING MOUNTING	4058075**843882**	SENDA2LSPDCM	10…22.5	0	360°	24 m	5…2000	4	–20…+45 °C	Surface mounting	White	105 × 67	4	**290,00**
ACCESSORY														
Adapter for surface mounting installations													DALI-2 IP20 5 year guarantee[1]	
SENSOR CEILING MOUNTING KIT	4058075**843905**	SENSCMKIT	—	—	—	—	—	—	—	Surface mounting	White	68 × 68 × 44	5	**43,95**

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

SISTEMI DI GESTIONE DELLA LUCE OSRAM

LEDVANCE

LEDVANCE.IT

Prodotti di OSRAM GmbH, distribuiti da LEDVANCE

INDICE

PCU/MCU E DIM MCU: SOLUZIONI SEMPLICI PER LA DIMMERAZIONE MANUALE

DALI PCU TW G2	pag. 214
DALI MCU TW G2	pag. 214
DIM MCU G2	pag. 214
DALI PS 100 LI (DALI/DEXAL Bus Power Supply)	pag. 214

SENSORI PER USO INDIPENDENTE: IL PUNTO DI PARTENZA PER UN CONTROLLO DELLA LUCE A RISPARMIO ENERGETICO

HIGH BAY	pag. 216
VISION	pag. 216

LUXEYE: IL MODO INTELLIGENTE DI CONTROLLARE LA LUCE

LUXeye Sense DALI BT	pag. 218
DALI LS/PD CI	pag. 218
LEXeye Sense CM KIT	pag. 218

TOUCH DIM®: CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE SENZA UNITÀ DI CONTROLLO E DIMMERAZIONE SENZA LINEA DI CONTROLLO

Touch DIM® LS/PD LI	pag. 220

DALI ACU BT E DALI ECO BT: FACILE GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE CON INTERFACCIA BLUETOOTH TRAMITE SMARTPHONE

DALIeco BT RTC CONTROL	pag. 222
DALIeco BT CONTROL	pag. 222
DALI ACU BT	pag. 222

DALIECO: UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA LUCE INTELLIGENTE E POTENTE, PER GRUPPI D'ILLUMINAZIONE IN LOCALI DI PICCOLE, MEDIE E GRANDI DIMENSIONI

DALIeco Control	pag. 225
DALIeco Swarm Adapter	pag. 225
DALIeco LS/PD LI	pag. 225
DALIeco LS/PD LI NP	pag. 225
HF LS LI	pag. 225
LS/PD CI KIT	pag. 225
LS/PD AP KIT	pag. 225
Y-CONNECTOR	pag. 225
4P4C connection cables	pag. 225
DALI REP LI	pag. 226
DALI REP SO	pag. 226
ECO CI KIT	pag. 226
DALIeco Remote PC KIT	pag. 226

MULTIECO: CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE CON CONSUMO MINIMO DI ENERGIA IN STAND-BY

LS/PD MULTI 3 CI	pag. 226

DALI PROFESSIONAL: CONTROLLO PER APPLICAZIONI COMPLESSE

DALI PRO CONT-4 RCT	pag. 230

COMPONENTI LMS: COMPONENTI E SENSORI DALI NON SPECIFICI DI SISTEMA

KNX IF250	pag. 232
DALI LS/PD LI	pag. 232
DALI LS/PD CI	pag. 232
DALI PRO Sensor Coupler	pag. 232
DALI Sensor Coupler HF LS LI	pag. 232
DALI Sensor Coupler E	pag. 232
DALI HIGHBAY ADAPTER	pag. 232
DALI REP LI	pag. 232
DALI REP SO	pag. 233
DALI Switch SO	pag. 233

COMPONENTI LMS: COMPONENTI E ACCESSORI OSRAM LMS

CONVERTER	pag. 235
Y-CONNECTOR	pag. 235
4P4C connection cables	pag. 235
ADATTATORE	pag. 235
LS/PD CI KIT	pag. 235
Power Supply PS 30	pag. 235
LS/PD AP KIT	pag. 236
SENSOR KIT	pag. 236
ECO CI KIT	pag. 236
LMS CI BOX	pag. 236

SISTEMA DALI PRO2 IOT

DALI PRO 2 IOT G2	pag. 240
Sensore ultrapiatto integrato per controlli OSRAM DALI	pag. 240
Sensore di luce e presenza DALI	pag. 240
Sensore da installazione a soffitto per controlli OSRAM DALI	pag. 240
Accoppiatore di sensori con sensore di luce integrato per controlli OSRAM DALI	pag. 240
Accoppiatore di sensori con sensore di luce integrato adatto a differenti altezze di montaggio per controlli OSRAM DALI	pag. 240
Accoppiatore di sensori HF per controlli OSRAM DALI	pag. 240
Accoppiatore di sensori per controlli OSRAM DALI	pag. 240
Accoppiatore di pulsanti DALI	pag. 240

DALI PCU/MCU e DIM MCU: soluzioni semplici per la dimmerazione manuale

Installato in una cassetta montata a filo e collegato all'alimentazione elettrica in CA, un DALI PCU o MCU è in grado di controllare fino a 25 apparecchi grazie all'alimentazione DALI integrata. I collegamenti in parallelo consentono di incrementare il numero di apparecchi per ciascun gruppo fino a 100 e di avere fino a 4 punti di controllo.
I DALI PCU o MCU collegati tra loro si sincronizzano automaticamente; ciò significa che è possibile modificare il punto di controllo in qualsiasi momento senza il rischio di effetti collaterali, come i cambiamenti improvvisi nella luminosità. Il DALI PCU consente il controllo degli alimentatori DALI mediante pulsanti standard; il dimmer digitale DALI MCU è munito di denti tattili che permettono di regolare con precisione la luminosità.

Grazie all'interruttore integrato, il dimmer analogico DIM MCU consente di gestire da un unico punto di controllo fino a dieci alimentatori elettronici per lampada singola da 1...10 V oppure cinque alimentatori elettronici per due lampade da 1...10 V. Se si utilizza un relè di potenza esterno si possono controllare fino a cento alimentatori elettronici da 1...10 V.
È possibile sostituire il coperchio bianco del DALI MCU o DIM MCU con altri disponibili in commercio.

Applicazioni

- Apparecchi singoli
- Sale conferenze
- Locali suddivisi
- Soggiorni

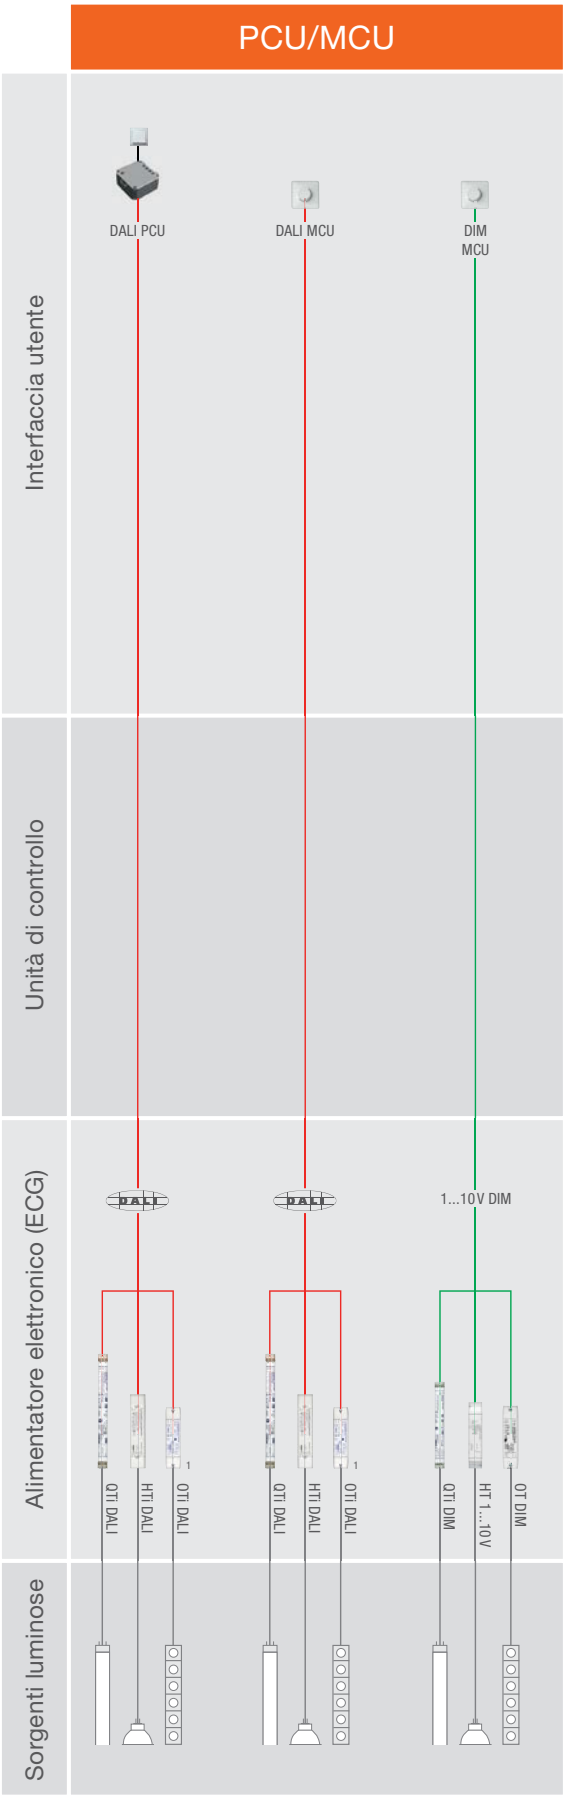

1

2

3

			V	W	Controllo		mm		No.	€

DALI PCU TW G2

Unità di controllo. Possibilità di collegare fino a 25 alimentatori elettronici DALI — c.to 1X

DALI PCU TW G2	4052899**631625**	DALIPCUTWG2	230	-	DALI	-	45x45x23	60	1	258,65

DALI MCU TW G2

Dimmer, interruttore e regolatore di temperatura colore DALI. Possibilità di collegare fino a 25 alimentatori elettronici DALI TW. — c.to 1X

DALI MCU TW G2	4062172**224673**	DALIMCUTWG2	230	-	DALI	Bianco	71x71x50	48	2	188,20

DIM MCU G2

Dimmer e interruttore. Possibilità di collegare fino a 100 alimentatori elettronici 1-10V, estensione possibile attraverso i ripetitori di segnale DIM SA — c.to 1X

DIM MCU G2	4062172**224642**	DIMMCUG2	230	-	1…10 V	Bianco	71x71x40	48	2	85,30

DALI PS 100 LI (DALI/DEXAL Bus Power Supply)

Alimentatore 100mA per BUS DALI/DEXAL — c.to 1X

DALI PS LI	4052899**583221**	DALIPS100LI	230	-	DALI/DEXAL	Bianco	108x30x21	25	3	66,60

Sensori per uso indipendente: il punto di partenza per un controllo della luce a risparmio energetico

I sensori costituiscono il punto di partenza di un'illuminazione a risparmio di energia fondata sul rilevamento della luce naturale e del movimento/presenza.
La luce naturale disponibile viene misurata per mezzo dei sensori di luce e, se necessario, integrata con luce artificiale. Il sistema di illuminazione è attivato da un sensore di movimento/presenza solo se nella stanza è presente almeno una persona. L'impiego dei sensori, quindi, consente di risparmiare il 70%* di energia.

Applicazioni

- Uffici: postazioni di lavoro singole e a gruppi
- Sale d'attesa e sale riunioni
- Corridoi e hall
- Toilette e servizi
- Stabilimenti e magazzini

* Rispetto alle soluzioni tradizionali: alimentatore convenzionale + lampada T8 senza sensori

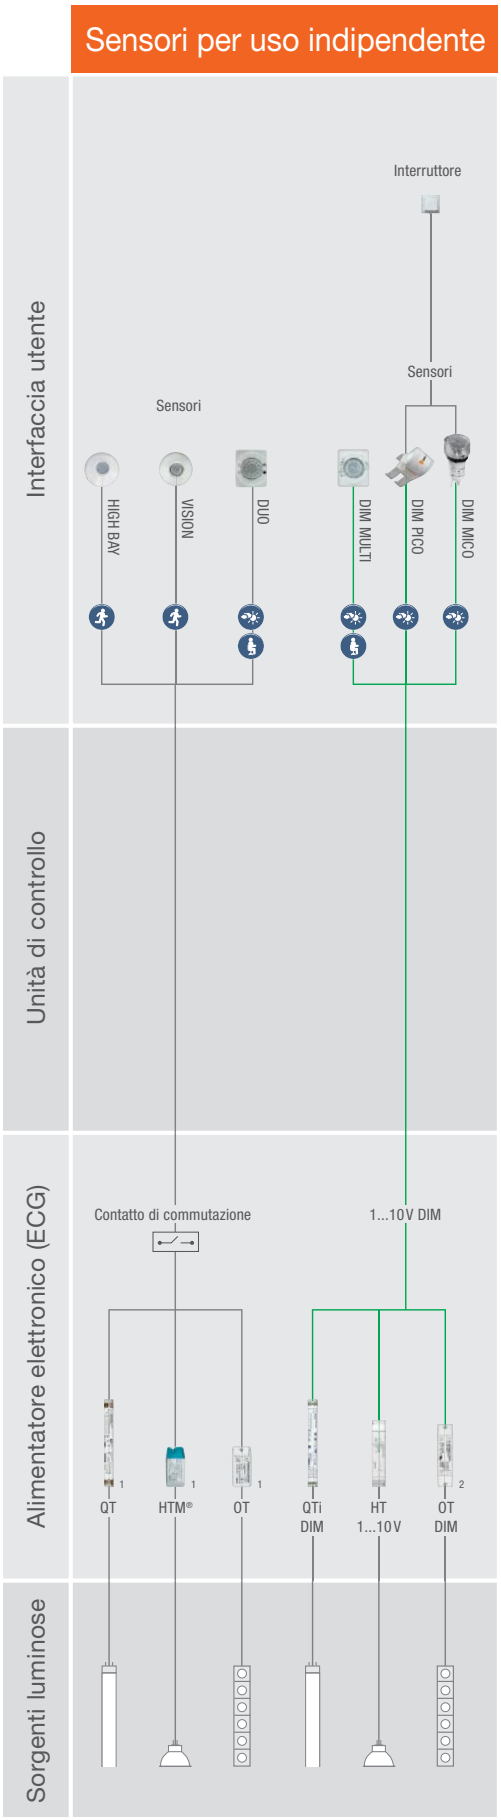

1

2

HIGH BAY

Sensore di movimento per uso indipendente con contatti di commutazione. Adatto per installazioni fino a 13 m di altezza c.to 1X

HIGH BAY	4008321**410078**	HIGHBAYSENSOR	120…277	1200	-	Bianco	115,6x39,4	20	1	**319,95**

VISION

Sensore di movimento per uso indipendente con contatti di commutazione. Adatto per installazioni fino a 4,5 m di altezza c.to 1X

Cellule VISION	4008321**957047**	VISIONSENSOR	120…277	1200	-	Bianco	115,6x39,9	20	2	**330,75**

LUXeye: il modo intelligente di controllare la luce

LUXeye OSRAM è un sistema di gestione dell'illuminazione innovativo, facile e robusto che rende la luce "intelligente".
Connettere la luce allo smartphone non è mai stato così facile.

La semplicità è la caratteristica principale del sistema

LUXeye è stato progettato per regolarsi automaticamente e comincia a funzionare non appena viene inserita la corrente elettrica.

Le funzioni generali di base, come il livello luminoso o il ritardo, possono essere facilmente regolate con un cacciavite. Questa modalità di gestione della luce rapida e facile fa risparmiare tempo e non richiede alcuno strumento di avviamento.

Per garantire la massima flessibilità, tutte le funzioni possono essere modificate con l'app LUXeye ai fini della personalizzazione e dell'analisi. Un dispositivo intelligente è in grado di adattare ogni parametro di ciascun singolo controller. Inoltre, è disponibile un wizard integrato che offre assistenza in loco.

LUXeye è gestibile con uno smart device o, in maniera tradizionale, con un normale interruttore a parete.
Si tratta di uno strumento in grado di far risparmiare energia, ma non solo: è anche molto flessibile e comodo, dal momento che consente di modificare la luce direttamente dalla scrivania in modalità wireless.

I prodotti LUXeye rendono la luce "intelligente" e sono
- facili da installare
- facili da usare
- di facile manutenzione

L'app LUXeye è scaricabile gratuitamente (dall'App Store o da Google Play Store). Funziona su smartphone con sistema operativo iOS (8 e successivi) e Android (4.4 e successivi).
Per ulteriori dettagli visita **www.osram.com/luxeye**

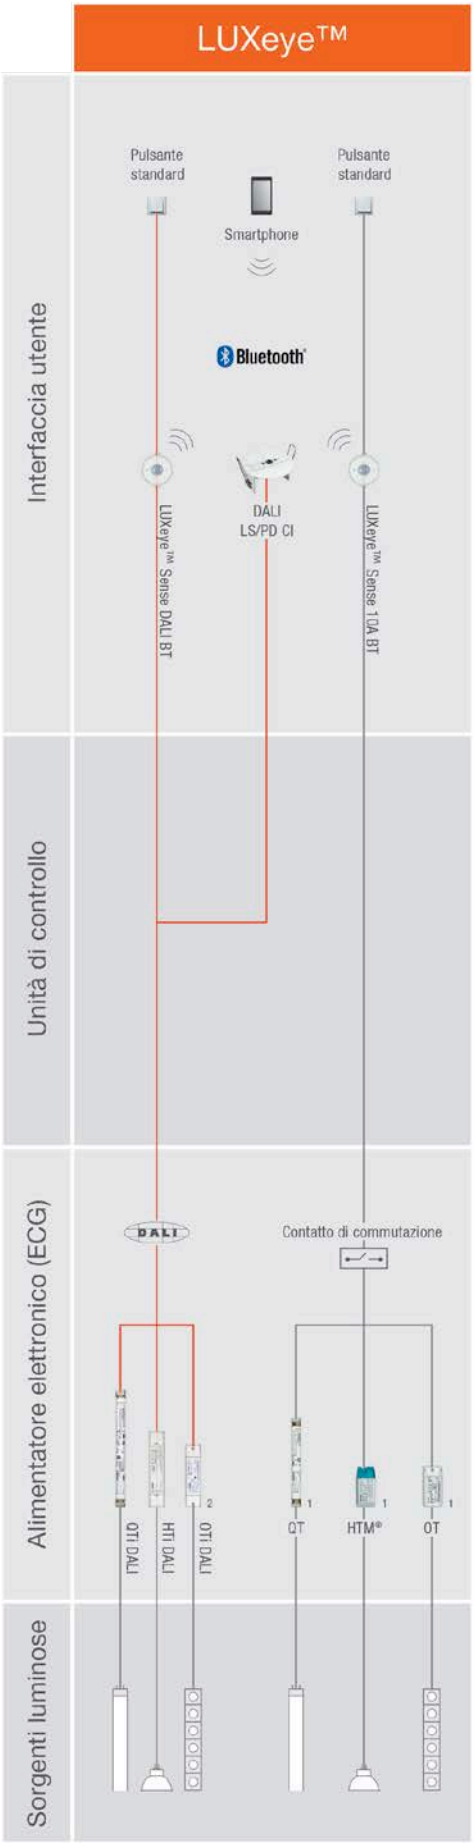

DALI

1) Alimentatore QT, HT e OT non dimmerabili
2) È richiesta un'alimentazione adeguata

1

2

			V	W	Controllo		mm		No.	€

LUXeye Sense DALI BT

Sensore di luminosità e movimento intelligente DALI con interfaccia Bluetooth.
Possibilità di collegare fino a 20 alimentatori elettronici DALI **c.to 1X**

LUXeye Sense DALI BT	4052899**957411**	LUXEYESENSEDALI	230	-	DALI	Bianco	95x81,4	12	1	**286,65**

DALI LS/PD CI

Sensore di luminosità e movimento DALI idoneo per installazioni in controsoffitti. **c.to 1X**

DALI SENS LSPD	4062172**072083**	DALISENSLSPDCIG2	-	-	DALI2	Bianco	80x73	10	1	**226,00**

LUXeye Sense CM KIT

Adattatore per installazione a soffitto **c.to 1X**

LUXeye Sense CM KIT	4052899**988729**	LUXEYESENSECMKIT	-	-	-	Bianco	95,2x50	24	2	**37,30**

Touch DIM®: controllo dell'illuminazione senza unità di controllo e dimmerazione senza linea di controllo

Nella famiglia di ECG DALI, la funzione Touch DIM® permette di dimmerare e accendere l'alimentatore direttamente con la tensione di rete ai morsetti di comando DALI. Non c'è più bisogno di un'unità di controllo a parte, perché è l'ECG a svolgere questa funzione. Inoltre, con i convertitori DALI 1…10 V, è possibile controllare gli ECG 1…10 V tramite Touch DIM®.
La funzione Touch DIM® si distingue in particolare per un'accensione "soft start" di sicurezza, per l'impostazione precisa della luminosità desiderata, per la memorizzazione manuale del valore di accensione con un semplice doppio click, per l'accensione in corrispondenza dell'ultimo valore di dimmerazione e per il ripristino automatico della situazione precedente a un'interruzione dell'alimentazione.

Ai sensori Touch DIM®, è possibile aggiungere il controllo dell'illuminazione in funzione della luce naturale e della presenza. Inoltre, grazie all'interruttore via radio a 2 canali e al modulo radioricevitore associato, si possono controllare tutti gli alimentatori elettronici compatibili con Touch DIM®.
Nessuno dei due componenti radio necessita di manutenzione.
Per ogni modulo ricevitore si possono programmare e riprogrammare fino a 30 interruttori radio semplicemente premendo un pulsante. Grazie all'innovativa tecnologia piezoelettrica, per alimentare il modulo trasmittente dell'interruttore radio non servono batterie.

Applicazioni

— Uffici: postazioni di lavoro individuali e a gruppi
— File continue
— Modernizzazione di sistemi esistenti

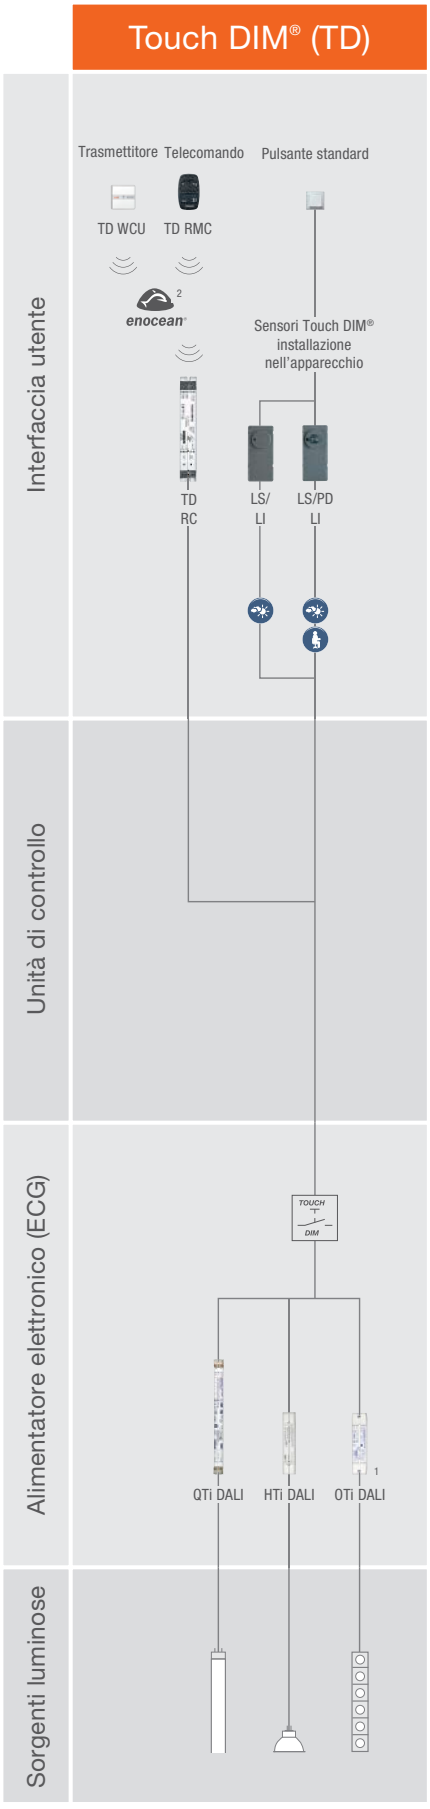

Rilevamento del movimento
Rilevamento della luce naturale

1) È richiesta un'alimentazione adeguata
2) Tecnologia radio senza batteria

1

V W Controllo mm No. €

Touch DIM® LS/PD LI

Sensore di luminosità e presenza. Possibilità di collegare fino a 4 QTi DALI o 4 HTi DALI o 4 OTi DALI LED c.to 1X

TOUCH DIM LS/PD LI	4008321**023025**	TDLSPDLI	-	-	Touch DIM	Antracite	63x29x21	25	1	**119,30**

DALI ACU BT e DALI ECO BT: facile gestione dell'illuminazione con interfaccia bluetooth tramite smartphone

DALI ACU BT è un modulo di controllo per la regolazione e dimmerazione di alimentatori DALI e moduli LED DALI.
Oltre alla regolazione DALI consente di gestire alimentatori DALI Tunable White.
L'installazione plug-and-play e il comodo controllo tramite smartphone con un'app gratuita rendono la gestione semplice e all'avanguardia.

Flessibile

Seguendo l'approccio di successo di OSRAM, l'installazione e la progettazione di questi due sistemi ad efficienza energetica sono molto flessibili. I componenti possono essere montati direttamente all'interno dell'apparecchio, di un controsoffitto (DALIeco BT) o direttamente dietro un classico pulsante in una scatola di dispositivi a incasso (DALI ACU BT).

Potente

Fino a 32 ECG, quattro sensori di luce e movimento e un numero illimitato di pulsanti possono essere connessi.

Intelligente

Il rilevamento automatico dei dispositivi connessi e la differenziazione auto-calibrata di luce naturale e artificiale facilita il controllo dinamico della luce e consente un risparmio energetico grazie all'uso di sensori di luce.

Flessibile e di facile installazione

Tutti i componenti sono interconnessi in modo semplice via DALI. I sensori e gli accoppiatori di pulsanti sono alimentati direttamente via DALI e non necessitano di una rete elettrica aggiuntiva.

Facile gestione della luce

Controllo intuitivo da parte dell'utente dei livelli di luce e delle temperature di colore, memorizzazione di scenari e disabilitazione manuale del controllo automatico della luce in qualsiasi momento via smartphone in combinazione con il classico ON/OFF o controllo della dimmerazione tramite pulsanti standard.

Applicazioni

- Illuminazione individuale e controllo della luce con risparmio energetico negli uffici
- Sale conferenza e riunioni
- Ingressi
- Controllo della retroilluminazione nella segnaletica o applicazioni di illuminazione d'ambiente
- Illuminazione di presenza in corridoi, scale e servizi igienici
- Panoramica del sistema

DALI ACU BT controllo/DALIeco BT controllo

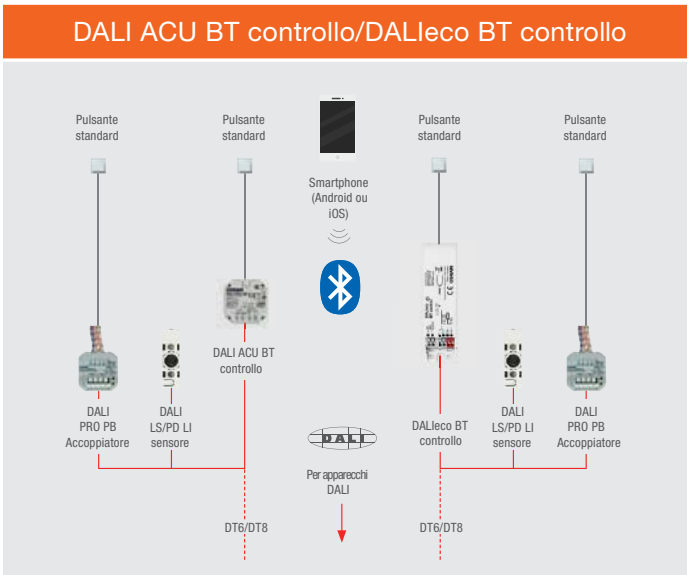

1

2

3

			V	W	Controllo		mm		No.	

DALIeco BT RTC CONTROL *

Unità di controllo mediante protocollo di comunicazione Bluetooth (BT). **c.to 1X**

DALIeco BT RTC CONTROL *	4062172**016537**	DALIECOBTRTC	230	-	DALI	-	108X30X21	25	1	**281,40**

DALIeco BT CONTROL

Unità di controllo con interfaccia Bluetooth (BT) **c.to 1X**

DALIeco BT CONTROL	4052899**988781**	DALIECOBTCONTROL	230	-	DALI	-	108x30x21	25	2	**204,55**

DALI ACU BT

Unità di controllo con interfaccia Bluetooth (BT). **c.to 1X**

DALI ACU BT CON	4052899**544819**	DALIACUBT	220…240	-	DALI	-	49x48x22	60	3	**181,70**

* Ad esaurimento

DALIeco: un sistema di gestione della luce intelligente e potente, per gruppi d'illuminazione in locali di piccole, medie e grandi dimensioni

Canali DALI, impostazione rapida, modalità d'illuminazione selezionabili e funzioni supplementari gestibili da remoto: DALIeco offre un'ampia gamma di possibilità di funzionamento per soluzioni intelligenti a risparmio energetico.

Flessibile

Il sistema modulare rappresenta uno standard di riferimento in termini di flessibilità nella progettazione e installazione di un sistema conveniente per la gestione dell'illuminazione. I componenti del sistema offrono la possibilità di integrare direttamente l'apparecchio o di installarlo in modo indipendente. Gli apparecchi a pavimento, ad esempio, possono essere collegati senza cavo mediante il DALIeco Swarm Adapter, se necessario.

Potente

Al controller DALIeco si possono collegare fino a 32 alimentatori elettronici DALI, 10 sensori e quanti pulsanti si desidera.

Intelligente

L'impostazione rapida consente la taratura completamente automatica del sistema nel rispetto della normativa sull'illuminazione dei luoghi di lavoro.

Semplice

L'integrazione di sensori e pulsanti supplementari mediante le linee DALI è semplice e intuitivo.

Comodo

Mediante un software intuitivo per PC con possibilità di visualizzazione si possono creare profili personalizzati di funzioni, trasmetterli al comando remoto tramite USB e salvarli semplicemente premendo un pulsante.

Applicazioni

- Uffici: postazioni di lavoro singole o collettive
- Aule scolastiche e per corsi di formazione
- Corridoi e atri
- Toilette
- Fabbriche e magazzini

Il software aggiornato è disponibile qui:
www.osram.com/sofware

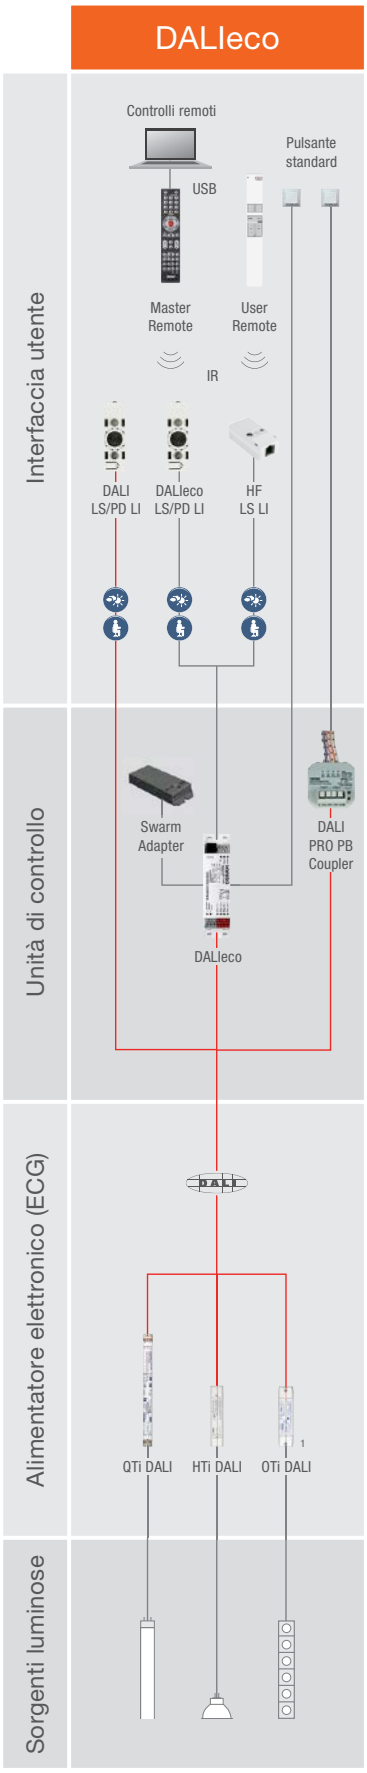

MULTIeco: controllo dell'illuminazione con consumo minimo di energia in stand-by

Il sistema di gestione dell'illuminazione MULTIeco offre un controllo dell'illuminazione basato sulla luce naturale e sulla presenza, ed è disponibile con tre diverse unità di controllo: interfaccia digitale DALI, interfaccia analogica 1…10 V e semplice attuatore di commutazione. Se c'è sufficiente luce naturale o se nella stanza non c'è nessuno, l'unità di controllo non solo spegne gli apparecchi di illuminazione, ma scollega anche gli ECG dall'alimentazione, riducendo il consumo di energia in stand-by a meno di 0,5 W. In questo modo, si può risparmiare fino al 75%* di energia. Tutte le unità di controllo MULTIeco sono compatibili con i sensori MULTI 3 in commercio. Grazie alle dimensioni estremamente compatte, le unità di controllo possono essere installate in spazi ridotti all'interno dell'apparecchio o separatamente con il kit ECO CI KIT.

Applicazioni

- Uffici
- Corridoi
- Toilette
- Locali adibiti alla ricreazione
- Apparecchi a sospensione
- Apparecchi a soffitto da incasso e a vista
- File continue
- Piantane

* Rispetto alle soluzioni tradizionali: CCG + lampada T8 senza sensori

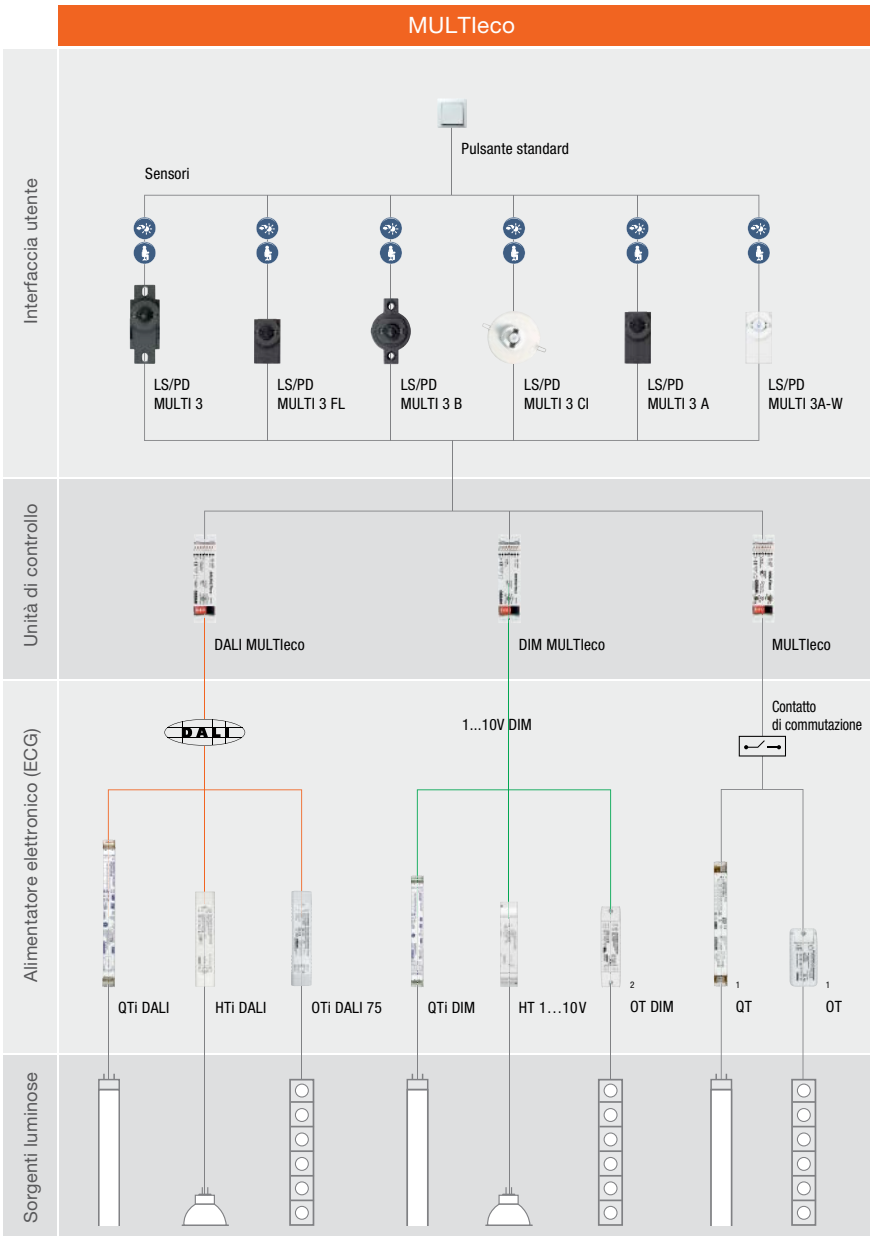

1) Alimentatori non dimmerabili
2) È richiesta un'alimentazione adeguata

1

2

3

4

5

6

7

8

EAN | | V | W | Controllo | | mm | | No. | €

DALIeco Control

Unità di controllo. Possibilità di collegare fino a 32 alimentatori elettronici e 6 sensori di luminosità e presenza — c.to 1X

DALIECO CONTROL	4008321**988645**	DALIECOCONTROL	230	-	DALI	-	118x30x21	25	1	93,75

DALIeco Swarm Adapter

Adattatore radio per DALIeco — c.to 1X

DALIECO SWARM ADAPTER	4052899**955646**	DALIECOEWARMADAP	-	-	-	-	71x30x11	45	2	126,80

DALIeco LS/PD LI

Sensore di luminosità e presenza per DALIeco, da installare negli apparecchi/montare. — c.to 1X

DALIeco LS/PD LI	4008321**988652**	DALIECOLSPDLI	-	-	-	Grigio	48x15x17	25	3	91,00

DALIeco LS/PD LI NP

Sensore di luce e presenza per DALIeco. — c.to 1X

DALIeco LS/PD LI NP	4052899**914636**	DALIECOLSPDLINP	-	-	-	Grigio	48x15x17	25	3	93,75

HF LS LI

Sensore di luminosità e presenza, da installare negli apparecchi/montare. Consegnato senza cavo. — c.to 1X

HF LS LI	4052899**921481**	HFLSLI	-	-	-	Bianco	56x28x21	25	4	182,05

LS/PD CI KIT

Kit di montaggio. Per i sensori DALIeco LS/PD, DALI LS/PD LI e LS/PD LI NP. — c.to 1X

LS/PD CI KIT 10	4052899**920293**	LSPDCIKIT	-	-	-	-	80x36	10	5	60,65

LS/PD AP KIT

Kit di montaggio. Per sensori DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI e LS/PD LI NP. — c.to 1X

LS/PD AP KIT 10	4052899**173385**	LSPDAPKIT	-	-	-	-	65x65x34	10	6	77,25

Y-CONNECTOR

Accessorio. Connettore 4p4c. — c.to 1X

Y-CONNECTOR	4050300**803135**	YCONMULTI3	-	-	-	-	34x18x16	25	7	55,15

4P4C connection cables

Accessori. — c.to 1X

4P4C CONNEXION CABLE 25 CM [1]	4008321**660145**	4P4CCON25CM	-	-	-	-	250x5x2	50	8	441,00 [3]
4P4C CONNEXION CABLE 50 CM [2]	4008321**660152**	4P4CCON50CM	-	-	-	-	500x5x2	50	8	441,00 [3]

1) Cavo di connessione lungo 25 cm con connettori 4p4c
2) Cavo di connessione lungo 50 cm con connettori 4p4c
3) Sacchetto da 50 pezzi

1

2


3

4

5

6

			V	W	Controllo		mm		No.	

DALI REP LI

Ripetitore di segnale. c.to 1X

DALI REP LI	4008321**292599**	DALIREPEATLI	100…240	-	DALI	-	189x30x21	25	1	**330,80**

DALI REP SO

Ripetitore di segnale. c.to 1X

DALI REP SO	4008321**301093**	DALIREPSO	100…240	-	DALI	-	96x72x62	16	2	**385,90**

ECO CI KIT

Kit di montaggio per installazioni indipendenti di unità LMS. Per controllori di dimensione 118x30x21 mm. c.to 1X

ECO CI Kit SERRA CAVI	4008321**392091**	ECOCIKIT	-	-	-	-	-	100	3	**23,21**

DALIeco Remote PC KIT

Interfaccia di comando. c.to 1X

DALIeco Remote PC KIT	4052899**195967**	DALIECOREMPCKIT	-	-	-	Nero	230x45x13	10	4	**270,15**

LS/PD MULTI 3 CI

Sensore di luminosità e presenza. Diametro foro controsoffi tto: 40 mm; diametro anello esterno: 50 mm; altezza: 19 mm. c.to 1X

LS/PD MULTI 3 CI	4008321**916648**	LSPDMULTI3CI	-	-	-	Bianco	50x25	10	5	**204,00**

Accoppiatore di pulsanti DALI

c.to 1X

DALI COUPLER PUSHB G2	4062172**087575**	DALICOUPPUSHBG2	-	-	DALI2	-	43x43x21	60	6	**248,10**

DALI

Ricco di funzioni ma facile da utilizzare. Lo standard d'interfaccia DALI

Se il sistema di controllo dell'illuminazione, i sensori, i controller, gli alimentatori elettronici e le sorgenti luminose devono operare insieme garantendo prestazioni elevate, è necessario che comunichino tra loro senza restrizioni. Pertanto è essenziale disporre di un'interfaccia condivisa da tutti i componenti di un sistema.

Cos'è DALI e come funziona?

DALI – Digital Addressable Lighting Interface – è uno standard d'interfaccia non proprietaria per alimentatori elettronici dimmerabili digitali ed è in grado di offrire una maggiore funzionalità e facilità di utilizzo. Attraverso una singola linea di controllo a 2 fili è possibile gestire un numero massimo di 64 alimentatori elettronici DALI in modo individuale, collettivo o fino a 16 gruppi, all'insegna della massima flessibilità. L'apparecchio viene commutato e regolato attraverso la linea di controllo, senza utilizzare relè.

Tutte le informazioni più importanti, come lo stato della lampada, sono memorizzate nell'alimentatore e messe a disposizione del controller. DALI è l'interfaccia idonea a tutte le soluzioni d'illuminotecnica professionali. OSRAM offre un'ampia gamma di alimentatori elettronici DALI per lampade fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade alogene al tungsteno, lampade ad alogenuri metallici e moduli LED.

I dispositivi certificati in conformità alla DALI Edition 2 devono essere sottoposti a procedure di prova uniformi e indipendenti dai produttori, al fine di garantire la massima compatibilità tra prodotti di diverse marche. Inoltre, la DALI Edition 2 standardizza il collegamento dei componenti di controllo alla linea DALI.

Il principio di funzionamento DALI

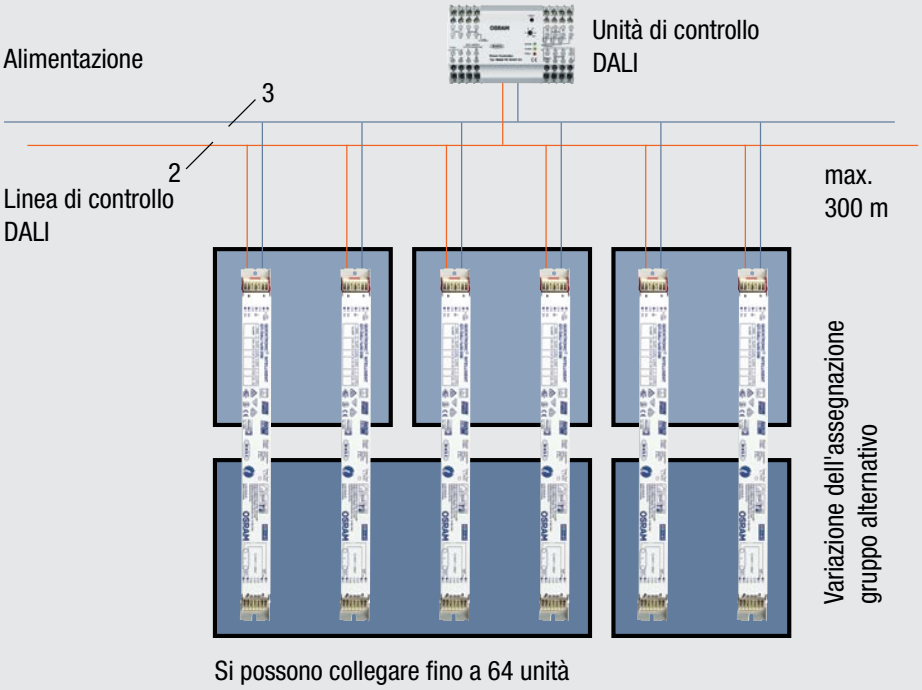

DALI

Pianificazione semplificata e immediata dell'illuminazione: con DALI si può

— **Semplice pianificazione**
Grazie all'unica linea di controllo a 2 fili per un numero massimo di 64 unità, viene meno la necessità di assegnare i gruppi d'illuminazione al momento della fase di progettazione. Questi possono essere infatti impostati in un secondo momento, mediante controller. La progettazione della linea di controllo può essere del tutto indipendente dalla progettazione della linea di alimentazione.

— **Semplice installazione**
La linea di comando è protetta contro eventuali inversioni di polarità e può essere instradata insieme alle linee dell'alimentazione elettrica, ad esempio in un cavo isolato a 5 anime. Unico accorgimento: la linea di controllo deve essere adeguata alla tensione di rete (isolamento di base). Non è necessario l'impiego di cavi speciali.

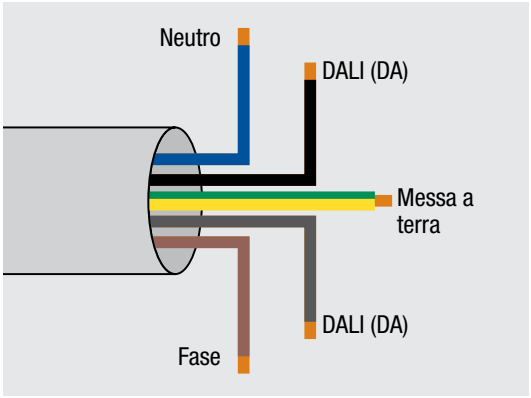

— **Requisiti che deve soddisfare la linea di trasmissione**
Quando si sceglie un cavo occorre accertarsi che la caduta di tensione sulla linea non ecceda i 2 V a 250 mA. Per quel che riguarda i sistemi da 1...10 V, l'alimentazione elettrica e la linea di controllo possono passare nello stesso cavo. Ciò significa che, ad esempio, un cavo NYM a 5 anime può essere impiegato senza alcun problema per collegare gli alimentatori elettronici DALI. La lunghezza massima consentita per il cavo tra il controller e l'alimentatore elettronico collegato è 300 m.

Nota
La lunghezza massima consentita del cavo e il numero di gruppi d'illuminazione utilizzabili dipende dall'unità di controllo DALI impiegata.

Sezione del cavo elettrico:

A = L x I x 0.018
A = sezione del cavo in mm^2
L = lunghezza del cavo in metri
I = corrente di alimentazione max in A
0.018 = resistenza specifica del rame

Lo schema seguente viene impiegato come base per determinare la sezione del cavo (cavo di trasmissione e di alimentazione):

Lunghezza cavo	fino a 100 m	da 100 a 150 m	da 150 a 300 m
Sezione cavo	0.5 mm^2	0.75 mm^2	1.5 mm^2

Nota
In considerazione delle differenti caratteristiche tecniche dell'interfaccia DALI nei controller disponibili sul mercato, nonché delle differenti condizioni presenti nel luogo d'installazione, si raccomanda di limitare la lunghezza del cavo impiegato nell'intero sistema ad un massimo di 300 m.

— **Minor numero di componenti**
Per la commutazione degli impianti d'illuminazione non sono richiesti relè. L'illuminazione viene commutata e regolata esclusivamente attraverso la linea di controllo.

— **Flessibilità, per future variazioni della destinazione d'uso**
Il sistema DALI non prevede il cablaggio fisso dei gruppi d'illuminazione. I singoli apparecchi sono semplicemente raggruppati mediante un controller, secondo schemi modificabili in qualsiasi momento.

— **Variazioni sincronizzate degli scenari d'illuminazione**
Anche quando i valori di regolazione dei vari apparecchi sono diversi, o sono presenti combinazioni di lampade diverse tra loro, DALI cambia gli scenari di illuminazione con estremo sincronismo. Tutte le sorgenti luminose raggiungono contemporaneamente il nuovo valore d'illuminazione.

— **Controllo dello stato di funzionamento della lampada**
Per consentire l'individuazione di eventuali lampade guaste, un dispositivo DALI è in grado di comunicare lo stato di funzionamento delle lampade al controller che provvede a visualizzare questa informazione. Questa funzione è particolarmente utile nei progetti più complessi, dove l'interfaccia DALI può essere integrata in modo estremamente semplice nei sistemi BUS esistenti mediante un gateway.

DALI PROFESSIONAL: controllo per applicazioni complesse

Con le sue 4 linee DALI interattive (256 ECG DALI), il sistema DALI PROFESSIONAL è indicato per applicazioni complesse nel controllo di locali e piani, nella regolazione basata sulla luce naturale, nel controllo RGB e nel controllo dinamico dell'illuminazione.

La configurazione e l'attivazione sono particolarmente semplici, grazie al software per Windows e alla porta USB. La tecnologia Plug&Play, inoltre, consente un utilizzo immediato senza procedura di installazione.

Il controllo viene effettuato per mezzo di interruttori standard collegati a un accoppiatore per tasti DALI PROFESSIONAL. Con l'accoppiatore per sensori DALI PROFESSIONAL è possibile integrare qualsiasi sensore di luce e di presenza del sistema MULTI 3, fino a un massimo di 50 accoppiatori per tasti o sensori.
Come accessori attraenti e funzionali, sono disponibili anche pannelli tattili capacitivi in vetro e uno schermo tattile.
Con il DALI HIGHBAY ADAPTER e l'HIGHBAY sensor, è possibile controllare la luce tramite rilevamento di luminosità e di presenza nelle installazioni fino a 13 m di altezza.

Applicazioni

- Uffici
- Ristoranti
- Punti vendita al dettaglio
- Industria

Puoi trovare il software più aggiornato qui:
www.osram.com/sofware

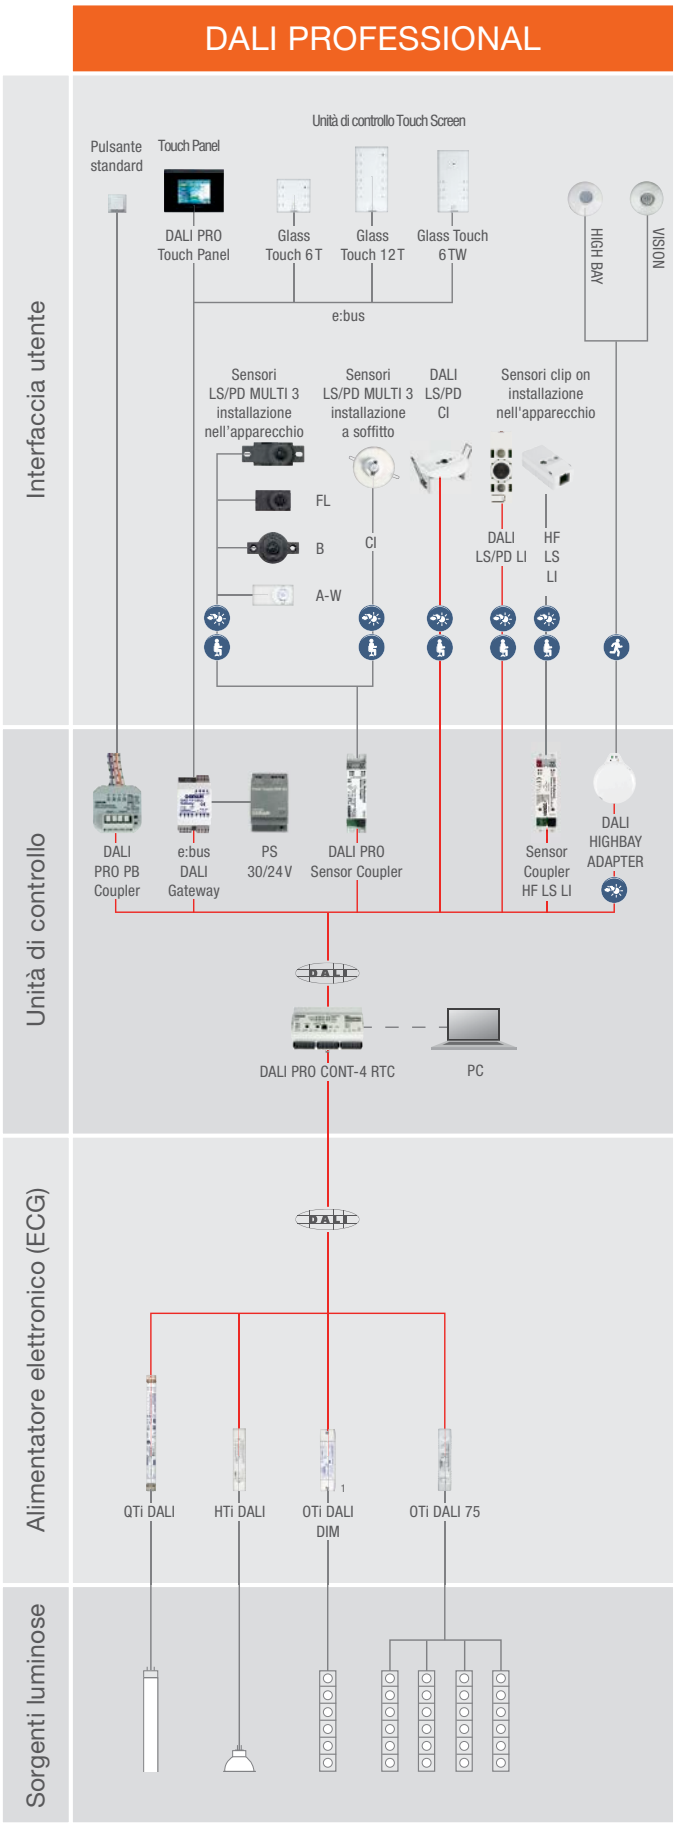

Rilevamento della presenza
Rilevamento del movimento
Rilevamento della luce naturale
DALI

1) È richiesta un'alimentazione adeguata

1

			V	W	Controllo		mm		No.	€

DALI PRO CONT-4 RTC

Unità di controllo. Fino a 256 alimentatori elettronici con interfaccia DALI [1)] **c.to 1X**

DALI PRO Cont-4 RTC	4008321**710871**	DALIPROCON4RTC	100…240	-	control	-	90x160x62	10	1	**3584,00**

1) In combinazione con un PC e l'opportuno SW DALI WIZARD permette l'analisi, il controllo e la programmazione di sistemi di illuminazione DALI. Attraverso parametri di regolazione personalizzabili, uno specifico SW (per es. OSRAM 3 DIM Tool e Tuner4TRONIC) può estendere le funzionalità degli alimentatori elettronici con interfaccia 3DIM/4DIM come OPTOTRONIC® e POWERTRONIC®

Componenti LMS: componenti e sensori DALI non specifici di sistema

I sensori DALI e gli accoppiatori DALI del sistema DALI PROFESSIONAL trasmettono le informazioni in base alla presenza, al movimento e al valore della luce sulla linea DALI. Con l'accoppiatore per pulsanti DALI il segnale di contatto viene trasferito da pulsanti e interruttori tradizionali al sistema DALI. Questi dispositivi possono essere impiegati nei sistemi di controllo ENCELIUM®, DALIeco e Traxon ETH2DALI di OSRAM, ma anche in quelli dei produttori esterni indicati sotto.

Ciò comporta una notevole semplificazione dell'installazione, dal momento che vengono trasmessi anche i segnali dei sensori sulla linea DALI, quindi non è necessario un ulteriore cablaggio. Soprattutto nel caso di file luminose collegate elettricamente mediante contatti a binario, l'interfaccia DALI consente un'integrazione ideale dei sensori senza bisogno d'installare una linea aggiuntiva con requisiti d'isolamento differenti.

Per verificare se un sensore o accoppiatore DALI di OSRAM possa essere impiegato con un'unità di controllo DALI standard specifica si prega di consultare i dati sulla compatibilità del produttore in questione.

Ulteriori informazioni sono reperibili al sito:
www.osram.com/dalipro

Altri componenti non specifici del sistema integrano la funzionalità dell'interfaccia DALI:
- DALI REPEATER – Espansione del sistema senza un ulteriore indirizzo DALI
- DALICON 1…10 V – Integrazione di alimentatori elettronici da 1...10 V in DALI
- DALI SWITCH – Integrazione di dispositivi commutabili in DALI

Produttore	Sistema di controllo	Interfaccia
OSRAM	DALI PROFESSIONAL CONT-4 RTC	DALI
OSRAM	ENCELIUM® DALI ECU	DALI / Ethernet / BACnet
OSRAM	DALIeco Control	DALI
TRAXON	e:cue ETH2DALI	DALI / DMX / Ethernet / e:net
SIEMENS	KNX/DALI Gateway Twin plus N141/21, plus N141/03	DALI / KNX
WAGO	DALI Multi Master Clamp 753-647	DALI / PROFIBUS / LON / KNX / MODBUS / Ethernet
LOYTEC	LDALI CEA-709*	DALI / LON
LOYTEC	LDALI-ME204* / LDALI-E201-U*	DALI / BACnet

Informazioni soggette a modifiche. Per ulteriori dettagli contattare il produttore di riferimento

* Accoppiatore per pulsanti DALI non compatibile

Produttore	Prodotto	EAN
OSRAM	DALI LS/PD CI	4052899930292
OSRAM	DALI Sensor Coupler	4008321379269
OSRAM	Multi Sensor LS/PD ceiling installation, tiltable*	4008321916648
OSRAM	DALI Sensor Coupler HF LS LI	4052899141728
OSRAM	Radar Sensor HF LS LI	4052899921481
OSRAM	DALI HIGHBAY ADAPTER	4008321774132
OSRAM	HIGH BAY Sensor	4008321410078
OSRAM	DALI Sensor Coupler E	4052899230491

* Può essere utilizzato con DALI Sensor Coupler (EAN 4008321379269)

1

2

3

4

5

6

7

8

			V	W	Controllo		mm		No.	€

KNX IF 250

c.to 1X

Interfaccia DALI /KNX	4062172**020008**	KNXIF250	-	-	-	-	-	25	1	3095,00

DALI LS/PD LI

Sensore di luminosità e presenza, da installare negli apparecchi tramite clip di fissaggio

c.to 1X

DALI SENSOR LS/PD LI G	4062172**072069**	DALISENSLSPDLIG2	-	-	DALI2	Bianco	48x15	25	2	144,45

DALI LS/PD CI

Unità di controllo

c.to 1X

DALI SENSOR LS/PD CI G2	4062172**072083**	DALISENSLSPDCIG2	-	-	DALI2	Bianco	80x73	10	3	226,00

DALI PRO Sensor Coupler

Interfaccia per sensori di luminosità e presenza della famiglia MULTI 3

c.to 1X

DALI COUPLER MULTI3 G2	4062172**072113**	DALICOUPMULTI3G2	-	-	DALI2	Grigio chiaro	118x30x21	25	4	142,25

DALI Sensor Coupler HF LS LI

Accoppiatore DALI per sensore radar HF LS LI

c.to 1X

DALI COUPLER HF G2	4062172**072199**	DALICOUPHFG2	-	-	DALI2	Grigio chiaro	118x30x21	25	5	153,25

DALI Sensor Coupler E

Accoppiatore DALI sensor per sensori esterni

c.to 1X

DALI COUPLER E G2	4062172**072212**	DALICOUPEG2	-	-	DALI2	Grigio chiaro	118x30x21	25	6	160,00

DALI HIGHBAY ADAPTER

Adattatore per sensori HIGH BAY e VISION

c.to 1X

DALI COUPLER LS HIGHBAY G2	4062172**072137**	DALICOUPLSHBG2	-	-	DALI2	Bianco	139x118x37	20	6	233,80

DALI REP LI

Ripetitore di segnale

c.to 1X

DALI REP LI	4008321**292599**	DALIREPEATLI	100…240	-	DALI	-	189x30x21	25	7	330,80

Accoppiatore di pulsanti DALI

DALI COUPLER PUSHB G2	4062172**087575**	DALICOUPPUSHBG2	-	-	DALI2	-	43x43x21	60	8	248,10

1

2

DALI REP SO

Ripetitore di segnale — c.to 1X

DALI REP SO	4008321**301093**	DALIREPSO	100…240	-	DALI	-	96x72x62	16	1	385,90

DALI Switch SO

Convertitore di segnale — c.to 1X

DALI SWITCH SO	4008321**533364**	DALISWITCH	24	-	DALI	-	96x54x62	8	2	523,70

COMPONENTI LMS: COMPONENTI E ACCESSORI OSRAM LMS

Prodotto	EAN	VISION/ HIGH BAY	Touch DIM® RC DALI EASY III DALI REPEATER LI	DALI MULTIeco DIM MULTIeco MULTIeco DALIeco Control EASY RC DALI Sensor Coupler LS/PD DALI Sensor Coupler HF DALI Sensor Coupler E	LS/PD MULTI 3 CI EASY IR CI	DALIeco LS/PD LI DALIeco LS/PD LI NP DALI LS/PD LI
LMS CI BOX	4008321083692		X			
ECO CI KIT	4008321392091			X		
SENSOR KIT	4008321916662				X	
LS/PD CI KIT	4052899920293					X
LS/PD AP KIT	4052899173385					X
Mounting Adapter	4008321480798	X				
DALI HIGHBAY ADAPTER	4008321774132	X				

Prodotto	EAN	HF LS LI	DALIeco Control	OT EASY EASY DMX DALI EASY	DALI MULTIeco DIM MULTIeco MULTIeco	DALI Sensor Coupler LS/PD DALI Sensor Coupler HF
Y-CONNECTOR	4050300803135		X	X	X	
CABLE 25cm	4008321660145	X	X	X	X	X
CABLE 50cm	4008321660152	X	X	X	X	X

1

2

3

4

5

6

7

			V	W	Controllo		mm		No.	€

CONVERTER

Convertitori di segnali per unità di controllo LMS

c.to 1X

ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI	406217**044776**	ZIGBEEDALICONV	230	-	DALI / ZigBee	-	108x30x21	25	1	**144,55**
KNX PS 640	406217**050500**	KNXPS640	-	-	-	-	-	25	2	**2359,00**

Y-CONNECTOR

Accessorio. Connettore 4p4c

c.to 1X

Y-CONNECTOR	405030**803135**	YCONMULTI3	-	-	-	-	34x18x16	25	3	**55,15**

4P4C connection cables

Accessorio

c.to 1X

4P4C CONNEXION CABLE 25 CM [1]	400832**1660145**	4P4CCON25CM	-	-	-	-	250x5x2	50	4	**441,00** [3]
4P4C CONNEXION CABLE 50 CM [2]	400832**1660152**	4P4CCON50CM	-	-	-	-	500x5x2	50	4	**441,00** [3]

Adattatore

Adattatore per montaggio su superfici per i sensori di diametro 116 mm

c.to 1X

Mounting Adapter	400832**1480798**	MOUNTADAPTER	-	-	-	Bianco	116x19	20	5	**49,70**

LS/PD CI KIT

Kit di montaggio. Per i sensori DALIeco LS/PD, DALI LS/PD LI e LS/PD LI NP

c.to 1X

LS/PD CI KIT 10	405289**9920293**	LSPDCIKIT	-	-	-	-	80x36	10	6	**60,65**

Power Supply PS30

Convertitore 24V C.C/30W - Utilizzabile con Dali Switch SO

c.to 1X

Power Supply PS 30	405289**9553880**	PS30SO	-	-	-	-	90x36x58	200	7	**380,30**

1) Cavo di connessione lungo 25 cm con connettori 4p4c
2) Cavo di connessione lungo 50 cm con connettori 4p4c
3) Sacchetto da 50 pezzi

1

2


3

4

Controllo

LS/PD AP KIT

Kit di montaggio. Per sensori DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI e LS/PD LI NP — c.to 1X

LS/PD AP KIT 10	4052899**173385**	LSPDAPKIT	-	-	-	-	65x65x34	10	1	77,25

SENSOR KIT

Adattatore per montaggio su superfici per i sensori di diametro 50 mm MULTI CI o EASY CI — c.to 1X

SENSOR KIT	4008321**916662**	SENMTGKITIRCI	-	-	-	Blanc	80x25	10	2	44,10

ECO CI KIT

Kit di montaggio per installazioni indipendenti di unità LMS. Per controllori di dimensione 118x30x21 mm — c.to 1X

ECO CI Kit SERRA CAVI	4008321**392091**	ECOCIKIT	-	-	-	-	-	100	3	23,21

LMS CI BOX

Kit di montaggio per installazioni indipendenti di unità LMS. Per controllori di dimensione 189x30x21 mm — c.to 1X

LMS CI BOX	4008321**083692**	LMSCIBOX	-	-	-	-	261x71x27	40	4	55,15

DALI PRO 2 IoT
UN SISTEMA VELOCE E CONVENIENTE

DALI PRO 2 IoT è l'innovativa tecnologia di controllo LMS per l'era dell'IoT.
Certificato DALI-2 e dotato di un controller per due linee DALI, soddisfa tutti i requisiti odierni per una gestione della luce professionale ed efficiente. Grazie all'interfaccia utente basata su browser, la messa in servizio del sistema è più rapida e semplice che mai.
Per l'immediato accesso al mondo IoT, inoltre, è dotato di un gateway integrato che consente un facile accesso alle applicazioni cloud.

MESSA IN SERVIZIO IN TRE SEMPLICI PASSAGGI

DALI PRO 2 IoT consente agli installatori di familiarizzare facilmente con il sistema. La gestione del dispositivo è intuitiva e facile. Una volta installato, la messa in servizio wireless avviene tramite un'interfaccia utente intuitiva, tramite un computer notebook (LAN o WLAN) o tramite un dispositivo intelligente (WLAN).

RISPARMIA TEMPO CON I NOSTRI PROFILI PREDEFINITI E IL SISTEMA DI TRASCINAMENTO

1) Seleziona un profilo predefinito
Seleziona uno degli oltre 10 profili predefiniti e trascinalo semplicemente nel tuo "campo progetto"

2) Assegnazione di apparecchi di illuminazione e sensori
Utilizza lo stesso metodo di trascinamento della selezione per assegnare dispositivi (luci, sensori,ecc.)

3) Salva nella memoria DALI PRO
Quando il processo di messa in servizio è completo, fare clic sul pulsante "sincronizza" per salvare il lavoro nel DALI PRO, che ora è pronto per l'uso

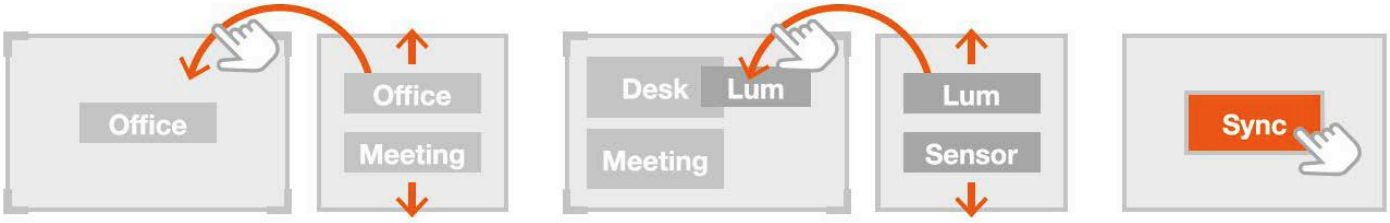

I tuoi profili devono essere messi a punto?
Come utente, è possibile regolare i parametri del profilo predefinito utilizzando la funzione "Proprietà".

PERCHE SCEGLIERE DALI PRO 2 IoT?

CARATTERISTICHE

- Certificato DALI-2 per un'elevata compatibilità con altri dispositivi DALI sul mercato
- Controllo per due linee DALI
- Predisposto per IoT con gateway integrato per l'accesso remoto ai dati
- Interfaccia utente grafica basata su browser
- Fattore di forma: 6 HP (guida DIN)
- Retrocompatibile con lo strumento per PC e l'app mobile
- Sicurezza all'avanguardia inclusa la comunicazione sicura crittografata
- Facile esperienza di messa in servizio basata su browser e integrazione in sistemi di gestione degli edifici come KNX

AREE DI APPLICAZIONE

- Uffici: sale conferenze, uffici singoli e open space, corridoi
- Settori: produzione e sistemi di assemblaggio, centri logistici
- Palazzetti dello sport

ACCESSORI

- Software per PC DALI PRO
- Applicazione cellulare dell'utente finale

I VANTAGGI

- Configurazione semplificata dei progetti e messa in servizio più semplice di tutti i prodotti DALI installati
- Adatto ad installazioni di piccole e medie dimensioni
- Raccomandate stanze fino a 320 mq
- Il Controller DALI Pro 2 IoT supporta finoa 128 Apparecchi DALI e fino a 126 Componenti DALI (Sensori, Controlli manuali)
- Ampio portafoglio di apparecchi e componenti

POSSIBILE INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA VIVARES

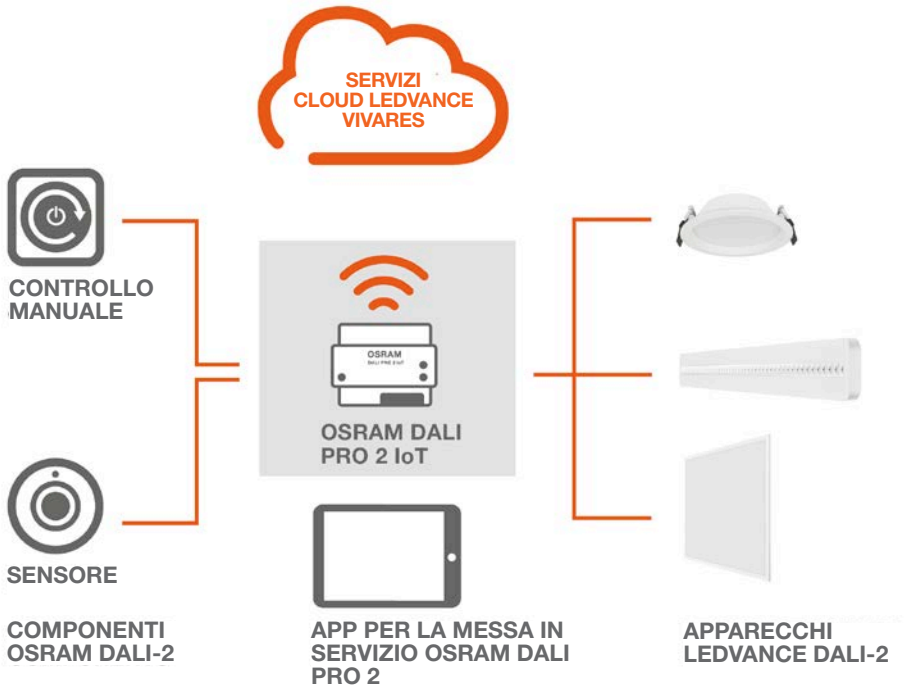

Grazie alla tecnologia all'avanguardia DALI PRO 2 IoT gli installatori configurano il sistema in loco tramite WLAN in modo semplice, flessibile e molto più veloce di prima.

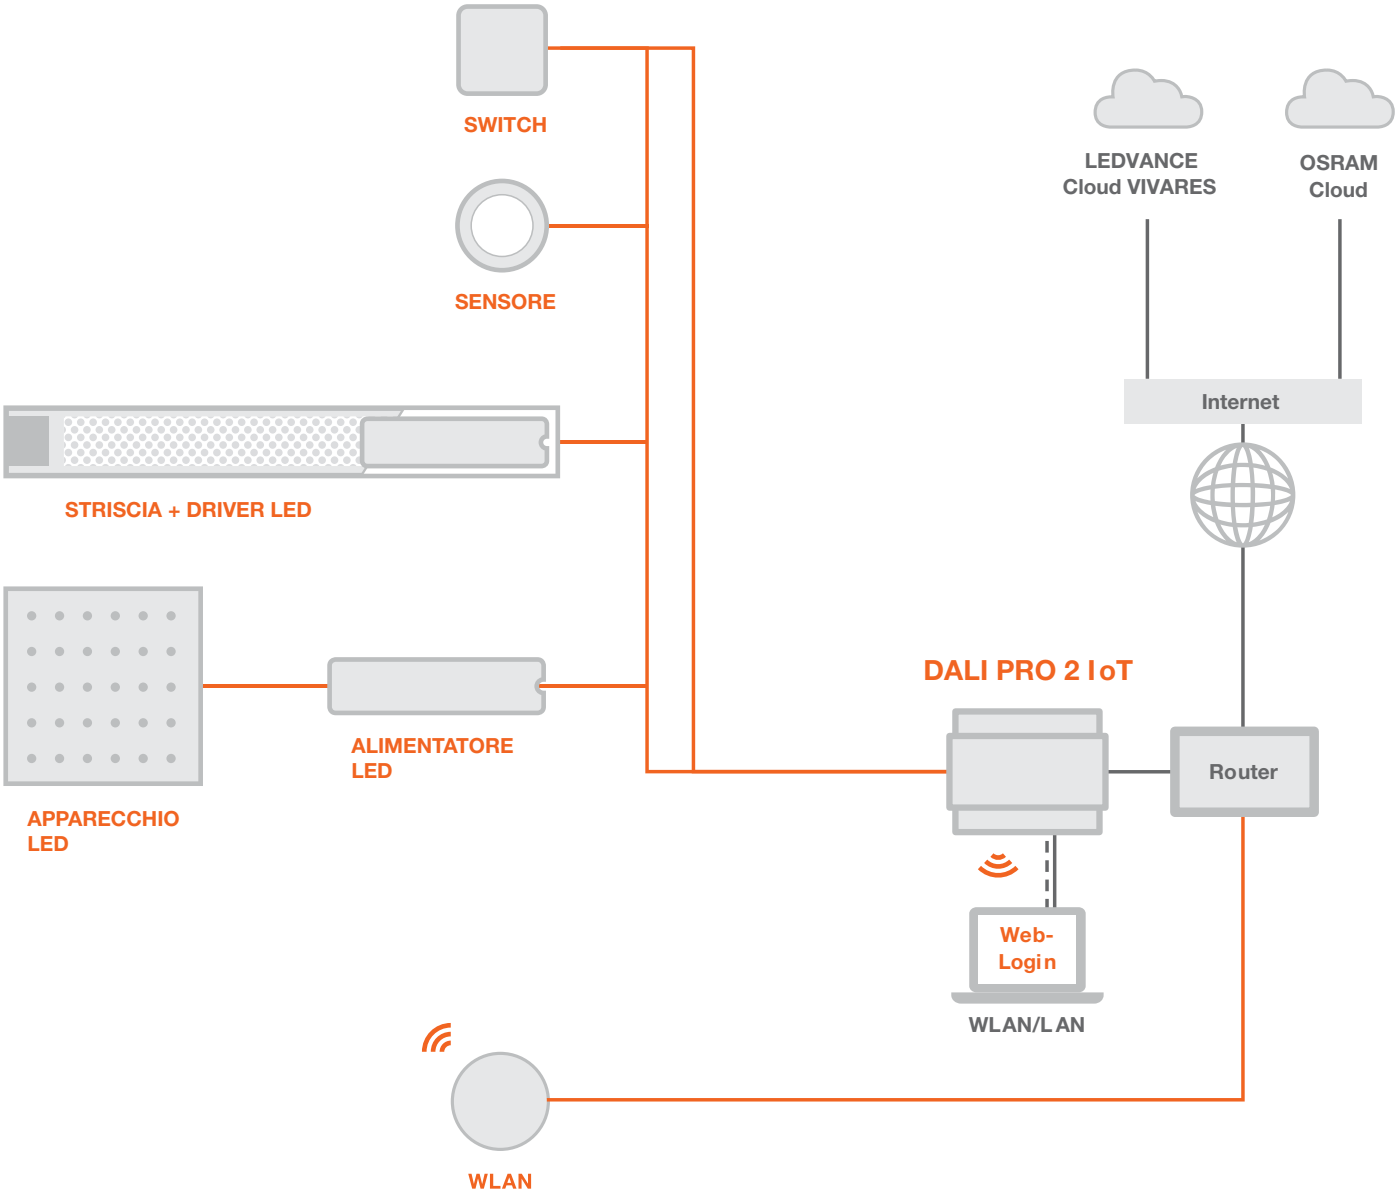

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

EAN | V | W | Controllo | mm | No. | €

IL SISTEMA DALI PRO2 IoT

Il controller OSRAM DALI Pro 2 IoT è un componente dei sistemi di gestione dell'illuminazione che supporta il sistema IoT.
– Predisposto per IoT con gateway integrato per l'accesso remoto ai dati
– Certifi cato DALI-2 per un'elevata compatibilità con altridispositivi DALI sul mercato
– Concetto di sicurezza all'avanguardia inclusa lacomunicazione sicura crittografata
– Facile esperienza di messa in servizio basata su browser eintegrazione in sistemi di gestione degli edifi ci come KNX
– Supporta fi no a 128 Apparecchi DALI e fi no a 126 Componenti DALI (Sensori, Controlli manuali)

DALI PRO 2 IOT G2

c.to 1X

DALI PRO 2 IOT	4052899**627079**	DALIPRO2IOTG2	-	-	DALI 2	-	91x106x62	20	1	2 575,00

Sensore di luce e presenza, ultrapiatto DALI-2, adatto all'integrazione negli apparecchi di illuminazione

c.to 1X

DALI SENSOR LS/PD LI UF G2	4062172**072045**	DASENSLSPDLIUFG2	-	-	DALI 2	bianco	50x21x16	10	2	162,10

Sensore di luce e presenza DALI-2, adatto all'integrazione negli apparecchi di illuminazione

c.to 1X

DALI SENSOR LS/PD LI G2	4062172**072069**	DALISENSLSPDLIG2	-	-	DALI 2	bianco	48x15	25	3	144,45

Sensore di luce e presenza DALI-2, adatto per l'integrazione nel soffitto

c.to 1X

DALI SENSOR LS/PD CI G2	4062172**072083**	DALISENSLSPDCIG2	-	-	DALI 2	bianco	80x73	10	4	226,00

Sensori per sistemi di gestione della luce IOT, cablati con tecnologia DALI-2

c.to 1X

DALI-2 SENSOR LS/PD C CI	4052899**630451**	DALI2SENSPDCCI	-	-	DALI 2	grigio chiaro	105x81	24	5	254,00
DALI-2 SENSOR LS/PD HB LI	4052899**630482**	DALI2SENSPDHBLI	-	-	DALI 2	grigio chiaro	37x57	24	6	267,00
DALI-2 SENSOR LS/PD O CI	4052899**630444**	DALI2SENSPDOCI	-	-	DALI 2	grigio chiaro	105x67	24	7	254,00
DALI-2 SENSOR LS/PD W CM	4052899**630468**	DALI2SENSPDWCM	-	-	DALI 2	grigio chiaro	105x69	24	8	267,00
DALI-2 SENSOR PD HB CM	4052899**630475**	DALI2SENSPDHB	-	-	DALI 2	grigio chiaro	105x69	24	9	287,00

Accoppiatore di sensori con sensore di luce integrato per controlli OSRAM DALI

c.to 1X

DALI COUPLER MULTI3 G2	4062172**072113**	DALICOUPMULTI3G2	-	-	DALI 2	grigio chiaro	118x30x21	25	10	142,25

Accoppiatore di sensori con sensore di luce integrato adatto a differenti altezze di montaggio per controlli OSRAM DALI

c.to 1X

DALI COUPLER LS HIGHBAY G2	4062172**072137**	DALICOUPLSHBG2	-	-	DALI 2	bianco	139x118x37	20	11	233,80

Accoppiatore di sensori HF per controlli OSRAM DALI

c.to 1X

DALI COUPLER HF G2	4062172**072199**	DALICOUPHFG2	-	-	DALI 2	grigio chiaro	118x30x21	25	12	153,25

Accoppiatore di sensori per controlli OSRAM DALI

c.to 1X

DALI COUPLER E G2	4062172**072212**	DALICOUPEG2	-	-	DALI 2	grigio chiaro	118x30x21	25	13	160,00

Accoppiatore di pulsanti DALI

c.to 1X

DALI COUPLER PUSHB G2	4062172**087575**	DALICOUPPUSHBG2	-	-	DALI 2	-	43x43x21	60	14	248,10

LEDVANCE
LEDVANCE

LEDVANCE

STRISCE LED

INDICE

COMPONENTI DEL SISTEMA	pag. 246
SUPERIOR CLASS	pag. 252
LED STRIP SUPERIOR-2000 TW	pag. 254
PERFORMANCE CLASS	pag. 256
LED STRIP PERFORMANCE-500	pag. 258
LED STRIP PERFORMANCE-1000	pag. 260
LED STRIP PERFORMANCE-1500	pag. 262
LED STRIP PERFORMANCE-2000	pag. 264
LED STRIP PERFORMANCE-BOBINA DA 50 METRI 230V	pag. 266
LED STRIP PERFORMANCE-1000 RGBW	pag. 270
LED STRIP COB 1000	pag. 272
VALUE CLASS	pag. 278
LED STRIP VALUE-500	pag. 280
LED STRIP VALUE-1000	pag. 282
LED STRIP VALUE-1500	pag. 284
LED STRIP VALUE-2000	pag. 286
LED STRIP VALUE-500 RGB	pag. 290
LED STRIP VALUE A BOBINA-600 e 1400	pag. 296
ACCESSORI STRISCE LED	pag. 297
PROFILI PER STRISCE LED	pag. 298
DRIVER LED LEDVANCE A TENSIONE COSTANTE	pag. 308

FLESSIBILE COME LE TU
SISTEMA DI STRISCE LED

Qualità e funzionalità sono ciò che conta, giorno dopo giorno. Il nuovo Sistema di Strisce LED di LEDVANCE ti offre esattamente ciò di cui hai bisogno per soddisfare le tue diverse esigenze, dalle più semplici alle più complesse. Un portafoglio di componenti elettronici per tantissime applicazioni. Tutto perfettamente coordinato, flessibile, affidabile e facile da gestire. Una garanzia fino a cinque anni e un eccellente servizio clienti disponibile in qualsiasi momento completano il pacchetto.

FACILE DA COMBINARE

Tutto da un'unica fonte, tutto perfettamente coordinato. Il sistema LEDVANCE comprende strisce LED, driver, profili e accessori. I nuovi driver DALI-2 arricchiscono ancora di più la scelta di combinazioni e applicazioni. Il design modulare ti consente di risparmiare tempo prezioso durante l'installazione.

FACILE DA INSTALLARE

Precablato su entrambi i lati, con strisce dalle lunghezze ottimizzate, taglio facile e flessibile. Il Sistema di Strisce LED di LEDVANCE LED soddisfa tutte le tue esigenze e semplifica il tuo lavoro.

E ESIGENZE: IL NUOVO DI LEDVANCE

FACILE DA PROGETTARE

Il Configuratore del Sistema di Strisce LED ti guida passo dopo passo verso risultati perfetti: pianificare le quantità e i tipi di componenti di cui hai bisogno per il tuo specifico progetto di illuminazione non è mai stato così semplice. E questo rende anche la progettazione più facile per te. Il Sistema di Strisce LED di LEDVANCE è compatibile con molti componenti di altri fornitori affermati. Realizza il tuo progetto su: ledvance.it/configuratorestrisceled

FACILE DA IMPARARE

Il centro di formazione online di LEDVANCE offre tante attività di e-learning orientate all'applicazione, tra cui informazioni pratiche sulla progettazione, la scelta dei prodotti, l'installazione e molto altro ancora. Dai un'occhiata su: training.ledvance.com

FACILE DA SELEZIONARE

Con una rilassante tonalità calda da 2700 K, una luce bianca stimolante da 6500 K e le nuove soluzioni dinamiche Tunable White, RGBW e RGB, hai tutte le alternative per un'ampia varietà di applicazioni. Tunable White passa facilmente da una luce energizzante perfetta per lavorare a una luce calda d'atmosfera per i momenti di relax. Le strisce LED che cambiano colore offrono accenti moderni adatta a qualsiasi ambiente. Ecco come stupire i tuoi clienti.

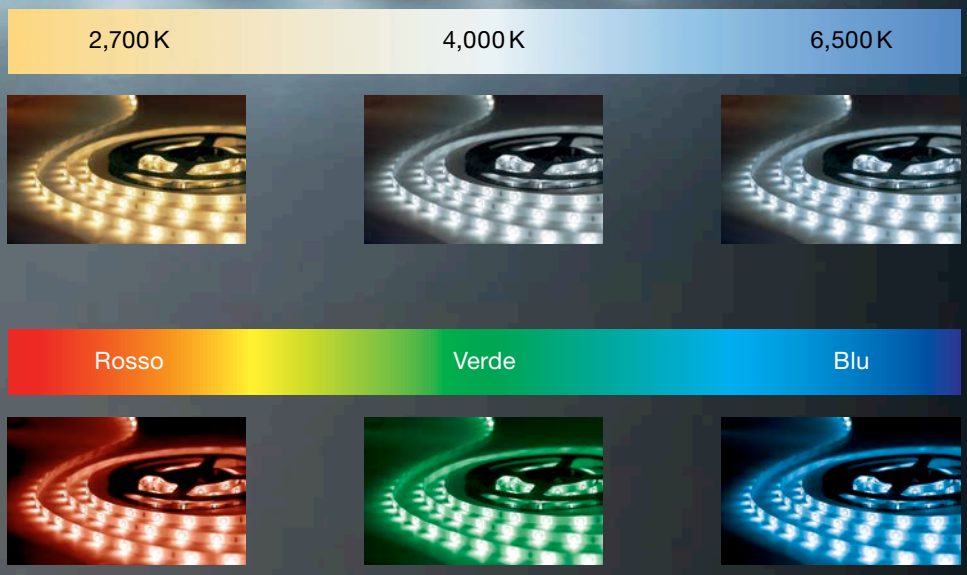

PRODOTTI SU MISURA:
I COMPONENTI DEL SISTEMA

STRISCE LED
- Protette e non protette
- Temperature di colore da 2700 a 6500 K
- Flusso luminoso da 300 a 2000 lm/m
- Versioni White, Tunable White, RGBW e RGB

DIFFUSORI
- Diverse versioni per combinare i profili
- Diffusori chiari e smerigliati

PROFILI
- 15 diverse versioni

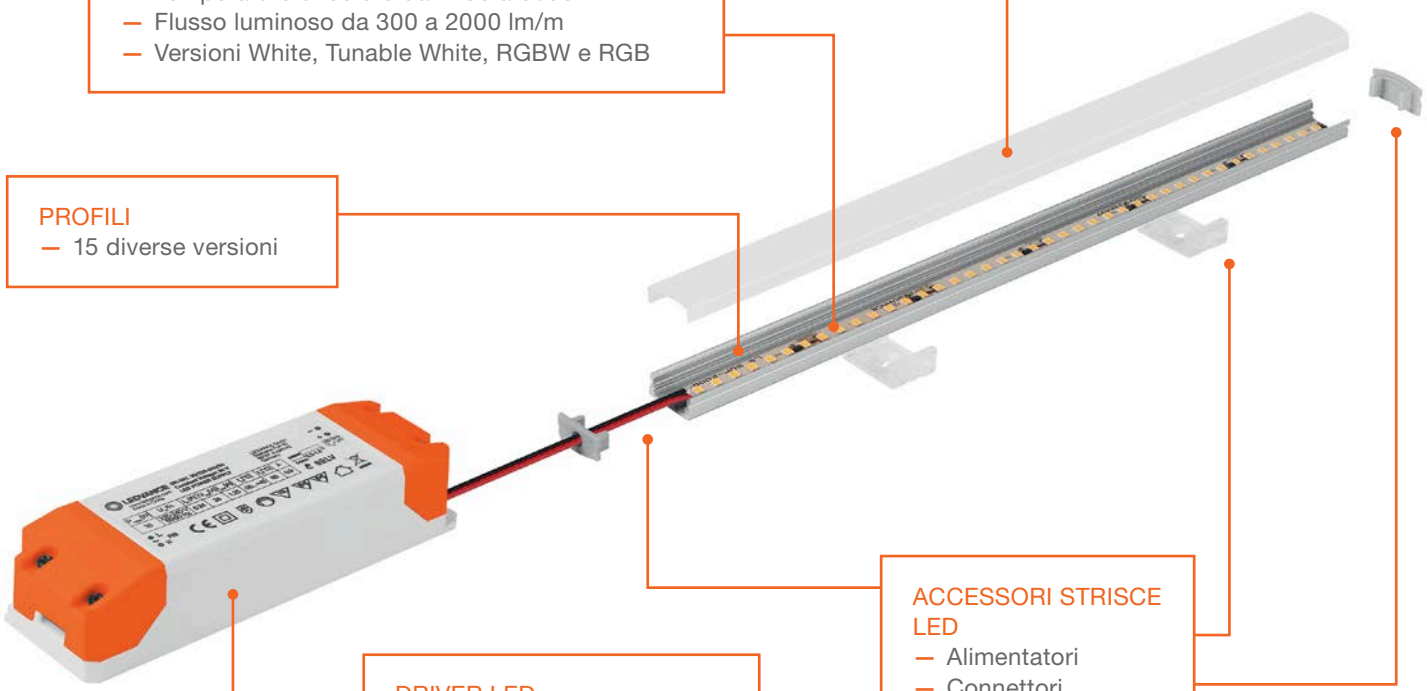

DRIVER LED
- Protetto e non protetto
- Dimmerabile e ON/OFF
- DALI-2

ACCESSORI STRISCE LED
- Alimentatori
- Connettori
- Tappi di chiusura
- Staffe di montaggio

LA SODDISFAZIONE DI VINCERE LE GRANDI SFIDE

Il Sistema di Strisce LED di LEDVANCE comprende tutti I componenti necessari per le tue attività di illuminazione più moderne. Strisce LED, profili, diffusori e driver in tante diverse versioni e accessori di alta qualità. Il vantaggio per te è che non devi perdere tempo a cercare componenti specifici e assicurarti che corrispondano tutti. Tutto proviene da un unico fornitore, si adatta perfettamente ed è facile da installare.

Alta classificazione IP? Nessun problema. Luce dimmerabile? Possibile in qualsiasi momento con il driver idoneo o il Sistema di gestione della luce. E per i progetti di illuminazione dinamica più complessi è sufficiente aggiungere i sensori appropriati. Stupire i tuoi clienti con soluzioni di illuminazione all'avanguardia non è mai stato così semplice.

Tutte le strisce LEDVANCE sono equipaggiate con LED di alta qualità nelle classi di efficienza energetica più elevate.

UNA SOLUZIONE PER TUTTO: LA SEGMENTAZIONE DEI PRODOTTI

Il tuo lavoro include tutto, dalle semplici attività di illuminazione a quelle più complesse e impegnative: LEDVANCE ha la soluzione per ogni specifica esigenza. La chiara segmentazione nelle classi Superior, Performance e Value ti aiuta a trovare i prodotti giusti in modo rapido e affidabile. In questo modo puoi soddisfare facilmente le esigenze dei tuoi clienti, oggi e domani.

Una chiara codifica a colori sulla confezione ti aiuterà a tenere traccia dei prodotti e a identificare rapidamente il prodotto giusto per il tuo lavoro.

Classi di segmentazione:

PERFORMANCE CLASS

Performance Class è il nostro portafoglio principale per prodotti di alta qualità basati sulla domanda e comprende la nostra più ampia selezione di prodotti. Puoi essere sicuro di trovare una soluzione affidabile per la maggior parte delle tue esigenze di illuminazione.

Applicazioni: progetti minori per aree interne, esterne e umide, applicazioni esposte a nebbia salina e alti livelli di UV.

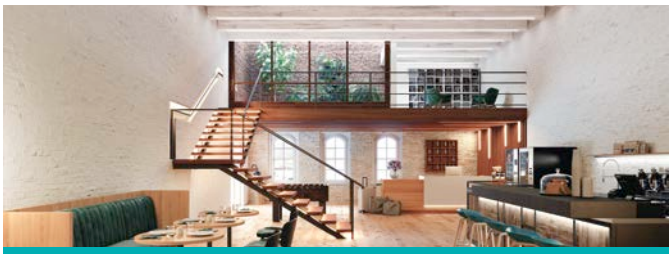

VALUE CLASS

La famiglia Value offre una buona combinazione di prestazioni elevate e prezzi interessanti. Qui puoi trovare prodotti affidabili a prezzi economicamente vantaggiosi.

Applicazioni: piccoli progetti di illuminazione PROFESSIONALI per ambienti interni, esterni e aree umide.

LA TUA SCALATA VERSO IL SUCCESSO
USA I NOSTRI STRUMENTI ONLINE

PASSO DOPO PASSO UNA SOLUZIONE PERSONALIZZATA

CONFIGURATORE DEL SISTEMA DI STRISCE LED

Il Configuratore del Sistema di strisce LED* è veloce e intuitivo e ti semplificherà la pianificazione di qualsiasi progetto illuminotecnico. È possibile utilizzare questo pratico strumento online per definire passo dopo passo i requisiti di illuminazione, il tipo di montaggio, gli accessori, la modalità operativa e i driver. Alla fine, riceverai un riepilogo con tutti i componenti necessari e informazioni utili su montaggio e installazione. Ovviamente, puoi salvare i risultati della tua configurazione per un uso futuro. Provalo subito!

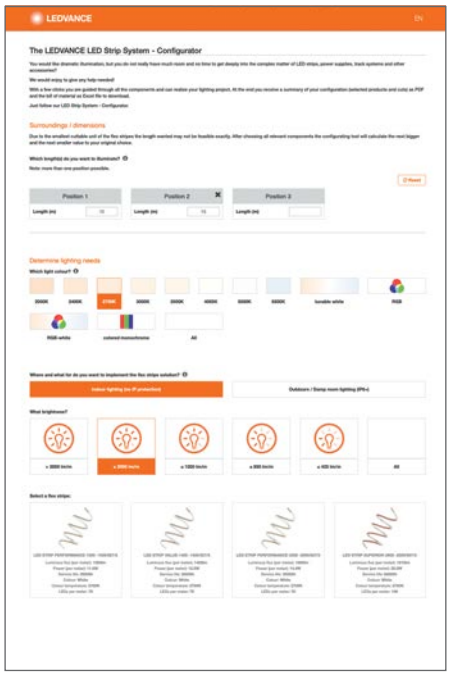

Passaggio 1: Requisiti di illuminazione
Oltre alla lunghezza delle strisce LED, qui è anche possibile specificare la tonalità di luce, l'area di applicazione e l'intensità luminosa richiesta.

Passaggio 2: Tipo di installazione
Qui puoi decidere se desideri un'installazione a plafone o a incasso e selezionare il profilo e il diffusore in alluminio giusti per il tuo progetto.

Passaggio 3: Accessori
Ora puoi indicare tutti gli altri componenti: connettori, tappi di chiusura e accessori di montaggio.

Passaggio 4: Modalità di funzionamento
Infine, puoi determinare la modalità di funzionamento adatta, selezionare i driver e completare la configurazione.

* Il Configuratore del Sistema Di strisce LED non sostituisce la progettazione illuminotecnica completa e professionale eseguita con DIALux, RELUX o altri software professionali per la progettazione

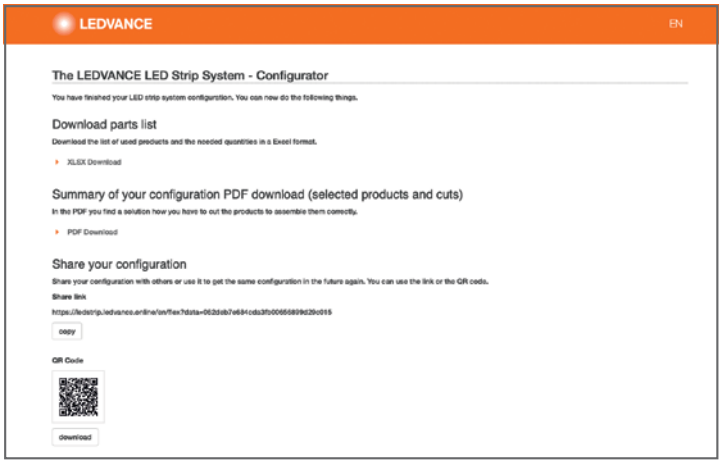

Passaggio 5: Riepilogo
Dopo aver completato la configurazione, oltre a un chiaro elenco in Excel con tutte le informazioni importanti sul prodotto, riceverai un PDF con i prodotti selezionati, i tagli e uno schema elettrico. È possibile personalizzare il foglio Excel se necessario e quindi inviarlo al grossista per l'ordinazione.

Vai su
www.ledvance.it/configuratorestrisceled

CENTRO DI FORMAZIONE LEDVANCE: È FACILE APPROFONDIRE LE TUE CONOSCENZE

Scopri tutto ciò che devi sapere su tecnologia, prodotti e applicazioni. E scopri il mondo della luce in modo interattivo e interessante.

Basta registrarsi su www.training.ledvance.com

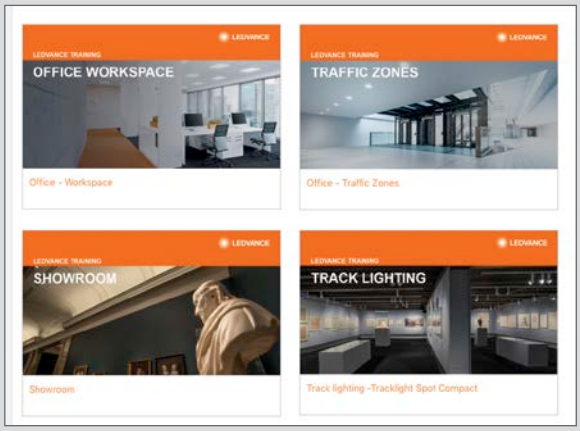

Gli attuali corsi di formazione sono mostrati in un layout chiaro e auto-esplicativo. Ciò ti consente di immergerti direttamente nell'argomento che ti interessa, aggiornare e approfondire le tue conoscenze.

CONSIGLI E TRUCCHI PER DIVERSE APPLICAZIONI

- Ufficio: in che modo l'illuminazione del luogo di lavoro può contribuire al benessere dei dipendenti
- Aree di traffico: in che modo la luce fornisce orientamento nei corridoi ed evita i rischi di inciampo nelle trombe delle scale
- Industria: come illuminare le aree di produzione e di magazzino in modo efficiente dal punto di vista energetico e conforme agli standard
- Aree commerciali: come orientare gli occhi dei consumatori e attirare l'attenzione
- I prodotti in evidenza: come rendere accattivante un'illuminazione a binario

CONSIGLI PER I PROFESSIONISTI PER INSTALLARE LE STRISCE LED

ECCO COME FUNZIONA IL SISTEMA DI STRISCE LED

Con le strisce LED di LEDVANCE puoi realizzare soluzioni di illuminazione su misura. Per assicurarti di poter installare le strisce LED in modo professionale, ecco alcune informazioni importanti sulla progettazione, il funzionamento e la gestione delle strisce: informazioni utili che ti aiuteranno a risparmiare tempo e denaro e a stupire i tuoi clienti.

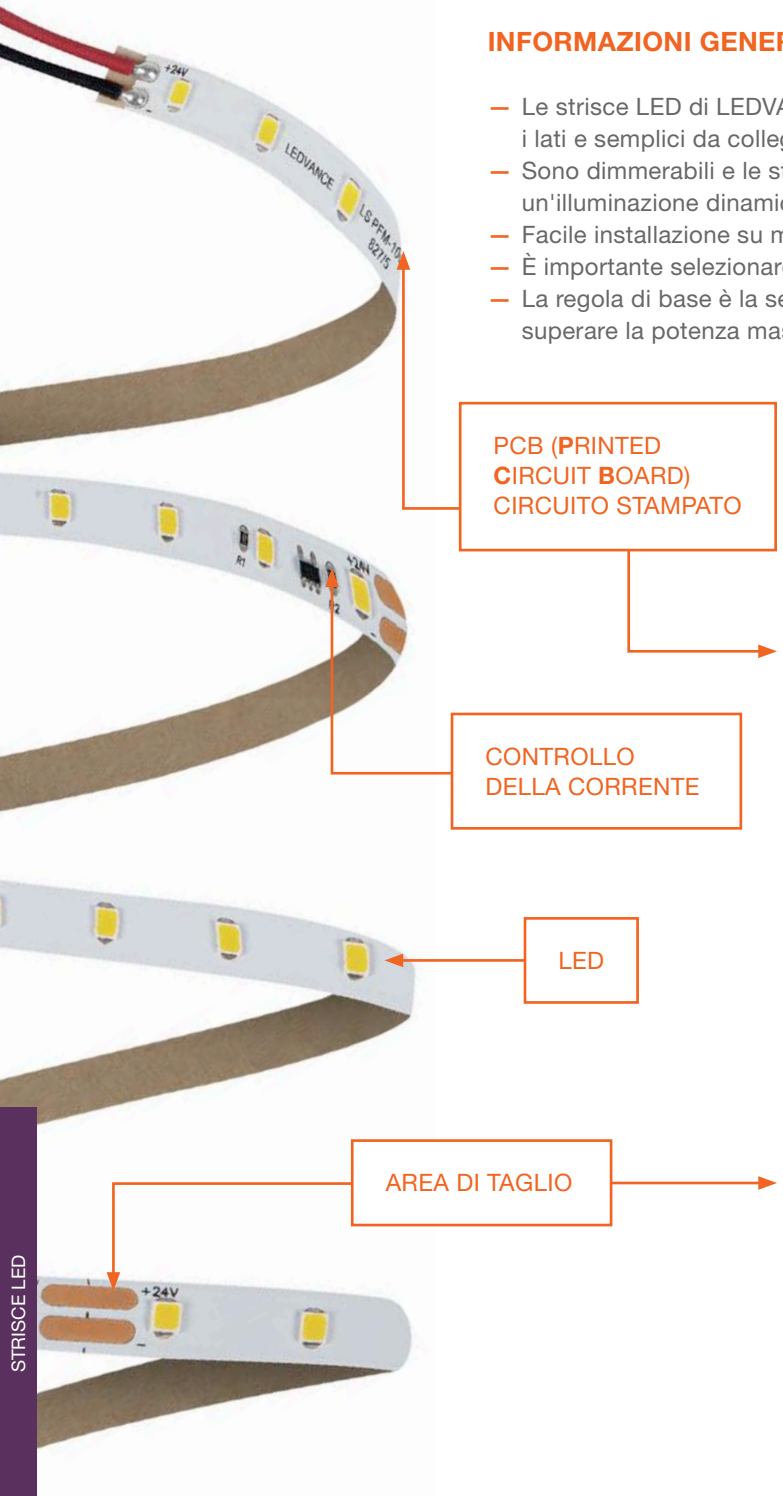

INFORMAZIONI GENERALI

- Le strisce LED di LEDVANCE sono facili da maneggiare, sono precablate su entrambi i lati e semplici da collegare senza alcun attrezzo
- Sono dimmerabili e le strisce Tunable White, RGBW e RGB sono adatte anche per un'illuminazione dinamica colorata
- Facile installazione su molte superfici lisce con nastro adesivo
- È importante selezionare un driver LED e/o un dimmer adatto all'applicazione
- La regola di base è la seguente: la potenza totale della striscia LED non deve superare la potenza massima del driver

IMPORTANTE: NOTE SULLA MOVIMENTAZIONE

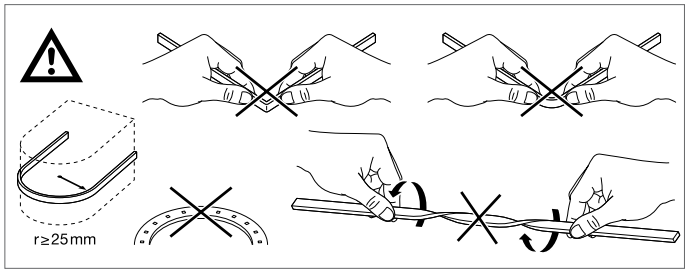

- Non piegare, flettere o torcere

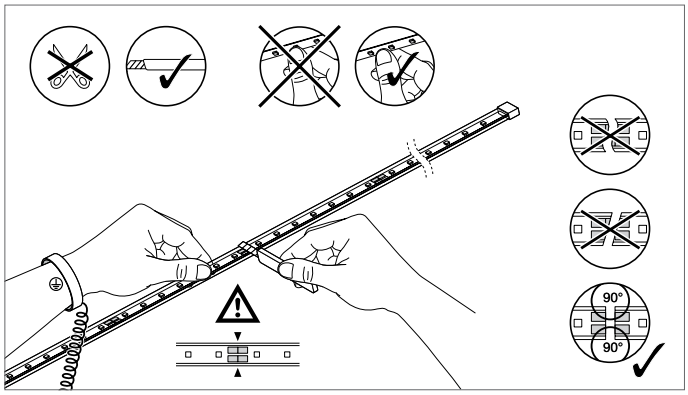

- Tagliare solo nelle aree designate
- Tagliare dritto
- Nota protezione ESD
- Non toccare i LED sulle strisce IP00

COME COLLEGARE CORRETTAMENTE LE STRISCE LED

Le strisce LED di LEDVANCE sono facili da installare. Quali componenti sono necessari per cablare il progetto e come collegarli dipende dal fatto che si desideri implementare una soluzione di illuminazione statica a un colore di luce bianca o una soluzione di illuminazione dinamica con opzioni Tunable White, RGBW o RGB.

ESEMPIO DI SCHEMA ELETTRICO: SISTEMA DI STRISCE LED STATICO VS DINAMICO

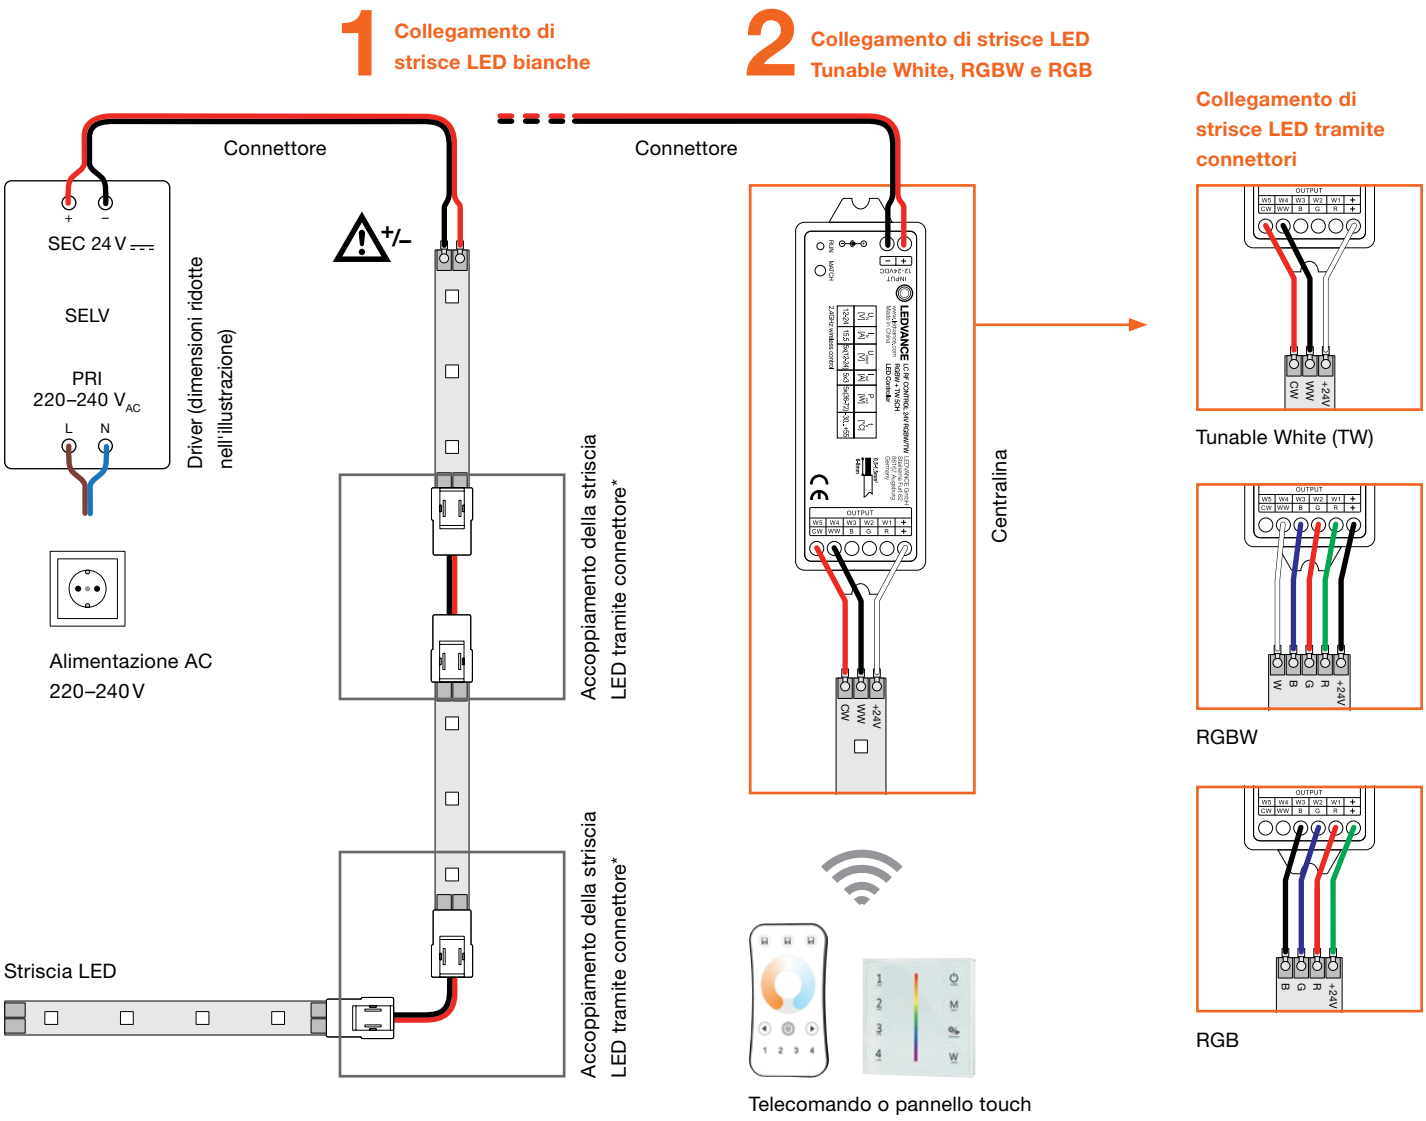

1. Sistema di strisce LED di colore chiaro

Se stai pianificando un sistema a strisce LED con luce bianca statica, collega il driver all'alimentazione da un lato e alla striscia LED dall'altro (+ e - rispettivamente). Per collegare più strisce LED, utilizza i connettori* o una connessione parallela.

2. Sistema dinamico di strisce LED (Tunable White, RGBW, RGB)

Oltre alle strisce LED e un driver adatto, è necessaria una centralina multicanale, nonché un pannello touch o un telecomando. Tunable White funziona con tre connessioni (CW, WW e +), RGBW con cinque connessioni (R, G, B, W e +) e RGB con quattro connessioni (R, G, B e +).

A COLPO D'OCCHIO

Stai cercando i componenti giusti per il tuo sistema di strisce LED? Li vedrai a colpo d'occhio nella panoramica della compatibilità alle pagine 78–79. Oppure usa il configuratore di strisce LED su: www.ledvance.it/configuratorestrisceled

* Per la lunghezza massima dell'alimentazione, vedi le pagine 76–77

BIANCO:
SEMPRE, OVUNQUE STRISCE LED SUPERIOR CLASS

TUNABLE WHITE

SUPERIOR CLASS

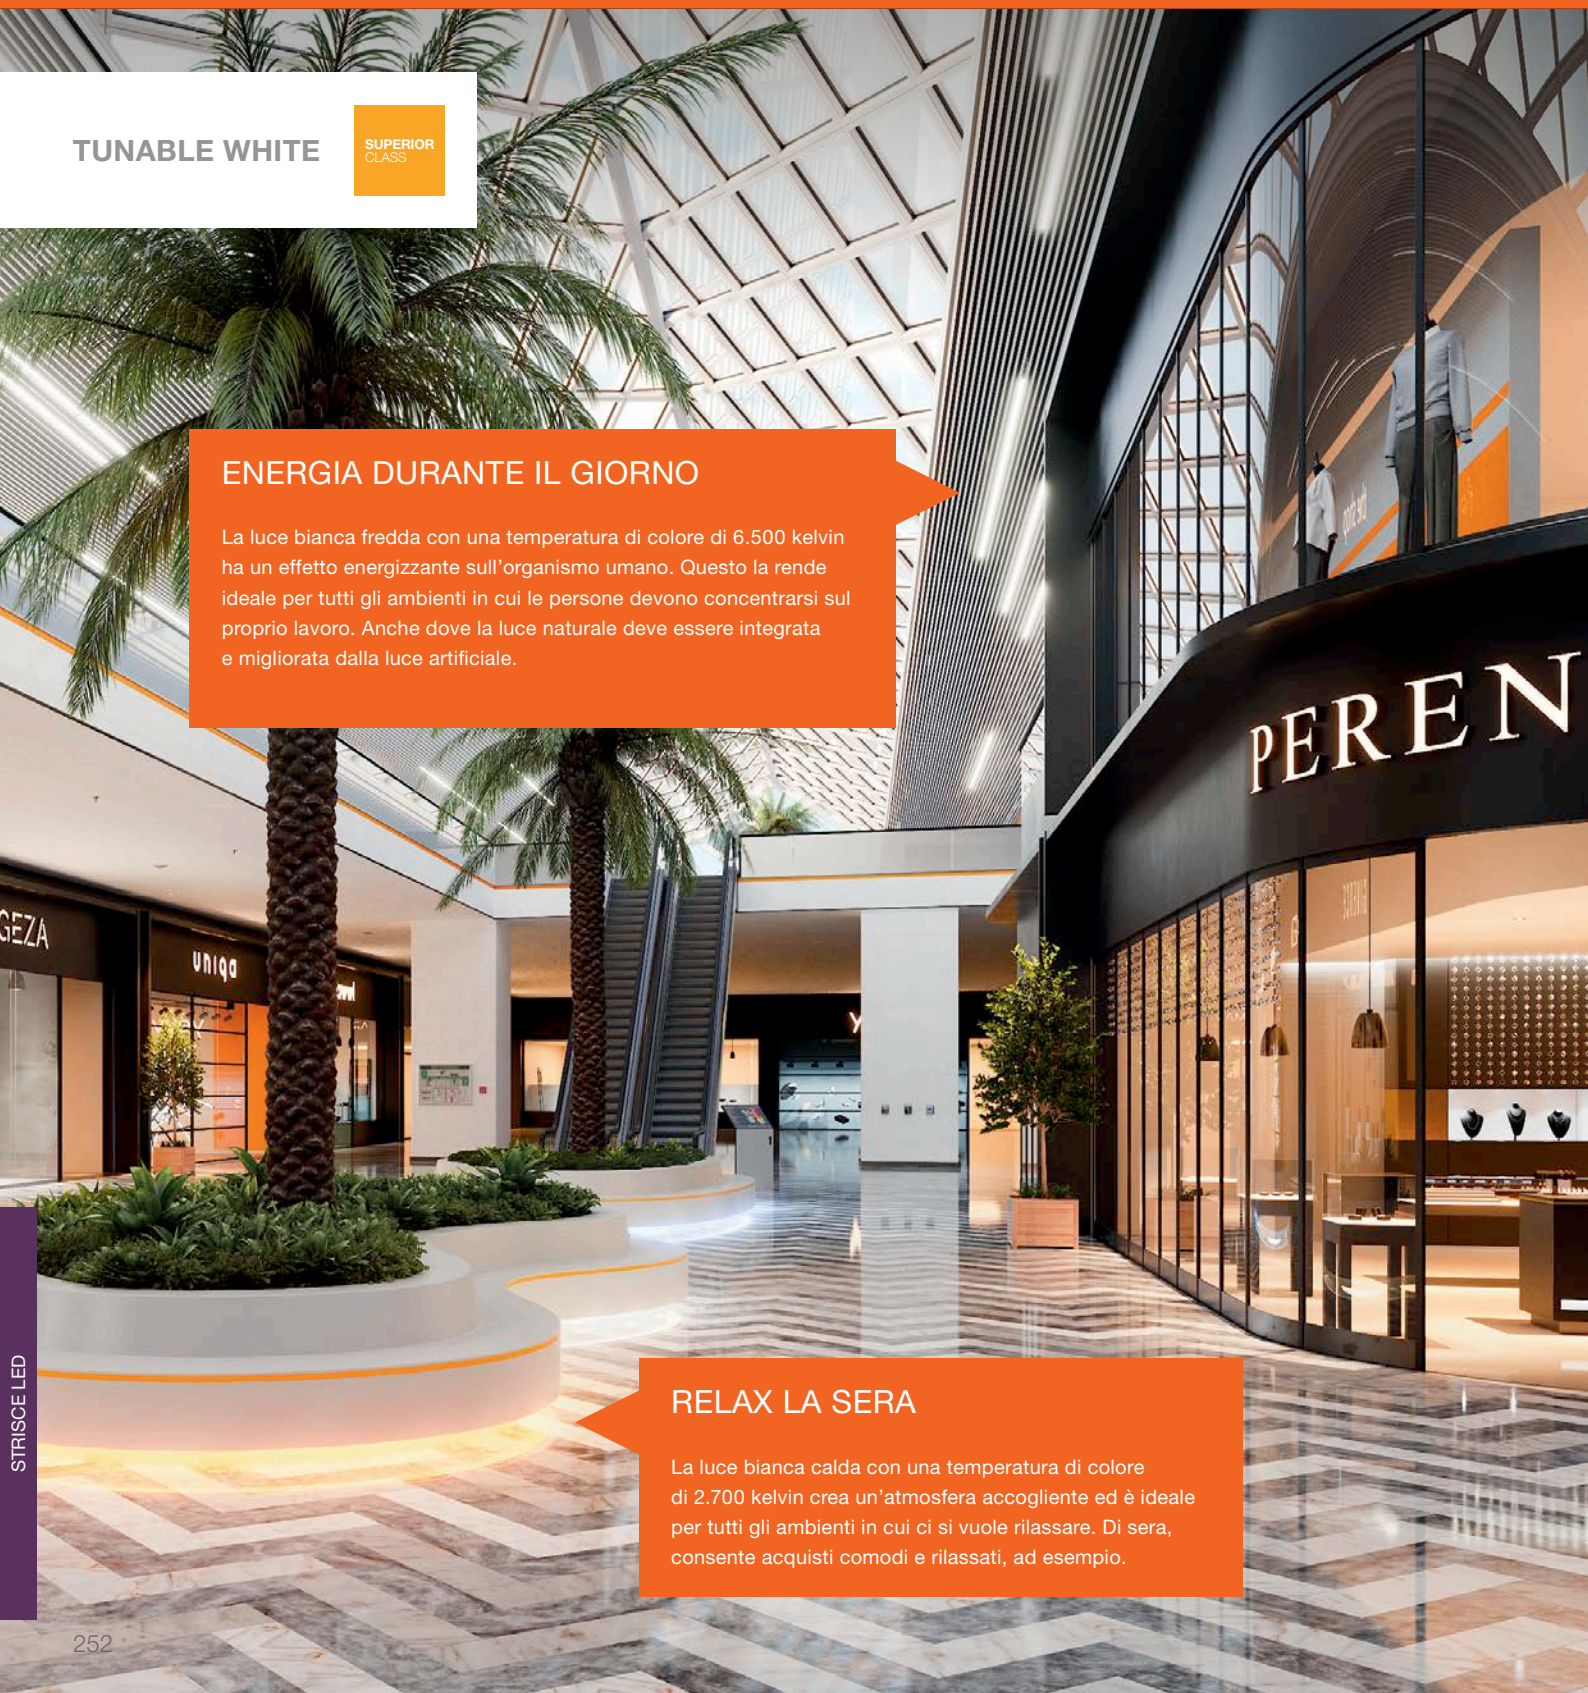

ENERGIA DURANTE IL GIORNO

La luce bianca fredda con una temperatura di colore di 6.500 kelvin ha un effetto energizzante sull'organismo umano. Questo la rende ideale per tutti gli ambienti in cui le persone devono concentrarsi sul proprio lavoro. Anche dove la luce naturale deve essere integrata e migliorata dalla luce artificiale.

RELAX LA SERA

La luce bianca calda con una temperatura di colore di 2.700 kelvin crea un'atmosfera accogliente ed è ideale per tutti gli ambienti in cui ci si vuole rilassare. Di sera, consente acquisti comodi e rilassati, ad esempio.

Esistono molte tonalità di luce bianca in ciascuna striscia LED Tunable White (TW). Una centralina consente agli utenti di regolare in modo dinamico la temperatura di colore in base alle proprie esigenze, dal bianco freddo energizzante 6.500 kelvin al bianco caldo e accogliente 2.700 kelvin. Questo non solo aumenta la gamma di applicazioni, ma può anche contribuire al benessere personale. Eccellente resa cromatica di oltre CRI 90 e vari tipi di protezione per illuminazione interna ed esterna (IP67) si aggiungono alle opzioni.

PRODUCT FEATURES

- Strisce LED flessibili e tagliabili
- Unità minima tagliabile: 100mm
- Durata fino a 50.000 ore1
- Indice di resa cromatica CRI > 90
- Dimmerabile con pulsante (PWM)
- Flusso luminoso fino a 2.700 lm / m
- Temperature di colore regolabili tramite Tunable White: da 2.700 a 6.500 K
- Tipo di protezione IP 00/67
- Resistente alla nebbia salina (secondo IEC 60068-2-52) e ai raggi UV (secondo IEC 60068-2-5) a IP67
- Certificazione ENEC e TÜV
- Garanzia di 5 anni[2]

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Grande libertà di progettazione grazie alle strisce LED TW lunghe e flessibili
- Installazione semplice e connessione senza attrezzi
- Installazione semplice grazie al nastro adesivo
- Massima flessibilità grazie a un'ampia gamma di accessori
- Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati
- Strisce LED protette adatte all'uso in ambienti umidi grazie all'alto grado di protezione (IP67)

APPLICAZIONI

- Illuminazione generale interna
- Strisce LED protette per illuminazione generale esterna (IP67)
- Hotel
- Uffici, showroom e sale conferenze
- — Illuminazione decorativa di gole

IL SOLE COME ESEMPIO

Con le strisce LED Tunable White, lo spettro della luce naturale del giorno può essere simulato in tutta la sua larghezza di banda tra 2.700 kelvin e 6.500 kelvin. Ciò rende le strisce una soluzione dinamica che risponde alle esigenze di illuminazione delle persone nelle diverse ore del giorno.

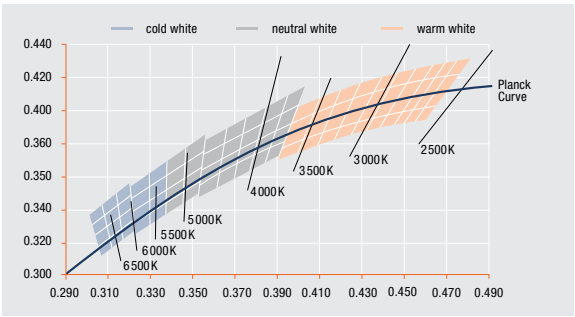

SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER STRISCE LED TUNABLE WHITE

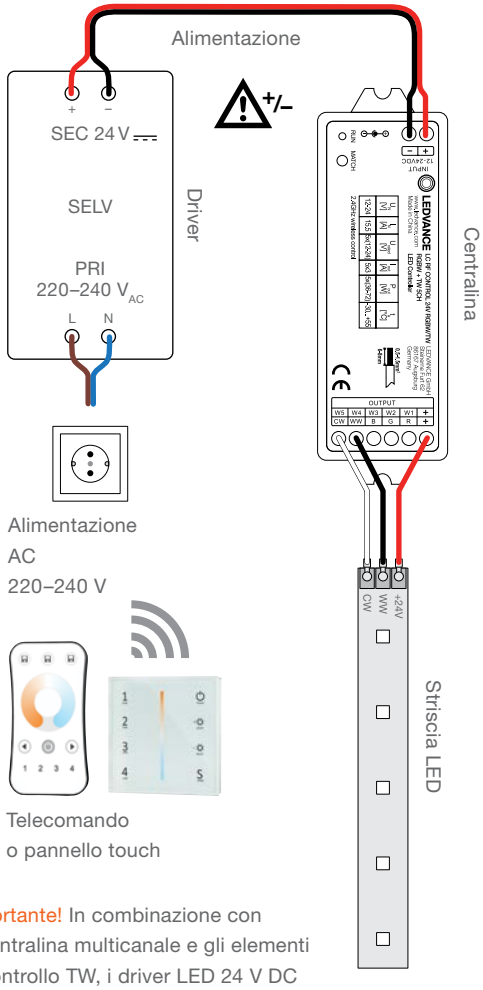

Importante! In combinazione con la centralina multicanale e gli elementi di controllo TW, i driver LED 24 V DC assicurano una corretta e facile gestione del funzionamento tunable white.

ECCO COME FUNZIONA IL TUO SISTEMA DI STRISCE LED TUNABLE WHITE

Le versioni Tunable White delle strisce LED LEDVANCE possono essere installate per adattarsi alla progettazione individuale. Tuttavia, i seguenti componenti sono essenziali per un sistema Tunable White funzionante.

I componenti del sistema per la striscia LED TW LEDVANCE:

- Centralina multicanale: centralina LC RF 24 V RGBW / TW
- Elementi di controllo TW: telecomando (LC RF REMOTE TW) e/o pannello touch (LC RF TOUCH PANEL TW)

In alternativa, è possibile utilizzare un sistema DALI o DMX.

[1] L70 / B50 a Tc ≤ 85 °C | [2] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

LED STRIP SUPERIOR-2000 TW

NON PROTETTO · SUPERIOR CLASS

Strisce LED Tunable White con 2000 lm/m per applicazioni professionali con resa dei colori e durata ottimali

Cavi precablati su entrambi i lati

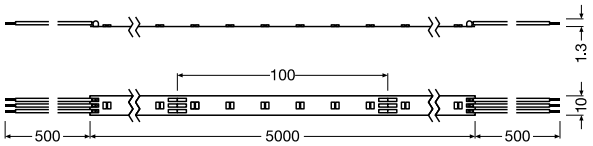

IP00 · CRI >90 · LEDVANCE 5 Anni garanzia [1] · SDCM ≤4 · DIM [2]

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	lm METRO	lm	W METRO	W	lm/W	V_{DC}
LSSUP2000TW5	LS SUP-2000/TW/927-965/5	4058075**436084**	Tunable White	2700…6500	W 950 / W 1060	9140	22.5	108.0	76.0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]			$t_{[h]}$ [3]	Ta	L x W x H (mm)	LUNGHEZZA	min. [mm]	PREZZO [EUR]
LS SUP-2000/TW/927-965/5	60	16.67	120	G	50000	-20…+55	5000 x 10.0 x 2.0	500	100,0	337,40

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | [2] Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | [3] L70/B50 a Tc max. 85 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY SUP-CP/P3/500
4058075451322
LSAYSU3PIN500

LS AY SUP-CSD/P3
4058075451353
LSAYSU3PINCON

LS AY SUP -CSW/P3/50
4058075451384
LSAYSU3PINCON50

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY SUP-12/SMB
4058075451599

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWU



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWUW

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWU26

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFU

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFUW

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFUW12

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFU12

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMUW

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMUW15

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMU

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPSR

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPSE

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPSE12

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR-V-150/220-240/24
4058075835917
DRVAL15024G3

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834
CONTROLRGBWTW

LC RF TOUCH PANEL TW 220-240
4058075435940
TOUCHTW

LC RF REMOTE TW
4058075435926
REMOTETW

LED STRIP SUPERIOR-2000 TW PROTECTED

PROTETTO

SUPERIOR CLASS

Strisce LED Tunable White protette IP67 con 2000 lm/m per applicazioni professionali con resa cromatica e durata ottimali

Cavi precablati su entrambi i lati

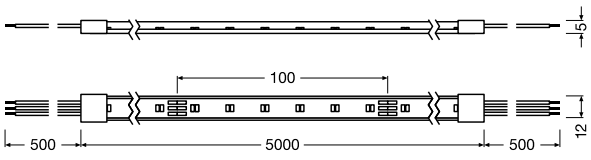

IP67

CRI >90

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

SDCM ≤4

DIM

UV RESISTANT

NEBBIA SALINA

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	lm METRO	lm	W METRO	W	lm/W	V_{DC}
LSSUP2000TW5P	LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP67	4058075**436008**	Tunable White	2700…6500	W 900/ W 1010	8450	21.6	108.0	79.0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]			$t_{[h]}$ [3]	Ta	L x W x H (mm)	LUNGHEZZA	min. [mm]	PREZZO [EUR]
LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP67	60	16.67	120	G	50000	-20…+55	5000 x 12.0 x 5.0	500	100,0	530,30

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | [2] Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | [3] L70/B50 a Tc max. 85 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY SUP-CP/P3/500/P
4058075451414
LSAYSU3PIN500P

LS AY SUP-CSD/P3/P
4058075451445
LSAYSU3PINCONP

LS AY SUP -CSW/P3/50/P
4058075451537
LSAYSU3PINCON50P

TAPPI DI CHIUSURA

LS AY SUP-12/SE/P SIL-SEAL
4058075451568
LSAYSUSEAL12P

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY SUP-12/SMB
4058075451599
LSAYSUCLIPFIX12

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWU



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWUW

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWU26

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFU

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFUW

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFUW12

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFU12

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMUW

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMUW15

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMU

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPSR

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPSE

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPSE12

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR-PFM-250/220-240/24/P
4058075240032
DRPFM25024P

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834
CONTROLRGBWTW

LC RF TOUCH PANEL TW 220-240
4058075435940
TOUCHTW

LC RF REMOTE TW
4058075435926
REMOTETW

LA SCELTA GIUSTA PER I TUOI PROGETTI DI ILLUMINAZIONE
LA GAMMA PERFORMANCE A COLPO D'OCCHIO

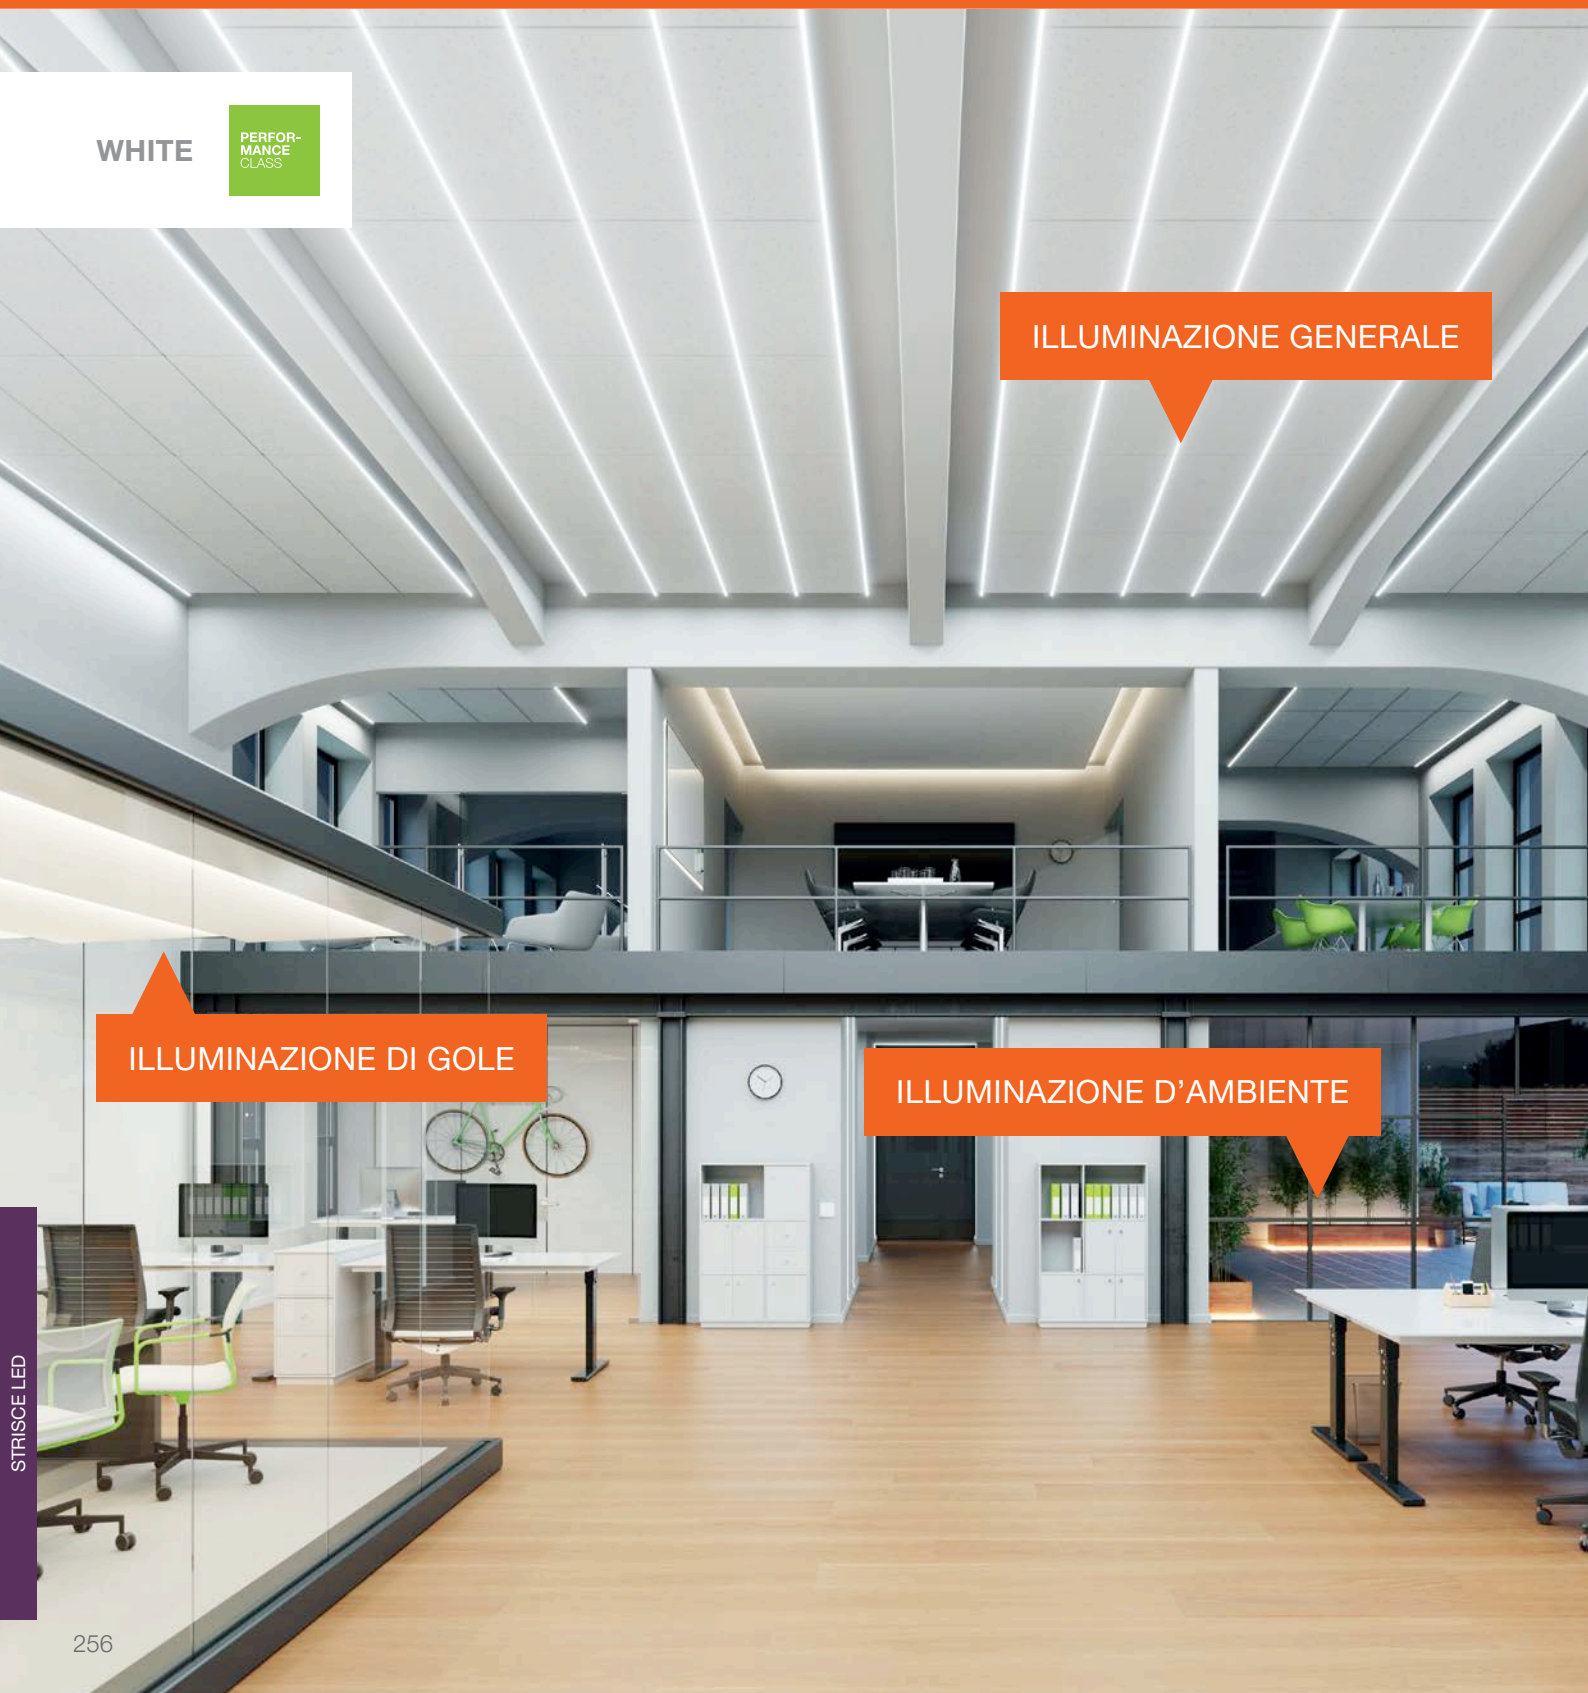

Con le strisce Performance Class di LEDVANCE non puoi sbagliare: i prodotti di questa gamma combinano alta qualità con prestazioni basate sulla domanda. L'ampia scelta di temperature di colore e flussi luminosi copre una grande varietà di applicazioni. Le diverse protezioni IP, l'elevata efficienza e la lunga durata rendono la gamma Performance Class la scelta ideale per le applicazioni commerciali standard, dagli uffici all'ospitalità, per gli ambienti esterni e interni.

Brevi distanze tra i LED (144 LED/m), unitamente alla corrente controllata da IC, fornirniscono un'emissione luminosa molto omogenea sull'insieme lunghezza della striscia. La combinazione di alta efficienza e i bassi costi di manutenzione promettono un gran risparmio potenziale. Grazie al precablaggio su entrambi i lati e un design del sistema ben concepito con driver e numerosi accessori il montaggio è anche semplice e veloce.

ILLUMINAZIONE GENERALE

La gamma Performance Class è ottima anche per l'illuminazione generale in grandi uffici open space, con una luce ad alta intensità che accentua le caratteristiche architettoniche di pareti e soffitti. Ma non è tutto. Le strisce LED Performance Class 6500 K, 2000 lm/m e IP00 sono adatte per un'illuminazione efficiente dei luoghi di lavoro e possono contribuire al benessere dei dipendenti.

ILLUMINAZIONE DI GOLE

Luce come fonte di idee. Questa stanza è usata come un "think tank", con l'illuminazione bianca neutra indiretta della gola, luminosa abbastanza da fungere da illuminazione generale. È sia decorativa che spiratrice allo stesso tempo. Tutto ciò è reso possibile dalla striscia LED Performance Class 4000 K, 1000 lm/m e IP00. I profili salvaspazio e i diffusori equipaggiati con le opportune strisce LED creano un'atmosfera di lavoro piacevole.

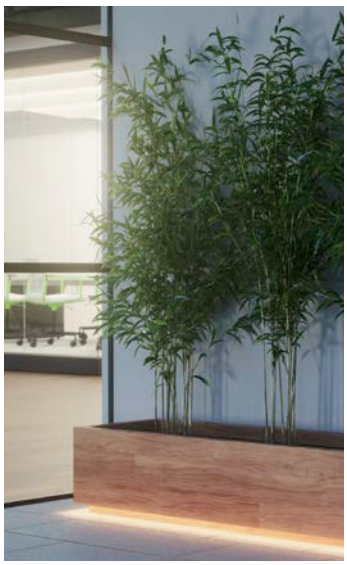

ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE

Creare un'illuminazione per esterni elegante ed efficiente non potrebbe essere più facile con le strisce LED Performance Class. L'enfatizzazione dei bordi delle fioriere con strisce luminose IP67 in bianco caldo è solo una delle moltissime applicazioni. In combinazione con il profilo coordinato, le strisce LED Performance Class protette 2700 K, 500 lm/m e IP67 sono ideali per l'illuminazione d'accento d'atmosfera nelle aree esterne.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Striscia LED flessibile e tagliabile
- Unità più piccola tagliabile: 55.56 mm
- Durata fino a 50.000 ore[1]
- Indice di resa cromatica CRI> 90
- Consistenza cromatica SDCM < 3
- Flussi luminosi da 500 a 2000 lm/m, personalizzati per l'illuminazione d'ambiente, gole e generale
- 4 temperature di colore: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Protezione IP00 / IP67
- Resistente alla nebbia salina (secondo IEC 60068-2-52) e ai raggi UV (secondo IEC 60068-2-5)
- Approvazione ENEC e TÜV
- Garanzia di 5 anni[2]

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Grande libertà di progettazione grazie alle strisce LED lunghe e flessibili
- Installazione semplice e connessione senza attrezzi
- Facile montaggio su molte superfici lisce con nastro adesivo
- Strisce LED protette adatte all'uso in ambienti umidi grazie all'alto grado di protezione (IP67)
- Massima flessibilità grazie a una vasta gamma di accessori
- Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati

APPLICAZIONI

- Illuminazione generale interna
- Strisce LED protette per illuminazione generale esterna (IP66 e IP67)
- Industria
- Uffici, sale vendita e conferenze
- Illuminazione architettonica
- Illuminazione decorativa

[1] L70 / B50 a Tc max: 75 °C | [2] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | [3] Dimmerabile tramite drive

LED STRIP PERFORMANCE-500

NON PROTETTO | PERFORMANCE CLASS

Strisce LED ad alte prestazioni con 500 lm / m per esigenze professionali

Cavi precablati su entrambi i lati

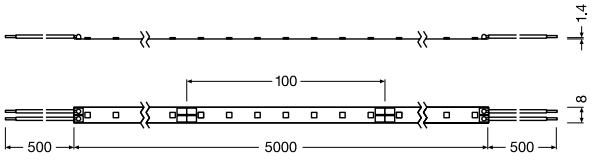

IP00 | CRI >90 | LEDVANCE 5 Anni garanzia [1] | SDCM ≤3 | DIM [2]

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	lm METRO	lm	W METRO	W	lm/W	V_{DC}
LSP5009275G2	LS P-500/927/5 G2	4058075**707474**	warm white	2700	505	2 265	4,2	22	120,0	24
LSP5009305G2	LS P-500/930/5 G2	4058075**707498**	white	3000	515	2 310	4,2	22	122,0	24
LSP5009405G2	LS P-500/940/5 G2	4058075**707511**	cool white	4000	545	2 455	4,2	22	130,0	24
LSP5009655G2	LS P-500/965/5 G2	4058075**707535**	daylight	6500	545	2 455	4,2	22	130,0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]			$t_{[h]}$ [3]	Ta	L x W x H (mm)	LUNGHEZZA	l_{min} [mm]	PREZZO [EUR]
LS P-500/927/5 G2	144	6,94	120°	E	50000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	55,56	109,05
LS P-500/930/5 G2	144	6,94	120°	E	50000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	55,56	109,05
LS P-500/940/5 G2	144	6,94	120°	E	50000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	55,56	109,05
LS P-500/965/5 G2	144	6,94	120°	E	50000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	55,56	109,05

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | [2] Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim
[3] L70/B50 a Tc max. 75 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY PFM-CP/P2/500
4058075727403
LSAY2PIN500

LS AY PFM-CSD/P2
4058075727526
LSAYCON2PIN

LS AY -CSW/P2/50
4058075727434
LSAYCON2PIN50

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY PFM-8/SMB
4058075727588
LSAY8MB

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWU



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWUW

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWU26

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFU

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFUW

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFUW12

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFU12

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMUW

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMUW15

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMU

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPSR

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPSE

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPSE12

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR DALI-SUP -45/220-240/24
4058075421820
DRSUPDALI4524

DR DIM-PFM -40/220-240/24/P
4058075379176
DRDIMPFM4024PN

DR-V-30/220-240/24
4058075835856
DRVAL3024G3

LED STRIP PERFORMANCE-500 PROTECTED

PROTETTO

PERFORMANCE CLASS

Strisce LED con protezione IP66 ad alte prestazioni con 500 lm / m per esigenze professionali

Cavi precablati su entrambi i lati

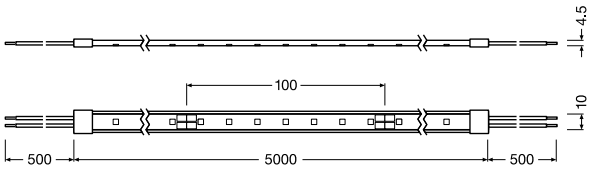

IP67

CRI >90

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

SDCM ≤3

DIM [2]

UV RESISTANT

NEBBIA SALINA

TÜV SÜD

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	lm METRO	lm	W METRO	W	lm/W	V_{DC}
LSP5009275PG2	LS P-500/927/5/IP67 G2	4058075**705838**	warm white	2700	475	2,185	4,2	22	113,0	24
LSP5009305PG2	LS P-500/930/5/IP67 G2	4058075**705852**	bianco	3000	485	2 220	4,2	22	115,0	24
LSP5009405PG2	LS P-500/940/5/IP67 G2	4058075**705876**	cool white	4000	515	2 360	4,2	22	122,0	24
LSP5009655PG2	LS P-500/965/5/IP67 G2	4058075**705890**	daylight	6500	515	2 360	4,2	22	122,0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]			$t_{[h]}$ [3]	Ta	L x W x H (mm)	LUNGHEZZA		PREZZO [EUR]
LS P-500/927/5/IP67 G2	144	6,94	110°	F	50000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,7	500	55,56	138,80
LS P-500/930/5/IP67 G2	144	6,94	110°	F	50000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,7	500	55,56	138,80
LS P-500/940/5/IP67 G2	144	6,94	110°	E	50000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,7	500	55,56	138,80
LS P-500/965/5/IP67 G2	144	6,94	110°	E	50000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,7	500	55,56	138,80

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | [2] Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim
[3] L70/B50 a Tc max. 75 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075727465
LSAY2PIN50067

LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075727557
LSAY2CONPIN67

LS AY -CSW/P2/50/P
4058075727496
LSAYCON2PIN5067

TAPPI DI CHIUSURA

LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649
LSAY10SEAL67

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY PFM-10/SMB
4058075727618
LSAY10MB67

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWU



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWUW

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWU26

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFU

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFUW

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFUW12

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFU12

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMUW

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMUW15

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMU

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPSR

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPSE

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPSE12

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR DIM-PFM -40/220-240/24/P
4058075379176
DRDIMPFM4024PN

DR-PFM -30/220-240/24/P
4058075239890
DRPFM3024P

DR-V-30/220-240/24
4058075835856
DRVAL3024G3

LED STRIP PERFORMANCE-1000

NON PROTETTO

PERFOR-MANCE CLASS

Strisce LED ad alte prestazioni con 1000 lm / m per esigenze professionali

Cavi precablati su entrambi i lati

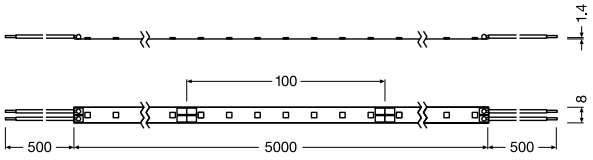

IP00

CRI >90

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

SDCM ≤3

DIM [2]

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	lm METRO	lm	W METRO	W	lm/W	V_{DC}
LSP10009275G2	LS P-1000/927/5 G2	4058075**707559**	warm white	2700	4 645	8,6	43,0	44	118,0	24
LSP10009305G2	LS P-1000/930/5 G2	4058075**707573**	bianco	3000	4 730	8,6	43,0	44	120,0	24
LSP10009405G2	LS P-1000/940/5 G2	4058075**707597**	cool white	4000	5 030	8,6	43,0	44	127,0	24
LSP10009655G2	LS P-1000/965/5 G2	4058075**707610**	daylight	6500	5 030	8,6	43,0	44	127,0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]			$t_{[h]}$ [3]	Ta	L x W x H (mm)	LUNGHEZZA	$l_{min.}$ [mm]	PREZZO [EUR]
LS P-1000/927/5 G2	144	6,94	120°	E	50000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	55,56	114,00
LS P-1000/930/5 G2	144	6,94	120°	E	50000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	55,56	114,00
LS P-1000/940/5 G2	144	6,94	120°	E	50000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	55,56	114,00
LS P-1000/965/5 G2	144	6,94	120°	E	50000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	55,56	114,00

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | [2] Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim
[3] L70/B50 a Tc max. 75 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY PFM-CP/P2/500
4058075727403
LSAY2PIN500

LS AY PFM-CSD/P2
4058075727526
LSAYCON2PIN

LS AY -CSW/P2/50
4058075727434
LSAYCON2PIN50

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY PFM-8/SMB
4058075727588
LSAY8MB

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWU



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWUW

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWU26

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFU

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFUW

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFUW12

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFU12

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMUW

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMUW15

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMU

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPSR

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPSE

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPSE12

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR DALI-SUP-80/220-240/24
4058075421844
DRSUPDALI8024

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190
DRDIMPFM6024PN

DR-V-60/220-240/24
4058075835870

LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED

PROTETTO

PERFORMANCE CLASS

Strisce LED con protezione IP66 ad alte prestazioni con 1000 lm / m per esigenze professionali

Cavi precablati su entrambi i lati

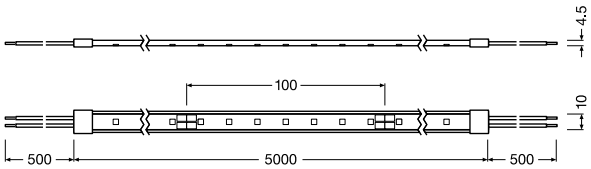

IP67

CRI >90

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

SDCM ≤3

DIM [2]

UV RESISTANT

NEBBIA SALINA

TÜV SÜD

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	lm METRO	lm	W METRO	W	lm/W	V_{DC}
LSP10009275PG2	LS P-1000/927/5/IP67 G2	4058075**705913**	warm white	2700	950	4 365	8,6	44	110,0	24
LSP10009305PG2	LS P-1000/930/5/IP67 G2	4058075**705937**	bianco	3000	965	4 440	8,6	44	112,0	24
LSP10009405PG2	LS P-1000/940/5/IP67 G2	4058075**705951**	cool white	4000	1 030	4 730	8,6	44	120,0	24
LSP10009655PG2	LS P-1000/965/5/IP67 G2	4058075**705975**	daylight	6500	1 030	4 730	8,6	44	120,0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]			$t_{[h]}$ [3]	Ta	L x W x H (mm)	LUNGHEZZA	min. [mm]	PREZZO [EUR]
LS P-1000/927/5/IP67 G2	144	6,94	110°	F	50000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,7	500	55,56	153,70
LS P-1000/930/5/IP67 G2	144	6,94	110°	F	50000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,7	500	55,56	153,70
LS P-1000/940/5/IP67 G2	144	6,94	110°	E	50000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,7	500	55,56	153,70
LS P-1000/965/5/IP67 G2	144	6,94	110°	E	50000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,7	500	55,56	153,70

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | [2] Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim
[3] L70/B50 a Tc max. 75 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075727465
LSAY2PIN50067

LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075727557
LSAY2CONPIN67

LS AY -CSW/P2/50/P
4058075727496
LSAYCON2PIN5067

TAPPI DI CHIUSURA

LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY PFM-10/SMB
4058075727618
LSAY10MB67

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWU



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWUW

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWU26

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFU

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFUW

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFUW12

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFU12

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMUW

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMUW15

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMU

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPSR

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPSE

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPSE12

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190
DRDIMPFM6024PN

DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913
DRPFM6024P

DR-VAL-60/220-240/24
4058075835870
DRVAL6024G3

LED STRIP PERFORMANCE-1500

NON PROTETTO

PERFOR-MANCE CLASS

Strisce LED ad alte prestazioni con 1500 lm / m per esigenze professionali

Cavi precablati su entrambi i lati

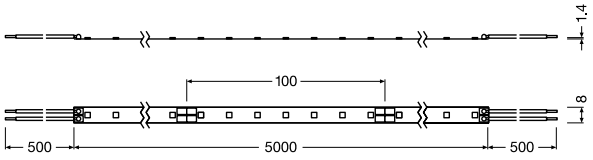

IP00

CRI >90

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

SDCM ≤3

DIM [2]

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	lm METRO	lm	W METRO	W	lm/W	V_{DC}
LSP1500927 5G2	LS P-1500/927/5 G2	4058075**707634**	warm white	2700	1 435	6 480	12,0	66	119,0	24
LSP1500930 5G2	LS P-1500/930/5 G2	4058075**707658**	bianco	3000	1 455	6 600	12,0	66	121,0	24
LSP1500940 5G2	LS P-1500/940/5 G2	4058075**707672**	cool white	4000	1 550	7 020	12,0	66	129,0	24
LSP1500965 5G2	LS P-1500/965/5 G2	4058075**707696**	daylight	6500	1 550	7 020	12,0	66	129,0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]			$t_{[h]}$ [3]	Ta	L x W x H (mm)	LUNGHEZZA	l_{min} [mm]	PREZZO [EUR]
LS P-1500/927/5 G2	144	6,94	120°	E	50000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	55,56	148,75
LS P-1500/930/5 G2	144	6,94	120°	E	50000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	55,56	148,75
LS P-1500/940/5 G2	144	6,94	120°	E	50000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	55,56	148,75
LS P-1500/965/5 G2	144	6,94	120°	E	50000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	55,56	148,75

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | [2] Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim
[3] L70/B50 a Tc max. 75 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY PFM-CP/P2/500
4058075727403
LSAY2PIN500

LS AY PFM-CSD/P2
4058075727526
LSAYCON2PIN

LS AY -CSW/P2/50
4058075727434
LSAYCON2PIN50

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY PFM-8/SMB
4058075727588
LSAY8MB

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWU



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWUW

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWU26

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFU

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFUW

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFUW12

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFU12

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMUW

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMUW15

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMU

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPSR

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPSE

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPSE12

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR DALI-SUP -80/220-240/24
4058075421844
DRSUPDALI8024

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070
DRDIMPFM10024P

DR-V-120/220-240/24
4058075835894
DRVAL12024G3

LED STRIP PERFORMANCE-1500 PROTECTED

PROTETTO

PERFOR-MANCE CLASS

Strisce LED con protezione IP66 ad alte prestazioni con 1500 lm / m per esigenze professionali

Cavi precablati su entrambi i lati

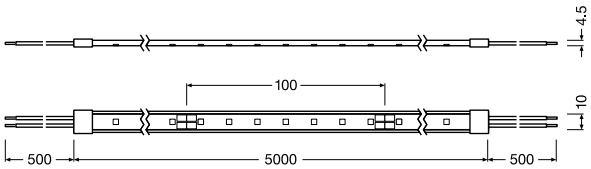

IP67

CRI >90

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

SDCM ≤3

DIM [2]

UV RESISTANT

NEBBIA SALINA

TÜV SÜD

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	lm METRO	lm	W METRO	W	lm/W	V_{DC}
LSP15009275PG2	LS P-1500/927/5/IP67 G2	**4058075705999**	warm white	2700	1 345	6 190	12,0	66	112,0	24
LSP15009305PG2	LS P-1500/930/5/IP67 G2	**4058075706019**	bianco	3000	6 290	12,0	60,0	66	114,0	24
LSP15009405PG2	LS P-1500/940/5/IP67 G2	**4058075706033**	cool white	4000	6 700	12,0	60,0	66	121,0	24
LSP15009655PG2	LS P-1500/965/5/IP67 G2	**4058075706057**	daylight	6500	6 700	12,0	60,0	66	121,0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]			$t_{[h]}$ [3]	Ta	L x W x H (mm)	LUNGHEZZA	min. [mm]	PREZZO [EUR]
LS P-1500/927/5/IP67 G2	144	6,94	110°	F	50000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,7	500	55,56	173,50
LS P-1500/930/5/IP67 G2	144	6,94	110°	F	50000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,7	500	55,56	173,50
LS P-1500/940/5/IP67 G2	144	6,94	110°	E	50000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,7	500	55,56	173,50
LS P-1500/965/5/IP67 G2	144	6,94	110°	E	50000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,7	500	55,56	173,50

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | [2] Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim
[3] L70/B50 a Tc max. 75 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075727465
LSAY2PIN50067

LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075727557
LSAY2CONPIN67

LS AY -CSW/P2/50/P
4058075727496
LSAYCON2PIN5067

TAPPI DI CHIUSURA

LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY PFM-10/SMB
4058075727618

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWU



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWUW

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWU26

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFU

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFUW

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFUW12

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFU12

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMUW

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMUW15

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMU

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPSR

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPSE

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPSE12

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070

DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937

DR-V-120/220-240/24
4058075835894

LED STRIP PERFORMANCE-2000

NON PROTETTO

PERFOR-MANCE CLASS

Strisce LED ad alte prestazioni con 2000 lm / m per esigenze professionali

Cavi precablati su entrambi i lati

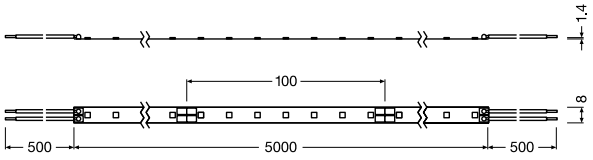

IP00

CRI >90

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

SDCM ≤3

DIM [2]

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	lm METRO	lm	W METRO	W	lm/W	V_{DC}
LSP20009275G2	LS P-2000/927/5 G2	4058075**707719**	warm white	2700	8 420	15,6	78,0	80	118,0	24
LSP20009305G2	LS P-2000/930/5 G2	4058075**707733**	bianco	3000	8 580	15,6	78,0	80	120,0	24
LSP20009405G2	LS P-2000/940/5 G2	4058075**707757**	cool white	4000	9 125	15,6	78,0	80	127,0	24
LSP20009655G2	LS P-2000/965/5 G2	4058075**707771**	daylight	6500	9 125	15,6	78,0	80	127,0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]			$t_{[h]}$ [3]	Ta	L x W x H (mm)	LUNGHEZZA	l_{min} [mm]	PREZZO [EUR]
LS P-2000/927/5 G2	144	6,94	120°	E	50000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	55,56	163,60
LS P-2000/930/5 G2	144	6,94	120°	E	50000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	55,56	163,60
LS P-2000/940/5 G2	144	6,94	120°	E	50000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	55,56	163,60
LS P-2000/965/5 G2	144	6,94	120°	E	50000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	55,56	163,60

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | [2] Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim
[3] L70/B50 a Tc max. 75 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY PFM-CP/P2/500
4058075727403
LSAY2PIN500

LS AY PFM-CSD/P2
4058075727526
LSAYCON2PIN

LS AY -CSW/P2/50
4058075727434
LSAYCON2PIN50

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY PFM-8/SMB
4058075727588
LSAY8MB

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWU



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWUW

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWU26

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFU

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFUW

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFUW12

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFU12

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMUW

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMUW15

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMU

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPSR

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPSE

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPSE12

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR DALI-SUP-150/220-240/24
4058075421868

DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117

DR-V-120/220-240/24
4058075835894

LED STRIP PERFORMANCE-2000 PROTECTED

PROTETTO

PERFOR-MANCE CLASS

Strisce LED con protezione IP66 ad alte prestazioni con 2000 lm / m per esigenze professionali

Cavi precablati su entrambi i lati

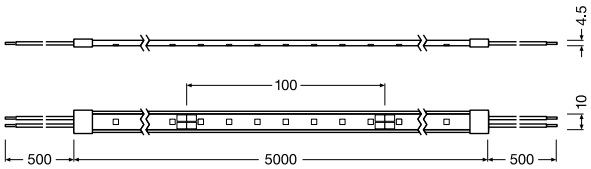

IP67

CRI >90

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

SDCM ≤3

DIM [2]

UV RESISTANT

NEBBIA SALINA

TÜV SÜD

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	lm METRO	lm	W METRO	W	lm/W	V_{DC}
LSP20009275PG2	LS P-2000/927/5/IP67 G2	4058075**706071**	warm white	2700	1 725	7 920	15,6	80	110,0	24
LSP20009305PG2	LS P-2000/930/5/IP67 G2	4058075**706095**	bianco	3000	8 050	15,6	78,0	80	112,0	24
LSP20009405PG2	LS P-2000/940/5/IP67 G2	4058075**706118**	cool white	4000	1 870	8 575	15,6	80	120,0	24
LSP20009655PG2	LS P-2000/965/5/IP67 G2	4058075**706132**	daylight	6500	1 870	8 575	15,6	80	120,0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]			$t_{[h]}$ [3]	Ta	L x W x H (mm)	LUN-GHEZZA		PREZZO [EUR]
LS P-2000/927/5/IP67 G2	144	6,94	110°	F	50000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,7	500	55,56	183,40
LS P-2000/930/5/IP67 G2	144	6,94	110°	F	50000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,7	500	55,56	183,40
LS P-2000/940/5/IP67 G2	144	6,94	110°	E	50000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,7	500	55,56	183,40
LS P-2000/965/5/IP67 G2	144	6,94	110°	E	50000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,7	500	55,56	183,40

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | [2] Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim
[3] L70/B50 a Tc max. 75 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY PFM-CP/P2/500/P
4058075727465
LSAY2PIN50067

LS AY PFM-CSD/P2/P
4058075727557
LSAY2CONPIN67

LS AY -CSW/P2/50/P
4058075727496
LSAYCON2PIN5067

TAPPI DI CHIUSURA

LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649
LSAY10SEAL67

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY PFM-10/SMB
4058075727618
LSAY10MB67

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWU



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWUW

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWU26

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFU

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFUW

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFUW12

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFU12

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMUW

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMUW15

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMU

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPSR

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPSE

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPSE12

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR DIM-PFM-150/220-240/24/P
4058075240117
DRDIMPFM15024P

DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075239975
DRPFM15024P

DR-V-120/220-240/24
4058075835894

STRISCE LED PERFORMANCE
BOBINA DA 50 METRI
230V

PERFOR-
MANCE
CLASS

LED STRIP PERFORMANCE-50 METER PROTECTED

PROTETTO

PERFOR-MANCE CLASS

Strisce LED con protezione IP66

Cavi precablati su entrambi i lati

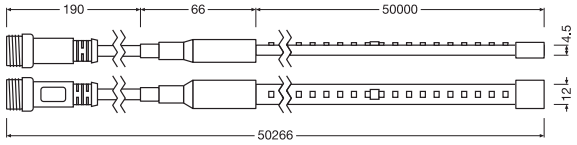

DEKRA

IP66

CRI >80

LEDVANCE 3 anni garanzia [1]

120°

220–240V

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	K	lm METRO	lm	W METRO	W	lm/W	V_{DC}
LSPAC120083050	LS P AC 1200/830/50M/IP66	4058075**844667**	3000	AC 1300 / DC 1390	AC 58500 / DC 62550	AC 12 / DC 10	AC 550 / DC 500	AC 108 / DC 139	215
LSPAC120084050	LS P AC 1200/840/50M/IP66	4058075**844681**	4000	AC 1340 / DC 1430	AC 60300 / DC 64350	AC 12 / DC 10	AC 550 / DC 500	AC 111 / DC 143	215
LSPAC120086550	LS P AC 1200/865/50M/IP66	4058075**844704**	6500	AC 1340 / DC 1430	AC 60300 / DC 64350	AC 12 / DC 10	AC 550 / DC 500	AC 111 / DC 143	215

c.to 1V

Descrizione	METRO			$t_{[h]}$ [3]	Ta	L x W x H (mm)	LUNGHEZZA	$I_{min.}$ [mm]	PREZZO [EUR]
LS P AC 1200/830/50M/IP66	120	120°	E	50000	-20…+45	50 000 x 12,0 x 4,5	50000	100	1.075
LS P AC 1200/840/50M/IP66	120	120°	E	50000	-20…+45	50 000 x 12,0 x 4,5	50000	100	1.075
LS P AC 1200/865/50M/IP66	120	120°	E	50000	-20…+45	50 000 x 12,0 x 4,5	50000	100	1.075

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | [3] L70/B50 a Tc max. 75 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY AC-CP/P2/300/P
4058075844780
LSAYPACCDP2300

LS AY AC-CD/P2/200/P
4058075844742
LSAYPACCDP2200

LS AY AC-CSW/P2/100/P
4058075844766
LSAYPACCSWP2100

SPINA ALIMENTAZIONE

LS AY AC/PLUG/EU
4058075844803
LSAYACPLUG

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY AC-12/SMB
4058075844841
LSAYAC12SMB

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWU



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWUW

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWU26

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFU

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFUW

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFUW12

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFU12

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMUW

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMUW15

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMU

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPSR

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPSE

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPSE12

DRIVER

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR P 500W 220-240V 215V P
4058075844728
DRP500P215

STRISCE LED PERFORMANCE CLASS RGBW

Le strisce LED RGBW di LEDVANCE sono la soluzione perfetta per tutte le applicazioni in cui è necessaria una tonalità di luce bianca oltre ad un'illuminazione RGB. Se si illumina un'area con una sola striscia LED RGBW, è possibile controllare una vasta gamma di colori o una luce bianca naturale, a seconda delle esigenze. Le strisce LED RGBW sono disponibili in quattro diverse tonalità di bianco (2.700, 3.000, 4.000 e 6.500 kelvin) e anche con protezione IP67 per uso esterno.

- Durata fino a 50.000 ore[1]
- Indice di resa cromatica CRI ≥ 90
- Consistenza cromatica SDCM ≤ 4
- Flusso luminoso di 1.775 lm / m - per illuminazione di ambiente e di gole e illuminazione generale
- 4 temperature di colore: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K
- Protezione IP 00/67
- Resistente alla nebbia salina (secondo IEC 60068-2-52) e ai raggi UV (secondo IEC 60068-2-5) a IP67
- Approvazione TÜV
- Garanzia di 5 anni[2]

LUCE A VALORE AGGIUNTO

Che si tratti di luce bianca o luce colorata, con le strisce LED RGBW gli utenti possono facilmente adattare l'illuminazione alle proprie esigenze. Ad esempio, consentono di mettere in evidenza gli elementi più importanti della stanza.

[1] L70 / B50 a T_c max. 85 °C | [2] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER STRISCE LED RGBW

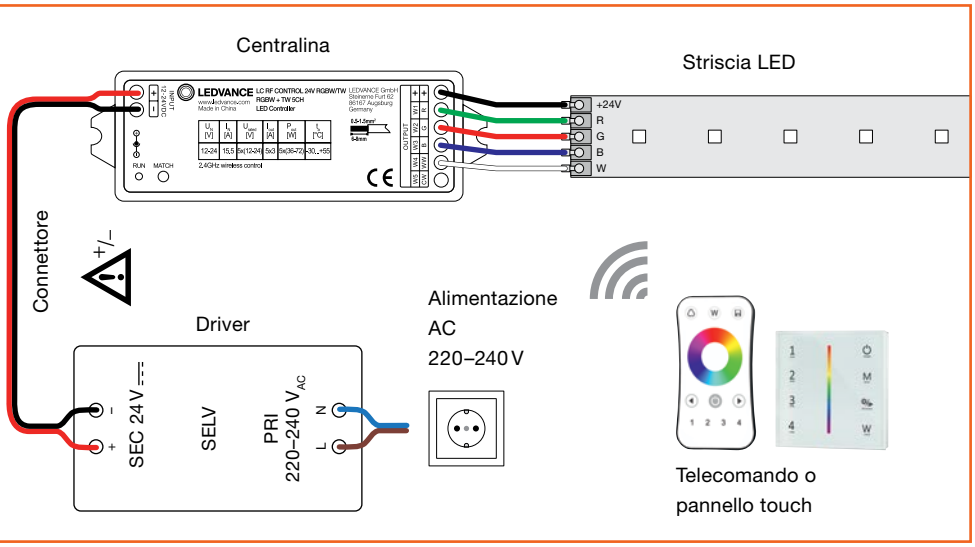

Importante!
In combinazione con la centralina multicanale e gli elementi di controllo RGBW, i driver LED 24 V CC assicurano una corretta e facile gestione del funzionamento multicolore/tunable white.

PERFORMANCE CLASS

RGBW

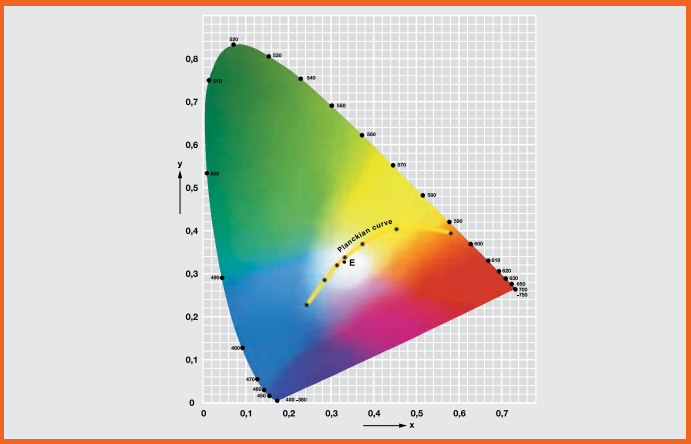

ACCENTI SORPRENDENTI

Attraverso l'illuminazione indiretta di semplici oggetti, con le strisce LED RGBW è possibile creare un ambiente suggestivo. Gli effetti dell'illuminazione possono essere facilmente regolati per soddisfare le tue esigenze, dalla modalità di lavoro bianco freddo ad una colorata atmosfera di festa.

AMPIO SPETTRO DI COLORI

Le combinazioni di rosso, verde e blu (RGB) possono riprodurre un ampio spettro di colori. L'aggiunta del LED bianco (RGBW) abilita anche i toni pastello, estendendo significativamente le combinazioni cromatiche.

ECCO COME FUNZIONA IL TUO SISTEMA DI STRISCE LED RGBW

Le versioni RGBW delle strisce LED LEDVANCE possono essere installate per adattarsi alla progettazione individuale. Tuttavia, i seguenti componenti sono essenziali per un sistema RGBW funzionante.

I componenti del sistema per la striscia LED RGBW LEDVANCE:

- Centralina multicanale RGBW/TW: LC RF Centralina 24 V RGBW/TW
- Elementi di controllo RGBW: telecomando (LC RF REMOTE RGBW) e/o pannello touch (LC RF TOUCH PANEL RGBW)

In alternativa, è possibile utilizzare un sistema DALI o DMX.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Grande libertà di progettazione grazie alle strisce LED RGBW lunghe e flessibili
- Installazione semplice e connessione senza attrezzi
- Installazione semplice grazie al nastro adesivo
- Strisce LED protette adatte all'uso in ambienti umidi grazie all'alto grado di protezione (IP67)
- Massima flessibilità grazie a un'ampia gamma di accessori
- Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati
- Effetti di colore intensi per stati d'animo speciali
- Buona luce bianca grazie ai LED bianchi aggiuntivi

APPLICAZIONI

- Illuminazione generale interna
- Strisce LED protette per illuminazione generale esterna (IP67)
- Effetti dinamici in aree pubbliche
- Hotel, illuminazione architetturale e residenziale
- Uffici, showroom e sale conferenze
- Illuminazione decorativa di gole

LED STRIP PERFORMANCE-1000 RGBW

NON PROTETTO

PERFORMANCE CLASS

Cavi precablati su entrambi i lati

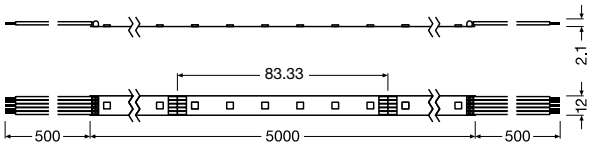

IP00

CRI >90

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

SDCM ≤4

DIM [2]

TÜV SÜD

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K		lm METRO	lm	W METRO	W	lm/W	V_{DC}
LSP1000RGBW5927	LS PFM 1000/RGBW/927/5	**4099854358258**	RGB, bianco	2700	1710 750/R 155/G 510/B 110/W 990	8205	21	106	118	24
LSP1000RGBW5930	LS PFM 1000/RGBW/930/5	**4099854358272**	RGB, bianco	3000	1750 750/R 155/G 510/B 110/W 1030	8130	21	106	123	24
LSP1000RGBW5940	LS PFM 1000/RGBW/940/5	**4099854358296**	RGB, bianco	4000	1775 750/R 155/G 510/B 110/W 1055	8450	21	106	126	24
LSP1000RGBW5965	LS PFM 1000/RGBW/965/5	**4099854358753**	RGB, bianco	6500	1775 750/R 155/G 510/B 110/W 1055	8450	21	106	126	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]			$t_{[h]}$ [3]	Ta	L x W x H (mm)	LUNGHEZZA	$l_{min.}$ [mm]	PREZZO [EUR]
LS PFM 1000/RGBW/927/5	168	11.9	120	F	50000	-20…+55	5000 x 12.0 x 2.1	500	83.33	287,00
LS PFM 1000/RGBW/930/5	168	11.9	120	F	50000	-20…+55	5000 x 12.0 x 2.1	500	83.33	287,00
LS PFM 1000/RGBW/940/5	168	11.9	120	F	50000	-20…+55	5000 x 12.0 x 2.1	500	83.33	287,00
LS PFM 1000/RGBW/965/5	168	11.9	120	F	50000	-20…+55	5000 x 12.0 x 2.1	500	83.33	287,00

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | [2] Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | [3] L70/B50 a Tc max. 85 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY PFM-CP/P5/500
4099854358968
LSAYPCPP5500

LS AY PFM-CSD/P5
4099854359101
LSAYPCSDP5

LS AY PFM -CSW/P5/50
4099854359057
LSAYPCSWP550

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY PFM-14/SMB
4099854358937
LSAYPFCLIPFIX14

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWU



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWUW

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWU26

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFU

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFUW

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFUW12

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFU12

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMUW

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMUW15

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMU

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPSR

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPSE

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPSE12

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR-V-120/220-240/24
4058075835894
DRVAL12024G3

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834
CONTROLRGBWTW

LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075435896
TOUCHRGBW

LC RF REMOTE RGBW
4058075435858
REMOTERGBW

LED STRIP PERFORMANCE-1000 RGBW PROTECTED

PROTETTO

PERFORMANCE CLASS

Cavi precablati su entrambi i lati

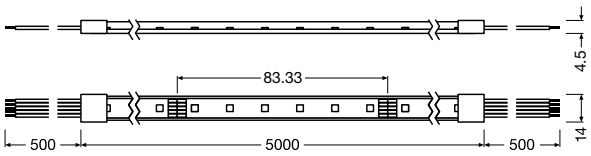

IP67

CRI >90

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

SDCM ≤4

DIM [2]

UV RESISTANT

NEBBIA SALINA

TÜV SÜD

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K		lm METRO	lm	W METRO	W	lm/W	V_{DC}
LSP1000RGBW5P927	LS PFM 1000/RGBW/927/5/IP67	**4099854358807**	RGB, bianco	2700	1595 750/R 150/G 490/B 105/W 940	7630	21	106	110	24
LSP1000RGBW5P930	LS PFM 1000/RGBW/930/5/IP67	**4099854358876**	RGB, bianco	3000	1615 750/R 150/G 490/B 105/W 970	7735	21	106	114	24
LSP1000RGBW5P940	LS PFM 1000/RGBW/940/5 IP67	**4099854358890**	RGB, bianco	4000	1640 750/R 150/G 490/B 105/W 995	7950	21	106	120	24
LSP1000RGBW5P965	LS PFM 1000/RGBW/965/5/IP67	**4099854358913**	RGB, bianco	6500	1640 750/R 150/G 490/B 105/W 995	7950	21	106	120	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]			$t_{[h]}$ [3]	Ta	L x W x H (mm)	LUNGHEZZA	min. [mm]	PREZZO [EUR]
LS PFM 1000/RGBW/927/5/IP67	168	11.9	120	F	50000	-20…+55	5000 x 14.0 x 4.5	500	83.33	386,70
LS PFM 1000/RGBW/930/5/IP67	168	11.9	120	F	50000	-20…+55	5000 x 14.0 x 4.5	500	83.33	386,70
LS PFM 1000/RGBW/940/5 IP67	168	11.9	120	F	50000	-20…+55	5000 x 14.0 x 4.5	500	83.33	386,70
LS PFM 1000/RGBW/965/5/IP67	168	11.9	120	F	50000	-20…+55	5000 x 14.0 x 4.5	500	83.33	386,70

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | [2] Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | [3] L70/B50 a Tc max. 85 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY PFM-CP/P5/500/P
4099854358999
LSAYPCPP5500P

LS AY PFM-CSD/P5/P
4099854359156
LSAYPCSDP5P

LS AY PFM -CSW/P5/50/P
4099854359088
LSAYPCSWP550P

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY PFM-14/SMB
4099854358937
LSAYPFCLIPFIX14

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWU



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWUW

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWU26

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFU

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFUW

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFUW12

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFU12

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMUW

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMUW15

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMU

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPSR

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPSE

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPSE12

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR-PFM-150/220-240/24/P
4058075239975
DRPFM15024P

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834
CONTROLRGBWTW

LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075435896
TOUCHRGBW

LC RF REMOTE RGBW
4058075435858
REMOTERGBW

UNA LUCE UNIFORME STRAORDINARIA
STRISCE LED PERFORMANCE COB

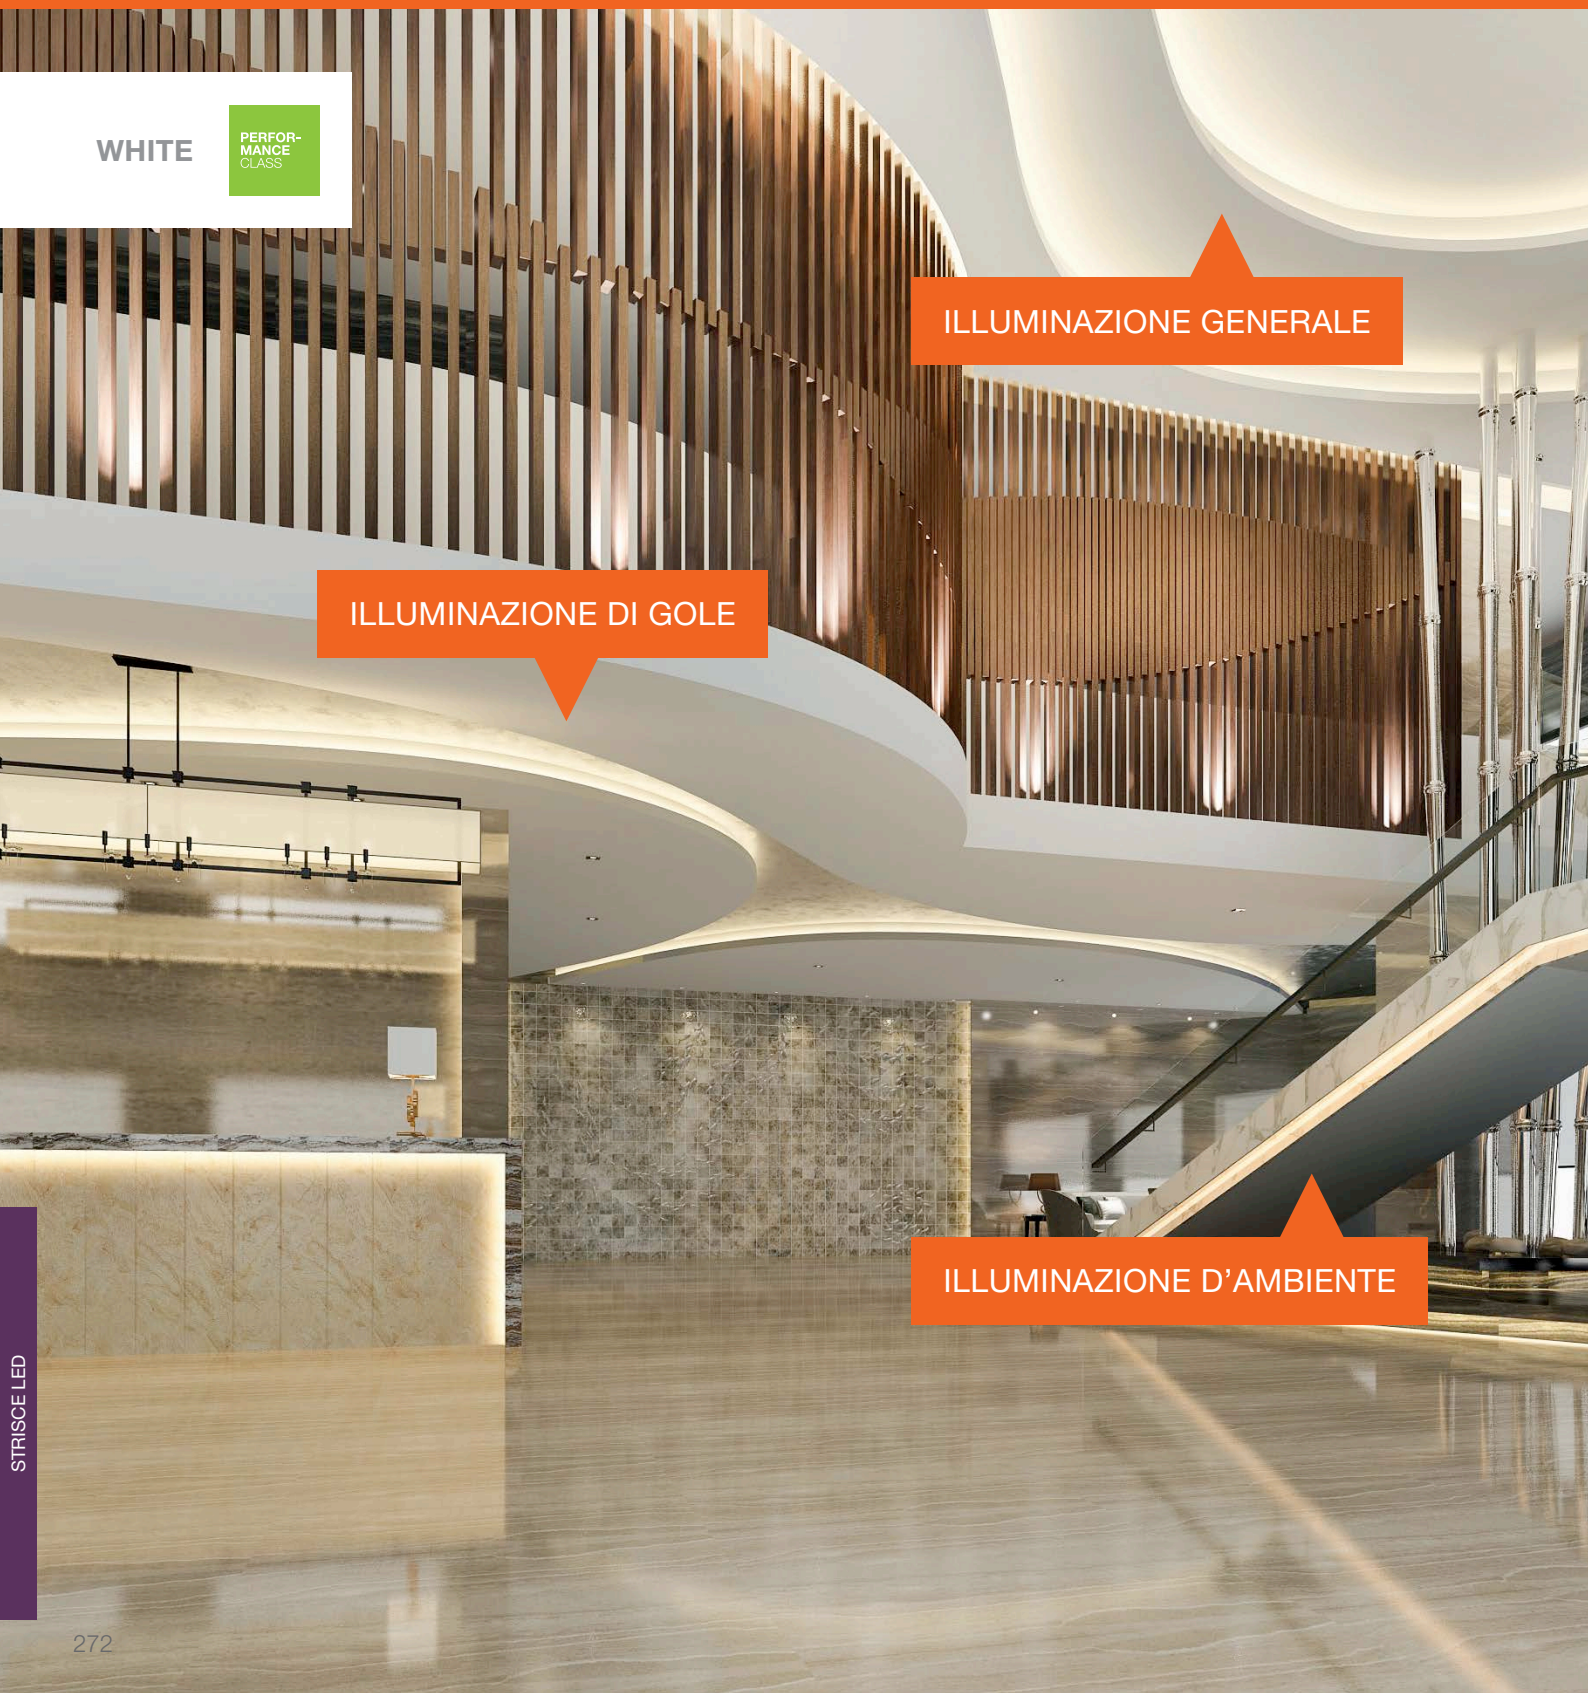

Con le nuove strisce LED COB di LEDVANCE non vedrai più i punti luce tipici delle strisce LED convenzionali. La presenza di tanti chip LED posizionati all'interno e la combinazione con uno strato di fosforo, permette la formazione di un'unica unità luminosa straordinariamente uniforme su tutta la lunghezza. Un altro vantaggio è la loro elevata resa cromatica CRI>90. Questo le rende ideali per un'illuminazione moderna e di design, in particolare nei settori dell'ospitalità e della vendita al dettaglio.

Effetto luminoso sorprendentemente uniforme grazie alle linee luminose senza Punti LED.

ILLUMINAZIONE DELL'AMBIENTE

Per accenti esclusivi in ambienti moderni. Le strisce LED LEDVANCE COB senza punti LED visibili funzionano brillantemente su tutti i materiali lucidi superfici.

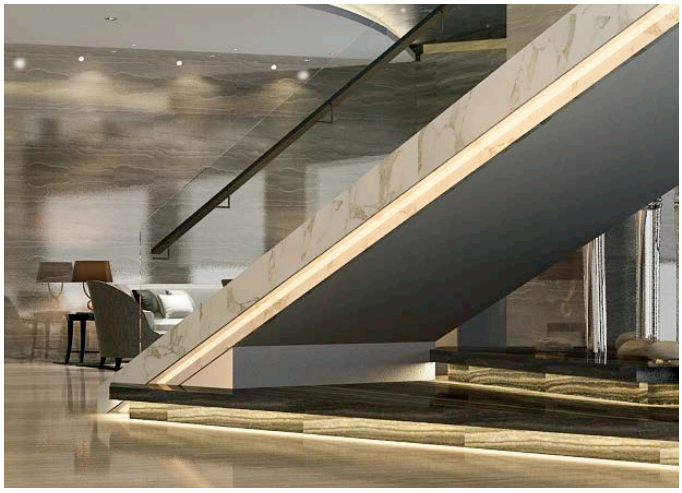

ILLUMINAZIONE DELLE GOLE

Anche le linee luminose continue delle Strisce LED COB mostrano la loro alta qualità nell'illuminazione delle nicchie, rendendola particolarmente uniforme e di classe.

ILLUMINAZIONE GENERALE

Portare la giornata dentro alla propria casa grazie alla qualità della luce. Soprattutto usando la luce del giorno colore, puoi creare l'impressione di naturalmente diffuso luce diurna con le Strisce LED COB di LEDVANCE. L'effetto luminoso delle strisce COB flessibili impressioneranno i visitatori e dipendenti allo stesso modo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Striscia LED flessibile e tagliabile
- Flusso luminoso: 1.000 lm/m
- Ottimo indice di resa cromatica: CRI> 90
- Unità minima tagliabile: 62,5 mm
- Ampia gamma di temperature di colore: dal bianco caldo al bianco freddo
- Dimmerabile con driver compatibili, vedere anche www.ledvance.it/dim

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Ottima luce omogenea, senza punti luce visibili grazie alla tecnologia COB (Chip on board)
- Grande libertà progettuale grazie alla flessibilità e tagliabilità del modulo
- Facile montaggio su molte superfici lisce grazie al nastro adesivo sul retro
- Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati
- Massima flessibilità grazie ad un'ampia gamma di accessori
- Facile installazione, non sono necessari strumenti per la connessione

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale, illuminazione delle gole
- Bar, ristoranti, hotel, negozi
- Uffici
- Spazi residenziali interni

STRISCE LED PERFORMANCE COB-1000

Strisce LED COB ad alte prestazioni con 1.000 lm/m per progetti che richiedono requisiti elevati

Cavi precablati su entrambi i lati

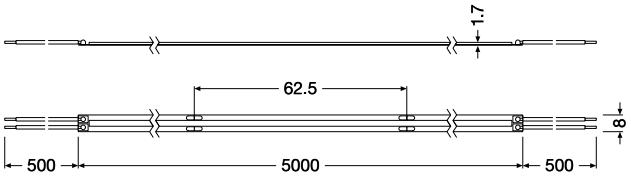

Descrizione	EAN	COORD	COLOR	K	lm/METER [3]	lm	W/METER [3]	W	lm/W [3]	V_{DC}
LS PFM-1000/COB/927/5	4058075**597525**	LSPFM1000COB927	Bianco caldo	2 700	1 010	2 850	11	36	92	24
LS PFM-1000/COB/930/5	4058075**597532**	LSPFM1000COB930	Bianco	3 000	1 010	3 100	11	36	95	24
LS PFM-1000/COB/940/5	4058075**597549**	LSPFM1000COB940	Bianco freddo	4 000	1 040	3 300	11	36	97	24
LS PFM-1000/COB/965/5	4058075**597556**	LSPFM1000COB965	Luce naturale	6 500	1 060	3 500	11	36	98	24

Descrizione	METRO		[4]	$t_{[h]}$ [5]	Ta	L×W×H [mm]	LUNGHEZZA	$I_{min.}$ [mm]	PREZZO [EUR] [6]
LS PFM-1000/COB/927/5	384	140	F	50 000	–20…+55 °C	5 000 × 8.0 × 1.7	500	62.5	294,55
LS PFM-1000/COB/930/5	384	140	F	50 000	–20…+55 °C	5 000 × 8.0 × 1.7	500	62.5	294,55
LS PFM-1000/COB/940/5	384	140	F	50 000	–20…+55 °C	5 000 × 8.0 × 1.7	500	62.5	294,55
LS PFM-1000/COB/965/5	384	140	F	50 000	–20…+55 °C	5 000 × 8.0 × 1.7	500	62.5	294,55

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | [2] Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | [3] Valore basato sul primo metro del prodotto | [4] Valore basato su 0,5 metri di prodotto | [5] L80/B10 a T_c max. 65 °C | [6] Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI STRISCE COB

CONNETTORI

Connettore a 2-Pin
con 500 mm di cavo
LS AY PFM -CP/P2/500/COB
4058075654075
LSAY2PIN500COB

CONNETTORI TRA STRISCE

Connettore tra strisce a 2-Pin
con 50 mm di cavo
LS AY PFM -CSW/P2/50/COB
4058075654099
LSAYPF2PCON50COB

Connettore tra strisce a 2-Pin
LS AY PFM -CSD/P2/COB
4058075654112
LSAY2CONCOB

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWU



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWUW

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWU26

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFU

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFUW

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFUW12

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFU12

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMUW

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMUW15

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMU

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPSR

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPSE

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPSE12

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

DR DALI-SUP-80/
220-240/24
4058075421844
DRSUPDALI8024

DR DIM-PFM-60/
220-240/24/P
4058075379190
DRDIMPFM6024PN

DR-V-60/220-240/24
4058075835870

LUNGHEZZE DI ALIMENTAZIONE
LA LUNGHEZZA MASSIMA DELLA STRISCIA LED DIPENDE DALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE

La lunghezza massima di una striscia LED varia da applicazione ad applicazione e dipende dalla linea di alimentazione tra il driver e la striscia. A seconda della lunghezza e della sezione di questa linea di alimentazione, si può registrare una caduta di tensione che da un certo punto in poi si ripercuote negativamente sulle prestazioni delle strisce LED. Le tabelle seguenti forniscono valori guida.

MAX. LUNGHEZZA DI ALIMENTAZIONE - STRISCE LED COB DELLA GAMMA PERFORMANCE

		Max. lunghezza della striscia LED a una temperatura ambiente di T_a: 25 °C				
Lunghezza cavo (sezione 0,5 mm²) [2]		< 0.5 m	1.0 m	3.0 m	6.0 m	10.0 m
Descrizione	Segmentazione					
LS PFM-1000/COB/9**/5[3]	■	5.0 m	4.8 m	4.5 m	4.1 m	3.4 m

■ STRISCE LED PERFORMANCE | [1] I valori mostrati forniscono una panoramica della variazione delle lunghezze massime di operazione in funzione della lunghezza della linea di alimentazione con un diametro trasversale del filo di 0,5 mm². Tutti i valori sono basati su una tensione nominale della striscia LED di 24VDC applicata alla linea di alimentazione. La linea di alimentazione deve essere progettata secondo standard validi. | [2] La striscia LED è collegata al filo della linea di alimentazione con cavo precablato da 500 mm. | [3] La luminosità delle strisce LED può diminuire con l'aumentare della lunghezza del prodotto, a causa della caduta di tensione.

LO SAPEVI CHE...?

Il configuratore calcola gli alimentatori per il tuo sistema di strisce LED basandosi sui tuoi input.
Provalo su:
ledvance.it/configuratore-del-sistema-di-strisce-led

Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito **ledvance.it/strisceled**

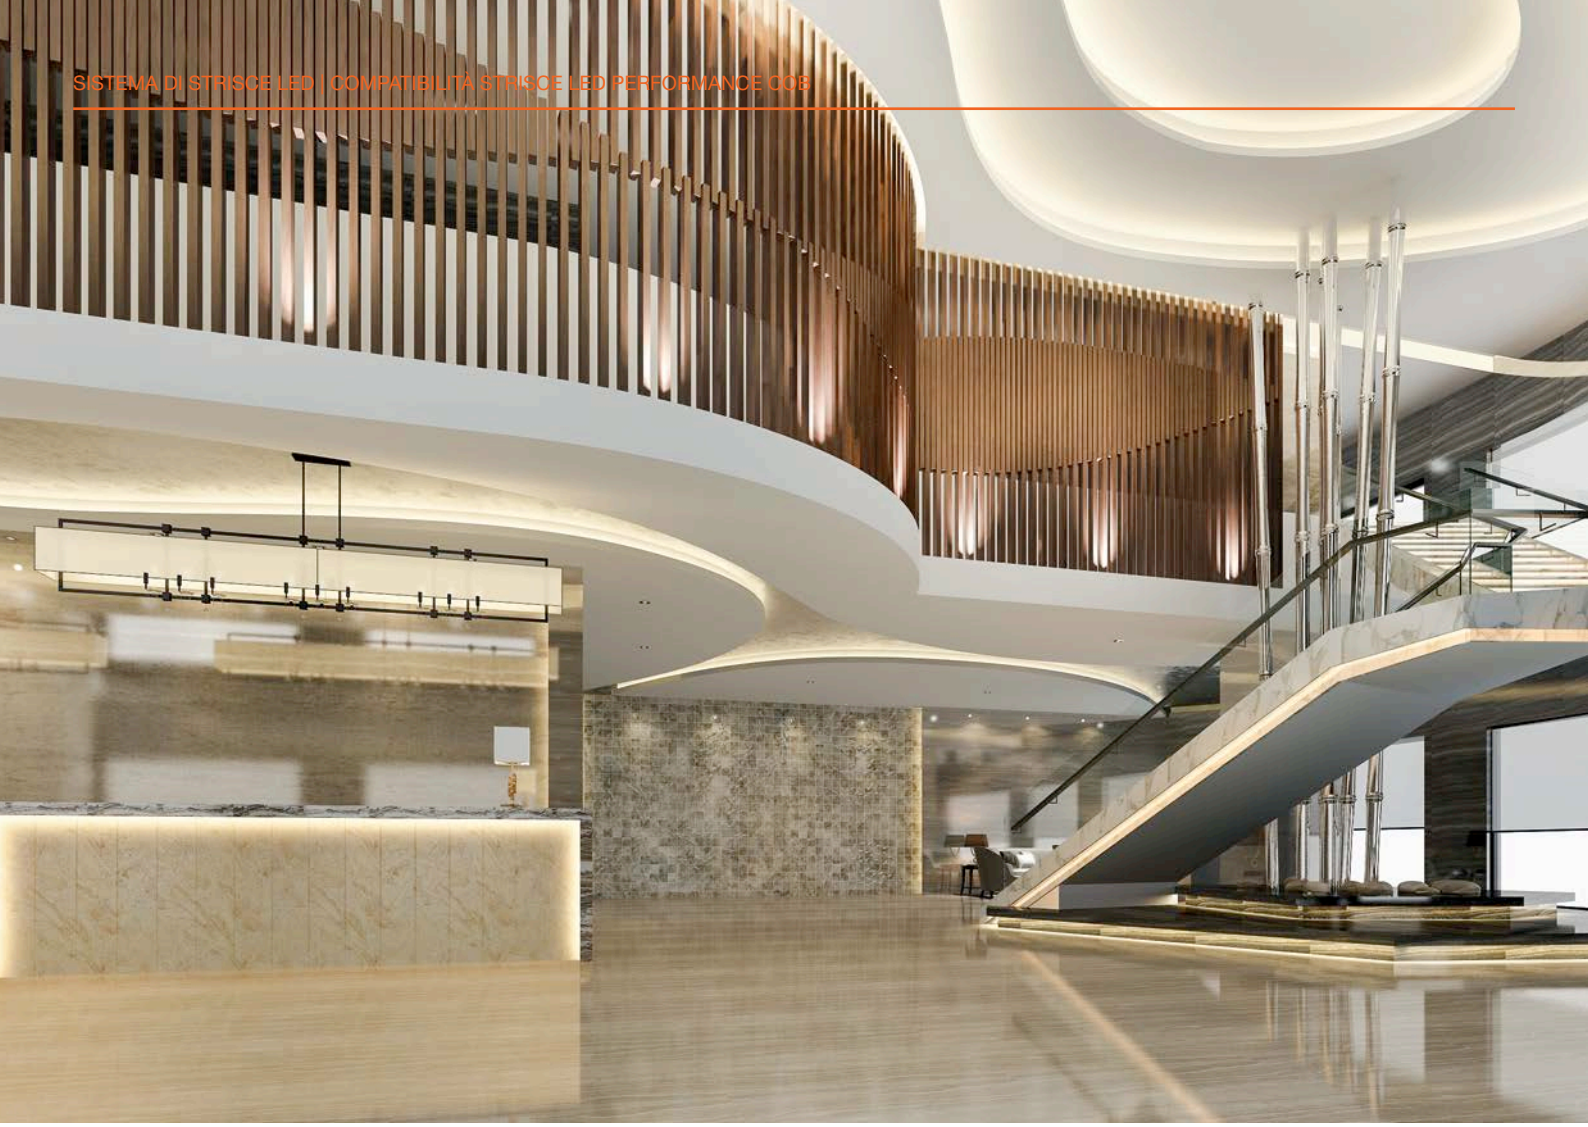

PERFETTAMENTE COMPATIBILI
DRIVER, CONNETTORI E PROFILI PER STRISCE LED COB DI LEDVANCE

	DRIVER															CONNETTORI			PROFILI														
	DR DALI-SUP-45/220-240/24	DR DALI-SUP-80/220-240/24	DR DALI-SUP-150/220-240/24	DR-SUP-60/220-240/24	DR-SUP-100/220-240/24	DR-SUP-200/220-240/24	DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	DR-PFM-60/220-240/24/P	DR-PFM-100/220-240/24/P	DR-PFM-150/220-240/24/P	DR-PFM-250/220-240/24/P	DR-VAL-60/220-240/24	DR-VAL-120/220-240/24	DR-VAL-150/220-240/24	LS AY PFM -CP/P2/500/COB	LS AY PFM -CSD/P2/COB	LS AY PFM -CSW/P2/50/COB	LS AY-PW01/U/26X8/14/1*	LS AY-PW02/UW/39X26/14/1*	LS AY-PW03/U/26X26/14/1*	LS AY-PF01/UW/22X6/10/1*	LS AY-PF02/U/16X5/10/1*	LS AY-PF03/UW/25X7/12/1*	LS AY-PF04/U/17X7/12/1*	LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1*	LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1*	LS AY-PM03/E/19X19/10/1*	LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1*	LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1*	LS AY-PM06/E/18X18/12/1*
	4058075421820	4058075421844	4058075421868	4058075437807	4058075437821	4058075437845	4058075379190	4058075240070	4058075240117	4058075240155	4058075239913	4058075239937	4058075239975	4058075240032	4058075240094	4058075240131	4058075240179	4058075654075	4058075654112	4058075654099	4058075278103	4058075278134	4058075278165	4058075278196	4058075278226	4058075278257	4058075278288	4058075278318	4058075278349	4058075278370	4058075278400	4058075279278	4058075279308
STRISCE LED																																	
4058075597525 LS PFM-1000/COB/927/5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■[1]	■[1]	■	■	■	■	■	■	■	■
4058075597532 LS PFM-1000/COB/930/5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■[1]	■[1]	■	■	■	■	■	■	■	■
4058075597549 LS PFM-1000/COB/940/5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■[1]	■[1]	■	■	■	■	■	■	■	■
4058075597556 LS PFM-1000/COB/965/5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■[1]	■[1]	■	■	■	■	■	■	■	■

■ LED STRIPS PERFORMANCE CLASS | * Anche in lunghezze di 2 m | [1] Senza connettore

BUONA LUCE AD UN BUON PREZZO
LA GAMMA VALUE A COLPO D'OCCHIO

WHITE VALUE CLASS

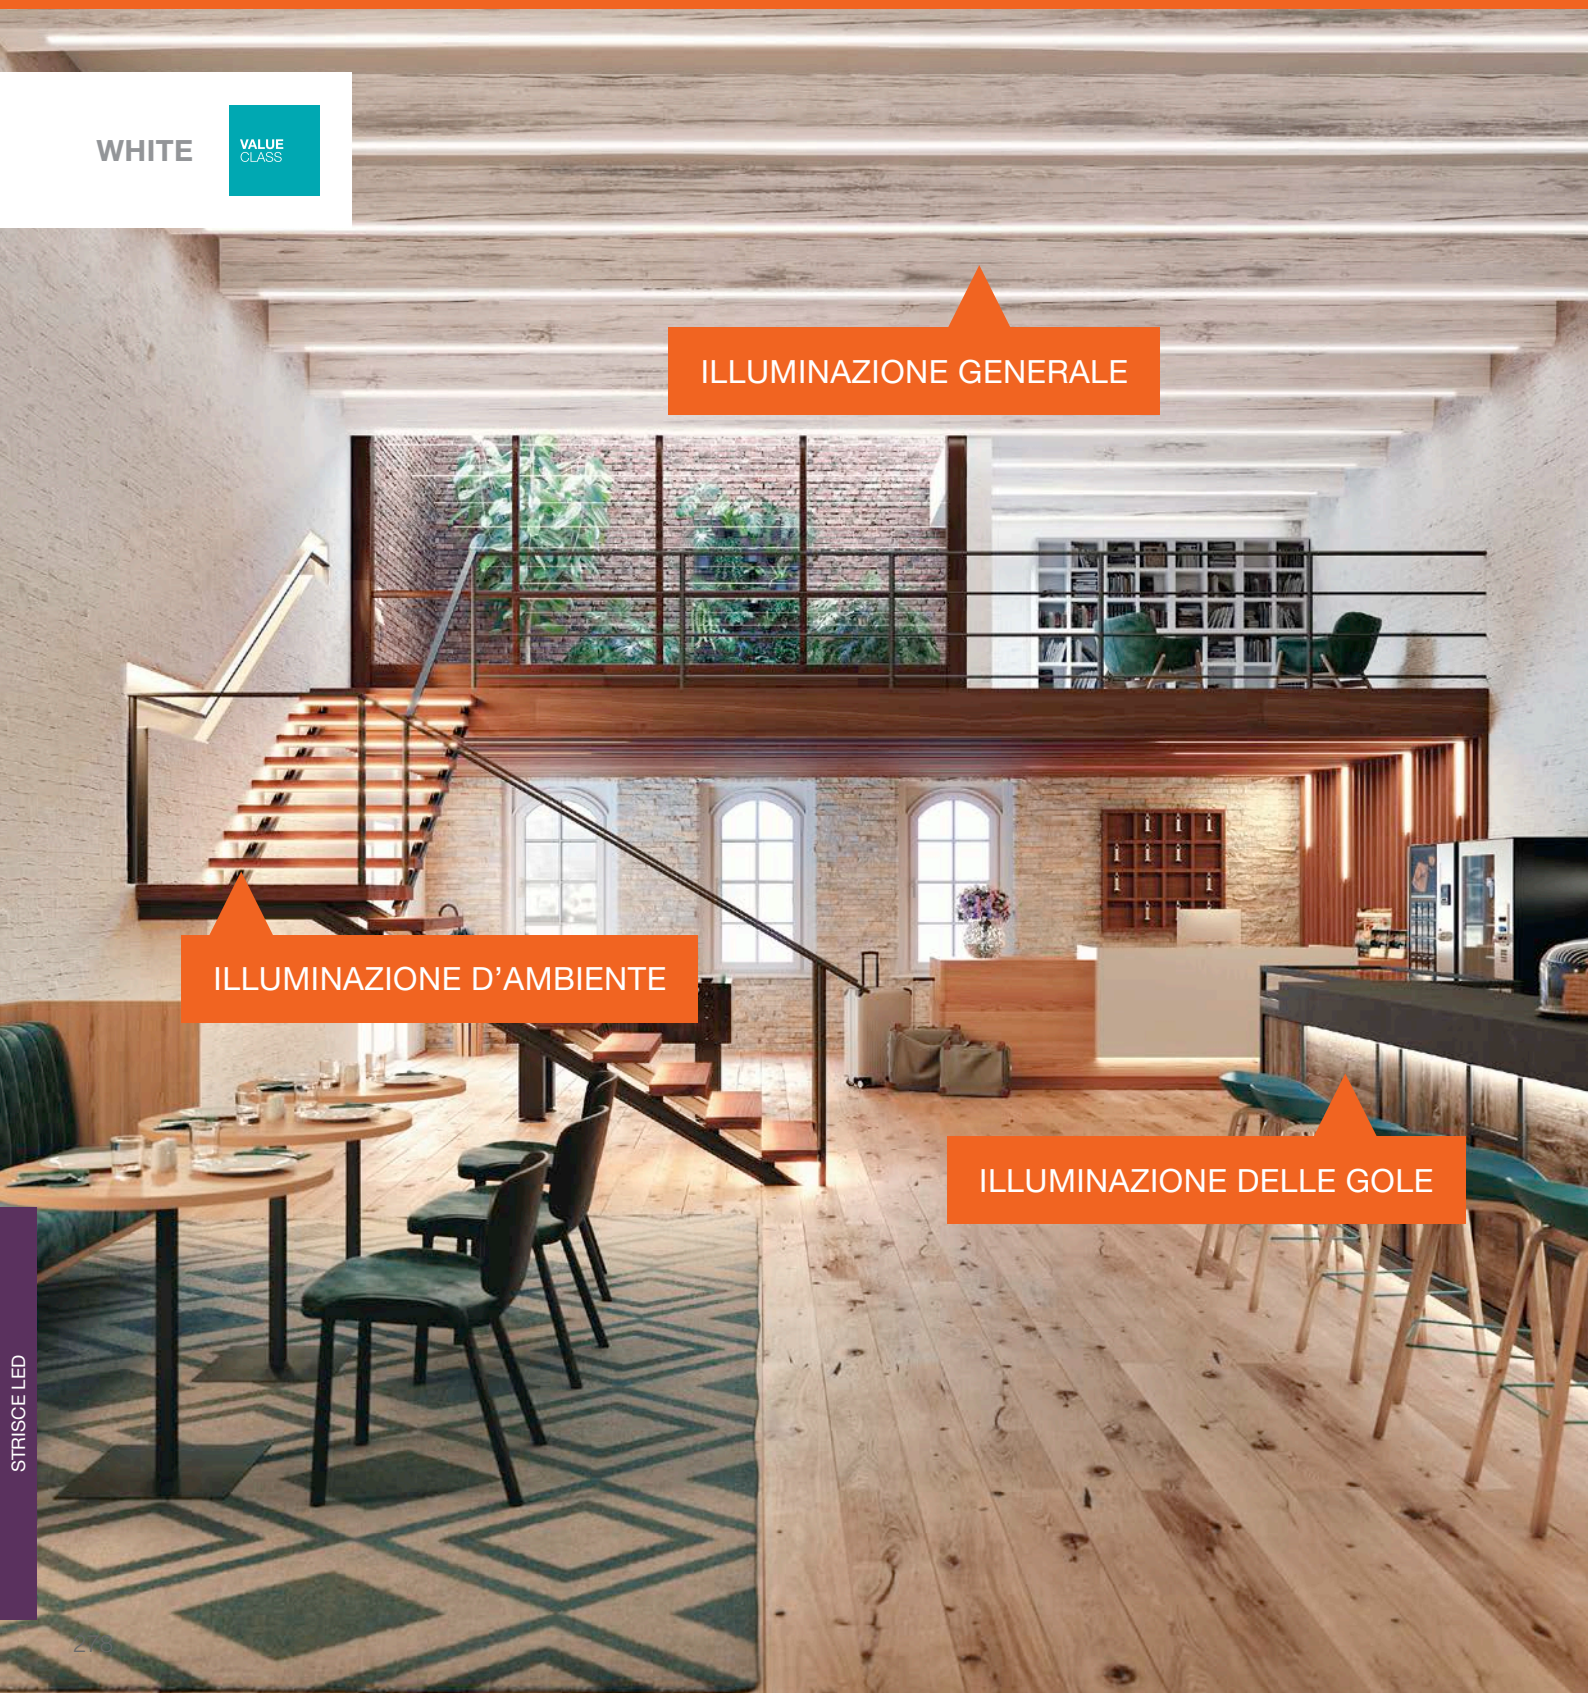

La nuova striscia LED Value Class di LEDVANCE ti aiuterà a convincere i tuoi clienti più che mai. Si combinano bene resa cromatica, lunga durata 30.000 ore[1] e una garanzia di 3 anni[2], una buona efficienza e bassi costi di manutenzione.

Le Strisce Value sono perfette quando si tratta di flessibilità e facilità di installazione grazie ad un'ampia gamma delle temperature di colore, dei flussi luminosi, precablaggio su entrambi i lati, e una vasta selezione di profili, coperture e connettori.

Tutto questo fa si che le strisce Value siano la soluzione idealedentro e fuori casa e per piccole attività commerciali e per progetti interni ed esterni.

Long LED Strips Value Class in 30- or 50-meter lengths for customized solutions made to measure.

ILLUMINAZIONE DI GOLE

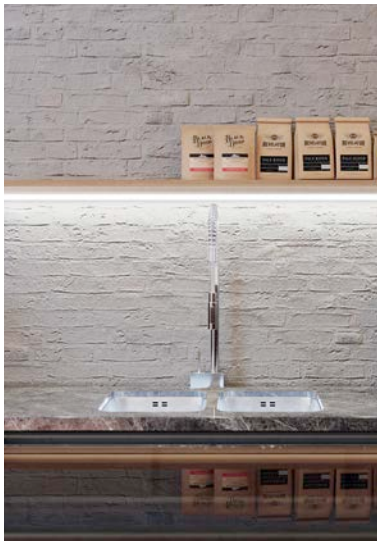

Per l'illuminazione sotto pensile di cucine, bar o unità angolari in strutture bed & breakfast, le strisce LEDVANCE Value Class nella temperatura di colore neutro di 4000 K creano un'illuminazione ottimale e una luce sufficiente per lavorare. Le strisce Value Class 4000 K, 1000 lm/m e IP66 possono essere installate vicino all'acqua grazie all'elevato grado di protezione IP. Possono anche essere installate sui bordi inferiori dei ripiani per creare un'atmosfera accogliente.

ILLUMINAZIONE D'AMBIENTE

La gamma LEDVANCE Value Class dimostra che una buona illuminazione non deve necessariamente essere costosa. Un'illuminazione d'ambiente elegante ed efficiente sulle scale è facilmente raggiungibile con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni grazie alle strisce LED con una piacevole luce bianca calda. Le strisce LED Value Class 3000 K, 500 lm/m e IP00 sono ideali per un'illuminazione discreta ma efficace delle scale. Protette da un profilo e con un diffusore guidano magnificamente la strada.

ILLUMINAZIONE GENERALE

La gamma Value Class include strisce LED con flussi luminosi elevati e luce bianca diurna 6500 K. In questo modo è possibile utilizzarle in piccole aree commerciali e residenziali per enfatizzare le caratteristiche architettoniche e creare un'illuminazione generale efficiente e innovativa, senza rinunciare a un prezzo conveniente. Con le strisce LEDVANCE Value Class 6500 K, 2000 lm/m e IP00 e i giusti profili e diffusori, hai tutto quello che ti serve per creare un'illuminazione perfetta in stanze grandi.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Strisce LED flessibili, tagliabili e dimmerabili
- Durata fino a 30.000 ore[1]
- Indice di resa cromatica CRI > 80
- Flussi luminosi da 500 a 2000 lm/m, personalizzati per l'illuminazione d'ambiente, gole e generale
- 4 temperature di colore: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Tipo di protezione IP00 / IP66
- Resistente alla nebbia salina (IEC 60068- 2-52 e resistente ai raggi UV (secondo IEC 60068-2-5) a IP66

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Grande libertà di progettazione grazie alle strisce LED lunghe e flessibili
- Installazione semplice grazie al nastro adesivo
- Strisce LED protette adatte all'uso in ambienti umidi grazie all'alto grado di protezione IP66
- Massima flessibilità grazie a un'ampia gamma di accessori
- Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati

APPLICAZIONI

- Illuminazione generale interna
- Strisce LED protette per illuminazione generale esterna (IP66)
- Illuminazione decorativa
- Illuminazione residenziale

[1] L70/B50 a Tc max: 75 °C | [2] Per termini e condizioni precisi vai su www.ledvance.com/guarantee | [3] Dimmerabile con apposito driver, vedere anche www.ledvance.com/dim

LED STRIP VALUE-500

NON PROTETTO

VALUE CLASS

Strisce LED con 500 lm/m per applicazioni semi-professionali

Cavi precablati su entrambi i lati

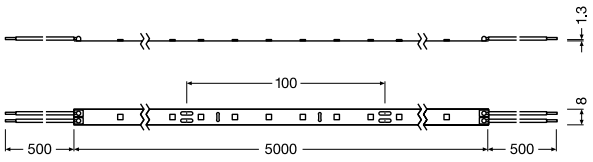

IP00

CRI >80

LEDVANCE 3 Anni garanzia [1]

SDCM ≤5

DIM [1]

TÜV SÜD

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	lm METRO²	lm	W METRO²	W	lm/W²	V_{DC}
LSV5008275G2	LS V-500/827/5 G2	4058075**707795**	warm white	2700	530	2 330	5,0	24	106,0	24
LSV5008305G2	LS V-500/830/5 G2	4058075**707818**	bianco	3000	540	2 375	5,0	24	108,0	24
LSV5008405G2	LS V-500/840/5 G2	4058075**707832**	cool white	4000	560	2 450	5,0	24	112,0	24
LSV5008655G2	LS V-500/865/5 G2	4058075**707856**	daylight	6500	560	2 450	5,0	24	112,0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]			$t_{[h]}$³	Ta	L x W x H (mm)	LUNGHEZZA	$l_{min.}$ [mm]	PREZZO [EUR]
LS V-500/827/5 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	100	39,70
LS V-500/830/5 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	100	39,70
LS V-500/840/5 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	100	39,70
LS V-500/865/5 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	100	39,70

[1] Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | [2] Valore basato sul primo metro del prodotto
[3] L70 / B50 a Tc max. 65 ° C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY - CP / P2/ 500
4058075727403
LSAY2PIN500

LS AY -CSD/P2
4058075727526
LSAYCON2PIN

LS AY -CSW/P2/50
4058075727434
LSAYCON2PIN50

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY -8/SMB
4058075727588
LSAY8MB

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWU



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWUW

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWU26

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFU

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFUW

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFUW12

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFU12

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMUW

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMUW15

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMU

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPSR

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPSE

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPSE12

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR DIM-PFM -40/220-240/24/P
4058075379176
DRDIMPFM4024PN

DR-PFM -30/220-240/24/P
4058075239890
DRPFM3024P

DR-V-30/220-240/24
4058075835856
DRVAL3024G3

LED STRIP VALUE-500 PROTECTED

PROTETTO | VALUE CLASS

Strisce LED Protette IP65 con 500 lm/m per applicazioni semi-professionali

Cavi precablati su entrambi i lati

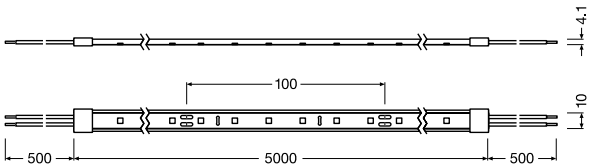

IP66 | CRI >80 | LEDVANCE 3 Anni garanzia [1] | SDCM ≤5 | DIM [1]

UV RESISTANT | TÜV SÜD | ESD

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	lm/METRO [2]	lm	W/METRO [2]	W	lm/W [2]	V_{DC}
LSV5008275PG2	LS V-500/827/5/IP66 G2	4058075**705425**	warm white	2700	495	2 185	5,0	24	99,0	24
LSV5008305PG2	LS V-500/830/5/IP66 G2	4058075**705463**	bianco	3000	505	2 230	5,0	24	101,0	24
LSV5008405PG2	LS V-500/840/5/IP66 G2	4058075**705487**	cool white	4000	525	2 300	5,0	24	105,0	24
LSV5008655PG2	LS V-500/865/5/IP66 G2	4058075**705500**	daylight	6500	525	2 300	5,0	24	105,0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]			t_L[h] [3]	Ta	L x W x H (mm)	LUNGHEZZA	min. [mm]	PREZZO [EUR]
LS V-500/827/5/IP66 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,1	500	100	64,45
LS V-500/830/5/IP66 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,1	500	100	64,45
LS V-500/840/5/IP66 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,1	500	100	64,45
LS V-500/865/5/IP66 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,1	500	100	64,45

[1] Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | [2] Valore basato sul primo metro del prodotto
[3] L70 / B50 a Tc max. 65 ° C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY -CP/P2/500/P
4058075727465
LSAY2PIN50067

LS AY -CSD/P2/P
4058075727557
LSAY2CONPIN67

LS AY -CSW/P2/50/P
4058075727496
LSAYCON2PIN5067

TAPPI DI CHIUSURA

LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649
LSAY10SEAL67

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY -10/SMB
4058075727618
LSAY10MB67

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWU



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWUW

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWU26

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFU

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFUW

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFUW12

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFU12

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMUW

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMUW15

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMU

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPSR

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPSE

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPSE12

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR DIM-PFM -40/220-240/24/P
4058075379176
DRDIMPFM4024PN

DR-PFM -30/220-240/24/P
4058075239890
DRPFM3024P

DR-V-30/220-240/24
4058075835856
DRVAL3024G3

LED STRIP VALUE-1000

NON PROTETTO

VALUE CLASS

Strisce LED con 1000 lm/m per applicazioni semi-professionali

Cavi precablati su entrambi i lati

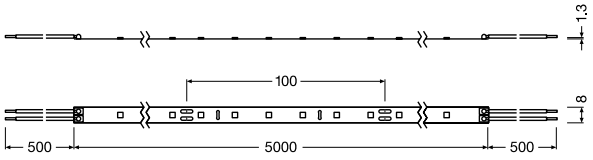

IP00

CRI >80

LEDVANCE 3 Anni garanzia [1]

SDCM ≤5

DIM [1]

TÜV SÜD

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	lm/METRO²	lm	W/METRO²	W	lm/W²	V_{DC}
LSV10008275G2	LS V-1000/827/5 G2	4058075**707870**	warm white	2700	970	3 960	9,0	40	108,0	24
LSV10008305G2	LS V-1000/830/5 G2	4058075**707894**	bianco	3000	1 000	4 040	9,0	40	111,0	24
LSV10008405G2	LS V-1000/840/5 G2	4058075**707917**	cool white	4000	1 040	4 240	9,0	40	116,0	24
LSV10008655G2	LS V-1000/865/5 G2	4058075**707931**	daylight	6500	1 040	4 240	9,0	40	116,0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]			$t_{[h]}$ [3]	Ta	L x W x H (mm)	LUNGHEZZA	l_{min} [mm]	PREZZO [EUR]
LS V-1000/827/5 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	100	44,65
LS V-1000/830/5 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	100	44,65
LS V-1000/840/5 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	100	44,65
LS V-1000/865/5 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	100	44,65

[1] Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | [2] Valore basato sul primo metro del prodotto
[3] L70 / B50 a Tc max. 65 ° C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY -CP/P2/500
4058075727403
LSAY2PIN500

LS AY -CSD/P2
4058075727526
LSAYCON2PIN

LS AY -CP/P2/500/P
4058075727465
LSAY2PIN50067

TAPPI DI CHIUSURA

LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649
LSAY10SEAL67

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY -8/SMB
4058075727588
LSAY8MB

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWU



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWUW

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWU26

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFU

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFUW

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFUW12

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFU12

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMUW

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMUW15

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMU

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPSR

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPSE

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPSE12

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190
DRDIMPFM6024PN

DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913
DRPFM6024P

DR-V-60/220-240/24
4058075835870
DRVAL6024G3

LED STRIP VALUE-1000 PROTECTED

PROTETTO | VALUE CLASS

Strisce LED Protette IP65 con 1000 lm/m per applicazioni semi-professionali

Cavi precablati su entrambi i lati

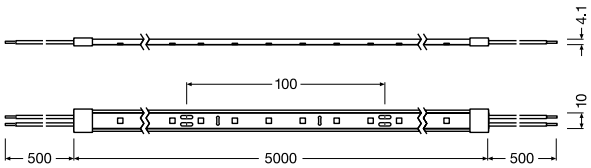

IP66 | CRI >80 | LEDVANCE 3 Anni garanzia [1] | SDCM ≤5 | DIM [1]

UV RESISTANT | TÜV SÜD | ESD

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	lm/METRO [2]	lm	W/METRO [2]	W	lm/W [2]	V_{DC}
LSV10008275PG2	LS V-1000/827/5/IP66 G2	4058075**705524**	warm white	2700	910	3 720	9,0	40	101,0	24
LSV10008305PG2	LS V-1000/830/5/IP66 G2	4058075**705548**	bianco	3000	935	3 800	9,0	40	104,0	24
LSV10008405PG2	LS V-1000/840/5/IP66 G2	4058075**705562**	cool white	4000	970	3 960	9,0	40	108,0	24
LSV10008655PG2	LS V-1000/865/5/IP66 G2	4058075**705586**	daylight	6500	970	3 960	9,0	40	108,0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]			$t_{[h]}$ [3]	Ta	L x W x H (mm)	LUNGHEZZA	min. [mm]	PREZZO [EUR]
LS V-1000/827/5/IP66 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,1	500	100	64,45
LS V-1000/830/5/IP66 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,1	500	100	64,45
LS V-1000/840/5/IP66 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,1	500	100	64,45
LS V-1000/865/5/IP66 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,1	500	100	64,45

[1] Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | [2] Valore basato sul primo metro del prodotto
[3] L70 / B50 a Tc max. 65 ° C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY -CP/P2/500/P
4058075727465
LSAY2PIN50067

LS AY -CSD/P2/P
4058075727557
LSAY2CONPIN67

LS AY -CSW/P2/50/P
4058075727496
LSAYCON2PIN5067

TAPPI DI CHIUSURA

LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649
LSAY10SEAL67

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY -10/SMB
4058075727618
LSAY10MB67

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWU



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWUW

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWU26

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFU

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFUW

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFUW12

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFU12

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMUW

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMUW15

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMU

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPSR

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPSE

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPSE12

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P
4058075379190
DRDIMPFM6024PN

DR-PFM-60/220-240/24/P
4058075239913
DRPFM6024P

DR-V-60/220-240/24
4058075835870

LED STRIP VALUE-1500

NON PROTETTO

VALUE CLASS

Strisce LED con 1500 lm / m per applicazioni semi-professionali

Cavi precablati su entrambi i lati

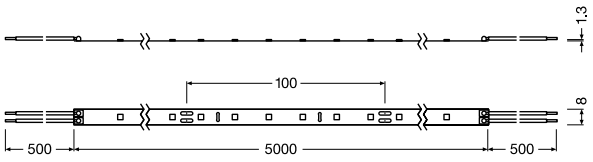

IP00

CRI >80

LEDVANCE 3 Anni garanzia [1]

SDCM ≤5

DIM [1]

TÜV SÜD

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	lm METRO [2]	lm	W METRO [2]	W	lm/W [2]	V_{DC}
LSV1500827 5G2	LS V-1500/827/5 G2	4058075**707955**	warm white	2700	1 345	5 640	13,2	55	102,0	24
LSV1500830 5G2	LS V-1500/830/5 G2	4058075**707979**	bianco	3000	1 410	5 880	13,2	55	107,0	24
LSV1500840 5G2	LS V-1500/840/5 G2	4058075**707993**	cool white	4000	1 490	6 180	13,2	55	113,0	24
LSV1500865 5G2	LS V-1500/865/5 G2	4058075**708013**	daylight	6500	1 490	6 180	13,2	55	113,0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]			$t_{[h]}$ [3]	Ta	L x W x H (mm)	LUNGHEZZA	l_{min} [mm]	PREZZO [EUR]
LS V-1500/827/5 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	100	59,50
LS V-1500/830/5 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	100	59,50
LS V-1500/840/5 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	100	59,50
LS V-1500/865/5 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	100	59,50

[1] Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | [2] Valore basato sul primo metro del prodotto
[3] L70 / B50 a Tc max. 65 ° C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY -CP/P2/500
4058075727403
LSAY2PIN500

LS AY -CSD/P2
4058075727526
LSAYCON2PIN

LS AY -CSW/P2/50
4058075727434
LSAYCON2PIN50

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY -8/SMB
4058075727588
LSAY8MB

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWU



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWUW

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWU26

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFU

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFUW

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFUW12

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFU12

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMUW

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMUW15

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMU

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPSR

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPSE

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPSE12

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070
DRDIMPFM10024P

DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937
DRPFM10024P

DR-V-120/220-240/24
4058075835894
DRVAL12024G3

LED STRIP VALUE-1500 PROTECTED

PROTETTO | VALUE CLASS

Strisce LED protette IP65 con 1500 lm / m per applicazioni semi-professionali

Cavi precablati su entrambi i lati

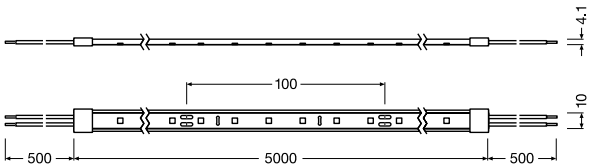

IP66 | CRI >80 | LEDVANCE 3 Anni garanzia [1] | SDCM ≤5 | DIM [1]

UV RESISTANT | TÜV SÜD

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	lm/METRO [2]	lm	W/METRO [2]	W	lm/W [2]	V_{DC}
LSV15008275PG2	LS V-1500/827/5/IP66 G2	4058075**705609**	warm white	2700	1 290	5 400	13,2	55	98,0	24
LSV15008305PG2	LS V-1500/830/5/IP66 G2	4058075**705623**	bianco	3000	5 520	13,2	60,0	55	100,0	24
LSV15008405PG2	LS V-1500/840/5/IP66 G2	4058075**705647**	cool white	4000	5 820	13,2	60,0	55	106,0	24
LSV15008655PG2	LS V-1500/865/5/IP66 G2	4058075**705661**	daylight	6500	5 820	13,2	60,0	55	106,0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]			$t_{[h]}$ [3]	Ta	L x W x H (mm)	LUNGHEZZA	$l_{min.}$ [mm]	PREZZO [EUR]
LS V-1500/827/5/IP66 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,1	500	100	79,35
LS V-1500/830/5/IP66 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,1	500	100	79,35
LS V-1500/840/5/IP66 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,1	500	100	79,35
LS V-1500/865/5/IP66 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,1	500	100	79,35

[1] Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | [2] Valore basato sul primo metro del prodotto
[3] L70 / B50 a Tc max. 65 ° C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY -CP/P2/500/P
4058075727465
LSAY2PIN50067

LS AY -CSD/P2/P
4058075727557
LSAY2CONPIN67

LS AY -CSW/P2/50/P
4058075727496
LSAYCON2PIN5067

TAPPI DI CHIUSURA

LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649
LSAY10SEAL67

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY -10/SMB
4058075727618
LSAY10MB67

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWU



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWUW

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWU26

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFU

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFUW

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFUW12

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFU12

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMUW

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMUW15

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMU

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPSR

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPSE

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPSE12

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR DIM-PFM-100/220-240/24/P
4058075240070
DRDIMPFM10024P

DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937
DRPFM10024P

DR-V-120/220-240/24
4058075835894
DRVAL12024G3

LED STRIP VALUE-2000

NON PROTETTO

VALUE CLASS

Strisce LED con 2000 lm / m per applicazioni semi-professionali

Cavi precablati su entrambi i lati

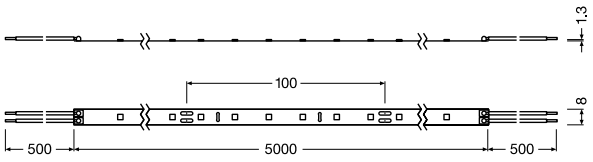

IP00

CRI >80

LEDVANCE 3 Anni garanzia [1]

SDCM ≤5

DIM [1]

TÜV SÜD

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	lm METRO [2]	lm	W METRO [2]	W	lm/W [2]	V_{DC}
LSV20008275G2	LS V-2000/827/5 G2	4058075**708037**	warm white	2700	1 695	6 790	16,0	65	106,0	24
LSV20008305G2	LS V-2000/830/5 G2	4058075**708051**	bianco	3000	1 760	6 850	16,0	65	110,0	24
LSV20008405G2	LS V-2000/840/5 G2	4058075**708075**	cool white	4000	1 820	7 280	16,0	65	114,0	24
LSV20008655G2	LS V-2000/865/5 G2	4058075**708099**	daylight	6500	1 820	7 280	16,0	65	114,0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]			$t_{[h]}$ [3]	Ta	L x W x H (mm)	LUNGHEZZA	$l_{min.}$ [mm]	PREZZO [EUR]
LS V-2000/827/5 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	100	69,40
LS V-2000/830/5 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	100	69,40
LS V-2000/840/5 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	100	69,40
LS V-2000/865/5 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 8,0 x 1,5	500	100	69,40

[1] Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | [2] Valore basato sul primo metro del prodotto
[3] L70 / B50 a Tc max. 65 ° C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY -CP/P2/500
4058075727403
LSAY2PIN500

LS AY -CSD/P2
4058075727526
LSAYCON2PIN

LS AY -CSW/P2/50
4058075727434
LSAYCON2PIN50

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY -8/SMB
4058075727588
LSAY8MB

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWU



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWUW

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWU26

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFU

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFUW

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFUW12

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFU12

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMUW

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMUW15

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMU

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPSR

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPSE

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPSE12

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR DALI-SUP -150/220-240/24
4058075421868
DRSUPDALI15024

DR-PFM-100/220-240/24/P
4058075239937
DRPFM10024P

DR-V-120/220-240/24
4058075835894
DRVAL12024G3

LED STRIP VALUE-2000 PROTECTED

PROTETTO | VALUE CLASS

Strisce LED protette IP65 con 2000 lm / m per applicazioni semi-professionali

Cavi precablati su entrambi i lati

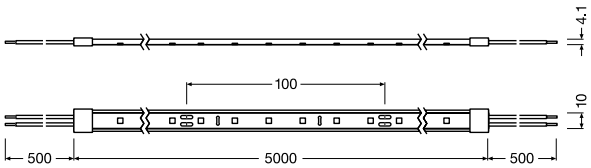

IP66 | CRI >80 | LEDVANCE 3 Anni garanzia [1] | SDCM ≤5 | DIM [1]

UV RESISTANT | TÜV SÜD

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	lm/METRO [2]	lm	W/METRO [2]	W	lm/W [2]	V_{DC}
LSV20008275PG2	LS V-2000/827/5/IP66 G2	4058075**705685**	warm white	2700	1 585	6 370	16,0	65	99,0	24
LSV20008305PG2	LS V-2000/830/5/IP66 G2	4058075**705708**	bianco	3000	1 650	6 580	16,0	65	103,0	24
LSV20008405PG2	LS V-2000/840/5/IP66 G2	4058075**705722**	cool white	4000	1 710	6 860	16,0	65	107,0	24
LSV20008655PG2	LS V-2000/865/5/IP66 G2	4058075**705746**	daylight	6500	1 710	6 860	16,0	65	107,0	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]			$t_{[h]}$ [3]	Ta	L x W x H (mm)	LUNGHEZZA	min. [mm]	PREZZO [EUR]
LS V-2000/827/5/IP66 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,1	500	100	89,25
LS V-2000/830/5/IP66 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,1	500	100	89,25
LS V-2000/840/5/IP66 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,1	500	100	89,25
LS V-2000/865/5/IP66 G2	70	14,29	120°	F	30000	-20…+55	5 000 x 10,0 x 4,1	500	100	89,25

[1] Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | [2] Valore basato sul primo metro del prodotto
[3] L70 / B50 a Tc max. 65 ° C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY -CP/P2/500/P
4058075727465
LSAY2PIN50067

LS AY -CSD/P2/P
4058075727557
LSAY2CONPIN67

LS AY -CSW/P2/50/P
4058075727496
LSAYCON2PIN5067

TAPPI DI CHIUSURA

LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649
LSAY10SEAL67

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY -10/SMB
4058075727618
LSAY10MB67

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWU



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWUW

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWU26

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFU

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFUW

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFUW12

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFU12

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMUW

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMUW15

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMU

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPSR

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPSE

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPSE12

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR DIM-PFM -150/220-240/24/P
4058075240117
DRDIMPFM15024P

DR-PFM -150/220-240/24/P
4058075239975
DRPFM15024P

DR-V-120/220-240/24
4058075835894
DRVAL12024G3

STRISCE LED VALUE CLASS RGB

Dai colori primari rosso, verde e blu, le strisce LED RGB LEDVANCE producono una vasta gamma di colori controllabili individualmente.

Oltre a una qualità affidabile e un buon rapporto prezzo/prestazioni, l'elevata convenienza è assicurata da una semplice installazione e compatibilità con profili e diffusori. Ciò rende le strisce LED RGB ideali per fornire accenti colorati in aree private o piccole strutture commerciali e di ristorazione. Una singola striscia LED è spesso sufficiente per queste applicazioni. Grazie alla protezione IP65, le strisce LED RGB sono adatte anche per l'uso esterno.

- Durata fino a 40.000 ore[1]
- Indice di resa cromatica CRI ≥ 80
- Flusso luminoso di 500 lm/m – adatto per l'illuminazione di ambiente, di gole e per l'illuminazione generale
- Colore RGB
- Protezione IP 00/65
- Resistente ai raggi UV (secondo IEC 60068-2-5) a IP65

[1] L70 / B50 a T_c max. 75 °C

LUCE CHE SI ADATTA AL TUO UMORE

Con le strisce LED RGB puoi donare ai tuoi ambienti un'illuminazione moderna e colorata. Attraverso la centralina puoi aggiungere colore per adattare la luce al tuo umore e sentirti davvero a tuo agio.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER STRISCE LED RGB

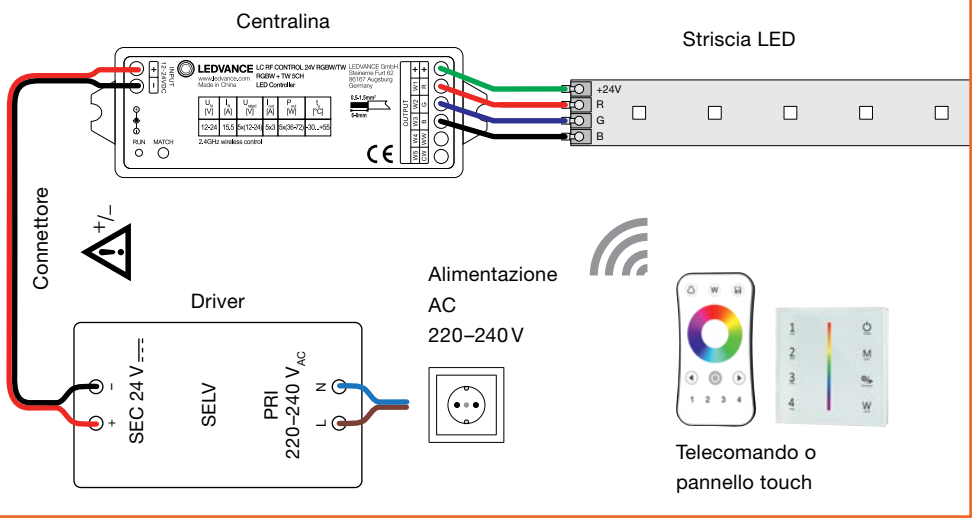

Importante!
In combinazione con la centralina multicanale e gli elementi di controllo RGB, i driver LED 24 V DC assicurano una corretta e facile gestione del funzionamento multicolore.

VALUE CLASS

RGB

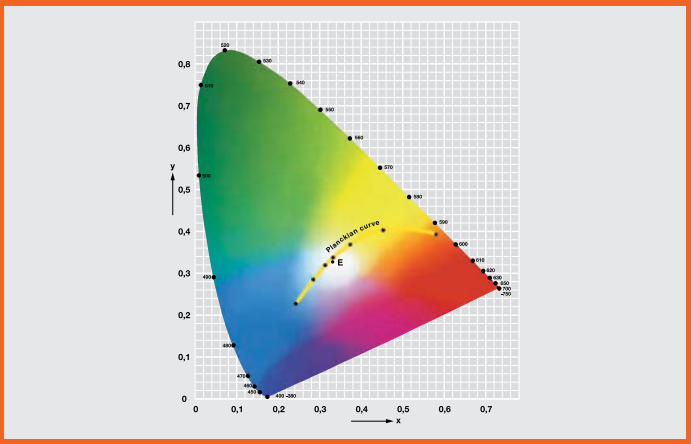

ACCENTI PER AMBIENTI ESTERNI

Le nostre nuove strisce LED RGB con protezione IP65 illuminano anche gli ambienti esterni con colori sorprendenti. Una centralina multicanale con la relativa unità di controllo semplifica la regolazione del cambio colore.

AMPIO SPETTRO DI COLORI

Le combinazioni di rosso, verde e blu (RGB) consentono alle strisce LED RGB di riprodurre un ampio spettro di colori.

ECCO COME FUNZIONA IL TUO SISTEMA DI STRISCE LED RGB

Le versioni RGB delle strisce LED LEDVANCE possono essere installate per adattarsi alla progettazione individuale. Tuttavia, i seguenti componenti sono essenziali per un sistema RGB funzionante.

I componenti del sistema per la striscia LED RGB LEDVANCE:

- Centralina multicanale RGBW/TW: LC RF Centralina 24 V RGBW/TW
- Elementi di controllo RGB: telecomando (LC RF REMOTE RGBW) e/o pannello touch (LC RF TOUCH PANEL RGBW)

In alternativa, è possibile utilizzare un sistema DALI o DMX.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Grande libertà di progettazione grazie alle strisce LED RGB lunghe e flessibili
- Cambiamento cromatico omogeneo
- Installazione semplice grazie al nastro adesivo
- Installazione semplice e connessione senza attrezzi
- Adatte all'uso in ambienti umidi grazie all'alto grado di protezione (IP65)
- Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati

APPLICAZIONI

- Illuminazione generale interna ed esterna (IP65)
- Illuminazione d'accento di facciate
- Illuminazione architetturale
- Effetti dinamici in aree pubbliche
- Illuminazione di gole
- Illuminazione di sotto-pensili
- Hotel e uffici
- Illuminazione residenziale

LED STRIP VALUE-500 RGB

NON PROTETTO

VALUE CLASS

Strisce LED RGB con 500 lm/m per applicazioni semi-professionali

Cavi precablati su entrambi i lati

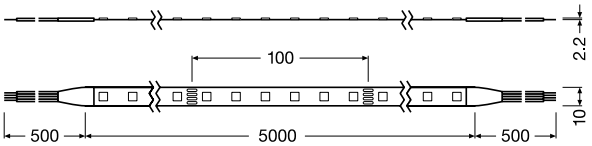

IP00

DIM [1]

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	lm METRO [2]	lm	W METRO [2]	W	lm/W [2]	V_{DC}
LSVAL500RGB5	LS VAL-500/RGB/5	4058075404441	RGB	-	535 / R 106 / G 325 / B 73	2400	14,4	67.0	37.2	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]			$t_{[h]}$ [3]	Ta	L x W x H (mm)	LUNGHEZZA	min. [mm]	PREZZO [EUR]
LS VAL-500/RGB/5	60	16.70	120	-	40000	-20…+45	5000 x 10.0 x 2.2	500	100,0	126,30

[1] Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | [2] Valore basato sul primo metro del prodotto | [3] L70/B50 a Tc max. 75 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY VAL-CP/P4/500
4058075407800
LSAYVAL4PIN500

LS AY VAL-CSD/P4
4058075407831
LSAYVAL4CON

LS AY VAL -CSW/P4/50
4058075407862
LSAYVAL4CON50

TAPPI DI CHIUSURA

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY VAL-12/SMB
4058075411708
LSAYVALCLIPFIX

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWU



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWUW

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWU26

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFU

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFUW

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFUW12

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFU12

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMUW

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMUW15

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMU

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPSR

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPSE

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPSE12

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR-V-120/220-240/24
4058075835894
DRVAL12024G3

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834
CONTROLRGBWTW

LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075435896
TOUCHRGBW

LC RF REMOTE RGBW
4058075435858
REMOTERGBW

LED STRIP VALUE-500 RGB PROTECTED

PROTETTO | VALUE CLASS

Strisce LED RGB protette IP65 con 500 lm/m per applicazioni semi-professionali

Cavi precablati su entrambi i lati

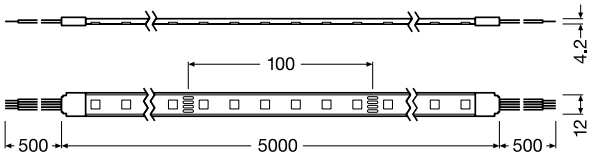

IP65

DIM [1]

UV RESISTANT

c.to 1V

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	COLORE	K	lm METRO [2]	lm	W METRO [2]	W	lm/W [2]	V_{DC}
LSVAL500RGB5P	LS VAL-500/RGB/5/IP65	4058075**404472**	RGB	-	485/R 115/G 355/B 80	2150	14,4	67.0	33.7	24

c.to 1V

Descrizione	METRO	PITCH [mm]		IP	$t_{[h]}$ [3]	T_a	L x W x H (mm)	LUNGHEZZA	min. [mm]	PREZZO [EUR]
LS VAL-500/RGB/5/IP65	60	16.70	120	-	40000	-20…+45	5000 x 12.5 x 4.2	500	100,0	143,90

[1] Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | [2] Valore basato sul primo metro del prodotto | [3] L70/B50 a Tc max. 75 °C

ACCESSORI STRISCE

Estratto dai componenti di sistema dei numerosi accessori delle Strisce LED

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo ACCESSORI STRISCE

CONNETTORI

LS AY VAL-CP/P4/500/P
4058075407893
LSAYVAL4PIN500P

LS AY VAL-CSD/P4/P
4058075407923
LSAYVAL4CONP

LS AY VAL -CSW/P4/50/P
4058075407954
LSAYVAL4CON50P

TAPPI DI CHIUSURA

LS AY VAL-SE/P + SILICONE SEAL
4058075407985
LSAYVALSEAL66

STAFFE DI MONTAGGIO

LS AY VAL-12/SMB
4058075411708
LSAYVALCLIPFIX

PROFILI

Abbinamento profili (in arancione) con i diffusori e gli accessori di installazione corrispondenti

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo PROFILI

LS AY-PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWU



LS AY-PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWUW

LS AY-PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWU26

LS AY-PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFU

LS AY-PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFUW

LS AY-PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFUW12

LS AY-PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFU12

LS AY-PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMUW

LS AY-PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMUW15

LS AY-PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMU

LS AY-PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPSR

LS AY-PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPSE

LS AY-PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPSE12

DRIVER

Estratto dal versatile portafoglio driver

▶ Per maggiori dettagli vai al capitolo DRIVER

DR-PFM -100/220-240/24/P
4058075239937
DRPFM10024P

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834
CONTROLRGBWTW

LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075435896
TOUCHRGBW

LC RF REMOTE RGBW
4058075435858
REMOTERGBW

CENTRALINA, TELECOMANDO E PANNELLO TOUCH TW/RGBW/RGB

CENTRALINA

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

	Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	V_{in} [VDC]	Frequenza di funzionamento [GHZ]	Numero di canali	Max. corrente/ canale in uscita [A]	Max. potenza in uscita W	L × W × H [mm]	Temperatura di ambiente T_a	Prezzo [EUR][2]
	CONTROLRGBWTW	LC RF CONTROL 24V RGBW/TW	4058075**435834**	Centralina multicanale	12–24	2.4	5	5 × 3	5 × 72	114.0 × 38.0 × 20.0	–30…+55 °C	93,65

TELECOMANDO

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

	Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	V_{in} [VDC]	Frequenza di funzionamento [GHZ]	L × W × H [mm]	Temperatura di ambiente T_a	Prezzo [EUR][2]
	REMOTETW	LC RF REMOTE TW	4058075**435926**	Telecomando per strisce LED TW	3 CR2032	2.4	107.0 × 58.5 × 9.0	–20…+55 °C	77,65
	REMOTERGBW	LC RF REMOTE RGBW	4058075**435858**	Telecomando per strisce LED RGBW e RGB	3 CR2032	2.4	107.0 × 58.5 × 9.0	–20…+55 °C	77,65

PANNELLO TOUCH

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

	Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	V_{in} [VAC]	Frequenza di funzionamento [GHZ]	L × W × H [mm]	Temperatura di ambiente T_a	Prezzo [EUR][2]
	TOUCHTW	LC RF TOUCH PANEL TW	4058075**435940**	Pannello touch per strisce LED TW	100–240	2.4	86.0 × 86.0 × 33.0	–30…+55 °C	219,40
	TOUCHRGBW	LC RF TOUCH PANEL RGBW	4058075**435896**	Pannello touch per strisce LED RGBW e RGB	100–240	2.4	86.0 × 86.0 × 33.0	–30…+55 °C	219,40

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia
[2] Prezzo IVA esclusa

COME FUNZIONA IL CABLAGGIO MEDIANTE L'ESEMPIO DI RGBW:

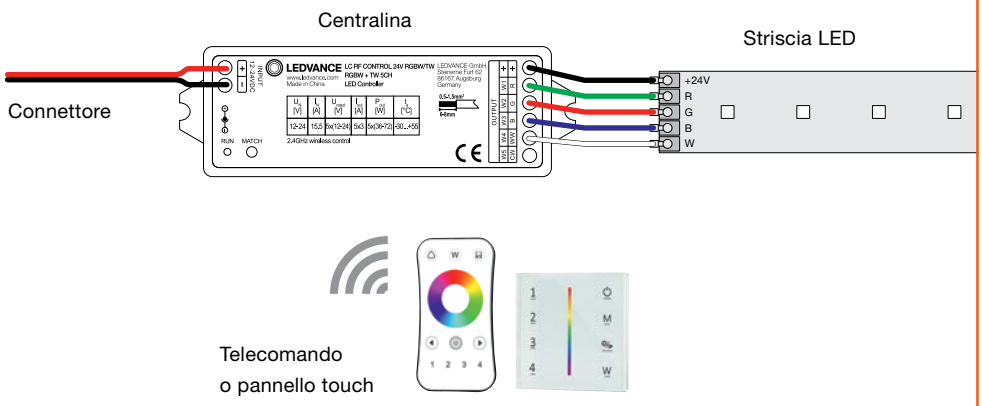

Per i dettagli sui diversi cablaggi per strisce LED TW/RGBW/RGB, vai alla sezione dedicata

CONNETTORI, TAPPI DI CHIUSURA, STAFFE DI MONTAGGIO

CONNETTORI

Descrizione	LS AY SUP-CP/P3/500
Prodotto	Connettore di alimentazione a 3-pin con 500 mm di cavo
Compatibilità	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ
Codice ordinazione	LSAYSU3PIN500
EAN	4058075**451322**
L x W x H (mm)	24x14.6x7.7
Unità di imballo	2
Prezzo (EUR)	15,00

Descrizione	LS AY SUP-CSD/P3	LS AY SUP-CSW/P3/50	LS AY SUP-CP/P3/500/P	LS AY SUP-CSD/P3/P	LS AY SUP-CSW/P3/50/P
Prodotto	Connettore di giunzione a 3-Pin	Connettore di giunzione a 3-Pin con cavo di 50 mm	Connettore di alimentazione a 3-pin con 500 mm di cavo, protetto	Connettore di giunzione a 3-Pin, protetto	Connettore di giunzione a 3-Pin con cavo di 50 mm, protetto
Compatibilità	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ
Codice ordinazione	LSAYSU3PINCON	LSAYSU3PINCON50	LSAYSU3PIN500P	LSAYSU3PINCONP	LSAYSU3PINCON50P
EAN	4058075**451353**	4058075**451384**	4058075**451414**	4058075**451445**	4058075**451537**
L x W x H (mm)	20x14.6x7.7	24x14.6x7.7	26x17.0x7.2	27x17.0x7.2	26x17.0x7.2
Unità di imballo	2	2	2	2	2
Prezzo (EUR)	8,60	18,20	19,30	9,60	20,30

Descrizione	LS AY PFM-CP/P2/500	LS AY PFM-CSD/P2	LS AY PFM-CSW/P2/50	LS AY PFM-CP/P2/500/P	LS AY PFM-CSD/P2/P
Prodotto	Connettore di alimentazione a 2-pin con 500 mm di cavo	Connettore di giunzione a 2-pin per Strisce di 8 mm	Connettore di giunzione a 2-pin con cavo di 50 mm	Connettore di alimentazione a 2-pin con 500 mm di cavo, protetto	Connettore di giunzione a 2-pin, protetto
Compatibilità	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ
Codice ordinazione	LSAYPFMPIN500	LSAYPFMCON	LSAYPFMCON50	LSAY2PIN50067	LSAY2CONPIN67
EAN	4058075**727403**	4058075**727526**	4058075**727434**	4058075**727465**	4058075**727557**
L x W x H (mm)	532x10.4x4.5	21x11.0x4.5	66x10.4x4.5	552x15.0x7.0	27x15.0x7.0
Unità di imballo	2	2	2	2	2
Prezzo (EUR)	9,05	5,25	9,05	11,65	7,25

Descrizione	LS AY PFM-CSW/P2/50/P	LS AY PFM-CP/P5/500	LS AY PFM-CSD/P5	LS AY PFM-CSW/P5/50	LS AY PFM-CP/P5/500/P
Prodotto	Connettore di giunzione a 2-pin con cavo di 50 mm, protetto	Connettore di alimentazione a 5-pin con 500 mm di cavo	Connettore di giunzione a 5-Pin	Connettore di giunzione a 5-Pin con cavo di 50 mm	Connettore di alimentazione a 5-pin con 500 mm di cavo, protetto
Compatibilità	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ
Codice ordinazione	LSAYCON2PIN5067	LSAYPF5PIN500	LSAYPF5PINCON	LSAYPF5PINCON50	LSAYPF5PIN500P
EAN	4058075**727496**	4099854**358968**	4099854**359101**	4099854**359057**	4099854**358999**
L x W x H (mm)	102x15.0x7.0	24x17.0x7.7	20x17.0x7.7	24x17.0x7.7	26x19.0x7.2
Unità di imballo	2	2	2	2	2
Prezzo (EUR)	14,30	21,40	9,60	20,30	20,30

*Ad esaurimento

CONNETTORI, TAPPI DI CHIUSURA, STAFFE DI MONTAGGIO

CONNETTORI

Descrizione	LS AY PFM-CSD/P5/P	LS AY PFM-CSW/P5/50/P	LS AY VAL-CP/P4/500	LS AY VAL-CSD/P4	LS AY VAL-CSW/P4/50
Prodotto	Connettore di giunzione a 5-Pin, protetto	Connettore di giunzione a 5-Pin con cavo di 50 mm, protetto	Connettore di alimentazione a 4-pin con 500 mm di cavo	Connettore di giunzione a 4-Pin	Connettore di giunzione a 4-Pin con cavo di 50 mm
Compatibilità	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ
Codice ordinazione	LSAYPF5PINCONP	LSAYPF5PINCON50P	LSAYVAL4PIN500	LSAYVAL4CON	LSAYVAL4CON50
EAN	4099854**359156**	4099854**359088**	4058075**407800**	4058075**407831**	4058075**407862**
L x W x H (mm)	27x19.0x7.2	26x19.0x7.2	515x14.6x7.7	20x14.6x7.7	99x14.6x7.7
Unità di imballo	2	2	2	2	2
Prezzo (EUR)	10,70	21,40	13,35	5,74	10,15

Descrizione	LS AY VAL-CP/P4/500/P	LS AY VAL-CSD/P4/P	LS AY VAL-CSW/P4/50/P	LS AY PFM -CP-P2-500 COB	LS AY PFM -CP-P2-500 COB	LS AY PFM -CSW-P2-50-COB
Prodotto	Connettore di alimentazione a 4-pin con 500 mm di cavo, protetto	Connettore di giunzione a 4-Pin, protetto	Connettore di giunzione a 4-Pin con cavo di 50 mm, protetto	Connector Strip direct	Power connector	Connector Strip direct with cable
Compatibilità	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ
Codice ordinazione	LSAYVAL4PIN500P	LSAYVAL4CONP	LSAYVAL4CON50P	LSAY2PIN500COB	LSAY2CONCOB	LSAYPF2PCON50COB
EAN	4058075**407893**	4058075**407923**	4058075**407954**	4058075**654075**	4058075**654112**	4058075**654099**
L x W x H (mm)	516x17.0x7.0	27x17.0x7.0	102x17.0x7.0	16.3 x 10.0 x 4.0	16.3 x 10.0 x 4.0	182.5 x 10.0 x 4.0
Unità di imballo	2	2	2	2	2	2
Prezzo (EUR)	14,45	6,18	11,25	5,40	4,30	7,20

TAPPI DI CHIUSURA

Descrizione	LS AY SILICONE SEAL	LS AY SUP-12/SE/P SIL-SEAL	LS AY PFM-13/SE/P SIL-SEAL	LS AY VAL-SE/P + SILICONE SEAL
Prodotto	4 tappi di chiusura per strisce protette da 13 mm + 1 tubetto di colla silicone	4 tappi di chiusura per striscia protetta da 12 mm + 1 tubetto colla in silicone	4 tappi di chiusura per strisce protette da 13 mm + 1 tubetto di colla silicone	4 tappi di chiusura per striscia protetta da 12 mm + 1 tubetto colla in silicone
Compatibilità	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ
Codice ordinazione	LSAYSUPSEAL67	LSAYSUSEAL12P	LSAYPFSEAL13P	LSAYVALSEAL66
EAN	4058075**727649**	4058075**451568**	4058075**451261**	4058075**407985**
L x W x H (mm)	17x11.0x6.5	13x10.0x6.0	15x10.0x6.0	14x10.0x6.0
Unità di imballo	4	4	4	4
Prezzo (EUR)	15,80	10,25	8,60	6,62

STAFFE DI MONTAGGIO

Descrizione	LS AY SUP-12/SMB	LS AY PFM-8/SMB	LS AY PFM-10/SMB	LS AY PFM-13/SMB	LS AY VAL-12/SMB
Prodotto	Staffa di montaggio + 2 viti per strisce di 12 mm	Staffa di fissaggio con 2 viti per strisce di 8 mm	Staffa di fissaggio con 2 viti per strisce di 10 mm	Staffa di montaggio + 2 viti per strisce di 13 mm	Staffa di montaggio + 2 viti per strisce di 12 mm
Compatibilità	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ	Per maggiori dettagli vai al capitolo COMPATIBILITÀ
Codice ordinazione	LSAYSUCLIPFIX12	LSAY8MB	LSAYCLIPFIXP	LSAYPFCLIPFIX13	LSAYVALCLIPFIX
EAN	4058075**451599**	4058075**727588**	4058075**727618**	4099854**358937**	4058075**411708**
L x W x H (mm)	30x6.0x6.0	26x6.0x5.2	28x6.0x5.2	32x6.0x6.0	30x6.0x5.5
Unità di imballo	2	2	2	2	2
Prezzo (EUR)	4,31	0,90	0,90	4,31	1,60

*Ad esaurimento

STRISCE LED VALUE CLASS A BOBINA

Strisce LED da 30 e 50 m di lunghezza

Scegli le strisce LED LEDVANCE a bobina e usa quanto ti serve a seconda delle dimensioni del tuo progetto. I vantaggi sono evidenti. Puoi usarle per grandi superfici senza connettori e senza interruzioni nel flusso di luce*. Eviti inoltre sprechi eccessivi e gli scarti non sono più un problema. Basta srotolare la striscia della lunghezza richiesta e tagliarla sulla linea di taglio: taglio ed il gioco è fatto!

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Striscia LED flessibile e tagliabile
- Flusso luminoso: 600 lm/m o 1400 lm/m
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Durata (L70/B50): fino a 20.000 ore a Tc max.: 75 °C
- Unità tagliabile più piccola: 100 mm
- Disponibile con temperatura di colore: 3.000 K, 4.000 K o 6.500 K
- Tipo di protezione: Non protetto (IP00) / Protetto (IP65)
- Dimmerabile con driver adeguati, vedere anche www.ledvance.it/dim

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Strisce LED lunghe per soluzioni personalizzate su misura
- Grande libertà progettuale grazie alla flessibilità e alla tagliabilità del modulo
- Adatto all'uso in condizioni di umidità grazie all'elevato tipo di protezione IP65
- Facile montaggio su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo sul retro
- Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori
- Installazione semplice, non sono necessari strumenti per la connessione

AREE DI APPLICAZIONE

- Illuminazione interna generale
- Illuminazione delle gole
- Bar, ristoranti, hotel
- Spazi interni residenziali

ACCESSORI

Disponibili connettori, profili e coperture per diverse opzioni di montaggio

* Tenendo conto della lunghezza massima di alimentazione

Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito **ledvance.it/strisceled**

STRISCE LED VALUE A BOBINA

Strisce LED da 30 e 50 m di lunghezza per tutte le applicazioni

CRI >80 | DIM [1] | LEDVANCE 3 Anni garanzia [2]

Descrizione	EAN	COORD	COLOR	K	lm METRO [3]	lm	W METRO [3]	W	lm/W [3]	V_{DC}
STRISCE LED VALUE A BOBINA 600 e 1400 NON PROTETTE - da 50m										
LS VAL-600/830/50	4058075**597402**	LSVAL60083050	Bianco	3 000	580	2 620	6.1	27.5	95	24
LS VAL-600/840/50	4058075**597419**	LSVAL60084050	Bianco freddo	4 000	600	2 880	6.1	27.5	98	24
LS VAL-600/865/50	4058075**597426**	LSVAL60086550	Luce naturale	6 500	610	2 880	6.1	27.5	100	24
LS VAL-1400/830/50	4058075**597433**	LSVAL140083050	Bianco	3 000	1 370	6 150	13.2	60.0	105	24
LS VAL-1400/840/50	4058075**597440**	LSVAL140084050	Bianco freddo	4 000	1 400	6 280	13.2	60.0	106	24
LS VAL-1400/865/50	4058075**597457**	LSVAL140086550	Luce naturale	6 500	1 400	6 280	13.2	60.0	106	24
STRISCE LED VALUE A BOBINA 600 e 1400 PROTETTE - da 30m										
LS VAL-600/830/30/IP65	4058075**597464**	LSVAL60083030P	Bianco	3 000	560	2 500	6.1	27.5	90	24
LS VAL-600/840/30/IP65	4058075**597471**	LSVAL60084030P	Bianco freddo	4 000	580	2 740	6.1	27.5	94	24
LS VAL-600/865/30/IP65	4058075**597488**	LSVAL60086530P	Luce naturale	6 500	580	2 740	6.1	27.5	94	24
LS VAL-1400/830/30/IP65	4058075**597495**	LSVAL140083030P	Bianco	3 000	1 340	5 850	13.2	60.0	101	24
LS VAL-1400/840/30/IP65	4058075**597501**	LSVAL140084030P	Bianco freddo	4 000	1 370	5 970	13.2	60.0	104	24
LS VAL-1400/865/30/IP65	4058075**597518**	LSVAL140086530P	Luce naturale	6 500	1 370	5 970	13.2	60.0	104	24

Descrizione	METRO	PITCH [mm]	∠°	[4]	$t_{[h]}$ [5]	T_a	L × W × H [mm]	LUNGHEZZA	$l_{min.}$ [mm]	€ [6]
STRISCE LED VALUE A BOBINA 600 e 1400 NON PROTETTE - da 50m										
LS VAL-600/830/50	60	16.67	120	F	20 000	–20…+40 °C	50 000 × 8.0 × 1.5	500	100	405,00
LS VAL-600/840/50	60	16.67	120	F	20 000	–20…+40 °C	50 000 × 8.0 × 1.5	500	100	405,00
LS VAL-600/865/50	60	16.67	120	F	20 000	–20…+40 °C	50 000 × 8.0 × 1.5	500	100	405,00
LS VAL-1400/830/50	70	14.29	120	F	20 000	–20…+40 °C	50 000 × 8.0 × 1.5	500	100	595,00
LS VAL-1400/840/50	70	14.29	120	F	20 000	–20…+40 °C	50 000 × 8.0 × 1.5	500	100	595,00
LS VAL-1400/865/50	70	14.29	120	F	20 000	–20…+40 °C	50 000 × 8.0 × 1.5	500	100	595,00
STRISCE LED VALUE A BOBINA 600 e 1400 PROTETTE - da 30m										
LS VAL-600/830/30/IP65	60	16.67	110	F	20 000	–20…+40 °C	30 000 × 10.0 × 4.0	500	100	324,00
LS VAL-600/840/30/IP65	60	16.67	110	F	20 000	–20…+40 °C	30 000 × 10.0 × 4.0	500	100	324,00
LS VAL-600/865/30/IP65	60	16.67	110	F	20 000	–20…+40 °C	30 000 × 10.0 × 4.0	500	100	324,00
LS VAL-1400/830/30/IP65	70	14.29	110	F	20 000	–20…+40 °C	30 000 × 10.0 × 4.0	500	100	486,00
LS VAL-1400/840/30/IP65	70	14.29	110	F	20 000	–20…+40 °C	30 000 × 10.0 × 4.0	500	100	486,00
LS VAL-1400/865/30/IP65	70	14.29	110	F	20 000	–20…+40 °C	30 000 × 10.0 × 4.0	500	100	486,00

[1] Dimmerabile con driver compatibili, maggiori informazioni su www.ledvance.com/dim | [2] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | [3] Valore basato sul primo metro del prodotto | [4] Valore basato su 0,5 metri di prodotto | [5] L70/B50 a T_c max. 75 °C | [6] Prezzo IVA esclusa

ACCESSORI PER LE STRISCE LED VALUE NON PROTETTE

Descrizione	LS AY PFM-CP/P2/500	LS AY PFM-CSD/P2	LS AY PFM-CSW/P2/50	LS AY PFM-8/SMB
Tipo di prodotto	Connettore a 2-Pin con 500 mm di cavo	Connettore tra strisce a 2-Pin	Connettore tra strisce a 2-Pin con 50 mm di cavo	Staffe di montaggio + 2 viti per strisce da 8 mm
GTIN (EAN)	4058075**727403** LSAY2PIN500	4058075**727526** LSAYCON2PIN	4058075**727434** LSAYCON2PIN50	4058075**727588** LSAY8MB

ACCESSORI PER LE STRISCE LED VALUE PROTETTE *

Descrizione	LS AY PFM-CP/P2/500/P	LS AY PFM-CSD/P2/P	LS AY PFM-CSW/P2/50/P	LS AY PFM-10/SMB
Tipo di prodotto	Connettore a 2-Pin con 500 mm di cavo, protetto	Connettore tra strisce a 2-Pin, protetto	Connettore tra strisce a 2-Pin con 50 mm di cavo, protetto	Staffe di montaggio + 2 viti per strisce da 10 mm
GTIN (EAN)	4058075**727465** LSAY2PIN50067	4058075**727557** LSAY2CONPIN67	4058075**727496**	4058075**727618** LSAYCON2PIN5067

I PROFILI PER LE STRISCE LED

Sono i tuttofare del sistema di strisce LED LEDVANCE. I tantissimi profili, in abbinamento all'ampia scelta di diffusori, tappi di chiusura e staffe di montaggio, assicurano un impiego trasversale delle strisce LED su pareti o soffitti, negli angoli o nei mobili. I diffusori forniscono protezione, i profili raffreddano i componenti LED e assicurano un'adeguata distribuzione della luce. Ad esempio, per un'illuminazione particolarmente omogenea è necessario utilizzare un diffusore e assicurarsi che la distanza tra i LED sia inferiore alla distanza tra i LED e il diffusore stesso.

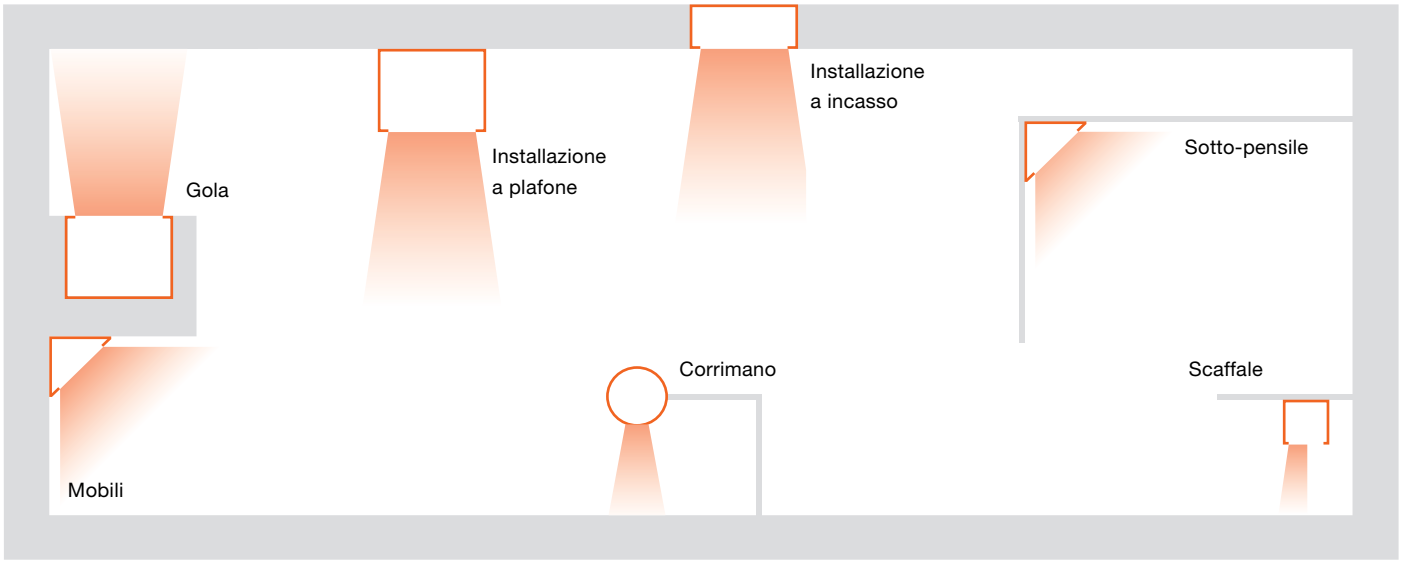

PROFILI PER STRISCE LED

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	L x W x H (mm)		PREZZO [EUR]	No.	
Profilo largo forma a U, in alluminio								c.to 1V
		1	2	3	4	5		
LSAYPWU	LS AY-PW01/U/26X8/14/1	4058075**278103**	Profilo largo forma a U, in alluminio	1000 x 26.0 x 7.4	1	10,70		1
LSAYPWU2M	LS AY-PW01/U/26X8/14/2	4058075**401440**	Profilo largo forma a U, in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 26.0 x 7.4	1	24,05		1
LSAYCOV1	LS AY-PC/W01/D/1	4058075**279391**	Diffusore largo per profilo PW01 (altezza 17,7 mm)	1000 x 26.3 x 17.7	1	5,41		2
LSAYCOV12M	LS AY-PC/W01/D/2	4058075**401952**	Diffusore largo per profilo PW01 (17,7 mm high), lunghezza 2 m	2000 x 26.3 x 17.7	1	13,35		2
LSAYCOV1CL	LS AY-PC/W01/C/1	4058075**402317**	Diffusore largo per profilo PW01 (17,7 mm high), chiaro	1000 x 26.3 x 17.7	1	8,05		2
LSAYCOV1CL2M	LS AY-PC/W01/C/2	4058075**402133**	Diffusore largo per profilo PW01 (17,7 mm high), chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 26.3 x 17.7	1	18,75		2
LSAYPWUECH	LS AY-PW01/EC/H	4058075**277366**	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PW01	6 x 26.3 x 23.0	2	2,65		3
LSAYPWUEC	LS AY-PW01/EC	4058075**277335**	Tappo di chiusura per Profilo PW01	6 x 26.3 x 23.0	2	2,65		4
LSAYPWUMB	LS AY-PW01/MB	4058075**276611**	Staffa di fissaggio per Profilo PW01	9 x 26.3 x 7.5	2	2,65		5

GENIALI SOTTO OGNI PUNTO DI VISTA
I PROFILI PER LE STRISCE LED

DIVERSE SOLUZIONI DI MONTAGGIO

PROFILO LARGO FORMA U

Lunghezze disponibili:
1 m o 2 m
Profilo materiale:
alluminio
Copertina disponibile:
diffuso o chiaro
GTIN (EAN)
1 m profile:
4058075**278103**



PROFILO PIATTO FORMA U CON ALETTE (12MM)

Lunghezze disponibili:
1 m o 2 m
Profilo materiale:
alluminio
Copertina disponibile:
diffuso o chiaro
GTIN (EAN)
1 m profile:
4058075**278257**



PROFILO LARGO FORMA U CON ALETTE

Lunghezze disponibili:
1 m o 2 m
Profilo materiale:
alluminio
Copertina disponibile:
diffuso o chiaro
GTIN (EAN)
1 m profile:
4058075**278134**



PROFILO PIATTO FORMA U (12MM)

Lunghezze disponibili:
1 m o 2 m
Profilo materiale:
alluminio
Copertina disponibile:
diffuso o chiaro
GTIN (EAN)
1 m profile:
4058075**278288**



PROFILO LARGO FORMA U (ALTEZZA 26MM)

Lunghezze disponibili:
1 m or 2 m
Profilo materiale:
alluminio
Copertina disponibile:
diffuso o chiaro
GTIN (EAN)
1 m profile:
4058075**278165**



PROFILO MEDIO FORMA U CON ALETTE

Lunghezze disponibili:
1 m o 2 m
Profilo materiale:
alluminio
Copertina disponibile:
diffuso o chiaro
GTIN (EAN)
1 m profile:
4058075**278318**



PROFILO PIATTO FORMA U CON ALETTE

Lunghezze disponibili:
1 m o 2 m
Profilo materiale:
alluminio
Copertina disponibile:
diffuso o chiaro
GTIN (EAN)
1 m profile:
4058075**278196**



PROFILO MEDIO FORMA U CON ALETTE (ALTEZZA 15,5M)

Lunghezze disponibili:
1 m o 2 m
Profilo materiale:
alluminio
Copertina disponibile:
diffuso o chiaro
GTIN (EAN)
1 m profile:
4058075**278400**



PROFILO PIATTO FORMA U

Lunghezze disponibili:
1 m o 2 m
Profilo materiale:
alluminio
Copertina disponibile:
diffuso o chiaro
GTIN (EAN)
1 m profile:
4058075**278226**



PROFILO MEDIO FORMA U

Lunghezze disponibili:
1 m o 2 m
Profilo materiale:
alluminio
Copertina disponibile:
diffuso o chiaro
GTIN (EAN)
1 m profile:
4058075**279278**



Sono i tuttofare del sistema di strisce LED LEDVANCE. I tantissimi profili, in abbinamento all'ampia scelta di diffusori, tappi di chiusura e staffe di montaggio, assicurano un impiego trasversale delle strisce LED su pareti o soffitti, negli angoli o nei mobili. I diffusori forniscono protezione, i profili raffreddano i componenti LED e assicurano un'adeguata distribuzione della luce.

PROFILO MEDIO TONDO

Lunghezze disponibili:
1 m o 2 m
Profilo materiale:
alluminio
Copertina disponibile:
diffuso o chiaro
GTIN (EAN)
1 m profile:
4058075**278349**



PROFILO MEDIO ANGOLARE

Lunghezze disponibili:
1 m o 2 m
Profilo materiale:
alluminio
Copertina disponibile:
diffuso o chiaro
GTIN (EAN)
1 m profile:
4058075278370



PROFILO MEDIO ANGOLARE (ALTEZZA 12MM)

Lunghezze disponibili:
1 m o 2 m
Profilo materiale:
alluminio
Copertina disponibile:
diffuso o chiaro
GTIN (EAN)
1 m profile:
4058075279308



COMPATIBILITÀ STRISCE LED E PROFILI

LED STRIP	PROFILES: LS AY-PW01/U/26X8/14/1[3]	LS AY-PW02/UW/39X26/14/1[3]	LS AY-PW03/U/26X26/14/1[3]	LS AY-PF01/UW/22X6/10/1[3]	LS AY-PF02/U/16X5/10/1[3]	LS AY-PF03/UW/25X7/12/1[3]	LS AY-PF04/U/17X7/12/1[3]	LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1[3]	LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1[3]	LS AY-PM03/E/19X19/10/1[3]	LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1[3]	LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1[3]	LS AY-PM06/E/18X18/12/1[3]
SUPERIOR CLASS TW													
LS SUP-2000/TW	■	■	■	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]
LS SUP-2000/TW IP67	■	■	■								■[2]	■[2]	■[2]
PERFORMANCE CLASS COB													
LS PFM-1000/COB	■	■	■	■[1]	■[1]	■	■	■	■	■	■	■	■
PERFORMANCE CLASS WHITE													
LS P-500	■	■	■	■[1]	■[1]	■	■	■	■	■	■	■	■
LS P-500 IP67	■	■	■								■[2]	■[2]	■[2]
LS P-1000	■	■	■	■[1]	■[1]	■	■	■	■	■	■	■	■
LS P-1000 IP67	■	■	■								■[2]	■[2]	■[2]
LS P-1500	■	■	■	■[1]	■[1]	■	■	■	■	■	■	■	■
LS P-1500 IP67	■	■	■								■[2]	■[2]	■[2]
LS P-2000	■	■	■	■[1]	■[1]	■	■	■	■	■	■	■	■
LS P-2000 IP67	■	■	■								■[2]	■[2]	■[2]
VALUE CLASS WHITE													
LS V-500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS V-500 IP66	■	■	■								■	■	■
LS V-1000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS V-1000 IP66	■	■	■								■	■	■
LS V-1500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS V-1500 IP66	■	■	■								■	■	■
LS V-2000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS V-2000 IP66	■	■	■								■	■	■
VALUE CLASS WHITE BIG REEL													
LS VAL-600/50	■	■	■	■[1]	■[1]	■	■	■	■	■	■	■	■
LS VAL-600/30/IP65	■	■	■								■[2]	■[2]	■[2]
LS VAL-1400/50	■	■	■	■[1]	■[1]	■	■	■	■	■	■	■	■
LS VAL-1400/30/IP65	■	■	■								■[2]	■[2]	■[2]
PERFORMANCE CLASS RGBW													
LS PFM-1000/RGBW	■	■	■			■[1]	■[1]	■[1]			■[1]	■[1]	■[1]
LS PFM-1000/RGBW IP66	■	■	■										
VALUE CLASS RGB													
LS VAL-500/RGB	■	■	■	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]
LS VAL-500/RGB IP65	■	■	■								■[2]	■[2]	■[2]

[1] Senza connettore | [2] Senza connettore, con tappi terminali | [3] Disponibile anche nella lunghezza 2 m

■ LED Strips SUPERIOR CLASS ■ LED Strips PERFORMANCE CLASS ■ LED Strips VALUE CLASS

299

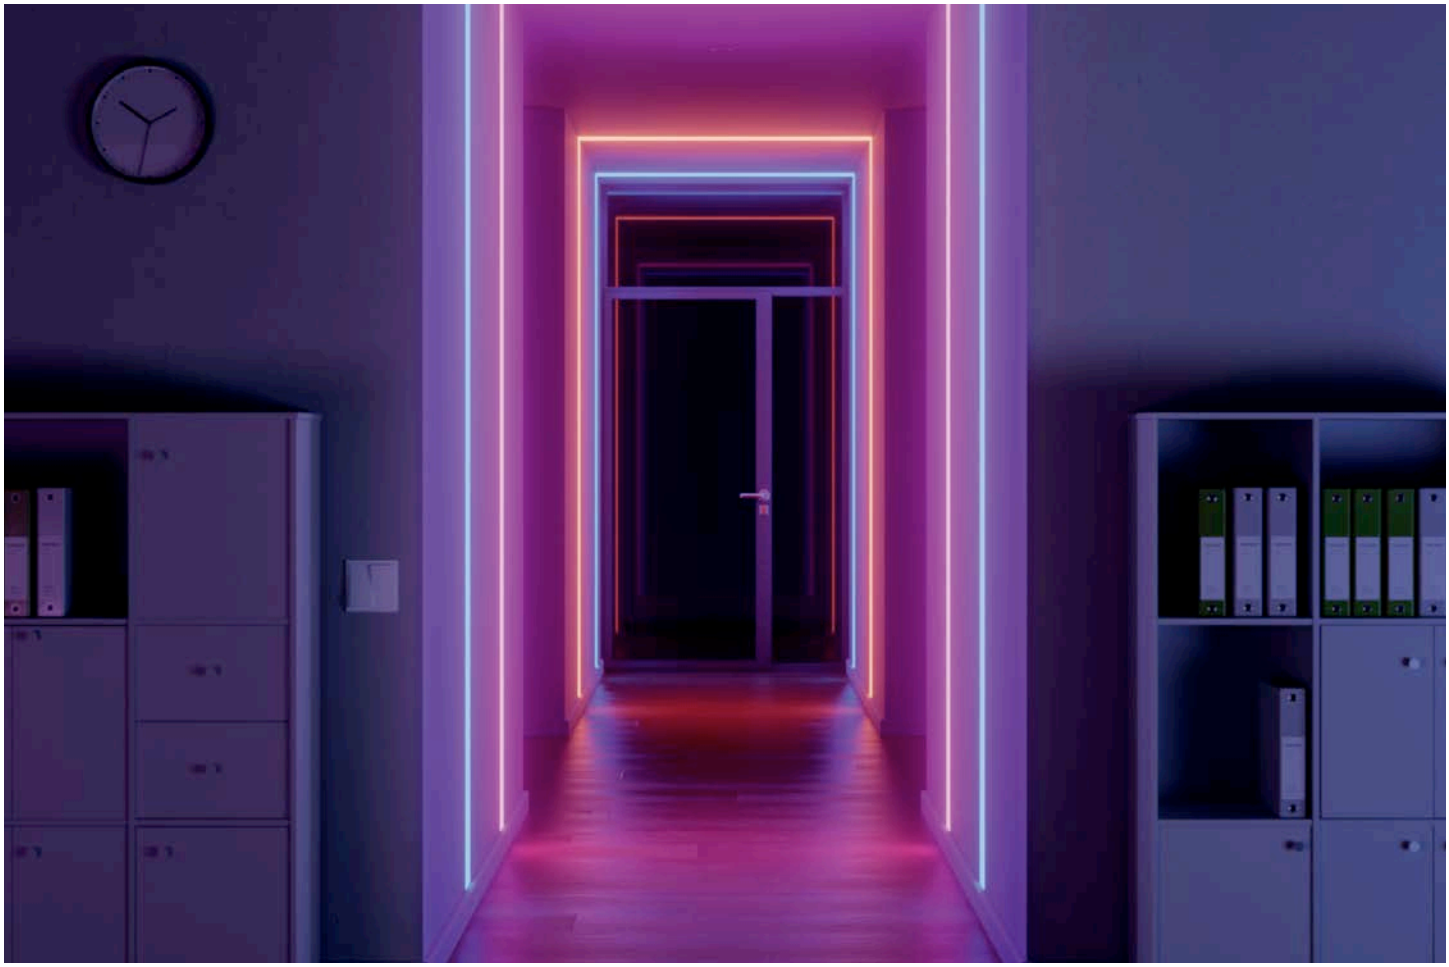

PROFILI PER STRISCE LED

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	L x W x H (mm)		PREZZO [EUR]	No.
Profilo largo forma a U, in alluminio							c.to 1V
				1	2	3	4	5
LSAYPWU	LS AY-PW01/U/26X8/14/1	4058075**278103**	Profilo largo forma a U, in alluminio	1000 x 26.0 x 7.4	1	10,70	1
LSAYPWU2M	LS AY-PW01/U/26X8/14/2	4058075**401440**	Profilo largo forma a U, in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 26.0 x 7.4	1	24,05	1
LSAYCOV1	LS AY-PC/W01/D/1	4058075**279391**	Diffusore largo per profilo PW01 (altezza 17,7 mm)	1000 x 26.3 x 17.7	1	5,41	2
LSAYCOV12M	LS AY-PC/W01/D/2	4058075**401952**	Diffusore largo per profilo PW01 (17,7 mm high), lunghezza 2 m	2000 x 26.3 x 17.7	1	13,35	2
LSAYCOV1CL	LS AY-PC/W01/C/1	4058075**402317**	Diffusore largo per profilo PW01 (17,7 mm high), chiaro	1000 x 26.3 x 17.7	1	8,05	2
LSAYCOV1CL2M	LS AY-PC/W01/C/2	4058075**402133**	Diffusore largo per profilo PW01 (17,7 mm high), chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 26.3 x 17.7	1	18,75	2
LSAYPWUECH	LS AY-PW01/EC/H	4058075**277366**	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PW01	6 x 26.3 x 23.0	2	2,65	3
LSAYPWUEC	LS AY-PW01/EC	4058075**277335**	Tappo di chiusura per Profilo PW01	6 x 26.3 x 23.0	2	2,65	4
LSAYPWUMB	LS AY-PW01/MB	4058075**276611**	Staffa di fissaggio per Profilo PW01	9 x 26.3 x 7.5	2	2,65	5

PROFILI PER STRISCE LED

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	L x W x H (mm)		PREZZO [EUR]	No.

Profilo largo forma a U con alette, in alluminio

c.to 1V



1 2 3 4 5

LSAYPWUW	LS AY-PW02/UW/39X26/14/1	4058075**278134**	Profilo largo forma a U con alette, in alluminio	1000 x 39.0 x 26.0	1	16,10	1
LSAYPWUW2M	LS AY-PW02/UW/39X26/14/2	4058075**401471**	Profilo largo forma a U con alette, in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 39.0 x 26.0	1	34,85	1
LSAYCOV2	LS AY-PC/W02/D/1	4058075**279421**	Diffusore largo per profili PW02, PW03	1000 x 23.9 x 4.7	1	5,41	2
LSAYCOV22M	LS AY-PC/W02/D/2	4058075**401983**	Diffusore largo per profili PW02, PW03, lunghezza 2 m	2000 x 23.9 x 4.7	1	13,35	2
LSAYCOV2CL	LS AY-PC/W02/C/1	4058075**402348**	Diffusore largo per profili PW02, PW03, chiaro	1000 x 23.9 x 4.7	1	8,05	2
LSAYCOV2CL2M	LS AY-PC/W02/C/2	4058075**402164**	Diffusore largo per profili PW02, PW03, chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 23.9 x 4.7	1	18,75	2
LSAYPWUWECH	LS AY-PW02/EC/H	4058075**277427**	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PW02	12 x 39.4 x 26.0	2	2,65	3
LSAYPWUWEC	LS AY-PW02/EC	4058075**277397**	Tappo di chiusura per Profilo PW02	12 x 39.4 x 26.0	2	2,65	4
LSAYPWUWMB	LS AY-PW02/MB	4058075**276659**	Staffa di fissaggio per Profilo PW02	9 x 28.7 x 7.5	2	2,65	5

Profilo largo forma a U (altezza 26 mm), in alluminio

c.to 1V



1 2 3 4 5

LSAYPWU26	LS AY-PW03/U/26X26/14/1	4058075**278165**	Profilo largo forma a U (altezza 26 mm), in alluminio	1000 x 26.0 x 26.0	1	16,10	1
LSAYPWU262M	LS AY-PW03/U/26X26/14/2	4058075**401501**	Profilo largo forma a U (altezza 26 mm), in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 26.0 x 26.0	1	34,85	1
LSAYCOV2	LS AY-PC/W02/D/1	4058075**279421**	Diffusore largo per profili PW02, PW03	1000 x 23.9 x 4.7	1	5,41	2
LSAYCOV22M	LS AY-PC/W02/D/2	4058075**401983**	Diffusore largo per profili PW02, PW03, lunghezza 2 m	2000 x 23.9 x 4.7	1	13,35	2
LSAYCOV2CL	LS AY-PC/W02/C/1	4058075**402348**	Diffusore largo per profili PW02, PW03, chiaro	1000 x 23.9 x 4.7	1	8,05	2
LSAYCOV2CL2M	LS AY-PC/W02/C/2	4058075**402164**	Diffusore largo per profili PW02, PW03, chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 23.9 x 4.7	1	18,75	2
LSAYPWU26ECH	LS AY-PW03/EC/H	4058075**277489**	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PW03	7 x 26.0 x 26.0	2	2,65	3
LSAYPWU26EC	LS AY-PW03/EC	4058075**277458**	Tappo di chiusura per Profilo PW03	7 x 26.0 x 26.0	2	2,65	4
LSAYPWU26MB	LS AY-PW03/MB	4058075**276680**	Staffa di fissaggio per Profilo PW03	9 x 28.7 x 7.5	2	2,65	5

Profilo piatto forma a U con alette, in alluminio

c.to 1V



1 2 3 4 5

LSAYPFU	LS AY-PF01/UW/22X6/10/1	4058075**278196**	Profilo piatto forma a U con alette, in alluminio	1000 x 22.0 x 6.0	1	8,05	1
LSAYPFUW2M	LS AY-PF01/UW/22X6/10/2	4058075**401532**	Profilo piatto forma a U con alette, in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 22.0 x 6.0	1	18,75	1
LSAYCOV4	LS AY-PC/P02/D/1	4058075**305762**	Diffusore per profili PF01, PM01	1000 x 13.2 x 4.4	1	5,41	2
LSAYCOV42M	LS AY-PC/P02/D/2	4058075**401860**	Diffusore piatto per profili PF01, PM01, lunghezza 2 m	2000 x 13.2 x 4.4	1	13,35	2
LSAYCOV4CL	LS AY-PC/P02/C/1	4058075**402225**	Diffusore piatto per profili PF01, PM01, chiaro	1000 x 13.2 x 4.4	1	8,05	2
LSAYCOV4CL2M	LS AY-PC/P02/C/2	4058075**402041**	Diffusore piatto per profili PF01, PM01, chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 13.2 x 4.4	1	18,75	2
LSAYPFUECH	LS AY-PF01/EC/H	4058075**277540**	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PF01	20 x 21.7 x 6.7	2	2,65	3
LSAYPFUEC	LS AY-PF01/EC	4058075**277519**	Tappo di chiusura per Profilo PF01	20 x 21.7 x 6.7	2	2,65	4
LSAYPFUMB	LS AY-PF01/MB	4058075**276710**	Staffa di fissaggio per Profilo PF01	20 x 18.8 x 7.2	2	2,65	5

PROFILI PER STRISCE LED

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	L x W x H (mm)		PREZZO [EUR]	No.

Profilo piatto forma a U, in alluminio

c.to 1V

1

2

3

4

5

LSAYPFUW	LS AY-PF02/U/16X5/10/1	4058075**278226**	Profilo piatto forma a U, in alluminio	1000 x 16.0 x 5.0	1	8,05	1
LSAYPFU2M	LS AY-PF02/U/16X5/10/2	4058075**401563**	Profilo piatto forma a U, in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 16.0 x 5.0	1	18,75	1
LSAYCOV6	LS AY-PC/P01/D/1	4058075**279339**	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03	1000 x 12.7 x 4.4	1	5,41	2
LSAYCOV62M	LS AY-PC/P01/D/2	4058075**401839**	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, lunghezza 2 m	2000 x 12.7 x 4.4	1	13,35	2
LSAYCOV6CL	LS AY-PC/P01/C/1	4058075**402195**	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, chiaro	1000 x 12.7 x 4.4	1	8,05	2
LSAYCOV6CL2M	LS AY-PC/P01/C/2	4058075**402010**	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 12.7 x 4.4	1	18,75	2
LSAYPFUWECH	LS AY-PF02/EC/H	4058075**277601**	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PF02	12 x 15.5 x 5.8	2	2,65	3
LSAYPFUWEC	LS AY-PF02/EC	4058075**277571**	Tappo di chiusura per Profilo PF02	12 x 15.5 x 5.8	2	2,65	4
LSAYPFUWMB	LS AY-PF02/MB	4058075**276741**	Staffa di fissaggio per Profilo PF02	20 x 18.8 x 7.2	2	2,65	5

Profilo piatto forma a U con alette, (larghezza 12 mm), in alluminio

c.to 1V



1

2

3

4

5

LSAYPFUW12	LS AY-PF03/UW/25X7/12/1	4058075**278257**	Profilo piatto forma a U con alette, (larghezza 12 mm), in alluminio	1000 x 25.0 x 7.0	1	8,05	1
LSAYPFUW122M	LS AY-PF03/UW/25X7/12/2	4058075**401594**	Profilo piatto forma a U con alette, (larghezza 12 mm), in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 25.0 x 7.0	1	18,75	1
LSAYCOV3	LS AY-PC/R01/D/1	4058075**279360**	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04	1000 x 15.2 x 4.7	1	5,41	2
LSAYCOV32M	LS AY-PC/R01/D/2	4058075**401891**	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, lunghezza 2 m	2000 x 15.2 x 4.7	1	13,35	2
LSAYCOV3CL	LS AY-PC/R01/C/1	4058075**402256**	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro	1000 x 15.2 x 4.7	1	8,05	2
LSAYCOV3CL2M	LS AY-PC/R01/C/2	4058075**402072**	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 15.2 x 4.7	1	18,75	2
LSAYPFUW12ECH	LS AY-PF03/EC/H	4058075**277663**	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PF03	8 x 25.0 x 8.3	2	2,65	3
LSAYPFUW12EC	LS AY-PF03/EC	4058075**277632**	Tappo di chiusura per Profilo PF03	8 x 25.0 x 8.3	2	2,65	4
LSAYPFUW12MB	LS AY-PF03/MB	4058075**276772**	Staffa di fissaggio per Profilo PF03	15 x 21.4 x 7.2	2	2,65	5

Profilo piatto forma a U (larghezza 12 mm), in alluminio

c.to 1V



1

2

3

4

5

LSAYPFU12	LS AY-PF04/U/17X7/12/1	4058075**278288**	Profilo piatto forma a U (larghezza 12 mm), in alluminio	1000 x 17.0 x 7.0	1	8,05	1
LSAYPFU122M	LS AY-PF04/U/17X7/12/2	4058075**401624**	Profilo piatto forma a U (larghezza 12 mm), in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 17.0 x 7.0	1	18,75	1
LSAYCOV3	LS AY-PC/R01/D/1	4058075**279360**	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04	1000 x 15.2 x 4.7	1	5,41	2
LSAYCOV32M	LS AY-PC/R01/D/2	4058075**401891**	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, lunghezza 2 m	2000 x 15.2 x 4.7	1	13,35	2
LSAYCOV3CL	LS AY-PC/R01/C/1	4058075**402256**	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro	1000 x 15.2 x 4.7	1	8,05	2
LSAYCOV3CL2M	LS AY-PC/R01/C/2	4058075**402072**	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 15.2 x 4.7	1	18,75	2
LSAYPFU12ECH	LS AY-PF04/EC/H	4058075**277724**	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PF04	6 x 17.3 x 8.3	2	2,65	3
LSAYPFU12EC	LS AY-PF04/EC	4058075**277694**	Tappo di chiusura per Profilo PF04	6 x 17.3 x 8.3	2	2,65	4
LSAYPFU12MB	LS AY-PF04/MB	4058075**276857**	Staffa di fissaggio per Profilo PF04	15 x 21.4 x 7.2	2	2,65	5

PROFILI PER STRISCE LED

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	L x W x H (mm)		PREZZO [EUR]	No.

Profilo medio forma a U con alette, in alluminio

c.to 1V



1

2

3

4

5

LSAYPMUW	LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1	4058075**278318**	Profilo medio forma a U con alette, in alluminio	1000 x 21.5 x 12.0	1	8,05	1
LSAYPMUW2M	LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/2	4058075**401655**	Profilo medio forma a U con alette, in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 21.5 x 12.0	1	18,75	1
LSAYCOV4	LS AY-PC/P02/D/1	4058075**305762**	Diffusore per profili PF01, PM01	1000 x 13.2 x 4.4	1	5,41	2
LSAYCOV42M	LS AY-PC/P02/D/2	4058075**401860**	Diffusore piatto per profili PF01, PM01, lunghezza 2 m	2000 x 13.2 x 4.4	1	13,35	2
LSAYCOV4CL	LS AY-PC/P02/C/1	4058075**402225**	Diffusore piatto per profili PF01, PM01, chiaro	1000 x 13.2 x 4.4	1	8,05	2
LSAYCOV4CL2M	LS AY-PC/P02/C/2	4058075**402041**	Diffusore piatto per profili PF01, PM01, chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 13.2 x 4.4	1	18,75	2
LSAYPMUWECH	LS AY-PM01/EC/H	4058075**277786**	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PM01	20 x 21.7 x 12.0	2	2,65	3
LSAYPMUWEC	LS AY-PM01/EC	4058075**277755**	Tappo di chiusura per Profilo PM01	20 x 21.7 x 12.0	2	2,65	4
LSAYPMUWMB	LS AY-PM01/MB	4058075**276888**	Staffa di fissaggio per Profilo PM01	20 x 18.8 x 7.2	2	2,65	5

Profilo medio forma a U con alette, (altezza 15,5 mm), in alluminio

c.to 1V



1

2

3

4

5

LSAYPMUW15	LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1	4058075**278400**	Profilo medio forma a U con alette, (altezza 15,5 mm), in alluminio	1000 x 23.0 x 15.5	1	13,35	1
LSAYPMUW152M	LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/2	4058075**401747**	Profilo medio forma a U con alette, (altezza 15,5 mm), in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 23.0 x 15.5	1	29,45	1
LSAYCOV5	LS AY-PC/R02/D/1	4058075**305793**	Diffusore rotondo per profilo PM04	1000 x 15.6 x 4.4	1	5,41	2
LSAYCOV52M	LS AY-PC/R02/D/2	4058075**401921**	Diffusore rotondo per profilo PM04, lunghezza 2 m	2000 x 15.6 x 4.4	1	13,35	2
LSAYCOV5CL	LS AY-PC/R02/C/1	4058075**402287**	Diffusore rotondo per profilo PM04, chiaro	1000 x 15.6 x 4.4	1	8,05	2
LSAYCOV5CL2M	LS AY-PC/R02/C/2	4058075**402102**	Diffusore rotondo per profilo PM04, chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 15.6 x 4.4	1	18,75	2
LSAYPMUW15ECH	LS AY-PM04/EC/H	4058075**275836**	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PM04	10 x 23.0 x 14.4	2	2,65	3
LSAYPMUW15EC	LS AY-PM04/EC	4058075**277939**	Tappo di chiusura per Profilo PM04	10 x 23.0 x 14.4	2	2,65	4
LSAYPMUW15MB	LS AY-PM04/MB	4058075**276970**	Staffa di fissaggio per Profilo PM04	15 x 18.5 x 10.6	2	2,65	5

Profilo medio forma a U, in alluminio

c.to 1V



1

2

3

4

5

LSAYPMU	LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1	4058075**279278**	Profilo medio forma a U, in alluminio	1000 x 17.5 x 14.5	1	13,35	1
LSAYPMU2M	LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/2	4058075**401778**	Profilo medio forma a U, in alluminio, lunghezza 2 metri	2000 x 17.5 x 14.5	1	29,45	1
LSAYCOV3	LS AY-PC/R01/D/1	4058075**279360**	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04	1000 x 15.2 x 4.7	1	5,41	2
LSAYCOV32M	LS AY-PC/R01/D/2	4058075**401891**	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, lunghezza 2 m	2000 x 15.2 x 4.7	1	13,35	2
LSAYCOV3CL	LS AY-PC/R01/C/1	4058075**402256**	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro	1000 x 15.2 x 4.7	1	8,05	2
LSAYCOV3CL2M	LS AY-PC/R01/C/2	4058075**402072**	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 15.2 x 4.7	1	18,75	2
LSAYPMUECH	LS AY-PM05/EC/H	4058075**276529**	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PM05	7 x 17.3 x 20.0	2	2,65	3
LSAYPMUEC	LS AY-PM05/EC	4058075**275867**	Tappo di chiusura per Profilo PM05	7 x 17.3 x 20.0	2	2,65	4
LSAYPMUMB	LS AY-PM05/MB	4058075**277007**	Staffa di fissaggio per Profilo PM05	15 x 21.4 x 7.2	2	2,65	5

PROFILI PER STRISCE LED

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	Prodotto	L x W x H (mm)		PREZZO [EUR]	No.

Profilo medio forma rotonda, in alluminio

c.to 1V



1

2

3

4

5

LSAYPSR	LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1	4058075**278349**	Profilo medio forma rotonda, in alluminio	1000 x 18.0 x 15.5	1	13,35	1
LSAYPSR2M	LS AY-PM02/R/18X15,5/10/2	4058075**401686**	Profilo medio forma rotonda, in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 18.0 x 15.5	1	29,45	1
LSAYCOV6	LS AY-PC/P01/D/1	4058075**279339**	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03	1000 x 12.7 x 4.4	1	5,41	2
LSAYCOV62M	LS AY-PC/P01/D/2	4058075**401839**	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, lunghezza 2 m	2000 x 12.7 x 4.4	1	13,35	2
LSAYCOV6CL	LS AY-PC/P01/C/1	4058075**402195**	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, chiaro	1000 x 12.7 x 4.4	1	8,05	2
LSAYCOV6CL2M	LS AY-PC/P01/C/2	4058075**402010**	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 12.7 x 4.4	1	18,75	2
LSAYPSRECH	LS AY-PM02/EC/H	4058075**277847**	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PM02	12 x 18.1 x 15.6	2	2,65	3
LSAYPSREC	LS AY-PM02/EC	4058075**277816**	Tappo di chiusura per Profilo PM02	12 x 18.1 x 15.6	2	2,65	4
LSAYPSRMB	LS AY-PM02/MB	4058075**276918**	Staffa di fissaggio per Profilo PM02	20 x 18.8 x 7.2	2	2,65	5

Profilo medio forma a punta, alluminio

c.to 1V

1

2

3

4

5

LSAYPSE	LS AY-PM03/E/19X19/10/1	4058075**278370**	Profilo medio forma a punta, alluminio	1000 x 19.0 x 19.0	1	14,70	1
LSAYPSE2M	LS AY-PM03/E/19X19/10/2	4058075**401716**	Profilo medio forma a punta, alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 19.0 x 19.0	1	32,10	1
LSAYCOV6	LS AY-PC/P01/D/1	4058075**279339**	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03	1000 x 12.7 x 4.4	1	5,41	2
LSAYCOV62M	LS AY-PC/P01/D/2	4058075**401839**	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, lunghezza 2 m	2000 x 12.7 x 4.4	1	13,35	2
LSAYCOV6CL	LS AY-PC/P01/C/1	4058075**402195**	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, chiaro	1000 x 12.7 x 4.4	1	8,05	2
LSAYCOV6CL2M	LS AY-PC/P01/C/2	4058075**402010**	Diffusore piatto per profili PF02, PM02, PM03, chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 12.7 x 4.4	1	18,75	2
LSAYPSEECH	LS AY-PM03/EC/H	4058075**277908**	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PM03	12 x 26.6 x 17.4	2	2,65	3
LSAYPSEEC	LS AY-PM03/EC	4058075**277878**	Tappo di chiusura per Profilo PM03	12 x 26.6 x 17.4	2	2,65	4
LSAYPSEMB	LS AY-PM03/MB	4058075**276949**	Staffa di fissaggio per Profilo PM03	12 x 20.0 x 8.0	2	2,65	5

Profilo medio forma a punta (larghezza 12 mm), in alluminio

c.to 1V



1

2

3

4

5

LSAYPSE12	LS AY-PM06/E/18X18/12/1	4058075**279308**	Profilo medio forma a punta (larghezza 12 mm), in alluminio	1000 x 18.0 x 18.0	1	14,70	1
LSAYPSE122M	LS AY-PM06/E/18X18/12/2	4058075**401808**	Profilo medio forma a punta (larghezza 12 mm), in alluminio, lunghezza 2 m	2000 x 18.0 x 18.0	1	32,10	1
LSAYCOV3	LS AY-PC/R01/D/1	4058075**279360**	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04	1000 x 15.2 x 4.7	1	5,41	2
LSAYCOV32M	LS AY-PC/R01/D/2	4058075**401891**	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, lunghezza 2 m	2000 x 15.2 x 4.7	1	13,35	2
LSAYCOV3CL	LS AY-PC/R01/C/1	4058075**402256**	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro	1000 x 15.2 x 4.7	1	8,05	2
LSAYCOV3CL2M	LS AY-PC/R01/C/2	4058075**402072**	Diffusore rotondo per profili PM05, PM06, PF03, PF04, chiaro, lunghezza 2 m	2000 x 15.2 x 4.7	1	18,75	2
LSAYPSE12ECH	LS AY-PM06/EC/H	4058075**276581**	Tappo di chiusura con Foro per Profilo PM06	6 x 18.1 x 18.1	2	2,65	3
LSAYPSE12EC	LS AY-PM06/EC	4058075**276550**	Tappo di chiusura per Profilo PM06	6 x 18.1 x 18.1	2	2,65	4
LSAYPSE12MB	LS AY-PM06/MB	4058075**277038**	Staffa di fissaggio per Profilo PM06	14 x 19.8 x 19.8	2	2,65	5

CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE DI OSRAM: LA DINAMICA INCONTRA L'EFFICIENZA

L'APPROCCIO DEL SISTEMA ALLA BUONA LUCE

I sistemi di gestione della luce (LMS) comprendono tutti i componenti necessari per l'illuminazione dinamica e intelligente oltre alle strisce LED. Questi includono driver LED (CV) con interfacce DALI adatte per strisce LED. Altri componenti nei sistemi di gestione della luce assicurano inoltre che le strisce LED siano gestite ad alti livelli di comfort, praticità ed efficienza energetica. Ad esempio, i sensori di luce e movimento attenuano la luce non appena una stanza è illuminata dalla luce naturale e accendono la luce solo se qualcuno è nella stanza. Si possono quindi ottenere notevoli risparmi energetici.

OSRAM

Prodotti di OSRAM GmbH, distribuiti da LEDVANCE

CENTRALINE OSRAM

BASIC



	CENTRALINA DALI PCU PUSHBUTTON	DIMMER ROTATIVO DALI MCU DIGITAL	DIMMER ROTATIVO DALI MCU TW DIGITAL TUNABLE WHITE
Nome del prodotto	DALI PCU	DALI MCU	DALI MCU TW
EAN/Codice ordinazione	4052899**955622**/DALIPCU	4008321**189721**/DALIMCU	4052899**465916**/DALIMCUTW
Descrizione	– Dimmerazione e commutazione manuale di apparecchi DALI tramite pulsante standard – Fornitura DALI integrata – Integrazione in scatole di dispositivi flessibili – Connessione parallela fino a 4 dispositivi	– Dimmerazione e commutazione manuale di apparecchi DALI – Fornitura DALI integrata – Connessione parallela di un massimo di 4 dispositivi – Abbinamento con diffusori di vari produttori	– Dimmerazione intuitiva manuale, impostazione della commutazione e temperatura del colore di apparecchi DALI con DALI Device Type 8 (DT8) – Connessione parallela di un massimo di 4 dispositivi – Impostazione individuale del livello minimo di luminosità e dell'intervallo della temperatura di colore
L × W × H [mm]	48 × 48 × 22	80 × 80 × 50	80 × 80 × 50

ADVANCED



	CENTRALINA DALI ACU BT CON INTERFACCIA BLUETOOTH	CENTRALINA DALIECO BT CON INTERFACCIA BLUETOOTH		DIMMER OT BLE DIM A TENSIONE COSTANTE CON INTERFACCIA BLUETOOTH
Nome del prodotto	DALI ACU BT	DALIeco BT	ECO CI KIT (opzionale)	OT BLE DIM
EAN/Codice ordinazione	4052899**544819**/DALIACUBT	4052899**988781**/DALIECOBTCONTROL	4008321**392091**/ECOCIKIT	4052899**557833**/OTBLEDIM
Descrizione	– Configurazione e controllo tramite pulsante e / o app – Controllo della luce bianca standard o Tunable White secondo DALI Device Type 8 (DT8) – Indirizzamento individuale di un massimo di 4 gruppi – Supporta i sensori DALI OSRAM – Integrazione in scatole di dispositivi flessibili	– Configurazione e controllo tramite pulsante e / o app – Controllo della luce bianca standard o Tunable White secondo DALI Device Type 8 (DT8) – Indirizzamento individuale di un massimo di 4 gruppi – Supporta i sensori DALI OSRAM – Per l'integrazione dell'apparecchio o il montaggio indipendente con CI KIT		– Controllo dei moduli LED in bianco, Tunable White, RGB o RGBW – Supporta sistemi basati sul sistema di controllo dell'illuminazione Casambi – Esigenze di manutenzione molto basse
L × W × H [mm]	49 × 48 × 22	108 × 30 × 21	—	172 × 42 × 20

CENTRALINE OSRAM

	CENTRALINA DALIECO BT RTC CON INTERFACCIA BLUETOOTH	CENTRALINA DALI PRO CONT-4 RTC (9TE)
Nome del prodotto	DALIeco BT RTC	DALI PRO CONT-4 RTC
EAN/Codice ordinazione	4062172**016537**/DALIECOBTRTC	4008321**710871**/DALIPROCON4RTC
Descrizione	Come DALIeco BT, oltre a: – Orologio in tempo reale per il controllo automatico della luminosità e temperatura colore a seconda dell'ora del giorno (HCL) – Dimmerazione, commutazione e impostazione della temperatura del colore manuali e intuitive – 4 timer configurabili	– Estremamente flessibile e configurabile in molti dettagli – Controllo facile e intuitivo tramite app – Collegamento fino a 4 centraline DALI PROFESSIONAL – Configurazione estremamente flessibile e pratica con il software per PC – Supporta sensori DALI
L × W × H [mm]	108 × 30 × 21	90 × 160 × 62

SENSORI OSRAM DALI





	ADATTATORE DALI HIGHBAY	ADATTATORE DALI HIGHBAY + HIGH BAY SENSOR		ADATTATORE DALI HIGHBAY + VISION SENSOR	
Nome del prodotto	DALI HIGHBAY ADAPTER	DALI HIGHBAY ADAPTER	HIGH BAY SENSOR	DALI HIGHBAY ADAPTER	VISION SENSOR
EAN/Codice ordinazione	4008321**774132**/HIGHBAYADAPT	4008321**774132**/HIGHBAYADAPT	4008321**410078**/HIGHBAYSENSOR	4008321**774132**/HIGHBAYADAPT	4008321**957047**/VISIONSENSOR
Descrizione	– Sensore di luce DALI per montaggio a soffitto dall'alto – Sensibilità regolabile (fino a un'altezza di 13 m)	– Sensore di luce DALI e rilevatore di movimento – Adatto a grandi altezze di installazione		– Sensore di luminosità DALI e rilevatore di movimento – Area di rilevamento molto ampia	
L × W × H [mm]	139 × 118 × 37	139 × 118 × 37	—	139 × 118 × 37	—
Ø × H [mm]	—	—	116 × 40	—	116 × 40
Altezza di montaggio	—	—	4 6 8 10 13	—	2 2.5 3 4 4.5
Presenza	—	—	— — — — —	—	— — — — —
Movimento	—	—	10 12 12 12 —	—	12.5 15.5 19 21 21
Veicoli	—	—	10 12 12 12 18	—	— — — — —

INPUT DEVICE

	DALI PUSHBUTTON COUPLER
Nome del prodotto	DALI PRO PB Coupler
EAN/Codice ordinazione	4008321**496461**
Descrizione	– Alimentazione da DALI – Pulsanti / interruttori standard può essere utilizzato
L × W × H [mm]	42 × 42 × 20

Usa la custodia per striscia LED con i componenti del sistema di gestione della luce

OT BLE DIM – per applicazioni ADVANCED (illuminazione decorativa)

Prodotti:
A OT BLE DIM
B Driver LED DALI (tensione costante 24 V)
C FLEX TW/FLEX RGBW
D Interruttore
E DALI HIGHBAY ADAPTER Smartphone con App Casambi

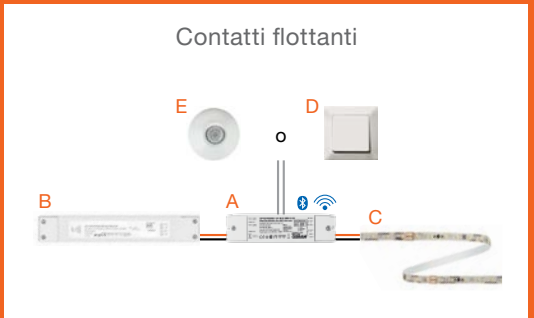

ABBREVIAZIONI SIGNIFICATIVE
LE DENOMINAZIONI NEL SISTEMA DI STRISCE LED

I nomi dei prodotti forniscono tante informazioni:

Strisce LED

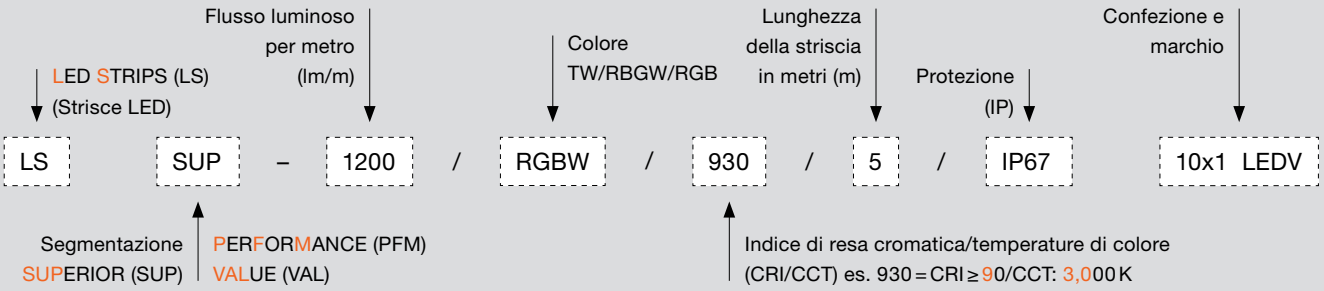

DRIVER LED CV

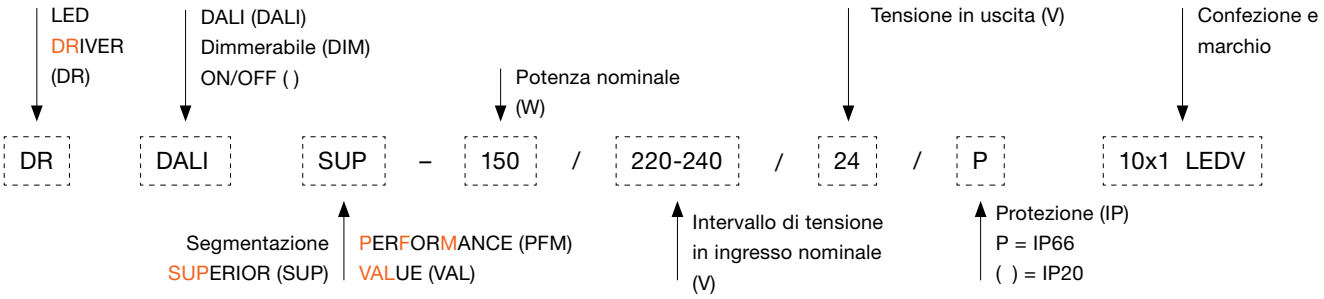

ACCESSORI – CONNETTORI

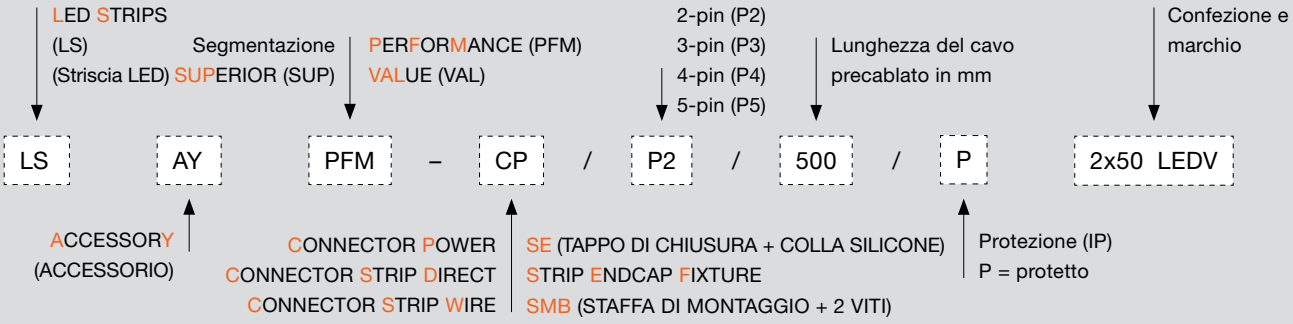

ACCESSORI – PROFILI

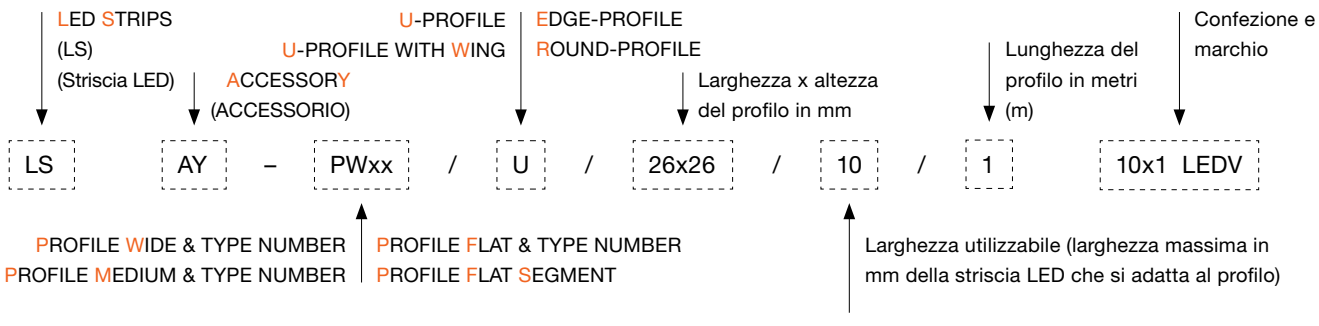

DRIVER LEDVANCE A TENSIONE COSTANTE

I driver LED a tensione costante SELV di LEDVANCE si adattano perfettamente alle strisce LED LEDVANCE. Modelli dimmerabili e non dimmerabili per applicazioni professionali in ambienti interni ed esterni per un'ampia varietà di combinazioni che ti permettono di soddisfare praticamente qualsiasi esigenza. I coprimorsetti serracavi integrati consentono una facile installazione, riducendo tempi e costi. E i vantaggi non sono finiti: sono disponibili con protezione IP20 e durano fino a 50.000 ore.

DRIVER DALI SUPERIOR

SUPERIOR CLASS

NON PROTETTO

LEDVANCE 5 Anni garanzia

CV 24V | IP20 | DIM | SCALE DESIGN

Driver LED a tensione costante con interfaccia dimmer DALI
- Installazione rapida e confortevole grazie al copri-morsetto serracavo che non richiede l'ausilio di attrezzi
- Elevata qualità della luce grazie al ridotto sfarfallio
- Pulsante DIM per un controllo facile
- Adatto per illuminazione di emergenza
- Ottimizzato abbinato a strisce LED flessibili da 24 V

DRIVER SUPERIOR

SUPERIOR CLASS

NON PROTETTO

LEDVANCE 5 Anni garanzia

CV 24V | IP20

Driver LED per tensione costante
- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- Lunga durata affidabile alle massime temperature ammesse
- Funzionamento senza manutenzione e costi di installazione minimi
- Installazione rapida e semplice
- Alta efficienza e affidabilità

DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE

PERFOR-MANCE CLASS

PROTETTO

LEDVANCE 5 Anni garanzia

CV 24V | IP66 | DIM

Driver LED a tensione costante per esterni con interfaccia dimmer 1-10 V
- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- Potenza di uscita molto stabile
- Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio
- Alta efficienza e affidabilità
- Installazione in ambienti molto freddi e caldi

DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE

PERFOR-MANCE CLASS

PROTETTO

LEDVANCE 5 Anni garanzia

CV 24V | IP66

Driver LED per esterni a tensione costante
- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- Potenza di uscita molto stabile
- Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio
- Alta efficienza e affidabilità
- Installazione in ambienti molto freddi e caldi

DRIVER VALUE

VALUE CLASS

NON PROTETTO

LEDVANCE 3 Anni garanzia

CV 24V

IP20

Driver LED a tensione costante
- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
- Installazione rapida e semplice
- Buona efficienza e affidabilità

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI DRIVER A TENSIONE COSTANTE VAI AL CAPITOLO "DRIVER LED" PAG. 256

Solo con i giusti driver a tensione costante (CV) puoi liberare tutto il potenziale dell'illuminazione moderna con le strisce LED. Con LEDVANCE puoi acquistare tutto da un unico fornitore.

SUPERIOR CLASS

PERFOR-MANCE CLASS

VALUE CLASS

DESCRIZIONE DEL DRIVER A TENSIONE COSTANTE

La descrizione del driver a tensione costante riassume le sue caratteristiche

DRIVER LED CV

DR	DALI	SUP	–	150	/	220-240	/	24	/	P		10x1 LEDV
LED DRIVER (DR)	DALI (DALI) Dimmerabile (DIM) ON/OFF ( )			Potenza nominale (W)				Tensione in uscita (V)				Confezione e marchio
		Segmentazione SUPERIOR (SUP) PERFORMANCE (PFM) VALUE (VAL)				Intervallo di tensione in ingresso nominale (V)				Protezione (IP) P = IP66 ( ) = IP20		

LEDVANCE

DRIVER LED LEDVANCE

INDICE

DRIVER LED A CORRENTE COSTANTE	pag. 312
LED DRIVER DALI PERFORMANCE	pag. 314
LED DRIVER PHASE-CUT PERFORMANCE	pag. 315
LED DRIVER DIP-SWITCH PERFORMANCE	pag. 316
DRIVER CONSTANT CURRENT LINEAR N-SELV INDOOR PERFORMANCE	pag. 317
DRIVER LED A TENSIONE COSTANTE	pag. 318
LED DRIVER DALI SUPERIOR	pag. 320
LED DRIVER SUPERIOR	pag. 321
LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE	pag. 322
LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE	pag. 323
LED DRIVER VALUE	pag. 324
COMPATIBILITÀ STRISCE LED, DRIVER, CONNETTORI E PROFILI	pag. 326

DRIVER LEDVANCE A CORRENTE COSTANTE

L'ampia gamma di Driver LED a corrente costante di LEDVANCE isolati SELV, di alta qualità, con uscita di corrente da 250 mA a 1.400 mA, offre solide opzioni per il funzionamento di quasi tutti i moduli LED standard. Le impostazioni di potenza flessibili **consentono la corretta integrazione in diversi apparecchi di illuminazione LED.** Le opzioni di taglio di fase iniziale e finale sono disponibili per applicazioni dimmerabili. Il design compatto della struttura, i morsetti per cavi opzionali e il semplice cablaggio rendono l'installazione rapida anche in spazi ristretti, riducendo tempi e costi di installazione. La durata fino a 50.000 ore è un altro grande vantaggio.

DRIVER DALI PERFORMANCE

PERFOR-MANCE CLASS



UN-PROTECTED

LEDVANCE 5 Anni garanzia

CC 700 – 1400 mA | IP00 | DALI | DIM

Driver LED a corrente costante con interfaccia DALI
- Pulsante DIM per un controllo facile
- Dimmerazione di alta qualità da 1…100 %
- Adatto per installazioni indoor SELV
- Adatto per i sistemi di illuminazione di emergenza (compatibili DC)
- Installazione mediante Cable Clamp

DRIVER PHASE-CUT PERFORMANCE

PERFOR-MANCE CLASS

UN-PROTECTED

LEDVANCE 5 Anni garanzia

CC 350 / 700 mA | IP20 | PHASE CUT | DIM | TÜV SÜD

Driver LED a corrente costante dimmerabile
- Consente l'installazione con dimmer di bordo e di coda comunemente usati
- Adatto per apparecchi a LED e moduli LED
- Adatto per installazioni indoor SELV
- Alloggiamento sottile per installazioni strette

DRIVER DIP-SWITCH PERFORMANCE

PERFOR-MANCE CLASS



UN-PROTECTED

LEDVANCE 5 Anni garanzia

CC 500 – 1050 mA | IP20

Driver LED a corrente costante con impostazione della corrente
- Elevata flessibilità grazie alla corrente di uscita regolabile tramite pulsante
- Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio
- Adatto per apparecchi di illuminazione incorporati con impostazione di corrente regolabile

DRIVER CONSTANT CURRENT LINEAR N-SELV INDOOR PERFORMANCE

PERFOR-MANCE CLASS

UN-PROTECTED

LEDVANCE 5 Anni garanzia

IP20

Driver LED a corrente costante
- Elevata flessibilità grazie alla corrente di uscita regolabile tramite pulsante
- Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio
- Adatto per apparecchi di illuminazione incorporati con impostazione di corrente regolabile

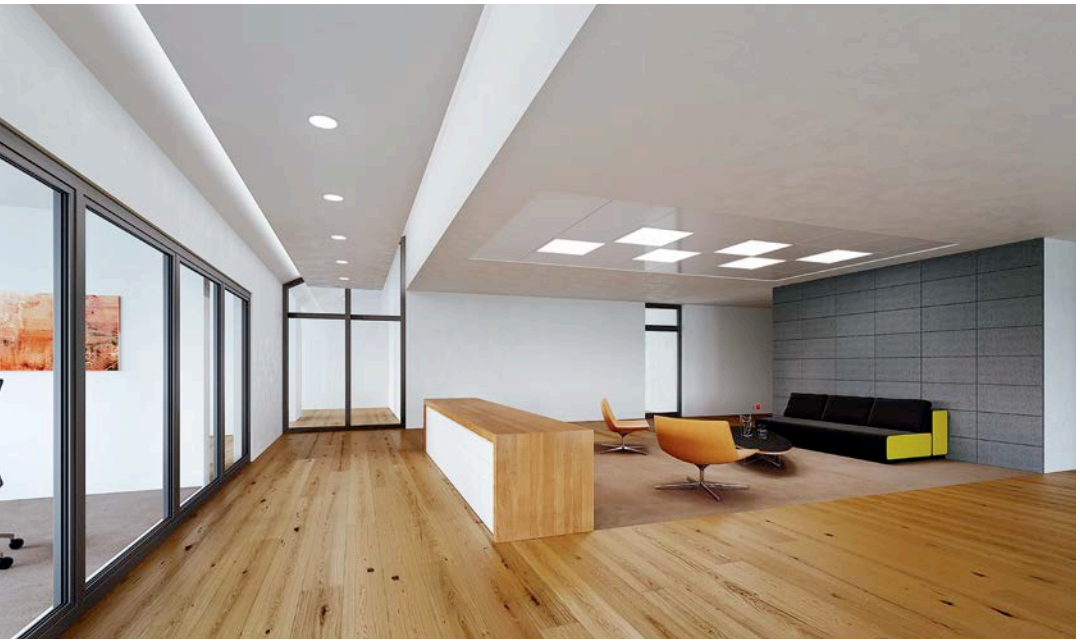

Driver LED a corrente costante di alta qualità dedicati alle esigenze degli installatori

- **Flessibilità elevata: soluzione giusta per l'integrazione negli apparecchi di illuminazione LED con funzionamento indipendente del driver a corrente costante (CC)**
- Affidabili e robusti per offrire una qualità elevata
- I DRIVER DALI e DIP SWITCH hanno la corrente settabile con Dip-Switch grazie alla possibilità di scegliere la corrente in uscita a seconda delle potenze.

DRIVER CC A CORRENTE SETTABILE

Corrente settabile con Dip-Switch grazie alla possibilità di scegliere la corrente in uscita a seconda delle potenze

	DRIVER DALI PERFORMANCE	DRIVER DIP-SWITCH PERFORMANCE
Corrente in uscita	**Settabile: da 150 a 1400 lmA**	**Settabile: da 250 a 1050 lmA**
Tensione in uscita	**da 9 a 52 V**	**da 25 a 42 V**

DESCRIZIONE DEL DRIVER A CORRENTE COSTANTE

La descrizione del driver a corrente costante riassume le sue caratteristiche:

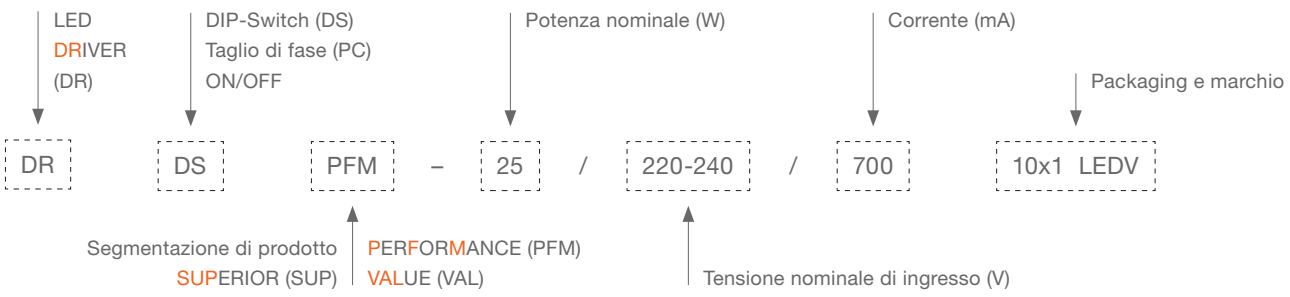

LED DRIVER DALI PERFORMANCE

Driver LED a corrente costante con interfaccia DALI

UN-PROTECTED

PERFOR-MANCE CLASS

1

2



3

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1] | CC 700 – 1400 mA | IP00 | DALI | DIM

VANTAGGI PRODOTTO

- Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio
- Pulsante DIM per un controllo facile
- Dimmerazione di alta qualità da 1…100 %
- Adatto per illuminazione di emergenza
- 5 anni di garanzia

AREE APPLICATIVE

- Adatto per installazioni indoor SELV
- Adatto per i sistemi di illuminazione di emergenza (compatibili DC)
- Installazione mediante Cable Clamp Kit (a seconda della versione del prodotto)
- Illuminazione lineare per ufficio, istruzione, aree di stoccaggio e vendita al dettaglio

c.to 1X

Prodotto	COORD	EAN	W	V	V_{OUT}	Hz	$I_{[mA]}$
DR DALI-PFM-60/220-240/1A4 *	DRPFMDALI601A4	4058075**421929**	60	220…240	9…52	50/60	700/750/800/850/900/950/1000/1050/1100/1200/1250/1300/1350/1400
DR DALI-P 26/220-240/700	DRPFMDA26700G2	4058075**779631**	26	220…240	9…52	50/60	150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/700
DR DALI-P-44/220-240/1050	DRPFMDA441050G2	4058075**779723**	44	220…240	9…52	50/60	700/750/800/850/900/950/1000/1050
DR DALI-P-60/220-240/1A4	DRPFMDA601A4G2	4058075**779662**	60	220…240	9…52	50/60	700/750/800/850/900/950/1000/1050/1100/1200/1250/1300/1350/1400

Prodotto	±	W	$t_{[h]}$ [2]	Ta	Tc	PROTECTION CLASS	L × W × H [mm]	€ [3]	No.
DR DALI-PFM-60/220-240/1A4 *	+/- 5	1…100	50000	-20…+50	90	I	100 x 76 x 32	74,53	3
DR DALI-P 26/220-240/700	+/- 5	1…100	50000	-20…+50	85	I	90 x 44 x 32	49,00	1
DR DALI-P-44/220-240/1050	+/- 5	1…100	50000	-20…+50	90	I	90 x 44 x 32	51,50	2
DR DALI-P-60/220-240/1A4	+/- 5	1…100	50000	-20…+50	90	I	100 x 76 x 32	67,90	3

ACCESSORI

Prodotto	DR AY ZB+DALI CLAMP DUO
Description	-
COORD	DRZBDALICLAMPDUO
EAN	4058075**483125**
L × W × H [mm]	52,5 x 76 x 32
Prezzo (EURO)[3]	7,60

Prodotto	DR AY CLAMP
Description	-
COORD	DRZBDALICLAMP
EAN	4058075**483149**
L × W × H [mm]	50 x 44 x 32
Prezzo (EURO)[3]	3,95

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | [2] A massimo Tc / tasso di guasto del 10% | [3] Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa | * Prodotto ad esaurimento

LED DRIVER PHASE-CUT PERFORMANCE

UN-PROTECTED

PERFOR-MANCE CLASS

Driver LED a corrente costante con interfaccia dimmer a taglio di fase

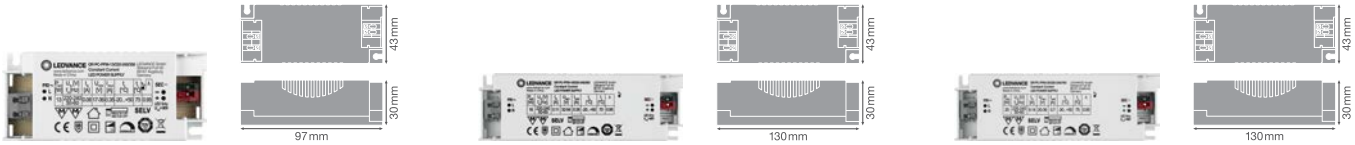

1 2 3



4

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1] | CC 350 / 700 mA | IP20 | PHASE CUT | DIM | TÜV SÜD

VANTAGGI PRODOTTO

- Consente l'installazione con dimmer di bordo e di coda avanzati comunemente usati
- 5 anni di garanzia
- Alloggiamento sottile per installazioni strette
- Alta efficienza e affidabilità

AREE APPLICATIVE

- Adatto per apparecchi a LED e moduli LED
- Applicabile per apparecchi di illuminazione delle classi di protezione I e II
- Per installazioni SELV interne
- Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel

c.to 1X

Prodotto	COORD	EAN	W	V	V_{OUT}	Hz	$I_{[mA]}$	
DR PC-PFM-13/220-240/350	DRPCPFM13350	4058075**239814**	13	220…240	17…36	50/60	350	< 5
DR PC-PFM-18/220-240/350	DRPCPFM18350	4058075**239838**	18	220…240	32…54	50/60	350	< 5
DR PC-PFM-25/220-240/700	DRPCPFM25700	4058075**239852**	25	220…240	20…36	50/60	700	< 5
DR PC-PFM-35/220-240/700	DRPCPFM35700	4058075**239876**	35	220…240	30…50	50/60	700	< 5

c.to 1X

Prodotto	W	$t_{[h]}$ [2]	Ta	Tc	PROTECTION CLASS	L × W × H [mm]	€ [3]	No.
DR PC-PFM-13/220-240/350	10…100	50000[a]	-20…+50	75	II	97 x 43 x 30	25,95	1
DR PC-PFM-18/220-240/350	10…100	50000[b]	-20…+50	70	II	130 x 43 x 30	28,25	2
DR PC-PFM-25/220-240/700	10…100	50000[a]	-20…+50	75	II	130 x 43 x 30	30,55	3
DR PC-PFM-35/220-240/700	10…100	50000[c]	-20…+50	85	II	150 x 43 x 30	47,75	4

ACCESSORI

Prodotto	DR AY PC-PFM-CLAMP DUO
Description	Coprimorsetto serracavo per Driver LED con taglio di fase
COORD	LSAYCLAMP1
EAN	4058075**313170**
L × W × H [mm]	38,3 x 34 x 28,5
Prezzo (EURO)[3]	2,25

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | [2] a) Al massimo T_c = 75 ° C / tasso di fallimento del 10%, b) Al massimo T_c = 70 ° C / tasso di fallimento del 10%, c) Al massimo T_c = 85 ° C / tasso di fallimento del 10% | [3] Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

LED DRIVER MULTICURRENT DIP-SWITCH

UN-PROTECTED

PERFOR-MANCE CLASS

Driver LED con impostazione corrente dei dip-switch



1



2

3

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

CC 500 – 1050 mA

IP 20

VANTAGGI PRODOTTO

- Elevata flessibilità grazie alle correnti di uscita egolabili tramite pulsante
- Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio
- 5 anni di garanzia
- Alloggiamento sottile per installazioni strette
- Alta efficienza e affidabilità

AREE APPLICATIVE

- Adatto per apparecchi a LED e moduli LED
- Applicabile per apparecchi di illuminazione delle classi di protezione I e II
- Adatto per apparecchi di illuminazione incorporati con impostazione di corrente regolabile
- Per installazioni SELV interne
- Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel

c.to 1X

Prodotto	COORD	EAN	W	V	V_{OUT}	Hz	$I_{[mA]}$	
DR DS-P-20/220-240/500	DRDSP20500	4099854**077050**	20	220…240	25…42	50/60	250/350/450/500	< 5
DR DS-P-30/220-240/700	DRDSP30700	4099854**077081**	30	220…240	25…42	50/60	500/600/650/700	< 5
DR DS-P-40/220-240/1A0	DRDSP401A0	4099854**077111**	40	220…240	25…40	50/60	800/900/950/1050	< 5

c.to 1X

Prodotto	$t_{[h]}$ [2]	Ta	Tc	PROTECTION CLASS	L × W × H [mm]	€ [3]	No.
DR DS-P-20/220-240/500	50000	-20…+50	75	II	98 x 44 x 30	18,95	1
DR DS-P-30/220-240/700	50000	-20…+50	75	II	98 x 44 x 30	21,15	2
DR DS-P-40/220-240/1A0	50000	-20…+45	75	II	98 x 44 x 30	23,00	3

ACCESSORI

Prodotto	DR AY DS-P-CLAMP DUO
Description	Coprimorsetto serracavo per Driver LED DIP-Switch
COORD	DRDSPCLAMP
EAN	4099854**077937**
L × W × H [mm]	35,7 x 35,2 x 28,2
Prezzo (EURO)[3]	3,35

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | [2] A massimo Tc / tasso di guasto del 10% | [3] Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa | * Prodotto ad esaurimento

LED DRIVER COSTANT CURRENT LINEAR N-SELV INDOOR

UN-PROTECTED

PERFOR-MANCE CLASS

Driver LED a corrente costante

1

2

3

4

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

DIM

IP 20

VANTAGGI PRODOTTO

- 5 anni di garanzia
- Alloggiamento sottile per installazioni strette
- Alta effi cienza e affi dabilità

AREE APPLICATIVE

- Adatto per apparecchi a LED e moduli LED
- Applicabile per apparecchi di illuminazione delle classi di protezione I e II
- Per installazioni SELV interne
- Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel

c.to 1X

Prodotto	COORD	EAN	W	V	V_{OUT}	Hz	$I_{[mA]}$	
DR DS-P-40/220-240/475 L NSV	DRDSP40475LNSV	4099854**258497**	40	220...240	40…220	50-60	100...475	<5
DR DS-P-60/220-240/625 L NSV	DRDSP60625LNSV	4099854**258510**	60	220...240	40…220	50-60	200...625	<5
DR DS-P-90/220-240/775 L NSV	DRDSP90775LNSV	4099854**258534**	90	220...240	40…220	50-60	300...775	<5
DR DS-P-150/220-240/925 L NSV	DRDSP150925LNSV	4099854**258558**	150	220...240	40…220	50-60	550...925	<5

c.to 1X

Prodotto	$t_{[h]}$ [2]	Ta	Tc	PROTECTION CLASS	L x W x H [mm]	€ [3]	No.
DR DS-P-40/220-240/475 L NSV	100 000	-20…+50	70	I	211 x31 x 22	28,85	1
DR DS-P-60/220-240/625 L NSV	100 000	-20…+50	70	I	211 x31 x 22	30,75	2
DR DS-P-90/220-240/775 L NSV	100 000	-20…+50	70	I	211 x31 x 22	39,35	3
DR DS-P-150/220-240/925 L NSV	100 000	-20…+50	70	I	281 x31 x 22	50,55	4

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | [2] a) Al massimo T_c = 80 ° C / tasso di fallimento del 10%, b) Al massimo T_c = 85 ° C / tasso di fallimento del 10%, c) Al massimo T_c = 90 ° C / tasso di fallimento del 10% | [3] Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa | * Prodotto ad esaurimento

DRIVER LEDVANCE A TENSIONE COSTANTE

I driver LED a tensione costante SELV di LEDVANCE si adattano perfettamente alle strisce LED LEDVANCE. Modelli dimmerabili e non dimmerabili per applicazioni professionali in ambienti interni ed esterni per un'ampia varietà di combinazioni che ti permettono di soddisfare praticamente qualsiasi esigenza. I coprimorsetti serracavi integrati consentono una facile installazione, riducendo tempi e costi. E i vantaggi non sono finiti: sono disponibili con protezione IP20 e durano fino a 50.000 ore.

DRIVER DALI SUPERIOR

SUPERIOR CLASS

NON PROTETTO

LEDVANCE 5 Anni garanzia

CV 24V | IP20 | DIM | SCALE DESIGN

Driver LED a tensione costante con interfaccia dimmer DALI

- Installazione rapida e confortevole grazie al copri-morsetto serracavo che non richiede l'ausilio di attrezzi
- Elevata qualità della luce grazie al ridotto sfarfallio
- Pulsante DIM per un controllo facile
- Adatto per illuminazione di emergenza
- Ottimizzato abbinato a strisce LED flessibili da 24 V

DRIVER SUPERIOR

SUPERIOR CLASS

NON PROTETTO

LEDVANCE 5 Anni garanzia

CV 24V | IP20

Driver LED per tensione costante

- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- Lunga durata affidabile alle massime temperature ammesse
- Funzionamento senza manutenzione e costi di installazione minimi
- Installazione rapida e semplice
- Alta efficienza e affidabilità

DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE

PERFOR-MANCE CLASS

PROTETTO

LEDVANCE 5 Anni garanzia

CV 24V | IP66 | DIM

Driver LED a tensione costante per esterni con interfaccia dimmer 1-10 V

- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- Potenza di uscita molto stabile
- Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio
- Alta efficienza e affidabilità
- Installazione in ambienti molto freddi e caldi

DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE

PERFOR-MANCE CLASS

PROTETTO

LEDVANCE 5 Anni garanzia

CV 24V | IP66

Driver LED per esterni a tensione costante

- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- Potenza di uscita molto stabile
- Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio
- Alta efficienza e affidabilità
- Installazione in ambienti molto freddi e caldi

DRIVER VALUE



VALUE CLASS

NON PROTETTO

LEDVANCE 3 Anni garanzia

CV 24V

IP 20

Driver LED a tensione costante
- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
- Installazione rapida e semplice
- Buona efficienza e affidabilità

Solo con i giusti driver a tensione costante (CV) puoi liberare tutto il potenziale dell'illuminazione moderna con le strisce LED. Con LEDVANCE puoi acquistare tutto da un unico fornitore.

SUPERIOR CLASS

PERFOR-MANCE CLASS

VALUE CLASS

DESCRIZIONE DEL DRIVER A TENSIONE COSTANTE

La descrizione del driver a tensione costante riassume le sue caratteristiche

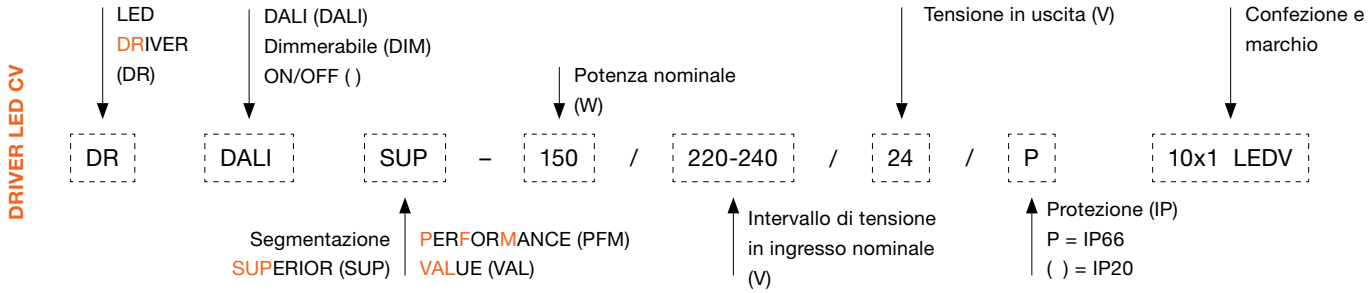

LED DRIVER DALI SUPERIOR

NON PROTETTO

SUPERIOR CLASS

Driver LED a tensione costante con interfaccia dimmer DALI



1



2



3

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1] | CV 24V | IP20 | DIM | SCALE DESIGN

VANTAGGI PRODOTTO

- Installazione rapida e confortevole grazie al copri-morsetto serracavo che non richiede l'ausilio di attrezzi
- 5 anni di garanzia
- Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio
- Pulsante DIM per un controllo facile
- Adatto per illuminazione di emergenza
- Ottimizzato abbinato a strisce LED flessibili da 24 V

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione a soffitto, anche in ambienti stretti
- Hotel, negozi, accoglienza, interni residenziali
- Musei, gallerie d'arte
- Strisce luminose in uffici singoli e open space
- Adatto per i sistemi di illuminazione di emergenza (compatibili DC)

c.to 1X

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	V	V_{OUT}	W	Hz		$t_{(h)}$ [2]
DRSUPDALI4524	DR DALI-SUP-45/220-240/24	4058075**421820**	220…240	24	45.0	50/60	1…100	50000
DRSUPDALI8024	DR DALI-SUP-80/220-240/24	4058075**421844**	220…240	24	80.0	50/60	1…100	50000
DRSUPDALI15024	DR DALI-SUP-150/220-240/24	4058075**421868**	220…240	24	150.0	50/60	1…100	50000

c.to 1X

Descrizione	T_a	T_c	PROTECTION CLASS	L x W x H (mm)	PREZZO [EUR] [3]	No.
DR DALI-SUP-45/220-240/24	-20…+50	85.0	II	229 x 47.0 x 32.0	79,25	1
DR DALI-SUP-80/220-240/24	-20…+45	85.0	II	330 x 47.0 x 32.0	113,90	2
DR DALI-SUP-150/220-240/24	-20…+45	85.0	II	330 x 47.0 x 32.0	130,80	3

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | [2] A massimo T_c / tasso di guasto del 10% | [3] Prezzo IVA esclusa

LED DRIVER SUPERIOR

Driver LED per tensione costante



1



2



3



4

VANTAGGI PRODOTTO

- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- Lunga durata affidabile alle massime temperature ammesse
- 5 anni di garanzia
- Funzionamento senza manutenzione e costi di installazione minimi
- Installazione rapida e semplice
- Alta efficienza e affidabilità

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione a soffitto, anche in ambienti stretti
- Illuminazione effetto wallwasher per soggiorni, sale da pranzo, camere, ingressi
- Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel
- Per installazioni SELV interne

c.to 1X

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	V	V_{OUT}	W	Hz		$t_{[h]}$
DRSUP3024	DR-SUP-30/220-240/24	4058075**437784**	220…240	24	30.0	50/60	-	60000
DRSUP6024	DR-SUP-60/220-240/24	4058075**437807**	220…240	24	60.0	50/60	-	60000
DRSUP10024	DR-SUP-100/220-240/24	4058075**437821**	220…240	24	100.0	50/60	-	60000
DRSUP20024	DR-SUP-200/220-240/24	4058075**437845**	220…240	24	200.0	50/60	-	60000

c.to 1X

Descrizione	Ta	Tc	PRO-TECTION CLASS	L x W x H (mm)	PREZZO [EUR] [2]	No.
DR-SUP-30/220-240/24	-20…+55	80.0	II	178 x 43.0 x 30.0	38,85	1
DR-SUP-60/220-240/24	-20…+55	90.0	II	198 x 43.0 x 30.0	49,30	2
DR-SUP-100/220-240/24	-20…+55	85.0	II	298 x 43.0 x 30.0	69,60	3
DR-SUP-200/220-240/24	-20…+55	90.0	II	328 x 43.0 x 30.0	113,45	4

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | [2] Prezzo IVA esclusa

LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE

PROTETTO

PERFOR-MANCE CLASS

Driver LED a tensione costante per esterni con interfaccia dimmer 1-10 V

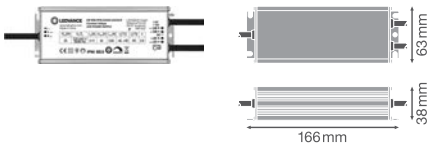

1



2



3



4



5



6

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

CV 24V

IP66

DIM

VANTAGGI PRODOTTO

- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- 5 anni di garanzia
- Potenza di uscita molto stabile
- Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio
- Alta efficienza e affidabilità
- Installazione in ambienti molto freddi e caldi

AREE APPLICATIVE

- Adatto per installazioni indoor e outdoor
- Illuminazione di facciate e edifici
- Ideale per l'illuminazione degli spazi pubblici
- Bagni, cucine e ambienti esterni
- Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel

c.to 1X

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	V	V_{OUT}	W	Hz		$t_{[h]}$ [2]
DRDIMPFM4024PN	DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	4058075**239951**	220…240	24	20.0	50/60	10…100	50000 a)
DRDIMPFM6024PN	DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	4058075**379176**	220…240	24	40.0	50/60	10…100	50000 b)
DRDIMPFM6024P	DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	4058075**379190**	220…240	24	60.0	50/60	10…100	50000 b)
DRDIMPFM10024P	DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	4058075**240070**	220…240	24	100.0	50/60	10…100	50000 c)
DRDIMPFM15024P	DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	4058075**240117**	220…240	24	150.0	50/60	10…100	50000 b)
DRDIMPFM25024P	DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	4058075**240155**	220…240	24	250.0	50/60	10…100	50000 d)

c.to 1X

Descrizione	T_a	T_c	PROTECTION CLASS	L x W x H (mm)	PREZZO [EUR] [3]	No.
DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	-40…+50	65.0	II	166 x 63.0 x 38.0	55,35	1
DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	-40…+50	75.0	II	179 x 63.0 x 38.0	57,70	2
DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	-40…+50	75.0	II	179 x 63.0 x 38.0	94,10	3
DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	-40…+50	70.0	I	233 x 74.0 x 42.0	128,00	4
DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	-40…+50	75.0	I	233 x 74.0 x 42.0	133,40	5
DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	-40…+50	85.0	I	253 x 74.0 x 42.0	205,20	6

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | [2] a) Al massimo T_c = 65 ° C / tasso di difettosità del 10%; b) Al massimo T_c = 75 ° C / tasso di difettosità del 10%; c) Al massimo T_c = 70 ° C / tasso di difettosità del 10%; d) Al massimo T_c = 85 ° C / tasso di difettosità del 10% | [3] Prezzo IVA esclusa

LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE

PROTETTO

PERFOR-MANCE CLASS

Driver LED per esterni a tensione costante



1



2



3



4



5

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

CV 24V

IP66

VANTAGGI PRODOTTO

- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- 5 anni di garanzia
- Potenza di uscita molto stabile
- Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio
- Alta efficienza e affidabilità
- Installazione in ambienti molto freddi e caldi

AREE APPLICATIVE

- Adatto per installazioni interne ed esterne
- Illuminazione di facciate e edifici
- Ideale per l'illuminazione degli spazi pubblici
- Bagni, cucine e ambienti esterni
- Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel

c.to 1X

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	V	V_{OUT}	W	Hz		$t_{[h]}$ [2]
DRPFM3024P	DR-PFM-30/220-240/24/P	4058075**239890**	220…240	24	30.0	50/60	-	50000 a)
DRPFM6024P	DR-PFM-60/220-240/24/P	4058075**239913**	220…240	24	60.0	50/60	-	50000 b)
DRPFM10024P	DR-PFM-100/220-240/24/P	4058075**239937**	220…240	24	100.0	50/60	-	50000 a)
DRPFM15024P	DR-PFM-150/220-240/24/P	4058075**239975**	220…240	24	150.0	50/60	-	50000 b)
DRPFM25024P	DR-PFM-250/220-240/24/P	4058075**240032**	220…240	24	250.0	50/60	-	50000 c)

c.to 1X

Descrizione	T_a	T_c	PROTECTION CLASS	L x W x H (mm)	PREZZO [EUR] [3]	No.
DR-PFM-30/220-240/24/P	-40…+50	80.0	II	148 x 40.0 x 32.0	51,15	1
DR-PFM-60/220-240/24/P	-40…+50	90.0	II	163 x 43.0 x 32.0	66,55	2
DR-PFM-100/220-240/24/P	-40…+50	80.0	I	197 x 63.0 x 38.0	106,75	3
DR-PFM-150/220-240/24/P	-40…+50	90.0	I	219 x 63.0 x 38.0	115,65	4
DR-PFM-250/220-240/24/P	-40…+50	85.0	I	233 x 74.0 x 42.0	195,00	5

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | [2] a) Al massimo T_c = 80 ° C / tasso di difettosità del 10%; b) Al massimo T_c = 90 ° C / tasso di difettosità del 10%; c) Al massimo T_c = 85 ° C / tasso di difettosità del 10% | [3] Prezzo IVA esclusa

LED DRIVER VALUE GEN 3.

NON PROTETTO

VALUE CLASS

Driver LED per tensione costante



1



2



3



4

LEDVANCE 3 Anni garanzia [1]

CV 24V

IP20

VANTAGGI PRODOTTO

- Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V
- Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
- 3 anni di garanzia
- Installazione rapida e semplice
- Buona efficienza e affidabilità

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione a soffitto, anche in ambienti stretti
- Illuminazione effetto wallwasher per soggiorni, sale da pranzo, camere, ingressi
- Per installazioni SELV interne
- Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel

c.to 1X

Codice ordinazione	Descrizione	EAN	V	V_{OUT}	W	Hz		$t_{(h)}$ [2]
DRVAL3024G3	DR-VAL-30/220-240/24	4058075**835856**	220…240	24	30.0	50/60	-	35000 a)
DRVAL6024G3	DR-VAL-60/220-240/24	4058075**835870**	220…240	24	60.0	50/60	-	35000 a)
DRVAL12024G3	DR-VAL-120/220-240/24	4058075**835894**	220…240	24	120.0	50/60	-	35000 b)
DRVAL15024G3	DR-VAL-150/220-240/24	4058075**835917**	220…240	24	150.0	50/60	-	35000 c)

c.to 1X

Descrizione	Ta	Tc	PROTECTION CLASS	L x W x H (mm)	PREZZO [EUR] [3]	No.
DR-VAL-30/220-240/24	-20…+45	85.0	II	142 x 45.0 x 30.0	22,20	1
DR-VAL-60/220-240/24	-20…+45	85.0	II	170 x 45.0 x 30.0	29,90	2
DR-VAL-120/220-240/24	-20…+40	90.0	II	255 x 45.0 x 32.0	48,10	3
DR-VAL-150/220-240/24	-20…+40	90.0	II	255 x 45.0 x 32.0	53,90	4

[1] Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | [2] a) Al massimo T_c = 85 ° C / tasso di difettosità del 10%; b) Al massimo T_c = 90 ° C / tasso di difettosità del 10%; c) Al massimo T_c = 90 ° C / 12% tasso di difettosità | [3] Prezzo IVA esclusa

PANORAMICA DELLA COMPATIBILITÀ
DELLE STRISCE LED, DRIVER, CONNETTORI E PROFILI

STRISCIA LED	DRIVER																						CONNETTORI/ACCESSORI								
	DR DALI-SUP-45/220-240/24	DR DALI-SUP-80/220-240/24	DR DALI-SUP-150/220-240/24	DR-SUP-30/220-240/24	DR-SUP-60/220-240/24	DR-SUP-100/220-240/24	DR-SUP-200/220-240/24	DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	DR-PFM-30/220-240/24/P	DR-PFM-60/220-240/24/P	DR-PFM-100/220-240/24/P	DR-PFM-150/220-240/24/P	DR-PFM-250/220-240/24/P	DR-VAL-30/220-240/24	DR-VAL-60/220-240/24	DR-VAL-120/220-240/24	DR-VAL-150/220-240/24	LS AY SUP-CP/P2/500	LS AY SUP-CSD/P2	LS AY SUP-CSW/P2/50	LS AY SUP-CSW/P2/500	LS AY SUP-CP/P3/500	LS AY SUP-CSD/P3	LS AY SUP-CSW/P3/50	LS AY SUP-CP/P3/500/P	LS AY SUP-CSD/P3/P
PERFORMANCE CLASS																														
LS PFM-300/5	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪								
LS PFM-300/5/IP66	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪								
LS PFM-600/5	▪	▪	▪		▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪								
LS PFM-600/5/IP66	▪	▪	▪		▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪								
LS PFM-500/5	▪	▪	▪		▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪								
LS PFM-500/5/IP67	▪	▪	▪		▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪								
LS PFM-1000/5	▪	▪	▪		▪	▪	▪			▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪								
LS PFM-1000/5/IP66	▪	▪	▪		▪	▪	▪			▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪								
LS PFM-1500/5		▪	▪		▪	▪	▪			▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪								
LS PFM-1500/5/IP66		▪	▪		▪	▪	▪			▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪								
LS PFM-2000/5		▪	▪			▪	▪				▪	▪	▪			▪	▪	▪			▪	▪								
LS PFM-2000/5/IP66		▪	▪			▪	▪				▪	▪	▪			▪	▪	▪			▪	▪								
PERFORMANCE CLASS RGBW																														
LS PFM-1000/RGBW/5						▪	▪				▪	▪	▪			▪	▪	▪			▪	▪								
LS PFM-1000/RGBW/5/IP66						▪	▪				▪	▪	▪			▪	▪	▪			▪	▪								
VALUE CLASS																														
LS VAL-300/5	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪								
LS VAL-300/5/IP65	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪								
LS VAL-600/5	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪								
LS VAL-600/5/IP65	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪								
LS VAL-500/5	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪								
LS VAL-500/5/IP66	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪								
LS VAL-1000/5		▪	▪		▪	▪	▪			▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪								
LS VAL-1000/5/IP65		▪	▪		▪	▪	▪			▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪								
LS VAL-1400/5		▪	▪		▪	▪	▪			▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪								
LS VAL-1400/5/IP65		▪	▪		▪	▪	▪			▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪								
LS VAL-1500/5		▪	▪		▪	▪	▪			▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪								
LS VAL-1500/5/IP66		▪	▪		▪	▪	▪			▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪								
LS VAL-2000/5		▪	▪		▪	▪	▪			▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪								
LS VAL-2000/5/IP66		▪	▪		▪	▪	▪			▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪								
VALUE CLASS RGB																														
LS VAL-500/RGB/5						▪	▪				▪	▪	▪			▪	▪	▪			▪	▪								
LS VAL-500/RGB/5/IP65						▪	▪				▪	▪	▪			▪	▪	▪			▪	▪								

▪ Strisce LED SUPERIOR CLASS ▪ Strisce LED PERFORMANCE CLASS ▪ Strisce LED VALUE CLASS

PROFILI	LS AY SUP-CSW/P3/50/P	LS AY PFM-CP/P2/500	LS AY PFM-CSD/P2	LS AY PFM-CSW/P2/50	LS AY PFM-CP/P2/500/P	LS AY PFM-CSD/P2/P	LS AY PFM-CSW/P2/50/P	LS AY PFM-CP/P5/500	LS AY PFM-CSD/P5	LS AY PFM-CSW/P5/50	LS AY PFM-CP/P5/500/P	LS AY PFM-CSD/P5/P	LS AY PFM-CSW/P5/50/P	LS AY VAL-CP/P4/500	LS AY VAL-CSD/P4	LS AY VAL-CSW/P4/50	LS AY VAL-CP/P4/500/P	LS AY VAL-CSD/P4/P	LS AY VAL-CSW/P4/50/P	LS AY SUP-SE/P + SILICONE SEAL	LS AY SUP-12/SE/P SILICONSEAL	LS AY PFM-10/SE/PSILICONSEAL	LS AY PFM-13/SE/P SILICONSEAL	LS AY VAL-SE/P + SILICONE SEAL	LS AY SUP-12/SMB	LS AY PFM-8/SMB	LS AY PFM-10/SMB	LS AY PFM-13/SMB	LS AY VAL-12/SMB
LS AY SUP-PF01/16X10/13/1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS AY SUP-PFS01/16X10/13/0,015	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS AY-PW01/U/26X8/14/1[3]	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS AY-PW02/UW/39X26/14/1[3]	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS AY-PW03/U/26X26/14/1[3]	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS AY-PF01/UW/22X6/10/1[3]	■[1]	■[1]	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS AY-PF02/U/16X5/10/1[3]	■[1]	■[1]	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS AY-PF03/UW/25X7/12/1[3]	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS AY-PF04/U/17X7/12/1[3]	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1[3]	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1[3]	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS AY-PM03/E/19X19/10/1[3]	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1[3]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]
LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1[3]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]
LS AY-PM06/E/18X18/12/1[3]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]	■[2]

[1] Senza connettore | [2] Senza connettore, con tappi di chiusura | [3] Si applica anche alla versione con cavo 2m

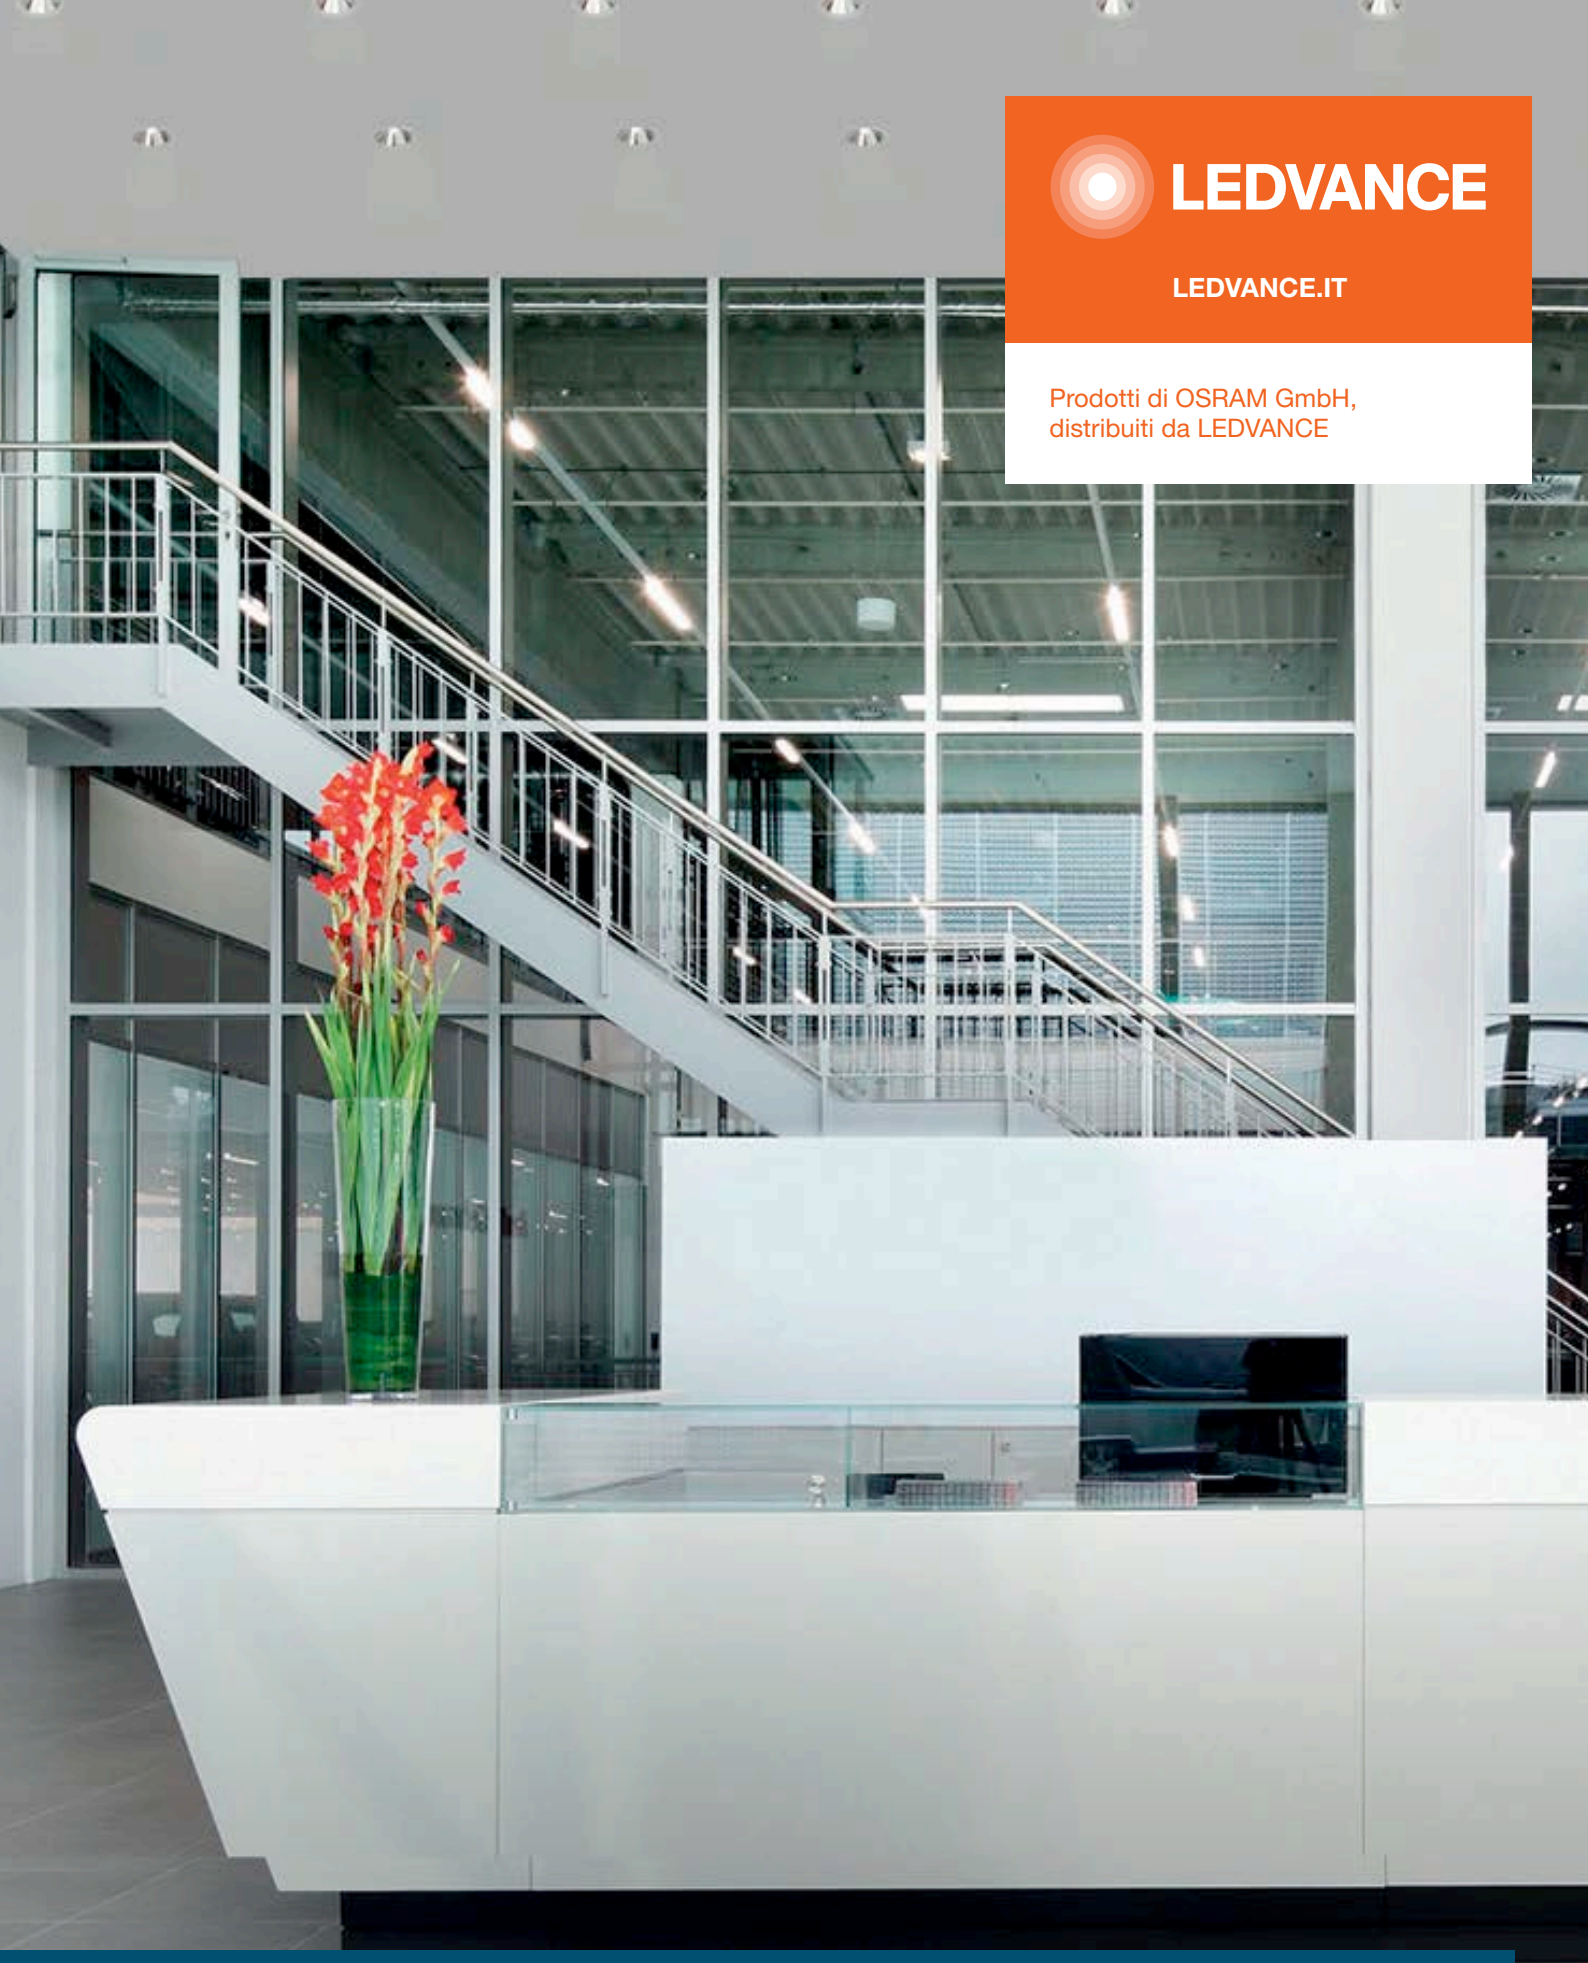

LEDVANCE

LEDVANCE.IT

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

DRIVER LED OSRAM

INDICE

ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE

OPTOTRONIC® Intelligent DALI	pag. 330
OPTOTRONIC® Intelligent DALI LEDset LT2 (SELV)	pag. 330
OPTOTRONIC® FIT D LT2 L	pag. 330
OPTOTRONIC® FIT D L	pag. 330
OPTOTRONIC® FIT CS L G2	pag. 330
OPTOTRONIC® Intelligent DALI NFC	pag. 331
OPTOTRONIC® Intelligent DALI LT2	pag. 331
OPTOTRONIC® Phase cut OTE	pag. 331
OPTOTRONIC® FIT CS G3	pag. 331

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE

OPTOTRONIC® Intelligent DALI CHDT6/8	pag. 332
OPTOTRONIC® Intelligent DALI Protected 1-4 CH	pag. 332
OPTOTRONIC® 24V con 1…10V	pag. 332
OPTOTRONIC® 24V	pag. 332

DIMMER A TENSIONE COSTANTE

OPTOTRONIC® con Bluetooth	pag. 333
OPTOTRONIC® DALI 1-4CH D	pag. 333
OPTOTRONIC® con DMX	pag. 333
OPTOTRONIC® con 1…10V	pag. 333

ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE PER ESTERNI

OPTOTRONIC® Outdoor 2DIM IP64	pag. 334
OPTOTRONIC® Outdoor 4DIM NFC IP20	pag. 334
OPTOTRONIC® Cable Clamp	pag. 334

MODULI DI PROGRAMMAZIONE

DALI MAGIC	pag. 335
NFC Scanner	pag. 335
NFC Programming Interface	pag. 335

1

2

3

4

ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE

OPTOTRONIC® Intelligent DALI

Alimentatori per moduli LED a corrente costante impostabile. Dimmerabili DALI. Forma allungata — c.to 1X

OTi DALI 35/220…240/400 D LT2 L	4052899**494220**	OTIDA35400DLT2L	4...38	54…240 [1]	75…400	280x30x21	IP20	20	1	88,30
OTi DALI 60/220…240/550 D LT2 L	4052899**494206**	OTIDA60550DLT2L	6,4…60	54…240 [1]	120…550	280x30x21	IP20	20	1	85,50
OTi DALI 90/220…240/700 D LT2 L	4052899**494244**	OTIDA90700DLT2L	13,5…90	54…240 [1]	250…700	280x30x21	IP20	20	1	121,00
OTi DALI 90/220…240/1A0 LT2 L	4052899**494268**	OTIDA901A0LT2L	13,5…90	54…240 [1]	250…1000	280x30x21	IP20	20	1	115,80

OPTOTRONIC® Intelligent DALI LEDset LT2 (SELV)

Alimentatori per moduli LED a corrente costante impostabile. Dimmerabili DALI. Forma allungata — c.to 1X

OTi DALI 35/220…240/700 LT2 L G2 [2]	4052899**551763**	OTIDA35700LT2LG2	4…37	15…54	200…700	360x30x21	IP20	20	1	103,70
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 L G2 [2]	4052899**551787**	OTIDA501A4LT2LG2	12…50	15…54	600…1400	360x30x21	IP20	20	1	113,90
OTi DALI 80/220…240/1A6 LT2 L [2]	4052899**028074**	OTIDALI801A6LT2L	32…80	20…54 [3]	600…1550	360x30x21	IP20	20	1	126,05
OTi DALI 80/220…240/2A1 LT2 L [2]	4052899**028050**	OTIDALI802A1LT2L	32…80	20…54 [3]	1000…2100	360x30x21	IP20	20	1	129,55

OPTOTRONIC® FIT D LT2 L

Alimentatori per moduli LED a corrente costante impostabile. Non dimmerabile. Forma allungata — c.to 1X

OT FIT 120/220…240/750 D LT2 L	4052899**497900**	OTFIT120750DLT2L	13,5…120	54…216	250…700 [4]	360x30x21	IP20	20	2	53,65

OPTOTRONIC® FIT D L

Alimentatori per moduli LED a corrente costante. Non dimmerabile. Forma allungata — c.to 1X

OT FIT 50/220…240/250 D L	4052899**222571**	OTFIT50250DL	13,5…54 [5]	54…216	250 [6]	210x30x21	IP20	20	3	29,25
OT FIT 50/220…240/350 D L	4052899**222595**	OTFIT50350DL	18,9…52,5	54…150	350 [6]	210x30x21	IP20	20	3	32,05

OPTOTRONIC® FIT CS L G2

Alimentatori per moduli LED a corrente costante selezionabile. Non dimmerabile. Forma allungata — c.to 1X

OT FIT 35/220…240/700 CS L G2	4052899**522534**	OTFIT35700CSLG2	13,5…35,7	27…51	500mA/600mA/650mA/700	280x30x21	IP20	20	4	43,40
OT FIT 55/220…240/1A0 CS L G2	4052899**522558**	OTFIT501A0CSLG2	21,6…53,6	27…51	800mA/900mA/975mA/1050	280x30x21	IP20	20	4	47,75
OT FIT 75/220…240/1A4 CS L G2	4052899**522572**	OTFIT751A4CSL	29,7…71,4	27…51	1100mA/1200mA/1300mA/1400	360x30x21	IP20	20	4	55,50

1) Massimo 350V
2) SELV
3) Massimo 60V
4) ±3%
5) Range di carico 14…54W
6) ±10%

1

2

3

4

5

6

OPTOTRONIC® Intelligent DALI NFC

Alimentatori per moduli LED a corrente costante impostabile. Dimmerabile DALI NFC. Forma compatta — c.to 1X

OTI DALI 10/220-240/700 NFC	406217**250269**	OTIDA10700NFCG2	10	2,5…45 [5]	150…700 [16]	124x31x21	IP20	20	1	91,25

OPTOTRONIC® Intelligent DALI NFC

Alimentatori per moduli LED a corrente costante impostabile. Dimmerabile DALI NFC. Forma compatta — c.to 1X

OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC	406217**061889**	OTIDA501A4NFC	18	15…54 [5]	600…1400 [6]	110x75x25	IP20	20	2	91,50

OPTOTRONIC® Intelligent DALI LT2

Alimentatori per moduli LED a corrente costante impostabile. Dimmerabili DALI. Forma compatta — c.to 1X

OTi DALI 15/220…240/1A0 LT2	406217**143912**	OTIDAL151A0LT2G2	18 [1]	7.5…54 [5]	150…1050 [6]	95x53x30	IP20	20	3	74,75
OTi DALI 25/220…240/700 LT2 *	405289**488144**	OTIDALI25700LTG2	27 [2]	12…54 [5]	180…700 [6]	103x67x29,5	IP20	20	3	83,35
OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2	405289**488168**	OTIDALI351A0LTG2	35 [3]	15…54 [5]	350…1050 [6]	103x67x29,5	IP20	20	3	90,10
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 FAN	405289**488182**	OTIDAL50A4LT2FG2	55 [4]	15…54 [5]	600…1400 [6]	110x75x25	IP20	20	3	107,90

OPTOTRONIC® Phase-cut OTE *

Alimentatori per moduli LED a corrente costante. Dimmerabili a taglio di fase. Forma compatta — c.to 1X

OTe 10/220…240/700 PC	405289**105300**	OTE10700PC	10 [7]	7…14	700 [15]	95x53x25	IP20	20	4	30,35
OTe 13/220…240/350 PC	405289**105324**	OTE13350PC	13 [8]	18…38 [13]	350 [15]	95x53x25	IP20	20	4	31,50
OTe 18/220…240/500 PC	405289**105362**	OTE18500PC	18 [9]	18…36 [13]	500 [15]	95x53x30	IP20	20	4	34,20
OTe 25/220…240/700 PC	405289**105386**	OTE25700PC	25 [11]	18…36 [13]	700 [15]	95x53x30	IP20	20	4	36,95
OTe 35/220…240/700 PC	400832**825520**	OTE35700PC	35 [12]	27…50 [14]	700 [6]	153x54x36	IP20	10	5	57,95

OPTOTRONIC® FIT CS

Alimentatori per moduli LED a corrente costante selezionabile. Non dimmerabili Forma compatta — c.to 1X

OT FIT 30/220-240/700 CS	405289**617322**	OTFIT30700CSG2	11,5…29,4	23…42	500 / 600 / 650 / 700	97x43x29,5	IP20	20	6	31,95
OT FIT 75/220-240/1A6 CS	405289**999565**	OTFIT751A6CS	32,5…77	27… 57/27… 42	1200/1350/1500/1650	103x67x29,5	IP20	20	6	53,35

* Ad esaurimento
1) Range di carico 3…18 W
2) Range di carico 7…27 W
3) Range di carico 15…35 W
4) Range di carico 22…55 W
5) Massimo 60V
6) ±5%
7) Range di carico 5…10 W
8) Range di carico 6,5…13,5 W
9) Range di carico 9…18 W
10) Range di carico 9,5…19 W
11) Range di carico 12,5…25 W
12) Range di carico 19…35 W
13) Massimo <48V
14) Massimo <58V
15) ±10%
16) ±3%
17) 30…42V @1050mA

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE

OPTOTRONIC® Intelligent DALI CHDT6/8

Alimentatori per moduli LED a tensione costante 24V. Dimmerabili DALI — c.to 1X

OTI DALI 50/220-240/24 4CHDT6/8 G3	4062172**274289**	OTIDA50244CHG3	50	24 [1]	-	346x32x22	IP20	20	1	**187,00**
OTI DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8G3	4062172**274302**	OTIDA80244CHG3	80	24 [1]	-	346x32x22	IP20	20	1	**228,25**
OTI DALI 160/220-240/24 2CHDT6/8G3	4062172**274326**	OTIDA160244CHG3	160	24 [1]	-	300x50x35	IP20	20	2	**395,00**

OPTOTRONIC® Intelligent DALI Protected 1-4 CH

Alimentatori per moduli LED a tensione costante 24V. Dimmerabili DALI — c.to 1X

OTI DALI 100/220-240/24 1-4 CH	4062172**119191**	OTIDALI1002414CH	100	24 [1]	-	237x69x37	IP66 / IP67	6	2	**436,00**
OTI DALI 210/220-240/24 1-4 CH	4062172**032087**	OTIDALI2102414CH	210	24,7 [1]	-	330x69x37	IP66 / IP67	6	2	**608,30**

OPTOTRONIC® 24V con 1…10V

Alimentatori per moduli LED a tensione costante 24V. Dimmerabili 1...10V — c.to 1X

OT 100/220-240/24 DIM P	4052899**545861**	OT10024DIMP	100	24	-	240x50x34	IP66	10	3	**187,45**
OT 130/220-240/24 DIM P	4052899**545885**	OT13024DIMP	130	24	-	220x63x37	IP66	10	3	**198,45**
OT 250/220-240/24 DIM P	4052899**545908**	OT25024DIMP	250	24	-	265x68x40	IP66	10	3	**275,65**

OPTOTRONIC® 24V

Alimentatori per moduli LED a tensione costante 24V. — c.to 1X

OT SLIM 30/220-240	4062172**135733**	OTSLIM30	30	24	-	270x30x17,5	IP20	50	4	**60,00**
OT SLIM 60/220-240	4062172**135856**	OTSLIM60	60	24	-	338x30x17,5	IP20	20	4	**78,00**
OT SLIM 100/220-240	4062172**135870**	OTSLIM100	100	24	-	374x30x18,5	IP20	30	4	**109,00**
OT SLIM 160/220-240	4062172**135894**	OTSLIM160	160	24	-	404x30x21,5	IP20	30	4	**138,00**
OT SLIM 250/220-240	4062172**135917**	OTSLIM250	250	24	-	343x60x31	IP20	10	4	**218,00**
OT 20/220-240/24	4050300**618111**	OT2024	20	24	-	109x50x35	IP20	20	4	**30,35**

OPTOTRONIC® 24V

Alimentatori per moduli LED a tensione costante 24V. — c.to 1X

OT 100/220-240/24 P	4052899**545984**	OT10024P	100	24	-	240x50x34	IP66	10	5	**166,15**
OT 130/220-240/24 P	4052899**546004**	OT13024P	130	24	-	220x63x37	IP66	10	6	**179,95**
OT 250/220-240/24 P	4052899**546028**	OT25024P	250	24	-	265x68x40	IP66	10	6	**260,10**

* Ad esaurimento

1) DC Voltage

DIMMER A TENSIONE COSTANTE

OPTOTRONIC® con Bluetooth *

Alimentatori per moduli LED a tensione costante. Dimmerabili con Bluetooth — c.to 1X

OT BLE DIM *	4052899**557833**	OTBLEDIM	240	12…24	-	172x42x20	IP20	20	1	509,50
OTI BLE 80/220-240/24 1-4CH *	4062172**046558**	OTBLE802414CH	80	24	-	346x32x22	IP20	20	2	418,20

OPTOTRONIC® DALI 1-4CH D

Alimentatori per moduli LED a tensione costante. Dimmerabili DALI — c.to 1X

OTI DALI DIM 1-4CH D	4062172**166010**	OTIDALIDIM14CHD	240	12…48	-	181x42x20	IP20	20	3	128,85

OPTOTRONIC® con DMX

Alimentatori per moduli LED a tensione costante. Dimmerabili DMX — c.to 1X

OT DMX RGBW DIM	4052899**557949**	OTRGBWDMXDIM	182	12…24	-	172x42x20	IP20	20	4	517,10

OPTOTRONIC® con 1…10V

Alimentatori per moduli LED a tensione costante. Dimmerabili 1…10V — c.to 1X

OT DIM	4050300**943459**	OTDIM	120	10.5…24	-	172x42x20	IP20	20	5	91,00

* Ad esaurimento

ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE PER ESTERNI

OPTOTRONIC® Outdoor 2DIM IP64

Alimentatori per moduli LED a corrente costante impostabile, adatti al funzionamento in esterni. Dimmerabili 2DIM/0...10V — c.to 1X

OT 50/120…277/1A2 2DIMLT2 P	4052899**173804**	OT501A22DIMLT2P	50 [4]	20…55	600…1250	168x50x30	IP64	20	1	**93,20**
OT 110/120…277/1A4 2DIMLT2 P	4052899**253438**	OT1101A42DIMLTP	110 [6]	35…85	600…1400	168x68x38	IP64	20	1	**115,25**

OPTOTRONIC® Outdoor 4DIM NFC IP20 - GEN.3

Alimentatori per moduli LED a corrente costante impostabile, adatti al funzionamento in esterni. Dimmerabili 4DIM/DALI e NFC — c.to 1X

OT 40/170-240/1A0 4DIM NFC G3	4062172218955	OT401A04DIMNFC	40	15…56	200…1050	123x79x33	IP20	20	2	**115,80**
OT 75/170-240/1A0 4DIM NFC G3	4062172218993	OT751A04DIMNFC	75	35…115	200…1050	133x77x40	IP20	10	3	**130,25**
OT 110/170-240/1A0 4DIM NFC G3	4062172219037	OT1101A04DIMNFC	100	80…220	200…1050	150x90x40	IP20	10	3	**146,55**
OT 165/170-240/1A0 4DIM NFC G3	4062172219075	OT1651A04DIMNFC	165	130…260	200…1050	170x100x40	IP20	10	3	**188,20**

OPTOTRONIC® Cable Clamp

Coprimorsetto serracavi che rende alcune versioni OPTOTRONIC® adatte all'installazione indipendente — c.to 1X

OT CABLE CLAMP A-STYLE	4052899**089570**	OTCABCLAA	-	-	-	35x65x25	-	20	4	**3,86**
OT CABLE CLAMP B-STYLE	4052899**077881**	OTCABCLAB	-	-	-	49,2x57,7x29,5	-	20	4	**3,86**
OT CABLE CLAMP D-STYLE *	4052899**077904**	OTCABCLAD **	-	-	-	38,5x33x29,5	-	40	5	**7,72**
OT CABLE CLAMP D-STYLE	4062172**345507**	OTCABCLADG2	-	-	-	38,5x33x29,5	-	40	5	**3,60**
OT CABLE CLAMP E-STYLE	4052899**167896**	OTCABCLAE	-	-	-	38x53x25	-	20	6	**3,09**
OT CABLE CLAMP F-STYLE	4052899**325555**	OTCABCLAF	-	-	-	38x53x30	-	20	7	**3,09**
OT CABLE CLAMP A-STYLE TL	4052899**325982**	OTCABCLAATL	-	-	-	90x92x25	-	20	8	**8,87**
OT CABLE CLAMP B-STYLE TL	4052899**948051**	OTCABCLABTL	-	-	-	90x92x29,5	-	20	9	**8,21**
OT CABLE CLAMP B-STYLE LP TL	4052899**530997**	OTCABCLABLPTL	-	-	-	50x67x22	-	20	9	**5,68**
OT CABLE CLAMP N-STYLE	4062172**046732**	OTCABCLN	-	-	-	37x33x23	-	100	10	**8,65**

* Ad esaurimento
1) Range di carico 80…180 W
2) ±5%
3) Range di carico 11…50 W
4) Range di carico 12…50 W
5) Range di carico 45…100 W
6) Range di carico 45…110 W
7) Range di carico 7…40 W
8) Range di carico 11…60 W
9) 35…115 V per corrente in uscita >700mA
10) Range di carico 20…90 W
11) IP fixture rating > IP54
** Prezzo e confezione da 2 pezzi

1

2

3

4

MODULI DI PROGRAMMAZIONE

DALI MAGIC

Interfaccia per la programmazione DALI con USB — c.to 1X

DALI magic	4052899**039551**	DALIMAGICDIM	7	-	-	120x76x28	IP20	1	1	970,20

NFC Scanner

Adattatore da Bluetooth a NFC per Tuner4TRONIC Field — c.to 1X

NFC SCANNER	4055462**290281**	NFCSCANNER	-	-	-	76x42x18	IP54	1	2	2053,00

NFC programming interface

Interfaccia di programmazione NFC — c.to 1X

CPR30-USB	4055462**165169**	CPR30USB	-	-	-	144x84x17	-	1	3	1142,00
PRH101-USB	4055462**165152**	PRH101USB	-	-	-	208x120x80	-	1	4	1825,00

LEDVANCE

LED È LEDVANCE
LAMPADE LED LEDVANCE

INDICE

LAMPADE LED SPOT CON RIFLETTORE - SUPERIOR /PERFORMANCE/VALUE CLASS

PAR16

SUPERIOR PAR16		pag. 347
PERFORMANCE PAR16		pag. 348
VALUE PAR16		pag. 349

MR16

SUPERIOR MR16		pag. 350
PERFORMANCE MR16		pag. 350

MR11

PERFORMANCE MR11		pag. 351
PERFORMANCE PAR20/30/38		pag. 351
PERFORMANCE R50/R63/R80 & LED STAR R39		pag. 351
SUPERIOR AR111		pag. 352

LAMPADE LED FORMA CLASSICA - SUPERIOR CLASS

SUPERIOR ENERGY LABEL A / B / C

SUPERIOR CLASSIC A - EEL A - Non dimm		pag. 358
SUPERIOR CLASSIC B / P - Non dimm		pag. 359
SUPERIOR GLOBE / EDISON - Non dimm		pag. 359
SUPERIOR CLASSIC A - EEL A - Dimm		pag. 360
SUPERIOR CLASSIC A - EEL B - Dimm		pag. 361
SUPERIOR CLASSIC B - EEL C - Dimm		pag. 361
SUPERIOR CLASSIC P - EEL C - Dimm		pag. 361

SUPERIOR CRI97

SUPERIOR CLASSIC A CRI97 - VETRO		pag. 364
SUPERIOR CLASSIC B CRI97 - VETRO		pag. 364
SUPERIOR CLASSIC P CRI97 - VETRO		pag. 364
SUPERIOR CLASSIC A CRI97 - CON DISSIPATORE		pag. 365
SUPERIOR CLASSIC B CRI97 - CON DISSIPATORE		pag. 365
SUPERIOR CLASSIC P CRI97 - CON DISSIPATORE		pag. 365

Tutti i parametri tecnici si riferiscono alla lampada nella sua interezza. Data la complessità del processo produttivo dei diodi ad emissione luminosa, i valori tipici dei parametri dei LED sono validi solo ai fini statistici e non corrispondono necessariamente agli effettivi valori dei parametri tecnici dei singoli prodotti che possono essere diversi dai valori tipici

Le lampade LED dimmerabili sono idonee al funzionamento con un'ampia varietà di dimmer disponibili sul mercato; i dettagli e i risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle specifiche tecniche di prodotto

LAMPADE LED FORMA CLASSICA - PERFORMANCE CLASS

PERFORMANCE CLASSIC A - VETRO	pag. 367
PERFORMANCE CLASSIC B - VETRO	pag. 368
PERFORMANCE CLASSIC P - VETRO	pag. 368
PERFORMANCE CLASSIC GLOBE - VETRO	pag. 370
PERFORMANCE CLASSIC EDISON - VETRO	pag. 370
PERFORMANCE CLASSIC A - CON DISSIPATORE	pag. 371
PERFORMANCE CLASSIC B - CON DISSIPATORE	pag. 371
PERFORMANCE CLASSIC P - CON DISSIPATORE	pag. 371
PERFORMANCE CLASSIC STICK - CON DISSIPATORE	pag. 371

LAMPADE LED FORMA CLASSICA NATURE LOOP - PERFORMANCE CLASS pag. 374

LAMPADE LED FORMA CLASSICA - VALUE CLASS

VALUE CLASSIC A	pag. 377
VALUE CLASSIC B	pag. 377
VALUE CLASSIC P	pag. 377

LAMPADE LED SPECIALI - SUPERIOR/PERFORMANCE/VALUE CLASS

DAYLIGHT SENSOR	pag. 379
FACILITY LAMP	pag. 379
MOTION SENSOR	pag. 379
MIRROR SILVER	pag. 379
LOW VOLTAGE	pag. 380
ACTIVE & RELAX - ACTIVE & RELAX & SLEEP	pag. 380
3 STEP DIM - Classic A/B/P - PIN - PAR16	pag. 380
GLOWDIM	pag. 381
SPECIAL T26	pag. 382
SPECIAL T SLIM	pag. 382
SPECIAL PIN G9/GY6.3 /G4	pag. 383
SPECIAL LINE & SLIM LINE	pag. 385
LED STAR GX53	pag. 386
LEDINESTRA	pag. 386
SPECIAL S15/S19	pag. 386

LAMPADE LED LEDVANCE HID e DULUX

HQL LED e HQL LED A FILAMENTO	pag. 389
HID LED	pag. 389
NAV LED A FILAMENTO	pag. 390
DULUX D & D VERTICAL & D/E	pag. 390
DULUX S	pag. 391
DULUX L	pag. 391
DULUX F	pag. 391
DULUX T & T/E	pag. 392
DULUX SQUARE	pag. 392

COME LEGGERE IL COORD:

LAMPADE LED CLASSICHE

SEGMENTO + MODELLO + FORMA + w=W + DIMM. + CRI + K + FINIT. + ATTACCO + PARTIC + GEN.

SEGMENTO	MODELLO	FORMA	w=W	DIMM.	CRI	K	FINIT.	ATTACCO	PARTIC	GEN.
S SUPERIOR CLASS	C Classic	A goccia	25 watt	D Dimm	9	27 2700K	C Chiara	E1 E14	EA Energy Class A	2 2ª gen. LDV
P PERFORMANCE CLASS		B candela	40 watt	- Non dimm	8	30 3000K	S Smerigl	- E27	EB Energy Class B	
V VALUE CLASS		BA colpo di vento	60 watt			40 4000K			EC Energy Class C	
		BW tortiglione	50 watt			65 6500K			CL Comfort Light	
		P sfera	75 watt						FA Facility	
		ST stick	100 watt						H Heatsink (dissipatore)	
		G globo	150 watt						- Nessuna	
		E Edison								

LAMPADE LED A RIFLETTORE

SEGMENTO + MODELLO + w=W + DIMMERAB. + CRI + K + ANGOLO + PARTICOLARITÀ + GEN.

SEGMENTO	MODELLO	w=W	DIMMERAB.	CRI	K	ANGOLO	PARTICOLARITÀ	GEN.
S SUPERIOR CLASS	P16 PAR16	25 watt	D Dimm	9	27 2700K	24 24°	EA Energy Class A	2 2ª gen. LDV
P PERFORMANCE CLASS	M16 MR16	35 watt	- Non dimm	8	30 3000K	36 36°	CL Comfort Light	
V VALUE CLASS	M11 MR11	43 watt			40 4000K	40 40°	X5 multipack (5pz)	
	R111 AR111	50 watt			65 6500K	60 60°	- Nessuna particolarità	
	P20 PAR20	75 watt				120 120°		
	P30 PAR30	80 watt						
	P38 PAR38	100 watt						
	R50 R50							
	R63 R63							
	R80 R80							

DULUX LED

SEGMENTO + MODELLO + FORMA + w=W + DIMM. + CRI + K + GEN.

SEGMENTO	MODELLO	FORMA	w=W	DIMM.	CRI	K	GEN.
S SUPERIOR CLASS	T8	D	7 watt	D Dimm	8	30 3000K	2 2ª gen. LDV
P PERFORMANCE CLASS		DE	9 watt	- Non dimm		35 3500K	
V VALUE CLASS		S	10 watt			40 4000K	
		L	11 watt				
		F	13 watt				
		T	16 watt				
		TE	18 watt				
		SQ	24 watt				
			26 watt				
	T5		28 watt				
			32 watt				
			36 watt				
			42 watt				
			55 watt				

TUBI LED

SEGMENTO + MODELLO + FUNZION. + PARTICOLARITÀ + w=W + CRI + K + GEN.

SEGMENTO	MODELLO	FUNZION.	PARTICOLARITÀ	w=W	CRI	K	GEN.
S SUPERIOR CLASS	T8	EM per CCG	UO Ultra Output	XX Watt	9	30 3000K	2 2ª gen. LDV
P PERFORMANCE CLASS		UN Universal	MS Motion Sensor		8	33 3300K	
V VALUE CLASS		HF ECG	FOOD Food			40 4000K	
		EXT External	CON Connected			50 5000K	
			- Nessuna			65 6500K	
	T5	AC rete AC	HE High Efficiency	XX Watt	9	30 3000K	
		HF ECG	HO High Output		8	40 4000K	
		EXT External				65 6500K	

LED È LEDVANCE

100 ANNI DI ESPERIENZA, 8 ANNI DI LEDVANCE

Nata dalla divisione di OSRAM dedicata all'illuminazione generale, LEDVANCE si è affermata come leader nelle soluzioni LED orientate al futuro in soli otto anni. Con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione, è il tuo partner affidabile sotto ogni aspetto grazie ad un'ampia offerta di lampade LED, apparecchi di illuminazione e strisce LED, sistemi di gestione della luce e human centric lighting.

IL PASSAGGIO AL LED: IL PIÙ SEMPLICE POSSIBILE

Il divieto dell'UE di immettere sul mercato sorgenti luminose inefficienti o contenenti sostanze classificate come pericolose, ha posto l'industria dell'illuminazione di fronte a sfide complesse e ha segnato il destino della lampada fluorescente. LEDVANCE offre diverse soluzioni pratiche per rendere semplice e chiaro il passaggio alla tecnologia LED conforme all'UE. Da ora su tutte le nostre lampade professionali porteranno il nome LEDVANCE. Ma non è tutto. La classificazione delle lampade in prodotti SUPERIOR, PERFORMANCE e VALUE CLASS che già conosci dai nostri apparecchi, ti permetterà di scegliere in modo rapido e affidabile la giusta lampada. Questo è ciò che intendiamo per Advancing Light.

SUPERIOR CLASS

PERFOR-MANCE CLASS

VALUE CLASS

Semplice ma ricca di informazioni: ecco come troverai la nostra nuova confezione sugli scaffali. Riconoscerai le nostre lampade super efficienti dal colore marrone in quanto imballaggio riciclato.

UN PARTNER SOSTENIBILE

Il nostro futuro è ora indissolubilmente legato alla sostenibilità. LEDVANCE si fa promotore di messaggi sostenibili non solo rendendo sempre più efficienti le lampade grazie al LED ma anche, ad esempio, con prodotti realizzati con materiali riciclati o con apparecchi con componenti sostituibili che spingono sempre più verso una economia circolare. Il successo del nostro impegno verso la sostenibilità è dimostrato dalla medaglia d'argento assegnata da EcoVadis, uno dei fornitori più rinomati al mondo per la valutazione delle performance sulla sostenibilità aziendale. Scopri di più sul nostro Green Deal: **ledvance.it/sostenibilità**

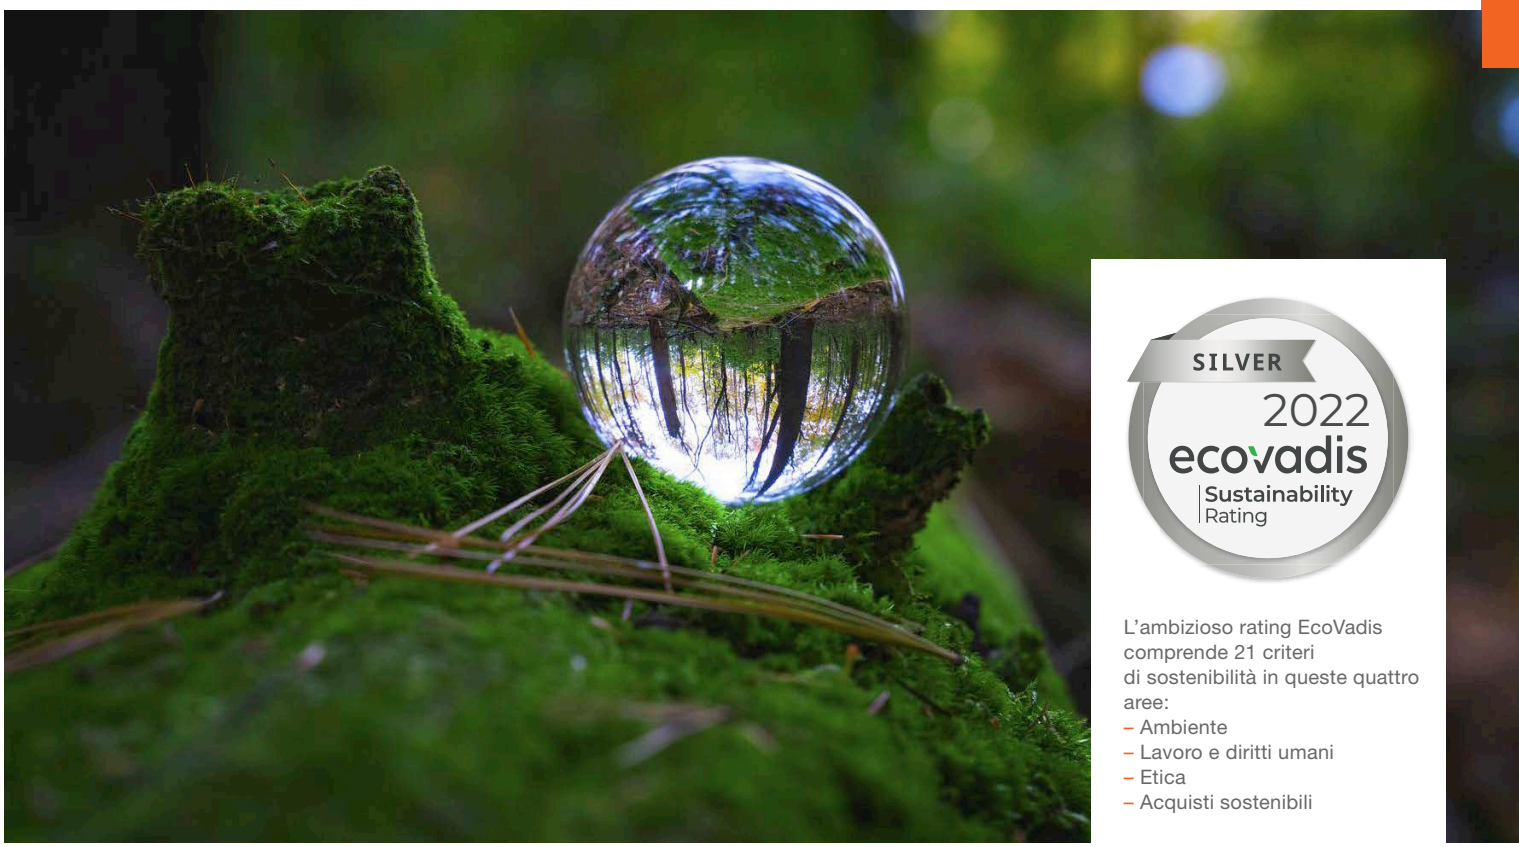

SILVER 2022 ecovadis Sustainability Rating

L'ambizioso rating EcoVadis comprende 21 criteri di sostenibilità in queste quattro aree:
- Ambiente
- Lavoro e diritti umani
- Etica
- Acquisti sostenibili

LEDVANCE: prestazioni brillanti in termini di tecnologia e sostenibilità

LAMPADE LED LEDVANCE
LUCE DI ALTA QUALITÀ NELLA SUA FORMA PIÙ CLASSICA

Le nostre lampade LED nelle forme classiche sono ideali per le case private, ristoranti, hotel, aree relax negli edifici per uffici e sale d'attesa negli edifici pubblici. Qualunque sia la forma o la potenza, tutte le lampade hanno una cosa in comune: la massima qualità basata sulla nostra esperienza nel mercato dell'illuminazione che si estende da più di 100 anni.

01 | LAMPADE LED CLASSIC A - ENERGY LABEL A/B

- Disponibile nelle versioni trasparente e satinata
- Altissima efficienza fino a 185 lm/W
- Fino al 60% di risparmio energetico rispetto ad una lampada tradizionale LED CLASSIC A
- Ora anche con dissipatore

02 | LAMPADE LED CLASSIC A - ENERGY LABEL C

- Sostituzione delle tradizionali lampade a incandescenza da 40 W CLASSIC B o P (E14)
- Disponibile in versioni trasparente e satinata
- Fino al 40% in meno di consumo energetico rispetto a una lampada convenzionale CLASSIC B/P
- In versione con dissipatore di calore

03 | GAMMA A FILAMENTO CRI 97 DIM

- Gamma con alta resa cromatica (CRI 97)
- Piacevole luce naturale
- Sostituzione per CLASSIC A (E27 con 40/60/75/100 W) chiara e satinata e per CLASSIC B/P (E14 con 40 W)

04 | LAMPADE LED FACILITY CLASSIC A E B

- Per le aree della struttura come il corridoio, scale o seminterrato
- Progettato per AC/CC (CA 220–240 V, DC 176–250 V) e sistemi emergenza
- Fino a 500.000 cicli di commutazione
- L'alto ciclo di commutazione consente una durata molto lunga soprattutto quando connesse a sensori di movimento
- Adatto per ambienti con temperature estreme (da –30 a +50 °C)

05 | LAMPADE LED MOTION SENSOR

- Massimo risparmio energetico grazie alla combinazione di sensore luce diurna e sensore di movimento
- Il sensore di movimento ha un raggio di rilevamento di 3 m e 90° e funziona anch'esso in apparecchi di illuminazione in vetro/plastica; la lampada si spegne in assenza di movimento per 30 secondi
- Il sensore di luce diurna integrato non accende la lampada quando la luce ambientale è intensa (> 20 lux)

01 LEDVANCE HQL

La sostituzione LED a risparmio energetico per lampade a vapori di mercurio: con un nuovo design per le lampade con 6000 lumen, efficienza energetica migliorata (fino a 146 lm/W) e protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV.

▶ Ideale per aree esterne e altre applicazioni.

01

02 DULUX LED

Ideale per edifici pubblici, vani scala, corridoi e foyer: sostituzione LED per lampade fluorescenti compatte CFLni grazie a un'elevato risparmio energetico, tempi di ammortamento brevi e durata da due a tre volte maggiore rispetto a tradizionali lampade.

- Sostituzione diretta per DULUX LED SQUARE EM GR8, DULUX LED D VERTICALE G24d, DULUX LED T GX24d
- Anche per 230 V CA
- Con un risparmio energetico fino al 60% rispetto alle CFLni lampade
- Con buona qualità della luce e distribuzione della luce

02

03

03 LEDVANCE DULUX SQUARE / DULUX D VERTICAL

Sostituzione diretta per DULUX LED SQUARE EM GR8 e DULUX LED D VERTICALE G24d,

- Anche per 230 V AC
- Con un risparmio energetico fino al 60% rispetto alle lamapde CFLni
- Con buona qualità della luce e distribuzione della luce

05

06

04

04 LEDVANCE PERFORMANCE SPECIAL AR111

Lampade LED a riflettore a bassa tensione con attacco retrofit. Progettate per una sostituzione semplice, rapida e sicura senza ricablaggio.

▶ Ideale per negozi e altre applicazioni.

05 LEDVANCE PERFORMANCE SPECIAL PIN G4

Le lampade LED pin dimmerabili a bassa tensione possono funzionare con tensione continua o alternata. Hanno una buona resa luminosa a 360°.

▶ Per applicazioni speciali.

06 LEDVANCE PERFORMANCE SPECIAL G9

Nuova sostituzione LED ad alta efficienza energetica per lampade alogene ad alta tensione. Le lampade LED PIN G9 30, 30 DIM e 40 ora sono disponibili in dimensioni ancora più ridotte.

▶ Per applicazioni speciali.

07

07 LEDVANCE SUPERIOR ENERGY LABEL A/B/C

Lampade LED high-tech che combinano un design tradizionale con una tecnologia a prova di futuro.

ENERGY LABEL A-B-C

- Luce super efficiente con risparmio energetico fino al 60%
- Lunga durata anche con frequenti accensioni e spegnimenti
- Pack innovativo ed eco-sostenibile

08 LAMPADE PCR NATURELOOP

Con le nostre lampade LED NATURELOOP stiamo facendo un grande passo nella giusta direzione perché almeno il 40% della plastica utilizzata per l'alloggiamento e il diffusore è costituita da materiale PCR.

08

09

09 HID LED HIGHBAY UNIVERSAL

Questa lampada illumina in modo uniforme ed efficiente grandi impianti di produzione e magazzini a scaffali alti:

- Alta efficienza fino a 156 lm/W
- Sostituzione delle tradizionali lampade HID da 250 W e 400 W
- Può funzionare con CCG, condensatore di compensazione, accenditore o tensione di rete AC.
- Nuove ottiche anti-abbagliamento e nuovo design
- Disponibile con 14.000 lm, 21.000 lm e 25.000 lm

10 LAMPADE VINTAGE 1906

Il retrò è molto di moda. Le attraenti lampade vintage OSRAM 1906 sono ideali come lampade di decoro o all'interno di apparecchi aperti:

- Nuove forme e colori speciali e decorativi
- Più tipologie di lampade DIM

10

11 LAMPADE FACILITY

Progettato per AC/DC e sistemi di alimentazione di emergenza. Grazie alla loro lunga durata sono ideali per edifici pubblici, scale, corridoi, uscite di emergenza e scantinati:

- Perfetto per la combinazione con i sensori di movimento
- Elevati cicli di commutazione

12 LAMPADE LOW VOLTAGE

Ideale per apparecchi di illuminazione mobili, le lampade a bassa tensione sono sempre la scelta giusta lontano dalla rete elettrica:

- Adatto per luoghi off-grid come il campeggio siti, casette da giardino e barche e per l'uso con pannelli solari (compatibile AC/DC 12 – 36 V)

11/12

HQL & NAV LED A FILAMENTO
UNA NUOVA LUCE PER STRADE E PIAZZE

Le lampade LEDVANCE HQL e NAV LED A FILAMENTO sono ad alta efficienza, completamente in vetro e con una distribuzione della luce a 360°. Sono ideali come sostituti diretti delle tradizionali lampade a vapori di mercurio e sodio e adatte per il funzionamento con tensione di rete CCG o 230 V. Estremamente leggere e disponibili in 2.700 K e 4.000 K, grado di protezione IP65, protezione contro le sovratensioni 2 kV, fattore di potenza 0,9 e durata di 25.000 ore.

01

01 | HQL LED A FILAMENTO

- Altissima efficienza fino a 167 lm/W
- Fino al 77% in meno di consumo energetico rispetto alle tradizionali lampade HQL
- La lampadina smerigliata a tutto vetro ha un bell'aspetto come le tradizionali lampade HQL
- Grazie all'angolo di emissione a 360° e alla forma, i riflettori esistenti degli apparecchi possono continuare ad essere utilizzati senza alcun problema

02

02 | NAV LED A FILAMENTO

- Altissima efficienza fino a 190 lm/W
- Fino al 63 % in meno di consumo energetico rispetto alle lampade tradizionali NAV
- La lampadina tubolare trasparente completamente in vetro non differisce da quello delle lampade NAV convenzionali
- Distribuzione della luce molto simile alle tradizionali grazie all'angolo del fascio luminoso di 360°
- I riflettori degli apparecchi esistenti può essere utilizzato senza alcun problema

LEDVANCE HQL LED A FILAMENTO: FINO AL 77% DI CONSUMO DI ENERGIA IN MENO RISPETTO ALLE TRADIZIONALI LAMPADE HQL

LEDVANCE NAV LED A FILAMENTO: LA SOSTITUZIONE DIRETTA A PROVA DI FUTURO PER LAMPADE NAV TRADIZIONALI

SUPERIOR CLASS

PERFOR-MANCE CLASS

VALUE CLASS

LAMPADE LED LEDVANCE SPOT CON RIFLETTORE

1

2

3

CRI 80 CRI 97 LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

SUPERIOR CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	W	lm	cd	K	Ra		t[h] [2]			No.	€

PAR16

SUPERIOR PAR16 - Dimmerabile[3] - Ra97 - 40.000 ore

GU10, 36°

SUPERIOR Spot PAR16 36° 35 927 GU10	4099854**059810**	SP1635D927361	35	3,4	230	400	2700	97	Sì	40000	G	10	1	**12,35**
SUPERIOR Spot PAR16 36° 35 930 GU10	4099854**059834**	SP1635D930361	35	3,4	230	400	3000	97	Sì	40000	G	10	1	**12,35**
SUPERIOR Spot PAR16 36° 35 940 GU10	4099854**059858**	SP1635D940361	35	3,4	230	400	4000	97	Sì	40000	G	10	1	**12,35**
SUPERIOR Spot PAR16 36° 50 927 GU10	4099854**058998**	SP1650D927361	50	6,0	350	700	2700	97	Sì	40000	G	10	1	**13,20**
SUPERIOR Spot PAR16 36° 50 930 GU10	4099854**059032**	SP1650D930361	50	6,0	350	700	3000	97	Sì	40000	G	10	1	**13,20**
SUPERIOR Spot PAR16 36° 50 940 GU10	4099854**059070**	SP1650D940361	50	6,0	350	700	4000	97	Sì	40000	G	10	1	**13,20**
SUPERIOR Spot PAR16 36° 80 927 GU10	4099854**235207**	SP1680D927362	80	8,3	575	840	2700	97	Sì	40000	G	10	2	**22,00**
SUPERIOR Spot PAR16 36° 80 930 GU10	4099854**235221**	SP1680D930362	80	8,3	575	840	3000	97	Sì	40000	G	10	2	**22,00**
SUPERIOR Spot PAR16 36° 80 940 GU10	4099854**235245**	SP1680D940362	80	8,3	575	840	4000	97	Sì	40000	G	10	2	**22,00**

SUPERIOR PAR16 - Non Dimmerabile - ENERGY LABEL A - 50.000 ore

GU10, 36°

SUPERIOR Spot PAR16 36° 50 830 GU10	4099854**245251**	SP165083036EA2	50	2,0	360	700	3000	80	No	50000	A	10	3	**11,85**
SUPERIOR Spot PAR16 36° 50 840 GU10	4099854**245275**	SP165084036EA2	50	2,0	360	700	4000	80	No	50000	A	10	3	**11,85**

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

1

2

3

4

CRI 80 CRI 90

PERFORMANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	W	lm	cd	K	Ra		t[h] [2]			No.	€	
PERFORMANCE PAR16 - Dimmerabile[3] - Ra90/Ra80 - 25.000 ore															LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]
GU10, 36°, 60°, 120°															
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 35 927 GU10	4099854**059872**	PP1635D927361	35	3,4	230	400	2700	90	Sì	25000	G	10	1	8,25	
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 35 930 GU10	4099854**059896**	PP1635D930361	35	3,4	230	400	3000	90	Sì	25000	G	10	1	8,25	
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 35 940 GU10	4099854**059919**	PP1635D940361	35	3,4	230	400	4000	90	Sì	25000	G	10	1	8,25	
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 50 927 GU10	4099854**044984**	PP1650D927361	50	4,5	350	600	2700	90	Sì	25000	F	10	1	9,10	
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 50 930 GU10	4099854**045462**	PP1650D930361	50	4,5	350	600	3000	90	Sì	25000	F	10	1	9,10	
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 50 940 GU10	4099854**045509**	PP1650D940361	50	4,5	350	600	4000	90	Sì	25000	F	10	1	9,10	
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 80 927 GU10	4099854**234866**	PP1680D927362	80	7,0	575	840	2700	90	Sì	25000	F	10	1	13,20	
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 80 930 GU10	4099854**234880**	PP1680D930362	80	7,0	575	840	3000	90	Sì	25000	F	10	1	13,20	
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 80 940 GU10	4099854**234903**	PP1680D940362	80	7,0	575	840	4000	90	Sì	25000	F	10	1	13,20	
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 100 827 GU10	4099854**234927**	PP16100D827362	100	8,0	750	960	2700	80	Sì	25000	F	10	3	22,00	
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 100 830 GU10	4099854**234941**	PP16100D830362	100	8,0	750	960	3000	80	Sì	25000	F	10	3	22,00	
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 100 840 GU10	4099854**234965**	PP16100D840362	100	7,0	750	960	4000	80	Sì	25000	F	10	3	22,00	
PERFORMANCE Spot PAR16 60° 80 927 GU10	4099854**241734**	PP1680D927602	80	7,0	575	560	2700	90	Sì	25000	G	10	1	13,20	
PERFORMANCE Spot PAR16 60° 80 930 GU10	4099854**241789**	PP1680D930602	80	7,0	575	240	3000	90	Sì	25000	G	10	1	13,20	
PERFORMANCE Spot PAR16 60° 80 940 GU10	4099854**241857**	PP1680D940602	80	7,0	575	560	4000	90	Sì	25000	G	10	1	13,20	
PERFORMANCE Spot PAR16 120° 80 927 GU10	4099854**241901**	PP1680D9271202	51	7,0	650	240	2700	90	Sì	25000	G	10	2	13,20	
PERFORMANCE Spot PAR16 120° 80 930 GU10	4099854**241932**	PP1680D9301202	51	7,0	650	240	3000	90	Sì	25000	G	10	2	13,20	
PERFORMANCE Spot PAR16 120° 80 940 GU10	4099854**241956**	PP1680D9401202	51	7,0	650	240	4000	90	Sì	25000	G	10	2	13,20	
PERFORMANCE PAR16 - Attacco E14 - Dimmerabile[3] - Ra90 - 25.000 ore															LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]
E14, 36°															
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 50 927 E14	4099854**071393**	PP1650D92736E11	50	4,8	350	600	2700	90	Sì	25000	F	10	4	9,05	
PERFORMANCE PAR16 - Attacco E14 - Non Dimmerabile - Ra80 - 10.000 ore															LEDVANCE 3 Anni garanzia [1]
E14, 36°															
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 50 827 E14	4099854**071379**	PP165082736E11	50	4,5	350	700	2700	80	No	10000	F	10	4	7,05	

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

1

2

3

4

CRI 80 CRI 90

VALUE CLASS PERFORMANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	W	lm	cd	K	Ra		t[h] 2			No.	€	

PERFORMANCE PAR16 - Non Dimmerabile - Ra80 - 15.000 ore

LEDVANCE 3 Anni garanzia 1,4 — LEDVANCE 4 Anni garanzia 1

GU10, 36°, 60°, 120°

PERFORMANCE Spot PAR16 36° 35 827 GU10	4099854**044687**	PP1635827361	35	2,6	230	400	2700	80	No	15000	F	10	1	5,40
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 35 830 GU10	4099854**044731**	PP1635830361	35	2,6	230	400	3000	80	No	15000	F	10	1	5,40
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 35 840 GU10	4099854**044755**	PP1635840361	35	2,6	230	400	4000	80	No	15000	F	10	1	5,40
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 50 827 GU10	4099854**045660**	PP1650827361	50	4,3	350	600	2700	80	No	15000	F	10	1	5,65
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 50 830 GU10	4099854**067891**	PP1650830361	50	4,3	350	600	3000	80	No	15000	F	10	1	5,65
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 50 840 GU10	4099854**068010**	PP1650840361	50	4,3	350	600	4000	80	No	15000	F	10	1	5,65
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 80 827 GU10	4099854**054785**	PP1680827361	80	6,9	575	860	2700	80	No	15000	F	10	1	8,20
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 80 830 GU10	4099854**054808**	PP1680830361	80	6,9	575	860	3000	80	No	15000	F	10	1	8,20
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 80 840 GU10	4099854**054860**	PP1680840361	80	6,9	575	910	4000	80	No	15000	F	10	1	8,20
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 100 827 GU10	4099854**234989**	PP16100827362	100	8,0	750	960	2700	80	No	15000	F	10	4	20,15
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 100 830 GU10	4099854**235009**	PP16100830362	100	8,0	750	960	3000	80	No	15000	F	10	4	20,15
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 100 840 GU10	4099854**235023**	PP16100840362	100	7,0	750	960	4000	80	No	15000	F	10	4	20,15
PERFORMANCE Spot PAR16 60° 80 827 GU10	4099854**055928**	PP1680827601	80	6,9	575	700	2700	80	No	15000	F	10	1	8,20
PERFORMANCE Spot PAR16 60° 80 830 GU10	4099854**054891**	PP1680830601	80	6,9	575	700	3000	80	No	15000	F	10	1	8,20
PERFORMANCE Spot PAR16 60° 80 840 GU10	4099854**054976**	PP1680840601	80	6,9	575	750	4000	80	No	15000	F	10	1	8,20
PERFORMANCE Spot PAR16 120° 80 827 GU10	4099854**055034**	PP16808271201	80	6,9	620	160	2700	80	No	15000	F	10	3	8,20
PERFORMANCE Spot PAR16 120° 80 830 GU10	4099854**055058**	PP16808301201	80	6,9	620	160	3000	80	No	15000	F	10	3	8,20
PERFORMANCE Spot PAR16 120° 80 840 GU10	4099854**055133**	PP16808401201	80	6,9	620	170	4000	80	No	15000	F	10	3	8,20
PERFORMANCE Spot PAR16 120° 50 827 GU10	4099854**045165**	PP16508271201	50	4,3	350	100	2700	80	No	15000	G	10	2	5,65
PERFORMANCE Spot PAR16 120° 50 830 GU10	4099854**045189**	PP16508301201	50	4,3	350	100	3000	80	No	15000	G	10	2	5,65
PERFORMANCE Spot PAR16 120° 50 840 GU10	4099854**044588**	PP16508401201	50	4,3	350	100	4000	80	No	15000	G	10	2	5,65

BOX DA 5 - PERFORMANCE PAR16 - Dimm³/Non Dimm - Ra90/80 - 15.000/10.000 ore

LEDVANCE 3 Anni garanzia 1

GU10, 36°

PAR16 36° 50 DIM P 4.5W 927 GU10 - Dimm	4099854**044908**	PP1650D92736X51	50	4,5	350	600	2700	90	Sì	15000	F	50	1	28,95
PAR16 36° 50 DIM P 4.5W 930 GU10 - Dimm	4099854**045448**	PP1650D93036X51	50	4,5	350	600	3000	90	Sì	15000	F	50	1	28,95
PAR16 36° 50 DIM P 4.5W 940 GU10 - Dimm	4099854**045486**	PP1650D94036X51	50	4,5	350	600	4000	90	Sì	15000	F	50	1	28,95

LEDVANCE 2 Anni garanzia 1

PAR16 36° 50 P 4.3W 827 GU10 - Non dimm	4099854**045752**	PP165082736X51	50	4,3	350	600	2700	80	No	10000	F	50	1	19,95
PAR16 36° 50 P 4.3W 830 GU10 - Non dimm	4099854**068119**	PP165083036X51	50	4,3	350	600	3000	80	No	10000	F	50	1	19,95
PAR16 36° 50 P 4.3W 840 GU10 - Non dimm	4099854**068133**	PP165084036X51	50	4,3	350	600	4000	80	No	10000	F	50	1	19,95

VALUE PAR16 - Non Dimmerabile - Ra80 - 10.000 ore

LEDVANCE 3 Anni garanzia 1 PAR 80 — LEDVANCE 2 Anni garanzia 1 PAR 35-50

GU10, 36°, 60°, 120°

VALUE Spot PAR16 36° 35 827 GU10	4099854**044649**	VP1635827362	35	2,6	230	400	2700	80	No	10000	F	10	1	3,55
VALUE Spot PAR16 36° 50 827 GU10	4099854**045646**	VP1650827362	50	4,3	350	600	2700	80	No	10000	F	10	1	3,85
VALUE Spot PAR16 36° 50 830 GU10	4099854**067914**	VP1650830361	50	4,3	350	600	3000	80	No	10000	F	10	1	5,55
VALUE Spot PAR16 36° 50 840 GU10	4099854**067976**	VP1650840361	50	4,3	350	600	4000	80	No	10000	F	10	1	5,55
VALUE Spot PAR16 36° 50 865 GU10	4099854**045080**	VP1650865361	50	4,3	350	600	6500	80	No	10000	F	10	1	5,55
VALUE Spot PAR16 36° 80 830 GU10	4099854**054822**	VP1680830361	80	6,9	575	860	3000	80	No	10000	F	10	1	8,05
VALUE Spot PAR16 36° 80 840 GU10	4099854**055331**	VP1680840361	80	6,9	575	910	4000	80	No	10000	F	10	1	8,05
VALUE Spot PAR16 36° 80 865 GU10	4099854**055379**	VP1680865361	80	6,9	575	910	6500	80	No	10000	F	10	1	8,05
VALUE Spot PAR16 60° 80 830 GU10	4099854**054938**	VP1680830601	80	6,9	575	700	3000	80	No	10000	F	10	1	8,05
VALUE Spot PAR16 60° 80 840 GU10	4099854**054990**	VP1680840601	80	6,9	575	750	4000	80	No	10000	F	10	1	8,05
VALUE Spot PAR16 120° 80 830 GU10	4099854**055096**	VP16808301201	49	6,9	620	160	3000	80	No	10000	F	10	3	8,05
VALUE Spot PAR16 120° 80 840 GU10	4099854**055157**	VP16808401201	49	6,9	620	170	4000	80	No	10000	F	10	3	8,05
VALUE Spot PAR16 120° 80 865 GU10	4099854**055256**	VP16808651201	49	6,9	620	170	6500	80	No	10000	F	10	3	8,05

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti. | 4) 4099854054785, 4099854054808, 4099854054860, 4099854054891, 4099854054976, 4099854055034,

1

2

3

CRI 80 CRI 90 CRI 97

SUPERIOR CLASS

PERFORMANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W≙W	W	lm	cd	K	Ra		t[h]²			No.	€				

MR16

SUPERIOR MR16 - Dimmerabile³ - Ra97 - 40.000 ore

LEDVANCE 5 Anni garanzia¹

GU5.3, 36°

SUPERIOR Spot MR16 36° 20 927 GU5.3	4099854**070501**	SM1620D927361	20	3,6	230	500	2700	97	Sì	40000	G	10	1	21,55
SUPERIOR Spot MR16 36° 20 930 GU5.3	4099854**070525**	SM1620D930361	20	3,6	230	500	3000	97	Sì	40000	G	10	1	21,55
SUPERIOR Spot MR16 36° 20 940 GU5.3	4099854**070549**	SM1620D940361	20	3,6	230	500	4000	97	Sì	40000	G	10	1	21,55
SUPERIOR Spot MR16 36° 35 927 GU5.3	4099854**058776**	SM1635D927361	35	5,3	345	620	2700	97	Sì	40000	G	10	2	25,55
SUPERIOR Spot MR16 36° 35 930 GU5.3	4099854**058837**	SM1635D930361	35	5,3	345	620	3000	97	Sì	40000	G	10	2	25,55
SUPERIOR Spot MR16 36° 35 940 GU5.3	4099854**058929**	SM1635D940361	35	5,3	345	620	4000	97	Sì	40000	G	10	2	25,55
SUPERIOR Spot MR16 36° 43 927 GU5.3	4099854**048111**	SM1643D927361	43	6,6	500	850	2700	97	Sì	40000	G	10	3	26,40
SUPERIOR Spot MR16 36° 43 930 GU5.3	4099854**048159**	SM1643D930361	43	6,6	500	850	3000	97	Sì	40000	G	10	3	26,40
SUPERIOR Spot MR16 36° 43 940 GU5.3	4099854**048234**	SM1643D940361	43	6,6	500	850	4000	97	Sì	40000	G	10	3	26,40

PERFORMANCE MR16 - Dimmerabile³ - Ra90 - 25.000 ore

LEDVANCE 5 Anni garanzia¹

GU5.3, 36°

PERFORMANCE Spot MR16 36° 20 927 GU5.3	4099854**070563**	PM1620D927361	20	3,4	230	500	2700	90	Sì	25000	G	10	1	12,95
PERFORMANCE Spot MR16 36° 20 930 GU5.3	4099854**070594**	PM1620D930361	20	3,4	230	500	3000	90	Sì	25000	G	10	1	12,95
PERFORMANCE Spot MR16 36° 20 940 GU5.3	4099854**070617**	PM1620D940361	20	3,4	230	500	4000	90	Sì	25000	G	10	1	12,95
PERFORMANCE Spot MR16 36° 35 927 GU5.3	4099854**059698**	PM1635D927361	35	5,0	345	700	2700	90	Sì	25000	G	10	2	13,50
PERFORMANCE Spot MR16 36° 35 930 GU5.3	4099854**059711**	PM1635D930361	35	5,0	345	700	3000	90	Sì	25000	G	10	2	13,50
PERFORMANCE Spot MR16 36° 35 940 GU5.3	4099854**059735**	PM1635D940361	35	5,0	345	700	4000	90	Sì	25000	G	10	2	13,50
PERFORMANCE Spot MR16 36° 50 927 GU5.3	4099854**234705**	PM1650D927362	50	6,8	621	800	2700	90	Sì	25000	G	10	3	20,55
PERFORMANCE Spot MR16 36° 50 930 GU5.3	4099854**234729**	PM1650D930362	50	6,8	621	800	3000	90	Sì	25000	G	10	3	20,55
PERFORMANCE Spot MR16 36° 50 940 GU5.3	4099854**234743**	PM1650D940362	50	6,8	621	800	4000	90	Sì	25000	G	10	3	20,55

PERFORMANCE MR16 - Non Dimmerabile - Ra80 - 15.000 ore

LEDVANCE 4 Anni garanzia¹

GU5.3, 36°

PERFORMANCE Spot MR16 36° 20 827 GU5.3	4099854**235092**	PM1620827362	20	2,1	210	520	2700	80	No	15000	F	10	1	8,80
PERFORMANCE Spot MR16 36° 20 830 GU5.3	4099854**235115**	PM1620830362	20	2,1	210	520	3000	80	No	15000	F	10	1	8,80
PERFORMANCE Spot MR16 36° 20 840 GU5.3	4099854**235139**	PM1620840362	20	2,1	210	520	4000	80	No	15000	F	10	1	8,80
PERFORMANCE Spot MR16 36° 35 827 GU5.3	4099854**068058**	PM1635827361	35	3,8	345	700	2700	80	No	15000	F	10	3	8,80
PERFORMANCE Spot MR16 36° 35 830 GU5.3	4099854**068072**	PM1635830361	35	3,8	345	700	3000	80	No	15000	F	10	3	8,80
PERFORMANCE Spot MR16 36° 35 840 GU5.3	4099854**068096**	PM1635840361	35	3,8	345	700	4000	80	No	15000	F	10	3	8,80
PERFORMANCE Spot MR16 36° 50 827 GU5.3	4099854**047817**	PM1650827361	50	6,5	621	1150	2700	80	No	15000	F	10	3	17,35
PERFORMANCE Spot MR16 36° 50 830 GU5.3	4099854**047992**	PM1650830361	50	6,5	621	1150	3000	80	No	15000	F	10	3	17,35
PERFORMANCE Spot MR16 36° 50 840 GU5.3	4099854**048036**	PM1650840361	50	6,5	621	1150	4000	80	No	15000	F	10	3	17,35

GU5.3, 120°

PERFORMANCE Spot MR16 120° 20 827 GU5.3	4099854**235184**	PM16208271202	20	2,1	210	520	2700	80	No	15000	F	10	1	8,80
PERFORMANCE Spot MR16 120° 35 827 GU5.3	4099854**103568**	PM16358271201	35	4,3	396	700	2700	80	No	15000	F	10	2	8,80
PERFORMANCE Spot MR16 120° 50 827 GU5.3	4099854**103582**	PM16508271201	50	6,5	630	1150	2700	80	No	15000	F	10	3	17,35

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

1

2

3

4

CRI 80 CRI 90

PERFORMANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm	cd	K	Ra	t[h]					
MR11 - PAR20/30/38- R50/63/80 - AR111													
PERFORMANCE MR11 - Dimmerabile[3] - Ra90 - 25.000 ore													
GU4, 36°													
PERFORMANCE Spot MR11 36° 35 927 GU4	4099854**050268**	PM1135D927361	35	4,5	345	600	2700	90	Sì	25000	G	10	1	**17,60**
PERFORMANCE Spot MR11 36° 20 927 GU4	4099854**050206**	PM1120D927361	20	2,8	184	400	2700	90	Sì	25000	G	10	1	**11,75**
PERFORMANCE MR11 - Non dimmerabile - Ra80 - 15.000 ore													
GU4, 36°													
PERFORMANCE Spot MR11 36° 20 827 GU4	4099854**235320**	PM1120827362	20	1,8	184	400	2700	80	No	15000	E	10	1	**11,45**
PERFORMANCE Spot MR11 36° 20 840 GU4	4099854**246371**	PM1120840362	20	1,8	184	400	4000	80	No	15000	E	10	1	**11,45**
PERFORMANCE Spot MR11 36° 35 827 GU4	4099854**050329**	PM1135827361	35	4,2	345	700	2700	80	No	15000	F	10	1	**14,70**
PERFORMANCE Spot MR11 36° 35 840 GU4	4099854**050350**	PM1135840361	35	4,2	345	700	4000	80	No	15000	F	10	1	**14,70**
PERFORMANCE PAR20 - Dimmerabile[3] - Ra90 - 25.000 ore													
E27, 36°													
PERFORMANCE Spot PAR20 36° 50 927 E27	4099854**071133**	PP2050D927361	50	6,4	350	750	2700	90	Sì	25000	G	6	2	**14,40**
PERFORMANCE PAR30 - Dimmerabile[3] - Ra90 - 25.000 ore													
E27, 36°													
PERFORMANCE Spot PAR30 36° 75 927 E27	4099854**071195**	PP3075D927361	75	10,0	633	1500	2700	90	Sì	25000	G	6	3	**25,10**
PERFORMANCE PAR38 - Dimmerabile[3] - Ra90 - 25.000 ore													
E27, 30°													
PERFORMANCE Spot PAR38 30° 120 927 E27	4099854**071270**	PP38120D927301	120	15,2	1035	2800	2700	90	Sì	25000	G	6	4	**35,25**
PERFORMANCE PAR38 - Non Dimmerabile - Ra80 - 25.000 ore													
E27, 15°, 30°													
PERFORMANCE Spot PAR38 15° 120 827 E27	4099854**067808**	PP38120827151	120	13,5	1035	6800	2700	80	No	25000	F	6	4	**26,25**
PERFORMANCE Spot PAR38 30° 120 827 E27	4099854**067822**	PP38120827301	120	13,5	1035	2600	2700	80	No	25000	F	6	4	**26,25**

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

LEDVANCE 4 Anni garanzia [1]

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

LEDVANCE 4 Anni garanzia [1]

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili | su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

1

2

3

4

5

CRI 80 CRI 90 CRI 97

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w≙W	W	lm	cd	K	Ra		t[h]²			No.	€	
PERFORMANCE R50 - Dimmerabile³ - Ra90 - 25.000 ore															LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]
E14, 36°															
PERFORMANCE Spot R50 36° 60 927 E14	4099854**058608**	PR5060D92736E11	60	5,9	350	607	2700	90	Sì	25000	G	10	1	11,85	
PERFORMANCE R63 - Dimmerabile³ - Ra90 - 25.000 ore															LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]
E27, 36°															
PERFORMANCE Spot R63 36° 60 927 E27	4099854**047954**	PR6360D92736E11	60	4,9	345	550	2700	90	Sì	25000	G	10	2	14,10	
PERFORMANCE R80 - Dimmerabile³ - Ra90 - 25.000 ore															LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]
E27, 36°															
PERFORMANCE Spot R80 36° 60 927 E27	4099854**051234**	PR8060D927361	60	4,9	345	550	2700	90	Sì	25000	G	10	3	16,40	
PERFORMANCE Spot R80 36° 100 827 E27	4099854**051258**	PR80100D827361	100	8,5	670	1000	2700	80	Sì	25000	F	10	3	16,95	
PERFORMANCE R50 - Non Dimmerabile - Ra80 - 15.000 ore															LEDVANCE 4 Anni garanzia [1]
E14, 36°															
PERFORMANCE Spot R50 36° 25 827 E14	4099854**058639**	PR502582736E11	25	1,5	110	248	2700	80	No	15000	F	10	1	7,05	
PERFORMANCE Spot R50 36° 40 827 E14	4099854**058660**	PR504082736E11	40	2,6	210	398	2700	80	No	15000	F	10	1	9,35	
PERFORMANCE Spot R50 36° 60 827 E14	4099854**058714**	PR506082736E11	60	4,3	350	582	2700	80	No	15000	F	10	1	11,30	
PERFORMANCE R63 - Non Dimmerabile - Ra80 - 15.000 ore															LEDVANCE 4 Anni garanzia [1]
E27, 36°															
PERFORMANCE Spot R63 36° 40 827 E27	4099854**048012**	PR6340827361	40	2,9	210	430	2700	80	No	15000	F	10	2	13,00	
PERFORMANCE Spot R63 36° 60 827 E27	4099854**048371**	PR6360827361	60	4,8	350	650	2700	80	No	15000	F	10	2	13,00	
PERFORMANCE R80 - Non Dimmerabile - Ra80 - 15.000 ore															LEDVANCE 4 Anni garanzia [1]
E27, 36°															
PERFORMANCE Spot R80 36° 100 827 E27	4099854**050114**	PR80100827361	100	8,5	670	1000	2700	80	No	15000	F	10	3	15,55	
PERFORMANCE Spot R80 36° 60 827 E27	4099854**050091**	PR8060827361	60	4,8	350	650	2700	80	No	15000	F	10	3	15,00	
SUPERIOR AR111 - Dimmerabile³ - Ra97 - 40.000 ore															LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]
G53. 24°, 40°															
SUPERIOR Spot AR111 HS 24° 50 927 G53	4099854**048524**	SR11150D927241	50	7,4	450	1800	2700	97	Sì	40000	G	6	5	39,65	
SUPERIOR Spot AR111 HS 24° 50 930 G53	4099854**048548**	SR11150D930241	50	7,4	450	1800	3000	97	Sì	40000	G	6	5	39,65	
SUPERIOR Spot AR111 HS 40° 50 927 G53	4099854**048708**	SR11150D927401	50	7,4	450	1000	2700	97	Sì	40000	G	6	5	39,65	
SUPERIOR Spot AR111 HS 40° 50 930 G53	4099854**048845**	SR11150D930401	50	7,4	450	1000	3000	97	Sì	40000	G	6	5	39,65	
SUPERIOR Spot AR111 HS 24° 75 927 G53	4099854**048982**	SR11175D927241	75	11,7	800	2800	2700	97	Sì	40000	G	6	5	49,70	
SUPERIOR Spot AR111 HS 24° 75 930 G53	4099854**049040**	SR11175D930241	75	11,7	800	2800	3000	97	Sì	40000	G	6	5	49,70	
SUPERIOR Spot AR111 HS 24° 75 940 G53	4099854**049064**	SR11175D940241	75	11,7	800	2800	4000	97	Sì	40000	G	6	5	49,70	
SUPERIOR Spot AR111 HS 40° 75 927 G53	4099854**049125**	SR11175D927401	75	11,7	800	1600	2700	97	Sì	40000	G	6	5	49,70	
SUPERIOR Spot AR111 HS 40° 75 930 G53	4099854**049163**	SR11175D930401	75	11,7	800	1600	3000	97	Sì	40000	G	6	5	49,70	
SUPERIOR Spot AR111 HS 24° 100 927 G53	4099854**070655**	SR111100D927241	100	13,5	950	2500	2700	97	Sì	40000	G	6	5	56,70	
LED STAR R39 - Non Dimmerabile - Ra80 - 15.000 ore - OSRAM BRAND															LEDVANCE 3 Anni garanzia [1]
E14, 36°															
LED STAR Spot R39 36° 25 827 E14	4058075**433243**	LED433243EBX1	25	2,0	110	248	2700	80	No	15000	F	6	4	5,40	

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

LAMPADE LED

SUPERIOR
CLASS

LAMPADE LED LEDVANCE FORMA CLASSICA
SUPERIOR CLASS

LAMPADE LED LEDVANCE ENERGY LABEL A / B / C

SUPERIOR CLASS

Sapevi che c'è un grande potenziale per risparmiare energia, anche se hai già luci a LED?

Con le LED LEDVANCE ENERGY LABEL A/B/C hai la lampada retrofit perfetta per risparmiare energia e denaro con LED di alta qualità, di lunga durata e ad altissima efficienza energetica.

Secondo la Direttiva SLR la nuova etichetta energetica ha una scala da A a G.

Attualmente le lampade LED in commercio hanno la classe di efficienza energetica D,E o F.

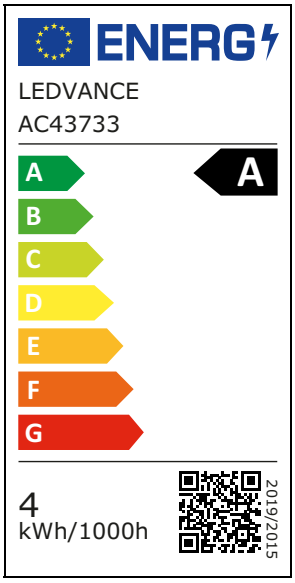

SOLO LE LAMPADINE PIÙ EFFICIENTI HANNO LA CLASSE ENERGETICA MASSIMA

- SUPER EFFICIENTI classe energetica A / B / C
- EFFICIENZA fino a 1521 lm
- EXTRA DURATA 50.000 ORE
- 500.000 CICLI DI ACCENSIONE (vs LED standard 100.000 ore)
- CONSUMO DI ENERGIA 60% IN MENO RISPETTO AL NORMALE LED

- Bulbo tutto in VETRO RICICLATO
- Packaging innovativo in CARTONCINO RICICLATO
- 5 anni di GARANZIA
- 5 DIVERSE FORME
- POSIZIONE DEL FILAMENTO OTTIMIZZATA PER UN MIGLIORE CONTROLLO TERMICO, NO FLICKER

IL COSTO DELL'ELETTRICITÀ È DIVENTATO UN INCUBO?

In LEDVANCE, la sostenibilità è sempre stata una parte fondamentale della nostra etica aziendale. Ecco perché, con i nostri prodotti a marchio OSRAM, offriamo da tempo una delle più ampie gamme di moderne lampade LED a risparmio energetico.

La novità della nostra gamma sono le lampade LED super efficienti in classe di efficienza energetica A. Offrono un risparmio energetico ancora maggiore, in media fino al 60% rispetto alle lampade LED standard. Rispetto alle lampade ad incandescenza di una volta risparmiano addirittura fino al 93% di energia. E tutto questo con una durata fino a 50 anni! Sono disponibili dodici diversi modelli equivalenti, da 40W a 100W. Questa tecnologia di illuminazione è la migliore risposta possibile al forte aumento dei prezzi dell'elettricità e una delle nostre numerose soluzioni per il risparmio energetico sostenibile.

SCOPRI QUANTO POSSONO RISPARMIARE I TUOI CLIENTI:

RISPARMIO IN EURO PER ANNO CON 3 LAMPADE

SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE LEDVANCE

UTILIZZO DOMESTICO		Lampada LED EEL A/B/C — 4 WATT	Lampada LED GU10 EEL A/B/C con riflettore — 2,2 WATT
Lampada ad Incandescenza	60 WATT	RISPARMIO IN €/ANNO 67 €	
Lampada alogena	46 WATT	RISPARMIO IN €/ANNO 50 €	
Lampada fluorescente compatta	11 WATT	RISPARMIO IN €/ANNO 8 €	
Lampada LED standard	8,5 WATT	RISPARMIO IN €/ANNO 5 €	
Lampada alogena GU10 con riflettore	50 WATT		RISPARMIO IN €/ANNO 57 €
Lampada LED standard GU10 con riflettore	4,3 WATT		RISPARMIO IN €/ANNO 3 €

Base di calcolo: costo dell'elettricità di 0,40 EUR/kWh, 2,7 ore di utilizzo quotidiano

ENERGY SAVING

Le sorgenti luminose ultra efficienti durano più a lungo, risparmiandoti il fastidio di cambiare frequentemente le lampadine

EXTRA DURATA

Questa lampadina LED super efficiente può durare fino a 50.000 ore, l'equivalente di 50 anni.

RISPARMIA DENARO

Le lampadine LED ultra efficienti consumano circa il 60% in meno di energia rispetto alle lampade LED standard, così potrai risparmiare sulla bolletta energetica.

CLASSE A/B/C

Una nuova tecnologia per ridurre le emissioni di carbonio, ridurre lo spreco di materiale e ridurre il consumo di energia.

SUPER RISPARMIO

60%

rispetto alle lampade LED standard

73%

rispetto alle lampade fluorescenti compatte

90%

rispetto alle lampade alogene

93%

rispetto alle lampade incandescenza

IL NOSTRO NUOVO PACK
PER LE LAMPADE EEL A/B/C

100% Plastic-Free
100% cartoncino riciclabile realizzato all'80% con cartoncino riciclato

BANDA ARANCIO DISTINTIVA
DEI PRODOTTI LEDVANCE

GUIDA CHIARA E VELOCE SUL FRONTE:
- Potenza in Watt e potenza equivalente
- Lumen
- Tonalità di luce
- Classe energetica
- Icona di sostenibilità
- Attacco

NESSUN DUBBIO GRAZIE ALLA FINESTRA:
Il consumatore può vedere forma, finitura (chiara, smerigliata), tipologia (tutto vetro a filamento)

ASOLA POSTERIORE RIPIEGABILE:
Ottimizza la produttività del banco in confronto ad altre soluzioni appendibili

1

2

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

SUPERIOR CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W equiv.	W	K	lm	Ra		t[h] [3]			No.	€

LAMPADE ENERGY LABEL A - Non dimmerabili

SUPERIOR CLASSIC A - 2.700K - A filamento - 50.000 ore

E27

SUPERIOR CL A EEL A FIL 40 827 E27	4099854**236532**	SCA40827CEA2	40	2,2	2700	470	80	No	50000	A	10	1	**11,20**
SUPERIOR CL A EEL A FIL 60 827 E27	4099854**236570**	SCA60827CEA2	60	3,8	2700	806	80	No	50000	A	10	1	**12,85**
SUPERIOR CL A EEL A FIL 75 827 E27	4099854**236617**	SCA75827CEA2	75	5,0	2700	1055	80	No	50000	A	10	1	**16,05**
SUPERIOR CL A EEL A FIL 100 827 E27	4099854**236655**	SCA100827CEA2	100	7,2	2700	1521	80	No	50000	A	10	1	**20,85**

SUPERIOR CLASSIC A - 4.000K - A filamento - 50.000 ore

E27

SUPERIOR CL A EEL A FIL 40 840 E27	4099854**259517**	SCA40840CEA2	40	2,2	4000	470	80	No	50000	A	10	1	**11,20**
SUPERIOR CL A EEL A FIL 60 840 E27	4099854**259586**	SCA60840CEA2	60	3,8	4000	806	80	No	50000	A	10	1	**12,85**
SUPERIOR CL A EEL A FIL 75 840 E27	4099854**259654**	SCA75840CEA2	75	5,0	4000	1055	80	No	50000	A	10	1	**16,05**
SUPERIOR CL A EEL A FIL 100 840 E27	4099854**259678**	SCA100840CEA2	100	7,2	4000	1521	80	No	50000	A	10	1	**20,85**

SUPERIOR CLASSIC A - 2.700 K - Smerigliata - 50.000 ore

E27

SUPERIOR CL A EEL A GL FR 40 827 E27	4099854**236556**	SCA40827SEA2	40	2,2	2700	470	80	No	50000	A	10	2	**11,20**
SUPERIOR CL A EEL A GL FR 60 827 E27	4099854**236594**	SCA60827SEA2	60	3,8	2700	806	80	No	50000	A	10	2	**12,85**
SUPERIOR CL A EEL A GL FR 75 827 E27	4099854**236631**	SCA75827SEA2	75	5,0	2700	1055	80	No	50000	A	10	2	**16,05**
SUPERIOR CL A EEL A GL FR 100 827 E27	4099854**236730**	SCA100827SEA2	100	7,2	2700	1521	80	No	50000	A	10	2	**20,85**

SUPERIOR CLASSIC A - 4.000K - Smerigliata - 50.000 ore

E27

SUPERIOR CL A EEL GL FR 40 840 E27	4099854**259548**	SCA40840SEA2	40	2,2	4000	470	80	No	50000	A	10	2	**11,20**
SUPERIOR CL A EEL GL FR 60 840 E27	4099854**259616**	SCA60840SEA2	60	3,8	4000	806	80	No	50000	A	10	2	**12,85**
SUPERIOR CL A EEL GL FR 75 840 E27	4099854**259630**	SCA75840SEA2	75	5,0	4000	1055	80	No	50000	A	10	2	**16,05**
SUPERIOR CL A EEL GL FR 100 840 E27	4099854**259692**	SCA100840SEA2	100	7,2	4000	1521	80	No	50000	A	10	2	**20,85**

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

SUPERIOR CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w≙W	W	K	lm	Ra		t[h] [1]				
SUPERIOR CLASSIC B - A Filamento - 50.000 ore													
E14													
SUPERIOR CL B EEL A FIL 40 827 E14	4099854**255267**	SCB40827CE1EA2	40	2,2	2700	470	80	No	50000	A	10	1	11,20
SUPERIOR CL B EEL A FIL 60 827 E14	4099854**255304**	SCB40827CE1EA2	60	3,8	2700	806	80	No	50000	A	10	1	12,10
SUPERIOR CLASSIC B - Smerigliata - 50.000 ore													
E14													
SUPERIOR CL B EEL A GL FR 25 827 E14	4099854**282652**	SCB25827SE1EA2	25	1,2	2700	255	80	No	50000	A	10	2	10,35
SUPERIOR CL B EEL A GL FR 25 840 E14	4099854**282638**	SCB25840SE1EA2	25	1,2	4000	255	80	No	50000	A	10	2	10,35
SUPERIOR CL B EEL A GL FR 40 827 E14	4099854**255281**	SCB40827SE1EA2	40	2,2	2700	470	80	No	50000	A	10	2	11,20
SUPERIOR CL B EEL A GL FR 60 827 E14	4099854**255328**	SCB60827SE1EA2	60	3,8	2700	806	80	No	50000	A	10	2	12,10
SUPERIOR CLASSIC P - A Filamento - 50.000 ore													
E14													
SUPERIOR CL P EEL A FIL 40 827 E14	4099854**255373**	SCP40827CE1EA2	40	2,2	2700	470	80	No	50000	A	10	3	11,10
SUPERIOR CL P EEL A FIL 60 827 E14	4099854**255397**	SCP60827CE1EA2	60	3,8	2700	806	80	No	50000	A	10	3	12,00
SUPERIOR CLASSIC P - Smerigliata - 50.000 ore													
E14													
SUPERIOR CL P EEL A GL FR 25 827 E14	4099854**281990**	SCP25827SE1EA2	25	1,2	2700	255	80	No	50000	A	10	4	13,10
SUPERIOR CL P EEL A GL FR 25 847 E14	4099854**282010**	SCP25840SE1EA2	25	1,2	4000	255	80	No	50000	A	10	4	13,10
SUPERIOR CL P EEL A GL FR 40 827 E14	4099854**255458**	SCP40827SE1EA2	40	2,2	2700	470	80	No	50000	A	10	4	11,10
SUPERIOR CL P EEL A GL FR 60 827 E14	4099854**255519**	SCP60827SE1EA2	60	3,8	2700	806	80	No	50000	A	10	4	12,00
E27													
SUPERIOR CL P EEL A GL FR 25 827 E27	4099854**282157**	SCP25827SEA2	25	1,2	2700	255	80	No	50000	A	10	5	11,10
SUPERIOR CL P EEL A GL FR 25 840 E27	4099854**282171**	SCP25840SEA2	25	1,2	4000	255	80	No	50000	A	10	5	12,00
SUPERIOR CLASSIC GLOBE - A Filamento - 50.000 ore													
E27													
SUPERIOR CL Globe 95 EEL A FIL 60 827 E27	4099854**236990**	SCG9560827CEA2	60	3,8	2700	806	80	No	50000	A	10	6	18,35
SUPERIOR CLASSIC GLOBE - Smerigliata - 50.000 ore													
E27													
SUPERIOR CL Globe 95 EEL A GL FR 60 827 E27	4099854**237010**	SCG9560827SEA2	60	3,8	2700	806	80	No	50000	A	10	7	18,35
SUPERIOR CL Globe125 EEL A GL FR 100 827 E27	4099854**280214**	SCG125100827SEA2	100	7,2	2700	1521	80	No	50000	A	10	7	20,85
SUPERIOR CL Globe125 EEL A GL FR 100 840 E27	4099854**280290**	SCG125100840SEA2	100	7,2	4000	1521	80	No	50000	A	10	7	20,85
SUPERIOR CL Globe125 EEL A GL FR 100 865 E27	4099854**280313**	SCG125100865SEA2	100	7,2	6500	1521	80	No	50000	A	10	7	20,85
SUPERIOR CL Globe125 EEL A GL FR 150 840 E27	4099854**280337**	SCG125150840SEA2	150	11,6	4000	2452	80	No	50000	A	10	7	27,00
SUPERIOR EDISON - A Filamento - 50.000 ore													
E27													
SUPERIOR CL EDISON EEL A FIL 60 827 E27	4099854**237034**	SCE60830CEA2	60	3,8	2700	806	80	No	50000	A	10	8	17,55

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

1

2

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

SUPERIOR CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w≙W	W	K	lm	Ra		t[h] [1]			No.	€

LAMPADE ENERGY LABEL A - Dimmerabili

SUPERIOR CLASSIC A - A Filamento - 50.000 ore - Dimmerabile

E27

SUPERIOR CL A EEL A FIL DIM 40 827 E27	4099854**265280**	SCA40D827CEA2	40	2,2	2700	470	80	Sì	50000	A	10	1	**16,15**
SUPERIOR CL A EEL A FIL DIM 60 827 E27	4099854**265303**	SCA60D827CEA2	60	3,8	2700	806	80	Sì	50000	A	10	1	**17,35**

SUPERIOR CLASSIC A - Smerigliata - 50.000 ore - Dimmerabile

E27

SUPERIOR CL A EEL A GL FR DIM 40 827 E27	4099854**265266**	SCA40D827SEA2	40	2,2	2700	470	80	Sì	50000	A	10	2	**16,15**
SUPERIOR CL A EEL A GL FR DIM 60 827 E27	4099854**265327**	SCA60D827SEA2	60	3,8	2700	806	80	Sì	50000	A	10	2	**17,35**

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

1

2

3

4

5

6

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

SUPERIOR CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w≙W	W	K	lm	Ra		t[h][1]			No.	€

LAMPADE ENERGY LABEL B - Dimmerabili

SUPERIOR CLASSIC A - A Filamento - 50.000 ore

E27

SUPERIOR CL A EEL B FIL 75 827 E27	4099854**252549**	SCA75D827CEB2	75	5,7	2700	1055	80	Sì	50000	B	10	1	12,85
SUPERIOR CL A EEL B FIL 100 827 E27	4099854**252587**	SCA100D827CEB2	100	8,2	2700	1521	80	Sì	50000	B	10	1	14,05

SUPERIOR CLASSIC A - Smerigliata - 50.000 ore

E27

SUPERIOR CL A EEL B GLFR 75 827 E27	4099854**252563**	SCA75D827SEB2	75	5,7	2700	1055	80	Sì	50000	B	10	2	12,85
SUPERIOR CL A EEL B GLFR 100 827 E27	4099854**252600**	SCA100D827SEB2	100	8,2	2700	1521	80	Sì	50000	B	10	2	14,05

LAMPADE ENERGY LABEL C - Dimmerabili

SUPERIOR CLASSIC B - A Filamento - 50.000 ore

E14

SUPERIOR CL B EEL C FIL 40 827 E14	4099854**253300**	SCB40D827CE1EC2	40	2,9	2700	470	80	Sì	50000	C	10	3	14,15

SUPERIOR CLASSIC B - Smerigliata - 50.000 ore

E14

SUPERIOR CL B EEL C GLFR 40 827 E14	4099854**253324**	SCB40D827SE1EC2	40	2,9	2700	470	80	Sì	50000	C	10	4	14,15

SUPERIOR CLASSIC P - A Filamento - 50.000 ore

E14

SUPERIOR CL P EEL C FIL 40 827 E14	4099854**253348**	SCP40D827CE1EC2	40	2,9	2700	470	80	Sì	50000	C	10	5	14,15

SUPERIOR CLASSIC P - Smerigliata - 50.000 ore

E14

SUPERIOR CL P EEL C GLFR 40 827 E14	4099854**253362**	SCP40D827SE1EC2	40	2,9	2700	470	80	Sì	50000	C	10	6	14,15

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

LAMPADE LED

LAMPADE LED LEDVANCE CRI97

SUPERIOR CLASS

IL MASSIMO COMFORT PER I TUOI OCCHI

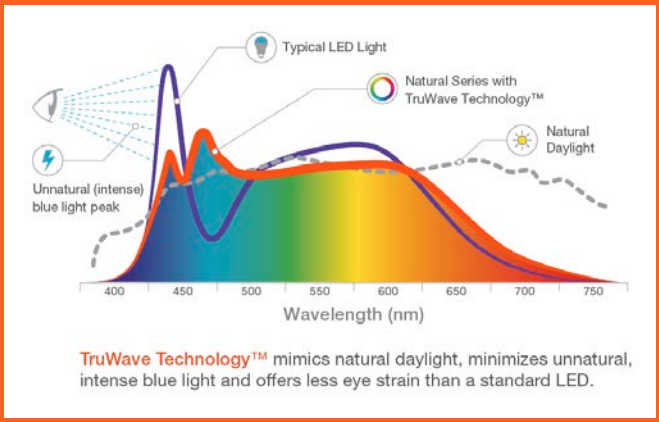

TruWave Technology™ mimics natural daylight, minimizes unnatural, intense blue light and offers less eye strain than a standard LED.

RIDUCE L'AFFATICAMENTO DEGLI OCCHI
Emettendo luce con luce blu meno intensa e spettro di luce naturale con CRI>90

AUMENTA L'ATTENZIONE E MIGLIORA LA VISIONE
Riduzione effetto stroboscopico e flicker

MIGLIORA L'UMORE E LA QUALITÀ DELLA VITA
Creando una luce accogliente e confortevole

I LED delle lampade CRI97 LEDVANCE sono ideati per minimizzare i fattori che causano effetto sfarfallio o stroboscopico, garantendo il massimo comfort per gli occhi, evitando quindi distrazione, irritazione o impatti negativi su disturbi patologici.

NUOVO PACK IN BIANCO

La forza del marchio: con banda arancio

GUIDA CHIARA E VELOCE SUL FRONTE:
- Potenza in Watt e potenza equivalente
- Lumen
- CRI97
- Classe energetica
- Icona di sostenibilità
- Dimmerazione
- Segmento

CRI 97

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

SUPERIOR CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W⌂W	W	K	lm	Ra		t[h][1]			No.	€

LAMPADE SUPERIOR - CRI97 - In vetro - Dimmerabili

SUPERIOR CLASSIC A - Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore - RA97

E27

SUPERIOR CL A FIL 40 927 E27	4099854**065330**	SCA40D927C1	40	4,2	2700	470	97	Sì	15000	E	10	1	**8,75**
SUPERIOR CL A FIL 60 927 E27	4099854**065071**	SCA60D927C1	60	7,2	2700	806	97	Sì	15000	E	10	1	**9,05**
SUPERIOR CL A FIL 75 927 E27	4099854**065170**	SCA75D927C1	75	9,5	2700	1055	97	Sì	15000	E	10	2	**11,50**
SUPERIOR CL A FIL 100 927 E27	4099854**065217**	SCA100D927C1	100	13,8	2700	1521	97	Sì	15000	E	10	2	**15,25**

SUPERIOR CLASSIC A - Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore - RA97

E27

SUPERIOR CL A GLFR 40 927 E27	4099854**065378**	SCA40D927S1	40	4,2	2700	470	97	Sì	15000	E	10	3	**8,95**
SUPERIOR CL A GLFR 60 927 E27	4099854**065231**	SCA60D927S1	60	7,2	2700	806	97	Sì	15000	E	10	3	**9,30**
SUPERIOR CL A GLFR 75 927 E27	4099854**065279**	SCA75D927S1	75	9,5	2700	1055	97	Sì	15000	E	10	3	**11,75**
SUPERIOR CL A GLFR 100 927 E27	4099854**065316**	SCA100D927S1	100	13,8	2700	1521	97	Sì	15000	E	10	3	**15,80**

SUPERIOR CLASSIC B - Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore - RA97

E14

SUPERIOR CL B FIL 40 927 E14	4099854**065590**	SCB40D927CE11	40	4,2	2700	470	97	Sì	15000	E	10	4	**10,55**

SUPERIOR CLASSIC B - Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore - RA97

E14

SUPERIOR CL B GLFR 40 927 E14	4099854**065613**	SCB40D927SE11	40	4,2	2700	470	97	Sì	15000	E	10	5	**10,85**

SUPERIOR CLASSIC P - Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore - RA97

E14/E27

SUPERIOR CL P FIL 40 927 E14	4099854**065750**	SCP40D927CE11	40	4,2	2700	470	97	Sì	15000	E	10	6	**8,25**
SUPERIOR CL P FIL 40 927 E27	4099854**077968**	SCP40D927SE11	40	4,2	2700	470	97	Sì	15000	E	10	7	**7,35**

SUPERIOR CLASSIC P - Dimmerabile -Smerigliata - 15.000 ore - RA97

E14

SUPERIOR CL P GLFR 40 927 E14	4099854**065828**	SCP40D927C1	40	4,2	2700	470	97	Sì	15000	E	10	8	**8,25**

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

1

2

3

CRI 97

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

SUPERIOR CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W equiv.	W	K	lm	Ra		t[h] [1]			No.	€

LAMPADE SUPERIOR - CRI97 - In plastica con dissipatore

SUPERIOR CLASSIC A - 30.000 ore - RA97 - Non dimmerabile

E27

SUPERIOR CL A 40 FR 927 E27	4099854**075407**	SCA40927SH1	40	4,9	2700	470	97	No	30000	F	10	1	**3,40**
SUPERIOR CL A 60 FR 927 E27	4099854**075421**	SCA60927SH1	60	9,4	2700	806	97	No	30000	F	10	1	**4,65**

SUPERIOR CLASSIC B - 30.000 ore - RA97 - Non Dimmerabile

E14

SUPERIOR CL B 25 FR 927 E14	4099854**075445**	SCB25927SE1H1	25	2,8	2700	245	97	No	30000	F	10	2	**3,30**
SUPERIOR CL B 40 FR 927 E14	4099854**075469**	SCB40927SE1H1	40	4,9	2700	470	97	No	30000	F	10	2	**4,15**

SUPERIOR CLASSIC P - 30.000 ore - RA97 - Non Dimmerabile

E14

SUPERIOR CL P 40 FR 927 E14	4099854**075483**	SCP40927SE1H1	40	4,9	2700	470	97	No	30000	F	10	3	**4,15**

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

**PERFOR-
MANCE**
CLASS

LAMPADE LED LEDVANCE FORMA CLASSICA
PERFORMANCE CLASS

1

2

3

4

5

6

7

LEDVANCE 4 Anni garanzia 1* NON DIM

LEDVANCE 5 Anni garanzia 1** DIM

PERFORMANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w≙W	lm	K	Ra		t[h]1			No.	€

LAMPADE LED PERFORMANCE FORMA CLASSICA - IN VETRO

PERFORMANCE CLASSIC A - Dimmerabile[2] - A Filamento - 15.000 ore

E27

PERFORMANCE CLA FIL 40 827 E27	4099854**067396**	PCA40D827C1	4,8	40	470	2700	80	Sì	15000	F	10	1	**7,55**
PERFORMANCE CLA FIL 60 827 E27	4099854**054396**	PCA60D827C1	7,0	60	806	2700	80	Sì	15000	E	10	1	**8,60**
PERFORMANCE CLA FIL 75 827 E27	4099854**060915**	PCA75D827C1	7,5	75	1055	2700	80	Sì	15000	D	10	2	**11,30**
PERFORMANCE CLA FIL 100 827 E27	4099854**060595**	PCA100D827C1	11,0	100	1521	2700	80	Sì	15000	D	10	3	**17,75**

PERFORMANCE CLASSIC A - Dimmerabile[2] - Smerigliata - 15.000 ore

E27

PERFORMANCE CLA SMERIGL 40 827 E27	4099854**067433**	PCA40D827S1	4,8	40	470	2700	80	Sì	15000	F	10	4	**7,55**
PERFORMANCE CLA SMERIGL 60 827 E27	4099854**054433**	PCA60D827S1	7,0	60	806	2700	80	Sì	15000	E	10	4	**8,60**
PERFORMANCE CLA SMERIGL 60 840 E27	4099854**054297**	PCA60D840S1	7,0	60	806	4000	80	Sì	15000	E	10	4	**8,60**
PERFORMANCE CLA SMERIGL 75 827 E27	4099854**060977**	PCA75D827S1	7,5	75	1055	2700	80	Sì	15000	D	10	4	**11,30**
PERFORMANCE CLA SMERIGL 75 840 E27	4099854**060854**	PCA75D840S1	7,5	75	1055	4000	80	Sì	15000	D	10	4	**11,30**
PERFORMANCE CLA SMERIGL 100 827 E27	4099854**060656**	PCA100D827S1	11,0	100	1521	2700	80	Sì	15000	D	10	4	**17,75**
PERFORMANCE CLA SMERIGL 150 827 E27	4099854**067457**	PCA150D827S1	18,0	150	2452	2700	80	Sì	15000	D	10	4	**29,45**

PERFORMANCE CLASSIC A - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore

E27

PERFORMANCE CLA FIL 40 827 E27	4099854**069697**	PCA40827C1	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	5	**5,10**
PERFORMANCE CLA FIL 40 840 E27	4099854**069673**	PCA40840C1	4,0	40	470	4000	80	No	15000	E	10	5	**5,10**
PERFORMANCE CLA FIL 60 827 E27	4099854**062582**	PCA60827C1	6,5	60	806	2700	80	No	15000	E	10	5	**5,80**
PERFORMANCE CLA FIL 60 840 E27	4099854**062667**	PCA60840C1	6,5	60	806	4000	80	No	15000	E	10	5	**5,80**
PERFORMANCE CLA FIL 75 827 E27	4099854**062186**	PCA75827C1	7,5	75	1055	2700	80	No	15000	D	10	5	**9,40**
PERFORMANCE CLA FIL 75 840 E27	4099854**062988**	PCA75840C1	7,5	75	1055	4000	80	No	15000	D	10	5	**9,40**
PERFORMANCE CLA FIL 100 827 E27	4099854**069819**	PCA100827C1	11,0	100	1521	2700	80	No	15000	D	10	5	**14,80**
PERFORMANCE CLA FIL 100 840 E27	4099854**069772**	PCA100840C1	11,0	100	1521	4000	80	No	15000	D	10	5	**14,80**

PERFORMANCE CLASSIC A - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E27

PERFORMANCE CLA SMERIGL 40 827 E27	4099854**069659**	PCA40827S1	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	6	**5,10**
PERFORMANCE CLA SMERIGL 40 840 E27	4099854**069710**	PCA40840S1	4,0	40	470	4000	80	No	15000	E	10	6	**5,10**
PERFORMANCE CLA SMERIGL 60 827 E27	4099854**062421**	PCA60827S1	6,5	60	806	2700	80	No	15000	E	10	6	**5,80**
PERFORMANCE CLA SMERIGL 60 840 E27	4099854**062469**	PCA60840S1	6,5	60	806	4000	80	No	15000	E	10	6	**5,80**
PERFORMANCE CLA SMERIGL 75 827 E27	4099854**062049**	PCA75827S1	7,5	75	1055	2700	80	No	15000	D	10	6	**9,40**
PERFORMANCE CLA SMERIGL 75 840 E27	4099854**062025**	PCA75840S1	7,5	75	1055	4000	80	No	15000	D	10	6	**9,40**
PERFORMANCE CLA SMERIGL 100 827 E27	4099854**069796**	PCA100827S1	11,0	100	1521	2700	80	No	15000	D	10	6	**14,80**
PERFORMANCE CLA SMERIGL 150 827 E27	4099854**069833**	PCA150827S1	17,0	150	2452	2700	80	No	15000	D	10	7	**26,75**
PERFORMANCE CLA SMERIGL 150 840 E27	4099854**069857**	PCA150840S1	17,0	150	2452	4000	80	No	15000	D	10	7	**26,75**
PERFORMANCE CLA SMERIGL 200 827 E27	4099854**069895**	PCA200827S1	24,0	200	3452	2700	80	No	15000	D	4	7	**40,05**
PERFORMANCE CLA SMERIGL 200 840 E27	4099854**069918**	PCA200840S1	24,0	200	3452	4000	80	No	15000	D	4	7	**40,05**

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
* per NON DIMM | ** per DIM | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

LEDVANCE 4 Anni garanzia 1* NON DIM

LEDVANCE 5 Anni garanzia 1** DIM

PERFORMANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w≙W	lm	K	Ra		t[h]1			No.	€
PERFORMANCE CLASSIC B - Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore													
E14													
PERFORMANCE CLB FIL 40 827 E14	4099854**067532**	PCB40D827CE11	4,8	40	470	2700	80	Sì	15000	F	10	1	**8,90**
E27													
PERFORMANCE CLB FIL 40 827 E27	4099854**067495**	PCB40D827C1	4,8	40	470	2700	80	Sì	15000	F	10	2	**8,90**
PERFORMANCE CLASSIC B - Dimmerabile² - Smerigliata - 15.000 ore													
E14													
PERFORMANCE CLB SMERIGL 40 827 E14	4099854**067556**	PCB40D827SE11	4,8	40	470	2700	80	Sì	15000	F	10	3	**8,90**
PERFORMANCE CLB SMERIGL 60 827 E14	4099854**253386**	PCB60D827SE12	5,9	60	806	2700	80	Sì	15000	D	10	3	**12,65**
PERFORMANCE CLASSIC B - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore													
E14													
PERFORMANCE CLB FIL 25 827 E14	4099854**069451**	PCB25827CE11	2,5	25	250	2700	80	No	15000	F	10	4	**4,70**
PERFORMANCE CLB FIL 40 827 E14	4099854**069413**	PCB40827CE11	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	4	**5,95**
PERFORMANCE CLB FIL 40 840 E14	4099854**069291**	PCB40840CE11	4,0	40	470	4000	80	No	15000	E	10	4	**5,95**
PERFORMANCE CLB FIL 60 827 E14	4099854**062308**	PCB60827CE11	5,5	60	806	2700	80	No	15000	D	10	5	**9,95**
PERFORMANCE CLBA FIL 40 827 E14	4099854**069475**	PCBA40827CE11	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	6	**5,95**
PERFORMANCE CLBW FIL 40 827 E14	4099854**069352**	PCBW40827CE11	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	5	**5,95**
E27													
PERFORMANCE CLB FIL 40 827 E27	4099854**069277**	PCB40827C1	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	7	**5,95**
PERFORMANCE CLASSIC B - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore													
E14													
PERFORMANCE CLB SMERIGL 25 827 E14	4099854**069437**	PCB25827SE11	2,5	25	250	2700	80	No	15000	F	10	8	**4,70**
PERFORMANCE CLB SMERIGL 40 827 E14	4099854**069390**	PCB40827SE11	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	8	**5,95**
PERFORMANCE CLB SMERIGL 60 827 E14	4099854**062346**	PCB60827SE11	5,5	60	806	2700	80	No	15000	D	10	8	**9,95**
PERFORMANCE CLASSIC P - Dimmerabile² - A Filamento - 15.000 ore													
E14													
PERFORMANCE CLP FIL 40 827 E14	4099854**067686**	PCP40D827CE11	4,8	40	470	2700	80	Sì	15000	F	10	9	**8,90**
PERFORMANCE CLASSIC P - Dimmerabile² - A Filamento - 15.000 ore													
E27													
PERFORMANCE CLP FIL 40 827 E27	4099854**067570**	PCP40D827C1	4,8	40	470	2700	80	Sì	15000	F	10	10	**8,90**
PERFORMANCE CLASSIC P - Dimmerabile² - Smerigliata - 15.000 ore													
E14													
PERFORMANCE CLP SMERIGL 25 827 E14	4099854**067662**	PCP25D827SE11	2,8	25	250	2700	80	Sì	15000	F	10	11	**8,60**
PERFORMANCE CLP SMERIGL 40 827 E14	4099854**067709**	PCP40D827SE11	4,8	40	470	2700	80	Sì	15000	F	10	11	**8,90**
PERFORMANCE CLP SMERIGL 60 827 E14	4099854**253409**	PCP60D827SE12	5,9	60	806	2700	80	Sì	15000	E	10	11	**12,65**
PERFORMANCE CLASSIC P - Dimmerabile² - Smerigliata - 15.000 ore													
E27													
PERFORMANCE CLP SMERIGL 25 827 E27	4099854**067631**	PCP25D827S1	2,8	25	250	2700	80	Sì	15000	F	10	12	**8,60**
PERFORMANCE CLP SMERIGL 40 827 E27	4099854**067594**	PCP40D827S1	4,8	40	470	2700	80	Sì	15000	F	10	12	**8,90**

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
* per NON DIMM | ** per DIM | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

LEDVANCE 4 Anni garanzia 1* NON DIM

PERFOR-MANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w≙W	lm	K	Ra		t[h]1			No.	€
PERFORMANCE CLASSIC P - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore													
E14													
PERFORMANCE CLP FIL 25 827 E14	4099854**069215**	PCP25827CE11	2,5	25	250	2700	80	No	15000	F	10	1	**4,70**
PERFORMANCE CLP FIL 40 827 E14	4099854**069178**	PCP40827CE11	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	2	**5,95**
PERFORMANCE CLP FIL 60 827 E14	4099854**062223**	PCP60827CE11	5,5	60	806	2700	80	No	15000	D	10	2	**9,95**
PERFORMANCE CLASSIC P - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore													
E27													
PERFORMANCE CLP FIL 15 827 E27	4099854**069253**	PCP15827C1	1,5	15	136	2700	80	No	15000	F	10	3	**4,60**
PERFORMANCE CLP FIL 25 827 E27	4099854**069192**	PCP25827C1	2,5	25	250	2700	80	No	15000	F	10	3	**4,70**
PERFORMANCE CLP FIL 60 827 E27	4099854**062209**	PCP60827C1	5,5	60	806	2700	80	No	15000	D	10	4	**9,95**
PERFORMANCE CLASSIC P - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore													
E14													
PERFORMANCE CLP SMERIGL 25 827 E14	4099854**069239**	PCP25827SE11	2,5	25	250	2700	80	No	15000	F	10	5	**4,70**
PERFORMANCE CLP SMERIGL 40 827 E14	4099854**069154**	PCP40827SE11	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	5	**5,95**
PERFORMANCE CLP SMERIGL 60 827 E14	4099854**062261**	PCP60827SE11	5,5	60	806	2700	80	No	15000	D	10	6	**9,95**
PERFORMANCE CLASSIC P - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore													
E27													
PERFORMANCE CLP SMERIGL 25 827 E27	4099854**069123**	PCP25827S1	2,5	25	250	2700	80	No	15000	F	10	7	**4,70**
PERFORMANCE CLP SMERIGL 40 827 E27	4099854**069086**	PCP40827S1	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	7	**5,95**

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
* per NON DIMM | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

1

2

3

4

5

6

LEDVANCE 4 Anni garanzia 1* NON DIM

LEDVANCE 5 Anni garanzia 1** DIM

PERFORMANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w≙W	lm	K	Ra		t[h] 1			No.	€
PERFORMANCE GLOBE 95 - Dimmerabile[2] - Smerigliata - 15.000 ore													
E27													
PERFORMANCE GLOBE95 SMERIGL 75 827 E27	4099854**060717**	PCG9575D827S1	7,5	75	1055	2700	80	Sì	15000	D	6	1	**19,35**
PERFORMANCE GLOBE95 SMERIGL 100 827 E27	4099854**060793**	PCG95100D827S1	11,0	100	1521	2700	80	Sì	15000	D	6	1	**21,55**
PERFORMANCE GLOBE 95 - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore													
E27													
PERFORMANCE GLOBE95 SMERIGL 60 827 E27	4099854**062384**	PCG9560827S1	6,5	60	806	2700	80	No	15000	E	6	2	**12,35**
PERFORMANCE GLOBE95 SMERIGL 100 827 E27	4099854**062865**	PCG95100827S1	11,0	100	1521	2700	80	No	15000	D	6	2	**20,10**
PERFORMANCE GLOBE 125 - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore													
E27													
PERFORMANCE GLOBE125 FIL 25 827 E27	4099854**054259**	PCG12525827C1	2,5	25	250	2700	80	No	15000	F	10	3	**11,45**
PERFORMANCE GLOBE125 FIL 40 827 E27	4099854**054198**	PCG12540827C1	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	4	**13,50**
PERFORMANCE GLOBE125 FIL 60 827 E27	4099854**054761**	PCG12560827C1	7,0	60	806	2700	80	No	15000	E	10	4	**15,40**
PERFORMANCE EDISON - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore													
E27													
PERFORMANCE CLEdison FIL 40 827 E27	4099854**070013**	PCE40827C1	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	5	**15,10**
PERFORMANCE EDISON - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore													
E27													
PERFORMANCE CLEdison SMERIGL 40 827 E27	4099854**069994**	PCE40827S1	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	10	6	**15,30**
PERFORMANCE CLEdison SMERIGL 55 827 E27	4099854**062803**	PCE55827S1	6,5	55	730	2700	80	No	15000	E	10	6	**17,60**

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
* per NON DIMM | ** per DIM | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

LEDVANCE 4 Anni garanzia 1* NON DIM

LEDVANCE 5 Anni garanzia 1** DIM

PERFORMANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w≙W	lm	K	Ra		t[h]1			No.	€

LAMPADE LED PERFORMANCE FORMA CLASSICA E STICK - CON DISSIPATORE

PERFORMANCE CLASSIC A - Dimmerabile[2] - Smerigliata - 25.000 ore

E27

PERFORMANCE CLA 60 SMERIGL 827 E27	4099854**043970**	PCA60D827SH1	8,8	60	806	2700	80	Sì	25000	F	10	1	**8,35**
PERFORMANCE CLA 75 SMERIGL 827 E27	4099854**043994**	PCA75D827SH1	10,5	75	1055	2700	80	Sì	25000	F	10	1	**11,15**
PERFORMANCE CLA 100 SMERIGL 827 E27	4099854**044014**	PCA100D827SH1	14	100	1521	2700	80	Sì	25000	F	10	2	**13,85**
PERFORMANCE CLA 150 SMERIGL 827 E27	4099854**044038**	PCA150D827SH1	20	150	2452	2700	80	Sì	25000	E	10	3	**24,75**

PERFORMANCE CLASSIC A - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E27

PERFORMANCE CLA 40 SMERIGL 827 E27	4099854**049460**	PCA40827SH1	4,9	40	470	2700	80	No	15000	F	10	4	**4,85**
PERFORMANCE CLA 40 SMERIGL 840 E27	4099854**049538**	PCA40840SH1	4,9	40	470	4000	80	No	15000	F	10	4	**4,85**
PERFORMANCE CLA 60 SMERIGL 827 E27	4099854**049088**	PCA60827SH1	8,5	60	806	2700	80	No	15000	F	10	4	**5,40**
PERFORMANCE CLA 60 SMERIGL 840 E27	4099854**049149**	PCA60840SH1	8,5	60	806	4000	80	No	15000	F	10	4	**5,40**
PERFORMANCE CLA 75 SMERIGL 827 E27	4099854**048821**	PCA75827SH1	10	75	1055	2700	80	No	15000	F	10	5	**7,80**
PERFORMANCE CLA 75 SMERIGL 840 E27	4099854**048869**	PCA75840SH1	10	75	1055	4000	80	No	15000	F	10	5	**7,80**
PERFORMANCE CLA 100 SMERIGL 827 E27	4099854**048944**	PCA100827SH1	13	100	1521	2700	80	No	15000	F	10	5	**11,05**
PERFORMANCE CLA 100 SMERIGL 840 E27	4099854**048968**	PCA100840SH1	13	100	1521	4000	80	No	15000	F	10	5	**11,05**
PERFORMANCE CLA 150 SMERIGL 827 E27	4099854**048784**	PCA150827SH1	19	150	2452	2700	80	No	15000	E	10	5	**19,10**

PERFORMANCE CLASSIC B - Dimmerabile[2] - Smerigliata - 25.000 ore

E14

PERFORMANCE CLB 40 SMERIGL 827 E14	4099854**044052**	PCB40D827SE1H1	4,9	40	470	2700	80	Sì	25000	F	10	6	**7,95**

PERFORMANCE CLASSIC B - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E14

PERFORMANCE CLB 40 SMERIGL 827 E14	4099854**049309**	PCB40827SE1H1	4,9	40	470	2700	80	No	15000	F	10	7	**4,30**

PERFORMANCE CLASSIC P - Dimmerabile[2] - Smerigliata - 25.000 ore

E14

PERFORMANCE CLP 40 SMERIGL 827 E14	4099854**044083**	PCP40D827SE1H1	4,9	40	470	2700	80	Sì	25000	F	10	8	**7,95**

PERFORMANCE CLASSIC P - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E14

PERFORMANCE CLP 40 SMERIGL 827 E14	4099854**049385**	PCP40827SE1H1	4,9	40	470	2700	80	No	15000	F	10	9	**4,30**

PERFORMANCE STICK - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E27

PERFORMANCE CLSTICK 60 SMERIGL 827 E27	4099854**057113**	PCST60827SH1	8,5	60	806	2700	80	No	15000	F	10	10	**7,05**
PERFORMANCE CLSTICK 60 SMERIGL 840 E27	4099854**057151**	PCST60840SH1	8	60	806	4000	80	No	15000	F	10	10	**7,05**
PERFORMANCE CLSTICK 75 SMERIGL 827 E27	4099854**057175**	PCST75827SH1	9	75	1050	2700	80	No	15000	E	10	10	**9,05**
PERFORMANCE CLSTICK 75 SMERIGL 840 E27	4099854**057250**	PCST75840SH1	9	75	1050	4000	80	No	15000	E	10	10	**9,05**

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
* per NON DIMM | ** per DIM | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

**PERFOR-
MANCE**
CLASS

NATURE LOOP

LAMPADE LED LEDVANCE
NATURELOOP

BUONO PER L'AMBIENTE, BUONO PER IL CLIMA
LAMPADE LED NATURELOOP FATTE DI PLASTICA RICICLATA PCR

Dall'economia lineare a quella circolare. Il nuovo brand LEDVANCE LOOP rappresenta il nostro continuo impegno verso la trasformazione e allo stesso tempo il nostro contributo a un pianeta più sostenibile. EVERLOOP e NATURELOOP mostrano come vogliamo contribuire ad un'economia circolare non solo prendendo le risorse da Madre Natura ma trovando soluzioni innovative su come riciclarle o riutilizzarle riducendo l'impatto ambientale.

PRODUZIONE GLOBALE DI PLASTICA
Si stima che ogni anno vengano prodotte 400 milioni di tonnellate di plastica. La maggior parte è plastica usa e getta.

9 % RICICLO

RICICLO
Ad oggi, solo il 9%[1] circa dei rifiuti di plastica viene riciclato. Il resto è bruciato, finisce in discarica o viene scaricato nei paesi, nelle città e nelle campagne.

INQUINAMENTO DA CO_2
Durante la produzione e la combustione della plastica vengono rilasciate quantità significative di CO_2. La plastica usa e getta è quindi dannosa non solo per l'ambiente ma anche per il clima.

71 % DEI CONSUMATORI SENTE LA NECESSITÀ DI AGIRE

UNA MISSIONE COMUNE
Come azienda, riconosciamo che dobbiamo agire con urgenza e contribuire a ridurre i rifiuti di plastica e le emissioni di CO_2, proprio come fa il 71% dei consumatori in tutto il mondo[2].

40 % PCR

LEDVANCE NATURELOOP
Con le nostre lampade LED NATURELOOP stiamo facendo un grande passo nella giusta direzione perché almeno il 40 % della plastica utilizzata per l'alloggiamento e il diffusore è costituita da materiale PCR.

I VANTAGGI
PCR è l'acronimo di riciclo post-consumo. Oltre a ridurre i rifiuti, il processo di riciclaggio della plastica vecchia ha una serie di effetti positivi sull'ambiente e sul clima. Rispetto alla produzione di nuove materie plastiche, il processo di produzione della plastica PCR consente di risparmiare risorse preziose:

- meno combustibili fossili
- meno energia
- meno acqua
- minori emissioni di CO_2

LA NOSTRA VISIONE
Passo dopo passo, vogliamo estendere il nostro concetto NATURELOOP a tutte le lampade e gli apparecchi di illuminazione con componenti in plastica e contribuire in questo modo a un ambiente migliore.

[1] Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V., 03/2022: "Das Ende vom Einwegplastik?" (La fine della plastica usa e getta?)
[2] Simon-Kucher, 10/2022: "Sustainability Study 2022": "Il 71% dei consumatori globali sta modificando il proprio stile di vita e i prodotti che acquista, nel tentativo di vivere in modo più sostenibile"

1

2

3

4

5

LEDVANCE 4 Anni garanzia [1]

NATURE LOOP

PERFORMANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w≙W	lm	K	Ra		t[h] [1]			No.	€

PERFORMANCE CLASSIC A - NATURE LOOP - Non dimmerabile - 15.000 ore - Con dissipatore

E27

PCR CLA40 4.9W 827 FR E27 P	4099854**204883**	PCA40827SPCR1	4,9	40	470	2700	80	No	15000	F	10	1	5,10
PCR CLA40 4.9W 840 FR E27 P	4099854**204906**	PCA40840SPCR1	4,9	40	470	4000	80	No	15000	F	10	1	5,10
PCR CLA60 8.5W 827 FR E27 P	4099854**204920**	PCA60827SPCR1	8,5	60	806	2700	80	No	15000	F	10	2	5,70
PCR CLA60 8.5W 840 FR E27 P	4099854**204944**	PCA60840SPCR1	8,5	60	806	4000	80	No	15000	F	10	2	5,70
PCR CLA75 10W 827 FR E27 P	4099854**204982**	PCA75827SPCR1	10,0	75	1055	2700	80	No	15000	F	10	3	8,20
PCR CLA75 10W 840 FR E27 P	4099854**205026**	PCA75840SPCR1	10,0	75	1055	4000	80	No	15000	F	10	3	8,20
PCR CLA100 14W 827 FR E27 P	4099854**205040**	PCA100827SPCR1	14,0	100	1521	2700	80	No	15000	F	10	3	11,60
PCR CLA100 14W 840 FR E27 P	4099854**205088**	PCA100840SPCR1	14,0	100	1521	4000	80	No	15000	F	10	3	11,60

PERFORMANCE CLASSIC B - NATURE LOOP - Non dimmerabile - 15.000 ore - Con dissipatore

E14

PCR CLB40 4.9W 827 FR E14 P	4099854**205125**	PCB40827SE1PCR1	4,9	40	470	2700	80	No	15000	F	10	4	4,50
PCR CLB40 4.9W 840 FR E14 P	4099854**205187**	PCB40840SE1PCR1	4,9	40	470	4000	80	No	15000	F	10	4	4,50

PERFORMANCE CLASSIC P - NATURE LOOP - Non dimmerabile - 15.000 ore - Con dissipatore

E14

PCR CLP40 4.9W 827 FR E14 P	4099854**205248**	PCP40827SE1PCR1	4,9	40	470	2700	80	No	15000	F	10	5	4,50
PCR CLP40 4.9W 840 FR E14 P	4099854**205262**	PCP40840SE1PCR1	4,9	40	470	4000	80	No	15000	F	10	5	4,50

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
* per NON DIMM | ** per DIM | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

VALUE
CLASS

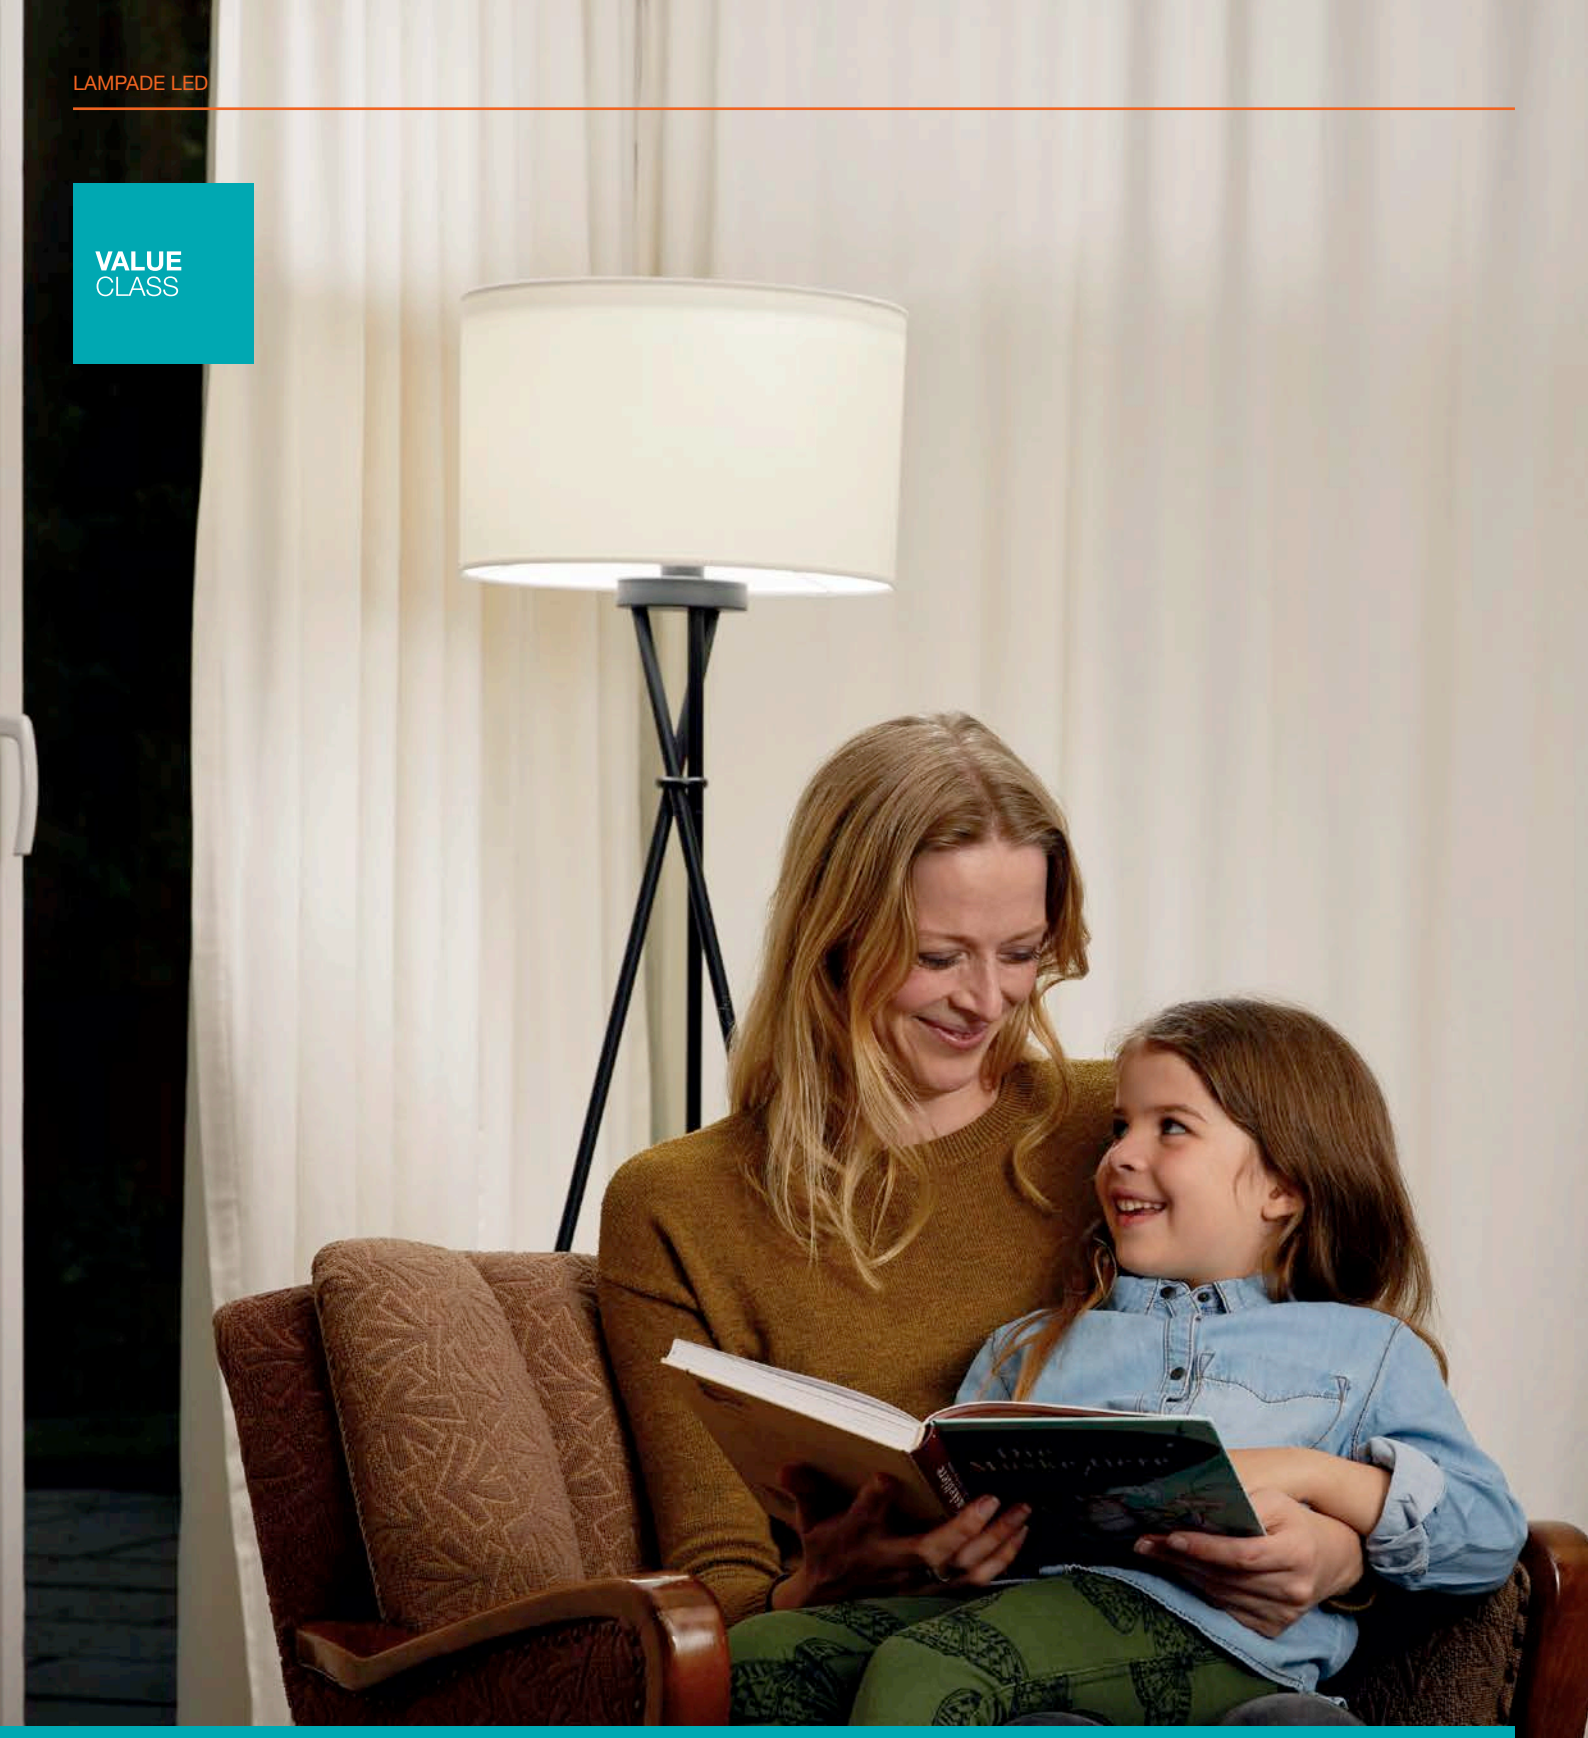

LAMPADE LED LEDVANCE FORMA CLASSICA
VALUE CLASS

LEDVANCE 2 Anni garanzia [1]

VALUE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w≙W	lm	K	Ra		t[h] [1]			No.	€

LAMPADE LED VALUE

VALUE CLASSIC A- Non Dimmerabile - A Filamento - 10.000 ore

E27

VALUE CLA FIL 40 827 E27	4099854**068980**	VCA40827C1	4,0	40	470	2700	80	No	10000	E	10	1	**4,30**
VALUE CLA FIL 60 827 E27	4099854**062520**	VCA60827C1	6,5	60	806	2700	80	No	10000	E	10	2	**5,00**
VALUE CLA FIL 60 840 E27	4099854**062629**	VCA60840C1	6,5	60	806	4000	80	No	10000	E	10	2	**5,00**
VALUE CLA FIL 75 827 E27	4099854**062100**	VCA75827C1	7,5	75	1055	2700	80	No	10000	D	10	3	**5,55**
VALUE CLA FIL 75 840 E27	4099854**062902**	VCA75840C1	7,5	75	1055	4000	80	No	10000	D	10	3	**5,55**
VALUE CLA FIL 100 827 E27	4099854**069062**	VCA100827C1	11,0	100	1521	2700	80	No	10000	D	10	4	**7,40**
VALUE CLA FIL 100 840 E27	4099854**069048**	VCA100840C1	11,0	100	1521	4000	80	No	15000	D	10	4	**7,40**

VALUE CLASSIC A - Non Dimmerabile - Smerigliata - 10.000 ore - con dissipatore

E27

VALUE CLA 40 SMERIGL 827 E27	4099854**049484**	VCA40827S1	4,9	40	470	2700	≥80	No	10000	F	10	5	**3,65**
VALUE CLA 40 SMERIGL 840 E27	4099854**049583**	VCA40840S1	4,9	40	470	4000	≥80	No	10000	F	10	5	**3,65**
VALUE CLA 40 SMERIGL 865 E27	4099854**049606**	VCA40865S1	4,9	40	470	6500	≥80	No	10000	F	10	5	**3,65**
VALUE CLA 60 SMERIGL 827 E27	4099854**049620**	VCA60827S1	8,5	60	806	2700	≥80	No	10000	F	10	6	**4,20**
VALUE CLA 60 SMERIGL 840 E27	4099854**049187**	VCA60840S1	8,5	60	806	4000	≥80	No	10000	F	10	6	**4,20**
VALUE CLA 60 SMERIGL 865 E27	4099854**049200**	VCA60865S1	8,5	60	806	6500	≥80	No	10000	F	10	6	**4,20**
VALUE CLA 75 SMERIGL 827 E27	4099854**048807**	VCA75827S1	10,0	75	1055	2700	≥80	No	10000	F	10	7	**5,25**
VALUE CLA 75 SMERIGL 840 E27	4099854**048883**	VCA75840S1	10,0	75	1055	4000	≥80	No	10000	F	10	7	**5,25**
VALUE CLA 75 SMARTIGL 865 E27	4099854**151002**	VCA75865S1	10,0	75	1055	6500	≥80	No	10000	F	10	7	**5,25**
VALUE CLA 100 SMERIGL 827 E27	4099854**048906**	VCA100827S1	13,0	100	1521	2700	≥80	No	10000	F	10	7	**7,15**
VALUE CLA 100 SMERIGL 840 E27	4099854**049002**	VCA100840S1	13,0	100	1521	4000	≥80	No	10000	F	10	7	**7,15**
VALUE CLA 100 SMERIGL 865 E27	4099854**049026**	VCA100865S1	13,0	100	1521	6500	≥80	No	10000	F	10	7	**7,15**

VALUE CLASSIC B - Non Dimmerabile - A Filamento - 10.000 ore

E14

VALUE CLB FIL 40 827 E14	4099854**069871**	VCB40827CE11	4,0	40	470	2700	80	No	10000	E	10	8	**4,70**

VALUE CLASSIC B - Non Dimmerabile - Smerigliata - 10.000 ore - con dissipatore

E14

VALUE CLB 40 SMERIGL 827 E14	4099854**049323**	VCB40827SE11	4,9	40	470	2700	80	No	10000	F	10	9	**3,80**
VALUE CLB 40 SMERIGL 840 E14	4099854**049347**	VCB40840SE11	4,9	40	470	4000	80	No	10000	F	10	9	**3,80**
VALUE CLB 40 SMERIGL 865 E14	4099854**049361**	VCB40865SE11	4,9	40	470	6500	80	No	10000	F	10	9	**3,80**
VALUE CLB 60 SMERIGL 827 E14	4099854**049262**	VCB60827SE11	7,5	60	806	2700	80	No	10000	F	0	9	**5,55**

VALUE CLASSIC P - Non Dimmerabile - A Filamento - 10.000 ore

E14

VALUE CLP FIL 40 827 E14	4099854**069024**	VCP40827CE11	4,0	40	470	2700	80	No	10000	E	10	10	**4,45**

VALUE CLASSIC P - Non Dimmerabile - Smerigliata - 10.000 ore - con dissipatore

E14

VALUE CLP 40 SMERIGL 827 E14	4099854**049408**	VCP40827SE11	4,9	40	470	2700	80	No	10000	F	10	11	**3,50**
VALUE CLP 40 SMERIGL 840 E14	4099854**049422**	VCP40840SE11	4,9	40	470	4000	80	No	10000	F	10	11	**3,50**
VALUE CLP 40 SMERIGL 865 E14	4099854**049446**	VCP40865SE11	4,9	40	470	6500	80	No	10000	F	10	11	**3,50**
VALUE CLP 60 SMERIGL 827 E14	4099854**049224**	VCP60827SE11	7,5	60	806	2700	80	No	10000	F	10	12	**5,65**

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

SUPERIOR CLASS

PERFOR-MANCE CLASS

VALUE CLASS

- Daylight
- Facility
- Motion sensor
- Mirror
- Low voltage
- 3 step dim
- Glowdim
- Special T
- PIN G9 / GY6.35 / G4
- Special LINE
- LEDinestra
- S15/S19

LAMPADE LED LEDVANCE SPECIALI

1

2

3

4

5

PERFOR-MANCE CLASS

SUPERIOR CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w≙W	lm	K	Ra		t[h]			No.	€

LAMPADE LED SPECIALI

SUPERIOR CLASSIC A - DAYLIGHT SENSOR - Non Dimmerabile - A filamento - 15.000 ore

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

E27

SUPERIOR CLA FIL 40 827 E27	4099854**048197**	SCA40SENS827C1	4,9	40	470	2700	80	No	15000	F	10	1	**16,00**
SUPERIOR CLA FIL 60 827 E27	4099854**048210**	SCA60SENS827C1	7,3	60	806	2700	80	No	15000	E	10	1	**18,55**

SUPERIOR CLASSIC A - DAYLIGHT SENSOR - Non Dimmerabile - Smerigliata - 25.000 ore

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

E27

SUPERIOR CLA 60 SMERIGL 827 E27	4099854**043956**	SCA60SENS827S1	8,8	60	806	2700	80	No	25000	F	10	2	**13,90**

SUPERIOR CLASSIC A e CLASSIC B - FACILITY LAMP - Non Dimmerabile - Smerigliata - 25.000 ore

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

E27

CLASSIC A													
SUPERIOR CLA 60 FACILITY SMERIGL 827 E27	4099854**044151**	SCA60827SFAH1	7,0	60	806	2700	80	No	25000	E	10	2	**12,15**
SUPERIOR CLA 60 FACILITY SMERIGL 840 E27	4099854**044175**	SCA60840SFAH1	7,0	60	806	4000	80	No	25000	E	10	2	**12,15**
SUPERIOR CLA 75 FACILITY SMERIGL 827 E27	4099854**044199**	SCA75827SFAH1	9,0	75	1055	2700	80	No	25000	E	10	2	**16,05**
SUPERIOR CLA 75 FACILITY SMERIGL 840 E27	4099854**044212**	SCA75840SFAH1	9,0	75	1055	4000	80	No	25000	E	10	2	**16,05**
CLASSIC B													
SUPERIOR CLB 60 FACILITY SMERIGL 827 E14	4099854**086342**	SCB60827SE1FAH1	7,3	60	806	2700	80	No	25000	E	10	2	**15,20**
SUPERIOR CLB 60 FACILITY SMERIGL 840 E14	4099854**086366**	SCB60840SE1FAH1	7,3	60	806	4000	80	No	25000	E	10	2	**15,20**

SUPERIOR CLASSIC A - MOTION SENSOR - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

E27

SUPERIOR CLA MOTION FIL 60 827 E27	4099854**236792**	SCA60MSENS827C2	7,3	60	806	2700	80	No	15000	E	10	3	**27,50**

SUPERIOR CLASSIC A - MOTION SENSOR - Non Dimmerabile - In plastica - 25.000 ore

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

E27

SUPERIOR CLA MOTION 60 SMERIGL 827 E27	4099854**094200**	SCA60MSENS827S1	8,8	60	806	2700	80	No	25000	F	10	2	**14,30**
SUPERIOR CLA MOTION 75 SMERIGL 827 E27	4099854**094224**	SCA75MSENS827S1	10,0	75	1055	2700	80	No	25000	F	10	2	**15,90**

PERFORMANCE CLASSIC P - MIRROR SILVER - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore

LEDVANCE 4 Anni garanzia [1]

E14

PERFORMANCE CLP FIL Mirror Silver 31 827 E14	4099854**070037**	PCP31MIR827CE11	4,0	31	350	2700	80	No	15000	F	10	4	**10,60**

PERFORMANCE CLASSIC A - MIRROR SILVER - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore

LEDVANCE 4 Anni garanzia [1]

E27

PERFORMANCE CLA FIL Mirror Silver 50 827 E27	4099854**062742**	PCA50MIR827C1	6,5	50	650	2700	80	No	15000	F	10	5	**11,60**

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1* Per mirror silver | 1** Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

LEDVANCE 4 Anni garanzia [1]

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w≙W	lm	K	Ra		t[h] [1]			No.	€
STAR+ CLA LOW VOLTAGE - Non Dimmerabile - Smerigliata - 20.000/25.000 ore - OSRAM BRAND													
E27													
LED SUPERSTAR+ CLA 45 SMERIGL 840 E27	4058075**757608**	LED757608	6,5	45	600	4000	80	no	20000	F	6	1	**11,10**
LED SUPERSTAR+ CLA 65 SMERIGL 840 E27	4058075**757622**	LED757622	9,0	65	940	4000	80	no	20000	F	6	1	**14,60**
LED SUPERSTAR+ CLA 45 SMERIGL 827 E27	4099854**040368**	LED040368	6,5	45	600	2700	80	no	25000	F	6	1	**9,55**
LED SUPERSTAR+ CLA 65 SMERIGL 827 E27	4099854**040467**	LED040467	9,0	65	940	2700	80	no	25000	F	6	1	**12,50**
ACTIVE & RELAX CLASSIC A/B/P - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore - OSRAM BRAND													
E14/E27													
LED SUPERSTAR+ CL A FIL 60 827/840 E27	4058075**434820**	LED434820EBX1	7,0	60	806	2700 & 4000	80	No	15000	E	4	2	**13,50**
LED SUPERSTAR+ CL B FIL 40 827/840 E14	4058075**434783**	LED434783EBX1	4,0	40	470	2700 & 4000	80	No	15000	E	4	3	**6,40**
LED SUPERSTAR+ CL P FIL 40 827/840 E14	4058075**434745**	LED434745EBX1	4,0	40	470	2700 & 4000	80	No	15000	E	4	4	**6,40**
ACTIVE, RELAX & SLEEP - Non Dimmerabile - Smerigliata - 25.000 ore - OSRAM BRAND													
E27													
LED SUPERSTAR+ CL A 40 3X ACT/REL 827/840 FR E27	4099854**240966**	LED240966	4,9	40	470	2700 & 4000	80	No	25000	F	6	5	**10,00**
LED SUPERSTAR+ CL A 60 3X ACT/REL 827/840 FR E27	4099854**240683**	LED240683	8,8	60	806	2700 & 4000	80	No	25000	F	6	5	**10,00**
E14													
LED SUPERSTAR+ CL B 40 3X ACT/REL 827/840 FR E14	4099854**240447**	LED240447	4,9	40	470	2700 & 4000	80	No	25000	F	6	6	**10,00**
LED SUPERSTAR+ CL P 40 3X ACT/REL 827/840 FR E14	4099854**240720**	LED240720	4,9	40	470	2700 & 4000	80	No	25000	F	6	7	**10,00**
3 STEP DIM CLASSIC A/B/P - A Filamento - 15.000 ore - OSRAM BRAND													
E14/E27													
LED STAR+ CL A FIL 60 827 E27	4058075**436787**	LED436787EBX1	7,0	60	806	2700	80	No	15000	E	4	2	**6,25**
LED STAR+ CL B FIL 40 827 E14	4058075**434462**	LED434462EBX1	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	4	3	**17,70**
LED STAR+ CL P FIL 40 827 E14	4058075**434448**	LED434448EBX1	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	4	4	**17,60**
3 STEP DIM PAR16 - 15.000 ore - OSRAM BRAND													
GU10, 50°													
LED STAR+ Spot PAR16 50° 50 827 GU10	4058075**433182**	LED433182EBX1	3,7	50	350	2700	80	Click Dim	15000	E	4	8	**7,15**
3 STEP DIM PIN G9 - 25.000 ore - OSRAM BRAND													
G9													
LED STAR+ SPECIAL PIN CL 40 827 G9	4058075**432277**	LED432277BOX1	4,0	40	470	2700	80	No	25000	E	4	9	**17,00**

LEDVANCE 3 Anni garanzia [1]

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima) | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade.

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w≙W	W	lm	cd	K	Ra		t[h] 2			No.	€	
STAR+ CLASSIC A/B/P/GLOBE GLOWDIM - 15.000 ore - OSRAM BRAND															LEDVANCE 4 Anni garanzia 1
E27															
LED STAR+ CL A FIL 40 GLOW 827 E27	4058075**435568**	LED435568EBX1	40	4,0	470	-	2700-2200	80	GLOW-dim	15000	E	4	1	**7,35**	
LED STAR+ CL A FIL 60 GLOW 827 E27	4058075**435537**	LED435537EBX1	60	7,0	806	-	2700-2200	80	GLOW-dim	15000	E	4	1	**8,60**	
LED STAR+ CL GLOBE125 FIL 60 GLOW 827 E27	4058075**808942**	LED808942BOX1	60	7,0	806	-	2700-2200	80	GLOW-dim	15000	E	4	2	**17,80**	
E14															
LED STAR+ CL B FIL 40 GLOW 827 E14	4058075**435490**	LED435490EBX1	40	4,0	470	-	2700-2200	80	GLOW-dim	15000	E	4	3	**8,60**	
LED STAR+ CL P FIL 40 GLOW 827 E14	4058075**435476**	LED435476EBX1	40	4,0	470	-	2700-2200	80	GLOW-dim	15000	E	4	4	**9,55**	
SUPERIOR PAR16 GLOWDIM - 25.000 ore - LEDVANCE BRAND												SUPERIOR CLASS		LEDVANCE 5 Anni garanzia 1	
GU10, 36°															
SUPERIOR Spot PAR16 36° 50 GLOW 827 GU10	4099854**071430**	SP1650GD8271	50	4,5	350	750	2700 -1800	80	GLOW dim	25000	F	10	5	**13,25**	
SUPERIOR AR111 GLOWDIM - 40.000 ore - LEDVANCE BRAND												SUPERIOR CLASS		LEDVANCE 5 Anni garanzia 1	
G53, 24°, 40°															
SUPERIOR Spot AR111 24° 50 GLOW 927 G53	4099854**048562**	SR11150GD927241	50	7,2	450	1800	2700 -1800	90	GLOW dim	40000	G	6	6	**49,65**	
SUPERIOR Spot AR111 40° 50 GLOW 927 G53	4099854**048920**	SR11150GD927401	50	7,2	450	1000	2700 -1800	90	GLOW dim	40000	G	6	6	**49,65**	

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade.

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

OSRAM

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w≙W	W	K	lm	Ra		t[h]			No.	€
SPECIAL T26 - Dimmerabile[3] - A filamento - 15.000 ore - OSRAM BRAND													
E14, 300°													
SPECIAL T26 FIL 25 827 E14	4099854**247279**	LED247279	25	2,8	2700	250	80	Si	15000	F	20	3	**7,50**
SPECIAL T26 FIL 40 827 E14	4099854**247309**	LED247309	40	4,8	2700	470	80	Si	15000	F	20	3	**7,80**
SPECIAL T26 FIL 55 827 E14	4099854**247330**	LED247330	55	6,5	2700	730	80	Si	15000	E	20	3	**8,90**
PERFORMANCE SPECIAL T26 - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore													
E14, 200°													
PERFORMANCE SPECIAL T26 FR 20 827 E14	4099854**066993**	PT2620827SE11	20	2,3	2700	200	80	No	15000	F	20	1	**6,45**
PERFORMANCE SPECIAL T26 FR 20 865 E14	4099854**067020**	PT2620865SE11	20	2,3	6500	200	80	No	15000	F	20	1	**6,45**
PERFORMANCE SPECIAL T26 - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore													
E14, 320° / 300°													
SPECIAL T26 FIL 5 824 E14 - OSRAM BRAND	4058075**432819**	LED432819BOX1	5	1,0	2400	70	80	No	15000	G	6	2	**4,95**
PERFORMANCE SPECIAL T26 FIL 10 827 E14	4099854**066108**	PT2610827CE11	10	1,3	2700	110	80	No	15000	G	20	2	**6,45**
PERFORMANCE SPECIAL T26 FIL 25 827 E14	4099854**066320**	PT2625827CE11	25	2,8	2700	250	80	No	15000	F	20	3	**8,60**
PERFORMANCE SPECIAL T26 FIL 25 865 E14	4099854**066498**	PT2625865CE11	25	2,8	6500	250	80	No	15000	F	20	3	**8,60**
PERFORMANCE SPECIAL T26 FIL 40 827 E14	4099854**066665**	PT2640827CE11	40	4,2	2700	470	80	No	15000	E	20	4	**9,40**
SPECIAL T26 FIL 55 827 E14 - OSRAM BRAND	4058075**432963**	LED432963BOX1	55	4,9	2700	730	80	No	15000	E	6	4	**8,80**
SPECIAL T26 FIL 55 840 E14 - OSRAM BRAND	4099854**151057**	LED151057	55	4,9	2700	730	80	No	15000	E	6	4	**8,80**
PERFORMANCE SPECIAL T SLIM - Dimmerabile[3] - 15.000 ore													
E27, E14, GU10, B15d, 320°													
PERFORMANCE SPECIAL T SLIM 75 827 B15d	4099854**267178**	PT75D827320B15D2	75	8,0	2700	1055	80	Sì	15000	E	4	8	**24,50**
PERFORMANCE SPECIAL T SLIM 75 827 E14	4099854**267222**	PT60D827320E12	60	7,0	2700	806	80	Sì	15000	E	10	6	**21,00**
PERFORMANCE SPECIAL T SLIM 75 827 E27	4099854**267277**	PT60D8273202	60	7,3	2700	806	80	Sì	15000	E	10	5	**21,00**
PERFORMANCE SPECIAL T SLIM 75 827 GU10	4099854**267321**	PT60D827320GU102	60	7,0	2700	806	80	Sì	15000	E	10	7	**21,00**
PERFORMANCE SPECIAL T SLIM 60 827 B15d	4099854**267123**	PT60827320B15D2	60	6,5	2700	806	80	Sì	15000	E	4	8	**21,00**

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade.

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
* per EAN 4058075432819, 4099854151057, 4058075432963 | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w≙W	W	K	lm	Ra		t[h]¹					
PERFORMANCE SPECIAL PIN G9 - Dimmerabile[3] - Chiara - 25.000 ore											PERFORMANCE CLASS	LEDVANCE 5 Anni garanzia		¹
G9, 300°, 320°, 360°														
PERFORMANCE SPECIAL PIN 300° 30 827 G9	4099854**248788**	PPIN30D827CG92	30	3,0	2700	320	80	Si	25000	F	20	1	**11,45**	
PERFORMANCE SPECIAL PIN 320° 40 827 G9	4099854**248818**	PPIN40D827CG92	40	4,0	2700	470	80	Si	25000	E	20	1	**18,55**	
PERFORMANCE SPECIAL PIN 360° 48 827 G9	4099854**248849**	PPIN48D827CG92	48	4,4	2700	600	80	Si	25000	D	20	1	**19,45**	
PERFORMANCE SPECIAL PIN G9 - Non Dimmerabile - Chiara -15.000 ore											PERFORMANCE CLASS	LEDVANCE 4 Anni garanzia		¹
G9, 300° e 320°														
PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 20 827 G9 300°	4099854**248870**	PPIN20827CG92	20	1,9	2700	200	80	No	15000	F	20	2	**6,80**	
PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 30 840 G9 300°	4099854**248900**	PPIN30840CG92	30	2,6	4000	320	80	No	15000	E	20	3	**7,90**	
PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 30 827 G9 300°	4099854**248931**	PPIN30827CG92	30	2,6	2700	320	80	No	15000	E	20	3	**7,90**	
PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 40 827 G9 300°	4099854**248962**	PPIN40827CG92	40	4,2	2700	470	80	No	15000	E	20	4	**11,30**	
PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 40 840 G9 300°	4099854**248993**	PPIN40840CG92	40	4,2	4000	470	80	No	15000	E	20	4	**11,30**	
PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 50 827 G9 320°	4099854**249020**	PPIN50827CG92	48	4,5	2700	600	80	No	15000	E	20	5	**17,00**	
PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 50 840 G9 320°	4099854**249051**	PPIN50840CG92	48	4,5	4000	600	80	No	15000	E	20	5	**17,00**	
PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 60 827 G9 - IN VETRO	4058075**840560**	LED247972	60	4,9	2700	806	80	No	15000	E	20	5	**21,50**	
PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 60 840 G9 - IN VETRO	4058075**840584**	LED248009	60	4,9	4000	806	80	No	15000	E	20	5	**21,50**	
SPECIAL PIN G9 - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore - OSRAM BRAND											LEDVANCE 3 Anni garanzia	1*	LEDVANCE 4 Anni garanzia	¹
G9, 300° / 320°														
SPECIAL PIN FR 19 300° 827 G9	4058075**757943**	LED757943	19	1,9	2700	180	80	No	15000	F	6	6	**6,95**	
SPECIAL PIN FR 28 300° 827 G9	4058075**757967**	LED757967	28	2,6	2700	290	80	No	15000	E	6	7	**8,90**	
SPECIAL PIN FR 37 300° 827 G9	4058075**757981**	LED757981	37	4,2	2700	430	80	No	15000	F	6	8	**9,65**	
SPECIAL PIN FR 20 320° 1.8W 827 G9	4099854**247972**	LED247972	20	1,8	2700	200	80	No	15000	E	6	9	**7,15**	
SPECIAL PIN FR 30 320° 2.6W 827 G9	4099854**248009**	LED248009	30	2,6	2700	320	80	No	15000	E	6	9	**8,90**	

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade.

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
* EAN 4099854247972, 4099854248009, 4058075757967, 4058075757981 | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia
2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

OSRAM

10

11

12

13

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w≙W	W	K	lm	Ra		t[h][1]			No.	€
PERFORMANCE SPECIAL PIN GY6.35 - Non Dimmerabile - Chiara - 15.000 ore											PERFORMANCE CLASS	LEDVANCE 4 Anni garanzia [1]	
GY6.35, 320°													
PERFORMANCE SPECIAL PIN 320° 28 827 GY6.35 - Non dimm	4099854**248665**	PPIN28827CGY6352	28	2,6	2700	300	80	No	15000	F	20	10	8,90
PERFORMANCE SPECIAL PIN 320° 40 827 GY6.35 - Non dimm	4099854**248757**	PPIN40827CGY6352	40	4,0	2700	470	80	No	15000	F	20	10	11,45
PERFORMANCE SPECIAL PIN GY6.35 - Dimmerabile[3] - Chiara - 15.000 ore											PERFORMANCE CLASS	LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]	
GY6.35, 320°													
PERFORMANCE SPECIAL PIN 320° 40 827 GY6.35 - Dimm	4099854**248573**	PPIN40D827GY6352	40	3,8	2700	470	80	Sì	15000	E	20	10	15,25
PERFORMANCE SPECIAL PIN G4 - Dimmerabile[3] - Chiara - 25.000 ore											PERFORMANCE CLASS	LEDVANCE 4 Anni garanzia [1*]	LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]
GY4, 320°													
PERFORMANCE SPECIAL PIN 320° 20 827 G4	4099854**248542**	PPIN20D827CG42	20	2,0	2700	200	80	Sì	25000	F	20	11	12,10
PERFORMANCE SPECIAL PIN G4 - Non Dimmerabile - Chiara - 15.000 ore											PERFORMANCE CLASS	LEDVANCE 4 Anni garanzia [1]	
G4, 320°													
PERFORMANCE SPECIAL PIN 320° 10 827 G4	4099854**064722**	PPIN10827CG41	10	0,9	2700	100	80	No	15000	F	20	12	7,35
PERFORMANCE SPECIAL PIN 320° 20 827 G4	4099854**248603**	PPIN20827CG42	20	1,5	2700	200	80	No	15000	F	20	13	8,00
PERFORMANCE SPECIAL PIN 320° 28 827 G4	4099854**248726**	PPIN28827CG42	28	2,2	2700	300	80	No	15000	F	20	13	8,90

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w≙W	W	K	lm	Ra		t[h]			No.	€

PERFORMANCE SPECIAL PIN MICRO - Non Dimmerabile - Chiara - 15.000 ore

PERFORMANCE CLASS — LEDVANCE 4 Anni garanzia [1]

G4, 320°

PERFORMANCE SPECIAL PIN MICRO CL 10 827 G4	4099854**278563**	PPINMIC10827CG42	10	1,0	2700	100	80	No	15000	F	6	1	9,65

PERFORMANCE SPECIAL LINE - Dimmerabile[3] - Chiara - 25.000 ore

PERFORMANCE CLASS — LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

R7s, 300°

PERFORMANCE SPECIAL LINE 78 CL 75 827 R7S	4099854**064906**	PL7875D827R7S1	75	9,5	2700	1055	80	Si	25000	E	20	2	20,30
PERFORMANCE SPECIAL LINE 78 CL 100 827 R7S	4099854**064876**	PL78100D827R7S1	100	12,0	2700	1521	80	Si	25000	E	20	3	31,05
PERFORMANCE SPECIAL LINE 118 CL 125 827 R7S	4099854**048753**	PL118125D827R7S1	125	15,0	2700	2000	80	Si	25000	E	20	4	36,70
PERFORMANCE SPECIAL LINE 118 CL 150 827 R7S	4099854**048678**	PL118150D827R7S1	150	18,2	2700	2452	80	Si	25000	E	20	5	50,80

PERFORMANCE SPECIAL LINE - Non Dimmerabile - Chiara - 15.000 ore

PERFORMANCE CLASS — LEDVANCE 4 Anni garanzia [1]

R7s, 300°

PERFORMANCE SPECIAL LINE 78 CL 75 827 R7S	4099854**049736**	PL7875827R7S1	75	8,0	2700	1055	80	No	15000	E	20	6	19,75
PERFORMANCE SPECIAL LINE 78 CL 100 827 R7S	4099854**049767**	PL78100827R7S1	100	11,5	2700	1521	80	No	15000	E	20	7	31,05
PERFORMANCE SPECIAL LINE 118 CL 125 827 R7S	4099854**048647**	PL118125827R7S1	125	15,0	2700	2000	80	No	15000	E	20	4	31,05
PERFORMANCE SPECIAL LINE 118 CL 150 827 R7S	4099854**048722**	PL118150827R7S1	150	18,2	2700	2452	80	No	15000	E	20	5	53,60
PERFORMANCE SPECIAL LINE 118 CL 177 830 R7S	4099854**249082**	PL118177830R7S2	177	20	3000	3000	80	No	15000	D	10	5	59,15

PERFORMANCE SPECIAL SLIM LINE - Non Dimmerabile - Chiara - 15.000 ore

PERFORMANCE CLASS — LEDVANCE 4 Anni garanzia [1]

R7s, 300°

PERFORMANCE SPECIAL LINE 78 CL 60 827 R7S	4099854**267628**	PSL7860827R7S2	60	7,0	2700	806	80	No	15000	E	6	8	13,60
PERFORMANCE SPECIAL SLIM LINE 118 CL 100 827 R7s	4099854**267680**	PSL118100827R7S2	100	12,0	2700	1521	80	No	15000	E	6	9	23,70

SPECIAL SLIM LINE GLASS - Non Dimmerabile - Chiara - 15.000 ore - OSRAM BRAND

LEDVANCE 3 Anni garanzia [1]

R7s, 300°

LED SLIM LINE 78 40 827 GLASS 230V R7S	4058075**840447**	LED840447	40	4,5	2700	470	80	No	15000	F		10	12,40
LED SLIM LINE 78 40 840 GLASS 230V R7S	4058075**840461**	LED840461	40	4,5	4000	470	80	No	15000	F		10	12,40
LED SLIM LINE 118 60 827 GLASS 230V R7S	4058075**840485**	LED840485	60	8,0	2700	806	80	No	15000	F		10	15,50
LED SLIM LINE 118 60 840 GLASS 230V R7S	4058075**840508**	LED840508	60	8,0	4000	806	80	No	15000	F		10	15,50

SPECIAL LINE - Non dimmerabile - Chiara - 15000 ore - OSRAM BRAND

LEDVANCE 3 Anni garanzia [1]

R7s, 300°

SPECIAL LINE 13W 840 R7s	4099854**022241**	LED022241	100	13,0	4000	1521	80	No	15000	E	6	11	16,05
SPECIAL LINE 13W 865 R7s	4099854**022289**	LED022289	100	13,0	6500	1521	80	No	15000	E	6	11	16,05
SPECIAL LINE 19W 840 R7s	4099854**022340**	LED022340	150	19,0	4000	2452	80	No	15000	E	6	12	35,50
SPECIAL LINE 19W 865 R7s	4099854**022364**	LED223364	150	19,0	6500	2452	80	No	15000	E	6	12	35,50

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade.

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

OSRAM

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w≙W	W	K	lm	Ra		t[h]			No.	€	
LED STAR GX53 - Non dimmerabile - 15.000 ore - OSRAM BRAND														LEDVANCE 3 Anni garanzia [1]
ST GX53 40 120° 4.9 W/2700 K GX53 - OSRAM	4058075**433441**	LED433441EBX1	40	4,9	2700	470	80	No	15000	F	6	1	6,25	
ST GX53 40 120° 4.9 W/4000 K GX53 - OSRAM	4058075**433465**	LED433465EBX1	40	4,9	4000	470	80	No	15000	F	6	1	6,25	
LEDINESTRA - Dimmerabile - Smerigliata - 25.000 ore - OSRAM BRAND														LEDVANCE 4 Anni garanzia [1]
S14s/S14d, 190°														
LEDinestra DIM 30cm 827 FR S14s - OSRAM	4099854**232831**	LED232831	27	3,0	2700	275	90	Si	25000	F	10	2	23,05	
LEDinestra DIM 30cm 827 FR S14d - OSRAM	4099854**232817**	LED232817	27	3,0	2700	275	90	Si	25000	F	10	3	23,05	
LEDinestra DIM 50cm 827 FR S14s - OSRAM	4099854**232879**	LED232879	40	4,7	2700	470	90	Si	25000	F	10	4	26,25	
LEDinestra DIM 50cm 827 FR S14d - OSRAM	4099854**232855**	LED232855	40	4,7	2700	470	90	Si	25000	F	10	5	26,25	
LEDinestra DIM 100cm 827 FR S14s - OSRAM	4099854**232893**	LED232893	75	9,9	2700	1055	90	Si	25000	F	6	6	49,50	
LEDINESTRA BASE - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore - OSRAM BRAND														LEDVANCE 3 Anni garanzia [1]
S14s, S14d, 145°														
LEDIBASE30CM 3,5W/827 230V S14D - OSRAM	4058075**762398**	LED762398	25	3,5	2700	370	80	No	15000	F	10	3	13,95	
LEDIBASE30CM 3,5W/827 230V S14S - OSRAM	4058075**762374**	LED762374	25	3,5	2700	370	80	No	15000	F	10	2	15,25	
LEDIBASE50CM 6W/827 230V S14D FS1 - OSRAM	4058075**762435**	LED762435	40	6,0	2700	640	80	No	15000	F	10	5	17,90	
LEDIBASE50CM 6W/827 230V S14S FS1 - OSRAM	4058075**762411**	LED762411	40	6,0	2700	640	80	No	15000	F	10	4	18,90	
SPECIAL S19 - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore - OSRAM BRAND														LEDVANCE 3 Anni garanzia [1]
S19, 140°														
LED STAR SPECIAL S19 FR 60 827 S19 - OSRAM	4099854**059674**	LS60827S19BL	60	9,0	2700	830	80	No	15000	F	10	7	13,50	
SPECIAL LINE S15 - Non Dimmerabile - 15.000 ore - OSRAM BRAND														LEDVANCE 3 Anni garanzia [1]
LINE S15 4W/827 230VFR S15S - OSRAM	4058075**699434**	LED699434	32	4,0	2700	350	> 80	No	15000	F	10	8	15,40	
LINE S15 7W/827 230VFR S15S - OSRAM	4058075**699458**	LED699458	57	7,0	2700	750	> 80	No	15000	F	10	9	16,35	

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade.

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

LAMPADE LED

SUPERIOR CLASS

PERFOR-MANCE CLASS

VALUE CLASS

- HQL LED e HQL LED A FILAMENTO
- HID LED
- NAV LED A FILAMENTO
- DULUX D & D VERTICAL & D/E
- DULUX S
- DULUX L
- DULUX F
- DULUX T & T/E
- DULUX SQUARE

LAMPADE LED LEDVANCE HID e DULUX

LEDVANCE 5 Anni garanzia [1]

PERFORMANCE CLASS [*]

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w≙W	W	K	lm	Ra		t[h] [1]			No.	€
PERFORMANCE HQL LED - CCG & RETE AC - Non Dimmerabile - 60.000 ore													
E27 - Smerigliata, 360°													
HQL LED FR 50 827 E27 1800lm	4099854**040603**	PHQL18008271	50	14,5	2700	1800	80	No	60000	E	6	1	**73,65**
HQL LED FR 50 840 E27 2000lm	4099854**040627**	PHQL20008401	50	14,5	4000	2000	80	No	60000	D	6	1	**73,65**
HQL LED FR 80 827 E27 2700lm	4099854**040641**	PHQL27008271	80	21,5	2700	2700	80	No	60000	E	6	2	**86,95**
HQL LED FR 80 840 E27 3000lm	4099854**040665**	PHQL30008401	80	21,5	4000	3000	80	No	60000	D	6	2	**86,95**
HQL LED FR 80 827 E27 3600lm	4099854**040689**	PHQL36008271	80	29,0	2700	3600	80	No	60000	E	6	3	**97,15**
HQL LED FR 80 840 E27 4000lm	4099854**040702**	PHQL40008401	80	29,0	4000	4000	80	No	60000	D	6	3	**97,15**
HQL LED FR 125 827 E27 5400lm	4099854**040726**	PHQL54008271	125	41,0	2700	5400	80	No	60000	E	6	4	**129,90**
HQL LED FR 125 840 E27 6000lm	4099854**040740**	PHQL60008401	125	41,0	4000	6000	80	No	60000	D	6	4	**129,90**
E40 - Smerigliata, 360°													
HQL LED FR 125 827 E40 5400lm	4099854**040764**	PHQL5400827E401	125	41,0	2700	5400	80	No	60000	E	6	5	**129,90**
HQL LED FR 125 840 E40 6000lm	4099854**040788**	PHQL6000840E401	125	41,0	4000	6000	80	No	60000	D	6	5	**129,90**
E40 - Chiara, 360°													
HQL LED CL 250 827 E40 11700lm	4099854**040801**	PHQL11700827E401	250	90,0	2700	11700	80	No	60000	E	6	6	**194,30**
HQL LED CL 250 840 E40 13000lm	4099854**040825**	PHQL13000840E401	250	90,0	4000	13000	80	No	60000	D	6	6	**194,30**
PERFORMANCE HID LED HIGHBAY UNIV - CCG & ignitor & RETE AC - Non Dimmerabile - 50.000 ore													
E40 - 100°													
HID LED Highbay UN CL 250 non-dim 105W/840 E40 14000lm	4058075**780385**	PHB14000840E401	250	105,0	4000	14000	80	No	50000	E	4	7	**177,60**
HID LED Highbay UN CL 400 non-dim 150W/840 E40 21000lm	4058075**780408**	PHB21000840E401	400	150,0	4000	21000	80	No	50000	D	4	7	**233,70**
HID LED Highbay UN CL 400 non-dim 160W/840 E40 25000lm	4058075**780422**	PHB25000840E401	400	160,0	4000	25000	80	No	50000	D	4	7	**257,05**

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	l [mm]	⌀ d [mm]		No.	€
PERFORMANCE SUPPORTO HQL LED							
HQL LED Special Accessory 2000lm	4099854**040849**	PHQL2000SHADE1	90	56	6	8	**3,35**
HQL LED Special Accessory 3000lm	4099854**040863**	PHQL3000SHADE1	96	64	6	8	**4,30**
HQL LED Special Accessory 4000lm	4099854**040887**	PHQL4000SHADE1	125	64	6	8	**4,30**

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
* Solo per HQL LED | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

1

2

3

4

5

LEDVANCE 3 Anni garanzia [1]

VALUE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W eq W	W	K	lm	Ra		t[h] [1]			No.	€

VALUE HQL LED - A Filamento - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete AC - Non Dimmerabile - 25.000 ore

E27, 360°

HQL LED FR 50 non-dim 827 E27 1800lm	4099854**071737**	VHQL18008271	50	13,0	2700	1800	80	No	25000	D	6	1	**21,75**
HQL LED FR 50 non-dim 840 E27 2000lm	4099854**071751**	VHQL20008401	50	13,0	4000	2000	80	No	25000	D	6	1	**21,75**
HQL LED FR 80 non-dim 827 E27 2700lm	4099854**071775**	VHQL27008271	80	20,0	2700	2700	80	No	25000	D	6	1	**22,35**
HQL LED FR 80 non-dim 840 E27 3000lm	4099854**071799**	VHQL30008401	80	20,0	4000	3000	80	No	25000	D	6	1	**22,35**
HQL LED FR 80 non-dim 827 E27 3600lm	4099854**071812**	VHQL36008271	80	24,0	2700	3600	80	No	25000	D	6	1	**36,70**
HQL LED FR 80 non-dim 840 E27 4000lm	4099854**071836**	VHQL40008401	80	24,0	4000	4000	80	No	25000	C	6	1	**36,70**
HQL LED FR 125 non-dim 827 E27 5400lm	4099854**071850**	VHQL54008271	125	38,0	2700	5400	80	No	25000	D	6	1	**48,80**
HQL LED FR 125 non-dim 840 E27 6000lm	4099854**071874**	VHQL60008401	125	38,0	4000	6000	80	No	25000	D	6	1	**48,80**

E40, 360°

HQL LED FR 125 non-dim 827 E40 5400lm	4099854**071898**	VHQL5400827E401	125	38,0	2700	5400	80	No	25000	D	6	1	**48,80**
HQL LED FR 125 non-dim 840 E40 6000lm	4099854**071911**	VHQL6000840E401	125	38,0	4000	6000	80	No	25000	D	6	1	**48,80**
HQL LED FR 250 non-dim 827 E40 8100lm	4099854**071935**	VHQL8100827E401	250	60,0	2700	8100	80	No	25000	D	6	1	**89,55**
HQL LED FR 250 non-dim 840 E40 9000lm	4099854**071959**	VHQL9000840E401	250	60,0	4000	9000	80	No	25000	D	6	1	**89,55**

VALUE NAV LED - A Filamento - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete AC - Non Dimmerabile - 25.000 ore

E27

NAV LED CL 50 non-dim 21W/727 E27	4099854**071973**	VNAV50727E271	50	21,0	2700	3600	70	No	25000	B	6	2	**29,35**
NAV LED CL 50 non-dim 21W/740 E27	4099854**071997**	VNAV50740E271	50	21,0	4000	4000	70	No	25000	B	6	2	**29,35**
NAV LED CL 70 non-dim 35W/727 E27	4099854**072017**	VNAV70727E271	70	35,0	2700	5400	70	No	25000	D	6	2	**39,20**
NAV LED CL 70 non-dim 35W/740 E27	4099854**072031**	VNAV70740E271	70	35,0	4000	6000	70	No	25000	C	6	2	**39,20**

E40

NAV LED CL 100 non-dim 41W/727 E40	4099854**072055**	VNAV100727E401	100	41,0	2700	7000	70	No	25000	C	6	3	**49,80**
NAV LED CL 100 non-dim 41W/740 E40	4099854**072079**	VNAV100740E401	100	41,0	4000	7500	70	No	25000	C	6	3	**49,80**

VALUE NAV LED - A Filamento AMBRATA - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete AC - Non Dimmerabile

E27, E40

NAV 50 LED FIL V 1600LM 15W 718 E27	4058075**843585**	VNAV50718E272	50	15,0	1800	1600	70	No	25000	-	6	2	**29,35**
NAV 70 LED FIL V 2500LM 23W 718 E27	4058075**843608**	VNAV70718E272	70	23,0	1800	2500	70	No	25000	-	6	2	**39,20**
NAV 100 LED FIL V 3200LM 30W 718 E40	4058075**843622**	VNAV100718E272	100	30,0	1800	3200	70	No	25000	-	6	3	**49,80**

VALUE DULUX LED D - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete AC - Non Dimmerabile - 30.000 ore

G24D-1/2/3, 120°

DULUX LED D10 EM V 5W 830 G24D-1	4058075**823051**	VDD108301	10	5,0	3000	540	80	No	30000	F	10	4	**10,00**
DULUX LED D10 EM V 5W 840 G24D-1	4058075**823075**	VDD108401	10	5,0	4000	600	80	No	30000	E	10	4	**10,00**
DULUX LED D13 EM V 6W 830 G24D-1	4058075**823099**	VDD138301	13	6,0	3000	600	80	No	30000	F	10	4	**11,75**
DULUX LED D13 EM V 6W 840 G24D-1	4058075**823112**	VDD138401	13	6,0	4000	660	80	No	30000	E	10	4	**11,75**
DULUX LED D18 EM V 7W 830 G24D-2	4058075**823136**	VDD188301	18	7,0	3000	700	80	No	30000	F	10	4	**12,30**
DULUX LED D18 EM V 7W 840 G24D-2	4058075**823150**	VDD188401	18	7,0	4000	770	80	No	30000	E	10	4	**12,30**
DULUX LED D26 EM V 9W 830 G24D-3	4058075**823174**	VDD268301	26	9,0	3000	990	80	No	30000	F	10	4	**13,80**
DULUX LED D26 EM V 9W 840 G24D-3	4058075**823198**	VDD268401	26	9,0	4000	1100	80	No	30000	E	10	4	**13,80**

VALUE DULUX LED D VERTICAL - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete AC - Non Dimmerabile - 30.000 ore

G24D - 120°

DULUX LED D13 VT EM V 5.5W 830 G24D	4058075**821811**	VDD13VT8301	13	5,5	3000	640	80	No	30000	E	24	5	**15,05**
DULUX LED D13 VT EM V 5.5W 840 G24D	4058075**821835**	VDD13VT8401	13	5,5	4000	700	80	No	30000	E	24	5	**15,05**
DULUX LED D18 VT EM V 7.5W 830 G24D	4058075**821859**	VDD18VT8301	18	7,5	3000	870	80	No	30000	E	24	5	**16,20**
DULUX LED D18 VT EM V 7.5W 840 G24D	4058075**821873**	VDD18VT8401	18	7,5	4000	950	80	No	30000	E	24	5	**16,20**
DULUX LED D26 VT EM V 9.5W 830 G24D	4058075**821897**	VDD26VT8301	26	9,5	3000	1080	80	No	30000	E	24	5	**17,00**
DULUX LED D26 VT EM V 9.5W 840 G24D	4058075**821910**	VDD26VT8401	26	9,5	4000	1200	80	No	30000	E	24	5	**17,00**

LEDVANCE 3 Anni garanzia [1]

VALUE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w≙W	W	K	lm	Ra		t[h] [1]			No.	€
VALUE DULUX LED D/E - Per alimentazione elettronica (ECG) e Tensione di rete (AC) - Non Dimmerabile - 30.000 ore													
G24Q-1/2/3, 120°													
DULUX LED D/E13HF V 6W 830 G24Q-1	4058075**821934**	VDDE138301	13	6,0	3000	600	80	No	30000	F	10	1	**17,80**
DULUX LED D/E13HF V 6W 840 G24Q-1	4058075**821958**	VDDE138401	13	6,0	4000	660	80	No	30000	E	10	1	**17,80**
DULUX LED D/E18HF V 7W 830 G24Q-2	4058075**821972**	VDDE188301	18	7,0	3000	700	80	No	30000	F	10	1	**19,20**
DULUX LED D/E18HF V 7W 840 G24Q-2	4058075**821996**	VDDE188401	18	7,0	4000	770	80	No	30000	E	10	1	**19,20**
DULUX LED D/E26HF V 10W 830 G24Q-3	4058075**822016**	VDDE268301	26	10,0	3000	990	80	No	30000	F	10	2	**21,65**
DULUX LED D/E26HF V 10W 840 G24Q-3	4058075**822030**	VDDE268401	26	10,0	4000	1100	83	No	30000	E	10	2	**21,65**
VALUE DULUX LED S - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete AC - Non Dimmerabile - 30.000 ore													
G23, 120°													
DULUX LED S7 EM V 3.5W 830 G23	4058075**822931**	VDS78301	7	3,5	3000	360	80	No	30000	F	10	3	**10,00**
DULUX LED S7 EM V 3.5W 840 G23	4058075**822955**	VDS78401	7	3,5	4000	400	80	No	30000	E	10	3	**10,00**
DULUX LED S9 EM V 4W 830 G23	4058075**822979**	VDS98301	9	4,0	3000	500	80	No	30000	E	10	4	**11,80**
DULUX LED S9 EM V 4W 840 G23	4058075**822993**	VDS98401	9	4,0	4000	550	80	No	30000	D	10	4	**11,80**
DULUX LED S11 EM V 6W 830 G23	4058075**823013**	VDS118301	11	6,0	3000	630	80	No	30000	F	10	5	**12,30**
DULUX LED S11 EM V 6W 840 G23	4058075**823037**	VDS118401	11	6,0	4000	700	80	No	30000	E	10	5	**12,30**
VALUE DULUX LED L - Per alimentazione elettronica (ECG) e Tensione di rete (AC) - Non Dimmerabile - 30.000 ore													
2G11, 140°													
DULUX LED L18 HF V 8W 830 2G11	4058075**822054**	VD188301	18	8,0	3000	900	80	No	30000	E	10	6	**31,95**
DULUX LED L18 HF V 8W 840 2G11	4058075**822078**	VD188401	18	8,0	4000	1000	80	No	30000	E	10	6	**31,95**
DULUX LED L24 HF V 12W 830 2G11	4058075**822092**	VD248301	24	12,0	3000	1350	80	No	30000	E	10	7	**34,20**
DULUX LED L24 HF V 12W 840 2G11	4058075**822115**	VD248401	24	12,0	4000	1500	80	No	30000	E	10	7	**34,20**
DULUX LED L36 HF V 18W 830 2G11	4058075**822139**	VD368301	36	18,0	3000	2070	80	No	30000	E	10	8	**36,50**
DULUX LED L36 HF V 18W 840 2G11	4058075**822153**	VD368401	36	18,0	4000	2300	80	No	30000	E	10	8	**36,50**
DULUX LED L55 HF V 25W 830 2G11	4058075**822177**	VD558301	55	25,0	3000	2950	80	No	30000	E	10	9	**41,05**
DULUX LED L55 HF V 25W 840 2G11	4058075**822191**	VD558401	55	25,0	4000	3250	80	No	30000	E	10	9	**41,05**
VALUE DULUX LED F - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete AC - Non Dimmerabile - 30.000 ore													
2G10, 130°													
DULUX LED F18 EM V 8W 830 2G10	4058075**822412**	VDF188301	18	8,0	3000	900	80	No	30000	F	10	10	**23,90**
DULUX LED F18 EM V 8W 840 2G10	4058075**822436**	VDF188401	18	8,0	4000	1000	80	No	30000	E	10	10	**23,90**
DULUX LED F24 EM V 12W 830 2G10	4058075**822450**	VDF248301	24	12,0	3000	1350	80	No	30000	F	10	10	**24,30**
DULUX LED F24 EM V 12W 840 2G10	4058075**822474**	VDF248401	24	12,0	4000	1500	80	No	30000	E	10	10	**24,30**
DULUX LED F36 EM V 20W 830 2G10	4058075**822498**	VDF368301	36	20,0	3000	2250	80	No	30000	F	10	10	**27,40**
DULUX LED F36 EM V 20W 840 2G10	4058075**822511**	VDF368401	36	20,0	4000	2500	80	No	30000	E	10	10	**27,40**

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

LEDVANCE 3 Anni garanzia [1]

VALUE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W equiv.	W	K	lm	Ra		t[h] [1]				
VALUE DULUX LED T EM - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete (AC) - Non Dimmerabile - 30.000 ore													
GX24Q-1/2/3/4, 120°													
DULUX LED T13 EM & AC MAINS V 6W 830 GX24D-1	4058075**823211**	VDT138301	13	6,0	3000	630	80	No	30000	F	10	1	9,65
DULUX LED T13 EM & AC MAINS V 6W 840 GX24D-1	4058075**823235**	VDT138401	13	6,0	4000	700	80	No	30000	E	10	1	9,65
DULUX LED T18 EM & AC MAINS V 7W 830 GX24D-2	4058075**823259**	VDT188301	18	7,0	3000	720	80	No	30000	F	10	1	11,60
DULUX LED T18 EM & AC MAINS V 7W 840 GX24D-2	4058075**823273**	VDT188401	18	7,0	4000	800	80	No	30000	E	10	1	11,60
DULUX LED T26 EM & AC MAINS V 9W 830 GX24D-3	4058075**823297**	VDT268301	26	9,0	3000	1000	80	No	30000	E	10	1	13,50
DULUX LED T26 EM & AC MAINS V 9W 840 GX24D-3	4058075**823310**	VDT268401	26	9,0	4000	1100	80	No	30000	E	10	1	13,50
VALUE DULUX LED T/E EM - Per alimentazione elettronica (ECG) e Tensione di rete (AC) - Non Dimmerabile - 30.000 ore													
GX24Q-1/2/3/4, 120°													
DULUX LED T/E13 HF V 6W 830 GX24Q-1	4058075**822214**	VDTE138301	13	6,0	3000	630	80	No	30000	F	10	1	19,30
DULUX LED T/E13 HF V 6W 840 GX24Q-1	4058075**822238**	VDTE138401	13	6,0	4000	700	80	No	30000	E	10	1	19,30
DULUX LED T/E18 HF V 7W 830 GX24Q-2	4058075**822252**	VDTE188301	18	7,0	3000	720	80	No	30000	F	10	2	22,80
DULUX LED T/E18 HF V 7W 840 GX24Q-2	4058075**822276**	VDTE188401	18	7,0	4000	800	80	No	30000	F	10	2	22,80
DULUX LED T/E26 HF V 10W 830 GX24Q-3	4058075**822290**	VDTE268301	26	10,0	3000	990	80	No	30000	F	10	4	25,10
DULUX LED T/E26 HF V 10W 840 GX24Q-3	4058075**822313**	VDTE268401	26	10,0	4000	1100	80	No	30000	E	10	4	25,10
DULUX LED T/E32 HF V 16W 830 GX24Q-3	4058075**822337**	VDTE328301	32	16,0	3000	1620	80	No	30000	F	10	5	27,40
DULUX LED T/E32 HF V 16W 840 GX24Q-3	4058075**822351**	VDTE328401	32	16,0	4000	1800	80	No	30000	E	10	5	27,40
DULUX LED T/E42 HF V 20W 830 GX24Q-4	4058075**822375**	VDTE428301	42	20,0	3000	2025	80	No	30000	F	10	6	29,65
DULUX LED T/E42 HF V 20W 840 GX24Q-4	4058075**822399**	VDTE428401	42	20,0	4000	2250	80	No	30000	E	10	6	29,65
VALUE DULUX LED SQUARE - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete (AC) - Non Dimmerabile - 30.000 ore													
GR8, 130°													
DULUX LED SQ16 EM V 7W 830 GR8	4058075**822535**	VDSQ168301	16	7,0	3000	720	80	No	30000	F	10	7	19,30
DULUX LED SQ16 EM V 7W 835 GR8	4058075**822559**	VDSQ168351	16	7,0	4000	720	80	No	30000	F	10	7	19,30
DULUX LED SQ28 EM V 13W 830 GR8	4058075**822573**	VDSQ288301	28	13,0	3000	1350	80	No	30000	F	10	7	25,05
DULUX LED SQ28 EM V 13W 835 GR8	4058075**822597**	VDSQ288351	28	13,0	4000	1350	80	No	30000	F	10	7	25,05

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

LEDVANCE

VINTAGE EDITION 1906

INDICE

LAMPADE

VINTAGE 1906 LED - DIMMERABILE pag. 396
VINTAGE 1906 LED – NON DIMMERABILE pag. 396
VINTAGE 1906 LED - FORME SPECIALI pag. 397
VINTAGE 1906 LED - FILAMENTO A SPIRALE – DIMMERABILE pag. 397
VINTAGE 1906 LED - FILAMENTO A SPIRALE pag. 397
VINTAGE 1906 LED - CLASSICHE Smoke&Gold - NON DIMMERABILI pag. 397
VINTAGE 1906 LED - FILAMENTO A SPIRALE ULTRA SOTTILE - SMOKE - DIMMERABILI pag. 398
VINTAGE 1906 LED - FILAMENTO DRITTO ULTRA SOTTILE - SMOKE - DIMMERABILI pag. 398
VINTAGE 1906 LED - FILAMENTO A SPIRALE ULTRA SOTTILE - GOLD - DIMMERABILI pag. 398
VINTAGE 1906 LED - FILAMENTO DRITTO ULTRA SOTTILE - GOLD - DIMMERABILI pag. 398
VINTAGE 1906 LED - FILAMENT A SPIRALE ULTRA SOTTILE - CRI 90 pag. 399
VINTAGE 1906 LED - FILAMENT A SPIRALE ULTRA SOTTILE - CHIARA pag. 399
VINTAGE 1906 LED - SPECIALI E COLORATE - DIMMERABILI pag. 400
VINTAGE 1906 LED - CLASSIC MAGNETIC GLASS pag. 401
VINTAGE 1906 LED - CLASSIC BIG MAGNETIC PLASTIC pag. 402

APPARECCHI

VINTAGE 1906 PENDULUM PRO pag. 403
VINTAGE 1906 PENDULUM CANOPY pag. 403

LEDVANCE 3 anni garanzia [1]

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w≙W	lm	K	Ra		[mm]	[h] [3]			No.	€

VINTAGE 1906 LED - Dimmerabile[2]

E27. 220–240 V. ON/OFF X 100 000

1906 LED dim CL EdisonFIL GOLD 55 dim 6,5W/825	4099854**081514**	LED081514	6,5	55	Dorato	725	2400	≥80	sì	64 x 143	15 000	E	4	1	20,30
1906 LED dim CL GLOBE125FIL GOLD 55 dim 6,5W/825	4058075**808997**	L1906GD95508247D	6,5	55	Dorato	725	2400	≥80	sì	124 x 168	15 000	E	4	2	23,15
Vintage 1906 Mini Edison ST 45 33 FIL DIM 4.8W 822 Gold E27	4058075**779945**	LED779945	4,8	33	Oro	360	2200	≥80	sì	88 x 45	15 000	G	6	3	6,70
Vintage 1906 Globe 80 60 FIL DIM 7.2W 824 Gold E27	4099854**137860**	LED137860	7,2	60	Oro	806	2400	≥80	sì	115 x 80	15 000	E	4	4	8,90
Vintage 1906 Globe 60 FIL DIM 8.8W 824 Gold E27	4099854**137884**	LED137884	8,4	60	Oro	806	2400	≥80	sì	168 x 125	15 000	F	4	5	16,25
Vintage 1906 Globe 95 55 FIL DIM 6.5W 824 Gold E27	4099854**132315**	LED132315	6,5	55	Oro	725	2400	80	sì	135 x 95	15 000	E	4	6	9,10
Vintage 1906 Edison 60 FIL DIM 7.2W 824 Gold E27	4099854**137822**	LED137822	7,2	60	Oro	806	2400	≥80	sì	143 x 64	15 000	E	4	7	8,70
Vintage 1906 Edison 60 FIL DIM 8.8W 824 Gold E27	4099854**137846**	LED137846	8,8	60	Oro	806	2400	≥80	sì	143 x 64	15 000	F	4	8	12,40

VINTAGE 1906 LED - Non Dimmerabile

E27. 220–240 V. ON/OFF X 100 000

1906 LED CL A FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/824	4058075**293199**	LED293199BOX1	2,5	22	Dorato	220	2400	≥80	no	60 x 105	15 000	F	6	9	7,90
1906 LED CL A FIL GOLD 35 non-dim 4W/824	4058075**293090**	LED293090BOX1	4,0	35	Dorato	410	2400	≥80	no	60 x 105	15 000	F	6	10	7,90
1906 LED CL A FIL GOLD 55 non-dim 6,5W/824	4058075**293298**	LED293298BOX1	6,5	50	Dorato	650	2400	≥80	no	60 x 105	15 000	F	6	10	8,50
1906 LED CL A FIL GOLD 63 non-dim 7,5W/825	4058075**293359**	LED293359BOX1	7,5	63	Dorato	950	2500	≥80	no	60 x 105	15 000	E	6	10	12,70
1906 LED CL Edison FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/825	4099854**091339**	LED091339	2,5	22	Dorato	225	2500	≥80	no	64 x 140	15 000	F	4	1	13,85
1906 LED CL Edison FIL GOLD 35 non-dim 4W/825	4099854**091377**	LED091377	4,0	35	Dorato	420	2500	≥80	no	64 x 145	15 000	F	4	1	16,40
1906 LED CL GLOBE125 FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/825	4058075**808980**	LED808980BOX1	2,5	22	Dorato	220	2500	≥80	no	124 x 168	15 000	F	4	2	16,40
1906 LED CL GLOBE125 FIL GOLD 35 non-dim 4W/825	4099854**091179**	LED091179	4,0	35	Dorato	420	2500	≥80	no	124 x 168	15 000	F	4	2	19,20
1906 LED CL GLOBE125 FIL GOLD 55 non-dim 6,5W/825	4058075**809406**	L1906GD9550824G7	6,5	55	Dorato	720	2500	≥80	no	124 X 168	15 000	E	4	2	20,30
1906 LED CL Tubular FIL GOLD 20 non-dim 2,5W/820	4099854**091858**	LED091858	2,5	20	Dorato	200	2000	≥80	no	32 x 138	15 000	G	4	11	16,95
1906 LED CL Tubular FIL GOLD 35 non-dim 4W/820	4099854**091889**	LED091889	4,0	35	Dorato	400	2000	≥80	no	32 x 185	15 000	E	4	11	19,50
1906 LED CL OVAL FIL GOLD 36 non-dim 4,5W/825	4099854**091117**	LED091117	4,5	36	Dorato	420	2500	≥80	no	75 x 156	15 000	E	4	12	28,20
Vintage 1906 CLASSIC P45 40 Gold NO 5W/922 E14	4058075**836563**	LED836563	4,9	40	Oro	470	2200	90	no	80 x 45	15 000	F	6	13	5,30

E14. 220–240 V. ON/OFF X 100 000

1906 LED CL B FIL GOLD 12 non-dim 1,5W/824	4099854**091599**	LED091599	1,5	12	Dorato	120	2400	≥80	no	35 x 100	15 000	G	6	14	7,90
1906 LED CL B FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/824	4099854**091575**	LED091575	2,5	22	Dorato	220	2400	≥80	no	35 x 100	15 000	F	6	14	7,90
1906 LED CL B FIL GOLD 35 non-dim 4W/825	4099854**091476**	LED091476	4,0	35	Dorato	410	2500	≥80	no	35 x 100	15 000	F	6	15	8,50
1906 LED CL BA FIL GOLD 12 non-dim 1,5W/824	4099854**091551**	LED091551	1,5	12	Dorato	120	2400	≥80	no	35 x 121	15 000	G	10	16	7,90
1906 LED CL BA FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/824	4099854**091537**	LED091537	2,5	22	Dorato	220	2400	≥80	no	35 x 121	15 000	F	10	16	8,50
1906 LED CL BW FIL GOLD 12 non-dim 1,5W/824	4099854**091513**	LED091513	1,5	12	Dorato	120	2400	≥80	no	35 x 100	15 000	G	6	17	7,90
1906 LED CL BW FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/824	4099854**091490**	LED091490	2,5	22	Dorato	220	2400	≥80	no	35 x 100	15 000	F	6	17	7,90
1906 LED CL P FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/824	4058075**290815**	LED290815BOX1	2,5	22	Dorato	220	2400	≥80	no	45 x 75	15 000	F	6	18	7,90
1906 LED CL P FIL GOLD 35 non-dim 4W/824	4058075**293496**	LED293496BOX1	4,0	35	Dorato	420	2400	≥80	no	45 x 77	15 000	F	6	19	8,50

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) Le lampade LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti. | 3) L70/B50

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w≙W	lm	K	Ra		l [mm]	t[h] 2			No.	€

VINTAGE 1906 LED - Forme speciali

E27. 220–240 V. ON/OFF X 100 000

1906 LED CL PINECONE FIL GOLD 40 non-dim 4,5W/825	4058075**092037**	LED092037BOX1	4,0	40	Dorato	470	2500	≥80	no	125 x 168	15 000	E	4	1	**28,20**
1906 LED CL DIAMOND FIL GOLD 40 non-dim 4W/825	4058075**091955**	LED091955BOX1	4,0	40	Dorato	470	2500	≥80	no	110 x 140	15 000	E	4	2	**28,20**
Vintage 1906 CLASSIC Globe 220 15 Smoke 4,5W/818 E27	4058075**836167**	LED836167	4,5	15	Fumé	150	1800	80	no	225 x 220	15 000	G	4	3	**51,50**
Vintage 1906 CLASSIC Ballon 170 15 Smoke 4,5W/818 E27	4058075**836181**	LED836181	4,5	15	Fumé	150	1800	80	no	270 x 170	15 000	G	4	4	**46,10**

VINTAGE 1906 LED - Filamento a spirale - Dimmerabile[1]

E27. 220–240 V. ON/OFF X 100 000

1906 LED CL GLOBE 125 FIL GOLD 28 dim 4W/820	4058075**270008**	LED270008BOX1	4,0	28	Dorato	300	2000	≥80	sì	124 x 168	15 000	G	4	5	**32,45**
1906 LED CL Edison FIL GOLD 28 dim 4W/820	4099854**090103**	LED090103	4,0	28	Dorato	300	2000	≥80	sì	64 x 143	15 000	G	4	6	**32,45**
1906 LED CL GLOBE 200 FIL GOLD 28 dim 4W/820	4058075**269729**	LED269729BOX1	4,0	28	Dorato	300	2000	≥80	sì	200 x 287	15 000	G	4	5	**56,15**
1906 LED CL A160 FIL GOLD 28 dim 4W/820	4058075**269705**	LED269705BOX1	4,0	28	Dorato	300	2000	≥80	sì	160 x 287	15 000	G	4	7	**56,15**
1906 LED CL GLOBE 200 FIL SMOKE 16 dim 4W/818	4058075**270046**	LED270046BOX1	4,0	16	Fumé	150	1 800	≥80	sì	200 x 287	15 000	G	4	8	**56,15**
1906 LED CL A160 FIL SMOKE 16 dim 4W/818	4058075**270022**	LED270022BOX1	4,0	16	Fumé	150	1 800	≥80	sì	160 x 287	15 000	G	4	9	**56,15**

VINTAGE 1906 LED - Filamento a spirale - Non Dimmerabile

E27. 220–240 V. ON/OFF X 100 000

1906 LED CL Edison FIL GOLD 28 non-dim 4W/820	4099854**091292**	LED091292	4,0	28	Dorato	220	2000	≥80	no	64 x 140	15 000	G	4	6	**19,75**
1906 LED CL GLOBE125 FIL GOLD 28 non-dim 4W/820	4058075**092136**	LED092136BOX1	4,0	28	Dorato	220	2000	≥80	no	125 x 178	15 000	G	4	5	**19,75**
1906 LED CL A160 FIL GOLD 28 non-dim 5W/820	4058075**091993**	LED091993BOX1	4,0	28	Dorato	300	2000	≥80	no	160 x 290	15 000	G	4	7	**53,60**
1906 LED CL GLOBE200 FIL GOLD 28 non-dim 5W/820	4058075**092013**	LED092013BOX1	4,0	28	Dorato	300	2000	≥80	no	200 x 283	15 000	G	4	3	**53,60**
1906 LED CL Edison FIL SMOKE 15 non-dim 5W/818	4099854**091315**	LED091315	4,0	16	Fumé	150	1800	≥80	no	64 x 143	15 000	G	4	10	**25,40**
1906 LED CL GLOBE125 FIL SMOKE 16 non-dim 4W/818	4058075**269989**	LED269989BOX1	4,0	16	Fumé	150	1800	≥80	no	124 x 168	15 000	G	4	8	**25,40**
1906 LED CL GLOBE200 FIL SMOKE 16 non-dim 4W/818	4058075**269927**	LED269927BOX1	4,0	16	Fumé	150	1800	≥80	no	200 x 287	15 000	G	4	8	**53,60**
1906 LED CL A160 FIL SMOKE 16 non-dim 4W/818	4058075**269903**	LED269903BOX1	4,0	16	Fumé	150	1800	≥80	no	160 x 287	15 000	G	4	9	**53,60**
Vintage 1906 CLASSIC G95 40 Gold 3,4W 827 E27	4058075**836549**	LED836549	3,4	40	Oro	470	2700	80	no	139 x 95	15 000	D	4	10	**8,05**
Vintage 1906 CLASSIC A60 clear 5,9W 827 E27	4058075**836662**	LED836662	5,9	60	Chiaro	806	2700	80	no	110 x 60	15 000	D	6	11	**8,60**
Vintage 1906 CLASSIC A40 clear 3,4W 827 E27	4058075**836686**	LED836686	3,4	40	Chiaro	470	2700	80	no	110 x 60	15 000	D	6	11	**5,85**
Vintage 1906 EDISON 40 clear 3,4W 827 E27	4058075**837027**	LED837027	3,4	40	Chiaro	470	2700	80	no	139 x 64	15 000	D	4	12	**6,15**

CLASSIC LED 1906 NO-DIM - Smoke&Gold

Vintage 1906 LED CL A Smoke FIL non-dim 3,4W/818 E27	4058075**760912**	LED760912	3,4	10	Fumé	100	1800	80	no	105	15 000	G	6	13	**14,75**
Vintage 1906 LED CL Edison Smoke FIL non-dim 3,4W/818 E27	4099854**091353**	LED091353	3,4	10	Fumé	100	1800	80	no	140	15 000	G	4	14	**18,80**
Vintage 1906 LED CL Globe 95 Smoke FIL non-dim 3,4W/818 E27	4058075**760950**	LED760950	3,4	10	Fumé	100	1800	80	no	138	15 000	G	4	15	**21,55**

1) Le lampade LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti. | 2) L70/B50

LEDVANCE 3 anni garanzia [1]

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	W=W		lm	K	Ra	[mm]	t[h] [2]			No.	€
LED Vintage1906 DIM Spiral ULTRA THIN Filaments -Smoke														
Vintage 1906 LED dim CL Spiral Edison FIL Smoke 7,8W/818 E27	4099854**090981**	LED090981	7,8	30	Fumé	360	1 800	≥80	140	15 000	G	4	1	**27,65**
Vintage 1906 LED dim CL Spiral Globe 80 FIL Smoke 7,8W/818 E27	4099854**090745**	LED090745	7,8	30	Fumé	360	1 800	≥80	120	15 000	G	4	2	**28,25**
Vintage 1906 LED dim CL Spiral Globe 95 FIL Smoke 7,8W/818 E27	4058075**761216**	LED761216	7,8	30	Fumé	360	1 800	≥80	138	15 000	G	4	2	**30,15**
Vintage 1906 LED dim CL Spiral Globe 125 FIL Smoke 7,8W/818 E27	4058075**761254**	LED761254	7,8	30	Fumé	360	1 800	≥80	173	15 000	G	4	2	**36,65**
Vintage 1906 LED dim CL Spiral Globe 200 FIL Smoke 4,8W/818 E27	4058075**761278**	LED761278	4,8	16	Fumé	150	1 800	≥80	295	15 000	G	4	3	**80,30**
LED Vintage1906 DIM Straight ULTRA THIN Filaments -Smoke														
Vintage 1906 LED dim CL Straight Edison FIL Smoke 11W/818 E27	4099854**091001**	LED091001	11,0	42	Fumé	500	1 800	≥80	140	15 000	G	4	4	**35,10**
Vintage 1906 LED dim CL Straight Globe 80 FIL Smoke 11W/818 E27	4099854**090783**	LED090783	11,0	42	Fumé	500	1 800	≥80	120	15 000	G	4	5	**38,15**
Vintage 1906 LED dim CL Straight Globe 95 FIL Smoke 11W/818 E27	4058075**761353**	LED761353	11,0	42	Fumé	500	1 800	≥80	138	15 000	G	4	5	**40,50**
Vintage 1906 LED dim CL Straight Globe 125 FIL Smoke 11W/818 E27	4058075**761391**	LED761391	11,0	42	Fumé	500	1 800	≥80	173	15 000	G	4	5	**46,00**
LED Vintage1906 DIM Spiral ULTRA THIN Filaments - Gold														
Vintage 1906 LED dim Spiral Classic B FIL Gold 3,4W/822 E14	4099854**091612**	LED091612	3,4	25	Gold	250	2 200	≥80	97	15 000	G	6	6	**16,75**
Vintage 1906 LED dim Spiral Classic P FIL Gold 3,4W/822 E14	4058075**761438**	LED761438	3,4	25	Clear	250	2 200	≥80	78	15 000	G	6	7	**16,40**
Vintage 1906 LED dim Spiral Classic A FIL Gold 4,8W/822 E27	4058075**761452**	LED761452	4,8	35	Gold	400	2 200	≥80	105	15 000	G	6	8	**20,75**
Vintage 1906 LED dim Spiral Edison FIL Gold 4,8W/822 E27	4099854**091025**	LED091025	4,8	37	Gold	420	2 200	≥80	140	15 000	F	4	9	**24,55**
Vintage 1906 LED dim Spiral Edison FIL Gold 7W/822 E27	4099854**091049**	LED091025	7,0	48	Clear	600	2 200	≥80	140	15 000	F	4	9	**26,65**
Vintage 1906 LED dim Spiral Globe 80 FIL Gold 4,8W/822 E27	4099854**090806**	LED091025	4,8	37	Gold	420	2 200	≥80	120	15 000	F	4	10	**24,85**
Vintage 1906 LED dim Spiral Globe 80 FIL Gold 7W/822 E27	4099854**090820**	LED091025	7,0	48	Gold	600	2 200	≥80	120	15 000	F	4	10	**26,85**
Vintage 1906 LED dim Spiral Globe 95 FIL Gold 4,8W/822 E27	4058075**761612**	LED761612	4,8	37	Gold	420	2 200	≥80	138	15 000	F	4	10	**26,55**
Vintage 1906 LED dim Spiral Globe 95 FIL Gold 7W/822 E27	4058075**761636**	LED761636	7,0	48	Gold	600	2 200	≥80	138	15 000	F	4	10	**28,65**
Vintage 1906 LED dim Spiral Globe 125 FIL Gold 4,8W/822 E27	4058075**761650**	LED761650	4,8	37	Clear	420	2 200	≥80	173	15 000	F	4	11	**31,05**
Vintage 1906 LED dim Spiral Globe 125 FIL Gold 7W/822 E27	4058075**761674**	LED761674	7,0	48	Gold	600	2 200	≥80	173	15 000	F	4	11	**33,15**
Vintage 1906 LED dim Spiral Globe 200 FIL Gold 4,8W/822 E27	4058075**761698**	LED761698	4,8	33	Gold	400	2 200	≥80	295	15 000	G	4	12	**77,70**
LED Vintage1906 DIM Straight ULTRA THIN Filaments - Gold														
Vintage 1906 LED dim Straight Edison FIL Gold 5,8W/822 E27	4099854**091063**	LED091063	5.8	40	Gold	470	2 200	≥80	140	15 000	G	4	13	**33,95**
Vintage 1906 LED dim Straight Edison FIL Gold 8,8W/822 E27	4099854**091087**	LED091087	8.8	60	Gold	806	2 200	≥80	140	15 000	F	4	13	**36,70**
Vintage 1906 LED dim Straight Globe 80 FIL Gold 5,8W/822 E27	4099854**090844**	LED090844	5.8	40	Gold	470	2 200	≥80	120	15 000	G	4	14	**34,10**
Vintage 1906 LED dim Straight Globe 80 FIL Gold 8,8W/822 E27	4099854**090943**	LED090943	8.8	60	Gold	806	2 200	≥80	120	15 000	F	4	14	**36,90**
Vintage 1906 LED dim Straight Globe 95 FIL Gold 5,8W/822 E27	4058075**761759**	LED761759	5.8	40	Gold	470	2 200	≥80	138	15 000	G	4	14	**36,25**
Vintage 1906 LED dim Straight Globe 95 FIL Gold 8,8W/822 E27	4058075**761773**	LED761773	8.8	60	Gold	806	2 200	≥80	138	15 000	F	4	14	**39,00**
Vintage 1906 LED dim Straight Globe 125 FIL Gold 5,8W/822 E27	4058075**761797**	LED761797	5.8	40	Gold	470	2 200	≥80	173	15 000	G	4	15	**39,75**
Vintage 1906 LED dim Straight Globe 125 FIL Gold 8,8W/822 E27	4058075**761810**	LED761810	8.8	60	Gold	806	2 200	≥80	173	15 000	F	4	15	**42,50**

1) Le lampade LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti. | 2) L70/B50

LEDVANCE 3 anni garanzia [1]

LED Vintage 1906 DIM Spiral ULTRA THIN Filaments - CRI90

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w≙W		lm	K	Ra		[mm]	t[h] [2]			No.	€
Vintage 1906 DIM CLASSIC A60 40 Clear 4,6W 922 E27	4058075**836587**	LED836587	4,6	40	Chiaro	470	2200	90	sì	110 x 60	15 000	F	6	1	**6,15**
Vintage 1906 DIM CLASSIC A60 40 Gold 5W 927 E27	4058075**836600**	LED836600	4,9	40	Oro	470	2700	90	sì	110 x 60	15 000	F	6	2	**6,40**
Vintage 1906 DIM CLASSIC A60 60 Clear 7,5W 922 E27	4058075**836624**	LED836624	8,0	60	Chiaro	806	2200	90	sì	110 x 60	15 000	F	6	3	**7,50**
Vintage 1906 DIM CLASSIC A60 60 Gold 8W 922 E27	4058075**836648**	LED836648	8,0	60	Oro	806	2200	90	sì	110 x 60	15 000	F	6	4	**7,60**
Vintage 1906 DIM CLASSIC B35 25 clear 3,1W 927 E14	4058075**836709**	LED836709	3,1	25	Chiaro	300	2700	90	sì	98 x 35	15 000	F	6	5	**5,70**
Vintage 1906 DIM CLASSIC B35 25 amber 3,5W 922 E14	4058075**836723**	LED836723	3,5	25	Oro	300	2200	90	sì	98 x 35	15 000	F	6	6	**6,05**
Vintage 1906 DIM CLASSIC P45 40 clear 4,6W 927 E14	4058075**836747**	LED836747	4,6	40	Chiaro	470	2700	90	sì	80 x 45	15 000	F	6	7	**6,05**
Vintage 1906 DIM CLASSIC P45 40 amber 5W 922 E14	4058075**836761**	LED836761	4,9	40	Oro	470	2200	90	sì	80 x 45	15 000	F	6	8	**6,40**
Vintage 1906 DIM CLASSIC G80 40 clear 4,6W 927 E27	4058075**836785**	LED836785	4,6	40	Chiaro	470	2700	90	sì	123 x 80	15 000	F	4	9	**6,40**
Vintage 1906 DIM CLASSIC G80 60 clear 7,2W 927 E27	4058075**836808**	LED836808	7,2	60	Chiaro	806	2700	90	sì	123 x 80	15 000	E	4	10	**7,25**
Vintage 1906 DIM CLASSIC G80 40 amber 5W 922 E27	4058075**836822**	LED836822	4,9	40	Oro	470	2200	90	sì	123 x 80	15 000	F	4	11	**7,60**
Vintage 1906 DIM CLASSIC G80 60 amber 8W 922 E27	4058075**836846**	LED836846	8,0	60	Oro	806	2200	90	sì	123 x 80	15 000	F	4	12	**8,05**
Vintage 1906 DIM CLASSIC G80 40 amber 5W 922 E27	4058075**836860**	LED836860	4,9	40	Oro	470	2200	90	sì	123 x 80	15 000	F	4	13	**7,25**
Vintage 1906 DIM CLASSIC G80 60 amber 8W 922 E27	4058075**836884**	LED836884	8,0	60	Oro	806	2200	90	sì	123 x 80	15 000	F	4	13	**7,70**
Vintage 1906 DIM CLASSIC G95 60 clear 7,2W 927 E27	4058075**836907**	LED836907	7,2	60	Chiaro	806	2700	90	sì	139 x 95	15 000	E	4	14	**8,70**
Vintage 1906 DIM CLASSIC G95 40 amber 5W 922 E27	4058075**836921**	LED836921	4,9	40	Oro	470	2200	90	sì	139 x 95	15 000	F	4	15	**8,25**
Vintage 1906 DIM CLASSIC G95 60 amber 8W 922 E27	4058075**836945**	LED836945	8,0	60	Oro	806	2200	90	sì	139 x 95	15 000	F	4	15	**8,90**
Vintage 1906 DIM CLASSIC ST64 60 clear 7,2W 927 E27	4058075**836969**	LED836969	7,2	60	Chiaro	806	2700	90	sì	139 x 64	15 000	E	4	16	**7,80**
Vintage 1906 DIM CLASSIC ST64 40 amber 5W 922 E27	4058075**836983**	LED836983	4,9	40	Oro	470	2200	90	sì	139 x 64	15 000	F	4	17	**7,25**
Vintage 1906 DIM CLASSIC ST64 60 amber 8W 922 E27	4058075**837003**	LED837003	8,0	60	Oro	806	2200	90	sì	139 x 64	15 000	F	4	17	**8,35**

VINTAGE 1906 - DIM Spiral ULTRA THIN Filaments Clear

Vintage 1906 Globe 95 40 FIL DIM 4.8W 827 Clear E27	4099854**075681**	LED075681	4,8	40	Chiaro	470	2700	80	sì	111	15 000	F	4	18	**34,60**
Vintage 1906 Globe 80 40 FIL DIM 4.8W 827 Clear E27	4099854**075704**	LED075704	4,8	40	Chiaro	470	2700	80	sì	81	15 000	F	4	19	**34,70**
Vintage 1906 Edison 40 FIL DIM 4.8W 827 Clear E27	4099854**075667**	LED075667	4,8	40	Chiaro	470	2700	80	sì	65	15 000	F	4	20	**23,15**
Vintage 1906 Classic A 40 FIL DIM 4.8W 827 Clear E27	4099854**075643**	LED075643	4,8	40	Chiaro	470	2700	80	sì	61	15 000	F	6	21	**20,85**
Vintage 1906 Classic P 40 FIL DIM 4.8W 827 Clear E14	4099854**075742**	LED075742	4,8	40	Chiaro	470	2700	80	sì	47	15 000	F	6	22	**18,90**
Vintage 1906 Classic B 40 FIL DIM 4.8W 827 Clear E14	4099854**075728**	LED075728	4,8	40	Chiaro	470	2700	80	sì	36	15 000	F	6	23	**19,00**

1) Le lampade LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti. | 2) L70/B50

LEDVANCE 3 anni garanzia [1]

LED Vintage1906 Special Shapes and color

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w≙W		lm	K	Ra		l (mm)	t[h] [2]			No.	€
Vintage 1906 LED dim Ballon FIL 4,8W/827 E27	4058075**761919**	LED761919	4,8	30	Clear	400	2 700	≥80	no	270	15 000	G	4	1	**77,70**
Vintage 1906 LED dim Nest Smoke FIL 4,8W/818 E27	4058075**761056**	LED761056	4,8	10	Smoke	100	1 800	≥80	no	405	15 000	G	4	2	**85,40**
Vintage 1906 LED dim Nest Gold FIL 4,8W/822 E27	4058075**761834**	LED761834	4,8	33	Gold	360	2 200	≥80	no	405	15 000	G	4	3	**74,90**
Vintage 1906 LED dim classic T10 Gold FIL 4,8W/822 E27	4099854**091803**	LED091803	4,8	40	Clear	470	2 200	≥80	no	165	15 000	F	4	4	**27,70**
Vintage 1906 LED dim CL Globe 140E Smoke FIL 4,5W/816 E27	4058075**760974**	LED760974	4,5	15	Smoke	150	1 600	≥80	no	200	15 000	G	4	5	**57,30**
Vintage 1906 LED dim CL ET124 Green 20 4,5W/816 E27	4058075**761858**	LED761858	4,5	18	Green	180	1 600	≥80	no	176	15 000	G	4	6	**70,75**
Vintage 1906 LED dim Ballon Blue FIL 4,5W/816 E27	4058075**761872**	LED761872	4,5	10	Blue	100	1 600	≥80	no	270	15 000	G	4	7	**53,70**
Vintage 1906 LED dim Ballon Pink FIL 4,5W/816 E27	4058075**761896**	LED761896	4,5	15	Pink	220	1 600	≥80	no	270	15 000	G	4	8	**71,75**
Vintage 1906 LED dim ET160 Smoke FIL 4,5W/817 E27	4058075**760998**	LED760998	4,5	15	Smoke	150	1 700	≥80	no	270	15 000	G	4	9	**71,75**
Vintage 1906 LED dim CL AW188 Smoke FIL 4W/818 E27	4058075**761018**	LED761018	4,0	15	Smoke	140	1 800	≥80	no	400	15 000	G	4	10	**77,25**
Vintage 1906 LED dim CL C125 Smoke FIL 4W/818 E27	4099854**090325**	LED090325	4,0	15	Smoke	140	1 800	≥80	no	283	15 000	G	4	11	**50,00**
Vintage 1906 DIM CLASSIC Globe 200 60 Frosted 7,3W/827 E27	4058075**836129**	LED836129	7,3	60	Bianco	806	2 700	80	sì	260 x 200	15 000	E	4	12	**53,20**
Vintage 1906 DIM CLASSIC Ballo 170 60 Frosted 7,3W/827 E27	4058075**836143**	LED836143	7,3	60	Bianco	806	2 700	80	sì	275 x 170	15 000	E	4	13	**60,00**
Vintage 1906 DIM CLASSIC HP135 60 Frosted 7,3W/827 E27	4058075**836204**	LED836204	7,3	60	Bianco	806	2 700	80	sì	180 x 135	15 000	E	4	14	**55,65**
Vintage 1906 DIM CLASSIC PS160 60 Frosted 7,3W/827 E27	4058075**836228**	LED836228	7,3	60	Bianco	806	2 700	80	sì	285 x 160	15 000	E	4	15	**55,20**

1) Le lampade LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti. | 2) L70/B50

LEDVANCE 3 anni garanzia [1]

CLASSIC LED 1906 MAGNETIC GLASS - Dimmerabile

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W		lm	K	Ra		[mm]	[h] [2]			No.	€
MAGNETIC Vintage 1906 dim CLASSIC Elispe P215 12 Tea Brow E27	4058075**836365**	LED836365	4,0	TEA BROWN	120	1800	80	sì	165 x 215	15 000	G	4	1	**56,90**
MAGNETIC Vintage 1906 dim CLASSIC Oval W187 20 Tea Brow E27	4058075**836389**	LED836389	4,8	TEA BROWN	200	1800	80	sì	237 x 187	15 000	G	4	2	**56,80**
MAGNETIC Vintage 1906 dim CLASSIC Elipse Oval WG145 20 Tea Brow E27	4058075**836402**	LED836402	4,8	TEA BROWN	200	1800	80	sì	280 x 145	15 000	G	4	3	**53,70**
MAGNETIC Vintage 1906 dim CLASSIC Globe G200 20 Tea Brow E27	4058075**836426**	LED836426	4,8	TEA BROWN	200	1800	80	sì	260 x 200	15 000	G	4	4	**62,10**
MAGNETIC Vintage 1906 dim CLASSIC Elipsie P215 6 Smoke E27	4058075**836440**	LED836440	4,0	Smoke	60	1800	80	sì	165 x 215	15 000	G	4	5	**56,90**
MAGNETIC Vintage 1906 dim CLASSIC Oval W187 10 Smoke E27	4058075**836464**	LED836464	4,8	Smoke	100	1800	80	sì	237 x 187	15 000	G	4	6	**56,80**
MAGNETIC Vintage 1906 dim CLASSIC Elipse Oval WG145 10 Smoke E27	4058075**836488**	LED836488	4,8	Smoke	100	1800	80	sì	280 x 145	15 000	G	4	7	**53,70**
MAGNETIC Vintage 1906 dim CLASSIC Globe G200 10 Smoke E27	4058075**836501**	LED836501	4,8	Smoke	100	1800	80	sì	260 x 200	15 000	G	4	8	**62,10**

CLASSIC LED 1906 MAGNETIC GLASS - Non Dimmerabile

MAGNETIC FIL Vintage 1906 Classic A 10 1.8W 827 Clear E27	4099854**049972**	LED049972	1,8	Chiaro	100	2700	80	no	105 x 60	15 000	G	4	9	**12,90**
MAGNETIC FIL Vintage 1906 Classic A 8 1.8W 827 Gold E27	4099854**049996**	LED049996	1,8	Oro	80	2700	80	no	105 x 60	15 000	G	4	10	**15,40**
MAGNETIC FIL Vintage 1906 Classic A 4 1.8W 818 Smoke E27	4099854**050015**	LED050015	1,8	Smoke	40	1800	80	no	105 x 60	15 000	G	4	11	**15,70**
MAGNETIC FIL Vintage 1906 Globe 95 16 2.2W 827 Clear E27	4099854**049910**	LED049910	2,2	Chiaro	150	2700	80	no	138 x 95	15 000	G	4	12	**18,80**
MAGNETIC FIL Vintage 1906 Globe 95 12 2.2W 827 Gold E27	4099854**049934**	LED049934	2,2	Oro	120	2700	80	no	138 x 95	15 000	G	4	13	**21,80**
MEGNETIC FIL Vintage 1906 Globe 95 6 2.2W 818 Smoke E27	4099854**049958**	LED049958	2,2	Smoke	60	1800	80	no	138 x 95	15 000	G	4	14	**22,30**
MEGNETIC FIL Vintage 1906 Edison 16 2.2W 827 Clear E27	4099854**049859**	LED049859	2,2	Chiaro	150	2700	80	no	140 x 64	15 000	G	4	15	**20,30**
MAGNETIC FIL Vintage 1906 Edison 12 2.2W 827 Gold E27	4099854**049873**	LED049873	2,2	Oro	120	2700	80	no	140 x 64	15 000	G	4	16	**19,80**
MAGNETIC FIL Vintage 1906 Edison 6 2.2W 818 Smoke E27	4099854**049897**	LED049897	2,2	Smoke	60	1800	80	no	140 x 64	15 000	G	4	17	**20,20**

1) Le lampade LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti. | 2) L70/B50

LEDVANCE 3 anni garanzia [1]

VINTAGE 1906 - Classic Big magnetic Plastic - Dimmerabile

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W		lm	K	Ra		[mm]	[h] [2]			No.	€
MAGNETIC Vintage 1906 CLASSIC Elipse P300 42 amber E27	4058075**836242**	LED836242	12,0	Amber	500	1800	80	sì	210 x 300	15 000	G	4	1	**98,95**
MAGNETIC Vintage 1906 CLASSIC Oval W250 45 amber E27	4058075**836266**	LED836266	12,0	Amber	550	1800	80	sì	300 x 250	15 000	G	4	2	**95,80**
MAGNETIC Vintage 1906 CLASSIC Elipse Oval WG200 42 amber E27	4058075**836280**	LED836280	12,0	Amber	500	1800	80	sì	370 x 200	15 000	G	4	3	**88,00**
MAGNETIC Vintage 1906 CLASSIC Elipse P300 32 Smoke E27	4058075**836303**	LED836303	12,0	Smoke	350	1800	80	sì	210 x 300	15 000	G	4	4	**112,80**
MAGNETIC Vintage 1906 CLASSIC Oval W250 35 Smoke E27	4058075**836327**	LED836327	12,0	Smoke	400	1800	80	sì	300 x 250	15 000	G	4	5	**109,25**
MAGNETIC Vintage 1906 CLASSIC Elipse Oval WG200 28 Smoke E27	4058075**836341**	LED836341	12,0	Smoke	300	1800	80	sì	370 x 200	15 000	G	4	6	**105,75**

VINTAGE 1906 - Classic Big magnetic Plastic - Non dimmerabile

MAGNETIC Vintage 1906 Big Elipse 12 Filament Magnetic Amber E27	4099854**173806**	LED173806	2,5	Amber	120	2700	80	no	210 x 300	15 000	G	4	7	**85,05**
MAGNETIC Vintage 1906 Big Oval 25 Filament Magnetic Amber E27	4099854**173844**	LED173844	3,4	Amber	250	2700	80	no	300 x 250	15 000	G	4	8	**85,05**
MAGNETIC Vintage 1906 Big Elipse Oval 27 Filament Magnetic Amber E27	4099854**173882**	LED173882	4,0	Amber	280	2700	80	no	370 x 200	15 000	G	4	9	**77,90**
MAGNETIC Vintage 1906 Big Elipse 6 Filament Magnetic Smoke E27	4099854**173929**	LED173929	4,0	Smoke	60	1800	80	no	310 x 300	15 000	G	4	10	**85,05**
MAGNETIC Vintage 1906 Big Oval 10 Filament Magnetic Smoke E27	4099854**173943**	LED173943	4,0	Smoke	100	1800	80	no	300 x 250	15 000	G	4	11	**85,05**
MAGNETIC Vintage 1906 Big Elipse Oval 12 Filament Magnetic Smoke E27	4099854**173981**	LED173981	4,0	Smoke	120	1800	80	no	370 x 200	15 000	G	4	12	**77,90**

1) Le lampade LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti. | 2) L70/B50

1

2

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W		lm	K	Ra		[mm]	t[h]			No.	€

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DA INTERNI IN STILE VINTAGE

VINTAGE 1906 PenduLum PRO

E27. 220–240 V. ON/OFF X 100 000. Alluminio anodizzato. Cavo in tessuto satinato (3 metri). Lampada non inclusa

Vintage 1906 PenduLum PRO Gold	4058075**153868**	PENDULUMPROG	Max 60W	Dorato	-	-	-	no	68 x 84	-	-	-	1	**68,40**

VINTAGE 1906 PenduLum CANOPY

Accessorio per il montaggio a soffitto per combinare fino a tre apparecchi di illuminazione PenduLum

Vintage 1906 PenduLum Canopy	4058075**116917**	PENDULUMCANOPY	-	Nero	-	-	-	no	200x25	-	-	-	2	**45,20**

1) Le lampade LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti. | 2) L70/B50

LEDVANCE

LEDVANCE SMART+ LA LUCE DIVENTA INTELLIGENTE

IL TUO PARTNER ESPERTO
PER L'ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE

NUOVE POSSIBILITÀ DI BUSINESS GRAZIE ALLA LUCE CONNESSA

Si prevede che il volume di mercato della Smart Home crescerà rapidamente nei prossimi anni. Sulla base dei nostri studi, oltre il 60% degli Europei possiede un prodotto intelligente e quasi il 40% prevede di acquistarne uno nel prossimo futuro oppure fa uso di illuminazione intelligente. Quasi la metà dei consumatori finali, inoltre, hanno chiesto ad un installatore di installare i propri prodotti per rendere la casa domotica.

È ORA DI FARE UN PASSO AVANTI

La luce connessa gioca un ruolo centrale nel concetto di Smart Home e offre nuove soluzioni di design per rendere una casa ancora più accogliente e creare una maggiore sensazione di sicurezza. Scegli LEDVANCE come partner esperto per compiere questo passo verso l'innovazione. La nuova gamma SMART+ di LEDVANCE offre prodotti per soddisfare le esigenze dei vostri clienti nelle diverse applicazioni, dal soggiorno alla cucina.

I TUOI VANTAGGI:

Massima flessibilità

La gamma LEDVANCE SMART+ può essere controllata grazie alla voce o tramite app. Lasciamo al cliente la scelta di usare ciò che preferisce.

Sistema semplice

Diamo al cliente ciò che vuole! La gamma LEDVANCE SMART+ è disponibile con tecnologia Zigbee 3.0, Bluetooth e WIFI. Facile installazione e controllo grazie a una interfaccia intuitiva.

Soluzioni intelligenti

Gamma per applicazioni residenziali, perfettamente progettata per le esigenze del cliente: semplice installazione, buon rapporto qualità-prezzo e tante funzionalità (RGBW, Dimmerabilità).

zigbee certified product

WIFI

La gamma LEDVANCE SMART+ ZigBee può essere utilizzata con un gateway esterno o ancora più facilmente con un assistente vocale, ad es. Amazon Echo Plus, dove il gateway è già integrato.
La più recente tecnologia di Zigbee 3.0 garantisce un elevato standard di sicurezza e consente il controllo ovunque tu sia.

CASA ACCOGLIENTE E ELEVATI STANDARD DI SICUREZZA
Le lampade SMART+ ZigBee, oltre alle funzioni base on/off, dimmerazione, cambio colore, creazione di scenari, cambio temperatura (tunable white), ne offrono molte altre, come per esempio luce di presenza o di sveglia. Tutto in un'unica affidabile soluzione. [1]

LA LUCE IN TUTTE LE SUE FORME
La gamma SMART+ Zigbee consente la facile creazione di diversi scenari di luce: soffusi, passaggio da luce calda a quella fredda e la scelta tra 16 milioni di colori.

PIÙ COMFORT GRAZIE AL CONTROLLO VOCALE
Luce intelligente e connessa, controllata in modo confortevole tramite comandi vocali in 3 semplici passaggi: scarica la giusta app partner, connettiti al gateway partner e configura le tue luci.

[1] A seconda della compatibilità della soluzione partner. Devono essere soddisfatti i requisiti hardware e software e qualsiasi altro requisito del produttore

Con la gamma SMART+ ZigBee l'illuminazione intelligente può essere integrata in sistemi indipendenti e compatibili già installati.

Gateway compatibili:
Rexel Gateway
Philips Hue Bridge
Deutsche Telekom
Qivicon Smart Hub
Schweiger Gateway
Alexa Echo Plus
Alexa Echo Show2
Samsung SmartThings
SMART Home di Hornbach
Homee
Cozify

Gamma SMART+ ZigBee

zigbee certified product

1
2
3
4

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w≙W	W	lm	K	Ra	⌀ d [mm]	t[h] 1	2	No.
											c.to 1F
ZB CLA60RGBW 10W 230V FR E27	4058075**208391**	SMT208391ZB	60 W	E27	9	806	✓	2 000...6 500	80	✓	60	20 000	F	1
ZB CLB40TW 6W 230VFR E14	4058075**208414**	SMT208414ZB	40 W	E14	5	470	-	2 000...6 500	>80	✓	38	20 000	F	2
ZB CLB40D 6W/827 230VFR E14	4058075**208421**	SMT208421ZB	40 W	E14	5	470	-	2 700	>80	✓	38	20 000	F	2
ZB PAR16RGBW 5,5W 230V GU10	4058075**208445**	SMT208445ZB	40 W	GU10	5	350	✓	2 000...6 500	>80	✓	50	20 000	F	3
ZB PAR16D 4,5W/827 230V GU10	4058075**208452**	SMT208452ZB	40 W	GU10	5	350	-	2 700	>80	✓	50	20 000	F	3

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	L × W × H [mm]	No.
				c.to 1F IP20
ZB PLUG 230V	4058075**208315**	SMT208315ZB	63 x 60 x 60	4

Tutti i parametri tecnici si riferiscono alla lampada nella sua interezza. Data la complessità del processo produttivo dei diodi (LEDs) ad emissione luminosa, i valori tipici dei parametri dei LED sono validi solo ai fini statistici e non corrispondono necessariamente agli effettivi valori dei parametri tecnici dei singoli prodotti che possono essere diversi dai valori tipici | 1) L70/B50 | 2) Classe di efficienza energetica (EEC) sulla nuova scala da A a G. | 3) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

CONTROLLO VOCALE: I TUOI CLIENTI HANNO L'ULTIMA PAROLA

"ALEXA, ACCENDI TUTTE LE LUCI"

Con la gamma SMART e Amazon Alexa puoi gestire tutte le luci di casa semplicemente utilizzando la tua voce. Con Amazon Echo Plus questo è possibile senza bisogno di un gateway aggiuntivo.

"OK GOOGLE, ACCENDI LA LUCE AL 100%"

Puoi attenuare le luci del salotto o creare un'atmosfera da party con la gamma SMART+ e Google Assistant. La tua voce diventerà l'interruttore della luce. I nostri prodotti SMART+ sono già pronti per essere utilizzati, grazie alla tecnologia Bluetooth.

"EHY SIRI, ACCENDI LA LUCE"

La gamma SMART+ trasforma il tuo dispositivo Apple in un interruttore della luce multimediale. In poche semplici mosse puoi impostare le luci come desideri utilizzando il tuo iPhone, iPad, iPod Touch o Apple Watch.

L'APP LEDVANCE SMART+ BLUETOOTH

Grazie alla connessione Bluetooth tra il dispositivo e il prodotto SMART+, non è richiesto alcun sistema o gateway aggiuntivo. Scarica la nuova app SMART+ e cerca i tuoi prodotti SMART. L'app li individua automaticamente e, una volta stabilita la connessione, puoi controllare direttamente dal tuo dispositivo gli scenari luminosi. Non potrebbe essere più facile!

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

SMART+ WIFI: LUCE INTELLIGENTE CON IL TOCCO DI UN DITO

CONTROLLO DELLA LUCE VIA SMARTPHONE: SMART+ WIFI

SMART+ WIFI è il metodo più semplice per sfruttare la luce intelligente. Per iniziare servono soltanto una lampada o un apparecchio di illuminazione SMART+ WIFI, un router (già presente in pressoché tutte le abitazioni) e l'app gratuita LEDVANCE SMART+ WIFI. Pronti!

In questo caso consigliamo il controllo mediante lo smartphone o l'app LEDVANCE SMART+ WIFI. Questa modalità ha un potenziale enorme, infatti l'app permette di gestire senza il minimo sforzo molte opzioni diverse. E poi è possibile scegliere tra tantissime lampade e apparecchi di illuminazione per interni e per esterni.

Ecco i vantaggi principali:

- Controllo consigliato mediante l'app LEDVANCE SMART+ WIFI
- Ampissima scelta di lampade e apparecchi di illuminazione
- È possibile collegare fino a 250 prodotti e controllarne in contemporanea circa 50
- Breve tempo di reazione

LAMPADA/APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LEDVANCE

WIFI

+

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

APP LEDVANCE SMART+ WIFI

Connessione Internet (WIFI) necessaria nell'abitazione

WiFi SMART+

CONTROLLO TRAMITE APP

CONTROLLO VOCALE

works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa

IL POTENZIALE DI SMART+ WIFI

FUNZIONI DEL PRODOTTO*:

*A seconda del tipo di prodotto

ON OFF — Accensione e spegnimento

DIM — Regolazione dell'intensità luminosa

WARM COOL — Regolazione della tonalità di luce bianca, da calda a fredda

COLOUR — Gestione della luce colorata

FUNZIONI DEL SISTEMA:

Gruppi di luci

Raggruppa più sorgenti luminose e gestiscile contemporaneamente, in tutta comodità.

Controllo della luce anche quando si è fuori casa

È possibile controllare la luce nella propria abitazione da qualsiasi luogo, ad esempio per far finta di essere a casa durante un viaggio.

Programmazione

Imposta delle sequenze luminose automatizzate e definisci quando le luci devono accendersi o spegnersi per svegliarsi e addormentarsi, in base alle condizioni atmosferiche o per supportare il bioritmo.

Scenari luminosi

Crea la giusta atmosfera e salva lo scenario tra i preferiti. Basta un tocco e tutte le sorgenti luminose selezionate vengono impostate in base allo scenario desiderato.

Sorgenti luminose interattive

È possibile abbinare funzioni e prodotti diversi, ad es. la luce in soggiorno si spegne quando si accende quella in camera.

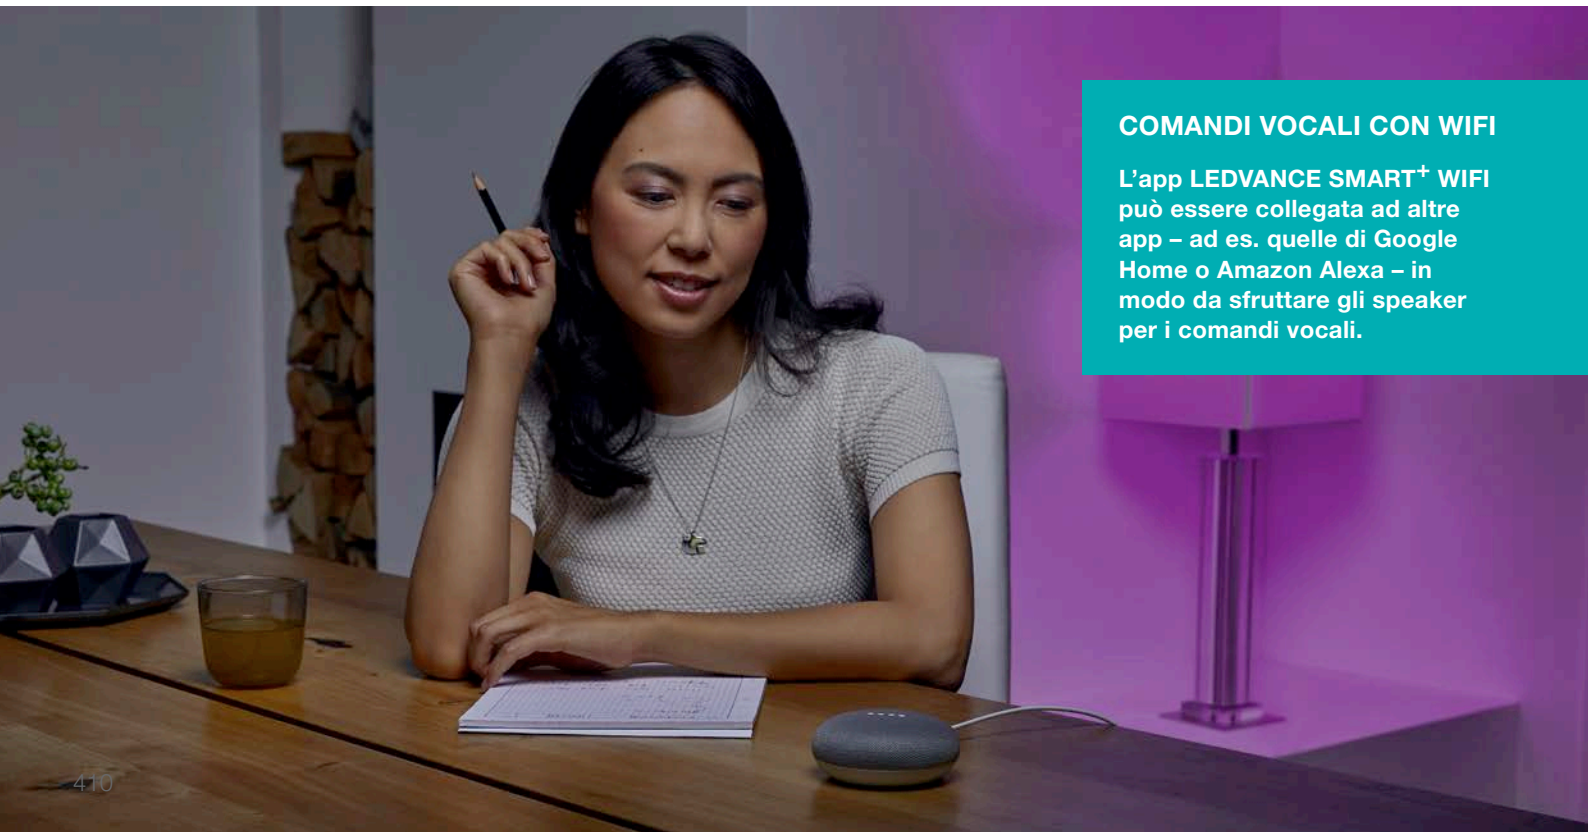

COMANDI VOCALI CON WIFI

L'app LEDVANCE SMART+ WIFI può essere collegata ad altre app – ad es. quelle di Google Home o Amazon Alexa – in modo da sfruttare gli speaker per i comandi vocali.

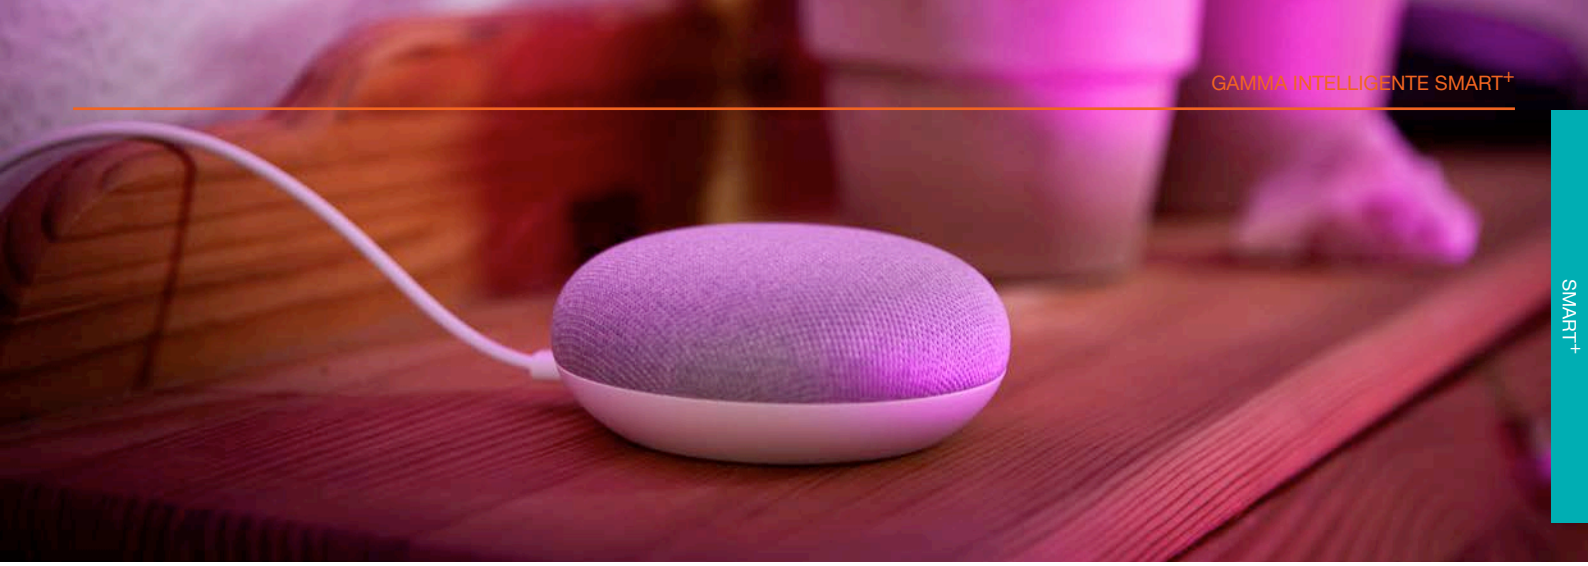

WIFI

LAMPADE SMART+ WIFI - CLASSIC A

Descrizione	EAN	Codice Ordinazione	W eq W[1]	W	lm		Classe energetica[2]	K		t [h][3]		Ø d [mm]			No.
SMART+ WiFi Classic A Dimmable															DIM
SMART+ WiFi Classic 100 14 W/2700K E27	4058075**778672**	**SMT778672WF**	100	14,00	1521	E27	F	2700	Si	15000	141,5	75,0	1	4	1
SMART+ WiFi Classic 75 9.5 W/2700K E27	4058075**778498**	**SMT778498WF**	75	9,50	1055	E27	F	2700	Si	15000	115,0	60,0	1	4	1
SMART+ WiFi Classic 60 9 W/2700K E27	4058075**778382**	**SMT778382WF**	60	9,00	806	E27	F	2700	Si	15000	115,0	60,0	1	4	1
SMART+ WiFi Classic Filam 60 6W/2700 E27	4058075**528239**	**SMT528239WF**	60	6,00	806	E27	E	2700	Si	15000	115,0	60,0	1	4	2
SMART+ WiFi Classic Filam Smerigl 75 7,5W/2700 E27	4058075**609716**	**SMT609716WF**	75	7,50	1055	E27	D	2700	Si	15000	115,0	60,0	1	4	3
SMART+ WiFi Classic Filam Smerigl 100 11W/2700 E27	4058075**609730**	**SMT609730WF**	100	11,00	1521	E27	D	2700	Si	15000	141,5	75,0	1	4	4
SMART+ WiFi Classic Filam Smerigl Smoke 44 6W/ 2500 E27	4058075**609815**	**SMT609815WF**	44	6,00	540	E27	F	2500	Si	15000	115,0	60,0	1	4	5
SMART+ WiFi Classic Filam Gold 60 6W/2700 E27	**4058075610521**	**SMT610521W**	60	6,00	806	E27	E	2700	Si	15000	115,0	60,0	1	4	6
SMART+ WiFi Classic A Tunable White															WARM COOL DIM
SMART+ WiFi Classic 100 14 W/2700…6500K E27	4058075**778702**	**SMT778702WF**	100	14,00	1521	E27	F	2700…6500	Si	15000	141,5	75,0	1	4	7
SMART+ WiFi Classic 75 9.5 W/2700…6500K E27	4058075**778511**	**SMT778511WF**	75	9,50	1055	E27	F	2700…6500	Si	15000	115,0	60,0	1	4	7
SMART+ WiFi Classic 60 9 W/2700…6500K E27	4058075**778412**	**SMT778412WF**	60	9,00	806	E27	F	2700…6500	Si	15000	115,0	60,0	1	4	7
SMART+ WiFi Classic Filam Smerigl 60 6W/ 2700 E27	4058075**619036**	**SMT619036WF**	60	6,00	806	E27	F	2700…6500	Si	15000	115,0	60,0	1	4	8
SMART+ WiFi Classic Filam Gold 40 6W E27	4058075**793934**	**SMT793934WF**	40	6,00	470	E27	G	2700…6500	Si	15000	115,0	60,0	1	4	9
SMART+ WiFi Classic A Multicolor															RGBW WARM COOL DIM
SMART+ WiFi Classic 100 14 W/2700…6500K E27	4058075**778726**	**SMT778726WF**	100	14,00	1521	E27	F	2700…6500	Si	15000	141,5	75,0	1	4	10
SMART+ WiFi Classic 75 9.5 W/2700…6500K E27	4058075**778535**	**SMT778535WF**	75	9,50	1055	E27	F	2700…6500	Si	15000	115,0	60,0	1	4	10
SMART+ WiFi Classic 60 9 W/2700…6500K E27	4058075**778450**	**SMT778450WF**	60	9,00	806	E27	F	2700…6500	Si	15000	115,0	60,0	1	4	10
SMART+ WiFi Classic Filam RGBW 30 4,5W E27	4058075**619012**	**SMT619012WF**	30	4,50	806	E27	F	2700…6500	Si	15000	115,0	60,0	1	4	11
SMART+ WiFi Classic Filam RGBW 40 4,8W E27	4058075**777859**	**SMT777859WF**	40	4,80	470	E27	F	2700…6500	Si	15000	115,0	60,0	1	4	11

1) Potenza della lampada tradizionale sostituita | 2) Classe di efficienza energetica sulla nuova scala da A a G | 3) Durata media in ore

WIFI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

LAMPADE SMART+ WIFI, CLASSIC B

SMART+ WiFi Classic B Dimmable

Descrizione	EAN	Codice Ordinazione	w≙W[1]	W	lm		[2]	K		t[h][3]	[mm]	⌀ d [mm]			No.
SMART+ WiFi Candle 40 5 W/2700K E14	4058075**778559**	**SMT778559WF**	40	5,00	470	E14	F	2700	Sì	20000	107,0	37,5	1	4	1
SMART+ WiFi Candle Filam 40 4W/2700 E14	4058075**609754**	**SMT609754WF**	40	4,00	470	E14	F	2700	Sì	20000	107,0	37,5	1	4	2
SMART+ WiFi Classic B Tunable White															
SMART+ WiFi Candle 40 5 W/2700…6500K E14	4058075**778573**	**SMT778573WF**	40	5,00	470	E14	F	2700…6500	Sì	20000	107,0	37,5	1	4	3
SMART+ WiFi Classic B Multicolor															
SMART+ WiFi Candle 40 5 W/2700…6500K E14	4058075**778597**	**SMT778597WF**	40	5,00	470	E14	F	2700…6500	Sì	20000	107,0	37,5	1	4	4

LAMPADE SMART+ WIFI, CLASSIC P

SMART+ WiFi Classic P Dimmable

Descrizione	EAN	Codice Ordinazione	w≙W[1]	W	lm		[2]	K		t[h][3]	[mm]	⌀ d [mm]			No.
SMART+ WiFi Mini bulb 40 5 W/2700K E14	4058075**778610**	**SMT778610WF**	40	5,00	470	E14	F	2700	Sì	20000	89,5	46,5	1	4	5
SMART+ Wifi Mini Bulb Filam 40 5W/2700K E14	4058075**609778**	SMT609778WF	40	5,00	470	E14	E	2700	Sì	20000	89,5	46,5	1	4	6
SMART+ Wifi Mini Bulb Filam 40 5W/2700K E27	4058075**609792**	SMT609792WF	40	5,00	470	E27	E	2700	Sì	20000	89,5	46,5	1	4	7
SMART+ WiFi Classic P Tunable White															
SMART+ WiFi Mini bulb 40 5 W/2700…6500K E14	4058075**778634**	**SMT778634WF**	40	5,00	470	E14	F	2700…6500	Sì	20000	89,5	46,5	1	4	8
SMART+ WiFi Classic P Multicolor															
SMART+ WiFi Mini bulb 40 5 W/2700…6500K E14	4058075**778658**	**SMT778658WF**	40	5,00	470	E14	F	2700…6500	Sì	20000	89,5	46,5	1	4	9

LAMPADE SMART+ WIFI, EDISON

SMART+ WiFi Edison Dimmable

Descrizione	EAN	Codice Ordinazione	w≙W[1]	W	lm		[2]	K		t[h][3]	[mm]	⌀ d [mm]			No.
SMART+ WiFi CL Edison FIL DIM 60 6W/2700 E27	4058075**528277**	**SMT528277WF**	60	6,00	806	E27	E	2700	Sì	15000	143,0	64,0	1	4	10
SMART+ WiFi CL Edison Smoke DIM 44 6W/2500 E27	4058075**609839**	**SMT609839WF**	44	6,00	540	E27	F	2500	Sì	15000	143,0	64,0	1	4	11
SMART+ WiFi CL Edison FIL DIM Gold 60 6W/2700 E27	4058075**610545**	**SMT610545WF**	44	6,00	540	E27	F	2500	Sì	15000	143,0	64,0	1	4	12
SMART+ WiFi Edison Multicolor															
SMART+ WiFi CL Edison FIL RGBW 30 4,5W/2700 E27	4058075**609914**	**SMT609914WF**	30	4,50	300	E27	G	2700	Sì	15000	169,0	111,0	1	4	13
SMART+ WiFi CLASSIC Edison FIL 40 4.8W/DIM E27	4058075**777873**	**SMT777873WF**	40	4,80	470	E27	F	RGBW	Sì	15000	140,0	64,0	1	4	13
SMART+ WiFi Edison Tunable white															
SMART+ WiFi CLASSIC Edison FIL 60 8W/TW E27	4058075**777996**	**SMT777996WF**	60	8,00	806	E27	F	TW	Sì	15000	143,0	64,0	1	4	14
SMART+ WiFi CLASSIC Edison Gold 50 8W/TW E27	4058075**778016**	**SMT778016WF**	60	8,00	600	E27	G	TW	Sì	15000	143,0	64,0	1	4	14

1) Potenza della lampada tradizionale sostituita | 2) Classe di efficienza energetica sulla nuova scala da A a G | 3) Durata media in ore

WIFI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

LAMPADE SMART+ WIFI, GLOBE

Descrizione	EAN	Codice Ordinazione	w≙W[1]	W	lm	K	[2]	t[h][3]	[mm]	⌀d [mm]	No.
SMART+ WiFi Globe Dimmable											
SMART+ WiFi CL Globe125 FIL DIM 60 6W/2700 E27	4058075**528291**	**SMT528291WF**	60	6,00	806	E27	G	2700	Si	15 000	290	200	1	4	1
SMART+ WiFi CL Globe125 Gold DIM 53 6W/2400 E27	4058075**609693**	**SMT609693WF**	53	6,00	806	E27	G	2400	Si	15 000	290	200	1	4	2
SMART+ WiFi CL Globe125 Smoke DIM 44 6W/2500 E27	4058075**609853**	**SMT609853WF**	44	6,00	806	E27	G	2500	Si	15 000	290	200	1	4	3
SMART+ WiFi CL Globe200 Smoke DIM 44 6W/2500 E27	4058075**609877**	**SMT609877WF**	44	6,00	540	E27	G	2500	Si	15 000	290	200	1	4	4
SMART+ WiFi CL Globe 95 FR TW 100 14W/ E27	4058075**609594**	**SMT609594WF**	100	14,00	1521	E27	G	TW	Si	15 000	142	95	1	4	5
SMART+ WiFi Globe Multicolor											
SMART+ WiFi CL Globe125 FIL RGBW 30 4,5W/2700 E27	4058075**609938**	**SMT609938WF**	30	4,50	300	E27	G	RGBW	Si	15 000	168	124	1	4	6
SMART+ WiFi CL Globe125 FIL RGBW 40 4,8W E27	4058075**777897**	**SMT777897WF**	40	4,80	470	E27	G	RGBW	Si	15 000	168	124	1	4	6
SMART+ WiFi CL Globe 95 RGBW /2700 E27	4058075**609617**	**SMT609617WF**	100	14,00	1521	E27	F	RGBW	Si	15 000	142	95	1	4	6
SMART+ WiFi Globe Tunable White											
SMART+ WiFi CL Globe 80 FIL 60 8W E27	4058075**793958**	**SMT793958WF**	60	8,00	806	E27	F	TW	Si	15 000	142	95	1	4	7
SMART+ WiFi CL Globe 95 FIL 60 8W E27	4058075**777934**	**SMT777934WF**	60	8,00	806	E27	F	TW	Si	15 000	142	95	1	4	7
SMART+ WiFi CL Globe 125 FIL 60 8W E27	4058075**777958**	**SMT777958WF**	60	8,00	806	E27	F	TW	Si	15 000	168	124	1	4	7
SMART+ WiFi CL Globe 80 Gold 50 8W E27	4058075**777910**	**SMT777910WF**	50	8,00	806	E27	G	TW	Si	15 000	142	95	1	4	8
SMART+ WiFi CL Globe 95 Gold 50 8W E27	4058075**793972**	**SMT793972WF**	50	8,00	806	E27	G	TW	Si	15 000	142	95	1	4	8
SMART+ WiFi CL Globe 125 Gold 50 8W E27	4058075**777972**	**SMT777972WF**	50	8,00	806	E27	G	TW	Si	15 000	168	124	1	4	8

LAMPADE SMART+ WIFI CON RIFLETTORE

Descrizione	EAN	Codice Ordinazione	w≙W[1]	W	lm	K	[2]	t[h][3]	[mm]	⌀d [mm]	No.
SMART+ WiFi SPOT GU10 Dimmable											DIM
SMART+ WiFi Spot 40 45° 5 W/2700K GU10	4058075**485655**	**SMT485655WF**	40	5,00	350	GU10	G	2700	Si	20000	55,0	50,0	1	4	9
SMART+ WiFi SPOT GU10 Tunable White											WARM COOL DIM
SMART+ WiFi Spot 40 45° 5 W/2700…6500K GU10	4058075**485679**	**SMT485679WF**	40	5,00	350	GU10	G	2700…6500	Si	20000	55,0	50,0	1	4	10
SMART+ WiFi SPOT GU10 Multicolor											RGBW WARM COOL DIM
SMART+ WiFi Spot 32 45° 5 W/2700…6500K GU10	4058075**485693**	**SMT485693WF**	32	5,00	350	GU10	G	2700…6500	Si	20000	55,0	50,0	1	4	11
SMART+ WiFi SPOT R50 / R60 Tunable white											
SMART+ WIFI SPOT 40 R50 40 3.3W TW E14	4058075**609518**	**SMT609518WF**	40	3,30	210	E14	G	2700…6500	Si	20000	85,0	50,0	1	4	12
SMART+ WIFI SPOT 60 R63 60 4.7W TW E27	**4058075609532**	**SMT609532WF**	60	4,70	345	E27	G	2700…6500	Si	20000	85,0	50,0	1	4	13
SMART+ WiFi SPOT R50 / R60 Multicolor											
SMART+ WIFI SPOT 40 R50 40 3.3W Multicolor E14	4058075**609556**	**SMT609556WF**	40	3,30	210	E14	G	2700…6500	Si	20000	85,0	50,0	1	4	14
SMART+ WIFI SPOT 60 R63 60 4.7W Multicolor E27	4058075**609570**	**SMT609570WF**	60	4,70	345	E27	G	2700…6500	Si	20000	85,0	50,0	1	4	15

1) Potenza della lampada tradizionale sostituita | 2) Classe di efficienza energetica sulla nuova scala da A a G | 3) Durata media in ore

1

2

WIFI

Descrizione	EAN	Codice Ordinazione	w≙W[1]	W	lm		[2]	K		t[h][3]	[mm]	⌀ d [mm]		No.
LAMPADE SMART+ WIFI, SPECIAL														
SMART+ WiFi - Special														
SMART+ WIFI PIN 3,5W 827 230V TW CL G9	**4058075826656**	**SMT826656WF**	30	3,5	320	G9	F	TW	Si	20 000	60	18	4	1
TUBI SMART+ WIFI														
SMART+ WiFi - Tubes														
SMART+ WiFi Tube T8EM 600 9W TW	**4058075625990**	**SMT625990WF**	18	9,0	1100	G13	E	TW	Si	50 000	600	10	2	2
SMART+ WiFi Tube T8EM 1200 18W TW	4058075**626232**	**SMT626232WF**	36	18,0	2300	G13	E	TW	Si	50 000	1200	10	2	2
SMART+ WiFi Tube T8EM 1500 24W TW	4058075**626256**	**SMT626256WF**	58	24,0	3100	G13	E	TW	Si	50 000	1500	10	2	2

1) Potenza della lampada tradizionale sostituita | 2) Classe di efficienza energetica sulla nuova scala da A a G | 3) Durata media in ore

WIFI

1

2

3

LUM SPECIAL (C.to 1Z)

DIM COLOR WARM COOL

STRISCE LED SMART+ WIFI PER INTERNO

Descrizione	EAN	Codice Ordinazione	Materiale	t[h] 1	W	lm	2	K	Ra
SMART WIFI FLEX RGBTW 2M	4058075**515932**	**LUM515932WF**	Silicone	30000	8.50	550	F	2000 … 6500	>80
SMART WIFI FLEX RGBTW 1M Extension	4058075**523838**	**LUM523838WF**	Silicone	30000	3.60	320	F	2000 … 6500	>80

Descrizione	°	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]		No.
SMART WIFI FLEX RGBTW 2M	110	IP20	15000	2000.0	10.0	2.6	4	1
SMART WIFI FLEX RGBTW 1M Extension	110	IP20	15000	1000.0	10.0	2.6	4	2

STRISCE LED SMART+ WIFI PER ESTERNO

Descrizione	EAN	Codice Ordinazione	Materiale	t[h] 1	W	lm	2	K	Ra
SMART+ WIFI NEON FLEX 5M	4058075**504806**	**LUM504806WF**	Silicone	30000	20.00	630	G	2700…6500	>80
SMART+ WIFI NEON FLEX 3M	4058075**504783**	**LUM504783WF**	Silicone	30000	15.00	520	G	2700…6500	>80

Descrizione	°	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]		No.
SMART+ WIFI NEON FLEX 5M	110	IP44	15000	5000.0	8.8	17.5	4	3
SMART+ WIFI NEON FLEX 3M	110	IP44	15000	3000.0	8.8	17.5	4	3

WIFI

1

2

3

4

5

6

7

PRESE SMART+ WIFI PER INTERNI E PER ESTERNI

Prodotto	EAN	Codice Ordinazione	Classe di protezione	A max	Colore	IP			No.	€
SMART+ Night Plug - Presa per interni										
SMART+ WIFI NIGHT PLUG EU	4058075**570993**	**SMT570993WF**	I	10	Bianco	IP20	1	4	1	
SMART+ Plug - Presa per interni										
SMART+ WIFI PLUG EU - associabile a Remote Control *	4058075**537248**	**SMT537248WF**	I	10	Bianco	IP20	1	4	1	
SMART+ Outdoor Plug - Presa per esterni										
SMART+ WIFI OUTDOOR PLUG EU	4058075**532120**	**SMT532120WF**	I	16	Bianco	IP44	1	8	2	
SMART+ WIFI REMOTE CONTROL RGBW	4058075**570917**	**SMT570917WF**							3	
SMART+ WIFI COMPACT OUTDOOR PLUG EU	4058075**570979**	**SMT570979WF**							4	
SMART+ WIFI MULTI POWER SOCKET EU W/ ENERGY METER	4058075**594784**	**SMT594784WF**							5	
SMART+ WiFi Motion Sensor	4058075**731363**	**SMT731363WF**							6	
SMART+ WiFi Contact Sensor	4058075**730052**	**SMT730052WF**							7	

1) Durata media in ore | 2) Classe di efficienza energetica del modulo LED fisso integrato non sostituibile. Riscalaggio effettuato sulla nuova scala da A a G.

APP LEDVANCE SMART+ WIFI
CONTROLLA I TUOI PRODOTTI SMART+ CON UN SOLO TOCCO

Scaricando l'app LEDVANCE SMART+ WIFI ovunque tu vada avrai sempre l'illuminazione intelligente della tua casa, per il tuo comfort e la tua sicurezza. Il tuo smartphone sarà la chiave per un'affascinante esperienza di illuminazione.

Sincronizza i tuoi dispositivi SMART+ WIFI in pochi minuti in 3 semplici passaggi senza la necessità di hub o apparecchiature aggiuntive. Tutto ciò di cui hai bisogno è una connessione Wi-Fi a 2,4 GHz.

Controlla le funzioni principali di tutti i tuoi dispositivi SMART+ WIFI direttamente dalla schermata principale dell'app, semplificandoti la vita quotidiana. Accedi anche ai tuoi ambienti domestici, con un solo tocco, e aggiungi tutti i dispositivi nella stessa stanza.

Attraverso l'app hai il pieno controllo di tutti i tuoi dispositivi SMART+ WIFI. Dimmera, cambia il tono del bianco o scegli anche una delle milioni di possibilità di colore. Il colore può essere mantenuto statico o dinamico. Scegli le tue scene per rendere la tua casa ancora più colorata.

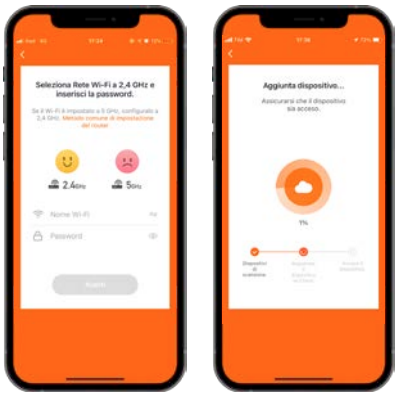

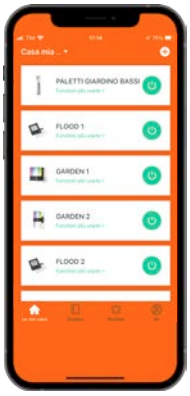

Raggruppa i tuoi dispositivi per ambienti e crea scene per ogni momento della tua vita. Trasforma gli ambienti con un semplice comando vocale o con un solo clic tramite la nostra app SMART+ WIFI.

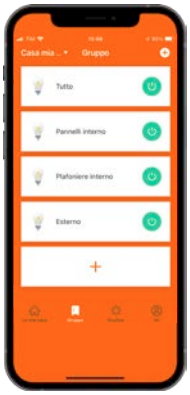

Crea routine di automazione che si attivano da sole. Vuoi che le luci si accendano con la sveglia? Facile! Che ne dici di accendere le luci del tuo ufficio quando il sole tramonta?

Tranquillo!

Il limite è la tua creatività.

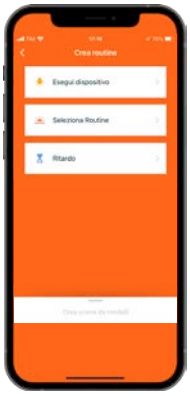

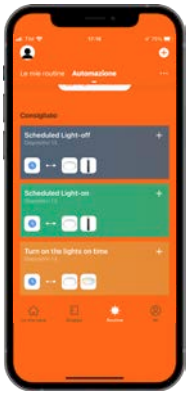

La programmazione del ritmo circadiano è molto intuitiva e l'app ha già un suggerimento per i momenti principali della giornata. Tuttavia, puoi modificare questo programma in base alle tue abitudini di veglia e di sonno, controllando la luce secondo necessità. Puoi persino creare un programma diverso per i fine settimana, quando l'ora di andare a dormire e le ore diurne sono più flessibili.

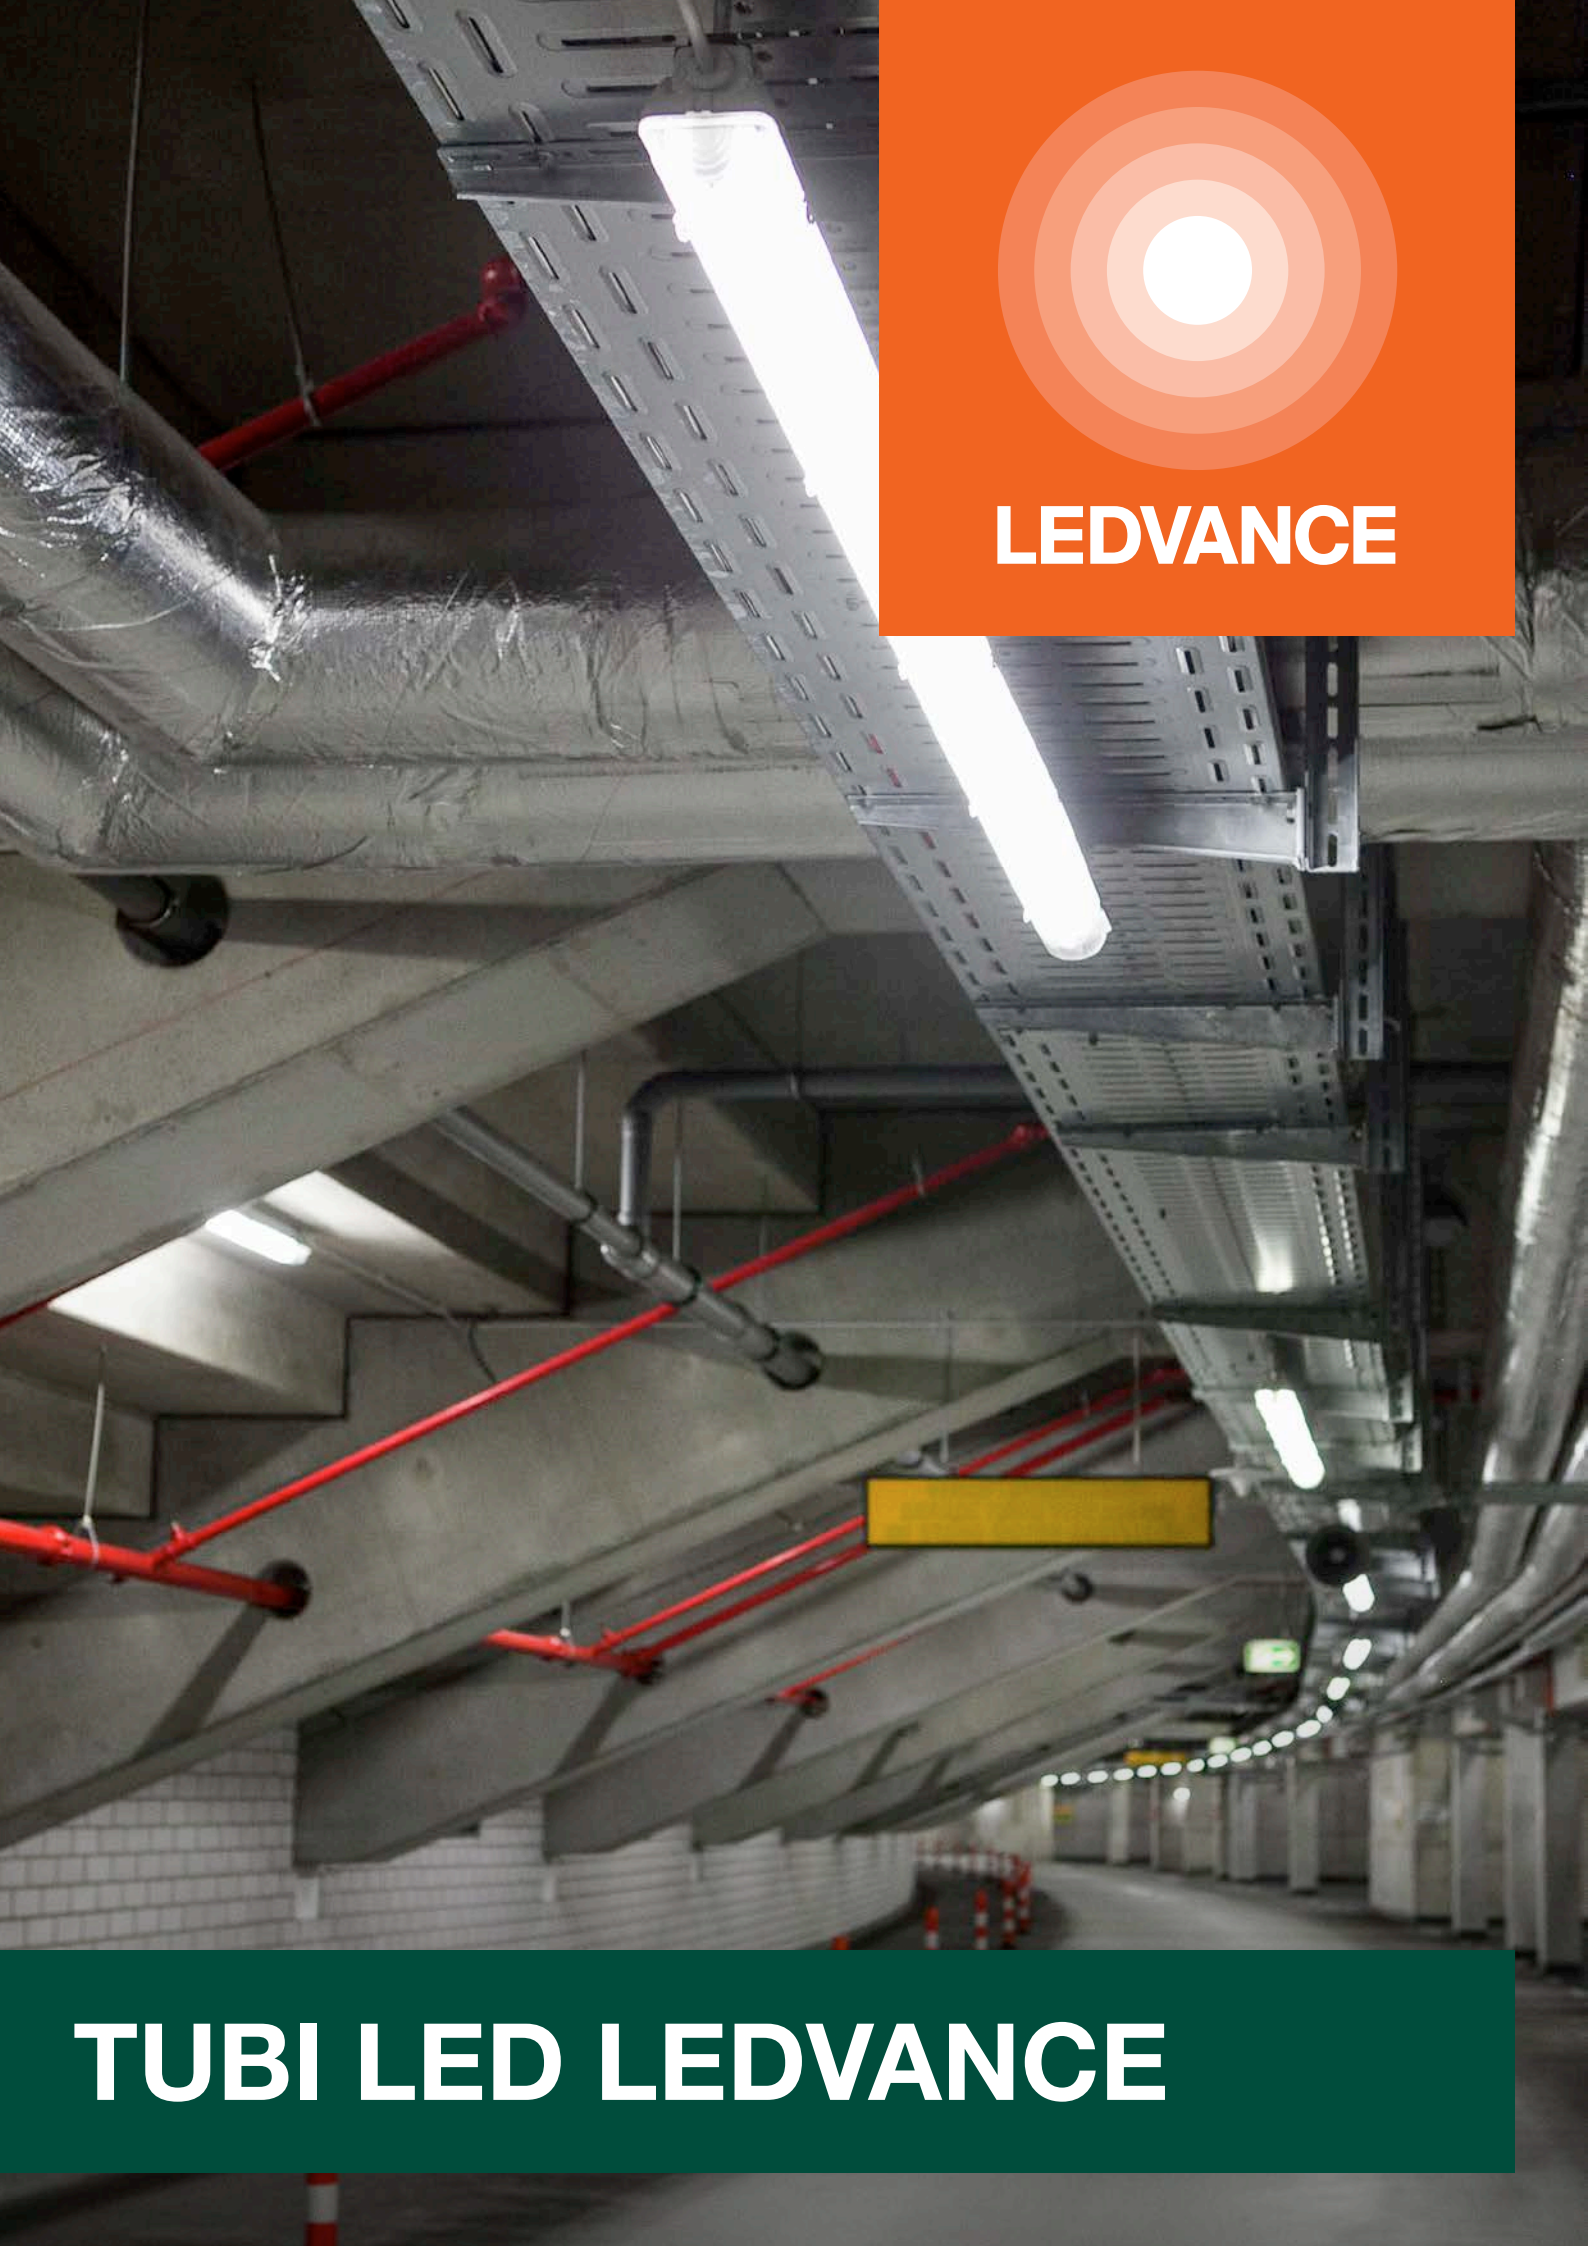

LEDVANCE

TUBI LED LEDVANCE

INDICE

TUBI T8 EM (PER ALIMENTAZIONE CONVENZIONALE)		
T8 EM UO (ULTRA OUTPUT) - SUPERIOR (CCG)		pag. 428
T8 EM UO (ULTRA OUTPUT) CRI 90 - SUPERIOR (CCG)		pag. 428
T8 EM UO (ULTRA OUTPUT) - 6KV - SUPERIOR (CCG/RETE AC) - NOVITÀ		pag. 428
T8 EM UO (ULTRA OUTPUT) - High temperature - SUPERIOR (CCG/RETE AC) - NOVITÀ		pag. 428
T8 EM UO (ULTRA OUTPUT) - High Bay - SUPERIOR (CCG/RETE AC) - NOVITÀ		pag. 428
T8 EM - Energy Efficiency Classe A - SUPERIOR (CCG/RETE AC) - NOVITÀ		pag. 428
T8 EM - Chip Control - SUPERIOR (CCG/RETE AC) - NOVITÀ		pag. 428
T8 EM - SUPERIOR (CCG)		pag. 429
T8 EM UO (ULTRA OUTPUT) - PERFORMANCE (CCG)		pag. 430
T8 EM - PERFORMANCE (CCG)		pag. 430
T8 EM Motion Sensor - PERFORMANCE (CCG)		pag. 430
T8 EM FOOD - PERFORMANCE (CCG)		pag. 431
TUBE T8 EM Starter		pag. 431
TUBI T8 CONNECTED (CCG+AC Mains) - PERFORMANCE		
T8 CONNECTED (CCG+AC Mains) - PERFORMANCE		pag. 431
CONNECTED SENSOR		pag. 431
TUBI T8 PER ALIMENTAZIONE ELETTRONICA, CONVENZIONALE E RETE AC		
T8 UNIVERSAL UO (ULTRA OUTPUT) - PERFORMANCE (ECG+CCG+AC Mains)		pag. 432
T8 UNIVERSAL - PERFORMANCE (ECG+CCG+AC Mains)		pag. 432
T8 HF UO (ULTRA OUTPUT) - PERFORMANCE		pag. 432
T8 HF - PERFORMANCE		pag. 432
T8 EM - VALUE (CCG)		pag. 433
T8 EM - PC VALUE (CCG/RETE AC) - NOVITÀ		pag. 433
T8 EM UO (ULTRA OUTPUT) - VALUE (CCG)		pag. 433
T8 UNIVERSAL - VALUE (ECG+CCG+AC Mains		pag. 433
T8 EM - ECO EM e AC (CCG/RETE AC)		pag. 434
TUBI T5		
T5 HE HF - PERFORMANCE (ECG)		pag. 435
T5 HO HF - PERFORMANCE (ECG)		pag. 435
T5 HO - PERFORMANCE (RETE AC)		pag. 435
T5 HE - PERFORMANCE (Rete AC)		pag. 435
T5 HF SHORT - VALUE		pag. 436
TUBI LED PER APPLICAZIONI SPECIALI E ACCESSORI		
T9 CIRCULAR EM - VALUE		pag. 443
LEDVANCE LED TUBE EXTERNAL SYSTEM		
LEDVANCE EXTERNAL SYSTEM(TUBI + DRIVER)		pag. 443

TUBI LED LEDVANCE
EFFICIENZA, QUALITÀ, RISPARMIO ENERGETICO

Che si tratti di industria, uffici, magazzini o qualsiasi altra applicazione, i Tubi LED LEDVANCE rendono particolarmente facile passare dalla tecnologia fluorescente al LED grazie alla sostituzione diretta delle lampade interessate dal divieto del 2023.

Questo perché il nostro portafoglio contiene alternative LED per ogni esigenza e tutte le circostanze tecniche. Sono efficienti, ad elevato risparmio energetico e di alta qualità, ma soprattutto facili da progettare, facili da installare e facili da combinare.

RETROFIT		CONVERSIONE	
01	LED T8 EM		
02	LED T8 UNIVERSAL		
02	LED T8 HF		
03	LED T5 HF	04	LED T5 AC MAINS
		05	LED TUBE EXTERNAL SYSTEM: LED TUBE T8/T5 EXTERNAL LED DRIVER EXTERNAL

[1] LED TUBE T8 HF | [2] LED TUBE T8 UNIVERSAL | [3] Verifica la compatibilità ECG prima dell'installazione: ledvance.it/tubefinder o elenchi di compatibilità: ledvance.it/compatibilita-ecg

01 | TUBI LED T8 EM

La lampada giusta per ogni progetto. Il portafoglio ampliato di T8 EM non è solo suddiviso in tre segmenti di prodotto, ma ha anche una varietà impressionante. Ad esempio, tutti i tipi sono disponibili nelle principali tonalità di luce di 3.000, 4.000 e 6.500 K. I tubi SUPERIOR CLASS Ultra Output comprendono anche 4.000 K, CRI 90 e 5.000 K. Tutte le lampade sono in vetro. I tubi nell'offerta SUPERIOR CLASS e PERFORMANCE CLASS hanno una protezione aggiuntiva in caso di frantumazione.

SUPERIOR CLASS:
- Fino a 185 lm/W per i tipi Ultra Output, Classe di efficienza energetica B
- Fino a 175 lm/W per tipo standard
- Certificazione ENEC

PERFORMANCE CLASS:
- Durata fino a 60.000 ore
- Fino a 155 lm/W per tipi standard
- Protezione antiurto per tutti i tipi

VALUE CLASS:
- Nuovo sottosegmento Ultra Output fino a 3500 lm
- Nuovi tipi che sostituiscono 15 W, 30 W, 38 W

Ora anche in versioni
T8 EM 6 KV
T8 EM HIGH TEMPERATURE
T8 EM HIGH BAY
T8 EM EEL A
T8 EM CHIP CONTROL

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

02 | TUBI LED T8 UNIVERSAL³ E HF³

Questi tubi di vetro offrono un risparmio energetico di alta qualità fino al 60% e un breve tempo di ammortamento. I T8 Universal hanno la flessibilità per funzionare su CCG, ECG e rete tensione (AC). Grazie al portafoglio ampliato nella PERFORMANCE CLASS e VALUE CLASS, offriamo il tubo LED giusto per qualsiasi progetto.

T8 HF può essere utilizzato solo su ECG e offre ai clienti un interessante rapporto prezzo-prestazioni.

- LED TUBE T8 HF nella PERFORMANCE CLASS con una maggiore durata di 75 000 ore fornisce maggiore risparmio grazie a cicli di manutenzione più lunghi
- In lunghezze di 600 mm, 1 200 mm e 1 500 mm
- Nelle principali tonalità di luce di 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K

PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

03 | TUBI LED T5 HF

Il TUBO LED T5 HF efficiente, robusto e infrangibile è il sostituto ideale per qualsiasi tubo fluorescente T5 e può essere installato rapidamente e facilmente.

- Tutti i tubi LED TUBE T5 HF sono realizzati in vetro con protezione antiurto
- Compatibile con un'ampia gamma di reattori HF (ECG)

PERFORMANCE CLASS

04 | TUBI LED T5 RETE AC

Nessun problema di compatibilità, nessuna perdita di energia, nessun costo di sostituzione. I tubi LED T5 AC sono il sostituto perfetto per i tubi fluorescenti T5 esistenti con collegamento alla rete AC.

- Tutti i LED TUBE T5 AC sono realizzati in vetro con protezione antiurto

PERFORMANCE CLASS

05 | LED TUBE EXTERNAL SYSTEM

Il LED TUBE EXTERNAL SYSTEM consiste in un tubo LED T5 o T8 abbinato ad un alimentatore DALI-2 esterno.

- Per un facile aggiornamento della lampada fluorescente con sistema LED DALI dimmerabile
- Per la progettazione di nuovi apparecchi con illuminazione intercambiabile
- Nessun controllo di compatibilità necessario
- Per equipaggiare i sistemi di illuminazione di emergenza con Tubi LED

PERFORMANCE CLASS

TROVA LA TUA ALTERNATIVA LED
Usa il nostro Lamp Finder!

TUBI LED LEDVANCE EM
OTTIMA QUALITÀ E PRESTAZIONI

Il nostro portafoglio in vetro di TUBI LED LEDVANCE ti offre una sostituzione LED di alta qualità in grado di soddisfare la più ampia gamma di esigenze dei tuoi clienti. I prodotti conformi alla direttiva SRL, efficienti dal punto di vista energetico, offrono una qualità della luce eccezionale e rientrano nei 3 segmenti SUPERIOR, PERFORMANCE e VALUE. LEDVANCE TUBE T8 CONNECTED è la soluzione di illuminazione facile da installare e connessa in modalità wireless per un ulteriore risparmio energetico.

Hai bisogno della giusta soluzione di illuminazione? Ti consigliamo l'ultima generazione dei nostri apparecchi DAMP PROOF!
Scopri tutta la gamma su **www.ledvance.it/apparecchi**

Trova le informazioni sui tubi su
www.ledvance.it/tubiled

TUBI LED T8 SUPERIOR EM

Funzionamento con alimentazione convenzionale CCG e tensione di rete (AC)

- Flusso luminoso molto elevato fino a 4100lm
- Efficienza estremamente elevata fino a 185 lm/W
- Basso sfarfallio (flicker) secondo UE 2019/2020 (SVM ≤ 0,4; PstLM ≤ 1)
- Tubo in vetro infrangibile
- Durata estremamente lunga: fino a 75.000 ore[1]

TUBI LED T8 PERFORMANCE EM

Funzionamento con alimentazione convenzionale CCG e tensione di rete (AC)

- Flusso luminoso molto elevato fino a 3700 lm
- Altissima efficienza fino a 155 lm/W
- Basso sfarfallio (flicker) secondo UE 2019/2020 (SVM ≤ 0,4; PstLM ≤ 1)
- Tubo di vetro
- Lunga durata: fino a 60.000 ore[1]

LEDVANCE TUBE T8 VALUE EM

Funzionamento con alimentazione convenzionale CCG e tensione di rete (AC)

- Buon flusso luminoso fino a 3500lm
- Buona efficienza fino a 120 lm/W
- Basso sfarfallio (flicker) secondo UE 2019/2020 (SVM ≤ 0,4; PstLM ≤ 1)
- Tubo di vetro
- Durata: fino a 30.000 ore[1]

[1] L70/B50

TUBI LED T8 CONNECTED E LEDVANCE CONNECTED SENSOR

Funzionamento con alimentazione convenzionale CCG e tensione di rete (AC)

- Comunicazione tramite Zigbee 3.0
- Flusso luminoso molto elevato fino a 3600 lm
- Altissima efficienza fino a 150 lm/W
- Basso sfarfallio (flicker) secondo UE 2019/2020 (SVM ≤ 0,4; PstLM ≤ 1)
- Tubo in vetro infrangibile
- Solo in connessione con il Connected Sensor LEDVANCE
- Durata: fino a 50.000 ore[1]

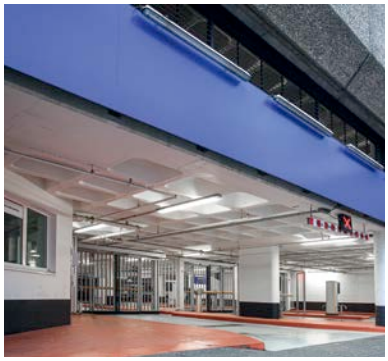

TUBI LED LEDVANCE T8 HF E UNIVERSAL PIÙ DI UNA SEMPLICE SOSTITUZIONE

Sostituzione LED specifica per le necessità dell'utente, conforme alla direttiva SLR e molto altro ancora: i tubi in vetro convincono per la qualità della luce, il risparmio energetico fino al 60% e i tempi di ammortamento molto brevi.

LEDVANCE TUBE T8 PERFORMANCE UNIVERSAL può essere utilizzato in modo molto flessibile con CCG o ECG[2] e, se ricablato, con tensione di rete (AC). Questo aiuta ad eliminare i doppi stock. I Tubi HF offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo e sono una scelta eccellente per progetti orientati al prezzo. Sono idonei al funzionamento solo con ECG.

TUBO T8	Funzionamento con		
HF	ECG[2]		
UNIVERSAL	CCG	230V[3]	ECG[2]

TUBI LED T8 PERFORMANCE UNIVERSAL UO / UNIVERSAL / HF

Funzionamento dei tubi Universal: CCG, ECG[2] e tensione di rete (AC)
Funzionamento dei tubi HF: ECG[2]

- Flusso luminoso molto elevato fino a 3700 lm
- Altissima efficienza fino a 161 lm/W
- Basso sfarfallio (flicker) secondo UE 2019/2020
- Tubo in vetro infrangibile
- Sostituzione rapida, facile e sicura
- Durata: fino a 60.000 ore[1]

TUBI LED T8 VALUE HF/UNIVERSAL

Funzionamento dei tubi Universal: CCG, ECG[2] e tensione di rete (AC)
Funzionamento dei tubi HF: ECG[2]

- Buon flusso luminoso fino a 2800 lm
- Buona efficienza fino a 116 lm/W
- Basso sfarfallio (flicker) secondo UE 2019/2020
- Tubo in vetro
- Sostituzione rapida, facile e sicura
- Durata: fino a 30.000 ore[1]

[1]L70/B50 | [2]Verifica l'elenco di compatibilità ECG prima dell'installazione: www.ledvance.it/compatibilità-ecg | [3] Con ricablaggio

TUBI LED LEDVANCE T5
COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI, MAGGIORE QUALITÀ DELLA LUCE

I tubi LED LEDVANCE T5 sono la giusta alternativa ad alta efficienza energetica e conforme alla direttiva SRL per quasi tutti i tubi fluorescenti T5 HO o T5 HE tradizionali. Sono disponibili nelle famiglie T5 HF per il funzionamento con ECG[2] e T5 AC per il funzionamento a tensione di rete (AC). Sono anche particolarmente convenienti: puoi continuare a utilizzare l'apparecchio già esistente.

I VANTAGGI DELLE FAMIGLIE DI PRODOTTO A COLPO D'OCCHIO:

- Flusso luminoso elevato fino a 5600 lm
- Basso sfarfallio (flicker) secondo UE 2019/2020 (SVM ≤ 0,4; PstLM ≤ 1)
- Tubo in vetro infrangibile
- Durata fino a 50 000ore[1]

TUBI LED T5 HF PERFORMANCE

Funzionamento con ECG[2]

- Elevato risparmio energetico e maggiore durata si traducono in tempi di ammortamento rapidi
- Installazione facile e veloce
- Funzionamento con ECG compatibile[2,3]
- Tubo in vetro infrangibile



TUBI LED T5 220-240V AC PERFORMANCE

Funzionamento a tensione di rete (AC)

- Cablaggio diretto alla rete AC, bypassando il reattore
- Rimuove eventuali problemi di compatibilità e perdite di energia dall'alimentatore
- Eliminazione dei costi di manutenzione associati alla sostituzione del reattore
- Tubo in vetro infrangibile

[1]L70/B50 | [2]Verifica l'elenco di compatibilità ECG prima dell'installazione: www.ledvance.it/compatibilità-ecg
[3]Non compatibile con un collegamento diretto alla tensione di rete, 220 – 240 V AC

LE APPLICAZIONI DEI **TUBI LED LEDVANCE**

		T8								T5	T9C
Gamma		SUPERIOR UO	SUPERIOR	PERFORMANCE UO	PERFORMANCE	VALUE	CONNECTED	FOOD	MOTION SENSOR	HF/AC MAINS	T9 C
	INDUSTRIA **Tempo di funzionamento tipico:** 24 h/giorno 6 giorni/settimana **Illuminamento consigliato:** 200–500+ lux	✓	✓	✓	✓					✓	
	MAGAZZINI **Tempo di funzionamento tipico:** 24 h/giorno 6 giorni/settimana **Illuminamento consigliato:** 200–300 lux	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓[1]	✓	
	PARCHEGGI **Tempo di funzionamento tipico:** 24 h/giorno 7 giorni/settimana **Illuminamento consigliato:** 75–300 lux			✓	✓	✓	✓		✓[1]	✓	
	NEGOZI **Tempo di funzionamento tipico:** 15 h/giorno 7 giorni/settimana **Illuminamento consigliato:** 500+ lux	✓	✓	✓	✓					✓	
	SETTORE ALIMENTARE **Tempo di funzionamento tipico:** 15 h/giorno 7 giorni/settimana **Illuminamento consigliato:** Illuminamento consigliato: spettro speciale con alto livello CRI-R9, protezione anti-schegge							✓		✓	
	UFFICI **Tempo di funzionamento tipico:** 14 h/giorno 5 giorni/settimana **Illuminamento consigliato:** 500+ lux	✓		✓						✓	✓
	AREE RESIDENZIALI **Tempo di funzionamento tipico:** 2.7 h/giorno 7 giorni/settimana **Illuminamento consigliato:** 100+ lux					✓			✓	✓	✓
	AREE ESTERNE/ TRASPORTO PUBBLICO **Tempo di funzionamento tipico:** 10 h/giorno 7 giorni/settimana **Illuminamento consigliato:** 5–500+ lux	✓	✓	✓	✓					✓	✓
	EDIFICI PUBBLICI / SPORT E DIVERTIMENTO **Tempo di funzionamento tipico:** 15 h/giorno 7 giorni/settimana **Illuminamento consigliato:** 100–500+ lux	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓

[1] < 10 punti luce

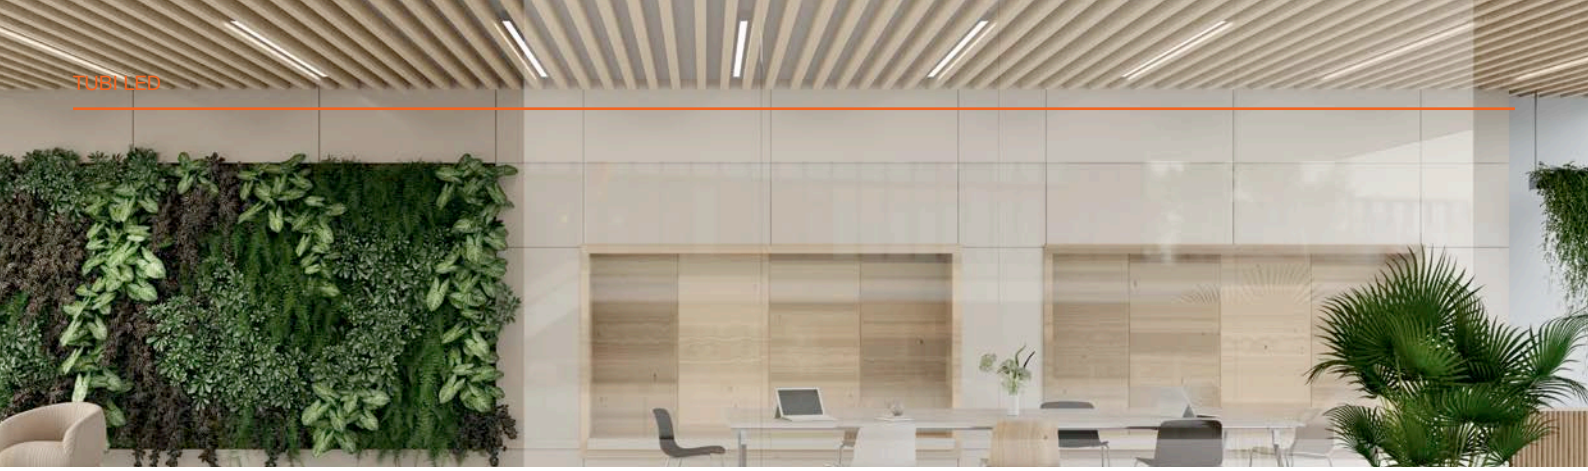

IL MOMENTO MIGLIORE PER CAMBIARE È ADESSO!

SCOPRI LE SOLUZIONI LED DI LEDVANCE CONFORMI ALLE NORMATIVE EUROPEE

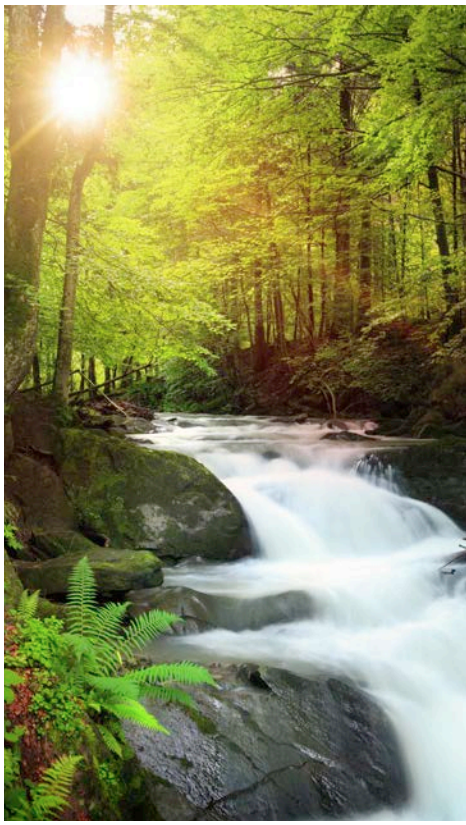

MAGGIORE EFFICIENZA PER IL NOSTRO CLIMA

Come misura contro i cambiamenti climatici, l'UE punta a ridurre le emissioni di CO_2 negli edifici del 30 % entro il 2030. Inoltre, la direttiva RoHS dell'UE ha limitato ulteriormente l'uso di mercurio nelle sorgenti luminose.

Di conseguenza, le lampade inefficienti e contenenti mercurio non sono più immesse sul mercato dal 2023.

PASSA AL LED

La tecnologia LED è efficiente, versatile e orientata al ad un futuro sostenibile. Il passaggio dai vecchi tubi fluorescenti T5/T8 e dalle lampade fluorescenti compatte CFLni alle innovative alternative a LED nei sistemi di illuminazione esistenti è semplice! Utilizza i nostri strumenti on-line per verificare la compatibilità.

PASSA AL LED!

Passa subito alle soluzioni LED di LEDVANCE conformi all'UE, economiche e a basso consumo energetico.

	LAMPADE FLUORESCENTI CIRCOLARI T5/T9*	LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE NON INTEGRATE (CFLni-2pin/4pin)	TUBI FLUORESCENTI T5 e T8	ALOGENE PIN G4, GY6.35, G9
Prodotti interessati				
2023	25.02.		25.08.	01.09.
Prodotti sostitutivi LED di LEDVANCE				

*T9 ritiro graduale da parte di LEDVANCE

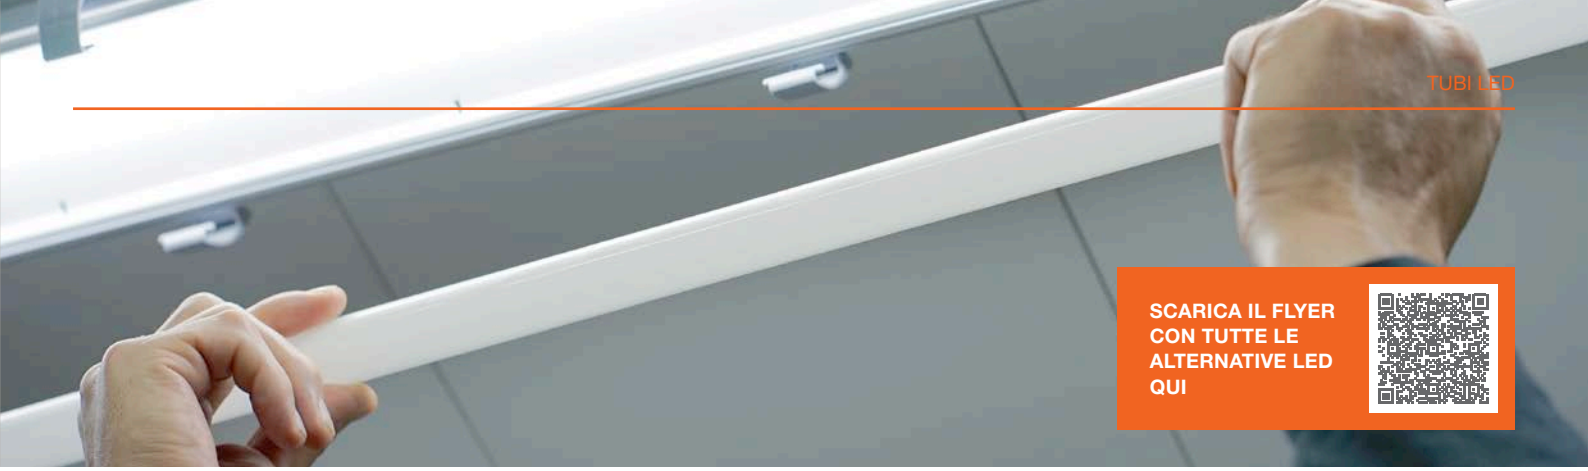

SCARICA IL FLYER CON TUTTE LE ALTERNATIVE LED QUI

LA SOLUZIONE LAMPADA SOSTITUTIVA O NUOVO APPARECCHIO

Con LEDVANCE hai al tuo fianco un partner per l'illuminazione che ti offre un'alternativa efficiente per i tuoi progetti e ti supporta nella ricerca di soluzioni LED, dalla sostituzione diretta e ricablaggio, alle nuove installazioni.

Questo ti dà la tranquillità di essere sempre dal lato giusto dell'illuminazione efficiente, con un occhio di riguardo all'illuminazione sostenibile, ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.

4 OPZIONI PER TUTTE LE SITUAZIONI – COME PASSARE AL LED!

SOLUZIONI CON TUBI LED

RETROFIT

Sostituzione semplice 1:1:
- Ampia gamma di tubi LED per una sostituzione della lampada facile, rapida e sicura
- Nessun ricablaggio necessario
- In sostituzione dei tubi fluorescenti funzionanti con CCG o compatibili ECG
- Trova il tubo LED giusto in pochi passaggi con il pratico Tube Finder

Vai direttamente al Tube Finder: **tubefinder.ledvance.com/it**

CONVERSIONE



Se non esiste un'alternativa o se il cliente vuole il massimo risparmio energetico con una bassa manutenzione, il ricablaggio è la soluzione ideale.

LED Tube External System: tubo LED T5/T8 e driver esterno: la soluzione perfetta per il cambio dalle vecchie lampade fluorescenti e alimentatori dimmerabili DALI alla tecnologia LED efficiente e dimmerabile.

SOLUZIONI CON APPARECCHI A LED

MIGLIORAMENTO

Upgrade utilizzando il principio dell'apparecchio nell'apparecchio:
- LINEAR MAGNETIC BATTEN upgrade kit T5 per apparecchi di illuminazione esistenti T5 e T8
- Posizionamento e montaggio tramite magneti regolabili
- Cablaggio rapido e senza attrezzi grazie al box di connessione
- Progettato per l'uso con tubi LED T5 AC
- Disponibile in tre diverse lunghezze

NUOVA INSTALLAZIONE

Sostituzione completa con i moderni apparecchi a LED:
- Ampia gamma di apparecchi innovativi per progetti di nuova costruzione o ristrutturazione
- Design accattivante e d'alta qualità
- Elevata funzionalità per un controllo intelligente dell'illuminazione
- Lunga durata e massimo potenziale per il risparmio energetico





1


2

3

4

CCG 230V

SUPERIOR CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	[mm]	W	lm	K		Ra	t[h] 1	2		No.	€	

TUBI LED LEDVANCE T8

TUBI LED LEDVANCE T8 EM Ultra Output (UO) - SUPERIOR

LEDVANCE 5 Anni garanzia 3

SUPERIOR T8 UO 1.2m 14W 830 EM	4099854**037092**	ST8EMUO368301	1200	14,0	2340	3000	190°	80	75000	C	10	1	23,15
SUPERIOR T8 UO 1.2m 14W 840 EM	4099854**037115**	ST8EMUO368401	1200	14,0	2600	4000	190°	80	75000	B	10	1	23,15
SUPERIOR T8 UO 1.2m 14W 850 EM	4099854**037177**	ST8EMUO368501	1200	14,0	2600	5000	190°	80	75000	B	10	1	23,15
SUPERIOR T8 UO 1.2m 14W 865 EM	4099854**037191**	ST8EMUO368651	1200	14,0	2600	6500	190°	80	75000	B	10	1	23,15
SUPERIOR T8 UO 1.5m 22.2W 830 EM	4099854**037214**	ST8EMUO588301	1500	22,2	3690	3000	190°	80	75000	C	10	1	29,35
SUPERIOR T8 UO 1.5m 22.1W 840 EM	4099854**037238**	ST8EMUO588401	1500	22,1	4100	4000	190°	80	75000	B	10	1	29,35
SUPERIOR T8 UO 1.5m 22.2W 850 EM	4099854**037252**	ST8EMUO588501	1500	22,1	4100	5000	190°	80	75000	B	10	1	29,35
SUPERIOR T8 UO 1.5m 22.2W 865 EM	4099854**037276**	ST8EMUO588651	1500	22,1	4100	6500	190°	80	75000	B	10	1	29,35

TUBI LED LEDVANCE T8 EM Ultra Output (UO) CRI 90 - SUPERIOR

LEDVANCE 5 Anni garanzia 3

SUPERIOR T8 UO 1.2m 14W 940 EM	4099854**037290**	ST8EMUO369401	1200	14,0	2600	4000	190°	90	75000	B	10	1	24,35
SUPERIOR T8 UO 1.5m 22.1W 940 EM	4099854**037313**	ST8EMUO589401	1500	22,1	4100	4000	190°	90	75000	B	10	1	30,80
SUPERIOR T8 UO 1.5m 22.1W 965 EM	4099854**348211**	ST8EMUO589651	1500	22,1	4100	6500	190°	80	75000	B	10	1	30,80

TUBI LED LEDVANCE T8 EM Ultra Output - 6KV - SUPERIOR

LEDVANCE 5 Anni garanzia 3

SUPERIOR T8 EM UO 6KV S 1200 14W 840	4099854**147791**	ST8EMUO6KV368402	1200	14,0	2600	4000	190°	80	75000	B	10	1	17,25
SUPERIOR T8 EM UO 6KV S 1500 22.1W 840	4099854**147814**	ST8EMUO6KV588402	1500	22,1	4100	4000	190°	80	75000	B	10	1	21,75

TUBI LED LEDVANCE T8 EM Ultra Output - High temperature - SUPERIOR

LEDVANCE 2 Anni garanzia 3

SUPERIOR T8 EM UO HT S 1200 14W 840	4099854**258572**	ST8EMUOHT368402	1200	14,0	2600	4000	120°	80	75000	B	10	2	63,40
SUPERIOR T8 EM UO HT S 1500 22.1W 840	4099854**258596**	ST8EMUOHT588402	1500	22,1	4100	4000	120°	80	75000	B	10	2	74,60

TUBI LED LEDVANCE T8 EM Ultra Output - High Bay - SUPERIOR

LEDVANCE 5 Anni garanzia 3

SUPERIOR T8 EM UO HB S 1200 14W 840	4099854**258633**	ST8EMUOHB368402	1200	14,0	2600	4000	90°	80	75000	B	10	3	56,00
SUPERIOR T8 EM UO HB S 1500 22.1W 840	4099854**258671**	ST8EMUOHB588402	1500	22,1	4100	4000	90°	80	75000	B	10	3	67,15

TUBI LED LEDVANCE T8 EM - Energy Efficiency Classe A - SUPERIOR

LEDVANCE 10 Anni garanzia 3

SUPERIOR T8 EM EECA S 1200 10W 840	4099854**223310**	ST8EM36840EA2	1200	10,0	2100	4000	190°	80	100000	A	10	1	33,60
SUPERIOR T8 EM EECA S 1500 17.6W 840	4099854**223334**	ST8EM58840EA2	1500	17,6	3700	4000	190°	80	100000	A	10	1	41,05

TUBI LED LEDVANCE T8 EM Chip Control - SUPERIOR

LEDVANCE 5 Anni garanzia 3

SUPERIOR T8 EM CHIP S 18W 1200	4099854**271472**	ST8EMCHIP362	1200	18,0	2000	2000	190°	35	50000	A	10	4	48,50
SUPERIOR T8 EM CHIP S 23W 1500	4099854**271496**	ST8EMCHIP582	1500	23,0	2500	2000	190°	35	50000	A	10	4	56,00

1) L70/B50 | 2) Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima) | 3) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

1

GLASS CCG 230V

SUPERIOR CLASS

TUBI LED LEDVANCE T8 EM - SUPERIOR

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	[mm]	W	lm	K		Ra	t[h] 1	2		No.	€
													3 LEDVANCE 5 Anni garanzia
SUPERIOR T8 0.44m 5.1W 830 EM	4099854**037337**	ST8EM158301	450	5,1	810	3000	190°	80	75000	D	10	1	**15,15**
SUPERIOR T8 0.44m 5.1W 840 EM	4099854**037351**	ST8EM158401	450	5,1	900	4000	190°	80	75000	C	10	1	**15,15**
SUPERIOR T8 0.44m 5.1W 865 EM	4099854**037375**	ST8EM158651	450	5,1	900	6500	190°	80	75000	C	10	1	**15,15**
SUPERIOR T8 0.6m 6.3W 830 EM	4099854**037399**	ST8EM188301	600	6,3	990	3000	190°	80	75000	D	10	1	**14,95**
SUPERIOR T8 0.6m 6.3W 840 EM	4099854**037412**	ST8EM188401	600	6,3	1100	4000	190°	80	75000	C	10	1	**14,95**
SUPERIOR T8 0.6m 6.3W 865 EM	4099854**037436**	ST8EM188651	600	6,3	1100	6500	190°	80	75000	C	10	1	**14,95**
SUPERIOR T8 0.9m 9.7W 830 EM	4099854**037450**	ST8EM308301	900	9,7	1530	3000	190°	80	75000	D	10	1	**15,45**
SUPERIOR T8 0.9m 9.7W 840 EM	4099854**037474**	ST8EM308401	900	9,7	1700	4000	190°	80	75000	C	10	1	**15,45**
SUPERIOR T8 0.9m 9.7W 865 EM	4099854**037498**	ST8EM308651	900	9,7	1700	6500	190°	80	75000	C	10	1	**15,45**
SUPERIOR T8 1.0m 11.4W 830 EM	4099854**037511**	ST8EM388301	1000	11,4	1800	3000	190°	80	75000	D	10	1	**17,50**
SUPERIOR T8 1.0m 11.4W 840 EM	4099854**037535**	ST8EM388401	1000	11,4	2000	4000	190°	80	75000	C	10	1	**17,50**
SUPERIOR T8 1.0m 11.4W 865 EM	4099854**037559**	ST8EM388651	1000	11,4	2000	6500	190°	80	75000	C	10	1	**17,50**
SUPERIOR T8 1.2m 12W 830 EM	4099854**037573**	ST8EM368301	1200	12,0	1890	3000	190°	80	75000	D	10	1	**18,00**
SUPERIOR T8 1.2m 12W 840 EM	4099854**037597**	ST8EM368401	1200	12,0	2100	4000	190°	80	75000	C	10	1	**18,00**
SUPERIOR T8 1.2m 12W 865 EM	4099854**037610**	ST8EM368651	1200	12,0	2100	6500	190°	80	75000	C	10	1	**18,00**
SUPERIOR T8 1.5m 17.7W 830 EM	4099854**037634**	ST8EM588301	1500	17,7	2790	3000	190°	80	75000	D	10	1	**24,70**
SUPERIOR T8 1.5m 17.7W 840 EM	4099854**037658**	ST8EM588401	1500	17,7	3100	4000	190°	80	75000	C	10	1	**24,70**
SUPERIOR T8 1.5m 17.7W 865 EM	4099854**037672**	ST8EM588651	1500	17,7	3100	6500	190°	80	75000	C	10	1	**24,70**

1) L70/B50 | 2) Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima) | 3) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

1

GLASS CCG 230V

LEDVANCE 5 Anni garanzia [3]

PERFOR-MANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	l [mm]	W	lm	K		Ra	t [h] [1]	[2]		No.	€
TUBI LED LEDVANCE T8 EM Ultra Output (UO) - PERFORMANCE													LEDVANCE 5 Anni garanzia [3]
PERFORMANCE T8 UO 1.2m 15.6W 830 EM	4099854**036774**	PT8EMUO368301	1200	15,6	2250	3000	190°	80	60000	D	10	1	16,50
PERFORMANCE T8 UO 1.2m 15.6W 840 EM	4099854**036835**	PT8EMUO368401	1200	15,6	2500	4000	190°	80	60000	C	10	1	16,50
PERFORMANCE T8 UO 1.2m 15.6W 865 EM	4099854**036873**	PT8EMUO368651	1200	15,6	2500	6500	190°	80	60000	C	10	1	16,50
PERFORMANCE T8 UO 1.5m 23.1W 830 EM	4099854**037016**	PT8EMUO588301	1500	23,1	3330	3000	190°	80	60000	D	10	1	21,10
PERFORMANCE T8 UO 1.5m 23.1W 840 EM	4099854**037030**	PT8EMUO588401	1500	23,1	3700	4000	190°	80	60000	C	10	1	21,10
PERFORMANCE T8 UO 1.5m 23.1W 865 EM	4099854**037054**	PT8EMUO588651	1500	23,1	3700	6500	190°	80	60000	C	10	1	21,10
TUBI LED LEDVANCE T8 EM - PERFORMANCE													LEDVANCE 5 Anni garanzia [3]
PERFORMANCE T8 0.6m 7W 830 EM	4099854**036958**	PT8EM188301	600	7,0	990	3000	190°	80	60000	D	10	1	12,85
PERFORMANCE T8 0.6m 7W 840 EM	4099854**036972**	PT8EM188401	600	7,0	1100	4000	190°	80	60000	D	10	1	12,85
PERFORMANCE T8 0.6m 7W 865 EM	4099854**036996**	PT8EM188651	600	7,0	1100	6500	190°	80	60000	D	10	1	12,85
PERFORMANCE T8 1.2m 13.5W 830 EM	4099854**036897**	PT8EM368301	1200	13,5	1890	3000	190°	80	60000	D	10	1	15,45
PERFORMANCE T8 1.2m 13.5W 840 EM	4099854**036910**	PT8EM368401	1200	13,5	2100	4000	190°	80	60000	D	10	1	15,45
PERFORMANCE T8 1.2m 13.5W 865 EM	4099854**036934**	PT8EM368651	1200	13,5	2100	6500	190°	80	60000	D	10	1	15,45
PERFORMANCE T8 1.5m 20W 830 EM	4099854**037078**	PT8EM588301	1500	20,0	2790	3000	190°	80	60000	D	10	1	19,55
PERFORMANCE T8 1.5m 20W 840 EM	4099854**037139**	PT8EM588401	1500	20,0	3100	4000	190°	80	60000	D	10	1	19,55
PERFORMANCE T8 1.5m 20W 865 EM	4099854**037153**	PT8EM588651	1500	20,0	3100	6500	190°	80	60000	D	10	1	19,55
TUBI LED LEDVANCE T8 EM Motion Sensor - PERFORMANCE													LEDVANCE 5 Anni garanzia [3]
PERFORMANCE T8 MS 0.6m 6.8W 840 EM	4099854**044472**	PT8EMMS188401	600	6,8	1100	4000	190°	80	60000	C	10	1	44,00
PERFORMANCE T8 MS 1.2m 13.1W 840 EM	4099854**044960**	PT8EMMS368401	1200	13,1	2100	4000	190°	80	60000	C	10	1	47,10
PERFORMANCE T8 MS 1.5m 19.3W 840 EM	4099854**045066**	PT8EMMS588401	1500	19,3	3100	4000	190°	80	60000	C	10	1	55,85

1) L70/B50 | 2) Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima) | 3) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

1

2

3

4

GLASS | CCG | 230V | LEDVANCE 5 Anni garanzia [3] | PERFORMANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	[mm]	W	lm	K		Ra	t[h] [1]	[2]		No.	€
TUBI LED LEDVANCE T8 EM FOOD - PERFORMANCE													
PERFORMANCE T8 FOOD 0.6m 5.2W 833 EM	4099854**044793**	PT8EMFOOD188331	600	5,2	500	3300	190°	80	60000	-	10	1	**15,95**
PERFORMANCE T8 FOOD 0.9m 7.9W 833 EM	4099854**045226**	PT8EMFOOD308331	900	7,9	750	3300	190°	80	60000	-	10	1	**26,55**
PERFORMANCE T8 FOOD 1.2m 11.6W 833 EM	4099854**045004**	PT8EMFOOD368331	1200	11,6	1100	3300	190°	80	60000	-	10	1	**27,95**
PERFORMANCE T8 FOOD 1.5m 17.9W 833 EM	4099854**045127**	PT8EMFOOD588331	1500	17,9	1700	3300	190°	80	60000	-	10	1	**32,25**
TUBI LED LEDVANCE T8 EM STARTER													
LED TUBE Start Tube T8	4099854**067150**	VT8EMSTART1		-	-	-	-	-	-	-	20	2	**10,75**

DIM | GLASS | CCG | 230V | LEDVANCE 3 Anni garanzia [3*] | LEDVANCE 5 Anni garanzia [3]

TUBI LED LEDVANCE T8 CONNECTED - PERFORMANCE													
LEDTUBE T8 CON P 0.6m 7,5W 830 EM	4099854**144431**	PT8EMCON188301	600	7,5	1100	3000	190°	80	50000	D	10	1	**48,85**
LEDTUBE T8 CON P 0.6m 7,5W 840 EM	4058075**823938**	PT8EMCON188401	600	7,5	1100	4000	190°	80	50000	D	10	1	**48,85**
LEDTUBE T8 CON P 0.6m 7,5W 865 EM	4058075**823952**	PT8EMCON188651	600	7,5	1100	6500	190°	80	50000	D	10	1	**48,85**
LEDTUBE T8 CON P 1.2m 16W 830 EM	4058075**823990**	PT8EMCON368301	1200	16,0	2400	3000	190°	80	50000	D	10	1	**59,75**
LEDTUBE T8 CON P 1.2m 16W 840 EM	4058075**823976**	PT8EMCON368401	1200	16,0	2400	4000	190°	80	50000	D	10	1	**59,75**
LEDTUBE T8 CON P 1.2m 16W 865 EM	4058075**823990**	PT8EMCON368651	1200	16,0	2400	6500	190°	80	50000	D	10	1	**59,75**
LEDTUBE T8 CON P 1.5m 24W 830 EM	4058075**824010**	PT8EMCON588301	1500	24,0	3600	3000	190°	80	50000	D	10	1	**66,90**
LEDTUBE T8 CON P 1.5m 24W 840 EM	4058075**824010**	PT8EMCON588401	1500	24,0	3600	4000	190°	80	50000	D	10	1	**66,90**
LEDTUBE T8 CON P 1.5m 24W 865 EM	4058075**824034**	PT8EMCON588651	1500	24,0	3600	6500	190°	80	50000	D	10	1	**66,90**
LEDVANCE CONNECTED SENSOR													
Connected Sensor ST8 LB Gen2	4058075**232969**	PT8SENSCONLB1		-	-	-	360°	-	50000	-	27	3	**286,15**
Connected Sensor ST8 HB Gen2	4058075**232983**	PT8SENSCONHB1		-	-	-	360°	-	50000	-	27	3	**286,15**
Connected Sensor ST8 Remote Control	4058075**374034**	PT8SENSREM1		-	-	-	130°	-	50000	-	10	4	**30,85**

1) L70/B50 | 2) Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima) | 3) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia |
*3 anni di garanzia per 4058075374034

1

GLASS CCG ECG 230V

LEDVANCE 5 Anni garanzia [3]

PERFOR-MANCE CLASS

TUBI LED LEDVANCE T8 UNIVERSAL UO - PERFORMANCE (ECG+CCG+AC Mains)

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	l [mm]	W	lm	K		Ra	t[h] [1]	[2]		No.	€
PERFORMANCE T8 1.2m 15W 840 UN UO	4099854**026294**	PT8UNUO368401	1200	15,0	2400	4000	190°	80	60000	C	10	1	43,20
PERFORMANCE T8 1.2m 15W 865 UN UO	4099854**026331**	PT8UNUO368651	1200	15,0	2400	6500	190°	80	60000	C	10	1	43,20
PERFORMANCE T8 1.5m 23W 840 UN UO	4099854**026577**	PT8UNUO588401	1500	23,0	3700	4000	190°	80	60000	C	10	1	47,30
PERFORMANCE T8 1.5m 23W 865 UN UO	4099854**026591**	PT8UNUO588651	1500	23,0	3700	6500	190°	80	60000	C	10	1	47,30

TUBI LED LEDVANCE T8 UNIVERSAL - PERFORMANCE (ECG+CCG+AC Mains)

PERFORMANCE T8 0.6m 7,5W 830 UN	4099854**026119**	PT8UN188301	600	7,5	1000	3000	190°	80	60000	E	10	1	31,65
PERFORMANCE T8 0.6m 7,5W 840 UN	4099854**026157**	PT8UN188401	600	7,5	1100	4000	190°	80	60000	D	10	1	31,65
PERFORMANCE T8 0.6m 7,5W 865 UN	4099854**026218**	PT8UN188651	600	7,5	1100	6500	190°	80	60000	D	10	1	31,65
PERFORMANCE T8 1.2m 14W 830 UN	4099854**026492**	PT8UN368301	1200	14,0	1900	3000	190°	80	60000	D	10	1	37,65
PERFORMANCE T8 1.2m 14W 840 UN	4099854**026393**	PT8UN368401	1200	14,0	2100	4000	190°	80	60000	D	10	1	37,65
PERFORMANCE T8 1.2m 14W 865 UN	4099854**026430**	PT8UN368651	1200	14,0	2100	6500	190°	80	60000	D	10	1	37,65
PERFORMANCE T8 1.5m 20W 830 UN	4099854**026652**	PT8UN588301	1500	20,0	2800	3000	190°	80	60000	D	10	1	40,95
PERFORMANCE T8 1.5m 20W 840 UN	4099854**026614**	PT8UN588401	1500	20,0	3100	4000	190°	80	60000	D	10	1	40,95
PERFORMANCE T8 1.5m 20W 865 UN	4099854**026638**	PT8UN588651	1500	20,0	3100	6500	190°	80	60000	D	10	1	40,95

LEDVANCE 5 Anni garanzia [3]

TUBI LED LEDVANCE T8 HF ULTRA OUTPUT (UO) - PERFORMANCE (ECG)

PERFORMANCE T8 1.2m 15W 840 HF UO	4099854**026133**	PT8HFUO368401	1200	15,0	2400	4000	190°	80	75000	D	10	1	35,50
PERFORMANCE T8 1.2m 15W 865 HF UO	4099854**026171**	PT8HFUO368651	1200	15,0	2400	6500	190°	80	75000	D	10	1	35,50
PERFORMANCE T8 1.5m 23W 840 HF UO	4099854**026195**	PT8HFUO588401	1500	23,0	3700	4000	190°	80	75000	D	10	1	42,45
PERFORMANCE T8 1.5m 23W 865 HF UO	4099854**026232**	PT8HFUO588651	1500	23,0	3700	6500	190°	80	75000	D	10	1	42,45

LEDVANCE 5 Anni garanzia [3]

TUBI LED LEDVANCE T8 HF - PERFORMANCE (ECG)

PERFORMANCE T8 0.6m 7,5W 830 HF	4099854**026058**	PT8HF188301	600	7,5	1000	3000	190°	80	75000	E	10	1	26,80
PERFORMANCE T8 0.6m 7,5W 840 HF	4099854**026072**	PT8HF188401	600	7,5	1100	4000	190°	80	75000	D	10	1	26,80
PERFORMANCE T8 0.6m 7,5W 865 HF	4099854**026096**	PT8HF188651	600	7,5	1100	6500	190°	80	75000	D	10	1	26,80
PERFORMANCE T8 1.2m 14W 830 HF	4099854**025914**	PT8HF368301	1200	14,0	1900	3000	190°	80	75000	E	10	1	31,80
PERFORMANCE T8 1.2m 14W 840 HF	4099854**025938**	PT8HF368401	1200	14,0	2100	4000	190°	80	75000	D	10	1	31,80
PERFORMANCE T8 1.2m 14W 865 HF	4099854**025952**	PT8HF368651	1200	14,0	2100	6500	190°	80	75000	D	10	1	31,80
PERFORMANCE T8 1.5m 20W 830 HF	4099854**025976**	PT8HF588301	1500	20,0	2800	3000	190°	80	75000	E	10	1	34,95
PERFORMANCE T8 1.5m 20W 840 HF	4099854**025990**	PT8HF588401	1500	20,0	3100	4000	190°	80	75000	D	10	1	34,95
PERFORMANCE T8 1.5m 20W 865 HF	4099854**026010**	PT8HF588651	1500	20,0	3100	6500	190°	80	75000	D	10	1	34,95

1) L70/B50 | 2) Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima) | 3) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

1

GLASS | CCG | ECG | 230V | LEDVANCE 3 Anni garanzia [3] | VALUE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	l [mm]	W	lm	K		Ra	t [h] [1]	[2]		No.	€
TUBI LED LEDVANCE T8 EM - VALUE													
VALUE T8 0.44m 5.4W 830 EM	4099854**038907**	VT8EM158301	450	5,4	585	3000	190°	80	30000	F	10	1	6,60
VALUE T8 0.44m 5.4W 840 EM	4099854**038921**	VT8EM158401	450	5,4	650	4000	190°	80	30000	E	10	1	6,60
VALUE T8 0.44m 5.4W 865 EM	4099854**038945**	VT8EM158651	450	5,4	650	6500	190°	80	30000	E	10	1	6,60
VALUE T8 0.6m 6.6W 830 EM	4099854**038969**	VT8EM188301	600	6,6	720	3000	190°	80	30000	F	10	1	9,55
VALUE T8 0.6m 6.6W 840 EM	4099854**038983**	VT8EM188401	600	6,6	800	4000	190°	80	30000	E	10	1	9,55
VALUE T8 0.6m 6.6W 865 EM	4099854**039003**	VT8EM188651	600	6,6	800	6500	190°	80	30000	E	10	1	9,55
VALUE T8 0.7m 7W 830 EM	4099854**039027**	VT8EM168301	720	7,0	765	3000	190°	80	30000	F	10	1	7,40
VALUE T8 0.7m 7W 840 EM	4099854**039041**	VT8EM168401	720	7,0	850	4000	190°	80	30000	E	10	1	7,40
VALUE T8 0.7m 7W 865 EM	4099854**039065**	VT8EM168651	720	7,0	850	6500	190°	80	30000	E	10	1	7,40
VALUE T8 0.9m 10W 830 EM	4099854**039102**	VT8EM308301	900	10,0	1080	3000	190°	80	30000	F	10	1	7,60
VALUE T8 0.9m 10W 840 EM	4099854**039126**	VT8EM308401	900	10,0	1200	4000	190°	80	30000	E	10	1	7,60
VALUE T8 0.9m 10W 865 EM	4099854**039164**	VT8EM308651	900	10,0	1200	6500	190°	80	30000	E	10	1	7,60
VALUE T8 1.0m 11.6W 830 EM	4099854**039201**	VT8EM388301	1000	11,6	1260	3000	190°	80	30000	F	10	1	8,40
VALUE T8 1.0m 11.6W 840 EM	4099854**039249**	VT8EM388401	1000	11,6	1400	4000	190°	80	30000	E	10	1	8,40
VALUE T8 1.0m 11.6W 865 EM	4099854**038488**	VT8EM388651	1000	11,6	1400	6500	190°	80	30000	E	10	1	8,40
VALUE T8 1.2m 15W 830 EM	4099854**038143**	VT8EM368301	1200	15,0	1620	3000	190°	80	30000	F	10	1	11,75
VALUE T8 1.2m 15W 840 EM	4099854**038167**	VT8EM368401	1200	15,0	1800	4000	190°	80	30000	E	10	1	11,75
VALUE T8 1.2m 15W 865 EM	4099854**038181**	VT8EM368651	1200	15,0	1800	6500	190°	80	30000	E	10	1	11,75
VALUE T8 1.5m 18.3W 830 EM	4099854**038204**	VT8EM588301	1500	18,3	2000	3000	190°	80	30000	F	10	1	15,10
VALUE T8 1.5m 18.3W 840 EM	4099854**038228**	VT8EM588401	1500	18,3	2200	4000	190°	80	30000	E	10	1	15,10
VALUE T8 1.5m 18.3W 865 EM	4099854**038242**	VT8EM588651	1500	18,3	2200	6500	190°	80	30000	E	10	1	15,10
TUBI LED LEDVANCE T8 EM Ultra Output (UO) - VALUE													
VALUE T8 1.2m 20W 830 EM UO	4099854**038327**	VT8EMU0368301	1200	20,0	2160	3000	190°	80	30000	F	10	1	12,30
VALUE T8 1.2m 20W 840 EM UO	4099854**038402**	VT8EMU0368401	1200	20,0	2400	4000	190°	80	30000	E	10	1	12,30
VALUE T8 1.2m 20W 865 EM UO	4099854**038525**	VT8EMU0368651	1200	20,0	2400	6500	190°	80	30000	E	10	1	12,30
VALUE T8 1.5m 29W 830 EM UO	4099854**038624**	VT8EMU0588301	1500	29,0	3150	3000	190°	80	30000	F	10	1	15,80
VALUE T8 1.5m 29W 840 EM UO	4099854**038662**	VT8EMU0588401	1500	29,0	3500	4000	190°	80	30000	E	10	1	15,80
VALUE T8 1.5m 29W 865 EM UO	4099854**038747**	VT8EMU0588651	1500	29,0	3500	6500	190°	80	30000	E	10	1	15,80
TUBI LED LEDVANCE T8 UNIVERSAL - VALUE (ECG+CCG+Rete AC)													
VALUE T8 0.6m 8W 830 UN	4099854**026515**	VT8UN188301	600	8,0	800	3000	190°	80	30000	F	10	1	27,50
VALUE T8 0.6m 8W 840 UN	4099854**026539**	VT8UN188401	600	8,0	900	4000	190°	80	30000	E	10	1	27,50
VALUE T8 0.6m 8W 865 UN	4099854**026553**	VT8UN188651	600	8,0	900	6500	190°	80	30000	E	10	1	27,50
VALUE T8 1.2m 18W 830 UN	4099854**026317**	VT8UN368301	1200	18,0	1850	3000	190°	80	30000	F	10	1	36,00
VALUE T8 1.2m 18W 840 UN	4099854**026355**	VT8UN368401	1200	18,0	2000	4000	190°	80	30000	E	10	1	36,00
VALUE T8 1.2m 18W 865 UN	4099854**026379**	VT8UN368651	1200	18,0	2000	6500	190°	80	30000	E	10	1	36,00
VALUE T8 1.5m 24W 830 UN	4099854**026416**	VT8UN588301	1500	24,0	2550	3000	190°	80	30000	F	10	1	39,15
VALUE T8 1.5m 24W 840 UN	4099854**026454**	VT8UN588401	1500	24,0	2800	4000	190°	80	30000	E	10	1	39,15
VALUE T8 1.5m 24W 865 UN	4099854**026478**	VT8UN588651	1500	24,0	2800	6500	190°	80	30000	E	10	1	39,15
TUBI LED LEDVANCE T8 HF - VALUE (ECG)													
VALUE T8 0.6m 8W 840 HF	4099854**026256**	VT8HF188401	600	8,0	900	4000	190°	80	30000	F	10	1	25,05
VALUE T8 0.6m 8W 865 HF	4099854**026270**	VT8HF188651	600	8,0	900	6500	190°	80	30000	F	10	1	25,05
TUBI LED LEDVANCE T8 EM PC VALUE													
LEDTUBE T8 EM PC V 1800 23W 840	4099854**039423**	VT8EMPC8402	1800	23	2600	4000	190°	80	30000	E	10	1	14,15
LEDTUBE T8 EM PC V 1800 23W 865	4099854**039447**	VT8EMPC8652	1800	23	2600	6500	190°	80	30000	E	10	1	14,15

1) L70/B50 | 2) Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima) | 3) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

1

TUBI LED CON POWER FACTOR <0,5

GLASS

LEDVANCE 2 Anni garanzia [3]

ECO CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	l [mm]	W	lm	K		Ra	t [h] [1]	[2]		No.	€
TUBI LED LEDVANCE T8 EM - ECO													
ECO T8 -0.6M 8W/840 220-240V EM	4099854**075001**	ET8EM188401	600	8,0	900	4000	160°	80	30000	E	10	1	**5,15**
ECO T8 -0.6M 8W/865 220-240V EM	4099854**075025**	ET8EM188651	600	8,0	900	6500	160°	80	30000	E	10	1	**5,15**
ECO T8 -1.2M 16W/840 220-240V EM	4099854**075049**	ET8EM368401	1200	16,0	1800	4000	160°	80	30000	E	10	1	**6,95**
ECO T8 -1.2M 16W/865 220-240V EM	4099854**075063**	ET8EM368651	1200	16,0	1800	6500	160°	80	30000	E	10	1	**6,95**
ECO T8 -1.5M 20W/840 220-240V EM	4099854**075087**	ET8EM588401	1500	20,0	2300	4000	160°	80	30000	E	10	1	**10,60**
ECO T8 -1.5M 20W/865 220-240V EM	4099854**075100**	ET8EM588651	1500	20,0	2300	6500	160°	80	30000	E	10	1	**10,60**
TUBI LED LEDVANCE T8 AC - ECO													
ECO T8-0.6M 8W/840 220-240V AC	4099854**075124**	ET8AC188401	600	8,0	900	4000	160°	80	30000	E	10	1	**5,15**
ECO T8-0.6M 8W/865 220-240V AC	4099854**075148**	ET8AC188651	600	8,0	900	6500	160°	80	30000	E	10	1	**5,15**
ECO T8-1.2M 16W/840 220-240V AC	4099854**075162**	ET8AC368401	1200	16,0	1800	4000	160°	80	30000	E	10	1	**6,95**
ECO T8-1.2M 16W/865 220-240V AC	4099854**075186**	ET8AC368651	1200	16,0	1800	6500	160°	80	30000	E	10	1	**6,95**
ECO T8-1.5M 20W/840 220-240V AC	4099854**075209**	ET8AC588401	1500	20,0	2300	4000	160°	80	30000	E	10	1	**10,60**
ECO T8-1.5M 20W/865 220-240V AC	4099854**075223**	ET8AC588651	1500	20,0	2300	6500	160°	80	30000	E	10	1	**10,60**

1) L70/B50 | 2) Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima) | 3) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

1

GLASS ECG LEDVANCE 5 Anni garanzia[3] PERFOR-MANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	l (mm)	W	lm	K		Ra	t[h][1]	[2]		No.	€
TUBI LED LEDVANCE T5													
TUBI LED LEDVANCE T5 HE HF - PERFORMANCE (ECG)													
PERFORMANCE T5 HE14 0.6M 7W 830 HF	4099854**029448**	PT5HFHE148301	549	7,0	900	3000	190°	80	50000	E	10	1	**33,00**
PERFORMANCE T5 HE14 0.6M 7W 840 HF	4099854**029462**	PT5HFHE148401	549	7,0	1000	4000	190°	80	50000	E	10	1	**33,00**
PERFORMANCE T5 HE14 0.6M 7W 865 HF	4099854**029486**	PT5HFHE148541	549	7,0	1000	6500	190°	80	50000	E	10	1	**33,00**
PERFORMANCE T5 HE21 0.9M 10W 830 HF	4099854**029387**	PT5HFHE218301	849	10,0	1350	3000	190°	80	50000	E	10	1	**36,70**
PERFORMANCE T5 HE21 0.9M 10W 840 HF	4099854**029400**	PT5HFHE218401	849	10,0	1500	4000	190°	80	50000	D	10	1	**36,70**
PERFORMANCE T5 HE21 0.9M 10W 865 HF	4099854**029424**	PT5HFHE218541	849	10,0	1500	6500	190°	80	50000	D	10	1	**36,70**
PERFORMANCE T5 HE28 1.2M 16W 830 HF	4099854**029325**	PT5HFHE288301	1149	16,0	2160	3000	190°	80	50000	D	10	1	**39,50**
PERFORMANCE T5 HE28 1.2M 16W 840 HF	4099854**029349**	PT5HFHE288401	1149	16,0	2400	4000	190°	80	50000	D	10	1	**39,50**
PERFORMANCE T5 HE28 1.2M 16W 865 HF	4099854**029363**	PT5HFHE288541	1149	16,0	2400	6500	190°	80	50000	D	10	1	**39,50**
PERFORMANCE T5 HE35 1.5M 18W 830 HF	4099854**029172**	PT5HFHE358301	1449	18,0	2550	3000	190°	80	50000	E	10	1	**42,05**
PERFORMANCE T5 HE35 1.5M 18W 840 HF	4099854**029196**	PT5HFHE358401	1449	18,0	2800	4000	190°	80	50000	D	10	1	**42,05**
PERFORMANCE T5 HE35 1.5M 18W 865 HF	4099854**029219**	PT5HFHE358541	1449	18,0	2800	6500	190°	80	50000	D	10	1	**42,05**
TUBI LED LEDVANCE T5 HO HF - PERFORMANCE (ECG)													
PERFORMANCE T5 HO49 1.4M 26W 830 HF	4099854**029110**	PT5HFHO498301	1449	26,0	3600	3000	190°	80	50000	E	10	1	**42,30**
PERFORMANCE T5 HO49 1.4M 26W 840 HF	4099854**029134**	PT5HFHO498401	1449	26,0	4000	4000	190°	80	50000	D	10	1	**42,30**
PERFORMANCE T5 HO49 1.4M 26W 865 HF	4099854**029158**	PT5HFHO498651	1449	26,0	4000	6500	190°	80	50000	D	10	1	**42,30**
PERFORMANCE T5 HO54 1.2M 26W 830 HF	4099854**029257**	PT5HFHO548301	1149	26,0	3600	3000	190°	80	50000	E	10	1	**47,70**
PERFORMANCE T5 HO54 1.2M 26W 840 HF	4099854**029271**	PT5HFHO548401	1149	26,0	4000	4000	190°	80	50000	D	10	1	**47,70**
PERFORMANCE T5 HO54 1.2M 26W 865 HF	4099854**029301**	PT5HFHO548651	1149	26,0	4000	6500	190°	80	50000	D	10	1	**47,70**
PERFORMANCE T5 HO80 1.4M 36W 830 HF	4099854**029059**	PT5HFHO808301	1449	36,0	5050	3000	190°	80	50000	E	10	1	**53,60**
PERFORMANCE T5 HO80 1.4M 36W 840 HF	4099854**029073**	PT5HFHO808401	1449	36,0	5600	4000	190°	80	50000	D	10	1	**53,60**
PERFORMANCE T5 HO80 1.4M 36W 865 HF	4099854**029097**	PT5HFHO808651	1449	36,0	5600	6500	190°	80	50000	D	10	1	**53,60**
TUBI LED LEDVANCE T5 HO - PERFORMANCE (Rete AC)													
PERFORMANCE T5 HO24 0.6M 10W 830 AC	4099854**081200**	PT5ACHO248301	549	10,0	1350	3000	190°	80	50000	D	10	1	**26,50**
PERFORMANCE T5 HO24 0.6M 10W 840 AC	4099854**081224**	PT5ACHO248401	549	10,0	1500	4000	190°	80	50000	D	10	1	**26,50**
PERFORMANCE T5 HO24 0.6M 10W 865 AC	4099854**081248**	PT5ACHO248651	549	10,0	1500	6500	190°	80	50000	D	10	1	**26,50**
PERFORMANCE T5 HO39 0.9M 16W 830 AC	4099854**081149**	PT5ACHO398301	849	16,0	2160	3000	190°	80	50000	D	10	1	**31,45**
PERFORMANCE T5 HO39 0.9M 16W 840 AC	4099854**081163**	PT5ACHO398401	849	16,0	2400	4000	190°	80	50000	D	10	1	**31,45**
PERFORMANCE T5 HO39 0.9M 16W 865 AC	4099854**081187**	PT5ACHO398651	849	16,0	2400	6500	190°	80	50000	D	10	1	**31,45**
PERFORMANCE T5 HO49 1.5M 26W 830 AC	4058075**824171**	PT5ACHO498301	1449	26,0	3600	3000	190°	80	50000	D	10	1	**39,50**
PERFORMANCE T5 HO49 1.5M 26W 840 AC	4058075**824195**	PT5ACHO498401	1449	26,0	4000	4000	190°	80	50000	D	10	1	**39,50**
PERFORMANCE T5 HO49 1.5M 26W 865 AC	4058075**824218**	PT5ACHO498651	1449	26,0	4000	6500	190°	80	50000	D	10	1	**39,50**
PERFORMANCE T5 HO54 1.2M 26W 830 AC	4058075**824119**	PT5ACHO548301	1149	26,0	3600	3000	190°	80	50000	D	10	1	**44,30**
PERFORMANCE T5 HO54 1.2M 26W 840 AC	4058075**824133**	PT5ACHO548401	1149	26,0	4000	4000	190°	80	50000	D	10	1	**44,30**
PERFORMANCE T5 HO54 1.2M 26W 865 AC	4058075**824157**	PT5ACHO548651	1149	26,0	4000	6500	190°	80	50000	D	10	1	**44,30**
PERFORMANCE T5 HO80 1.5M 36W 830 AC	4058075**824058**	PT5ACHO808301	1449	36,0	5050	3000	190°	80	50000	D	10	1	**52,95**
PERFORMANCE T5 HO80 1.5M 36W 840 AC	4058075**824072**	PT5ACHO808401	1449	36,0	5600	4000	190°	80	50000	D	10	1	**52,95**
PERFORMANCE T5 HO80 1.5M 36W 865 AC	4058075**824096**	PT5ACHO808651	1449	36,0	5600	6500	190°	80	50000	D	10	1	**52,95**
TUBI LED LEDVANCE T5 HE - PERFORMANCE (Rete AC)													
PERFORMANCE T5 HE14 0.6M 7W 830 AC	4058075**824416**	PT5ACHE148301	549	7,0	900	3000	190°	80	50000	E	10	1	**29,65**
PERFORMANCE T5 HE14 0.6M 7W 840 AC	4058075**824430**	PT5ACHE148401	549	7,0	1000	4000	190°	80	50000	E	10	1	**29,65**
PERFORMANCE T5 HE14 0.6M 7W 865 AC	4058075**824454**	PT5ACHE148651	549	7,0	1000	6500	190°	80	50000	E	10	1	**29,65**
PERFORMANCE T5 HE21 0.9M 10W 830 AC	4058075**824355**	PT5ACHE218301	849	10,0	1350	3000	190°	80	50000	E	10	1	**30,95**
PERFORMANCE T5 HE21 0.9M 10W 840 AC	4058075**824379**	PT5ACHE218401	849	10,0	1500	4000	190°	80	50000	D	10	1	**30,95**
PERFORMANCE T5 HE21 0.9M 10W 865 AC	4058075**824393**	PT5ACHE218651	849	10,0	1500	6500	190°	80	50000	D	10	1	**30,95**
PERFORMANCE T5 HE28 1.2M 16W 830 AC	4058075**824294**	PT5ACHE288301	1149	16,0	2150	3000	190°	80	50000	E	10	1	**37,25**
PERFORMANCE T5 HE28 1.2M 16W 840 AC	4058075**824317**	PT5ACHE288401	1149	16,0	2400	4000	190°	80	50000	D	10	1	**37,25**
PERFORMANCE T5 HE28 1.2M 16W 865 AC	4058075**824331**	PT5ACHE288651	1149	16,0	2400	6500	190°	80	50000	D	10	1	**37,25**
PERFORMANCE T5 HE35 1.5M 18W 830 AC	4058075**824232**	PT5ACHE358301	1449	18,0	2550	3000	190°	80	50000	D	10	1	**37,80**
PERFORMANCE T5 HE35 1.5M 18W 840 AC	4058075**824256**	PT5ACHE358401	1449	18,0	2800	4000	190°	80	50000	D	10	1	**37,80**
PERFORMANCE T5 HE35 1.5M 18W 865 AC	4058075**824270**	PT5ACHE358651	1449	18,0	2800	6500	190°	80	50000	D	10	1	**37,80**

1

GLASS ECG LEDVANCE 3 Anni garanzia [3]

VALUE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	[mm]	W	lm	K	°	Ra	t[h] [1]	[2]		No.	€
TUBI LED LEDVANCE T5 HF SHORT - VALUE													
VALUE T5 HF L8 SHORT 288 4W 830	4058075**823617**	VT5HF88301	288	4,0	380	3000	190°	80	30000	F	10	1	**17,60**
VALUE T5 HF L8 SHORT 288 4W 840	4058075**823631**	VT5HF88401	288	4,0	400	4000	190°	80	30000	E	10	1	**17,60**
VALUE T5 HF L13 SHORT 517 7W 830	4058075**823655**	VT5HF138301	517	7,0	750	3000	190°	80	30000	F	10	1	**19,55**
VALUE T5 HF L13 SHORT 517 7W 840	4058075**823679**	VT5HF138401	517	7,0	850	4000	190°	80	30000	E	10	1	**19,55**

1) L70/B50 | 2) Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima) | 3) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

LEDVANCE
LEDVANCE
DR EXT DALI P 1x15-37W 220-240
Constant Current
LED POWER SUPPLY
WARNING: Only for LEDVANCE LED TUBE EXTERNAL
1x LED TUBE EXTERNAL P
T8 1500 23W
T8 1200 15W
T5 HO80 1449 37W
T5 HO54 1149 26W
T5 HO49 1449 26W
T5 HE35 1449 18W
SELV
RoHS

PERFOR-MANCE CLASS

VALUE CLASS

TUBI LED PER APPLICAZIONI SPECIALI

PIÙ DI 3 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERLO
LED TUBE EXTERNAL SYSTEM DI LEDVANCE

Efficiente dal punto di vista energetico, adatto per l'illuminazione di emergenza e con componenti sostituibili secondo l'approccio all'economia circolare. Il SISTEMA LED TUBE EXTERNAL DI LEDVANCE è la prima soluzione che combina queste tre importanti caratteristiche del prodotto, oltre alla dimmerabilità e ad un'installazione semplice ed economica.

1° MOTIVO: EFFICIENZA ELEVATA

LA SITUAZIONE ATTUALE IN EUROPA:
- Divieto dei tubi T5 e T8 a partire da agosto 2023
- Elevati costi energetici a causa della crisi attuale
- La necessità di ridurre le emissioni di CO_2 nella lotta al cambiamento climatico

▸ LA NOSTRA SOLUZIONE:
- Maggiore efficienza energetica grazie al passaggio al LED
- Risparmio grazie alla dimmerabilità dell'illuminazione con i tubi LED
- Ulteriori risparmi energetici grazie all'integrazione di un sistema di gestione della luce (ad es. con sensori)

RISPARMIO ENERGETICO OBIETTIVO PER IL 2030:

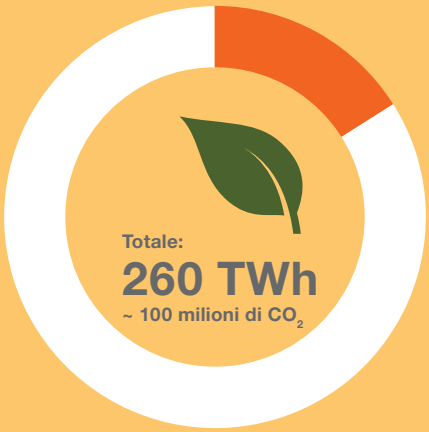

41.9 TWh
~ 16,1 milioni di CO_2

2° MOTIVO: APPROCCIO ALL'ECONOMIA CIRCOLARE

SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DI ILLUMINAZIONE
- Il tubo LED e il driver sono facili da sostituire
- Compatibilità garantita: il tubo LED e il sistema driver combaciano perfettamente
- Sistema SELV: i tubi LED possono essere sostituiti anche dal Facility Manager
- **Il sistema LED TUBE EXTERNAL segue l'approccio sostenibile all'economia circolare**

EVITA GLI SPRECHI
- Mantieni l'apparecchio esistente
- Mantieni l'impianto di gestione della luce esistente
- **Riduci i rifiuti elettronici e la plastica**

3° MOTIVO: IDONEO PER L'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA*

EL

1. APPLICAZIONE A BATTERIA CENTRALIZZATA
Il driver LED TUBE EXTERNAL
- Ha il simbolo dell'illuminazione di emergenza (simbolo EL) che consente l'installazione in sistemi di illuminazione di emergenza in conformità con IEC 61347-2-13, allegato J.
- Può funzionare a 220 – 240 V e 0/50 – 60 Hz.
- Passa al 100 % di potenza luminosa in caso di emergenza.

2. APPLICAZIONE A BATTERIA DECENTRATA
Il tubo LED T5/T8 EXTERNAL è un tubo DC a corrente costante e può quindi essere utilizzato direttamente su un sistema di batterie decentralizzato.

* Prima dell'installazione è necessario verificare la compatibilità e i parametri tecnici richiesti dal tubo LED EXTERNAL secondo le norme vigenti in materia di illuminazione di emergenza

FACILE SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI DIMMERABILI CON IL LED TUBE EXTERNAL SYSTEM

Il LED TUBE EXTERNAL SYSTEM è una combinazione perfetta di tubo LED e driver DALI-2 esterno che consente di sostituire facilmente i componenti degli apparecchi esistenti durante il passaggio al LED.

I VANTAGGI DEL LED TUBE EXTERNAL SYSTEM

- Tubo LED ottimizzato e sistema driver DALI-2 multi-watt per il passaggio ad una soluzione con tubo LED dimmerabile
- L'efficienza ottimale del sistema garantisce prestazioni eccellenti con un elevato risparmio energetico e una lunga durata
- Nessun problema di compatibilità grazie al tubo LED e al sistema driver che si adatta
- I componenti di illuminazione che possono essere sostituiti offrono vantaggi in termini di economia e sostenibilità

CARATTERISTICHE DEL LED TUBE EXTERNAL SYSTEM DI LEDVANCE

PERFOR-MANCE CLASS

DRIVER LED TUBE EXTERNAL

- Driver SELV a corrente costante multi-watt (versione a 1 canale e 2 canali)
- Elevata flessibilità grazie alla corrente in uscita regolabile tramite dip switch, adatto per tutti i TUBI LED T5 e T8 EXTERNAL
- Interfaccia DALI 2.0 per operazioni con sensore e dimmerabili
- Pulsante DIM per un facile controllo
- Installazione in sistemi di illuminazione d'emergenza secondo IEC 61347-2-13, appendice J
- Marchio ENEC
- Durata fino a 100.000 ore
- 5 anni di garanzia

DRIVER LED TUBE EXTERNAL

DIMMERABILE T8 EXTERNAL

TUBO LED T5/T8 EXTERNAL

- Tubo LED a corrente costante dimmerabile
- Protezione contro il danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET
- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
- Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
- 4.000 K/6.500 K
- Durata fino a 50.000 ore
- 5 anni di garanzia
- Privo di mercurio e conforme alla direttiva RoHS
- Illuminazione lineare per industria, uffici, magazzini e punti vendita

DIMMERABILE T5 EXTERNAL

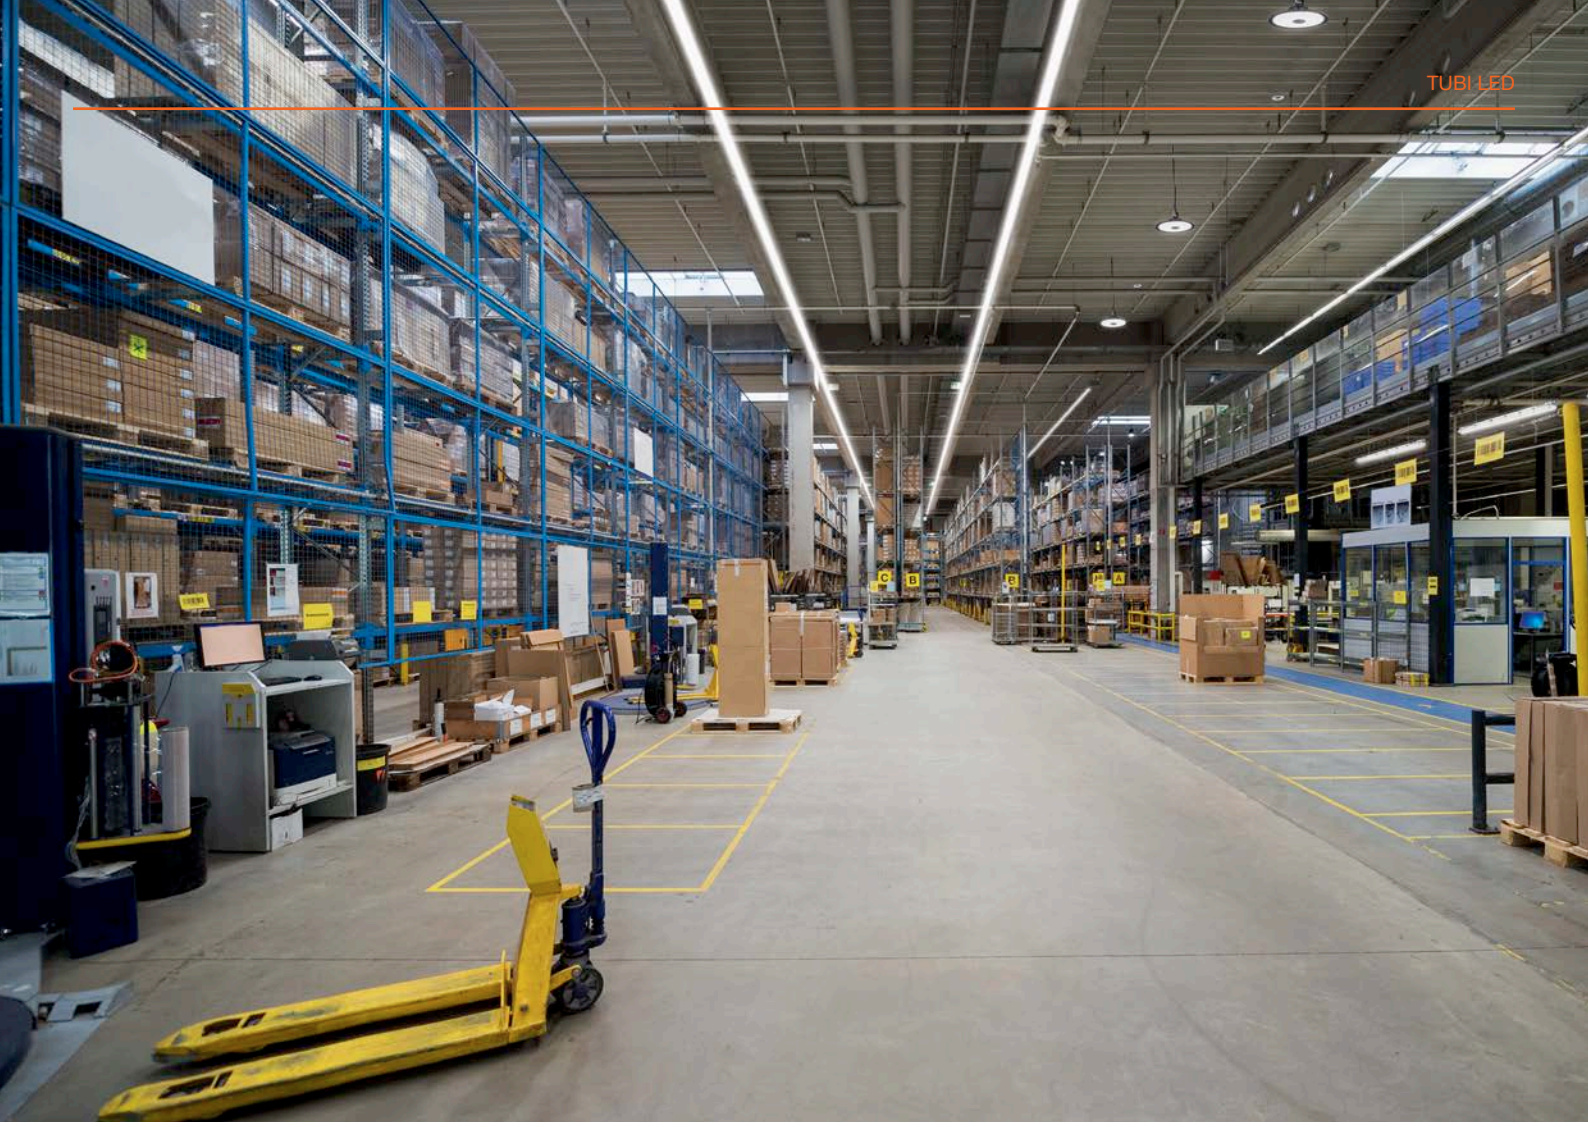

INSTALLAZIONE E INTEGRAZIONE
UNO SI ADATTA ALL'ALTRO

Come installatore esperto puoi utilizzare semplicemente il cablaggio esistente dell'apparecchio per un'installazione senza sforzo all'interno dei dispositivi esistenti. Questo è semplice e veloce perché il vecchio alimentatore e il nuovo driver esterno DALI-2 hanno le stesse dimensioni. I tubi LED T5/T8 EXTERNAL e il DRIVER LED TUBE EXTERNAL sono perfettamente abbinabili tra loro. Come per tutte le conversioni, deve essere rilasciata una nuova dichiarazione CE.

UN DRIVER PER TUTTI I TUBI
LE PRE IMPOSTAZIONI LO RENDONO POSSIBILE

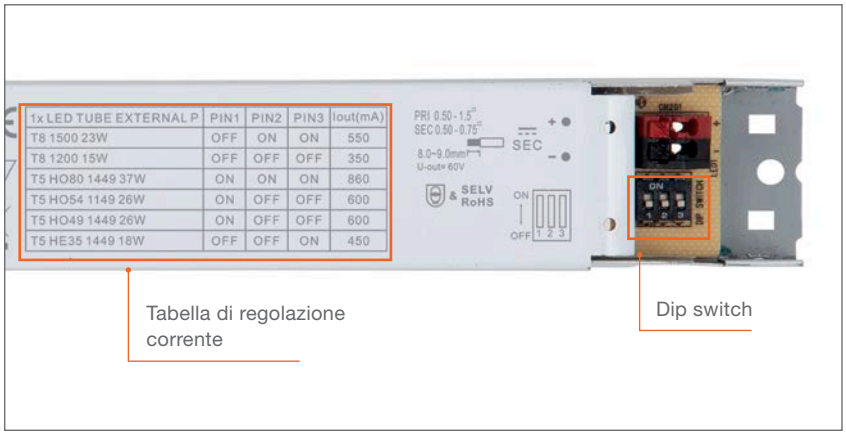

DRIVER LED TUBE EXTERNAL MULTI-WATT

- Il DRIVER LED TUBE EXTERNAL è un driver multi-watt, un driver esterno per tutti i tipi di tubi LED T5/T8 EXTERNAL.
- Il tubo LED T5/T8 EXTERNAL sarà impostato prima dell'operazione tramite il dip switch sul DRIVER LED TUBE EXTERNAL
- Le tabelle per il settaggio della corrente sono stampate sul driver
- L'impostazione iniziale è limitata ad un minimo di corrente in uscita (350 mA) per evitare il funzionamento oltre la corrente specificata

INSTALLAZIONE
DALI-2 O APPLICAZIONI PUSH DIM

DALI-2

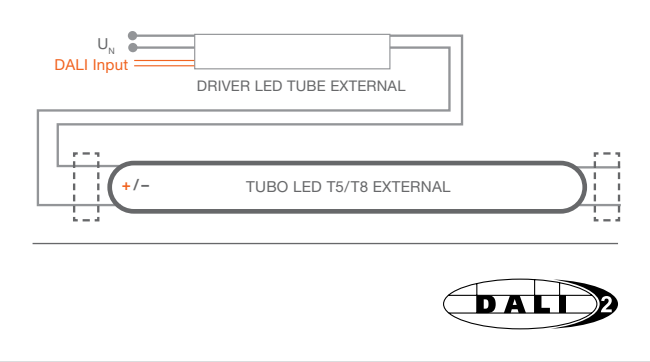

- Integrazione nel sistema di gestione esistente DALI-2.
- Le linee di controllo DALI esistenti possono essere mantenute
- Il DRIVER LED TUBE EXTERNAL può essere abbinato con i sensori DALI-2 tramite controller DALI-2

PUSH DIM

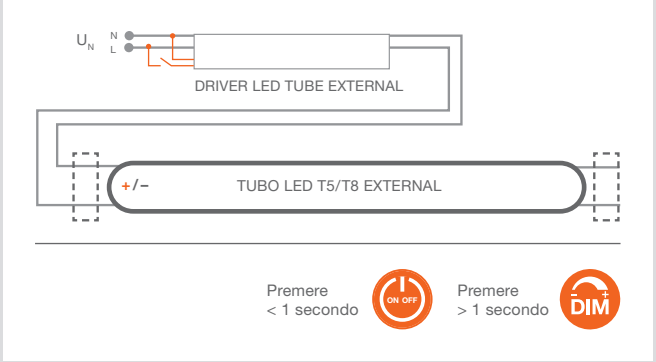

- Dimmerazione tramite pulsante
- Tramite un pulsante possono essere dimmerati fino a 15 DRIVER LED TUBE EXTERNAL
- Interruttore OFF/ON: cliccare sul pulsante
- Dimming: premere e tenere premuto il pulsante

INSTALLAZIONE SEMPLICE
IN POCHI PASSI



Rimuovere il tubo fluorescente dall'attacco come di consueto.



Allentare i fissaggi e rimuovere l'alimentatore.



Inserire, avvitare e cablare il DRIVER LED TUBE EXTERNAL della stessa misura.



Inserire il tubo LED T5/T8 EXTERNAL sul lato d'ingresso attivo DC.

L'installazione deve essere effettuata da un elettricista qualificato. Tutti i cavi devono essere approvati per le tensioni e le classi di protezione esistenti.
Per informazioni dettagliate vedere le istruzioni per l'utente.

VIDEO DELL'INSTALLAZIONE
Inquadra il codice QR per guardare il video con tutti i passaggi per l'installazione

SCOPRI DI PIÙ
Inquadra il codice QR per scaricare le schede tecniche dei prodotti

DIM GLASS EXT LEDVANCE 5 Anni garanzia [3] PERFOR-MANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	[mm]	W	lm	K	°	Ra	t[h] [1]	[2]		No.	€

LEDVANCE LED TUBE EXTERNAL SYSTEM

TUBI LED LEDVANCE T8 EXTERNAL P

LED TUBE T8 EXT P 600 7.3W 830	4099854**294426**	PT8EXT188302	600	7,3	-	3000	190°	80	50000	D	25	1	12,00
LED TUBE T8 EXT P 600 7.3W 840	4099854**294440**	PT8EXT188402	600	7,3	-	4000	190°	80	50000	D	25	1	12,00
LED TUBE T8 EXT P 600 7.3W 865	4099854**294464**	PT8EXT188652	600	7,3	-	6500	190°	80	50000	D	25	1	12,00
LED TUBE T8 EXT P 1200 15W 830	4099854**015281**	PT8EXT368301	1200	15,0	2160	3000	190°	80	50000	D	25	1	19,15
LEDTUBE T8 EXT P 1200 15W 840	4058075**730595**	PT8EXT368401	1200	15,0	2400	4000	190°	80	50000	D	25	1	19,15
LEDTUBE T8 EXT P 1200 15W 865	4058075**730618**	PT8EXT368651	1200	15,0	2400	6500	190°	80	50000	D	25	1	19,15
LEDTUBE T8 EXT P 1500 23W 830	4099854**015328**	PT8EXT588301	1500	23,0	3350	3000	190°	80	50000	D	25	1	21,50
LEDTUBE T8 EXT P 1500 23W 840	4058075**730557**	PT8EXT588401	1500	23,0	3700	4000	190°	80	50000	D	25	1	21,50
LEDTUBE T8 EXT P 1500 23W 865	4058075**730571**	PT8EXT588651	1500	23,0	3700	6500	190°	80	50000	D	25	1	21,50

TUBI LED LEDVANCE T5 EXTERNAL P

LEDTUBE T5 EXT P HO80 1.5M 37W 830	4099854**015267**	PT5EXTHO808301	1500	37,0	5050	3000	180°	80	50000	E	25	2	25,35
LEDTUBE T5 EXT P HO80 1.5M 37W 840	4058075**730410**	PT5EXTHO808401	1500	37,0	5600	4000	180°	80	50000	D	25	2	25,35
LEDTUBE T5 EXT P HO80 1.5M 37W 865	4058075**730397**	PT5EXTHO808651	1500	37,0	5600	6500	180°	80	50000	D	25	2	25,35
LEDTUBE T5 EXT P HO49 1.5M 26W 840	4058075**730434**	PT5EXTHO498401	1500	26,0	4000	4000	180°	80	50000	D	25	2	20,65
LEDTUBE T5 EXT P HO49 1.5M 26W 865	4058075**730458**	PT5EXTHO498651	1500	26,0	4000	6500	180°	80	50000	D	25	2	20,65
LEDTUBE T5 EXT P HO54 1.2M 26W 830	4099854**015199**	PT5EXTHO548301	1200	26,0	3600	3000	180°	80	50000	E	25	2	21,10
LEDTUBE T5 EXT P HO54 1.2M 26W 840	4058075**730472**	PT5EXTHO548401	1200	26,0	4000	4000	180°	80	50000	D	25	2	21,10
LEDTUBE T5 EXT P HO54 1.2M 26W 865	4058075**730496**	PT5EXTHO548651	1200	26,0	4000	6500	180°	80	50000	D	25	2	21,10
LEDTUBE T5 EXT HO24 P 549 10.5W 830	4099854**294228**	PT5EXTHO248302	549	10,5	-	3000	180°	80	50000	D	25	2	13,50
LEDTUBE T5 EXT HO24 P 549 10.5W 840	4099854**294242**	PT5EXTHO248402	549	10,5	-	4000	180°	80	50000	D	25	2	13,50
LEDTUBE T5 EXT HO24 P 549 10.5W 865	4099854**294266**	PT5EXTHO248652	549	10,5	-	6500	180°	80	50000	D	25	2	13,50
LEDTUBE T5 EXT HO39 P 1449 17W 830	4099854**294365**	PT5EXTHO398302	1449	17,0	-	3000	180°	80	50000	D	25	2	15,50
LEDTUBE T5 EXT HO39 P 1449 17W 840	4099854**294389**	PT5EXTHO398402	1449	17,0	-	4000	180°	80	50000	D	25	2	15,50
LEDTUBE T5 EXT HO39 P 1449 17W 865	4099854**294402**	PT5EXTHO398652	1449	17,0	-	6500	180°	80	50000	D	25	2	15,50
LEDTUBE T5 EXT HO39 P 1449 26W 830	4099854**015175**	PT5EXTHO498301	1449	26,0	3600	3000	180°	80	50000	E	25	2	20,65
LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W 830	4099854**294082**	PT5EXTHE148302	549	7,3	-	3000	180°	80	50000	D	25	2	12,75
LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W 840	4099854**294105**	PT5EXTHE148402	549	7,3	-	4000	180°	80	50000	D	25	2	12,75
LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W 865	4099854**294129**	PT5EXTHE148652	549	7,3	-	6500	180°	80	50000	D	25	2	12,75
LEDTUBE T5 EXT HE21 P 849 10.5W 830	4099854**294150**	PT5EXTHE218302	849	10,5	-	3000	180°	80	50000	D	25	2	13,50
LEDTUBE T5 EXT HE21 P 849 10.5W 840	4099854**294181**	PT5EXTHE218402	849	10,5	-	4000	180°	80	50000	D	25	2	13,50
LEDTUBE T5 EXT HE21 P 849 10.5W 865	4099854**294204**	PT5EXTHE218652	849	10,5	-	6500	180°	80	50000	D	25	2	13,50
LEDTUBE T5 EXT HE28 P 1149 16W 830	4099854**294303**	PT5EXTHE288302	1149	16,0	-	3000	180°	80	50000	D	25	2	14,00
LEDTUBE T5 EXT HE28 P 1149 16W 840	4099854**294327**	PT5EXTHE288402	1149	16,0	-	4000	180°	80	50000	D	25	2	14,00
LEDTUBE T5 EXT HE28 P 1149 16W 865	4099854**294341**	PT5EXTHE288652	1149	16,0	-	6500	180°	80	50000	D	25	2	14,00
LEDTUBE T5 EXT HE35 1449 18W 830	4099854**015151**	PT5EXTHE358301	1149	18,0	2550	3000	180°	80	50000	E	25	2	19,25
LEDTUBE T5 EXT P HE35 1.5M 18W 840	4058075**730519**	PT5EXTHE358401	1500	18,0	2800	4000	180°	80	50000	D	25	2	19,25
LEDTUBE T5 EXT P HE35 1.5M 18W 865	4058075**730533**	PT5EXTHE358651	1500	18,0	2800	6500	180°	80	50000	D	25	2	19,25

TUBI LED LEDVANCE LED T5 FC EXTERNAL P

LED T5 EXT FC22 P 11.6W 830 2GX13 LEDV	4099854**300806**	PT5EXTFC228302	22	11,6	-	3000		80	50000			3	20,85
LED T5 EXT FC22 P 11.6W 840 2GX13 LEDV	4099854**300820**	PT5EXTFC228402	22	11,6	-	4000		80	50000			3	20,85
LED T5 EXT FC22 P 11.6W 865 2GX13 LEDV	4099854**300844**	PT5EXTFC228652	22	11,6	-	6500		80	50000			3	20,85
LED T5 EXT FC55 P 21.5W 830 2GX13 LEDV	4099854**300868**	PT5EXTFC558302	55	21,5	-	3000		80	50000			3	25,05
LED T5 EXT FC55 P 21.5W 840 2GX13 LEDV	4099854**300882**	PT5EXTFC558402	55	21,5	-	4000		80	50000			3	25,05
LED T5 EXT FC55 P 21.5W 865 2GX13 LEDV	4099854**300905**	PT5EXTFC558652	55	21,5	-	6500		80	50000			3	25,05

TUBI LED LEDVANCE DRIVER LED TUBE EXTERNAL P

DR EXT DALI-P-1x7-37W 220-240	4099854**295157**	PT8EXTDR1X2	1x7-37	-	-	-		-	100000	-	25	4	50,30
DR EXT DALI-P-2x7-26W 220-240	4099854**295171**	PT8EXTDR2X2	2x7-26	-	-	-		-	100000	-	25	5	58,70

1) L70/B50 | 2) Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima) | 3) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

1

2

3

4

5

CCG

LEDVANCE 3 Anni garanzia [3]

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	l (mm)	W	lm	K		Ra	t[h] [1]	[2]		No.	€
TUBI LED LEDVANCE T9C EM - VALUE													
LEDTUBE T9 FR 22 non-dim 11W/830 G10q	4099854**042447**	VT9EM228301	-	11,0	1200	4000	110°	80	30000	E	10	1	**29,35**
LEDTUBE T9 FR 22 non-dim 11W/840 G10q	4099854**042461**	VT9EM228401	-	11,0	1320	4000	110°	80	30000	E	10	1	**29,35**
LEDTUBE T9 FR 22 non-dim 11W/865 G10q	4099854**042485**	VT9EM228651	-	11,0	1320	4000	110°	80	30000	E	10	1	**29,35**
LEDTUBE T9 FR 32 non-dim 18,3W/830 G10q	4099854**042508**	VT9EM328301	-	18,3	2000	4000	110°	80	30000	E	10	1	**35,25**
LEDTUBE T9 FR 32 non-dim 18,3W/840 G10q	4099854**042522**	VT9EM328401	-	18,3	2200	4000	110°	80	30000	E	10	1	**35,25**
LEDTUBE T9 FR 32 non-dim 18,3W/865 G10q	4099854**042546**	VT9EM328651	-	18,3	2200	4000	110°	80	30000	E	10	1	**35,25**
LEDTUBE T9 FR 40 non-dim 24W/840 G10q	4099854**042560**	VT9EM408401	-	24,0	2900	4000	110°	80	30000	E	10	1	**42,16**
LEDTUBE T9 FR 40 non-dim 24W/865 G10q	4099854**042584**	VT9EM408651	-	24,0	2900	4000	110°	80	30000	E	10	1	**42,16**
KIT DI CONVERSIONE PER TUBI LED													
LED TUBE CONVERSIONKIT 1LAMP 250X1	4058118**280612**	-	190 x 120 x 13	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
LED TUBE CONVERSIONKIT 2LAMP 250X1	4058118**280636**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
TUBI LED T8 EM FLUORA - OSRAM BRAND													
TUBO LED T8 18 EM FLUORA 600 6.6W	4099854**178115**	LED178115	600	6,6	450	2500	100°	80	30000		8	4	**9,55**
TUBO LED T8 30 EM FLUORA 900 10W	4099854**178139**	LED178139	900	10,0	720	2500	100°	80	30000		8	4	**10,45**
TUBO LED T8 36 EM FLUORA 1200 15W	4099854**178177**	LED178177	1200	15,0	1150	2500	100°	80	30000		8	4	**11,65**
TUBO LED T8 58 EM FLUORA 1500 18.3W	4099854**178214**	LED178214	1500	18,3	1450	2500	100°	80	30000		8	4	**14,30**
TUBI LED T8 EM BIO-LUMILUX - OSRAM BRAND													
TUBO LED T8 18 EM BIO 600 6.6W 965	4099854**178252**	LED178252	600	6,6	800	6500	190°	95	30000	E	8	5	**12,30**
TUBO LED T8 30 EM BIO 900 10W 965	4099854**178290**	LED178290	900	10,0	1200	6500	190°	95	30000	E	8	5	**13,40**
TUBO LED T8 36 EM BIO 1200 15W 965	4099854**178337**	LED178337	1200	15,0	1800	6500	190°	95	30000	E	8	5	**16,90**
TUBO LED T8 58 EM BIO 1500 18.3W 965	4099854**178368**	LED178368	1500	18,3	2200	6500	190°	95	30000	E	8	5	**21,20**
TUBI LED LEDVANCE T9C EM - VALUE - OSRAM BRAND													
CIR 100 14.5 W/827 E27	4058075**606999**	LED606999BOX1	86	14,5	1521	2700	160°	≥80	15000	F	4	2	**22,95**

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade.

OSRAM

1) L70/B50 | 2) Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
3) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

LEDVANCE

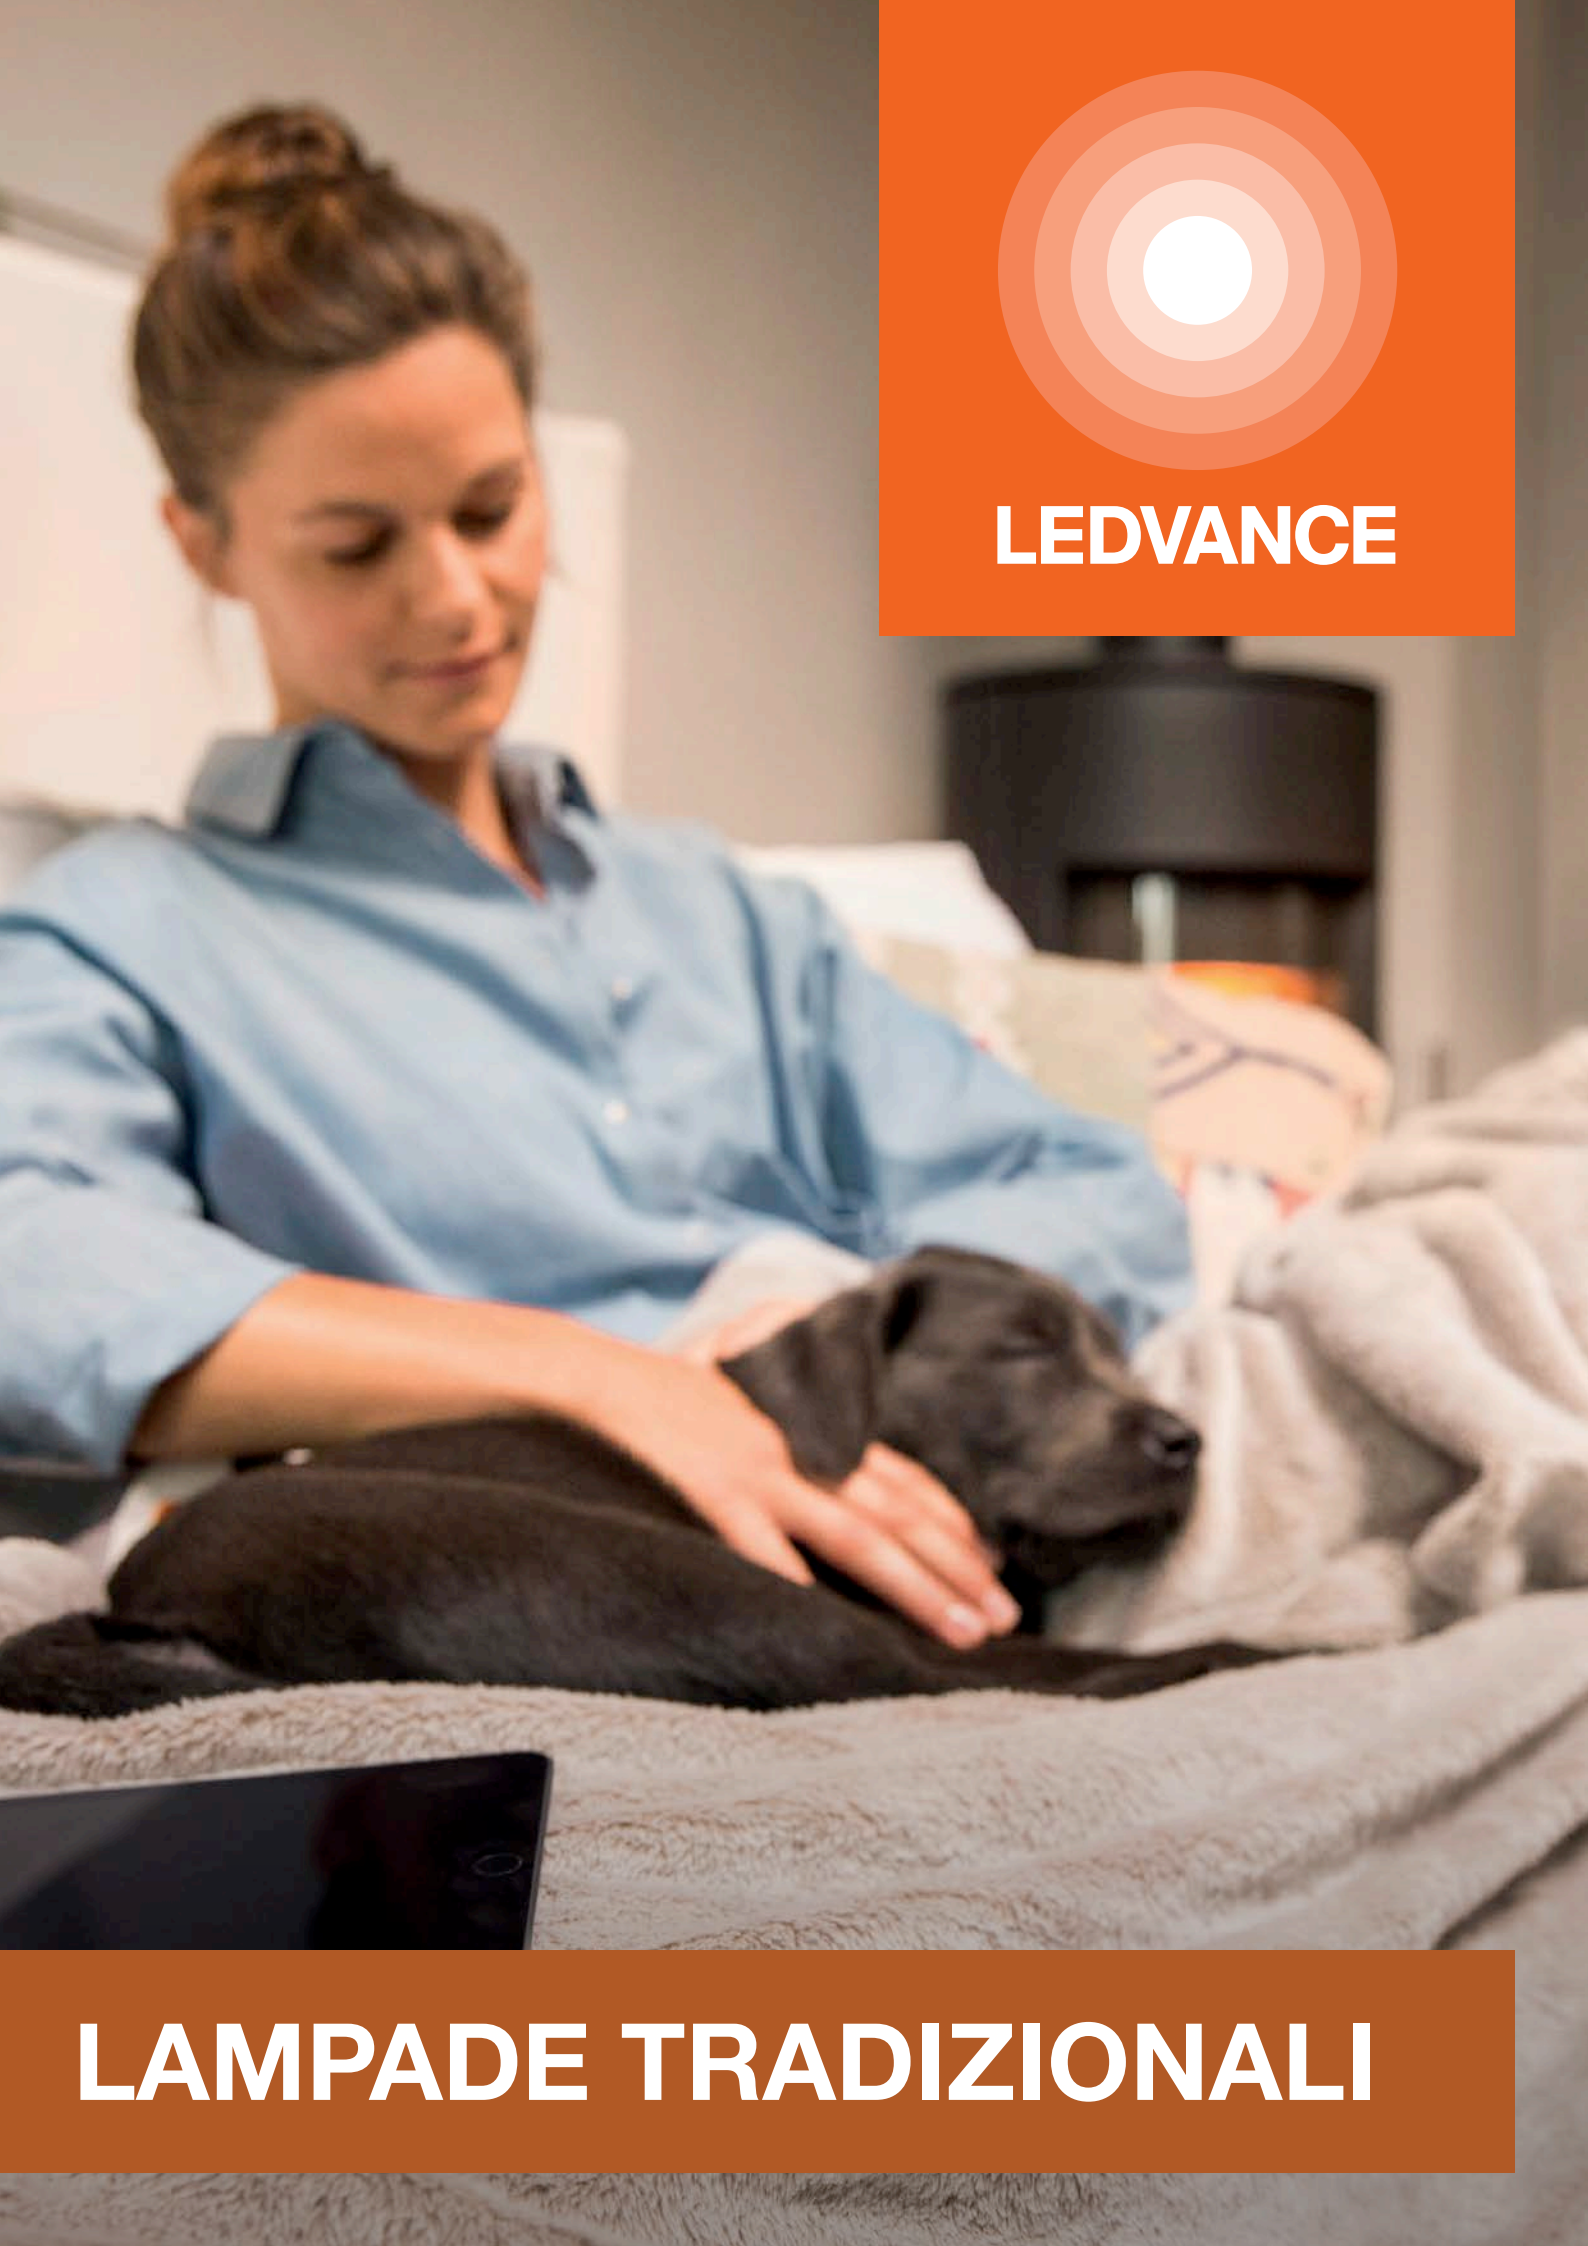

LEDVANCE

LAMPADE TRADIZIONALI

INDICE

COMPARAZIONE TUBI FLUORESCENTI CON TUBI LED / APPARECCHI LED	pag. 448
COMPARAZIONE LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE NON INTEGRATE CON LAMPADE LED / APPARECCHI LED	pag. 454
LAMPADE A SCARICA	pag. 459
ALIMENTATORI E ACCENDITORI	pag. 462
LAMPADE ALOGENE	pag. 464

POSSIBILI ALTERNATIVE LED
PER SOSTITUIRE TUBI FLUORESCENTI

TUBI T8

Sorgenti eliminate da SLR o ROHS			Data di divieto di immissione sul mercato europeo	Alternativa LED			
LUMILUX® T8				TUBI LED T8 PERFORMANCE UNIVERSAL / UNIVERSAL UO 			Nota sull'alternativa proposta
L 15W/827	4050300**446042**	L15827	25.08.2023	SUPERIOR T8 EM 438 5.1W 830	4099854**037337**	ST8EM158301	3000K[1]
L 15W/830	4050300**446028**	L15830	25.08.2023	SUPERIOR T8 EM 438 5.1W 830	4099854**037337**	ST8EM158301	
L 15W/840	4050300**446004**	L15840	25.08.2023	SUPERIOR T8 EM 438 5.1W 840	4099854**037351**	ST8EM158401	
L 15W/865	4050300**446189**	L15865	25.08.2023	SUPERIOR T8 EM 438 5.1W 865	4099854**037375**	ST8EM158651	
L 16W/827	4050300**446080**	L16827	25.08.2023	☒			
L 16W/830	4008321**959065**	L16830	25.08.2023	☒			
L 16W/840	4050300**446066**	L16840	25.08.2023	☒			
L 18 W/827	4050300**517834**	L18827	25.08.2023	PERFORMANCE T8 UN 600 7,5W 830	4058075**546752**	PT8UN188301	3000K[1]
L 18 W/830	4050300**517810**	L18830	25.08.2023	PERFORMANCE T8 UN 600 7,5W 830	4058075**546752**	PT8UN188301	Verifica compat. alim.[1]
L 18 W/840	4050300**517797**	L18840	25.08.2023	PERFORMANCE T8 UN 600 7,5W 840	4058075**546776**	PT8UN188401	Verifica compat. alim.[1]
L 18 W/865	4050300**517773**	L18865	25.08.2023	PERFORMANCE T8 UN 600 7,5W 865	4058075**546790**	PT8UN188651	Verifica compat. alim.[1]
L 18 W/880	4008321**027962**	L18880	25.08.2023	PERFORMANCE T8 UN 600 7,5W 865	4058075**546790**	PT8UN188651	6500K[1]
L 23W/840	4050300**446240**	L23840	25.08.2023	☒			
L 30W/827	4050300**518077**	L30827	25.08.2023	SUPERIOR T8 EM 900 9.7W 840	4058075**612198**	ST8EM308401	4000K[1]
L 30W/830	4050300**518053**	L30830	25.08.2023	SUPERIOR T8 EM 900 9.7W 840	4058075**612198**	ST8EM308401	4000K[1]
L 30W/840	4050300**518039**	L30840	25.08.2023	SUPERIOR T8 EM 900 9.7W 840	4058075**612198**	ST8EM308401	Verifica compat. alim.[1]
L 30W/865	4050300**518015**	L30865	25.08.2023	SUPERIOR T8 EM 900 9.7W 865	4058075**612211**	ST8EM308651	Verifica compat. alim.[1]
L 30W/880	4008321**027986**	L30880	25.08.2023	☒			
L 36 W/827	4050300**517919**	L36827	25.08.2023	☒			
L 36 W/830	4050300**517896**	L36830	25.08.2023	PERFORMANCE T8 UN UO 1200 15W 840	4058075**546813**	PT8UNU0368401	4000K[1]
L 36 W/840	4050300**517872**	L36840	25.08.2023	PERFORMANCE T8 UN UO 1200 15W 840	4058075**546813**	PT8UNU0368401	Verifica compat. alim.[1]
L 36 W/865	4050300**517858**	L36865	25.08.2023	PERFORMANCE T8 UN UO 1200 15W 865	4058075**546837**	PT8UNU0368651	Verifica compat. alim.[1]
L 36 W/880	4008321**002976**	L36880	25.08.2023	PERFORMANCE T8 UN UO 1200 15W 865	4058075**546837**	PT8UNU0368651	6500K[1]
L 38W/830	4050300**518152**	L38830	25.08.2023	☒			
L 38W/840	4050300**518138**	L38840	25.08.2023	SUPERIOR T8 EM 1050 11.4W 840	4058075**612235**	ST8EM388401	Verifica compat. alim.[1]
L 58 W/827	4050300**603049**	L58827	25.08.2023	SUPERIOR T8 EM 1050 11.4W 840	4058075**612235**	ST8EM388401	Verifica compat. alim.[1]
L 58 W/830	4050300**517971**	L58830	25.08.2023	PERFORMANCE T8 UN UO 1500 23W 840	4058075**546851**	PT8UNU0588401	4000K[1]
L 58 W/840	4050300**517957**	L58840	25.08.2023	PERFORMANCE T8 UN UO 1500 23W 840	4058075**546851**	PT8UNU0588401	Verifica compat. alim.[1]
L 58 W/865	4050300**517933**	L58865	25.08.2023	PERFORMANCE T8 UN UO 1500 23W 865	4058075**546875**	PT8UNU0588651	Verifica compat. alim.[1]
L 58 W/880	4008321**002990**	L58880	25.08.2023	PERFORMANCE T8 UN UO 1500 23W 865	4058075**546875**	PT8UNU0588651	6500K[1]
L 70W/840	4008321**003959**	L70840	25.08.2023	☒			

Sorgenti eliminate da SLR o ROHS	Data di divieto di immissione sul mercato europeo	Alternativa LED
T8 NATURA	25.08.2023	NESSUNA ALTERNATIVA LED DISPONIBILE
T8 COLOR PROOF	25.08.2023	
T8 FORMA U	25.08.2023	
T8 SPLIT CONTROL	25.08.2023	

[1] Verifica la compatibilità degli alimentatori elettronici su ledvance.it o direttamente sulla confezione del tubo I ☒ Alternativa LED non disponibile

Sorgenti eliminate da SLR o ROHS			Data di divieto di immissione sul mercato europeo	Alternativa LED			
LUMILUX® T8				**TUBI LED T8 VALUE UNIVERSAL**			**Nota sull'alternativa proposta**
L 36 W/827	4050300**517919**	L36827	25.08.2023	Value T8 UN 1200 18W 830	4099854**026317**	VT8UN368301	3000K[1]
L 36 W/830	4050300**517896**	L36830	25.08.2023	Value T8 UN 1200 18W 830	4099854**026317**	VT8UN368301	Verifica compat. alim.[1]
L 36 W/840	4050300**517872**	L36840	25.08.2023	Value T8 UN 1200 18W 840	4099854**026355**	VT8UN368401	Verifica compat. alim.[1]
L 36 W/865	4050300**517858**	L36865	25.08.2023	Value T8 UN 1200 18W 865	4099854**026379**	VT8UN368651	Verifica compat. alim.[1]
L 36 W/880	4008321**002976**	L36880	25.08.2023	Value T8 UN 1200 18W 865	4099854**026379**	VT8UN368651	6500K[1]
L 58 W/827	4050300**603049**	L58827	25.08.2023	Value T8 UN 1500 24W 830	4099854**026416**	VT8UN588301	3000K[1]
L 58 W/830	4050300**517971**	L58830	25.08.2023	Value T8 UN 1500 24W 830	4099854**026416**	VT8UN588301	Verifica compat. alim.[1]
L 58 W/840	4050300**517957**	L58840	25.08.2023	Value T8 UN 1500 24W 840	4099854**026454**	VT8UN588401	Verifica compat. alim.[1]
L 58 W/865	4050300**517933**	L58865	25.08.2023	Value T8 UN 1500 24W 865	4099854**026478**	VT8UN588651	Verifica compat. alim.[1]
L 58 W/880	4008321**002990**	L58880	25.08.2023	Value T8 UN 1500 24W 865	4099854**026478**	VT8UN588651	6500K[1]
LUMILUX® T8				**TUBI LED T8 VALUE EM**			
L 18 W/827	4050300**517834**	L18827	25.08.2023	Value T8 EM 600 6.6W 830	4099854**038969**	VT8EM188301	3000K[1]
L 18 W/830	4050300**517810**	L18830	25.08.2023	Value T8 EM 600 6.6W 830	4099854**038969**	VT8EM188301	Verifica compat. alim.[1]
L 18 W/840	4050300**517797**	L18840	25.08.2023	Value T8 EM 600 6.6W 840	4099854**038983**	VT8EM188401	Verifica compat. alim.[1]
L 18 W/865	4050300**517773**	L18865	25.08.2023	Value T8 EM 600 6.6W 865	4099854**039003**	VT8EM188651	Verifica compat. alim.[1]
L 18 W/880	4008321**027962**	L18880	25.08.2023	☒			
L 36 W/827	4050300**517919**	L36827	25.08.2023	Value T8 EM 1200 15W 830	4099854**038143**	VT8EM368301	3000K[1]
L 36 W/830	4050300**517896**	L36830	25.08.2023	Value T8 EM 1200 15W 830	4099854**038143**	VT8EM368301	Verifica compat. alim.[1]
L 36 W/840	4050300**517872**	L36840	25.08.2023	Value T8 EM 1200 15W 840	4099854**038167**	VT8EM368401	Verifica compat. alim.[1]
L 36 W/865	4050300**517858**	L36865	25.08.2023	Value T8 EM 1200 15W 865	4099854**038181**	VT8EM368651	Verifica compat. alim.[1]
L 36 W/880	4008321**002976**	L36880	25.08.2023	☒			
L 58 W/827	4050300**603049**	L58827	25.08.2023	Value T8 EM 1500 18,3W 830	4099854**038204**	VT8EM588301	3000K[1]
L 58 W/830	4050300**517971**	L58830	25.08.2023	Value T8 EM 1500 18,3W 830	4099854**038204**	VT8EM588301	Verifica compat. alim.[1]
L 58 W/840	4050300**517957**	L58840	25.08.2023	Value T8 EM 1500 18,3W 840	4099854**038228**	VT8EM588401	Verifica compat. alim.[1]
L 58 W/865	4050300**517933**	L58865	25.08.2023	Value T8 EM 1500 18,3W 865	4099854**038242**	VT8EM588651	Verifica compat. alim.[1]
L 58 W/880	4008321**002990**	L58880	25.08.2023	☒			
LUMILUX® T8 DA 1M				**TUBI LED T8 SUPERIOR EM da 1mt**			
L 36W/827-1 25X1	4050300**518114**	L368271	25.08.2023	☒			
L 36W/830-1 25X1	4008321**959058**	L368301	25.08.2023	Superior T8 EM 1050 11.4W 830	4099854**037511**	ST8EM388301	
L 36W/840-1 25X1	4050300**518091**	L368401	25.08.2023	Superior T8 EM 1050 11.4W 840	4099854**037535**	ST8EM388401	Verifica compat. alim.[1]
LUMILUX® T8 DE LUXE				**TUBI LED T8 SUPERIOR ULTRA OUTPUT CRI90**			
L 18W/930 25X1	4050300**011264**	L18930	25.08.2023	☒			
L 18W/940 25X1	4050300**011257**	L18940	25.08.2023	☒			
L 18W/954 25X1	4050300**018256**	L18954	25.08.2023	☒			
L 18W/965 25X1	4008321**111371**	L18965	25.08.2023	☒			
L 30W/930 25X1	4050300**014432**	L30930	25.08.2023	☒			
L 36W/930 25X1	4050300**011318**	L36930	25.08.2023	Superior T8 EM UO 1200 14W 940	4099854**037290**	ST8EMUO369401	4000K[1]
L 36W/940 25X1	4050300**011301**	L36940	25.08.2023	Superior T8 EM UO 1200 14W 940	4099854**037290**	ST8EMUO369401	Verifica compat. alim.[1]
L 36W/954 25X1	4050300**018263**	L36954	25.08.2023	☒			
L 36W/965 25X1	4008321**111395**	L36965	25.08.2023	☒			
L 58W/930 25X1	4050300**011363**	L58930	25.08.2023	SUPERIOR T8 EM UO S 1500 940	4099854**037313**	ST8EMUO589401	4000K[1]
L 58W/940 25X1	4050300**011356**	L58940	24.08.2023	SUPERIOR T8 EM UO S 1500 940	4099854**037313**	ST8EMUO589401	Verifica compat. alim.[1]
L 58W/954 25X1	4050300**018270**	L58954	25.08.2023	☒			
L 58W/965 25X1	4008321**090034**	L58965	25.08.2023	SUPERIOR T8 EM UO S 1500 965	4099854348211	ST8EMUO589651	
BIOLUX® T8 - 20.000 ORE				**TUBI LED T8 EM BIO-LUMILUX - OSRAM BRAND**			
L 18 W/965	**4050300270807**	L1872	25.08.2023	TUBO LED T8 18 EM BIO 600 6.6W 965	4099854178252	LED178252	
L 30 W/965	**4050300302461**	L3072	25.08.2023	TUBO LED T8 30 EM BIO 900 10W 965	4099854178290	LED178290	
L 36 W/965	**4050300270821**	L3672	25.08.2023	TUBO LED T8 36 EM BIO 1200 15W 965	4099854178337	LED178337	
L 58 W/965	**4050300370613**	L5872	25.08.2023	TUBO LED T8 58 EM BIO 1500 18.3W 965	4099854178368	LED178368	
FLUORA® T8 - 20.000 ORE				**TUBI LED T8 EM FLUORA - OSRAM BRAND**			
			25.08.2023	TUBO LED T8 18 EM FLUORA 600 6.6W	4099854178115	LED178115	
L 30 W/77	**4050300003238**	L3077	25.08.2023	TUBO LED T8 30 EM FLUORA 900 10W	4099854178139	LED178139	
			25.08.2023	TUBO LED T8 36 EM FLUORA 1200 15W	4099854178177	LED178177	
L 58 W/77	**4050300004259**	L5877	25.08.2023	TUBO LED T8 58 EM FLUORA 1500 18.3W	4099854178214	LED178214	

SOSTITUZIONE T8 CON APPARECCHI LED

Sorgenti eliminate da SLR o ROHS				Panel COMPACT 600/1200			Panel ECO 600		
Data di divieto di immissione sul mercato europeo 25.08.2023									
LUMILUX T8				**PANEL COMPACT 600 e 1200 / PANEL ECO 600**					
L 18W/830 25X1	4050300**517810**	L18830	25.08.2023	36W/3000K	4099854**017742**	PLCMP60033830	36W/3000K	4058075**386624**	PLECO60036830
L 18W/840 25X1	4050300**517797**	L18840	25.08.2023	36W/4000K	4099854**017902**	PLCMP60033840	36W/4000K	4058075**386648**	PLECO60036840
L 18W/865 25X1	4050300**517773**	L18865	25.08.2023	36W/6500K	4099854**017940**	PLCMP60033865	36W/6500K	4058075**386662**	PLECO60036865
L 36W/840 25X1	4050300**517872**	L36840	25.08.2023	33W/4000K	4099854**017162**	PLCMP120033840	☒		
LUMILUX T8 SPLIT CONTROL				**PANEL COMPACT 600 e 1200 / PANEL ECO 600**					
L 18W/840 SPS	4008321**232885**	L18840SPSLL	25.08.2023	36W/4000K	4099854**017902**	PLCMP60033840	36W/4000K	4058075**386648**	PLECO60036840
L 36W/840 SPS	4008321**232823**	L36840SPSLL	25.08.2023	33W/4000K	4099854**017162**	PLCMP120033840	☒		

Sorgenti eliminate da SLR o ROHS				Damp Proof VALUE			Damp Proof PERFORMANCE		
Data di divieto di immissione sul mercato europeo 24.08.2023									
LUMILUX T8				**DP VALUE/DP PERFORMANCE**					
L 18W/840 25X1	4050300**517797**	L18840	25.08.2023	600 9W/4000K	4058075**300705**	DPV6**009840**	☒		
			25.08.2023	600 18W/4000K	4058075**300743**	DPV60**018840**	☒		
L 18W/865 25X1	4050300**517773**	L18865	25.08.2023	600 9W/4000K	4058075**300705**	DPV6**009840**	☒		
			25.08.2023	600 18W/4000K	4058075**300743**	DPV600**18840**	☒		
L 36W/830 25X1	4050300**517896**	L36830	25.08.2023	☒			1200 32W/3000K	4058075**541085**	DP120032830G3
L 36W/840 25X1	4050300**517872**	L36840	25.08.2023	1200 20W/4000K	4058075**300781**	DPV120**020840**	1200 18W/4000K	4058075**541047**	DP120018840G3
			25.08.2023	1200 40W/4000K	4058075**300828**	DPV1200**40840**	1200 32W/4000K	4058075**541108**	DP120032840G3
L 36W/865 25X1	4050300**517858**	L36865	25.08.2023	☒			1200 18W/6500K	4058075**541061**	DP120018865G3
			25.08.2023	☒			1200 32W/6500K	4058075**541122**	DP120032865G3
L 58W/830 25X1	4050300**517971**	L58830	25.08.2023	☒			1500 46W/3000K	4058075**541184**	DP150046830G3
L 58W/840 25X1	4050300**517957**	L58840	25.08.2023	1500 25W/4000K	4058075**300866**	DPV150**25840**	1500 26W/4000K	4058075**541146**	DP150026840G3
			25.08.2023	1500 50W/4000K	4058075**300903**	DPV150**50840**	1500 46W/4000K	4058075**541207**	DP150046840G3
L 58 W/865 25X1	4050300**517933**	L58865	25.08.2023	1500 25W/4000K	4058075**300866**	DPV150**25840**	1500 26W/6500K	4058075**541160**	DP150026865G3
			25.08.2023	1500 50W/4000K	4058075**300903**	DPV150**50840**	1500 46W/6500K	4058075**541221**	DP150046865G3
L 70W/840 25X1	4008321**003959**	L70840	25.08.2023	☒			1500 58W/4000K	4058075**541245**	DP150058840G3

[1] Verifica la compatibilità degli alimentatori elettronici su ledvance.it o direttamente sulla confezione del tubo I ☒ Alternativa LED non disponibile

TUBI T5

Sorgenti eliminate da SLR o ROHS			Data di divieto di immissione sul mercato europeo	Alternativa LED			
TUBI FLUORESCENTI T5 HE				**TUBI LED T5 PERFORMANCE HE HF (ECG) [1]**			**Nota sull'alternativa proposta**
HE 14 W/827	4050300**645919**	FH14827	25.08.2023	Performance T5 HF HE14 549 7W 830	4099854**029448**	PT5HFHE148301	3000K[1]
HE 14 W/830	4050300**591520**	FH14830	25.08.2023	Performance T5 HF HE14 549 7W 830	4099854**029448**	PT5HFHE148301	Verifica compat. alim.[1]
HE 14 W/840	4050300**591384**	FH14840	25.08.2023	Performance T5 HF HE14 549 7W 840	4099854**029462**	PT5HFHE148401	Verifica compat. alim.[1]
HE 14 W/865	4050300**591544**	FH14865	25.08.2023	Performance T5 HF HE14 549 7W 865	4099854**029486**	PT5HFHE148541	Verifica compat. alim.[1]
HE 21 W/827	4050300**645957**	FH21827	25.08.2023	Performance T5 HF HE21 849 10W 830	4099854**029387**	PT5HFHE218301	3000K[1]
HE 21 W/830	4050300**591506**	FH21830	25.08.2023	Performance T5 HF HE21 849 10W 830	4099854**029387**	PT5HFHE218301	Verifica compat. alim.[1]
HE 21 W/840	4050300**591407**	FH21840	25.08.2023	Performance T5 HF HE21 849 10W 840	4099854**029400**	PT5HFHE218401	Verifica compat. alim.[1]
HE 21 W/865	4050300**591322**	FH21865	25.08.2023	Performance T5 HF HE21 849 10W 865	4099854**029424**	PT5HFHE218541	Verifica compat. alim.[1]
HE 28 W/827	4050300**645995**	FH28827	25.08.2023	Performance T5 HF HE28 1149 16W 830	4099854**029325**	PT5HFHE288301	3000K[1]
HE 28 W/830	4050300**591483**	FH28830	25.08.2023	Performance T5 HF HE28 1149 16W 830	4099854**029325**	PT5HFHE288301	Verifica compat. alim.[1]
HE 28 W/840	4050300**591421**	FH28840	25.08.2023	Performance T5 HF HE28 1149 16W 840	4099854**029349**	PT5HFHE288401	Verifica compat. alim.[1]
HE 28 W/865	4050300**591346**	FH28865	25.08.2023	Performance T5 HF HE28 1149 16W 865	4099854**029363**	PT5HFHE288541	Verifica compat. alim.[1]
HE 35 W/827	4050300**646039**	FH35827	25.08.2023	Performance T5 HF HE35 1449 18W 830	4099854**029172**	PT5HFHE358301	3000K[1]
HE 35 W/830	4050300**591469**	FH35830	25.08.2023	Performance T5 HF HE35 1449 18W 830	4099854**029172**	PT5HFHE358301	Verifica compat. alim.[1]
HE 35 W/840	4050300**591445**	FH35840	25.08.2023	Performance T5 HF HE35 1449 18W 840	4099854**029196**	PT5HFHE358401	Verifica compat. alim.[1]
HE 35 W/865	4050300**591360**	FH35865	25.08.2023	Performance T5 HF HE35 1449 18W 865	4099854**029219**	PT5HFHE358541	Verifica compat. alim.[1]
TUBI FLUORESCENTI T5 HO				**TUBI LED T5 HO AC o HO HF [1]**			
HO 24 W/827	4050300**646077**	FQ24827	25.08.2023	Performance T5 AC HO24 549 10W 830	4099854**081200**	PT5ACHO248301	3000K[1]
HO 24 W/830	4050300**591667**	FQ24830	25.08.2023	Performance T5 AC HO24 549 10W 830	4099854**081200**	PT5ACHO248301	Collegam.diretto
HO 24 W/840	4050300**591643**	FQ24840	25.08.2023	Performance T5 AC HO24 549 10W 840	4099854**081224**	PT5ACHO248401	Collegam.diretto
HO 24 W/865	4050300**591629**	FQ24865	25.08.2023	Performance T5 AC HO24 549 10W 865	4099854**081248**	PT5ACHO248651	Collegam.diretto
HO 39 W/830	4050300**591728**	FQ39830	25.08.2023	Performance T5 AC HO39 849 16W 830	4099854**081149**	PT5ACHO398301	Collegam.diretto
HO 39 W/840	4050300**591704**	FQ39840	25.08.2023	Performance T5 AC HO39 849 16W 840	4099854**081163**	PT5ACHO398401	Collegam.diretto
HO 39 W/865	4050300**591681**	FQ39865	25.08.2023	Performance T5 AC HO39 849 16W 865	4099854**081187**	PT5ACHO398651	Collegam.diretto
HO 49 W/827	4050300**796772**	FQ49827	25.08.2023	Performance T5 HF HO49 1449 26W 830	4099854**029110**	PT5HFHO498301	3000K[1]
HO 49 W/830	4050300**796758**	FQ49830	25.08.2023	Performance T5 HF HO49 1449 26W 830	4099854**029110**	PT5HFHO498301	Verifica compat. alim.[1]
HO 49 W/840	4050300**796710**	FQ49840	25.08.2023	Performance T5 HF HO49 1449 26W 840	4099854**029134**	PT5HFHO498401	Verifica compat. alim.[1]
HO 49 W/865	4050300**796628**	FQ49865	25.08.2023	Performance T5 HF HO49 1449 26W 865	4099854**029158**	PT5HFHO498651	Verifica compat. alim.[1]
HO 54 W/827	4050300**646152**	FQ54827	25.08.2023	Performance T5 HF HO54 1149 26W 830	4099854**029257**	PT5HFHO548301	3000K[1]
HO 54 W/830	4050300**591605**	FQ54830	25.08.2023	Performance T5 HF HO54 1149 26W 830	4099854**029257**	PT5HFHO548301	Verifica compat. alim.[1]
HO 54 W/840	4050300**591582**	FQ54840	25.08.2023	Performance T5 HF HO54 1149 26W 840	4099854**029271**	PT5HFHO548401	Verifica compat. alim.[1]
HO 54 W/865	4050300**591568**	FQ54865	25.08.2023	Performance T5 HF HO54 1149 26W 865	4099854**029301**	PT5HFHO548651	Verifica compat. alim.[1]
HO 80 W/830	4050300**591827**	FQ80830	25.08.2023	Performance T5 HF HO80 1449 36W 830	4099854**029059**	PT5HFHO808301	Verifica compat. alim.[1]
HO 80 W/840	4050300**591841**	FQ80840	25.08.2023	Performance T5 HF HO80 1449 36W 840	4099854**029073**	PT5HFHO808401	Verifica compat. alim.[1]
HO 80 W/865	4050300**591803**	FQ80865	25.08.2023	Performance T5 HF HO80 1449 36W 865	4099854**029097**	PT5HFHO808651	Verifica compat. alim.[1]

Sorgenti eliminate da SLR o ROHS	Data di divieto di immissione sul mercato europeo	Alternativa LED
T5 MIGNON LUMILUX / LUMILUX EL	25.08.2023	NESSUNA ALTERNATIVA LED DISPONIBILE
T5 MIGNON BASIC / BASIC EL	25.08.2023	

[1] Verifica la compatibilità degli alimentatori elettronici su ledvance.it o direttamente sulla confezione del tubo I ☒ Alternativa LED non disponibile

DT26827			Data di divieto di immissione sul mercato europeo	Alternativa LED			
LUMILUX T5 DE LUXE HO				**TUBI LED T5 PERFORMANCE HO AC o HO HF**			**Nota sull'alternativa proposta**
HO 24 W/940	4008321**233028**	FQ24940HO	25.02.2023	Performance T5 AC HO24 549 10W 840	4099854**081224**	PT5ACHO248401	CRI80.Collegam diretto
HO 24 W/965	4008321**233042**	FQ24965HO	25.02.2023	Performance T5 AC HO24 549 10W 865	4099854**081248**	PT5ACHO248651	CRI80.Collegam diretto
HO 49 W/940	4008321**234025**	FQ49940HO	25.02.2023	Performance T5 HF HO49 1449 26W 840	4099854**029134**	PT5HFHO498401	CRI80[1]
HO 49 W/965	4008321**233066**	FQ49965HO	25.02.2023	Performance T5 HF HO49 1449 26W 865	4099854**029158**	PT5HFHO498651	CRI80[1]
HO 54 W/940	4008321**233929**	FQ54940HO	25.02.2023	Performance T5 HF HO54 1149 26W 840	4099854**029271**	PT5HFHO548401	CRI80[1]
HO 54 W/965	4008321**233943**	FQ54965HO	25.02.2023	Performance T5 HF HO54 1149 26W 865	4099854**029301**	PT5HFHO548651	CRI80[1]
LUMILUX T5 FC							
FC 22W/827 12X1	4050300**646237**	FC22827	25.02.2023	Performance T5 EXT FC22 830	4099854300806	PT5EXTFC228302	
FC 22W/830 12X1	4050300**528489**	FC22830	25.02.2023	Performance T5 EXT FC22 830	4099854300806	PT5EXTFC228302	
FC 22W/840 12X1	4050300**528465**	FC22840	25.02.2023	Performance T5 EXT FC22 840	4099854300820	PT5EXTFC228402	
FC 22W/865 12X1	4050300**528441**	FC22865	25.02.2023	Performance T5 EXT FC22 865	4099854300844	PT5EXTFC228652	
FC 40W/827 12X1	4050300**646251**	FC40827	25.02.2023	☒	-		
FC 40W/830 12X1	4050300**528540**	FC40830	25.02.2023	☒	-		
FC 40W/840 12X1	4050300**528526**	FC40840	25.02.2023	☒	-		
FC 40W/865 12X1	4050300**528502**	FC40865	25.02.2023	☒	-		
FC 55W/827 12X1	4050300**646275**	FC55827	25.02.2023	Performance T5 EXT FC55 830	4099854300868	PT5EXTFC558302	
FC 55W/830 12X1	4050300**528601**	FC55830	25.02.2023	Performance T5 EXT FC55 830	4099854300868	PT5EXTFC558302	
FC 55W/840 12X1	4050300**528588**	FC55840	25.02.2023	Performance T5 EXT FC55 840	4099854300882	PT5EXTFC558402	
FC 55W/865 12X1	4050300**528564**	FC55865	25.02.2023	Performance T5 EXT FC55 865	4099854300905	PT5EXTFC558652	
				Performance Driver EXT DALI 1x7-37W 220-240	4099854295157	PT8EXTDR1X2	
				Performance Driver EXT DALI -2x7-26W 220-240	4099854295171	PT8EXTDR2X2	
LUMILUX T9 C				**TUBI LED T9 CIRCOLARI**			
L 22W/827 C G10Q 12X1	4008321**581068**	L22827CN	25.02.2023	Value T9 FR 22 non-dim 11W/830 G10q	4099854042447	VT9EM228301	
L 22W/840 C G10Q 12X1	4008321**581082**	L22840CN	25.02.2023	Value T9 FR 22 non-dim 11W/840 G10q	4099854**042461**	VT9EM228401	
L 22W/865 C G10Q 12X1	4008321**581105**	L22865C	25.02.2023	Value T9 FR 22 non-dim 11W/865 G10q	**4099854042485**	VT9EM228651	
L 32W/827 C G10Q 12X1	4008321**581129**	L32827CN	25.02.2023	Value T9 FR 32 18,3W/830 G10q	4099854042508	VT9EM328301	
L 32W/840 C G10Q 12X1	4008321**581143**	L32840CN	25.02.2023	Value T9 FR 32 non-dim 18,3W/840 G10q	4099854**042522**	VT9EM328401	
L 32W/865 C G10Q 12X1	4008321**581167**	L32865CN	25.02.2023	Value T9 FR 32 non-dim 18,3W/865 G10q	4099854**042546**	VT9EM328651	
L 40W/840 C G10Q 12X1	4050300**014845**	L40840C	25.02.2023	Value T9 FR 40 24W/840 G10q	**4099854042560**	VT9EM408401	
L 40W/865 C G10Q 12X1	4008321**960139**	L40865C	25.02.2023	Value T9 FR 40 24W/865 G10q	**4099854042584**	VT9EM408651	

SOSTITUZIONE T5 CON APPARECCHI LED

Sorgenti eliminate da SLR o ROHS				SURFACE COMPACT			
Data di divieto di immissione sul mercato europeo 25.02.2023							
LUMILUX T5 FC							
FC 22W/827 12X1	4050300**646237**	FC22827	25.02.2023	SURFACE COMPACT 250 13W/3000K IP44	4058075**617865**	SURC2501383OG3	3000K
FC 22W/830 12X1	4050300**528489**	FC22830	25.02.2023	SURFACE COMPACT 250 13W/3000K IP44	4058075**617865**	SURC2501383OG3	
FC 22W/840 12X1	4050300**528465**	FC22840	25.02.2023	SURFACE COMPACT 250 13W/4000K IP44	4058075**617889**	SURC2501384OG3	
FC 22W/865 12X1	4050300**528441**	FC22865	25.02.2023	☒			
FC 40W/827 12X1	4050300**646251**	FC40827	25.02.2023	SURFACE COMPACT 350 18W/3000K IP44	4058075**617940**	SURC3501883OG3	3000K
FC 40W/830 12X1	4050300**528540**	FC40830	25.02.2023	SURFACE COMPACT 350 18W/3000K IP44	4058075**617940**	SURC3501883OG3	
FC 40W/840 12X1	4050300**528526**	FC40840	25.02.2023	SURFACE COMPACT 350 18W/4000K IP44	4058075**617964**	SURC3501884OG3	
FC 40W/865 12X1	4050300**528502**	FC40865	25.02.2023	☒			
FC 55W/827 12X1	4050300**646275**	FC55827	25.02.2023	SURFACE COMPACT 400 24W/3000K IP44	4058075**618022**	SURC4002483**0G3**	3000K
FC 55W/830 12X1	4050300**528601**	FC55830	25.02.2023	SURFACE COMPACT 400 24W/3000K IP44	4058075**618022**	SURC4002483OG3	
FC 55W/840 12X1	4050300**528588**	FC55840	25.02.2023	SURFACE COMPACT 400 24W/4000K IP44	4058075**618046**	SURC4002484OG3	
FC 55W/865 12X1	4050300**528564**	FC55865	25.02.2023	☒			

[1] Verifica la compatibilità degli alimentatori elettronici su ledvance.it o direttamente sulla confezione del tubo I ☒ Alternativa LED non disponibile

Sorgenti eliminate da SLR o ROHS				Panel COMPACT 600/1200			Panel ECO 600		
Data di divieto di immissione sul mercato europeo 25.02.2023									
LUMILUX® T5				PANEL COMPACT 600/1200 / PANEL ECO 600					
HE 14W/830 20X1	4050300**591520**	FH14830	25.08.2023	36W/3000K	4099854**017742**	PLCMP60033830	36W/3000K	4058075**386624**	PLECO60036830
HE 14W/840 20X1	4050300**591384**	FH14840	25.08.2023	36W/4000K	4099854**017902**	PLCMP60033840	36W/4000K	4058075**386648**	PLECO60036840
HE 14W/865 20X1	4050300**591544**	FH14865	25.08.2023	36W/6500K	4099854**017940**	PLCMP60033865	36W/6500K	4058075**386662**	PLECO60036865
HE 28W/840 20X1	4050300**591421**	FH28840	25.08.2023	33W/4000K	4099854**017162**	PLCMP120033840	☒		
HO 24W/830 20X1	4050300**591667**	FQ24830	25.08.2023	36W/3000K	4099854**017742**	PLCMP60033830	36W/3000K	4058075**386624**	PLECO60036830
HO 24W/840 20X1	4050300**591643**	FQ24840	25.08.2023	36W/4000K	4099854**017902**	PLCMP60033840	36W/4000K	4058075**386648**	PLECO60036840
HO 24W/865 20X1	4050300**591629**	FQ24865	25.08.2023	36W/6500K	4099854**017940**	PLCMP60033865	36W/6500K	4058075**386662**	PLECO60036865
HO 54W/840 20X1	4050300**591582**	FQ54840	25.08.2023	33W/4000K	4099854**017162**	PLCMP120033840	☒		

Sorgenti eliminate da SLR o ROHS				Damp Proof VALUE			Damp Proof PERFORMANCE		
Data di divieto di immissione sul mercato europeo 25.02.2023									
LUMILUX® T5				DP VALUE/DP PERFORMANCE					
HE 14W/840 20X1	4050300**591384**	FH14840	25.08.2023	600 9W/4000K	4058075**300705**	DPV6009840	☒		
			25.08.2023	600 18W/4000K	4058075**300743**	DPV60018840	☒		
HE 14W/865 20X1	4050300**591544**	FH14865	25.08.2023	☒			☒		
HE 28W/830 20X1	4050300**591421**	FH28830	25.08.2023	☒			1200 32W/3000K	4058075**541085**	DP12003283OG3
HE 28W/840 20X1	4050300**591483**	FH28840	25.08.2023	1200 20W/4000K	4058075**300781**	DPV120020840	1200 18W/4000K	4058075**541047**	DP12001884OG3
			25.08.2023	1200 40W/4000K	4058075**300828**	DPV120040840	1200 32W/4000K	4058075**541108**	DP12003284OG3
HE 28W/865 20X1	4050300**591346**	FH28865	25.08.2023	☒			1200 18W/6500K	4058075**541061**	DP12001886SG3
			25.08.2023	☒			1200 32W/6500K	4058075**541122**	DP12003286SG3
HE 35W/830 20X1	4050300**591469**	FH35830	25.08.2023	☒			1500 46W/3000K	4058075**541184**	DP15004683OG3
HE 35W/840 20X1	4050300**591445**	FH35840	25.08.2023	1500 25W/4000K	4058075**300866**	DPV150025840	1500 26W/4000K	4058075**541146**	DP15002684OG3
			25.08.2023	1500 50W/4000K	4058075**300903**	DPV150050840	1500 46W/4000K	4058075**541207**	DP15004684OG3
HE 35W/865 20X1	4050300**591360**	FH35865	25.08.2023	☒			1500 26W/6500K	4058075**541160**	DP15002686SG3
			25.08.2023	☒			1500 46W/6500K	4058075**541221**	DP15004686SG3
HO 24W/840 20X1	4050300**591643**	FQ24840	25.08.2023	600 9W/4000K	4058075**300705**	DPV6009840	☒		
			25.08.2023	600 18W/4000K	4058075**300743**	DPV60018840	☒		
HO 24W/865 20X1	4050300**591629**	FQ24865	25.08.2023	☒			☒		
HO 49W/830 20X1	4050300**796758**	FQ49830	25.08.2023	☒			1500 46W/3000K	4058075**541184**	DP15004683OG3
HO 49W/840 20X1	4050300**796710**	FQ49840	25.08.2023	1500 25W/4000K	4058075**300866**	DPV150025840	1500 26W/4000K	4058075**541146**	DP15002684OG3
			25.08.2023	1500 50W/4000K	4058075**300903**	DPV150050840	1500 46W/4000K	4058075**541207**	DP15004684OG3
HO 49W/865 20X1	4050300**796628**	FQ49865	25.08.2023	☒			1500 26W/6500K	4058075**541160**	DP15002686SG3
			25.08.2023	☒			1500 46W/6500K	4058075**541221**	DP15004686SG3
HO 54W/830 20X1	4050300**591605**	FQ54830	25.08.2023	☒			1200 32W/3000K	4058075**541085**	DP12003283OG3
HO 54W/840 20X1	4050300**591582**	FQ54840	25.08.2023	1200 20W/4000K	4058075**300781**	DPV120020840	1200 18W/4000K	4058075**541047**	DP12001884OG3
			25.08.2023	1200 40W/4000K	4058075**300828**	DPV120040840	1200 32W/4000K	4058075**541108**	DP12003284OG3
HO 54W/865 20X1	4050300**591568**	FQ54865	25.08.2023	☒			1200 18W/6500K	4058075**541061**	DP12001886SG3
			25.08.2023	☒			1200 32W/6500K	4058075**541122**	DP12003286SG3
HO 80W/830 20X1	4050300**591827**	FQ80830	25.08.2023	☒			☒		
HO 80W/840 20X1	4050300**591841**	FQ80840	25.08.2023	1500 25W/4000K	4058075**300866**	DPV150025840	1500 58W/4000K	4058075**541245**	DP15005884OG3
			25.08.2023	1500 50W/4000K	4058075**300903**	DPV150050840	☒		
HO 80W/865 20X1	4050300**591803**	FQ80865	25.08.2023	☒			1500 58W/6500K	4058075**541269**	DP15005886SG3
HO 49W/940 10X1	4008321**234025**	FQ49940HO	25.08.2023	☒			☒		
HO 54W/940 10X1	4008321**233929**	FQ54940HO	25.08.2023	☒			☒		

[1] Verifica la compatibilità degli alimentatori elettronici su ledvance.it o direttamente sulla confezione del tubo I ☒ Alternativa LED non disponibile

LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE NON INTEGRATE

DT26827			Data di divieto di immissione sul mercato europeo	Alternativa LED			
DULUX S 2 PIN				**DULUX S LED**			**Nota sull'alternativa proposta**
DULUX S 5 W/827	4050300**006130**	DS5827	25.02.2023	☒			
DULUX S 5 W/840	4050300**010564**	DS5840	25.02.2023	☒			
DULUX S 7 W/827	4050300**005997**	DS7827	25.02.2023	VALUE DULUX S7 EM V 3.5W 830 G23	4058075**822931**	VDS78301	
DULUX S 7 W/830	4050300**025735**	DS7830	25.02.2023	VALUE DULUX S7 EM V 3.5W 830 G23	4058075**822931**	VDS78301	
DULUX S 7 W/840	4050300**010571**	DS7840	25.02.2023	VALUE DULUX S7 EM V 3.5W 840 G23	4058075**822955**	VDS78401	
DULUX S 9 W/827	4050300**006000**	DS9827	25.02.2023	VALUE DULUX S9 EM V 4W 830 G23	4058075**822979**	VDS98301	3000K[1]
DULUX S 9 W/830	4050300**025742**	DS9830	25.02.2023	VALUE DULUX S9 EM V 4W 830 G23	4058075**822979**	VDS98301	
DULUX S 9 W/840	4050300**010588**	DS9840	25.02.2023	VALUE DULUX S9 EM V 4W 840 G23	4058075**822993**	VDS98401	
DULUX S 9 W/865	4050300**355320**	DS9865	25.02.2023	VALUE DULUX S9 EM V 4W 840 G23	4058075**822993**	VDS98401	
DULUX S 11 W/827	4050300**006017**	DS11827	25.02.2023	VALUE DULUX S11 EM V 6W 830 G23	4058075**823013**	VDS118301	3000K[1]
DULUX S 11 W/830	4050300**025759**	DS11830	25.02.2023	VALUE DULUX S11 EM V 6W 830 G23	4058075**823013**	VDS118301	
DULUX S 11 W/840	4050300**010618**	DS11840	25.02.2023	VALUE DULUX S11 EM V 6W 840 G23	4058075**823037**	VDS118401	
DULUX S/E - 4 PIN							
DULUX S/E 7 W/827	4050300**017648**	DSE7827	25.02.2023	ALTERNATIVA APPARECCHIO LED DISPONIBILE Vedi a pag.			
DULUX S/E 7 W/830	4050300**591988**	DSE7830	25.02.2023				
DULUX S/E 7 W/840	4050300**020167**	DSE7840	25.02.2023				
DULUX S/E 9 W/827	4050300**017655**	DSE9827	25.02.2023				
DULUX S/E 9 W/830	4050300**589398**	DSE9830	25.02.2023				
DULUX S/E 9 W/840	4050300**020174**	DSE9840	25.02.2023				
DULUX S/E 11 W/827	4050300**017662**	DSE11827	25.02.2023				
DULUX S/E 11 W/830	4050300**589374**	DSE11830	25.02.2023				
DULUX S/E 11 W/840	4050300**020181**	DSE11840	25.02.2023				
DULUX D - 2 PIN				**DULUX® D LED** (EM/AC)			
DULUX D 10 W/827	4050300**008110**	DD10827	25.02.2023	VALUE DULUX D10 EM V 5W 830 G24D-1	4058075**823051**	VDD108301	
DULUX D 10 W/830	4050300**025681**	DD10830	25.02.2023	VALUE DULUX D10 EM V 5W 830 G24D-1	4058075**823051**	VDD108301	
DULUX D 10 W/840	4050300**010595**	DD10840	25.02.2023	VALUE DULUX D10 EM V 5W 840 G24D-1	4058075**823075**	VDD108401	
DULUX D 13 W/827	4050300**008127**	DD13827	25.02.2023	VALUE DULUX D13 EM V 6W 830 G24D-1	4058075**823099**	VDD138301	3000K[1]
DULUX D 13 W/830	4050300**025698**	DD13830	25.02.2023	VALUE DULUX D13 EM V 6W 830 G24D-1	4058075**823099**	VDD138301	
DULUX D 13 W/840	4050300**010625**	DD13840	25.02.2023	VALUE DULUX D13 EM V 6W 840 G24D-1	4058075**823112**	VDD138401	
DULUX D 13 W/865	4050300**487106**	DD13865	25.02.2023	VALUE DULUX D13 EM V 6W 840 G24D-1	4058075**823112**	VDD138401	
DULUX D 18 W/827	4050300**011462**	DD18827	25.02.2023	VALUE DULUX D18 EM V 7W 830 G24D-2	4058075**823136**	VDD188301	3000K[1]
DULUX D 18 W/830	4050300**025704**	DD18830	25.02.2023	VALUE DULUX D18 EM V 7W 830 G24D-2	4058075**823136**	VDD188301	
DULUX D 18 W/840	4050300**012056**	DD18840	25.02.2023	VALUE DULUX D18 EM V 7W 840 G24D-2	4058075**823150**	VDD188401	
DULUX D 18 W/865	4050300**487120**	DD18865	25.02.2023	VALUE DULUX D18 EM V 7W 840 G24D-2	4058075**823150**	VDD188401	4000K[1]
DULUX D 26 W/827	4050300**011912**	DD26827	25.02.2023	VALUE DULUX D26 EM V 9W 830 G24D-3	4058075**823174**	VDD268301	3000K[1]
DULUX D 26 W/830	4050300**025711**	DD26830	25.02.2023	VALUE DULUX D26 EM V 9W 830 G24D-3	4058075**823174**	VDD268301	
DULUX D 26 W/840	4050300**012049**	DD26840	25.02.2023	VALUE DULUX D26 EM V 9W 840 G24D-3	4058075**823198**	VDD268401	
DULUX D 26 W/865	4050300**486987**	DD26865	25.02.2023	VALUE DULUX D26 EM V 9W 840 G24D-3	4058075**823198**	VDD268401	4000K[1]

[1] Verifica la compatibilità degli alimentatori elettronici su ledvance.it o direttamente sulla confezione del tubo I ☒ Alternativa LED non disponibile

DT26827			Data di divieto di immissione sul mercato europeo	Alternativa LED			
DULUX D/E - 4 PIN				**DULUX® D/E LED**			**Nota sull'alternativa proposta**
DULUX D/E 10 W/827	4050300**012124**	DDE10827	25.02.2023	☒			
DULUX D/E 10 W/830	4050300**419435**	DDE10830	25.02.2023	☒			
DULUX D/E 10 W/840	4050300**017587**	DDE10840	25.02.2023	☒			
DULUX D/E 13 W/827	4050300**012131**	DDE13827	25.02.2023	VALUE DULUX D/E13HF V 6W 830 G24Q-1	4058075**821934**	VDDE138301	3000K[1]
DULUX D/E 13 W/830	4050300**389059**	DDE13830	25.02.2023	VALUE DULUX D/E13HF V 6W 830 G24Q-1	4058075**821934**	VDDE138301	
DULUX D/E 13 W/840	4050300**017594**	DDE13840	25.02.2023	VALUE DULUX D/E13HF V 6W 840 G24Q-1	4058075**821958**	VDDE138401	
DULUX D/E 18 W/827	4050300**012148**	DDE18827	25.02.2023	VALUE DULUX D/E18HF V 7W 830 G24Q-2	4058075**821972**	VDDE188301	3000K[1]
DULUX D/E 18 W/830	4050300**327211**	DDE18830	25.02.2023	VALUE DULUX D/E18HF V 7W 830 G24Q-2	4058075**821972**	VDDE188301	
DULUX D/E 18 W/840	4050300**017617**	DDE18840	25.02.2023	VALUE DULUX D/E18HF V 7W 840 G24Q-2	4058075**821996**	VDDE188401	
DULUX D/E 18 W/865	4050300**564944**	DDE18865	25.02.2023	VALUE DULUX D/E18HF V 7W 840 G24Q-2	4058075**821996**	VDDE188401	4000K[1]
DULUX D/E 26 W/827	4050300**012230**	DDE26827	25.02.2023	VALUE DULUX D/E26HF V 10W 830 G24Q-3	4058075**822016**	VDDE268301	3000K[1]
DULUX D/E 26 W/830	4050300**327235**	DDE26830	25.02.2023	VALUE DULUX D/E26HF V 10W 830 G24Q-3	4058075**822016**	VDDE268301	
DULUX D/E 26 W/840	4050300**020303**	DDE26840	25.02.2023	VALUE DULUX D/E26HF V 10W 840 G24Q-3	4058075**822030**	VDDE268401	
DULUX D/E 26 W/865	4008321**185877**	DDE26865	25.02.2023	VALUE DULUX D/E26HF V 10W 840 G24Q-3	4058075**822030**	VDDE268401	4000K[1]
DULUX T PLUS - 2 PIN				**DULUX® T LED**			
DULUX T PLUS 13 W/830	4050300**446929**	DT13830	25.02.2023	VALUE DULUX T13 EM V 6W 830 GX24d-1	4058075**823211**	VDT138301	
DULUX T PLUS 13 W/840	4050300**446905**	DT13840	25.02.2023	VALUE DULUX T13 EM V 6W 840 GX24d-1	4058075**823235**	VDT138401	
DULUX T PLUS 18 W/827	4050300**333502**	DT18827	25.02.2023	VALUE DULUX T18 EM V 7W 830 GX24d-2	4058075**823259**	VDT188301	
DULUX T PLUS 18 W/830	4050300**333489**	DT18830	25.02.2023	VALUE DULUX T18 EM V 7W 840 GX24d-2	4058075**823259**	VDT188401	
DULUX T PLUS 18 W/840	4050300**333465**	DT18840	25.02.2023	VALUE DULUX T26 EM V 9W 830 GX24d-3	4058075**823273**	VDT268301	
DULUX T PLUS 26 W/827	4050300**342085**	DT26827	25.02.2023	VALUE DULUX T26 EM V 9W 840 GX24d-3	4058075**823297**	VDT268401	
DULUX T PLUS 26 W/830	4050300**342061**	DT26830	25.02.2023	VALUE DULUX T26 EM V 9W 830 GX24d-3	4058075**823297**	VDT268301	
DULUX T PLUS 26 W/840	4050300**342047**	DT26840	25.02.2023	VALUE DULUX T26 EM V 9W 840 GX24d-3	4058075**823310**	VDT268401	
DULUX T/E PLUS - 4 PIN				**DULUX® T/E LED**			
DULUX T/E PLUS 13W/827	4050300**447001**	DTE13827	25.02.2023	Value DULUX T/E13 HF V 6W 830 GX24Q-1	4058075**822214**	VDTE138301	
DULUX T/E PLUS 13 W/830	4050300**446981**	DTE13830	25.02.2023	Value DULUX T/E13 HF V 6W 830 GX24Q-1	4058075**822214**	VDTE138301	
DULUX T/E PLUS 13 W/840	4050300**446967**	DTE13840	25.02.2023	Value DULUX T/E13 HF V 6W 840 GX24Q-1	4058075**822238**	VDTE138401	
DULUX T/E PLUS 18 W/827	4050300**342269**	DTE18827	25.02.2023	Value DULUX T/E18 HF V 7W 830 GX24Q-2	4058075**822252**	VDTE188301	3000K[1]
DULUX T/E PLUS 18 W/830	4050300**342245**	DTE18830	25.02.2023	Value DULUX T/E18 HF V 7W 830 GX24Q-2	4058075**822252**	VDTE188301	
DULUX T/E PLUS 18 W/840	4050300**342221**	DTE18840	25.02.2023	Value DULUX T/E18 HF V 7W 840 GX24Q-2	4058075**822276**	VDTE188401	
DULUX T/E PLUS 26 W/827	4050300**342320**	DTE26827	25.02.2023	Value DULUX T/E26 HF V 10W 830 GX24Q-3	4058075**822290**	VDTE268301	3000K[1]
DULUX T/E PLUS 26 W/830	4050300**342306**	DTE26830	25.02.2023	Value DULUX T/E26 HF V 10W 830 GX24Q-3	4058075**822290**	VDTE268301	
DULUX T/E PLUS 26 W/840	4050300**342283**	DTE26840	25.02.2023	Value DULUX T/E26 HF V 10W 840 GX24Q-3	4058075**822313**	VDTE268401	
DULUX T/E PLUS 32 W/827	4050300**348605**	DTE32827	25.02.2023	Value DULUX T/E32 HF V 16W 830 GX24Q-3	4058075**822337**	VDTE328301	3000K[1]
DULUX T/E PLUS 32 W/830	4050300**348582**	DTE32830	25.02.2023	Value DULUX T/E32 HF V 16W 830 GX24Q-3	4058075**822337**	VDTE328301	
DULUX T/E PLUS 32 W/840	4050300**348568**	DTE32840	25.02.2023	Value DULUX T/E32 HF V 16W 840 GX24Q-3	4058075**822351**	VDTE328401	
DULUX T/E PLUS 42 W/827	4050300**425665**	DTE42827	25.02.2023	Value DULUX T/E42 HF V 20W 830 GX24Q-4	4058075**822375**	VDTE428301	3000K[1]
DULUX T/E PLUS 42 W/830	4050300**425641**	DTE42830	25.02.2023	Value DULUX T/E42 HF V 20W 830 GX24Q-4	4058075**822375**	VDTE428301	
DULUX T/E PLUS 42 W/840	4050300**425627**	DTE42840	25.02.2023	Value DULUX T/E42 HF V 20W 840 GX24Q-4	4058075**822399**	VDTE428401	

DULUX T/E CONSTANT				
DULUX T/E CONSTANT 26 W/830	4050300**425467**	DTECON26830	25.02.2023	ALTERNATIVA APPARECCHIO LED DISPONIBILE Vedi a pag. 429
DULUX T/E CONSTANT 26 W/840	4050300**425443**	DTECON26840	25.02.2023	
DULUX T/E CONSTANT 32 W/830	4050300**425528**	DTECON32830	25.02.2023	
DULUX T/E CONSTANT 32 W/840	4050300**425504**	DTECON32840	25.02.2023	
DULUX T/E CONSTANT 42 W/830	4050300**425580**	DTECON42830	25.02.2023	
DULUX T/E CONSTANT 42 W/840	4050300**425566**	DTECON42840	25.02.2023	

[1] Verifica la compatibilità degli alimentatori elettronici su ledvance.it o direttamente sulla confezione del tubo I ☒ Alternativa LED non disponibile

Sorgenti eliminate da SLR o ROHS			Data di divieto di immissione sul mercato europeo	Alternativa LED			
DULUX F EXTRA-PLATE - 4 PIN				**DULUX® F LED**			Nota sull'alternativa proposta
DULUX F 18 W/830	4050300**333540**	DF18830	25.02.2023	Value DULUX F18 EM V 8W 830 2G10	4058075**822412**	VDF188301	
DULUX F 18 W/840	4050300**333526**	DF18840	25.02.2023	Value DULUX F18 EM V 8W 840 2G10	4058075**822436**	VDF188401	
DULUX F 24 W/827	4050300**333625**	DF24827	25.02.2023	Value DULUX F24 EM V 12W 830 2G10	4058075**822450**	VDF248301	
DULUX F 24 W/830	4050300**333601**	DF24830	25.02.2023	Value DULUX F24 EM V 12W 840 2G10	4058075**822450**	VDF248401	
DULUX F 24 W/840	4050300**333588**	DF24840	25.02.2023	Value DULUX F36 EM V 20W 830 2G10	4058075**822474**	VDF368301	
DULUX F 36 W/827	4050300**312187**	DF36827	25.02.2023	Value DULUX F36 EM V 20W 830 2G10	4058075**822498**	VDF368301	3000K[1]
DULUX F 36 W/830	4050300**299051**	DF36830	25.02.2023	Value DULUX F36 EM V 20W 840 2G10	4058075**822498**	VDF368401	
DULUX F 36 W/840	4050300**299037**	DF36840	25.02.2023		4058075**822511**		
DULUX L				**DULUX L LED**			
DULUX L 18W/840 2G11 10X1	4050300**010724**	DL18840	25.02.2023	VALUE DULUX L18 HF V 8W 840 2G11	4058075822078	VD188401	
DULUX L 18W/830 2G11 10X1	4050300**010731**	DL18830	25.02.2023	VALUE DULUX L18 HF V 8W 830 2G11	4058075822054	VD188301	
DULUX L 18W/827 2G11 10X1	4050300**010748**	DL18827	25.02.2023	VALUE DULUX L18 HF V 8W 830 2G11	4058075822054	VD188301	3000K[1]
DULUX L 24W/840 2G11 10X1	4050300**010755**	DL24840	25.02.2023	VALUE DULUX L24 HF V 12W 840 2G11	4058075822115	VD248401	
DULUX L 24W/830 2G11 10X1	4050300**010762**	DL24830	25.02.2023	VALUE DULUX L24 HF V 12W 830 2G11	4058075822092	VD248401	
DULUX L 24W/827 2G11 10X1	4050300**010779**	DL24827	25.02.2023	VALUE DULUX L24 HF V 12W 830 2G11	4058075822092	VD248301	3000K[1]
DULUX L 36W/840 2G11 10X1	4050300**010786**	DL36840	25.02.2023	VALUE DULUX L36 HF V 18W 840 2G11	4058075822153	VD368401	
DULUX L 36W/830 2G11 10X1	4050300**010793**	DL36830	25.02.2023	VALUE DULUX L36 HF V 18W 830 2G11	4058075822139	VD368301	
DULUX L 36W/827 2G11 10X1	4050300**010809**	DL36827	25.02.2023	VALUE DULUX L36 HF V 18W 830 2G11	4058075822139	VD368301	3000K[1]
DULUX L 36W/930 2G11 10X1	4050300**018393**	DL36930	25.02.2023	☒			
DULUX L 36W/954 2G11 10X1	4050300**018461**	DL36954	25.02.2023	☒			
DULUX L 36W/865 2G11 10X1	4050300**328263**	DL36865	25.02.2023	VALUE DULUX L36 HF V 18W 840 2G11	4058075822153	VD368401	4000K
DULUX L 40W/840 2G11 10X1	4050300**279909**	DL40840	25.02.2023	☒			
DULUX L 40W/830 2G11 10X1	4050300**298894**	DL40830	25.02.2023	☒			
DULUX L 40W/865 2G11 10X1	4050300**592008**	DL40865	25.02.2023	☒			
DULUX L 55W/840 2G11 10X1	4050300**295879**	DL55840	25.02.2023	VALUE DULUX L55 HF V 25W 840 2G11	**4058075822191**	VD558401	
DULUX L 55W/830 2G11 10X1	4050300**298917**	DL55830	25.02.2023	VALUE DULUX L55 HF V 25W 830 2G11	**4058075822177**	VD558301	
DULUX L 55W/827 2G11 10X1	4050300**315881**	DL55827	25.02.2023	VALUE DULUX L55 HF V 25W 830 2G11	**4058075822177**	VD558301	
DULUX L 55W/954 2G11 10X1	4050300**321400**	DL55954	25.02.2023	☒			
DULUX L 55W/930 2G11 10X1	4050300**370705**	DL55930	25.02.2023	☒			
DULUX L 55W/865 2G11 10X1	4050300**553900**	DL55865	25.02.2023	VALUE DULUX L55 HF V 25W 840 2G11	**4058075822191**	VD558401	4000K
DULUX L 80W/830 2G11 10X1	4050300**665467**	DL80830	25.02.2023	☒			
DULUX L 80W/840 2G11 10X1	4050300**665481**	DL80840	25.02.2023	☒			
CFL SQUARE							
CFL SQUARE 16 W/827 GR8	4050300**816852**	SQ168272P	25.02.2023	DULUX SQ16 EM V 830 GR8	**4058075822535**	VDSQ168301	
CFL SQUARE 16 W/835 GR8	4050300**816838**	SQ168352P	25.02.2023	DULUX SQ16 EM V 835 GR8	**4058075822559**	VDSQ168351	
CFL SQUARE 28 W/827 GR8	4050300**816913**	SQ288272P	25.02.2023	DULUX SQ28 EM V 830 GR8	**4058075822573**	VDSQ288301	
CFL SQUARE 28 W/835 GR8	4050300**816937**	SQ288352P	25.02.2023	DULUX SQ28 EM V 835 GR8	**4058075822597**	VDSQ288351	
CFL SQUARE 16W/827 GR10Q	4050300**816890**	SQ168274P	25.02.2023	☒			
CFL SQUARE 16W/835 GR10Q	4050300**816876**	SQ168354P	25.02.2023	☒			
CFL SQUARE 28W/827 GR10Q	4050300**816951**	SQ288274P	25.02.2023	☒			
CFL SQUARE 28W/835 GR10Q	4050300**816982**	SQ288354P	25.02.2023	☒			
CFL SQUARE 38W/827 GR10Q	4050300**817002**	SQ388274P	25.02.2023	☒			
CFL SQUARE 38W/835 GR10Q	4050300**817026**	SQ388354P	25.02.2023	☒			

[1] Verifica la compatibilità degli alimentatori elettronici su ledvance.it o direttamente sulla confezione del tubo I ☒ Alternativa LED non disponibile

SOSTITUZIONE CFLNI CON APPARECCHI LED

Sorgenti eliminate da SLR o ROHS		Data di divieto di immissione sul mercato europeo		DOWNLIGHT			
DULUX D - 2 PIN				**DOWNLIGHT ALU / SLIM / SLIM ALU**			**Nota sull'alternativa proposta**
DULUX D 13W/830	4050300**025698**	DD13830	25.02.2023	DL SLIM DN105 6W/3000K	4058075**078970**	DWLSDN1056830G2	
DULUX D 13 W/840	4050300**010625**	DD13840	25.02.2023	DL SLIM DN105 6W/4000K	4058075**078994**	DWLSDN1056840G2	
DULUX D 13W/865	4050300**487106**	DD13865	25.02.2023	DL SLIM DN105 6W/6500K	4058075**079014**	DWLSDN1056865G2	
DULUX D 18W/830	4050300**025704**	DD18830	25.02.2023	DL SLIM ALU DN205 22W/3000K	4058075**064003**	DWLSVDN20522830	
DULUX D 18W/840	4050300**012056**	DD18840	25.02.2023	DL SLIM ALU DN205 22W/4000K	4058075**064027**	DWLSVDN20522840	
DULUX D 18W/865	4050300**487120**	DD18865	25.02.2023	DL SLIM DN210 18W/6500K	4058075**079137**	DWLSDN21018865G2	
DULUX D 26W/830	4050300**025711**	DD26830	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/3000K	4058075**091436**	DWL14830G2	
				DL ALU DN200 25W/3000K	4058075**091498**	DWL25830G2	
DULUX D 26W/840	4050300**012049**	DD26840	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/4000K	4058075**091450**	DWL14840G2	
				DL ALU DN200 25W/4000K	4058075**091511**	DWL25840G2	
DULUX D 26W/865	4050300**486987**	DD26865	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/6500K	4058075**091474**	DWL14865G2	
				DL ALU DN200 25W/6500K	4058075**091535**	DWL25865G2	
DULUX D/E - 4 PIN				**DOWNLIGHT ALU / SLIM / SLIM ALU**			
DULUX D/E 10W/830	4050300**419435**	DDE10830	25.02.2023	DL SLIM DN105 6W/3000K	4058075**078970**	DWLSDN1056830G2	
DULUX D/E 10W/840	4050300**017587**	DDE10840	25.02.2023	DL SLIM DN105 6W/4000K	4058075**078994**	DWLSDN1056840G2	
DULUX D/E 13W/830	4050300**389059**	DDE13830	25.02.2023	DL SLIM DN105 6W/3000K	4058075**078970**	DWLSDN1056830G2	
DULUX D/E 13W/840	4050300**017594**	DDE13840	25.02.2023	DL SLIM DN105 6W/4000K	4058075**078994**	DWLSDN1056840G2	
DULUX D/E 18W/830	4050300**327211**	DDE18830	25.02.2023	DL SLIM ALU DN205 22W/3000K	4058075**064003**	DWLSVDN20522830	
DULUX D/E 18W/840	4050300**017617**	DDE18840	25.02.2023	DL SLIM ALU DN205 22W/4000K	4058075**064027**	DWLSVDN20522840	
DULUX D/E 18W/865	4050300**564944**	DDE18865	25.02.2023	DL SLIM DN210 18W/6500K	4058075**079137**	DWLSDN21018865G2	
DULUX D/E 26W/830	4050300**327235**	DDE26830	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/3000K	4058075**091436**	DWL14830G2	
				DL ALU DN200 25W/3000K	4058075**091498**	DWL25830G2	
DULUX D/E 26W/840	4050300**020303**	DDE26840	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/4000K	4058075**091450**	DWL14840G2	
				DL ALU DN200 25W/4000K	4058075**091511**	DWL25840G2	
DULUX D/E 26W/865	4008321**185877**	DDE26865	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/6500K	4058075**091474**	DWL14865G2	
				DL ALU DN200 25W/6500K	4058075**091535**	DWL25865G2	
DULUX T PLUS - 2 PIN				**DOWNLIGHT ALU / SLIM / SLIM ALU**			
DULUX T 13W/830 PLUS	4050300**446929**	DT13830	25.02.2023	DL SLIM DN105 6W/3000K	4058075**078970**	DWLSDN1056830G2	
DULUX T 13W/840 PLUS	4050300**446905**	DT13840	25.02.2023	DL SLIM DN105 6W/4000K	4058075**078994**	DWLSDN1056840G2	
DULUX T 18W/830 PLUS	4050300**333489**	DT18830	25.02.2023	DL SLIM ALU DN205 22W/3000K	4058075**064003**	DWLSVDN20522830	
DULUX T 18W/840 PLUS	4050300**333465**	DT18840	25.02.2023	DL SLIM ALU DN205 22W/4000K	4058075**064027**	DWLSVDN20522840	
DULUX T 26W/830 PLUS	4050300**342061**	DT26830	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/3000K	4058075**091436**	DWL14830G2	
				DL ALU DN200 25W/3000K	4058075**091498**	DWL25830G2	
DULUX T 26W/840 PLUS	4050300**342047**	DT26840	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/4000K	4058075**091450**	DWL14840G2	
				DL ALU DN200 25W/4000K	4058075**091511**	DWL25840G2	

[1] Verifica la compatibilità degli alimentatori elettronici su ledvance.it o direttamente sulla confezione del tubo I ☒ Alternativa LED non disponibile

Sorgenti eliminate da SLR o ROHS			Data di divieto di immissione sul mercato europeo	Alternativa LED			
DULUX T/E PLUS - 2 PIN				**DOWNLIGHT ALU / SLIM / SLIM ALU**			**Nota sull'alternativa proposta**
DULUX T/E 13W/830 PLUS	4050300**446981**	DTE13830	25.02.2023	DL SLIM DN105 6W/3000K	4058075**078970**	DWLSDN1056830G2	
DULUX T/E 13W/840 PLUS	4050300**446967**	DTE13840	25.02.2023	DL SLIM DN105 6W/4000K	4058075**078994**	DWLSDN1056840G2	
DULUX T/E 18W/830 PLUS	4050300**342245**	DTE18830	25.02.2023	DL SLIM ALU DN205 22W/3000K	4058075**064003**	DWLSVDN20522830	
DULUX T/E 18W/840 PLUS	4050300**342221**	DTE18840	25.02.2023	DL SLIM ALU DN205 22W/4000K	4058075**064027**	DWLSVDN20522840	
DULUX T/E 26W/830 PLUS	4050300**342306**	DTE26830	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/3000K	4058075**091436**	DWL14830G2	
				DL ALU DN200 25W/3000K	4058075**091498**	DWL25830G2	
DULUX T/E 26W/840 PLUS	4050300**342283**	DTE26840	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/4000K	4058075**091450**	DWL14840G2	
				DL ALU DN200 25W/4000K	4058075**091511**	DWL25840G2	
DULUX T/E 32W/830 PLUS	4050300**348582**	DTE32830	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/3000K	4058075**091436**	DWL14830G2	
				DL ALU DN200 25W/3000K	4058075**091498**	DWL25830G2	
DULUX T/E 32W/840 PLUS	4050300**348568**	DTE32840	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/4000K	4058075**091450**	DWL14840G2	
			25.02.2023	DL ALU DN200 25W/4000K	4058075**091511**	DWL25840G2	
DULUX T/E 42W/830 PLUS	4050300**425641**	DTE42830	25.02.2023	DL ALU DN200 35W/3000K	4058075**091559**	DWL35830G2	
DULUX T/E 42W/840 PLUS	4050300**425627**	DTE42840	25.02.2023	DL ALU DN200 35W/4000K	4058075**091573**	DWL35840G2	
DULUX T/E CONSTANT				**DOWNLIGHT ALU / SLIM / SLIM ALU**			
DULUX T/E 26W/830 CONSTANT	4050300**425467**	DTECON26830	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/3000K	4058075**091436**	DWL14830G2	
				DL ALU DN200 25W/3000K	4058075**091498**	DWL25830G2	
DULUX T/E 26W/840 CONSTANT	4050300**425443**	DTECON26840	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/4000K	4058075**091450**	DWL14840G2	
				DL ALU DN200 25W/4000K	4058075**091511**	DWL25840G2	
DULUX T/E 32W/830 CONSTANT	4050300**425528**	DTECON32830	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/3000K	4058075**091436**	DWL14830G2	
				DL ALU DN200 25W/3000K	4058075**091498**	DWL25830G2	
DULUX T/E 32W/840 CONSTANT	4050300**425504**	DTECON32840	25.02.2023	DL ALU DN150 14W/4000K	4058075**091450**	DWL14840G2	
				DL ALU DN200 25W/4000K	4058075**091511**	DWL25840G2	
DULUX T/E 42W/830 CONSTANT	4050300**425580**	DTECON42830	25.02.2023	DL ALU DN200 35W/3000K	4058075**091559**	DWL35830G2	
DULUX T/E 42W/840 CONSTANT	4050300**425566**	DTECON42840	25.02.2023	DL ALU DN200 35W/4000K	4058075**091573**	DWL35840G2	

[1] Verifica la compatibilità degli alimentatori elettronici su ledvance.it o direttamente sulla confezione del tubo I ☒ Alternativa LED non disponibile

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm		(mm)	[1]		No.	€
POWERSTAR HQI®-TS										
Lampade ad alogenuri metallici ad arco corto per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Doppio attacco. Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno										**c.to 10**
HQI-TS 1000 W/NDL/S UVS	4008321**591944**	HQITS1000NDLS	1 000	90 000	K12s-36	41x187	-	10	1	**1.246,42**
HQI-TS 1000 W/D/S PRO	4008321**525475**	HQITS1000DSPRO	1 000	90 000	K12s-36	41x187	-	10	1	**1.246,42**
HQI-TS 2000 W/NDL/S	4008321**525499**	HQITS2000NDLSN	2 000	215 000	K12s-36	41x187	-	10	1	**1.178,42**
HQI-TS 2000 W/D/S	4050300**271682**	HQITS2000DS	2 000	210 000	K12s-36	41x187	-	10	1	**1.132,66**
HQI-TS 2000 W/D/S/HF [2]	4008321**338310**	HQITS2000DSHF	2 000	230 000	K12s-36	41x187	-	10	1	**1.531,73**
POWERSTAR HQI®-TS										
Lampade ad alogenuri metallici ad arco lungo per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Doppio attacco. Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno										**c.to 10**
HQI-TS 2000 W/N/L	4008321**530660**	HQITS2000NLN	2 000	230 000	K12s-36	40x274	-	10	2	**847,10**
POWERSTAR HQI®-T 1000…2000 W										
Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno										**c.to 10**
HQI-T 1000 W/D	4008321**527035**	HQIT1000DN	1 000	85 000	E40	76x345	-	6	3	**634,24**
HQI-T 1000 W/N	4058075**388413**	HQIT1000WN	1 000	110 000	E40	82x345	-	6	3	**700,70**
HQI-T 2000 W/N/E SUPER	4008321**979063**	HQIT2000NESZ	2 000	245 000	E40	106x430	-	4	4	**759,29**
HQI-T 2000 W/N/SN SUPER [3]	4008321**979087**	HQIT2000NSNSZ	2 000	240 000	E40	100x430	-	4	4	**807,40**
HQI-T 2000 W/D	4008321**526809**	HQIT2000DN	2 000	180 000	E40	106x430	-	4	4	**871,22**
HQI-T 2000 W/N/I [4]	4008321**665379**	HQIT2000N	2 000	200 000	E40	106x430	-	4	4	**745,51**
HQI-T 2000 W/D/I [4]	4008321**527011**	HQIT2000DIN	2 000	180 000	E40	100x430	-	4	4	**807,40**
POWERSTAR HQI®-T T/BT 250…400 W										
Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno										**c.to 10**
HQI-T 250 W/D PRO	4008321**677846**	HQIT250DNZ	250	19 100	E40	46x226	G	12	5	**154,50**
HQI-T 400/N E40	4058075**039766**	HQIT400N	400	40 000	E40	46x273	G	12	6	**220,95**

1) Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima) | 2) Solo con alimentatore 12,2 A | 3) La lampada si innesca con una tensione di impulso compresa tra 0,9 a 1,3 kV - non devono essere utilizzati accenditori con tensione di impulso da 4 a 5 kV | 4) Funzionamento senza accenditore esterno

1

2

3

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm		(mm)	[1]		No.	€

POWERSTAR HQI®-E - Chiara

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo.
Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno — c.to 10

HQI-E 400/N E40	4058075**039780**	HQIE400NCL	440	42 000	E40	120x290	F	12	1	**261,42**

POWERSTAR HQI®-E - Bulbo diffondente

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo.
Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno — c.to 10

HQI-E 250 W/D PRO	4008321**677907**	HQIE250DPROZ	250	18 000	E40	90x226	G	12	2	**154,59**
HQI-E 400 W/N CO	4058075**039803**	HQIE400NCOA	440	40 000	E40	120x290	G	12	2	**237,79**
HQI-E 1000 W/N	4008321**528261**	HQIE1000NN	1 000	100 000	E40	165x380	-	6	2	**786,31**

VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y®

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione[2].
Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno — c.to 1P

NAV-E 50 W SUPER 4Y	4008321**356024**	NAVE50SUPER	50	4 000	E27	71x156	G	24	3	**64,27**
NAV-E 70 W SUPER 4Y	4008321**356048**	NAVE70SUPER	70	6 600	E27	71x156	G	24	3	**64,27**
NAV-E 100 W SUPER 4Y	4050300**015774**	NAVE100SUPER	100	10 400	E40	76x183	F	12	3	**76,13**
NAV-E 150W SUPER 4Y	4052899**418226**	NAVE150SUPER4Y	150	17 000	E40	76x214	F	12	3	**83,35**
NAV-E 250 W SUPER 4Y	4050300**024387**	NAVE250SUPER	250	31 600	E40	91x226	E	12	3	**102,19**
NAV-E 400 W SUPER 4Y	4050300**024394**	NAVE400SUPER	400	56 500	E40	122x290	E	12	3	**111,68**

VIALOX® NAV®-E

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione.
Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno — c.to 1P

NAV-E 50 W/E E27	4050300**015750**	NAVE50E	50	3 600	E27	71x156	G	24	3	**52,23**
NAV-E 70 W/E E27	4050300**015767**	NAVE70E	70	5 900	E27	71x156	G	24	3	**52,23**

VIALOX® NAV®-E/I

Lampade al sodio ad alta pressione con accenditore interno per apparecchi con e senza vetro di protezione.
Funzionamento con alimentatore convenzionale senza accenditore esterno[3] — c.to 1P

NAV-E 50 W/I E27	4050300**015583**	NAVE50I	50	3 600	E27	71x156	G	24	3	**57,20**
NAV-E 70 W/I E27	4050300**015590**	NAVE70I	70	5 900	E27	71x156	G	24	3	**57,20**

VIALOX® NAV®-E Plug-in

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione.
Per sostituzione in impianti con lampade al mercurio.
Funzionamento con alimentatore convenzionale senza accenditore esterno — c.to 1P

NAV-E 68 W E27	4008321**345462**	NAVE68	68	5 600	E27	71x156	G	24	3	**87,97**

1) Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1

2

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm		(mm)	[1]		No.	€
VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y®										
Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione[2]. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno										**c.to 1P**
NAV-T 50W SUPER 4Y	4052899**415379**	NAVT50SUPER4Y	50	4 200	E27	39x156	G	12	1	**64,27**
NAV-T 70W SUPER 4Y	4052899**415416**	NAVT70SUPER4Y	70	6 600	E27	39x156	G	12	1	**64,27**
NAV-T 100 W SUPER 4Y	4050300**015743**	NAVT100SUPER	100	10 700	E40	47x210	F	12	1	**76,13**
NAV-T 150 W SUPER 4Y	4050300**024400**	NAVT150SUPER	150	17 500	E40	47x210	F	12	1	**83,35**
NAV-T 250 W SUPER 4Y	4050300**024417**	NAVT250SUPER	250	33 200	E40	47x257	E	12	1	**102,19**
NAV-T 400 W SUPER 4Y	4050300**281179**	NAVT400SUPER	400	56 500	E40	47x285	E	12	1	**111,68**
NAV-T 600 W SUPER 4Y	4050300**275772**	NAVT600SUPER	600	90 000	E40	47x285	D	12	1	**225,74**
VIALOX® NAV®-T										
Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore convenzionale e accenditore esterno										**c.to 1P**
NAV-T 1000 W E40	4050300**251417**	NAVT1000	1 000	130 000	E40	66x360	E	12	2	**375,38**

1) Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima) | 2) Attenzione: in caso di sostituzione in impianti esistenti realizzati con lampade NAV® standard, verificare l'idoneità delle caratteristiche dell'accenditore

1

2

3

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm			[1]		No.	€

ALIMENTATORI E ACCENDITORI*

Box di alimentazione rifasati (con accenditore)

c.to 1X

P HQI 1000/230 VS1 ELTLEDV	4058075**160125**	BOX1000R	-	-	-	-	-	1	1	**1.035,33**
P HQI 2000/380 SN VS1 ELTLEDV	4058075**160101**	BOX2000RSN	-	-	-	-	-	1	1	**1.329,54**

Alimentatori per lampade ad alogenuri metallici e sodio

c.to 1X

S HQI-NAV 1000/230 L VS2 ELTLEDV	4058075**160033**	ALNV1000	-	-	-	-	-	2	2	**1.025,06**

Condensatori di rifasamento per tensione di alimentazione 230V

c.to 1X

CAP. C13/250 VS100 ELTLEDV	4058075**159044**	CONC13	-	-	-	-	-	100	3	**22,42**

* Ad esaurimento | 1) Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	V	lm	cd	K	[mm]			[1]		No.	€
HALOPIN® OVEN (FORNO) - 2.000 ore														
Speciale per forno - Temperatura massima consentita: 300°C														c.to 1G
HALOPIN OVEN 66725 25W 230V G9	4008321**703552**	H667250VEN	25	230	260	-	2 700	14 x 43	-	G9	G	20	1	**11,02**
HALOPIN OVEN 66740 40W 230V G9	4008321**703576**	H667400VEN	40	230	490	-	2 700	14 x 43	-	G9	G	20	1	**11,02**
HALOLINE® PRO - 2.000 ore														
Versione corta / lunga - Posizione di funzionamento universale														c.to 1G
HALOLINE PRO 74,9 MM														
HALOLINE PRO 64684 48W 230V R7s	4008321**977595**	H64684ECO	48	230	750	-	2 900	12 x 74,9	-	R7s	G	20	2	**14,51**
HALOLINE PRO 64690 80W 230V R7s	4008321**928078**	H64690ECO	80	230	1 400	-	2 900	12 x 74,9	-	R7s	G	20	2	**14,51**
HALOLINE PRO 64695 120W 230V R7s	4008321**928092**	H64695ECO	120	230	2 250	-	2 900	12 x 74,9	-	R7s	G	20	2	**14,51**
HALOLINE PRO 114,2 MM														
HALOLINE PRO 64696 120W 230V R7s	4008321**977670**	H64696ECO	120	230	2 200	-	2 900	12 x 114,2	-	R7s	G	20	2	**14,51**
HALOLINE® Standard - 2.000 ore														
Posizione di funzionamento orizzontale P15														c.to 1G
HALOLINE 64560 750W 230V 191,1mm R7s	4050300**004167**	H64560	750	230	16 500	-	2 900	12 x 185,7	-	R7s	G	12	3	**32,80**
HALOLINE 64740 1000W 230V 191,1mm R7s	4050300**004174**	H64740	1 000	230	22 000	-	2 900	12 x 185,7	-	R7s	G	12	3	**32,80**
HALOLINE 64740 1000W 240V 191,1mm R7s	4050300**209906**	H64740240V	1 000	240	22 000	-	2 900	12 x 185,7	-	R7s	G	12	3	**32,80**
HALOLINE 64760 1500W 230V 256,1mm R7s	4050300**004181**	H64760	1 500	230	33 000	-	2 900	12 x 250,7	-	R7s	G	12	3	**36,45**
HALOLINE 64760 1500W 240V 256,1mm R7s	4050300**209920**	H64760240V	1 500	240	33 000	-	2 900	12 x 250,7	-	R7s	G	12	3	**36,45**
HALOLINE 64784 2000W 230V 333mm R7s	4050300**004204**	H64784	2 000	230	44 000	-	2 900	12 x 327,4	-	R7s	G	12	3	**53,71**
HALOSTAR® OVEN (FORNO) - 2.000 ore														
Speciale per forno - Temperatura massima consentita: 450°C														c.to 1G
HALOSTAR OVEN 64408 5W 12V G4 [2]	4050300**308029**	H64408	5	12	60	-	2 700	10 x 33	-	G4	G	40	4	**8,79**
HALOSTAR OVEN 64418 10W 12V G4	4050300**308081**	H64418	10	12	140	-	2 800	10 x 33	-	G4	G	40	5	**8,79**
HALOSTAR OVEN 64428 20W 12V G4	4050300**308050**	H64428	20	12	320	-	2 800	10 x 33	-	G4	G	40	5	**8,79**

1) Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

POSSIBILI ALTERNATIVE LED PER SOSTITUIRE LA TUA LAMPADA ALOGENA

Sorgenti eliminate da SLR o ROHS			Data di divieto di immissione sul mercato europeo	Alternativa LED		
HALOPIN PRO				**PERFORMANCE LEDPIN G9**		
HALOPIN PRO 66720 20W 230V G9	4008321**945273**	H66720ECO	01.09.2023	PERFORMANCE PIN 20 non-dim 827 G9	4099854248870	PPIN20827CG92
HALOPIN PRO 66733 33W 230V G9	4008321**208668**	H66733ECO	01.09.2023	PERFORMANCE PIN 30 non-dim 827 G9	409984248900	PPIN30827CG92
HALOPIN PRO 66748 48W 230V G9	4008321**945334**	H66748ECO	01.09.2023	PERFORMANCE PIN 40 non-dim 827 G9	4099854248962	PPIN40827CG92
HALOPIN PRO 66760 60W 230V G9	4008321**945372**	H66760ECO	01.09.2023	PERFORMANCE PIN 50 non-dim 827 G9	4099854249020	PPIN50827CG92
HALOSTAR PRO				**PERFORMANCE LEDPIN G4 & G6.35**		
HALOSTAR PRO 64417 7W 12V G4	4008321**963192**	H64417ECO	01.09.2023	PERFORMANCE PIN CL 10 non-dim 827 G4	4099854064722	PPIN10827CG41
HALOSTAR PRO 64423 14W 12V G4	4008321**317964**	H64423ECO	01.09.2023	PERFORMANCE PIN CL 20 non-dim 827 G4	4099854248603	PPIN20827CG42
HALOSTAR PRO 64429 25W 12V GY6.35	4050300**987262**	H64429ECO	01.09.2023	PERFORMANCE PIN CL 28 non-dim 827 GY6.35	4099854248665	PPIN28827CGY6352
HALOSTAR PRO 64432 35W 12V GY6.35	4050300**615905**	H64432ECO	01.09.2023	PERFORMANCE PIN CL 28 non-dim 827 GY6.35	4099854248665	PPIN28827CGY6352
HALOSTAR PRO 64440 50W 12V GY6.35	4050300**615936**	H64440ECO	01.09.2023	PERFORMANCE PIN CL 40 non-dim 827 GY6.35	4099854248757	PPIN40827CGY6352
HALOSTAR PRO 64447 60W 12V GY6.35	4050300**785400**	H64447ECO	01.09.2023	PERFORMANCE PIN CL 40 non-dim 827 GY6.35	4099854248757	PPIN40827CGY6352
HALOSTAR STARLITE				**PERFORMANCE LEDPIN G4 & G6.35**		
HALOSTAR STARLITE 64410S AX 10W 6V G4	4058075**094192**	H64405SG2	01.09.2023	PERFORMANCE PIN CL 10 non-dim 827 G4	4099854064722	PPIN10827CG41
HALOSTAR STARLITE 64405S 5W 12V G4	4058075**094154**	H64415SG2	01.09.2023	PERFORMANCE PIN CL 10 non-dim 827 G4	4099854064722	PPIN10827CG41
HALOSTAR STARLITE 64415S AX 10W 12VG4	4058075**094178**	H64410SG2	01.09.2023	PERFORMANCE PIN CL 10 non-dim 827 G4	4099854064722	PPIN10827CG41
HALOSTAR STARLITE 64425S AX 20W 12VG4	4058075**094215**	H64425SG2	01.09.2023	PERFORMANCE PIN CL 20 non-dim 827 G4	4099854248603	PPIN20827CG42
HALOSTAR STARLITE 64427S AX 20W 12V GY6.35	4058075**094239**	H64427SG2	01.09.2023	PERFORMANCE PIN CL 28 non-dim 827 GY6.35	4099854248665	PPIN28827CGY6352
HALOSTAR STARLITE 64432S AX 35W 12V GY6.35	4058075**094253**	H64432SG2	01.09.2023	PERFORMANCE PIN CL 28 non-dim 827 GY6.35	4099854248665	PPIN28827CGY6352
HALOSTAR STARLITE 64440S AX 50W 12V GY6.35	4058075**094277**	H64440SG2	01.09.2023	PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 40 non-dim 827 GY6.35	4099854248757	PPIN40827CGY6352
HALOSTAR STARLITE 64450S AX 75W 12V GY6.35	4058075**094291**	H64450SG2	01.09.2023	☒		
HALOSTAR STARLITE 64458S AX 90W 12V GY6.35	4058075**094314**	H64458SG2	01.09.2023	☒		

[1] Verifica la compatibilità degli alimentatori elettronici su ledvance.it o direttamente sulla confezione del tubo I ☒ Alternativa LED non disponibile

1

2

3

4

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	lm	Dimensioni [mm]		[1]		No.	€
SPECIAL OVEN (FORNO) - 1.000 ore										
Temperatura ambiente fino a 300°C - Forma tubolare o sferica										c.to 1B
SPECIAL OVEN T22/50 CL 15W 230V E14	4050300**003108**	TU2015	15	85	22 x 50	E14	G	100	1	17,80
SPECIAL FRIDGE (FRIGORIFERO E MACCHINA DA CUCIRE) - da 1.000 a 1.500 ore										c.to 1B
SPECIAL T 17/54 CL 15W 230V E14	4050300**066639**	TUFRIGOEBLI	15	90	17 x 54	E14	G	50	2	21,27
SPC POIRETTE T26/57 DEP 15W230V E14	4050300**003085**	TU2615FR	15	90	26 x 57	E14	G	100	3	14,92
SPC POIRETTE T26/57 CL 15W 230V E14	4050300**310282**	PP15	15	90	26 x 55	E14	G	100	4	12.64
SPC POIRETTE T26/57 DEP 25W230V E14	4050300**323596**	TU2625FR	25	190	26 x 57	E14	G	100	3	14.92
SPC POIRETTE T26/57 CL 25W 230V E14	4050300**309637**	PP25	25	190	26 x 55	E14	G	100	4	12.64

1) Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

Indice

01 ALIMENTATORI ELETTRONICI (ECG)	pag. 468
02 LIGHT ENGINE	pag. 482

LEDVANCE

LEDVANCE.IT

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

ALIMENTATORI ELETTRONICI

LEDVANCE

LEDVANCE.IT

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

PHASE OUT DEGLI ALIMENTATORI ELETTRONICI ECG IN CROSS SELLING

Comunichiamo che la famiglia di prodotti ECG – Alimentatori Elettronici, gestita da LEDVANCE in CROSS SELLING, andrà in PHASE OUT con un graduale esaurimento di stock fino ad una definitiva cessazione.

Dopo un‘attenta considerazione, Inventronics (ex OSRAM Digital Systems), ha deciso di eliminare gradualmente gli alimentatori elettronici tradizionali (ECG) dal proprio portafoglio come parte del continuo percorso di innovazione.

Gli alimentatori elettronici hanno svolto un ruolo fondamentale nel successo di Inventronics, offrendo prestazioni e affidabilità senza pari degli apparecchi di illuminazione.

Questa decisione segna sia la conclusione di un capitolo significativo di questa tecnologia, sia l’inizio di un futuro che promette di essere ancora più luminoso, più efficiente e più sostenibile con soluzioni alternative che promettono di rivoluzionare il settore dell’illuminazione e stabilire nuovi standard.

INDICE

QUICKTRONIC®: alimentatori elettronici per lampade fluorescenti

QUICKTRONIC® INTELLIGENT	pag. 473
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL	pag. 473
QUICKTRONIC® FQ	pag. 473
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL	pag. 474
QUICKTRONIC® FIT5	pag. 474
QUICKTRONIC® FIT 5/8	pag. 474
QUICKTRONIC® FIT 8	pag. 474
QUICKTRONIC® QTz8	pag. 474
QUICKTRONIC® MULTIWATT	pag. 475
QUICKTRONIC® ECONOMIC	pag. 475

POWERTRONIC®: alimentatori elettronici per lampade a scarica

POWERTRONIC® OUTDOOR PTo	pag. 477
POWERTRONIC® INTELLIGENT PTi S	pag. 477
POWERTRONIC® INTELLIGENT PTi I	pag. 477
POWERTRONIC® PT-FIT S	pag. 477
POWERTRONIC® PT-FIT I	pag. 477

HALOTRONIC®: trasformatori elettronici per lampade alogene a bassissima tensione

HALOTRONIC® HTi	pag. 479
HALOTRONIC® PROFESSIONAL HTL	pag. 479
HALOTRONIC® COMPACT HTM, HTN	pag. 479
ET-PARROT®	pag. 479
HALOTRONIC®	pag. 479

Combinazioni lampade/alimentatori elettronici	pag. 480

470

QUICKTRONIC®: alimentatori elettronici per lampade fluorescenti

QUICKTRONIC® INTELLIGENT dimmerabile QTi (DALI)…DIM

QTi dimmerabile – interfaccia DALI o 1…10 V
La generazione attuale di alimentatori elettronici dimmerabili QUICKTRONIC® Intelligent con interfaccia DALI (Digital Addressable Lighting Interface) o 1-10 V (QTi DALI/DIM) presenta le seguenti caratteristiche:

- Riconoscimento automatico delle lampade grazie al quale è possibile impiegare un unico alimentatore per lampade diverse
  > Flessibilità degli apparecchi di illuminazione e conseguente riduzione dei tipi di ECG utilizzati

Alti livelli di efficienza energetica. In particolare bassissimo consumo di energia in stand-by per gli alimentatori elettronici OSRAM DALI.

- Indice di efficienza energetica EEI = A1 BAT
- Bassissimo consumo di energia in stand-by
  - QTi DALI 1x, 2x: 0,2 W (funzionamento con corrente continua e alternata)
  - QTi DALI 3x, 4x: < 0.5 W (funzionamento con corrente continua e alternata)
- Accensione/spegnimento e dimmerazione non impattano sulla durata della lampada
- Preriscaldamento ottimale a qualsiasi livello di dimmerazione
- Intervallo di dimmerazione 1…100%

Flessibilità e qualità eccezionali. Lampade di lunga durata e con tecnologia ad amalgama

- Dimmerazione stabile dall'1% al 100% con le lampade T5/T5 CONSTANT, T5 Energy Saver e T5 XT Longlife
- Molteplici combinazioni ECG/lampade (OSRAM DULUX® L...HE,XT)
- Durata fino a 100.000 ore a una Tc=65°C, a un tasso di disservizio massimo del 10%
- Idoneo per gli apparecchi in classe I
- Accensione con preriscaldo ottimale degli elettrodi in 0,5 s
- Lampade OSRAM fluorescenti compatte e lineari T5 CONSTANT: possibilità di dimmerazione anche nelle applicazioni in esterno
- Altissima efficienza degli alimentatori elettronici OSRAM dimmerabili, fino al 94% grazie all'elevata qualità dei componenti e alla gestione termica intelligente. Cut off (disinserzione del preriscaldo degli elettrodi) al raggiungimento dell'80% del flusso luminoso.
  > Ulteriore risparmio di energia fino a 4W (a seconda del tipo)
- CORRIDOR FUNCTION per un collegamento diretto dell'alimentatore elettronico (ECG) ai sensori standard di presenza (o configurazione libera)

- Sensore Touch DIM® per funzionamento fino a 20 DALI ECG

- Idoneo per SMART GRID per feedback sulla tensione di rete in ingresso e le ore di funzionamento della lampada

- Idoneo per i sistemi di emergenza (rilevamento automatico del funzionamento dell'illuminazione di emergenza tramite ECG)

Gli alimentatori elettronici OSRAM QTi DIM sono noti per la potenza ottimizzata del sistema

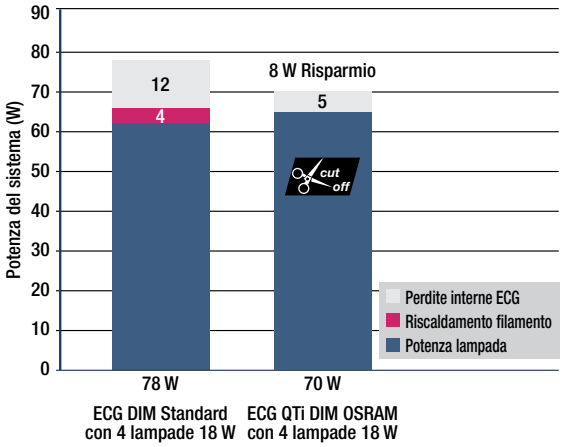

Valori relativi allo stesso flusso luminoso (Ballast Lumen Factor – BLF) per tutti i QTi DIM =1.0

Adeguamento del fattore di pianificazione (0,8): grazie all'uso degli ECG dimmerabili, si risparmia un ulteriore 10% sul costo dell'elettricità.

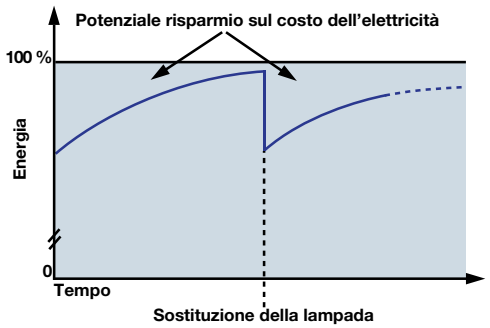

Per un apparecchio di illuminazione equipaggiato con 2 lampade HO 49 W, a un costo dell'energia elettrica di 0,10 €/kWh, si può ottenere un ulteriore risparmio di € 20, per tutta la durata delle lampade, adeguando il fattore di pianificazione (0,8): 10% di 110Wx18.000 hx0,10 €/kWh = 20 €/apparecchio in 4 anni. L'adeguamento può essere eseguito dal sistema di gestione integrata dell'edificio o impiegando un sensore di rilevamento luminosità.

QTi DALI ECG: regolazione in funzione della temperatura

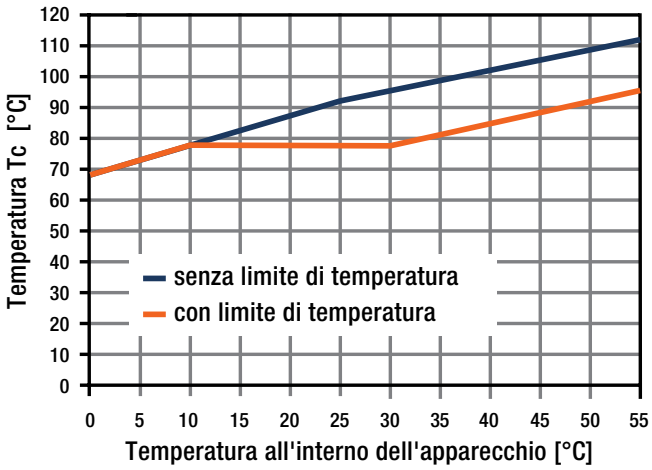

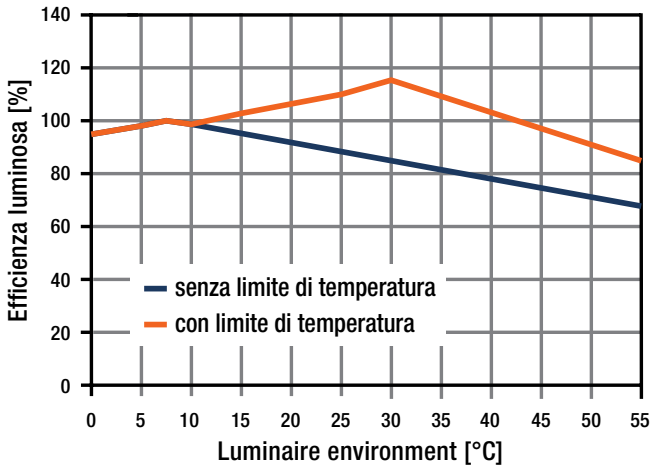

— Gestione termica intelligente: protezione surriscaldo dell'ECG tramite riduzione della potenza di lampada ad elevate Tc
> Semplifica la certificazione di apparecchi di illuminazione caldi

In questo modo aumenta l'efficienza luminosa (lm/W) degli apparecchi caldi e si riduce il carico termico sui singoli componenti dell'apparecchio
— End of Life (EoL) T2
— DALI standard secondo IEC 60929 e IEC 62386

QTi DALI DIM – DALI o Touch DIM® in una sola unità

— Touch DIM® – possibilità di variare il flusso luminoso tramite un semplice pulsante o sensori di presenza

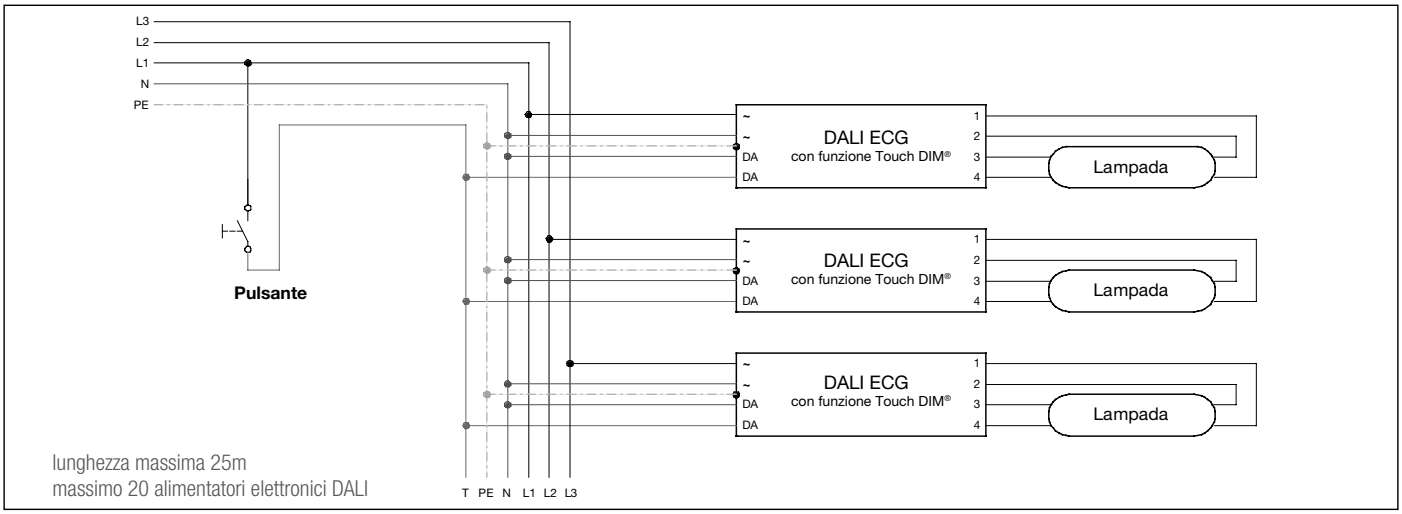

— Gestione diretta fino a 64 alimentatori elettronici tramite l'impiego del DALI Repeater

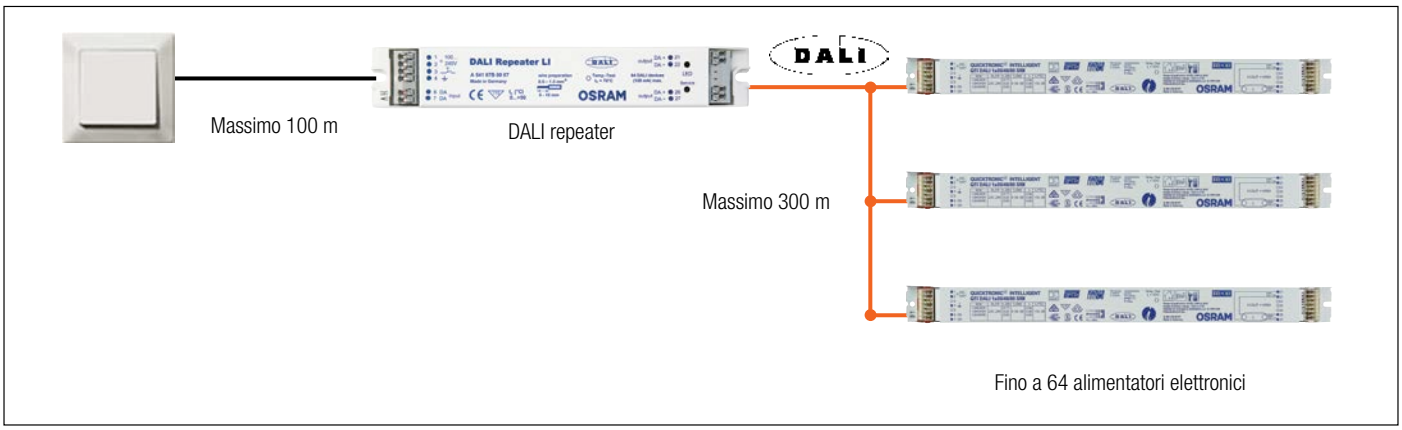

1

2

QUICKTRONIC® INTELLIGENT

Per lampade fluorescenti T5 Ø16mm - Alimentatori elettronici non dimmerabili — c.to 1X

QTi 1X14/24/21/39 GII	4008321**383334**	QTI1X1439N	14-39	360x30x21	100 000	A2 BAT	20	1	**110,75**
QTi 1X28/54/35/49 GII	4008321**383358**	QTI1X2854N	28-54	360x30x21	100 000	A2 BAT	20	1	**110,75**
QTi 1X35/49/80 GII	4008321**383372**	QTI1X3580N	35-80	360x30x21	100 000	A2 BAT	20	1	**110,75**
QTi 2X14/24/21/39 GII	4008321**383396**	QTI2X1439N	14-39	360x30x21	100 000	A2 BAT	20	1	**118,84**

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL *

Per lampade fluorescenti T5 Ø16mm - Alimentatori elettronici non dimmerabili — c.to 1X

QTP5 1X14…35	4008321**329035**	QTP51X1435	14-35	280x30x21	100 000	A2 BAT	20	2	**64,96**
QTP5 1X49	4008321**329370**	QTP51X49	49	280x30x21	100 000	A2 BAT	20	2	**64,96**
QTP5 1X80	4008321**329059**	QTP51X80	80	360x30x21	100 000	A2 BAT	20	2	**66,97**
QTP5 2X14…35	4008321**329073**	QTP52X1435	14-35	360x30x21	100 000	A2 BAT	20	2	**73,06**
QTP5 2X49	4008321**329431**	QTP52X49	49	360x30x21	100 000	A2 BAT	20	2	**73,06**
QTP5 3X14,4X14	4008321**484598**	QTP534X14	14	280x40x21	100 000	A2 BAT	20	2	**85,44**

QUICKTRONIC® FQ *

Per lampade fluorescenti T5 Ø16mm - Alimentatori elettronici non dimmerabili — c.to 1X

QT-FQ 2X80	4050300**825564**	QTFQ2X80FCW	80	423x30x21	50 000	A2	20	2	**116,77**

* ad esaurimento

1

2

3

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL *

Per lampade fluorescenti T5 Ø16 mm, T8 Ø26 mm e lampade fluorescenti compatte - Alimentatori elettronici non dimmerabili — c.to 1X

QTP-OPTIMAL 1x18…40	4008321**873743**	QTPOPT1X1840	18-40	280x30x21	100 000	A2	20	1	52,76
QTP-OPTIMAL 1X54…58	4008321**873729**	QTPOPT1X5458	54-58	280x30x21	100 000	A2 BAT	20	1	52,76
QTP-OPTIMAL 2X18…40	4008321**873767**	QTPOPT2X1840	18-40	360x30x21	100 000	A2 BAT	20	1	59,91
QTP-OPTIMAL 2X54…58	4008321**880253**	QTPOPT2X5458	54-58	360x30x21	100 000	A2 BAT	20	1	59,91

QUICKTRONIC® FIT5 *

Per lampade fluorescenti T5 Ø16mm - Alimentatori elettronici non dimmerabili — c.to 1X

QT-FIT5 1X14…35	4008321**971234**	QTFIT51X1435	14-35	280x30x21	50 000	A2	20	2	41,24
QT-FIT5 2X14…35	4008321**971258**	QTFIT52X1435	14-35	280x30x21	50 000	A2 BAT	20	2	46,55
QT-FIT5 2X49	4008321**832153**	QTFIT52X49	49	280x30x21	50 000	A2	20	2	46,55
QT-FIT5 3X14,4X14	4008321**971210**	QTFIT534X14	14	280x40x21	50 000	A2 BAT	20	2	50,83

QUICKTRONIC® FIT 5/8 *

Per lampade fluorescenti T5 Ø16 mm, T8 Ø26 mm - Alimentatori elettronici non dimmerabili — c.to 1X

QT-FIT 5/8 1X18…39	4008321**873927**	QTFIT581X1839	18-39	280x30x21	50 000	A2	20	2	43,85
QT-FIT 5/8 1X54…58	4008321**873828**	QTFIT581X5458	54-58	280x30x21	50 000	A2 BAT	20	2	40,81
QT-FIT 5/8 2X54…58	4008321**873842**	QTFIT582X5458	54-58	280x30x21	50 000	A2	20	2	46,55

QUICKTRONIC® FIT 8 *

Per lampade fluorescenti T8 Ø26mm - Alimentatori elettronici non dimmerabili — c.to 1X

QT-FIT8 1X36	4008321**294203**	QTFIT81X36	36	280x30x28	50 000	A2	20	2	47,81
QT-FIT8 1X58…70	4008321**294227**	QTFIT81X5870	58-70	280x30x28	50 000	A2	20	2	51,26
QT-FIT8 2X18	4008321**294241**	QTFIT82X18	18	360x30x28	50 000	A2	20	2	50,83
QT-FIT8 2X36	4008321**294265**	QTFIT82X36	36	360x30x28	50 000	A2	20	2	50,83
QT-FIT8 2X58…70	4052899**151932**	QTFIT82X5870N	58-70	360x30x28	50 000	A2	20	2	60,96
QT-FIT8 2X58	4008321**294289**	QTFIT82X5870	58	360x30x28	50 000	A2	20	2	50,83
QT-FIT8 3X18,4X18	4008321**294302**	QTFIT834X18	18	280x40x28	50 000	A2	20	2	54,85

QUICKTRONIC® QTz8 *

Per lampade fluorescenti T8 Ø26mm - Alimentatori elettronici non dimmerabili — c.to 1X

QTz8 1X18	4008321**863263**	QTZ81X18	18	150x40x28	30 000	A2	20	3	27,39
QTz8 1X36	4008321**863287**	QTZ81X36	36	150x40x28	30 000	A2	20	3	27,39
QTz8 4X18	4008321**863362**	QTZ84X18	18	210x40x30	30 000	A2	20	3	33,50

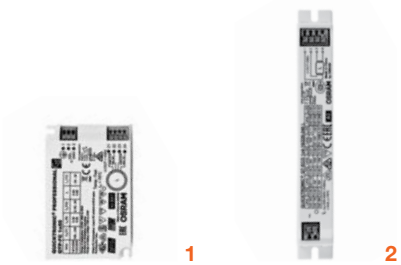

1 2

QUICKTRONIC® MULTIWATT *

Per lampade fluorescenti compatte - Alimentatori elettronici non dimmerabili **c.to 1X**

QT-M 2X26…42 S	4008321**110022**	QTM2X2642	26-42	123x79x33	50 000	A2	20	2	**106,57**

QUICKTRONIC® ECONOMIC *

Per lampade fluorescenti compatte - Alimentatori elettronici non dimmerabili per la sostituzione degli alimentatori convenzionali **c.to 1X**

QT-ECO 2X5…11 S	4050300**821504**	QTECO2X511S	5-11	80x40x22	30 000	A2 BAT	20	3	**81,27**

POWERTRONIC®: alimentatori elettronici per lampade a scarica

Alimentatori elettronici POWERTRONIC® per le lampade ad alogenuri metallici HCI®, HQI® e NAV®

Gli alimentatori elettronici POWERTRONIC® hanno un'ampia gamma di impieghi. Il peso contenuto e il volume ridotto offrono maggiore libertà alla progettazione di apparecchi e sistemi.
Grazie al microcontrollore integrato, che monitora continuamente l'accensione e il funzionamento delle lampade, gli ECG POWERTRONIC® rendono la luce delle lampade ad alogenuri metallici ancora più confortevole, affidabile e sicura.

Gli alimentatori elettronici POWERTRONIC® possono essere impiegati nelle seguenti applicazioni:

Per esterni:

3DIM DALI StepDIM AstroDIM

PTo 3DIM: l'ECG HID - protezione contro fulmini a 10 kV, resistente alle vibrazioni (secondo la norma EN 60598), idoneo per gli apparecchi in classe di isolamento I e II, dimmerabile con 3 opzioni di controllo:
- Controllo DALI o
- StepDIM (dimmerazione su due livelli) o
- AstroDIM (dimmerazione su due livelli con controllotramite temporizzatore integrato)

Morsettiera separata per montaggio indipendente:
PTi I: tecnologia affidabile per un sistema di lunga durata
PT-FIT I: per le applicazioni standard

Per l'inserimento in apparecchi:
PTi S: tecnologia affidabile per un sistema di lunga durata
PT-FIT S: per le applicazioni standard

Per l'illuminazione delle serre:
PTg 1000: per l'illuminazione delle serre (con tensione 400 V_{AC})

Accessori
EBN-OS limitatore corrente di spunto per una maggiore flessibilità di installazione

Applicazioni
- Interni/vetrine di negozi
- Hall/ingressi
- Stabilimenti produttivi/impianti industriali
- Edifici pubblici
- Gallerie d'arte/musei/locali per esposizioni
- Strade/parchi/strutture in esterni (PTo)

Comfort
- Luce priva di sfarfallio
- Maggiore stabilità cromatica e minore dispersione lungo la curva di riferimento del colore
- Spegnimento affidabile di lampade esauste o guaste, per una maggiore sicurezza del sistema
- Nessun lampeggio delle lampade guaste o esauste

Gli ECG POWERTRONIC® sono più efficienti degli alimentatori tradizionali
- Classe di efficienza energetica A2
- Efficienza del sistema fino al 15% più elevata
- Mantenimento del flusso luminoso del 20% superiore
- Durata maggiore della lampada fino al 30% in più

Sicurezza
- Spegnimento affidabile di lampade esauste o guaste, per una maggiore sicurezza del sistema
- La funzione integrata di limitazione del tempo di accensione previene l'accensione di lampade guaste o esauste e, quindi, l'intermittenza e i radiodisturbi

1

2

3

4

5

POWERTRONIC® OUTDOOR PTo *

Alimentatori elettronici per l'illuminazione stradale - Per lampade NAV® HCI® e HQI® dimmerabile per lampade NAV® e HCI® — c.to 1X

PTo 100/220…240 3DIM	4008321**956361**	PTO100DIM	100	158x94x43	60 000	A2	10	1	365,26
PTo 150/220…240 3DIM	4008321**956385**	PTO150DIM	150	158x94x43	60 000	A2	10	1	365,26
PTo 250/220…240 3DIM	4008321**863669**	PTO250DIM	250	170x90x60	60 000	A2	10	1	537,45

POWERTRONIC® INTELLIGENT PTi S *

Alimentatori elettronici non dimmerabile - Per installazione in apparecchi di illuminazione — c.to 1X

PTi 35/220…240 S	4008321**073112**	PTI35S	39	110x75x30	50 000	A2	20	2	116,77
PTi 35/220…240 S MINI	4008321**955906**	PTI35SM	39	97x43x30	50 000	A2	20	2	111,68
PTi 70/220…240 S	4008321**049629**	PTI70S	73	110x75x30	50 000	A2	20	3	116,77
PTi 150/220…240 S	4008321**188090**	PTI150S	147	150x85x31	50 000	A2	20	3	202,90

POWERTRONIC® INTELLIGENT PTi I *

Alimentatori elettronici non dimmerabile - Copri morsetto in plastica con serracavo — c.to 1X

PTi 35/220…240 I	4008321**099488**	PTI35I	39	171x83x32	50 000	A2	20	4	121,80
PTi 70/220…240 I	4008321**099501**	PTI70I	73	171x83x32	50 000	A2	20	4	121,80
PTi 150/220…240 I	4008321**915535**	PTI150I	147	212x93x33	50 000	A2	20	4	226,79

POWERTRONIC® PT-FIT S *

Alimentatori elettronici non dimmerabile - Per installazione in apparecchi di illuminazione - Copri morsetto in metallo — c.to 1X

PT-FIT 35/220…240 S	4008321**386625**	PTFIT35S	39	110x75x30	30 000	A2	20	3	91,40
PT-FIT 70/220…240 S	4008321**386649**	PTFIT70S	73	110x75x30	30 000	A2	20	3	91,40

POWERTRONIC® PT-FIT I *

Alimentatori elettronici non dimmerabile - Copri morsetto in plastica con serracavo — c.to 1X

PT-FIT 35/220…240 I	4008321**377661**	PTFIT35I	39	172x83x33	30 000	A2	20	5	101,59
PT-FIT 70/220…240 I	4008321**377685**	PTFIT70I	73	172x83x33	30 000	A2	20	5	101,59

* ad esaurimento

HALOTRONIC®: trasformatori elettronici per lampade alogene a bassissima tensione

HALOTRONIC® è concepito essenzialmente per:
- Faretti da incasso e plafoniere
- Sistemi in fila continua
- Apparecchi di illuminazione per abitazione (apparecchi ad incasso in mobili e montaggio su mobili)

Versioni

La versione HTi DALI 105 DIM può essere integrata nei sistemi di illuminazione DALI e dimmerata tramite pulsante con Touch DIM®. Il funzionamento con sensore di luminosità e presenza è possibile tramite il sistema DALIeco o DALI PROFESSIONAL. Adatto ai sistemi di emergenza.
Per maggiori informazioni su DALI e relativi componenti di regolazione, vedi pagina 142.
I dispositivi HALOTRONIC® LONG (HTL) sono disponibili con due livelli di potenza, 105W e 225W, per una facile installazione indipendente:
- Due coppie di morsetti sul lato primario per collegare un'unità all'altra
- Tre grandi coppie di morsetti sul lato secondario per collegare fino a tre apparecchi in parallelo.

Questi dispositivi offrono una lunga durata, un'eccellente gestione termica e sono adatti ai sistemi di emergenza.
Il modello HALOTRONIC® MOUSE® HTM è disponibile in tre potenze, come unità standard compatta con serracavi per controsoffitti poco profondi. È il trasformatore elettronico OSRAM utilizzato con successo in milioni di applicazioni.
La versione HALOTRONIC® NANO (HTN), abbinata alle lampade alogene miniaturizzate a bassissima tensione, è l'ideale per spazi particolarmente ridotti e per piccoli apparecchi. Ha un comportamento termico eccellente nonostante le dimensioni ridotte.
La versione ET-PARROT® è un'alternativa conveniente ai trasformatori tradizionali nell'intervallo di potenza 70-105W.

Applicazioni

- Illuminazione d'accento
- Illuminazione decorativa
- Foyer/sale di ricevimento
- Passaggi/corridoi
- Superfici di vendita ed esposizione
- Uffici singoli e sale conferenza
- Locali di abitazioni

Comfort

- La riduzione del peso all'80% circa e del volume intorno al 40% estende la libertà d'azione nella progettazione di impianti con luce alogena
- Tutti i dispositivi sono dotati delle opzioni di scarico della trazione e fissaggio sicuro
- Dimmerabile
- Protezione reversibile in caso di cortocircuiti, sovraccarichi e sovratemperature

Economia d'esercizio

- Alimentazione corretta delle lampade nell'intero campo di funzionamento a carico parziale (ne consegue una lunga durata di lampada)
- Unità pronta al collegamento senza misure di sicurezza supplementari
- Dissipazioni di potenza ridotte del 60% circa rispetto ai trasformatori convenzionali
- Efficienza energetica ≥ 91% in conformità alla Direttiva ErP 2012/1194/EC

Sicurezza

- Tutti i trasformatori sono collaudati a norma VDE (IMQ per ET-PARROT)
- Adatti per montaggio su legno
- Gli apparecchi per montaggio indipendente recano il marchio
- Adatti senza provvedimenti supplementari per apparecchi di illuminazione in classe II e III nonché per apparecchi con marchi e così come e
- Rispetto delle norme europee vigenti in tema di sicurezza, prestazioni e compatibilità elettromagnetica (EMC)

Dimmer per HALOTRONIC®

HTL 105/230-240	L,C
HTL 225/230-240	L,C
HTM 70/230-240	L,C
HTM 105/230-240	L,C
HTM 150/230-240	L,C
HTN 75/230-240 I	C
ET-PARROT® 70/220-240 I	L,C
ET-PARROT® 105/220-240 I	L,C

C con dimmer a taglio di fase IGBT
L,C con dimmer a taglio di fase e dimmer a taglio di fase per carichi induttivi
Non sono utilizzabili i dimmer per carichi resistivi

1

2

3

4

5

6

			W	V_{OUT}	mm	Controllo		No.	€

HALOTRONIC® HTi

Trasformatore elettronico dimmerabile per lampade alogene — c.to 1X

HTi DALI 105/230…240 DIM	4008321**420633**	HTIDALI105	35…105	11,6 V /11,4 [1]	170x44x34	-	10	1	**121,85**

HALOTRONIC® PROFESSIONAL HTL *

Trasformatore elettronico dimmerabile per lampade alogene — c.to 1X

HTL 2255/230…240	4008321**927026**	HTL225	50…225	11,6 V /11,7 [2]	170x44x34	-	10	2	**189,39**

HALOTRONIC® COMPACT HTM, HTN *

Trasformatore elettronico dimmerabile per lampade alogene — c.to 1X

HTM 70/230…240	4050300**442310**	HTM70	20…70	11,2 V /11,2 [3]	108x52x33	controllo a taglio di fase con regolatori a carico induttivo	20	2	**50,66**
HTM 105/230…240	4050300**442334**	HTM105	35…105	11,3 V /11,4 [1]	108x52x33	controllo a taglio di fase con regolatori a carico induttivo	20	2	**55,98**
HTM 150/230…240	4050300**581415**	HTM150	50…150	11,4 V /11,5 [4]	153x54x36	controllo a taglio di fase con regolatori a carico induttivo	10	3	**90,86**
HTN 75/230…240 I	4008321**073037**	HTN75I	20…75	11,5 V /11,7 [5]	104x33x22	controllo a taglio di fase con regolatori a carico induttivo	20	4	**68,08**

ET-PARROT® *

Trasformatore elettronico dimmerabile per lampade alogene — c.to 1X

ET-PARROT 70/220…240 I	4008321**111593**	ETPAR70I	20…70	11,9 V /12 [3]	128x38x31	-	50	5	**29,48**
ET-PARROT 105/220…240 I	4008321**111579**	ETPAR105I	35…105	11,9 V /12 [1]	128x38x31	-	50	5	**32,53**

HALOTRONIC®

Modulo di regolazione da interporre tra la rete e il trasformatore elettronico — c.to 1X

Hti DALI 315 DIM	4008321**957344**	HTIDALI315	20…315	220-240	153x54x36	-	25	6	**454,20**

1) 105W/35W
2) 225W/50W
3) 70W/20W
4) 150W/50W
5) 75W/20W
* Ad esaurimento

Combinazioni lampade/alimentatori elettronici

TUBI LED T5 HF HO PFM

Driver	EAN	COORD	L*	LED TUBE T5 HO49 P 1449 26W EAN 4099854**029110** 4099854**029134** 4099854**029158**	 COORD **PT5HFHO498301** **PT5HFHO498401** **PT5HFHO498651**
QT-FIT5 1x49	4008321**832139**	QTFIT51X49	1	OK	
QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300**870342**	QTIDALI1X3580	1	OK	
QTi 1x35/49/80 GII	4008321**383372**	QTI1X3580N	1	OK**	
QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321**383358**	QTI1X2854N	1	OK	
QT-FIT5 2x49	4008321**832153**	QTFIT52X49	2	OK*	
QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321**383419**	QTI2X2854N	2	OK	
QTi 2x35/49/80 GII	4008321**658951**	QTI2X354980N	2	OK	
QTP5 2x49	4008321**329431**	QTP52X49	2	OK	

Driver	EAN	COORD	L*	LED TUBE T5 HO54 P 1149 26W EAN 4099854**029257** 4099854**029271** 4099854**029301**	 COORD **PT5HFHO548301** **PT5HFHO548401** **PT5HFHO548651**
QT-FIT5/8 2x54-58	4008321**873729**	QTPOPT1X5458	2	OK	
QT-FIT5/8 1x54-58	4008321**873828**	QTFIT581X5458	1	OK	
QTi 1x28/54	4050300**870588**	QTI1X2854DIM	1	OK	
QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321**383358**	QTI1X2854N	1	OK	
QTP-OPTIMAL 2x54-58	4008321**880253**	QTPOPT2X5458	2	OK	
QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321**383419**	QTI2X2854N	2	OK	

Driver	EAN	COORD	IC	L*	LED TUBE T5 HO54 P 1149 26W EAN 4099854**029257** 4099854**029271** 4099854**029301**	 COORD **PT5HFHO548301** **PT5HFHO548401** **PT5HFHO548651**
QTi 1x35/49/80 GII	4008321**383372**	QTI1X3580N		1	OK	
QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300**870342**	QTIDALI1X3580	AA3863501DG	1	OK**	
			A56818C00DG	1	NO	
QT-FQ 2x80	4050300**825564**	QTFQ2X80FCW		2	OK	
QTi 2x35/49/80 GII	4008321**658951**	QTI2X354980N		2	OK	

L* Lampada per alimentatore

** ECG non è abilitato per dimmerazione

OK compatibile

OK* compatibile but ±10% luminous flux than claimed value

NO non compatibile

Combinazioni lampade/alimentatori elettronici

TUBI LED T5 HF HE PFM

Driver	EAN	COORD	L*	LED TUBE T5 HE14 P 549 7W EAN 4099854**029448** 4099854**029462** 4099854**029486**	 COORD **PT5HFHE148301** **PT5HFHE148401** **PT5HFHE148541**
QT-FIT5 2x14-35	4008321**971258**	QTFIT52X1435	2	OK	
QTP5 2x14-35	4008321**329073**	QTP52X1435	2	OK	
QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321**383396**	QTI2X1439N	2	OK	
QT-FIT5 3x14,4x14	4008321**971210**	QTFIT534X14	3/4	OK	
QTP5 3x14,4x14	4008321**484598**	QTP534X14	3/4	OK	
Qti DALI 3x14/24 DIM	4008321**069955**	QTIDALI3X1424	3	OK**	

Driver	EAN	COORD	L*	LED TUBE T5 HE21 P 849 7W EAN 4099854**029387** 4099854**029400** 4099854**029424**	 COORD **PT5HFHE218301** **PT5HFHE218401** **PT5HFHE218541**
Qti 1x14/24/21/39 GII	4008321**383334**	QTI1X1439N	1	OK	
QTi 1x21/39 DIM	4050300**870564**	QTI1X2139DIM	1	OK**	
QTP5 2x14-35	4008321**329073**	QTP52X1435	2	OK	
QTi 2x14/24/21/39 GII	4008321**383396**	QTI2X1439N	2	OK	
QT-FIT5 2x14-35	4008321**971258**	QTFIT52X1435	2	OK	

Driver	EAN	COORD	L*	LED TUBE T5 HE28 P 1149 16W EAN 4099854**029325** 4099854**029349** 4099854**029363**	 COORD **PT5HFHE288301** **PT5HFHE288401** **PT5HFHE288541**
QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321**383358**	QTI1X2854N	1	OK	
QT-FIT5 2x14-35	4008321**971258**	QTFIT52X1435	2	OK	
QTP5 2x14-35	4008321**329073**	QTP52X1435	2	OK	
QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321**383419**	QTI2X2854N	2	OK	

Driver	EAN	COORD	L*	LED TUBE T5 HE35 P 1449 18W EAN 4099854**029172** 4099854**029196** 4099854**029219**	 COORD **PT5HFHE358301** **PT5HFHE358401** **PT5HFHE358541**
QTP5 1x14-35	4008321**329035**	QTP51X1435	1	OK	
QTi 1x28/54/35/49 GII	4008321**383358**	QTI1X2854N	1	OK	
QTi 1x35/49/80 GII	4008321**383372**	QTI1X3580N	1	OK	
QTi DALI 1x35/49/80 DIM	4050300**870342**	QTIDALI1X3580	1	OK**	
QTP5 2x14-35	4008321**329073**	QTP52X1435	2	OK	
QT-FIT5 2x14-35	4008321**971258**	QTFIT52X1435	2	OK	
QTi 2x35/49/80 GII	4008321**658951**	QTI2X354980N	2	OK	
QTi 2x28/54/35/49 GII	4008321**383419**	QTI2X2854N	2	OK	

L* Lampada per alimentatore

** ECG non è abilitato per dimmerazione

■ OK compatibile

LEDVANCE

LEDVANCE.IT

Prodotti di OSRAM GmbH,
distribuiti da LEDVANCE

LIGHT ENGINE

INDICE

Light engine per faretti, downlight e apparecchi di illuminazione per montaggio a parete

PrevaLED® Linear G6	pag. 485
PrevaLED® COIN 50 COB G2	pag. 486
PrevaLED® COIN 111 COB G2	pag. 486
KIT PREVALED - COIN 111 COB	pag. 487

Light engine per faretti, downlight e apparecchi di illuminazione per montaggio a parete

Light Engine PrevaLED® Linear, Cube, COIN per faretti, downlight e apparecchi di illuminazione per montaggio a parete

Per l'illuminazione generale e d'accento, OSRAM offre un'ampia gamma di sorgenti luminose: da soluzioni CC che possono essere azionate con driver LED OPTOTRONIC® dedicati a light engine CA che funzionano direttamente sulla tensione di rete (220-240V~), fino a giungere a soluzioni complete con ottica e dissipatore integrati.

Dato che tutti i moduli e i light engine sono sviluppati in base a rigidi standard di qualità e del mercato, OSRAM offre una soluzione a prova di futuro e che richiede pochi sforzi, praticamente adatti a qualsiasi applicazione.

La famiglia PrevaLED® è sviluppata in particolare per applicazioni focalizzate sull'illuminazione generale, come ad esempio downlight e apparecchi di illuminazione per montaggio a parete. La caratteristica forma compatta di entrambe le versioni PrevaLED® Cube e Cube AC consente di progettare apparecchi di illuminazione semplici e compatti.

I moduli PrevaLED® COIN sono dotati di ottica e dissipatori integrati che, tra le altre cose, permettono una sostituzione diretta di lampade alogene e riflettori AR111/ HCI.

I light engine CA offrono maggiore libertà di progettazione

La serie PrevaLED® AC è stata appositamente progettata per un pratico plug & play. La ridotta complessità del design degli apparecchi di illuminazione, porta a ulteriori risparmi in termini di costi. Il moderno light engine

Un team d'eccellenza

Tutti i moduli LED azionati a CC PrevaLED®formano un sistema perfetto con driver LED OPTOTRONIC®.

Nel caso di PrevaLED®, è possibile raggiungere la perfetta corrispondenza di sistema con le nuove generazioni di OPTOTRONIC® Intelligent DALI Compact e OPTOTRONIC® FIT Compact, consentendo la progettazione di apparecchiature d'illuminazione con un'elevata qualità di luce.

La combinazione di sistema garantisce una perfetta stabilità di luce, offrendo condizioni ideali per la registrazione con fotocamere mobili e smartphone slow-motion.

La nuova generazione di OPTOTRONIC® Intelligent DALI Compact possiede una finestra operativa estremamente ampia e comprende l'interfaccia LEDset nonché la serie completa di funzionalità DALI 2. In qualità di driver LED innovativi sul mercato europeo, la serie OPTOTRONIC® Intelligent DALI Compact offre le caratteristiche di “regolazione fino allo 0,1%” e “spegnimento soft”.

Grazie alle loro dimensioni compatte, i driver LED OPTOTRONIC® FIT LT2 S (piccoli) sono la proposta ideale per track light. La serie OPTOTRONIC® FIT CS di driver di corrente costante con tre correnti selezionabili offre caratteristiche supplementari che permettono l'inserimento anche mentre sono attivati e l'illuminazione d'emergenza. OPTOTRONIC® ECO sono la soluzione standard per applicazioni con output fisso.

AC

Light engine PrevaLED® AC
un semplice plug & play

DC

Light engine PrevaLED® DC
per elevate prestazioni e flessibilità

1

2

PrevaLED® Linear G6

Light Engine lineare caratterizzato da un'elevata efficienza (fino a 200 lm/W) c.to 1V

			K	lm	d [mm]			No.	€
PL-LIN-Z6 1100-840 280X20-LV/HV	4052899**606081**	PLLZ61100840LVHV	4000	1142	280x20x5	C	240	1	**20,55**
PL-LIN-Z6 2000-840 280X20-LV/HV	4052899**606135**	PLLZ62000840LVHV	4000	1996	280x20x5	C	240	1	**28,50**
PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-LV	4052899**606180**	PLLZ62200840LV	4000	2267	560x20x5	C	120	2	**37,05**
PL-LIN-Z6 4000-840 560X20-LV	4052899**606234**	PLLZ64000840LV	4000	3969	560x20x5	C	120	2	**51,50**

1

2

PrevaLED® COIN 50 COB G2

Light Engine in tecnologia Chip on Board con ottiche e dissipatori integrati. c.to 1V

PL-CN50-COB-1400-830-40D-G2	4052899**621343**	PLCOB140083040G2	3000	1250	50x55	F	20	1	**38,45**
PL-CN50-COB-1400-840-24D-G2	4052899**621251**	PLCOB140084024G2	4000	1250	50x55	F	20	1	**38,45**
PL-CN50-COB-1400-840-40D-G2	4052899**621350**	PLCOB140084040G2	4000	1300	50x55	E	20	1	**38,45**

PrevaLED® COIN 111 COB G2

Light Engine in tecnologia Chip on Board con ottiche e dissipatori integrati. c.to 1V

PL-CN111-COB-2800-830-24D-G2	4052899**621756**	PLCOB280083024G2	3000	2700	110x52	E	12	2	**82,95**
PL-CN111-COB-2800-830-40D-G2	4052899**620995**	PLCOB280083040G2	3000	2560	110x52	F	12	2	**82,95**
PL-CN111-COB-2800-840-15D-G2	4052899**621671**	PLCOB280084015G2	4000	2900	110x52	E	12	2	**82,95**
PL-CN111-COB-2800-840-24D-G2	4052899**621763**	PLCOB280084024G2	4000	2800	110x52	E	12	2	**82,95**
PL-CN111-COB-2800-840-40D-G2	4052899**621008**	PLCOB280084040G2	4000	2650	110x52	E	12	2	**82,95**
PL-CN111-COB-4300-830-24D-G2	4052899**621398**	PLCOB430083024G2	3000	4150	110x52	E	12	2	**90,55**
PL-CN111-COB-4300-830-40D-G2	4052899**621480**	PLCOB430083040G2	3000	4000	110x52	E	12	2	**90,55**
PL-CN111-COB-4300-830-60D-G2	4052899**621572**	PLCOB430083060G2	3000	3700	110x52	E	12	2	**90,55**
PL-CN111-COB-4300-840-24D-G2	4052899**621404**	PLCOB430084024G2	4000	4350	110x52	E	12	2	**90,55**
PL-CN111-COB-4300-840-40D-G2	4052899**621497**	PLCOB430084040G2	4000	4090	110x52	E	12	2	**90,55**
PL-CN111-COB-4300-840-60D-G2	4052899**621589**	PLCOB430084060G2	4000	3900	110x52	E	12	2	**90,55**

1

KIT PREVALED - COIN 111 COB *

Kit composto da Light Engine con tecnologia COB, driver a corrente costante e anello per installazione ad incasso. c.to 1V

KIT-CN111-COB-4300-830-40D	4052899**990845**	KCN111CB438340	3000	4340	110,3x52	-	10	1	**201,55**

* Ad esaurimento

LEDVANCE

INFORMAZIONI GENERALI

MARCATURA CE PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE, LAMPADE E ACCESSORI

Per poter provvedere all'immissione di un prodotto all'interno del mercato comunitario, il fabbricante deve sottoporlo ad una procedura di valutazione della conformità prevista dalla/e Direttiva/e applicabile/i. Sul prodotto conforme deve essere apposta obbligatoriamente la marcatura CE che è indice di conformità ai requisiti essenziali di tutte le Direttive applicabili.

Al momento della pubblicazione del presente documento le direttive comunitarie applicabili ai fini dell'apposizione della marcatura CE sui prodotti sono le seguenti:

Direttiva "Bassa Tensione" 2014/35/UE
L'obiettivo della direttiva è garantire che il materiale elettrico sul mercato soddisfi requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno. Tale direttiva si applica al materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni indicati nell'allegato II della direttiva medesima.

Direttiva "Compatibilità elettromagnetica" 2014/30/UE
La presente direttiva disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature. Essa mira a garantire il funzionamento del mercato interno prescrivendo che le apparecchiature siano conformi a un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica.

Direttiva "Ecodesign" 2009/125/UE
La presente direttiva fissa un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia nell'intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno. La direttiva prevede l'elaborazione di specifiche cui i prodotti connessi all'energia, oggetto delle misure di esecuzione, devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio. Essa contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l'efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Direttiva "RoHS II" 2011/65/UE
La presente direttiva istituisce norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.

Note sulla marcatura CE:

1. Marcatura CE come requisito obbligatorio per i prodotti commercializzati in Europa
La marcatura CE viene applicata al prodotto (altezza minima della marcatura: 5 mm). Qualora questo non fosse possibile in determinate circostanze, la marcatura può essere applicata alla confezione (se presente) come pure alla documentazione di accompagnamento.
La marcatura CE è un requisito per la vendita dei prodotti all'interno della UE, pertanto deve essere applicata al prodotto prima della commercializzazione.
Applicando la marcatura CE ai propri prodotti, i produttori e gli importatori confermano che i loro prodotti sono conformi ai requisiti essenziali di direttive europee e che hanno raggiunto gli obiettivi di tali direttive (ad esempio, compatibilità elettromagnetica).
I requisiti essenziali sono soddisfatti se i prodotti sono stati realizzati in conformità con le relative direttive e le nostre norme tecniche armonizzate.

La marcatura CE si rivolge alle autorità nazionali competenti, quali ad esempio Camere di Commercio e Guardia di Finanza. La marcatura CE indica a dette autorità che al momento della commercializzazione il prodotto marcato è conforme con le direttive europee applicabili al prodotto e che richiedono una marcatura CE.

2. Né i rivenditori né i consumatori hanno il diritto di esaminare i certificati di conformità dei produttori
Il diritto di richiedere ed esaminare i certificati di conformità è riservato esclusivamente alle autorità nazionali competenti del mercato incaricate di verificare che i prodotti elettrici ed elettronici siano conformi ai requisiti di legge.

3. La marcatura CE non è un sigillo di qualità o un marchio di approvazione
La marcatura CE si riferisce esclusivamente alla conformità ai requisiti essenziali contenuti nelle direttive applicabili, pertanto, non è un indicatore di qualità del prodotto. Le caratteristiche di prodotto richieste dalle direttive vengono verificate dai produttori mediante test di laboratorio e confermate con la marcatura CE.
La marcatura CE non è da confondersi con i marchi di approvazione (come i marchi ENEC e VDE) rilasciati da enti di certificazione del prodotto.

SMALTIMENTO SEMPLICE E CORRETTO DI LAMPADE E APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

La direttiva 2012/19/UE concernente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché riducendo gli impatti negativi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, conformemente agli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, contribuendo pertanto allo sviluppo sostenibile. Gli obiettivi della direttiva RAEE sono, in particolare, la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana e l'uso accorto e razionale delle risorse naturali.

La presente direttiva è intesa a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di RAEE e, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclo e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore.

La presente direttiva coinvolge le lampade LED, fluorescenti lineari, fluorescenti compatte e a scarica ad alta intensità, quali al sodio ad alta pressione, ad alogenuri metallici, al sodio bassa pressione e al mercurio e agli apparecchi di illuminazione. Starter, alimentatori, moduli LED e diodi a emissione luminosa sono classificati come componenti di apparecchi, e come tali rientrano nel processo di smaltimento degli stessi.

Tutti i prodotti OSRAM da smaltire in conformità alla direttiva RAEE riportano il simbolo qui riportato.

Le lampade a incandescenza e le lampade alogene non contengono sostanze nocive per l'ambiente e possono essere smaltite con i rifiuti domestici.

La direttiva RAEE mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei RAEE. LEDVANCE, che come tutti i Produttori è registrata presso il registro nazionale competente, adempie agli obblighi di legge attraverso il consorzio ECOLAMP che, operante dal 2004 senza scopi di lucro, offre ai Produttori e agli altri soggetti interessati un servizio completo per la gestione di tutte le fasi connesse al ritiro, trasporto, riciclo e smaltimento delle apparecchiature di illuminazione a fine vita (www.ecolamp.it)

Per ulteriori informazioni, contattare la sede LEDVANCE locale.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Gli ordini dei nostri prodotti si intendono sempre accettati ai prezzi ed alle condizioni di vendita in vigore all'epoca della consegna della merce. A fronte di eventuali variazioni di listino e quindi di prezzi e condizioni, l'acquirente avrà la facoltà di annullare gli ordini in atto con lettera raccomandata entro 8 giorni dalla nostra comunicazione di variazioni. Le nostre offerte e conferme si intendono salvo disponibilità. Gli ordini, anche se raccolti tramite il nostro personale di vendita, si intendono subordinati alla nostra accettazione, che può essere anche parziale.

2. Ci riserviamo la facoltà di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, modifiche alle caratteristiche dei nostri prodotti.

3. I prezzi si intendono franco nostri magazzini di fabbrica, esclusi trasporto, imballi speciali ed imposte.

4. Ogni nostra obbligazione cessa con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, anche se le spese di trasporto sono incluse nel prezzo di vendita. Il trasporto o la spedizione con qualsiasi mezzo si intendono sempre effettuati a rischio e pericolo dell'acquirente, con esclusione di ogni nostra responsabilità in caso di rotture, avarie, furti o manomissioni durante il trasporto.

5. È ugualmente esclusa ogni nostra responsabilità (né l'acquirente potrà pretendere l'annullamento totale o parziale dell'ordinazione) in caso di ritardi o riduzioni delle forniture per cause di forza maggiore, interruzioni del lavoro o simili. I termini di consegna, ove pattuiti, si intendono sempre indicativi.

6. I pagamenti devono essere effettuati, nei termini ed alle condizioni di volta in volta stabiliti, presso la nostra sede di Milano, viale dell'Innovazione 3. Questo è considerato ad ogni effetto luogo di adempimento anche nei casi in cui il pagamento avvenga presso un altro luogo tramite un nostro incaricato (munito di nostra autorizzazione scritta) ovvero a mezzo di ricevute bancarie o tratte spiccate al domicilio del cliente.

   Pagamenti differiti, rispetto alle condizioni inizialmente concordate, determineranno l'applicazione degli interessi di mora, decorrenti dalla data di scadenza di pagamento della fattura, da determinarsi in base alla normativa di legge al momento vigente. Eventuali sconti di cassa, nonché abbuoni o premi di qualsiasi natura saranno riconosciuti a condizione che il cliente non abbia pagamenti in sospeso e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di mancato pagamento. Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento concordate ci autorizzerà all'applicazione di interessi di mora al tasso previsto dalla normativa attualmente in vigore.

7. In mancanza di altri accordi per il collaudo delle lampade valgono le norme stabilite dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

8. In caso di contestazioni si stabilisce la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

CONTATTI E RETE VENDITA

PIEMONTE (escluse le province di Verbania e Novara), VAL D'AOSTA, LIGURIA
GEC Snc
RAPPRESENTANZE MATERIALE ELETTRICO DI GIANNI CAVARZAN E BRUNO PERRECA
Tel. 011 9685903
CAVARZAN Gianni cell. 335 5243796
PERRECA Bruno cell. 335 1227745
e-mail: info@gecsnc.com

LOMBARDIA e province di Verbania e Novara
NEW ONLIGHT Srlo
Tel. 02 87386360
e-mail: info@nolsrl.it

TRIVENETO
PRO2 Srl
Tel. 049 2134927
PENZO Mauro cell. 339 6871492
PENZO Simone cell. 338 9646505
e-mail: pro2@pro2srl.it

EMILIA ROMAGNA
BATTAGLIOLI Srl
Tel. 051 860336
e-mail: info@battaglioli.it

TOSCANA
EFFEZETA Sas
Tel. 055 8832722
ZACCHI Onorio cell. 335 6569501
e-mail: a.effezeta@ledvance.com

LAZIO
ELETTROTRADE Srl
Tel. 06 86802235
CARGNELUTTI Silvano cell. 335 7249343
ROSSI Paolo cell. 348 9030998
e-mail: elettrotrade@elettrotrade.eu

UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO E MOLISE
R.EL di Pieroni Domenichella
Tel. 075 396101
CANALICCHIO Giuseppe cell. 348 5860840
PIERONI Domenichella cell. 348 5860842
e-mail: a.rel@ledvance.com

CAMPANIA e provincia di Potenza
FORUS Srls
Tel. 081 8946921
RUSCIANO Vincenzo cell: 345 3641017
FORASTIERE Emanuele cell: 366 6304824
PANCIONE Marco cell: 347 8289455
e-mail: a.forus@ledvance.com

PUGLIA e provincia di Matera
LUCAIOLI Snc
Tel. 080 5427488
LUCAIOLI Enrico 348 5108216
LUCAIOLI Tommaso 348 5109029
e-mail: info@agenzialucaiolisrl.it
ordini@agenzialucaiolisrl.it

SARDEGNA
RETE ISOLA RAPPRESENTANZE TERMOELETTRICHE
Tel. 070 3342948
COSSU Daniele cell. 333 1442820
SANNA Salvatore cell. 393 8678962
email: isolabackoffice@gmail.com

CALABRIA
G.A. SYSTEM di Andrea Guma
GUMA Andrea cell. 349 2561402
e-mail: a.guma@ga-system.com

SICILIA
SVR SRL
SALERNO Salvatore cell. 340 9534654
e-mail: info@svrsalerno.it

A PROPOSITO DI LEDVANCE

Con filiali in più di 50 paesi e attività commerciali in oltre 140 paesi, LEDVANCE è una delle aziende leader a livello mondiale nel campo dell'illuminazione generale per clienti professionali e utenti finali. Nata dalla divisione di OSRAM GmbH dedicata all'illuminazione generale, LEDVANCE offre una vasta gamma di apparecchi LED adatti a diverse aree di applicazione, prodotti di illuminazione intelligente e soluzioni Smart Home and Building, una delle offerte più complete di lampade LED avanzate nel settore dell'illuminazione e lampade tradizionali e strisce LED. Oltre all'illuminazione, LEDVANCE offre soluzioni integrate di energia rinnovabile per il settore dell'edilizia. Insieme, la divisione illuminazione e la divisione energia rinnovabile formano un ecosistema completo per edifici residenziali, commerciali e industriali.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.ledvance.it

LEDVANCE

Con le nostre App per dispositivi mobili e gli strumenti online, puoi calcolare in pochissimo tempo il potenziale risparmio del tuo prossimo progetto LED, trovare la lampada o l'apparecchio più indicato alle tue esigenze e sfogliare i cataloghi più recenti: www.ledvance.it/strumenti

LEDVANCE SpA
Viale dell'Innovazione, 3
20126 Milano
Tel.: 02 23051.1
Fax: 02 23051.453
tradecentroservizi@ledvance.com

Partner ufficiale:

voltimum

L94935650-24 - Dati soggetti a modifiche senza preavviso. Salvo errori ed omissioni.

LEDVANCE.IT