


DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL

DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR


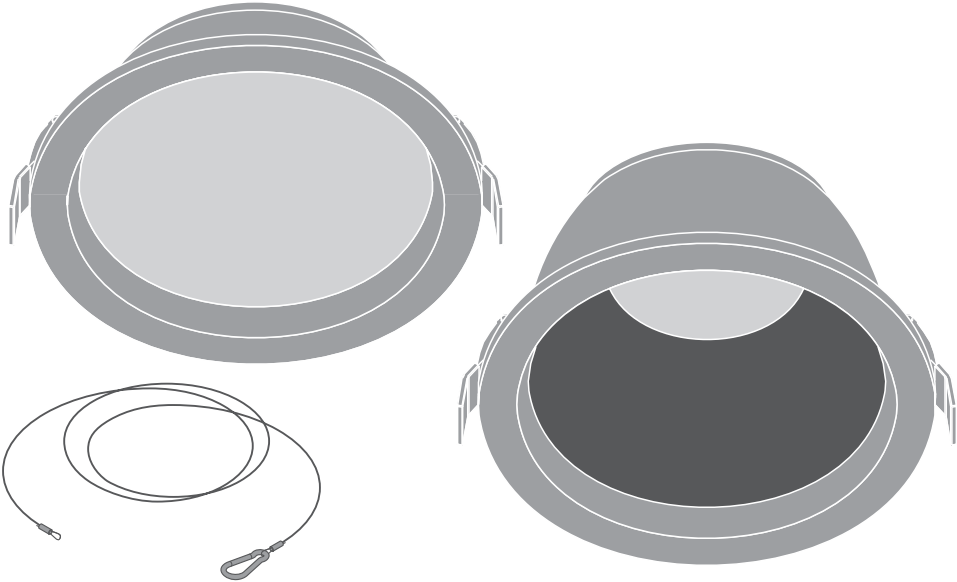


	EAN	Ø x h [mm]	W	V _{AC}	Hz	Ø [mm]
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT	4099854490866	116 x 48	13/10/7W	220-240V	0/50/60 Hz	100
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT	4099854490965	160 x 57	18/15/12W	220-240V	0/50/60 Hz	150
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT	4099854491009	215 x 59	30/25/20W	220-240V	0/50/60 Hz	200
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT	4099854491061	265 x 60	42/36/30W	220-240V	0/50/60 Hz	250
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT	4099854490927	116 x 65	13/10/7W	220-240V	0/50/60 Hz	100
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT	4099854491108	160 x 92	18/15/12W	220-240V	0/50/60 Hz	150
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT	4099854491146	215 x 117	30/25/20W	220-240V	0/50/60 Hz	200
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT	4099854491184	265 x 124	42/36/30W	220-240V	0/50/60 Hz	250

	EAN	IP	IK	▽	R _a	°(°C)	PF	⚖
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT	4099854490866	44 / 20	03	95°	>90	-20...+40	> 0.9	0.2 kg
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT	4099854490965	44 / 20	03	95°	>90	-20...+40	> 0.9	0.3 kg
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT	4099854491009	44 / 20	03	100°	>90	-20...+40	> 0.9	0.5 kg
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT	4099854491061	44 / 20	03	100°	>90	-20...+40	> 0.9	0.7 kg
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT	4099854490927	44 / 20	03	55°	>90	-20...+40	> 0.9	0.2 kg
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT	4099854491108	44 / 20	03	55°	>90	-20...+40	> 0.9	0.3 kg
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT	4099854491146	44 / 20	03	55°	>90	-20...+40	> 0.9	0.6 kg
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT	4099854491184	44 / 20	03	60°	>90	-20...+40	> 0.9	0.8 kg

DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL

DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR

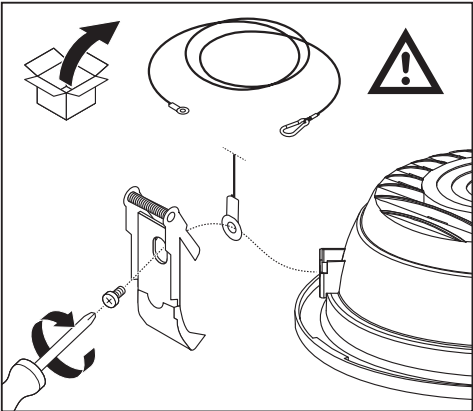
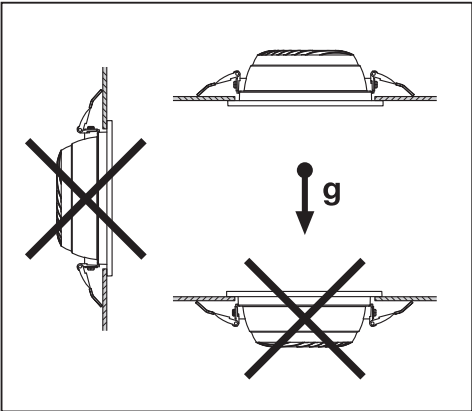


OPAL DALI

UGR DALI

	[a]	b	c	d	e	f
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT	ø100mm	ø116mm	48mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT	ø150mm	ø160mm	57mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT	ø200mm	ø215mm	59mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT	ø250mm	ø265mm	60mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT	ø100mm	ø116mm	65mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT	ø150mm	ø160mm	92mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT	ø200mm	ø215mm	117mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT	ø250mm	ø265mm	124mm	164mm	25mm	45mm

UGR DALI

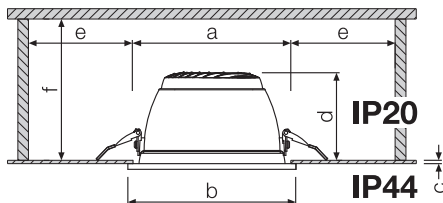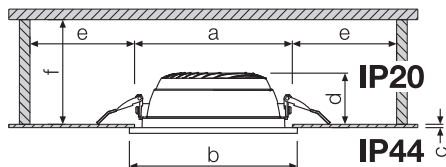

	 [a]	b	c	d	e	f
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT	ø100 mm	ø116 mm	5-25 mm	43 mm	≥ 400 mm	≥ 93 mm
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT	ø150 mm	ø160 mm	5-25 mm	52 mm	≥ 400 mm	≥ 102 mm
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT	ø200 mm	ø215 mm	5-35 mm	54 mm	≥ 400 mm	≥ 104 mm
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT	ø250 mm	ø265 mm	5-35 mm	55 mm	≥ 400 mm	≥ 105 mm
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT	ø100 mm	ø116 mm	5-25 mm	60 mm	≥ 400 mm	≥ 110 mm
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT	ø150 mm	ø160 mm	5-25 mm	87 mm	≥ 400 mm	≥ 137 mm
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT	ø200 mm	ø215 mm	5-35 mm	112 mm	≥ 400 mm	≥ 167 mm
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT	ø250 mm	ø265 mm	5-35 mm	119 mm	≥ 400 mm	≥ 169 mm

DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT



LEDVANCE

Dimmable LED Power Supply

+

LEDVANCE SASU, CQM, 5 rue d'Altorf 67120 Molshheim France

–

Made in China

SEC

Un[V]	fN[Hz]	t _c [°C]	In[A]	t _a [°C]	PF
220~240 ~0	50/60/60	85	max.0,2	-20...+45	0.95

PRI=

• L

• N











7-9mm

0,5-1,5

• DA

• DA

– N

– L

EL

17

SELV



EOFI=15%

AC12345

Push-DIM



DIP	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
I_{sc} (mA)	150	200	250	300	350	400
P_{out} (W)	7.3	9.8	12.2	14.7	17.1	19.6
$U_{out}(VDC)$	9~49					2.5~49

DIP	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
I_{sc} (mA)	450	500	550	600	650	700
P_{out} (W)	22	24.5	24.7	27.0	29.2	29.4
$U_{out}(VDC)$	2.5~49		2.5~45		2.5~42	

DIP setting:

ON

↑

1 2 3 4

↓ OFF

DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT



LEDVANCE

Dimmable LED Power Supply

Made in China

DR DALI-P-42/220-240/1A0

LEDVANCE SASU, CQM, 5 rue d'Altorf 67120 Molsheim France

SEC

LED Only

U_{out} = 60V

Un[V]	fN[Hz]	t _c [°C]	In[A]	t _a [°C]	PF
220~240~0	50/60/60	85	max.0.27	-20...+45	0.95

• L

• N

• DA — N

• DA — L

Push-DIM

110

CE

UK

EAC

7-9mm

0.5-1.5

EL

17

SELV

EFi=15%

AC12345

DALI

DIP	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
$I_{DD}(mA)$	300	350	400	450	500	550	600	650
$P_{DD}(mW)$	14.7	17.2	19.6	22.1	24.5	24.8	27.0	29.3
$V_{DD}(VDC)$	9-49						2.5-45	
DIP	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
$I_{DD}(mA)$	700	750	800	850	900	950	1000	1050
$P_{DD}(mW)$	31.5	33.8	36.0	38.3	40.5	39.9	42.0	42.0
$V_{DD}(VDC)$	2.5-45				2.5-42		2.5-40	

DIP setting:

1 2 3 4 ON
OFF

picture only for reference, valid print on product ¹⁾

DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL

DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR



DR DALI-P-30/220-240/700 for

DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT

Output ²⁾				Switch position ³⁾ 1 2 3 4 ↑ ON ↓ OFF			
Current ⁴⁾ (mA)	Voltage ⁵⁾ (VDC)	Voltage No load ⁶⁾ (VDC)	Power ⁷⁾ (W)	1	2	3	4
150mA*	9-49 VDC	60 VDC	7.3 W	OFF	OFF	OFF	ON
200mA			9.8 W	OFF	OFF	ON	OFF
250mA			12.2 W	OFF	ON	OFF	OFF
300mA			14.7 W	ON	OFF	OFF	OFF
350mA			17.1 W	OFF	OFF	ON	ON
400mA	2.5-49 VDC		19.6 W	OFF	ON	ON	OFF
450mA			22 W	ON	ON	OFF	OFF
500mA			24.5 W	OFF	ON	ON	ON
550mA	2.5-45 VDC		24.7 W	ON	OFF	ON	ON
600mA			27 W	ON	ON	OFF	ON
650mA			29.2 W	ON	ON	ON	OFF
700mA	2.5-42 VDC		29.4 W	ON	ON	ON	ON
150mA	9-49 VDC		7.4 W	ON	OFF	ON	OFF
150mA				OFF	ON	OFF	ON
150mA				ON	OFF	OFF	ON
150mA				OFF	OFF	OFF	OFF


* Default value⁸⁾

DR DALI-P-42/220-240/1A0 for

DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT

Output ²⁾				Switch position ³⁾ 1 2 3 4 ↑ ON ↓ OFF			
Current ⁴⁾ (mA)	Voltage ⁵⁾ (VDC)	Voltage No load ⁶⁾ (VDC)	Power ⁷⁾ (W)	1	2	3	4
300mA*	9-49 VDC	60 VDC	14.7 W	OFF	OFF	OFF	OFF
350mA			17.2 W	OFF	OFF	OFF	ON
400mA			19.6 W	OFF	OFF	ON	OFF
450mA			22.1 W	OFF	ON	OFF	OFF
500mA			24.5 W	ON	OFF	OFF	OFF
550mA	24.8 W		OFF	OFF	ON	ON	
600mA	2.5-45 VDC		27 W	OFF	ON	ON	OFF
650mA			29.3 W	ON	ON	OFF	OFF
700mA			31.5 W	OFF	ON	OFF	ON
750mA			33.8 W	ON	OFF	ON	OFF
800mA			36 W	ON	OFF	OFF	ON
850mA			38.3 W	OFF	ON	ON	ON
900mA			40.5 W	ON	ON	ON	OFF
950mA			2.5-42 VDC	39.9 W	ON	OFF	ON
1000mA	42 W			ON	ON	OFF	ON
1050mA	2.5-40 VDC		42 W	ON	ON	ON	ON

* Default value⁸⁾



DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL

DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR

DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT

T (Kelvin)	3000			4000		
W _{AC}	7	10	13	7	10	13
Im	700	1000	1300	770	1100	1430
Im/W	100	100	100	110	110	110
mA	200	300	400	200	300	400

DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT


T (Kelvin)	3000			4000		
W _{AC}	20	25	30	20	25	30
Im	2200	2750	3300	2400	3000	3600
Im/W	110	110	110	120	120	120
mA	500	600	750	500	600	750

DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT



T (Kelvin)	3000			4000		
W _{AC}	12	15	18	12	15	18
Im	1320	1650	1980	1440	1800	2160
Im/W	110	110	110	120	120	120
mA	300	350	450	300	350	450

DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT


T (Kelvin)	3000			4000		
W _{AC}	30	35	42	30	35	42
Im	3300	3850	4600	3600	4200	5000
Im/W	110	110	110	120	120	120
mA	750	900	1050	750	900	1050




1

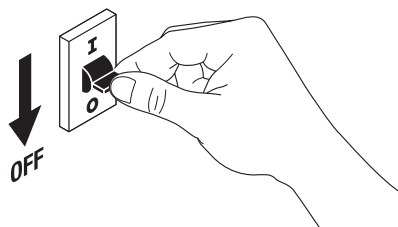


2



3






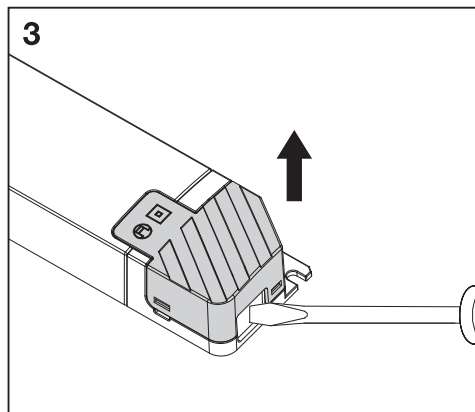


4

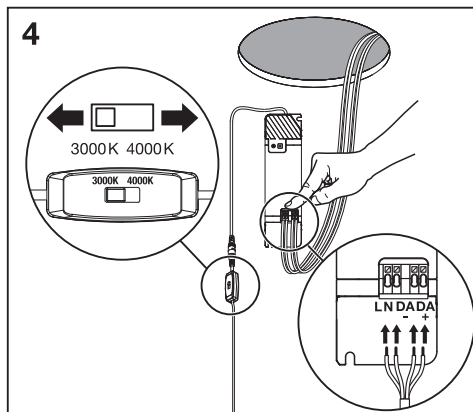

DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL

DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR

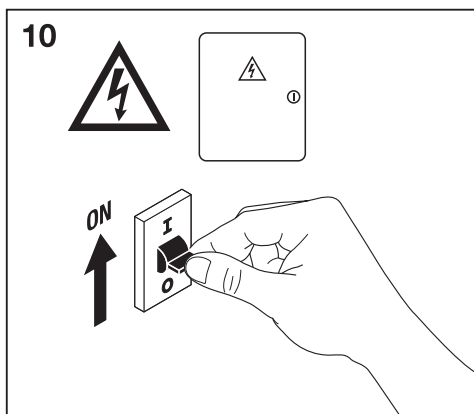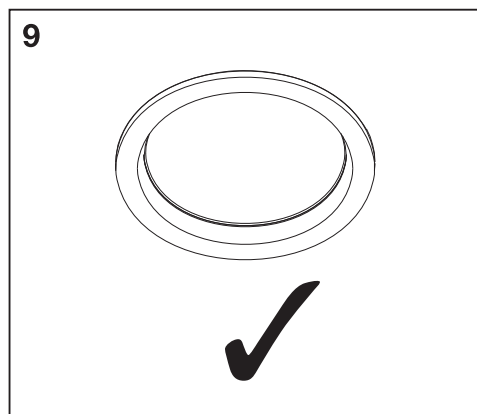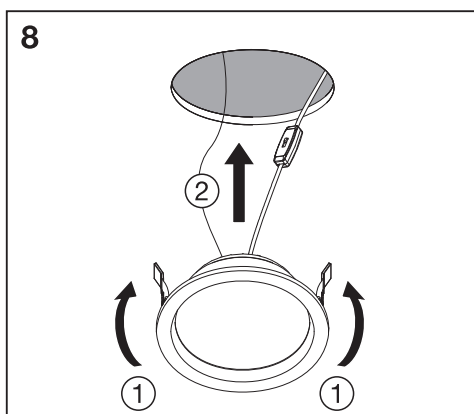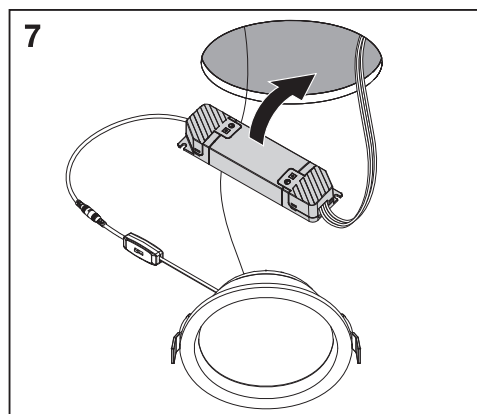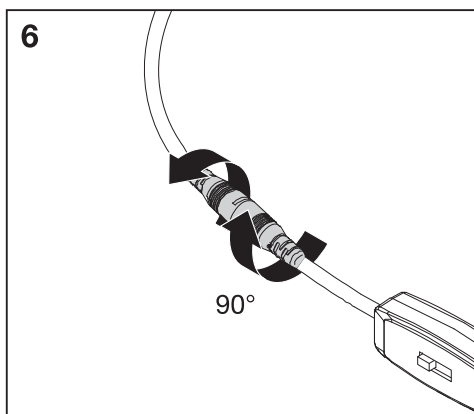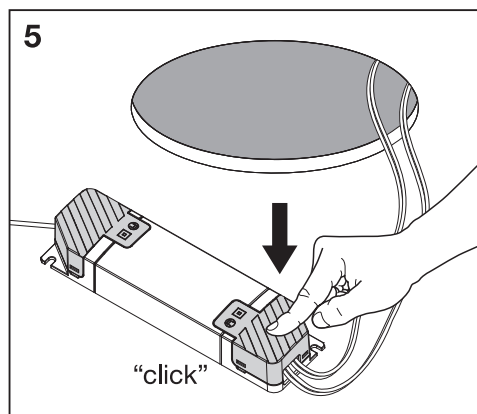

DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL

DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR



	EAN	Ø x h [mm]	
DL CMFT FRAME D200 WT	4099854500022	215 x 184	1.1 kg
DL CMFT FRAME D250 WT	4099854500145	265 x 190	1.6 kg
DL CMFT FRAME D200 BK	4099854500046	215 x 184	1.1 kg
DL CMFT FRAME D250 BK	4099854500169	265 x 190	1.6 kg
DL CMFT FRAME D200 GY	4099854500060	215 x 184	1.1 kg
DL CMFT FRAME D250 GY	4099854500183	265 x 190	1.6 kg

	EAN	Ø x h [mm]	
DL CMFT EXCH RING D100 BK	4099854515286	116 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D150 BK	4099854515316	160 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D200 BK	4099854515347	215 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D250 BK	4099854515378	265 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D100 GY	4099854515408	116 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D150 GY	4099854515439	160 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D200 GY	4099854515460	215 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D250 GY	4099854515491	265 x 12	0.1 kg



	EAN	Ø x h [mm]	
DL CMFT EXT RING D140 WT	4099854741456	140 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D190 WT	4099854687723	190 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D240 WT	4099854687631	240 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D140 BK	4099854741487	140 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D190 BK	4099854687570	190 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D240 BK	4099854687662	240 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D140 GY	4099854741517	140 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D190 GY	4099854687600	190 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D240 GY	4099854687693	240 x 12	0.1 kg

DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL


DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR




CONNECTOR BOX 5POLE
L/N/E/D+/D- 4X
EAN 4058075691292

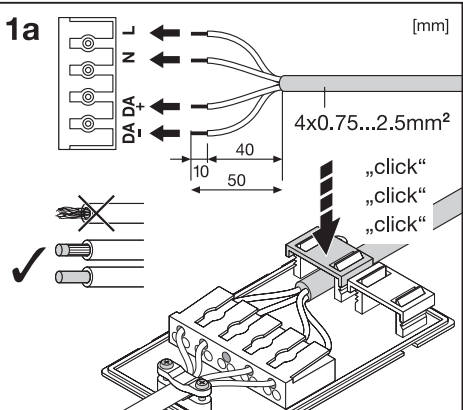

1b

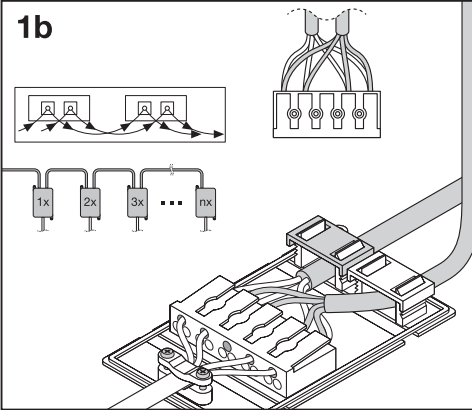


2

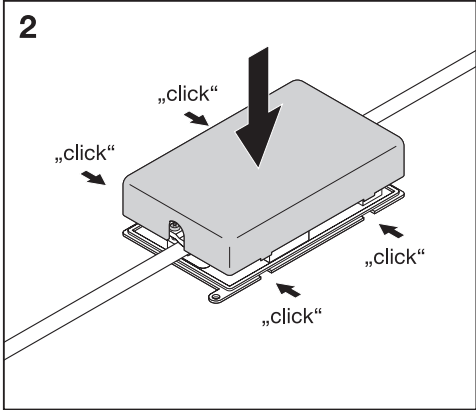

EMERGENCY CONVERSION BOX
TEMPERATURE SENSOR
EAN 4099854455933

EM (Conversion Kit)		
OPAL	EM W	EM lm (4000K)
D100	3	339lm
D150	3	373lm
D200	3	372lm
D250	3	379lm
UGR		
D100	3	301lm
D150	3	345lm
D200	3	345lm
D250	3	359lm



* ⑤ Leuchten mit zusätzlichen Notstrom-Anforderungen gemäß EN 60598-2-22 zertifiziert (gilt nicht für Frankreich und Dänemark). ⑥ Luminaires certified including the additional emergency requirements of EN 60598-2-22 (not applicable for France and Denmark). ⑦ Luminaires homologués conformément aux exigences supplémentaires de la norme EN 60598-2-22 en matière d'éclairage de secours (ne s'applique pas pour la France et le Danemark). ⑧ Impianti di illuminazione certificati includendo i requisiti aggiuntivi di emergenza di EN 60598-2-22 (non applicabili a Francia e Danimarca). ⑨ Lámparas certificadas incluyendo los requisitos de emergencia adicionales de EN 60598-2-22 (no aplicable para Francia y Dinamarca). ⑩ Luminárias certificadas, incluindo os requisitos de emergência adicionais da norma EN 60598-2-22 (não se aplica para França e Dinamarca). ⑪ Φωτιστικά σώματα πιστοποιημένα περιλαμβανομένων των πρόσθετων απαιτήσεων έκτακτης ανάγκης του EN 60598-2-22 (δεν έχει εφαρμογή για Γαλλία και Δανία). ⑫ Ge-certificeerde lampen die voldoen aan de bijzondere eisen van NBN-EN-IEC 60598-2-22 verlichtingsarmaturen voor noodverlichting (geldt niet voor Frankrijk en Denemarken). ⑬ Ljusarmaturerna är certifierade inklusive Nödbelysningskraven i EN 60598-2-22 (ej tillämplbart för Frankrike och Danmark). ⑭ Valaisimet on sertifioitu EN 60598-2-22 -normin turvalisimia koskevien lisämääräysten mukaan (ei koske Ranskaa ja Tanskaa). ⑮ Armaturer sertifisert inkludert tilleggskrav til nordsituasjoner i henhold til EN 60598-2-22 (gjelder ikke Frankrike og Danmark). ⑯ Armaturer certificeret med ekstra nødkrav iht. EN 60598-2-22 (gælder ikke for Frankrig og Danmark). ⑰ Světidla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzový proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřítí pro Francii a Dánsko). ⑱ Светильники сертифицированы с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании).

DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR



Ⓘ A lámpatestek az EN 60598-2-22 szabvány kiegészítő vészhelyzeti előírásait is figyelembe véve tanúsítottak (Franciaország és Dánia esetén nem érvényes).
 Ⓙ Oprawy oświetleniowe z certyfikatem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 (nie dotyczy Francji i Danii).
 Ⓚ Certifikované svietidlá vrátane dodatočných núdzových požiadaviek normy EN 60598-2-22 (neplatí pre Francúzsko a Dánsko).
 Ⓛ Svetilke z dodatnimi zahtevami glede napajanja v sili, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko).
 Ⓜ EN 60598-2-22 sayılı standardın ek acil gereklilikleri içeren sertifikalı armatürler (Fransa ve Danimarka için geçerli değildir).
 Ⓝ Certificirana rasvjeta tijela uključujući dodatne zahtjeve u slučaju opasnosti sukladno normi EN 60598-2-22 (nije primjenjivo za Francusku i Dansku).
 Ⓟ Corpuri de iluminat certificate inclusiv pentru cerințele suplimentare de urgență din EN 60598-2-22 (neaplicabile pentru Franța și Danemarca).
 Ⓡ Осветительные тела, сертифицированные исключительно согласно дополнительным требованиям к аварийному освещению по EN 60598-2-22 (не относятся к Франции и Дании).
 Ⓢ Valgustid, mis on sertifitseeritud muuhulgas vastavalt standardiga EN 60598-2-22 kehtestatud hädaolukustuse erinõuete osas (ei kehti Prantsusmaal ja Taanis korral).
 Ⓣ Šviestulais sertifikuoti, įskaitant papildomus išskirtinius reikalavimus pagal EN 60598-2-22 (netaikoma Prancūzijai ir Danijai).
 Ⓤ Gaismekli sertifikēti, tostarp iekļaujot EN 60598-2-22 papildu ārkārtas prasības (neattiecas uz Franciju un Dāniju).
 Ⓡ Sertifikovane svetiljke, uključujući i dodatne zahtjeve za hitne slučajeve u skladu sa EN 60598-2-22 (ne važi za Francusku i Dansku).
 Ⓢ Світильники сертифіковані з урахуванням додаткових вимог щодо світильників для аварійного освітлення згідно зі стандартом EN 60598-2-22 (не діє для Франції та Данії).
 Ⓣ Бүл шамдалдар EN 60598-2-22 стандартының қосымша төтенше талаптарына сай сертификатталған (Франция мен Дания үшін қолданылмайды).

Ⓘ 1) picture only for reference, valid print on product; 2) Output; 3) Switch position; 4) Current; 5) Voltage; 6) Voltage No load; 7) Power; 8) Default value

Ⓙ 1) Bild nur als Referenz, gültiger Druck auf Produkt; 2) Ausgang; 3) Schalterstellung; 4) Strom; 5) Spannung; 6) Spannung Leerlauf; 7) Leistung; 8) Vorgabewert

Ⓚ 1) image seulement pour référence, impression valide sur le produit ; 2) Sortie ; 3) Position du commutateur ; 4) Courant ; 5) Tension ; 6) Tension à vide ; 7) Alimentation ; 8) Valeur par défaut

Ⓛ 1) Immagine di riferimento, stampa valida sul prodotto; 2) Uscita; 3) Posizione dell'interruttore; 4) Corrente; 5) Tensione; 6) Tensione a vuoto; 7) Potenza; 8) Valore predefinito

Ⓜ 1) imagem solo para referencia, impressão válida em el producto; 2) Saída; 3) Posición del interruptor; 4) Corriente; 5) Tensión; 6) Tensión sin carga; 7) Potencia; 8) Valor por defecto

Ⓝ 1) imagem apenas para referência, impressão válida no produto; 2) Saída; 3) Posição do interruptor; 4) Corrente; 5) Tensão; 6) Tensão sem carga; 7) Potência; 8) Valor padrão

Ⓟ 1) εικόνα μόνο για λόγους αναφοράς, έγκυρη εκτύπωση στο προϊόν 2) Έξοδος. 3) Θέση διακόπτη. 4) Ρεύμα. 5) Τάση. 6) Τάση χωρίς φορτίο. 7) Ισχύς. 8) Προεπιλεγμένη τιμή

Ⓡ 1) afbeelding alleen ter referentie, geldige afdruk op product; 2) Uitgang; 3) Schakelaarpositie; 4) Stroom; 5) Spanning; 6) Spanning onbelast; 7) Vermogen; 8) Standaardwaarde

Ⓢ 1) Bild endast för referens, giltigt tryck på produkten; 2) Utgång; 3) Brytarläge; 4) Ström; 5) Spänning; 6) Spänning utan belastning; 7) Effekt; 8) Standardvärde

Ⓢ 1) kuva vain viitteellinen, oikea kuva tuotteen päällä; 2) Tulotto; 3) Kytkimen asento; 4) Virta; 5) Jännite; 6) Jännite Ei kuormitusta; 7) Teho; 8) Oletusarvo

Ⓢ 1) Bilde kun til referanse, gyldig trykk på produktet, 2) Utgang, 3) Bryterposisjon, 4) Strøm, 5) Spenning, 6) Spenning uten belastning, 7) Effekt, 8) Standardverdi

Ⓢ 1) Billede kun til reference, gyldigt tryk på produktet; 2) Udgang; 3) Kontakt-position; 4) Strøm; 5) Spænding; 6) Spænding uden belastning; 7) Effekt; 8) Standardværdi

Ⓢ 1) Napajeni LED konstantnim proudem; 2) Výstup; 3) Poloha spínače; 4) Proud; 5) Napětí; 6) Napětí bez zátěže; 7) Napájení; 8) Výchozí hodnota

Ⓢ 1) Изображение используется только в качестве примера. Актуальное изображение нанесено на продукт; 2) Выход; 3) Положение переключателя; 4) Ток; 5) Напряжение; 6) Напряжение без нагрузки; 7) Мощность; 8) Значение по умолчанию

Ⓢ 1) A kép csak referencia, érvényes nyomtatás a terméken; 2) Kimenet; 3) Kapcsoló helyzete; 4) Áram; 5) Feszültség; 6) Feszültség terhelés nélkül; 7) Teljesítmény; 8) Alapértelmezett érték

Ⓘ 1) Ilustracja ma charakter poglądowy, obowiązuje nadruk na produkcie; 2) Wyjście; 3) Położenie przełącznika; 4) Prąd; 5) Napięcie; 6) Napięcie bez obciążenia; 7) Zasilanie; 8) Wartość domyślna

Ⓙ 1) obrázok len na referenciu, platí potlač na výrobku; 2) Výstup; 3) Poloha spínača; 4) Prúd; 5) Napätie; 6) Napätie bez zaťaženia; 7) Napájanie; 8) Predvolená hodnota

Ⓚ 1) slika je na voljo samo za ilustrativne namene, veljaven je tisk na izdelku; 2) Izhod; 3) Položaj stikala; 4) Tok; 5) Napetost; 6) Napetost brez obremenitve; 7) Moč; 8) Privzeta vrednost

Ⓛ 1) Resim sadece referans içindir, geçerli baskı ürün üzerindedir; 2) Çıkış; 3) Anahtar konumu; 4) Akım; 5) Voltaj; 6) Yüksüz voltaj; 7) Güç; 8) Varsayılan değer

Ⓜ 1) Slika služi samo za referencu, važeći tekst na proizvodu; 2) Izlaz; 3) Položaj prekidača; 4) Struja; 5) Napon; 6) Napon bez opterećenja; 7) Napajanje; 8) Zadana vrijednost

Ⓝ 1) imagine numai pentru referință, imprimare valabilă pe produs; 2) Randament; 3) Poziția comutatorului; 4) Curent; 5) Tensiune; 6) Fără tensiune; 7) Alimentație; 8) Valoare implicită

Ⓟ 1) снимка само за справка, валидна печатна информация върху продукта; 2) изход; 3) позиция на превключателя; 4) ток; 5) напрежение; 6) напрежение на празен ход; 7) мощност; 8) стойност по подразбиране

Ⓡ 1) Pilt on viiteks, kehtiv pilt tootel; 2) Väljund; 3) Lüliti asend; 4) Voolutugevus; 5) Pinge; 6) Pinge ilma koormuseta; 7) Võimsus; 8) Vaikeseadus


Ⓢ 1) paveikslēlis yra tik informacinio pobūdžio – vadovautis tuo, kad išspausdinta ant gaminio; 2) Išėjimas; 3) Jungiklio padėtis; 4) Srovė; 5) Įtampa; 6) Įtampa nesisant apkrovos; 7) Maitinimas; 8) Numatytoji reikšmė

Ⓢ 1) attēls tikai atsaucei, derīga izdrukā uz produkta; 2) Izvade; 3) Slēdža pozīcija; 4) Strāva; 5) Spriegums; 6) Tukšgaitas spriegums; 7) Jauda; 8) Noklusējuma vērtība

Ⓢ 1) LED izvor napajanja neprekidnom strujom; 2) Prekidač Uključeno/Isključeno; 3) Dimovanje svetilje/tamnije; 4) Podešavanje temperature boje; 5) Čuvanje vrednosti u memoriji; 6) Brisanje vrednosti u memoriji; 7) Resetovanje; 8) Podrazumevana vrednost

Ⓢ 1) Зразок зображення; дійсне зображення надруковано на продукті; 2) Вихід; 3) Положення перемикача; 4) Струм; 5) Напруга; 6) Напруга без навантаження; 7) Живлення; 8) Значення за замовчуванням


Ⓢ 1) сурет тек анықтама ретінде берілген, жарамды баспа еніміңіз бетінде; 2) Шығыс; 3) Ажыратып-қосқыштың орны; 4) Ағымдағы 5) Кернеу; 6) Жүктеме жоқ кернеу; 7) Қуат; 8) Әдепкі мені



10

DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL
DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR



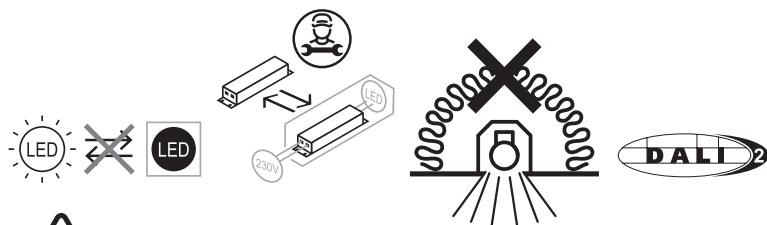

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

C10449059
G11251814

02.10.25



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom