

LEDVANCE.IT



LEDVANCE



LAMPADE E
TUBI LED

2025/2026

PERFORMANCE ELEVATE

LA FORZA DELL'EFFICIENZA
E DELLA QUALITÀ DELLA LUCE

INDICE



LAMPADE LED LEDVANCE

LAMPADE LED SPOT CON RIFLETTORE -
SUPERIOR / PERFORMANCE / VALUE CLASS



pag. 14

LAMPADE LED A FORMA CLASSICA -
SUPERIOR / PERFORMANCE / VALUE CLASS



pag. 22

LAMPADE LED SPECIALI -
SUPERIOR / PERFORMANCE / VALUE CLASS



pag. 50

LAMPADE LED LEDVANCE HID e DULUX



pag. 60

LAMPADE LED VINTAGE 1906 - OSRAM

LAMPADE LED VINTAGE 1906

pag. 67

TUBI LED LEDVANCE

TUBI T8



pag. 90

TUBI T5



pag. 97

TUBI LED PER APPLICAZIONI SPECIALI E ACCESSORI



pag. 100

LEDVANCE LED TUBE EXTERNAL SYSTEM

pag. 105

LAMPADE INTELLIGENTI LEDVANCE SMART⁺

LAMPADE INTELLIGENTI LEDVANCE SMART⁺

pag. 109





LEDVANCE



LAMPADE LED LEDVANCE

INDICE



LAMPADE LED SPOT CON RIFLETTORE - SUPERIOR /PERFORMANCE/VALUE CLASS



PAR16

SUPERIOR PAR16		pag. 15
PERFORMANCE PAR16		pag. 16
VALUE PAR16		pag. 17

MR16

SUPERIOR MR16		pag. 18
PERFORMANCE MR16		pag. 18

MR11

PERFORMANCE MR11		pag. 19
------------------	--	---------

PERFORMANCE PAR20/30/38		pag. 19
-------------------------	--	---------

PERFORMANCE R50/R63/R80 & LED STAR R39		pag. 20
--	--	---------

SUPERIOR AR111		pag. 20
----------------	--	---------

LAMPADE LED FORMA CLASSICA - SUPERIOR CLASS



SUPERIOR ENERGY LABEL A		pag. 22
-------------------------	--	---------

SUPERIOR CLASSIC A - EEL A - Non dimm		pag. 26
---------------------------------------	--	---------

SUPERIOR CLASSIC B / P - EEL A - Non dimm		pag. 27
---	--	---------

SUPERIOR GLOBE / EDISON - EEL A - Non dimm		pag. 27
--	--	---------

SUPERIOR CLASSIC A - EEL A - Dimm		pag. 28
-----------------------------------	--	---------

SUPERIOR ENERGY LABEL B		pag. 29
-------------------------	--	---------

SUPERIOR CLASSIC B - EEL B - Dimm		pag. 29
-----------------------------------	--	---------

SUPERIOR CLASSIC P - EEL B - Dimm		pag. 29
-----------------------------------	--	---------



SUPERIOR CRI97		pag. 31
----------------	--	---------

SUPERIOR CLASSIC A CRI97 - VETRO		pag. 32
----------------------------------	--	---------

SUPERIOR CLASSIC B CRI97 - VETRO		pag. 32
----------------------------------	--	---------

SUPERIOR CLASSIC P CRI97 - VETRO		pag. 32
----------------------------------	--	---------

SUPERIOR CLASSIC A CRI97 - CON DISSIPATORE		pag. 33
--	--	---------

SUPERIOR CLASSIC B CRI97 - CON DISSIPATORE		pag. 33
--	--	---------

SUPERIOR CLASSIC P CRI97 - CON DISSIPATORE		pag. 33
--	--	---------

LAMPADE LED FORMA CLASSICA - PERFORMANCE CLASS



PERFORMANCE CLASSIC A - VETRO		pag. 35
-------------------------------	--	---------

PERFORMANCE CLASSIC B - VETRO		pag. 36
-------------------------------	--	---------

PERFORMANCE CLASSIC P - VETRO		pag. 36
-------------------------------	--	---------

PERFORMANCE CLASSIC GLOBE - VETRO		pag. 38
-----------------------------------	--	---------

PERFORMANCE CLASSIC EDISON - VETRO		pag. 38
------------------------------------	--	---------

Tutti i parametri tecnici si riferiscono alla lampada nella sua interezza. Data la complessità del processo produttivo dei diodi ad emissione luminosa, i valori tipici dei parametri dei LED sono validi solo ai fini statistici e non corrispondono necessariamente agli effettivi valori dei parametri tecnici dei singoli prodotti che possono essere diversi dai valori tipici.

Le lampade LED dimmerabili sono idonee al funzionamento con un'ampia varietà di dimmer disponibili sul mercato; i dettagli e i risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle specifiche tecniche di prodotto.

LAMPADE LED FORMA CLASSICA NATURE LOOP - PERFORMANCE CLASS

PERFORMANCE CLASSIC A - CON DISSIPATORE		pag. 39
PERFORMANCE CLASSIC B - CON DISSIPATORE		pag. 39
PERFORMANCE CLASSIC P - CON DISSIPATORE		pag. 39
PERFORMANCE CLASSIC STICK - CON DISSIPATORE		pag. 39

LAMPADE LED FORMA CLASSICA - VALUE CLASS (ora anche 3.000K con box appendibile)

VALUE CLASSIC A		pag. 46
VALUE CLASSIC B		pag. 47
VALUE CLASSIC P		pag. 47
VALUE CLASSIC GLOBE		pag. 49

LAMPADE LED SPECIALI - SUPERIOR/PERFORMANCE/VALUE CLASS

DAYLIGHT SENSOR		pag. 51
FACILITY LAMP		pag. 51
MOTION SENSOR		pag. 51
MIRROR SILVER		pag. 51
LOW VOLTAGE		pag. 52
ACTIVE & RELAX - ACTIVE & RELAX & SLEEP		pag. 52
3 STEP DIM - Classic A/B/P - PIN - PAR16		pag. 52
GLOWDIM		pag. 53
SPECIAL T26		pag. 54
SPECIAL T SLIM		pag. 54
SPECIAL PIN G9/GY6.3 /G4		pag. 55
SPECIAL LINE & SLIM LINE		pag. 57
LED STAR GX53		pag. 58
LEDINESTRA		pag. 58
SPECIAL S15/S19		pag. 58
LED SPECIAL FLAT		pag. 59
LED SPECIAL GROW		pag. 59
LED SPECIAL RICARICABILI		pag. 59

LAMPADE LED LEDVANCE HID e DULUX

HQL LED e HQL LED A FILAMENTO		pag. 61
HID LED		pag. 61
NAV LED A FILAMENTO PFM		pag. 62
NAV LED A FILAMENTO VALUE		pag. 62
DULUX D & D VERTICAL & D/E		pag. 63
DULUX S		pag. 64
DULUX L		pag. 64
DULUX L - EXTERNAL SYSTEM		pag. 65
DULUX F		pag. 65
DULUX T & T/E		pag. 65
DULUX SQUARE		pag. 65



COME LEGGERE IL COORD:

LAMPADE LED CLASSICHE

SEGMENTO	MODELLO	FORMA	w=W	DIMM.	CRI	K	FINIT.	ATTACCO	PARTIC	GEN.
SUPERIOR CLASS	S	C Classic	A goccia B candela BA colpo di vento	25 watt 40 watt 60 watt 50 watt	D Dimm - Non dimm	9 8	27 2700K 30 3000K 40 4000K 65 6500K	C Chiara S Smerigli	E1 E14 - E27	2 2° gen. LDV
PERFORMANCE CLASS	P	BW tortiglione P sfera ST stick	75 watt 100 watt 150 watt						EA Energy Class A EB Energy Class B EC Energy Class C CL Comfort Light FA Facility H Heatsink (dissipatore) - Nessuna	
VALUE CLASS	V	G globo E Edison								

LAMPADE LED A RIFLETTORE

SEGMENTO		+	MODELLO		+	w=W	+	DIMMERAB.		+	CRI	+	K	+	ANGOLO		+	PARTICOLARITÀ		+	GEN.	
SUPERIOR CLASS	S	P16	PAR16	25	watt	D	Dimm	9	27	2700K	24	24°	EA	Energy Class A	2	2° gen. LDV						
		M16	MR16	35	watt	-	Non dimm	8	30	3000K	36	36°	CL	Comfort Light								
		M11	MR11	43	watt				40	4000K	40	40°	X5	multipack (5pz)								
		R111	AR111	50	watt				65	6500K	60	60°	-	Nessuna particolarità								
PERFORMANCE CLASS	P	P20	PAR20	75	watt					120	120°											
		P30	PAR30	80	watt																	
		P38	PAR38	100	watt																	
VALUE CLASS	V	R50	R50																			
		R63	R63																			
		R80	R80																			

DULUX LED

SEGMENTO	MODELLO	FORMA	w=W	DIMM.	CRI	K	GEN.
SUPERIOR CLASS	S	T8	D 7 watt DE 9 watt S 10 watt L 11 watt F 13 watt T 16 watt TE 18 watt SQ 24 watt	D Dimm - Non dimm	8	30 3000K 35 3500K 40 4000K	2 2° gen. LDV
PERFORMANCE CLASS	P						
VALUE CLASS	V	T5	26 watt 28 watt 32 watt 36 watt 42 watt 55 watt				

TUBI LED

SEGMENTO		+	MODELLO		+	FUNZION.		+	PARTICOLARITÀ		+	w=W	+	CRI	+	K	+	GEN.	
 S	T8	EM	per CCG	UO	Ultra Output	XX	Watt	9	30	3000K	2	2° gen. LDV							
		UN	Universal	MS	Motion Sensor	8	33	3300K											
		HF	ECG	FOOD	Food	40	4000K												
		EXT	External	CON	Connected	50	5000K												
				-	Nessuna	65	6500K												
 P																			
 V	T5	AC	rete AC	HE	High Efficiency	XX	Watt	9	30	3000K									
		HF	ECG	HO	High Output	8	40	4000K											
		EXT	External				65	6500K											



LED È LEDVANCE

100 ANNI DI ESPERIENZA, 8 ANNI DI LEDVANCE

Nata dalla divisione di OSRAM dedicata all'illuminazione generale, LEDVANCE si è affermata come leader nelle soluzioni LED orientate al futuro in soli otto anni. Con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione, è il tuo partner affidabile sotto ogni aspetto grazie ad un'ampia offerta di lampade LED, apparecchi di illuminazione e strisce LED, sistemi di gestione della luce e human centric lighting.

IL PASSAGGIO AL LED: IL PIÙ SEMPLICE POSSIBILE

Il divieto dell'UE di immettere sul mercato sorgenti luminose inefficienti o contenenti sostanze classificate come pericolose, ha posto l'industria dell'illuminazione di fronte a sfide complesse e ha segnato il destino della lampada fluorescente. LEDVANCE offre diverse soluzioni pratiche per rendere semplice e chiaro il passaggio alla tecnologia LED conforme all'UE. Da ora su tutte le nostre lampade professionali porteranno il nome LEDVANCE. Ma non è tutto. La classificazione delle lampade in prodotti SUPERIOR, PERFORMANCE e VALUE CLASS che già conosci dai nostri apparecchi, ti permetterà di scegliere in modo rapido e affidabile la giusta lampada. Questo è ciò che intendiamo per Advancing Light.



Semplice ma ricca di informazioni: ecco come troverai la nostra nuova confezione sugli scaffali. Riconoscerai le nostre lampade super efficienti dal colore marrone in quanto imballaggio riciclato.

UN PARTNER SOSTENIBILE

Il nostro futuro è ora indissolubilmente legato alla sostenibilità. LEDVANCE si fa promotore di messaggi sostenibili non solo rendendo sempre più efficienti le lampade grazie al LED ma anche, ad esempio, con prodotti realizzati con materiali riciclati o con apparecchi con componenti sostituibili che spingono sempre più verso una economia circolare. Il successo del nostro impegno verso la sostenibilità è dimostrato dalla medaglia d'argento assegnata da EcoVadis, uno dei fornitori più rinomati al mondo per la valutazione delle performance sulla sostenibilità aziendale. Scopri di più sul nostro Green Deal:

ledvance.it/sostenibilita

**SUPERIOR
CLASS**

**PERFOR-
MANCE
CLASS**

**VALUE
CLASS**



L'ambizioso rating EcoVadis comprende 21 criteri di sostenibilità in queste quattro aree:

- Ambiente
- Lavoro e diritti umani
- Etica
- Acquisti sostenibili

LAMPADINE LED LEDVANCE

LUCE DI ALTA QUALITÀ NELLA SUA FORMA PIÙ CLASSICA

Le nostre lampadine LED nelle forme classiche sono ideali per le case private, ristoranti, hotel, aree relax negli edifici per uffici e sale d'attesa negli edifici pubblici. Qualunque sia la forma o la potenza, tutte le lampadine hanno una cosa in comune: la massima qualità basata sulla nostra esperienza nel mercato dell'illuminazione che si estende da più di 100 anni.



01 | LAMPADINE LED CLASSIC A - ENERGY LABEL A/B

- Disponibile nelle versioni trasparente e satinata
- Altissima efficienza fino a 185 lm/W
- Fino al 60% di risparmio energetico rispetto ad una lampada tradizionale LED CLASSIC A
- Ora anche con dissipatore

02 | GAMMA A FILAMENTO CRI 97 DIM

- Gamma con alta resa cromatica (CRI 97)
- Piacevole luce naturale
- Sostituzione per CLASSIC A (E27 con 40/60/75/100 W) chiara e satinata e per CLASSIC B/P (E14 con 40 W)

03 | LAMPADINE LED FACILITY CLASSIC A E B

- Per le aree della struttura come il corridoio, scale o seminterrato
- Progettato per AC/CC (CA 220–240 V, DC 176–250 V) e sistemi emergenza
- Fino a 500.000 cicli di commutazione
- L'alto ciclo di commutazione consente una durata molto lunga soprattutto quando connesse a sensori di movimento
- Adatto per ambienti con temperature estreme (da -30 a +50 °C)

04 | LAMPADINE LED MOTION SENSOR

- Massimo risparmio energetico grazie alla combinazione di sensore luce diurna e sensore di movimento
- Il sensore di movimento ha un raggio di rilevamento di 3 m e 90° e funziona anch'esso in apparecchi di illuminazione in vetro/plastica; la lampada si spegne in assenza di movimento per 30 secondi
- Il sensore di luce diurna integrato non accende la lampada quando la luce ambientale è intensa (> 20 lux)

01 LEDVANCE HQL

La sostituzione LED a risparmio energetico per lampade a vapori di mercurio: con un nuovo design per le lampade con 6000 lumen, efficienza energetica migliorata (fino a 146 lm/W) e protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV.

► Ideale per aree esterne e altre applicazioni.

02 DULUX LED

Ideale per edifici pubblici, vani scala, corridoi e foyer: sostituzione LED per lampade fluorescenti compatte CFLni grazie a un'elevato risparmio energetico, tempi di ammortamento brevi e durata da due a tre volte maggiore rispetto a tradizionali lampade.

- Sostituzione diretta per DULUX LED SQUARE EM GR8, DULUX LED D VERTICALE G24d, DULUX LED T GX24d
- Anche per 230 V CA
- Con un risparmio energetico fino al 60% rispetto alle CFLni lampade
- Con buona qualità della luce e distribuzione della luce

03 LEDVANCE DULUX SQUARE / DULUX D VERTICAL

Sostituzione diretta per DULUX LED SQUARE EM GR8 e DULUX LED D VERTICALE G24d,

- Anche per 230 V AC
- Con un risparmio energetico fino al 60% rispetto alle lampade CFLni
- Con buona qualità della luce e distribuzione della luce



04

04 LEDVANCE PERFORMANCE SPECIAL AR111

Lampade LED a riflettore a bassa tensione con attacco retrofit. Progettate per una sostituzione semplice, rapida e sicura senza ricablaggio.

► Ideale per negozi e altre applicazioni.

05 LEDVANCE PERFORMANCE SPECIAL PIN G4

Le lampade LED pin dimmerabili a bassa tensione possono funzionare con tensione continua o alternata. Hanno una buona resa luminosa a 360°.

► Per applicazioni speciali.

06 LEDVANCE PERFORMANCE SPECIAL G9

Nuova sostituzione LED ad alta efficienza energetica per lampade alogene ad alta tensione. Le lampade LED PIN G9 30, 30 DIM e 40 ora sono disponibili in dimensioni ancora più ridotte.

► Per applicazioni speciali.



01

02

03



05

06



07

07 LEDVANCE SUPERIOR ENERGY LABEL A/B

Lampade LED high-tech che combinano un design tradizionale con una tecnologia a prova di futuro.

ENERGY LABEL A-B

- Luce super efficiente con risparmio energetico fino al 60%
- Lunga durata anche con frequenti accensioni e spegnimenti
- Pack innovativo ed eco-sostenibile

08 LAMPADINE PCR NATURELOOP

Con le nostre lampadine LED NATURELOOP stiamo facendo un grande passo nella giusta direzione perché almeno il 40% della plastica utilizzata per l'alloggiamento e il diffusore è costituita da materiale PCR.



08



09

09 HID LED HIGHBAY UNIVERSAL

Questa lampada illumina in modo uniforme ed efficiente grandi impianti di produzione e magazzini a scaffali alti:

- Alta efficienza fino a 156 lm/W
- Sostituzione delle tradizionali lampade HID da 250 W e 400 W
- Può funzionare con CCG, condensatore di compensazione, accenditore o tensione di rete AC.
- Nuove ottiche anti-abbagliamento e nuovo design
- Disponibile con 14.000 lm, 21.000 lm e 25.000 lm

10 LAMPADINE VINTAGE 1906

Il retrò è molto di moda. Le attraenti lampadine vintage OSRAM 1906 sono ideali come lampadine di decoro o all'interno di apparecchi aperti:

- Nuove forme e colori speciali e decorativi
- Più tipologie di lampadine DIM

11 LAMPADINE FACILITY

Progettato per AC/DC e sistemi di alimentazione di emergenza. Grazie alla loro lunga durata sono ideali per edifici pubblici, scale, corridoi, uscite di emergenza e scantinati:

- Perfetto per la combinazione con i sensori di movimento
- Elevati cicli di commutazione

12 LAMPADINE LOW VOLTAGE

Ideale per apparecchi di illuminazione mobili, le lampadine a bassa tensione sono sempre la scelta giusta lontano dalla rete elettrica:

- Adatto per luoghi off-grid come il campeggio, casette da giardino e barche e per l'uso con pannelli solari (compatibile AC/DC 12 – 36 V)



10



11/12

HQL & NAV LED A FILAMENTO

UNA NUOVA LUCE PER STRADE E PIAZZE

Le lampade LEDVANCE HQL e NAV LED A FILAMENTO sono ad alta efficienza, completamente in vetro e con una distribuzione della luce a 360°. Sono ideali come sostituti diretti delle tradizionali lampade a vapori di mercurio e sodio e adatte per il funzionamento con tensione di rete CCG o 230 V. Estremamente leggere e disponibili in 2.700 K e 4.000 K, grado di protezione IP65, protezione contro le sovratensioni 2 kV, fattore di potenza 0,9 e durata di 25.000 ore.

01



01 | HQL LED A FILAMENTO

- Altissima efficienza fino a 167 lm/W
- Fino al 77% in meno di consumo energetico rispetto alle tradizionali lampade HQL
- La lampadina smerigliata a tutto vetro ha un bell'aspetto come le tradizionali lampade HQL
- Grazie all'angolo di emissione a 360° e alla forma, i riflettori esistenti degli apparecchi possono continuare ad essere utilizzati senza alcun problema

02 | NAV LED A FILAMENTO

- Altissima efficienza fino a 190 lm/W
- Fino al 63 % in meno di consumo energetico rispetto alle lampade tradizionali NAV
- La lampadina tubolare trasparente completamente in vetro non differisce da quello delle lampade NAV convenzionali
- Distribuzione della luce molto simile alle tradizionali grazie all'angolo del fascio luminoso di 360°
- I riflettori degli apparecchi esistenti può essere utilizzato senza alcun problema



02

LEDVANCE HQL LED A FILAMENTO: FINO AL 77% DI CONSUMO DI ENERGIA IN MENO RISPETTO ALLE TRADIZIONALI LAMPADE HQL



LEDVANCE NAV LED A FILAMENTO: LA SOSTITUZIONE DIRETTA A PROVA DI FUTURO PER LAMPADE NAV TRADIZIONALI



**SUPERIOR
CLASS**

**PERFOR-
MANCE
CLASS**

**VALUE
CLASS**

A modern office interior featuring a large, circular, illuminated pendant light fixture hanging from the ceiling. The space includes beige upholstered sofas, a dark wood coffee table with a vase of pink lilies, and several armchairs. Large windows in the background offer a view of a city skyline. The overall atmosphere is bright and professional, showcasing the LED lighting technology.

**LAMPADE LED LEDVANCE
SPOT CON RIFLETTORE**

CRI
80CRI
97LEDVANCE
5 Anni
garanziaSUPERIOR
CLASS

Descrizione

EAN

Codice
ordinazione

w±W

W

lm

cd

K

Ra

t_h²

No.

No.

No.

No.

PAR16

SUPERIOR PAR16 - Dimmerabile³ - Ra97 - 40.000 ore

GU10, 36°

➤ SUPERIOR Spot PAR16 36° 35 927 GU10	4099854456633	SP1635D927362	35	2,4	230	500	2700	97	Si	40000	E	10	1
➤ SUPERIOR Spot PAR16 36° 35 930 GU10	4099854456671	SP1635D930362	35	2,4	230	500	3000	97	Si	40000	E	10	1
➤ SUPERIOR Spot PAR16 36° 35 940 GU10	4099854456718	SP1635D940362	35	2,4	230	500	4000	97	Si	40000	E	10	1
➤ SUPERIOR Spot PAR16 36° 50 927 GU10	4099854456213	SP1650D927362	50	3,7	350	750	2700	97	Si	40000	E	10	1
➤ SUPERIOR Spot PAR16 36° 50 930 GU10	4099854456237	SP1650D930362	50	3,7	350	750	3000	97	Si	40000	E	10	1
➤ SUPERIOR Spot PAR16 36° 50 940 GU10	4099854456251	SP1650D940362	50	3,7	350	750	4000	97	Si	40000	E	10	1
➤ SUPERIOR Spot PAR16 36° 80 927 GU10	4099854456732	SP1680D927363	80	6,1	575	900	2700	97	Si	40000	E	10	2
➤ SUPERIOR Spot PAR16 36° 80 930 GU10	4099854456756	SP1680D930363	80	6,1	575	900	3000	97	Si	40000	E	10	2
➤ SUPERIOR Spot PAR16 36° 80 940 GU10	4099854456770	SP1680D940363	80	6,1	575	900	4000	97	Si	40000	E	10	2

SUPERIOR PAR16 - Non Dimmerabile - ENERGY LABEL A - 50.000 ore

GU10, 36°

SUPERIOR Spot PAR16 36° 50 830 GU10	4099854245251	SP165083036EA2	50	2,0	360	700	3000	80	No	50000	A	10	3
SUPERIOR Spot PAR16 36° 50 840 GU10	4099854245275	SP165084036EA2	50	2,0	360	700	4000	80	No	50000	A	10	3

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	W	lm	cd	K	Ra	t _{in}	t _{in}	t _{in}	t _{in}	t _{in}
-------------	-----	--------------------	---	---	----	----	---	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

PERFORMANCE PAR16 - Dimmerabile³ - Ra90/Ra80 - 25.000 ore

GU10, 36°, 60°, 120°													
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 35 927 GU10	4099854456794	PP1635D927362	35	2,4	230	450	2700	90	Si	25000	E	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 35 930 GU10	4099854456817	PP1635D930362	35	2,4	230	450	3000	90	Si	25000	E	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 35 940 GU10	4099854456831	PP1635D940362	35	2,4	230	450	4000	90	Si	25000	E	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 50 927 GU10	4099854457524	PP1650D927362	50	3,7	350	640	2700	90	Si	25000	E	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 50 930 GU10	4099854457548	PP1650D930362	50	3,7	350	640	3000	90	Si	25000	E	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 50 940 GU10	4099854457562	PP1650D940362	50	3,7	350	640	4000	90	Si	25000	E	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 80 927 GU10	4099854456275	PP1680D927363	80	6,1	575	1250	2700	90	Si	25000	E	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 80 930 GU10	4099854456299	PP1680D930363	80	6,1	575	1250	3000	90	Si	25000	E	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 80 940 GU10	4099854456312	PP1680D940363	80	6,9	575	600	4000	90	Si	25000	E	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 60° 80 927 GU10	4099854456336	PP1680D927603	80	6,9	575	600	2700	90	Si	25000	E	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 60° 80 930 GU10	4099854456350	PP1680D930603	80	8,0	575	600	3000	90	Si	25000	E	10	1
PERFORMANCE Spot PAR16 60° 80 940 GU10	4099854456374	PP1680D940603	80	8,0	650	240	4000	90	Si	25000	E	10	2
PERFORMANCE Spot PAR16 120° 80 927 GU10	4099854456398	PP1680D9271203	51	7,0	650	240	2700	90	Si	25000	E	10	2
PERFORMANCE Spot PAR16 120° 80 930 GU10	4099854456411	PP1680D9301203	51	7,0	650	240	3000	90	Si	25000	E	10	2
PERFORMANCE Spot PAR16 120° 80 940 GU10	4099854456435	PP1680D9401203	51	6,1	575	960	4000	90	Si	25000	E	10	2
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 100 827 GU10	4099854456459	PP16100D827363	100	8,0	750	960	2700	80	Si	25000	E	10	3
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 100 830 GU10	4099854456473	PP16100D830363	100	8,0	750	960	3000	80	Si	25000	E	10	3
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 100 840 GU10	4099854456497	PP16100D840363	100	7,0	750	960	4000	80	Si	25000	E	10	3

PERFORMANCE PAR16 - Attacco E14 - Dimmerabile³ - Ra90 - 25.000 ore

E14, 36°													
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 50 927 E14	4099854457142	PP1650D92736E12	50	3,7	350	640	2700	90	Si	25000	E	10	4

PERFORMANCE PAR16 - Attacco E14 - Non Dimmerabile - Ra80 - 10.000 ore

E14, 36°													
PERFORMANCE Spot PAR16 36° 50 827 E14	4099854458149	PP165082736E12	50	3,7	350	650	2700	80	No	10000	E	10	4

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



Descrizione

EAN

Codice
ordinazioneW₂W

W

lm

cd

K

Ra

t₁t₂t₃t₄t₅

PERFORMANCE PAR16 - Non Dimmerabile - Ra80 - 15.000 ore

GU10, 36°, 60°, 120°

LEDVANCE
4 Anni
garanzia

➤ PERFORMANCE Spot PAR16 36° 35 827 GU10	4099854457968	PP1635827362	35	2,4	230	550	2700	80	No	15000	E	10	1
➤ PERFORMANCE Spot PAR16 36° 35 830 GU10	4099854457982	PP1635830362	35	2,4	230	550	3000	80	No	15000	E	10	1
➤ PERFORMANCE Spot PAR16 36° 35 840 GU10	4099854458002	PP1635840362	35	2,4	230	600	4000	80	No	15000	E	10	1
➤ PERFORMANCE Spot PAR16 36° 50 827 GU10	4099854458026	PP1650827362	50	3,7	350	850	2700	80	No	15000	E	10	1
➤ PERFORMANCE Spot PAR16 36° 50 830 GU10	4099854458040	PP1650830362	50	3,7	350	850	3000	80	No	15000	E	10	1
➤ PERFORMANCE Spot PAR16 36° 50 840 GU10	4099854458064	PP1650840362	50	3,7	350	880	4000	80	No	15000	E	10	1
➤ PERFORMANCE Spot PAR16 120° 50 827 GU10	4099854458088	PP16508271202	50	3,1	350	100	2700	80	No	15000	E	10	2
➤ PERFORMANCE Spot PAR16 120° 50 830 GU10	4099854458101	PP16508301202	50	3,1	350	100	3000	80	No	15000	E	10	2
➤ PERFORMANCE Spot PAR16 120° 50 840 GU10	4099854458125	PP16508401202	50	3,1	350	100	4000	80	No	15000	E	10	2
➤ PERFORMANCE Spot PAR16 36° 80 827 GU10	4099854457203	PP1680827362	80	6,1	575	860	2700	80	No	15000	E	10	1
➤ PERFORMANCE Spot PAR16 36° 80 830 GU10	4099854457227	PP1680830362	80	6,1	575	860	3000	80	No	15000	E	10	1
➤ PERFORMANCE Spot PAR16 36° 80 840 GU10	4099854457241	PP1680840362	80	6,1	575	910	4000	80	No	15000	E	10	1
➤ PERFORMANCE Spot PAR16 60° 80 827 GU10	4099854457265	PP1680827602	80	6,1	575	700	2700	80	No	15000	E	10	1
➤ PERFORMANCE Spot PAR16 60° 80 830 GU10	4099854457289	PP1680830602	80	6,1	575	700	3000	80	No	15000	E	10	1
➤ PERFORMANCE Spot PAR16 60° 80 840 GU10	4099854457302	PP1680840602	80	6,1	575	750	4000	80	No	15000	E	10	1
➤ PERFORMANCE Spot PAR16 120° 80 827 GU10	4099854457326	PP16808271202	80	5,6	620	200	2700	80	No	15000	E	10	3
➤ PERFORMANCE Spot PAR16 120° 80 830 GU10	4099854457340	PP16808301202	80	5,6	620	200	3000	80	No	15000	E	10	3
➤ PERFORMANCE Spot PAR16 120° 80 840 GU10	4099854457364	PP16808401202	80	5,6	620	220	4000	80	No	15000	E	10	3
➤ PERFORMANCE Spot PAR16 36° 100 827 GU10	4099854457692	PP16100827363	100	8,0	750	1200	2700	80	No	15000	E	10	4
➤ PERFORMANCE Spot PAR16 36° 100 830 GU10	4099854457715	PP16100830363	100	8,0	750	1200	3000	80	No	15000	E	10	4
➤ PERFORMANCE Spot PAR16 36° 100 840 GU10	4099854457746	PP16100840363	100	8,0	750	1200	4000	80	No	15000	E	10	4

BOX DA 5 - PERFORMANCE PAR16 - Dimm³/Non Dimm - Ra90/80 - 15.000/10.000 ore

GU10, 36°

LEDVANCE
3 Anni
garanzia

➤ PAR16 36° 50 DIM P 4.5W 927 GU10 - Dimm	4099854457586	PP1650D92736X52	50	3,7	350	640	2700	90	Sì	15000	E	50	1
➤ PAR16 36° 50 DIM P 4.5W 930 GU10 - Dimm	4099854457609	PP1650D93036X52	50	3,7	350	640	3000	90	Sì	15000	E	50	1
➤ PAR16 36° 50 DIM P 4.5W 940 GU10 - Dimm	4099854457623	PP1650D94036X52	50	3,7	350	640	4000	90	Sì	15000	E	50	1

LEDVANCE
2 Anni
garanzia

➤ PAR16 36° 50 P 4.3W 827 GU10 - Non dimm	4099854458187	PP165082736X52	50	3,7	350	640	2700	80	No	10000	E	50	1
➤ PAR16 36° 50 P 4.3W 830 GU10 - Non dimm	4099854458224	PP165083036X52	50	3,7	350	640	3000	80	No	10000	E	50	1
➤ PAR16 36° 50 P 4.3W 840 GU10 - Non dimm	4099854458248	PP165084036X52	50	3,7	350	640	4000	80	No	10000	E	50	1

VALUE PAR16 - Non Dimmerabile - Ra80 - 10.000 ore

GU10, 36°, 60°, 120°

LEDVANCE
3 Anni
garanzia1 PAR
80LEDVANCE
2 Anni
garanzia1 PAR
35-50

VALUE Spot PAR16 36° 35 827 GU10	4099854044649	VP1635827362	35	2,6	230	400	2700	80	No	10000	F	10	1
VALUE Spot PAR16 36° 50 827 GU10	4099854045646	VP1650827362	50	4,3	350	600	2700	80	No	10000	F	10	1
VALUE Spot PAR16 36° 50 830 GU10	4099854067914	VP1650830361	50	4,3	350	600	3000	80	No	10000	F	10	1
VALUE Spot PAR16 36° 50 840 GU10	4099854067976	VP1650840361	50	4,3	350	600	4000	80	No	10000	F	10	1
VALUE Spot PAR16 36° 50 865 GU10	4099854045080	VP1650865361	50	4,3	350	600	6500	80	No	10000	F	10	1
VALUE Spot PAR16 36° 80 830 GU10	4099854054822	VP1680830361	80	6,9	575	860	3000	80	No	10000	F	10	1
VALUE Spot PAR16 36° 80 840 GU10	4099854055331	VP1680840361	80	6,9	575	910	4000	80	No	10000	F	10	1
VALUE Spot PAR16 36° 80 865 GU10	4099854055379	VP1680865361	80	6,9	575	910	6500	80	No	10000	F	10	1
VALUE Spot PAR16 60° 80 830 GU10	4099854054938	VP1680830601	80	6,9	575	700	3000	80	No	10000	F	10	1
VALUE Spot PAR16 60° 80 840 GU10	4099854054990	VP1680840601	80	6,9	575	750	4000	80	No	10000	F	10	1
VALUE Spot PAR16 120° 80 830 GU10	4099854055096	VP16808301201	49	6,9	620	160	3000	80	No	10000	F	10	3
VALUE Spot PAR16 120° 80 840 GU10	4099854055157	VP16808401201	49	6,9	620	170	4000	80	No	10000	F	10	3
VALUE Spot PAR16 120° 80 865 GU10	4099854055256	VP16808651201	49	6,9	620	170	6500	80	No	10000	F	10	3

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w	W	lm	cd	K	Ra		t _h				
-------------	-----	--------------------	---	---	----	----	---	----	--	----------------	--	--	--	--

MR16

SUPERIOR MR16 - Dimmerabile³ - Ra97 - 40.000 ore



GU5.3, 36°

➤ SUPERIOR Spot MR16 36° 20 927 GU5.3	4099854455957	SM1620D927362	20	2,2	230	720	2700	97	Sì	40000	E	10	1
➤ SUPERIOR Spot MR16 36° 20 930 GU5.3	4099854455971	SM1620D930362	20	2,2	230	720	3000	97	Sì	40000	E	10	1
➤ SUPERIOR Spot MR16 36° 20 940 GU5.3	4099854455995	SM1620D940362	20	2,2	230	720	4000	97	Sì	40000	E	10	1
➤ SUPERIOR Spot MR16 36° 35 927 GU5.3	4099854456015	SM1635D927362	35	3,4	350	850	2700	97	Sì	40000	E	10	2
➤ SUPERIOR Spot MR16 36° 35 930 GU5.3	4099854456039	SM1635D930362	35	3,4	350	850	3000	97	Sì	40000	E	10	2
➤ SUPERIOR Spot MR16 36° 35 940 GU5.3	4099854456053	SM1635D940362	35	3,4	350	850	4000	97	Sì	40000	E	10	2
➤ SUPERIOR Spot MR16 36° 43 927 GU5.3	4099854456152	SM1643D927362	43	4,9	500	1000	2700	97	Sì	40000	E	10	3
➤ SUPERIOR Spot MR16 36° 43 930 GU5.3	4099854456176	SM1643D930362	43	4,9	500	1000	3000	97	Sì	40000	E	10	3
➤ SUPERIOR Spot MR16 36° 43 940 GU5.3	4099854456190	SM1643D940362	43	4,9	500	1000	4000	97	Sì	40000	E	10	3

PERFORMANCE MR16 - Dimmerabile³ - Ra90 - 25.000 ore



GU5.3, 36°

➤ PERFORMANCE Spot MR16 36° 20 927 GU5.3	4099854456510	PM1620D927362	20	2,2	230	600	2700	90	Sì	25000	E	10	1
➤ PERFORMANCE Spot MR16 36° 20 930 GU5.3	4099854456534	PM1620D930362	20	2,2	230	600	3000	90	Sì	25000	E	10	1
➤ PERFORMANCE Spot MR16 36° 20 940 GU5.3	4099854456558	PM1620D940362	20	2,2	230	600	4000	90	Sì	25000	E	10	1
➤ PERFORMANCE Spot MR16 36° 35 927 GU5.3	4099854456572	PM1635D927362	35	3,4	345	800	2700	90	Sì	25000	E	10	2
➤ PERFORMANCE Spot MR16 36° 35 930 GU5.3	4099854456596	PM1635D930362	35	3,4	345	800	3000	90	Sì	25000	E	10	2
➤ PERFORMANCE Spot MR16 36° 35 940 GU5.3	4099854456619	PM1635D940362	35	3,4	345	800	4000	90	Sì	25000	E	10	2
➤ PERFORMANCE Spot MR16 36° 50 927 GU5.3	4099854456077	PM1650D927363	50	6,1	621	1250	2700	90	Sì	25000	E	10	3
➤ PERFORMANCE Spot MR16 36° 50 930 GU5.3	4099854456107	PM1650D930363	50	6,1	621	1250	3000	90	Sì	25000	E	10	3
➤ PERFORMANCE Spot MR16 36° 50 940 GU5.3	4099854456138	PM1650D940363	50	6,1	621	1250	4000	90	Sì	25000	E	10	3

PERFORMANCE MR16 - Non Dimmerabile - Ra80 - 15.000 ore



GU5.3, 36°

➤ PERFORMANCE Spot MR16 36° 20 827 GU5.3	4099854457760	PM1620827363	20	2,0	210	520	2700	80	No	15000	E	10	1
➤ PERFORMANCE Spot MR16 36° 20 830 GU5.3	4099854457784	PM1620830363	20	2,0	210	520	3000	80	No	15000	E	10	1
➤ PERFORMANCE Spot MR16 36° 20 840 GU5.3	4099854457807	PM1620840363	20	2,0	210	520	4000	80	No	15000	E	10	1
➤ PERFORMANCE Spot MR16 36° 35 827 GU5.3	4099854457845	PM1635827362	35	3,4	345	800	2700	80	No	15000	E	10	2
➤ PERFORMANCE Spot MR16 36° 35 830 GU5.3	4099854457647	PM1635830362	35	3,4	345	800	3000	80	No	15000	E	10	2
➤ PERFORMANCE Spot MR16 36° 35 840 GU5.3	4099854457678	PM1635840362	35	3,4	345	850	4000	80	No	15000	E	10	2
➤ PERFORMANCE Spot MR16 36° 50 827 GU5.3	4099854457883	PM1650827362	50	6,1	621	1200	2700	80	No	15000	E	10	3
➤ PERFORMANCE Spot MR16 36° 50 830 GU5.3	4099854457906	PM1650830362	50	6,1	621	1200	3000	80	No	15000	E	10	3
➤ PERFORMANCE Spot MR16 36° 50 840 GU5.3	4099854457920	PM1650840362	50	6,1	621	1250	4000	80	No	15000	E	10	3

GU5.3, 120°

➤ PERFORMANCE Spot MR16 120° 20 827 GU5.3	4099854457821	PM16208271203	20	2,0	210	125	2700	80	No	15000	E	10	1
➤ PERFORMANCE Spot MR16 120° 35 827 GU5.3	4099854457869	PM16358271202	35	3,3	396	125	2700	80	No	15000	E	10	2
➤ PERFORMANCE Spot MR16 120° 50 827 GU5.3	4099854457944	PM16508271202	50	5,3	630	250	2700	80	No	15000	E	10	3

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



Descrizione

EAN

Codice
ordinazione

wΔW

W

lm

cd

K

Ra

t_ht_h²t_h²t_h²t_h²t_h²

MR11 - PAR20/30/38- R50/63/80 - AR111

PERFORMANCE MR11 - Dimmerabile³ - Ra90 - 25.000 ore

GU4, 36°

LEDVANCE
5 Anni
garanzia¹

PERFORMANCE Spot MR11 36° 20 927 GU4	4099854050206	PM1120D927361	20	2,8	184	400	2700	90	Si	25000	G	10	1
PERFORMANCE Spot MR11 36° 35 927 GU4	4099854050268	PM1135D927361	35	4,5	345	600	2700	90	Si	25000	G	10	1

PERFORMANCE MR11 - Non dimmerabile - Ra80 - 15.000 ore

GU4, 36°

LEDVANCE
4 Anni
garanzia¹

PERFORMANCE Spot MR11 36° 20 827 GU4	4099854235320	PM1120827362	20	1,8	184	400	2700	80	No	15000	E	10	1
PERFORMANCE Spot MR11 36° 20 840 GU4	4099854246371	PM1120840362	20	1,8	184	400	4000	80	No	15000	E	10	1
PERFORMANCE Spot MR11 36° 35 827 GU4	4099854050329	PM1135827361	35	4,2	345	700	2700	80	No	15000	F	10	1
PERFORMANCE Spot MR11 36° 35 840 GU4	4099854050350	PM1135840361	35	4,2	345	700	4000	80	No	15000	F	10	1

PERFORMANCE PAR20 - Dimmerabile³ - Ra90 - 25.000 ore

E27, 36°

LEDVANCE
5 Anni
garanzia¹

PERFORMANCE Spot PAR20 36° 50 927 E27	4099854071133	PP2050D927361	50	6,4	350	750	2700	90	Si	25000	G	6	2
---------------------------------------	---------------	---------------	----	-----	-----	-----	------	----	----	-------	---	---	---

PERFORMANCE PAR30 - Dimmerabile³ - Ra90 - 25.000 ore

E27, 36°

LEDVANCE
5 Anni
garanzia¹

PERFORMANCE Spot PAR30 36° 75 927 E27	4099854071195	PP3075D927361	75	10,0	633	1400	2700	90	Si	25000	G	6	3
---------------------------------------	---------------	---------------	----	------	-----	------	------	----	----	-------	---	---	---

PERFORMANCE PAR38 - Dimmerabile³ - Ra90 - 25.000 ore

E27, 30°

LEDVANCE
5 Anni
garanzia¹

PERFORMANCE Spot PAR38 30° 120 927 E27	4099854071270	PP38120D927301	120	14,5	1035	2600	2700	90	Si	25000	G	6	4
--	---------------	----------------	-----	------	------	------	------	----	----	-------	---	---	---

PERFORMANCE PAR38 - Non Dimmerabile - Ra80 - 25.000 ore

E27, 15°, 30°

LEDVANCE
4 Anni
garanzia¹

PERFORMANCE Spot PAR38 15° 120 827 E27	4099854067808	PP38120827151	120	13,5	1035	6500	2700	80	No	25000	F	6	4
PERFORMANCE Spot PAR38 30° 120 827 E27	4099854067822	PP38120827301	120	13,5	1035	2600	2700	80	No	25000	F	6	4

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	wΔW	W	lm	cd	K	Ra		t _{in} ²				
-------------	-----	--------------------	-----	---	----	----	---	----	--	------------------------------	--	--	--	--

PERFORMANCE R50 - Dimmerabile³ - Ra90 - 25.000 ore

E14, 36°														
PERFORMANCE Spot R50 36° 60 927 E14	4099854058608	PR5060D92736E11	60	5,9	350	607	2700	90	Sì	25000	G	10	1	

LEDVANCE
5 Anni garanzia

PERFORMANCE R63 - Dimmerabile³ - Ra90 - 25.000 ore

E27, 36°														
PERFORMANCE Spot R63 36° 60 927 E27	4099854047954	PR6360D92736E11	60	4,9	345	550	2700	90	Sì	25000	G	10	2	

LEDVANCE
5 Anni garanzia

PERFORMANCE R80 - Dimmerabile³ - Ra90 - 25.000 ore

E27, 36°														
PERFORMANCE Spot R80 36° 60 927 E27	4099854051234	PR8060D92736E1	60	4,9	345	550	2700	90	Sì	25000	G	10	3	
PERFORMANCE Spot R80 36° 100 827 E27	4099854051258	PR80100D82736E1	100	8,5	670	1000	2700	90	Sì	25000	F	10	3	

LEDVANCE
5 Anni garanzia

PERFORMANCE R50 - Non Dimmerabile - Ra80 - 15.000 ore

E14, 36°														
PERFORMANCE Spot R50 36° 25 827 E14	4099854058639	PR502582736E11	25	1,5	110	248	2700	80	No	15000	F	10	1	
PERFORMANCE Spot R50 36° 40 827 E14	4099854058660	PR504082736E11	40	2,6	210	398	2700	80	No	15000	F	10	1	
PERFORMANCE Spot R50 36° 60 827 E14	4099854058714	PR506082736E11	60	4,3	350	582	2700	80	No	15000	F	10	1	

LEDVANCE
4 Anni garanzia

PERFORMANCE R63 - Non Dimmerabile - Ra80 - 15.000 ore

E27, 36°														
PERFORMANCE Spot R63 36° 40 827 E27	4099854048012	PR634082736E1	40	2,9	210	430	2700	80	No	15000	F	10	2	
PERFORMANCE Spot R63 36° 60 827 E27	4099854048371	PR636082736E1	60	4,8	350	650	2700	80	No	15000	F	10	2	

LEDVANCE
4 Anni garanzia

PERFORMANCE R80 - Non Dimmerabile - Ra80 - 15.000 ore

E27, 36°														
PERFORMANCE Spot R80 36° 60 827 E27	4099854050091	PR806082736E1	60	4,8	350	650	2700	80	No	15000	F	10	3	
PERFORMANCE Spot R80 36° 100 827 E27	4099854050114	PR8010082736E1	100	8,5	670	1000	2700	80	No	15000	F	10	3	

LEDVANCE
4 Anni garanzia

SUPERIOR AR111 - Dimmerabile³ - Ra97 - 40.000 ore

G53. 24°, 40°														
SUPERIOR Spot AR111 HS 24° 50 927 G53	4099854048524	SR11150D927241	50	7,4	450	1800	2700	97	Sì	40000	G	6	5	
SUPERIOR Spot AR111 HS 24° 50 930 G53	4099854048548	SR11150D930241	50	7,4	450	1800	3000	97	Sì	40000	G	6	5	
SUPERIOR Spot AR111 HS 40° 50 927 G53	4099854048708	SR11150D927401	50	7,4	450	1000	2700	97	Sì	40000	G	6	5	
SUPERIOR Spot AR111 HS 40° 50 930 G53	4099854048845	SR11150D930401	50	7,4	450	1000	3000	97	Sì	40000	G	6	5	
SUPERIOR Spot AR111 HS 24° 75 927 G53	4099854048982	SR11175D927241	75	11,7	800	2800	2700	97	Sì	40000	G	6	5	
SUPERIOR Spot AR111 HS 24° 75 930 G53	4099854049040	SR11175D930241	75	11,7	800	2800	3000	97	Sì	40000	G	6	5	
SUPERIOR Spot AR111 HS 24° 75 940 G53	4099854049064	SR11175D940241	75	11,7	800	2800	4000	97	Sì	40000	G	6	5	
SUPERIOR Spot AR111 HS 40° 75 927 G53	4099854049125	SR11175D927401	75	11,7	800	1600	2700	97	Sì	40000	G	6	5	
SUPERIOR Spot AR111 HS 40° 75 930 G53	4099854049163	SR11175D930401	75	11,7	800	1600	3000	97	Sì	40000	G	6	5	
SUPERIOR Spot AR111 HS 24° 100 927 G53	4099854070655	SR111100D927241	100	13,5	950	2500	2700	97	Sì	40000	G	6	5	

LEDVANCE
5 Anni garanzia

LED STAR R39 - Non Dimmerabile - Ra80 - 15.000 ore - OSRAM BRAND

E14, 36°														
LED STAR Spot R39 36° 25 827 E14	4058075433243	LED433243EBX1	25	2,0	110	248	2700	80	No	15000	F	6	4	

LEDVANCE
3 Anni garanzia

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



LAMPADE LED

**SUPERIOR
CLASS**



LAMPADE LED LEDVANCE FORMA CLASSICA SUPERIOR CLASS

LAMPADE LED LEDVANCE ENERGY LABEL A / B

**SUPERIOR
CLASS**




Sapevi che c'è un grande potenziale per risparmiare energia, anche se hai già luci a LED?

Con le LED LEDVANCE ENERGY LABEL A/B hai la lampada retrofit perfetta per risparmiare energia e denaro con LED di alta qualità, di lunga durata e ad altissima efficienza energetica.

Secondo la Direttiva SLR la nuova etichetta energetica ha una scala da A a G.

Attualmente le lampade LED in commercio hanno la classe di efficienza energetica D, E o F.

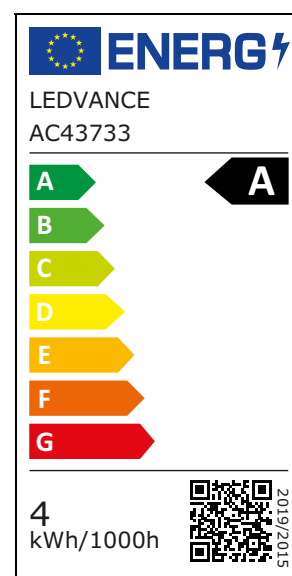

SOLO LE LAMPADINE PIÙ EFFICIENTI HANNO LA CLASSE ENERGETICA MASSIMA



SUPER EFFICIENTI
classe energetica A / B



EFFICIENZA
fino a 1521 lm



EXTRA DURATA
50.000 ORE



**500.000 CICLI
DI ACCENSIONE (vs LED
standard 100.000 ore)**



**CONSUMO DI ENERGIA
60% IN MENO RISPETTO
AL NORMALE LED**



Bulbo tutto in
VETRO RICICLATO



Packaging innovativo in
CARTONCINO RICICLATO



5 anni di
GARANZIA



5 DIVERSE FORME



**POSIZIONE DEL FILAMENTO
OTTIMIZZATA PER UN
MIGLIORE CONTROLLO
TERMICO, NO FLICKER**

IL COSTO DELL'ELETTRICITÀ È DIVENTATO UN INCUBO?



In LEDVANCE, la sostenibilità è sempre stata una parte fondamentale della nostra etica aziendale. Ecco perché, con i nostri prodotti a marchio OSRAM, offriamo da tempo una delle più ampie gamme di moderne lampade LED a risparmio energetico.

La novità della nostra gamma sono le lampade LED super efficienti in classe di efficienza energetica A. Offrono un risparmio energetico ancora maggiore, in media fino al 60% rispetto alle lampade LED standard. Rispetto alle lampade ad incandescenza di una volta risparmiano addirittura fino al 93% di energia. E tutto questo con una durata fino a 50 anni! Sono disponibili dodici diversi modelli equivalenti, da 40W a 100W. Questa tecnologia di illuminazione è la migliore risposta possibile al forte aumento dei prezzi dell'elettricità e una delle nostre numerose soluzioni per il risparmio energetico sostenibile.

SCOPRI QUANTO POSSONO RISPARMIARE I TUOI CLIENTI:

**RISPARMIO
IN EURO PER ANNO
CON 3 LAMPADINE**



SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE LEDVANCE

**UTILIZZO
DOMESTICO**



Lampada LED
EEL A/B/C



Lampada LED GU10
EEL A/B/C
con riflettore



Lampada ad
Incandescenza



RISPARMIO IN €/ANNO **67 €**

Lampada
alogeni



RISPARMIO IN €/ANNO **50 €**

Lampada
fluorescente
compatta



RISPARMIO IN €/ANNO **8 €**

Lampada LED
standard



RISPARMIO IN €/ANNO **5 €**

Lampada
alogeni GU10
con riflettore



RISPARMIO IN €/ANNO **57 €**

Lampada LED
standard GU10
con riflettore



RISPARMIO IN €/ANNO **3 €**

**ENERGY SAVING**

Le sorgenti luminose ultra efficienti durano più a lungo, risparmiandoti il fastidio di cambiare frequentemente le lampadine

**EXTRA DURATA**

Questa lampadina LED super efficiente può durare fino a 50.000 ore, l'equivalente di 50 anni.

**RISPARMIA DENARO**

Le lampadine LED ultra efficienti consumano circa il 60% in meno di energia rispetto alle lampade LED standard, così potrai risparmiare sulla bolletta energetica.

**CLASSE A/B/C**

Una nuova tecnologia per ridurre le emissioni di carbonio, ridurre lo spreco di materiale e ridurre il consumo di energia.

SUPER RISPARMIO**60%**

rispetto alle lampade LED standard

**73%**

rispetto alle lampade fluorescenti compatte

**90%**

rispetto alle lampade alogene

**93%**

rispetto alle lampade incandescenza

IL NOSTRO NUOVO PACK PER LE LAMPADE EEL A/B

100% Plastic-Free
100% cartoncino riciclabile realizzato all'80% con cartoncino riciclato



BANDA ARANCIO DISTINTIVA DEI PRODOTTI LEDVANCE

**GUIDA CHIARA E VELOCE SUL FRONTE:**

- Potenza in Watt e potenza equivalente
- Lumen
- Tonalità di luce
- Classe energetica
- Icona di sostenibilità
- Attacco

NESSUN DUBBIO GRAZIE ALLA FINESTRA:

Il consumatore può vedere forma, finitura (chiara, smerigliata), tipologia (tutto vetro a filamento)

ASOLA POSTERIORE RIPIEGABILE:

Ottimizza la produttività del banco in confronto ad altre soluzioni appendibili



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	wΔW	W	K	lm	Ra		t ₉₀ ²				
-------------	-----	--------------------	-----	---	---	----	----	--	------------------------------	--	--	--	--

LAMPADE ENERGY LABEL A - Non dimmerabili

SUPERIOR CLASSIC A - 2.700K - A filamento

SUPERIOR CL A EEL A FIL 40 827 E27	4099854236532	SCA40827CEA2	40	2,2	2700	470	80	No	50000	A	10	1
SUPERIOR CL A EEL A FIL 60 827 E27	4099854236570	SCA60827CEA2	60	3,8	2700	806	80	No	50000	A	10	1
SUPERIOR CL A EEL A FIL 75 827 E27	4099854236617	SCA75827CEA2	75	5,0	2700	1055	80	No	50000	A	10	1
SUPERIOR CL A EEL A FIL 100 827 E27	4099854236655	SCA100827CEA2	100	7,2	2700	1521	80	No	50000	A	10	1

SUPERIOR CLASSIC A - 4.000K - A filamento

SUPERIOR CL A EEL A FIL 40 840 E27	4099854259517	SCA40840CEA2	40	2,2	4000	470	80	No	50000	A	10	1
SUPERIOR CL A EEL A FIL 60 840 E27	4099854259586	SCA60840CEA2	60	3,8	4000	806	80	No	50000	A	10	1
SUPERIOR CL A EEL A FIL 75 840 E27	4099854259654	SCA75840CEA2	75	5,0	4000	1055	80	No	50000	A	10	1
SUPERIOR CL A EEL A FIL 100 840 E27	4099854259678	SCA100840CEA2	100	7,2	4000	1521	80	No	50000	A	10	1

SUPERIOR CLASSIC A - 2.700 K - Smerigliata

SUPERIOR CL A EEL A GL FR 40 827 E27	4099854236556	SCA40827SEA2	40	2,2	2700	470	80	No	50000	A	10	2
SUPERIOR CL A EEL A GL FR 60 827 E27	4099854236594	SCA60827SEA2	60	3,8	2700	806	80	No	50000	A	10	2
SUPERIOR CL A EEL A GL FR 75 827 E27	4099854236631	SCA75827SEA2	75	5,0	2700	1055	80	No	50000	A	10	2
SUPERIOR CL A EEL A GL FR 100 827 E27	4099854236730	SCA100827SEA2	100	7,2	2700	1521	80	No	50000	A	10	2
➤ SUPERIOR CL A EEL A GL FR 150 827 E27	4099854282195	SCA150827SEA2	150	11,6	2700	2452	80	No	50000	A	10	2

SUPERIOR CLASSIC A - 4.000K - Smerigliata

SUPERIOR CL A EEL GL FR 40 840 E27	4099854259548	SCA40840SEA2	40	2,2	4000	470	80	No	50000	A	10	2
SUPERIOR CL A EEL GL FR 60 840 E27	4099854259616	SCA60840SEA2	60	3,8	4000	806	80	No	50000	A	10	2
SUPERIOR CL A EEL GL FR 75 840 E27	4099854259630	SCA75840SEA2	75	5,0	4000	1055	80	No	50000	A	10	2
SUPERIOR CL A EEL GL FR 100 840 E27	4099854259692	SCA100840SEA2	100	7,2	4000	1521	80	No	50000	A	10	2
➤ SUPERIOR CL A EEL A GL FR 150 840 E27	4099854282218	SCA150840SEA2	150	11,6	4000	2452	80	No	50000	A	10	2

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

26



Descrizione

EAN

Codice
ordinazione

wΔW

W

K

lm

Ra

No

t_h²

No

No

No

SUPERIOR CLASSIC B - A Filamento

E14

SUPERIOR CL B EEL A FIL 40 827 E14	4099854255267	SCB40827CE1EA2	40	2,2	2700	470	80	No	50000	A	10	1
SUPERIOR CL B EEL A FIL 60 827 E14	4099854255304	SCB40827CE1EA2	60	3,8	2700	806	80	No	50000	A	10	1

SUPERIOR CLASSIC B - Smerigliata

E14

SUPERIOR CL B EEL A GL FR 40 827 E14	4099854255281	SCB40827SE1EA2	40	2,2	2700	470	80	No	50000	A	10	2
SUPERIOR CL B EEL A GL FR 60 827 E14	4099854255328	SCB60827SE1EA2	60	3,8	2700	806	80	No	50000	A	10	2

SUPERIOR CLASSIC P - A Filamento

E14

➤ SUPERIOR CL P EEL A FIL 40 827 E14	4099854477546	SCP40827CE1EA3	40	2,2	2700	470	80	No	50000	A	10	3
➤ SUPERIOR CL P EEL A FIL 60 827 E14	4099854477744	SCP60827CE1EA3	60	3,8	2700	806	80	No	50000	A	10	3

SUPERIOR CLASSIC P - Smerigliata

E14

➤ SUPERIOR CL P EEL A GL FR 40 827 E14	4099854478291	SCP40827SE1EA3	40	2,2	2700	470	80	No	50000	A	10	4
➤ SUPERIOR CL P EEL A GL FR 60 827 E14	4099854477607	SCP60827SE1EA3	60	3,8	2700	806	80	No	50000	A	10	4

SUPERIOR CLASSIC GLOBE - A Filamento

E27

SUPERIOR CL Globe 95 EEL A FIL 60 827 E27	4099854236990	SCG9560827CEA2	60	3,8	2700	806	80	No	50000	A	10	5
➤ SUPERIOR CL Globe 95 EEL A FIL 60 840 E27	4099854246616	SCG9560840CEA2	60	3,8	4000	806	80	No	50000	A	10	5

SUPERIOR CLASSIC GLOBE - Smerigliata

E27

SUPERIOR CL Globe 95 EEL A GL FR 60 827 E27	4099854237010	SCG9560827SEA2	60	3,8	2700	806	80	No	50000	A	10	6
➤ SUPERIOR CL Globe 95 EEL A GL FR 60 840 E27	4099854246593	SCG9560840SEA2	60	3,8	4000	806	80	No	50000	A	10	6
SUPERIOR CL Globe125 EEL A GL FR 100 827 E27	4099854280214	SCG125100827SEA2	100	7,2	2700	1521	80	No	50000	A	10	6
SUPERIOR CL Globe125 EEL A GL FR 100 840 E27	4099854280290	SCG125100840SEA2	100	7,2	4000	1521	80	No	50000	A	10	6
SUPERIOR CL Globe125 EEL A GL FR 100 865 E27	4099854280313	SCG125100865SEA2	100	7,2	6500	1521	80	No	50000	A	10	6
SUPERIOR CL Globe125 EEL A GL FR 150 840 E27	4099854280337	SCG125150840SEA2	150	11,6	4000	2452	80	No	50000	A	10	6

SUPERIOR EDISON - A Filamento

E27

SUPERIOR CL EDISON EEL A FIL 60 827 E27	4099854237034	SCE60830CEA2	60	3,8	2700	806	80	No	50000	A	10	7
---	---------------	--------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	----	---

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



LEDVANCE
5 Anni
garanzia

SUPERIOR
CLASS

Descrizione

EAN

Codice ordinazione

wΔW

W

K

lm

Ra

t_h²

No.

LAMPADE ENERGY LABEL A - Dimmerabili³

SUPERIOR CLASSIC A - A Filamento - 50.000 ore - Dimmerabile³

E27												
SUPERIOR CL A EEL A FIL DIM 40 827 E27	4099854 265280	SCA40D827CEA2	40	2,2	2700	470	80	Si	50000	A	10	1
SUPERIOR CL A EEL A FIL DIM 60 827 E27	4099854 265303	SCA60D827CEA2	60	3,8	2700	806	80	Si	50000	A	10	1
➤ SUPERIOR CL A EEC A FIL DIM 75 827 E27	4099854 476686	SCA75D827CEA2	75	5,0	2700	1055	80	Si	50000	A	10	1
➤ SUPERIOR CL A EEC A FIL DIM 100 827 E27 100	4099854 476723	SCA100D827CEA2	100	7,2	2700	1521	80	Si	50000	A	10	1

SUPERIOR CLASSIC A - Smerigliata - 50.000 ore - Dimmerabile³

E27												
SUPERIOR CL A EEL A GL FR DIM 40 827 E27	4099854 265266	SCA40D827SEA2	40	2,2	2700	470	80	Si	50000	A	10	2
SUPERIOR CL A EEL A GL FR DIM 60 827 E27	4099854 265327	SCA60D827SEA2	60	3,8	2700	806	80	Si	50000	A	10	2
➤ SUPERIOR CL A EEC A GL FR DIM 75 827 E27	4099854 476709	SCA75D827SEA2	75	5,0	2700	1055	80	Si	50000	A	10	2
➤ SUPERIOR CL A EEC A GL FR DIM 100 827 E27 100	4099854 476761	SCA100D827SEA2	100	7,2	2700	1521	80	Si	50000	A	10	2

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

28



LEDVANCE
5 Anni
garanzia

SUPERIOR
CLASS

Descrizione

EAN

Codice
ordinazione

wΔW

W

K

lm

Ra

t_h²

No.

LAMPADE ENERGY LABEL B - Dimmerabili³

SUPERIOR CLASSIC B - A Filamento - 50.000 ore - Dimmerabile³

E14

➤ SUPERIOR CLASSIC B 40 FIL DIM EEC B 827 E14	4099854478079	SCB40D827CE1EB2	40	2,5	2700	470	80	Si	50000	B	10	1
---	---------------	-----------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	----	---

SUPERIOR CLASSIC B - Smerigliata - 50.000 ore - Dimmerabile³

E14

➤ SUPERIOR CLASSIC B 40 FIL FR DIM EEC B 827 E14	4099854478116	SCB40D827SE1EB2	40	2,5	2700	470	80	Si	50000	B	10	2
--	---------------	-----------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	----	---

SUPERIOR CLASSIC P - A Filamento - 50.000 ore - Dimmerabile³

E14

➤ SUPERIOR CLASSIC P 40 FIL FR DIM EEC B 827 E14	4099854477645	SCP40827CE1EB3	40	2,5	2700	470	80	Si	50000	B	10	2
--	---------------	----------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	----	---

SUPERIOR CLASSIC P - Smerigliata - 50.000 ore - Dimmerabile³

E14

➤ SUPERIOR CLASSIC P 40 FIL FR DIM EEC B 827 E14	4099854477706	SCP40827SE1EB3	40	2,5	2700	470	80	Si	50000	B	10	1
--	---------------	----------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	----	---




LAMPADE LED LEDVANCE CRI97

**SUPERIOR
CLASS**



IL MASSIMO COMFORT PER I TUOI OCCHI

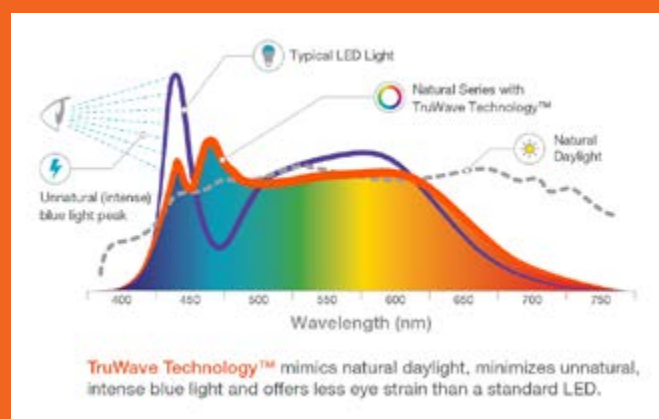

RIDUCE L'AFFATICAMENTO DEGLI OCCHI

Emettendo luce con luce blu meno intensa e spettro di luce naturale con CRI>90

AUMENTA L'ATTENZIONE E MIGLIORA LA VISIONE

Riduzione effetto stroboscopico e flicker

MIGLIORA L'UMORE E LA QUALITÀ DELLA VITA

Creando una luce accogliente e confortevole



I LED delle lampade CRI97 LEDVANCE sono ideati per minimizzare i fattori che causano effetto sfarfallio o stroboscopico, garantendo il massimo comfort per gli occhi, evitando quindi distrazione, irritazione o impatti negativi su disturbi patologici.

La forza del marchio:
con banda arancio



GUIDA CHIARA E VELOCE SUL FRONTE:

- Potenza in Watt e potenza equivalente
- Lumen
- CRI97
- Classe energetica
- Icona di sostenibilità
- Dimmerazione
- Segmento

NUOVO PACK IN BIANCO





CRI 97

LEDVANCE

5 Anni garanzia

SUPERIOR CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w	W	K	lm	Ra		t				
-------------	-----	--------------------	---	---	---	----	----	--	---	--	--	--	--

LAMPADE SUPERIOR - CRI97 - In vetro - Dimmerabili³

SUPERIOR CLASSIC A - Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore - RA97

E27													
SUPERIOR CL A FIL 40 927 E27	4099854065330	SCA40D927C1	40	4,2	2700	470	97	Sì	15000	E	10	1	
SUPERIOR CL A FIL 60 927 E27	4099854065071	SCA60D927C1	60	7,2	2700	806	97	Sì	15000	E	10	1	
SUPERIOR CL A FIL 75 927 E27	4099854065170	SCA75D927C1	75	9,5	2700	1055	97	Sì	15000	E	10	2	
SUPERIOR CL A FIL 100 927 E27	4099854065217	SCA100D927C1	100	13,8	2700	1521	97	Sì	15000	E	10	2	

SUPERIOR CLASSIC A - Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore - RA97

E27													
SUPERIOR CL A GLFR 40 927 E27	4099854065378	SCA40D927S1	40	4,2	2700	470	97	Sì	15000	E	10	3	
SUPERIOR CL A GLFR 60 927 E27	4099854065231	SCA60D927S1	60	7,2	2700	806	97	Sì	15000	E	10	3	
SUPERIOR CL A GLFR 75 927 E27	4099854065279	SCA75D927S1	75	9,5	2700	1055	97	Sì	15000	E	10	3	
SUPERIOR CL A GLFR 100 927 E27	4099854065316	SCA100D927S1	100	13,8	2700	1521	97	Sì	15000	E	10	3	

SUPERIOR CLASSIC B - Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore - RA97

E14													
SUPERIOR CL B FIL 40 927 E14	4099854065590	SCB40D927CE11	40	4,2	2700	470	97	Sì	15000	E	10	4	

SUPERIOR CLASSIC B - Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore - RA97

E14													
SUPERIOR CL B GLFR 40 927 E14	4099854065613	SCB40D927SE11	40	4,2	2700	470	97	Sì	15000	E	10	5	

SUPERIOR CLASSIC P - Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore - RA97

E14/E27													
SUPERIOR CL P FIL 40 927 E14	4099854065750	SCP40D927CE11	40	4,2	2700	470	97	Sì	15000	E	10	6	
SUPERIOR CL P FIL 40 927 E27	4099854077968	SCP40D927SE11	40	4,2	2700	470	97	Sì	15000	E	10	7	

SUPERIOR CLASSIC P - Dimmerabile -Smerigliata - 15.000 ore - RA97

E14													
SUPERIOR CL P GLFR 40 927 E14	4099854065828	SCP40D927C1	40	4,2	2700	470	97	Sì	15000	E	10	8	

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

32

CRI
97LEDVANCE
5 Anni
garanziaSUPERIOR
CLASS

Descrizione

EAN

Codice
ordinazione

wW

W

K

lm

Ra

t_h

No.

LAMPADINE SUPERIOR - CRI97 - In plastica con dissipatore - Non Dimmerabili

SUPERIOR CLASSIC A - 30.000 ore - RA97 - Non dimmerabile

E27

SUPERIOR CL A 40 FR 927 E27	4099854075407	SCA40927SH1	40	4,9	2700	470	97	No	30000	F	10	1
SUPERIOR CL A 60 FR 927 E27	4099854075421	SCA60927SH1	60	9,4	2700	806	97	No	30000	F	10	1

SUPERIOR CLASSIC B - 30.000 ore - RA97 - Non Dimmerabile

E14

SUPERIOR CL B 25 FR 927 E14	4099854075445	SCB25927SE1H1	25	2,8	2700	245	97	No	30000	F	10	2
SUPERIOR CL B 40 FR 927 E14	4099854075469	SCB40927SE1H1	40	4,9	2700	470	97	No	30000	F	10	2

SUPERIOR CLASSIC P - 30.000 ore - RA97 - Non Dimmerabile

E14

SUPERIOR CL P 40 FR 927 E14	4099854075483	SCP40927SE1H1	40	4,9	2700	470	97	No	30000	F	10	3
-----------------------------	---------------	---------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	----	---

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

LAMPAD E LED

PERFOR-
MANCE
CLASS



LAMPAD E LED LEDVANCE
FORMA CLASSICA
PERFORMANCE CLASS

1*
NON
DIM1**
DIM

LAMPADA LED

Descrizione

EAN

Codice
ordinazione

W

w±W

lm

K

Ra

t_h 2

LAMPADA LED PERFORMANCE FORMA CLASSICA - IN VETRO

PERFORMANCE CLASSIC A - Dimmerabile³ - A Filamento - 15.000 ore

E27

➤ PERFORMANCE CLA FIL 40 827 E27	4099854463617	PCA40D827C2	3,4	40	470	2700	80	Si	15000	D	10	1
➤ PERFORMANCE CLA FIL 60 827 E27	4099854463891	PCA60D827C2	5,9	60	806	2700	80	Si	15000	D	10	1
PERFORMANCE CLA FIL 75 827 E27	4099854060915	PCA75D827C1	7,5	75	1055	2700	80	Si	15000	D	10	2
PERFORMANCE CLA FIL 100 827 E27	4099854060595	PCA100D827C1	11,0	100	1521	2700	80	Si	15000	D	10	3

PERFORMANCE CLASSIC A - Dimmerabile³ - Smerigliata - 15.000 ore

E27

➤ PERFORMANCE CLA SMERIGL 40 827 E27	4099854463693	PCA40D827S2	3,4	40	470	2700	80	Si	15000	D	10	4
➤ PERFORMANCE CLA SMERIGL 60 827 E27	4099854463938	PCA60D827S2	5,9	60	806	2700	80	Si	15000	D	10	4
➤ PERFORMANCE CLA SMERIGL 60 840 E27	4099854463778	PCA60D840S2	5,9	60	806	4000	80	Si	15000	D	10	4
PERFORMANCE CLA SMERIGL 75 827 E27	4099854060977	PCA75D827S1	7,5	75	1055	2700	80	Si	15000	D	10	4
PERFORMANCE CLA SMERIGL 75 840 E27	4099854060854	PCA75D840S1	7,5	75	1055	4000	80	Si	15000	D	10	4
PERFORMANCE CLA SMERIGL 100 827 E27	4099854060656	PCA100D827S1	11,0	100	1521	2700	80	Si	15000	D	10	4
PERFORMANCE CLA SMERIGL 150 827 E27	4099854067457	PCA150D827S1	18,0	150	2452	2700	80	Si	15000	D	10	4

PERFORMANCE CLASSIC A - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore

E27

➤ PERFORMANCE CLA FIL 40 827 E27	4099854465857	PCA40827C2	3,4	40	470	2700	80	No	15000	D	10	5
➤ PERFORMANCE CLA FIL 40 840 E27	4099854465635	PCA40840C2	3,4	40	470	4000	80	No	15000	D	10	5
➤ PERFORMANCE CLA FIL 60 827 E27	4099854465970	PCA60827C2	5,9	60	806	2700	80	No	15000	D	10	5
➤ PERFORMANCE CLA FIL 60 840 E27	4099854465994	PCA60840C2	5,9	60	806	4000	80	No	15000	D	10	5
PERFORMANCE CLA FIL 75 827 E27	4099854062186	PCA75827C1	7,5	75	1055	2700	80	No	15000	D	10	5
PERFORMANCE CLA FIL 75 840 E27	4099854062988	PCA75840C1	7,5	75	1055	4000	80	No	15000	D	10	5
➤ PERFORMANCE CLA FIL 100 827 E27	4099854465833	PCA100827C2	11,0	100	1521	2700	80	No	15000	D	10	5
➤ PERFORMANCE CLA FIL 100 840 E27	4099854465734	PCA100840C2	11,0	100	1521	4000	80	No	15000	D	10	5

PERFORMANCE CLASSIC A - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E27

➤ PERFORMANCE CLA SMERIGL 40 827 E27	4099854465611	PCA40827S2	3,4	40	470	2700	80	No	15000	D	10	6
➤ PERFORMANCE CLA SMERIGL 40 840 E27	4099854465871	PCA40840S2	3,4	40	470	4000	80	No	15000	D	10	6
➤ PERFORMANCE CLA SMERIGL 60 827 E27	4099854465932	PCA60827S2	5,9	60	806	2700	80	No	15000	D	10	6
➤ PERFORMANCE CLA SMERIGL 60 840 E27	4099854465956	PCA60840S2	5,9	60	806	4000	80	No	15000	D	10	6
PERFORMANCE CLA SMERIGL 75 827 E27	4099854062049	PCA75827S1	7,5	75	1055	2700	80	No	15000	D	10	6
PERFORMANCE CLA SMERIGL 75 840 E27	4099854062025	PCA75840S1	7,5	75	1055	4000	80	No	15000	D	10	6
➤ PERFORMANCE CLA SMERIGL 100 827 E27	4099854465772	PCA100827S2	11,0	100	1521	2700	80	No	15000	D	10	6
PERFORMANCE CLA SMERIGL 150 827 E27	4099854069833	PCA150827S1	17,0	150	2452	2700	80	No	15000	D	10	7
PERFORMANCE CLA SMERIGL 150 840 E27	4099854069857	PCA150840S1	17,0	150	2452	4000	80	No	15000	D	10	7
PERFORMANCE CLA SMERIGL 200 827 E27	4099854069895	PCA200827S1	24,0	200	3452	2700	80	No	15000	D	4	7
PERFORMANCE CLA SMERIGL 200 840 E27	4099854069918	PCA200840S1	24,0	200	3452	4000	80	No	15000	D	4	7

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

* per NON DIMM | ** per DIM | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



LEDVANCE

4 Anni garanzia

1* NON DIM

LEDVANCE

5 Anni garanzia

1** DIM

PERFORMANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w±W	lm	K	Ra		t _h ²				
-------------	-----	--------------------	---	-----	----	---	----	--	-----------------------------	--	--	--	--

PERFORMANCE CLASSIC B - Dimmerabile³ - A Filamento - 15.000 ore

E14													
➤ PERFORMANCE CLB FIL 40 827 E14	4099854439049	PCB40D827CE12	3,4	40	470	2700	80	Si	15000	D	10	1	
E27													
➤ PERFORMANCE CLB FIL 40 827 E27	4099854439001	PCB40D827C2	3,4	40	470	2700	80	Si	15000	D	10	2	

PERFORMANCE CLASSIC B - Dimmerabile³ - Smerigliata - 15.000 ore

E14													
➤ PERFORMANCE CLB SMERIGL 40 827 E14	4099854439063	PCB40D827SE12	3,4	40	470	2700	80	Si	15000	D	10	3	
➤ PERFORMANCE CLB SMERIGL 60 827 E14	4099854464515	PCB60D827SE13	5,9	60	806	2700	80	Si	15000	D	10	3	

PERFORMANCE CLASSIC B - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore

E14													
PERFORMANCE CLB FIL 25 827 E14	4099854466298	PCB25827CE12	1,8	25	250	2700	80	No	15000	D	10	4	
PERFORMANCE CLB FIL 40 827 E14	4099854466946	PCB40827CE12	3,4	40	470	2700	80	No	15000	D	10	4	
PERFORMANCE CLB FIL 40 840 E14	4099854466403	PCB40840CE12	3,4	40	470	4000	80	No	15000	D	10	4	
PERFORMANCE CLB FIL 60 827 E14	4099854467004	PCB60827CE12	5,9	60	806	2700	80	No	15000	D	10	4	
PERFORMANCE CLB FIL 40 827 E14	4099854466793	PCBA40827CE12	3,4	40	470	2700	80	No	15000	D	10	6	
PERFORMANCE CLBW FIL 40 827 E14	4099854466663	PCBW40827CE12	3,4	40	470	2700	80	No	15000	D	10	5	
E27													
PERFORMANCE CLB FIL 40 827 E27	4099854466359	PCB40827C2	3,4	40	470	2700	80	No	15000	D	10	7	

PERFORMANCE CLASSIC B - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E14													
PERFORMANCE CLB SMERIGL 25 827 E14	4099854466212	PCB25827SE12	1,8	25	250	2700	80	No	15000	D	10	8	
PERFORMANCE CLB SMERIGL 40 827 E14	4099854466861	PCB40827SE12	3,4	40	470	2700	80	No	15000	D	10	8	
PERFORMANCE CLB SMERIGL 60 827 E14	4099854467028	PCB60827SE12	5,9	60	806	2700	80	No	15000	D	10	8	

PERFORMANCE CLASSIC P - Dimmerabile³ - A Filamento - 15.000 ore

E14													
➤ PERFORMANCE CLP FIL 40 827 E14	4099854439193	PCP40D827CE12	3,4	40	470	2700	80	Si	15000	D	10	9	

PERFORMANCE CLASSIC P - Dimmerabile³ - A Filamento - 15.000 ore

E27													
➤ PERFORMANCE CLP FIL 40 827 E27	4099854439131	PCP40D827C2	3,4	40	470	2700	80	Si	15000	D	10	10	

PERFORMANCE CLASSIC P - Dimmerabile³ - Smerigliata - 15.000 ore

E14													
➤ PERFORMANCE CLP SMERIGL 25 827 E14	4099854443398	PCP25D827SE12	1,8	25	250	2700	80	Si	15000	D	10	11	
➤ PERFORMANCE CLP SMERIGL 40 827 E14	4099854439216	PCP40D827SE12	3,4	40	470	2700	80	Si	15000	D	10	11	
➤ PERFORMANCE CLP SMERIGL 60 827 E14	4099854464553	PCP60D827SE13	5,9	60	806	2700	80	Si	15000	D	10	11	

PERFORMANCE CLASSIC P - Dimmerabile³ - Smerigliata - 15.000 ore

E27													
➤ PERFORMANCE CLP SMERIGL 25 827 E27	4099854439087	PCP25D827S2	1,8	25	250	2700	80	Si	15000	D	10	12	
➤ PERFORMANCE CLP SMERIGL 40 827 E27	4099854439155	PCP40D827S2	3,4	40	470	2700	80	Si	15000	D	10	12	

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
* per NON DIMM | ** per DIM | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w±W	lm	K	Ra		t _h ²				
-------------	-----	--------------------	---	-----	----	---	----	--	-----------------------------	--	--	--	--

PERFORMANCE CLASSIC P - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore

E14

➤ PERFORMANCE CLP FIL 25 827 E14	4099854468117	PCP25827CE12	1,8	25	250	2700	80	No	15000	D	10	1
➤ PERFORMANCE CLP FIL 40 827 E14	4099854468414	PCP40827CE12	3,4	40	470	2700	80	No	15000	D	10	1
➤ PERFORMANCE CLP FIL 60 827 E14	4099854468513	PCP60827CE12	5,9	60	806	2700	80	No	15000	D	10	2

PERFORMANCE CLASSIC P - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore

E27

➤ PERFORMANCE CLP FIL 15 827 E27	4099854467837	PCP15827C2	1,0	15	136	2700	80	No	15000	D	10	3
➤ PERFORMANCE CLP FIL 25 827 E27	4099854468056	PCP25827C2	1,8	25	250	2700	80	No	15000	D	10	3
➤ PERFORMANCE CLP FIL 60 827 E27	4099854468476	PCP60827C2	5,9	60	806	2700	80	No	15000	D	10	4

PERFORMANCE CLASSIC P - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E14

➤ PERFORMANCE CLP SMERIGL 25 827 E14	4099854468216	PCP25827SE12	1,8	25	250	2700	80	No	15000	D	10	5
➤ PERFORMANCE CLP SMERIGL 40 827 E14	4099854468377	PCP40827SE12	3,4	40	470	2700	80	No	15000	D	10	5
➤ PERFORMANCE CLP SMERIGL 60 827 E14	4099854468575	PCP60827SE12	5,9	60	806	2700	80	No	15000	D	10	6

PERFORMANCE CLASSIC P - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E27

➤ PERFORMANCE CLP SMERIGL 25 827 E27	4099854467950	PCP25827S2	1,8	25	250	2700	80	No	15000	D	10	7
➤ PERFORMANCE CLP SMERIGL 40 827 E27	4099854468254	PCP40827S2	3,4	40	470	2700	80	No	15000	D	10	7



LEDVANCE

4 Anni garanzia

1* NON DIM

LEDVANCE

5 Anni garanzia

1** DIM

PERFORMANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	wΔW	lm	K	Ra		t _h ²				
-------------	-----	--------------------	---	-----	----	---	----	--	-----------------------------	--	--	--	--

PERFORMANCE GLOBE 95 - Dimmerabile³ - Smerigliata - 15.000 ore

E27													
PERFORMANCE GLOBE95 SMERIGL 75 827 E27	4099854060717	PCG9575D827S1	7,5	75	1055	2700	80	Si	15000	D	6	1	
PERFORMANCE GLOBE95 SMERIGL 100 827 E27	4099854060793	PCG95100D827S1	11,0	100	1521	2700	80	Si	15000	D	6	1	

PERFORMANCE GLOBE 95 - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E27													
➤ PERFORMANCE GLOBE95 SMERIGL 60 827 E27	4099854465598	PCG9560827S2	5,9	60	806	2700	80	No	15000	D	6	2	
PERFORMANCE GLOBE95 SMERIGL 100 827 E27	4099854062865	PCG95100827S1	11,0	100	1521	2700	80	No	15000	D	6	2	

PERFORMANCE GLOBE 125 - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore

E27												
➤ PERFORMANCE GLOBE125 FIL 25 827 E27	4099854467622	PCG12525827C2	1,8	25	250	2700	80	No	15000	D	10	3
➤ PERFORMANCE GLOBE125 FIL 40 827 E27	4099854467660	PCG12540827C2	3,4	40	470	2700	80	No	15000	D	10	4
➤ PERFORMANCE GLOBE125 FIL 60 827 E27	4099854467752	PCG12560827C2	5,9	60	806	2700	80	No	15000	D	10	4

PERFORMANCE EDISON - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore

E27													
➤ PERFORMANCE CLEdison FIL 40 827 E27	4099854467417	PCE40827C2	3,4	40	470	2700	80	No	15000	D	10	5	

PERFORMANCE EDISON - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E27													
PERFORMANCE CLEdison SMERIGL 40 827 E27	4099854467301	PCE40827S2	3,4	40	470	2700	80	No	15000	D	10	6	
PERFORMANCE CLEdison SMERIGL 55 827 E27	4099854467486	PCE55827S2	5,7	55	730	2700	80	No	15000	D	10	6	

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
* per NON DIMM | ** per DIM | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



PERFOR-
MANCE
CLASS



LAMPADE LED LEDVANCE
HEATSINK ORA NATURELOOP

BUONO PER L'AMBIENTE, BUONO PER IL CLIMA

LAMPADINE LED NATURELOOP FATTE DI PLASTICA RICICLATA PCR



Dall'economia lineare a quella circolare. Il nuovo brand LEDVANCE LOOP rappresenta il nostro continuo impegno verso la trasformazione e allo stesso tempo il nostro contributo a un pianeta più sostenibile. EVERLOOP e NATURELOOP mostrano come vogliamo contribuire ad un'economia circolare non solo prendendo le risorse da Madre Natura ma trovando soluzioni innovative su come riciclarle o riutilizzarle riducendo l'impatto ambientale.



PRODUZIONE GLOBALE DI PLASTICA

Si stima che ogni anno vengano prodotte 400 milioni di tonnellate di plastica. La maggior parte è plastica usa e getta.



9 % RICICLO

RICICLO

Ad oggi, solo il 9%¹ circa dei rifiuti di plastica viene riciclato. Il resto è bruciato, finisce in discarica o viene scaricato nei paesi, nelle città e nelle campagne.



INQUINAMENTO DA CO₂

Durante la produzione e la combustione della plastica vengono rilasciate quantità significative di CO₂. La plastica usa e getta è quindi dannosa non solo per l'ambiente ma anche per il clima.



71 % DEI CONSUMATORI
SENTE LA NECESSITÀ DI
AGIRE

UNA MISSIONE COMUNE

Come azienda, riconosciamo che dobbiamo agire con urgenza e contribuire a ridurre i rifiuti di plastica e le emissioni di CO₂, proprio come fa il 71% dei consumatori in tutto il mondo².



40 % PCR

LEDVANCE NATURELOOP

Con le nostre lampadine LED NATURELOOP stiamo facendo un grande passo nella giusta direzione perché almeno il 40 % della plastica utilizzata per l'alloggiamento e il diffusore è costituita da materiale PCR.



I VANTAGGI

PCR è l'acronimo di riciclo post-consumo. Oltre a ridurre i rifiuti, il processo di riciclaggio della plastica vecchia ha una serie di effetti positivi sull'ambiente e sul clima. Rispetto alla produzione di nuove materie plastiche, il processo di produzione della plastica PCR consente di risparmiare risorse preziose:

- meno combustibili fossili
- meno energia
- meno acqua
- minori emissioni di CO₂



LA NOSTRA VISIONE

Passo dopo passo, vogliamo estendere il nostro concetto NATURELOOP a tutte le lampadine e gli apparecchi di illuminazione con componenti in plastica e contribuire in questo modo a un ambiente migliore.

¹Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V., 03/2022: "Das Ende vom Einwegplastik?" (La fine della plastica usa e getta?)

²Simon-Kucher, 10/2022: "Sustainability Study 2022": "Il 71% dei consumatori globali sta modificando il proprio stile di vita e i prodotti che acquista, nel tentativo di vivere in modo più sostenibile"



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	wΔW	lm	K	Ra		t[h] ²		
-------------	-----	--------------------	---	-----	----	---	----	--	-------------------	--	--

LAMPADE LED PERFORMANCE FORMA CLASSICA E STICK - CON DISSIPATORE ORA LAMPADE PCR PERFORMANCE CLASSIC A - Dimmerabile³ - Smerigliata - 25.000 ore

PERFORMANCE CLA 60 SMERIGL 827 E27	4099854043970	PCA60D827SH1	8,8	60	806	2700	80	Sì	25000	F	10	1
PERFORMANCE CLA 75 SMERIGL 827 E27	4099854043994	PCA75D827SH1	10,5	75	1055	2700	80	Sì	25000	F	10	1
PERFORMANCE CLA 100 SMERIGL 827 E27	4099854044014	PCA100D827SH1	14,0	100	1521	2700	80	Sì	25000	F	10	2
PERFORMANCE CLA 150 SMERIGL 827 E27	4099854044038	PCA150D827SH1	20,0	150	2452	2700	80	Sì	25000	F	10	3

PERFORMANCE CLASSIC A - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

PERFORMANCE CLA 40 SMERIGL 827 E27	4099854049460	PCA40827SH1	4,9	40	470	2700	80	No	15000	F	10	4
PERFORMANCE CLA 40 SMERIGL 840 E27	4099854049538	PCA40840SH1	4,9	40	470	4000	80	No	15000	F	10	4
PERFORMANCE CLA 60 SMERIGL 827 E27	4099854049088	PCA60827SH1	8,0	60	806	2700	80	No	15000	F	10	4
➤ PERFORMANCE CLA 60 SMERIGL 830 E27	4099854485534	PCA60830SH1	8,0	60	806	3000	80	No	15000	F	10	4
PERFORMANCE CLA 60 SMERIGL 840 E27	4099854049149	PCA60840SH1	8,0	60	806	4000	80	No	15000	F	10	4
PERFORMANCE CLA 75 SMERIGL 827 E27	4099854048821	PCA75827SH1	10,0	75	1055	2700	80	No	15000	F	10	5
➤ PERFORMANCE CLA 75 SMERIGL 830 E27	4099854485558	PCA75830SH1	10,0	75	1055	3000	80	No	15000	F	10	5
PERFORMANCE CLA 75 SMERIGL 840 E27	4099854048869	PCA75840SH1	10,0	75	1055	4000	80	No	15000	F	10	5
➤ PERFORMANCE CLA 100 SMERIGL 827 E27	4099854048944	PCA100827SH1	13,0	100	1521	2700	80	No	15000	F	10	5
PERFORMANCE CLA 100 SMERIGL 830 E27	4099854485572	PCA100830SH1	13,0	100	1521	3000	80	No	15000	E	10	5
PERFORMANCE CLA 100 SMERIGL 840 E27	4099854048968	PCA100840SH1	13,0	100	1521	4000	80	No	15000	E	10	5
PERFORMANCE CLA 150 SMERIGL 827 E27	4099854048784	PCA150827SH1	19,0	150	2452	2700	80	No	15000	E	10	5

PERFORMANCE CLASSIC B - Dimmerabile³ - Smerigliata - 25.000 ore

PERFORMANCE CLB 40 SMERIGL 827 E14	4099854044052	PCB40D827SE1H1	4,9	40	470	2700	80	Sì	25000	F	10	6
------------------------------------	---------------	----------------	-----	----	-----	------	----	----	-------	---	----	---

PERFORMANCE CLASSIC B - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

PERFORMANCE CLB 40 SMERIGL 827 E14	4099854049309	PCB40827SE1H1	4,9	40	470	2700	80	No	15000	F	10	7
------------------------------------	---------------	---------------	-----	----	-----	------	----	----	-------	---	----	---

PERFORMANCE CLASSIC P - Dimmerabile³ - Smerigliata - 25.000 ore

PERFORMANCE CLP 40 SMERIGL 827 E14	4099854044083	PCP40D827SE1H1	4,9	40	470	2700	80	Sì	25000	F	10	8
------------------------------------	---------------	----------------	-----	----	-----	------	----	----	-------	---	----	---

PERFORMANCE CLASSIC P - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

PERFORMANCE CLP 40 SMERIGL 827 E14	4099854049385	PCP40827SE1H1	4,9	40	470	2700	80	No	15000	F	10	9
------------------------------------	---------------	---------------	-----	----	-----	------	----	----	-------	---	----	---

PERFORMANCE STICK - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

PERFORMANCE CLSTICK 60 SMERIGL 827 E27	4099854057113	PCST60827SH1	8,5	60	806	2700	80	No	15000	F	10	10
PERFORMANCE CLSTICK 60 SMERIGL 840 E27	4099854057151	PCST60840SH1	8,0	60	806	4000	80	No	15000	F	10	10
PERFORMANCE CLSTICK 75 SMERIGL 827 E27	4099854057175	PCST75827SH1	9,0	75	1050	2700	80	No	15000	E	10	10
PERFORMANCE CLSTICK 75 SMERIGL 840 E27	4099854057250	PCST75840SH1	9,0	75	1050	4000	80	No	15000	E	10	10
➤ PERFORMANCE CLSTICK 95 SMERIGL 827 E27	4099854483837	PCST95827SH1	11	95	1470	2700	80	No	15000	E	10	10
➤ PERFORMANCE CLSTICK 95 SMERIGL 840 E27	4099854483851	PCST95840SH1	11	95	1470	4000	80	No	15000	E	10	10

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
* per NON DIMM | ** per DIM | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



VALUE
CLASS




LAMPADE LED LEDVANCE FORMA CLASSICA VALUE CLASS

LAMPADE LED LEDVANCE VALUE 3000 K FORMA CLASSICA

VALUE
CLASS

TEMPERATURA COLORE 3000K

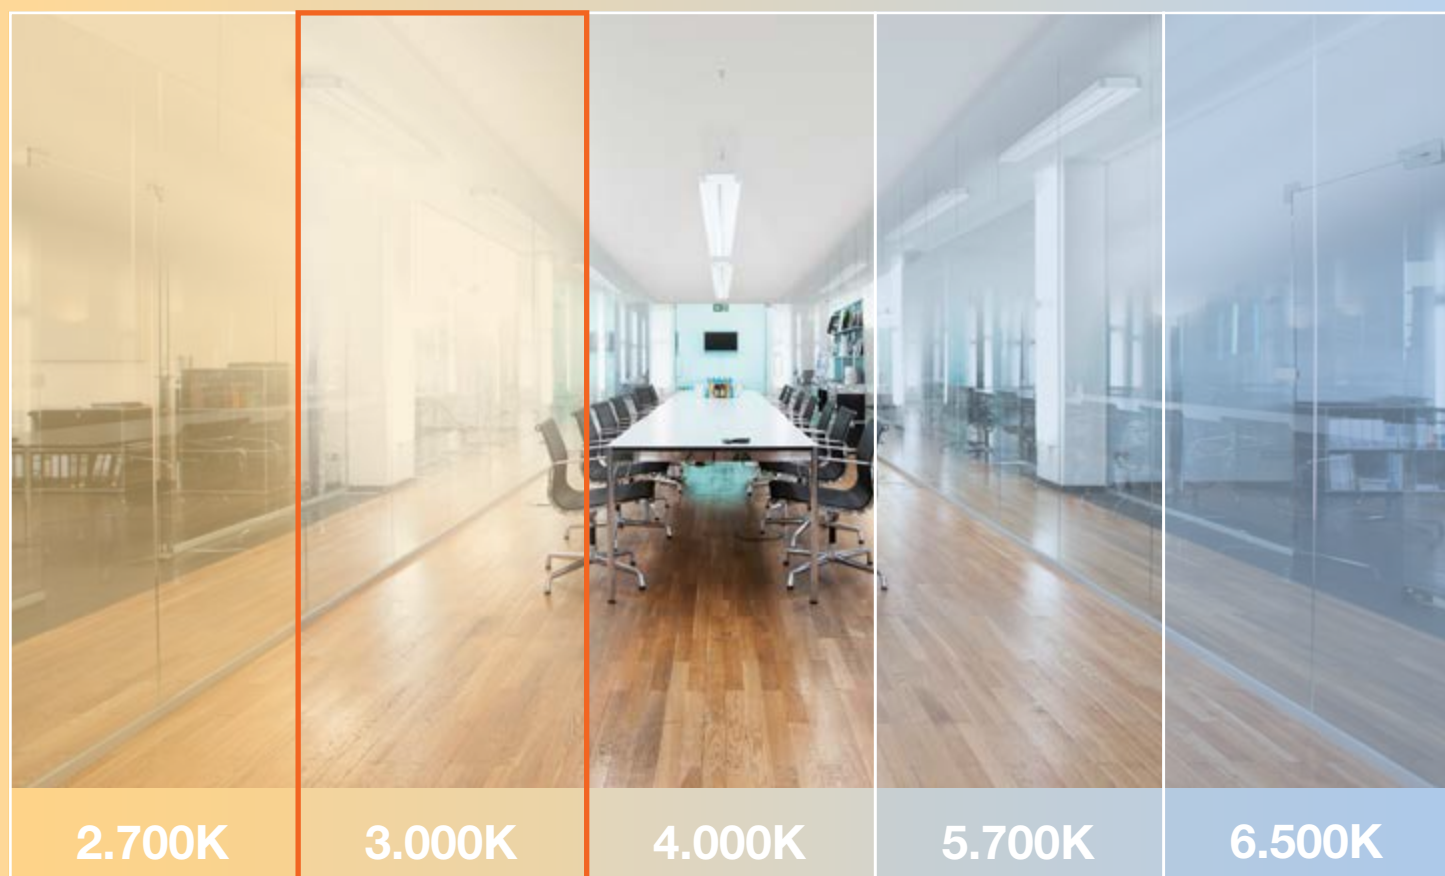

2.700K

3.000K

4.000K

5.700K

6.500K

NUOVO PACK CON GANCIO APPENDIBILE





Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w±W	lm	K	Ra	t _{in} ²		Box	No.
-------------	-----	--------------------	---	-----	----	---	----	------------------------------	--	-----	-----

LAMPADE LED VALUE

VALUE CLASSIC A- Non Dimmerabile - A Filamento - 10.000 ore

➤ VALUE CLA FIL 40 827 E27	4099854068980	VCA40827C1	4,0	40	470	2700	80	10000	E	10	HFLAP	1
➤ VALUE CLA FIL 40 830 E27	4099854485831	VCA40830C1	4,0	40	470	3000	80	10000	E	10	HFLAP	1
➤ VALUE CLA FIL 60 827 E27	4099854476495	VCA60827C2	7,0	60	806	2700	80	10000	E	10	HFLAP	2
➤ VALUE CLA FIL 60 830 E27	4099854482625	VCA60830C1	7,0	60	806	3000	80	10000	E	10	HFLAP	2
➤ VALUE CLA FIL 60 840 E27	4099854476518	VCA60840C2	7,0	60	806	4000	80	10000	E	10	HFLAP	2
➤ VALUE CLA FIL 75 830 E27	4099854482663	VCA75830C1	7,5	75	1055	3000	80	10000	D	10	HFLAP	3
➤ VALUE CLA FIL 75 827 E27	4099854062100	VCA75827C1	7,5	75	1055	2700	80	10000	D	10	HFLAP	3
➤ VALUE CLA FIL 75 840 E27	4099854062902	VCA75840C1	7,5	75	1055	4000	80	10000	D	10	HFLAP	3
➤ VALUE CLA FIL 100 827 E27	4099854476556	VCA100827C2	11,0	100	1521	2700	80	10000	D	10	HFLAP	4
➤ VALUE CLA FIL 100 830 E27	4099854482564	VCA100830C1	11,0	100	1521	3000	80	10000	D	10	HFLAP	4
➤ VALUE CLA FIL 100 840 E27	4099854476532	VCA100840C2	11,0	100	1521	4000	80	15000	D	10	HFLAP	4
➤ VALUE CLA FIL 150 827 E27	4099854484490	VCA150827C1	17,0	150	2452	2700	80	15000	D	10	HFLAP	4
➤ VALUE CLA FIL 150 830 E27	4099854484452	VCA150830C1	17,0	150	2452	3000	80	15000	D	10	HFLAP	4
➤ VALUE CLA FIL 150 840 E27	4099854484513	VCA150840C1	17,0	150	2452	4000	80	15000	D	10	HFLAP	4

VALUE CLASSIC A - Non Dimmerabile - A Filamento smerigliata (milky) - 10.000 ore

➤ VALUE CLA FIL SMERIGL 40 4,2W 830 E27	4099854485879	VCA40830M1	4,0	40	470	3000	80	10000	E	10	HFLAP	5
➤ VALUE CLA FIL SMERIGL 60 7W 830 E27	4099854485855	VCA60830M1	6,5	60	806	3000	80	10000	E	10	HFLAP	5
➤ VALUE CLA FIL SMERIGL 75 7,5 W 827 E27	4099854482687	VCA75827M1	7,5	75	1055	2700	80	10000	D	10	HFLAP	6
➤ VALUE CLA FIL SMERIGL 75 7,5W 830 E27	4099854482649	VCA75830M1	7,5	75	1055	3000	80	10000	D	10	HFLAP	6
➤ VALUE CLA FIL SMERIGL 75 7,5 W 840 E27	4099854482700	VCA75840M1	7,5	75	1055	4000	80	10000	D	10	HFLAP	6
➤ VALUE CLA FIL SMERIGL 100 11 W 827 E27	4099854482601	VCA100827M1	11	100	1521	2700	80	10000	D	10	HFLAP	7
➤ VALUE CLA FIL SMERIGL 100 11W 830 E27	4099854482540	VCA100830M1	11	100	1521	3000	80	10000	D	10	HFLAP	7
➤ VALUE CLA FIL SMERIGL 100 11W 840 E27	4099854482588	VCA100840M1	11	100	1521	4000	80	10000	D	10	HFLAP	7
➤ VALUE CLA FIL SMERIGL 150 17W 827 E27	4099854484537	VCA150827M1	17	150	2452	2700	80	10000	D	10	HFLAP	7
➤ VALUE CLA FIL SMERIGL 150 17W 830 E27	4099854484438	VCA150830M1	17	150	2452	3000	80	10000	D	10	HFLAP	7
➤ VALUE CLA FIL SMERIGL 150 17W 840 E27	4099854484551	VCA150840M1	17	150	2452	4000	80	10000	D	10	HFLAP	7

VALUE CLASSIC A - Non Dimmerabile - Smerigliata - 10.000 ore - con dissipatore

VALUE CLA 40 SMERIGL 827 E27	4099854049484	VCA40827S1	4,9	40	470	2700	≥80	10000	F	10	BOX	8
VALUE CLA 40 SMERIGL 840 E27	4099854049583	VCA40840S1	4,9	40	470	4000	≥80	10000	F	10	BOX	8
VALUE CLA 40 SMERIGL 865 E27	4099854049606	VCA40865S1	4,9	40	470	6500	≥80	10000	F	10	BOX	8
VALUE CLA 60 SMERIGL 827 E27	4099854049620	VCA60827S1	8,5	60	806	2700	≥80	10000	F	10	BOX	8
VALUE CLA 60 SMERIGL 840 E27	4099854049187	VCA60840S1	8,5	60	806	4000	≥80	10000	F	10	BOX	8
VALUE CLA 60 SMERIGL 865 E27	4099854049200	VCA60865S1	8,5	60	806	6500	≥80	10000	F	10	BOX	8
VALUE CLA 75 SMERIGL 827 E27	4099854048807	VCA75827S1	10,0	75	1055	2700	≥80	10000	F	10	BOX	9
VALUE CLA 75 SMERIGL 840 E27	4099854048883	VCA75840S1	10,0	75	1055	4000	≥80	10000	F	10	BOX	9
VALUE CLA 75 SMERIGL 865 E27	4099854151002	VCA75865S1	10,0	75	1055	6500	≥80	10000	F	10	BOX	9
VALUE CLA 100 SMERIGL 827 E27	4099854048906	VCA100827S1	13,0	100	1521	2700	≥80	10000	F	10	BOX	10
VALUE CLA 100 SMERIGL 840 E27	4099854049002	VCA100840S1	13,0	100	1521	4000	≥80	10000	F	10	BOX	10
VALUE CLA 100 SMERIGL 865 E27	4099854049026	VCA100865S1	13,0	100	1521	6500	≥80	10000	F	10	BOX	10

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w±W	lm	K	Ra	t _{in} ²	Box	No.
-------------	-----	--------------------	---	-----	----	---	----	------------------------------	-----	-----

VALUE CLASSIC B - Non Dimmerabile - A Filamento - 10.000 ore

E14

➤ VALUE CLB FIL 25 827 E14	4099854482724	VCB25827CE11	2,5	25	250	2700	80	10000	F	10	HFLAP	11
➤ VALUE CLB FIL 25 830 E14	4099854484179	VCB25830CE11	2,5	25	250	3000	80	10000	F	10	HFLAP	11
➤ VALUE CLB FIL 40 827 E14	4099854069871	VCB40827CE11	4,0	40	470	2700	80	10000	E	10	BOX	11
➤ VALUE CLB FIL 40 830 E14	4099854484131	VCB40830CE11	4,0	40	470	3000	80	10000	E	10	HFLAP	11
➤ VALUE CLB FIL 60 827 E14	4099854484315	VCB60827CE11	5,5	60	806	2700	80	10000	D	10	HFLAP	11
➤ VALUE CLB FIL 60 830 E14	4099854484216	VCB60830CE11	5,5	60	806	3000	80	10000	D	10	HFLAP	11

VALUE CLASSIC B - Non Dimmerabile - A Filamento Smerigliata (Milky) - 10.000 ore

E14

➤ VALUE CLB FIL SMERIGL 25 827 E14	4099854484230	VCB25827ME11	2,5	25	250	2700	80	10000	F	10	HFLAP	12
➤ VALUE CLB FIL SMERIGL 25 830 E14	4099854484155	VCB25830ME11	2,5	25	250	3000	80	10000	F	10	HFLAP	12
➤ VALUE CLB FIL SMERIGL 40 827 E14	4099854484254	VCB40827ME11	4,0	40	470	2700	80	10000	E	10	HFLAP	12
➤ VALUE CLB FIL SMERIGL 40 830 E14	4099854484070	VCB40830ME11	4,0	40	470	3000	80	10000	E	10	HFLAP	12
➤ VALUE CLB FIL SMERIGL 60 827 E14	4099854484292	VCB60827ME11	5,5	60	806	2700	80	10000	D	10	HFLAP	12
➤ VALUE CLB FIL SMERIGL 60 830 E14	4099854484193	VCB60830ME11	5,5	60	806	3000	80	10000	D	10	HFLAP	12

VALUE CLASSIC B - Non Dimmerabile - Smerigliata - 10.000 ore - con dissipatore

E14

➤ VALUE CLB 40 SMERIGL 827 E14	4099854049323	VCB40827SE11	4,9	40	470	2700	80	10000	F	10	BOX	13
➤ VALUE CLB 40 SMERIGL 840 E14	4099854049347	VCB40840SE11	4,9	40	470	4000	80	10000	F	10	BOX	13
➤ VALUE CLB 40 SMERIGL 865 E14	4099854049361	VCB40865SE11	4,9	40	470	6500	80	10000	F	10	BOX	13
➤ VALUE CLB 60 SMERIGL 827 E14	4099854049262	VCB60827SE11	7,5	60	806	2700	80	10000	F	0	BOX	13

VALUE CLASSIC P - Non Dimmerabile - A Filamento - 10.000 ore - attacco E14

E14

➤ VALUE CLP FIL 25 827 E14	4099854482748	VCP25827CE11	2,5	25	205	2700	80	10000	F	10	HFLAP	14
➤ VALUE CLP FIL 25 830 E14	4099854482243	VCP25830CE11	2,5	52	505	3000	80	10000	F	10	HFLAP	14
➤ VALUE CLP FIL 40 827 E14	4099854497810	VCP40827CE12	4,0	40	470	2700	80	10000	E	10	BOX	14
➤ VALUE CLP FIL 40 830 E14	4099854482229	VCP40830CE11	4,0	40	470	3000	80	10000	E	10	HFLAP	14
➤ VALUE CLP FIL 60 827 E14	4099854482427	VCP60827CE11	4,5	60	806	2700	80	10000	D	10	HFLAP	14
➤ VALUE CLP FIL 60 830 E14	4099854482342	VCP60830CE11	4,5	60	806	3000	80	10000	D	10	HFLAP	14

VALUE CLASSIC P - Non Dimmerabile - A filamento - 10.000 ore - attacco E27

E27

➤ VALUE CLP 40 FIL 827 E27	4099854482441	VCP40827C1	4,0	40	470	2700	80	10000	E	10	HFLAP	15
➤ VALUE CLP 40 FIL 830 E27	4099854482168	VCP40830C1	4,5	40	470	3000	80	10000	E	10	HFLAP	15
➤ VALUE CLP 60 FIL 827 E27	4099854482489	VCP60827C1	5,5	60	806	2700	80	10000	D	10	HFLAP	15
➤ VALUE CLP 60 FIL 830 E27	4099854482281	VCP60830C1	5,5	60	806	3000	80	10000	D	10	HFLAP	15

VALUE CLASSIC P - Non Dimmerabile - A Filamento smerigliata (milky) - 10.000 ore - attacco E14

E14

➤ VALUE CLP FIL SMERIGL 25 2,5W 830 E14	4099854485817	VCP25830ME11	2,5	20	205	3000	80	10000	E	10	HFLAP	16
➤ VALUE CLP FIL SMERIGL 40 4,2W 827 E14	4099854482380	VCP40827ME11	4,2	40	470	2700	80	10000	E	10	HFLAP	16
➤ VALUE CLP FIL SMERIGL 40 4,2W 830 E14	4099854482205	VCP40830ME11	4,0	40	470	3000	80	10000	E	10	HFLAP	16
➤ VALUE CLP FIL SMERIGL 60 5,9W 827 E14	4099854482403	VCP60827ME11	5,5	60	806	2700	80	10000	D	10	HFLAP	17
➤ VALUE CLP FIL SMERIGL 60 5,9W 830 E14	4099854482366	VCP60830ME11	5,5	60	806	3000	80	10000	D	10	HFLAP	17



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	wΔW	lm	K	Ra	t _{in} ²		Box	
-------------	-----	--------------------	---	-----	----	---	----	------------------------------	--	-----	--

VALUE CLASSIC P - Non Dimmerabile - A Filamento smerigliata (Milky) - 10.000 ore - attacco E27

E27											
➤ VALUE CLP FIL SMERIGL 40 4,2W 827 E27	4099854482465	VCP40827M1	4,2	40	470	2700	80	10000	E	10	HFLAP 18
➤ VALUE CLP FIL SMERIGL 40 4,2W 830 E27	4099854482083	VCP40830M1	4,2	40	470	3000	80	10000	E	10	HFLAP 18
➤ VALUE CLP FIL SMERIGL 60 5,9W 827 E27	4099854482502	VCP60827M1	5,5	60	806	2700	80	10000	D	10	HFLAP 18
➤ VALUE CLP FIL SMERIGL 60 5,9W 830 E27	4099854482304	VCP60830M1	5,5	60	806	3000	80	10000	D	10	HFLAP 18

VALUE CLASSIC P - Non Dimmerabile - Smerigliata - 10.000 ore - con dissipatore

E14											
VALUE CLP 40 SMERIGL 827 E14	4099854049408	VCP40827SE11	4,9	40	470	2700	80	10000	F	10	BOX 19
VALUE CLP 40 SMERIGL 840 E14	4099854049422	VCP40840SE11	4,9	40	470	4000	80	10000	F	10	BOX 19
VALUE CLP 40 SMERIGL 865 E14	4099854049446	VCP40865SE11	4,9	40	470	6500	80	10000	F	10	BOX 19
VALUE CLP 60 SMERIGL 827 E14	4099854049224	VCP60827SE11	7,5	60	806	2700	80	10000	F	10	BOX 20



LEDVANCE
2 Anni
garanzia

VALUE
CLASS

Descrizione

EAN

Codice
ordinazione

W

w÷W

lm

K

Ra

t[h]²

L800

No.

VALUE CLASSIC GLOBE - Non dimmerabile - 10.000 ore

E27

➤ VALUE GLOBE 125 FIL SMERIGL 100 11W 827 E27	4099854 482045	VG125100827M1	11	100	1521	2700	80	10000	D	1
➤ VALUE GLOBE 125 FIL SMERIGL 100 11W 830 E27	4099854 482021	VG125100830M1	11	100	1521	3000	80	10000	D	1
➤ VALUE GLOBE 125 FIL SMERIGL 100 11W 840 E27	4099854 482069	VG125100840M1	11	100	1521	4000	80	10000	D	1
➤ VALUE GLOBE 125 FIL SMERIGL 150 17W 827 E27	4099854 484391	VG125150827M1	17	150	2454	2700	80	10000	D	2
➤ VALUE GLOBE 125 FIL SMERIGL 150 17W 830 E27	4099854 484377	VG125150830M1	17	150	2454	3000	80	10000	D	2
➤ VALUE GLOBE 125 FIL SMERIGL 150 17W 840 E27	4099854 484414	VG125150840M1	17	150	2454	4000	80	10000	D	2
➤ VALUE GLOBE 125 FIL SMERIGL 200 24W 827 E27	4099854 485398	VG125200827M1	24	200	3452	2700	80	10000	F	3
➤ VALUE GLOBE 125 FIL SMERIGL 200 24W 830 E27	4099854 485374	VG125200830M1	24	200	3452	3000	80	10000	F	3
➤ VALUE GLOBE 125 FIL SMERIGL 200 24W 840 E27	4099854 485411	VG125200840M1	24	200	3452	4000	80	10000	F	3

**SUPERIOR
CLASS**

**PERFOR-
MANCE
CLASS**

**VALUE
CLASS**

- Daylight
- Facility
- Motion sensor
- Mirror
- Low voltage
- 3 step dim
- Glowdim
- Special T
- PIN G9 / GY6.35 / G4
- Special LINE
- LEDinestra
- S15/S19

LAMPADE LED LEDVANCE SPECIALI

PERFOR-
MANCE
CLASSSUPERIOR
CLASS

Descrizione

EAN

Codice
ordinazione

W

wΔW

lm

K

Ra

t₉₀t₁₀t₁₀t₁₀t₁₀

LAMPADE LED SPECIALI

SUPERIOR CLASSIC A - DAYLIGHT SENSOR - Non Dimmerabile - A filamento - 15.000 ore

LEDVANCE
5 Anni
garanzia

E27

SUPERIOR CLA FIL 40 827 E27	4099854048197	SCA40SENS827C1	4,9	40	470	2700	80	No	15000	F	10	1
SUPERIOR CLA FIL 60 827 E27	4099854048210	SCA60SENS827C1	7,3	60	806	2700	80	No	15000	E	10	1

SUPERIOR CLASSIC A - DAYLIGHT SENSOR - Non Dimmerabile - Smerigliata - 25.000 ore

LEDVANCE
5 Anni
garanzia

E27

SUPERIOR CLA 60 SMERIGL 827 E27	4099854043956	SCA60SENS827S1	8,8	60	806	2700	80	No	25000	F	10	2
---------------------------------	---------------	----------------	-----	----	-----	------	----	----	-------	---	----	---

SUPERIOR CLASSIC A e CLASSIC B - FACILITY LAMP - Non Dimmerabile - Smerigliata - 25.000 ore

LEDVANCE
5 Anni
garanzia

E27

CLASSIC A												
SUPERIOR CLA 60 FACILITY SMERIGL 827 E27	4099854044151	SCA60827SFAH1	7,0	60	806	2700	80	No	25000	E	10	2
SUPERIOR CLA 60 FACILITY SMERIGL 840 E27	4099854044175	SCA60840SFAH1	7,0	60	806	4000	80	No	25000	E	10	2
SUPERIOR CLA 75 FACILITY SMERIGL 827 E27	4099854044199	SCA75827SFAH1	9,0	75	1055	2700	80	No	25000	E	10	2
SUPERIOR CLA 75 FACILITY SMERIGL 840 E27	4099854044212	SCA75840SFAH1	9,0	75	1055	4000	80	No	25000	E	10	2
CLASSIC B												
SUPERIOR CLB 60 FACILITY SMERIGL 827 E14	4099854086342	SCB60827SE1FAH1	7,3	60	806	2700	80	No	25000	E	10	2
SUPERIOR CLB 60 FACILITY SMERIGL 840 E14	4099854086366	SCB60840SE1FAH1	7,3	60	806	4000	80	No	25000	E	10	2

SUPERIOR CLASSIC A - MOTION SENSOR - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore

LEDVANCE
5 Anni
garanzia

E27

SUPERIOR CLA MOTION FIL 60 827 E27	4099854236792	SCA60MSSENS827C2	7,3	60	806	2700	80	No	15000	E	10	3
------------------------------------	---------------	------------------	-----	----	-----	------	----	----	-------	---	----	---

SUPERIOR CLASSIC A - MOTION SENSOR - Non Dimmerabile - In plastica - 25.000 ore

LEDVANCE
5 Anni
garanzia

E27

SUPERIOR CLA MOTION 60 SMERIGL 827 E27	4099854094200	SCA60MSSENS827S1	8,8	60	806	2700	80	No	25000	F	10	2
SUPERIOR CLA MOTION 75 SMERIGL 827 E27	4099854094224	SCA75MSSENS827S1	10,0	75	1055	2700	80	No	25000	F	10	2

PERFORMANCE CLASSIC P - MIRROR SILVER - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore

LEDVANCE
4 Anni
garanzia

E14

PERFORMANCE CLP FIL Mirror Silver 31 827 E14	4099854070037	PCP31MIR827CE11	4,0	31	350	2700	80	No	15000	F	10	4
--	---------------	-----------------	-----	----	-----	------	----	----	-------	---	----	---

PERFORMANCE CLASSIC A - MIRROR SILVER - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore

LEDVANCE
4 Anni
garanzia

E27

PERFORMANCE CLA FIL Mirror Silver 50 827 E27	4099854062742	PCA50MIR827C1	6,5	50	650	2700	80	No	15000	F	10	5
--	---------------	---------------	-----	----	-----	------	----	----	-------	---	----	---



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w±W	lm	K	Ra		t _h ²				
-------------	-----	--------------------	---	-----	----	---	----	--	-----------------------------	--	--	--	--

STAR+ CLA LOW VOLTAGE - Non Dimmerabile - Smerigliata - 20.000/25.000 ore - OSRAM BRAND

E27

LED SUPERSTAR+ CLA 45 SMERIGL 827 E27	4099854040368	LED040368	6,5	45	600	2700	80	no	25000	F	6	1
LED SUPERSTAR+ CLA 45 SMERIGL 840 E27	4058075757608	LED757608	6,5	45	600	4000	80	no	20000	F	6	1
LED SUPERSTAR+ CLA 65 SMERIGL 827 E27	4099854040467	LED040467	9,0	65	940	2700	80	no	25000	F	6	1
LED SUPERSTAR+ CLA 65 SMERIGL 840 E27	4058075757622	LED757622	9,0	65	940	4000	80	no	20000	F	6	1

ACTIVE & RELAX CLASSIC A/B/P - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore - OSRAM BRAND

E14/E27

LED SUPERSTAR+ CL A FIL 60 827/840 E27	4058075434820	LED434820EBX1	7,0	60	806	2700 & 4000	80	No	15000	E	4	2
LED SUPERSTAR+ CL B FIL 40 827/840 E14	4058075434783	LED434783EBX1	4,0	40	470	2700 & 4000	80	No	15000	E	4	3
LED SUPERSTAR+ CL P FIL 40 827/840 E14	4058075434745	LED434745EBX1	4,0	40	470	2700 & 4000	80	No	15000	E	4	4

ACTIVE, RELAX & SLEEP - Non Dimmerabile - Smerigliata - 25.000 ore - OSRAM BRAND

E27

LED SUPERSTAR+ CL A 40 3X ACT/REL 827/840 FR E27	4099854240966	LED240966	4,9	40	470	2700 & 4000	80	No	25000	F	6	5
LED SUPERSTAR+ CL A 60 3X ACT/REL 827/840 FR E27	4099854240683	LED240683	8,8	60	806	2700 & 4000	80	No	25000	F	6	5

E14

LED SUPERSTAR+ CL B 40 3X ACT/REL 827/840 FR E14	4099854240447	LED240447	4,9	40	470	2700 & 4000	80	No	25000	F	6	6
LED SUPERSTAR+ CL P 40 3X ACT/REL 827/840 FR E14	4099854240720	LED240720	4,9	40	470	2700 & 4000	80	No	25000	F	6	7

3 STEP DIM CLASSIC A/B/P - A Filamento - 15.000 ore - OSRAM BRAND

E14/E27

LED STAR+ CL A FIL 60 827 E27	4058075436787	LED436787EBX1	7,0	60	806	2700	80	No	15000	E	4	2
LED STAR+ CL B FIL 40 827 E14	4058075434462	LED434462EBX1	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	4	3
LED STAR+ CL P FIL 40 827 E14	4058075434448	LED434448EBX1	4,0	40	470	2700	80	No	15000	E	4	4

3 STEP DIM PAR16 - 15.000 ore - OSRAM BRAND

GU10, 50°

LED STAR+ Spot PAR16 50° 50 827 GU10	4058075433182	LED433182EBX1	3,7	50	350	2700	80	Click Dim	15000	E	4	8
--------------------------------------	---------------	---------------	-----	----	-----	------	----	-----------	-------	---	---	---

3 STEP DIM PIN G9 - 25.000 ore - OSRAM BRAND

G9

LED STAR+ SPECIAL PIN CL 40 827 G9	4058075432277	LED432277BOX1	4,0	40	470	2700	80	No	25000	E	4	9
------------------------------------	---------------	---------------	-----	----	-----	------	----	----	-------	---	---	---

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima) | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade.





Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w	W	lm	cd	K	Ra	t _h ²	1000	1000	1000	No.
-------------	-----	--------------------	---	---	----	----	---	----	-----------------------------	------	------	------	-----

STAR+ CLASSIC A/B/P/GLOBE GLOWDIM - 15.000 ore - OSRAM BRAND

LEDVANCE
4 Anni
garanzia

E27

LED STAR+ CL A FIL 40 GLOW 827 E27	4058075435568	LED435568EBX1	40	4,0	470	-	2700-2200	80	GLOW-dim	15000	E	4	1
LED STAR+ CL A FIL 60 GLOW 827 E27	4058075435537	LED435537EBX1	60	7,0	806	-	2700-2200	80	GLOW-dim	15000	E	4	1
LED STAR+ CL GLOBE125 FIL 60 GLOW 827 E27	4058075808942	LED808942BOX1	60	7,0	806	-	2700-2200	80	GLOW-dim	15000	E	4	2

E14

LED STAR+ CL B FIL 40 GLOW 827 E14	4058075435490	LED435490EBX1	40	4,0	470	-	2700-2200	80	GLOW-dim	15000	E	4	3
LED STAR+ CL P FIL 40 GLOW 827 E14	4058075435476	LED435476EBX1	40	4,0	470	-	2700-2200	80	GLOW-dim	15000	E	4	4

SUPERIOR PAR16 GLOWDIM - 25.000 ore - LEDVANCE BRAND

SUPERIOR
CLASS

LEDVANCE
5 Anni
garanzia

GU10, 36°

SUPERIOR Spot PAR16 36° 50 GLOW 827 GU10	4099854071430	SP1650GD8271	50	4,5	350	750	2700-1800	80	GLOW-dim	25000	F	10	5
--	---------------	--------------	----	-----	-----	-----	-----------	----	----------	-------	---	----	---

SUPERIOR AR111 GLOWDIM - 40.000 ore - LEDVANCE BRAND

SUPERIOR
CLASS

LEDVANCE
5 Anni
garanzia

G53, 24°, 40°

SUPERIOR Spot AR111 24° 50 GLOW 927 G53	4099854048562	SR11150GD927241	50	7,2	450	1800	2700-1800	90	GLOW-dim	40000	G	6	6
SUPERIOR Spot AR111 40° 50 GLOW 927 G53	4099854048920	SR11150GD927401	50	7,2	450	1000	2700-1800	90	GLOW-dim	40000	G	6	6

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade.

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.





Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w	W	K	lm	Ra		t _h ²			
-------------	-----	--------------------	---	---	---	----	----	--	-----------------------------	--	--	--

SPECIAL T26 - Dimmerabile³ - A filamento - 15.000 ore - OSRAM BRAND

E14, 300°

LEDVANCE
4 Anni garanzia

SPECIAL T26 FIL 25 827 E14	4099854247279	LED247279	25	2,8	2700	250	80	Si	15000	F	20	3
SPECIAL T26 FIL 40 827 E14	4099854247309	LED247309	40	4,8	2700	470	80	Si	15000	F	20	3
SPECIAL T26 FIL 55 827 E14	4099854247330	LED247330	55	6,5	2700	730	80	Si	15000	E	20	3

PERFORMANCE SPECIAL T26 - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore

E14, 200°

PERFORMANCE CLASS
LEDVANCE
4 Anni garanzia

PERFORMANCE SPECIAL T26 FR 20 827 E14	4099854066993	PT2620827SE11	20	2,3	2700	200	80	No	15000	F	20	1
PERFORMANCE SPECIAL T26 FR 20 865 E14	4099854067020	PT2620865SE11	20	2,3	6500	200	80	No	15000	F	20	1

PERFORMANCE SPECIAL T26 - Non Dimmerabile - A Filamento - 15.000 ore

E14, 320° / 300°

PERFORMANCE CLASS
LEDVANCE
3 Anni garanzia

LEDVANCE
4 Anni garanzia

SPECIAL T26 FIL 5 824 E14 - OSRAM BRAND	4058075432819	LED432819BOX1	5	1,0	2400	70	80	No	15000	G	6	2
PERFORMANCE SPECIAL T26 FIL 10 827 E14	4099854066108	PT2610827CE11	10	1,3	2700	110	80	No	15000	G	20	2
PERFORMANCE SPECIAL T26 FIL 25 827 E14	4099854066320	PT2625827CE11	25	2,8	2700	250	80	No	15000	F	20	3
PERFORMANCE SPECIAL T26 FIL 25 865 E14	4099854066498	PT2625865CE11	25	2,8	6500	250	80	No	15000	F	20	3
PERFORMANCE SPECIAL T26 FIL 40 827 E14	4099854066665	PT2640827CE11	40	4,2	2700	470	80	No	15000	E	20	4
➤ PERFORMANCE SPECIAL T26 FIL 60 827 E14	4099854493218	PT2660827CE11	60	5,9	2700	806	80	No	15000	D	20	4
SPECIAL T26 FIL 55 827 E14 - OSRAM BRAND	4058075432963	LED432963BOX1	55	4,9	2700	730	80	No	15000	E	6	4
SPECIAL T26 FIL 55 840 E14 - OSRAM BRAND	4099854151057	LED151057	55	4,9	2700	730	80	No	15000	E	6	4

PERFORMANCE SPECIAL T SLIM - Dimmerabile³ - 15.000 ore

E27, E14, GU10, B15d, 320°

PERFORMANCE CLASS
LEDVANCE
5 Anni garanzia

PERFORMANCE SPECIAL T SLIM 75 827 B15d	4099854267178	PT75D827320B15D2	75	8,0	2700	1055	80	Si	15000	E	4	8
PERFORMANCE SPECIAL T SLIM 75 827 E14	4099854267222	PT60D827320E12	60	7,0	2700	806	80	Si	15000	E	10	6
PERFORMANCE SPECIAL T SLIM 75 827 E27	4099854267277	PT60D8273202	60	7,3	2700	806	80	Si	15000	E	10	5
PERFORMANCE SPECIAL T SLIM 75 827 GU10	4099854267321	PT60D827320GU102	60	7,0	2700	806	80	Si	15000	E	10	7
PERFORMANCE SPECIAL T SLIM 60 827 B15d	4099854267123	PT60827320B15D2	60	6,5	2700	806	80	Si	15000	E	4	8

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade.





Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w	W	K	lm	Ra		t _h ²				
-------------	-----	--------------------	---	---	---	----	----	--	-----------------------------	--	--	--	--

PERFORMANCE SPECIAL PIN G9 - Dimmerabile³ - Chiara - 25.000 ore

G9, 300°, 320°, 360°



PERFORMANCE SPECIAL PIN 300° 30 827 G9	4099854248788	PPIN30D827CG92	30	3,0	2700	320	80	Si	25000	F	20	1
PERFORMANCE SPECIAL PIN 320° 40 827 G9	4099854248818	PPIN40D827CG92	40	4,0	2700	470	80	Si	25000	E	20	1
PERFORMANCE SPECIAL PIN 360° 48 827 G9	4099854248849	PPIN48D827CG92	48	4,4	2700	600	80	Si	25000	D	20	1

PERFORMANCE SPECIAL PIN G9 - Non Dimmerabile - Chiara - 15.000 ore

G9, 300° e 320°



PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 20 827 G9 300°	4099854248870	PPIN20827CG92	20	1,9	2700	200	80	No	15000	F	20	2
PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 30 840 G9 300°	4099854248900	PPIN30840CG92	30	2,6	2700	320	80	No	15000	E	20	3
PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 30 827 G9 300°	4099854248931	PPIN30827CG92	30	2,6	4000	320	80	No	15000	E	20	3
PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 40 827 G9 300°	4099854248962	PPIN40827CG92	40	4,2	2700	470	80	No	15000	E	20	4
PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 40 840 G9 300°	4099854248993	PPIN40840CG92	40	4,2	4000	470	80	No	15000	E	20	4
PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 50 827 G9 320°	4099854249020	PPIN50827CG92	48	4,5	2700	600	80	No	15000	E	20	5
PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 50 840 G9 320°	4099854249051	PPIN50840CG92	48	4,5	4000	600	80	No	15000	E	20	5
PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 60 827 G9 - IN VETRO	4058075840560	PPIN60827CG92	60	4,9	2700	806	80	No	15000	E	20	5
PERFORMANCE SPECIAL PIN CL 60 840 G9 - IN VETRO	4058075840584	PPIN60840CG92	60	4,9	4000	806	80	No	15000	E	20	5

SPECIAL PIN G9 - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore - OSRAM BRAND

G9, 300° / 320°



SPECIAL PIN FR 19 300° 827 G9	4058075757943	LED757943	19	1,9	2700	180	80	No	15000	F	6	6
SPECIAL PIN FR 28 300° 827 G9	4058075757967	LED757967	28	2,6	2700	290	80	No	15000	E	6	7
SPECIAL PIN FR 37 300° 827 G9	4058075757981	LED757981	37	4,2	2700	430	80	No	15000	F	6	8

SPECIAL PIN G9 - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore - OSRAM BRAND - VETRO

G9, 300° / 320°

SPECIAL PIN FR 20 320° 1.8W 827 G9	4099854247972	LED247972	20	1,8	2700	200	80	No	15000	E	6	9
SPECIAL PIN FR 30 320° 2.6W 827 G9	4099854248009	LED248009	30	2,6	2700	320	80	No	15000	E	6	9

SPECIAL PIN G9 -Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore - OSRAM BRAND - VETRO

➤ SPECIAL PIN FR 30 320° 3,2W 827 G9	4099854503566	LED503566	30	3,2	2700	320	80	Si	15000	F	6	9
--------------------------------------	---------------	-----------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	---	---

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade.

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

* EAN 4099854247972, 4099854248009, 4058075757967, 4058075757981 | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia

2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.





Descrizione	EAN	Codice ordinazione	wΔW	W	K	lm	Ra		t _h ²				
-------------	-----	--------------------	-----	---	---	----	----	--	-----------------------------	--	--	--	--

PERFORMANCE SPECIAL PIN GY6.35 - Non Dimmerabile - Chiara - 15.000 ore

GY6.35, 320°

PERFORMANCE CLASS

LEDVANCE 4 Anni garanzia

PERFORMANCE SPECIAL PIN 320° 28 827 GY6.35 - Non dimm	4099854248665	PPIN28827CGY6352	28	2,6	2700	300	80	No	15000	F	20	10
PERFORMANCE SPECIAL PIN 320° 40 827 GY6.35 - Non dimm	4099854248757	PPIN40827CGY6352	40	4,0	2700	470	80	No	15000	F	20	10

PERFORMANCE SPECIAL PIN GY6.35 - Dimmerabile³ - Chiara - 15.000 ore

GY6.35, 320°

PERFORMANCE CLASS

LEDVANCE 5 Anni garanzia

PERFORMANCE SPECIAL PIN 320° 40 827 GY6.35 - Dimm	4099854248573	PPIN40D827GY6352	40	3,8	2700	470	80	Si	15000	E	20	10
---	---------------	------------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	----	----

PERFORMANCE SPECIAL PIN G4 - Dimmerabile³ - Chiara - 25.000 ore

GY4, 320°

PERFORMANCE CLASS

LEDVANCE 5 Anni garanzia

PERFORMANCE SPECIAL PIN 320° 20 827 G4	4099854248542	PPIN20D827CG42	20	2,0	2700	200	80	Si	25000	F	20	11
--	---------------	----------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	----	----

PERFORMANCE SPECIAL PIN G4 - Non Dimmerabile - Chiara - 15.000 ore

G4, 320°

PERFORMANCE CLASS

LEDVANCE 4 Anni garanzia

PERFORMANCE SPECIAL PIN 320° 10 827 G4	4099854064722	PPIN10827CG41	10	0,9	2700	100	80	No	15000	F	20	12
PERFORMANCE SPECIAL PIN 320° 20 827 G4	4099854248603	PPIN20827CG42	20	1,5	2700	200	80	No	15000	F	20	13
PERFORMANCE SPECIAL PIN 320° 28 827 G4	4099854248726	PPIN28827CG42	28	2,2	2700	300	80	No	15000	F	20	13

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti. | * per EAN 4099854154317



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	wΔW	W	K	lm	Ra		t _h ²				
-------------	-----	--------------------	-----	---	---	----	----	--	-----------------------------	--	--	--	--

PERFORMANCE SPECIAL PIN MICRO - Non Dimmerabile - Chiara - 15.000 ore

G4, 320°

PERFORMANCE SPECIAL PIN MICRO CL 10 827 G4	4099854278563	PPINMIC10827CG42	10	1,0	2700	100	80	No	15000	F	6	1
--	---------------	------------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	---	---



PERFORMANCE SPECIAL LINE - Dimmerabile³ - Chiara - 25.000 ore

R7s, 300°

➤ PERFORMANCE SPECIAL LINE 78 CL 75 827 R7S	4099854503504	PL7875D827R7S2	75	9,5	2700	1055	80	Si	25000	E	20	2
PERFORMANCE SPECIAL LINE 78 CL 100 827 R7S	4099854064876	PL78100D827R7S1	100	12,0	2700	1521	80	Si	25000	E	20	3
PERFORMANCE SPECIAL LINE 118 CL 125 827 R7S	4099854048753	PL118125D827R7S1	125	15,0	2700	2000	80	Si	25000	E	20	4
PERFORMANCE SPECIAL LINE 118 CL 150 827 R7S	4099854048678	PL118150D827R7S1	150	18,2	2700	2452	80	Si	25000	E	20	5



PERFORMANCE SPECIAL LINE - Non Dimmerabile - Chiara - 15.000 ore

R7s, 300°

➤ PERFORMANCE SPECIAL LINE 78 CL 75 827 R7S	4099854503535	PL7875D827R7S2	75	9,5	2700	1055	80	No	15000	E	20	6
PERFORMANCE SPECIAL LINE 78 CL 100 827 R7S	4099854049767	PL78100D827R7S1	100	11,5	2700	1521	80	No	15000	E	20	7
PERFORMANCE SPECIAL LINE 118 CL 125 827 R7S	4099854048647	PL118125D827R7S1	125	15,0	2700	2000	80	No	15000	E	20	4
PERFORMANCE SPECIAL LINE 118 CL 150 827 R7S	4099854048722	PL118150D827R7S1	150	18,2	2700	2452	80	No	15000	E	20	5
PERFORMANCE SPECIAL LINE 118 CL 177 830 R7S	4099854249082	PL118177830R7S2	177	20,0	3000	3000	80	No	15000	D	10	5



PERFORMANCE SPECIAL SLIM LINE - Non Dimmerabile - Chiara - 15.000 ore

R7s, 300°

PERFORMANCE SPECIAL LINE 78 CL 60 827 R7S	4099854267628	PSL7860D827R7S2	60	7,0	2700	806	80	No	15000	E	6	8
PERFORMANCE SPECIAL SLIM LINE 118 CL 100 827 R7s	4099854267680	PSL118100D827R7S2	100	12,0	2700	1521	80	No	15000	E	6	9



SPECIAL SLIM LINE GLASS - Non Dimmerabile - Chiara - 15.000 ore - OSRAM BRAND

R7s, 300°

LED SLIM LINE 78 40 827 GLASS 230V R7S	4058075840447	LED840447	40	4,5	2700	470	80	No	15000	F	6	10
LED SLIM LINE 78 40 840 GLASS 230V R7S	4058075840461	LED840461	40	4,5	4000	470	80	No	15000	F	6	10
LED SLIM LINE 118 60 827 GLASS 230V R7S	4058075840485	LED840485	60	8,0	2700	806	80	No	15000	F	6	10
LED SLIM LINE 118 60 840 GLASS 230V R7S	4058075840508	LED840508	60	8,0	4000	806	80	No	15000	F	6	10



SPECIAL LINE - Non dimmerabile - Chiara - 15000 ore - OSRAM BRAND

R7s, 300°

SPECIAL LINE 13W 840 R7s	4099854022241	LED022241	100	13,0	4000	1521	80	No	15000	E	6	11
SPECIAL LINE 13W 865 R7s	4099854022289	LED022289	100	13,0	6500	1521	80	No	15000	E	6	11
SPECIAL LINE 19W 840 R7s	4099854022340	LED022340	150	19,0	4000	2452	80	No	15000	E	6	12
SPECIAL LINE 19W 865 R7s	4099854022364	LED223364	150	19,0	6500	2452	80	No	15000	E	6	12



LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade.

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.





Descrizione	EAN	Codice ordinazione	wΔW	W	K	lm	Ra		t _M ²				
-------------	-----	--------------------	-----	---	---	----	----	--	-----------------------------	--	--	--	--

LED STAR GX53 - Non dimmerabile - 15.000 ore - OSRAM BRAND

ST GX53 40 120° 4.9 W/2700 K GX53 - OSRAM	4058075433441	LED433441EBX1	40	4,9	2700	470	80	No	15000	F	6	1
ST GX53 40 120° 4.9 W/4000 K GX53 - OSRAM	4058075433465	LED433465EBX1	40	4,9	4000	470	80	No	15000	F	6	1

LEDVANCE
3 Anni
garanzia

LEDINESTRA - Dimmerabile³ - Smerigliata - 25.000 ore - OSRAM BRAND

S14s/S14d, 190°

LEDinestra DIM 30cm 827 FR S14s - OSRAM	4099854232831	LED232831	27	3,0	2700	275	90	Si	25000	F	10	2
LEDinestra DIM 30cm 827 FR S14d - OSRAM	4099854232817	LED232817	27	3,0	2700	275	90	Si	25000	F	10	3
LEDinestra DIM 50cm 827 FR S14s - OSRAM	4099854232879	LED232879	40	4,7	2700	470	90	Si	25000	F	10	4
LEDinestra DIM 50cm 827 FR S14d - OSRAM	4099854232855	LED232855	40	4,7	2700	470	90	Si	25000	F	10	5
LEDinestra DIM 100cm 827 FR S14s - OSRAM	4099854232893	LED232893	75	9,9	2700	1055	90	Si	25000	F	6	6

LEDVANCE
4 Anni
garanzia

LEDINESTRA BASE - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore - OSRAM BRAND

S14s, S14d, 145°

LEDIBASE30CM 3,5W/827 230V S14D - OSRAM	4058075762398	LED762398	25	3,5	2700	370	80	No	15000	F	10	3
LEDIBASE30CM 3,5W/827 230V S14S - OSRAM	4058075762374	LED762374	25	3,5	2700	370	80	No	15000	F	10	2
LEDIBASE50CM 6W/827 230V S14D FS1 - OSRAM	4058075762435	LED762435	40	6,0	2700	640	80	No	15000	F	10	5
LEDIBASE50CM 6W/827 230V S14S FS1 - OSRAM	4058075762411	LED762411	40	6,0	2700	640	80	No	15000	F	10	4

LEDVANCE
3 Anni
garanzia

SPECIAL S19 - Non Dimmerabile - Smerigliata - 15.000 ore - OSRAM BRAND

S19, 140°

LED STAR SPECIAL S19 FR 60 827 S19 - OSRAM	4099854059674	LS60827S19BL	60	9,0	2700	830	80	No	15000	F	10	7
--	---------------	--------------	----	-----	------	-----	----	----	-------	---	----	---

LEDVANCE
3 Anni
garanzia

SPECIAL LINE S15 - Non Dimmerabile - 15.000 ore - OSRAM BRAND

LINE S15 4W/827 230VFR S15S - OSRAM	4058075699434	LED699434	32	4,0	2700	350	> 80	No	15000	F	10	8
LINE S15 7W/827 230VFR S15S - OSRAM	4058075699458	LED699458	57	7,0	2700	750	> 80	No	15000	F	10	9

LEDVANCE
3 Anni
garanzia

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade.

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



LEDVANCE
3 Anni
garanzia

Descrizione

EAN

Codice
ordinazione

wΔW

W

K

lm

Ra

t_{in}²

LED FLAT - Dimmerabile - OSRAM BRAND

LED FLAT

➤ LED FLAT FR 28 3,5W/827 E14	4099854 356773	LED356773	28	3,5	2700	300	80	No	25000	G	6	1
➤ LED FLAT FR 28 3,5W/840 E14	4099854 356803	LED356803	28	3,5	4000	300	80	No	25000	G	6	1
➤ LED FLAT FR 28 3,5W/827 E27	4058075 839960	LED839960	28	3,5	2700	300	80	No	25000	G	6	2
➤ LED FLAT FR 28 3,5W/840 E27	4058075 839991	LED839991	28	3,5	4000	300	80	No	25000	G	6	2
➤ LED FLAT FR 29 DIM 4,5W/827 E27	4099854 356926	LED356926	29	4,5	2700	320	80	No	25000	G	6	2

LED FLAT 3 STEP DIM

➤ LED FLAT FR 26 3 STEP DIM 3,5W/827 E27	4058075 840027	LED840027	26	3,5	2700	270	80	Si	25000	G	6	2
➤ LED FLAT FR 26 3 STEP DIM 3,5W/840 E27	4058075 840058	LED840058	26	3,5	4000	270	80	Si	25000	G	6	2
➤ LED FLAT FR 26 3 STEP DIM 3,5W/827 E14	4099854 356834	LED356834	26	3,5	2700	270	80	Si	25000	G	6	1
➤ LED FLAT FR 26 3 STEP DIM 3,5W/840 E14	4099854 356865	LED356865	26	3,5	4000	270	80	Si	25000	G	6	1

LED GROW - Non Dimmerabile - OSRAM BRAND

➤ LED T60 GROW 10W 230V E27	4058075 845787	LED845787	60	10	-	330	-	No	25000	-	6	3
➤ LED T80 GROW 20W 230V E27	4058075 845800	LED845800	80	20	-	650	-	No	25000	-	6	3

LED RICARICABILI - Non Dimmerabile - OSRAM BRAND

➤ LED CLASSIC 60 RECH 8W/827 E27	4099854 190087	LED190087	60	8	2700	806	80	No	15000	F	6	4
➤ LED CLASSIC 60 RECH 8W/840 E27	4099854 190131	LED190131	60	8	4000	806	80	No	15000	F	6	4

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade.

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.




**SUPERIOR
CLASS**

**PERFOR-
MANCE
CLASS**

**VALUE
CLASS**

- HQL LED e HQL LED A FILAMENTO
- HID LED
- NAV LED A FILAMENTO
- DULUX D & D VERTICAL & D/E
- DULUX S
- DULUX L
- DULUX F
- DULUX T & T/E
- DULUX SQUARE

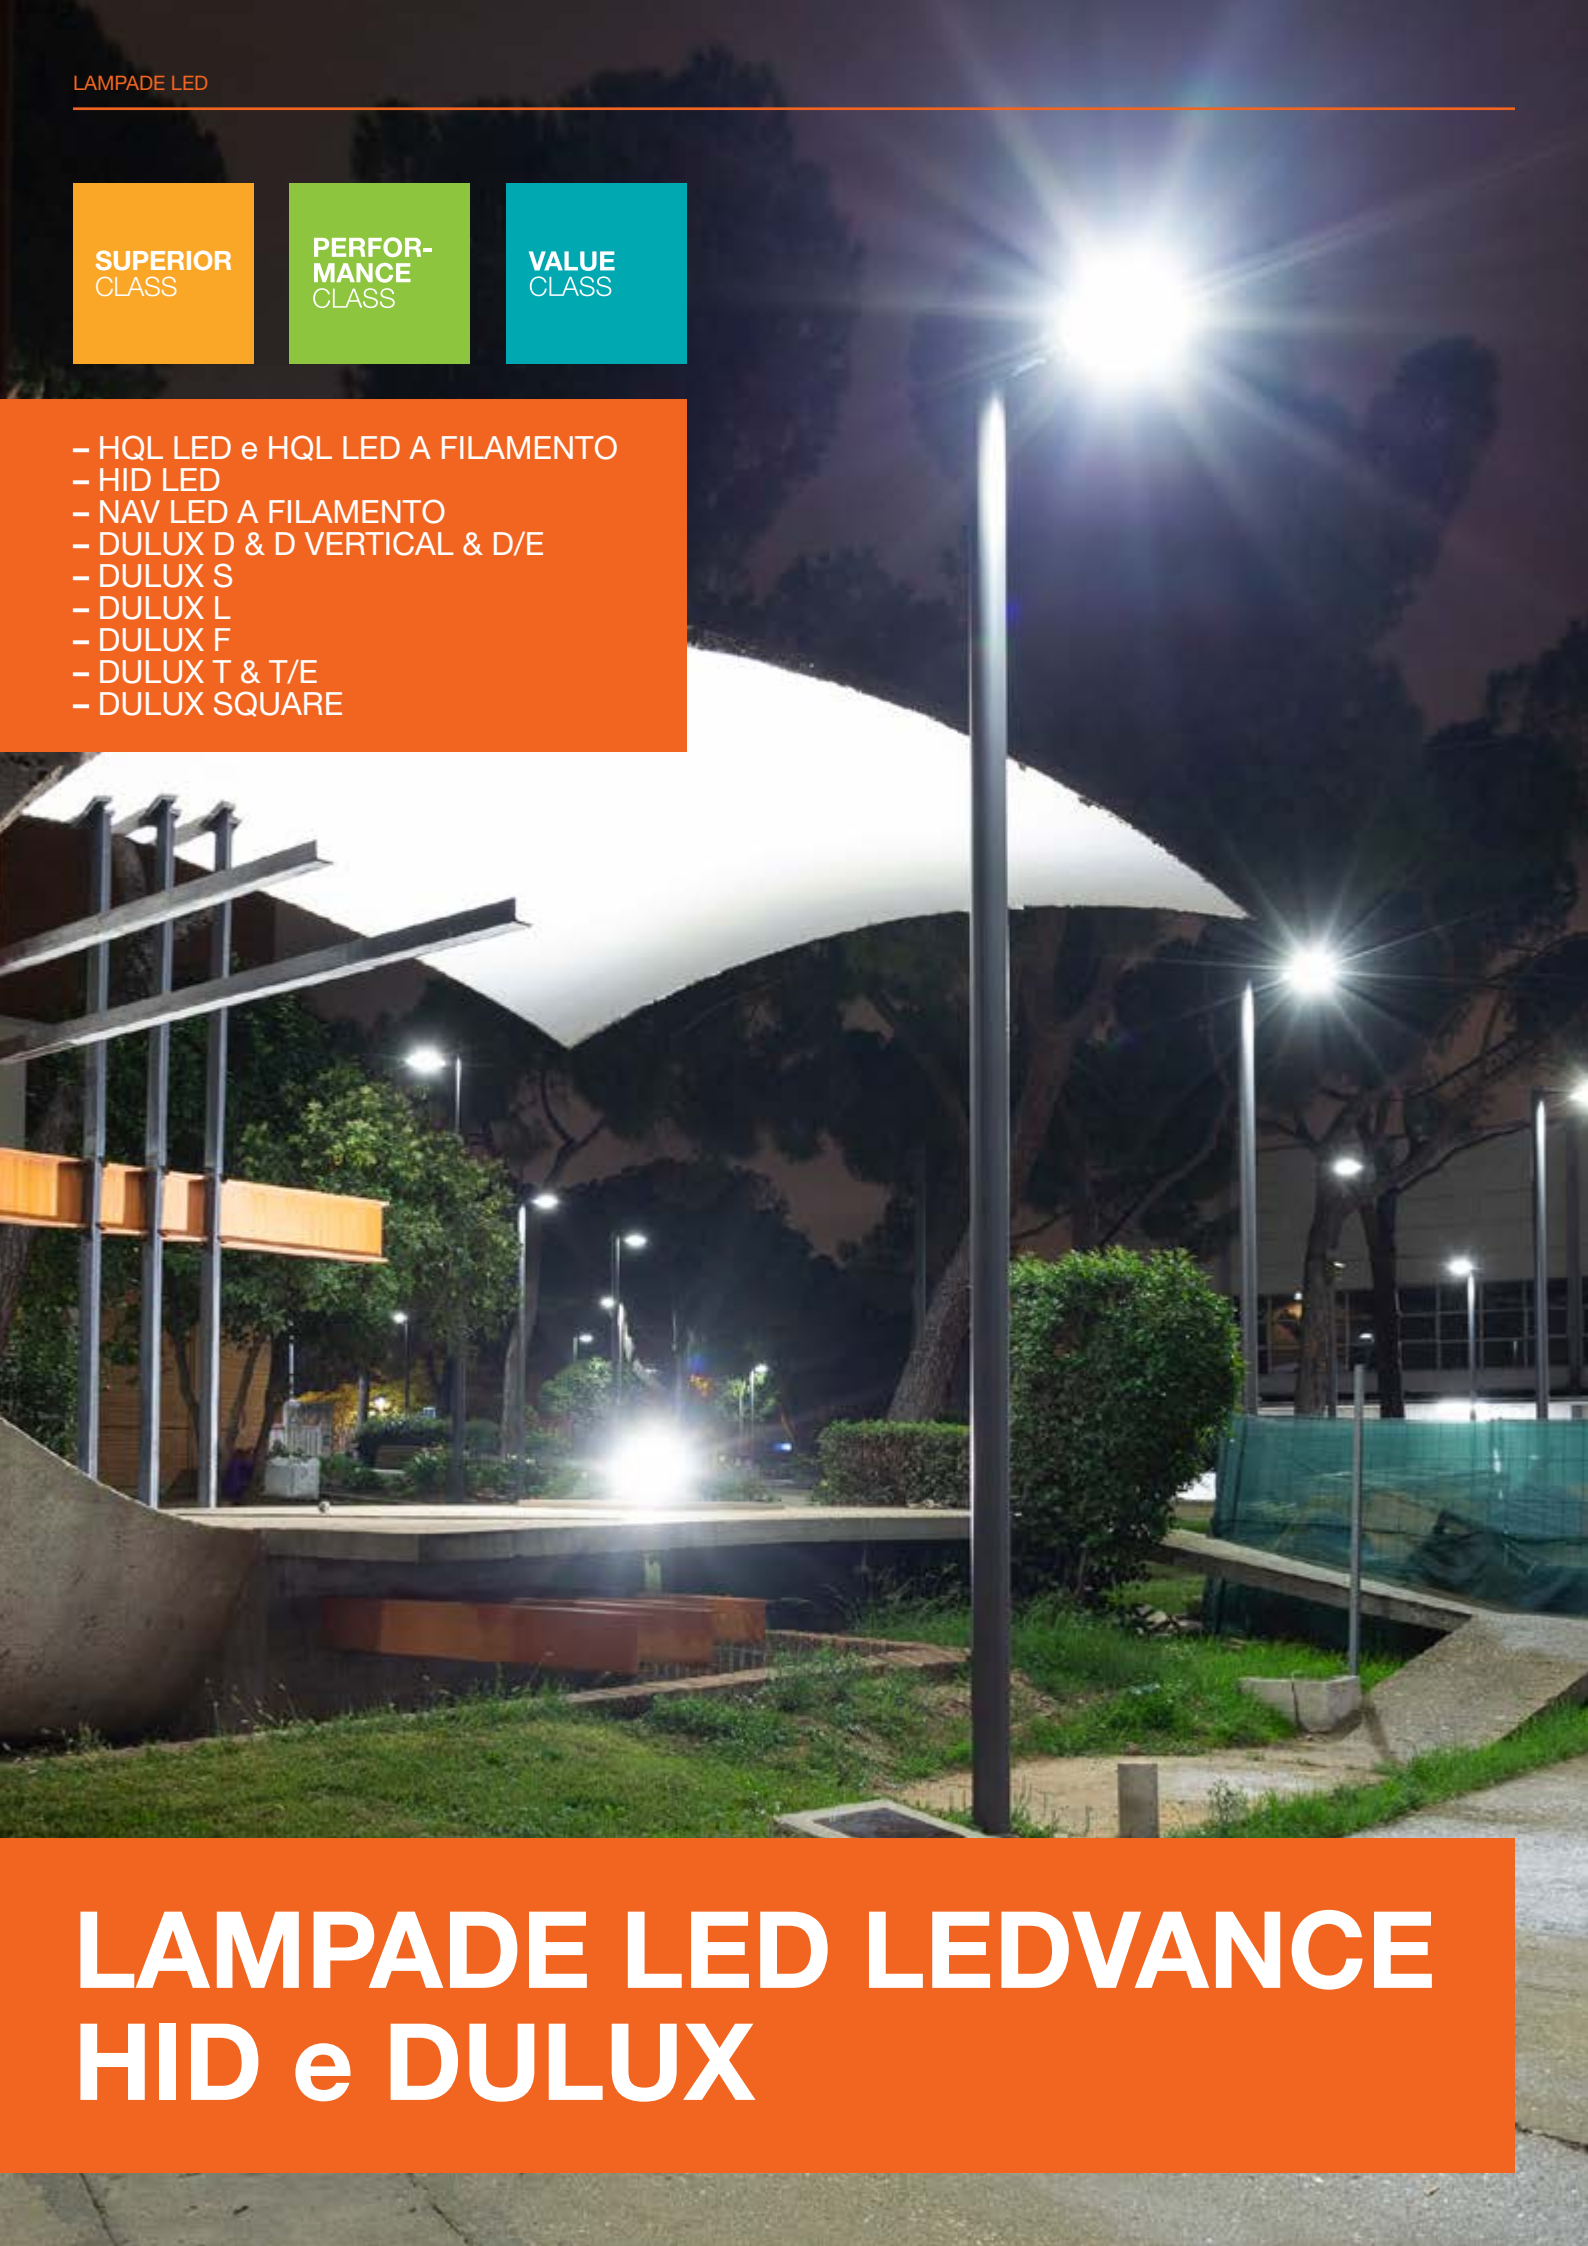

LAMPADE LED LEDVANCE HID e DULUX



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	wΔW	W	K	lm	Ra		t[h]				
-------------	-----	--------------------	-----	---	---	----	----	--	------	--	--	--	--

PERFORMANCE HQL LED - CCG & RETE AC - Non Dimmerabile - 60.000 ore

E27 - Smerigliata, 360°

➤ HQL LED FR 50 827 E27 1800lm	4099854469909	PHQL18008272	50	9,7	2700	1800	80	No	60000	E	6	1
➤ HQL LED FR 50 840 E27 2000lm	4099854469923	PHQL20008402	50	9,7	4000	2000	80	No	60000	D	6	1
➤ HQL LED FR 80 827 E27 2700lm	4099854469947	PHQL27008272	80	14,5	2700	2700	80	No	60000	E	6	2
➤ HQL LED FR 80 840 E27 3000lm	4099854469961	PHQL30008402	80	16,2	4000	3000	80	No	60000	D	6	2
➤ HQL LED FR 80 827 E27 3600lm	4099854469985	PHQL36008272	80	19,4	2700	3600	80	No	60000	E	6	3
➤ HQL LED FR 80 840 E27 4000lm	4099854470004	PHQL40008402	80	21,6	4000	4000	80	No	60000	D	6	3
➤ HQL LED FR 125 827 E27 5400lm	4099854470028	PHQL54008272	125	29,1	2700	5400	80	No	60000	E	6	4
➤ HQL LED FR 125 840 E27 6000lm	4099854470042	PHQL60008402	125	32,4	4000	6000	80	No	60000	D	6	4

E40 - Smerigliata, 360°

➤ HQL LED FR 125 827 E40 5400lm	4099854470066	PHQL5400827E402	125	32,4	2700	5400	80	No	60000	E	6	5
➤ HQL LED FR 125 840 E40 6000lm	4099854470080	PHQL6000840E402	125	29,1	4000	6000	80	No	60000	D	6	5

E40 - Chiara, 360°

HQL LED CL 250 827 E40 11700lm	4099854040801	PHQL11700827E401	250	90,0	2700	11700	80	No	60000	E	6	6
HQL LED CL 250 840 E40 13000lm	4099854040825	PHQL13000840E401	250	90,0	4000	13000	80	No	60000	D	6	6

PERFORMANCE HID LED HIGHBAY UNIV - CCG & ignitor & RETE AC - Non Dimmerabile - 50.000 ore

E40 - 100°

HID LED Highbay UN CL 250 non-dim 105W/840 E40 14000lm	4058075780385	PHB14000840E401	250	105,0	4000	14000	80	No	50000	E	4	7
HID LED Highbay UN CL 400 non-dim 150W/840 E40 21000lm	4058075780408	PHB21000840E401	400	150,0	4000	21000	80	No	50000	D	4	7
HID LED Highbay UN CL 400 non-dim 160W/840 E40 25000lm	4058075780422	PHB25000840E401	400	160,0	4000	25000	80	No	50000	D	4	7

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	l (mm)	∅ d (mm)		
-------------	-----	--------------------	--------	----------	--	--

PERFORMANCE SUPPORTO HQL LED

HQL LED Special Accessory 2000lm	4099854040849	PHQL2000SHADE1	90	56	6	8
HQL LED Special Accessory 3000lm	4099854040863	PHQL3000SHADE1	96	64	6	8
HQL LED Special Accessory 4000lm	4099854040887	PHQL4000SHADE1	125	64	6	8

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

* Solo per HQL LED | 1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



1



2



3



4



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	wΔw	W	K	lm	Ra		t _h				
-------------	-----	--------------------	-----	---	---	----	----	--	----------------	--	--	--	--

VALUE HQL LED - A Filamento - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete AC - Non Dimmerabile - 25.000 ore

E27, 360°

HQL LED FR 50 non-dim 827 E27 1800lm	4099854071737	VHQL18008271	50	13,0	2700	1800	80	No	25000	D	6	1
HQL LED FR 50 non-dim 840 E27 2000lm	4099854071751	VHQL20008401	50	13,0	4000	2000	80	No	25000	D	6	1
HQL LED FR 80 non-dim 827 E27 2700lm	4099854071775	VHQL27008271	80	20,0	2700	2700	80	No	25000	D	6	1
HQL LED FR 80 non-dim 840 E27 3000lm	4099854071799	VHQL30008401	80	20,0	4000	3000	80	No	25000	D	6	1
HQL LED FR 80 non-dim 827 E27 3600lm	4099854071812	VHQL36008271	80	24,0	2700	3600	80	No	25000	D	6	1
HQL LED FR 80 non-dim 840 E27 4000lm	4099854071836	VHQL40008401	80	24,0	4000	4000	80	No	25000	C	6	1
HQL LED FR 125 non-dim 827 E27 5400lm	4099854071850	VHQL54008271	125	38,0	2700	5400	80	No	25000	D	6	1
HQL LED FR 125 non-dim 840 E27 6000lm	4099854071874	VHQL60008401	125	38,0	4000	6000	80	No	25000	D	6	1

E40, 360°

HQL LED FR 125 non-dim 827 E40 5400lm	4099854071898	VHQL5400827E401	125	38,0	2700	5400	80	No	25000	D	6	1
HQL LED FR 125 non-dim 840 E40 6000lm	4099854071911	VHQL6000840E401	125	38,0	4000	6000	80	No	25000	D	6	1
HQL LED FR 250 non-dim 827 E40 8100lm	4099854071935	VHQL8100827E401	250	60,0	2700	8100	80	No	25000	D	6	1
HQL LED FR 250 non-dim 840 E40 9000lm	4099854071959	VHQL9000840E401	250	60,0	4000	9000	80	No	25000	D	6	1

PERFORMANCE NAV LED - A filamento - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete AC - Non dimmerabile - 25.000 ore

E27

➤ NAV LED CL 50 non-dim 727 E27	4099854469732	PNAV50727E271	50	19,4	2700	3600	80	No	60000	D	6	4
➤ NAV LED CL 50 non-dim 740 E27	4099854469756	PNAV50740E271	50	21,0	4000	4000	80	No	60000	D	6	4
➤ NAV LED CL 70 non-dim 727 E27	4099854469770	PNAV70727E271	70	29,1	2700	5400	80	No	60000	D	6	4
➤ NAV LED CL 70 non-dim 740 E27	4099854469794	PNAV70740E271	70	30,7	4000	6000	80	No	60000	D	6	4

VALUE NAV LED - A Filamento - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete AC - Non Dimmerabile - 25.000 ore

E27

NAV LED CL 50 non-dim 21W/727 E27	4099854071973	VNAV50727E271	50	21,0	2700	3600	70	No	25000	B	6	2
NAV LED CL 50 non-dim 21W/740 E27	4099854071997	VNAV50740E271	50	21,0	4000	4000	70	No	25000	B	6	2
NAV LED CL 70 non-dim 35W/727 E27	4099854072017	VNAV70727E271	70	35,0	2700	5400	70	No	25000	D	6	2
NAV LED CL 70 non-dim 35W/740 E27	4099854072031	VNAV70740E271	70	35,0	4000	6000	70	No	25000	C	6	2

E40

NAV LED CL 100 non-dim 41W/727 E40	4099854072055	VNAV100727E401	100	41,0	2700	7000	70	No	25000	C	6	3
NAV LED CL 100 non-dim 41W/740 E40	4099854072079	VNAV100740E401	100	41,0	4000	7500	70	No	25000	C	6	3

VALUE NAV LED - A Filamento AMBRATA - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete AC - Non Dimmerabile

E27, E40

NAV 50 LED FIL V 1600LM 15W 718 E27	4058075843585	VNAV50718E272	50	15,0	1800	1600	70	No	25000	-	6	2
NAV 70 LED FIL V 2500LM 23W 718 E27	4058075843608	VNAV70718E272	70	23,0	1800	2500	70	No	25000	-	6	2
NAV 100 LED FIL V 3200LM 30W 718 E40	4058075843622	VNAV100718E272	100	30,0	1800	3200	70	No	25000	-	6	3



LEDVANCE
3 Anni
garanzia

VALUE
CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w±W	W	K	lm	Ra		t _h				
-------------	-----	--------------------	-----	---	---	----	----	--	----------------	--	--	--	--

VALUE DULUX LED D - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete AC - Non Dimmerabile - 30.000 ore

G24D-1/2/3, 120°

DULUX LED D10 EM V 5W 830 G24D-1	4058075823051	VDD108301	10	5,0	3000	540	80	No	30000	F	10	4
DULUX LED D10 EM V 5W 840 G24D-1	4058075823075	VDD108401	10	5,0	4000	600	80	No	30000	E	10	4
DULUX LED D13 EM V 6W 830 G24D-1	4058075823099	VDD138301	13	6,0	3000	600	80	No	30000	F	10	4
DULUX LED D13 EM V 6W 840 G24D-1	4058075823112	VDD138401	13	6,0	4000	660	80	No	30000	E	10	4
⇒ DULUX LED D13 EM V 6W 865 G24D	4099854502217	VDD138651	13	6,0	6500	660	80	No	30000	F	10	4
DULUX LED D18 EM V 7W 830 G24D-2	4058075823136	VDD188301	18	7,0	3000	700	80	No	30000	F	10	4
DULUX LED D18 EM V 7W 840 G24D-2	4058075823150	VDD188401	18	7,0	4000	770	80	No	30000	E	10	4
⇒ DULUX LED D18 EM V 7W 865 G24D	4099854502255	VDD188651	18	7,0	6500	770	80	No	30000	E	10	4
DULUX LED D26 EM V 9W 830 G24D-3	4058075823174	VDD268301	26	9,0	3000	990	80	No	30000	F	10	4
DULUX LED D26 EM V 9W 840 G24D-3	4058075823198	VDD268401	26	9,0	4000	1100	80	No	30000	E	10	4
⇒ DULUX LED D13 EM V 9W 865 G24D	4099854502316	VDD268651	26	9,0	6500	110	80	No	30000	E	10	4

VALUE DULUX LED D VERTICAL - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete AC - Non Dimmerabile - 30.000 ore

G24D - 120°

DULUX LED D13 VT EM V 5.5W 830 G24D	4058075821811	VDD13VT8301	13	5,5	3000	640	80	No	30000	E	24	5
DULUX LED D13 VT EM V 5.5W 840 G24D	4058075821835	VDD13VT8401	13	5,5	4000	700	80	No	30000	E	24	5
⇒ DULUX LED D13 VT EM V 5.5W 865 G24D	4099854502774	VDD13VT8651	13	5,5	6500	70	80	No	30000	E	24	5
DULUX LED D18 VT EM V 7.5W 830 G24D	4058075821859	VDD18VT8301	18	7,5	3000	870	80	No	30000	E	24	5
DULUX LED D18 VT EM V 7.5W 840 G24D	4058075821873	VDD18VT8401	18	7,5	4000	950	80	No	30000	E	24	5
⇒ DULUX LED D18 VT EM V 7.5W 865 G24D	4099854502798	VDD18VT8651	18	7,5	6500	950	80	No	30000	E	24	5
DULUX LED D26 VT EM V 9.5W 830 G24D	4058075821897	VDD26VT8301	26	9,5	3000	1080	80	No	30000	E	24	5
DULUX LED D26 VT EM V 9.5W 840 G24D	4058075821910	VDD26VT8401	26	9,5	4000	1200	80	No	30000	E	24	5
⇒ DULUX LED D26 VT EM V 9.5W 865 G24D	4099854502811	VDD26VT8651	26	9,5	6500	1200	80	No	30000	E	24	5



LEDVANCE
3 Anni
garanzia

VALUE
CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w±W	W	K	lm	Ra		t[h]				
-------------	-----	--------------------	-----	---	---	----	----	--	------	--	--	--	--

VALUE DULUX LED D/E - Per alimentazione elettronica (ECG) e Tensione di rete (AC) - Non Dimmerabile - 30.000 ore

G24Q-1/2/3, 120°

DULUX LED D/E13HF V 6W 830 G24Q-1	4058075821934	VDDE138301	13	6,0	3000	600	80	No	30000	F	10	1
DULUX LED D/E13HF V 6W 840 G24Q-1	4058075821958	VDDE138401	13	6,0	4000	660	80	No	30000	E	10	1
➤ DULUX LED D/E13HF V 6W 865 G24Q-1	4099854501593	VDDE138401	13	6,0	6500	660	80	No	30000	E	10	1
DULUX LED D/E18HF V 7W 830 G24Q-2	4058075821972	VDDE188301	18	7,0	3000	700	80	No	30000	F	10	1
DULUX LED D/E18HF V 7W 840 G24Q-2	4058075821996	VDDE188401	18	7,0	4000	770	80	No	30000	E	10	1
➤ DULUX LED D/E18HF V 7W 865 G24Q-1	4099854501616	VDDE268651	26	10,0	6500	770	80	No	30000	E	10	1
DULUX LED D/E26HF V 10W 830 G24Q-3	4058075822016	VDDE268301	26	10,0	3000	990	80	No	30000	F	10	2
DULUX LED D/E26HF V 10W 840 G24Q-3	4058075822030	VDDE268401	26	10,0	4000	1100	83	No	30000	E	10	2
➤ DULUX LED D/E26 HF V 10W 865 G24D	4099854501630	VDDE268651	26	10,0	6500	1100	83	No	30000	E	10	2

VALUE DULUX LED S - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete AC - Non Dimmerabile - 30.000 ore

G23, 120°

DULUX LED S7 EM V 3.5W 830 G23	4058075822931	VDS78301	7	3,5	3000	360	80	No	30000	F	10	3
DULUX LED S7 EM V 3.5W 840 G23	4058075822955	VDS78401	7	3,5	4000	400	80	No	30000	E	10	3
DULUX LED S9 EM V 4W 830 G23	4058075822979	VDS98301	9	4,0	3000	500	80	No	30000	E	10	4
DULUX LED S9 EM V 4W 840 G23	4058075822993	VDS98401	9	4,0	4000	550	80	No	30000	D	10	4
➤ DULUX LED S9 EM V 4W 865 G23	4099854502354	VDS98651	9	4,0	6500	550	80	No	30000	D	10	4
DULUX LED S11 EM V 6W 830 G23	4058075823013	VDS118301	11	6,0	3000	630	80	No	30000	F	10	5
DULUX LED S11 EM V 6W 840 G23	4058075823037	VDS118401	11	6,0	4000	700	80	No	30000	E	10	5
➤ DULUX LED S11 EM V 6W 865 G23	4099854502378	VDS118651	11	6,0	6500	700	80	No	30000	E	10	5

VALUE DULUX LED L - Per alimentazione elettronica (ECG) e Tensione di rete (AC) - Non Dimmerabile - 30.000 ore

2G11, 140°

DULUX LED L18 HF V 8W 830 2G11	4058075822054	VD188301	18	8,0	3000	900	80	No	30000	E	10	6
DULUX LED L18 HF V 8W 840 2G11	4058075822078	VD188401	18	8,0	4000	1000	80	No	30000	E	10	6
➤ DULUX LED L18 HF V 8W 840 2G11	4099854501654	VD188401	18	8,0	6500	1000	80	No	30000	E	10	6
DULUX LED L24 HF V 12W 830 2G11	4058075822092	VD248301	24	12,0	3000	1350	80	No	30000	E	10	7
DULUX LED L24 HF V 12W 840 2G11	4058075822115	VD248401	24	12,0	4000	1500	80	No	30000	E	10	7
➤ DULUX LED L24 HF V 12W 865 2G11	4099854501678	VD248401	24	12,0	6500	1500	80	No	30000	E	10	7
DULUX LED L36 HF V 18W 830 2G11	4058075822139	VD368301	36	18,0	3000	2070	80	No	30000	E	10	8
DULUX LED L36 HF V 18W 840 2G11	4058075822153	VD368401	36	18,0	4000	2300	80	No	30000	E	10	8
➤ DULUX LED L36 HF V 18W 865 2G11	4099854501692	VD368651	36	18,0	6500	2300	80	No	30000	E	10	8
DULUX LED L55 HF V 25W 830 2G11	4058075822177	VD558301	55	25,0	3000	2950	80	No	30000	E	10	9
DULUX LED L55 HF V 25W 840 2G11	4058075822191	VD558401	55	25,0	4000	3250	80	No	30000	E	10	9
➤ DULUX LED L55 HF V 55W 865 2G11	4099854501715	VD558651	55	25,0	6500	3250	80	No	30000	E	10	9

VALUE DULUX LED F - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete AC - Non Dimmerabile - 30.000 ore

2G10, 130°

DULUX LED F18 EM V 8W 830 2G10	4058075822412	VDF188301	18	8,0	3000	900	80	No	30000	F	10	10
DULUX LED F18 EM V 8W 840 2G10	4058075822436	VDF188401	18	8,0	4000	1000	80	No	30000	E	10	10
DULUX LED F24 EM V 12W 830 2G10	4058075822450	VDF248301	24	12,0	3000	1350	80	No	30000	F	10	10
DULUX LED F24 EM V 12W 840 2G10	4058075822474	VDF248401	24	12,0	4000	1500	80	No	30000	E	10	10
DULUX LED F36 EM V 20W 830 2G10	4058075822498	VDF368301	36	20,0	3000	2250	80	No	30000	F	10	10
DULUX LED F36 EM V 20W 840 2G10	4058075822511	VDF368401	36	20,0	4000	2500	80	No	30000	E	10	10

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.



LEDVANCE
3 Anni
garanzia

VALUE
CLASS

LAMPADE LED

Descrizione	EAN	Codice ordinazione	w ₂ W	W	K	lm	Ra		t _{in} ¹				
-------------	-----	--------------------	------------------	---	---	----	----	--	------------------------------	--	--	--	--

VALUE DULUX LED T EM - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete (AC) - Non Dimmerabile - 30.000 ore

GX24Q-1/2/3/4, 120°

DULUX LED T13 EM & AC MAINS V 6W 830 GX24D-1	4058075823211	VDT138301	13	6,0	3000	630	80	No	30000	F	10	1
DULUX LED T13 EM & AC MAINS V 6W 840 GX24D-1	4058075823235	VDT138401	13	6,0	4000	700	80	No	30000	E	10	1
DULUX LED T18 EM & AC MAINS V 7W 830 GX24D-2	4058075823259	VDT188301	18	7,0	3000	720	80	No	30000	F	10	1
DULUX LED T18 EM & AC MAINS V 7W 840 GX24D-2	4058075823273	VDT188401	18	7,0	4000	800	80	No	30000	E	10	1
DULUX LED T26 EM & AC MAINS V 9W 830 GX24D-3	4058075823297	VDT268301	26	9,0	3000	1000	80	No	30000	E	10	1
DULUX LED T26 EM & AC MAINS V 9W 840 GX24D-3	4058075823310	VDT268401	26	9,0	4000	1100	80	No	30000	E	10	1

VALUE DULUX LED T/E EM - Per alimentazione elettronica (ECG) e Tensione di rete (AC) - Non Dimmerabile - 30.000 ore

GX24Q-1/2/3/4, 120°

DULUX LED T/E13 HF V 6W 830 GX24Q-1	4058075822214	VDTE138301	13	6,0	3000	630	80	No	30000	F	10	1
DULUX LED T/E13 HF V 6W 840 GX24Q-1	4058075822238	VDTE138401	13	6,0	4000	700	80	No	30000	E	10	1
DULUX LED T/E18 HF V 7W 830 GX24Q-2	4058075822252	VDTE188301	18	7,0	3000	720	80	No	30000	F	10	2
DULUX LED T/E18 HF V 7W 840 GX24Q-2	4058075822276	VDTE188401	18	7,0	4000	800	80	No	30000	F	10	2
DULUX LED T/E26 HF V 10W 830 GX24Q-3	4058075822290	VDTE268301	26	10,0	3000	990	80	No	30000	F	10	4
DULUX LED T/E26 HF V 10W 840 GX24Q-3	4058075822313	VDTE268401	26	10,0	4000	1100	80	No	30000	E	10	4
DULUX LED T/E32 HF V 16W 830 GX24Q-3	4058075822337	VDTE328301	32	16,0	3000	1620	80	No	30000	F	10	5
DULUX LED T/E32 HF V 16W 840 GX24Q-3	4058075822351	VDTE328401	32	16,0	4000	1800	80	No	30000	E	10	5
DULUX LED T/E42 HF V 20W 830 GX24Q-4	4058075822375	VDTE428301	42	20,0	3000	2025	80	No	30000	F	10	6
DULUX LED T/E42 HF V 20W 840 GX24Q-4	4058075822399	VDTE428401	42	20,0	4000	2250	80	No	30000	E	10	6

VALUE DULUX LED SQUARE - Per alimentazione convenzionale (CCG) e Tensione di rete (AC) - Non Dimmerabile - 30.000 ore

GR8, 130°

DULUX LED SQ16 EM V 7W 830 GR8	4058075822535	VDSQ168301	16	7,0	3000	720	80	No	30000	F	10	7
DULUX LED SQ16 EM V 7W 835 GR8	4058075822559	VDSQ168351	16	7,0	3500	720	80	No	30000	F	10	7
➤ DULUX LED SQ16 EM V 7W 840 GR8	40998544951739	VDSQ168401	16	7,0	4000	720	80	No	30000	F	10	7
DULUX LED SQ28 EM V 13W 830 GR8	4058075822573	VDSQ288301	28	13,0	3000	1350	80	No	30000	F	10	7
DULUX LED SQ28 EM V 13W 835 GR8	4058075822597	VDSQ288351	28	13,0	3500	1350	80	No	30000	F	10	7
➤ DULUX LED SQ28 EM V 7W 840 GR8	40998544951753	VDSQ288401	28	13,0	3500	1350	80	No	30000	F	10	7



8

LEDVANCE
5 Anni
garanzia

PERFOR-
MANCE
CLASS

PERFORMANCE DULUX LED L EXTERNAL SYSTEM

➤ DULUX LED L18 EXT P 8W 830 2G11	4099854495458	PDLEXT188301	18	8,0	3000	1000	80	Si	50000	E	10	8
➤ DULUX LED L18 EXT P 8W 840 2G11	4099854495472	PDLEXT188401	18	8,0	4000	1000	80	Si	50000	E	10	8
➤ DULUX LED L24 EXT P 12W 830 2G11	4099854495496	PDLEXT248301	24	12,0	3000	1400	80	Si	50000	E	10	8
➤ DULUX LED L24 EXT P 12W 840 2G11	4099854495519	PDLEXT248401	24	12,0	4000	1400	80	Si	50000	E	10	8
➤ DULUX LED L36 EXT P 17W 830 2G11	4099854495533	PDLEXT368301	36	17,0	3000	2100	80	Si	50000	E	10	8
➤ DULUX LED L36 EXT P 17W 840 2G11	4099854495557	PDLEXT368401	36	17,0	4000	2100	80	Si	50000	E	10	8
➤ DULUX LED L55 EXT P 24W 830 2G11	4099854495571	PDLEXT558301	55	24,0	3000	3050	80	Si	50000	E	10	8
➤ DULUX LED L55 EXT P 24W 840 2G11	4099854495595	PDLEXT558401	55	24,0	4000	3050	80	Si	50000	E	10	8

Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) L70/B50 | 3) Le lampade a LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti.





LEDVANCE



VINTAGE EDITION 1906



INDICE

LAMPADE

VINTAGE 1906 LED - DIMMERABILE	pag. 70
VINTAGE 1906 LED - NON DIMMERABILE	pag. 70
VINTAGE 1906 LED - FORME SPECIALI	pag. 71
VINTAGE 1906 LED - FILAMENTO A SPIRALE - DIMMERABILE	pag. 71
VINTAGE 1906 LED - FILAMENTO A SPIRALE	pag. 71
VINTAGE 1906 LED - CLASSICHE Smoke&Gold - NON DIMMERABILI	pag. 71
VINTAGE 1906 LED - FILAMENTO A SPIRALE ULTRA SOTTILE - SMOKE - DIMMERABILI	pag. 72
VINTAGE 1906 LED - FILAMENTO DRITTO ULTRA SOTTILE - SMOKE - DIMMERABILI	pag. 72
VINTAGE 1906 LED - FILAMENTO A SPIRALE ULTRA SOTTILE - GOLD - DIMMERABILI	pag. 72
VINTAGE 1906 LED - FILAMENTO DRITTO ULTRA SOTTILE - GOLD - DIMMERABILI	pag. 72
VINTAGE 1906 LED - FILAMENT A SPIRALE ULTRA SOTTILE - CRI 90	pag. 73
VINTAGE 1906 LED - FILAMENT A SPIRALE ULTRA SOTTILE - CHIARA	pag. 73
VINTAGE 1906 LED - SPECIALI E COLORATE - DIMMERABILI	pag. 74
VINTAGE 1906 LED - CLASSIC MAGNETIC GLASS	pag. 75
VINTAGE 1906 LED - CLASSIC BIG MAGNETIC PLASTIC	pag. 76
VINTAGE 1906 LED - CLASSIC GLOBE FILAMENT - NOVITA'	pag. 76
APPARECCHI	pag. 77
VINTAGE 1906 PENDULUM PRO	pag. 77
VINTAGE 1906 PENDULUM CANOPY	pag. 77



Descrizione

EAN

Codice
ordinazione

W

w≤W



Im

K

Ra



t₀³




VINTAGE 1906 LED - Dimmerabile²

E27. 220-240 V. ON/OFF X 100 000

1906 LED dim CL EdisonFIL GOLD 55 dim 6,5W/825	4099854081514	LED081514	6,5	55	Dorato	725	2400	≥80	sì	64 x 143	15 000	E	4	1
1906 LED dim CL GLOBE125FIL GOLD 55 dim 6,5W/825	4058075808997	L1906GD95508247D	6,5	55	Dorato	725	2400	≥80	sì	124 x 168	15 000	E	4	2
Vintage 1906 Mini Edison ST 45 33 FIL DIM 4.8W 822 Gold E27	4058075779945	LED779945	4,8	33	Oro	360	2200	≥80	sì	88 x 45	15 000	G	6	3
Vintage 1906 Globe 80 60 FIL DIM 7.2W 824 Gold E27	4099854137860	LED137860	7,2	60	Oro	806	2400	≥80	sì	115 x 80	15 000	E	4	4
Vintage 1906 Globe 60 FIL DIM 8.8W 824 Gold E27	4099854137884	LED137884	8,4	60	Oro	806	2400	≥80	sì	168 x 125	15 000	F	4	5
Vintage 1906 Globe 95 55 FIL DIM 6.5W 824 Gold E27	4099854132315	LED132315	6,5	55	Oro	725	2400	80	sì	135 x 95	15 000	E	4	6
Vintage 1906 Edison 60 FIL DIM 7.2W 824 Gold E27	4099854137822	LED137822	7,2	60	Oro	806	2400	≥80	sì	143 x 64	15 000	E	4	7
Vintage 1906 Edison 60 FIL DIM 8.8W 824 Gold E27	4099854137846	LED137846	8,8	60	Oro	806	2400	≥80	sì	143 x 64	15 000	F	4	8

VINTAGE 1906 LED - Non Dimmerabile

E27. 220-240 V. ON/OFF X 100 000

1906 LED CL A FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/824	4058075293199	LED293199BOX1	2,5	22	Dorato	220	2400	≥80	no	60 x 105	15 000	F	6	9
1906 LED CL A FIL GOLD 35 non-dim 4W/824	4058075293090	LED293090BOX1	4,0	35	Dorato	410	2400	≥80	no	60 x 105	15 000	F	6	10
1906 LED CL A FIL GOLD 55 non-dim 6,5W/824	4058075293298	LED293298BOX1	6,5	50	Dorato	650	2400	≥80	no	60 x 105	15 000	F	6	10
1906 LED CL A FIL GOLD 63 non-dim 7,5W/825	4058075293359	LED293359BOX1	7,5	63	Dorato	950	2500	≥80	no	60 x 105	15 000	E	6	10
1906 LED CL Edison FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/825	4099854091339	LED091339	2,5	22	Dorato	225	2500	≥80	no	64 x 140	15 000	F	4	1
1906 LED CL Edison FIL GOLD 35 non-dim 4W/825	4099854091377	LED091377	4,0	35	Dorato	420	2500	≥80	no	64 x 145	15 000	F	4	1
1906 LED CL GLOBE125 FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/825	4058075808980	LED808980BOX1	2,5	22	Dorato	220	2500	≥80	no	124 x 168	15 000	F	4	2
1906 LED CL GLOBE125 FIL GOLD 35 non-dim 4W/825	4099854091179	LED091179	4,0	35	Dorato	420	2500	≥80	no	124 x 168	15 000	F	4	2
1906 LED CL GLOBE125 FIL GOLD 55 non-dim 6,5W/825	4058075809406	L1906GD9550824G7	6,5	55	Dorato	720	2500	≥80	no	124 x 168	15 000	E	4	2
1906 LED CL Tubular FIL GOLD 20 non-dim 2,5W/820	4099854091858	LED091858	2,5	20	Dorato	200	2000	≥80	no	32 x 138	15 000	G	4	11
1906 LED CL Tubular FIL GOLD 35 non-dim 4W/820	4099854091889	LED091889	4,0	35	Dorato	400	2000	≥80	no	32 x 185	15 000	E	4	11
1906 LED CL OVAL FIL GOLD 36 non-dim 4,5W/825	4099854091117	LED091117	4,5	36	Dorato	420	2500	≥80	no	75 x 156	15 000	E	4	12
Vintage 1906 Classic A 40 FIL Gold 4,9W 922 E27	4058075836525	LED836525	4,9	40	Dorato	470	2200	≥80	no	60x105	15 000	E	6	10
➤ Vintage 1906 CLASSIC P45 40 Gold NO 5W/922 E14	4058075836563	LED836563	4,9	40	Oro	470	2200	90	no	80 x 45	15 000	F	6	13

E14. 220-240 V. ON/OFF X 100 000

1906 LED CL B FIL GOLD 12 non-dim 1,5W/824	4099854091599	LED091599	1,5	12	Dorato	120	2400	≥80	no	35 x 100	15 000	G	6	14
1906 LED CL B FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/824	4099854091575	LED091575	2,5	22	Dorato	220	2400	≥80	no	35 x 100	15 000	F	6	14
1906 LED CL B FIL GOLD 35 non-dim 4W/825	4099854091476	LED091476	4,0	35	Dorato	410	2500	≥80	no	35 x 100	15 000	F	6	15
1906 LED CL BA FIL GOLD 12 non-dim 1,5W/824	4099854091551	LED091551	1,5	12	Dorato	120	2400	≥80	no	35 x 121	15 000	G	10	16
1906 LED CL BA FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/824	4099854091537	LED091537	2,5	22	Dorato	220	2400	≥80	no	35 x 121	15 000	F	10	16
1906 LED CL BW FIL GOLD 12 non-dim 1,5W/824	4099854091513	LED091513	1,5	12	Dorato	120	2400	≥80	no	35 x 100	15 000	G	6	17
1906 LED CL BW FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/824	4099854091490	LED091490	2,5	22	Dorato	220	2400	≥80	no	35 x 100	15 000	F	6	17
1906 LED CL P FIL GOLD 22 non-dim 2,5W/824	4058075290815	LED290815BOX1	2,5	22	Dorato	220	2400	≥80	no	45 x 75	15 000	F	6	18
1906 LED CL P FIL GOLD 35 non-dim 4W/824	4058075293496	LED293496BOX1	4,0	35	Dorato	420	2400	≥80	no	45 x 77	15 000	F	6	19

1) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia | 2) Le lampade LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti. | 3) L70/B50



Descrizione

EAN

Codice
ordinazione

VINTAGE 1906 LED - Forme speciali

E27, 220-240 V. ON/OFF X 100 000

1906 LED CL PINECONE FIL GOLD 40 non-dim 4,5W/825	4058075092037	LED092037BOX1	4,0	40	Dorato	470	2500	≥80	no	125 x 168	15 000	E	4	1
1906 LED CL DIAMOND FIL GOLD 40 non-dim 4W/825	4058075091955	LED091955BOX1	4,0	40	Dorato	470	2500	≥80	no	110 x 140	15 000	E	4	2
Vintage 1906 CLASSIC Globe 220 15 Smoke 4,5W/818 E27	4058075836167	LED836167	4,5	15	Fumé	150	1800	80	no	225 x 220	15 000	G	4	3
Vintage 1906 CLASSIC Ballon 170 15 Smoke 4,5W/818 E27	4058075836181	LED836181	4,5	15	Fumé	150	1800	80	no	270 x 170	15 000	G	4	4

VINTAGE 1906 LED - Filamento a spirale - Dimmerabile¹

E27, 220-240 V. ON/OFF X 100 000

1906 LED CL GLOBE 125 FIL GOLD 28 dim 4W/820	4058075270008	LED270008BOX1	4,0	28	Dorato	300	2000	≥80	si	124 x 168	15 000	G	4	5
1906 LED CL Edison FIL GOLD 28 dim 4W/820	4099854090103	LED090103	4,0	28	Dorato	300	2000	≥80	si	64 x 143	15 000	G	4	6
1906 LED CL GLOBE 200 FIL GOLD 28 dim 4W/820	4058075269729	LED269729BOX1	4,0	28	Dorato	300	2000	≥80	si	200 x 287	15 000	G	4	5
1906 LED CL A160 FIL GOLD 28 dim 4W/820	4058075269705	LED269705BOX1	4,0	28	Dorato	300	2000	≥80	si	160 x 287	15 000	G	4	7
1906 LED CL GLOBE 200 FIL SMOKE 16 dim 4W/818	4058075270046	LED270046BOX1	4,0	16	Fumé	150	1 800	≥80	si	200 x 287	15 000	G	4	8
1906 LED CL A160 FIL SMOKE 16 dim 4W/818	4058075270022	LED270022BOX1	4,0	16	Fumé	150	1 800	≥80	si	160 x 287	15 000	G	4	9

VINTAGE 1906 LED - Filamento a spirale - Non Dimmerabile

E27, 220-240 V. ON/OFF X 100 000

1906 LED CL Edison FIL GOLD 28 non-dim 4W/820	4099854091292	LED091292	4,0	28	Dorato	220	2000	≥80	no	64 x 140	15 000	G	4	6
1906 LED CL GLOBE125 FIL GOLD 28 non-dim 4W/820	4058075092136	LED092136BOX1	4,0	28	Dorato	220	2000	≥80	no	125 x 178	15 000	G	4	5
1906 LED CL A160 FIL GOLD 28 non-dim 5W/820	4058075091993	LED091993BOX1	4,0	28	Dorato	300	2000	≥80	no	160 x 290	15 000	G	4	7
1906 LED CL GLOBE200 FIL GOLD 28 non-dim 5W/820	4058075092013	LED092013BOX1	4,0	28	Dorato	300	2000	≥80	no	200 x 283	15 000	G	4	3
1906 LED CL Edison FIL SMOKE 15 non-dim 5W/818	4099854091315	LED091315	4,0	16	Fumé	150	1800	≥80	no	64 x 143	15 000	G	4	10
1906 LED CL GLOBE125 FIL SMOKE 16 non-dim 4W/818	4058075269989	LED269989BOX1	4,0	16	Fumé	150	1800	≥80	no	124 x 168	15 000	G	4	8
1906 LED CL GLOBE200 FIL SMOKE 16 non-dim 4W/818	4058075269927	LED269927BOX1	4,0	16	Fumé	150	1800	≥80	no	200 x 287	15 000	G	4	8
1906 LED CL A160 FIL SMOKE 16 non-dim 4W/818	4058075269903	LED269903BOX1	4,0	16	Fumé	150	1800	≥80	no	160 x 287	15 000	G	4	9
Vintage 1906 CLASSIC G95 40 Gold 3,4W 827 E27	4058075836549	LED836549	3,4	40	Oro	470	2700	80	no	139 x 95	15 000	D	4	10
Vintage 1906 CLASSIC A60 clear 5,9W 827 E27	4058075836662	LED836662	5,9	60	Chiaro	806	2700	80	no	110 x 60	15 000	D	6	11
Vintage 1906 CLASSIC A40 clear 3,4W 827 E27	4058075836686	LED836686	3,4	40	Chiaro	470	2700	80	no	110 x 60	15 000	D	6	11
Vintage 1906 EDISON 40 clear 3,4W 827 E27	4058075837027	LED837027	3,4	40	Chiaro	470	2700	80	no	139 x 64	15 000	D	4	12

CLASSIC LED 1906 NO-DIM - Smoke&Gold

Vintage 1906 LED CL A Smoke FIL non-dim 3,4W/818 E27	4058075760912	LED760912	3,4	10	Fumé	100	1800	80	no	105	15 000	G	6	13
Vintage 1906 LED CL Edison Smoke FIL non-dim 3,4W/818 E27	4099854091353	LED091353	3,4	10	Fumé	100	1800	80	no	140	15 000	G	4	14
Vintage 1906 LED CL Globe 95 Smoke FIL non-dim 3,4W/818 E27	4058075760950	LED760950	3,4	10	Fumé	100	1800	80	no	138	15 000	G	4	15

¹ Le lampade LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti. | ² L70/B50



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	w ₂ W		Im	K	Ra	$\frac{l}{mm}$	t _h ²			No.
-------------	-----	--------------------	---	------------------	--	----	---	----	----------------	-----------------------------	--	--	-----

LED Vintage1906 DIM Spiral ULTRA THIN Filaments -Smoke

Vintage 1906 LED dim CL Spiral Edison FIL Smoke 7,8W/818 E27	4099854090981	LED090981	7,8	30	Fumé	360	1 800	≥80	140	15 000	G	4	1
Vintage 1906 LED dim CL Spiral Globe 80 FIL Smoke 7,8W/818 E27	4099854090745	LED090745	7,8	30	Fumé	360	1 800	≥80	120	15 000	G	4	2
Vintage 1906 LED dim CL Spiral Globe 95 FIL Smoke 7,8W/818 E27	4058075761216	LED761216	7,8	30	Fumé	360	1 800	≥80	138	15 000	G	4	2
Vintage 1906 LED dim CL Spiral Globe 125 FIL Smoke 7,8W/818 E27	4058075761254	LED761254	7,8	30	Fumé	360	1 800	≥80	173	15 000	G	4	2
Vintage 1906 LED dim CL Spiral Globe 200 FIL Smoke 4,8W/818 E27	4058075761278	LED761278	4,8	16	Fumé	150	1 800	≥80	295	15 000	G	4	3

LED Vintage1906 DIM Straight ULTRA THIN Filaments -Smoke

Vintage 1906 LED dim CL Straight Edison FIL Smoke 11W/818 E27	4099854091001	LED091001	11,0	42	Fumé	500	1 800	≥80	140	15 000	G	4	4
Vintage 1906 LED dim CL Straight Globe 80 FIL Smoke 11W/818 E27	4099854090783	LED090783	11,0	42	Fumé	500	1 800	≥80	120	15 000	G	4	5
Vintage 1906 LED dim CL Straight Globe 95 FIL Smoke 11W/818 E27	4058075761353	LED761353	11,0	42	Fumé	500	1 800	≥80	138	15 000	G	4	5
Vintage 1906 LED dim CL Straight Globe 125 FIL Smoke 11W/818 E27	4058075761391	LED761391	11,0	42	Fumé	500	1 800	≥80	173	15 000	G	4	5

LED Vintage1906 DIM Spiral ULTRA THIN Filaments - Gold

Vintage 1906 LED dim Spiral Classic B FIL Gold 3,4W/822 E14	4099854091612	LED091612	3,4	25	Gold	250	2 200	≥80	97	15 000	G	6	6
Vintage 1906 LED dim Spiral Classic P FIL Gold 3,4W/822 E14	4058075761438	LED761438	3,4	25	Clear	250	2 200	≥80	78	15 000	G	6	7
Vintage 1906 LED dim Spiral Classic A FIL Gold 4,8W/822 E27	4058075761452	LED761452	4,8	35	Gold	400	2 200	≥80	105	15 000	G	6	8
Vintage 1906 LED dim Spiral Edison FIL Gold 4,8W/822 E27	4099854091025	LED091025	4,8	37	Gold	420	2 200	≥80	140	15 000	F	4	9
Vintage 1906 LED dim Spiral Edison FIL Gold 7W/822 E27	4099854091049	LED091025	7,0	48	Clear	600	2 200	≥80	140	15 000	F	4	9
Vintage 1906 LED dim Spiral Globe 80 FIL Gold 4,8W/822 E27	4099854090806	LED091025	4,8	37	Gold	420	2 200	≥80	120	15 000	F	4	10
Vintage 1906 LED dim Spiral Globe 80 FIL Gold 7W/822 E27	4099854090820	LED091025	7,0	48	Gold	600	2 200	≥80	120	15 000	F	4	10
Vintage 1906 LED dim Spiral Globe 95 FIL Gold 4,8W/822 E27	4058075761612	LED761612	4,8	37	Gold	420	2 200	≥80	138	15 000	F	4	10
Vintage 1906 LED dim Spiral Globe 95 FIL Gold 7W/822 E27	4058075761636	LED761636	7,0	48	Gold	600	2 200	≥80	138	15 000	F	4	10
Vintage 1906 LED dim Spiral Globe 125 FIL Gold 4,8W/822 E27	4058075761650	LED761650	4,8	37	Clear	420	2 200	≥80	173	15 000	F	4	11
Vintage 1906 LED dim Spiral Globe 125 FIL Gold 7W/822 E27	4058075761674	LED761674	7,0	48	Gold	600	2 200	≥80	173	15 000	F	4	11
Vintage 1906 LED dim Spiral Globe 200 FIL Gold 4,8W/822 E27	4058075761698	LED761698	4,8	33	Gold	400	2 200	≥80	295	15 000	G	4	12

LED Vintage1906 DIM Straight ULTRA THIN Filaments - Gold

Vintage 1906 LED dim Straight Edison FIL Gold 5,8W/822 E27	4099854091063	LED091063	5,8	40	Gold	470	2 200	≥80	140	15 000	G	4	13
Vintage 1906 LED dim Straight Edison FIL Gold 8,8W/822 E27	4099854091087	LED091087	8,8	60	Gold	806	2 200	≥80	140	15 000	F	4	13
Vintage 1906 LED dim Straight Globe 80 FIL Gold 5,8W/822 E27	4099854090844	LED090844	5,8	40	Gold	470	2 200	≥80	120	15 000	G	4	14
Vintage 1906 LED dim Straight Globe 80 FIL Gold 8,8W/822 E27	4099854090943	LED090943	8,8	60	Gold	806	2 200	≥80	120	15 000	F	4	14
Vintage 1906 LED dim Straight Globe 95 FIL Gold 5,8W/822 E27	4058075761759	LED761759	5,8	40	Gold	470	2 200	≥80	138	15 000	G	4	14
Vintage 1906 LED dim Straight Globe 95 FIL Gold 8,8W/822 E27	4058075761773	LED761773	8,8	60	Gold	806	2 200	≥80	138	15 000	F	4	14
Vintage 1906 LED dim Straight Globe 125 FIL Gold 5,8W/822 E27	4058075761797	LED761797	5,8	40	Gold	470	2 200	≥80	173	15 000	G	4	15
Vintage 1906 LED dim Straight Globe 125 FIL Gold 8,8W/822 E27	4058075761810	LED761810	8,8	60	Gold	806	2 200	≥80	173	15 000	F	4	15

1) Le lampade LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti. | 2) L70/B50



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	wΔW		lm	K	Ra		t_{10} [h]	t_{20} [h]			
-------------	-----	--------------------	---	-----	--	----	---	----	--	--------------	--------------	--	--	--

LED Vintage 1906 DIM Spiral ULTRA THIN Filaments - CRI90

Vintage 1906 DIM CLASSIC A60 40 Clear 4,6W 922 E27	4058075836587	LED836587	4,6	40	Chiaro	470	2200	90	sì	110 x 60	15 000	F	6	1
Vintage 1906 DIM CLASSIC A60 40 Gold 5W 927 E27	4058075836600	LED836600	4,9	40	Oro	470	2700	90	sì	110 x 60	15 000	F	6	2
Vintage 1906 DIM CLASSIC A60 60 Clear 7,5W 922 E27	4058075836624	LED836624	8,0	60	Chiaro	806	2200	90	sì	110 x 60	15 000	F	6	3
Vintage 1906 DIM CLASSIC A60 60 Gold 8W 922 E27	4058075836648	LED836648	8,0	60	Oro	806	2200	90	sì	110 x 60	15 000	F	6	4
Vintage 1906 DIM CLASSIC B35 25 clear 3,1W 927 E14	4058075836709	LED836709	3,1	25	Chiaro	300	2700	90	sì	98 x 35	15 000	F	6	5
Vintage 1906 DIM CLASSIC B35 25 amber 3,5W 922 E14	4058075836723	LED836723	3,5	25	Oro	300	2200	90	sì	98 x 35	15 000	F	6	6
Vintage 1906 DIM CLASSIC P45 40 clear 4,6W 927 E14	4058075836747	LED836747	4,6	40	Chiaro	470	2700	90	sì	80 x 45	15 000	F	6	7
Vintage 1906 DIM CLASSIC P45 40 amber 5W 922 E14	4058075836761	LED836761	4,9	40	Oro	470	2200	90	sì	80 x 45	15 000	F	6	8
Vintage 1906 DIM CLASSIC G80 40 clear 4,6W 927 E27	4058075836785	LED836785	4,6	40	Chiaro	470	2700	90	sì	123 x 80	15 000	F	4	9
Vintage 1906 DIM CLASSIC G80 60 clear 7,2W 927 E27	4058075836808	LED836808	7,2	60	Chiaro	806	2700	90	sì	123 x 80	15 000	E	4	10
Vintage 1906 DIM CLASSIC G80 40 amber 5W 922 E27	4058075836822	LED836822	4,9	40	Oro	470	2200	90	sì	123 x 80	15 000	F	4	11
Vintage 1906 DIM CLASSIC G80 60 amber 8W 922 E27	4058075836846	LED836846	8,0	60	Oro	806	2200	90	sì	123 x 80	15 000	F	4	12
Vintage 1906 DIM CLASSIC G80 40 amber 5W 922 E27	4058075836860	LED836860	4,9	40	Oro	470	2200	90	sì	123 x 80	15 000	F	4	13
Vintage 1906 DIM CLASSIC G80 60 amber 8W 922 E27	4058075836884	LED836884	8,0	60	Oro	806	2200	90	sì	123 x 80	15 000	F	4	13
Vintage 1906 DIM CLASSIC G95 60 clear 7,2W 927 E27	4058075836907	LED836907	7,2	60	Chiaro	806	2700	90	sì	139 x 95	15 000	E	4	14
Vintage 1906 DIM CLASSIC G95 40 amber 5W 922 E27	4058075836921	LED836921	4,9	40	Oro	470	2200	90	sì	139 x 95	15 000	F	4	15
Vintage 1906 DIM CLASSIC G95 60 amber 8W 922 E27	4058075836945	LED836945	8,0	60	Oro	806	2200	90	sì	139 x 95	15 000	F	4	15
Vintage 1906 DIM CLASSIC ST64 60 clear 7,2W 927 E27	4058075836969	LED836969	7,2	60	Chiaro	806	2700	90	sì	139 x 64	15 000	E	4	16
Vintage 1906 DIM CLASSIC ST64 40 amber 5W 922 E27	4058075836983	LED836983	4,9	40	Oro	470	2200	90	sì	139 x 64	15 000	F	4	17
Vintage 1906 DIM CLASSIC ST64 60 amber 8W 922 E27	4058075837003	LED837003	8,0	60	Oro	806	2200	90	sì	139 x 64	15 000	F	4	17

VINTAGE 1906 - DIM Spiral ULTRA THIN Filaments Clear

Vintage 1906 Globe 95 40 FIL DIM 4.8W 827 Clear E27	4099854075681	LED075681	4,8	40	Chiaro	470	2700	80	sì	111	15 000	F	4	18
Vintage 1906 Globe 80 40 FIL DIM 4.8W 827 Clear E27	4099854075704	LED075704	4,8	40	Chiaro	470	2700	80	sì	81	15 000	F	4	19
Vintage 1906 Edison 40 FIL DIM 4.8W 827 Clear E27	4099854075667	LED075667	4,8	40	Chiaro	470	2700	80	sì	65	15 000	F	4	20
Vintage 1906 Classic A 40 FIL DIM 4.8W 827 Clear E27	4099854075643	LED075643	4,8	40	Chiaro	470	2700	80	sì	61	15 000	F	6	21
Vintage 1906 Classic P 40 FIL DIM 4.8W 827 Clear E14	4099854075742	LED075742	4,8	40	Chiaro	470	2700	80	sì	47	15 000	F	6	22
Vintage 1906 Classic B 40 FIL DIM 4.8W 827 Clear E14	4099854075728	LED075728	4,8	40	Chiaro	470	2700	80	sì	36	15 000	F	6	23

1) Le lampade LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti. | 2) L70/B50



Descrizione

EAN

Codice
ordinazione

LED Vintage1906 Special Shapes and color

Vintage 1906 LED dim Ballon FIL 4,8W/827 E27	4058075761919	LED761919	4,8	30	Clear	400	2 700	≥80	no	270	15 000	G	4	1
Vintage 1906 LED dim Nest Smoke FIL 4,8W/818 E27	4058075761056	LED761056	4,8	10	Smoke	100	1 800	≥80	no	405	15 000	G	4	2
Vintage 1906 LED dim Nest Gold FIL 4,8W/822 E27	4058075761834	LED761834	4,8	33	Gold	360	2 200	≥80	no	405	15 000	G	4	3
Vintage 1906 LED dim classic T10 Gold FIL 4,8W/822 E27	4099854091803	LED091803	4,8	40	Clear	470	2 200	≥80	no	165	15 000	F	4	4
Vintage 1906 LED dim CL Globe 140E Smoke FIL 4,5W/816 E27	4058075760974	LED760974	4,5	15	Smoke	150	1 600	≥80	no	200	15 000	G	4	5
Vintage 1906 LED dim CL ET124 Green 20 4,5W/816 E27	4058075761858	LED761858	4,5	18	Green	180	1 600	≥80	no	176	15 000	G	4	6
Vintage 1906 LED dim Ballon Blue FIL 4,5W/816 E27	4058075761872	LED761872	4,5	10	Blue	100	1 600	≥80	no	270	15 000	G	4	7
Vintage 1906 LED dim Ballon Pink FIL 4,5W/816 E27	4058075761896	LED761896	4,5	15	Pink	220	1 600	≥80	no	270	15 000	G	4	8
Vintage 1906 LED dim ET160 Smoke FIL 4,5W/817 E27	4058075760998	LED760998	4,5	15	Smoke	150	1 700	≥80	no	270	15 000	G	4	9
Vintage 1906 LED dim CL AW188 Smoke FIL 4W/818 E27	4058075761018	LED761018	4,0	15	Smoke	140	1 800	≥80	no	400	15 000	G	4	10
Vintage 1906 LED dim CL C125 Smoke FIL 4W/818 E27	4099854090325	LED090325	4,0	15	Smoke	140	1 800	≥80	no	283	15 000	G	4	11
Vintage 1906 DIM CLASSIC Globe 200 60 Frosted 7,3W/827 E27	4058075836129	LED836129	7,3	60	Bianco	806	2 700	80	sì	260 x 200	15 000	E	4	12
Vintage 1906 DIM CLASSIC Ballo 170 60 Frosted 7,3W/827 E27	4058075836143	LED836143	7,3	60	Bianco	806	2 700	80	sì	275 x 170	15 000	E	4	13
Vintage 1906 DIM CLASSIC HP135 60 Frosted 7,3W/827 E27	4058075836204	LED836204	7,3	60	Bianco	806	2 700	80	sì	180 x 135	15 000	E	4	14
Vintage 1906 DIM CLASSIC PS160 60 Frosted 7,3W/827 E27	4058075836228	LED836228	7,3	60	Bianco	806	2 700	80	sì	285 x 160	15 000	E	4	15

1) Le lampade LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti. | 2) L70/B50



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W		lm	K	Ra					
-------------	-----	--------------------	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---

CLASSIC LED 1906 MAGNETIC GLASS - Dimmerabile

MAGNETIC Vintage 1906 dim CLASSIC Elipse P215 12 Tea Brow E27	4058075836365	LED836365	4,0	TEA BROWN	120	1800	80	sì	165 x 215	15 000	G	4	1
MAGNETIC Vintage 1906 dim CLASSIC Oval W187 20 Tea Brow E27	4058075836389	LED836389	4,8	TEA BROWN	200	1800	80	sì	237 x 187	15 000	G	4	2
MAGNETIC Vintage 1906 dim CLASSIC Elipse Oval WG145 20 Tea Brow E27	4058075836402	LED836402	4,8	TEA BROWN	200	1800	80	sì	280 x 145	15 000	G	4	3
MAGNETIC Vintage 1906 dim CLASSIC Globe G200 20 Tea Brow E27	4058075836426	LED836426	4,8	TEA BROWN	200	1800	80	sì	260 x 200	15 000	G	4	4
MAGNETIC Vintage 1906 dim CLASSIC Elipse P215 6 Smoke E27	4058075836440	LED836440	4,0	Smoke	60	1800	80	sì	165 x 215	15 000	G	4	5
MAGNETIC Vintage 1906 dim CLASSIC Oval W187 10 Smoke E27	4058075836464	LED836464	4,8	Smoke	100	1800	80	sì	237 x 187	15 000	G	4	6
MAGNETIC Vintage 1906 dim CLASSIC Elipse Oval WG145 10 Smoke E27	4058075836488	LED836488	4,8	Smoke	100	1800	80	sì	280 x 145	15 000	G	4	7
MAGNETIC Vintage 1906 dim CLASSIC Globe G200 10 Smoke E27	4058075836501	LED836501	4,8	Smoke	100	1800	80	sì	260 x 200	15 000	G	4	8

CLASSIC LED 1906 MAGNETIC GLASS - Non Dimmerabile

MAGNETIC FIL Vintage 1906 Classic A 10 1.8W 827 Clear E27	4099854049972	LED049972	1,8	Chiaro	100	2700	80	no	105 x 60	15 000	G	4	9
MAGNETIC FIL Vintage 1906 Classic A 8 1.8W 827 Gold E27	4099854049996	LED049996	1,8	Oro	80	2700	80	no	105 x 60	15 000	G	4	10
MAGNETIC FIL Vintage 1906 Classic A 4 1.8W 818 Smoke E27	4099854050015	LED050015	1,8	Smoke	40	1800	80	no	105 x 60	15 000	G	4	11
MAGNETIC FIL Vintage 1906 Globe 95 16 2.2W 827 Clear E27	4099854049910	LED049910	2,2	Chiaro	150	2700	80	no	138 x 95	15 000	G	4	12
MAGNETIC FIL Vintage 1906 Globe 95 12 2.2W 827 Gold E27	4099854049934	LED049934	2,2	Oro	120	2700	80	no	138 x 95	15 000	G	4	13
MAGNETIC FIL Vintage 1906 Globe 95 6 2.2W 818 Smoke E27	4099854049958	LED049958	2,2	Smoke	60	1800	80	no	138 x 95	15 000	G	4	14
MAGNETIC FIL Vintage 1906 Edison 16 2.2W 827 Clear E27	4099854049859	LED049859	2,2	Chiaro	150	2700	80	no	140 x 64	15 000	G	4	15
MAGNETIC FIL Vintage 1906 Edison 12 2.2W 827 Gold E27	4099854049873	LED049873	2,2	Oro	120	2700	80	no	140 x 64	15 000	G	4	16
MAGNETIC FIL Vintage 1906 Edison 6 2.2W 818 Smoke E27	4099854049897	LED049897	2,2	Smoke	60	1800	80	no	140 x 64	15 000	G	4	17

1) Le lampade LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti. | 2) L70/B50



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W		lm	K	Ra			$\frac{l}{[mm]}$	$t_{[h]}$ ²			
-------------	-----	--------------------	---	--	----	---	----	--	--	------------------	------------------------	--	--	--

VINTAGE 1906 - Classic Big magnetic Plastic - Dimmerabile

MAGNETIC Vintage 1906 CLASSIC Elipse P300 42 amber E27	4058075836242	LED836242	12,0	Amber	500	1800	80	si	210 x 300	15 000	G	4	1
MAGNETIC Vintage 1906 CLASSIC Oval W250 45 amber E27	4058075836266	LED836266	12,0	Amber	550	1800	80	si	300 x 250	15 000	G	4	2
MAGNETIC Vintage 1906 CLASSIC Elipse Oval WG200 42 amber E27	4058075836280	LED836280	12,0	Amber	500	1800	80	si	370 x 200	15 000	G	4	3
MAGNETIC Vintage 1906 CLASSIC Elipse P300 32 Smoke E27	4058075836303	LED836303	12,0	Smoke	350	1800	80	si	210 x 300	15 000	G	4	4
MAGNETIC Vintage 1906 CLASSIC Oval W250 35 Smoke E27	4058075836327	LED836327	12,0	Smoke	400	1800	80	si	300 x 250	15 000	G	4	5
MAGNETIC Vintage 1906 CLASSIC Elipse Oval WG200 28 Smoke E27	4058075836341	LED836341	12,0	Smoke	300	1800	80	si	370 x 200	15 000	G	4	6

VINTAGE 1906 - Classic Big magnetic Plastic - Non dimmerabile

MAGNETIC Vintage 1906 Big Elipse 12 Filament Magnetic Amber E27	4099854173806	LED173806	2,5	Amber	120	2700	80	no	210 x 300	15 000	G	4	7
MAGNETIC Vintage 1906 Big Oval 25 Filament Magnetic Amber E27	4099854173844	LED173844	3,4	Amber	250	2700	80	no	300 x 250	15 000	G	4	8
MAGNETIC Vintage 1906 Big Elipse Oval 27 Filament Magnetic Amber E27	4099854173882	LED173882	4,0	Amber	280	2700	80	no	370 x 200	15 000	G	4	9
MAGNETIC Vintage 1906 Big Elipse 6 Filament Magnetic Smoke E27	4099854173929	LED173929	4,0	Smoke	60	1800	80	no	310 x 300	15 000	G	4	10
MAGNETIC Vintage 1906 Big Oval 10 Filament Magnetic Smoke E27	4099854173943	LED173943	4,0	Smoke	100	1800	80	no	300 x 250	15 000	G	4	11
MAGNETIC Vintage 1906 Big Elipse Oval 12 Filament Magnetic Smoke E27	4099854173981	LED173981	4,0	Smoke	120	1800	80	no	370 x 200	15 000	G	4	12



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W		lm	K	Ra			$\frac{l}{[mm]}$	$t_{[h]}$ ²			
-------------	-----	--------------------	---	--	----	---	----	--	--	------------------	------------------------	--	--	--

VINTAGE 1906 - GLOBE FIL

➤ Vintage 1906 GLOBE100 FIL GOLD 22 4W/818 E27	4058075846005	LED846005	100	Gold	220	1800	80	no	15 000	15 000	E	4	13
➤ Vintage 1906 GLOBE130 FIL DIM GOLD 22 4W 818 E27	4058075846029	LED846029	130	Gold	220	1800	80	no	15 000	15 000	E	4	13
➤ Vintage 1906 GLOBE183 FIL DIM GOLD 22 4W 818 E27	4058075846043	LED846043	183	Gold	220	1800	80	no	15 000	15 000	E	4	13
➤ Vintage 1906 GLOBE80 FIL DIM GOLD 22 4W 818 E27	4058075846067	LED846067	80	Gold	220	1800	80	no	15 000	15 000	E	4	13
➤ Vintage 1906 GLOBE100 FIL DIM SMOKE 12 4W 818 E27	4058075846081	LED846081	100	Smoke	220	1800	80	no	15 000	15 000	E	4	14
➤ Vintage 1906 GLOBE130 FIL DIM SMOKE 12 4W 818 E27	4058075846104	LED846104	130	Smoke	220	1800	80	no	15 000	15 000	E	4	14
➤ Vintage 1906 GLOBE183 FIL DIM SMOKE 12 4W 818 E27	4058075846128	LED846128	183	Smoke	220	1800	80	no	15 000	15 000	E	4	14
➤ Vintage 1906 GLOBE80 FIL DIM SMOKE 12 4W 818 E27	4058075846142	LED846142	80	Smoke	220	1800	80	no	15 000	15 000	E	4	14

1) Le lampade LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti. | 2) L70/B50



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	W	Im	K	Ra			t[h] ²				
-------------	-----	--------------------	---	----	---	----	--	--	-------------------	--	--	--	--

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DA INTERNI IN STILE VINTAGE

VINTAGE 1906 PenduLum PRO

E27. 220-240 V. ON/OFF X 100 000. Alluminio anodizzato. Cavo in tessuto satinato (3 metri). Lampada non inclusa

Vintage 1906 PenduLum PRO Gold	4058075153868	PENDULUMPROG Max 60W	Dorato	-	-	-	no	68 x 84	-	-	-	1
--------------------------------	---------------	----------------------	--------	---	---	---	----	---------	---	---	---	---

VINTAGE 1906 PenduLum CANOPY

Accessorio per il montaggio a soffitto per combinare fino a tre apparecchi di illuminazione PenduLum

Vintage 1906 PenduLum Canopy	4058075116917	PENDULUMCANOPY	-	Nero	-	-	-	no	200x25	-	-	2
------------------------------	---------------	----------------	---	------	---	---	---	----	--------	---	---	---

1) Le lampade LED possono essere utilizzate con un'ampia varietà di dimmer disponibili in commercio; dettagli e risultati dei test di compatibilità sono disponibili su www.ledvance.it/dim e nelle schede tecniche aggiuntive relative ai prodotti. | 2) L70/B50



6
5.73

6
5.73

5

NE

IT ←



LEDVANCE

TUBI LED LEDVANCE



TUBI LED

INDICE



TUBI T8 EM (PER ALIMENTAZIONE CONVENZIONALE)		pag. 90
T8 EM CRI 90 - SUPERIOR (CCG)	■	pag. 90
T8 EM UO (ULTRA OUTPUT) - 6KV - SUPERIOR (CCG/RETE AC)	■	pag. 90
T8 EM UO (ULTRA OUTPUT) - High temperature - SUPERIOR (CCG/RETE AC)	■	pag. 90
T8 EM UO (ULTRA OUTPUT) - High Bay - SUPERIOR (CCG/RETE AC)	■	pag. 90
T8 EM - Energy Efficiency Classe A - SUPERIOR (CCG/RETE AC)	■	pag. 90
T8 EM - Chip Control - SUPERIOR (CCG/RETE AC)	■	pag. 90
T8 EM - SUPERIOR (CCG)	■	pag. 91
T8 EM - PERFORMANCE (CCG)	■	pag. 92
T8 EM Motion Sensor - PERFORMANCE (CCG)	■	pag. 92
T8 EM FOOD - PERFORMANCE (CCG)	■	pag. 93
TUBE T8 EM Starter		pag. 93
TUBI T8 CONNECTED (CCG+RETE AC) - PERFORMANCE		pag. 93
T8 CONNECTED (CCG+RETE AC) - PERFORMANCE	■	pag. 93
CONNECTED SENSOR	■	pag. 93
TUBI T8 PER ALIMENTAZIONE ELETTRONICA, CONVENZIONALE E RETE AC		pag. 94
T8 UNIVERSAL UO (ULTRA OUTPUT) - PERFORMANCE (ECG+CCG+RETE AC)	■	pag. 94
T8 UNIVERSAL - PERFORMANCE (ECG+CCG+RETE AC)	■	pag. 94
T8 HF UO (ULTRA OUTPUT) - PERFORMANCE	■	pag. 94
T8 HF - PERFORMANCE	■	pag. 94
T8 EM - VALUE (CCG)	■	pag. 95
T8 EM - PC VALUE (CCG/RETE AC)	■	pag. 95
T8 EM UO (ULTRA OUTPUT) - VALUE (CCG)	■	pag. 95
T8 UNIVERSAL - VALUE (ECG+CCG+RETE AC)	■	pag. 95
T8 EM - ECO EM e AC (CCG/RETE AC)	■	pag. 96
TUBI T5		pag. 97
T5 HE HF - PERFORMANCE (ECG)	■	pag. 97
T5 HO HF - PERFORMANCE (ECG)	■	pag. 97
T5 HO - PERFORMANCE (RETE AC)	■	pag. 97
T5 HE - PERFORMANCE (RETE AC)	■	pag. 98
T5 HF SHORT - VALUE	■	pag. 98
TUBI LED PER APPLICAZIONI SPECIALI E ACCESSORI		pag. 100
T9 CIRCULAR EM - VALUE	■	pag. 106
T9 CIRCULAR EM 100W - VALUE - OSRAM BRAND	■	pag. 106
T8 EM FLUORA - OSRAM BRAND		pag. 106
T8 EM BIO-LUMILUX - OSRAM BRAND		pag. 106
LEDVANCE LED TUBE EXTERNAL SYSTEM		pag. 100
LEDVANCE EXTERNAL SYSTEM(TUBI + DRIVER)	■	pag. 105

TUBI LED LEDVANCE

EFFICIENZA, QUALITÀ, RISPARMIO ENERGETICO

Che si tratti di industria, uffici, magazzini o qualsiasi altra applicazione, i Tubi LED LEDVANCE rendono particolarmente facile passare dalla tecnologia fluorescente al LED grazie alla sostituzione diretta delle lampade interessate dal divieto del 2023.

Questo perché il nostro portafoglio contiene alternative LED per ogni esigenza e tutte le circostanze tecniche. Sono efficienti, ad elevato risparmio energetico e di alta qualità, ma soprattutto facili da progettare, facili da installare e facili da combinare.

RETROFIT



CONVERSIONE



01	LED T8 EM	
02	LED T8 UNIVERSAL	
02	LED T8 HF	
03	LED T5 HF	
		04 LED T5 AC MAINS
		05 LED TUBE EXTERNAL SYSTEM: LED TUBE T8/T5 EXTERNAL LED DRIVER EXTERNAL



01 | TUBI LED T8 EM

La lampada giusta per ogni progetto. Il portafoglio ampliato di T8 EM non è solo suddiviso in tre segmenti di prodotto, ma ha anche una varietà impressionante. Ad esempio, tutti i tipi sono disponibili nelle principali tonalità di luce di 3.000, 4.000 e 6.500 K. Tutte le lampade sono in vetro. I tubi nell'offerta SUPERIOR CLASS e PERFORMANCE CLASS hanno una protezione aggiuntiva in caso di frantumazione.

SUPERIOR CLASS:

- Fino a 185 lm/W per i tipi
- Fino a 4.100 lm
- 100.000 ore di durata

PERFORMANCE CLASS:

- Durata fino a 75.000 ore
- Fino a 160 lm/W
- Flusso luminoso fino a 3.700 lm

VALUE CLASS:

- Fino a 3.500 lm
- Durata 50.000 ore
- Fino a 120 lm/W

Ora anche in versioni
T8 EM 6 KV
T8 EM HIGH TEMPERATURE
T8 EM HIGH BAY
T8 EM EEL A
T8 EM CHIP CONTROL

SUPERIOR
CLASS

PERFOR-
MANCE
CLASS

VALUE
CLASS

02 | TUBI LED T8 UNIVERSAL³ E HF³

Questi tubi di vetro offrono un risparmio energetico di alta qualità fino al 60% e un breve tempo di ammortamento. I T8 Universal hanno la flessibilità per funzionare su CCG, ECG e rete tensione (AC). Grazie al portafoglio ampliato nella PERFORMANCE CLASS e VALUE CLASS, offriamo il tubo LED giusto per qualsiasi progetto.

T8 HF può essere utilizzato solo su ECG e offre ai clienti un interessante rapporto prezzo-prestazioni.

- LED TUBE T8 HF nella PERFORMANCE CLASS con una maggiore durata di 75 000 ore fornisce maggiore risparmio grazie a cicli di manutenzione più lunghi
- In lunghezze di 600 mm, 1 200 mm e 1 500 mm
- Nelle principali tonalità di luce di 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K

PERFOR-
MANCE
CLASS

VALUE
CLASS

03 | TUBI LED T5 HF

Il TUBO LED T5 HF efficiente, robusto e infrangibile è il sostituto ideale per qualsiasi tubo fluorescente T5 e può essere installato rapidamente e facilmente.

- Tutti i tubi LED TUBE T5 HF sono realizzati in vetro con protezione antiurto
- Compatibile con un'ampia gamma di reattori HF (ECG)

PERFOR-
MANCE
CLASS

04 | TUBI LED T5 RETE AC

Nessun problema di compatibilità, nessuna perdita di energia, nessun costo di sostituzione. I tubi LED T5 AC sono il sostituto perfetto per i tubi fluorescenti T5 esistenti con collegamento alla rete AC.

- Tutti i LED TUBE T5 AC sono realizzati in vetro con protezione antiurto

PERFOR-
MANCE
CLASS

05 | LED TUBE EXTERNAL SYSTEM

Il LED TUBE EXTERNAL SYSTEM consiste in un tubo LED T5 o T8 abbinato ad un alimentatore DALI-2 esterno.

- Per un facile aggiornamento della lampada fluorescente con sistema LED DALI dimmerabile
- Per la progettazione di nuovi apparecchi con illuminazione intercambiabile
- Nessun controllo di compatibilità necessario
- Per equipaggiare i sistemi di illuminazione di emergenza con Tubi LED

PERFOR-
MANCE
CLASS



TROVA LA TUA
ALTERNATIVA LED

Usa il nostro Lamp Finder!

TUBI LED LEDVANCE EM

OTTIMA QUALITÀ E PRESTAZIONI

Il nostro portafoglio in vetro di TUBI LED LEDVANCE ti offre una sostituzione LED di alta qualità in grado di soddisfare la più ampia gamma di esigenze dei tuoi clienti. I prodotti conformi alla direttiva SRL, efficienti dal punto di vista energetico, offrono una qualità della luce eccezionale e rientrano nei 3 segmenti SUPERIOR, PERFORMANCE e VALUE. LEDVANCE TUBE T8 CONNECTED è la soluzione di illuminazione facile da installare e connessa in modalità wireless per un ulteriore risparmio energetico.

Hai bisogno della giusta soluzione di illuminazione? Ti consigliamo l'ultima generazione dei nostri apparecchi DAMP PROOF! Scopri tutta la gamma su www.ledvance.it/apparecchi

**Trova le informazioni
sui tubi su**
www.ledvance.it/tubiled



TUBI LED T8 SUPERIOR EM

Funzionamento con
alimentazione convenzionale
CCG e tensione di rete (AC)

- Flusso luminoso molto elevato fino a 4100lm
- Efficienza estremamente elevata fino a 185 lm/W
- Basso sfarfallio (flicker) secondo UE 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$; $PstLM \leq 1$)
- Tubo in vetro infrangibile
- Durata estremamente lunga: fino a 100.000 ore¹



TUBI LED T8 PERFORMANCE EM

Funzionamento con
alimentazione convenzionale
CCG e tensione di rete (AC)

- Flusso luminoso molto elevato fino a 3700 lm
- Altissima efficienza fino a 155 lm/W
- Basso sfarfallio (flicker) secondo UE 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$; $PstLM \leq 1$)
- Tubo di vetro
- Lunga durata: fino a 75.000 ore¹



LEDVANCE TUBE T8 VALUE EM

Funzionamento con
alimentazione convenzionale
CCG e tensione di rete (AC)

- Buon flusso luminoso fino a 3500lm
- Buona efficienza fino a 120 lm/W
- Basso sfarfallio (flicker) secondo UE 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$; $PstLM \leq 1$)
- Tubo di vetro
- Durata: fino a 50.000 ore¹



¹ L70/B50

TUBI LED T8 CONNECTED E LEDVANCE CONNECTED SENSOR

Funzionamento con alimentazione convenzionale CCG e tensione di rete (AC)

- Comunicazione tramite Zigbee 3.0
- Flusso luminoso molto elevato fino a 3600 lm
- Altissima efficienza fino a 150 lm/W
- Basso sfarfallio (flicker) secondo UE 2019/2020 (SVM $\leq 0,4$; PstLM ≤ 1)
- Tubo in vetro infrangibile
- Solo in connessione con il Connected Sensor LEDVANCE
- Durata: fino a 50.000 ore¹



TUBI LED LEDVANCE T8 HF E UNIVERSAL PIÙ DI UNA SEMPLICE SOSTITUZIONE

Sostituzione LED specifica per le necessità dell'utente, conforme alla direttiva SLR e molto altro ancora: i tubi in vetro convincono per la qualità della luce, il risparmio energetico fino al 60% e i tempi di ammortamento molto brevi.

LEDVANCE TUBE T8 PERFORMANCE UNIVERSAL può essere utilizzato in modo molto flessibile con CCG o ECG² e, se ricablato, con tensione di rete (AC). Questo aiuta ad eliminare i doppi stock. I Tubi HF offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo e sono una scelta eccellente per progetti orientati al prezzo. Sono idonei al funzionamento solo con ECG.

TUBO T8	Funzionamento con		
HF	ECG ²		
UNIVERSAL	CCG	230V ³	ECG ²

TUBI LED T8 PERFORMANCE UNIVERSAL UO / UNIVERSAL / HF

Funzionamento dei tubi Universal: CCG, ECG² e tensione di rete (AC)
Funzionamento dei tubi HF: ECG²

- Flusso luminoso molto elevato fino a 3700 lm
- Altissima efficienza fino a 161 lm/W
- Basso sfarfallio (flicker) secondo UE 2019/2020
- Tubo in vetro infrangibile
- Sostituzione rapida, facile e sicura
- Durata: fino a 60.000 ore¹



TUBI LED T8 VALUE HF/UNIVERSAL

Funzionamento dei tubi Universal: CCG, ECG² e tensione di rete (AC)
Funzionamento dei tubi HF: ECG²


- Buon flusso luminoso fino a 2800 lm
- Buona efficienza fino a 116 lm/W
- Basso sfarfallio (flicker) secondo UE 2019/2020
- Tubo in vetro
- Sostituzione rapida, facile e sicura
- Durata: fino a 30.000 ore¹



TUBI LED LEDVANCE T5

COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI, MAGGIORE QUALITÀ DELLA LUCE

I tubi LED LEDVANCE T5 sono la giusta alternativa ad alta efficienza energetica e conforme alla direttiva SRL per quasi tutti i tubi fluorescenti T5 HO o T5 HE tradizionali. Sono disponibili nelle famiglie T5 HF per il funzionamento con ECG² e T5 AC per il funzionamento a tensione di rete (AC). Sono anche particolarmente convenienti: puoi continuare a utilizzare l'apparecchio già esistente.

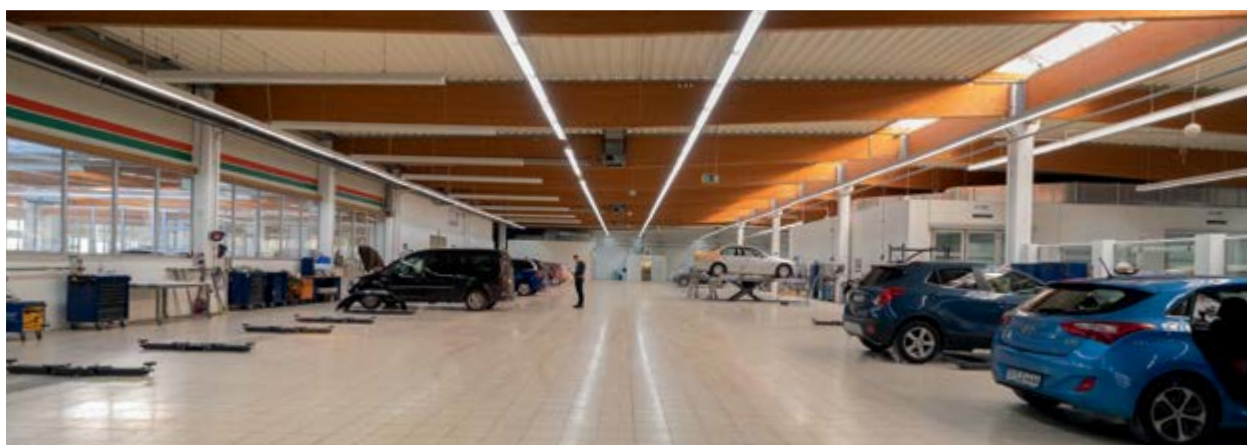


I VANTAGGI DELLE FAMIGLIE DI PRODOTTO A COLPO D'OCCHIO:

- Flusso luminoso elevato fino a 5600 lm
- Basso sfarfallio (flicker) secondo UE 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$; $PstLM \leq 1$)
- Tubo in vetro infrangibile
- Durata fino a 50 000 ore¹

TUBI LED T5 HF PERFORMANCE

Funzionamento con
ECG²

- Elevato risparmio energetico e maggiore durata si traducono in tempi di ammortamento rapidi
- Installazione facile e veloce
- Funzionamento con ECG compatibile^{2,3}
- Tubo in vetro infrangibile



TUBI LED T5 220-240V AC PERFORMANCE

Funzionamento a tensione
di rete (AC)

- Cablaggio diretto alla rete AC, bypassando il reattore
- Rimuove eventuali problemi di compatibilità e perdite di energia dall'alimentatore
- Eliminazione dei costi di manutenzione associati alla sostituzione del reattore
- Tubo in vetro infrangibile



¹L70/B50 | ²Verifica l'elenco di compatibilità ECG prima dell'installazione: www.ledvance.it/compatibilita-ecg
³Non compatibile con un collegamento diretto alla tensione di rete, 220 - 240 V AC

POWER SWITCH DESIGN

MODELLI 1.2M E 1.5M

SUPERIOR E PERFORMANCE



SUPERIOR
CLASS

PERFOR-
MANCE
CLASS

VALUE
CLASS



LEDVANCE LED TUBE T8 EM 2025

Superior

LED Tube T8 EM Superior

- Flusso luminoso fino a 3100/4100lm
>Power switch per 1.2m & 1.5m
- Efficienza fino a 185 lm/W
- Durata 100.000h
- 438, 600mm, 720, 900, 1050, 1200mm, 1500mm



Performance

LED Tube T8 EM Performance

- Flusso luminoso fino a 3100/3700lm
>Power switch for 1.2m & 1.5m
- Efficienza fino a 160 lm/W
- Durata 75.000h
- 600, 1200, 1500mm



Value

LED Tube T8 EM Ultra Output Value

- Flusso luminoso fino a 3500lm (1.5m)
- Efficienza Fino a 120 lm/W
- Durata 50.000h

LED Tube T8 EM Value

- Flusso luminoso fino a 2200lm (1.5m)
- Efficienza fino a 120 lm/W
- Durata 50.000h





IL MOMENTO MIGLIORE PER CAMBIARE È ADESSO! SCOPRI LE SOLUZIONI LED DI LEDVANCE CONFORMI ALLE NORMATIVE EUROPEE



**MAGGIORE
EFFICIENZA
PER IL NOSTRO CLIMA**

Come misura contro i cambiamenti climatici, l'UE punta a ridurre le emissioni di CO₂ negli edifici del 30 % entro il 2030. Inoltre, la direttiva RoHS dell'UE ha limitato ulteriormente l'uso di mercurio nelle sorgenti luminose.

Di conseguenza, le lampade inefficienti e contenenti mercurio non sono più immesse sul mercato dal 2023.



PASSA AL LED

La tecnologia LED è efficiente, versatile e orientata al ad un futuro sostenibile. Il passaggio dai vecchi tubi fluorescenti T5/T8 e dalle lampade fluorescenti compatte CFLni alle innovative alternative a LED nei sistemi di illuminazione esistenti è semplice! Utilizza i nostri strumenti on-line per verificare la compatibilità.



PASSA AL LED!

Passa subito alle soluzioni LED di LEDVANCE conformi all'UE, economiche e a basso consumo energetico.

**Prodotti
interessati**

LAMPADE FLUORESCENTI
CIRCOLARI T5/T9*



LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE
NON INTEGRATE (CFLni-2pin/4pin)



TUBI FLUORESCENTI
T5 e T8



ALOGENE PIN
G4, GY6.35, G9



2023



25.02.



25.08.



01.09.



**Prodotti
sostitutivi LED
di LEDVANCE**



*T9 ritiro graduale da parte di LEDVANCE

SCARICA IL FLYER
CON TUTTE LE
ALTERNATIVE LED
QUI



LA SOLUZIONE LAMPADA SOSTITUTIVA O NUOVO APPARECCHIO

Con LEDVANCE hai al tuo fianco un partner per l'illuminazione che ti offre un'alternativa efficiente per i tuoi progetti e ti supporta nella ricerca di soluzioni LED, dalla sostituzione diretta e ricablaggio, alle nuove installazioni.

Questo ti dà la tranquillità di essere sempre dal lato giusto dell'illuminazione efficiente, con un occhio di riguardo all'illuminazione sostenibile, ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.

4 OPZIONI PER TUTTE LE SITUAZIONI – COME PASSARE AL LED!

SOLUZIONI CON TUBI LED


RETROFIT



Sostituzione semplice 1:1:

- Ampia gamma di tubi LED per una sostituzione della lampada facile, rapida e sicura
- Nessun ricablaggio necessario
- In sostituzione dei tubi fluorescenti funzionanti con CCG o compatibili ECG
- Trova il tubo LED giusto in pochi passaggi con il pratico Tube Finder

CONVERSIONE



Se non esiste un'alternativa o se il cliente vuole il massimo risparmio energetico con una bassa manutenzione, il ricablaggio è la soluzione ideale.

LED Tube External System: tubo LED T5/T8 e driver esterno: la soluzione perfetta per il cambio dalle vecchie lampade fluorescenti e alimentatori dimmerabili DALI alla tecnologia LED efficiente e dimmerabile.

SOLUZIONI CON APPARECCHI A LED

MIGLIORAMENTO



Upgrade utilizzando il principio dell'apparecchio nell'apparecchio:

- LINEAR MAGNETIC BATTEN upgrade kit T5 per apparecchi di illuminazione esistenti T5 e T8
- Posizionamento e montaggio tramite magneti regolabili
- Cablaggio rapido e senza attrezzi grazie al box di connessione
- Progettato per l'uso con tubi LED T5 AC
- Disponibile in tre diverse lunghezze

NUOVA INSTALLAZIONE




Sostituzione completa con i moderni apparecchi a LED:

- Ampia gamma di apparecchi innovativi per progetti di nuova costruzione o ristrutturazione
- Design accattivante e d'alta qualità
- Elevata funzionalità per un controllo intelligente dell'illuminazione
- Lunga durata e massimo potenziale per il risparmio energetico



Vai direttamente
al Tube Finder:
tubefinder.
ledvance.com/it





Descrizione	EAN	Codice ordinazione											
-------------	-----	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TUBI LED LEDVANCE T8

TUBI LED LEDVANCE T8 EM CRI 90 - SUPERIOR (CCG)

SUPERIOR T8 1.2m 14W 940 EM	4099854432804	ST8EM369401	1200	14,0	2600	4000	190°	90	100000	B	10	1
SUPERIOR T8 1.5m 22.1W 940 EM	4099854432668	ST8EM589401	1500	22,1	4100	4000	190°	90	100000	B	10	1



TUBI LED LEDVANCE T8 EM Ultra Output - 6KV - SUPERIOR (CCG/RETE AC)

SUPERIOR T8 EM UO 6KV S 1200 14W 840	4099854147791	ST8EMU06KV368402	1200	14,0	2600	4000	190°	80	75000	B	10	1
SUPERIOR T8 EM UO 6KV S 1500 22.1W 840	4099854147814	ST8EMU06KV588402	1500	22,1	4100	4000	190°	80	75000	B	10	1



TUBI LED LEDVANCE T8 EM Ultra Output - High temperature - SUPERIOR (CCG/RETE AC)

SUPERIOR T8 EM UO HT S 1200 14W 840	4099854258572	ST8EMU0HT368402	1200	14,0	2600	4000	120°	80	75000	B	10	2
SUPERIOR T8 EM UO HT S 1500 22.1W 840	4099854258596	ST8EMU0HT588402	1500	22,1	4100	4000	120°	80	75000	B	10	2



TUBI LED LEDVANCE T8 EM Ultra Output - High Bay - SUPERIOR (CCG/RETE AC)

SUPERIOR T8 EM UO HB S 1200 14W 840	4099854258633	ST8EMU0HB368402	1200	14,0	2600	4000	90°	80	75000	B	10	3
SUPERIOR T8 EM UO HB S 1500 22.1W 840	4099854258671	ST8EMU0HB588402	1500	22,1	4100	4000	90°	80	75000	B	10	3



TUBI LED LEDVANCE T8 EM - Energy Efficiency Classe A - SUPERIOR (CCG/RETE AC)

SUPERIOR T8 EM EECA S 1200 10W 840	4099854223310	ST8EM36840EA2	1200	10,0	2100	4000	190°	80	100000	A	10	1
SUPERIOR T8 EM EECA S 1500 17.6W 840	4099854223334	ST8EM58840EA2	1500	17,6	3700	4000	190°	80	100000	A	10	1



TUBI LED LEDVANCE T8 EM Chip Control - SUPERIOR (CCG/RETE AC)

SUPERIOR T8 EM CHIP S 18W 1200	4099854271472	ST8EMCHIP362	1200	18,0	2000	2000	190°	35	50000	A	10	4
SUPERIOR T8 EM CHIP S 23W 1500	4099854271496	ST8EMCHIP582	1500	23,0	2500	2000	190°	35	50000	A	10	4





NUOVI TUBI LED T8 EM PFM CON MULTI SELECT - MULTI LUMEN



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	L [mm]	W	Im	K	Beam	Ra	t _h ¹	Class ²	Garanzia	No.
-------------	-----	--------------------	-----------	---	----	---	------	----	-----------------------------	--------------------	----------	-----

TUBI LED LEDVANCE T8 EM - SUPERIOR (CCG)



➤ SUPERIOR T8 0.44m 5.1W 830 EM	4099854432446	ST8EM158302	450	5,1	810	3000	190°	80	100000	D	10	1
➤ SUPERIOR T8 0.44m 5.1W 840 EM	4099854432507	ST8EM158402	450	5,1	900	4000	190°	80	100000	C	10	1
➤ SUPERIOR T8 0.44m 5.1W 865 EM	4099854432569	ST8EM158652	450	5,1	900	6500	190°	80	100000	C	10	1
➤ SUPERIOR T8 0.6m 6.3W 830 EM	4099854432040	ST8EM188302	600	6,3	990	3000	190°	80	100000	D	10	1
➤ SUPERIOR T8 0.6m 6.3W 840 EM	4099854432064	ST8EM188402	600	6,3	1100	4000	190°	80	100000	C	10	1
➤ SUPERIOR T8 0.6m 6.3W 865 EM	4099854432088	ST8EM188652	600	6,3	1100	6500	190°	80	100000	C	10	1
➤ SUPERIOR T8 0.9m 9.7W 830 EM	4099854432163	ST8EM308302	900	9,7	1530	3000	190°	80	100000	D	10	1
➤ SUPERIOR T8 0.9m 9.7W 840 EM	4099854432200	ST8EM308402	900	9,7	1700	4000	190°	80	100000	C	10	1
➤ SUPERIOR T8 0.9m 9.7W 865 EM	4099854432224	ST8EM308652	900	9,7	1700	6500	190°	80	100000	C	10	1
➤ SUPERIOR T8 1.0m 11.4W 830 EM	4099854432361	ST8EM388302	1000	11,4	1800	3000	190°	80	100000	D	10	1
➤ SUPERIOR T8 1.0m 11.4W 840 EM	4099854432385	ST8EM388402	1000	11,4	2000	4000	190°	80	100000	C	10	1
➤ SUPERIOR T8 1.0m 11.4W 865 EM	4099854432422	ST8EM388652	1000	11,4	2000	6500	190°	80	100000	C	10	1
➤ SUPERIOR T8 1.2m 11.3-14W 830 EM	4099854432743	ST8EM368302	1200	11,3-14	2300/1900	3000	190°	80	100000	C	10	1
➤ SUPERIOR T8 1.2m 11.3-14W 840 EM	4099854432767	ST8EM368421	1200	11,3-14	2600/2100	4000	190°	80	100000	B	10	1
➤ SUPERIOR T8 1.2m 11.3-14W 865 EM	4099854432781	ST8EM368652	1200	11,3-14	2600/2100	6500	190°	80	100000	B	10	1
➤ SUPERIOR T8 1.5m 16.7-22.1W 830 EM	4099854432606	ST8EM588302	1500	16,7-22.1	3700/2800	3000	190°	80	100000	C	10	1
➤ SUPERIOR T8 1.5m 16.7-22.1W 840 EM	4099854432620	ST8EM588402	1500	16,7-22.1	4100/3100	4000	190°	80	100000	B	10	1
➤ SUPERIOR T8 1.5m 16.7-22.1W 865 EM	4099854432644	ST8EM588652	1500	16,7-22.1	4100/3100	6500	190°	80	100000	B	10	1



NUOVI TUBI LED T8 EM PFM CON
MULTI SELECT - MULTI LUMEN

GLASS

CCG

230V

LEDVANCE
5 Anni
garanzia

PERFOR-
MANCE
CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione		W	lm	K		Ra	t _{in} ¹		²		
-------------	-----	-----------------------	--	---	----	---	--	----	------------------------------	--	--------------	--	--

TUBI LED LEDVANCE T8 EM - PERFORMANCE

➤ PERFORMANCE T8 0.6m 7W 830 EM	4099854432101	PT8EM188302	600	7,0	990	3000	190°	80	75000	D	10	1
➤ PERFORMANCE T8 0.6m 7W 840 EM	4099854432125	PT8EM188402	600	7,0	1100	4000	190°	80	75000	D	10	1
➤ PERFORMANCE T8 0.6m 7W 865 EM	4099854432149	PT8EM188652	600	7,0	1100	6500	190°	80	75000	D	10	1
➤ PERFORMANCE T8 1.2m 13,1-15,6W 830 EM	4099854432828	PT8EM368302	1200	13,1-15,6	2300/1900	3000	190°	80	75000	D	10	1
➤ PERFORMANCE T8 1.2m 13,1-15,6W 840 EM	4099854432842	PT8EM368402	1200	13,1-15,6	2500/2100	4000	190°	80	75000	C	10	1
➤ PERFORMANCE T8 1.2m 13,1-15,6W 865 EM	4099854432866	PT8EM368652	1200	13,1-15,6	2500/2100	6500	190°	80	75000	C	10	1
➤ PERFORMANCE T8 1.5m 19,3-23,1W 830 EM	4099854432682	PT8EM588302	1500	19,3-23,1	3300/2800	3000	190°	80	75000	D	10	1
➤ PERFORMANCE T8 1.5m 19,3-23,1W 840 EM	4099854432705	PT8EM588402	1500	19,3-23,1	3700/3100	4000	190°	80	75000	C	10	1
➤ PERFORMANCE T8 1.5m 19,3-23,1W 865 EM	4099854432729	PT8EM588652	1500	19,3-23,1	3700/3100	6500	190°	80	75000	C	10	1

TUBI LED LEDVANCE T8 EM Motion Sensor - PERFORMANCE

PERFORMANCE T8 MS 0.6m 6.8W 840 EM	4099854044472	PT8EMMS188401	600	6,8	1100	4000	190°	80	60000	C	10	1
PERFORMANCE T8 MS 1.2m 13.1W 840 EM	4099854044960	PT8EMMS368401	1200	13,1	2100	4000	190°	80	60000	C	10	1
PERFORMANCE T8 MS 1.5m 19.3W 840 EM	4099854045066	PT8EMMS588401	1500	19,3	3100	4000	190°	80	60000	C	10	1



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	l [mm]	W	lm	K	°	Ra	t _{in} ¹	2	3	No.
-------------	-----	--------------------	-----------	---	----	---	---	----	------------------------------	---	---	-----

TUBI LED LEDVANCE T8 EM FOOD - PERFORMANCE

PERFORMANCE T8 FOOD 0.6m 5.2W 833 EM	4099854044793	PT8EMFOOD188331	600	5,2	500	3300	190°	80	60000	-	10	1
PERFORMANCE T8 FOOD 0.9m 7.9W 833 EM	4099854045226	PT8EMFOOD308331	900	7,9	750	3300	190°	80	60000	-	10	1
PERFORMANCE T8 FOOD 1.2m 11.6W 833 EM	4099854045004	PT8EMFOOD368331	1200	11,6	1100	3300	190°	80	60000	-	10	1
PERFORMANCE T8 FOOD 1.5m 17.9W 833 EM	4099854045127	PT8EMFOOD588331	1500	17,9	1700	3300	190°	80	60000	-	10	1

TUBI LED LEDVANCE T8 EM STARTER

LED TUBE Start Tube T8	4099854067150	VT8EMSTART1	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2
------------------------	---------------	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

TUBI LED LEDVANCE T8 CONNECTED - PERFORMANCE

➤ LEDTUBE T8 CON P 0.6m 7,5W 830 EM	4099854144431	PT8EMCON188301	600	7,5	1100	3000	190°	80	50000	D	10	1
LEDTUBE T8 CON P 0.6m 7,5W 840 EM	4058075823938	PT8EMCON188401	600	7,5	1100	4000	190°	80	50000	D	10	1
LEDTUBE T8 CON P 0.6m 7,5W 865 EM	4058075823952	PT8EMCON188651	600	7,5	1100	6500	190°	80	50000	D	10	1
➤ LEDTUBE T8 CON P 1.2m 16W 830 EM	4099854144455	PT8EMCON368301	1200	16,0	2400	3000	190°	80	50000	D	10	1
LEDTUBE T8 CON P 1.2m 16W 840 EM	4058075823976	PT8EMCON368401	1200	16,0	2400	4000	190°	80	50000	D	10	1
LEDTUBE T8 CON P 1.2m 16W 865 EM	4058075823990	PT8EMCON368651	1200	16,0	2400	6500	190°	80	50000	D	10	1
➤ LEDTUBE T8 CON P 1.5m 16W 830 EM	4099854144479	PT8EMCON588301	1500	24,0	3600	3000	190°	80	50000	D	10	1
LEDTUBE T8 CON P 1.5m 24W 840 EM	4058075824010	PT8EMCON588401	1500	24,0	3600	4000	190°	80	50000	D	10	1
LEDTUBE T8 CON P 1.5m 24W 865 EM	4058075824034	PT8EMCON588651	1500	24,0	3600	6500	190°	80	50000	D	10	1

LEDVANCE CONNECTED SENSOR

Connected Sensor ST8 LB Gen2	4058075232969	PT8SENSCONLB1	-	-	-	360°	-	50000	-	27	3
Connected Sensor ST8 HB Gen2	4058075232983	PT8SENSCONHB1	-	-	-	360°	-	50000	-	27	3
Connected Sensor ST8 Remote Control	4058075374034	PT8SENSREM1	-	-	-	130°	-	50000	-	10	4

1) L70/B50 | 2) Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima) | 3) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia |
*3 anni di garanzia per 4058075374034



1

GLASS

CCG

ECG

230V

LEDVANCE

5 Anni garanzia

PERFORMANCE CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione										
-------------	-----	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TUBI LED LEDVANCE T8 UNIVERSAL UO - PERFORMANCE (ECG+CCG+Rete AC)

PERFORMANCE T8 1.2m 15W 840 UN UO	4099854026294	PT8UNU0368401	1200	15,0	2400	4000	190°	80	60000	C	10	1
PERFORMANCE T8 1.2m 15W 865 UN UO	4099854026331	PT8UNU0368651	1200	15,0	2400	6500	190°	80	60000	C	10	1
PERFORMANCE T8 1.5m 23W 840 UN UO	4099854026577	PT8UNU0588401	1500	23,0	3700	4000	190°	80	60000	C	10	1
PERFORMANCE T8 1.5m 23W 865 UN UO	4099854026591	PT8UNU0588651	1500	23,0	3700	6500	190°	80	60000	C	10	1

TUBI LED LEDVANCE T8 UNIVERSAL - PERFORMANCE (ECG+CCG+Rete AC)

PERFORMANCE T8 0.6m 7,5W 830 UN	4099854026119	PT8UN188301	600	7,5	1000	3000	190°	80	60000	E	10	1
PERFORMANCE T8 0.6m 7,5W 840 UN	4099854026157	PT8UN188401	600	7,5	1100	4000	190°	80	60000	D	10	1
PERFORMANCE T8 0.6m 7,5W 865 UN	4099854026218	PT8UN188651	600	7,5	1100	6500	190°	80	60000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.2m 14W 830 UN	4099854026492	PT8UN368301	1200	14,0	1900	3000	190°	80	60000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.2m 14W 840 UN	4099854026393	PT8UN368401	1200	14,0	2100	4000	190°	80	60000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.2m 14W 865 UN	4099854026430	PT8UN368651	1200	14,0	2100	6500	190°	80	60000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.5m 20W 830 UN	4099854026652	PT8UN588301	1500	20,0	2800	3000	190°	80	60000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.5m 20W 840 UN	4099854026614	PT8UN588401	1500	20,0	3100	4000	190°	80	60000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.5m 20W 865 UN	4099854026638	PT8UN588651	1500	20,0	3100	6500	190°	80	60000	D	10	1

TUBI LED LEDVANCE T8 HF ULTRA OUTPUT (UO) - PERFORMANCE (ECG)

PERFORMANCE T8 1.2m 15W 840 HF UO	4099854026133	PT8HFU0368401	1200	15,0	2400	4000	190°	80	75000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.2m 15W 865 HF UO	4099854026171	PT8HFU0368651	1200	15,0	2400	6500	190°	80	75000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.5m 23W 840 HF UO	4099854026195	PT8HFU0588401	1500	23,0	3700	4000	190°	80	75000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.5m 23W 865 HF UO	4099854026232	PT8HFU0588651	1500	23,0	3700	6500	190°	80	75000	D	10	1

TUBI LED LEDVANCE T8 HF - PERFORMANCE (ECG)

PERFORMANCE T8 0.6m 7,5W 830 HF	4099854026058	PT8HF188301	600	7,5	1000	3000	190°	80	75000	E	10	1
PERFORMANCE T8 0.6m 7,5W 840 HF	4099854026072	PT8HF188401	600	7,5	1100	4000	190°	80	75000	D	10	1
PERFORMANCE T8 0.6m 7,5W 865 HF	4099854026096	PT8HF188651	600	7,5	1100	6500	190°	80	75000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.2m 14W 830 HF	4099854025914	PT8HF368301	1200	14,0	1900	3000	190°	80	75000	E	10	1
PERFORMANCE T8 1.2m 14W 840 HF	4099854025938	PT8HF368401	1200	14,0	2100	4000	190°	80	75000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.2m 14W 865 HF	4099854025952	PT8HF368651	1200	14,0	2100	6500	190°	80	75000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.5m 20W 830 HF	4099854025976	PT8HF588301	1500	20,0	2800	3000	190°	80	75000	E	10	1
PERFORMANCE T8 1.5m 20W 840 HF	4099854025990	PT8HF588401	1500	20,0	3100	4000	190°	80	75000	D	10	1
PERFORMANCE T8 1.5m 20W 865 HF	4099854026010	PT8HF588651	1500	20,0	3100	6500	190°	80	75000	D	10	1



50.000 ORE PER
T8 EM, T8 EM UO
e T8 EM PC



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	L [mm]	W	Im	K	°	Ra	t _h ¹	2	3	No.
-------------	-----	--------------------	-----------	---	----	---	---	----	-----------------------------	---	---	-----

TUBI LED LEDVANCE T8 EM - VALUE (CCG)

➤ VALUE T8 0.44m 5.4W 830 EM	4099854434945	VT8EM158302	450	5,4	585	3000	190°	80	50000	F	10	1
➤ VALUE T8 0.44m 5.4W 840 EM	4099854434969	VT8EM158402	450	5,4	650	4000	190°	80	50000	E	10	1
➤ VALUE T8 0.44m 5.4W 865 EM	4099854434983	VT8EM158652	450	5,4	650	6500	190°	80	50000	E	10	1
➤ VALUE T8 0.6m 6.6W 830 EM	4099854434723	VT8EM188302	600	6,6	720	3000	190°	80	50000	F	10	1
➤ VALUE T8 0.6m 6.6W 840 EM	4099854434747	VT8EM188402	600	6,6	800	4000	190°	80	50000	E	10	1
➤ VALUE T8 0.6m 6.6W 865 EM	4099854434761	VT8EM188652	600	6,6	800	6500	190°	80	50000	E	10	1
➤ VALUE T8 0.7m 7W 830 EM	4099854435003	VT8EM168302	720	7,0	765	3000	190°	80	50000	F	10	1
➤ VALUE T8 0.7m 7W 840 EM	4099854435027	VT8EM168402	720	7,0	850	4000	190°	80	50000	E	10	1
➤ VALUE T8 0.7m 7W 865 EM	4099854435041	VT8EM168652	720	7,0	850	6500	190°	80	50000	E	10	1
➤ VALUE T8 0.9m 10W 830 EM	4099854435065	VT8EM308302	900	10,0	1080	3000	190°	80	50000	F	10	1
➤ VALUE T8 0.9m 10W 840 EM	4099854435089	VT8EM308402	900	10,0	1200	4000	190°	80	50000	E	10	1
➤ VALUE T8 0.9m 10W 865 EM	4099854435102	VT8EM308652	900	10,0	1200	6500	190°	80	50000	E	10	1
➤ VALUE T8 1.0m 11.6W 830 EM	4099854434525	VT8EM388302	1000	11,6	1260	3000	190°	80	50000	F	10	1
➤ VALUE T8 1.0m 11.6W 840 EM	4099854434556	VT8EM388402	1000	11,6	1400	4000	190°	80	50000	E	10	1
➤ VALUE T8 1.0m 11.6W 865 EM	4099854434570	VT8EM388652	1000	11,6	1400	6500	190°	80	50000	E	10	1
➤ VALUE T8 1.2m 15W 830 EM	4099854434600	VT8EM368302	1200	15,0	1620	3000	190°	80	50000	F	10	1
➤ VALUE T8 1.2m 15W 840 EM	4099854434624	VT8EM368402	1200	15,0	1800	4000	190°	80	50000	E	10	1
➤ VALUE T8 1.2m 15W 865 EM	4099854434648	VT8EM368652	1200	15,0	1800	6500	190°	80	50000	E	10	1
➤ VALUE T8 1.5m 18.3W 830 EM	4099854434662	VT8EM588302	1500	18,3	2000	3000	190°	80	50000	F	10	1
➤ VALUE T8 1.5m 18.3W 840 EM	4099854434686	VT8EM588402	1500	18,3	2200	4000	190°	80	50000	E	10	1
➤ VALUE T8 1.5m 18.3W 865 EM	4099854434709	VT8EM588652	1500	18,3	2200	6500	190°	80	50000	E	10	1

TUBI LED LEDVANCE T8 EM Ultra Output (UO) - VALUE (CCG)

➤ VALUE T8 1.2m 20W 830 EM UO	4099854434785	VT8EMU0368302	1200	20,0	2160	3000	190°	80	50000	F	10	1
➤ VALUE T8 1.2m 20W 840 EM UO	4099854434808	VT8EMU0368402	1200	20,0	2400	4000	190°	80	50000	E	10	1
➤ VALUE T8 1.2m 20W 865 EM UO	4099854434822	VT8EMU0368652	1200	20,0	2400	6500	190°	80	50000	E	10	1
➤ VALUE T8 1.5m 29W 830 EM UO	4099854434846	VT8EMU0588302	1500	29,0	3150	3000	190°	80	50000	F	10	1
➤ VALUE T8 1.5m 29W 840 EM UO	4099854434860	VT8EMU0588402	1500	29,0	3500	4000	190°	80	50000	E	10	1
➤ VALUE T8 1.5m 29W 865 EM UO	4099854434884	VT8EMU0588652	1500	29,0	3500	6500	190°	80	50000	E	10	1

TUBI LED LEDVANCE T8 UNIVERSAL - VALUE (ECG+CCG+Rete AC)

VALUE T8 0.6m 8W 830 UN	4099854026515	VT8UN188301	600	8,0	800	3000	190°	80	30000	F	10	1
VALUE T8 0.6m 8W 840 UN	4099854026539	VT8UN188401	600	8,0	900	4000	190°	80	30000	E	10	1
VALUE T8 0.6m 8W 865 UN	4099854026553	VT8UN188651	600	8,0	900	6500	190°	80	30000	E	10	1
VALUE T8 1.2m 18W 830 UN	4099854026317	VT8UN368301	1200	18,0	1850	3000	190°	80	30000	F	10	1
VALUE T8 1.2m 18W 840 UN	4099854026355	VT8UN368401	1200	18,0	2000	4000	190°	80	30000	E	10	1
VALUE T8 1.2m 18W 865 UN	4099854026379	VT8UN368651	1200	18,0	2000	6500	190°	80	30000	E	10	1
VALUE T8 1.5m 24W 830 UN	4099854026416	VT8UN588301	1500	24,0	2550	3000	190°	80	30000	F	10	1
VALUE T8 1.5m 24W 840 UN	4099854026454	VT8UN588401	1500	24,0	2800	4000	190°	80	30000	E	10	1
VALUE T8 1.5m 24W 865 UN	4099854026478	VT8UN588651	1500	24,0	2800	6500	190°	80	30000	E	10	1

TUBI LED LEDVANCE T8 HF - VALUE (ECG)

VALUE T8 0.6m 8W 840 HF	4099854026256	VT8HF188401	600	8,0	900	4000	190°	80	30000	F	10	1
VALUE T8 0.6m 8W 865 HF	4099854026270	VT8HF188651	600	8,0	900	6500	190°	80	30000	F	10	1

TUBI LED LEDVANCE T8 EM PC VALUE (CCG/Rete AC)

➤ VALUE T8 EM PC V 1800 21.6W 840	4099854434907	VT8EMPC8403	1800	21,6	2600	4000	190°	80	50000	E	10	1
➤ VALUE T8 EM PC V 1800 21.6W 865	4099854434921	VT8EMPC8653	1800	21,6	2600	6500	190°	80	50000	E	10	1



TUBI LED CON POWER FACTOR <0,5

GLASS



LEDVANCE
2 Anni
garanzia

ECO
CLASS

Descrizione	EAN	Codice ordinazione										
-------------	-----	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TUBI LED LEDVANCE T8 EM - ECO

➤ ECO T8 -0.6M 8W/830 220-240V EM	4099854391712	ET8EM188301	600	8,0	900	3000	160°	80	30000	E	10	1
ECO T8 -0.6M 8W/840 220-240V EM	4099854075001	ET8EM188401	600	8,0	900	4000	160°	80	30000	E	10	1
ECO T8 -0.6M 8W/865 220-240V EM	4099854075025	ET8EM188651	600	8,0	900	6500	160°	80	30000	E	10	1
➤ ECO T8 -0.6M 8W/830 220-240V EM	4099854391712	ET8EM368301	1200	16,0	1800	3000	160°	80	30000	E	10	1
ECO T8 -1.2M 16W/840 220-240V EM	4099854075049	ET8EM368401	1200	16,0	1800	4000	160°	80	30000	E	10	1
ECO T8 -1.2M 16W/865 220-240V EM	4099854075063	ET8EM368651	1200	16,0	1800	6500	160°	80	30000	E	10	1
➤ ECO T8 -1.5M 20W/830 220-240V EM	4099854391996	ET8EM588301	1500	20,0	2300	3000	160°	80	30000	E	10	1
ECO T8 -1.5M 20W/840 220-240V EM	4099854075087	ET8EM588401	1500	20,0	2300	4000	160°	80	30000	E	10	1
ECO T8 -1.5M 20W/865 220-240V EM	4099854075100	ET8EM588651	1500	20,0	2300	6500	160°	80	30000	E	10	1

TUBI LED LEDVANCE T8 AC - ECO

➤ ECO T8 -0.6M 8W/830 220-240V AC	4099854391958	ET8AC188301	600	8,0	900	3000	160°	80	30000	E	10	1
ECO T8 -0.6M 8W/840 220-240V AC	4099854075124	ET8AC188401	600	8,0	900	4000	160°	80	30000	E	10	1
ECO T8 -0.6M 8W/865 220-240V AC	4099854075148	ET8AC188651	600	8,0	900	6500	160°	80	30000	E	10	1
➤ ECO T8 -1.2M 16W/830 220-240V AC	4099854391972	ET8AC368301	1200	16,0	1800	3000	160°	80	30000	E	10	1
ECO T8 -1.2M 16W/840 220-240V AC	4099854075162	ET8AC368401	1200	16,0	1800	4000	160°	80	30000	E	10	1
ECO T8 -1.2M 16W/865 220-240V AC	4099854075186	ET8AC368651	1200	16,0	1800	6500	160°	80	30000	E	10	1
➤ ECO T8 -1.5M 20W/830 220-240V AC	4099854391934	ET8AC588301	1500	20,0	2300	3000	160°	80	30000	E	10	1
ECO T8 -1.5M 20W/840 220-240V AC	4099854075209	ET8AC588401	1500	20,0	2300	4000	160°	80	30000	E	10	1
ECO T8 -1.5M 20W/865 220-240V AC	4099854075223	ET8AC588651	1500	20,0	2300	6500	160°	80	30000	E	10	1



1



3

Descrizione

EAN

Codice
ordinazione

TUBI LED LEDVANCE T5

TUBI LED LEDVANCE T5 HE HF - PERFORMANCE (ECG)

➤ PERFORMANCE T5 HE14 0.6M 7W 830 HF	4099854552526	PT5HFHE148302	549	7,0	900	3000	190°	80	50000	E	10	1
➤ PERFORMANCE T5 HE14 0.6M 7W 840 HF	4099854552540	PT5HFHE148402	549	7,0	1000	4000	190°	80	50000	E	10	1
➤ PERFORMANCE T5 HE14 0.6M 7W 865 HF	4099854552564	PT5HFHE148542	549	7,0	1000	6500	190°	80	50000	E	10	1
➤ PERFORMANCE T5 HE21 0.9M 11W 830 HF	4099854552465	PT5HFHE218302	849	11,0	1350	3000	190°	80	50000	E	10	1
➤ PERFORMANCE T5 HE21 0.9M 11W 840 HF	4099854552489	PT5HFHE218402	849	11,0	1500	4000	190°	80	50000	D	10	1
➤ PERFORMANCE T5 HE21 0.9M 11W 865 HF	4099854552502	PT5HFHE218542	849	11,0	1500	6500	190°	80	50000	D	10	1
PERFORMANCE T5 HE28 1.2M 16W 830 HF	4099854029325	PT5HFHE288301	1149	16,0	2160	3000	190°	80	50000	D	10	1
PERFORMANCE T5 HE28 1.2M 16W 840 HF	4099854029349	PT5HFHE288401	1149	16,0	2400	4000	190°	80	50000	D	10	1
PERFORMANCE T5 HE28 1.2M 16W 865 HF	4099854029363	PT5HFHE288541	1149	16,0	2400	6500	190°	80	50000	D	10	1
PERFORMANCE T5 HE35 1.5M 18W 830 HF	4099854029172	PT5HFHE358301	1449	18,0	2550	3000	190°	80	50000	E	10	1
PERFORMANCE T5 HE35 1.5M 18W 840 HF	4099854029196	PT5HFHE358401	1449	18,0	2800	4000	190°	80	50000	D	10	1
PERFORMANCE T5 HE35 1.5M 18W 865 HF	4099854029219	PT5HFHE358541	1449	18,0	2800	6500	190°	80	50000	D	10	1

TUBI LED LEDVANCE T5 HO HF - PERFORMANCE (ECG)

➤ PERFORMANCE T5 HO24 0.6M 11W 830 HF	4099854497759	PT5HFHO248301	549	11,0	1550	3000	190°	80	50000	E	10	1
➤ PERFORMANCE T5 HO24 0.6M 11W 840 HF	4099854497773	PT5HFHO248401	549	11,0	1550	4000	190°	80	50000	D	10	1
➤ PERFORMANCE T5 HO24 0.6M 11W 865 HF	4099854497797	PT5HFHO248651	549	11,0	1550	6500	190°	80	50000	D	10	1
➤ PERFORMANCE T5 HO39 0.9M 18W 830 HF	4099854497698	PT5HFHO398301	849	18,0	2550	3000	190°	80	50000	E	10	1
➤ PERFORMANCE T5 HO39 0.9M 18W 840 HF	4099854497711	PT5HFHO398401	849	18,0	2550	4000	190°	80	50000	D	10	1
➤ PERFORMANCE T5 HO39 0.9M 18W 865 HF	4099854497735	PT5HFHO398651	849	18,0	2550	6500	190°	80	50000	D	10	1
PERFORMANCE T5 HO49 1.4M 26W 830 HF	4099854029110	PT5HFHO498301	1449	26,0	3600	3000	190°	80	50000	E	10	1
PERFORMANCE T5 HO49 1.4M 26W 840 HF	4099854029134	PT5HFHO498401	1449	26,0	4000	4000	190°	80	50000	D	10	1
PERFORMANCE T5 HO49 1.4M 26W 865 HF	4099854029158	PT5HFHO498651	1449	26,0	4000	6500	190°	80	50000	D	10	1
PERFORMANCE T5 HO54 1.2M 26W 830 HF	4099854029257	PT5HFHO548301	1149	26,0	3600	3000	190°	80	50000	E	10	1
PERFORMANCE T5 HO54 1.2M 26W 840 HF	4099854029271	PT5HFHO548401	1149	26,0	4000	4000	190°	80	50000	D	10	1
PERFORMANCE T5 HO54 1.2M 26W 865 HF	4099854029301	PT5HFHO548651	1149	26,0	4000	6500	190°	80	50000	D	10	1
PERFORMANCE T5 HO80 1.4M 36W 830 HF	4099854029059	PT5HFHO808301	1449	36,0	5050	3000	190°	80	50000	E	10	1
PERFORMANCE T5 HO80 1.4M 36W 840 HF	4099854029073	PT5HFHO808401	1449	36,0	5600	4000	190°	80	50000	D	10	1
PERFORMANCE T5 HO80 1.4M 36W 865 HF	4099854029097	PT5HFHO808651	1449	36,0	5600	6500	190°	80	50000	D	10	1

TUBI LED LEDVANCE T5 HO AC - PERFORMANCE (Rete AC)

➤ PERFORMANCE T5 HO24 0.6M 11W 830 AC	4099854552649	PT5ACHO248302	549	11,0	1350	3000	190°	80	50000	D	10	1
➤ PERFORMANCE T5 HO24 0.6M 11W 840 AC	4099854552663	PT5ACHO248402	549	11,0	1500	4000	190°	80	50000	D	10	1
➤ PERFORMANCE T5 HO24 0.6M 11W 865 AC	4099854552687	PT5ACHO248652	549	11,0	1500	6500	190°	80	50000	D	10	1
➤ PERFORMANCE T5 HO39 0.9M 18W 830 AC	4099854552588	PT5ACHO398302	849	18,0	2160	3000	190°	80	50000	D	10	1
➤ PERFORMANCE T5 HO39 0.9M 18W 840 AC	4099854552601	PT5ACHO398402	849	18,0	2400	4000	190°	80	50000	D	10	1
➤ PERFORMANCE T5 HO39 0.9M 18W 865 AC	4099854552625	PT5ACHO398652	849	18,0	2400	6500	190°	80	50000	D	10	1
PERFORMANCE T5 HO49 1.5M 26W 830 AC	4058075824171	PT5ACHO498301	1449	26,0	3600	3000	190°	80	50000	D	10	1
PERFORMANCE T5 HO49 1.5M 26W 840 AC	4058075824195	PT5ACHO498401	1449	26,0	4000	4000	190°	80	50000	D	10	1
PERFORMANCE T5 HO49 1.5M 26W 865 AC	4058075824218	PT5ACHO498651	1449	26,0	4000	6500	190°	80	50000	D	10	1
PERFORMANCE T5 HO54 1.2M 26W 830 AC	4058075824119	PT5ACHO548301	1149	26,0	3600	3000	190°	80	50000	D	10	1
PERFORMANCE T5 HO54 1.2M 26W 840 AC	4058075824133	PT5ACHO548401	1149	26,0	4000	4000	190°	80	50000	D	10	1
PERFORMANCE T5 HO54 1.2M 26W 865 AC	4058075824157	PT5ACHO548651	1149	26,0	4000	6500	190°	80	50000	D	10	1
PERFORMANCE T5 HO80 1.5M 36W 830 AC	4058075824058	PT5ACHO808301	1449	36,0	5050	3000	190°	80	50000	D	10	1
PERFORMANCE T5 HO80 1.5M 36W 840 AC	4058075824072	PT5ACHO808401	1449	36,0	5600	4000	190°	80	50000	D	10	1
PERFORMANCE T5 HO80 1.5M 36W 865 AC	4058075824096	PT5ACHO808651	1449	36,0	5600	6500	190°	80	50000	D	10	1



1



Descrizione	EAN	Codice ordinazione										
-------------	-----	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TUBI LED LEDVANCE T5 HE AC - PERFORMANCE (Rete AC)

➤ PERFORMANCE T5 HE14 0.6M 7W 830 AC	4099854552762	PT5ACHE148302	549	7,0	900	3000	190°	80	50000	E	10	1
➤ PERFORMANCE T5 HE14 0.6M 7W 840 AC	4099854552786	PT5ACHE148402	549	7,0	1000	4000	190°	80	50000	E	10	1
➤ PERFORMANCE T5 HE14 0.6M 7W 865 AC	4099854552809	PT5ACHE148652	549	7,0	1000	6500	190°	80	50000	E	10	1
➤ PERFORMANCE T5 HE21 0.9M 11W 830 AC	4099854552700	PT5ACHE218302	849	11,0	1350	3000	190°	80	50000	E	10	1
➤ PERFORMANCE T5 HE21 0.9M 11W 840 AC	4099854552724	PT5ACHE218402	849	11,0	1500	4000	190°	80	50000	D	10	1
➤ PERFORMANCE T5 HE21 0.9M 11W 865 AC	4099854552748	PT5ACHE218652	849	11,0	1500	6500	190°	80	50000	D	10	1
PERFORMANCE T5 HE28 1.2M 16W 830 AC	4058075824294	PT5ACHE288301	1149	16,0	2150	3000	190°	80	50000	E	10	1
PERFORMANCE T5 HE28 1.2M 16W 840 AC	4058075824317	PT5ACHE288401	1149	16,0	2400	4000	190°	80	50000	D	10	1
PERFORMANCE T5 HE28 1.2M 16W 865 AC	4058075824331	PT5ACHE288651	1149	16,0	2400	6500	190°	80	50000	D	10	1
PERFORMANCE T5 HE35 1.5M 18W 830 AC	4058075824232	PT5ACHE358301	1449	18,0	2550	3000	190°	80	50000	D	10	1
PERFORMANCE T5 HE35 1.5M 18W 840 AC	4058075824256	PT5ACHE358401	1449	18,0	2800	4000	190°	80	50000	D	10	1
PERFORMANCE T5 HE35 1.5M 18W 865 AC	4058075824270	PT5ACHE358651	1449	18,0	2800	6500	190°	80	50000	D	10	1

TUBI LED LEDVANCE T5 HF SHORT - VALUE

➤ VALUE T5 HF L8 SHORT 288 4W 830	4099854552403	VT5HF88302	288	4,0	380	3000	190°	80	30000	F	10	1
➤ VALUE T5 HF L8 SHORT 288 4W 840	4099854552427	VT5HF88402	288	4,0	400	4000	190°	80	30000	F	10	1
VALUE T5 HF L13 SHORT 517 7W 830	4058075823655	VT5HF138301	517	7,0	750	3000	190°	80	30000	F	10	1
VALUE T5 HF L13 SHORT 517 7W 840	4058075823679	VT5HF138401	517	7,0	850	4000	190°	80	30000	E	10	1



TUBI LED

PERFOR-
MANCE
CLASS

VALUE
CLASS

TUBI LED PER APPLICAZIONI SPECIALI

PIÙ DI 3 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERLO

LED TUBE EXTERNAL SYSTEM DI LEDVANCE

Efficiente dal punto di vista energetico, adatto per l'illuminazione di emergenza e con componenti sostituibili secondo l'approccio all'economia circolare. Il SISTEMA LED TUBE EXTERNAL DI LEDVANCE è la prima soluzione che combina queste tre importanti caratteristiche del prodotto, oltre alla dimmerabilità e ad un'installazione semplice ed economica.

1° MOTIVO: EFFICIENZA ELEVATA

LA SITUAZIONE ATTUALE IN EUROPA:


- Divieto dei tubi T5 e T8 a partire da agosto 2023
- Elevati costi energetici a causa della crisi attuale
- La necessità di ridurre le emissioni di CO₂ nella lotta al cambiamento climatico

► LA NOSTRA SOLUZIONE:

- Maggiore efficienza energetica grazie al passaggio al LED
- Risparmio grazie alla dimmerabilità dell'illuminazione con i tubi LED
- Ulteriori risparmi energetici grazie all'integrazione di un sistema di gestione della luce (ad es. con sensori)

RISPARMIO
ENERGETICO
OBIETTIVO
PER IL 2030:

41.9 TWh
~ 16,1 milioni di CO₂

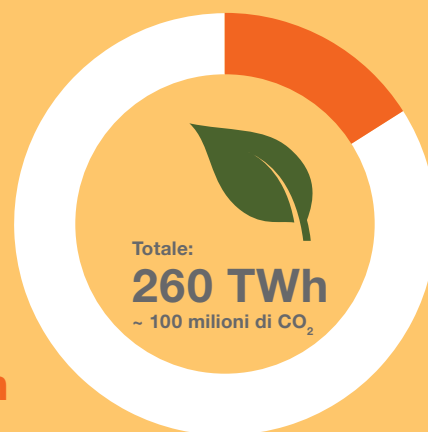

2° MOTIVO: APPROCCIO ALL'ECONOMIA CIRCOLARE

SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DI ILLUMINAZIONE

- Il tubo LED e il driver sono facili da sostituire
- Compatibilità garantita: il tubo LED e il sistema driver combaciano perfettamente
- Sistema SELV: i tubi LED possono essere sostituiti anche dal Facility Manager
- Il sistema LED TUBE EXTERNAL segue l'approccio sostenibile all'economia circolare

EVITA GLI SPRECHI

- Mantieni l'apparecchio esistente
- Mantieni l'impianto di gestione della luce esistente
- Riduci i rifiuti elettronici e la plastica



3° MOTIVO: IDONEO PER L'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA*

1. APPLICAZIONE A BATTERIA CENTRALIZZATA

Il driver LED TUBE EXTERNAL

- Ha il simbolo dell'illuminazione di emergenza (simbolo EL) che consente l'installazione in sistemi di illuminazione di emergenza in conformità con IEC 61347-2-13, allegato J.
- Può funzionare a 220 – 240 V e 0/50 – 60 Hz.
- Passa al 100 % di potenza luminosa in caso di emergenza.

2. APPLICAZIONE A BATTERIA DECENTRATA

Il tubo LED T5/T8 EXTERNAL è un tubo DC a corrente costante e può quindi essere utilizzato direttamente su un sistema di batterie decentralizzato.



* Prima dell'installazione è necessario verificare la compatibilità e i parametri tecnici richiesti dal tubo LED EXTERNAL secondo le norme vigenti in materia di illuminazione di emergenza

FACILE SOSTITUZIONE DEI TUBI FLUORESCENTI DIMMERABILI CON IL LED TUBE EXTERNAL SYSTEM

Il LED TUBE EXTERNAL SYSTEM è una combinazione perfetta di tubo LED e driver DALI-2 esterno che consente di sostituire facilmente i componenti degli apparecchi esistenti durante il passaggio al LED.



I VANTAGGI DEL LED TUBE EXTERNAL SYSTEM

- Tubo LED ottimizzato e sistema driver DALI-2 multi-watt per il passaggio ad una soluzione con tubo LED dimmerabile
- L'efficienza ottimale del sistema garantisce prestazioni eccellenti con un elevato risparmio energetico e una lunga durata
- Nessun problema di compatibilità grazie al tubo LED e al sistema driver che si adatta
- I componenti di illuminazione che possono essere sostituiti offrono vantaggi in termini di economia e sostenibilità

CARATTERISTICHE DEL LED TUBE EXTERNAL SYSTEM DI LEDVANCE

PERFORMANCE CLASS



DRIVER LED TUBE EXTERNAL

- Driver SELV a corrente costante multi-watt (versione a 1 canale e 2 canali)
- Elevata flessibilità grazie alla corrente in uscita regolabile tramite dip switch, adatto per tutti i TUBI LED T5 e T8 EXTERNAL
- Interfaccia DALI 2.0 per operazioni con sensore e dimmerabili
- Pulsante DIM per un facile controllo
- Installazione in sistemi di illuminazione d'emergenza secondo IEC 61347-2-13, appendice J
- Marchio ENEC
- Durata fino a 100.000 ore
- 5 anni di garanzia

DRIVER LED TUBE EXTERNAL

DIMMERABILE T8 EXTERNAL



TUBO LED T5/T8 EXTERNAL

- Tubo LED a corrente costante dimmerabile
- Protezione contro il danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET
- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
- Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
- 4.000 K/6.500 K
- Durata fino a 50.000 ore
- 5 anni di garanzia
- Privo di mercurio e conforme alla direttiva RoHS
- Illuminazione lineare per industria, uffici, magazzini e punti vendita

DIMMERABILE T5 EXTERNAL



INSTALLAZIONE E INTEGRAZIONE UNO SI ADATTA ALL'ALTRO

Come installatore esperto puoi utilizzare semplicemente il cablaggio esistente dell'apparecchio per un'installazione senza sforzo all'interno dei dispositivi esistenti. Questo è semplice e veloce perché il vecchio alimentatore e il nuovo driver esterno DALI-2 hanno le stesse dimensioni. I tubi LED T5/T8 EXTERNAL e il DRIVER LED TUBE EXTERNAL sono perfettamente abbinabili tra loro. Come per tutte le conversioni, deve essere rilasciata una nuova dichiarazione CE.

UN DRIVER PER TUTTI I TUBI LE PRE IMPOSTAZIONI LO RENDONO POSSIBILE




DRIVER LED TUBE EXTERNAL MULTI-WATT

- Il DRIVER LED TUBE EXTERNAL è un driver multi-watt, un driver esterno per tutti i tipi di tubi LED T5/T8 EXTERNAL.
- Il tubo LED T5/T8 EXTERNAL sarà impostato prima dell'operazione tramite il dip switch sul DRIVER LED TUBE EXTERNAL.
- Le tabelle per il settaggio della corrente sono stampate sul driver.
- L'impostazione iniziale è limitata ad un minimo di corrente in uscita (350 mA) per evitare il funzionamento oltre la corrente specificata.

INSTALLAZIONE


DALI-2 O APPLICAZIONI PUSH DIM

DALI-2

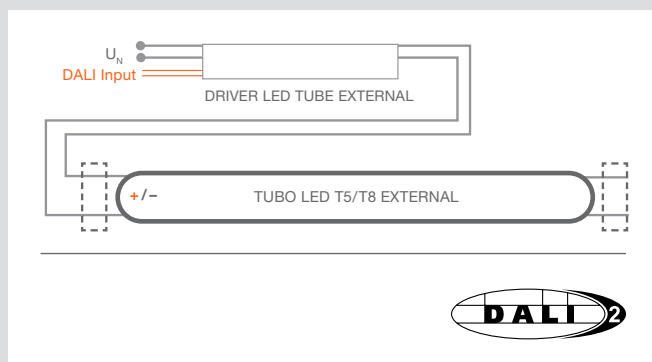


- Integrazione nel sistema di gestione esistente DALI-2.
- Le linee di controllo DALI esistenti possono essere mantenute
- Il DRIVER LED TUBE EXTERNAL può essere abbinato con i sensori DALI-2 tramite controller DALI-2

PUSH DIM

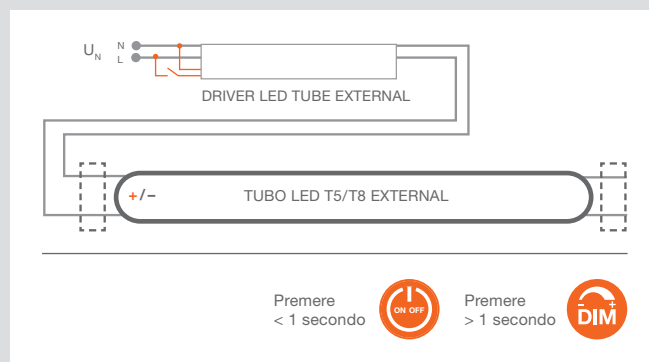


- Dimmerazione tramite pulsante
- Tramite un pulsante possono essere dimmerati fino a 15 DRIVER LED TUBE EXTERNAL
- Interruttore OFF/ON: cliccare sul pulsante
- Dimming: premere e tenere premuto il pulsante


INSTALLAZIONE SEMPLICE IN POCHI PASSI




Rimuovere il tubo fluorescente dall'attacco come di consueto.



Allentare i fissaggi e rimuovere l'alimentatore.



Inserire, avvitare e cablare il DRIVER LED TUBE EXTERNAL della stessa misura.



Inserire il tubo LED T5/T8 EXTERNAL sul lato d'ingresso attivo DC.

L'installazione deve essere effettuata da un elettricista qualificato. Tutti i cavi devono essere approvati per le tensioni e le classi di protezione esistenti. Per informazioni dettagliate vedere le istruzioni per l'utente.

VIDEO DELL'INSTALLAZIONE

Inquadra il codice QR per guardare il video con tutti i passaggi per l'installazione



SCOPRI DI PIÙ

Inquadra il codice QR per scaricare le schede tecniche dei prodotti





Descrizione

EAN

Codice
ordinazione

LEDVANCE LED TUBE EXTERNAL SYSTEM

TUBI LED LEDVANCE T8 EXTERNAL P

LED TUBE T8 EXT P 600 7.3W 830	4099854294426	PT8EXT188302	600	7,3	1000	3000	190°	80	50000	D	25	1
LED TUBE T8 EXT P 600 7.3W 840	4099854294440	PT8EXT188402	600	7,3	1000	4000	190°	80	50000	D	25	1
LED TUBE T8 EXT P 600 7.3W 865	4099854294464	PT8EXT188652	600	7,3	1000	6500	190°	80	50000	D	25	1
LED TUBE T8 EXT P 1200 15W 830	4099854015281	PT8EXT368301	1200	15,0	2160	3000	190°	80	50000	D	25	1
LED TUBE T8 EXT P 1200 15W 840	4058075730595	PT8EXT368401	1200	15,0	2400	4000	190°	80	50000	D	25	1
LED TUBE T8 EXT P 1200 15W 865	4058075730618	PT8EXT368651	1200	15,0	2400	6500	190°	80	50000	D	25	1
LED TUBE T8 EXT P 1500 23W 830	4099854015328	PT8EXT588301	1500	23,0	3350	3000	190°	80	50000	D	25	1
LED TUBE T8 EXT P 1500 23W 840	4058075730557	PT8EXT588401	1500	23,0	3700	4000	190°	80	50000	D	25	1
LED TUBE T8 EXT P 1500 23W 865	4058075730571	PT8EXT588651	1500	23,0	3700	6500	190°	80	50000	D	25	1

TUBI LED LEDVANCE T5 EXTERNAL P

LED TUBE T5 EXT P H080 1.5M 37W 830	4099854015267	PT5EXTH0808301	1500	37,0	5050	3000	180°	80	50000	E	25	2
LED TUBE T5 EXT P H080 1.5M 37W 840	4058075730410	PT5EXTH0808401	1500	37,0	5600	4000	180°	80	50000	D	25	2
LED TUBE T5 EXT P H080 1.5M 37W 865	4058075730397	PT5EXTH0808651	1500	37,0	5600	6500	180°	80	50000	D	25	2
LED TUBE T5 EXT P H049 1.5M 26W 840	4058075730434	PT5EXTH0498401	1500	26,0	4000	4000	180°	80	50000	D	25	2
LED TUBE T5 EXT P H049 1.5M 26W 865	4058075730458	PT5EXTH0498651	1500	26,0	4000	6500	180°	80	50000	D	25	2
LED TUBE T5 EXT P H054 1.2M 26W 830	4099854015199	PT5EXTH0548301	1200	26,0	3600	3000	180°	80	50000	E	25	2
LED TUBE T5 EXT P H054 1.2M 26W 840	4058075730472	PT5EXTH0548401	1200	26,0	4000	4000	180°	80	50000	D	25	2
LED TUBE T5 EXT P H054 1.2M 26W 865	4058075730496	PT5EXTH0548651	1200	26,0	4000	6500	180°	80	50000	D	25	2
LED TUBE T5 EXT H024 P 549 10.5W 830	4099854294228	PT5EXTH0248302	549	10,5	4000	3000	180°	80	50000	D	25	2
LED TUBE T5 EXT H024 P 549 10.5W 840	4099854294242	PT5EXTH0248402	549	10,5	4000	4000	180°	80	50000	D	25	2
LED TUBE T5 EXT H024 P 549 10.5W 865	4099854294266	PT5EXTH0248652	549	10,5	4000	6500	180°	80	50000	D	25	2
LED TUBE T5 EXT H039 P 1449 17W 830	4099854294365	PT5EXTH0398302	1449	17,0	2350	3000	180°	80	50000	D	25	2
LED TUBE T5 EXT H039 P 1449 17W 840	4099854294389	PT5EXTH0398402	1449	17,0	2350	4000	180°	80	50000	D	25	2
LED TUBE T5 EXT H039 P 1449 17W 865	4099854294402	PT5EXTH0398652	1449	17,0	2350	6500	180°	80	50000	D	25	2
LED TUBE T5 EXT H039 P 1449 26W 830	4099854015175	PT5EXTH0498301	1449	26,0	3600	3000	180°	80	50000	E	25	2

LED TUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W 830	4099854294082	PT5EXTHE148302	549	7,3	1000	3000	180°	80	50000	D	25	2
LED TUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W 840	4099854294105	PT5EXTHE148402	549	7,3	1000	4000	180°	80	50000	D	25	2
LED TUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W 865	4099854294129	PT5EXTHE148652	549	7,3	1000	6500	180°	80	50000	D	25	2
LED TUBE T5 EXT HE21 P 849 10.5W 830	4099854294150	PT5EXTHE218302	849	10,5	1600	3000	180°	80	50000	D	25	2
LED TUBE T5 EXT HE21 P 849 10.5W 840	4099854294181	PT5EXTHE218402	849	10,5	1600	4000	180°	80	50000	D	25	2
LED TUBE T5 EXT HE21 P 849 10.5W 865	4099854294204	PT5EXTHE218652	849	10,5	1600	6500	180°	80	50000	D	25	2
LED TUBE T5 EXT HE28 P 1149 16W 830	4099854294303	PT5EXTHE288302	1149	16,0	2160	3000	180°	80	50000	D	25	2
LED TUBE T5 EXT HE28 P 1149 16W 840	4099854294327	PT5EXTHE288402	1149	16,0	2160	4000	180°	80	50000	D	25	2
LED TUBE T5 EXT HE28 P 1149 16W 865	4099854294341	PT5EXTHE288652	1149	16,0	2160	6500	180°	80	50000	D	25	2
LED TUBE T5 EXT HE35 1449 18W 830	4099854015151	PT5EXTHE358301	1149	18,0	2550	3000	180°	80	50000	E	25	2
LED TUBE T5 EXT P HE35 1.5M 18W 840	4058075730519	PT5EXTHE358401	1500	18,0	2800	4000	180°	80	50000	D	25	2
LED TUBE T5 EXT P HE35 1.5M 18W 865	4058075730533	PT5EXTHE358651	1500	18,0	2800	6500	180°	80	50000	D	25	2

TUBI LED LEDVANCE LED T5 FC EXTERNAL P

LED T5 EXT FC22 P 11.6W 830 2GX13 LEDV	4099854300806	PT5EXTFC228302	22	11,6	-	3000	180°	80	50000	D	25	3
LED T5 EXT FC22 P 11.6W 840 2GX13 LEDV	4099854300820	PT5EXTFC228402	22	11,6	-	4000	180°	80	50000	D	25	3
LED T5 EXT FC22 P 11.6W 865 2GX13 LEDV	4099854300844	PT5EXTFC228652	22	11,6	-	6500	180°	80	50000	D	25	3
LED T5 EXT FC55 P 21.5W 830 2GX13 LEDV	4099854300868	PT5EXTFC558302	55	21,5	-	3000	180°	80	50000	D	25	3
LED T5 EXT FC55 P 21.5W 840 2GX13 LEDV	4099854300882	PT5EXTFC558402	55	21,5	-	4000	180°	80	50000	D	25	3
LED T5 EXT FC55 P 21.5W 865 2GX13 LEDV	4099854300905	PT5EXTFC558652	55	21,5	-	6500	180°	80	50000	D	25	3

TUBI LED LEDVANCE DRIVER LED TUBE EXTERNAL P

DR EXT DALI-P-1x7-37W 220-240	4099854295157	PT8EXTDR1X2	1x7-37	-	-	-	-	100000	-	25	4
DR EXT DALI-P-2x7-26W 220-240	4099854295171	PT8EXTDR2X2	2x7-26	-	-	-	-	100000	-	25	5



Descrizione	EAN	Codice ordinazione	L [mm]	W	lm	K	°	Ra	t [h]	1	2	3	No.
-------------	-----	--------------------	--------	---	----	---	---	----	-------	---	---	---	-----

TUBI LED LEDVANCE T9C EM - VALUE

LEDTUBE T9 FR 22 non-dim 11W/830 G10q	4099854042447	VT9EM228301	-	11,0	1200	4000	110°	80	30000	E	10	1
LEDTUBE T9 FR 22 non-dim 11W/840 G10q	4099854042461	VT9EM228401	-	11,0	1320	4000	110°	80	30000	E	10	1
LEDTUBE T9 FR 22 non-dim 11W/865 G10q	4099854042485	VT9EM228651	-	11,0	1320	4000	110°	80	30000	E	10	1
LEDTUBE T9 FR 32 non-dim 18,3W/830 G10q	4099854042508	VT9EM328301	-	18,3	2000	4000	110°	80	30000	E	10	1
LEDTUBE T9 FR 32 non-dim 18,3W/840 G10q	4099854042522	VT9EM328401	-	18,3	2200	4000	110°	80	30000	E	10	1
LEDTUBE T9 FR 32 non-dim 18,3W/865 G10q	4099854042546	VT9EM328651	-	18,3	2200	4000	110°	80	30000	E	10	1
LEDTUBE T9 FR 40 non-dim 24W/840 G10q	4099854042560	VT9EM408401	-	24,0	2900	4000	110°	80	30000	E	10	1
LEDTUBE T9 FR 40 non-dim 24W/865 G10q	4099854042584	VT9EM408651	-	24,0	2900	4000	110°	80	30000	E	10	1

TUBI LED T8 EM FLUORA - OSRAM BRAND

TUBO LED T8 18 EM FLUORA 600 6.6W	4099854178115	LED178115	600	6,6	450	2500	100°	80	30000	E	8	4
TUBO LED T8 30 EM FLUORA 900 10W	4099854178139	LED178139	900	10,0	720	2500	100°	80	30000	E	8	4
TUBO LED T8 36 EM FLUORA 1200 15W	4099854178177	LED178177	1200	15,0	1150	2500	100°	80	30000	E	8	4
TUBO LED T8 58 EM FLUORA 1500 18.3W	4099854178214	LED178214	1500	18,3	1450	2500	100°	80	30000	E	8	4

TUBI LED T8 EM BIO-LUMILUX - OSRAM BRAND

TUBO LED T8 18 EM BIO 600 6.6W 965	4099854178252	LED178252	600	6,6	800	6500	190°	95	30000	E	8	5
TUBO LED T8 30 EM BIO 900 10W 965	4099854178290	LED178290	900	10,0	1200	6500	190°	95	30000	E	8	5
TUBO LED T8 36 EM BIO 1200 15W 965	4099854178337	LED178337	1200	15,0	1800	6500	190°	95	30000	E	8	5
TUBO LED T8 58 EM BIO 1500 18.3W 965	4099854178368	LED178368	1500	18,3	2200	6500	190°	95	30000	E	8	5

TUBI LED LEDVANCE T9C EM - VALUE - OSRAM BRAND

CIR 100 14.5 W/827 E27	4058075606999	LED606999BOX1	86	14,5	1521	2700	160°	≥80	15000	F	4	2
------------------------	---------------	---------------	----	------	------	------	------	-----	-------	---	---	---

LEDVANCE è licenziatario del marchio di prodotto OSRAM nell'illuminazione generale per la categoria lampade.



1) L70/B50 | 2) Classe di efficienza energetica (EEI) su una scala da A (massima efficienza) a G (efficienza minima)
3) Maggiori informazioni su www.ledvance.it/garanzia







LEDVANCE

**LEDVANCE SMART⁺
LA LUCE DIVENTA
INTELLIGENTE**



IL TUO PARTNER ESPERTO PER L'ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE

NUOVE POSSIBILITÀ DI BUSINESS GRAZIE ALLA LUCE CONNESSA

Si prevede che il volume di mercato della Smart Home crescerà rapidamente nei prossimi anni. Sulla base dei nostri studi, oltre il 60% degli Europei possiede un prodotto intelligente e quasi il 40% prevede di acquistarne uno nel prossimo futuro oppure fa uso di illuminazione intelligente. Quasi la metà dei consumatori finali, inoltre, hanno chiesto ad un installatore di installare i propri prodotti per rendere la casa domotica.

È ORA DI FARE UN PASSO AVANTI

La luce connessa gioca un ruolo centrale nel concetto di Smart Home e offre nuove soluzioni di design per rendere una casa ancora più accogliente e creare una maggiore sensazione di sicurezza. Scegli LEDVANCE come partner esperto per compiere questo passo verso l'innovazione. La nuova gamma SMART⁺ di LEDVANCE offre prodotti per soddisfare le esigenze dei vostri clienti nelle diverse applicazioni, dal soggiorno alla cucina.

I TUOI VANTAGGI:

Massima flessibilità

La gamma LEDVANCE SMART⁺ può essere controllata grazie alla voce o tramite app. Lasciamo al cliente la scelta di usare ciò che preferisce.

Sistema semplice

Diamo al cliente ciò che vuole! La gamma LEDVANCE SMART⁺ è disponibile con tecnologia Zigbee 3.0, Bluetooth e WIFI. Facile installazione e controllo grazie a una interfaccia intuitiva.

Soluzioni intelligenti

Gamma per applicazioni residenziali, perfettamente progettata per le esigenze del cliente: semplice installazione, buon rapporto qualità-prezzo e tante funzionalità (RGBW, Dimmerabilità).



CONTROLLO VOCALE: I TUOI CLIENTI HANNO L'ULTIMA PAROLA


“ALEXA, ACCENDI TUTTE LE LUCI”

Con la gamma SMART e Amazon Alexa puoi gestire tutte le luci di casa semplicemente utilizzando la tua voce. Con Amazon Echo Plus questo è possibile senza bisogno di un gateway aggiuntivo.




“OK GOOGLE, ACCENDI LA LUCE AL 100%”

Puoi attenuare le luci del salotto o creare un'atmosfera da party con la gamma SMART⁺ e Google Assistant. La tua voce diventerà l'interruttore della luce. I nostri prodotti SMART⁺ sono già pronti per essere utilizzati, grazie alla tecnologia Bluetooth.

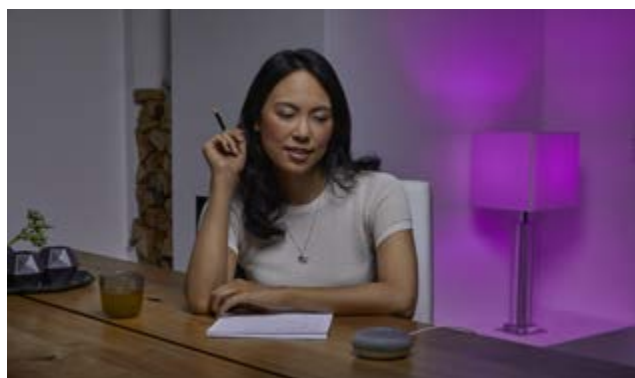

“EHY SIRI, ACCENDI LA LUCE”

La gamma SMART⁺ trasforma il tuo dispositivo Apple in un interruttore della luce multimediale. In poche semplici mosse puoi impostare le luci come desideri utilizzando il tuo iPhone, iPad, iPod Touch o Apple Watch.

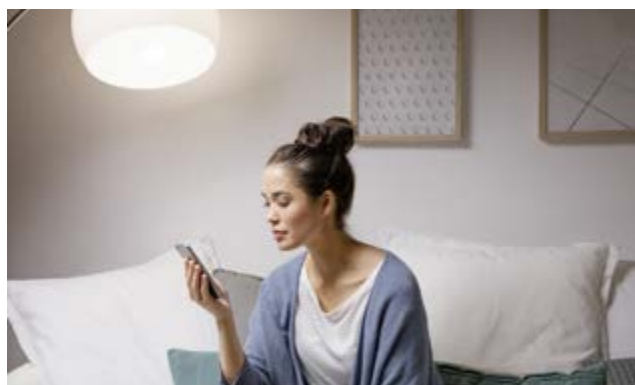

L'APP LEDVANCE SMART⁺ BLUETOOTH

Grazie alla connessione Bluetooth tra il dispositivo e il prodotto SMART⁺, non è richiesto alcun sistema o gateway aggiuntivo. Scarica la nuova app SMART⁺ e cerca i tuoi prodotti SMART. L'app li individua automaticamente e, una volta stabilita la connessione, puoi controllare direttamente dal tuo dispositivo gli scenari luminosi. Non potrebbe essere più facile!



SMART+ WIFI: LUCE INTELLIGENTE CON IL TOCCO DI UN DITO



CONTROLLO DELLA LUCE VIA SMARTPHONE: SMART+ WIFI

SMART+ WIFI è il metodo più semplice per sfruttare la luce intelligente. Per iniziare servono soltanto una lampada o un apparecchio di illuminazione **SMART+ WIFI**, un router (già presente in pressoché tutte le abitazioni) e l'app gratuita **LEDVANCE SMART+ WIFI**. Pronti!

In questo caso consigliamo il controllo mediante lo smartphone o l'app **LEDVANCE SMART+ WIFI**. Questa modalità ha un potenziale enorme, infatti l'app permette di gestire senza il minimo sforzo molte opzioni diverse. E poi è possibile scegliere tra tantissime lampade e apparecchi di illuminazione per interni e per esterni.

Ecco i vantaggi principali:

- Controllo consigliato mediante l'app **LEDVANCE SMART+ WIFI**
- Ampissima scelta di lampade e apparecchi di illuminazione
- È possibile collegare fino a 250 prodotti e controllarne in contemporanea circa 50
- Breve tempo di reazione



LAMPADA/APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LEDVANCE



APP LEDVANCE SMART+ WIFI



Connessione Internet (WIFI) necessaria nell'abitazione



works with the Google Assistant



CONTROLLO TRAMITE APP



CONTROLLO VOCALE



WORKS WITH amazon alexa

IL POTENZIALE DI SMART⁺ WIFI

FUNZIONI DEL PRODOTTO*:

*A seconda del tipo di prodotto



Accensione e spegnimento



Regolazione dell'intensità luminosa



Regolazione della tonalità di luce bianca, da calda a fredda



Gestione della luce colorata

FUNZIONI DEL SISTEMA:



Gruppi di luci

Raggruppa più sorgenti luminose e gestiscile contemporaneamente, in tutta comodità.



Controllo della luce anche quando si è fuori casa

È possibile controllare la luce nella propria abitazione da qualsiasi luogo, ad esempio per far finta di essere a casa durante un viaggio.



Programmazione

Imposta delle sequenze luminose automatizzate e definisci quando le luci devono accendersi o spegnersi per svegliarsi e addormentarsi, in base alle condizioni atmosferiche o per supportare il bioritmo.



Scenari luminosi

Crea la giusta atmosfera e salva lo scenario tra i preferiti. Basta un tocco e tutte le sorgenti luminose selezionate vengono impostate in base allo scenario desiderato.



Sorgenti luminose interattive

È possibile abbinare funzioni e prodotti diversi, ad es. la luce in soggiorno si spegne quando si accende quella in camera.

COMANDI VOCALI CON WIFI

L'app LEDVANCE SMART⁺ WIFI può essere collegata ad altre app – ad es. quelle di Google Home o Amazon Alexa – in modo da sfruttare gli speaker per i comandi vocali.



CONTROLLO VOCALE



CONTROLLO TRAMITE APP



LEDVANCE SMART+ WIFI APP



Controllo tramite APP LEDVANCE SMART+ WIFI
o APP GOOGLE E ALEXA



LAMPADINE SMART+ WIFI - CLASSIC A

FINO AD ESAURIMENTO

Descrizione	EAN	Codice Ordine	W ¹	W	lm	W	lm	K	t ₉₀ ³	1 (mm)	2 (mm)	3 (mm)	4 (mm)	5 (mm)	6 (mm)	7 (mm)	8 (mm)	9 (mm)	10 (mm)	11 (mm)
SMART+ WiFi Classic A Dimmable																				
SMART+ WiFi Classic 100 14 W/2700K E27	4058075778672	SMT778672WF	100	14,00	1521	E27	F	2700	Si	15000	141,5	75,0	1	4	1					
SMART+ WiFi Classic 75 9.5 W/2700K E27	4058075778498	SMT778498WF	75	9,50	1055	E27	F	2700	Si	15000	115,0	60,0	1	4	1					
SMART+ WiFi Classic 60 9 W/2700K E27	4058075778382	SMT778382WF	60	9,00	806	E27	F	2700	Si	15000	115,0	60,0	1	4	1					
SMART+ WiFi Classic Filam 60 6W/2700 E27	4058075528239	SMT528239WF	60	6,00	806	E27	E	2700	Si	15000	115,0	60,0	1	4	2					
SMART+ WiFi Classic Filam Smerigl 75 7,5W/2700 E27	4058075609716	SMT609716WF	75	7,50	1055	E27	D	2700	Si	15000	115,0	60,0	1	4	3					
SMART+ WiFi Classic Filam Smerigl 100 11W/2700 E27	4058075609730	SMT609730WF	100	11,00	1521	E27	D	2700	Si	15000	141,5	75,0	1	4	4					
SMART+ WiFi Classic Filam Smerigl Smoke 44 6W/ 2500 E27	4058075609815	SMT609815WF	44	6,00	540	E27	F	2500	Si	15000	115,0	60,0	1	4	5					
SMART+ WiFi Classic Filam Gold 60 6W/2700 E27	4058075610521	SMT610521WF	60	6,00	806	E27	E	2700	Si	15000	115,0	60,0	1	4	6					
SMART+ WiFi Classic A Tunable White																				
SMART+ WiFi Classic 100 14 W/2700...6500K E27	4058075778702	SMT778702WF	100	14,00	1521	E27	F	2700...6500	Si	15000	141,5	75,0	1	4	7					
SMART+ WiFi Classic 75 9.5 W/2700...6500K E27	4058075778511	SMT778511WF	75	9,50	1055	E27	F	2700...6500	Si	15000	115,0	60,0	1	4	7					
SMART+ WiFi Classic 60 9 W/2700...6500K E27	4058075778412	SMT778412WF	60	9,00	806	E27	F	2700...6500	Si	15000	115,0	60,0	1	4	7					
SMART+ WiFi Classic Filam Smerigl 60 6W/ 2700 E27	4058075619036	SMT619036WF	60	6,00	806	E27	F	2700...6500	Si	15000	115,0	60,0	1	4	8					
SMART+ WiFi Classic Filam Gold 40 6W E27	4058075793934	SMT793934WF	40	6,00	470	E27	G	2700...6500	Si	15000	115,0	60,0	1	4	9					
SMART+ WiFi Classic A Multicolor																				
SMART+ WiFi Classic 100 14 W/2700...6500K E27	4058075778726	SMT778726WF	100	14,00	1521	E27	F	2700...6500	Si	15000	141,5	75,0	1	4	10					
SMART+ WiFi Classic 75 9.5 W/2700...6500K E27	4058075778535	SMT778535WF	75	9,50	1055	E27	F	2700...6500	Si	15000	115,0	60,0	1	4	10					
SMART+ WiFi Classic 60 9 W/2700...6500K E27	4058075778450	SMT778450WF	60	9,00	806	E27	F	2700...6500	Si	15000	115,0	60,0	1	4	10					
SMART+ WiFi Classic Filam RGBW 30 4,5W E27	4058075619012	SMT619012WF	30	4,50	806	E27	F	2700...6500	Si	15000	115,0	60,0	1	4	11					
SMART+ WiFi Classic Filam RGBW 40 4,8W E27	405807577859	SMT77859WF	40	4,80	470	E27	F	2700...6500	Si	15000	115,0	60,0	1	4	11					

1) Potenza della lampada tradizionale sostituita | 2) Classe di efficienza energetica sulla nuova scala da A a G | 3) Durata media in ore



FINO AD ESAURIMENTO

Descrizione	EAN	Codice Ordinazione	wΔW ¹	W	lm				K		t _h ³	L [mm]	Ø d [mm]					
-------------	-----	--------------------	------------------	---	----	--	--	--	---	--	-----------------------------	--------	----------	--	--	--	--	--

LAMPADINE SMART⁺ WIFI, CLASSIC B

SMART+ WiFi Classic B Dimmable																 	
SMART+ WiFi Candle 40 5 W/2700K E14	4058075778559	SMT778559WF	40	5,00	470	E14	F	2700	Si	20000	107,0	37,5	1	4	1		
SMART+ WiFi Candle Filam 40 4W/2700 E14	4058075609754	SMT609754WF	40	4,00	470	E14	F	2700	Si	20000	107,0	37,5	1	4	2		
SMART+ WiFi Classic B Tunable White																 	
SMART+ WiFi Candle 40 5 W/2700...6500K E14	4058075778573	SMT778573WF	40	5,00	470	E14	F	2700...6500	Si	20000	107,0	37,5	1	4	3		
SMART+ WiFi Classic B Multicolor																  	
SMART+ WiFi Candle 40 5 W/2700...6500K E14	4058075778597	SMT778597WF	40	5,00	470	E14	F	2700...6500	Si	20000	107,0	37,5	1	4	4		

Descrizione	EAN	Codice Ordinazione	wΔW ¹	W	lm				K		t _h ³	L [mm]	Ø d [mm]					
-------------	-----	--------------------	------------------	---	----	--	--	--	---	--	-----------------------------	--------	----------	--	--	--	--	--

LAMPADINE SMART⁺ WIFI, CLASSIC P

SMART+ WiFi Classic P Dimmable																
SMART+ WiFi Mini bulb 40 5 W/2700K E14	4058075778610	SMT778610WF	40	5,00	470	E14	F	2700	Si	20000	89,5	46,5	1	4	5	
SMART+ WiFi Mini Bulb Filam 40 5W/2700K E14	4058075609778	SMT609778WF	40	5,00	470	E14	E	2700	Si	20000	89,5	46,5	1	4	6	
SMART+ WiFi Mini Bulb Filam 40 5W/2700K E27	4058075609792	SMT609792WF	40	5,00	470	E27	E	2700	Si	20000	89,5	46,5	1	4	7	
SMART+ WiFi Classic P Tunable White																 
SMART+ WiFi Mini bulb 40 5 W/2700...6500K E14	4058075778634	SMT778634WF	40	5,00	470	E14	F	2700...6500	Si	20000	89,5	46,5	1	4	8	
SMART+ WiFi Classic P Multicolor																  
SMART+ WiFi Mini bulb 40 5 W/2700...6500K E14	4058075778658	SMT778658WF	40	5,00	470	E14	F	2700...6500	Si	20000	89,5	46,5	1	4	9	

Descrizione	EAN	Codice Ordinazione	wΔW ¹	W	lm				K		t _h ³	L [mm]	Ø d [mm]					
-------------	-----	--------------------	------------------	---	----	--	--	--	---	--	-----------------------------	--------	----------	--	--	--	--	--

LAMPADINE SMART⁺ WIFI, EDISON

SMART+ WiFi Edison Dimmable																		
SMART+ WiFi CL Edison FIL DIM 60 6W/2700 E27	4058075528277	SMT528277WF	60	6,00	806	E27	E	2700	Si	15000	143,0	64,0	1	4	10			
SMART+ WiFi CL Edison Smoke DIM 44 6W/2500 E27	4058075609839	SMT609839WF	44	6,00	540	E27	F	2500	Si	15000	143,0	64,0	1	4	11			
SMART+ WiFi CL Edison FIL DIM Gold 60 6W/2700 E27	4058075610545	SMT610545WF	44	6,00	540	E27	F	2500	Si	15000	143,0	64,0	1	4	12			
SMART+ WiFi Edison Multicolor																		
SMART+ WiFi CL Edison FIL RGBW 30 4,5W/2700 E27	4058075609914	SMT609914WF	30	4,50	300	E27	G	2700	Si	15000	169,0	111,0	1	4	13			
SMART+ WiFi CLASSIC Edison FIL 40 4.8W/DIM E27	4058075777873	SMT777873WF	40	4,80	470	E27	F	RGBW	Si	15000	140,0	64,0	1	4	13			
SMART+ WiFi Edison Tunable white																		
SMART+ WiFi CLASSIC Edison FIL 60 8W/TW E27	4058075777996	SMT777996WF	60	8,00	806	E27	F	TW	Si	15000	143,0	64,0	1	4	14			
SMART+ WiFi CLASSIC Edison Gold 50 8W/TW E27	4058075778016	SMT778016WF	60	8,00	600	E27	G	TW	Si	15000	143,0	64,0	1	4	14			

1) Potenza della lampada tradizionale sostituita | 2) Classe di efficienza energetica sulla nuova scala da A a G | 3) Durata media in ore



FINO AD ESAURIMENTO

Descrizione	EAN	Codice Ordinazione	w≤W ¹	W	lm											
-------------	-----	--------------------	------------------	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LAMPADINE SMART+ WIFI, GLOBE

SMART+ WiFi Globe Dimmable

SMART+ WiFi CL Globe125 FIL DIM 60 6W/2700 E27	4058075528291	SMT528291WF	60	6,00	806	E27	G	2700	Si	15 000	290	200	1	4	1
SMART+ WiFi CL Globe125 Gold DIM 53 6W/2400 E27	4058075609693	SMT609693WF	53	6,00	806	E27	G	2400	Si	15 000	290	200	1	4	2
SMART+ WiFi CL Globe125 Smoke DIM 44 6W/2500 E27	4058075609853	SMT609853WF	44	6,00	806	E27	G	2500	Si	15 000	290	200	1	4	3
SMART+ WiFi CL Globe200 Smoke DIM 44 6W/2500 E27	4058075609877	SMT609877WF	44	6,00	540	E27	G	2500	Si	15 000	290	200	1	4	4
SMART+ WiFi CL Globe 95 FR TW 100 14W/ E27	4058075609594	SMT609594WF	100	14,00	1521	E27	G	TW	Si	15 000	142	95	1	4	5

SMART+ WiFi Globe Multicolor

SMART+ WiFi CL Globe125 FIL RGBW 30 4,5W/2700 E27	4058075609938	SMT609938WF	30	4,50	300	E27	G	RGBW	Si	15 000	168	124	1	4	6
SMART+ WiFi CL Globe125 FIL RGBW 40 4,8W E27	4058075777897	SMT777897WF	40	4,80	470	E27	G	RGBW	Si	15 000	168	124	1	4	6
SMART+ WiFi CL Globe 95 RGBW /2700 E27	4058075609617	SMT609617WF	100	14,00	1521	E27	F	RGBW	Si	15 000	142	95	1	4	6

SMART+ WiFi Globe Tunable White

SMART+ WiFi CL Globe 80 FIL 60 8W E27	4058075793958	SMT793958WF	60	8,00	806	E27	F	TW	Si	15 000	142	95	1	4	7
SMART+ WiFi CL Globe 95 FIL 60 8W E27	4058075777934	SMT777934WF	60	8,00	806	E27	F	TW	Si	15 000	142	95	1	4	7
SMART+ WiFi CL Globe 125 FIL 60 8W E27	4058075777958	SMT777958WF	60	8,00	806	E27	F	TW	Si	15 000	168	124	1	4	7
SMART+ WiFi CL Globe 80 Gold 50 8W E27	4058075777910	SMT777910WF	50	8,00	806	E27	G	TW	Si	15 000	142	95	1	4	8
SMART+ WiFi CL Globe 95 Gold 50 8W E27	4058075793972	SMT793972WF	50	8,00	806	E27	G	TW	Si	15 000	142	95	1	4	8
SMART+ WiFi CL Globe 125 Gold 50 8W E27	4058075777972	SMT777972WF	50	8,00	806	E27	G	TW	Si	15 000	168	124	1	4	8

Descrizione	EAN	Codice Ordinazione	w≤W ¹	W	lm											
-------------	-----	--------------------	------------------	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LAMPADINE SMART+ WIFI CON RIFLETTORE

SMART+ WiFi SPOT GU10 Dimmable

SMART+ WiFi Spot 40 45° 5 W/2700K GU10	4058075485655	SMT485655WF	40	5,00	350	GU10	G	2700	Si	20000	55,0	50,0	1	4	9
--	---------------	-------------	----	------	-----	------	---	------	----	-------	------	------	---	---	---

SMART+ WiFi SPOT GU10 Tunable White

SMART+ WiFi Spot 40 45° 5 W/2700...6500K GU10	4058075485679	SMT485679WF	40	5,00	350	GU10	G	2700...6500	Si	20000	55,0	50,0	1	4	10
---	---------------	-------------	----	------	-----	------	---	-------------	----	-------	------	------	---	---	----

SMART+ WiFi SPOT GU10 Multicolor

SMART+ WiFi Spot 32 45° 5 W/2700...6500K GU10	4058075485693	SMT485693WF	32	5,00	350	GU10	G	2700...6500	Si	20000	55,0	50,0	1	4	11
---	---------------	-------------	----	------	-----	------	---	-------------	----	-------	------	------	---	---	----

SMART+ WiFi SPOT R50 / R60 Tunable white

SMART+ WiFi SPOT 40 R50 40 3.3W TW E14	4058075609518	SMT609518WF	40	3,30	210	E14	G	2700...6500	Si	20000	85,0	50,0	1	4	12
SMART+ WiFi SPOT 60 R63 60 4.7W TW E27	4058075609532	SMT609532WF	60	4,70	345	E27	G	2700...6500	Si	20000	85,0	50,0	1	4	13

SMART+ WiFi SPOT R50 / R60 Multicolor

SMART+ WiFi SPOT 40 R50 40 3.3W Multicolor E14	4058075609556	SMT609556WF	40	3,30	210	E14	G	2700...6500	Si	20000	85,0	50,0	1	4	14
SMART+ WiFi SPOT 60 R63 60 4.7W Multicolor E27	4058075609570	SMT609570WF	60	4,70	345	E27	G	2700...6500	Si	20000	85,0	50,0	1	4	15

1) Potenza della lampada tradizionale sostituita | 2) Classe di efficienza energetica sulla nuova scala da A a G | 3) Durata media in ore



FINO AD ESAURIMENTO

Descrizione	EAN	Codice Ordinazione	 ¹				 ²			 ³				
-------------	-----	--------------------	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

LAMPADIE SMART⁺ WIFI, SPECIAL

SMART+ WIFI - Special

➤ SMART+ WIFI PIN 3,5W 827 230V TW CL G9	4058075826656	SMT826656WF	30	3,5	320	G9	F	TW	Si	20 000	60	18	4	1
--	---------------	-------------	----	-----	-----	----	---	----	----	--------	----	----	---	---

TUBI SMART⁺ WIFI

SMART+ WIFI - Tubes

➤ SMART+ WIFI Tube T8EM 600 9W TW	4058075625990	SMT625990WF	18	9,0	1100	G13	E	TW	Si	50 000	600	10	2	2
➤ SMART+ WIFI Tube T8EM 1200 18W TW	4058075626232	SMT626232WF	36	18,0	2300	G13	E	TW	Si	50 000	1200	10	2	2
➤ SMART+ WIFI Tube T8EM 1500 24W TW	4058075626256	SMT626256WF	58	24,0	3100	G13	E	TW	Si	50 000	1500	10	2	2

1) Potenza della lampada tradizionale sostituita | 2) Classe di efficienza energetica sulla nuova scala da A a G | 3) Durata media in ore



LUM SPECIAL (C.to 1Z)

STRISCE LED SMART⁺ WIFI PER INTERNO

Descrizione	EAN	Codice Ordinazione	MATERIALE	t _h ¹	W	lm		K	Ra
SMART WIFI FLEX RGBTW 2M	4058075515932	LUM515932WF	Silicone	30000	8.50	550	F	2000 ... 6500	>80
SMART WIFI FLEX RGBTW 1M Extension	4058075523838	LUM523838WF	Silicone	30000	3.60	320	F	2000 ... 6500	>80

Descrizione		IP						
SMART WIFI FLEX RGBTW 2M	110	IP20	15000	2000.0	10.0	2.6	4	1
SMART WIFI FLEX RGBTW 1M Extension	110	IP20	15000	1000.0	10.0	2.6	4	2

STRISCE LED SMART⁺ WIFI PER ESTERNO

Descrizione	EAN	Codice Ordinazione	MATERIALE	t _h ¹	W	lm		K	Ra
SMART+ WIFI NEON FLEX 5M	4058075504806	LUM504806WF	Silicone	30000	20.00	630	G	2700...6500	>80
SMART+ WIFI NEON FLEX 3M	4058075504783	LUM504783WF	Silicone	30000	15.00	520	G	2700...6500	>80

Descrizione		IP						
SMART+ WIFI NEON FLEX 5M	110	IP44	15000	5000.0	8.8	17.5	4	3
SMART+ WIFI NEON FLEX 3M	110	IP44	15000	3000.0	8.8	17.5	4	3

PRESE SMART⁺ WIFI PER INTERNI E PER ESTERNI

Prodotto	EAN	Codice Ordinazione	CLASSE DI PROTEZIONE	A MAX	COLORE	IP			
SMART+ Night Plug - Presa per interni									
SMART+ WIFI NIGHT PLUG EU	4058075570993	SMT570993WF	I	10	Bianco	IP20	1	4	1
SMART+ Plug - Presa per interni									
SMART+ WIFI PLUG EU - associabile a Remote Control *	4058075537248	SMT537248WF	I	10	Bianco	IP20	1	4	1
SMART+ Outdoor Plug - Presa per esterni									
SMART+ WIFI OUTDOOR PLUG EU	4058075532120	SMT532120WF	I	16	Bianco	IP44	1	8	2
SMART+ WIFI REMOTE CONTROL RGBW	4058075570917	SMT570917WF							3
SMART+ WIFI COMPACT OUTDOOR PLUG EU	4058075570979	SMT570979WF							4
SMART+ WIFI MULTI POWER SOCKET EU W/ ENERGY METER	4058075594784	SMT594784WF							5
SMART+ WIFI Motion Sensor	4058075731363	SMT731363WF							6
SMART+ WIFI Contact Sensor	4058075730052	SMT730052WF							7

1) Durata media in ore | 2) Classe di efficienza energetica del modulo LED fisso integrato non sostituibile. Riscaldamento effettuato sulla nuova scala da A a G.




APP LEDVANCE SMART⁺ WIFI CONTROLLA I TUOI PRODOTTI SMART⁺ CON UN SOLO TOCCO

Scaricando l'app LEDVANCE SMART⁺ WIFI ovunque tu vada avrai sempre l'illuminazione intelligente della tua casa, per il tuo comfort e la tua sicurezza. Il tuo smartphone sarà la chiave per un'affascinante esperienza di illuminazione.

Sincronizza i tuoi dispositivi SMART⁺ WIFI in pochi minuti in 3 semplici passaggi senza la necessità di hub o apparecchiature aggiuntive. Tutto ciò di cui hai bisogno è una connessione Wi-Fi a 2,4 GHz.

Controlla le funzioni principali di tutti i tuoi dispositivi SMART⁺ WIFI direttamente dalla schermata principale dell'app, semplificandoti la vita quotidiana. Accedi anche ai tuoi ambienti domestici, con un solo tocco, e aggiungi tutti i dispositivi nella stessa stanza.

Attraverso l'app hai il pieno controllo di tutti i tuoi dispositivi SMART⁺ WIFI. Dimmera, cambia il tono del bianco o scegli anche una delle milioni di possibilità di colore. Il colore può essere mantenuto statico o dinamico. Scegli le tue scene per rendere la tua casa ancora più colorata.

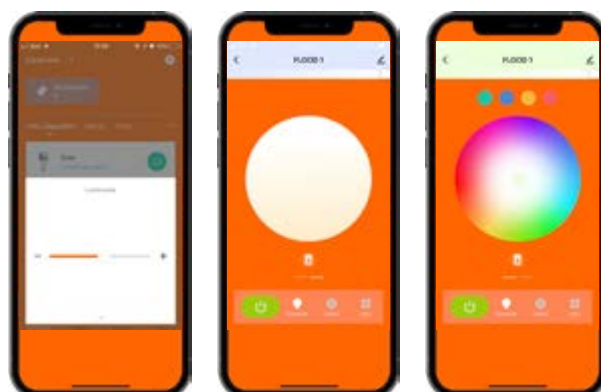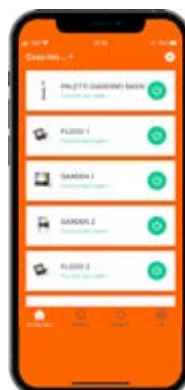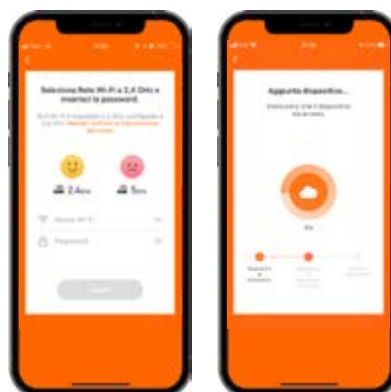


Raggruppa i tuoi dispositivi per ambienti e crea scene per ogni momento della tua vita. Trasforma gli ambienti con un semplice comando vocale o con un solo clic tramite la nostra app SMART⁺ WIFI.


Crea routine di automazione che si attivano da sole. Vuoi che le luci si accendano con la sveglia? Facile! Che ne dici di accendere le luci del tuo ufficio quando il sole tramonta?

Tranquillo!

Il limite è la tua creatività.

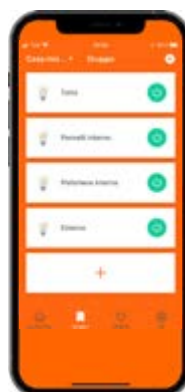

La programmazione del ritmo circadiano è molto intuitiva e l'app ha già un suggerimento per i momenti principali della giornata. Tuttavia, puoi modificare questo programma in base alle tue abitudini di veglia e di sonno, controllando la luce secondo necessità. Puoi persino creare un programma diverso per i fine settimana, quando l'ora di andare a dormire e le ore diurne sono più flessibili.

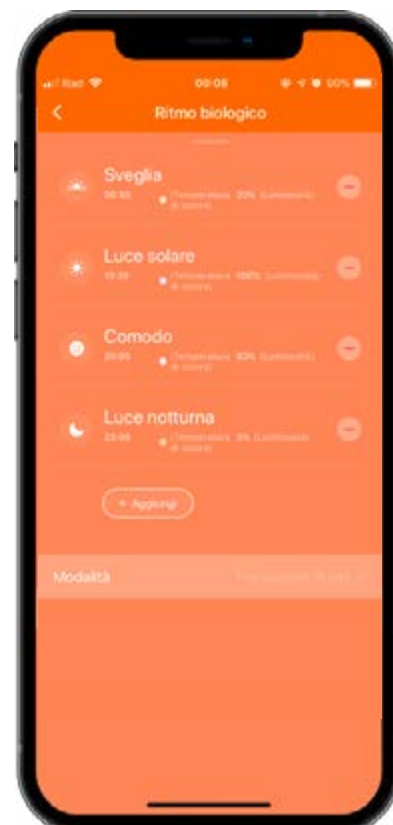

NOTES

A PROPOSITO DI LEDVANCE

Con filiali in più di 50 paesi e attività commerciali in oltre 140 paesi, LEDVANCE è una delle aziende leader a livello mondiale nel campo dell'illuminazione generale per clienti professionali e utenti finali. Nata dalla divisione di OSRAM GmbH dedicata all'illuminazione generale, LEDVANCE offre una vasta gamma di apparecchi LED adatti a diverse aree di applicazione, prodotti di illuminazione intelligente e soluzioni Smart Home and Building, una delle offerte più complete di lampade LED avanzate nel settore dell'illuminazione e lampade tradizionali e strisce LED. Oltre all'illuminazione, LEDVANCE offre soluzioni integrate di energia rinnovabile per il settore dell'edilizia. Insieme, la divisione illuminazione e la divisione energia rinnovabile formano un ecosistema completo per edifici residenziali, commerciali e industriali.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.ledvance.it



LEDVANCE

Con le nostre App per dispositivi mobili e gli strumenti online, puoi calcolare in pochissimo tempo il potenziale risparmio del tuo prossimo progetto LED, trovare la lampada o l'apparecchio più indicato alle tue esigenze e sfogliare i cataloghi più recenti: www.ledvance.it/strumenti

LEDVANCE SpA
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 Milano
Tel.: 02 23051.1
Fax: 02 23051.453
tradecentroservizi@ledvance.com