

BENELUX.LEDVANCE.COM



LEDVANCE



**LUMINAIRES,
SYSTÈMES DE GESTION,
APPAREILLAGES, RUBANS LED,
LAMPES LED ET PV**

CATALOGUE GÉNÉRAL 2026



10 YEARS OF LEDVANCE 100 YEARS OF EXCELLENCE



UN ACTEUR MONDIAL **LEDVANCE**

Fondée en 2016 à partir d'OSRAM et forte de plus de 100 ans d'expertise en éclairage, nous sommes aujourd'hui l'un des leaders mondiaux dans le domaine de l'éclairage général.



POUR VOS PROJETS **TOP SUPPORT**

Qu'il s'agisse de conseils en éclairage, de solutions sur mesure, d'analyses énergétiques ou d'études de faisabilité, les professionnels de l'éclairage peuvent compter à tout moment sur le soutien de LEDVANCE. Et cela dans plus de 140 pays et dans de nombreux secteurs: bureaux, éducation, sport, hôtellerie, commerce, industrie, logistique, ainsi que l'éclairage public.



ÉCLAIRAGE POUR PLUS DE **DURABILITÉ**

Notre devise « FROM LINE TO LOOP » concrétise notre vision : contribuer à une planète plus verte et à une vie meilleure grâce à des solutions d'éclairage intelligentes. Nos nouvelles gammes de produits EVERLOOP et NATURELOOP accompagnent la transition d'un modèle économique linéaire vers un modèle circulaire, réduisant ainsi les déchets, la consommation d'énergie et l'utilisation des matières premières.



UNE GAMME COMPLÈTE **ONE-STOP SHOP**


LEDVANCE offre aux installateurs professionnels et aux utilisateurs finaux une gamme complète de produits: lampes, luminaires, rubans LED, systèmes innovants de gestion de l'éclairage et solutions domotiques intelligentes. Nous avons également enrichi notre portefeuille, déjà reconnu pour ses solutions d'éclairage haut de gamme, avec des produits photovoltaïques innovants.

SOMMAIRE CATALOGUE GÉNÉRAL 2026

INTRODUCTION		4
LUMINAIRES PROFESSIONELLES		14
LUMINAIRES RESIDENTIELLES		126
VIVARES SYSTÈMES GESTION D'ÉCLAIRAGE & LED DRIVERS		186
RUBANS LED		212
TUBES LED, DULUX & HID LED		238
LAMPES LED - SMART ⁺ , CLASSIC, SPOT & SPECIAL		260
VINTAGE EDITION 1906 & DECOR		284
LEDVANCE RENEWABLES		300
INFORMATIONS GÉNÉRALES		304



POWER THROUGH LIGHT

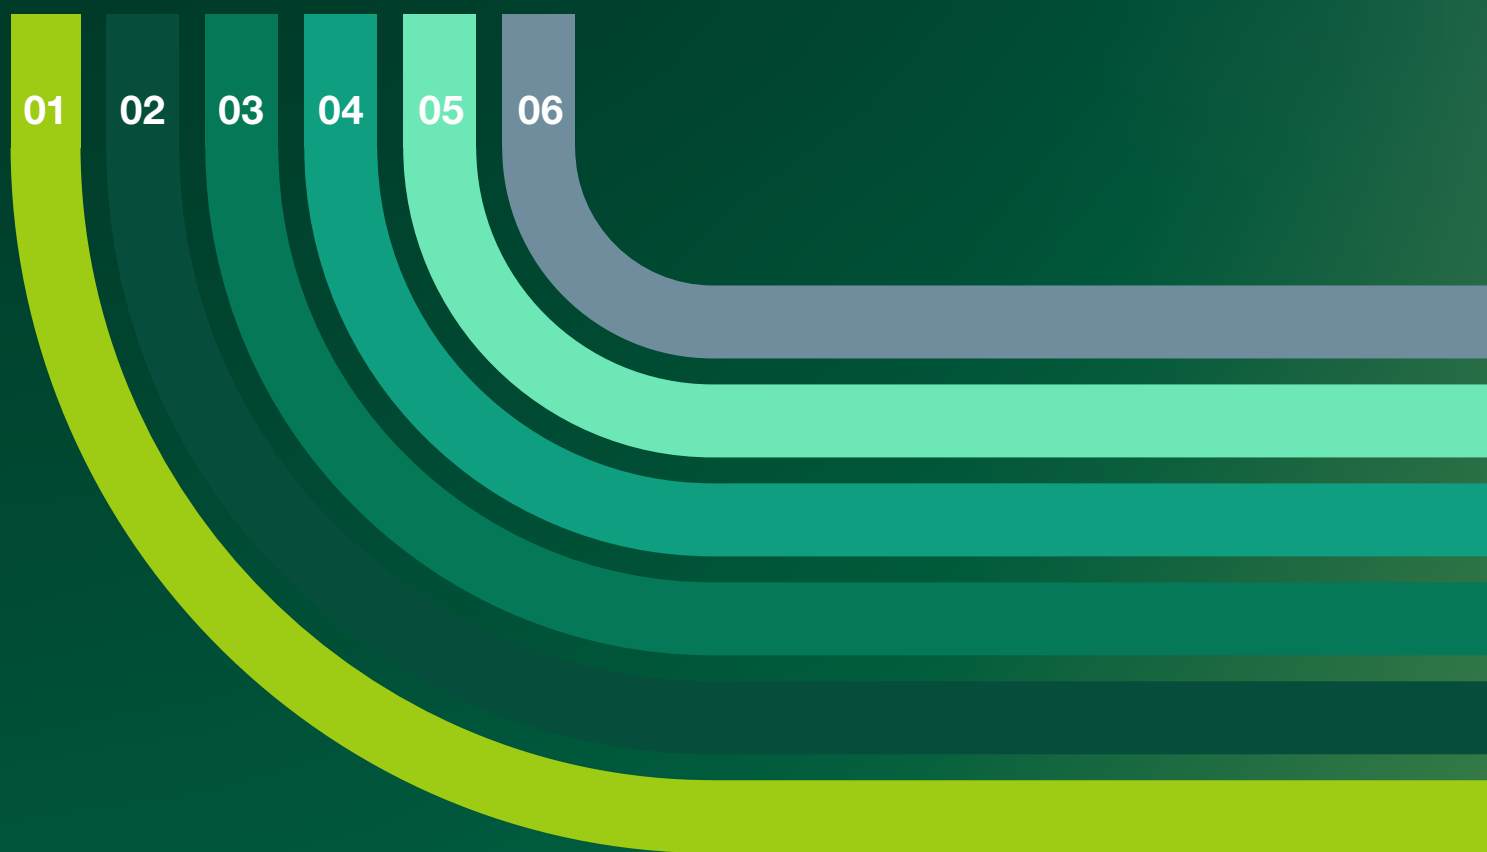

LEDVANCE a obtenu avec fierté la médaille d'argent EcoVadis 2024, se plaçant ainsi parmi les 15 % des entreprises les mieux notées au niveau mondial selon des critères de durabilité renforcés. Il s'agit de notre cinquième médaille d'argent depuis 2018, témoignage concret de notre engagement en faveur de pratiques responsables, au service des personnes et de la planète.

Le Développement Durable est au cœur de la stratégie de LEDVANCE. En tant qu'expert mondial de l'éclairage, nous assumons la responsabilité de la protection de l'environnement tout en développant des solutions durables pour l'avenir.

Nos lampes LED, luminaires et systèmes d'éclairage intelligents, à haute efficacité énergétique, contribuent à réduire l'impact environnemental et à construire un avenir plus durable — un engagement renforcé par le développement de notre activité photovoltaïque LEDVANCE Renewables.

Avec LEDVANCE LOOP, nous créons des produits plus durables en utilisant des pièces remplaçables et des matériaux recyclés dans la mesure du possible, rendant ainsi l'éclairage durable accessible et pratique.

Les pages suivantes illustrent comment LEDVANCE met en œuvre sa démarche de Développement Durable à travers des solutions produits concrètes et des innovations pérennes.





FROM LINE TO LOOP



LEDVANCE LOOP, notre marque ombrelle dédiée à la durabilité, incarne notre démarche vers des solutions d'éclairage de plus en plus circulaires. Le concept EVERLOOP propose des luminaires dotés de modules LED et d'alimentations remplaçables, prolongeant ainsi leur durée de vie et réduisant les déchets. Parallèlement, les produits NATURELOOP intègrent une forte proportion de plastiques et d'aluminium recyclés post-consommation, contribuant à une diminution significative de l'impact environnemental.



**DES PRODUITS ÉCONOMES EN ÉNERGIE
QUI RÉDUISENT LA CONSOMMATION**



**CONÇUS POUR LA CIRCULARITÉ
AVEC DES COMPOSANTS REMPLAÇABLES**



**DES MATÉRIAUX RECYCLÉS MINIMISANT
L'ÉPUISEMENT DES RESSOURCES**

Transformer la lumière en une source de changement environnemental significatif.



**DÉCOUVREZ EVERLOOP
ET SA SIMPLICITÉ
D'UTILISATION**

LINEAR INDIVIELÉ DIRECT / INDIRECT

La facilité de remplacement des composants ajoute une valeur réelle à l'installation et à la maintenance.

- A** SOURCE LUMINEUSE LED
- B** ALIMENTATION
- C** CONNECTEUR



BULKHEAD ROUND



SURFACE FLAT SQUARE & ROUND



DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY



ET LA GAMME EVERLOOP NE CESSE DE S'AGRANDIR



DÉCOUVREZ-EN PLUS ICI

EVERLOOP

REEMPLACER POUR NE PAS GÂCHER


EVERLOOP représente notre vision d'un avenir plus durable dans le domaine de l'éclairage. Le concept permet de remplacer les sources lumineuses et les alimentations, ce qui prolonge la durée de vie des luminaires et réduit les déchets. Adoptant les principes de l'économie circulaire, EVERLOOP promeut la responsabilité environnementale dans la conception des bâtiments.

Son design intuitif facilite la maintenance. Ses composants évolutifs réduisent l'impact environnemental tout en allant au-delà des exigences européennes en matière de durabilité. EVERLOOP incarne des solutions d'éclairage durables, simples et tournées vers l'avenir.



AMÉLIORER AU LIEU DE GASPILLER

REEMPLACER LES COMPOSANTS ÉCONOMISER LES RESSOURCES

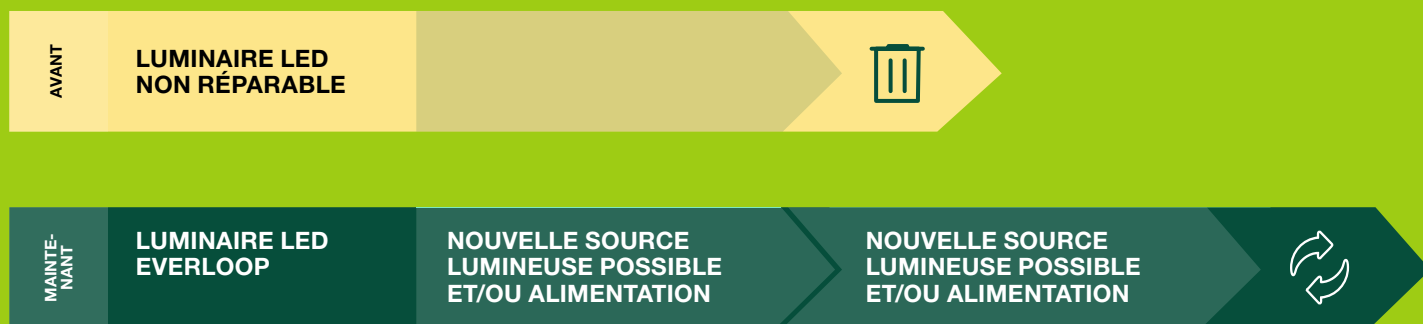

LA POSSIBILITÉ DE REMPLACER LES COMPOSANTS ESSENTIELS DES LUMINAIRES PERMET D'ÉCONOMISER DES RESSOURCES ET DE LIMITER LES DÉCHETS.



UN ENGAGEMENT FORT POUR LE SECTEUR DE L'ÉCLAIRAGE

Le symbole EVERLOOP incarne notre volonté de concevoir un éclairage qui a du sens, au-delà de l'usage immédiat. Grâce à un design modulaire et à des composants remplaçables, nous vous accompagnons dans la construction d'un héritage responsable, tout en réduisant les déchets électroniques. Choisir EVERLOOP, ce n'est pas simplement installer un luminaire — c'est adopter une approche plus réfléchie de l'utilisation des ressources dans notre environnement bâti.

DU PAPIER AU NUMÉRIQUE

ACCÉDEZ À TOUS NOS DOCUMENTS SUR LES PRODUITS EN LIGNE

LEDVANCE opère une transition vers la documentation produit numérique — une évolution bénéfique pour les utilisateurs comme pour la planète. Plutôt que des manuels et fiches techniques imprimés, les informations produits sont désormais accessibles facilement via un QR code apposé directement sur le produit ou son emballage.

Cette évolution rend l'accès plus rapide, plus pratique et toujours à jour, tout en contribuant à réduire les déchets papier et à préserver les ressources naturelles.



**PRATIQUE
POUR VOUS
RESPECTUEUX
DE LA PLANÈTE**

SCANNEZ LE
CODE QR
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



ACCÈS FACILE

Scannez un QR code sur le produit ou l'emballage pour consulter les guides d'installation, les fiches techniques et bien plus encore.



TOUJOURS À JOUR

Accédez à la dernière version à tout moment - Fini les documents imprimés obsolètes.



MIEUX POUR L'ENVIRONNEMENT

Réduit la consommation de papier et les déchets - une mesure simple pour préserver les ressources.

DÉCLARATIONS ENVIRONNEMENTALES DE PRODUITS

LA TRANSPARENCE EST DE MISE

Une Déclaration Environnementale de Produit (EPD) fournit des données vérifiées sur l'impact environnemental d'un produit tout au long de son cycle de vie, de l'extraction des matières premières jusqu'à son traitement en fin de vie. Elle garantit la transparence, permet des comparaisons objectives et soutient les objectifs de durabilité. Dans certains pays européens, une EPD est également exigée pour l'obtention de subventions.

CERTIFIÉ, FIABLE ET PRÊT POUR L'AVENIR



CERTIFIÉ AUX PLUS HAUTS STANDARDS

Vérifié par des experts externes et conforme aux normes ISO 14025, EN15804+A2 et PEP Ecopassport PSR00014.



SCIENTIFIQUEMENT FIABLE ET COMPARABLE

Basé sur la base de données ACV la plus fiable, permettant une cohérence entre les produits, les certifications et les appels d'offres.



TRANSPARENT

Les EPD de LEDVANCE garantissent des données environnementales objectives et fiables pour les projets de construction écologique, les appels d'offres publics et la planification durable.

EPD – LES DÉCLARATIONS ENVIRONNEMENTALES DE PRODUITS VÉRIFIÉES



* Selon la norme ISO 14025 et EN 15804+A2

La durabilité a besoin de fiabilité. C'est pourquoi LEDVANCE vous propose, à vous et à vos clients, des solutions d'éclairage avec des déclarations environnementales de type III du programme PEP ecopassport®. Les déclarations vérifiées* sont basées sur les analyses de cycle de vie qui déterminent l'empreinte environnementale du produit et qui documentent de façon précise les données relatives à sa demande énergétique et son potentiel sur le réchauffement climatique et bien d'autres choses. Les fiches PEP LEDVANCE sont également référencées sur la base gouvernementale INIES.

VOTRE PROJET EST NOTRE PRIORITÉ

SUPPORT AU PROJET PAR LEDVANCE

En plus de nos produits standard, nous proposons des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de votre projet.

Qu'il s'agisse d'intégrer des capteurs, de modifier les couleurs des boîtiers ou d'adapter le câblage, LEDVANCE PROJECT SERVICES transforme vos exigences spécifiques en solutions personnalisées.

SPÉCIFICATIONS

	MODIFICATIONS RAPIDES	Ajoutez vos paramètres et les exigences de votre projet à notre offre standard.
	COMPLEXITÉ MEDIUM	Faites votre choix parmi notre gamme SPECIFY.
	HAUTE COMPLEXITÉ	Composants entièrement configurables pour vos projets d'éclairage sur mesure.



CONTRÔLE QUALITÉ

Nous testons les produits dans nos laboratoires accrédités en Europe.

EN SAVOIR PLUS ?
BENELUX@LEDVANCE.COM



 **loblicht®**
DESIGN MIT PROFIL

- LOBLICHT A REJOINT LE GROUPE LEDVANCE EN 2025
- LOBLICHT EST UN FABRICANT ALLEMAND DE SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE HAUT DE GAMME
- LEDVANCE RENFORCE AINSI SON EXPERTISE DANS LES PROJETS D'ÉCLAIRAGE



SCANNEZ LE CODE QR

DÉCOUVREZ CES SOLUTIONS
D'ÉCLAIRAGE PROFESSIONNELLES



TOUJOURS LE BON PRODUIT MULTI-SELECT

Simplifiez votre quotidien et gagnez en flexibilité dans le choix du tube LED ou du luminaire optimal.



Avec les produits MULTI SELECT de LEDVANCE, bénéficiez de plusieurs températures de couleur et/ou de flux lumineux réunis dans un seul produit. Adaptez l'éclairage à vos besoins d'une simple pression sur un bouton, juste avant l'installation.


AVANTAGES POUR LES DISTRIBUTEURS

- Moins de produits en stock
- Moins de temps et d'efforts pour trouver le bon produit

AVANTAGES POUR LES INSTALLATEURS

- Le luminaire parfaitement adapté à votre projet
- Solutions rapides et efficaces
- Flexibilité: modifications possibles avant ou après l'installation

SÉLECTIONNEZ LE FLUX LUMINEUX DIRECTEMENT SUR LE DRIVER ET/OU ...

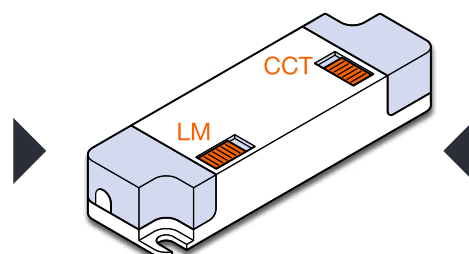


... LA TEMPÉRATURE DE COULEUR DIRECTEMENT SUR LE LUMINAIRE

LEDVANCE MULTI SELECT

Visitez notre site web pour en savoir plus sur nos produits et services.



MULTI LUMEN FONCTIONNALITÉS

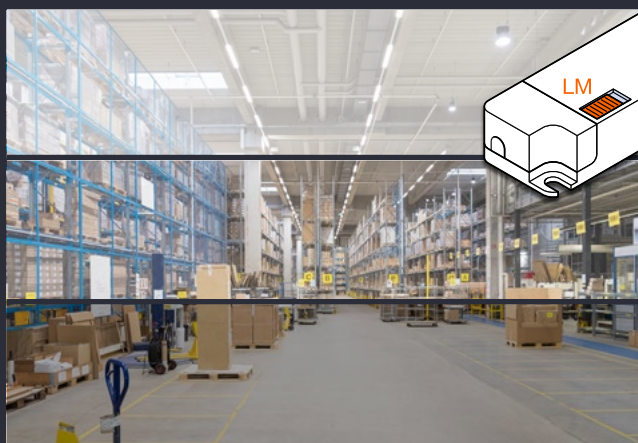

- + Luminaires ou tubes à flux lumineux réglable (lumen)
- + Flux lumineux facilement réglable avant l'installation, grâce à un sélecteur situé sur la lampe, le driver ou le luminaire
- + Solution pratique pour un éclairage optimal notamment dans des espaces de hauteurs variées




MULTI COLOUR FONCTIONNALITÉS



- + Luminaires avec trois températures de couleur au choix
- + Température de couleur facilement réglable via un interrupteur sur le driver ou le luminaire
- + Personnalisez la lumière selon les exigences de votre projet avant l'installation



LEDVANCE



LUMINAIRES LED PROFESSIONNELLES

LA VARIÉTÉ SE PRÉSENTE EN TROIS CATÉGORIES : SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES PRODUITS


Afin que vous puissiez toujours avoir une vue d'ensemble de notre large gamme de luminaires professionnels et trouver rapidement le produit le plus adapté, nous avons divisé nos luminaires en trois classes : Superior Class, Performance Class et Value Class.

Grâce à un code couleur cohérent et un étiquetage clair, vous pouvez immédiatement voir dans le catalogue et sur l'emballage à laquelle des trois classes appartient un luminaire.

Grâce au code couleur clair figurant sur les nouveaux emballages durables en carton recyclé, vous pouvez identifier les produits plus facilement et plus rapidement.



CLASSES DE PRODUITS :

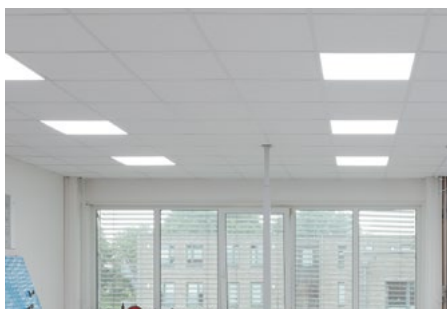

SUPERIOR CLASS

Parfois, seul le meilleur est souhaité. La gamme LEDVANCE Superior Class comprend des produits haut de gamme en matière de technologie, de qualité et de design. Ces produits haut de gamme sont hautement performants à tous les niveaux et constituent le bon choix pour réaliser des projets prestigieux avec des exigences particulières en matière d'éclairage.



PERFORMANCE CLASS

Dans la gamme Performance Class de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage. Notre portefeuille comprend une large gamme de luminaires de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie, d'efficacité, de qualité des matériaux et de lumière. A cela s'ajoute une installation simple des luminaires, des versions DALI et des garanties adaptées.



VALUE CLASS

Des performances à un prix attractif – voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE. Les luminaires de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur la rentabilité.

SOMMAIRE

DOWNLIGHTS

	Downlight Tunable White	18
NEW	Downlight Comfort HE	19
NEW	Downlight Comfort	20
NEW	Downlight Slim Alu	22
NEW	Downlight Universal	23
	Downlight Slim Eco	24
	Downlight Surface IP65	25



APPLICATIONS STANDARD : Espaces publics | Commerces | Cages d'escalier | Couloirs | Halls | Salles de bain | Cuisines

SPOTS

	Spot Vario	26
	Spot Combo	27
	Spot Air Fix	30
	Spot Air Adjust	31
	Spot Adjust	32
	Spot Fix	33
	Spot Darklight	33
	Spot Fire Resistant	34
	Spot Accessoires	35
	Spot Multi	36



APPLICATIONS STANDARD : Commerces | Espaces commerciaux | Magasins de mode | Hôtels | Cafés | Restaurants | Galeries | Musées

TRACKLIGHTS

NEW	Tracklight Spot Housing	37
NEW	Tracklight Spot Zoom Dim	38
NEW	Tracklight Spot XR	39
NEW	Tracklight Spot XR Food	40
NEW	Tracklight Spot Accessoires	41



APPLICATIONS STANDARD : Commerces | Magasins de mode | Hôtels | Boutiques | Cafés | Restaurants | Galeries | Musées | Showrooms

LUMINAIRES ENCASTRÉS

	Panel Tunable White	42
	Panel Flex	43
	Panel IndiviLED®	44
	Panel Protect IP54	45
	Panel Comfort 600	46
	Panel Comfort 1200	47
	Panel Compact 600	48
	Panel Compact 1200	48
	Panel Louver	49
	Panel Accessoires	50



APPLICATIONS STANDARD : Éclairage intérieur général | Bâtiments publics | Bureaux | Salles de conférence | Couloirs

LUMINAIRES SUSPENDUS ET MONTAGE SAILLIE

	Linear IndiviLED® Direct 1200 UGR19	51
	Linear IndiviLED® Direct 1500 UGR19	53
	Accessoires	55
NEW	Office Linear	57
	Panel Direct/Indirect	60
NEW	Floorstanding Compact	61
NEW	Floorstanding Comfort	62
	Linear Surface	63



APPLICATIONS STANDARD : Éclairage intérieur général | Bureaux | Bibliothèques | Écoles | Couloirs | Zones d'entrée

HUBLOTS

	Bulkhead Round	64
	Bulkhead Compact RC	66
NEW	Bulkhead Combo	67
	Surface Compact	68
	Surface Flat	69
NEW	Surface Disc	70
	Surface Circular & Square	71



APPLICATIONS STANDARD : Espaces publics | Circulations | Escaliers | Salles de bain | Halls

LUMINAIRES LINÉAIRES

	Linear Ultra Output	72
	Linear Magnetic Batten	72
NEW	Batten Combo	73
	Linear Compact	74
NEW	Linear Mirror	75



APPLICATIONS STANDARD : Bâtiments publics | Couloirs | Zones d'entrée | Cages d'escalier | Éclairage de corniches | Rayonnages

CHEMINS LUMINEUX

	TruSys® Flex	76
	TruSys® Flex Modules	77
	Accessoires	82
NEW	TruSys® Universal	84



APPLICATIONS STANDARD : Usines | Entrepôts | Supermarchés | Ateliers

LUMINAIRES ÉTANCHES



NEW	Damp Proof Max	86
	Damp Proof Special IP67	87
NEW	Damp Proof HE	88
NEW	Damp Proof Flex	89
	Damp Proof IP65	90
	Damp Proof Housing	93
	Damp Proof Compact Value	94
NEW	Damp Proof Combo	95
	Damp Proof Slim Value	96



APPLICATIONS STANDARD : Usines et entrepôts | Parkings | Passages souterrains | Garages | Ateliers | Lignes d'assemblage

LUMINAIRES MURAUX ET DE FAÇADE



NEW	Wallpack Combo	118
NEW	Wallpack EM twin Spot	118
NEW	Urban Wall Pack	118
NEW	Wallpack Vario	119



APPLICATIONS STANDARD : Façades de bâtiment | Espaces publics

LUMINAIRES GRANDE HAUTEUR



	Low Bay Flex	97
	High Bay Gen 5	99
	High Bay Gen 4 Sensor	100
	High Bay Accessoires	101
	High Bay Compact	102
NEW	High Bay Flex	103



APPLICATIONS STANDARD : Entrepôts | Installations logistiques | Industrie | Plafonds hauts (par ex. aéroports)

LANTERNES ÉCLAIRAGE PUBLIC, PARKINGS ET RÉSIDENTIEL



	Streetlight Flex	120
	Streetlight Area	122
	Area ECO	124
	Urban Lantern	125



APPLICATIONS STANDARD : Parkings extérieurs | Espaces publics

PROJECTEURS



	Floodlight Arena	105
NEW	Floodlight Max Gen2	106
	Floodlight High mast	109
	Floodlight Flex	110
	Floodlight Gen4	114
	Floodlight Gen4 Sensor	116
NEW	Floodlight Area Gen2	117



APPLICATIONS STANDARD : Eclairage sportif | Façades de bâtiment | Espaces publics | Chantiers | Parkings | Passages souterrains



1

DOWNLIGHT TUNABLE WHITE




Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	✓	✓	✓
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	---	---	---

LEDVANCE DL TUNABLE WHITE

Classe II - IRC ≥ 90 - UGR19 - SDCM ≤ 3 - Très faible scintillement : PstLM ≤ 0,2 et SVM ≤ 0,01 - Tunable White (changement de la température de couleur 2 700...6 500 K) - Alimentation DALI DT8 D4i externe fournie - Connecteur rapide sans outil - Compatible Vivares - Corps en aluminium - Diffuseur PC - ENEC - Test fil incandescent 850°C - 220...240 V - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

BIOLUX HCL DL DN150 S 21W TW DALI	4099854140310	■	2200	105	60°	70 000	40 000	175 x 99	160	✓	1
BIOLUX HCL DL DN 150 ZB 20W 2700-6500K	4058075724600	■	1800	90	60°	50 000		175 x 99	160	✓	1

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

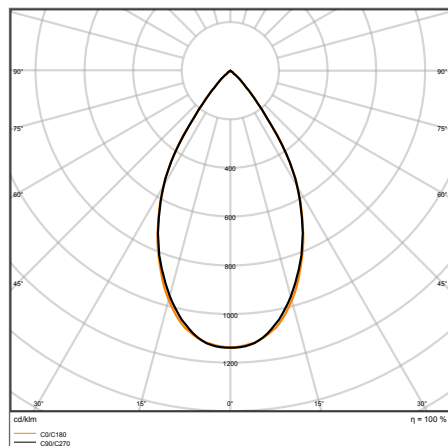

BIOLUX HCL DL DN150 S 21W TW DALI

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



DOWNLIGHT COMFORT HE



Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Ø	°	No.
-------------	-----	-------------------	---	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	---	---	-----

LEDVANCE DL COMFORT HE

Luminaires encastrés en aluminium disponibles en 3 diamètres - Économies d'énergie grâce à une efficacité système élevée : jusqu'à 145 lm/W - Câblage traversant possible via la boîte de connexion fournie - Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance sélectionnables (Multi Lumen) via dipswitches sur le driver - Versions : diffuseur opale, UGR19 avec réflecteur aluminium et DALI-2 - Accessoires : anneaux de rénovation pour plafonds existants - Garantie 5 ans

Version: ON/OFF - OPALE

DL CMFT HE D150 P 15W ML 830 OP WT	4099854687204	■	15/12/10	1950/1 620/1 350	140	100°	100 000	100 000	160 x 57	150		1
DL CMFT HE D150 P 15W ML 840 OP WT	4099854687242	■	15/12/10	2 100/1 680/1 400	150	100°	100 000	100 000	160 x 57	150		1
DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 OP WT	4099854687266	■	25/20/15	3 250/2 700/2 025	150	100°	100 000	100 000	215 x 58	200		1
DL CMFT HE D200 P 25W ML 840 OP WT	4099854687297	■	25/20/15	3 625/2 900/2 175	155	100°	100 000	100 000	215 x 58	200		1
DL CMFT HE D250 P 36W ML 830 OP WT	4099854687334	■	36/30/25	4 860/4 050/3 375	150	100°	100 000	100 000	265 x 60	250		1
DL CMFT HE D250 P 36W ML 840 OP WT	4099854687358	■	36/30/25	5 220/4 350/3 750	160	100°	100 000	100 000	265 x 60	250		1

Version ON/OFF - UGR<19

DL CMFT HE D150 P 15W ML 830 U19 WT	4099854686962	■	15/12/10	1950/1 620/1 350	135	55°	100 000	100 000	160 x 57	150		2
DL CMFT HE D150 P 15W ML 840 U19 WT	4099854686986	■	15/12/10	2 100/1 680/1 400	140	55°	100 000	100 000	160 x 57	150		2
DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 U19 WT	4099854687006	■	25/20/15	3 250/2 700/2 025	135	55°	100 000	100 000	215 x 58	200		2
DL CMFT HE D200 P 25W ML 840 U19 WT	4099854687020	■	25/20/15	3 625/2 900/2 175	145	55°	100 000	100 000	215 x 58	200		2
DL CMFT HE D250 P 36W ML 830 U19 WT	4099854687044	■	36/30/25	4 860/4 050/3 375	135	55°	100 000	100 000	265 x 60	250		2
DL CMFT HE D250 P 36W ML 840 U19 WT	4099854687068	■	36/30/25	5 220/4 350/3 750	150	60°	100 000	100 000	265 x 60	250		2

Version: DALI-2 - OPALE

DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 OP WT	4099854687372	■	15	2 025	140	100°	100 000	100 000	160 x 57	150	✓	1
DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 OP WT	4099854687396	■	15	2 175	150	100°	100 000	100 000	160 x 57	150	✓	1
DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 OP WT	4099854687419	■	25	3 625	150	100°	100 000	100 000	215 x 58	200	✓	1
DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 OP WT	4099854687457	■	25	3 750	155	100°	100 000	100 000	215 x 58	200	✓	1
DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 OP WT	4099854687471	■	36	5 220	150	100°	100 000	100 000	265 x 60	250	✓	1
DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 OP WT	4099854687518	■	36	5 580	160	100°	100 000	100 000	265 x 60	250	✓	1

Version: DALI-2 - UGR<19

DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 U19 WT	4099854687082	■	15	1 950	135	55°	100 000	100 000	160 x 57	150	✓	2
DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 U19 WT	4099854687105	■	15	2 100	140	55°	100 000	100 000	160 x 57	150	✓	2
DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 U19 WT	4099854687129	■	25	3 250	135	55°	100 000	100 000	215 x 58	200	✓	2
DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 U19 WT	4099854687143	■	25	3 625	145	55°	100 000	100 000	215 x 58	200	✓	2
DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 U19 WT	4099854687167	■	36	4 860	135	55°	100 000	100 000	265 x 60	250	✓	2
DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 U19 WT	4099854687181	■	36	5 220	150	60°	100 000	100 000	265 x 60	250	✓	2

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



1



2



DOWNLIGHT COMFORT



Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	lm/w	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]			
-------------	-----	-------------------	---	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	--	--	--

LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT

Luminaires en aluminium avec 4 découpes différentes - Versions Opale et UGR ≤ 19 - Efficacité : jusqu'à 120 lm/W - Très grande polyvalence grâce au Multi Select - Température de couleur réglable (Multi Colour - 3 000 K / 4 000 K) et flux lumineux sélectionnable (Multi Lumen) - Indice de rendu des couleurs élevé CRI > 90 - Driver externe pour une flexibilité accrue et une installation simplifiée - Câblage traversant possible via la Connector Box - Indice de protection : IP44 - Versions : On/Off, DALI-2, UGR19, Zigbee - Accessoires : Emergency Conversion Box - montage en saillie avec cadre Surface Mounting - Anneaux interchangeables en 2 couleurs

Version ON/OFF

DL CMFT D100 P 13W MS 93040 OP	4099854490842	■	13/10/7	1 430/1 100/770	110	95°	100 000	70 000	116 x 48	100	1
DL CMFT D150 P 18W MS 93040 OP	4099854490941	■	18/15/12	2 160/1 800/1 440	120	95°	100 000	70 000	160 x 57	150	1
DL CMFT D200 P 30W MS 93040 OP	4099854490989	■	30/25/20	3 600/3 000/2 400	120	100°	100 000	70 000	215 x 59	200	1
DL CMFT D250 P 42W MS 93040 OP	4099854491047	■	42/36/30	5 000/4 200/3 600	120	100°	100 000	70 000	265 x 60	250	1

Version ON/OFF - UGR<19

DL CMFT D100 P 13W MS 93040 U19	4099854490903	■	13/10/7	1 430/1 100/770	110	55°	100 000	70 000	116 x 48	100	2
DL CMFT D150 P 18W MS 93040 U19	4099854491085	■	18/15/12	2 160/1 800/1 440	120	55°	100 000	70 000	160 x 57	150	2
DL CMFT D200 P 30W MS 93040 U19	4099854491122	■	30/25/20	3 600/3 000/2 400	120	55°	100 000	70 000	215 x 59	200	2
DL CMFT D250 P 42W MS 93040 U19	4099854491160	■	42/36/30	5 000/4 200/3 600	120	60°	100 000	70 000	265 x 60	250	2



Version DALI-2 - OPALE

DL CMFT D100 P 13W MS 93040 OP	4099854490866	■	13	1 430	110	95°	100 000	70 000	116 x 48	100	✓	1
DL CMFT D150 P 18W MS 93040 OP	4099854490965	■	18	2 160	120	95°	100 000	70 000	160 x 57	150	✓	1
DL CMFT D200 P 30W MS 93040 OP	4099854491009	■	30	3 600	120	100°	100 000	70 000	215 x 59	200	✓	1
DL CMFT D250 P 42W MS 93040 OP	4099854491061	■	42	5 000	120	100°	100 000	70 000	265 x 60	250	✓	1

Version DALI-2 - UGR<19

DL CMFT D100 P 13W MS 93040 U19	4099854490927	■	13	1 430	110	55°	100 000	70 000	116 x 48	100	✓	2
DL CMFT D150 P 18W MS 93040 U19	4099854491108	■	18	2 160	120	55°	100 000	70 000	160 x 57	150	✓	2
DL CMFT D200 P 30W MS 93040 U19	4099854491146	■	30	3 600	120	55°	100 000	70 000	215 x 59	200	✓	2
DL CMFT D250 P 42W MS 93040 U19	4099854491184	■	42	5 000	120	60°	100 000	70 000	265 x 60	250	✓	2

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

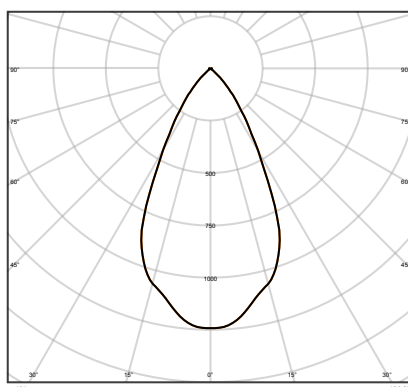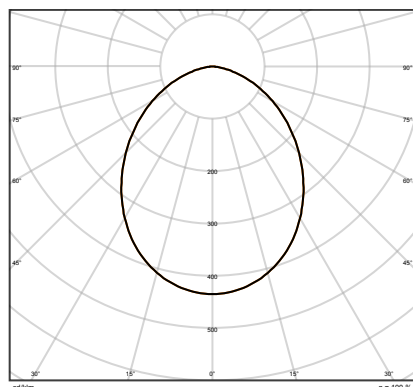

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



DOWNLIGHT COMFORT ACCESSOIRES

Désignation	EAN	Dimensions Ø x H [mm]	 No.
-------------	-----	-----------------------------	---

LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT ACCESSOIRES

Cadre Blanc

DOWNLIGHT CMFT FRAME D100 WT	4099854499906	116 × 48	1
DOWNLIGHT CMFT FRAME D150 WT	4099854499968	160 × 57	1
DOWNLIGHT CMFT FRAME D200 WT	4099854500022	215 × 59	1
DOWNLIGHT CMFT FRAME D250 WT	4099854500145	265 × 60	1

Cadre Noir

DOWNLIGHT CMFT FRAME D100 BK	4099854499920	116 × 48	2
DOWNLIGHT CMFT FRAME D150 BK	4099854499982	160 × 57	2
DOWNLIGHT CMFT FRAME D200 BK	4099854500046	215 × 59	2
DOWNLIGHT CMFT FRAME D250 BK	4099854500169	265 × 60	2

Cadre Gris

DOWNLIGHT CMFT FRAME D100 GY	4099854499944	116 × 48	3
DOWNLIGHT CMFT FRAME D150 GY	4099854500008	160 × 57	3
DOWNLIGHT CMFT FRAME D200 GY	4099854500060	215 × 59	3
DOWNLIGHT CMFT FRAME D250 GY	4099854500183	265 × 60	3

Anneau Noir

DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D100 BK	4099854515286	116 × 48	4
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D150 BK	4099854515316	160 × 57	4
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D200 BK	4099854515347	215 × 59	4
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D250 BK	4099854515378	265 × 60	4

Anneau Gris


DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D100 GY	4099854515408	116 × 48	5
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D150 GY	4099854515439	160 × 57	5
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D200 GY	4099854515460	215 × 59	5
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D250 GY	4099854515491	265 × 60	5

Anneau d'extension – pour une utilisation dans des ouvertures de plafond existantes

DL CMFT EXT RING D190 WT	4099854687723	190 × 12	6
DL CMFT EXT RING D190 BK	4099854687570	190 × 12	7
DL CMFT EXT RING D190 GY	4099854687600	190 × 12	8
DL CMFT EXT RING D240 WT	4099854687631	240 × 12	6
DL CMFT EXT RING D240 BK	4099854687662	240 × 12	7
DL CMFT EXT RING D240 GY	4099854687693	240 × 12	8

Anneau d'extension D190 : pour l'encastrement ultérieur de la version D150 dans des ouvertures de plafond de 150 à 185 mm

Anneau d'extension D240 : pour l'encastrement ultérieur de la version D200 dans des ouvertures de plafond de 200 à 235 mm

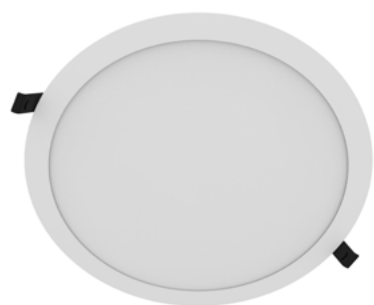

1



2



DOWNLIGHT SLIM ALU



Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	lm/w	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]			
-------------	-----	-------------------	---	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	--	--	--

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU

Faible profondeur d'installation de seulement 23 mm - Très grande polyvalence grâce à la sélection de la CCT et des niveaux de puissance (Multi Colour 3 000 K / 4 000 K - Multi Lumen) - Répartition lumineuse très homogène - Driver externe avec fonction de câblage traversant à 3 pôles pour plus de flexibilité et une installation simplifiée - Versions : On/Off - DALI-2 - Éclairage de secours possible avec la LEDVANCE Emergency Conversion Box - Accessoire : cadre de montage en saillie

Version ON/OFF

DL SLIM ALU D100 V 8W MS 83040	4099854441776	■	8/6/4	800/600/400	100	90°	50 000	35 000	112 x 23	100	1
DL SLIM ALU D150 V 13W MS 83040	4099854441790	■	13/10/6,5	1 300/980/650	100	90°	50 000	35 000	162 x 23	150	1
DL SLIM ALU D175 V 16W MS 83040	4099854441813	■	16/12/8	1 600/1 200/800	100	90°	50 000	35 000	187 x 23	175	1
DL SLIM ALU D205 V 19W MS 83040	4099854441844	■	19/14,3/9,5	1 900/1 430/950	100	90°	50 000	35 000	217 x 23	205	1
DL SLIM ALU D280 V 25W MS 83040	4099854441868	■	25/18,8/12,5	2 500/1 880/1 250	100	90°	50 000	35 000	292 x 23	280	1

Version DALI-2

DL SLIM ALU DA D100 V 9W MS 83040	4099854441899	■	8	800	100	90°	50 000	35 000	112 x 23	100	✓	1
DL SLIM ALU DA D150 V 13W MS 83040	4099854441912	■	13	1 300	100	90°	50 000	35 000	162 x 23	150	✓	1
DL SLIM ALU DA D175 V 16W MS 83040	4099854441936	■	16	1 600	100	90°	50 000	35 000	187 x 23	175	✓	1
DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 83040	4099854441950	■	19	1 900	100	90°	50 000	35 000	217 x 23	205	✓	1
DL SLIM ALU DA D280 V 25W MS 83040	4099854441974	■	25	2 500	100	90°	50 000	35 000	292 x 23	280	✓	1


Désignation	EAN	Dimensions Ø x H [mm]	
-------------	-----	-----------------------------	--

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU ACCESSOIRES

Cadre de montage en saillie – Pour un montage en surface

DL SLIM ALU FRAME D150 WT	4099854475986	116 x 48	2
DL SLIM ALU FRAME D175 WT	4099854476006	160 x 57	2
DL SLIM ALU FRAME D205 WT	4099854476037	215 x 59	2
DL SLIM ALU FRAME D280 WT	4099854476051	265 x 60	2

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

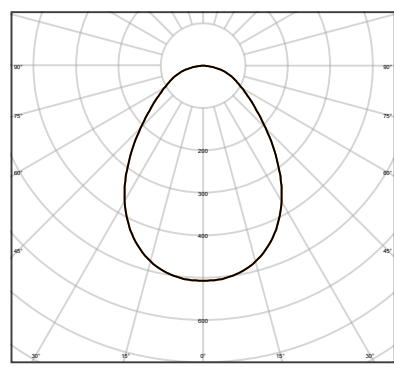



DOWNLIGHT UNIVERSAL

Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	lm/W	°	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]			
-------------	-----	-------------------	---	----	------	---	------------------	-----------------------------	--	--	--

LEDVANCE DOWNLIGHT UNIVERSAL

La solution idéale pour une rénovation confortable : montage universel dans des ouvertures de plafond existantes - Multi Cut-out : ressorts de fixation réglables pour des ouvertures de plafond de 65 mm à 260 mm - Très grande polyvalence grâce à la sélection de la CCT et des niveaux de puissance (Multi Colour 3 000 K / 4 000 K - Multi Lumen) - Installation simple grâce au driver intégré - Répartition lumineuse très homogène - Versions : On/Off, DALI-2 et avec capteur - Accessoire : anneau disponible en 2 couleurs

Version ON/OFF

DL UNIV D200 V 18W ML 83040 WT	4099854541094	■	18/9	2 420/1 200	125	110°	50 000	217 x 22	200	1
DL UNIV D300 V 23W ML 83040 WT	4099854541155	■	23/15	3 200/2 050	130	110°	50 000	290 x 22	300	1

Version DALI-2

DL UNIV DALI D200 V 18W ML 83040 WT	4099854541339	■	18	2 420	125	110°	50 000	217 x 22	200	✓	1
DL UNIV DALI D300 V 22W ML 83040 WT	4099854541377	■	22	3 200	130	110°	50 000	290 x 22	300	✓	1

Version CAPTEUR

DL UNIV SN D200 V 18W ML 83040 WT	4099854541414	■	18/9	2 420/1 200	125	110°	50 000	217 x 22	200	1
DL UNIV SN D300 V 23W ML 83040 WT	4099854541438	■	23/15	3 200/2 050	130	110°	50 000	290 x 22	300	1



Désignation	EAN	Dimensions Ø x H [mm]	
-------------	-----	-----------------------------	--

LEDVANCE DOWNLIGHT UNIVERSAL ACCESSOIRES

Version ON/OFF

DL UNIV RING D200 BK	4099854541452	217 x 22	2
DL UNIV RING D200 BN (Nikkel)	4099854541476	217 x 22	3
DL UNIV RING D300 BK	4099854541537	290 x 22	2
DL UNIV RING D300 BN (Nikkel)	4099854541612	290 x 22	3

Version CAPTEUR

DL UNIV SN RING D200 BK	4099854559457	217 x 22	4
DL UNIV SN RING D200 BN (Nikkel)	4099854559471	217 x 22	5
DL UNIV SN RING D300 BK	4099854559495	290 x 22	4
DL UNIV SN RING D300 BN (Nikkel)	4099854559518	290 x 22	5

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



1

2

DOWNLIGHT SLIM ECO






Désignation	EAN	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Ø	°	No.
-------------	-----	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	---	---	-----

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM SQUARE

Classe II - Corps en polycarbonate (RAL 9016) - Alimentation intégrée - Précâblé - Boîtier de connexion rapide avec repiquage possible - Faible épaisseur (30 mm) - 220...240 V - Température de fonctionnement : -20...+50°C - Garantie 3 ans - Accessoire³ : cadre de montage en saillie

Downlight Slim square DN105 6W 3000K IP20 WT	4058075079212	420	70	120°	30 000	118 × 118 × 30	105 × 105	1
Downlight Slim square DN105 6W 4000K IP20 WT	4058075079236	430	70	120°	30 000	118 × 118 × 30	105 × 105	1
Downlight Slim square DN105 6W 6500K IP20 WT	4058075079250	430	70	120°	30 000	118 × 118 × 30	105 × 105	1
Downlight Slim square DN155 12W 3000K IP20 WT	4058075079274	1 020	85	120°	30 000	169 × 169 × 30	155 × 155	1
Downlight Slim square DN155 12W 4000K IP20 WT	4058075079298	1 020	85	120°	30 000	169 × 169 × 30	155 × 155	1
Downlight Slim square DN155 12W 6500K IP20 WT	4058075079311	1 020	85	120°	30 000	169 × 169 × 30	155 × 155	1
Downlight Slim square DN210 18W 3000K IP20 WT	4058075079335	1 530	85	120°	30 000	225 × 225 × 30	210 × 210	1
Downlight Slim square DN210 18W 4000K IP20 WT	4058075079359	1 530	85	120°	30 000	225 × 225 × 30	210 × 210	1
Downlight Slim square DN210 18W 6500K IP20 WT	4058075079373	1 530	85	120°	30 000	225 × 225 × 30	210 × 210	1
Downlight Slim square DN105 Frame WT	4058075079397					121 × 121 × 54		2
Downlight Slim square DN155 Frame WT	4058075079410					170 × 170 × 38		2
Downlight Slim square DN210 Frame WT	4058075079434					225 × 225 × 38		2

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



DL SLIM DN 210 18W 6500K

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ Garantie 2 ans



DOWNLIGHT SURFACE IP65






Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Ø	°	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	---	---	-----

LEDVANCE DOWNLIGHT SURFACE IP65

Classe I - IP65 - IK06 - Bornier automatique permettant le repiquage - Faible scintillement (<10%, SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Corps en aluminium blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9005) - Technologie COB avec réflecteur pour un éblouissement maîtrisé - Montage en saillie - 220...240 V - Températures de fonctionnement : -30...+40 °C - Garantie 5 ans

Downlight SURFACE DN90 15W/830 36° IP65 WT	4058075768857	■	1575	110	36°	100 000	80 000	90 x 107			1
Downlight SURFACE DN90 15W/840 36° IP65 WT	4058075768871	■	1650	110	36°	100 000	80 000	90 x 107			1
Downlight SURFACE DN90 15W/830 36° IP65 BK	4058075768895	■	1575	110	36°	100 000	80 000	90 x 107			2
Downlight SURFACE DN90 15W/840 36° IP65 BK	4058075768918	■	1650	110	36°	100 000	80 000	90 x 107			2
Downlight SURFACE DN90 15W/830 60° IP65 WT	4058075768963	■	1575	110	60°	100 000	80 000	90 x 107			1
Downlight SURFACE DN90 15W/840 60° IP65 WT	4058075768987	■	1650	110	60°	100 000	80 000	90 x 107			1
Downlight SURFACE DN90 15W/830 60° IP65 BK	4058075769007	■	1575	110	60°	100 000	80 000	90 x 107			2
Downlight SURFACE DN90 15W/840 60° IP65 BK	4058075769021	■	1650	110	60°	100 000	80 000	90 x 107			2
Downlight SURFACE DN160 30W/830 36° IP65 WT	4058075769045	■	3150	110	36°	100 000	80 000	160 x 110			3
Downlight SURFACE DN160 30W/840 36° IP65 WT	4058075769076	■	3300	110	36°	100 000	80 000	160 x 110			3
Downlight SURFACE DN160 30W/830 36° IP65 BK	4058075769090	■	3150	110	36°	100 000	80 000	160 x 110			4
Downlight SURFACE DN160 30W/840 36° IP65 BK	4058075769113	■	3300	110	36°	100 000	80 000	160 x 110			4
Downlight SURFACE DN160 30W/830 60° IP65 WT	4058075769137	■	3150	110	60°	100 000	80 000	160 x 110			3
Downlight SURFACE DN160 30W/840 60° IP65 WT	4058075769151	■	3300	110	60°	100 000	80 000	160 x 110			3
Downlight SURFACE DN160 30W/830 60° IP65 BK	4058075769175	■	3150	110	60°	100 000	80 000	160 x 110			4
Downlight SURFACE DN160 30W/840 60° IP65 BK	4058075769199	■	3300	110	60°	100 000	80 000	160 x 110			4
Downlight SURFACE DN250 45W/830 36° IP65 WT	4058075769212	■	4725	110	36°	100 000	80 000	250 x 125			5
Downlight SURFACE DN250 45W/840 36° IP65 WT	4058075769236	■	4950	110	36°	100 000	80 000	250 x 125			5
Downlight SURFACE DN250 45W/830 36° IP65 BK	4058075769250	■	4725	110	36°	100 000	80 000	250 x 125			6
Downlight SURFACE DN250 45W/840 36° IP65 BK	4058075769274	■	4950	110	36°	100 000	80 000	250 x 125			6
Downlight SURFACE DN250 45W/830 60° IP65 WT	4058075769298	■	4725	110	60°	100 000	80 000	250 x 125			5
Downlight SURFACE DN250 45W/840 60° IP65 WT	4058075769335	■	4950	110	60°	100 000	80 000	250 x 125			5
Downlight SURFACE DN250 45W/830 60° IP65 BK	4058075769359	■	4725	110	60°	100 000	80 000	250 x 125			6
Downlight SURFACE DN250 45W/840 60° IP65 BK	4058075769397	■	4950	110	60°	100 000	80 000	250 x 125			6



Instruction de montage

DL SURFACE DN160 30W/830 60° IP65

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



SPOTS TÊTE EXTRACTIBLE




Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]			
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	-----------------------------	--	--	--

LEDVANCE SPOT VARIO


Classe II - Encastré d'accentuation avec alimentation externe fournie - Corps en aluminium (RAL 9016) - Diffuseur PMMA - Rotation 0 à 350° - Orientable 0 à 35° - 220...240 V - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Garantie 5 ans

Spot Vario DN170 35W/3000K 24° IP20 WT	4058075104020		3350	95	24°	50000	45000	180 x 129	165 à 170	1
Spot Vario DN170 35W/4000K 24° IP20 WT	4058075104044		3550	100	24°	50000	45000	180 x 129	165 à 170	1
Accessoire pour repiquage										
CONNECTOR BOX 5P L/N (lot de 4)	4058075473010							115 x 56 x 19		2

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

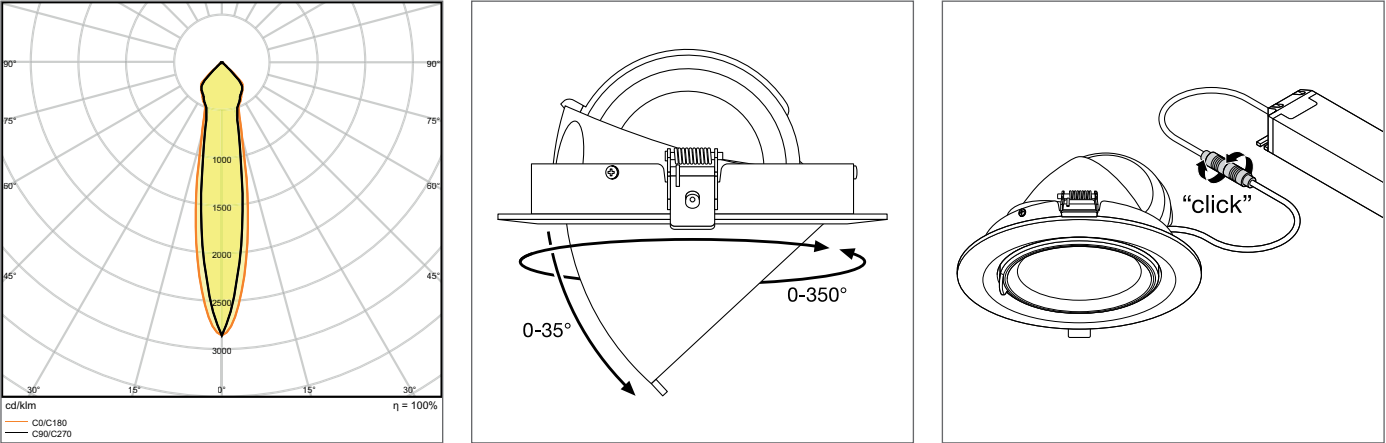

SPOT VARIO DN 170 35W 4000K 24°

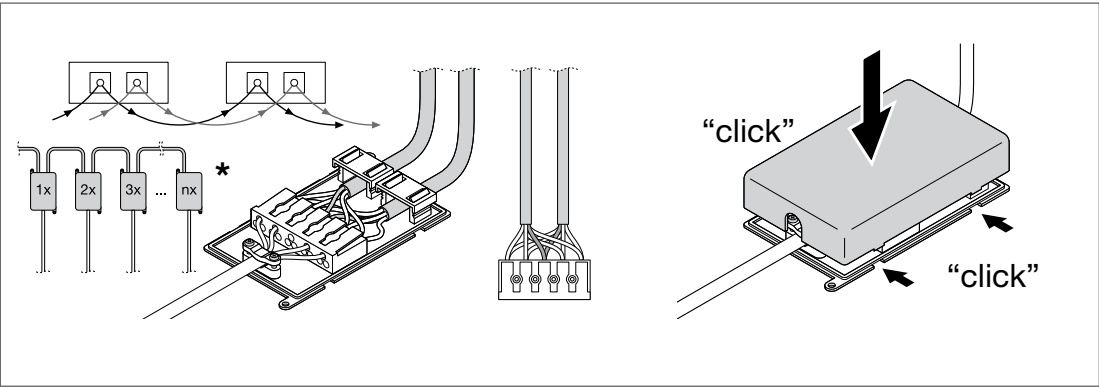

Boîtier de connexion rapide en option

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)
■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



SPOT COMBO



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]			
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	--	--	--

LEDVANCE SPOT COMBO IP65 DIM

Spot Classe III, alimentation Classe II - Corps en polycarbonate noir - Diffuseur PMMA - Directement recouvrable par la plupart des isolants lorsque les Documents Techniques Unifiés (DTU) l'autorisent (se référer au DTU applicable selon le lieu d'installation et le type d'isolant rencontré) - Avec joint d'étanchéité à l'air - Colerette en aluminium blanc (RAL 9016) - Alimentation externe recouvrable fournie, Multi Lumen (sélecteur de puissance 4W et 6W), gradable par découpage de phase, permettant le repiquage - Multi Colour : sélecteur de température de couleur (2 700 K / 3 000 K / 4 000 K) présent sur le spot - IRC ≥ 90 - Adapté pour les salles de bain, dont volume 1 (tension sur le secondaire 26...28VDC) - 220...240 V - Découpe Ø 68 mm - Nombreuses collerettes rondes et carrées en différents coloris disponibles en option (voir accessoires en page suivante) - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans


Spot LED COMBO Adjust 6W MS 827-30-40 IP65 WT	4058075845091		400/600	109	60°	50 000	39 000	81,5 x 48	68	1
Spot LED COMBO Fix 6W MS 827-30-40 IP65 WT	4058075845077		400/600	109	60°	50 000	39 000	81,5 x 48	68	2

Version DALI-2

SPOT COMBO DA Adjust V 6W MC 930 IP65 WT	4058075846326		540	90	60°	50 000	35 000	81,5 x 48	68	1
--	---------------	--	-----	----	-----	--------	--------	-----------	----	---

Accessoires pagina 28




DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

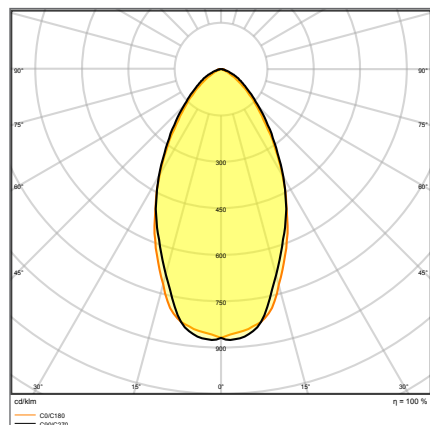

SPOT CBO ADJ 6W

FLUX LUMINEUX EN FONCTION DES TEMPÉRATURES DE COULEUR

CCT	4W	6W
2 700 K	350 lm	550 lm
3 000 K	380 lm	580 lm
4 000 K	400 lm	600 lm

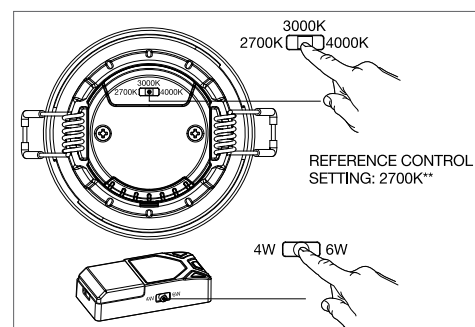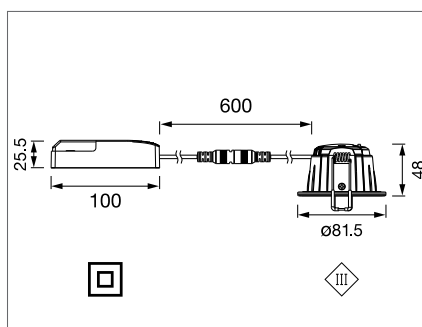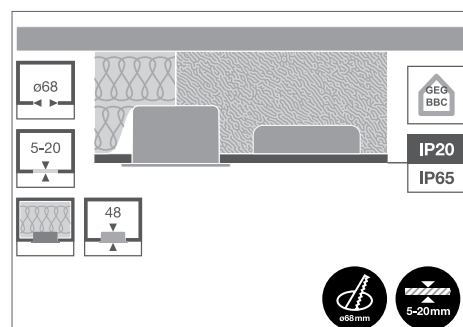

Installation

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

Sélecteurs de puissance et de température de couleur



ACCESSOIRES SPOT COMBO DIM


Désignation	EAN	Dimensions Ø x H [mm]	 No.
-------------	-----	-----------------------------	---

ACCESSOIRES SPOT COMB


Colletteres rondes ou carrées en aluminium blanc (RAL 9016), noir (RAL 9004) ou nickel brossé

Ring Round BK SPOT COMBO Adjust	4099854097911	81,5 x 4	1
Ring Round BN SPOT COMBO Adjust	4099854097935	81,5 x 4	2
Ring Square WT SPOT COMBO Adjust	4099854097973	81,5 x 81,5 x 4	5
Ring Square BK SPOT COMBO Adjust	4099854097997	81,5 x 81,5 x 4	6
Ring Square BN SPOT COMBO Adjust	4099854097959	81,5 x 81,5 x 4	7
Ring Round BK SPOT COMBO Fix	4099854098406	81,5 x 4	3
Ring Round BN SPOT COMBO Fix	4099854098437	81,5 x 4	4
Ring Square WT SPOT COMBO Fix	4099854099304	81,5 x 81,5 x 4	8
Ring Square BK SPOT COMBO Fix	4099854099335	81,5 x 81,5 x 4	9
Ring Square BN SPOT COMBO Fix	4099854099274	81,5 x 81,5 x 4	10

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

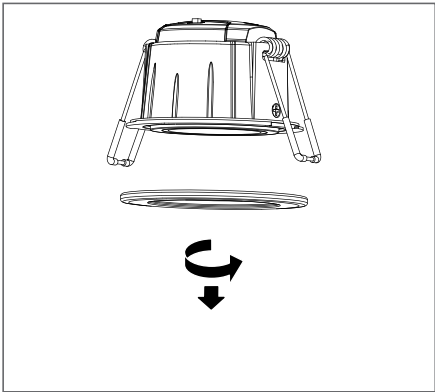

Changement de la colerette du spot COMBO Fixe

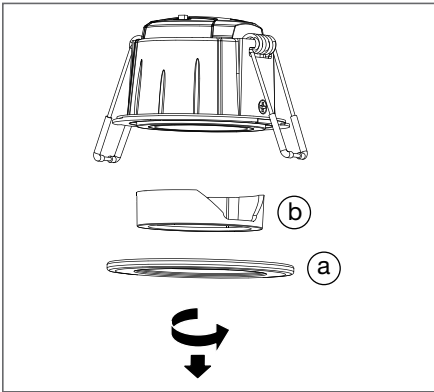

Changement de la colerette du spot COMBO Orientable

NOUVEAU



1

2



SPOT COMBO FIRE RATED



Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]			
-------------	-----	-------------------	---	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	--	--	--

LEDVANCE SPOT COMBO FIRE RATED VALUE

Température de couleur réglable via l'interrupteur à l'arrière du spot (Multi Colour 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K) - Flux lumineux réglable (Multi Lumen) - Recouvrable avec de nombreux types de matériaux isolants - Résistant au feu : conçu et testé pour répondre aux normes de résistance au feu (dans certains plafonds coupe-feu) - Matériau du boîtier : métal - Matériau de l'anneau : plastique

SPOT COMBO FIX VALUE

SPOT CBO FP FIX VALUE 6W MS 827-30-40	4099854459894	■	6/4	650/420	110/100	60°	50 000	40 000	86 x 33	70	✓	1
---------------------------------------	---------------	---	-----	---------	---------	-----	--------	--------	---------	----	---	---

SPOT COMBO ADJUST VALUE

SPOT CBO FP ADJ VALUE 7W MS 827-30-40	4099854459948	■	6/4	840/570	120/110	60°	50 000	40 000	100 x 43	70	✓	2
---------------------------------------	---------------	---	-----	---------	---------	-----	--------	--------	----------	----	---	---



1




Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]			
-------------	-----	-------------------	---	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	--	--	--

LEDVANCE SPOT COMBO FIRE RATED ECO

SPOT CBO FP FIX ECO 5W MC 827	4099854459849	■	5	560/510	120/110	60°	50 000	40 000	90 x 32	70	✓	1
-------------------------------	---------------	---	---	---------	---------	-----	--------	--------	---------	----	---	---




1



2



3



4



Désignation	EAN	MATERIAL	COLOR	Dimensions [mm]	
-------------	-----	----------	-------	--------------------	--

SPOT FIRE RATED ACCESSOIRES

SP CBO FP RING FIX ROUND BK	4099854459993	Aluminum	Black	1
SP CBO FP RING FIX ROUND BN	4099854460050	Aluminum	Brushed nickel	2
SP CBO FP RING ADJ ROUND BK	4099854460142	Aluminum	Black	3
SP CBO FP RING ADJ ROUND BN	4099854460173	Aluminum	Brushed nickel	4

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



SPOT AIR FIX



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]			
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	--	--	--


LEDVANCE SPOT AIR FIX IP65

Classe II - Corps en aluminium - Diffuseur PMMA - Directement recouvrable par la plupart des isolants - Avec joint d'étanchéité à l'air - Très faible épaisseur (23 mm) - Colerette blanche (RAL 9016), noire (RAL 9004) ou aluminium brossé (RAL9006) - Alimentation externe gradable par découpage de phase (TRIAC) fournie et recouvrable avec sélecteur de puissance (4W et 6W) permettant le repiquage - IRC ≥ 90 - Adapté pour les salles de bain, hors volume 1 (tension sur le secondaire : 32-40VDC) - 220...240 V - Découpe $\varnothing$ 68 mm - Colerettes d'adaptation pour des découpes jusqu'à $\varnothing$ 150 mm disponibles en option - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans


Spot LED AIR Fix 6W/927 Multi Lumen DIM IP65 WT	4058075799905	■	480	80	36°	50 000	41 000	81 x 34	68	✓	1
Spot LED AIR Fix 6W/930 Multi Lumen DIM IP65 WT	4058075799929	■	510	85	36°	50 000	41 000	81 x 34	68	✓	1
Spot LED AIR Fix 6W/940 Multi Lumen DIM IP65 WT	4058075799943	■	570	95	36°	50 000	41 000	81 x 34	68	✓	1
Spot LED AIR Fix 6W/927 Multi Lumen DIM IP65 BK	4099854000188	■	480	80	36°	50 000	41 000	81 x 34	68	✓	2
Spot LED AIR Fix 6W/930 Multi Lumen DIM IP65 BK	4058075799967	■	510	85	36°	50 000	41 000	81 x 34	68	✓	2
Spot LED AIR Fix 6W/930 Multi Lumen DIM IP65 SI	4058075799981	■	510	85	36°	50 000	41 000	81 x 34	68	✓	3

Accessoires en page 35

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

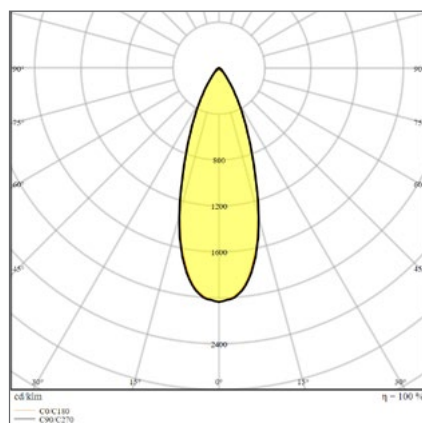


Spot LED AIR Fix 6W 940 PS DIM IP65

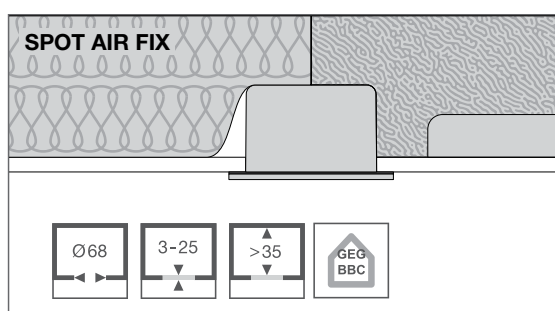

Spot et alimentation recouvrables.
Hauteur de plénum 35 mm minimum

SP AIR FIX	✓	✓	×	×
SP AIR ADJUST	✓	×	×	×
	ON 1 2	ON 1 2	ON 1 2	ON 1 2
Current (CC)	85mA	140mA	180mA	140mA
Power	4W	6W	8W	6W
% rated lumen FIX	80%	100%	130%	100%
% rated lumen ADJ	100%	130%	200%	130%

Réglage des micro-interrupteurs



Bornier avec repiquage



Couverture par isolant roulé

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



SPOT AIR ADJUST



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]			
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	-----------------------------	--	--	--


LEDVANCE SPOT AIR ADJUST

Classe II - Corps en aluminium - Diffuseur PMMA - Directement recouvrable par la plupart des isolants - Avec joint d'étanchéité à l'air - Très faible épaisseur (23 mm) - Collerette blanche (RAL 9016), noire (RAL 9004) ou aluminium brossé (RAL 9006) - Alimentation externe gradable par découpage de phase (TRIAC) fournie et recouvrable permettant le repiquage - IRC ≥ 90 - Orientable ± 25° - 220...240 V (Tension sur le secondaire : 32-40VDC) - Découpe Ø 68 mm - Collerettes d'adaptation pour des découpes jusqu'à Ø150 mm disponibles en option - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans


Spot LED AIR ADJUST 4W/927 Multi Lumen DIM IP23 WT	4099854000003	■	300	75	36°	50 000	41 000	81 x 34	68	✓	1
Spot LED AIR ADJUST 4W/930 Multi Lumen DIM IP23 WT	4099854000041	■	320	80	36°	50 000	41 000	81 x 34	68	✓	1
Spot LED AIR ADJUST 4W/940 Multi Lumen DIM IP23 WT	4099854000065	■	340	85	36°	50 000	41 000	81 x 34	68	✓	1
Spot LED AIR ADJUST 4W/927 Multi Lumen DIM IP23 BK	4099854000201	■	300	75	36°	50 000	41 000	81 x 34	68	✓	2
Spot LED AIR ADJUST 4W/930 Multi Lumen DIM IP23 BK	4099854000089	■	320	80	36°	50 000	41 000	81 x 34	68	✓	2
Spot LED AIR ADJUST 4W/930 Multi Lumen DIM IP23 SI	4099854000102	■	320	80	36°	50 000	41 000	81 x 34	68	✓	3

Accessoires en page 35


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

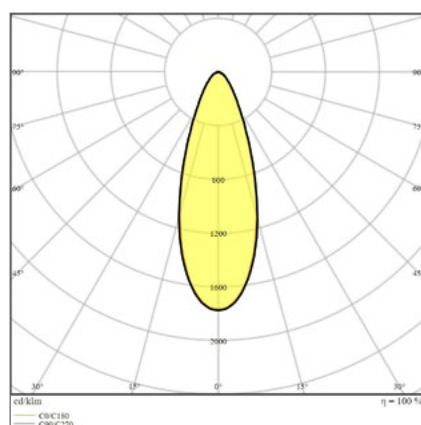

Spot LED AIR Orientable 4W 940 DIM IP23

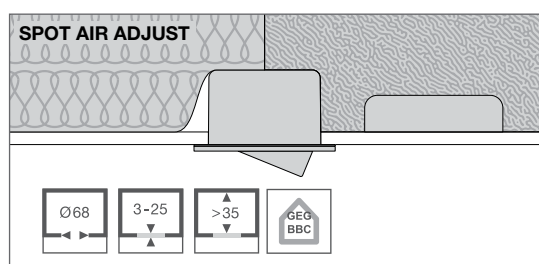

Spot et alimentation recouvrables.
Hauteur de plénum 35 mm minimum



Bornier avec repiquage



Couverture par isolant soufflé

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



SPOT ADJUST



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]			
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	--	--	--

LEDVANCE SPOT ADJUST IP20 DIM

Classe II - Corps en aluminium - Diffuseur PMMA - Colerette blanche (RAL 9016), noire (RAL 9004) ou aluminium brossé (RAL 9006) - Alimentation externe gradable par découpage de phase (TRIAC) fournie avec sélecteur de puissance (4W, 6W et 8W) permettant le repiquage - IRC ≥ 90 - Orientable $\pm 25^\circ$ - IP20 - 220...240 V - Découpe $\varnothing 68$ mm - Colerettes d'adaptation pour des découpes jusqu'à $\varnothing 150$ mm disponibles en option - Utilisation possible sous isolants roulés (pas soufflés) grâce au capot en option - Températures de fonctionnement : $-20...+40^\circ\text{C}$ - Garantie 5 ans

Spot LED adjust 8W/927 Multi Lumen DIM WT	4058075799622	■	640	80	36°	50 000	41 000	81 x 43	68	✓	1
Spot LED adjust 8W/930 Multi Lumen DIM WT	4058075799646	■	680	85	36°	50 000	41 000	81 x 43	68	✓	1
Spot LED adjust 8W/940 Multi Lumen DIM WT	4058075799660	■	720	90	36°	50 000	41 000	81 x 43	68	✓	1
Spot LED adjust 8W/927 Multi Lumen DIM BK	4099854000140	■	640	80	36°	50 000	41 000	81 x 43	68	✓	2

LEDVANCE SPOT SQUARE DK ADJUST IP20


Classe II - Confort visuel optimisé (réflecteur Dark Light) - Alimentation externe fournie - Corps en aluminium - Orientable $\pm 25^\circ$ - Diffuseur PMMA - 220...240 V - Température de fonctionnement : $-10...+40^\circ\text{C}$ - Garantie 5 ans

Spot SQUARE DK adjust 8W/3000K FL WT	4058075114043	■	650	80	36°	50 000	45 000	90 x 90 x 72	83 x 83		4
Spot SQUARE DK adjust 8W/3000K FL BK	4058075114067	■	650	80	36°	50 000	45 000	90 x 90 x 72	83 x 83		5



Accessoire

CONNECTORBOX 5P L/N (4 stuks)	4058075473010							115 x 56 x 19			6
-------------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	---

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



SPOT SQUARE DK 8W FL36° 3000K

SPOT LED ORIENTABLE 8W 940
PS DIM IP20

	✓	✓	✓	○
	ON	ON	ON	ON
	1 2	1 2	1 2	1 2
Current (CC)	85mA	140mA	180mA	140mA
Power	4W	6W	8W	6W
% rated lumen	50%	80%	100%	80%

Réglage des micro-interrupteurs

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ ENEC uniquement pour spots orientables IP20 | ⁴ TUV concerne uniquement les spots Dark Carrés



SPOT DARK / FIX IP44



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]			
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	-----------------------------	--	--	--

LEDVANCE SPOT DARKLIGHT

Classe II - Corps en aluminium - Diffuseur PMMA - Colerette blanche (RAL 9016), noire (RAL 9004) ou aluminium brossé (RAL 9006) - Alimentation externe gradable par découpage de phase (TRIAC) fournie avec sélecteur de puissance (4W, 6W et 8W) permettant le repiquage - IRC ≥ 90 - Eblouissement maîtrisé (UGR19) - IP44 - 220...240 V - Découpe ø 68 mm - Colerettes d'adaptation pour des découpes jusqu'à ø 150 mm disponibles en option - Utilisation possible sous isolants roulés (pas soufflés) grâce au capot en option - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

Spot LED Dark Fix 8W/927 Multi Lumen DIM IP44 WT	4058075799806	■	640	80	36°	50000	41000	81 x 42	68	✓	1
Spot LED Dark Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 WT	4058075799820	■	680	85	36°	50000	41000	81 x 42	68	✓	1
Spot LED Dark Fix 8W/940 Multi Lumen DIM IP44 WT	4058075799844	■	720	90	36°	50000	41000	81 x 42	68	✓	1
Spot LED Dark Fix 8W/927 Multi Lumen DIM IP44 BK	4099854000164	■	640	80	36°	50000	41000	81 x 42	68	✓	2
Spot LED Dark Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 BK	4058075799868	■	680	85	36°	50000	41000	81 x 42	68	✓	2
Spot LED Dark Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 SI	4058075799882	■	680	85	36°	50000	41000	81 x 42	68	✓	3

Accessoires en page 35


LEDVANCE SPOT FIX

Classe II - Corps en aluminium - Diffuseur PMMA - Colerette blanche (RAL 9016), noire (RAL 9004) ou aluminium brossé (RAL 9006) - Alimentation externe gradable par découpage de phase (TRIAC) fournie avec sélecteur de puissance (4W, 6W et 8W) permettant le repiquage - IRC ≥ 90 - IP44 - 220...240 V - Découpe ø 68 mm - Colerettes d'adaptation pour des découpes jusqu'à ø 150 mm disponibles en option - Utilisation possible sous isolants roulés (pas soufflés) grâce au capot en option (voir accessoires p 23) - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans


Spot LED Fix 8W/927 Multi Lumen DIM IP44 WT	4058075799523	■	640	80	36°	50000	41000	81 x 42	68	✓	4
Spot LED Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 WT	4058075799547	■	680	85	36°	50000	41000	81 x 42	68	✓	4
Spot LED Fix 8W/940 Multi Lumen DIM IP44 WT	4058075799561	■	720	90	36°	50000	41000	81 x 42	68	✓	4
Spot LED Fix 8W/927 Multi Lumen DIM IP44 BK	4099854000126	■	640	80	36°	50000	41000	81 x 42	68	✓	5
Spot LED Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 BK	4058075799585	■	680	85	36°	50000	41000	81 x 42	68	✓	5
Spot LED Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 SI	4058075799608	■	680	85	36°	50000	41000	81 x 42	68	✓	6

Accessoires en page 35

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



SPOT LED DARK FIX 8W 940
PS DIM



Réglage des micro-interrupteurs

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



DIM

1



DIM

2



SPOT FIRE RESISTANT



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]	Ø	h	LEDVANCE
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------	---	---	----------


LEDVANCE SPOT FIRE RESISTANT FIX

Classe II - Corps en aluminium - Diffuseur PMMA - Colerette blanche (RAL 9016), noire (RAL 9004) ou aluminium brossé (RAL 9006) - Alimentation externe gradable par découpage de phase (TRIAC) fournie avec sélecteur de puissance (4W, 6W et 8W) permettant le repiquage - IRC ≥ 90 - Résiste au feu jusqu'à 30 minutes (F30 selon EN 1365-2) - Adapté pour les salles de bain, hors volume 1 (tension sur le secondaire : 32-40VDC) - Avec joint d'étanchéité à l'air - 220...240 V - Découpe ø 68 mm - Colerettes d'adaptation pour des découpes jusqu'à ø 150 mm disponibles en option - Utilisation possible sous isolants roulés (pas soufflés) grâce au capot en option - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans


Spot LED FP Fix 8W/927 Multi Lumen DIM IP65 WT	4058075799721	■	640	80	36°	50 000	41 000	81 x 42	68	✓	1
Spot LED FP Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP65 WT	4058075799745	■	680	85	36°	50 000	41 000	81 x 42	68	✓	1
Spot LED FP Fix 8W/940 Multi Lumen DIM IP65 WT	4058075799769	■	720	90	36°	50 000	41 000	81 x 42	68	✓	1
Spot LED FP Fix 8W/927 Multi Lumen DIM IP65 BK	4099854000027	■	640	80	36°	50 000	41 000	81 x 42	68	✓	2
Spot LED FP Fix 8W/930 Multi Lumen DIM IP65 BK	4058075799783	■	680	85	36°	50 000	41 000	81 x 42	68	✓	2

Accessoires en page 35

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

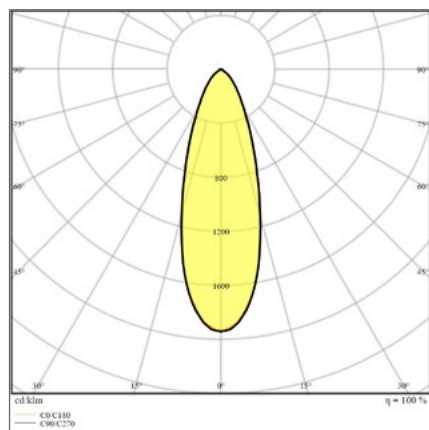

Spot LED FP FIX 8W 3000K PS DIM IP65

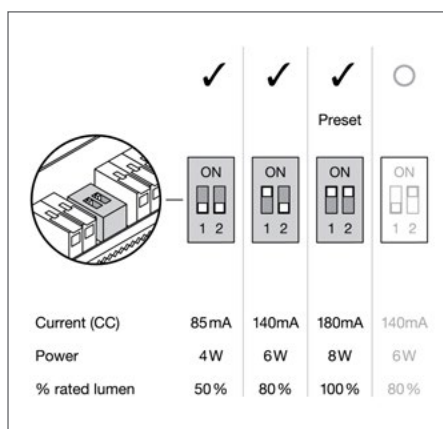

Réglage des micro-interrupteurs

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



SPOT ACCESSOIRES

Désignation	EAN	Dimensions Ø x H [mm]			
-------------	-----	-----------------------------	--	--	--

SPOT ACCESSOIRES

Collerette d'adaptation en acier blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9004) pour des découpes jusqu'à Ø150 mm - Capot en polyamide renforcé PA66 garantissant un espace suffisant entre le spot et l'isolant

Spot Ring D100 WT - Adapterring voor ø68...90 mm	4099854136511	100 x 4	1
Spot Ring D100 BK - Adapterring voor ø68...90 mm	4099854136542	100 x 4	2
Spot Ring D133 WT - Adapterring voor ø68...110 mm	4099854013355	133 x 3	3
Spot Ring D133 BK - Adapterring voor ø68...110 mm	4099854013386	133 x 3	4
Spot Ring D180 WT - Adapterring voor ø115...150 mm	4099854013416	180 x 3	5
Spot Ring D180 BK - Adapterring voor ø115...150 mm	4099854013447	180 x 3	6
Spot Connector box 3P	4099854013508	93 x 35 x 22	7
Spot Holder - Bescherming tussen de spot en de isolatie in het plafond	4099854013478	93 x 93 x 73	8
8W DALI voeding met Touch DIM® functionaliteit	4099854089558	120 x 553 x 30	9

Cadre adaptateur de plafond en blanc (similaire RAL 9016), acier noir (RAL 9004) ou aluminium pour des découpes jusqu'à Ø150 mm - Capot en polyamide renforcé PA66 garantissant un espace suffisant entre le spot et l'isolant

SPOT FRAME 100X100 1X D68 WT	4099854459863	100 x 100	10
SPOT FRAME 100X100 1X D68 BK	4099854459917	100 x 100	11
SPOT FRAME 100X100 1X D68 SI	4099854459962	100 x 100	12
SPOT FRAME 100X200 2X D68 WT	4099854460029	100 x 200	13
SPOT FRAME 100X200 2X D68 BK	4099854460081	100 x 200	14
SPOT FRAME 100X200 2X D68 SI	4099854460111	100 x 200	15
SPOT FRAME 100X300 3X D68 WT	4099854460203	100 x 300	16
SPOT FRAME 100X300 3X D68 BK	4099854460258	100 x 300	17
SPOT FRAME 100X300 3X D68 SI	4099854460289	100 x 300	18

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

SP RING D100
EAN 4099854136511
(WHITE)
EAN 4099854136542
(BLACK)

SP RING D133
EAN 4099854013355
(WHITE)
EAN 4099854013386
(BLACK)

SP RING D180
EAN 4099854013416 (WHITE)
EAN 4099854013447 (BLACK)

CONNECTOR BOX 3 POLE
EAN 4099854013508

SP DRIVER DALI
EAN 4099854089558

Shémas montrant les différents diamètres possibles



SPOT MULTI




Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H (mm)			
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------------------	--	--	--

LEDVANCE SPOT MULTI



Classe II - UGR 16 - Encastré à cardan - Homogénéité de la teinte ≤ 4 SDCM - $R_a > 80$ - Alimentation externe fournie (une alimentation par point lumineux) - Corps en aluminium (RAL 9011) et collerette blanche (RAL 9016) - Diffuseur PMMA - Orientable $\pm 25^\circ$ - 220...240 V - Température de fonctionnement : $-10...+40^\circ\text{C}$ - Garantie 5 ans

Spot Multi 1x30W/3000K 38° IP20 WT/BK	4058075113923	■	2700	90	38°	50 000	45 000	173 x 173 x 135	164 x 160	1
Spot Multi 1x30W/4000K 38° IP20 WT/BK	4058075113947	■	2700	90	38°	50 000	45 000	173 x 173 x 135	164 x 160	1
Spot Multi 2x30W/3000K 38° IP20 WT/BK	4058075113961	■	2x2700	90	38°	50 000	45 000	330 x 173 x 135	320 x 160	2
Spot Multi 2x30W/4000K 38° IP20 WT/BK	4058075113985	■	2x2700	90	38°	50 000	45 000	330 x 173 x 135	320 x 160	2
Accessoire pour repiquage										
CONNECTOR BOX 5P L/N (4 stuks)	4058075473010							115 x 56 x 19		3

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

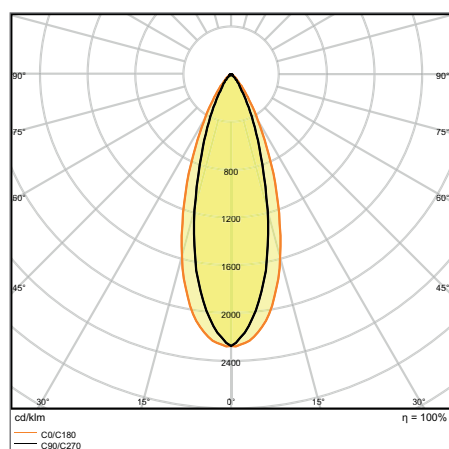

SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL

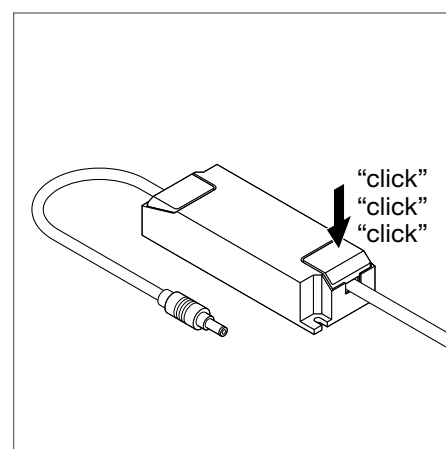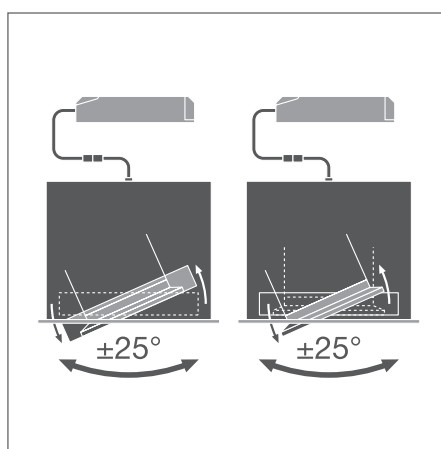

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



TRACKLIGHT SPOT HOUSING



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H (mm)	°	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	--------------------------	---	-----

LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT HOUSING GU10

Douille GU10 adaptée à une puissance de lampe jusqu'à 10 W - Angle de rotation : 350°, angle d'inclinaison : 90° - Boîtier durable en aluminium moulé - Disponible en blanc mat (similaire RAL9003) et noir mat (similaire RAL9005) - Lampe non incluse

TR SP HOUSING E GU10 BK	4099854590009	■						58 x 145	✓	1
TR SP HOUSING E GU10 WT	4099854590023	■						58 x 145	✓	2



TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	-----------------------------	--	--

LEDVANCE TRACK SPOT ZOOM DIM GEN2

Spot sur rail 3 phases dimmable avec lentille à zoom mécanique - Aucune distraction des objets éclairés grâce à la conception réduite - Luminaire à faible scintillement - Faible éblouissement (UGR ≤ 19) - Lentille à zoom mécanique avec angle de faisceau de 18° à 50° - Gradable (3 % - 100 %) via potentiomètre directement sur chaque luminaire - Angle de rotation : 350°, angle d'inclinaison : 90° - Boîtier durable en aluminium moulé - Disponible en blanc mat (similaire RAL9003) et noir mat (similaire RAL9005) - Garantie 5 ans


TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM

TR SP ZOOM DIM P 20W 930 WT	4099854615924	■	Max. 2 400	120	18°... 50°	50 000	35 000	72 x 256	✓	1
TR SP ZOOM DIM P 20W 930 BK	4099854615986	■	Max. 2 400	120	18°... 50°	50 000	35 000	72 x 256	✓	2
TR SP ZOOM DIM P 20W 940 WT	4099854616020	■	Max. 2 400	120	18°... 50°	50 000	35 000	72 x 256	✓	1
TR SP ZOOM DIM P 20W 940 BK	4099854616068	■	Max. 2 400	120	18°... 50°	50 000	35 000	72 x 256	✓	2
TR SP ZOOM DIM P 30W 930 WT	4099854616082	■	Max. 3 600	120	18°... 50°	50 000	35 000	80 x 260	✓	1
TR SP ZOOM DIM P 30W 930 BK	4099854616105	■	Max. 3 600	120	18°... 50°	50 000	35 000	80 x 260	✓	2
TR SP ZOOM DIM P 30W 940 WT	4099854616129	■	Max. 3 600	120	18°... 50°	50 000	35 000	80 x 260	✓	1
TR SP ZOOM DIM P 30W 940 BK	4099854616143	■	Max. 3 600	120	18°... 50°	50 000	35 000	80 x 260	✓	2


TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM CCT

TR SP ZOOM DIM P 20W 93040 WT	4099854616181	■	Max. 1 600	80	21°... 50°	50 000	35 000	72 x 256	✓	1
TR SP ZOOM DIM P 20W 93040 BK	4099854616204	■	Max. 1 600	80	21°... 50°	50 000	35 000	72 x 256	✓	2
TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT	4099854616235	■	Max. 2 400	80	21°... 50°	50 000	35 000	80 x 260	✓	1
TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 BK	4099854616259	■	Max. 2 400	80	21°... 50°	50 000	35 000	80 x 260	✓	2

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

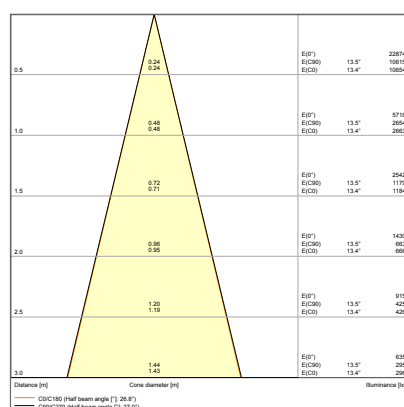

TR SP ZOOM DIM 20W 3000K DIM 25°

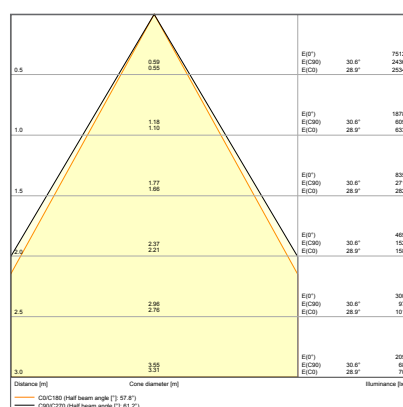

TR SP ZOOM DIM 20W 3000K DIM 50°

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



TRACKLIGHT SPOT XR



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	--------------------------	---	---

LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT XR

Classe I - Driver intégré - Compatible avec la plupart des rails 3 allumages - Plusieurs faisceaux lumineux possibles grâce au réflecteur optionnel (non disponible pour la version HE) - CRI > 90 - UGR < 16 - SDCM ≤ 3 - Boîtier en aluminium - Diffuseur PMMA - 220...240 V - Compatible avec TRUSYS FLEX track - Garantie 5 ans

TRACKLIGHT SPOT XR ON/OFF

TR SP XR V 20W 930 24DEG WT	4099854616273		2.400	120	15°/24°/36°/ 50°	50 000	35 000	68 × 215	1
TR SP XR V 20W 930 24DEG BK	4099854616297		2.400	120	15°/24°/36°/ 50°	50 000	35 000	68 × 215	2
TR SP XR V 20W 940 24DEG WT	4099854616310		2.400	120	15°/24°/36°/ 50°	50 000	35 000	68 × 215	1
TR SP XR V 20W 940 24DEG BK	4099854616334		2.400	120	15°/24°/36°/ 50°	50 000	35 000	68 × 215	2
TR SP XR V 30W 930 24DEG WT	4099854616365		3.600	120	15°/24°/36°/ 50°	50 000	35 000	80 × 240	1
TR SP XR V 30W 930 24DEG BK	4099854616389		3.600	120	15°/24°/36°/ 50°	50 000	35 000	80 × 240	2
TR SP XR V 30W 940 24DEG WT	4099854616402		3.600	120	15°/24°/36°/ 50°	50 000	35 000	80 × 240	1
TR SP XR V 30W 940 24DEG BK	4099854616426		3.600	120	15°/24°/36°/ 50°	50 000	35 000	80 × 240	2


TRACKLIGHT SPOT XR HE ON/OFF

TR SP XR HE V 30W 930 24DEG WT	4099854616440		4.000	130	24°	50 000	35 000	80 × 240	1
TR SP XR HE V 30W 930 24DEG BK	4099854616464		4.000	130	24°	50 000	35 000	80 × 240	2
TR SP XR HE V 30W 940 24DEG WT	4099854616488		4.000	130	24°	50 000	35 000	80 × 240	1
TR SP XR HE V 30W 940 24DEG BK	4099854616501		4.000	130	24°	50 000	35 000	80 × 240	2

TRACKLIGHT SPOT XR DALI

TRANSFER OF SPX ANAL										
TR SP XR DA V 30W 930 24DEG WT	4099854616549		3.600	120	15°/24°/36°/50°	50000	35000	80×240	✓	1
TR SP XR DA V 30W 930 24DEG BK	4099854616693		3.600	120	15°/24°/36°/50°	50000	35000	80×240	✓	2
TR SP XR DA V 30W 940 24DEG WT	4099854616723		3.600	120	15°/24°/36°/50°	50000	35000	80×240	✓	1
TR SP XR DA V 30W 940 24DEG BK	4099854616761		3.600	120	15°/24°/36°/50°	50000	35000	80×240	✓	2

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

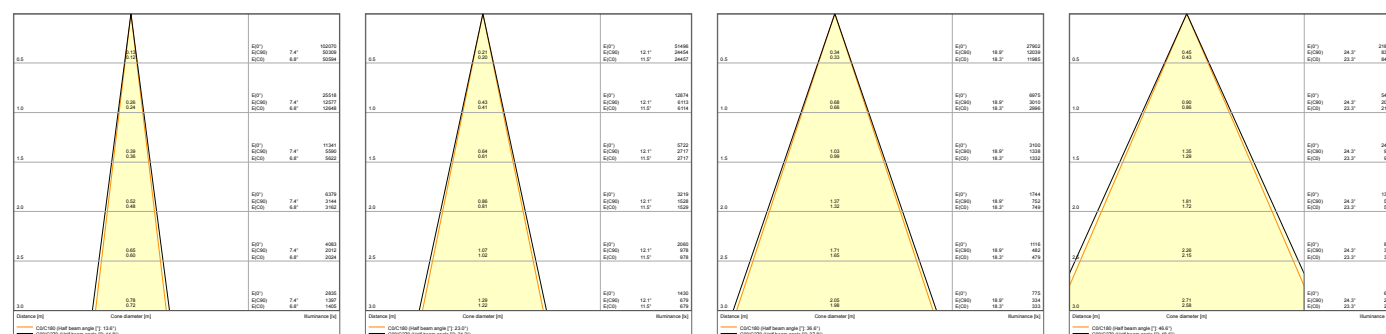

TRACK SP XR DA V 30W 930WT 15°/24°/36°/50°

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1



2

TRACKLIGHT SPOT XR FOOD







Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions Ø x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	-----------------------------	--	--

TRACKLIGHT SPOT SPECIAL XR FOOD

Répartition spectrale spécialement adaptée, uniquement pour la présentation des aliments - Réflecteur facilement remplaçable grâce à la fermeture baïonnette et à la ventouse en caoutchouc - Aucune distraction des objets éclairés grâce à la conception réduite - Luminaire à faible scintillement - Faible éblouissement (UGR ≤ 19) - Présentation de produits alimentaires dans, par exemple, des boucheries, boulangeries, supermarchés ou entreprises de transformation de viande - Plusieurs faisceaux lumineux possibles grâce au réflecteur optionnel - Disponible en blanc mat (comme RAL9003), noir mat (comme RAL9005)

TR SP XR V 30W 924 24DEG BK BREAD	4099854616907	■	2100	70	15°/24°/36°/50°	50000	35000	80 x 240	1
TR SP XR V 30W 924 24DEG WT BREAD	4099854617089	■	2100	70	15°/24°/36°/50°	50000	35000	80 x 240	2
TR SP XR V 30W 930 24DEG BK FRUIT	4099854617102	■	2250	75	15°/24°/36°/50°	50000	35000	80 x 240	1
TR SP XR V 30W 930 24DEG WT FRUIT	4099854617126	■	2250	75	15°/24°/36°/50°	50000	35000	80 x 240	2
TR SP XR V 30W 730 24DEG BK MEAT	4099854617164	■	1950	65	15°/24°/36°/50°	50000	35000	80 x 240	1
TR SP XR V 30W 730 24DEG WT MEAT	4099854617287	■	1950	65	15°/24°/36°/50°	50000	35000	80 x 240	2
TR SP XR V 30W 950 24DEG BK VEG	4099854617508	■	2700	95	15°/24°/36°/50°	50000	35000	80 x 240	1
TR SP XR V 30W 950 24DEG WT VEG	4099854617706	■	2700	95	15°/24°/36°/50°	50000	35000	80 x 240	2
TR SP XR V 30W 950 24DEG BK SEAFOOD	4099854617782	■	2700	95	15°/24°/36°/50°	50000	35000	80 x 240	1
TR SP XR V 30W 950 24DEG WT SEAFOOD	4099854617805	■	2700	95	15°/24°/36°/50°	50000	35000	80 x 240	2

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



TRACK SP XR V 30W 930WT BREAD 15°/24°/36°/50°

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



1

TRACKLIGHT SPOT ACCESSOIRES

Désignation	EAN	Classe de produit	Dimensions Ø x H [mm]	 No.
-------------	-----	-------------------	-----------------------------	---


TRACKLIGHT SPOT XR REFLECTOR

Capot transparent protégeant le réflecteur de la poussière et du contact - Haute efficacité optique - Réflecteur facilement remplaçable grâce à la ventouse en caoutchouc

TR SP REFLECTOR V 20W 15DEG	4099854616785	■	63 x 53	1
TR SP REFLECTOR V 20W 36DEG	4099854616808	■	63 x 53	1
TR SP REFLECTOR V 20W 50DEG	4099854616822	■	75 x 63	1
TR SP REFLECTOR V 30W 15DEG	4099854616846	■	75 x 63	1
TR SP REFLECTOR V 30W 36DEG	4099854616860	■	82 x 69	1
TR SP REFLECTOR V 30W 50DEG	4099854616884	■	82 x 69	1

ACCESSOIRES - 3 PHASES RAILS

En plus des projecteurs sur rail, nous proposons également sur demande les rails d'éclairage 3 phases correspondants ainsi que les accessoires - Y compris connecteurs et connecteurs en T - Pour une installation sans raccords visibles et une flexibilité maximale

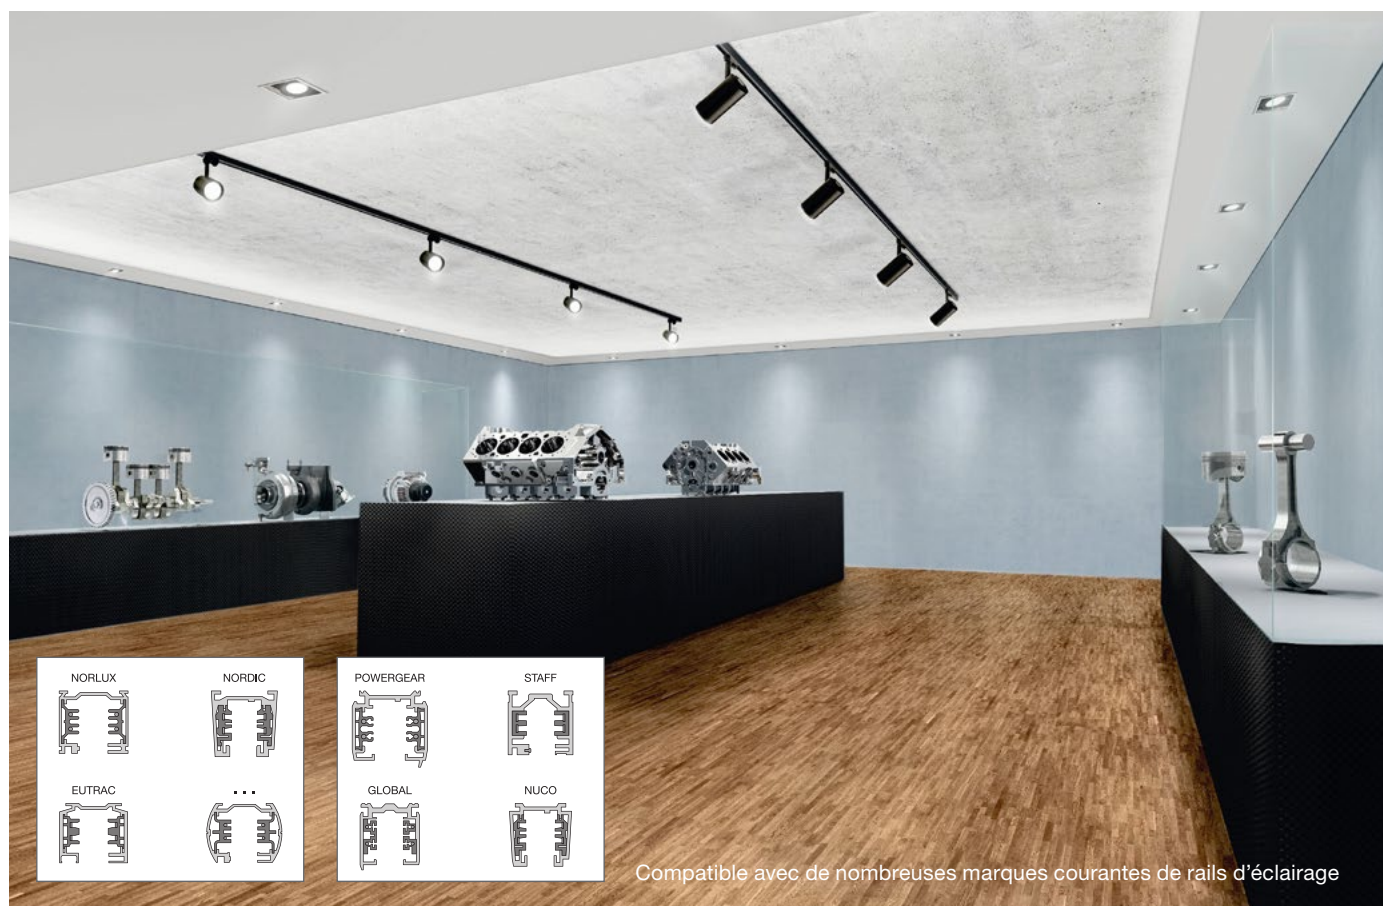

Compatible avec de nombreuses marques courantes de rails d'éclairage



PANEL TUNABLE WHITE



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE PANEL TUNABLE WHITE

Classe II - Alimentation DALI DT8 externe fournie - Connecteur rapide sans outil - IRC ≥ 90 - UGR 19 - SDCM ≤ 3 - Très faible scintillement - SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0 - Tunable White (changement de la température de couleur 2 700...6 500 K) - Cadre en aluminium - Diffuseur en polycarbonate - 220...240 V - Compatible VIVARES DALI - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

PL SUP 600° DALI 40W/927...965	4099854140068	■	4600	115	90°	70 000	40 000	595 x 595 x 11	✓	1
PL SUP 1200 x 300 DALI 37W/927...965	4099854140228	■	4100	102	90°	70 000	40 000	1195 x 295 x 11	✓	2

Accessoires en page 50


LEDVANCE PANEL HCL BIOLUX

Classe II - Alimentation ZigBee 3.0 externe fournie - Connecteur rapide sans outil - IRC ≥ 90 - UGR19 - SDCM ≤ 3 - Très faible scintillement : SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0 - Tunable White (changement de la température de couleur 2700...6500 K) - Connexion sans fil Zigbee 3.0 avec le contrôleur BIOLUX HCL - Compatible Vivares - Cadre en aluminium - Diffuseur PC - ENEC - 220 ... 240 V - Garantie 5 ans


PL BIOLUX HCL S 600 ZigBee 40W/927...965 ⁴	4058075724549	■	4400	110	90°	50 000		595 x 595 x 11	✓	1
PL BIOLUX HCL S 1200 ZigBee 37W/927...965 ⁴	4058075724587	■	4100	110	90°	50 000		1195 x 295 x 11	✓	2

Accessoires en page 50

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

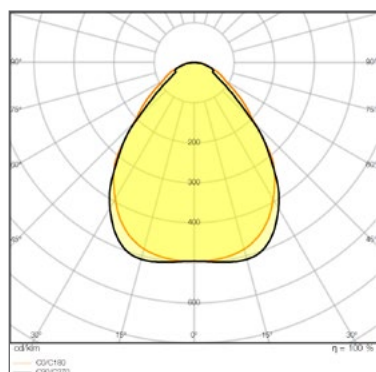


PANEL SUP 600 DALI 40W 2700-6500K

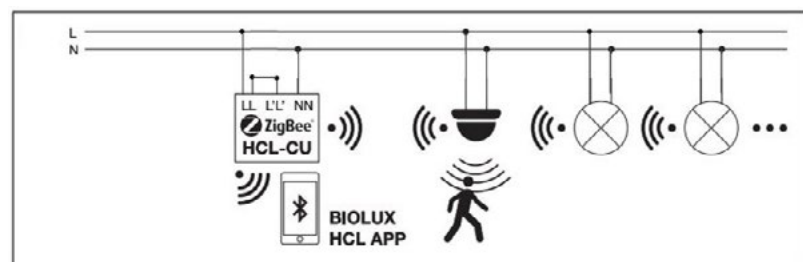

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ Existe en dimensions 625 x 625 mm | ⁴ Boîtier de connexion rapide 5P inclus. Filins de sécurité non inclus, voir page accessoires



1

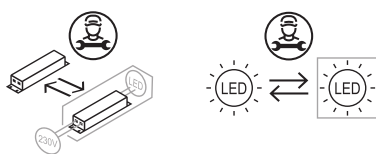Accessoires
Panel Flex

PANEL FLEX



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]		No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	---------------------------	--	-----

LEDVANCE PANEL FLEX 600³


Classe II - Cadre en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Réparable : sources lumineuses et alimentation remplaçables (nous consulter) - Alimentation externe fournie - Multi Lumen (On/Off uniquement) : sélection de puissance sur 4 niveaux (17/21/25/30W) via un interrupteur sur l'alimentation - Connecteur rapide externe sans outil avec repiquage possible inclus - Excellente qualité de finition - SDCM ≤ 3 - Très faible scintillement (taux < 5% - SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Filin de sécurité inclus - IP40 - 220...240 V - Existe en version secourue - Température de fonctionnement : -10...+50°C - ENEC - Garantie 7 ans

PL FLEX 600 30W/840 Multi Lumen	4099854276484	■	Max. 4 860	162	110°	100 000	100 000	595 × 595 × 32	1
PL FLEX 600 30W/830 Multi Lumen UGR19	4099854276521	■	Max. 4 860	160	90°	100 000	100 000	595 × 595 × 32	1
PL FLEX 600 30W/840 Multi Lumen UGR19	4099854276507	■	Max. 4 860	162	90°	100 000	100 000	595 × 595 × 32	1



Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM® - Connecteur rapide sans outil avec repiquage possible inclus - Compatible VIVARES

PL FLEX 600 DAVR 30W/840 Multi Lumen	4099854276606	■	4 860	160	110°	100 000	100 000	595 × 595 × 32	✓	1
PL FLEX 600 DAVR 30W/830 Multi Lumen UGR19	4099854276750	■	4 800	155	90°	100 000	100 000	595 × 595 × 32	✓	1
PL FLEX 600 DAVR 30W/840 Multi Lumen UGR19	4099854276620	■	4 860	160	90°	100 000	100 000	595 × 595 × 32	✓	1

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

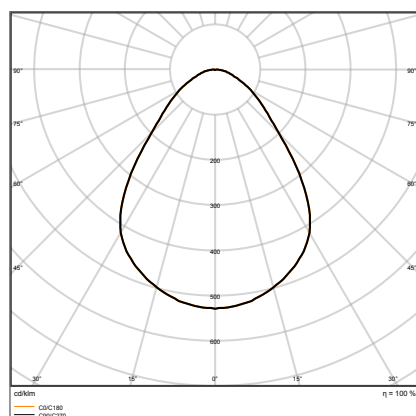

Panel FLEX 600 30W 4 000 K UGR19
Multi Lumen

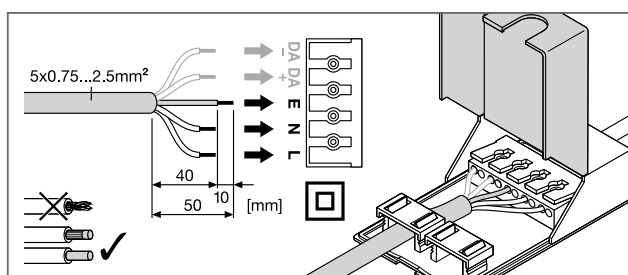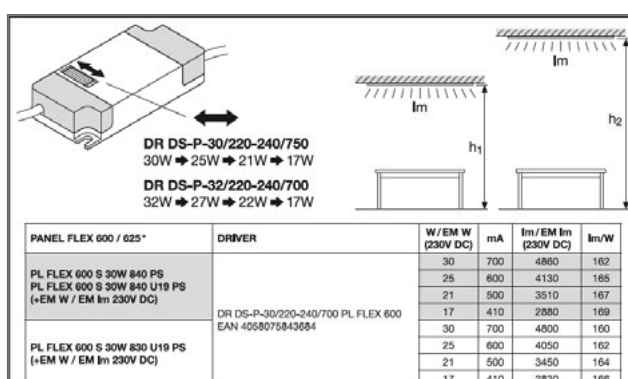

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ Existe en dimensions 625 x 625 mm



1

PANEL INDIVILED®



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE PANEL INDIVILED® 600³ UGR16

Classe II - Corps en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Alimentation externe fournie - UGR16 - SDCM ≤ 3 - IP40 - IK08 - IRC > 80 - Montage en saillie ou suspension - Filin de sécurité inclus - ENEC - Très faible scintillement (taux < 5%-SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - 220...240 V - EM possible avec EM Conversion Box - Intégration d'un détecteur (présence, présence et luminosité...) possible⁴ - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Garantie 5 ans

Panel INDV 600 33W/3000K	4058075201132	■	3800	115	70°	80 000	60 000	595 × 595 × 13		1
Panel INDV 600 33W/4000K	4058075201156	■	4000	120	70°	80 000	60 000	595 × 595 × 13		1

Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM® - Connecteur rapide sans outil avec repiquage possible inclus - Compatible VIVARES


Panel INDV 600 DAVR 33W/3000K	4058075503885	■	3800	115	70°	80 000	60 000	595 × 595 × 13	✓	1
Panel INDV 600 DAVR 33W/4000K	4058075503861	■	4000	120	70°	80 000	60 000	595 × 595 × 13	✓	1

Version ZIGBEE - Compatible VIVARES. Nécessite le contrôleur VIVARES



PL INDV 600 ZBVR 33W/840	4058075521841	■	4000	120	70°	80 000	60 000	595 × 595 × 13	✓	1
--------------------------	---------------	---	------	-----	-----	--------	--------	----------------	---	---

Accessoires en page 50

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

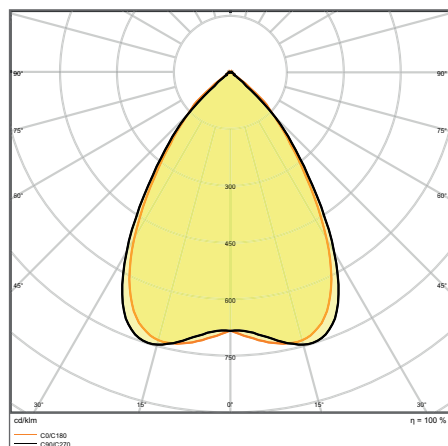

PANEL INDV 600 33W 4000K

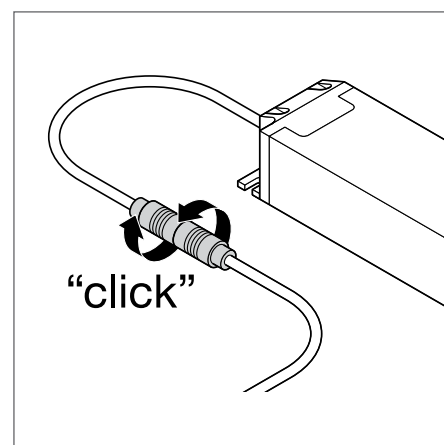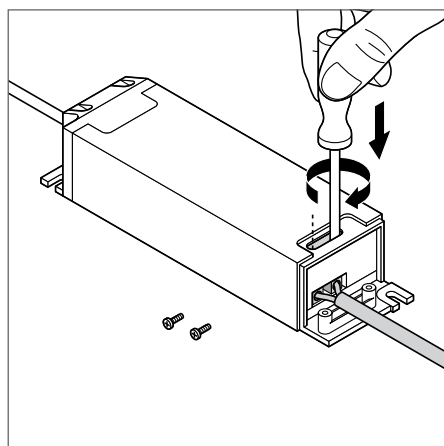

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ Existe en dimensions 625 x 625 mm | ⁴ Nous consulter

1

45



1



PANEL COMFORT



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/w		L70 ¹	L80 ²	Dimensions LxI x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	-------------------------	--	--

LEDVANCE PANEL COMFORT 600³

Classe II - Cadre en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Alimentation externe fournie - Sélection par interrupteur de la puissance et de la température de couleur (3 000 K ou 4 000 K pour les versions IRC 90) sur versions On/Off uniquement - Connecteur rapide externe sans outil avec repiquage possible inclus - Excellente qualité de finition - SDCM ≤ 3 - Très faible scintillement (taux $< 5\%$ - SVM $\leq 0,4$ et PstLM $\leq 1,0$) - ENEC - Filin de sécurité inclus - IP40 - 220...240 V - EM possible avec EM Conversion Box - Température de fonctionnement : -10...+50°C - Garantie 5 ans

PL CMFT 600 28W/830 Multi Lumen	4099854014192	■	Max. 3640	129	120°	100 000	70 000	595 x 595 x 32	1
PL CMFT 600 28W/840 Multi Lumen	4099854014215	■	Max. 3640	129	120°	100 000	70 000	595 x 595 x 32	1
PL CMFT 600 33W/830 Multi Lumen	4099854014864	■	Max. 4320	131	120°	100 000	70 000	595 x 595 x 32	1
PL CMFT 600 33W/840 Multi Lumen	4099854014888	■	Max. 4320	131	120°	100 000	70 000	595 x 595 x 32	1
PL CMFT 600 33W/865 Multi Lumen	4099854014901	■	Max. 4320	131	120°	100 000	70 000	595 x 595 x 32	1
PL CMFT 600 28W/830 UGR19 Multi Lumen	4099854014604	■	Max. 3640	129	90°	100 000	70 000	595 x 595 x 32	1
PL CMFT 600 28W/840 UGR19 Multi Lumen	4099854014628	■	Max. 3640	129	90°	100 000	70 000	595 x 595 x 32	1
PL CMFT 600 33W/830 UGR19 Multi Lumen	4099854015090	■	Max. 4320	131	90°	100 000	70 000	595 x 595 x 32	1
PL CMFT 600 33W/840 UGR19 Multi Lumen	4099854015113	■	Max. 4320	131	90°	100 000	70 000	595 x 595 x 32	1
PL CMFT 600 33W/865 UGR19 Multi Lumen	4099854015137	■	Max. 4320	131	90°	100 000	70 000	595 x 595 x 32	1

Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM® - Compatibles VIVARES

PL CMFT 600 DAVR 28W/830	4099854014352	■	3640	129	120°	100 000	70 000	595 x 595 x 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 28W/840	4099854014505	■	3640	129	120°	100 000	70 000	595 x 595 x 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 33W/830	4099854014925	■	4320	131	120°	100 000	70 000	595 x 595 x 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 33W/840	4099854015342	■	4320	131	120°	100 000	70 000	595 x 595 x 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 33W/865	4099854015410	■	4320	131	120°	100 000	70 000	595 x 595 x 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 28W/830 UGR19	4099854014703	■	3640	129	90°	100 000	70 000	595 x 595 x 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 28W/840 UGR19	4099854014789	■	3640	129	90°	100 000	70 000	595 x 595 x 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 33W/830 UGR19	4099854015304	■	4320	131	90°	100 000	70 000	595 x 595 x 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 33W/840 UGR19	4099854015229	■	4320	131	90°	100 000	70 000	595 x 595 x 32	✓	1
PL CMFT 600 DAVR 33W/865 UGR19	4099854015243	■	4320	131	90°	100 000	70 000	595 x 595 x 32	✓	1

Versions IRC 90 avec sélection de température de couleur (3 000 K ou 4 000 K)




PL CMFT 600 36W 930 940 UGR19 CPS ⁴	4058075694460	■	Max. 4200	118	90°	100 000	60 000	595 x 595 x 35		1
PL CMFT 600 36W 930 940 UGR19 DAVR ⁵	4058075694507	■	4200	118	90°	100 000	60 000	595 x 595 x 35	✓	1

Versions ZIGBEE - Compatibles VIVARES. Nécessitent le contrôleur VIVARES

Panel CMFT 600 ZBVR 33W/4000K	4099854015076	■	4320	120	110°	100 000	70 000	595 x 595 x 32	✓	1
Panel CMFT 600 ZBVR 33W/4000K UGR19	4099854014239	■	4320	120	90°	100 000	70 000	595 x 595 x 32	✓	1

Accessoires en page 50

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

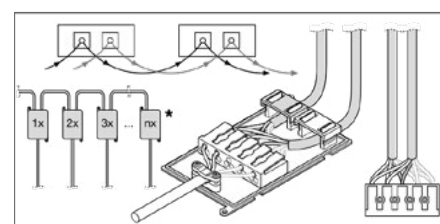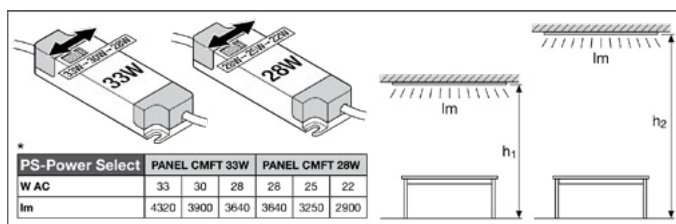

PL CMFT 600 28W/840 UGR19 PS Alimentation On/Off avec sélecteur de puissance (versions IRC80)

Boîtier de connexion rapide

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1



PANEL COMFORT

Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE PANEL COMFORT 1200

Classe II - Cadre en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Alimentation externe fournie - Sélection par interrupteur de la puissance sur versions On/Off uniquement - Connecteur rapide externe sans outil avec repiquage possible inclus - Excellente qualité de finition - SDCM ≤ 3 - Très faible scintillement (taux $< 5\%$ - SVM $\leq 0,4$ et PstLM $\leq 1,0$) - ENEC - Filin de sécurité inclus - IP40 - 220...240 V - EM possible avec EM Conversion Box - Température de fonctionnement : $-10...+50^{\circ}\text{C}$ - Garantie 5 ans



PL CMFT 1200 33W/830 Multi Lumen	4099854002731	■	Max. 4320	131	120°	100 000	70 000	1 195 x 295 x 9	1
PL CMFT 1200 33W/840 Multi Lumen	4099854003981	■	Max. 4320	131	120°	100 000	70 000	1 195 x 295 x 9	1
PL CMFT 1200 33W/830 UGR19 Multi Lumen	4099854004087	■	Max. 4320	131	90°	100 000	70 000	1 195 x 295 x 9	1
PL CMFT 1200 33W/840 UGR19 Multi Lumen	4099854004100	■	Max. 4320	131	90°	100 000	70 000	1 195 x 295 x 9	1

Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM® - Compatibles VIVARES



PL CMFT 1200 33W/830 DAVR	4099854004001	■	4320	131	120°	100 000	70 000	1 195 x 295 x 9	✓	1
PL CMFT 1200 33W/840 DAVR	4099854004049	■	4320	131	120°	100 000	70 000	1 195 x 295 x 9	✓	1
PL CMFT 1200 33W/830 UGR19 DAVR	4099854004124	■	4320	131	90°	100 000	70 000	1 195 x 295 x 9	✓	1
PL CMFT 1200 33W/840 UGR19 DAVR	4099854004162	■	4320	131	90°	100 000	70 000	1 195 x 295 x 9	✓	1

Accessoires en page 50

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



PL CMFT 1200 33W/840 UGR19 PS Alimentation On/Off avec sélecteur de puissance (versions IRC80)



Boîtier de connexion rapide

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



1



2



3



PANEL COMPACT



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]	°	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	---------------------------	---	-----

PANEL COMPACT 600³

Classe II - Cadre en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Alimentation externe fournie - Connexion sans outil avec repiquage possible - SDCM ≤ 5 - Très faible scintillement (taux < 5% - SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Filin de sécurité inclus - IP40 - 220...240 V - Existe en version secourue - Température de fonctionnement : -10...+45°C - Garantie 5 ans

PL COMP 600 33W/830	4099854017742	■	3630	110	120°	70 000	50 000	595 x 595 x 35		1
PL COMP 600 33W/840	4099854017902	■	3630	110	120°	70 000	50 000	595 x 595 x 35		1
PL COMP 600 33W/865	4099854017940	■	3630	110	120°	70 000	50 000	595 x 595 x 35		1
PL COMP 600 33W/830 UGR19	4099854017063	■	3630	110	90°	70 000	50 000	595 x 595 x 35		1
PL COMP 600 33W/840 UGR19	4099854017223	■	3630	110	90°	70 000	50 000	595 x 595 x 35		1
PL COMP 600 33W/865 UGR19	4099854017308	■	3630	110	90°	70 000	50 000	595 x 595 x 35		1
PL COMP 600 35W/830-840 UGR19 Multi Select	4099854206535	■	3300 / 3850	110	90°	70 000	50 000	595 x 595 x 35		1
Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM®										
PL COMP 600 DALI 33W/830	4099854017803	■	3630	110	120°	70 000	50 000	595 x 595 x 35	✓	1
PL COMP 600 DALI 33W/840	4099854017926	■	3630	110	120°	70 000	50 000	595 x 595 x 35	✓	1
PL COMP 600 DALI 33W/865	4099854017025	■	3630	110	120°	70 000	50 000	595 x 595 x 35	✓	1
PL COMP 600 DALI 33W/830 UGR19	4099854017100	■	3630	110	90°	70 000	50 000	595 x 595 x 35	✓	1
PL COMP 600 DALI 33W/840 UGR19	4099854017261	■	3630	110	90°	70 000	50 000	595 x 595 x 35	✓	1
PL COMP 600 DALI 33W/865 UGR19	4099854017322	■	3630	110	90°	70 000	50 000	595 x 595 x 35	✓	1
PL COMP 600 DALI 35W/830-840 UGR19 Multi Colour	4099854206603	■	3850	110	90°	70 000	50 000	595 x 595 x 35	✓	1
Versions IRC 90										
PL COMP 600 30W/940 UGR19	4099854017346	■	3120	104	90°	70 000	50 000	595 x 595 x 35		1
PL COMP 600 35W/940 UGR19	4099854017360	■	3640	104	90°	70 000	50 000	595 x 595 x 35		1
PL COMP 600 DALI 35W/940 UGR19	4099854017384	■	3640	104	90°	70 000	50 000	595 x 595 x 35	✓	1

Accessoires en page 50

PANEL COMPACT 1200

Classe II - Cadre en aluminium blanc mat (RAL 9003) - Alimentation externe fournie - Connexion sans outil permettant repiquage (sur 1200 x 300 uniquement) - SDCM ≤ 5 - Très faible scintillement (taux < 5% - SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Filin de sécurité inclus - IP40 - 220...240 V - Existe en version secourue - Température de fonctionnement : -10...+45°C - Garantie 5 ans


PL COMP 1200x300 33W/840	4099854017162	■	3630	110	120°	70 000	50 000	1195 x 295 x 34		2
PL COMP 1200x300 33W/840 UGR19	4099854017209	■	3630	110	90°	70 000	50 000	1195 x 295 x 34		2
PL COMP 1200x600 53W/840	4099854113680	■	5830	110	120°	70 000	50 000	1195 x 595 x 34		3
PL COMP 1200x600 53W/840 UGR19	4099854017643	■	5830	110	90°	70 000	50 000	1195 x 595 x 34		3
Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM®										
PL COMP 1200x300 DALI 33W/840	4099854017186	■	3630	110	120°	70 000	50 000	1195 x 295 x 34	✓	2
PL COMP 1200x300 DALI 33W/840 UGR19	4099854017247	■	3630	110	90°	70 000	50 000	1195 x 295 x 34	✓	2
PL COMP 1200x600 DALI 53W/840	4099854113703	■	5830	110	120°	70 000	50 000	1195 x 595 x 34	✓	3
PL COMP 1200x600 DALI 53W/840 UGR19	4099854017704	■	5830	110	90°	70 000	50 000	1195 x 595 x 34	✓	3
Versions IRC 90										
PL COMP 1200 35W/940 UGR19	4099854017285	■	3640	104	90°	70 000	50 000	1195 x 295 x 34		2
PL COMP 1200 DALI 35W/940 UGR19	4099854017520	■	3640	104	90°	70 000	50 000	1195 x 295 x 34	✓	2

Accessoires en page 50

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ Existe en dimensions 625 x 625 mm



1



2



3



4

PANEL LOUVER

IP 20



5 Ans Garantie

Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE PANEL LOUVER 600/1200

Alimentation externe fournie - UGR ≤ 16 - IP20 - jusqu'à 150 lm/W - Disponible en boîtier noir ou blanc - Boîtier métallique, diffuseurs et réflecteurs en polycarbonate - Garantie de 5 ans

PL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 WT	4099854149634	■	4 150	150	85°	72 000	50 000	595 × 595 × 25		1
PL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 BK	4099854149658	■	4 000	145	85°	72 000	50 000	595 × 595 × 25		2
PL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 WT	4099854149719	■	4 150	150	85°	72 000	50 000	1 195 × 295 × 29		3
PL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 BK	4099854149733	■	4 000	145	85°	72 000	50 000	1 195 × 295 × 29		4

Versions DALI - Compatible VIVARES

PL LOUVER 600 V27.5W840 U16 WT DALI	4099854149672	■	4 150	150	85°	72 000	50 000	595 × 595 × 25	✓	1
PL LOUVER 600 V27.5W840 U16 BK DALI	4099854149696	■	4 000	145	85°	72 000	50 000	595 × 595 × 25	✓	2
PL LOUVER 1200 V27.5W840 U16 WTDALI	4099854149757	■	4 150	150	85°	72 000	50 000	1 195 × 295 × 29	✓	3
PL LOUVER 1200 V27.5W840 U16 BKDALI	4099854149771	■	4 000	145	85°	72 000	50 000	1 195 × 295 × 29	✓	4

Accessoires

PANEL LOUVER SURF KIT 600 WT	4099854155376							600 × 600 × 50		5
PANEL LOUVER SURF KIT 600 BK	4099854155406							600 × 600 × 50		6
PANEL LOUVER SURF KIT 1200 WT	4099854155420							1 200 × 300 × 50		7
PANEL LOUVER SURF KIT 1200 BK	4099854155444							1 200 × 300 × 50		8
PANEL LOUVER SUSP KIT WT	4099854155307							100 × 100 × 41 + 1 350 cable		9
PANEL LOUVER SUSP KIT BK	4099854155352							100 × 100 × 41 + 1 350 cable		10



5



6



7



8



9



9

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



ACCESSOIRES - PANEL

Désignation	EAN	Dimensions L x l x H [mm]	
-------------	-----	---------------------------------	---

ACCESSOIRES PANEL 600 + 1200

Panel 600 Kit H75	4058075472914	600,5 x 600,5 x 75	1
Panel 600 Surface Mount Kit H75 BK	4058075834330	600 x 600 x 76	2
Panel 600 Surface Mount Kit H50 WT	4058075826397	600 x 600 x 50	1
Panel 1200 Kit H56	4058075108820	1201 x 300 x 56	3
Panel 1200x300 Surface Mount Kit H75 BK	4058075834378	1200 x 300,5 x 56	4
Panel Value 600 Kit H70	4058075402843	613 x 613 x 70	5
Panel Value 1200x300 Kit H70	4099854018497	1212 x 312 x 70	6
Panel Value 1200x600 Kit H72	4058075389823	1213 x 612 x 72	6
Panel 600 Recessed Mount Frame	4058075402881	625 x 625 x 76	7
Panel 1200x300 Recessed Mount Frame	4058075472976	1224 x 324 x 76	8
Panel Value clips (x4) - bij toepassing gatmaat plafond 575 x 575 mm	4058075409859	25 x 45 x 33	9
Panel Suspension Kit	4058075402928	1 500	10
Panel Security Kit (x4)	4058075472990	1 000	11
Panel 1200 Twist / Lock Cable 2M	4099854018510	2 000	12
Connector Box 5P L/N (x4)	4058075473010	115 x 56 x 19	13
Connector Box 5P DALI (x4)	4058075473034	115 x 56 x 19	13
EM Conversion Box Temperature Sensor	4099854455933	292 x 81 x 41	14
NEW EL KIT COMP 55V 2.3W LI MT AT 3H WT	4099854679179	Compatible avec DL Slim Gen2 + DL Comfort Gen2	15
NEW EL KIT COMP 55V 4W LI MT AT 3H WT	4099854379209	Compatible avec Panel Generation 2026	15

COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES EN UN COUP D'OEIL

Accessoires		PANEL HCL	PANEL TW	PANEL INDIVILED®	PANEL PROTECT	PANEL COMFORT	PANEL COMPACT
Panel 600 Kit H75	4058075472914	○	○	○	○	○	○
Panel 600 Surface Mount Kit H75 BK	4058075834330	○	○		○	○	○
Panel 600 Surface Mount Kit H50 WT	4058075826397	○	○	○	○		
Panel 1200 Kit H56	4058075108820	○	○			○	
Panel 1200x300 Surface Mount Kit H75 BK	4058075834378	○	○			○	
Panel Value 600 Kit H70	4058075402843	○	○	○	○	○	○
Panel Value 1200x300 Kit H70	4099854018497	○	○			○	○
Panel Value 1200x600 Kit H72	4058075389823						○
Panel 600 Recessed Mount Frame	4058075402881	○	○		○	○	○
Panel 1200x300 Recessed Mount Frame	4058075472976	○	○			○	○
Panel Recessed Mount clips (x4)	4058075409859	○	○	○	○	○	○
Panel Suspension Kit	4058075402928	○	○	○	○	○	○
Panel Security Kit (x4)	4058075472990	○	○	●	●	●	●
Panel 1200 Twist / Lock Cable 2M	4099854018510					○	
Connector Box 5P L/N (x4)	4058075473010	○		○ ¹	○ ¹	●	●
Connector Box 5P DALI (x4)	4058075473034		○	● ²	○ ²	●	○
EM Conversion Box Temperature Sensor	4099854455933			○	○	○ ³	○

¹ Uniquement pour les versions standard. Non compatible avec les version DALI et Secourue | ² Uniquement compatible avec les version DALI et Secourue

³ Non compatible avec les Surface Mount Kits, Surface Mount Clips, le Suspension Kit et le Panel Comfort 600 CCT Switch



SUSPENSIONS - PLAFONNIERS UGR19



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE LINEAR INDIVILED® 1200 UGR19 IRC90

Classe I - Corps en aluminium blanc mat (similaire RAL 9003) ou noir (similaire RAL 9005) - UGR19 - IK06 - IRC90 - SDCM <3 - 220 240 V - Test au fil incandescent 850 °C - Réparable (Everloop) : sources lumineuses et alimentation remplaçables garantissant une solution durable - Très faible scintillement (taux < 5% - SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Montage en saillie, suspension ou ligne continue grâce aux accessoires en options - Existe en version secourue - Garantie 5 ans

Eclairage Direct On/Off : alimentation avec micros interrupteurs permettant de sélectionner 4 niveaux de puissances/flux lumineux (Multi Lumen)

Linear Indiviled 1200 D 40W/930 Multi Lumen WT	4099854135316	■	Max 4800	120	90°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	1
Linear Indiviled 1200 D 40W/940 Multi Lumen WT	4099854135330	■	Max 5050	126	90°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	1
Linear Indiviled 1200 D 40W/930 Multi Lumen BK	4099854296703	■	Max 4660	117	90°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	2
Linear Indiviled 1200 D 40W/940 Multi Lumen BK	4099854296741	■	Max 4900	123	90°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	2
Linear Indiviled 1200 D 40W/930 Asym Multi Lumen WT	4099854135392	■	Max 4800	120	90°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	1
Linear Indiviled 1200 D 40W/940 Asym Multi Lumen WT	4099854135415	■	Max 5050	126	90°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	1
Linear Indiviled 1200 D 40W/930 Asym Multi Lumen BK	4099854591693	■	Max 4800	126	90°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	2
Linear Indiviled 1200 D 40W/940 Asym Multi Lumen BK	4099854591716	■	Max 5050	126	90°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	2

Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM® - Compatibles VIVARES

Linear Indiviled 1200 D 40W/930 DAVR WT	4099854135712	■	4800	120	90°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	✓	1
Linear Indiviled 1200 D 40W/940 DAVR WT	4099854135736	■	5050	126	90°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	✓	1
Linear Indiviled 1200 D 40W/930 DAVR BK	4099854296680	■	4660	117	90°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	✓	2
Linear Indiviled 1200 D 40W/940 DAVR BK	4099854296727	■	4900	123	90°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	✓	2
Linear Indiviled 1200 D 40W/930 Asym DAVR WT	4099854135965	■	4800	120	90°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	✓	1
Linear Indiviled 1200 D 40W/940 Asym DAVR WT	4099854135989	■	5050	126	90°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	✓	1
Linear Indiviled 1200 D 40W/930 Asym DAVR BK	4099854591655	■	4800	120	90°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	✓	2
Linear Indiviled 1200 D 40W/940 Asym DAVR BK	4099854591679	■	5050	126	90°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	✓	2

Version avec éclairage à capteur DALI (PIR). Détection de présence et de luminosité avec gradation en fonction de la lumière du jour

Linear Indiviled 1200 D 40W/930 DAVR Sensor WT	4099854249228	■	4800	120	90°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	✓	3
Linear Indiviled 1200 D 40W/940 DAVR Sensor WT	4099854249273	■	5050	126	90°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	✓	3
Linear Indiviled 1200 D 40W/930 DAVR Sensor BK	4099854371721	■	4660	117	90°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	✓	4
Linear Indiviled 1200 D 40W/940 DAVR Sensor BK	4099854371745	■	4900	123	90°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	✓	4

Versions Emergency - DALI / Emergency

Linear Indiviled D 1200 P 40W 930 EM WT	4099854249297	■	4800	120	90°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43		1
Linear Indiviled D 1200 P 40W 940 EM WT	4099854249341	■	5050	126	90°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43		1
Linear Indiviled D 1200 P 40W 930 DAVR EM WT	4099854249389	■	4660	117	90°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	✓	1
Linear Indiviled D 1200 P 40W 940 DAVR EM WT	4099854249402	■	4900	123	90°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	✓	1

LINEAR Indiviled® DIRECT	DRIVER	dip switch			mA	W	lm	lm/W
		Pin 1	Pin 2	Preset				
LN INV D 1200 P 40W 930 PS WT	OSRAM IT FIT 40/ 220...240/ 800 CS L	OFF	OFF	-	500	25	3150	126
		OFF	ON	-	600	30	3700	123
		ON	OFF	-	700	36	4400	122
		ON	ON	Preset	800	40	4800	120
LN INV D 1200 P 40W 940 PS WT	OSRAM IT FIT 40/ 220...240/ 800 CS L	OFF	OFF	-	500	25	3250	130
		OFF	ON	-	600	30	3900	130
		ON	OFF	-	700	36	4600	128
		ON	ON	Preset	800	40	5050	126

Réglages possibles des micros interrupteurs versions "Direct"

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



SUSPENSIONS - PLAFONNIERS UGR19



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE LINEAR INDIVILED® 1200 UGR19 IRC90

Classe I - Corps en aluminium blanc ou noir - CRI90 - IK06 - SDCM < 3 - 220...240 V - Test au fil incandescent 850 °C - Sources lumineuses et driver remplaçables pour une solution durable - Montage en saillie, en suspension ou en ligne continue - Garantie 5 ans - Sources lumineuses (direct et indirect) et drivers (direct et indirect) remplaçables - Versions On/Off et DALI - Direct/indirect 70 % 30 % - Versions On/Off : driver avec micro-interrupteurs pour la sélection du flux lumineux souhaité (Multi Lumen) - Suspension Kit à commander en accessoire

Linear IndiviLED 1200 D/I 55W/930 Multi Lumen WT	4099854135156	■	Max 6950	124	90° + 130°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	1
Linear IndiviLED 1200 D/I 55W/940 Multi Lumen WT	4099854135170	■	Max 7 300	131	90° + 130°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	1
Linear IndiviLED 1200 D/I 55W/930 Multi Lumen BK	4099854296888	■	Max 6 600	120	90° + 130°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	2
Linear IndiviLED 1200 D/I 55W/940 Multi Lumen BK	4099854296901	■	Max 6 990	127	90° + 130°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	2

Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM® - Compatibles VIVARES

Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/930 DAVR WT	4099854135552	■	6 500	120	90° + 130°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	✓	1
Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/940 DAVR WT	4099854135576	■	6 950	129	90° + 130°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	✓	1
Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/930 DAVR BK	4099854296840	■	6 290	116	90° + 130°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	✓	2
Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/940 DAVR BK	4099854296864	■	6 720	124	90° + 130°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	✓	2

Version avec éclairage à capteur DALI (PIR). Détection de présence et de luminosité avec gradation en fonction de la lumière du jour – Compatibles VIVARES

Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/930 DAVR Sensor WT	4099854249457	■	6 500	120	90° + 130°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	✓	3
Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/940 DAVR Sensor WT	4099854249495	■	6 950	129	90° + 130°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	✓	3
Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/930 DAVR Sensor BK	4099854371769	■	6 290	116	90° + 130°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	✓	4
Linear IndiviLED 1200 D/I 54W/940 DAVR Sensor BK	4099854371783	■	6 720	124	90° + 130°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	✓	4

Versions Emergency - DALI / Emergency

Linear IndiviLED DI 1200 P 55W 930 EM WT	4099854249532	■	6 500	120	90° + 130°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43		1
Linear IndiviLED DI 1200 P 55W 940 EM WT	4099854249556	■	6 950	129	90° + 130°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43		1
Linear IndiviLED LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR EMWT	4099854249570	■	6 290	116	90° + 130°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	✓	1
Linear IndiviLED LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR EMWT	4099854249617	■	6 720	124	90° + 130°	100 000	70 000	1210 x 125 x 43	✓	1

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

dip switch

Preset: ON/ON

DRIVER


LINEAR IndivLED® DIR/IND	DRIVER DIRECT	dip switch			mA	W	lm
		Pin 1	Pin 2	Preset			
LN INV DI 1200 P 55W 930 PS WT	OSRAM IT FIT 40/ 220...240V 800 CS L	OFF	OFF	–	500	25	3150
		OFF	ON	–	600	30	3700
		ON	OFF	–	700	36	4400
		ON	ON	Preset	800	40	4800
LN INV DI 1200 P 55W 940 PS WT	OSRAM IT FIT 40/ 220...240V 800 CS L	OFF	OFF	–	500	25	3250
		OFF	ON	–	600	30	3900
		ON	OFF	–	700	36	4600
		ON	ON	Preset	800	40	5050

DRIVER INDIRECT	dip switch			mA	W	lm	Total			
	Pin 1	Pin 2	Preset				mA	W	lm	lm/W
OSRAM IT FIT 18/ 220...240V 350 CS L	OFF	OFF	–	200	10	1300	700	35	4450	127
	OFF	ON	–	250	13	1650	850	43	5350	124
	ON	OFF	–	250	13	1650	950	49	6050	123
	ON	ON	Preset	300	15	2000	1100	55	6800	124
OSRAM IT FIT 18/ 220...240V 350 CS L	OFF	OFF	–	200	10	1350	700	35	4600	131
	OFF	ON	–	250	13	1800	850	43	5700	133
	ON	OFF	–	250	13	1800	950	49	6400	131
	ON	ON	Preset	300	15	2150	1100	55	7200	131

Réglages possibles pour la version "Direct" avec micro-interrupteurs

	DRIVER	 LN INV D 1200 P 40W DAVR WT: Preset 40W LN INV D 1500 P 52W DAVR WT: Preset 52W	
--	--------	--	---

LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI	DRIVER	mA	W	lm	lm/W	NFC
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR WT	OSRAM OTI DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L	500	25	3100	124	NFC
		600	30	3700	123	NFC
		700	34	4250	125	NFC
		800	40	4800	120	Preset
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR WT	OSRAM OTI DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L	500	25	3250	130	NFC
		600	30	3850	128	NFC
		700	34	4450	131	NFC
		800	40	5050	126	Preset

	DRIVER	 LN INV DI 1200 P 54W DAVR WT: Preset 54W LN INV DI 1500 P 69W DAVR WT: Preset 69W	
--	--------	--	---

LINEAR IndiviLED® DIR/IND DALI	DRIVER	DIRECT		INDIRECT		Total		NFC	
		mA	W	lm	lm/W	mA	W	lm/W	
LN INV DI 1200 P 54W 930 DAVR WT	OSRAM OTI DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L	467	22	2900	233	12	1450	700	NFC
		567	28	3450	283	15	1750	850	121
		634	32	3900	316	16	1950	950	120
		734	36	4300	366	18	2200	1100	120
LN INV DI 1200 P 54W 940 DAVR WT	OSRAM OTI DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L	467	22	3100	233	12	1550	700	NFC
		567	28	3700	283	15	1900	850	132
		634	32	4000	316	16	2050	950	126

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



SUSPENSIONS - PLAFONNIERS UGR19



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE LINEAR INDIVILED® 1500 UGR19 IRC90

Classe I - Corps en aluminium blanc mat (similaire RAL 9003) ou noir (similaire RAL 9005) - UGR19 - IK06 - IRC90 - SDCM 3 - 220...240 V - Test au fil incandescent 850 °C - Réparable (Everloop) : sources lumineuses et alimentation remplaçables garantissant une solution durable - Très faible scintillement (taux < 5% - SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Montage en saillie, suspension ou ligne continue grâce aux accessoires en options - Existe en version secourue - Garantie 5 ans

Éclairage Direct On/Off : alimentation avec micros interrupteurs permettant de sélectionner 4 niveaux de puissances/flux lumineux

Linear Indiviled 1500 D 52W/930 Multi Lumen WT	4099854135477	■	Max. 6050	116	90°	100 000	70 000	1 510 x 125 x 43	1
Linear Indiviled 1500 D 52W/940 Multi Lumen WT	4099854135491	■	Max. 6550	126	90°	100 000	70 000	1 510 x 125 x 43	1
Linear Indiviled 1500 D 52W/930 Multi Lumen BK	4099854296789	■	Max. 5870	113	90°	100 000	70 000	1 510 x 125 x 43	2
Linear Indiviled 1500 D 52W/940 Multi Lumen BK	4099854296826	■	Max. 6360	122	90°	100 000	70 000	1 510 x 125 x 43	2

Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM® - Compatibles VIVARES

Linear Indiviled 1500 D 52W/930 DAVR WT	4099854136047	■	6100	117	90°	100 000	70 000	1 510 x 125 x 43	✓	1
Linear Indiviled 1500 D 52W/940 DAVR WT	4099854136061	■	6400	123	90°	100 000	70 000	1 510 x 125 x 43	✓	1
Linear Indiviled 1500 D 52W/930 DAVR BK	4099854296765	■	5920	114	90°	100 000	70 000	1 510 x 125 x 43	✓	2
Linear Indiviled 1500 D 52W/940 DAVR BK	4099854296802	■	6210	119	90°	100 000	70 000	1 510 x 125 x 43	✓	2


Version avec éclairage à capteur DALI (PIR). Détection de présence et de luminosité avec gradation en fonction de la lumière du jour – Compatibles VIVARES

Linear Indiviled 1500 D 52W/930 DAVR Sensor WT	4099854249693	■	6100	117	90°	100 000	70 000	1 510 x 125 x 43	✓	3
Linear Indiviled 1500 D 52W/940 DAVR Sensor WT	4099854249716	■	6400	123	90°	100 000	70 000	1 510 x 125 x 43	✓	3
Linear Indiviled 1500 D 52W/930 DAVR Sensor BK	4099854371806	■	5920	114	90°	100 000	70 000	1 510 x 125 x 43	✓	4
Linear Indiviled 1500 D 52W/940 DAVR Sensor BK	4099854371820	■	6210	119	90°	100 000	70 000	1 510 x 125 x 43	✓	4


Versions Emergency

Linear Indiviled D 1500 P 52W 930 EM WT	4099854249730	■	6100	117	90°	100 000	70 000	1 510 x 125 x 43	1
Linear Indiviled D 1500 P 52W 940 EM WT	4099854249754	■	6400	123	90°	100 000	70 000	1 510 x 125 x 43	1


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

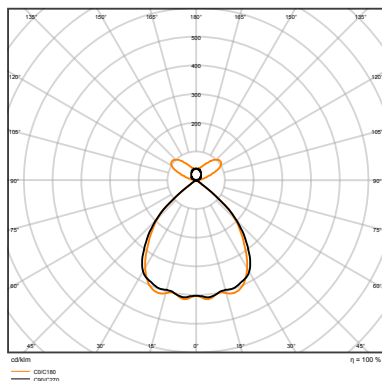

LN INV 1500 D/I 69W/930 PS

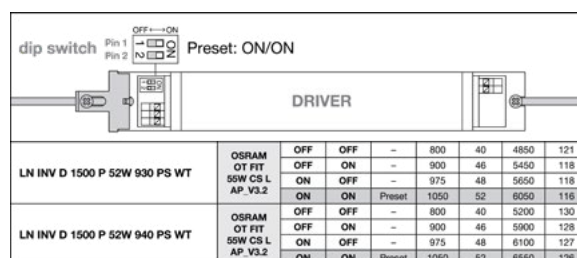

LINEAR Indiviled® DIRECT DALI	DRIVER	mA	W	lm	lm/W	NFC
LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR WT	OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC L	800	39	4850	124	NFC
	OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC L	900	44	5400	123	NFC
	OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC L	975	48	5600	117	NFC
	OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC L	1050	52	6100	117	Preset
LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR WT	OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC L	800	39	5250	135	NFC
	OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC L	900	44	5850	133	NFC
	OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC L	975	48	6000	125	NFC
	OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC L	1050	52	6400	123	Preset

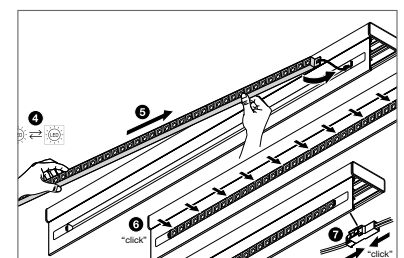

Remplacement de la source lumineuse

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



SUSPENSIONS - PLAFONNIERS UGR19



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE LINEAR INDIVILED® 1500 UGR19 IRC90

Classe I - Corps en aluminium blanc ou noir - CRI90 - IK06 - SDCM < 4 - 220...240 V - Test au fil incandescent 850 °C - Sources lumineuses et driver remplaçables pour une solution durable - Montage en saillie, en suspension ou en ligne continue - Garantie 5 ans - Sources lumineuses (direct et indirect) et driver (direct et indirect) remplaçables - Versions On/Off et DALI - Direct/indirect 70 % - 30 % - Versions On/Off : driver avec micro-interrupteurs pour sélectionner le flux lumineux souhaité (Multi Lumen) - Suspension Kit à commander comme accessoire

Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 Multi Lumen WT	4099854135231	■	Max. 8350	121	90° + 130°	100 000	70 000	1510 x 125 x 43	1
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 Multi Lumen WT	4099854135255	■	Max. 9000	131	90° + 130°	100 000	70 000	1510 x 125 x 43	1
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 Multi Lumen BK	4099854296949	■	Max. 8110	118	90° + 130°	100 000	70 000	1510 x 125 x 43	2
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 Multi Lumen BK	4099854296987	■	Max. 8790	127	90° + 130°	100 000	70 000	1510 x 125 x 43	2

Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM® - Compatibles VIVARES

Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 DAVR WT	4099854135637	■	Max. 8150	118	90° + 130°	100 000	70 000	1510 x 125 x 43	✓	1
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 DAVR WT	4099854135651	■	Max. 8700	126	90° + 130°	100 000	70 000	1510 x 125 x 43	✓	1
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 DAVR BK	4099854296925	■	Max. 7920	115	90° + 130°	100 000	70 000	1510 x 125 x 43	✓	2
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 DAVR BK	4099854296963	■	Max. 8440	122	90° + 130°	100 000	70 000	1510 x 125 x 43	✓	2

Versions avec éclairage à capteur DALI (PIR). Détection de présence et de luminosité avec gradation en fonction de la lumière du jour - Compatibles VIVARES

Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 DAVR Sensor WT	4099854249792	■	Max. 8150	118	90° + 130°	100 000	70 000	1510 x 125 x 43	✓	3
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 DAVR Sensor WT	4099854249815	■	Max. 8700	126	90° + 130°	100 000	70 000	1510 x 125 x 43	✓	3
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/930 DAVR Sensor BK	4099854371844	■	Max. 7920	115	90° + 130°	100 000	70 000	1510 x 125 x 43	✓	4
Linear IndiviLED 1500 D/I 69W/940 DAVR Sensor BK	4099854371868	■	Max. 8440	122	90° + 130°	100 000	70 000	1510 x 125 x 43	✓	4

Versions Emergency

Linear IndiviLED DI 1500 P 69W 930 EM WT	4099854249839	■	Max. 8150	118	90° + 130°	100 000	70 000	1510 x 125 x 43	1
Linear IndiviLED DI 1500 P 69W 940 EM WT	4099854249853	■	Max. 8700	126	90° + 130°	100 000	70 000	1510 x 125 x 43	1

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES


LINEAR IndiviLED® DIR/IND	DRIVER DIRECT	dip switch			mA	W	lm	DRIVER INDIRECT	dip switch			mA	W	lm	Total			
		Pin 1	Pin 2	Preset					Pin 1	Pin 2	Preset							
LN INV DI 1500 P 69W 930 PS WT	OSRAM IT FIT 40/ 220...240/ 800 CS L	OFF	OFF	—	800	40	4850	OSRAM IT FIT 18/ 220...240/ 350 CS L	OFF	ON	—	250	13	1800	1050	53	6650	125
		OFF	ON	—	900	46	5450		ON	OFF	—	300	15	2150	1200	61	7600	125
		ON	OFF	—	975	48	5650		ON	OFF	—	300	15	2150	1275	63	7800	124
		ON	ON	Preset	1050	52	6050		ON	ON	Preset	350	17	2300	1400	69	8350	121
LN INV DI 1500 P 69W 940 PS WT	OSRAM IT FIT 40/ 220...240/ 800 CS L	OFF	OFF	—	800	40	5200	OSRAM IT FIT 18/ 220...240/ 350 CS L	OFF	ON	—	250	13	1900	1050	53	7100	134
		OFF	ON	—	900	46	5900		ON	OFF	—	300	15	2300	1200	61	8200	134
		ON	OFF	—	975	48	6100		ON	OFF	—	300	15	2300	1275	63	8400	133
		ON	ON	Preset	1050	52	6550		ON	ON	Preset	350	17	2500	1400	69	9050	131

Régler le niveau lumineux souhaité avec des micro-interrupteurs sur le driver



LINEAR IndiviLED® DIR/IND DALI	DRIVER	DIRECT			INDIRECT			Total			 NFC	
		mA	W	lm	mA	W	lm	mA	W	lm		
LN INV DI 1500 P 69W 930 DAVR WT	OSRAM ETI DALI 75/ 220-240/ 1A4 LT2	734	36	4300	366	18	2350	1100	54	6650	123	NFC
		800	40	4750	400	20	2550	1200	60	7300	122	NFC
		867	42	4950	433	21	2700	1300	63	7650	121	NFC
		934	46	5300	466	23	2850	1400	69	8150	118	Preset
LN INV DI 1500 P 69W 940 DAVR WT	OSRAM ETI DALI 75/ 220-240/ 1A4 LT2	734	36	4600	366	18	2450	1100	54	7050	131	NFC
		800	40	4950	400	20	2650	1200	60	7600	127	NFC
		867	42	5300	433	21	2850	1300	63	8150	129	NFC
		934	46	5700	466	23	3000	1400	69	8700	126	Preset

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

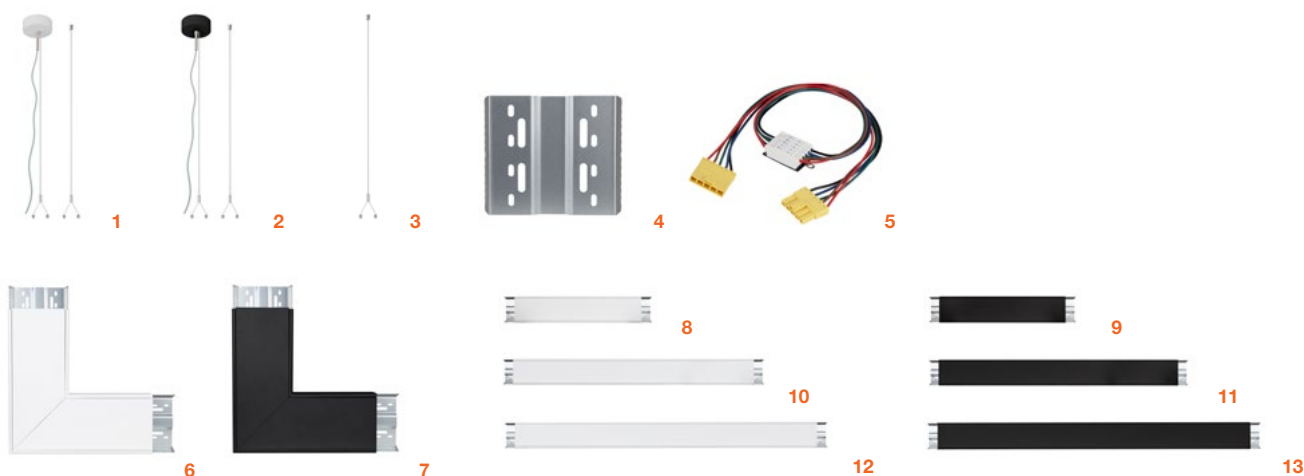

ACCESSOIRES LINEAR INDIVILED®



Désignation

EAN

Dimensions
L x l x H [mm]

ACCESSOIRES LINEAR INDIVILED UGR19

Linear Indiviled Suspension Kit WT (On/off & DALI)	4099854215537	120 x 40 x 1500	1
Linear Indiviled Suspension Kit BK (On/off & DALI)	4099854297069	120 x 40 x 1500	2
Linear Indiviled Suspension wire (voor lichtlijnmontage)	4099854323980	Ø 11 x 1500	3
Linear Indiviled Inline Connector	4099854215612	100 x 122 x 27	4
Linear Indiviled 1200 5P Throughwiring Kit	4099854214820	1 430 x 28 x 14	5
Linear Indiviled 1500 5P Throughwiring Kit	4099854214806	1 720 x 28 x 14	5
Linear Indiviled Corner Connector WT - inclusief doorvoerbedrading	4099854308093	350 x 350 x 43	6
Linear Indiviled Corner Connector BK - inclusief doorvoerbedrading	4099854308079	350 x 350 x 43	7
Linear Indiviled Insert 600mm WT - inclusief doorvoerbedrading	4099854214882	700 x 125 x 43	8
Linear Indiviled Insert 600mm BK - inclusief doorvoerbedrading	4099854297045	700 x 125 x 43	9
Linear Indiviled Insert 1200mm WT inclusief doorvoerbedrading	4099854214868	1 300 x 125 x 43	10
Linear Indiviled Insert 1200mm BK inclusief doorvoerbedrading	4099854297007	1 300 x 125 x 43	11
Linear Indiviled Insert 1500mm WT inclusief doorvoerbedrading	4099854214844	1 600 x 125 x 43	12
Linear Indiviled Insert 1500mm BK inclusief doorvoerbedrading	4099854297021	1 600 x 125 x 43	13



Scannez le code QR pour plus
d'informations sur Everloop
et les pièces de rechange




NOTRE RECOMMANDATION POUR VOTRE SYSTÈME LINEAR INDIVILED® DALI

Information à prendre en compte pour le montage en ligne continue :

- Toujours prévoir un connecteur de mise en ligne (éclisse) entre chaque luminaire (4099854215612)
- Prévoir un kit traversant d'alimentation 230 V pour chaque luminaire (4099854214820 ou 4099854214806)
- Les inserts et connecteurs de coin sont pré-équipés d'un kit câblage traversant et de deux éclisses

Nous avons réuni en exemple ci-dessous tous les composants nécessaires à la mise en ligne en U, en suspension, de Linear IndiviLED 1200. Pour plus d'information, merci de consulter la notice de montage.

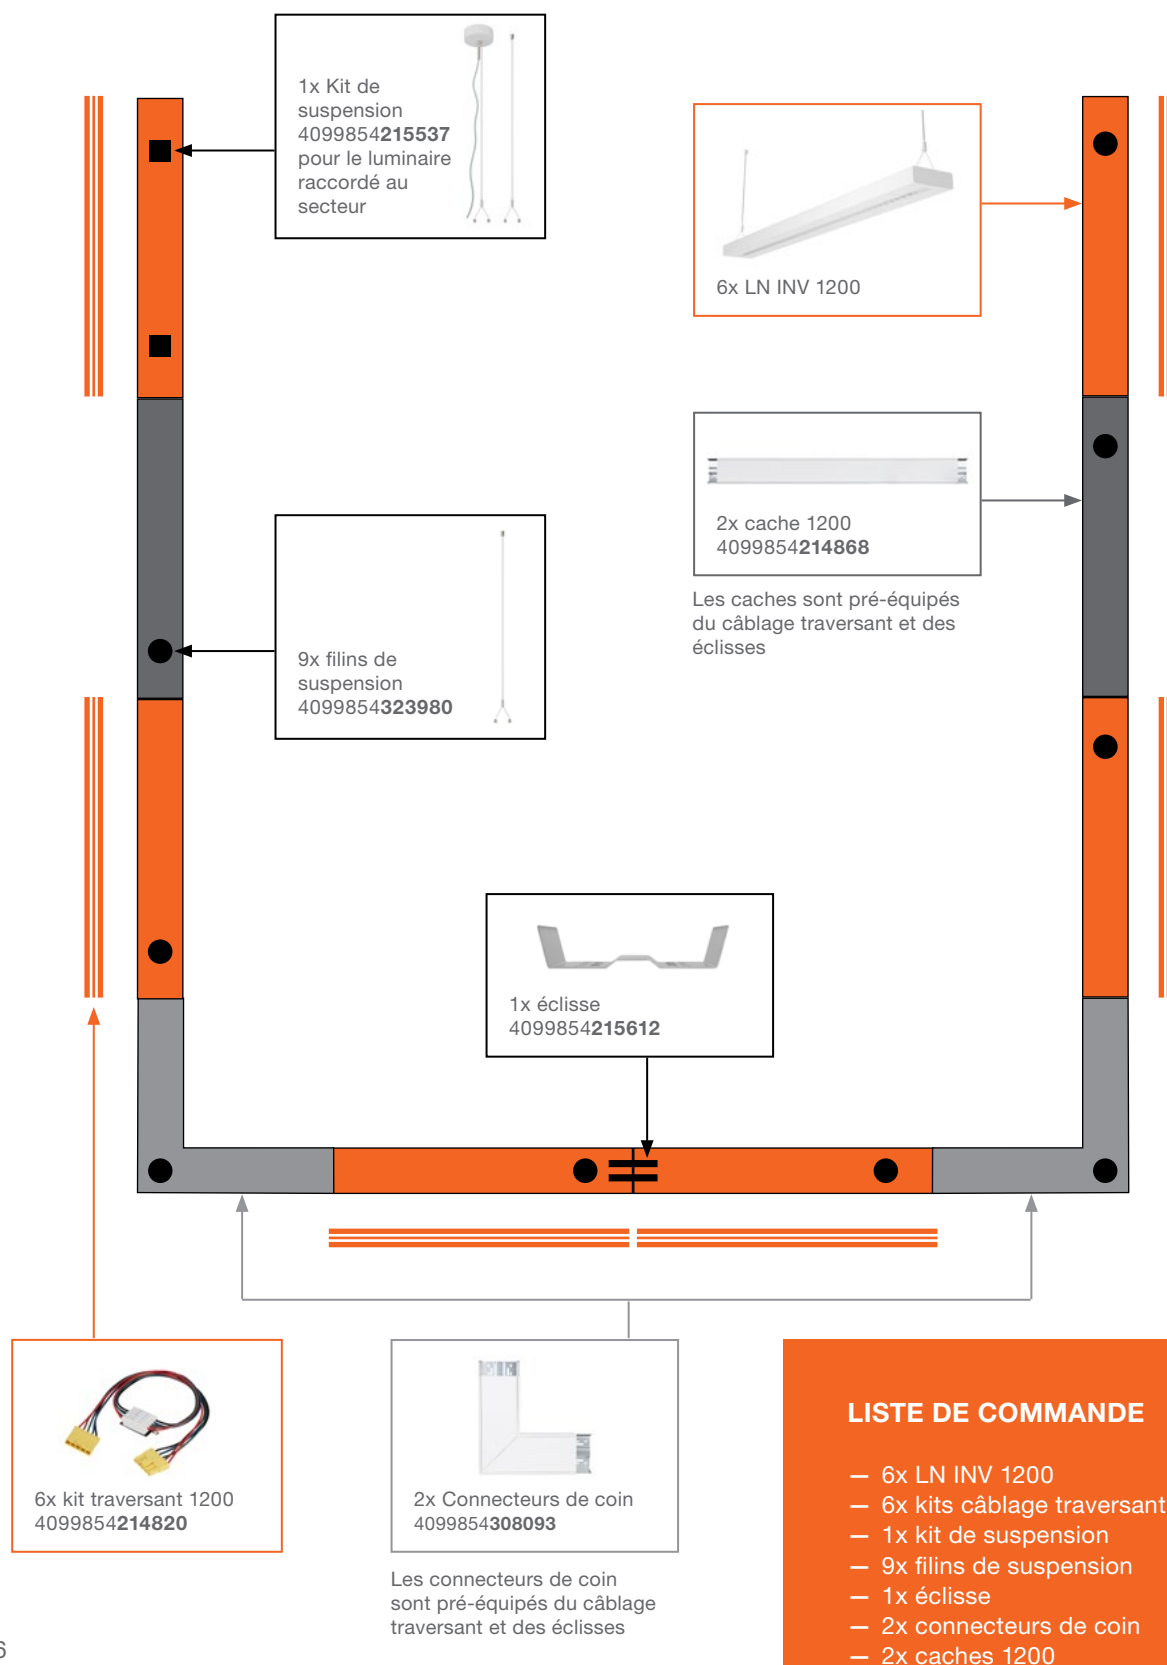



OFFICE LINEAR




Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	lm/w	°	L70 ²	K	Dimensions [mm]	No.
-------------	-----	-------------------	---	----	------	---	------------------	---	-----------------	-----

OFFICE LINEAR UGR19/PRISMATIC/OPAL

Système de ligne lumineuse pour bureaux - Multi Select pour la sélection du flux lumineux et de la température de couleur - 3 optiques : 50°, 80°, 100° - Disponible en versions On/Off et DALI-2 - Disponible en versions encastrée, en saillie ou en suspension (avec accessoires) - Divers accessoires pour un usage multifonctionnel tels que capteurs, raccords et éléments de connexion

OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19	4099854251511	■	19/24/29/34	2584	76	50°	100 000	3000/4000	1 120 × 43 × 45	1
OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM	4099854251498	■	19/24/29/34	4420	130	80°	100 000	3000/4000	1 120 × 43 × 45	2
OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL	4099854251535	■	19/24/29/34	4352	128	100°	100 000	3000/4000	1 120 × 43 × 45	2

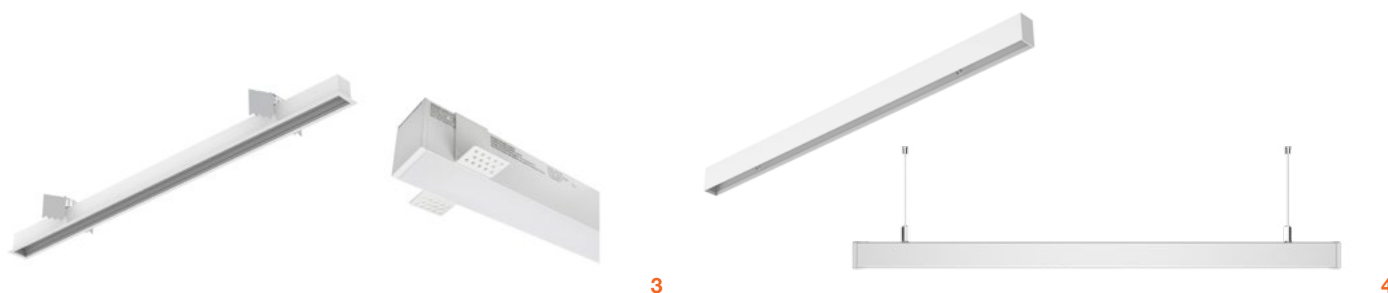

OFFICE LINEAR RS/SF



Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	lm/w	L70 ¹	Dimensions [mm]	No.
-------------	-----	-------------------	---	----	------	------------------	-----------------	-----

OFFICE LINEAR RS (ENCASTRÉ)

Versions ON/OFF

OFFICE LINEAR RS V 34W WT PS1124	4099854251658	■	19/24/29/34	2584	76	100 000	1 144 × 65 × 56	3
OFFICE LINEAR RS V 34W BK PS1124	4099854251672	■	19/24/29/34	4420	130	100 000	1 144 × 65 × 56	3
OFFICE LINEAR RS V 34W GY PS 1124	4099854251696	■	19/24/29/34	4352	128	100 000	1 144 × 65 × 56	3

Versions DALI

OFFICE LINEAR RS V 34W WT PS1124 DALI	4099854251719	■	34	2584	76	100 000	1 144 × 65 × 56	3
OFFICE LINEAR RS V 34W BK PS1124 DALI	4099854251733	■	34	4420	130	100 000	1 144 × 65 × 56	3
OFFICE LINEAR RS V 34W GY PS1124 DALI	4099854251757	■	34	4352	128	100 000	1 144 × 65 × 56	3

OFFICE LINEAR SF (MONTAGE EN SURFACE / SUSPENDU²)


Versions ON/OFF

OFFICE LINEAR SF V 34W WT PS1124	4099854251559	■	19/24/29/34	2584	76	100 000	1 128 × 45 × 73	4
OFFICE LINEAR SF V 34W BK PS1124	4099854251573	■	19/24/29/34	4420	130	100 000	1 128 × 45 × 73	4
OFFICE LINEAR SF V 34W GY PS1124	4099854251597	■	19/24/29/34	4352	128	100 000	1 128 × 45 × 73	4

Versions DALI

OFFICE LINEAR SF V 34W WT PS1124 DALI	4099854251610	■	34	2584	76	100 000	1 128 × 45 × 73	4
OFFICE LINEAR SF V 34W GY PS1124 DALI	4099854251634	■	34	4420	130	100 000	1 128 × 45 × 73	4
OFFICE LINEAR SF V 34W BK PS1124 DALI	4099854251638	■	34	4352	128	100 000	1 128 × 45 × 73	4

¹ t [h]: L70@25°C (Ta) | ² À l'aide du kit de suspension

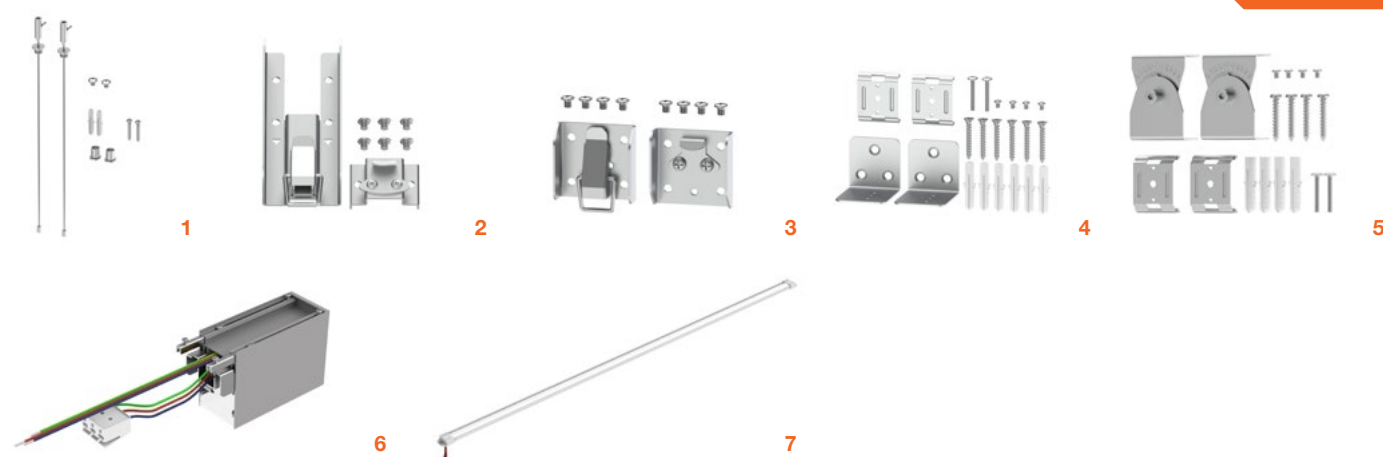

ACCESSOIRES OFFICE LINEAR

LEDVANCE
5 Ans
Garantie

Désignation	EAN	Dimensions [mm]	No.
CONNECTOR KIT, SUSPENSION KIT ET WALL BRACKET			
OFFICE LINEAR SF V SUSPENSIONKIT	4099854252389	1 500	1
OFFICE LINEAR SF V CONNECTORKIT	4099854252709		2
OFFICE LINEAR RS V CONNECTORKIT	4099854252686		3
OFFICE LINEAR SF V WALLBRACKET	4099854252426		4
OFFICE LINEAR SF V ROT BRACKET	4099854252402		5

Désignation	EAN		Dimensions [mm]			
SENSOR						
OFFICE LINEAR SF V SENSOR WT	4099854252259	150	3–7 meter detection range	Motion sensor	100 × 45 × 73	6
OFFICE LINEAR SF V SENSOR BK	4099854252303	150	3–7 meter detection range	Motion sensor	100 × 45 × 73	6
OFFICE LINEAR SF V SENSOR GY	4099854252327	150	3–7 meter detection range	Motion sensor	100 × 45 × 73	6

Désignation	EAN	lm	lm/w	K	L70 ¹		Dimensions [mm]	No.
INDIRECT MODULE								
OFFICE LINEAR SF V UPLIGHTMODULE	4099854252365	1 128	137	3 000/4 000	100 000	115	849 × 24 × 10	7

¹ t [h]: L70@25°C (Ta)



ACCESSOIRES OFFICE LINEAR

IK 03

IP 20

 LEDVANCE
 5 Ans
 Garantie

Désignation	EAN	lm	lm/w	K	L70 ¹	°C	No.
T-CONNECTORS							
MICROPRISMATIQUE							
OFFICE LINEAR SF V T-CON PRISM WT	4099854251771	1 300	128	3 000/4 000	100 000	80	1
OFFICE LINEAR SF V T-CON PRISM BK	4099854251795	1 300	128	3 000/4 000	100 000	80	1
OFFICE LINEAR SF V T-CON PRISM GY	4099854251818	1 300	128	3 000/4 000	100 000	80	1
OPALE							
OFFICE LINEAR SF V T-CON OPAL WT	4099854252013	1 350	131	3 000/4 000	100 000	100	1
OFFICE LINEAR SF V T-CON OPAL BK	4099854252037	1 350	131	3 000/4 000	100 000	100	1
OFFICE LINEAR SF V T-CON OPAL GY	4099854252051	1 350	131	3 000/4 000	100 000	100	1
L-CONNECTORS							
MICROPRISMATIQUE							
OFFICE LINEAR SF V L-CON PRISM WT	4099854251832	910	128	3 000/4 000	100 000	80	2
OFFICE LINEAR SF V L-CON PRISM BK	4099854251856	910	128	3 000/4 000	100 000	80	2
OFFICE LINEAR SF V L-CON PRISM GY	4099854251870	910	128	3 000/4 000	100 000	80	2
OPALE							
OFFICE LINEAR SF V L-CON OPAL WT	4099854252075	940	128	3 000/4 000	100 000	100	2
OFFICE LINEAR SF V L-CON OPAL BK	4099854252099	940	128	3 000/4 000	100 000	100	2
OFFICE LINEAR SF V L-CON OPAL GY	4099854252112	940	128	3 000/4 000	100 000	100	2
X-CONNECTORS							
MICROPRISMATIQUE							
OFFICE LINEAR SF V X-CON PRISM WT	4099854251955	1 690	128	3 000/4 000	100 000	80	3
OFFICE LINEAR SF V X-CON PRISM BK	4099854251979	1 690	128	3 000/4 000	100 000	80	3
OFFICE LINEAR SF V X-CON PRISM GY	4099854251993	1 690	128	3 000/4 000	100 000	80	3
OPALE							
OFFICE LINEAR SF V X-CON OPAL WT	4099854252198	1 760	131	3 000/4 000	100 000	100	3
OFFICE LINEAR SF V X-CON OPAL BK	4099854252211	1 760	131	3 000/4 000	100 000	100	3
OFFICE LINEAR SF V X-CON OPAL GY	4099854252235	1 760	131	3 000/4 000	100 000	100	3
Y-CONNECTORS							
MICROPRISMATIQUE							
OFFICE LINEAR SF V Y-CON PRISM WT	4099854251894	1 300	128	3 000/4 000	100 000	80	3
OFFICE LINEAR SF V Y-CON PRISM BK	4099854251917	1 300	128	3 000/4 000	100 000	80	3
OFFICE LINEAR SF V Y-CON PRISM GY	4099854251931	1 300	128	3 000/4 000	100 000	80	3
OPALE							
OFFICE LINEAR SF V Y-CON OPAL WT	4099854252136	1 350	131	3 000/4 000	100 000	100	3
OFFICE LINEAR SF V Y-CON OPAL BK	4099854252150	1 350	131	3 000/4 000	100 000	100	3
OFFICE LINEAR SF V Y-CON OPAL GY	4099854252174	1 350	131	3 000/4 000	100 000	100	3

¹ t [h]: L70@25°C (Ta) | ² À l'aide du kit de suspension



1

PANEL DIRECT/INDIRECT



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/w		L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]		No.
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	--	-----

LEDVANCE PANEL DIRECT/INDIRECT UGR19

Classe I - Corps en aluminium blanc mat (RAL 9003) - IK03 - SDCM 4 - UGR19 - Diffuseur prismatique PMMA - 220...240 V - Montage en suspension uniquement - Boîtier d'alimentation sans vis apparentes avec couvercle aimanté et hauteur des filins facilement réglable - Longueur des filins de suspension (inclus) : 1500 mm - Composante directe / indirecte (70% / 30%) - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Garantie 5 ans

PANEL D/I 1200 36W/3000K MP	4058075144606	■	Max. 3800	105	110°	80000	60000	1200 x 300 x 16		1
PANEL D/I 1200 36W/4000K MP	4058075144620	■	Max. 4000	110	110°	80000	60000	1200 x 300 x 16		1


Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM® - Compatibles VIVARES

PANEL D/I 1200 DAVR 36W/3000K UGR19 MP	4058075504028	■	Max. 3800	105	110°	80000	60000	1200 x 300 x 16	✓	1
PANEL D/I 1200 DAVR 36W/4000K UGR19 MP	4058075504042	■	Max. 4000	110	110°	80000	60000	1200 x 300 x 16	✓	1

Versions ZIGBEE - Compatibles VIVARES. Nécessitent le contrôleur VIVARES

PANEL D/I 1200 ZBVR 36W/4000K UGR19 MP	4058075521889	■	Max. 3800	105	110°	80000	60000	1200 x 300 x 16	✓	1
--	---------------	---	-----------	-----	------	-------	-------	-----------------	---	---

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

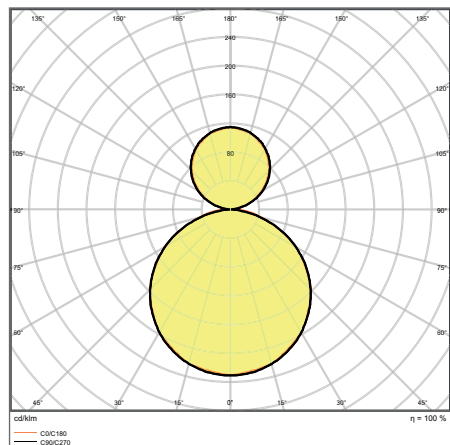

PANEL D/I 1200 UGR19 36W 4000K

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



LUMINAIRES SUR PIED







Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]		No.
-------------	-----	-------------------	---	----	------	---	------------------	------------------	---------------------------	--	-----

LEDVANCE FLOORSTANDING COMPACT

Luminaire en aluminium thermolaqué - Éclairage direct (29 %) et indirect (71 %) commandables séparément - Disponible en blanc (similaire RAL9003), gris (similaire RAL9006) et noir (similaire RAL9005) - UGR < 19 - Gestion en fonction de la lumière du jour et du mouvement grâce à un détecteur intégré - La gradation manuelle et le niveau d'éclairage souhaité peuvent être réglés via le PANEL INTEGRATED tactile - Positionnement flexible du luminaire grâce à un câble de 2 500 mm - Applications : bureaux simples ou doubles, bureaux individuels, open spaces et bureaux à domicile

FS COMP SN EU V 88W 840 WT	4099854540851	■	88	12600	144	110° × 80°	100 000	75 000	707 × 310 × 197	✓	1
FS COMP SN EU V 88W 840 GY	4099854540868	■	88	12600	144	110° × 80°	100 000	75 000	707 × 310 × 197	✓	2
FS COMP SN EU V 88W 840 BK	4099854540875	■	88	12600	144	110° × 80°	100 000	75 000	707 × 310 × 197	✓	3

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

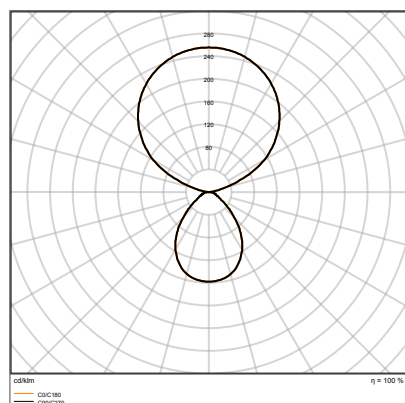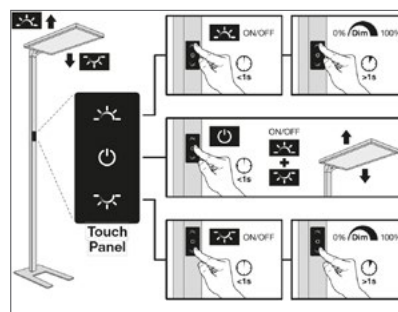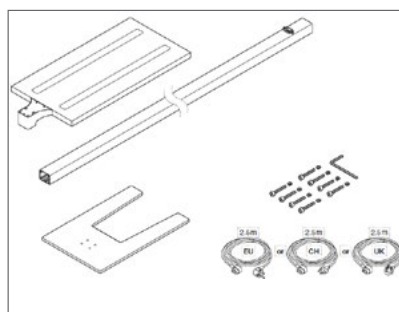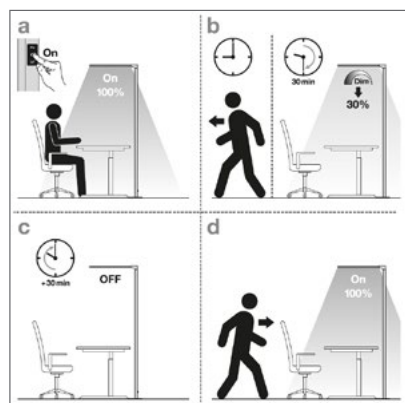

FS COMPACT

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



LUMINAIRES SUR PIED



Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	---	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE FLOORSTANDING COMFORT

Éclairage uniforme grâce à une portion d'éclairage indirect élevée - Partie à faible éclairage direct pour une réduction optimisée de l'éblouissement - Gestion en fonction de la lumière du jour et du mouvement grâce à un détecteur intégré - Disponible en blanc (similaire RAL9003), gris (similaire RAL9006) et noir (similaire RAL9005) - Applications : bureaux simples ou doubles, bureaux individuels, open spaces et bureaux à domicile - Les composants nécessaires doivent être commandés séparément (Head, Pole, Base, Cable)

FS COMFORT - Blanc

FS COMF HEAD SN P 114W 840 WT	4099854606533	■	114	20 000	175	120° x 90°	100 000	100 000	660 x 370 x 48	✓	1
FS CMFT POLE P WT	4099854606625	■							45 x 1967 x 50		
FS CMFT BASE P WT	4099854606694	■							460 x 300 x 10		

FS COMFORT - Gris

FS CMFT HEAD SN P 114W 840 GY	4099854606564	■	114	20 000	175	120° x 90°	100 000	100 000	660 x 370 x 48	✓	2
FS CMFT POLE P GY	4099854606632	■							45 x 1967 x 50		
FS CMFT BASE P GY	4099854606700	■							460 x 300 x 10		


FS COMFORT - Noir

FS CMFT HEAD SN P 114W 840 BK	4099854606595	■	114	20 000	175	120° x 90°	100 000	100 000	660 x 370 x 48	✓	3
FS CMFT POLE P BK	4099854606663	■							45 x 1967 x 50		
FS CMFT BASE P BK	4099854606717	■							460 x 300 x 10		



FS COMFORT - Accessoires – Câble d'alimentation

FS CMFT POWER CABLE EU 3000 BK	4099854606724	■							3 000		
--------------------------------	---------------	---	--	--	--	--	--	--	-------	--	--

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

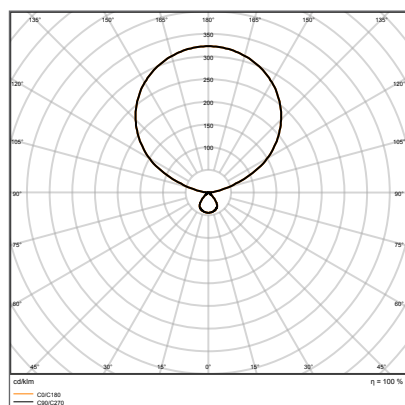

FS COMFORT

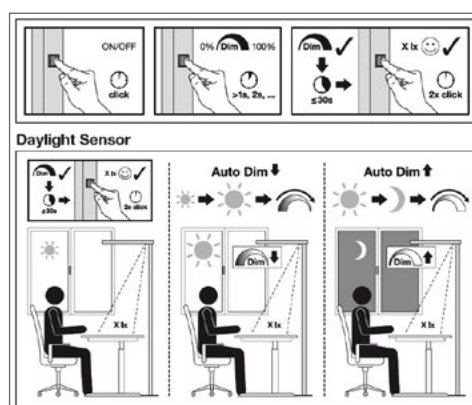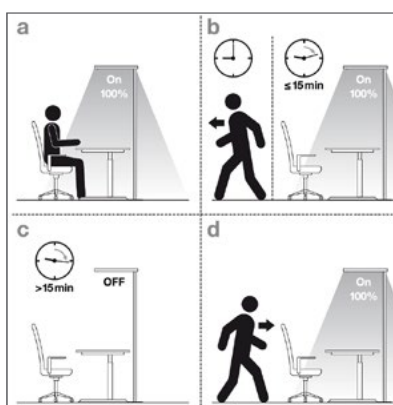

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



1

LINEAR SURFACE IP44



Désignation

EAN

Classe de
produit

lm

lm/W

°

L70¹L80²Dimensions
L x l x H [mm]

°

No.

LEDVANCE LINEAR SURFACE IP44

Classe I - Corps en aluminium (RAL 9010) - Diffuseur en PMMA - IP443 - IK08 - Faible scintillement (taux < 10%- SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) SDCM ≤ 3 - Connexion électrique par l'arrière ou sur le côté - Bornier automatique avec possibilité de repiquage - Câblage traversant 5 x 2,5 mm de série - Montage en saillie - 220 ... 240 V - Existe en version secourue - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Garantie 5 ans

LN SF 600 18W/830 IP44	4058075733152	■	2250	125	110°	70 000	70 000	608 × 168 × 63	1
LN SF 600 18W/840 IP44	4058075733091	■	2430	135	110°	70 000	70 000	608 × 168 × 63	1
LN SF 1200 32W/830 IP44	4058075733176	■	4160	130	110°	70 000	70 000	1176 × 166 × 63	1
LN SF 1200 32W/840 IP44	4058075733114	■	4384	137	110°	70 000	70 000	1176 × 166 × 63	1
LN SF 1500 45W/830 IP44	4058075733190	■	5850	130	110°	70 000	70 000	1476 × 166 × 63	1
LN SF 1500 45W/840 IP44	4058075733138	■	6165	137	110°	70 000	70 000	1476 × 166 × 63	1


Versions DALI avec fonctionnalité Touch DIM®

LN SF 600 DALI 18W/830 IP44	4058075733398	■	2250	125	110°	70 000	70 000	608 × 168 × 63	✓	1
LN SF 600 DALI 18W/840 IP44	4058075733336	■	2430	135	110°	70 000	70 000	608 × 168 × 63	✓	1
LN SF 1200 DALI 32W/830 IP44	4058075733411	■	4160	130	110°	70 000	70 000	1176 × 166 × 63	✓	1
LN SF 1200 DALI 32W/840 IP44	4058075733350	■	4384	137	110°	70 000	70 000	1176 × 166 × 63	✓	1
LN SF 1500 DALI 45W/830 IP44	4058075733435	■	5850	130	110°	70 000	70 000	1476 × 166 × 63	✓	1
LN SF 1500 DALI 45W/840 IP44	4058075733374	■	6165	137	110°	70 000	70 000	1476 × 166 × 63	✓	1



Versions Emergency avec batterie LiFePO4 - temps de décharge de la batterie de 3h

LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 EMERGENCY	4058075733275	■	2250	125	110°	70 000	70 000	608 × 168 × 63	1
LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 EMERGENCY	4058075733213	■	2430	135	110°	70 000	70 000	608 × 168 × 63	1
LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 EMERGENCY	4058075733299	■	4160	130	110°	70 000	70 000	1176 × 166 × 63	1
LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 EMERGENCY	4058075733237	■	4384	137	110°	70 000	70 000	1176 × 166 × 63	1
LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 EMERGENCY	4058075733251	■	5850	130	110°	70 000	70 000	1476 × 166 × 63	1
LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 EMERGENCY	4058075733312	■	6165	137	110°	70 000	70 000	1476 × 166 × 63	1

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

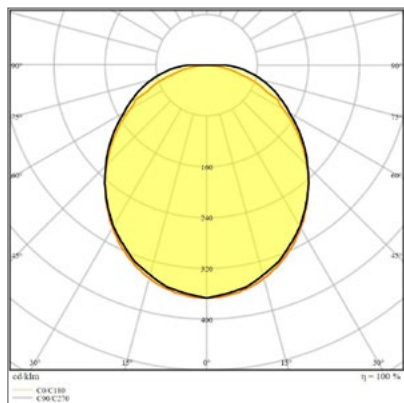


LINEAR SURFACE 1200 32W 4000K IP44

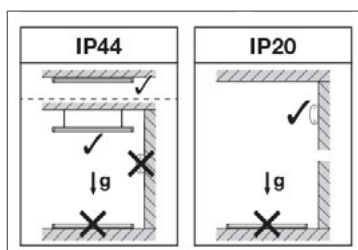LINEAR SURFACE IP44.
Instruction de montage³

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ IP44 Uniquement en installation plafond. Pour plus de détails se référer à la notice d'installation



850°C



BULKHEAD ROUND



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions ø x H [mm]	
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	--------------------------	--

LEDVANCE SURFACE BULKHEAD ROUND

Classe II - Corps en polycarbonate blanc (RAL 9003) ou noir (RAL 9005) - Réparable (Everloop) : sources lumineuses et alimentations remplaçables - IP65 - IK10 - Vis antivol - Anti-arrachement - Résistance aux UV - Très faible scintillement (taux < 5%- SVM ≤ 0,4 et P_{st}LM ≤ 1,0) - Test au fil incandescent 850°C - Câblage par l'arrière ou par le côté (adapté au tube IRL) - Bornier avec repiquage - 220 ... 240 V - Anneau de finition inclus, casquette en option - Existe en version secourue - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

BLKH RD 250 9,5W/830-840 Multi Select WT	4099854286100	■	Max. 1 220	129/132/132/128	120°	70 000	55 000	Ø 262 x 73	1
BLKH RD 250 9,5W/830-840 Multi Select BK	4099854286087	■	Max. 1 220	129/132/132/128	120°	70 000	55 000	Ø 262 x 73	2
BLKH RD 300 17W/830-840 Multi Select WT	4099854286148	■	Max. 2 280	138/136/132/132	120°	70 000	55 000	Ø 312 x 73	1
BLKH RD 300 17W/830-840 Multi Select BK	4099854286124	■	Max. 2 280	138/136/132/132	120°	70 000	55 000	Ø 312 x 73	2
Versions Sensor HF (présence et luminosité)									
BLKH RD 250 Sensor HF 10W/830-840 Multi Select WT	4099854286186	■	Max. 1 220	118/120/120/122	120°	70 000	55 000	Ø 262 x 73	1
BLKH RD 250 Sensor HF 10W/830-840 Multi Select BK	4099854286162	■	Max. 1 220	118/120/120/122	120°	70 000	55 000	Ø 262 x 73	2
BLKH RD 300 Sensor HF 18W/830-840 Multi Select WT	4099854286247	■	Max. 2 280	126/130/127/126	120°	70 000	55 000	Ø 312 x 73	1
BLKH RD 300 Sensor HF 18W/830-840 Multi Select BK	4099854286209	■	Max. 2 280	126/130/127/126	120°	70 000	55 000	Ø 312 x 73	2
Versions DALI-2									
BLKH RD DA 300 P 16W 830 Multi Select WT	4099854286605	■	2 270	138/136/132/132	120°	70 000	55 000	Ø 312 x 73	1
BLKH RD DA 300 P 16W 830 Multi Select BK	4099854286568	■	2 270	129/132/132/128	120°	70 000	55 000	Ø 312 x 73	2
BLKH RD DA 300 P 16W 840 Multi Select WT	4099854290763	■	2 270	138/136/132/132	120°	70 000	55 000	Ø 312 x 73	1
BLKH RD DA 300 P 16W 840 Multi Select BK	4099854290749	■	2 270	129/132/132/128	120°	70 000	55 000	Ø 312 x 73	2
Versions EM avec batterie LiFePO4									
BLKH RD EM 250 P 10W 830-840 Multi Select WT	4099854286346	■	Max. 1 220	118/120/120/122	120°	70 000	55 000	Ø 262 x 73	1
BLKH RD EM 250 P 10W 830-840 Multi Select BK	4099854286285	■	Max. 1 220	118/120/120/122	120°	70 000	55 000	Ø 262 x 73	2
BLKH RD EM 300 P 16W 830-840 Multi Select WT	4099854286407	■	Max. 2 280	126/130/127/126	120°	70 000	55 000	Ø 312 x 73	1
BLKH RD EM 300 P 16W 830-840 Multi Select BK	4099854286384	■	Max. 2 280	126/130/127/126	120°	70 000	55 000	Ø 312 x 73	2
Versions EM/Sensor									
BLKH RD EM SEN 250 P 10W 830-840 Multi Select WT	4099854286506	■	Max. 1 220	118/120/120/122	120°	70 000	55 000	Ø 262 x 73	1
BLKH RD EM SEN 250 P 10W 830-840 Multi Select BK	4099854286421	■	Max. 1 220	118/120/120/122	120°	70 000	55 000	Ø 262 x 73	2
BLKH RD EM SEN 300 P 16W 830-840 Multi Select WT	4099854286544	■	Max. 2 280	126/130/127/126	120°	70 000	55 000	Ø 312 x 73	1
BLKH RD EM SEN 300 P 16W 830-840 Multi Select BK	4099854286520	■	Max. 2 280	126/130/127/126	120°	70 000	55 000	Ø 312 x 73	2

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



BULKHEAD ROUND

Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions ø x H [mm]	
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	--------------------------	--

BULKHEAD ROUND EYELID

En polycarbonate blanc (RAL 9003) ou noir (RAL 9005)

BLKH Round EYELID Ø250 WT	4099854286773							Ø 262 x 74	1
BLKH Round EYELID Ø250 BK	4099854286759							Ø 262 x 74	2
BLKH Round EYELID Ø300 WT	4099854286810							Ø 312 x 74	1
BLKH Round EYELID Ø300 BK	4099854286797							Ø 312 x 74	2

COMPOSANTS DE RECHANGE

Sources lumineuses


Lightsources 21-25V 8W/830-840 voor SF BLKH Ø250	4099854311918	1 220	152	120°	70 000	55 000	Ø 250 x 38	3
Lightsources 37-44V 15W/830-840 voor SF BLKH Ø300	4099854311970	2 270	151	120°	70 000	55 000	Ø 300 x 38	3

Alimentations

Driver voor SF BLKH Ø250 : DR DS-P-10W 220-240 350mA	4099854286834						79 x 45 x 25	4
Driver voor SF BLKH Ø300 : DR DS-P-18W 220-240 370mA	4099854286858						79 x 45 x 25	4

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

Detection Area				Hold Time			Daylight Sensor		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
ON	ON	ON	100 %	ON	ON	ON	ON	ON	2 LUX
-	ON	ON	75 %	-	ON	ON	ON	ON	10 LUX
ON	-	ON	50 %	ON	-	ON	-	ON	25 LUX
-	-	ON	25 %	-	-	ON	-	-	50 LUX
-	-	-	10 %	ON	ON	-	-	-	Disable
-	-	-		-	-	-	-	-	

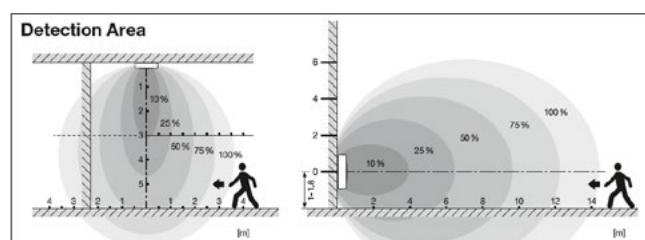

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



BULKHEAD COMPACT RC





Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]	LEDVANCE 5 Ans Garantie
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR (RC)

Classe II - Corps en polycarbonate blanc (similaire RAL 9003) ou noir (similaire RAL 9005) rectangulaire et diffuseur en polycarbonate opal. Robuste : IP65 / IK10 - Multi Select : sélection du flux lumineux (3 niveaux) et de la température de couleur (3 000K / 4 000K) via 2 interrupteurs sur l'alimentation - Très faible scintillement (taux < 5%, SVM ≤ 0,4, P_{st}LM ≤ 1) - Test au fil incandescent : 850°C - 220...240V - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Versions On/Off, Sensor, EM et EM / Sensor - Garantie 5 ans

BLKH COMP RC V 8W/830-840 Multi Select IP65 WT	4099854290503	■	500/690/840	125/115/105	125°	50 000	45 000	356 x 115 x 80	1
BLKH COMP RC V 8W/830-840 Multi Select IP65 BK	4099854290480	■	500/690/840	125/115/105	125°	50 000	45 000	356 x 115 x 80	2
Versions Sensor HF (présence et luminosité)									
BLKH COMP Sensor HF RC V 8W/830-840 Multi Select IP65 WT	4099854290602	■	500/690/840	125/115/105	125°	50 000	45 000	356 x 115 x 80	1
BLKH COMP Sensor HF RC V 8W/830-840 Multi Select IP65 BK	4099854290527	■	500/690/840	125/115/105	125°	50 000	45 000	356 x 115 x 80	2
Versions EM avec batterie LiFePO4									
BLKH COMP RC EM V 8W/830-840 Multi Select IP65 WT	4099854290688	■	500/690/840	125/115/105	125°	50 000	45 000	356 x 115 x 80	1
BLKH COMP RC EM V 8W/830-840 Multi Select IP65 BK	4099854290664	■	500/690/840	125/115/105	125°	50 000	45 000	356 x 115 x 80	2
Versions EM / Sensor									
BLKH COMP RC EM SEN V 8W/830-840 Multi Select IP65 WT	4099854290725	■	500/690/840	125/115/105	125°	50 000	45 000	356 x 115 x 80	1
BLKH COMP RC EM SEN V 8W/830-840 Multi Select IP65 BK	4099854290701	■	500/690/840	125/115/105	125°	50 000	45 000	356 x 115 x 80	2

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

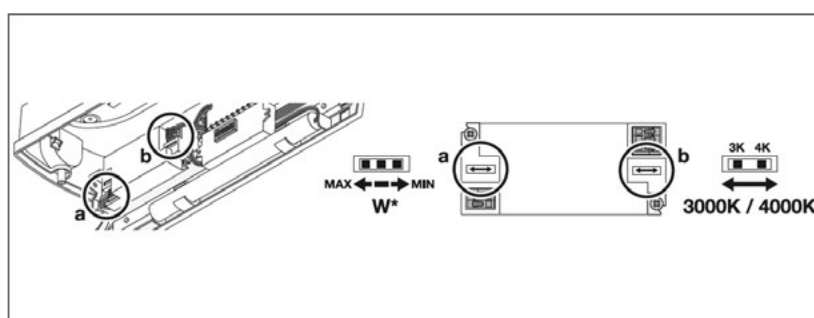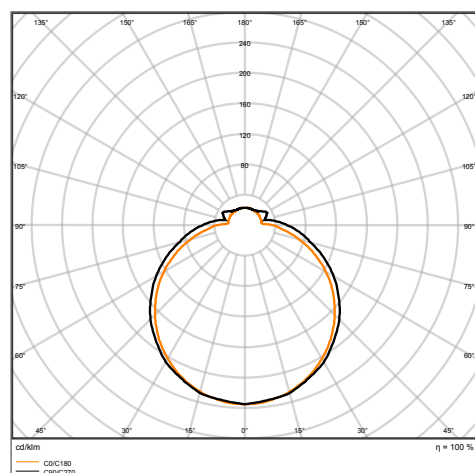

BLKH COMP RC						
W	8		6		4	
T	4000	3000	4000	3000	4000	3000
lm	840	800	690	660	500	500
lm/W	105	100	115	110	125	125

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



BULKHEAD COMBO




Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	lm/w	°	L70 ²	L80 ²	Dimensions ø x H [mm] L x l x h [mm]		No.
-------------	-----	-------------------	---	----	------	---	------------------	------------------	--	--	-----

LEDVANCE BULKHEAD COMBO


Très polyvalent grâce à la CCT sélectionnable et aux paliers de puissance (Multi Colour 3 000 K / 4 000 K / 5 700 K - Multi Lumen) sur le driver - Concept « Plug & Upgrade » permettant une conversion simple en luminaire avec capteur et/ou module EM - Adapté aux environnements poussiéreux et humides grâce à son indice de protection élevé - Convient aux espaces publics grâce à sa haute résistance aux chocs (IK) - Élément décoratif séparé disponible pour une conception de produit à la fois esthétique et fonctionnelle

BLKH CBO RD 325 V 16W MS 830-40-57 WT	4099854480997	■	16/13/9	1920/1612/1125	125/120	110	50 000	50 000	325 x 90	1
LEDVANCE BULKHEAD COMBO ACCESSOIRES										
BLKH CBO RD EYELID 325 WT	4099854481031								325 x 77	2
BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W 3H MT	4099854481055									3
BLKH CBO RD SENSOR	4099854481093									4
BLKH CBO RD BAT 3.2V 1.8AH 5.8WH	4099854492518									5

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

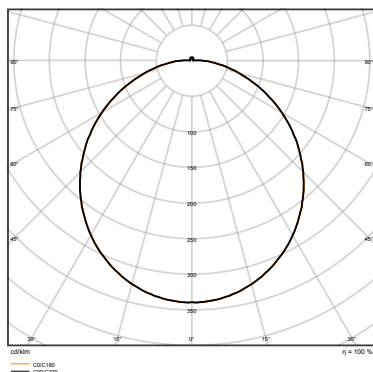

On / Off



BLKH CBO RD 325 V 16W MS
840 WT
4099854480997

Capteur inclus



BLKH CBO RD 325 V 16W MS
840 WT
4099854480997

BLKH CBO RD
SENSOR
4099854481093

Inclus éclairage de secours



BLKH CBO RD 325 V 16W MS
840 WT
4099854480997

BLKH CBO RD EL CG 100V
1.5W 3H MT
4099854481055

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



1

SURFACE COMPACT




Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/w	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions ø x H [mm]	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	--------------------------	-----

LEDVANCE SURFACE COMPACT IK10



Classe II - Corps en polycarbonate (RAL 9016) - Diffuseur en polycarbonate - IP65 - IK10 - Vis antivol - Anti-arrachement - Faible épaisseur - Test au fil incandescent 850 °C - 220...240 V - Température de fonctionnement : -20...+50 °C - Garantie 5 ans

SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT	4058075062207	■	1800	75	120°	50000	30000	300 x 61	1
SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K IP65 WT	4058075062221	■	1920	80	120°	50000	30000	300 x 61	1


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES SURFACE COMPACT IK10

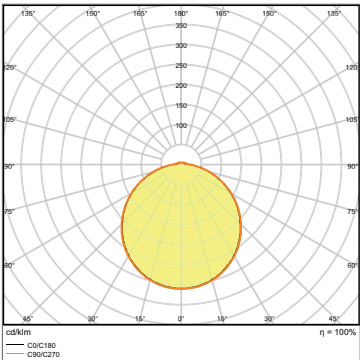

SURFACE COMPACT IK10 300 24W
4000K IP65

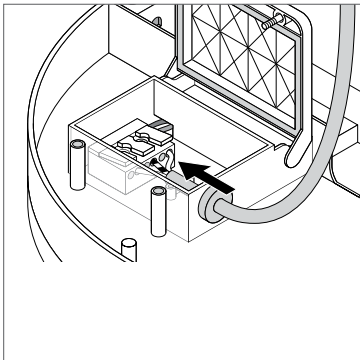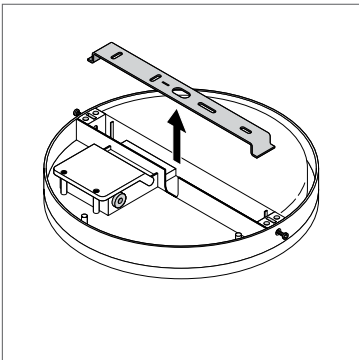

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



SURFACE FLAT



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions ø x H [mm] L x l x H [mm]	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	--	-----

LEDVANCE SURFACE FLAT

Classe II - Corps en polycarbonate blanc (similaire RAL 9003) et diffuseur en polycarbonate opal permettant un léger rétro-éclairage pour une illumination pour agréable - Réparable (Everloop) : sources et alimentations remplaçables - Robuste : IP54 / IK08 - Multi Select : sélection du flux lumineux (4 niveaux) et de la température de couleur (3 000K / 4 000K) via 2 interrupteurs sur l'alimentation - Très faible scintillement (taux < 5%, SVM ≤ 0,4, P_{stLM} ≤ 1) - Test au fil incandescent : 850°C - Cadre décoratif en acier blanc fourni (cadre argenté en option) - 220...240V - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Versions On/Off, DALI et Sensor HF - Garantie 5 ans

SF FLAT Round 330 19W/830-840 Multi Select IP54	4099854292378	■	1660/2660	138/140	120°	100 000	100 000	Ø 330 x 65	1
SF FLAT Square 330 19W/830-840 Multi Select IP54	4099854292491	■	1660/2660	138/140	120°	100 000	100 000	330 x 330 x 65	2
SF FLAT Round 500 27W/830-840 Multi Select IP54	4099854292552	■	2660/3780	133/140	120°	100 000	100 000	Ø 500 x 71	1
SF FLAT Square 500 27W/830-840 Multi Select IP54	4099854292675	■	2660/3780	133/140	120°	100 000	100 000	500 x 500 x 71	2


Versions DALI Touch Dim, compatibles VIVARES avec sélecteur de température de couleur 3 000K / 4 000K

SF FLAT Round 500 DALI 27W/830-840 Multi Colour IP54	4099854292774	■	3780	140	120°	100 000	100 000	Ø 500 x 71	1
SF FLAT Square 500 DALI 27W/830-840 Multi Colour IP54	4099854292798	■	3780	140	120°	100 000	100 000	500 x 500 x 71	2


Versions Sensor HF (présence et luminosité) avec fonction Maître / Suiveur (communication sans fil par radio fréquence), préavis d'extinction et possibilité de groupage (jusqu'à 16 groupes)

SF FLAT Round 330 Sensor HF 19W/830-840 Multi Select IP54	4099854292699	■	1660/2660	138/140	120°	100 000	100 000	Ø 330 x 65	1
SF FLAT Square 330 Sensor HF 19W/830-840 Multi Select IP54	4099854292712	■	1660/2660	138/140	120°	100 000	100 000	330 x 330 x 65	2
SF FLAT Round 500 Sensor HF 27W/830-840 Multi Select IP54	4099854292736	■	2660/3780	133/140	120°	100 000	100 000	Ø 500 x 71	1
SF FLAT Square 500 Sensor HF 27W/830-840 Multi Select IP54	4099854292750	■	2660/3780	133/140	120°	100 000	100 000	500 x 500 x 71	2

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



SF FLAT RD 500 P 27W CPS IP54



SF FLAT RD / SQ	DRIVER	CCT	W	lm	lm/W	EM W 230V DC	EM W 230V AC	EM W 230V AC
SF FLAT 330	DR DS-SENSE-P-19/20/24/30/40/50 SF FL	4000K	19	1660	140	+	+	+
SF FLAT SEN 330	DR DS-SENSE-P-19/20/24/30/40/50 SF FL	3000K	19	1660	131	+	+	+
SF FLAT 500	DR DS-SENSE-P-27/30/36/40/50 SF FL	4000K	27	2660	140	+	+	+
SF FLAT SEN 500	DR DS-SENSE-P-27/30/36/40/50 SF FL	3000K	27	2660	133	+	+	+
SF FLAT DALI 500	DR DALI 27/30/36/40/50 SF FL	4000K	27	2660	140	5,5	5,5	5,5
	DR DALI 27/30/36/40/50 SF FL	3000K	27	2660	133	5,5	5,5	5,5

Multi Select

Scannez le code QR pour plus d'informations sur Everloop et les pièces de rechange

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



SURFACE DISC



Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions ø x H [mm] L x l x H [mm]	No.
-------------	-----	-------------------	---	----	------	--	------------------	------------------	--	-----

LEDVANCE SURFACE DISC

Luminaire d'éclairage intérieur pour murs et plafonds - Très polyvalent grâce aux sélecteurs de température de couleur et de puissance (Multi Colour / Multi Lumen) sur l'alimentation - Haute homogénéité de la teinte SDCM 3 - Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir - Système de verrouillage simple pour empêcher l'accès non autorisé - Boîtier en polycarbonate (PC), diffuseur en PC - IP54 / IK10 (hors versions avec capteur PIR)

SURFACE DISC ON/OFF

SF DISC 220 V 14W ML 83040	4099854640421	■	14/9/7	1 680/1 080/720	120	130°	100 000	100 000	220 x 52	1
SF DISC 300 V 21W ML 83040	4099854640445	■	21/15/9	2 520/1 800/1 080	120	130°	100 000	100 000	300 x 56	1

SURFACE DISC SENSOR (HF/PIR)

SF DISC SNM 220 V 14W ML 83040	4099854640469	■	14/9/7	1 680/1 080/720	120	130°	100 000	100 000	220 x 52	2
SF DISC SNM 300 V 21W ML 83040	4099854640483	■	21/15/9	2 520/1 800/1 080	120	130°	100 000	100 000	300 x 56	2
SF DISC SNP 300 V 21W ML 83040	4099854640506	■	21/15/9	2 520/1 800/1 080	120	130°	100 000	100 000	300 x 56	2

SURFACE DISC DALI-2/DIM

SF DISC DA 300 V 21W ML 83040	4099854640520	■	21	2520	120	130°	100 000	100 000	300 x 56	1
SF DISC DIM 300 V 21W ML 83040	4099854640544	■	21	2520	120	130°	100 000	100 000	300 x 56	1

SURFACE DISC EMERGENCY (ON-OFF/SENSOR/DALI)

SF DISC EL 300 V 21W ML 83040	4099854640568	■	21/15/9	2 520/1 800/1 080	120	130°	100 000	100 000	300 x 56	2
SF DISC EL SNM 300 V 21W ML 83040	4099854640582	■	21/15/9	2 520/1 800/1 080	120	130°	100 000	100 000	300 x 56	2
SF DISC EL SNP 300 V 21W ML 83040	4099854640605	■	21/15/9	2 520/1 800/1 080	120	130°	100 000	100 000	300 x 56	2
SF DISC EL DA 300 V 21W ML 83040	4099854640629	■	21	2520	120	130°	100 000	100 000	300 x 56	2
SF DISC EL DIM 300 V 21W ML 83040	4099854640643	■	21	2520	120	130°	100 000	100 000	300 x 56	2

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

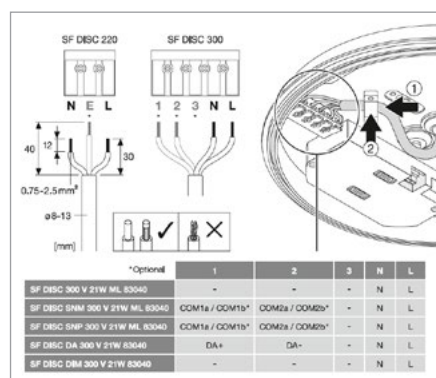


Schéma de raccordement Surface Disc

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



SURFACE CIRCULAR



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions ø x H [mm] L x l x H [mm]	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	--	-----

LEDVANCE SURFACE CIRCULAR & SQUARE

Classe I - IP44 en installation plafonnier avec 3 vis³ - IK03 - Version 3CCT avec sélection de température de couleur (3 000K, 4 000K, 5 000K) et diffuseur opal plat. Version Power Select avec sélection de puissance. Version sensor avec détecteur HF - Grande résistance aux cycles de commutation (x50 000) - 220...240 V - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 3 ans

Version On/off

SF CIRCULAR 250 13W/3000K IP44 WT	4058075617865	■	920	70	120°	30 000	250 x 91	1
SF CIRCULAR 250 13W/4000K IP44 WT	4058075617889	■	960	75	120°	30 000	250 x 91	1
SF CIRCULAR 350 18W/3000K IP44 WT	4058075617940	■	1440	80	120°	30 000	350 x 115	1
SF CIRCULAR 350 18W/4000K IP44 WT	4058075617964	■	1440	80	120°	30 000	350 x 115	1
SF CIRCULAR 400 24W/3000K IP44 WT	4058075618022	■	1920	80	120°	30 000	400 x 120	1
SF CIRCULAR 400 24W/4000K IP44 WT	4058075618046	■	1920	80	120°	30 000	400 x 120	1
SF CIRCULAR 500 42W/3000K Multi Lumen IP44 WT	4099854042119	■	Max 3500	83	120°	50 000	500 x 105	1
SF CIRCULAR 500 42W/4000K Multi Lumen IP44 WT	4099854042133	■	Max 3500	83	120°	50 000	500 x 105	1
SF SQUARE 330 24W/3000K IP44 WT	4099854041952	■	2000	83	120°	30 000	330 x 330 x 75	3
SF SQUARE 330 24W/4000K IP44 WT	4099854041976	■	2000	83	120°	30 000	330 x 330 x 75	3

Version Sensor (HF)

SF CIRCULAR 250 S 13W/3000K IP44 WT	4058075617902	■	920	70	120°	30 000	250 x 91	1
SF CIRCULAR 250 S 13W/4000K IP44 WT	4058075617926	■	960	75	120°	30 000	250 x 91	1
SF CIRCULAR 350 S 18W/3000K IP44 WT	4058075617988	■	1440	80	120°	30 000	350 x 115	1
SF CIRCULAR 350 S 18W/4000K IP44 WT	4058075618008	■	1440	80	120°	30 000	350 x 115	1
SF CIRCULAR 400 S 24W/3000K IP44 WT	4058075618084	■	1920	80	120°	30 000	400 x 120	1
SF CIRCULAR 400 S 24W/4000K IP44 WT	4058075618121	■	1920	80	120°	30 000	400 x 120	1
SF CIRCULAR 500 Sensor 42W/3000K Multi Lumen IP44 WT	4099854042157	■	Max 3500	83	120°	50 000	500 x 105	1
SF CIRCULAR 500 Sensor 42W/4000K Multi Lumen IP44 WT	4099854042171	■	Max 3500	83	120°	50 000	500 x 105	1
SF SQUARE 330 Sensor 24W/3000K IP44 WT	4099854041990	■	2000	83	120°	30 000	330 x 330 x 75	3
SF SQUARE 330 Sensor 24W/4000K IP44 WT	4099854042010	■	2000	83	120°	30 000	330 x 330 x 75	3

Version 3CCT avec sélection de température de couleur (3 000K, 4 000K, 5 000K) et diffuseur opal plat - Versions On/off et Sensor (HF)

SF CIRCULAR 350 18W 3CCT IP44 WT	4099854042072	■	1440	80	120°	50 000	350 x 75	1
SF SQUARE 330 24W 3CCT IP44 WT	4099854042034	■	2000	83	120°	30 000	330 x 330 x 75	3
SF CIRCULAR 350 Sensor 18W 3CCT IP44 WT	4099854042096	■	1440	80	120°	50 000	350 x 75	1
SF SQUARE 330 Sensor 24W 3CCT IP44 WT	4099854042058	■	2000	83	120°	50 000	330 x 330 x 75	3

Version DALI avec fonctionnalité Touch DIM®

SF CIRCULAR 500 DALI 42W/3000K IP44 WT	4099854077890	■	3500	83	120°	50 000	✓	500 x 105	1
SF CIRCULAR 500 DALI 42W/4000K IP44 WT	4099854077913	■	3500	83	120°	50 000	✓	500 x 105	1

Pièces détachées - Vasque PMMA de remplacement

SF CIRCULAR 250 Cover	4058075156722							250 x 80	2
SF CIRCULAR 350 Cover	4058075156807							350 x 104	2
SF CIRCULAR 350 3CCT Cover	4099854064357							350 x 65	4
SF CIRCULAR 400 Cover	4058075156821							400 x 112	2
SF CIRCULAR 500 Cover	4099854064395							500 x 107	2
SF SQUARE 330 Cover	4099854064432							330 x 330 x 75	5
SF CIRCULAR 500 Frame WT	4058075834187							560 x 105	6
SF CIRCULAR 500 Frame BK	4058075834200							560 x 105	7

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ Zie voor meer details de montagehandleiding



RÉGLETTES



Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]	No.
-------------	-----	-------------------	---	----	------	---	------------------	------------------	---------------------------	-----

LEDVANCE LINEAR ULTRA OUTPUT

Classe I - Diffuseur en polycarbonate - Corps robuste en acier blanc (RAL 9016) - IK08 - Multi Select : sélecteur de puissance (4 niveaux) et de température de couleur (3 000K/3 500K/4 000K) - Raccordement électrique par l'arrière sur un bornier automatique avec repiquage - Câblage traversant possible - Test au fil incandescent : 850°C - 220...240 V - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

Versions On/off

LN UO P 600 21W CPS 83040 WT	4058075850354	■	21/17/13/8	3 150/2 550/1 120	150	130°	88 000	70 000	595 x 65 x 74	1
LN UO P 1200 27W C 83040 PS WT	4099854296192	■	27/23,5/20/16,5	4 050/3 525/3 000/2 475	150	110°	88 000	70 000	1 168 x 62 x 74	1
LN UO P 1500 48W 83040 CPS WT	4099854296215	■	48/40/32/24	7 200/6 000/4 800/3 600	150	110°	88 000	70 000	1 458 x 62 x 74	1

Versions DALI-2

NEW LN UO DA 600 P 21W 83040 CS WT	4058075850378	■	21	3 062	150	110°	88 000	70 000	1 168 x 62 x 74	1
NEW LN UO DA 1200 P 27W 83040 CS WT	4058075850392	■	27	4 050	150	110°	88 000	70 000	1 458 x 62 x 74	1
NEW LN UO DA 1500 P 48W 83040 CS WT	4058075850415	■	48	7 200	150	110°	88 000	70 000	1 458 x 62 x 74	1

Version avec éclairage de secours (batterie offrant 3 heures d'autonomie)


LN UO P EL 1200 27W 83040 CPS	4058075850453	■	27/23,5/20/16,5	4 050/3 525/3 000/2 475	150	110°	88 000	70 000	1 168 x 62 x 74	1
LN UO P EL 1500 48W 83040 CPS	4058075850477	■	48/40/32/24	7 200/6 000/4 800/3 600	150	110°	88 000	70 000	1 458 x 62 x 74	1

LEDVANCE LINEAR MAGNETIC BATTEN



Classe I - Réglette en acier pour tube T5 AC (non fourni) équipée de deux aimants puissants réglables en hauteur. A fixer dans un luminaire à corps métallique équipé de tubes T8 traditionnels. Certification CE (uniquement avec les tubes LED Ledvance T5 AC) - Câblage direct en 230V - Boîtier de connexion rapide avec bornier automatique permettant le repiquage - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Garantie 5 ans

Linear Magnet Batten T5 568	4099854009723	■							568 x 35 x 45	2
Linear Magnet Batten T5 868	4058075821798	■							868 x 35 x 45	2
Linear Magnet Batten T5 1168	4099854009747	■							1 168 x 35 x 45	2
Linear Magnet Batten T5 1468	4099854009761	■							1 468 x 35 x 45	2

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



LN UO P 1500 48W MS

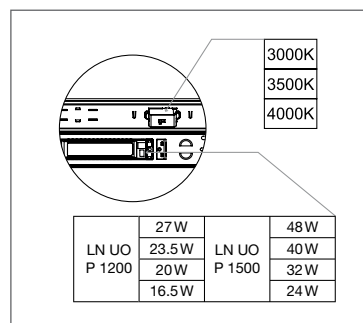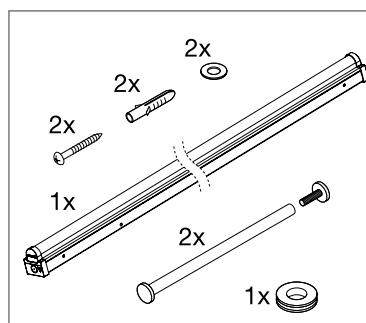

Réglages Multi Select

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



1

RÉGLETTES



Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]	
-------------	-----	-------------------	---	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	--

LEDVANCE BATTEN COMBO

Très polyvalent grâce à la CCT sélectionnable et aux paliers de puissance (Multi Colour / Multi Lumen) sur le driver - Concept « Plug & Upgrade » pour une conversion simple en version avec capteur ou éclairage de secours - Remplacement des luminaires T8 conventionnels - Structure robuste avec IK08 - Convient pour couloirs, cages d'escalier, sous-sols, environnements industriels et zones de stockage

BATTEN CBO 600 V 18W MS 84065 WT	4099854528910	■	18/9	2700/1377	150	110°	54 000	42 000	618 x 64 x 70	1
BATTEN CBO 1200 V 36W MS 84065 WT	4099854528972	■	36/18	5400/2754	150	110°	54 000	42 000	1248 x 64 x 70	1
BATTEN CBO 1500 V 48W MS 84065 WT	4099854529016	■	48/24	7200/3672	150	110°	54 000	42 000	1518 x 64 x 70	1



2



3



4

Désignation	EAN	
-------------	-----	--

Accessoires

DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H MT AT	4099854521430	2
DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INT	4099854521461	3
DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V 1.8AH 2WH	4099854521515	4

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



RÉGLETTES



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]	5 Ans Garantie
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	---------------------------	----------------

LEDVANCE LINEAR COMPACT

Classe II - Mise en ligne continue possible (10 pièces max) - Corps en polycarbonate (RAL 9016) - Test au fil incandescent 850 °C - Accessoires de montage fournis - 220...240 V - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

Version avec connexion par l'arrière - Sans interrupteur (début de ligne ou montage individuel)

Linear Compact Batten 600 10W/3000K IP20	4058075099692	■	1 000	100	140°	50 000	40 000	575 x 27 x 38	1
Linear Compact Batten 600 10W/4000K IP20	4058075099715	■	1 000	100	140°	50 000	40 000	575 x 27 x 38	1
Linear Compact Batten 1200 20W/3000K IP20	4058075099739	■	2 000	100	140°	50 000	40 000	1 175 x 27 x 38	1
Linear Compact Batten 1200 20W/4000K IP20	4058075099753	■	2 000	100	140°	50 000	40 000	1 175 x 27 x 38	1
Linear Compact Batten 1500 25W/3000K IP20	4058075099777	■	2 500	100	140°	50 000	40 000	1 475 x 27 x 38	1
Linear Compact Batten 1500 25W/4000K IP20	4058075099791	■	2 500	100	140°	50 000	40 000	1 475 x 27 x 38	1




Version avec connexion sur le côté - Sans interrupteur - Longueur du câble inclus : 1,3 m

Linear Compact High Output 600 10W/3000K IP20	4058075106277	■	1 000	100	140°	50 000	40 000	573 x 24 x 36	2
Linear Compact High Output 600 10W/4000K IP20	4058075106291	■	1 000	100	140°	50 000	40 000	573 x 24 x 36	2
Linear Compact High Output 900 15W/3000K IP20	4058075106239	■	1 500	100	140°	50 000	40 000	873 x 24 x 36	2
Linear Compact High Output 900 15W/4000K IP20	4058075106253	■	1 500	100	140°	50 000	40 000	873 x 24 x 36	2
Linear Compact High Output 1200 20W/3000K IP20	4058075106314	■	2 000	100	140°	50 000	40 000	1 173 x 24 x 36	2
Linear Compact High Output 1200 20W/4000K IP20	4058075106338	■	2 000	100	140°	50 000	40 000	1 173 x 24 x 36	2
Linear Compact High Output 1500 25W/3000K IP20	4058075106352	■	2 500	100	140°	50 000	40 000	1 473 x 24 x 36	2
Linear Compact High Output 1500 25W/4000K IP20	4058075106376	■	2 500	100	140°	50 000	40 000	1 473 x 24 x 36	2

Version avec connexion sur le côté - Avec interrupteur - Longueur du câble inclus : 1,3 m

Linear Compact Switch 300 4W/3000K IP20	4058075106079	■	400	100	140°	50 000	40 000	313 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 300 4W/4000K IP20	4058075106093	■	450	110	140°	50 000	40 000	313 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 600 8W/3000K IP20	4058075106116	■	800	100	140°	50 000	40 000	573 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 600 8W/4000K IP20	4058075106130	■	800	100	140°	50 000	40 000	573 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 900 12W/3000K IP20	4058075106192	■	1 200	100	140°	50 000	40 000	873 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 900 12W/4000K IP20	4058075106215	■	1 200	100	140°	50 000	40 000	873 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 1200 14W/3000K IP20	4058075106154	■	1 400	100	140°	50 000	40 000	1 173 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 1200 14W/4000K IP20	4058075106178	■	1 500	100	140°	50 000	40 000	1 173 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 1500 17W/3000K IP20	4058075683341	■	1 800	105	140°	50 000	40 000	1 473 x 28 x 36	3
Linear Compact Switch 1500 17W/4000K IP20	4058075683365	■	1 900	110	140°	50 000	40 000	1 473 x 28 x 36	3

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



CÂBLAGE NON VISIBLE SI LE LINEAR COMPACT BATTEN EST PLACÉ EN TÊTE DE LIGNE

Avec les modèles Linear Compact vous pouvez créer des lignes continues comprenant jusqu'à dix luminaires, sans zone d'ombre entre les luminaires grâce aux embouts translucides. Le «Linear Compact Batten» peut être utilisé en luminaire individuel ou en début de ligne continue. Selon les besoins, il peut être associé au Linear Compact High Output. Résultat : des lignes sans interruption lumineuse ni câble apparent.

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



1



2



3

RÉGLETTES



Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	lm/W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensions [mm]	No.
-------------	-----	-------------------	---	----	------	---	------------------	------------------	-----------------	-----

LEDVANCE LINEAR MIRROR

Très polyvalent grâce à la CCT sélectionnable et aux paliers de puissance (Multi Colour 3 000 K / 4 000 K - Multi Lumen) sur le driver - Boîtier métallique peint en blanc (similaire au RAL 9003) - Matériau du diffuseur et des embouts : polycarbonate (PC) - Haute constance de couleur avec SDCM 3 - Raccordement électrique sans outils grâce au connecteur à bouton-poussoir - Adapté aux sanitaires et aux salles de bain (IP44) - Embouts chromés disponibles séparément pour une finition visuelle améliorée

Versions On/off

LN MR 600 P 11W MS 83040	4099854401794	■	11/8/6	1430/1 040/780	130	120°	100 000	75 000	561 × 82 × 12	1
--------------------------	---------------	---	--------	----------------	-----	------	---------	--------	---------------	---

Versions DALI-2

LN MR SEN 600 P 11W MS 83040	4099854401817	■	11/8/6	1430/1 040/780	130	120°	100 000	75 000	561 × 82 × 12	2
------------------------------	---------------	---	--------	----------------	-----	------	---------	--------	---------------	---

Version avec interrupteur

LN MR SWITCH 600 P 11W MS 83040	4099854401831	■	11/8/6	1430/1 040/780	130	120°	100 000	75 000	561 × 82 × 12	3
---------------------------------	---------------	---	--------	----------------	-----	------	---------	--------	---------------	---




4

Désignation	EAN	Dimensions [mm]	No.
-------------	-----	-----------------	-----

LEDVANCE LINEAR MIRROR ACCESSOIRES

LN MR END CAPS CR	4058075849440	82 × 80 × 18	4
-------------------	---------------	--------------	---

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES






TRUSYS FLEX

Le système de chemin lumineux TRUSYS FLEX est flexible et parfaitement adapté aux plateformes logistiques et aux locaux industriels. Cette gamme de produits offre une large palette d'options d'éclairage spécialement conçues pour répondre à des besoins variés : allant d'une distribution lumineuse très large à très étroite, chaque variante permet des conditions d'éclairage optimales. Toutes les options se distinguent par des valeurs d'efficacité impressionnantes allant jusqu'à 175 lm/W.

Vous avez la possibilité de positionner les modules lumineux de manière flexible :

- 1 sur 2 (50%)



- 1 sur 3 (33%)



- individuellement (100%)



Module lumineux 1 500 mm



Cache d'obturation 1 500 mm



POUR CHAQUE INSTALLATION (MISE EN LIGNE CONTINUE OU MONTAGE INDIVIDUEL) IL FAUT IMPÉRATIVEMENT PRÉVOIR :

- | | |
|---|--|
| 1 Un rail d'alimentation TRUSYS FLEX | 4 Le nombre de modules LED lumineux nécessaires |
| 2 Le système de fixation souhaité (en saillie ou suspendu) | 5 Un connecteur électrique (5 fils ou 8 fils) |
| 3 Un jeu d'embouts de fin de ligne | |

Votre représentant commercial LEDVANCE se tient à votre disposition pour une planification de l'éclairage sur mesure, parfaitement adaptée à votre projet. En attendant, visualisez notre vidéo en scannant le QR CODE ci-contre pour en découvrir davantage sur notre système de chemin lumineux TRUSYS FLEX :





1



2

TRUSYS® FLEX



Désignation

EAN

Classe de
produit

lm

lm/W

L70¹L80²L90³Dimensions
L x l x H
[mm]

LEDVANCE TRUSYS® FLEX


Classe I - IK04 - IP40 - Corps en acier (RAL 9016) - Sans silicone (idéal pour l'industrie automobile et de peinture) - Installation simple et rapide sans outil - Montage individuel ou en ligne continue, en saillie ou en suspension - 220...240 V - Températures de fonctionnement : -25...+40°C (sauf version 70W DALI : -25...+35°C) - Existe en version secourue - Garantie 5 ans

Rail alimentation 5 fils (ON/OFF), 8 fils (DALI)


IMPORTANT - Version FIN DE LIGNE sans éclisse

TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 1500 5P	4058075781672	■	1 650 × 70,2 × 38,8	1
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 1500 5P END	4058075781733	■	1 500 × 70,2 × 38,8	2
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 3000 5P	4058075781757	■	3 150 × 70,2 × 38,8	1
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 4500 5P	4058075793156	■	4 650 × 70,2 × 38,8	1
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 600 8P - Voor Sensor Track	4099854193521	■	750 × 70,2 × 38,8	1
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 600 8P END - Voor Sensor Track	4099854193545	■	600 × 70,2 × 38,8	2
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 1500 8P - DALI	4058075781696	■	1 650 × 70,2 × 38,8	1
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 1500 8P END - DALI	4058075781719	■	1 500 × 70,2 × 38,8	2
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 3000 8P - DALI	4058075781771	■	3 150 × 70,2 × 38,8	1
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 4500 8P - DALI	4058075793170	■	4 650 × 70,2 × 38,8	2


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES




TRUSYS FLEX 50W 4000K 120°




TRUSYS FLEX 50W 4000K 90°




TRUSYS FLEX 50W 4000K 60°



TRUSYS FLEX 50W 4000K 30°



TRUSYS FLEX 50W 4000K 2X30°



TRUSYS FLEX 50W 4000K WW 40°

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1

TRUSYS® FLEX ON/OFF



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------------	--	--

On/Off modules 4 000K

TRUSYS FLEX 35W/4000K VN	4058075771345	■	6000	171	30°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/4000K N	4058075771307	■	6000	171	60°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/4000K W	4058075771093	■	6000	171	90°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/4000K W Opal	4058075771406	■	5800	165	90°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/4000K VW	4058075771017	■	6000	171	120°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/4000K DS Double Asym	4058075771383	■	6000	171	2 x 30°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/4000K WW Asym	4099854190636	■	6000	171	40°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/4000K VN	4058075771604	■	8600	172	30°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/4000K N	4058075771574	■	8600	172	60°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/4000K W	4058075771482	■	8600	172	90°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/4000K W Opal	4058075771826	■	8300	166	90°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/4000K VW	4058075771444	■	8600	172	120°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/4000K DS Double Asym	4058075771802	■	8600	172	2 x 30°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/4000K WW Asym	4099854190797	■	8600	172	40°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/4000K VN	4058075771925	■	12100	173	30°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/4000K N	4058075771888	■	12100	173	60°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/4000K W	4058075771864	■	12100	173	90°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/4000K W Opal	4058075772090	■	11700	167	90°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/4000K VW	4058075771840	■	12100	173	120°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/4000K DS Double Asym	4058075771994	■	12100	173	2 x 30°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/4000K WW Asym	4099854190957	■	12100	173	40°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1

On/Off modules 6 500K

TRUSYS FLEX 35W/865 VN	4099854190551	■	6000	171	30°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/865 N	4099854190537	■	6000	171	60°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/865 W	4099854190513	■	6000	171	90°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/865 W Opal	4099854190599	■	5800	165	90°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/865 VW	4099854190490	■	6000	171	120°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/865 DS Double Asym	4099854190575	■	6000	171	2 x 30°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 35W/865 WW Asym	4099854190612	■	6000	171	40°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/865 VN	4099854190711	■	8600	172	30°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/865 N	4099854190698	■	8600	172	60°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/865 W	4099854190674	■	8600	172	90°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/865 W Opal	4099854190759	■	8300	166	90°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/865 VW	4099854190650	■	8600	172	120°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/865 DS Double Asym	4099854190735	■	8600	172	2 x 30°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 50W/865 WW Asym	4099854190773	■	8600	172	40°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/865 VN	4099854190872	■	12100	173	30°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/865 N	4099854190858	■	12100	173	60°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/865 W	4099854190834	■	12100	173	90°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/865 W Opal	4099854190919	■	11700	167	90°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/865 VW	4099854190810	■	12100	173	120°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/865 DS Double Asym	4099854190896	■	12100	173	2 x 30°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX 70W/865 WW Asym	4099854190933	■	12100	173	40°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4		1

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)



1

TRUSYS® FLEX DALI



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Dimensions L x l x H [mm]		No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------------	--	-----

Modules d'éclairage DALI 4 000 K avec fonctionnalité Touch DIM®

TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K VN	4058075770850	■	5800	166	30°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K N	4058075770836	■	5800	166	60°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K W	4058075770812	■	5800	166	90°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K W Opal	4058075770898	■	5600	160	90°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K VW	4058075770799	■	5700	163	120°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K DS Double Asym	4058075770874	■	5700	163	2 x 30°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/4000K WW Asym	4099854191176	■	5700	163	40°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K VN	4058075770973	■	8600	172	30°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K N	4058075770959	■	8600	172	60°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K W	4058075770935	■	8600	172	90°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K W Opal	4058075771031	■	8300	166	90°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K VW	4058075770911	■	8600	172	120°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K DS Double Asym	4058075770997	■	8600	172	2 x 30°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/4000K WW Asym	4099854191435	■	8600	172	40°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K VN	4058075771130	■	12100	173	30°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K N	4058075771116	■	12100	173	60°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K W	4058075771079	■	12100	173	90°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K W Opal	4058075771901	■	11700	167	90°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K VW	4058075771055	■	12100	173	120°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K DS Double Asym	4058075771154	■	12100	173	2 x 30°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/4000K WW Asym	4099854191596	■	12100	173	40°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1

Modules d'éclairage DALI 6 500 K avec fonctionnalité Touch DIM®

TRUSYS FLEX DALI 35W/865 VN	4099854191091	■	5800	166	30°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/865 N	4099854191077	■	5800	166	60°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/865 W	4099854191053	■	5800	166	90°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/865 W Opal	4099854191138	■	5600	160	90°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/865 VW	4099854191039	■	5700	163	120°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/865 DS Double Asym	4099854191114	■	5700	163	2 x 30°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 35W/865 WW Asym	4099854191152	■	5700	163	40°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/865 VN	4099854191350	■	8600	172	30°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/865 N	4099854191336	■	8600	172	60°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/865 W	4099854191312	■	8600	172	90°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/865 W Opal	4099854191398	■	8300	166	90°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/865 VW	4099854191190	■	8600	172	120°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/865 DS Double Asym	4099854191374	■	8600	172	2 x 30°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 50W/865 WW Asym	4099854191411	■	8600	172	40°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/865 VN	4099854191510	■	12100	173	30°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/865 N	4099854191497	■	12100	173	60°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/865 W	4099854191473	■	12100	173	90°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/865 W Opal	4099854191558	■	11700	167	90°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/865 VW	4099854191459	■	12100	173	120°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/865 DS Double Asym	4099854191534	■	12100	173	2 x 30°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1
TRUSYS FLEX DALI 70W/865 WW Asym	4099854191572	■	12100	173	40°	100 000	76 000	38 000	1500 x 77 x 39,4	✓	1



TRUSYS® FLEX EM & T5



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Dimensions L x l x H [mm]	°	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	---------------------------	---	-----

Modules lumineux EM (Emergency) avec batterie LiFePO4 - temps de décharge de la batterie de 3h

TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT EMERGENCY	4058075772878	■	6000	170	120°	100000	76000	38000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT EMERGENCY	4058075772892	■	6000	170	90°	100000	76000	38000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT EMERGENCY	4058075772977	■	5600	167	90°	100000	76000	38000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT EMERGENCY	4058075772915	■	6000	170	60°	100000	76000	38000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT EMERGENCY	4058075772939	■	6000	170	30°	100000	76000	38000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT EMERGENCY	4058075772953	■	6000	170	2 x 30°	100000	76000	38000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT EMERGENCY	4058075773004	■	8600	172	120°	100000	76000	38000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT EMERGENCY	4058075773103	■	8600	172	90°	100000	76000	38000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT EMERGENCY	4058075773189	■	8300	166	90°	100000	76000	38000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT EMERGENCY	4058075773127	■	8600	172	60°	100000	76000	38000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT EMERGENCY	4058075773141	■	8600	172	30°	100000	76000	38000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT EMERGENCY	4058075773165	■	8600	172	2 x 30°	100000	76000	38000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT EMERGENCY	4058075773219	■	12100	173	120°	100000	76000	38000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT EMERGENCY	4058075773233	■	12100	173	90°	100000	76000	38000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT EMERGENCY	4058075773318	■	11700	167	90°	100000	76000	38000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT EMERGENCY	4058075773257	■	12100	173	60°	100000	76000	38000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT EMERGENCY	4058075773271	■	12100	173	30°	100000	76000	38000	1500 x 77 x 39,4		1
TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT EMERGENCY	4058075773295	■	12100	173	2 x 30°	100000	76000	38000	1500 x 77 x 39,4		1

Modules lumineux T5 - Insert de 150 cm avec supports de raccords pour tubes T5 et fils préinstallés - sans Tube T5 AC

TRUSYS FLEX T5 TRACK ST WT	4099854230158								498 x 77 x 91		2
TRUSYS FLEX T5 TRACK DT WT	4099854230172								1498 x 97 x 91		3
TRUSYS FLEX T5 TRACK REFLECTOR VW	4099854230196								1486 x 50 x 121		4

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)



ACCESSOIRES TRUSYS FLEX

Désignation	EAN	Classe de produit	Dimensions L x l x H [mm]	No.
-------------	-----	-------------------	---------------------------------	-----


ACCESSOIRES DE MONTAGE TRUSYS FLEX

TRUSYS FLEX Suspension Kit 3000 mm - 2x	4058075781795	■	3000 x 35 x 65	1
TRUSYS FLEX Chain Kit (excl. ketting) - 2x	4058075781818	■	90 x 28 x 10	2
TRUSYS FLEX Endcap Rail WT - 2x	4058075781856	■	78 x 72 x 19	3
TRUSYS FLEX Endcap Rail Low WT - 2x	4058075781870	■	57 x 72 x 19	4
TRUSYS FLEX Surface Clip - 2x	4058075781894	■	57 x 35 x 18	5
TRUSYS FLEX Grid ceiling Clip - 2x	4058075781917	■	57 x 35 x 26	6
TRUSYS FLEX Feed-in 5P	4058075781931	■	39 x 27 x 14	7
TRUSYS FLEX Feed-in 8P	4058075781955	■	54 x 27 x 14	8
TRUSYS FLEX Feed-in Box 5P - Voedingsaansluitdoos 5-polig	4058075781979	■	272 x 92 x 58	9
TRUSYS FLEX Feed-in Box 8P - Voedingsaansluitdoos 8-polig	4058075781993	■	272 x 92 x 58	9
TRUSYS FLEX Feed-out Box 5P - Voedingsaansluitdoos 5-polig	4058075782013	■	296 x 92 x 58	10
TRUSYS FLEX Feed-out Box 8P - Voedingsaansluitdoos 8-polig	4058075782037	■	296 x 92 x 58	10
TRUSYS FLEX Sensor Track 600 - Adapter met DALI aanwezigheids- en lichtsensor	4099854193637	■	598,5 x 69,8 x 63	11
TRUSYS FLEX Sensor Track 1500 - Adapter met DALI aanwezigheids- en lichtsensor	4099854193651	■	1 498,5 x 69,8 x 63	11
TRUSYS FLEX Rail Track Spot 1500 5P	4058075782051	■	1 500 x 70 x 15	12
TRUSYS FLEX Blind Cover WT 600 mm	4099854193606	■	600 x 70 x 21	13
TRUSYS FLEX Blind Cover WT 1500 mm	4058118270828	■	1 500 x 70 x 21	13
TRUSYS FLEX FEED IN CONNECTOR 5P	4099854230219	■	98 x 40 x 15	14
TRUSYS FLEX FEED IN CONNECTOR 8P	4099854230233	■	98 x 40 x 15	15


CONNECTEURS TRUSYS FLEX

TRUSYS FLEX L01-NODE 5P WT	4058075782075	■	446 x 296 x 59	16
TRUSYS FLEX L02-NODE 5P WT	4058075782082	■	446 x 296 x 59	17
TRUSYS FLEX L01-NODE 8P WT	4058075782099	■	446 x 296 x 59	16
TRUSYS FLEX L02-NODE 8P WT	4058075782105	■	446 x 296 x 59	17
TRUSYS FLEX T01-NODE 5P WT	4058075782112	■	650 x 446 x 59	18
TRUSYS FLEX T02-NODE 5P WT	4058075782129	■	650 x 446 x 59	19
TRUSYS FLEX T03-NODE 5P WT	4058075782136	■	800 x 296 x 59	20
TRUSYS FLEX T01-NODE 8P WT	4058075782143	■	650 x 446 x 59	18
TRUSYS FLEX T02-NODE 8P WT	4058075782150	■	650 x 446 x 59	19
TRUSYS FLEX T03-NODE 8P WT	4058075782167	■	800 x 296 x 59	20
TRUSYS FLEX X01-NODE 5P WT	4058075782174	■	800 x 296 x 59	21
TRUSYS FLEX X01-NODE 8P WT	4058075782181	■	800 x 296 x 59	21


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

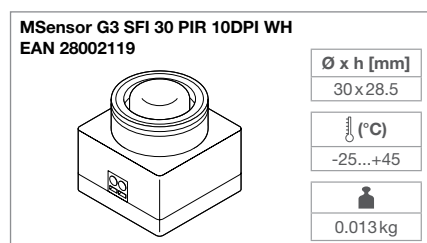

Capteur

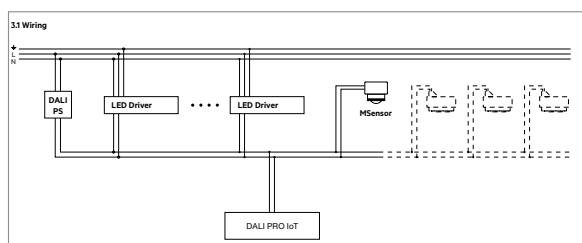

Raccorder le capteur au bus DALI




Portée de détection

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

UN VASTE CHOIX, UNE FLEXIBILITÉ TOTALE

LES ACCESSOIRES TRUSYS FLEX



UNE NOUVELLE FLEXIBILITÉ GRÂCE AUX CONNECTEURS ENERGY RAIL

L-CONNECTOR

16



17



18



19



20



21



T-CONNECTOR

X-CONNECTOR



1

TRUSYS UNIVERSAL




Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	-----

TRUSYS® UNIVERSAL


Module lumineux universel s'adaptant à une grande majorité de rails du marché - Classe I - Corps en aluminium blanc (similaire RAL 9016) - IP20 / IK02 - Multi Lumen : sélection de puissance (5 niveaux) grâce aux micros-interrupteurs - Sélection de phase (L1, L2, L3) via un interrupteur spécifique - Installation simple, rapide et sans outil grâce au système à encliqueter "Click into place" - Section de câble jusqu'à 1,5mm² - 220V...240V - Très bonne qualité de lumière : SDCM ≤ 3, très faible scintillement (taux < 5%, SVM ≤ 0,4, P_{st}LM ≤ 1) - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

NEW	TRUSYS UNIV 50W/840 VN ML	4099854496745	■	Max. 9 000	180	30°	120 000	100 000	1 504 x 68 x 26	1
NEW	TRUSYS UNIV 50W/840 N ML	4099854496684	■	Max. 9 000	180	60°	120 000	100 000	1 504 x 68 x 26	1
NEW	TRUSYS UNIV 50W/840 W ML	4099854496622	■	Max. 9 000	180	90°	120 000	100 000	1 504 x 68 x 26	1
NEW	TRUSYS UNIV 50W/840 VW ML	4099854496561	■	Max. 9 000	180	120°	120 000	100 000	1 504 x 68 x 26	1
	TRUSYS UNIV 73W/840 VN Multi Lumen	4099854311581	■	Max. 12 400	180	30°	120 000	100 000	1 504 x 68 x 26	1
	TRUSYS UNIV 73W/840 N Multi Lumen	4099854311604	■	Max. 12 400	180	60°	120 000	100 000	1 504 x 68 x 26	1
	TRUSYS UNIV 73W/840 W Multi Lumen	4099854311628	■	Max. 12 400	180	90°	120 000	100 000	1 504 x 68 x 26	1
	TRUSYS UNIV 75W/840 VW OP	4099854496806	■	Max. 11 900	170	120°	120 000	100 000	1 504 x 68 x 26	1
Versions DALI										
NEW	TRUSYS UNIV 50W/840 VN DALI	4099854496882	■	9 000	170	30°	120 000	100 000	1 504 x 68 x 26	1
NEW	TRUSYS UNIV 50W/840 N DALI	4099854496868	■	9 000	170	60°	120 000	100 000	1 504 x 68 x 26	1
NEW	TRUSYS UNIV 50W/840 W DALI	4099854496844	■	9 000	170	90°	120 000	100 000	1 504 x 68 x 26	1
NEW	TRUSYS UNIV 50W/840 VW OP DALI	4099854496820	■	8 150	170	120°	120 000	100 000	1 504 x 68 x 26	1
	TRUSYS UNIV 75W/840 VN DALI	4099854311642	■	12 750	170	30°	120 000	100 000	1 504 x 68 x 26	1
	TRUSYS UNIV 75W/840 N DALI	4099854311697	■	12 750	170	60°	120 000	100 000	1 504 x 68 x 26	1
	TRUSYS UNIV 75W/840 W DALI	4099854311710	■	12 750	170	90°	120 000	100 000	1 504 x 68 x 26	1
	TRUSYS UNIV 75W/840 VW OP DALI	4099854496929	■	12 220	170	120°	120 000	100 000	1 504 x 68 x 26	1


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

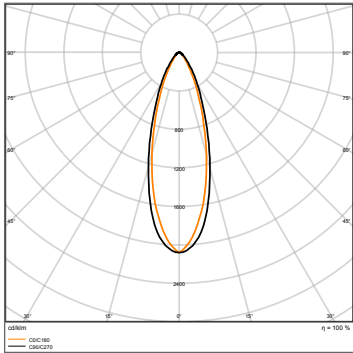

TRUSYS UNIV 73W/840 VN 30°

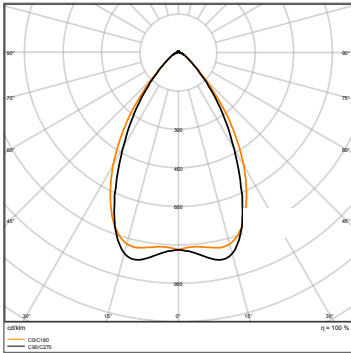

TRUSYS UNIV 73W/840 N 60°

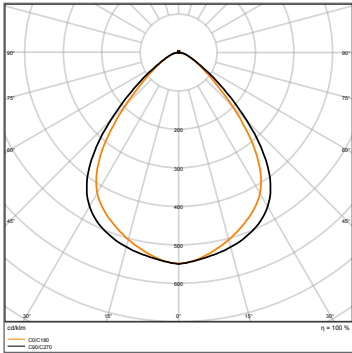

TRUSYS UNIV 73W/840 W 90°

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS




TRUSYS UNIVERSAL

Désignation	EAN	Classe de produit	Dimensions L x l x H (mm)	
-------------	-----	-------------------	------------------------------	--

ACCESSOIRES

TRUSYS UNIV FEED IN 5P - On/Off 5x1,5mm ² - 1pc	4099854317347		156 x 42 x 15	1
TRUSYS UNIV FEED IN 7PP - DALI 7x1,5mm ² - 1pc	4099854317361		156 x 52 x 15	2
TRUSYS UNIV BLIND COVER - 1pc	4099854317385		1.504 x 64 x 25	3
TRUSYS UNIV 1500 5P WIRE - On/Off 5x1,5mm ² de 1,5m - 1pc	4099854317408		1.755 x 42 x 15	4
TRUSYS UNIV 1500 7P WIRE - DALI 7x1,5mm ² de 1,5m - 1pc	4099854317583		1.755 x 52 x 15	5
TRUSYS UNIV 3000 5P WIRE - On/Off 5x1,5mm ² de 3m - 1pc	4099854317606		3.250 x 42 x 15	4
TRUSYS UNIV 3000 7P WIRE - DALI 7x1,5mm ² de 3m - 1pc	4099854317620		3.250 x 52 x 15	5
TRUSYS UNIV SAFETY ROPE - 1pc	4099854317644		213 x 67 x 25	6

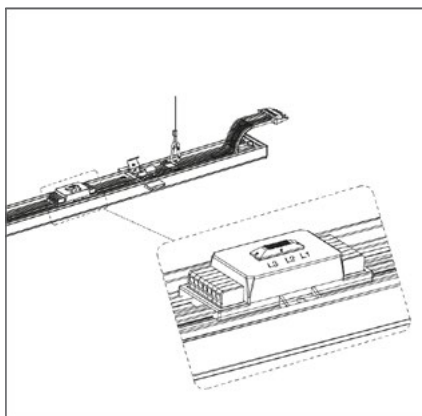

Sélecteur de phase



Compatible avec de nombreuses marques et de nombreux types de systèmes de chemins lumineux existants.
Vérifier ici.

Votre représentant commercial LEDVANCE se tient à votre disposition pour une planification de l'éclairage sur mesure, parfaitement adaptée à votre projet. En attendant, visualisez notre vidéo en scannant le QR CODE ci-contre pour en découvrir davantage sur notre système de chemin lumineux TRUSYS UNIVERSAL :





1

DAMP PROOF MAX



Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	lm/w	°	L70 ²	Dimensions [mm]		
-------------	-----	-------------------	---	----	------	---	------------------	-----------------	--	--

LEDVANCE DAMP PROOF MAX

Application flexible grâce à un large éventail d'angles de rayonnement - Applications polyvalentes grâce à la résistance à de nombreux produits chimiques et aux rayons UV, notamment dans l'industrie alimentaire, les parkings extérieurs, les stations de lavage et les lignes d'assemblage - Facile à nettoyer, même à hautes températures, avec un nettoyeur haute pression - Faible scintillement ≤ 5% - Diffuseur en PMMA résistant aux UV - Inclut des clips en acier inoxydable et un presse-étoupe M20 - Versions : On/off, DALI-2, Emergency

VERY NARROW

DP MAX 1200 S 43W 840 VN	4099854552175	■	43	6500	155	52 × 84	100 000	1 450 × 138 × 125	1
DP MAX 1500 S 52W 840 VN	4099854552199	■	52	8000	155	52 × 84	100 000	1 730 × 138 × 125	1

VERY WIDE

DP MAX 600 S 15W 840 IP69	4058075849785	■	15	2000	133	133 × 107	100 000	885 × 138 × 125	1
DP MAX 600 S 25W 840 IP69	4058075849792	■	25	4000	160	133 × 107	100 000	885 × 138 × 125	1
DP MAX 1200 S 27W 840 IP69	4058075849808	■	27	4000	148	133 × 107	100 000	1 450 × 138 × 125	1
DP MAX 1200 S 43W 840 IP69	4058075849815	■	43	6500	151	133 × 107	100 000	1 450 × 138 × 125	1
DP MAX 1500 S 38W 840 IP69	4058075849822	■	38	6000	158	133 × 107	100 000	1 730 × 138 × 125	1
DP MAX 1500 S 52W 840 IP69	4058075849839	■	52	8000	155	133 × 107	100 000	1 730 × 138 × 125	1

EXTRA WIDE

DP MAX 1200 S 43W 840 XW	4099854552182	■	43	6500	155	172 × 117	100 000	1 450 × 138 × 125	1
DP MAX 1500 S 52W 840 XW	4099854552205	■	52	8000	155	172 × 117	100 000	1 730 × 138 × 125	1

DALI-2 VERY WIDE

DP MAX DA 1200 S 43W 840 VW	4099854538285	■	43	6500	155	133 × 107	100 000	1 450 × 138 × 125	✓	1
DP MAX DA 1500 S 52W 840 VW	4099854538292	■	52	8000	155	133 × 107	100 000	1 730 × 138 × 125	✓	1

ÉCLAIRAGE DE SECOURS (ON/OFF – CAPTEUR)

DP MAX EL 600 S 18W 840 VW IP69	4099854538254	■	18	2000	111	133 × 107	100 000	885 × 138 × 125	✓	1
DP MAX EL 1200 S 30W 840 VW IP69	4099854538261	■	30	4000	133	133 × 107	100 000	885 × 138 × 125	✓	1
DP MAX EL 1500 S 41W 840 VW IP69	4099854538278	■	41	6000	146	133 × 107	100 000	1 450 × 138 × 125	✓	1
DP MAX EL SN 1200 S 31W 840 VW IP69	4099854538322	■	31	4000	129	133 × 107	100 000	1 450 × 138 × 125	✓	1
DP MAX EL SN 1500 S 42W 840 VW IP69	4099854538339	■	42	6000	142	133 × 107	100 000	1 730 × 138 × 125	✓	1

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES


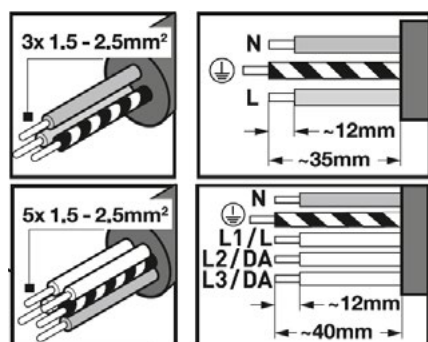


Schéma de câblage DP MAX



DP MAX – Nombre par disjoncteur

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

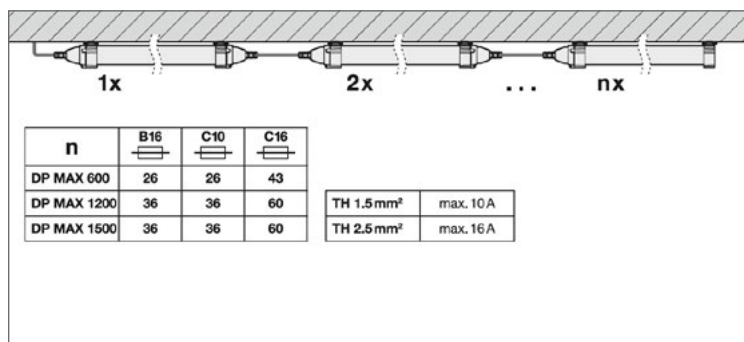

1

DAMP PROOF SPECIAL



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Dimensions L x l x H [mm]		No.
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	------------------------------	--	-----

LEDVANCE DAMP PROOF SPECIAL IP67/IP69K


Classe I - Luminaire cylindrique complètement scellé en PMMA (RAL9214) avec vasque opale - IK06 - Températures de fonctionnement -20...+40°C - Connexion externe rapide - Câblage traversant - Étriers de montage inox ajustables sur toute la longueur du luminaire - Vis de sécurité fournies - Utilisable dans le secteur agricole (sauf élevage avicole) - Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)⁴ - Utilisable en application extérieure non couverte - 220...240 V - Garantie 5 ans

DP SPECIAL 1200 22W/4000K IP67	4058075452114	■	2800	130	120°	80 000	50 000	30 000	1 344 x 74 x 82		1
DP SPECIAL 1200 42W/4000K IP67	4058075452152	■	5500	130	120°	80 000	50 000	35 000	1 344 x 74 x 82		1
DP SPECIAL 1500 30W/4000K IP67	4058075452138	■	3900	130	120°	80 000	50 000	30 000	1 644 x 74 x 82		1
DP SPECIAL 1500 50W/4000K IP67	4058075452176	■	6500	130	120°	80 000	50 000	40 000	1 644 x 74 x 82		1





Scannez ce QR Code
pour accéder à la
vidéo d'application de
l'étanche spécial dans
une chèvrerie

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

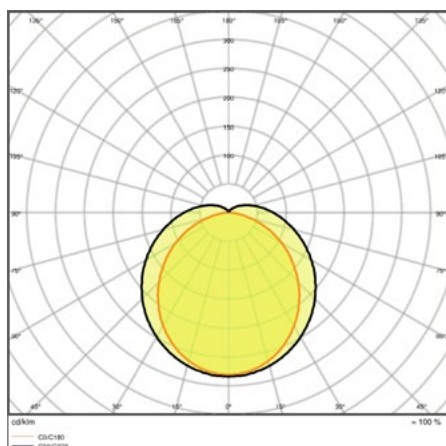

DP SPECIAL 1500 50W 4000K IP67

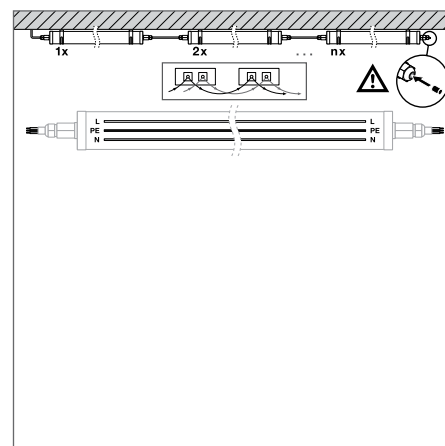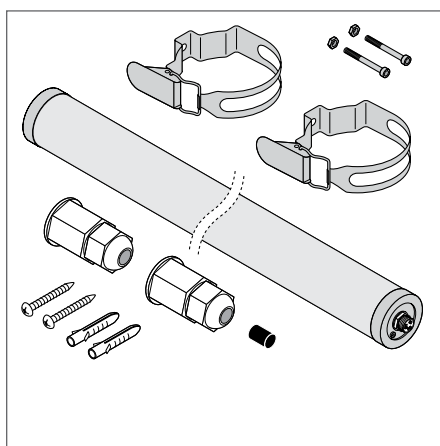

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a) | ⁴ IFS et BRC : standard agroalimentaire. Résistant aux détergents agressifs.



1



Scannez le code QR pour plus d'informations sur Everloop et les pièces de rechange



DAMP PROOF HE



Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	lm/W	°	L70 ²	L80 ²	Dimensions [mm]		No.
-------------	-----	-------------------	---	----	------	---	------------------	------------------	-----------------	--	-----

LEDVANCE DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY

Remplacement facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP) - Installation simple, sans outils nécessaires pour le raccordement - Faible taux de scintillement $\leq 5\%$ - Matériau du boîtier et du diffuseur : polycarbonate (PC) - Fonction Multi Lumen : puissance réglable par paliers - Inclus : étriers de montage, dispositif anti-vol, étrier triangulaire pour montage suspendu, deuxième presse-étoupe et deux passe-fils - Versions : marche/arrêt, DALI-2, câblage traversant $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ et éclairage de secours.

Versions On/off

DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854406751	■	28,3/.../14	4.640/.../2.260	164 → 161	120°	100 000	75 000	1 200 × 82 × 68		1
DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854406799	■	39,3/.../16	6.400/.../2.590	163 → 162	120°	100 000	75 000	1 500 × 82 × 68		1
DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854406836	■	72,2/.../47,6	11.680/.../7.780	162 → 163	120°	100 000	75 000	1 500 × 82 × 68		1

Versions DALI-2

DP HE DA 1200 P 29W 840 IP65	4099854406874	■	29	3680	160	120°	100 000	75 000	1 200 × 82 × 68	✓	1
DP HE DA 1500 P 23W 840 IP65	4099854406911	■	23	3680	160	120°	100 000	75 000	1 500 × 82 × 68	✓	1
DP HE DA 1500 P 40W 840 IP65	4099854406959	■	40	6400	160	120°	100 000	75 000	1 500 × 82 × 68	✓	1
DP HE DA 1500 P 49W 840 IP65	4099854406997	■	49	7800	160	120°	100 000	75 000	1 500 × 82 × 68	✓	1







Versions Through wire

DP HE 5TH 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854480621	■	28,3/.../14	4.640/.../2.260	164 → 161	120°	100 000	75 000	1 200 × 82 × 68		1
DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854407031	■	39,3/.../16	6.400/.../2.590	163 → 162	120°	100 000	75 000	1 500 × 82 × 68		1
DP HE 5TH 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854480669	■	72,2/.../47,6	11.680/.../7.780	162 → 163	120°	100 000	75 000	1 500 × 82 × 68		1

Versions avec éclairage de secours (3 heures d'autonomie)

DP HE EL 1500 P 40W ML 840	4099854407079	■	39,3/.../16	6.400/.../2.590	163 → 162	120°	100 000	75 000	1 500 × 82 × 68		1
DP HE EL 1500 P 40W ML 865	4099854407093	■	39,3/.../16	6.400/.../2.590	163 → 162	120°	100 000	75 000	1 500 × 82 × 68		1

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

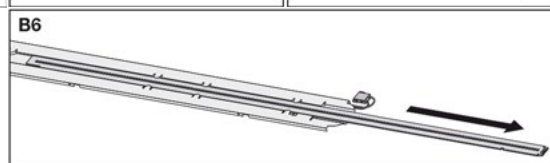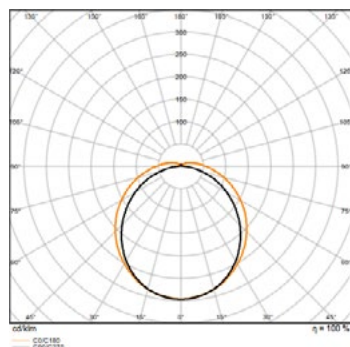

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



1



Scannez le code QR pour plus d'informations sur Everloop et les pièces de rechange



DAMP PROOF FLEX



Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	lm/w	°	L70 ²	L80 ²	Dimensions [mm]		No.
-------------	-----	-------------------	---	----	------	---	------------------	------------------	-----------------	--	-----

LEDVANCE DAMP PROOF FLEX

Remplacement facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP) - Fonction Multi Lumen : puissance réglable par paliers - Accès facile à la borne électrique grâce aux embouts avec mécanisme de rotation et de verrouillage - Installation simple, les étriers de montage pouvant être positionnés librement sur le luminaire - Raccordement électrique sans outils grâce au connecteur à bouton-poussoir - Matériau du boîtier et du diffuseur : polycarbonate (PC) - Versions : On/Off, DALI-2, Emergency.

Versions On/off

DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66	4099854440588	■	34/19	5500/3000	162/158	120°	100000	68000	1290 × 88 × 73		1
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66	4099854440601	■	34/19	5600/3100	165/163	120°	100000	68000	1290 × 88 × 73		1
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66	4099854440625	■	34/19	5600/3100	165/163	120°	100000	68000	1290 × 88 × 73		1
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66	4099854440649	■	42/23	6800/3600	162/157	120°	100000	68000	1590 × 88 × 73		1
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66	4099854440663	■	42/23	6900/3700	164/161	120°	100000	68000	1590 × 88 × 73		1
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66	4099854440687	■	42/23	6900/3700	164/161	120°	100000	68000	1590 × 88 × 73		1



Versions DALI-2

DP FLEX DA 1200 P 34W ML 830 IP66	4099854637636	■	34	5500	162	120°	100000	68000	1290 × 88 × 73	✓	1
DP FLEX DA 1200 P 34W ML 840 IP66	4099854637667	■	34	5600	165	120°	100000	68000	1290 × 88 × 73	✓	1
DP FLEX DA 1200 P 34W ML 865 IP66	4099854637681	■	34	5600	165	120°	100000	68000	1290 × 88 × 73	✓	1
DP FLEX DA 1500 P 42W ML 830 IP66	4099854637711	■	42	6800	162	120°	100000	68000	1590 × 88 × 73	✓	1
DP FLEX DA 1500 P 42W ML 840 IP66	4099854637742	■	42	6900	164	120°	100000	68000	1590 × 88 × 73	✓	1
DP FLEX DA 1500 P 42W ML 865 IP66	4099854637766	■	42	6900	164	120°	100000	68000	1590 × 88 × 73	✓	1

Versions avec éclairage de secours (3 heures d'autonomie)

DP FLEX EL 1200 P 34W ML 830 IP66	4099854717796	■	34/19	5500/3000	162	120°	100000	68000	1290 × 88 × 73		1
DP FLEX EL 1200 P 34W ML 840 IP66	4099854717819	■	34/19	5600/3100	165	120°	100000	68000	1290 × 88 × 73		1
DP FLEX EL 1200 P 34W ML 865 IP66	4099854717833	■	34/19	5600/3100	165	120°	100000	68000	1290 × 88 × 73		1
DP FLEX EL 1500 P 42W ML 830 IP66	4099854717857	■	42/23	6800/3600	162	120°	100000	68000	1590 × 88 × 73		1
DP FLEX EL 1500 P 42W ML 840 IP66	4099854717871	■	42/23	6900/3700	164	120°	100000	68000	1590 × 88 × 73		1
DP FLEX EL 1500 P 42W ML 865 IP66	4099854717925	■	42/23	6900/3700	164	120°	100000	68000	1590 × 88 × 73		1

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

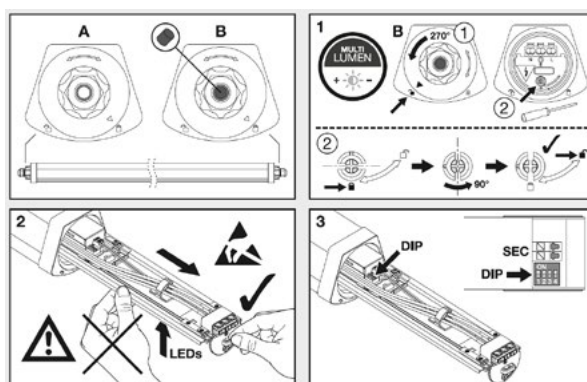

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



1



DAMP PROOF IP65



Désignation

EAN


Classe de
produitDimensions
L x l x H [mm]

LEDVANCE DAMP PROOF IP65

Classe I - Étanche en polycarbonate avec vasque claire - IK08 - Étriers de montage ajustables en inox - Fixations coulissantes - Câblage par l'arrière ou par le côté - Câblage traversant possible - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - Températures de fonctionnement -25...+40°C (version DALI 58W : -25...+35°C) - 220 ... 240 V - Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)⁴ - Existe en version secourue - Garantie 5 ans

DP 1200 18W/840 IP65	4058075541047	■	2400	135	110°	70 000	50 000	1 200 x 82 x 68	1
DP 1200 18W/865 IP65	4058075541061	■	2400	135	110°	70 000	50 000	1 200 x 82 x 68	1
DP 1200 32W/830 IP65	4058075541085	■	4000	125	110°	70 000	50 000	1 200 x 82 x 68	1
DP 1200 32W/840 IP65	4058075541108	■	4400	135	110°	70 000	50 000	1 200 x 82 x 68	1
DP 1200 32W/865 IP65	4058075541122	■	4400	135	110°	70 000	50 000	1 200 x 82 x 68	1
DP 1500 26W/840 IP65	4058075541146	■	3500	135	110°	70 000	50 000	1 500 x 82 x 68	1
DP 1500 26W/865 IP65	4058075541160	■	3500	135	110°	70 000	50 000	1 500 x 82 x 68	1
DP 1500 46W/830 IP65	4058075541184	■	5750	125	110°	70 000	50 000	1 500 x 82 x 68	1
DP 1500 46W/840 IP65	4058075541207	■	6400	135	110°	70 000	50 000	1 500 x 82 x 68	1
DP 1500 46W/865 IP65	4058075541221	■	6400	135	110°	70 000	50 000	1 500 x 82 x 68	1
DP 1500 58W/840 IP65	4058075541245	■	8000	135	110°	70 000	50 000	1 500 x 82 x 68	1
DP 1500 58W/865 IP65	4058075541269	■	8000	135	110°	70 000	50 000	1 500 x 82 x 68	1
DP 1500 81W/840 Multi Lumen IP65	4058075541283	■	Max. 11 000	143...135	110°	70 000	50 000	1 500 x 82 x 68	1
DP 1500 81W/865 Multi Lumen IP65	4058075541306	■	Max. 11 000	143...135	110°	70 000	50 000	1 500 x 82 x 68	1

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

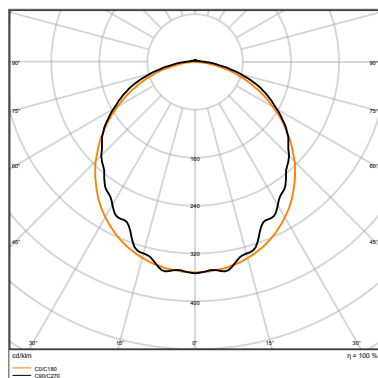


DP 1500 46W/840 IP65



Accessoires fournis

DP 1500 81W 840 IP65 GY DP 1500 81W 865 IP65 GY	PIN1	PIN2	W	lm	lm/W	Input current driver [mA]	Output current [mA]
ON ↔ OFF	ON ↔ OFF	ON ↔ OFF					
ON	ON	ON	81	11000	135	390	350
ON	OFF	OFF	69	9600	139	340	300
OFF	ON	ON	57	8200	143	280	250
OFF	OFF	OFF	46	6600	143	230	200

Réglages Multi Lumen

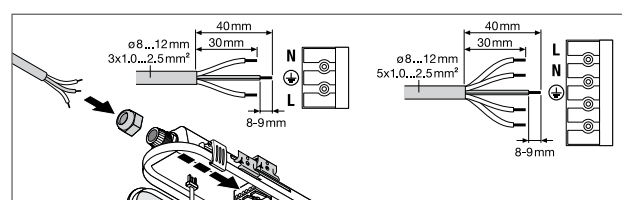

Câblage

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a) | ⁴ IFS en BRC: standard agroalimentaire. Résistant aux détergents agressifs. En cas d'utilisation dans un environnement à très basse température ambiante, comme les entrepôts frigorifiques, une membrane spécifique peut être nécessaire pour garantir la durée de vie.



1



DAMP PROOF IP65



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------------	--	--

Versions avec câblage traversant 5x2,5mm² pré-installé

DP 1200 5x TH 32W/840 IP65	4058075541924	■	4400	135	110°	70000	50000	1200 x 82 x 68	1
DP 1500 5x TH 46W/840 IP65	4058075541948	■	6400	135	110°	70000	50000	1500 x 82 x 68	1
DP 1500 5x TH 58W/840 IP65	4099854312465	■	8000	135	110°	70000	50000	1500 x 82 x 68	1
DP 1500 5x TH 81W/840 Multi Lumen IP65	4099854312489	■	6600...11 000	143...135	110°	70000	50000	1500 x 82 x 68	1


Versions DALI avec fonctionnalité Touch Dim

DP 1200 DALI 18W/840 IP65	4058075541641	■	2400	135	110°	70000	50000	1200 x 82 x 68	✓	1
DP 1200 DALI 18W/865 IP65	4058075541665	■	2400	135	110°	70000	50000	1200 x 82 x 68	✓	1
DP 1200 DALI 32W/830 IP65	4058075541689	■	4000	125	110°	70000	50000	1200 x 82 x 68	✓	1
DP 1200 DALI 32W/840 IP65	4058075541702	■	4400	135	110°	70000	50000	1200 x 82 x 68	✓	1
DP 1200 DALI 32W/865 IP65	4058075541726	■	4400	135	110°	70000	50000	1200 x 82 x 68	✓	1
DP 1500 DALI 26W/840 IP65	4058075541740	■	3500	135	110°	70000	50000	1500 x 82 x 68	✓	1
DP 1500 DALI 26W/865 IP65	4058075541764	■	3500	135	110°	70000	50000	1500 x 82 x 68	✓	1
DP 1500 DALI 46W/830 IP65	4058075541788	■	5750	125	110°	70000	50000	1500 x 82 x 68	✓	1
DP 1500 DALI 46W/840 IP65	4058075541801	■	6400	135	110°	70000	50000	1500 x 82 x 68	✓	1
DP 1500 DALI 46W/865 IP65	4058075541825	■	6400	135	110°	70000	50000	1500 x 82 x 68	✓	1
DP 1500 DALI 58W/840 IP65	4058075541849	■	8000	135	110°	70000	50000	1500 x 82 x 68	✓	1
DP 1500 DALI 58W/865 IP65	4058075541863	■	8000	135	110°	70000	50000	1500 x 82 x 68	✓	1




Versions SENSOR HF - À installer jusqu'à 4 m idéalement - Détection de présence et de luminosité jusque dans un rayon de 12 m - Fonction maître/suiveur - Max. 400 W par groupe maître/suiveur

DP 1200 Sensor HF 18W 840 IP65	4058075836068	■	2400	135	110°	70000	50000	1200 x 82 x 68	1
DP 1200 Sensor HF 32W/840 IP65	4058075541962	■	4400	138	110°	70000	50000	1200 x 82 x 68	1
DP 1500 Sensor HF 26W 840 IP65	4058075836082	■	3500	135	110°	70000	50000	1500 x 82 x 68	1
DP 1500 Sensor HF 46W/840 IP65	4058075541986	■	6400	139	110°	70000	50000	1500 x 82 x 68	1
DP 1500 Sensor HF 58W/840 IP65	4058075542006	■	8000	138	110°	70000	50000	1500 x 82 x 68	1


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

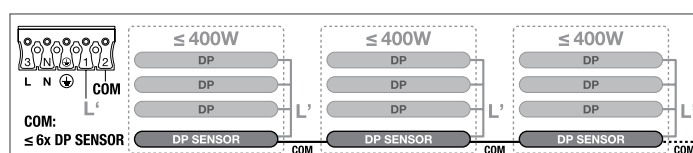


Câblage Maître/Suiveur et Maître/Maître

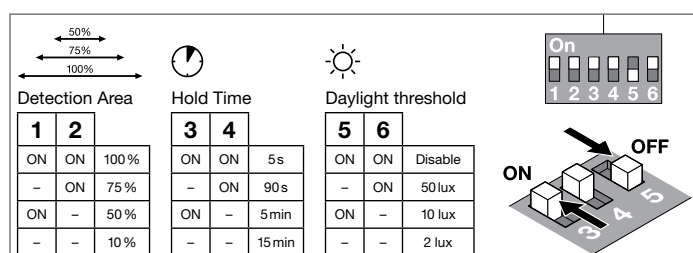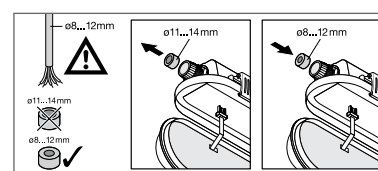

Réglages du détecteur



Champs de détection



Branchement

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)



DAMP PROOF EMERGENCY



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Dimensions L x l x H (mm)		No.
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------------	--	-----

LEDVANCE DAMP PROOF GEN 2 IP65 EMERGENCY

Classe I - Étanche en polycarbonate - IK08 - Étriers de montage ajustables en inox - Fixations coulissantes - Câblage par l'arrière ou par le côté - Câblage traversant possible - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - Températures de fonctionnement -25°C à +40°C (version DALI 58W : -25°C à +35°C) - 220...240 V - Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)⁴ - Existe en version secourue - Garantie 5 ans

DP EMERGENCY 1200 18W 840 IP65 GY	4058075850842	■	2400	135	135	70 000	50 000		1200x82x68		1
DP EMERGENCY 1200 18W 865 IP65 GY	4058075850866	■	2400	135	135	70 000	50 000		1200x82x68		1
DP EMERGENCY 1200 32W 830 IP65 GY	4058075850880	■	4000	125	125	70 000	50 000		1200x82x68		1
DP EMERGENCY 1200 32W 840 IP65 GY	4058075850903	■	4400	135	135	70 000	50 000		1200x82x68		1
DP EMERGENCY 1200 32W 865 IP65 GY	4058075850927	■	4400	135	135	70 000	50 000		1200x82x68		1
DP EMERGENCY 1500 26W 840 IP65 GY	4058075850941	■	3500	135	135	70 000	50 000		1500x82x68		1
DP EMERGENCY 1500 26W 865 IP65 GY	4058075850965	■	3500	135	135	70 000	50 000		1500x82x68		1
DP EMERGENCY 1500 46W 830 IP65 GY	4058075850989	■	5750	125	125	70 000	50 000		1500x82x68		1
DP EMERGENCY 1500 46W 840 IP65 GY	4058075851009	■	6400	135	135	70 000	50 000		1500x82x68		1
DP EMERGENCY 1500 46W 865 IP65 GY	4058075851023	■	6400	135	135	70 000	50 000		1500x82x68		1
DP EMERGENCY 1500 58W 840 IP65 GY	4058075851047	■	8000	135	135	70 000	50 000		1500x82x68		1
DP EMERGENCY 1500 58W 865 IP65 GY	4058075851061	■	8000	135	135	70 000	50 000		1500x82x68		1
DP EMERGENCY 1500 81W 840 IP65 GY	4058075851085	■	11 000	135	135	70 000	50 000		1500x82x68		1
DP EMERGENCY 1500 81W 865 IP65 GY	4058075851108	■	11 000	135	135	70 000	50 000		1500x82x68		1

DAMP PROOF ACCESSOIRES

Câbles 5x2,5 mm² avec connecteur sans outil incl. filtre EMI et inserts presse - Étoupe pour câbles 10-14 mm - Installation facile et raccordement électrique sans outil-Kits de câblage traversant avec borniers automatiques

DP 1200 TH-KIT 5X2,5	4058075695030								1 045 x 50		2
DP 1500 TH-KIT 5X2,5	4058075695054								1 200 x 50		2



Scannez ce QR Code pour accéder à la vidéo de l'étanche DAMP PROOF IP65

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a) | ⁴ IFS en BRC : standard agroalimentaire. En cas d'utilisation dans un environnement à très basse température ambiante, comme les entrepôts frigorifiques, une membrane spécifique peut être nécessaire pour garantir la durée de vie



ÉTANCHE VIDE IP65 POUR TUBES T8 LED



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING IP65 POUR TUBES LED T8 - BRANCHEMENT DIRECT 230 V

Classe I - Étanche en polycarbonate avec vasque claire - IK08 - Corps vide pour intégration de 1 ou 2 tubes LED T8 EM ou UN en 230V (voir chapitre tubes LED) - Fourni sans tube - Installation plus rapide et confortable : connexion sans outils grâce au bornier automatique permettant le repiquage (câblage traversant possible), plage de réglage des étriers accrus (11cm) - Etriers et clips en inox fournis - Garantie 5 ans

Versions On/Off

DP HOUSING 600 1 tube MT IP65	4099854117893	■							675 x 65 x 70		1
DP HOUSING 600 2 tubes MT IP65	4099854117930	■							675 x 95 x 70		1
DP HOUSING 1200 1 tube MT IP65	4099854117954	■							1280 x 65 x 70		1
DP HOUSING 1200 2 tubes MT IP65	4099854117992	■							1280 x 95 x 70		1
DP HOUSING 1500 1 tube MT IP65	4099854118012	■							1585 x 65 x 70		1
DP HOUSING 1500 2 tubes MT IP65	4099854118036	■							1585 x 95 x 70		1

Versions DALI compatible uniquement avec les Tubes T8 Ext LEDVANCE

DP HOUSING DALI 1200 1 tube IP65	4099854146442	■							1280 x 65 x 70		1
DP HOUSING DALI 1200 2 tubes IP65	4099854146466	■							1280 x 95 x 70		1
DP HOUSING DALI 1500 1 tube IP65	4099854146480	■							1585 x 65 x 70		1
DP HOUSING DALI 1500 2 tubes IP65	4099854146503	■							1585 x 95 x 70		1

Versions EM - Emergency - avec batterie LiFe004 - temps de décharge de la batterie de 3h


DP HOUSING EM 1200 P 1XLAMP MT IP65	4099854148880	■							1280 x 65 x 70		1
DP HOUSING EM 1200 P 2XLAMP MT IP65	4099854148903	■							1280 x 65 x 70		1
DP HOUSING EM 1500 P 1XLAMP MT IP65	4099854148927	■							1585 x 65 x 70		1
DP HOUSING EM 1500 P 2XLAMP MT IP65	4099854148941	■							1585 x 65 x 70		1

LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING TH-KIT

Câbles 5x2,5 mm² avec connecteurs sans outil, presse-étoupe et porte-câbles - Installation et connexion électrique facile grâce aux borniers automatiques - Tous les accessoires nécessaires sont inclus

DP HOUSING ACC. 1200 1x LAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695078										2
DP HOUSING ACC. 1500 1x LAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695092										2
DP HOUSING ACC. 1200 2x LAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695115										3
DP HOUSING ACC. 1500 2x LAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695139										3

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



DP Housing 1500 1x Lamp IP65 +
1 Tube ST8 CONNECTED 58 EM
150cm 24W 840 3600lm

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a) | ⁴ IFS en BRC : standard agroalimentaire. En cas d'utilisation dans un environnement à très basse température ambiante, comme les entrepôts frigorifiques, une membrane spécifique peut être nécessaire pour garantir la durée de vie



1



DP COMPACT VALUE IP66




Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Dimensions L x l x H (mm)		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE DAMP PROOF COMPACT VALUE IP66


Classe II - Luminaire complètement scellé en polycarbonate (RAL 7045) avec vasque opale - IK08 - Températures de fonctionnement -20...+45 °C - Connexion externe rapide - Étriers de montage inox ajustables sur toute la longueur du luminaire - Choix de la puissance (et donc du flux lumineux) via interrupteur et câblage traversant avec continuité de la terre (selon les versions) - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850 °C - 220...240 V - Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)⁴ - Garantie 5 ans

DAMP PROOF COMPACT 600V 16W 840 IP66	4058075740853	■	1920	120	120°	75 000	50 000	643 × 60 × 53	1
DAMP PROOF COMPACT 1200 V 33W 840 IP66 PS	4058075740877	■	2 600/3 960	123	120°	75 000	50 000	1 243 × 60 × 53	1
DAMP PROOF COMPACT 1500 V 50W 840 IP66 PS	4058075740891	■	4 200/6 100	123	120°	75 000	50 000	1 543 × 60 × 53	1
DAMP PROOF COMPACT TH 1200 V 33W 840 IP66 PS	4058075740914	■	2 600/3 960	123	120°	75 000	50 000	1 285 × 60 × 53	1
DAMP PROOF COMPACT TH 1500 V 50W 840 IP66 PS	4058075740938	■	4 200/6 100	123	120°	75 000	50 000	1 585 × 60 × 53	1
DAMP PROOF COMPACT TH 1200 V 33W 865 IP66 PS	4058075740952	■	2 600/3 960	123	120°	75 000	50 000	1 285 × 60 × 53	1
DAMP PROOF COMPACT TH 1500 V 50W 865 IP66 PS	4058075740976	■	4 200/6 100	123	120°	75 000	50 000	1 585 × 60 × 53	1
DAMP PROOF COMPACT TH 1500 V 62W 840 IP66	4058075740990	■	7 500	120	120°	55 000	36 000	1 585 × 60 × 53	1

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

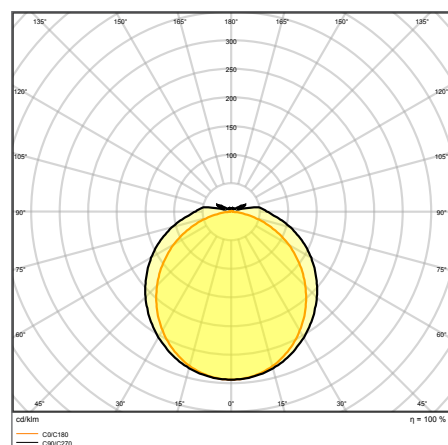

DP COMPACT VALUE TH 1200 V 33W 840 IP66 PS

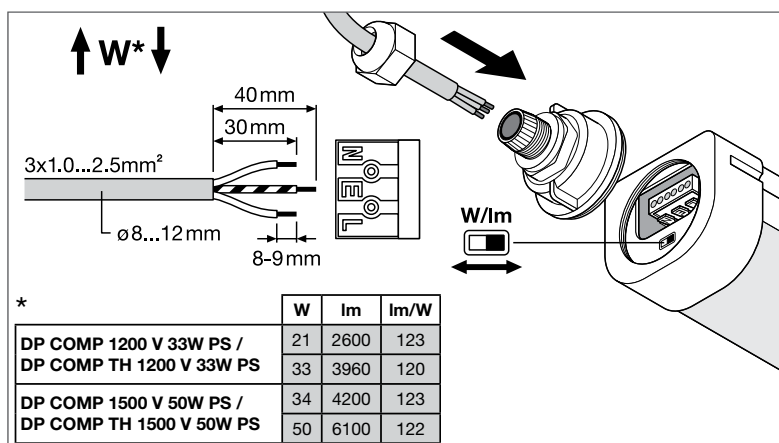

SÉLECTEUR DE PUISSANCE

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

NOUVEAU



DAMP PROOF COMBO



Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	lm/w	L70 ²	°	Dimensions L x l x H [mm]	No.
-------------	-----	-------------------	---	----	------	------------------	---	---------------------------	-----

LEDVANCE DAMP PROOF COMBO

Très polyvalent grâce à la CCT sélectionnable et aux paliers de puissance (Multi Colour 4 000 K / 6 500 K - Multi Lumen) sur le driver - Concept « Plug & Upgrade » pour une conversion simple en version avec capteur et/ou éclairage de secours - Adapté aux environnements poussiéreux et humides grâce à son indice de protection élevé - Convient aux espaces publics grâce à sa haute résistance aux chocs (IK)

DP CBO 600 V 16W MS 84065 IP66 WT	4099854521355	■	16/13/11/8	2 400/1 960/1 670/1 220	150	54 000	110°	670 x 97 x 78	1
DP CBO 1200 V 32W MS 84065 IP66 WT	4099854521379	■	32/26/21/16	4 800/3 920/3 190/2 450	150	54 000	110°	1 270 x 97 x 78	1
DP CBO 1500 V 50W MS 84065 IP66 WT	4099854521393	■	50/42/33/25	7 500/6 340/5 010/3 820	150	54 000	110°	1 570 x 97 x 78	1
DP CBO 1800 V 60W MS 84065 IP66 WT	4099854521416	■	60/50/40/30	9 000/7 550/6 080/4 590	150	54 000	110°	1 870 x 97 x 78	1

Accessoires

DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H MT AT	4099854521430								2
DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INT	4099854521461								3
DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V 1.8AH 2WH	4099854521515								4



Capteur inclus

4099854521355
4099854521461

Éclairage de secours inclus

4099854521355
4099854521430

Éclairage de secours + capteur inclus

4099854521355
4099854521430
4099854521461

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a)



1

DP SLIM VALUE




Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Dimensions L x l x H [mm]	°	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	------------------------------	---	-----

LEDVANCE DAMP PROOF SLIM VALUE IP65

Classe II - Luminaire type réglette complètement scellé en polycarbonate (RAL7045) avec vasque opale - IK08 - Dimensions compactes - Connexion externe rapide - Étriers de montage inox ajustables sur toute la longueur du luminaire - Vis de sécurité fournies - Températures de fonctionnement -20...+40 °C - 220...240 V - Garantie 3 ans

DP SLIM VALUE 1200 36W/4000K IP65	4058075066458	■	4000	110	120°	30000	27000		1200 x 35 x 48		1
DP SLIM VALUE 1200 36W/6500K IP65	4058075066472	■	4000	110	120°	30000	27000		1200 x 35 x 48		1
DP SLIM VALUE 1500 50W/4000K IP65	4058075066496	■	5500	110	120°	30000	27000		1500 x 35 x 48		1
DP SLIM VALUE 1500 50W/6500K IP65	4058075066519	■	5500	110	120°	30000	27000		1500 x 35 x 48		1

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

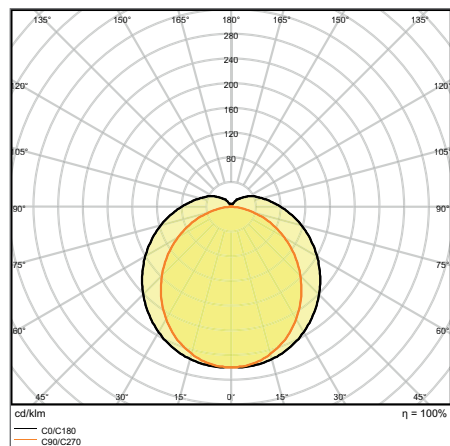

DP SLIM VALUE 1500 50W 4000K


¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



1



2



3



LOW BAY FLEX




Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions L x l x H [mm]	°	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------	---	-----

LEDVANCE LOW BAY FLEX

Classe I - Corps acier blanc (RAL 9003) - Diffuseur en PMMA - IP23 - IK08 - Excellente qualité de la lumière (SDCM <3) - Accès sans outil au bornier automatique 5P (On/Off) et 7P (DALI) permettant le repiquage - Câblage traversant de série - Grille de protection (en accessoire) permettant de rendre toutes les versions résistantes aux chocs de balle pour une utilisation dans les gymnases et salles de sport (perte de flux ~3%) - Températures de fonctionnement -25...+50 °C - 220...240 V - Accessoires en option - Garantie 5 ans

Low Bay FLEX 1200 42W 840 N	4099854163654	■	6300	150	60°	100 000	100 000	83 000	3400	1236 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1200 42W 840 W	4058075676060	■	6300	150	90°	100 000	100 000	83 000	3400	1236 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1200 42W 840 VW	4058075676084	■	6300	150	120°	100 000	100 000	83 000	3400	1236 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1200 42W 840 OV	4099854163838	■	6300	150	40° x 90°	100 000	100 000	83 000	3400	1236 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1200 73W 840 N	4099854163876	■	11 135	153	60°	100 000	100 000	83 000	3400	1236 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1200 73W 840 W	4058075676107	■	11 135	153	90°	100 000	100 000	83 000	3400	1236 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1200 73W 840 VW	4058075676121	■	11 135	153	120°	100 000	100 000	83 000	3400	1236 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1200 73W 840 OV	4099854164118	■	11 135	153	40° x 90°	100 000	100 000	83 000	3400	1236 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1500 73W 840 N	4099854164248	■	11 135	153	60°	100 000	100 000	83 000	3400	1527 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1500 73W 840 W	4099854164262	■	11 135	153	90°	100 000	100 000	83 000	3400	1527 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1500 73W 840 VW	4099854164286	■	11 135	153	120°	100 000	100 000	83 000	3400	1527 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1500 73W 840 OV	4099854164309	■	11 135	153	40° x 90°	100 000	100 000	83 000	3400	1527 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1500 105W 840 N	4058075676244	■	16800	160	60°	100 000	100 000	83 000	4500	1527 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1500 105W 840 W	4058075676268	■	16800	160	90°	100 000	100 000	83 000	4500	1527 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1500 105W 840 VW	4058075676282	■	16800	160	120°	100 000	100 000	83 000	4500	1527 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1500 105W 840 OV	4099854163616	■	16800	160	40° x 90°	100 000	100 000	83 000	4500	1527 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX BP 1500 105W 840 W	4058075676367	■	16275	155	90°	100 000	100 000	83 000	6000	1527 x 115 x 65	2
Low Bay FLEX 1500 140W 840 N	4099854163630	■	22000	157	60°	100 000	100 000	83 000	4500	1527 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1500 140W 840 W	4099854163678	■	22000	157	90°	100 000	100 000	83 000	4500	1527 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1500 140W 840 VW	4099854163692	■	22000	157	120°	100 000	100 000	83 000	4500	1527 x 115 x 65	1
Low Bay FLEX 1500 140W 840 OV	4099854163715	■	22000	157	40° x 90°	100 000	100 000	83 000	4500	1527 x 115 x 65	1

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

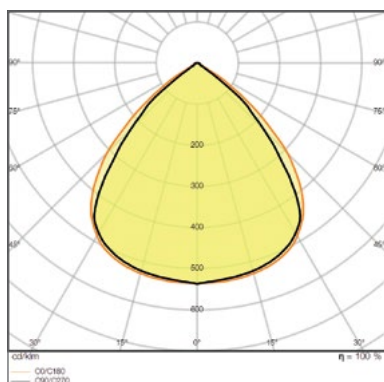

LOW BAY 1500 105W 4000K

n	B16	C10	C16
	18	14	23
LOWBAY FLEX 1200 P 42W	18	14	23
LOWBAY FLEX 1200 P 73W	17	13	22
LOWBAY FLEX (BP) 1500 P 105W	21	16	27
LOWBAY FLEX 1200 DALI P 42W	9	8	12
LOWBAY FLEX 1200 DALI P 73W	27	23	36
LOWBAY FLEX (BP) 1500 DALI P 105W	27	17	28

Mise en ligne des LOW BAY FLEX

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



LOW BAY FLEX



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions L x l x H (mm)		No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------	--	-----

Version DALI avec fonctionnalité Touch DIM®

Low Bay FLEX 1200 DALI 42W 840 N	4099854164132	■	6300	150	60°	100000	100000	83000	3400	1236 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1200 DALI 42W 840 W	4058075676145	■	6300	150	90°	100000	100000	83000	3500	1236 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1200 DALI 42W 840 VW	4058075676169	■	6300	150	120°	100000	100000	83000	3500	1236 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1200 DALI 42W 840 OV	4099854164156	■	6300	150	40° x 90°	100000	100000	83000	3400	1236 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1200 DALI 73W 840 N	4099854164170	■	11135	153	60°	100000	100000	83000	3400	1236 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1200 DALI 73W 840 W	4058075676206	■	11135	153	90°	100000	100000	83000	3500	1236 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1200 DALI 73W 840 VW	4058075676220	■	11135	153	120°	100000	100000	83000	3500	1236 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1200 DALI 73W 840 OV	4099854164224	■	11135	153	40° x 90°	100000	100000	83000	3400	1236 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 73W 840 N	4099854163753	■	11135	153	60°	100000	100000	83000	3400	1527 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 73W 840 W	4099854163791	■	11135	153	90°	100000	100000	83000	3500	1527 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 73W 840 VW	4099854163814	■	11135	153	120°	100000	100000	83000	3500	1527 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 73W 840 OV	4099854163852	■	11135	153	40° x 90°	100000	100000	83000	3400	1527 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 105W 840 N	4058075676305	■	16800	160	60°	100000	100000	83000	4200	1527 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 105W 840 W	4058075676329	■	16800	160	90°	100000	100000	83000	4200	1527 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 105W 840 VW	4058075676343	■	16800	160	120°	100000	100000	83000	4200	1527 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 105W 840 OV	4099854163975	■	16800	160	40° x 90°	100000	100000	83000	4500	1527 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX BP 1500 DALI 105W 840 W	4058075676381	■	16275	155	90°	100000	100000	83000	5800	1527 x 115 x 65	✓	2
Low Bay FLEX 1500 DALI 140W 840 N	4099854163999	■	22000	157	60°	100000	100000	83000	4500	1527 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 140W 840 W	4099854164019	■	22000	157	90°	100000	100000	83000	4500	1527 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 140W 840 VW	4099854164033	■	22000	157	120°	100000	100000	83000	4500	1527 x 115 x 65	✓	1
Low Bay FLEX 1500 DALI 140W 840 OV	4099854164071	■	22000	157	40° x 90°	100000	100000	83000	4500	1527 x 115 x 65	✓	1

Accessoire de montage LOW BAY FLEX

Low Bay Flex - Kit de suspension avec 2 filins de 5m	4058075693722									5000		3
Low Bay Flex 1200 Ball Proof Cover	4099854177705									915 x 119 x 39		4
Low Bay Flex 1500 Ball Proof Cover	4099854177729									1206 x 119 x 39		4
Low Bay Flex Angulation mount kit	4099854177934									90 x 42 x 71		5

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)



1

HIGH BAY GEN 5



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Dimensions Ø x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-----------------------------	--	--

LEDVANCE HIGH BAY GEN 5

Classe I - Corps en aluminium noir (RAL9017) - Robuste : IP66/IK10 - Versions On/Off Multi Lumen (sélection de puissance 2 niveaux via un interrupteur) et gradable en 0-10V - Disponible en version DALI - UGR25 (versions 70°) et UGR19 (versions 110° équipées d'un réflecteur en option, voir page suivante) - SDCM ≤ 4 - Crochet de montage fourni - Précâblé 1,50 m - Températures de fonctionnement -30...+50°C - 220...240 V - Très faible scintillement (taux < 5%- SVM ≤ 0,4 et P_{st}LM ≤ 1,0) - Garantie 5 ans

Versions 4 000K

HB 75W/840 70DEG IP66 Multi Lumen	4058075844285	■	9328/13200	176	70°	120000	100000	49000	Ø 280 x 161	1
HB 75W/840 110DEG IP66 Multi Lumen	4058075844292	■	9540/13500	180	110°	120000	100000	49000	Ø 280 x 161	1
HB 150W/840 70DEG IP66 Multi Lumen	4058075844308	■	21875/26250	175	70°	120000	100000	49000	Ø 321 x 160	1
HB 150W/840 110DEG IP66 Multi Lumen	4058075844315	■	2250/26700	178	110°	120000	100000	49000	Ø 321 x 160	1
HB 200W/840 70DEG IP66 Multi Lumen	4058075844322	■	30275/35000	175	70°	120000	100000	49000	Ø 321 x 162	1
HB 200W/840 110DEG IP66 Multi Lumen	4058075844339	■	31313/36200	181	110°	120000	100000	49000	Ø 321 x 162	1

Versions 6 500K

HB 75W/865 70DEG IP66 Multi Lumen	4058075844346	■	9275/13125	175	70°	120000	100000	49000	Ø 280 x 161	1
HB 75W/865 110DEG IP66 Multi Lumen	4058075844353	■	9434/13350	178	110°	120000	100000	49000	Ø 280 x 161	1
HB 150W/865 70DEG IP66 Multi Lumen	4058075844360	■	21875/26250	175	70°	120000	100000	49000	Ø 321 x 160	1
HB 150W/865 110DEG IP66 Multi Lumen	4058075844377	■	21875/26250	175	110°	120000	100000	49000	Ø 321 x 160	1
HB 200W/865 70DEG IP66 Multi Lumen	4058075844384	■	30275/35000	175	70°	120000	100000	49000	Ø 321 x 162	1
HB 200W/865 110DEG IP66 Multi Lumen	4058075844391	■	30275/35000	175	110°	120000	100000	49000	Ø 321 x 162	1

Versions 4 000K - DALI


HB DA 75W/840 70DEG IP66	4058075844407	■	13275	177	70°	120000	100000	49000	Ø 280 x 161	✓	1
HB DA 75W/840 110DEG IP66	4058075844414	■	13500	180	110°	120000	100000	49000	Ø 280 x 161	✓	1
HB DA 150W/840 70DEG IP66	4058075844421	■	26400	176	70°	120000	100000	49000	Ø 321 x 160	✓	1
HB DA 150W/840 110DEG IP66	4058075844438	■	26550	177	110°	120000	100000	49000	Ø 321 x 160	✓	1
HB DA 200W/840 70DEG IP66	4058075844445	■	35200	176	70°	120000	100000	49000	Ø 321 x 162	✓	1
HB DA 200W/840 110DEG IP66	4058075844452	■	36200	181	110°	120000	100000	49000	Ø 321 x 162	✓	1

Versions 6 500K - DALI

HB DA 75W/865 70DEG IP66	4058075844469	■	13125	175	70°	120000	100000	49000	Ø 280 x 161	✓	1
HB DA 75W/865 110DEG IP66	4058075844476	■	13200	176	110°	120000	100000	49000	Ø 280 x 161	✓	1
HB DA 150W/865 70DEG IP66	4058075844483	■	26250	175	70°	120000	100000	49000	Ø 321 x 160	✓	1
HB DA 150W/865 110DEG IP66	4058075844490	■	26250	175	110°	120000	100000	49000	Ø 321 x 160	✓	1
HB DA 200W/865 70DEG IP66	4058075844506	■	35000	175	70°	120000	100000	49000	Ø 321 x 162	✓	1
HB DA 200W/865 110DEG IP66	4058075844513	■	35000	175	110°	120000	100000	49000	Ø 321 x 162	✓	1

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

Flux lumineux du HIGH BAY	Hauteur de monte possible
13 000 lm	4,5 à 7 m
22 000 lm	6 à 9 m
27 000 lm	7 à 10 m
30 000 lm	8 à 12 m
36 000 lm	12 à 18 m

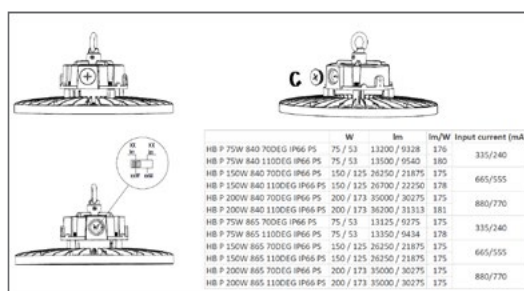

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a)



1



HIGH BAY SENSOR GEN 4




Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Dimensions Ø x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-----------------------------	--	--


Version SENSOR - À installer jusqu'à 8 m idéalement - Détecteur de mouvement et de luminosité HF fourni - Fonction couloir - Réglages basiques sur le détecteur par micros-interrupteurs - Réglages avancés par télécommande (en option, voir page suivante) - Etrier de fixation inclus - Robuste : IP65/IK10 - 220...240V - SDCM < 5 - Température de fonctionnement : -20...+50°C

High Bay Sensor PFM 87W/840 110° IP65	4058075603257	■	13000	150	110°	80000	50000	35000	280 x 190	✓	2
High Bay Sensor PFM 147W/840 70° IP65	4058075603271	■	22000	150	70°	80000	50000	35000	321 x 188	✓	2
High Bay Sensor PFM 147W/840 110° IP65	4058075603264	■	22000	150	110°	80000	50000	35000	321 x 188	✓	2
High Bay Sensor PFM 190W/840 110° IP65	4058075603288	■	27000	140	110°	80000	50000	35000	321 x 192	✓	2


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

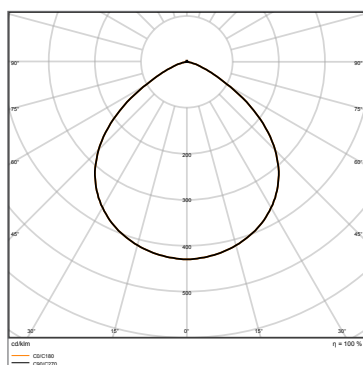

HIGH BAY 150W 4000K 110° ML

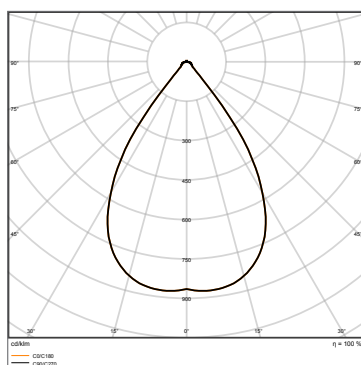

HIGH BAY 150W 4000K 70° ML

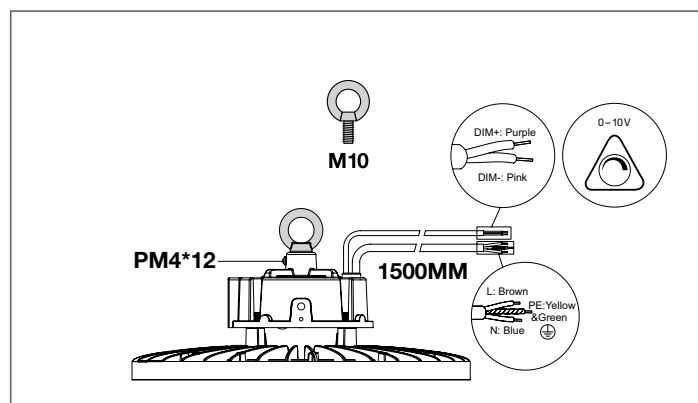

0-10V dimming

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a)



HIGH BAY ACCESSOIRES


Désignation	EAN	Dimensions Ø x H [mm] L x l x H [mm]	No.
-------------	-----	--	-----

Accessoires


HB Bracket 87-147-190-210 Gen 4	4058075695191	138 × 35 × 150	1
HB Bracket 138: Support pour High Bay Gen5	4058075844643	138 × 35 × 203	1
HB Alu reflector Gen 5 75W	4058075844568	Ø 415 × 205	2
HB Alu Reflector Gen 5 150W & 200W	4058075844582	Ø 500 × 235	2
HB Refractor PC HB 75 W	4058075844605	Ø 415 × 205	3
HB Refractor PC HB 150W & 200W	4058075844629	Ø 500 × 235	3
HB Gen 4 Sensor Remote Control	4058075611436	117 × 56 × 15	4
HB Sensor Gen 4	4058075611412	Ø 49 × 56	5

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

DETECTION AREA	HOLD TIME	DAYLIGHT SENSOR	DIMMING LEVEL																		
																					
<table><tr><th>1</th></tr><tr><td>☒ 100 %</td></tr><tr><td>☐ 50 %</td></tr></table>	1	☒ 100 %	☐ 50 %	<table><tr><th>2</th><th>3</th></tr><tr><td>☒ 30s</td><td>☐ 1 min</td></tr><tr><td>☐ 5 min</td><td>☐ 10 min</td></tr></table>	2	3	☒ 30s	☐ 1 min	☐ 5 min	☐ 10 min	<table><tr><th>4</th></tr><tr><td>☒ Disable</td></tr><tr><td>☐ 100lux</td></tr></table>	4	☒ Disable	☐ 100lux	<table><tr><th>5</th><th>6</th></tr><tr><td>☒ Off</td><td>☐ 10 %</td></tr><tr><td>☐ 30 %</td><td>☐ 50 %</td></tr></table>	5	6	☒ Off	☐ 10 %	☐ 30 %	☐ 50 %
1																					
☒ 100 %																					
☐ 50 %																					
2	3																				
☒ 30s	☐ 1 min																				
☐ 5 min	☐ 10 min																				
4																					
☒ Disable																					
☐ 100lux																					
5	6																				
☒ Off	☐ 10 %																				
☐ 30 %	☐ 50 %																				

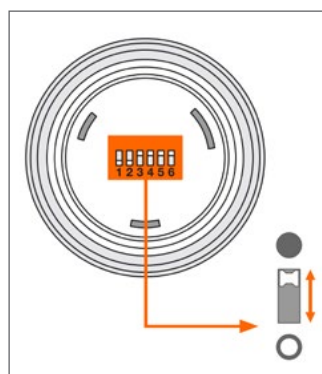

On/Off 	Commutation manuelle, gradation et réglage des fonctions par défaut
Démarrez le processus de réglage 	Plage de détection : 25 %, 50 %, 75 %, 100 %
Sauvegardez votre réglage de la télécommande 	Temporisation : 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 10 min, 20 min, 30 min
Testez votre réglage de la télécommande 	Niveau d'atténuation en mode veille : 10 %, 20 %, 35 %, 50 %.
	Période de veille : 10 s, 30 s, 1 min, 3 min, 30 min
	Détecteur de lumière du jour : 10 lx, 30 lx, 50 lx, 100 lx, 200 lx, désactivé

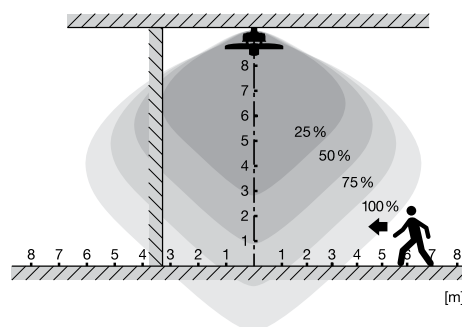

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)



HIGH BAY COMPACT IP65



IP 65

LEDVANCE
3 Ans
Garantie

Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Dimensions Ø x H [mm] L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	--	--	--

LEDVANCE HIGH BAY COMPACT IP65

Design exclusif moderne - Poids et dimensions optimisés grâce au design compact - Température de fonctionnement : -20...45 °C
Corps en aluminium noir, diffuseur en verre trempé - Diffuseur opale - Type de protection : IP65 - Garantie 3 ans

HIGH BAY COMPACT 83W 840 110DEG IP65	4058075708174	■	10 000	120	110	50 000			Ø 180 x 50	1
HIGH BAY COMPACT 83W 865 110DEG IP65	4058075708211	■	10 000	120	110	50 000			Ø 180 x 50	1
HIGH BAY COMPACT 133W 840 110DEG IP65	4058075708181	■	16 000	120	110	50 000			Ø 220 x 50	1
HIGH BAY COMPACT 166W 840 110DEG IP65	4058075708198	■	20 000	120	110	50 000			Ø 260 x 50	1
HIGH BAY COMPACT 166W 865 110DEG IP65	4058075708228	■	20 000	120	110	50 000			Ø 260 x 50	1
HIGH BAY COMPACT 225W 840 110DEG IP65	4058075708204	■	27 000	122	110	50 000			Ø 300 x 50	1

ACCESSOIRES HIGH BAY COMPACT IP65

HIGH BAY COMPACT BRACKETS 83W	4058075715271	■							116 x 78 x 22	3
HIGH BAY COMPACT BRACKETS 133W	4058075715295	■							152 x 108 x 22	3
HIGH BAY COMPACT BRACKETS 166W	4058075715318	■							190 x 123 x 35	3
HIGH BAY COMPACT BRACKETS 225W	4058075715332	■							233 x 138 x 35	3
HIGH BAY COMPACT REFLECTOR 83W 80DEG SI	4058075715233	■							Ø 274 x 70	2
HIGH BAY COMPACT REFLECTOR 133W 80DEG SI	4058075715240	■							Ø 320 x 80	2
HIGH BAY COMPACT REFLECTOR 166W 80DEG SI	4058075715257	■							Ø 363 x 112	2
HIGH BAY COMPACT REFLECTOR 225W 80DEG SI	4058075715264	■							Ø 475 x 140	2

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1



2



3

HIGH BAY FLEX



Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	lm/W		L70 ¹	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	---	----	------	--	------------------	---------------------------	--	--

LEDVANCE HIGH BAY FLEX

Conception de boîtier plat pour minimiser l'accumulation de poussière et faciliter le Clean - Multi Lumen, flux lumineux réglable - Poids et dimensions optimisés grâce à un design compact - Luminaire pare-balles à robustesse physique accrue (selon DIN 18032-3 et DIN 57710-13) - Pour entrepôts, halls logistiques, environnements industriels et installations sportives - Crochet de montage inclus - Supports de montage pour installation en surface ou en suspension par chaîne disponibles comme accessoires séparés.

Versions On/Off

HB FLEX P 240W 35 ML 840 WT	4099854538780	■	240/180/120	44 160/34 200/23 400	195	35°	100 000	585 x 320 x 95	1
HB FLEX P 240W 70 ML 840 WT	4099854538797	■	240/180/120	44 160/34 200/23 400	195	70°	100 000	585 x 320 x 95	1
HB FLEX P 240W 110 ML 840 WT	4099854538803	■	240/180/120	44 160/34 200/23 400	195	110°	100 000	585 x 320 x 95	1
HB FLEX P 240W 35X80 ML 840 WT	4099854538810	■	240/180/120	44 160/34 200/23 400	195	35° x 80°	100 000	585 x 320 x 95	1


Versions DALI-2

HB FLEX DA P 240W 35 840 WT	4099854538827	■	240	42 000	184	35°	100 000	585 x 320 x 95	✓	1
HB FLEX DA P 240W 70 840 WT	4099854538834	■	240	43 200	184	70°	100 000	585 x 320 x 95	✓	1
HB FLEX DA P 240W 110 840 WT	4099854538841	■	240	43 200	184	110°	100 000	585 x 320 x 95	✓	1
HB FLEX DA P 240W 35X80 840 WT	4099854538858	■	240	43 200	184	35° x 80°	100 000	585 x 320 x 95	✓	1


ACCESSOIRES HIGH BAY FLEX – Accessoire de montage pour luminaires HIGH BAY FLEX

HB FLEX BRACKET CHAIN	4099854612787	■								2
HB FLEX BRACKET SURFACE	4099854612800	■								3

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

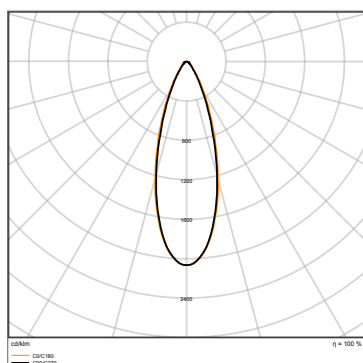

HIGH BAY FLEX 240W 35°

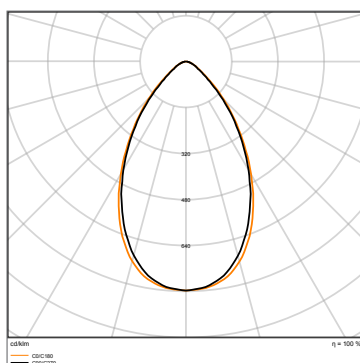

HIGH BAY FLEX 240W 70°


¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a)

APERÇU DE LA GAMME DE PROJECTEURS

	ÉCLAIRAGE DE TERRAIN ÉCLAIRAGE DE ZONE					SPORT, ARCHITAINMENT, SMART CITY, ÉCLAIRAGE DE ZONE		
								
	FLOODLIGHT COMPACT	FLOODLIGHT COMPACT	FLOODLIGHT GEN 4	FLOODLIGHT GEN 4	FLOODLIGHT AREA GEN 2	FLOODLIGHT FLEX	FLOODLIGHT FLEX	FLOODLIGHT MAX
Lumen (lm)	1 000–5 000	9 000–18 000	800–6 000	8 000–25 000	1 400–20 000	5 800–19 200	27 900–70 000	85 000–270 000
Wattage (W)	10–50	90–180	8–41	69–167	16–133	40–130	180–450	600–1 800
Capteur	✓	—	✓	✓	—	Zhaga, Nema	Zhaga, Nema	—
DALI	—	—	—	—	—	✓	✓	✓
Hauteur d'install (m)	2–4	6–10	2–4	6–10	6–10	4–10	8–14	25–40
Classe de corrosion	C3	C3	C4	C4	C4	C5	C5	C5
IK	06	08	07	08	07/08	08	08	08
IP	65	65	66	66	66	66	66	66
Durée de vie (L80)	35 000	35 000	75 000	75 000	75 000	100 000	100 000	115 000
Angle	SYM	SYM	SYM	SYM	ASYM	SYM, ASYM	SYM, ASYM	SYM, ASYM

RÉSISTANCE À LA CORROSION

La corrosion est un processus naturel qui peut endommager les matériaux, en particulier lorsqu'ils sont exposés à des éléments agressifs comme l'eau salée. Le tableau ci-dessous fournit des directives pour la classification de la classe de résistance à la corrosion selon la norme EN ISO 12944-2.

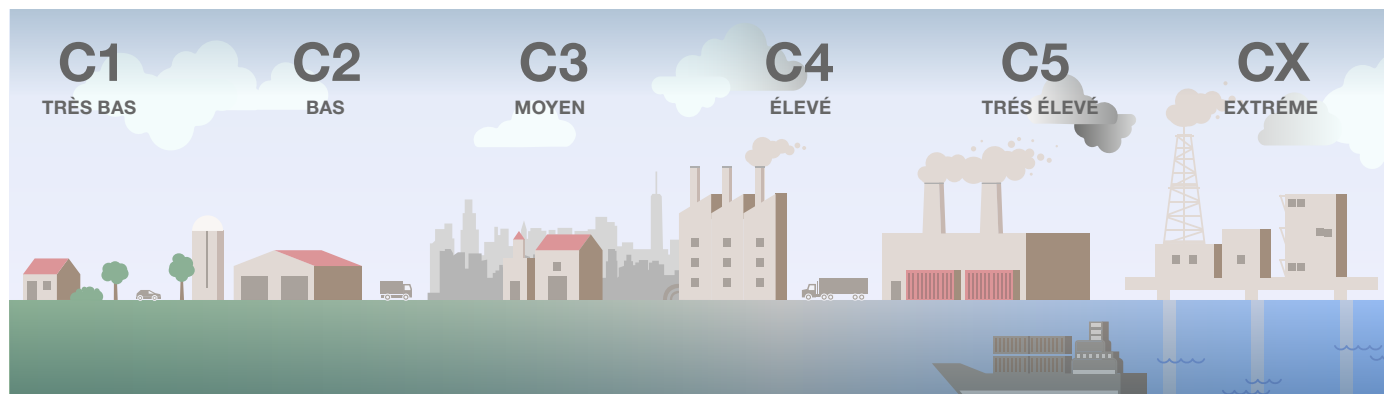

APPLICATIONS EXTÉRIEURES

Atmosphère peu polluée : principalement les zones rurales

Atmosphères urbaines et industrielles avec une pollution modérée au dioxyde de soufre ; atmosphère côtière avec une faible salinité

Industrie et zones côtières à salinité modérée

Zones industrielles à forte humidité et atmosphères agressives et zones côtières à forte salinité

Zones offshore à forte salinité et zones industrielles à humidité extrême et atmosphères agressives, ainsi que les atmosphères subtropicales et tropicales

APPLICATIONS INTÉRIEURES

Bâtiments chauffés avec atmosphère propre, par exemple bureaux, zones commerciales, écoles,

Bâtiments non chauffés dans lesquels la condensation peut se produire, par exemple dans un entrepôt ou une salle de sport

Espaces de production avec une humidité élevée et une certaine pollution de l'air, par exemple les usines de transformation des aliments, les blanchisseries, les brasseries ou les laiteries

Usines chimiques, piscines*, chantiers navals côtiers et ports de plaisance

Bâtiments ou zones à condensation quasi constante et à forte pollution

Zones industrielles avec humidité extrême et atmosphères agressives

* LEDVANCE FLOODLIGHTS: ne convient pas aux environnements chlorés

LEDVANCE PROJECTEURS FL ARENA

Pour vos projets d'éclairage sportifs de haut niveau (stade UEFA, FIFA) ou pour ceux exigeant une retransmission télévisuelle, nous disposons d'une gamme de projecteurs spécialement dédiés : **les FLOODLIGHT ARENA**.

N'hésitez pas à vous rapprocher de votre attaché commercial pour plus de détails !

LES POINTS FORTS :

- TV UHD 4K
- IRC 70, IRC80, IRC95
- 3 000K, 4 000K et 5 700K
- Jusqu'à 1 280W
- Jusqu'à 170 000lm
- Jusqu'à 120 000h L80 @ 25°C

Projets: Bayer Leverkusen



En savoir plus:



FLOODLIGHT MAX GEN2

FAIBLE EN ENTRETIEN ET RENTABLE

- Économique en énergie avec 150 lm/W et jusqu'à 270 000 lm
- Durée de vie jusqu'à 115 000 heures

EXTRÊMEMENT ROBUSTE

- IP66 / IK08
- Certifié résistant aux chocs de balle
- Classe de corrosion C5
- Membrane d'aération
- Température de fonctionnement : -40 °C à +50 °C

ÉCLAIRAGE PUISSANT ET ÉCORESPONSABLE

- 0 % ULOR* pour un éclairage de précision afin de minimiser la pollution lumineuse dans l'environnement
- Disponible sur demande en température de couleur 3 000 K

PLUS D'INFORMATIONS ?
SCANNEZ
LE CODE QR.



CONCEPTION FLEXIBLE ET MODULAIRE POUR UNE UTILISATION ET DES APPLICATIONS POLYVALENTES

- 600 / 900 / 1 200 & 1 800 W
- Répartition lumineuse asymétrique : 65° × 120°
- Versions d'angles disponibles : R10°, R25° et R45°
- 3 températures de couleur : 3 000, 4 000 et 5 700 K
- CRI > 80 possible – idéal pour les prises de vue vidéo

MONTAGE FLEXIBLE ET SIMPLE

- L'unité d'alimentation peut être installée séparément du projecteur
- Support stable avec large plage de rotation
- Marquages d'alignement intégrés sur la tête du luminaire pour une orientation précise
- Câble de sécurité fourni

UTILISATION SIMPLE

- 230–400 V
- DALI (D4i), DMX et 0-10V
- Compatible Powerline et Casambi

* Version ASYM 65° × 120°



FLOODLIGHT MAX GEN2



Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	lm/W	°	L70 ¹	Dimensions L x l x H [mm]	°	No.
-------------	-----	-------------------	---	----	------	---	------------------	---------------------------	---	-----

LEDVANCE FLOODLIGHT MAX GEN2

Projecteur extrêmement robuste et modulaire, à haute puissance, idéal pour l'éclairage de grandes surfaces et l'éclairage sportif - 4 angles de rayonnement : symétriques 10°, 25°, 45° et asymétrique 65° x 120° pour un large éventail d'applications - Câble de sécurité inclus dans les têtes du projecteur - Gradation simple via DALI (D4i), DMX et 0-10 V.

FLOODLIGHT MAX G2 - SYM R10

FL MAX P 600W 730 R10 WAL	4099854682278	■	600	93 000	155	10°	100 000	642 x 457 x 1974	1
FL MAX P 600W 740 R10 WAL	4099854682285	■	600	93 000	155	10°	100 000	642 x 457 x 1974	1
FL MAX P 600W 857 R10 WAL	4099854682292	■	600	93 000	155	10°	100 000	642 x 457 x 1974	1
FL MAX P 900/1200W 730 R10 WAL	4099854682391	■	900/1 200	170 000	141	10°	100 000	822 x 742 x 279	2
FL MAX P 900/1200W 740 R10 WAL	4099854682407	■	900/1 200	170 000	141	10°	100 000	822 x 742 x 279	2
FL MAX P 900/1200W 857 R10 WAL	4099854682438	■	900/1 200	170 000	141	10°	100 000	822 x 742 x 279	2
FL MAX P 1800W 730 R10 WAL	4099854682537	■	1 800	270 000	150	10°	100 000	977 x 742 x 279	3
FL MAX P 1800W 740 R10 WAL	4099854682544	■	1 800	270 000	150	10°	100 000	977 x 742 x 279	3
FL MAX P 1800W 857 R10 WAL	4099854682551	■	1 800	270 000	150	10°	100 000	977 x 742 x 279	3

FLOODLIGHT MAX G2 - SYM R25

FL MAX P 600W 730 R25 WAL	4099854682308	■	600	93 000	155	25°	100 000	642 x 457 x 1974	1
FL MAX P 600W 740 R25 WAL	4099854682315	■	600	93 000	155	25°	100 000	642 x 457 x 1974	1
FL MAX P 600W 857 R25 WAL	4099854682322	■	600	93 000	155	25°	100 000	642 x 457 x 1974	1
FL MAX P 900/1200W 730 R25 WAL	4099854682445	■	900/1 200	170 000	141	25°	100 000	822 x 742 x 279	2
FL MAX P 900/1200W 740 R25 WAL	4099854682452	■	900/1 200	170 000	141	25°	100 000	822 x 742 x 279	2
FL MAX P 900/1200W 857 R25 WAL	4099854682469	■	900/1 200	170 000	141	25°	100 000	822 x 742 x 279	2
FL MAX P 1800W 730 R25 WAL	4099854682568	■	1 800	270 000	150	25°	100 000	977 x 742 x 279	3
FL MAX P 1800W 740 R25 WAL	4099854682575	■	1 800	270 000	150	25°	100 000	977 x 742 x 279	3
FL MAX P 1800W 857 R25 WAL	4099854682582	■	1 800	270 000	150	25°	100 000	977 x 742 x 279	3

FLOODLIGHT MAX G2 - SYM R45

FL MAX P 600W 730 R45 WAL	4099854682339	■	600	93 000	155	45°	100 000	642 x 457 x 1974	1
FL MAX P 600W 740 R45 WAL	4099854682346	■	600	93 000	155	45°	100 000	642 x 457 x 1974	1
FL MAX P 600W 857 R45 WAL	4099854682353	■	600	93 000	155	45°	100 000	642 x 457 x 1974	1
FL MAX P 900/1200W 730 R45 WAL	4099854682476	■	900/1 200	170 000	141	45°	100 000	822 x 742 x 279	2
FL MAX P 900/1200W 740 R45 WAL	4099854682483	■	900/1 200	170 000	141	45°	100 000	822 x 742 x 279	2
FL MAX P 900/1200W 857 R45 WAL	4099854682490	■	900/1 200	170 000	141	45°	100 000	822 x 742 x 279	2
FL MAX P 1800W 730 R45 WAL	4099854682599	■	1 800	270 000	150	45°	100 000	977 x 742 x 279	3
FL MAX P 1800W 740 R45 WAL	4099854682605	■	1 800	270 000	150	45°	100 000	977 x 742 x 279	3
FL MAX P 1800W 857 R45 WAL	4099854682612	■	1 800	270 000	150	45°	100 000	977 x 742 x 279	3

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



FLOODLIGHT MAX GEN2



Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	lm/W		L70 ¹	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	---	----	------	--	------------------	---------------------------	--	--

FLOODLIGHT MAX G2 - ASYM 65x120

FL MAX P 600W 730 A65x120 WAL	4099854682360	■	600	93 000	155	65 × 120°	100 000	642 × 457 × 1974		1
FL MAX P 600W 740 A65x120 WAL	4099854682377	■	600	93 000	155	65 × 120°	100 000	642 × 457 × 1974		1
FL MAX P 600W 857 A65x120 WAL	4099854682384	■	600	93 000	155	65 × 120°	100 000	642 × 457 × 1974		1
FL MAX P 900/1200W 730 A65x120 WAL	4099854682506	■	900/1 200	170 000	141	65 × 120°	100 000	822 × 742 × 279		2
FL MAX P 900/1200W 740 A65x120 WAL	4099854682513	■	900/1 200	170 000	141	65 × 120°	100 000	822 × 742 × 279		2
FL MAX P 900/1200W 857 A65x120 WAL	4099854682520	■	900/1 200	170 000	141	65 × 120°	100 000	822 × 742 × 279		2
FL MAX P 1800W 730 A65x120 WAL	4099854682629	■	1800	270 000	150	65 × 120°	100 000	977 × 742 × 279		3
FL MAX P 1800W 740 A65x120 WAL	4099854682636	■	1800	270 000	150	65 × 120°	100 000	977 × 742 × 279		3
FL MAX P 1800W 857 A65x120 WAL	4099854682643	■	1800	270 000	150	65 × 120°	100 000	977 × 742 × 279		3

FLOODLIGHT MAX G2 - CONNECTOR BOX

FL MAX PSU P 600W WAL	4099854681646	■	600					567 × 257 × 154		4
FL MAX PSU P 900W WAL	4099854681677	■	900					567 × 257 × 154		4
FL MAX PSU P 1200W WAL	4099854681653	■	1200					567 × 257 × 154		4
FL MAX PSU P 1800W WAL	4099854681660	■	1800					567 × 257 × 154		4

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1

2

3

HIGH POWER FLOODLIGHT



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	Poids (g)	Dimensions L x l x H [mm]	LEDVANCE	5 Ans Garantie
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------	---------------------------	----------	----------------

LEDVANCE FLOODLIGHT HIGH MAST IP66

Classe I - Corps en aluminium robuste : IK08 / IP66 - Ra > 70, jusqu'à 140lm/W. Diffuseur en verre trempé avec lentilles individuelles - Bloc d'alimentation pouvant être déporté jusqu'à 30m (câble et connecteurs adaptés non fournis) - Protection contre les surtensions jusqu'à 15 kV - Températures de fonctionnement : -40...+50°C - Disponibles en 3 000 K (nous consulter) - Versions On/Off et DALI - Luminaires et alimentations vendus séparément - ENEC - Garantie 5 ans

FL High Mast LUM 300W/740 SYM R12	4099854195662	■	36 000	120	12°	100 000	100 000	8 850	479 × 389 × 243	1
FL High Mast LUM 300W/757 SYM R12	4099854195679	■	36 000	120	12°	100 000	100 000	8 850	479 × 389 × 243	1
FL High Mast LUM 300W/740 SYM R30	4099854195815	■	42 000	140	30°	100 000	100 000	8 850	479 × 389 × 243	1
FL High Mast LUM 300W/757 SYM R30	4099854195846	■	42 000	140	30°	100 000	100 000	8 850	479 × 389 × 243	1
FL High Mast LUM 300W/740 SYM R60	4099854195907	■	42 000	140	60°	100 000	100 000	8 850	479 × 389 × 243	1
FL High Mast LUM 300W/757 SYM R60	4099854195914	■	42 000	140	60°	100 000	100 000	8 850	479 × 389 × 243	1
FL High Mast LUM 300W/740 SYM R90	4099854196003	■	42 000	140	90°	100 000	100 000	8 850	479 × 389 × 243	1
FL High Mast LUM 300W/757 SYM R90	4099854196010	■	42 000	140	90°	100 000	100 000	8 850	479 × 389 × 243	1
FL High Mast LUM 300W/740 ASYM110X30	4099854196065	■	36 000	120	110° × 30°	100 000	100 000	8 850	479 × 389 × 243	1
FL High Mast LUM 300W/757 ASYM110X30	4099854196072	■	36 000	120	110° × 30°	100 000	100 000	8 850	479 × 389 × 243	1
FL High Mast LUM 500W/740 SYM R12	4099854196218	■	60 000	120	12°	100 000	100 000	9 700	479 × 389 × 243	2
FL High Mast LUM 500W/757 SYM R12	4099854196256	■	60 000	120	12°	100 000	100 000	9 700	479 × 389 × 243	2
FL High Mast LUM 500W/740 SYM R30	4099854196324	■	70 000	140	30°	100 000	100 000	9 700	479 × 389 × 243	2
FL High Mast LUM 500W/757 SYM R30	4099854196331	■	70 000	140	30°	100 000	100 000	9 700	479 × 389 × 243	2
FL High Mast LUM 500W/740 SYM R60	4099854196379	■	70 000	140	60°	100 000	100 000	9 700	479 × 389 × 243	2
FL High Mast LUM 500W/757 SYM R60	4099854196386	■	70 000	140	60°	100 000	100 000	9 700	479 × 389 × 243	2
FL High Mast LUM 500W/740 SYM R90	4099854196423	■	70 000	140	90°	100 000	100 000	9 700	479 × 389 × 243	2
FL High Mast LUM 500W/757 SYM R90	4099854196430	■	70 000	140	90°	100 000	100 000	9 700	479 × 389 × 243	2
FL High Mast LUM 500W/740 ASYM110X30	4099854196454	■	60 000	120	110° × 30°	100 000	100 000	9 700	479 × 389 × 243	2
FL High Mast LUM 500W/757 ASYM110X30	4099854196461	■	60 000	120	110° × 30°	100 000	100 000	9 700	479 × 389 × 243	2

Boîtiers d'alimentation - À installer sur le projecteur ou déporté jusqu'à 30m

FL High Mast POWER SUPPLY 300W On/Off	4099854196508	■						1 700	317 × 201 × 61	3
FL High Mast POWER SUPPLY 500W On/Off	4099854196522	■						2 350	317 × 201 × 61	3
FL High Mast POWER SUPPLY 300W DALI	4099854196607	■						2 800	317 × 201 × 61	✓ 3
FL High Mast POWER SUPPLY 500W DALI	4099854198724	■						3 650	317 × 201 × 61	✓ 3

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

FL HIGH MAST	S/α					230VAC
	S/α	α=0°	α=30°	α=60°	α=90°	
300W	S1	0.03 m²	0.10 m²	0.13 m²	0.14 m²	<46 kg
	S2	0.14 m²	0.13 m²	0.10 m²	0.03 m²	
	S3	0.04 m²	0.04 m²	0.04 m²	0.04 m²	
500W	S1	0.03 m²	0.10 m²	0.13 m²	0.14 m²	<53 kg
	S2	0.14 m²	0.13 m²	0.10 m²	0.03 m²	
	S3	0.04 m²	0.04 m²	0.04 m²	0.04 m²	

Prises au vent

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1

FLOODLIGHT FLEX IP66



Désignation	EAN	Classe de produit	Im	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------	--	--

LEDVANCE FLOODLIGHT FLEX IP66

Classe I - Corps en fonte d'aluminium moulé gris (similaire RAL 9006) très robuste : IP66 / IK08, revêtement adapté pour le bord de mer (classe de corrosion C5 conformément à ISO 12944-6:2018), membrane évitant la condensation et résistance aux surtensions jusqu'à 10kV - Convient aux applications sportives, excepté les piscines intérieures - Température de couleur très chaude (2 200K) pour la mise en valeur architecturale - Installation facilitée : étrier coudé, bornier automatique permettant le repiquage, 2 presses-étoupes pré-installés - Multi Lumen : bouton rotatif permettant de régler le flux à 100%, 85%, 70% ou 55% - 220...240V - ULR 0%⁴ - Très faible scintillement (taux < 5%- SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Température de fonctionnement : -30...+50°C - ENEC - Garantie 5 ans

VERSIONS ON/OFF

Optique ASYMÉTRIQUE 45° x 140°

FL FLEX 40W/830 ML A45 x 140 WAL	4099854373152	■	3190...5800	145	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	3600	406 x 277 x 67	1
FL FLEX 40W/840 ML A45 x 140 WAL	4099854373190	■	3410...6200	155	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	3600	406 x 277 x 67	1
FL FLEX 80W/822 ML A45 x 140 WAL	4099854374074	■	6050...11 000	138	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	4700	479 x 277 x 67	1
FL FLEX 80W/830 ML A45 x 140 WAL	4099854373237	■	6600...12 000	150	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	4700	479 x 277 x 67	1
FL FLEX 80W/840 ML A45 x 140 WAL	4099854373275	■	7150...13 000	163	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	4700	479 x 277 x 67	1
FL FLEX 130W/830 ML A45 x 140 WAL	4099854373305	■	10 725...19 500	150	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	5900	492 x 361 x 68	1
FL FLEX 130W/840 ML A45 x 140 WAL	4099854373398	■	11 550...21 000	162	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	5900	492 x 361 x 68	1
FL FLEX 180W/830 ML A45 x 140 WAL	4099854373466	■	14 575...26 500	147	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	6500	552 x 361 x 68	1
FL FLEX 180W/840 ML A45 x 140 WAL	4099854373510	■	15 950...29 000	161	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	6500	552 x 361 x 68	1
FL FLEX 250W/830 ML A45 x 140 WAL	4099854373589	■	20 625...37 500	150	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	8000	627 x 416 x 68	1
FL FLEX 250W/840 ML A45 x 140 WAL	4099854373633	■	22 000...40 000	160	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	8000	627 x 416 x 68	1
FL FLEX 360W/830 ML A45 x 140 WAL	4099854373725	■	28 600...52 000	144	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	13 800	751 x 480 x 105	1
FL FLEX 360W/840 ML A45 x 140 WAL	4099854373794	■	31 350...57 000	158	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	13 800	751 x 480 x 105	1
FL FLEX 450W/830 ML A45 x 140 WAL	4099854373862	■	35 750...65 000	144	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	15 500	755 x 538 x 105	1
FL FLEX 450W/840 ML A45 x 140 WAL	4099854373985	■	39 600...72 000	160	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	15 500	755 x 538 x 105	1

Optique ASYMÉTRIQUE 55° x 120°

FL FLEX 40W/830 ML A55 x 120 WAL	4099854373176	■	3300...6000	150	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	3600	406 x 277 x 67	1
FL FLEX 40W/840 ML A55 x 120 WAL	4099854373213	■	3520...6400	160	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	3600	406 x 277 x 67	1
FL FLEX 80W/822 ML A55 x 120 WAL	4099854374081	■	6050...11 000	138	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	4700	479 x 277 x 67	1
FL FLEX 80W/830 ML A55 x 120 WAL	4099854373251	■	6600...12 000	150	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	4700	479 x 277 x 67	1
FL FLEX 80W/840 ML A55 x 120 WAL	4099854373282	■	7150...13 000	163	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	4700	479 x 277 x 67	1
FL FLEX 130W/830 ML A55 x 120 WAL	4099854373329	■	10 725...19 500	150	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	5900	492 x 361 x 68	1
FL FLEX 130W/840 ML A55 x 120 WAL	4099854373411	■	11 550...21 000	162	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	5900	492 x 361 x 68	1
FL FLEX 180W/830 ML A55 x 120 WAL	4099854373473	■	14 575...26 500	147	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	6500	552 x 361 x 68	1
FL FLEX 180W/840 ML A55 x 120 WAL	4099854373541	■	15 950...29 000	161	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	6500	552 x 361 x 68	1
FL FLEX 250W/830 ML A55 x 120 WAL	4099854373596	■	20 625...37 500	150	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	8000	627 x 416 x 68	1
FL FLEX 250W/840 ML A55 x 120 WAL	4099854373664	■	22 000...40 000	160	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	8000	627 x 416 x 68	1
FL FLEX 360W/830 ML A55 x 120 WAL	4099854373732	■	28 600...52 000	144	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	13 800	751 x 480 x 105	1
FL FLEX 360W/840 ML A55 x 120 WAL	4099854373800	■	31 350...57 000	158	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	13 800	751 x 480 x 105	1
FL FLEX 450W/830 ML A55 x 120 WAL	4099854373947	■	35 750...65 000	144	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	15 500	755 x 538 x 105	1
FL FLEX 450W/840 ML A55 x 120 WAL	4099854374029	■	39 600...72 000	160	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	15 500	755 x 538 x 105	1

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a) | ⁴ ULR : représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) lorsque le luminaire est installé.



1

FLOODLIGHT FLEX IP66



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions L x l x H [mm]		No.
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------	--	-----

Optique ASYMÉTRIQUE 60° x 110°

FL FLEX 360W/830 ML A60 x 110 WAL	4099854373763	■	28 600...52 000	144	60° x 110°	120 000	100 000	50 000	13 800	751 x 480 x 105		1
FL FLEX 360W/840 ML A60 x 110 WAL	4099854373824	■	31 350...57 000	158	60° x 110°	120 000	100 000	50 000	13 800	751 x 480 x 105		1
FL FLEX 450W/830 ML A60 x 110 WAL	4099854373886	■	35 750...65 000	144	60° x 110°	120 000	100 000	50 000	15 500	755 x 538 x 105		1
FL FLEX 450W/840 ML A60 x 110 WAL	4099854374005	■	39 600...72 000	160	60° x 110°	120 000	100 000	50 000	15 500	755 x 538 x 105		1

Optique SYMÉTRIQUE ROTATIONNELLE 20° très intensive


FL FLEX 360W/830 ML R20 WAL	4099854373770	■	28 600...52 000	144	20°	120 000	100 000	50 000	13 800	751 x 480 x 105		1
FL FLEX 360W/840 ML R20 WAL	4099854373848	■	31 350...57 000	158	20°	120 000	100 000	50 000	13 800	751 x 480 x 105		1
FL FLEX 450W/830 ML R20 WAL	4099854373961	■	35 750...65 000	144	20°	120 000	100 000	50 000	15 500	755 x 538 x 105		1
FL FLEX 450W/840 ML R20 WAL	4099854374043	■	39 600...72 000	160	20°	120 000	100 000	50 000	15 500	755 x 538 x 105		1

Optique SYMÉTRIQUE ROTATIONNELLE 30° intensive


FL FLEX 130W/822 ML R30 WAL	4099854374104	■	9 900...18 000	138	30°	120 000	100 000	50 000	5 900	492 x 361 x 68		1
FL FLEX 130W/830 ML R30 WAL	4099854373374	■	10 725...19 500	150	30°	120 000	100 000	50 000	5 900	492 x 361 x 68		1
FL FLEX 130W/840 ML R30 WAL	4099854373442	■	11 275...20 500	158	30°	120 000	100 000	50 000	5 900	492 x 361 x 68		1
FL FLEX 180W/830 ML R30 WAL	4099854373497	■	14 300...26 000	144	30°	120 000	100 000	50 000	6 500	552 x 361 x 68		1
FL FLEX 180W/840 ML R30 WAL	4099854373572	■	15 675...28 500	158	30°	120 000	100 000	50 000	6 500	552 x 361 x 68		1
FL FLEX 250W/830 ML R30 WAL	4099854373619	■	20 075...36 500	146	30°	120 000	100 000	50 000	8 000	627 x 416 x 68		1
FL FLEX 250W/840 ML R30 WAL	4099854373695	■	21 725...39 500	158	30°	120 000	100 000	50 000	8 000	627 x 416 x 68		1

Optique SYMÉTRIQUE ROTATIONNELLE 60° extensive

FL FLEX 130W/830 ML R60 WAL	4099854373350	■	11 000...20 000	154	60°	120 000	100 000	50 000	5 900	492 x 361 x 68		1
FL FLEX 130W/840 ML R60 WAL	4099854373428	■	11 550...21 000	162	60°	120 000	100 000	50 000	5 900	492 x 361 x 68		1
FL FLEX 180W/830 ML R60 WAL	4099854373480	■	14 575...26 500	147	60°	120 000	100 000	50 000	6 500	552 x 361 x 68		1
FL FLEX 180W/840 ML R60 WAL	4099854373565	■	15 950...29 000	161	60°	120 000	100 000	50 000	6 500	552 x 361 x 68		1
FL FLEX 250W/830 ML R60 WAL	4099854373602	■	20 625...37 500	150	60°	120 000	100 000	50 000	8 000	627 x 416 x 68		1
FL FLEX 250W/840 ML R60 WAL	4099854373688	■	22 000...40 000	160	60°	120 000	100 000	50 000	8 000	627 x 416 x 68		1

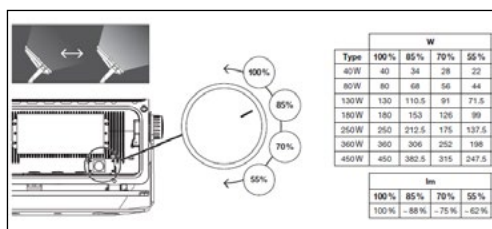


Multi Lumen

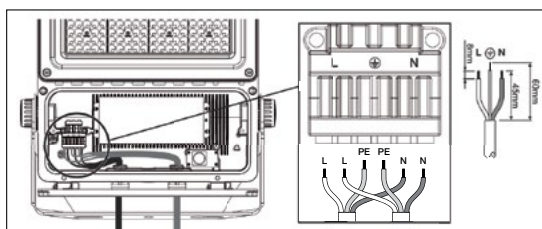

Prises au vent

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a)

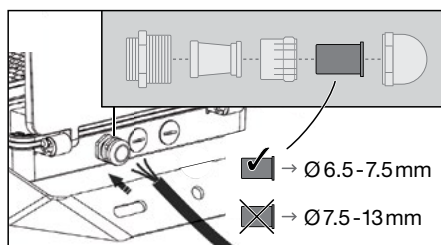



1

FLOODLIGHT FLEX IP66



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------	--	--

VERSIONS DALI - NON TOUCH DIM

Optique ASYMÉTRIQUE 45°x140°

FL FLEX DALI 40W/830 A45 x 140 WAL	4099854373145	■	5800	145	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	3600	406 x 277 x 67	✓	1
FL FLEX DALI 40W/840 A45 x 140 WAL	4099854373183	■	6200	155	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	3600	406 x 277 x 67	✓	1
FL FLEX DALI 80W/822 A55 x 120 WAL	4099854374135	■	11 000	138	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	4700	479 x 277 x 67	✓	1
FL FLEX DALI 80W/830 A45 x 140 WAL	4099854373220	■	12 000	150	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	4700	479 x 277 x 67	✓	1
FL FLEX DALI 80W/840 A45 x 140 WAL	4099854373268	■	13 000	163	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	4700	479 x 277 x 67	✓	1
FL FLEX DALI 130W/830 A45 x 140 WAL	4099854373312	■	19 500	150	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	5900	492 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 130W/840 A45 x 140 WAL	4099854373381	■	21 000	162	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	5900	492 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 180W/830 A45 x 140 WAL	4099854373503	■	26 500	147	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	6500	552 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 180W/840 A45 x 140 WAL	4099854373626	■	29 000	161	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	6500	552 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 250W/830 A45 x 140 WAL	4099854373701	■	37 500	150	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	8000	627 x 416 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 250W/840 A45 x 140 WAL	4099854373787	■	40 000	160	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	8000	627 x 416 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 360W/830 A45 x 140 WAL	4099854373879	■	52 000	144	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	13 800	751 x 480 x 105	✓	1
FL FLEX DALI 360W/840 A45 x 140 WAL	4099854373923	■	57 000	158	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	13 800	751 x 480 x 105	✓	1
FL FLEX DALI 450W/830 A45 x 140 WAL	4099854373992	■	65 000	144	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	15 500	755 x 538 x 105	✓	1
FL FLEX DALI 450W/840 A45 x 140 WAL	4099854374067	■	72 000	160	45° x 140°	120 000	100 000	50 000	15 500	755 x 538 x 105	✓	1

Optique ASYMÉTRIQUE 55° x 120°

FL FLEX DALI 40W/830 A55 x 120 WAL	4099854373169	■	6000	150	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	3600	406 x 277 x 67	✓	1
FL FLEX DALI 40W/840 A55 x 120 WAL	4099854373206	■	6400	160	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	3600	406 x 277 x 67	✓	1
FL FLEX DALI 80W/822 A55 x 120 WAL	4099854374142	■	11 000	138	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	4700	479 x 277 x 67	✓	1
FL FLEX DALI 80W/830 A55 x 120 WAL	4099854373244	■	12 000	150	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	4700	479 x 277 x 67	✓	1
FL FLEX DALI 80W/840 A55 x 120 WAL	4099854373299	■	13 000	163	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	4700	479 x 277 x 67	✓	1
FL FLEX DALI 130W/830 A55 x 120 WAL	4099854373336	■	19 500	150	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	5900	492 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 130W/840 A55 x 120 WAL	4099854373404	■	21 000	162	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	5900	492 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 180W/830 A55 x 120 WAL	4099854373527	■	26 500	147	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	6500	552 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 180W/840 A55 x 120 WAL	4099854373640	■	29 000	161	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	6500	552 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 250W/830 A55 x 120 WAL	4099854373718	■	37 500	150	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	8000	627 x 416 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 250W/840 A55 x 120 WAL	4099854373817	■	40 000	160	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	8000	627 x 416 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 360W/830 A55 x 120 WAL	4099854373893	■	52 000	144	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	13 800	751 x 480 x 105	✓	1
FL FLEX DALI 360W/840 A55 x 120 WAL	4099854373930	■	57 000	158	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	13 800	751 x 480 x 105	✓	1
FL FLEX DALI 450W/830 A55 x 120 WAL	4099854374036	■	65 000	144	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	15 500	755 x 538 x 105	✓	1
FL FLEX DALI 450W/840 A55 x 120 WAL	4099854374111	■	72 000	160	55° x 120°	120 000	100 000	50 000	15 500	755 x 538 x 105	✓	1

Optique ASYMÉTRIQUE 60° x 110°

FL FLEX DALI 360W/830 A60 x 110 WAL	4099854373909	■	52 000	144	60° x 110°	120 000	100 000	50 000	13 800	751 x 480 x 105	✓	1
FL FLEX DALI 360W/840 A60 x 110 WAL	4099854373954	■	57 000	158	60° x 110°	120 000	100 000	50 000	13 800	751 x 480 x 105	✓	1
FL FLEX DALI 450W/830 A60 x 110 WAL	4099854374012	■	65 000	144	60° x 110°	120 000	100 000	50 000	15 500	755 x 538 x 105	✓	1
FL FLEX DALI 450W/840 A60 x 110 WAL	4099854374098	■	72 000	160	60° x 110°	120 000	100 000	50 000	15 500	755 x 538 x 105	✓	1

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)



1

FLOODLIGHT FLEX IP66



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------	--	--

Optique SYMÉTRIQUE ROTATIONNELLE 20° très intensive


FL FLEX DALI 360W/830 R20 WAL	4099854373916	■	52 000	144	20°	120 000	100 000	50 000	13 800	751 x 480 x 105	✓	1
FL FLEX DALI 360W/840 R20 WAL	4099854373978	■	57 000	158	20°	120 000	100 000	50 000	13 800	751 x 480 x 105	✓	1
FL FLEX DALI 450W/830 R20 WAL	4099854374050	■	65 000	144	20°	120 000	100 000	50 000	15 500	755 x 538 x 105	✓	1
FL FLEX DALI 450W/840 R20 WAL	4099854374128	■	39 600	160	20°	120 000	100 000	50 000	15 500	755 x 538 x 105	✓	1

Optique SYMÉTRIQUE ROTATIONNELLE 30° intensive


FL FLEX DALI 130W/822 R30 WAL	4099854374159	■	18 000	138	30°	120 000	100 000	50 000	5 900	492 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 130W/830 R30 WAL	4099854373367	■	19 500	150	30°	120 000	100 000	50 000	5 900	492 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 130W/840 R30 WAL	4099854373459	■	20 500	158	30°	120 000	100 000	50 000	5 900	492 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 180W/830 R30 WAL	4099854373558	■	26 000	144	30°	120 000	100 000	50 000	6 500	552 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 180W/840 R30 WAL	4099854373671	■	28 500	158	30°	120 000	100 000	50 000	6 500	552 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 250W/830 R30 WAL	4099854373756	■	36 500	146	30°	120 000	100 000	50 000	8 000	627 x 416 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 250W/840 R30 WAL	4099854373855	■	39 500	158	30°	120 000	100 000	50 000	8 000	627 x 416 x 68	✓	1

Optique SYMÉTRIQUE ROTATIONNELLE 60° extensive


FL FLEX DALI 130W/830 R60 WAL	4099854373343	■	20 000	153	60°	120 000	100 000	50 000	5 900	492 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 130W/840 R60 WAL	4099854373435	■	21 000	161	60°	120 000	100 000	50 000	5 900	492 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 180W/830 R60 WAL	4099854373534	■	26 500	147	60°	120 000	100 000	50 000	6 500	552 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 180W/840 R60 WAL	4099854373657	■	29 000	150	60°	120 000	100 000	50 000	6 500	552 x 361 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 250W/830 R60 WAL	4099854373749	■	37 500	150	60°	120 000	100 000	50 000	8 000	627 x 416 x 68	✓	1
FL FLEX DALI 250W/840 R60 WAL	4099854373831	■	40 000	160	60°	120 000	100 000	50 000	8 000	627 x 416 x 68	✓	1




45°x140°




55°x120°




60°x110°



R20



R30



R60

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



FLOODLIGHT GEN 4



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------	--	--


LEDVANCE FLOODLIGHT GEN 4 IP66 SYM 100°

Classe I - Natureloop : corps en aluminium 100% recyclé de couleur noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - Robuste : IP66, IK07 pour les puissances < 50W - IK08 pour les puissances > 50W, membrane perméable évitant la condensation intérieure, presse-étoupe imperméable à l'eau - Classe de corrosion C4 conformément à ISO 12944-6:2018 : pour applications côtières (mais pas d'installation en bord de mer) - Ne convient pas aux piscines intérieures - Design compact - Diffuseur en verre trempé dépoli : très bonne uniformité et bon confort visuel - Étrier de montage coudé pour une installation facilitée - ULR 0%⁴ - Code flux CIE n°3 ≥ 95%⁵ - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement : -30...+50 °C - ENEC - 220...240 V - Garantie 5 ans

Low Power - IK07

FL 10 8W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854305689	■	780/1 100	130/137	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	420	136 × 127 × 36	1
FL 10 8W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854305702	■	780/1 100	130/137	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	420	136 × 127 × 36	2
FL 10 8W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854305665	■	850/1 200	142/150	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	420	136 × 127 × 36	1
FL 10 8W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854305726	■	850/1 200	142/150	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	420	136 × 127 × 36	2
FL 10 8W/865 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854305740	■	850/1 200	142/150	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	420	136 × 127 × 36	1
FL 10 8W/865 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854305764	■	850/1 200	142/150	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	420	136 × 127 × 36	2
FL 20 17W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854305788	■	1 465/2 200	133/129	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	526	157 × 141 × 38	1
FL 20 17W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854305801	■	1 465/2 200	133/129	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	526	157 × 141 × 38	2
FL 20 17W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854305825	■	1 600/2 400	145/140	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	526	157 × 141 × 38	1
FL 20 17W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854305849	■	1 600/2 400	145/140	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	526	157 × 141 × 38	2
FL 20 17W/865 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854305863	■	1 600/2 400	145/140	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	526	157 × 141 × 38	1
FL 20 17W/865 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854305887	■	1 600/2 400	145/140	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	526	157 × 141 × 38	2
FL 50 41W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854305924	■	3 670/5 500	136/134	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	830	201 × 179 × 43	1
FL 50 41W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854305948	■	3 670/5 500	136/134	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	830	201 × 179 × 43	2
FL 50 41W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854305962	■	4 000/6 000	148/146	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	830	201 × 179 × 43	1
FL 50 41W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854305986	■	4 000/6 000	148/146	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	830	201 × 179 × 43	2
FL 50 41W/865 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306006	■	4 000/6 000	148/146	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	830	201 × 179 × 43	1
FL 50 41W/865 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306020	■	4 000/6 000	148/146	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	830	201 × 179 × 43	2

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

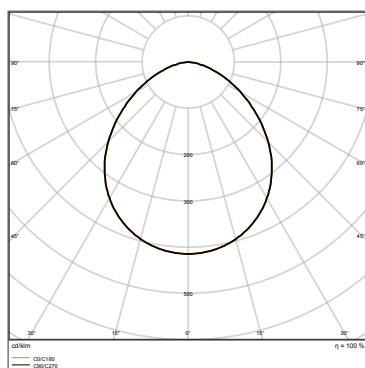

FL 50 41W/840 SYM 100 ML

	Multi Lumen	
FL 10 P 5W 1K2LM 830 PS SY100	6 W / 780 lm	8 W / 1100 lm
FL 10 P 5W 1K2LM 840 PS SY100	6 W / 850 lm	8 W / 1200 lm
FL 10 P 5W 1K2LM 865 PS SY100	6 W / 850 lm	8 W / 1200 lm
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100	11 W / 1465 lm	17 W / 2200 lm
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100	11 W / 1600 lm	17 W / 2400 lm
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100	11 W / 1600 lm	17 W / 2400 lm
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100	27 W / 3670 lm	41 W / 5500 lm
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100	27 W / 4000 lm	41 W / 6000 lm
FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100	27 W / 4000 lm	41 W / 6000 lm

Multi Lumen

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



FLOODLIGHT GEN 4



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------	--	--



Medium Power - IK08

FL 100 69W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306082	■	7 320/9 150	138/133	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	1 712	236 × 267 × 52	1
FL 100 69W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306143	■	7 320/9 150	138/133	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	1 712	236 × 267 × 52	2
FL 100 69W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306167	■	8 000/10 000	150/145	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	1 712	236 × 267 × 52	1
FL 100 69W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306181	■	8 000/10 000	150/145	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	1 712	236 × 267 × 52	1
FL 100 69W/865 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306204	■	8 000/10 000	150/145	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	1 712	236 × 267 × 52	2
FL 100 69W/865 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306228	■	8 000/10 000	150/145	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	1 712	236 × 267 × 52	1
FL 150 100W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306242	■	11 670/14 000	141/140	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	2 820	266 × 343 × 55	2
FL 150 100W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306266	■	11 670/14 000	141/140	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	2 820	266 × 343 × 55	1
FL 150 100W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306280	■	12 500/15 000	150/150	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	2 820	266 × 343 × 55	2
FL 150 100W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306303	■	12 500/15 000	150/150	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	2 820	266 × 343 × 55	1
FL 150 100W/865 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306327	■	12 500/15 000	150/150	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	2 820	266 × 343 × 55	2
FL 150 100W/865 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306341	■	12 500/15 000	150/150	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	2 820	266 × 343 × 55	1
FL 200 133W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306365	■	16 275/18 600	139/140	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	3 476	294 × 376 × 58	2
FL 200 133W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306389	■	16 275/18 600	139/140	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	3 476	294 × 376 × 58	1
FL 200 133W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306402	■	17 500/20 000	150/150	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	3 476	294 × 376 × 58	2
FL 200 133W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306426	■	17 500/20 000	150/150	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	3 476	294 × 376 × 58	1
FL 200 133W/865 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306464	■	17 500/20 000	150/150	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	3 476	294 × 376 × 58	2
FL 200 133W/865 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306488	■	17 500/20 000	150/150	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	3 476	294 × 376 × 58	1
FL 250 167W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306563	■	21 060/23 400	140/140	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	4 420	329 × 409 × 61	2
FL 250 167W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306587	■	21 060/23 400	140/140	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	4 420	329 × 409 × 61	1
FL 250 167W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306600	■	22 500/25 000	150/150	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	4 420	329 × 409 × 61	2
FL 250 167W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306624	■	22 500/25 000	150/150	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	4 420	329 × 409 × 61	1
FL 250 167W/865 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306648	■	22 500/25 000	150/150	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	4 420	329 × 409 × 61	2
FL 250 167W/865 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306662	■	22 500/25 000	150/150	100° × 100°	100 000	75 000	35 000	4 420	329 × 409 × 61	1

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

FL 100P 69W 10KLM 830PS SY100	53W/7320lm	69W/9150lm
FL 100P 69W 10KLM 840PS SY100	53W/8000lm	69W/10000lm
FL 100P 69W 10KLM 865PS SY100	53W/8000lm	69W/10000lm
FL 150P 100W 15KLM 830PS SY100	83W/11670lm	100W/14000lm
FL 150P 100W 15KLM 840PS SY100	83W/12500lm	100W/15000lm
FL 150P 100W 15KLM 865PS SY100	83W/12500lm	100W/15000lm
FL 200P 133W 20KLM 830PS SY100	117W/16275lm	133W/18600lm
FL 200P 133W 20KLM 840PS SY100	117W/17500lm	133W/20000lm
FL 200P 133W 20KLM 865PS SY100	117W/17500lm	133W/20000lm
FL 250P 167W 25KLM 830PS SY100	150W/21060lm	167W/23400lm
FL 250P 167W 25KLM 840PS SY100	150W/22500lm	167W/25000lm
FL 250P 167W 25KLM 865PS SY100	150W/22500lm	167W/25000lm

Multi Lumen

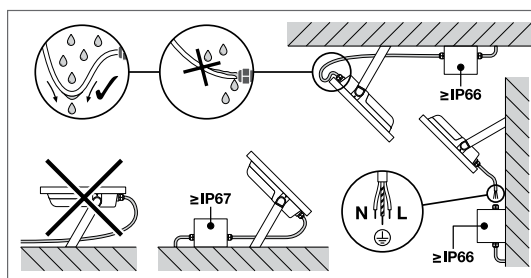

Installer vermogen

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a)



FLOODLIGHT GEN 4



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions L x l x H [mm]		
-------------	-----	-------------------	----	------	--	------------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------	--	--

LEDVANCE FLOODLIGHT IP65 GEN 4 SENSOR

Classe I - Natureloop : corps en aluminium 100% recyclé de couleur noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - Détecteur PIR de présence et de luminosité orientable : réglage indépendant du seuil de luminosité, de la plage de détection et de la temporisation. Possibilité de maintenir un niveau de veille permanent à 40% ou 20% - Robuste : IP65, IK07 (détecteur IK05), membrane perméable évitant la condensation intérieure, presse-étoupe imperméable à l'eau - Classe de corrosion C4 conformément à ISO 12944-6:2018 : pour applications côtières (mais pas d'installation en bord de mer) - Ne convient aux piscines intérieures - Design compact - Diffuseur en verre trempé dépoli : très bonne uniformité et bon confort visuel - Étrier de montage soudé pour une installation facilitée - ULR 0%⁴ - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement : -30...+50 °C - ENEC - 220...240 V - Garantie 5 ans


FL 10 Sensor PIR 8W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306747	■	780/1 100	130/137	100°×100°	100 000	75 000	35 000	478	136×170×56,5	✓	1
FL 10 Sensor PIR 8W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306709	■	780/1 100	130/137	100°×100°	100 000	75 000	35 000	478	136×170×56,5	✓	2
FL 10 Sensor PIR 8W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306808	■	850/1 200	142/150	100°×100°	100 000	75 000	35 000	478	136×170×56,5	✓	1
FL 10 Sensor PIR 8W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306785	■	850/1 200	142/150	100°×100°	100 000	75 000	35 000	478	136×170×56,5	✓	2
FL 20 Sensor PIR 17W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854309489	■	1 465/2 200	133/129	100°×100°	100 000	75 000	35 000	576	157×183×56,5	✓	1
FL 20 Sensor PIR 17W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854309465	■	1 465/2 200	133/129	100°×100°	100 000	75 000	35 000	576	157×183×56,5	✓	2
FL 20 Sensor PIR 17W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854309526	■	1 600/2 400	145/140	100°×100°	100 000	75 000	35 000	576	157×183×56,5	✓	1
FL 20 Sensor PIR 17W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854309502	■	1 600/2 400	145/140	100°×100°	100 000	75 000	35 000	576	157×183×56,5	✓	2
FL 50 Sensor PIR 41W/830 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306860	■	3 670/5 500	136/134	100°×100°	100 000	75 000	35 000	888	201×219×56,5	✓	1
FL 50 Sensor PIR 41W/830 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306822	■	3 670/5 500	136/134	100°×100°	100 000	75 000	35 000	888	201×219×56,5	✓	2
FL 50 Sensor PIR 41W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306921	■	4 000/6 000	148/146	100°×100°	100 000	75 000	35 000	888	201×219×56,5	✓	1
FL 50 Sensor PIR 41W/840 SYM 100 Multi Lumen WT	4099854306884	■	4 000/6 000	148/146	100°×100°	100 000	75 000	35 000	888	201×219×56,5	✓	2

LEDVANCE FLOODLIGHT IP66 PHOTOCCELL


Classe I - Natureloop : corps en aluminium 100% recyclé de couleur noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - Détecteur crépusculaire intégré. Robuste : IP66, IK08, membrane perméable évitant la condensation intérieure, presse-étoupe imperméable à l'eau - Classe de corrosion C4 conformément à ISO 12944-6:2018 : pour applications côtières (mais pas d'installation en bord de mer) - Ne convient aux piscines intérieures - Design compact - Diffuseur en verre trempé dépoli : très bonne uniformité et bon confort visuel - Étrier de montage soudé pour une installation facilitée - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement : -30...+50 °C - ENEC - 220...240 V - Garantie 5 ans

FL 100 PCELL P 69W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854306945	■	8 000/10 000	150/145	100°×100°	100 000	75 000	35 000	1 720	236×267×52	✓	3
FL 150 PCELL P 100W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854307003	■	12 500/15 000	150/150	100°×100°	100 000	75 000	35 000	2 828	266×343×55	✓	3
FL 200 PCELL P 133W/840 SYM 100 Multi Lumen BK	4099854307041	■	17 500/20 000	150/150	100°×100°	100 000	75 000	35 000	3 484	294×376×58	✓	3

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

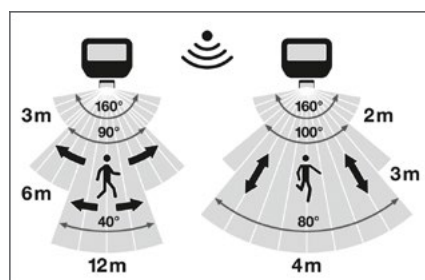

Zones de détection du Sensor

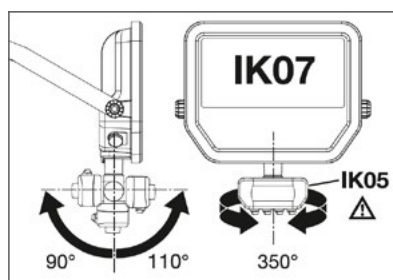

Orientations du détecteur

	LUX	DIM	TIME	SENS
☑	<10 lx	0%	~ 10sec ± 3sec	OFF
☑	<100 lx	20%	~ 1min ± 30sec	~ 2m
☑	<2000 lx	40%	~ 6min ± 1min	~ 6m
☑			~ 12min ± 2min	~ 12m

Orientations du détecteur

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



FLOODLIGHT AREA ASYM



Désignation

EAN

Classe de
produit

W

lm

lm/W


L80²Dimensions
L x l x H
[mm]

LEDVANCE FLOODLIGHT AREA ASYM - GEN 2

Classe I - Précâblé (0,5 / 1 m) - Verre trempé semi-transparent - IK08 – 220...240 V - Garantie 5 ans - Avec optique asymétrique 48 x 85


FL AREA V 16W ML 830 A48x85 BK	4099854427145	■	16/11	1 850/1 300	116/118	48 x 85	75 000	157 x 141 x 38	1
FL AREA V 16W ML 840 A48x85 BK	4099854427169	■	16/11	2 000/1 400	125/127	48 x 85	75 000	157 x 141 x 38	1
FL AREA V 32W ML 830 A48x85 BK	4099854427183	■	32/22	4 200/3 000	131/136	48 x 85	75 000	201 x 179 x 43	1
FL AREA V 32W ML 840 A48x85 BK	4099854427206	■	32/22	4 500/3 250	141/148	48 x 85	75 000	201 x 179 x 43	1
FL AREA V 50W ML 830 A48x85 BK	4099854427220	■	50/36	6 500/4 900	130/136	48 x 85	75 000	236 x 267 x 52	2
FL AREA V 50W ML 840 A48x85 BK	4099854427305	■	50/36	7 000/5 250	140/146	48 x 85	75 000	236 x 267 x 52	2
FL AREA V 67W ML 830 A48x85 BK	4099854427336	■	67/54	9 300/7 700	139/143	48 x 85	75 000	266 x 343 x 55	2
FL AREA V 67W ML 840 A48x85 BK	4099854427381	■	67/54	10 000/8 250	149/153	48 x 85	75 000	266 x 343 x 55	3
FL AREA V 100W ML 830 A48x85 BK	4099854427428	■	100/81	14 000/11 600	140/143	48 x 85	75 000	294 x 376 x 58	3
FL AREA V 100W ML 840 A48x85 BK	4099854427459	■	100/81	15 000/12 500	150/154	48 x 85	75 000	294 x 376 x 58	4
FL AREA V 133W ML 830 A48x85 BK	4099854427527	■	133/115	18 600/16 250	140/141	48 x 85	75 000	329 x 409 x 61	4
FL AREA V 133W ML 840 A48x85 BK	4099854427558	■	133/115	20 000/17 500	150/152	48 x 85	75 000	329 x 409 x 61	4

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

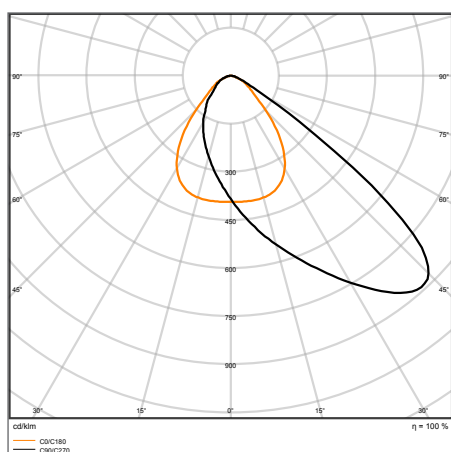

FLOODLIGHT AREA ASYM

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

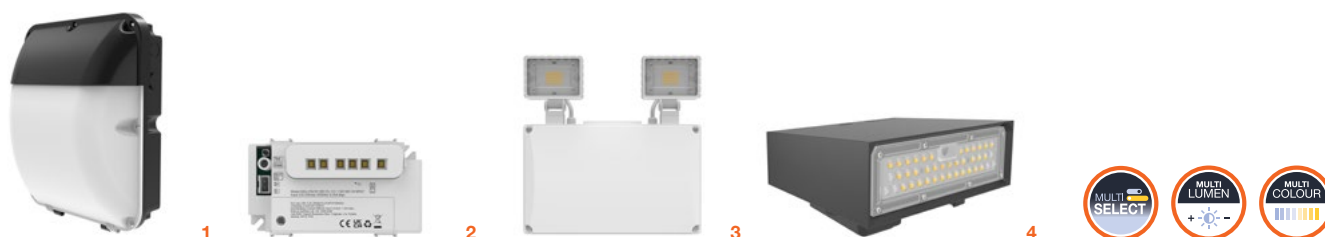

LUMINAIRES MURAUX ET DE FAÇADE



Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	lm/W		L70 ¹	L80 ²	Dimensions L x l x H [mm]	
-------------	-----	-------------------	---	----	------	--	------------------	------------------	---------------------------	--

LEDVANCE WALLPACK COMBO

Très polyvalent grâce à la CCT sélectionnable et aux paliers de puissance (Multi Colour / Multi Lumen) sur le driver - Concept « Plug & Upgrade » permettant d'étendre un luminaire on/off avec un module d'éclairage de secours - Adapté aux environnements poussiéreux et humides grâce à son indice de protection élevé - Convient aux espaces publics grâce à sa haute résistance aux chocs (IK) - Versions : On/Off - Cellule photoélectrique (photocell)

WALLPACK CBO V 24W ML 84065 IP65	4099854668074	■	24/18	2640/1980	110	110°	60000	50000	271 x 314 x 124	1
WALLPACK CBO PH V 25W ML 84065 IP65	4099854668098	■	25/19	2640/1980	110	110°	60000	50000	271 x 314 x 124	1
WALLPACK CBO EL CG 1.5W 865 3H MTAT	4099854668111	■	1,5						119 x 69 x 34	2

LEDVANCE EM TWIN SPOT

Éclairage anti-panique - Fonction de secours intégrée avec batterie LiFePO4 longue durée offrant une autonomie de 3 heures - Éclairage de secours conforme à la norme IEC 60598-2-22 avec driver de secours et batterie - Projecteurs doubles entièrement orientables pour un éclairage optimal - Pour parkings couverts, sites industriels et bâtiments publics - Température de couleur 6 500 K


EM TWIN SPOT V 3W 3H AT IP65 WT	4099854668203	■	3	450	150	100°	80000	80000	275 x 55 x 274	3
---------------------------------	---------------	---	---	-----	-----	------	-------	-------	----------------	---

LEDVANCE URBAN WALL PACK IP66

Conception décorative et fonctionnelle pour l'environnement urbain - Installation facile grâce au connecteur rapide et aux vis anti-chute - Format très compact offrant une haute efficacité - Multi Lumen : réglage du flux lumineux via des micro-interrupteurs (dipswitches) sur le driver - Entrée de câble facile à l'arrière ou sur le côté du luminaire

UB WALLPACK P 20W ML 83040 GY	4099854592850	■	20	2300...1260	126	55° x 135°	100000	100000	200 x 180 x 96	4
UB WALLPACK P 40W ML 830 GY	4099854592867	■	40	4600...2620	115	55° x 135°	100000	100000	200 x 180 x 96	4
UB WALLPACK P 40W ML 840 GY	4099854592874	■	40	4800...2700	135	55° x 135°	100000	100000	200 x 180 x 96	4

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

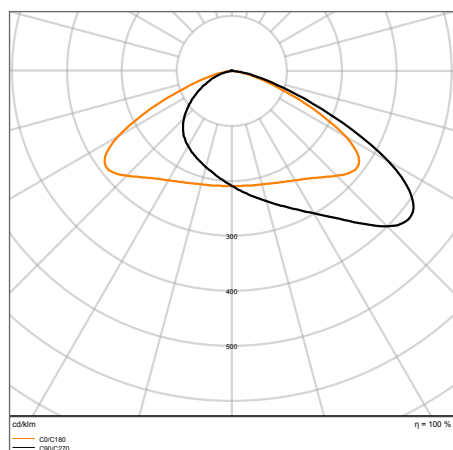

URBAN WALLPACK P 20W

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



1



2



LUMINAIRES MURAUX ET DE FAÇADE



Désignation

EAN

Classe de
produit

W

lm

lm/W

L70¹L90³Dimensions
L x l x H
[mm]

LEDVANCE WALLPACK VARIO

Luminaire en aluminium très polyvalent, en noir ou en gris (RAL 7022), avec un ensemble de fonctionnalités tout-en-un pour de nombreuses applications d'éclairage - Durable et robuste, fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, adapté à une utilisation en extérieur même dans des conditions environnementales sévères - Économe en énergie grâce aux paliers de puissance sélectionnables et à la détection de lumière du jour (non disponible pour les versions DALI) - Capteur jour/nuit : allumage et extinction automatiques via détection de la lumière du jour (versions on/off) - Émission lumineuse sélectionnable (vers le haut et/ou vers le bas) via un interrupteur intégré - Angle de rayonnement sélectionnable grâce aux réflecteurs interchangeables : faisceau large 55° (préinstallé) / faisceau étroit 30° (accessoire inclus)


URBAN WALL VARIO ON/OFF

UB WALL VARIO RD P 29W ML 82227 GY	4099854659669	■	29/22/14.5	2600...1300	94	55°	109000	100000	168 x 120 x 250	1
UB WALL VARIO RD P 29W ML 82227 BK	4099854659683	■	29/22/14.5	2600...1300	94	55°	109000	100000	168 x 120 x 250	1
UB WALL VARIO RD P 29W ML 83040 GY	4099854659706	■	29/22/14.5	2900...1450	106	55°	109000	100000	168 x 120 x 250	1
UB WALL VARIO RD P 29W ML 83040 BK	4099854659720	■	29/22/14.5	2900...1450	106	55°	109000	100000	168 x 120 x 250	1
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 82227 GY	4099854659744	■	29/22/14.5	2600...1300	94	55°	109000	100000	150 x 100 x 250	2
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 82227 BK	4099854659768	■	29/22/14.5	2600...1300	94	55°	109000	100000	150 x 100 x 250	2
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 83040 GY	4099854659782	■	29/22/14.5	2900...1450	106	55°	109000	100000	150 x 100 x 250	2
UB WALL VARIO SQ P 29W ML 83040 BK	4099854659805	■	29/22/14.5	2900...1450	106	55°	109000	100000	150 x 100 x 250	2


URBAN WALL VARIO DALI-2

UB WALL VARIO DA RD P 27W 83040 GY	4099854659829	■	27	2700	100	55°	109000	10000	170 x 120 x 254	1
UB WALL VARIO DA RD P 27W 83040 BK	4099854659843	■	27	2700	100	55°	109000	10000	170 x 120 x 254	1
UB WALL VARIO DA SQ P 27W 83040 GY	4099854659867	■	27	2700	100	55°	109000	10000	170 x 120 x 254	2
UB WALL VARIO DA SQ P 27W 83040 BK	4099854659881	■	27	2700	100	55°	109000	10000	170 x 120 x 254	2

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

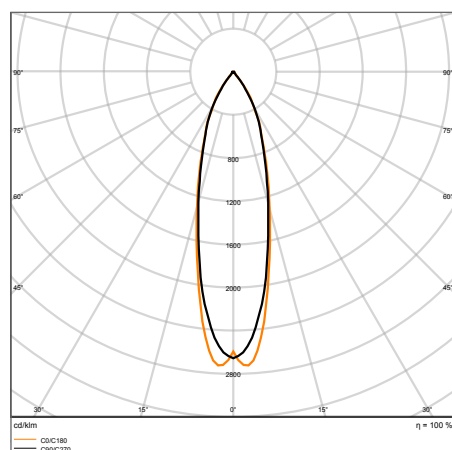

UB WALL VARIO DA RD P 27W 830 DOWN

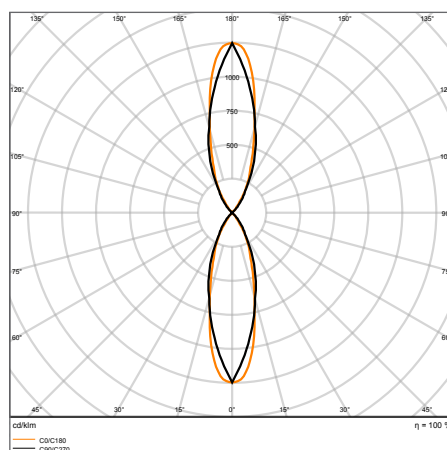

UB WALL VARIO DA RD P 27W 830 UP/DOWN

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



STREETLIGHT FLEX



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions L x l x H (mm)	LEDVANCE
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------	----------

LEDVANCE STREETLIGHT FLEX

Classe II - Lanterne en aluminium gris (RAL 9006) très robuste (IK08/IP66) - Diffuseur en verre trempé et lentilles en polycarbonate - ULR 0%⁴ - Code flux CIE n°3 ≥ 95%⁵ - IRC > 70 - Montage top et latéral sur des mâts de ø 48 mm à 60 mm - Diamètre 42 mm et 76 mm possible via accessoires en option - 2 distributions asymétriques pour une large gamme d'applications routières (classe M - motorisée, classe C - zones de conflit et classe P - piétons et cyclistes) et de parkings - Températures de fonctionnement -40...+50 °C - 220...240 V - Protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV - Accès au bornier de connexion automatique sans outil - Coupure de l'alimentation à l'ouverture de la trappe - Possibilité d'affiner l'inclinaison sur +/- 15° - Classe de résistance à la corrosion C4 selon ISO 12944-2 - Test au brouillard salin : 500 h - Garantie 5 ans

Small

SL FLEX SM 13W/727 RV25	4058075552234	■	1 650	127	25° × 145°	100 000	100 000	100 000	4 400	445 × 250 × 90	1
SL FLEX SM 13W/730 RV25	4058075552241	■	1 700	131	25° × 145°	100 000	100 000	100 000	4 400	445 × 250 × 90	1
SL FLEX SM 13W/740 RV25	4058075552258	■	1 780	137	25° × 145°	100 000	100 000	100 000	4 400	445 × 250 × 90	1
SL FLEX SM 25W/727 RV25	4058075552265	■	3 270	131	25° × 145°	100 000	100 000	100 000	4 500	445 × 250 × 90	1
SL FLEX SM 25W/730 RV25	4058075552272	■	3 370	135	25° × 145°	100 000	100 000	100 000	4 500	445 × 250 × 90	1
SL FLEX SM 25W/740 RV25	4058075552289	■	3 550	141	25° × 145°	100 000	100 000	100 000	4 500	445 × 250 × 90	1
SL FLEX SM 36W/727 RV25	4058075552296	■	4 850	135	25° × 145°	100 000	100 000	100 000	4 500	445 × 250 × 90	1
SL FLEX SM 36W/730 RV25	4058075552302	■	4 950	138	25° × 145°	100 000	100 000	100 000	4 500	445 × 250 × 90	1
SL FLEX SM 36W/740 RV25	4058075552319	■	5 180	144	25° × 145°	100 000	100 000	100 000	4 500	445 × 250 × 90	1

Medium

SL FLEX MD 58W/727 RV25	4058075552326	■	7 750	134	25° × 145°	100 000	100 000	100 000	5 100	496 × 250 × 90	2
SL FLEX MD 58W/730 RV25	4058075552333	■	8 250	142	25° × 145°	100 000	100 000	100 000	5 100	496 × 250 × 90	2
SL FLEX MD 58W/740 RV25	4058075552340	■	8 500	147	25° × 145°	100 000	100 000	100 000	5 100	496 × 250 × 90	2
SL FLEX MD 80W/727 RV25	4058075552357	■	10 550	132	25° × 145°	100 000	100 000	100 000	5 600	496 × 250 × 90	2
SL FLEX MD 80W/730 RV35	4058075552364	■	10 500	131	35° × 135°	100 000	100 000	100 000	5 600	496 × 250 × 90	2
SL FLEX MD 80W/730 RV25	4058075552371	■	11 400	143	25° × 145°	100 000	100 000	100 000	5 600	496 × 250 × 90	2
SL FLEX MD 80W/730 RW35	4058075552388	■	11 300	141	35° × 135°	100 000	100 000	100 000	5 600	496 × 250 × 90	2
SL FLEX MD 80W/740 RV25	4058075552395	■	11 650	146	25° × 145°	100 000	100 000	100 000	5 600	496 × 250 × 90	2
SL FLEX MD 80W/740 RW35	4058075552401	■	11 500	144	35° × 135°	100 000	100 000	100 000	5 600	496 × 250 × 90	2

Large

SL FLEX LA 110W/727 RV25	4058075552418	■	15 250	139	25° × 145°	100 000	100 000	100 000	7 700	617 × 300 × 90	3
SL FLEX LA 110W/727 RW35	4058075552425	■	15 200	138	35° × 135°	100 000	100 000	100 000	7 700	617 × 300 × 90	3
SL FLEX LA 110W/730 RV25	4058075552432	■	16 500	159	25° × 145°	100 000	100 000	100 000	7 700	617 × 300 × 90	3
SL FLEX LA 110W/730 RW35	4058075552449	■	16 350	149	35° × 135°	100 000	100 000	100 000	7 700	617 × 300 × 90	3
SL FLEX LA 110W/740 RV25	4058075552456	■	16 800	153	25° × 145°	100 000	100 000	100 000	7 700	617 × 300 × 90	3
SL FLEX LA 110W/740 RW35	4058075552463	■	16 650	151	35° × 135°	100 000	100 000	100 000	7 700	617 × 300 × 90	3
SL FLEX LA 158W/727 RV25	4058075552470	■	21 150	134	25° × 145°	100 000	100 000	100 000	7 700	617 × 300 × 90	3
SL FLEX LA 158W/727 RW35	4058075552487	■	21 000	133	35° × 135°	100 000	100 000	100 000	7 700	617 × 300 × 90	3
SL FLEX LA 158W/730 RV25	4058075552494	■	23 400	148	25° × 145°	100 000	100 000	100 000	7 700	617 × 300 × 90	3
SL FLEX LA 158W/730 RW35	4058075552500	■	23 350	147	35° × 135°	100 000	100 000	100 000	7 700	617 × 300 × 90	3
SL FLEX LA 158W/740 RV25	4058075552517	■	24 450	155	25° × 145°	100 000	100 000	100 000	7 700	617 × 300 × 90	3
SL FLEX LA 158W/740 RW35	4058075552524	■	23 900	151	35° × 135°	100 000	100 000	100 000	7 700	617 × 300 × 90	3

Accessoires

SL FLEX SPIGOT D76MM WAL	4058075552531										4
SL FLEX REDUCTION D60/42MM WAL	4058075552579										5

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

⁴ ULOR: représente la quantité de flux sortant du luminaire émis dans l'hémisphère supérieure (au-dessus de la ligne d'horizon) lorsque le luminaire est installé





■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

Les lanternes sont équipées d'une alimentation OT 1DIM permettant entre autre l'ajout d'une fonctionnalité ASTRO DIM. Nous consulter pour plus de détails.




Distribution lumineuse RV25ST

- Pour les routes classiques avec typiquement une largeur égale ou supérieure à la hauteur du mât (largeur environ 1 à 1,25 × hauteur du mât)
- Pour les aires de stationnement de forme rectangulaire devant le mât

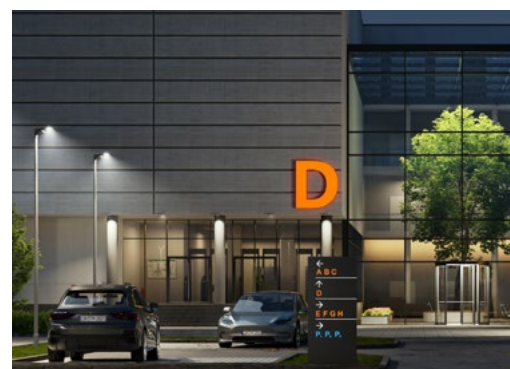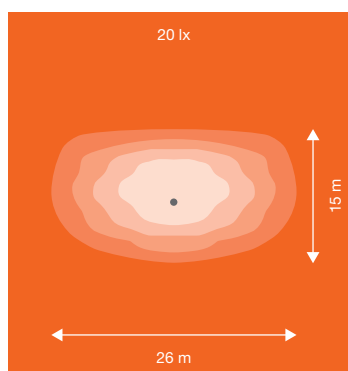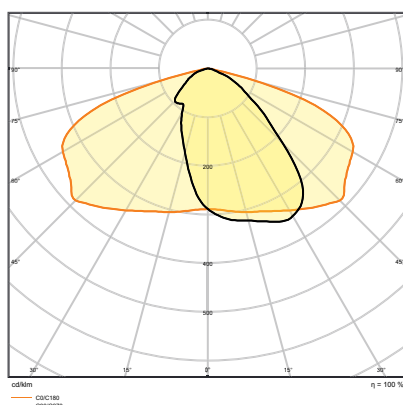

Distribution lumineuse RW35ST

- Pour les routes très larges dont la largeur est supérieure à la hauteur du mât
- Pour les parkings et l'éclairage de zone devant le mât

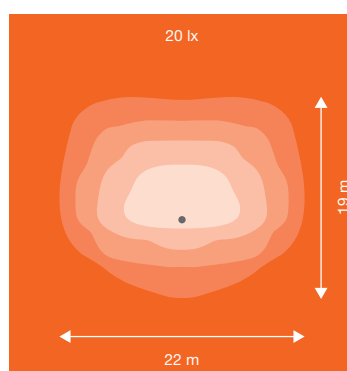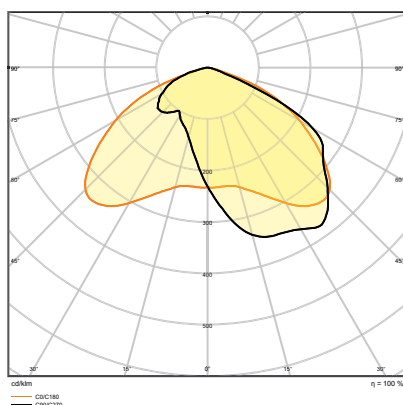

PASSER FACILEMENT À UNE TECHNOLOGIE LED EFFICACE

	PUISSANCE	CORPS	LUMENS	NAV	HQI	HQL
	13W	SMALL	~1 700	-	-	-
	25W	SMALL	~3 400	50W	50W	70W
	36W	SMALL	~5 100	70W	-	125W
	58W	MEDIUM	~8 250	100W	100W	-
	80W	MEDIUM	~11 400	150W	150W	250W
	110W	LARGE	~16 400	250W	250W	-
	158W	LARGE	~23 200	400W	-	400W

Les informations du tableau sont données à titre indicatif. Chaque projet nécessite la réalisation d'une étude préalable permettant le bon dimensionnement de l'installation au regard des normes et exigences réglementaires.



1



2

STREETLIGHT AREA




Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions L x l x H (mm)	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------	-----

LEDVANCE STREETLIGHT AREA SMALL & MEDIUM



Classe I - Corps en aluminium (RAL 7015) - Robuste IK08 - IP66 - Diffuseur en polycarbonate - Distribution 160°x58° grâce à des lentilles individuelles - Montage top ou latéral - Inclinaison ± 30° - Pour mâts ø 48 mm à ø 60 mm - Températures de fonctionnement -30...+50 °C - Précâblé (0,5 m) - 100 ... 240 V - Résistance 10kV contre les surtensions - Garantie 5 ans

SL AREA SPD SMALL 30W/727 RV20ST GR	4099854030277	■	3900	130	160° x 58°	100 000	88 000		1 450	448 x 172 x 73	1
SL AREA SPD SMALL 30W/730 RV20ST GR	4099854030291	■	3900	130	160° x 58°	100 000	88 000		1 450	448 x 172 x 73	1
SL AREA SPD SMALL 30W/740 RV20ST GR	4099854030314	■	4050	135	160° x 58°	100 000	88 000		1 450	448 x 172 x 73	1
SL AREA SPD SMALL 30W/765 RV20ST GR	4099854030338	■	4050	135	160° x 58°	100 000	88 000		1 450	448 x 172 x 73	1
SL AREA SPD SMALL 45W/727 RV20ST GR	4099854030352	■	5850	130	160° x 58°	100 000	88 000		1 490	448 x 172 x 73	1
SL AREA SPD SMALL 45W/730 RV20ST GR	4099854030376	■	5850	130	160° x 58°	100 000	88 000		1 490	448 x 172 x 73	1
SL AREA SPD SMALL 45W/740 RV20ST GR	4099854030390	■	6075	135	160° x 58°	100 000	88 000		1 490	448 x 172 x 73	1
SL AREA SPD SMALL 45W/765 RV20ST GR	4099854030413	■	6075	135	160° x 58°	100 000	88 000		1 490	448 x 172 x 73	1
SL AREA SPD MEDIUM 65W/727 RV20ST GR	4099854030437	■	8450	130	160° x 58°	100 000	88 000		1 790	513 x 192 x 73	2
SL AREA SPD MEDIUM 65W/730 RV20ST GR	4099854030451	■	8450	130	160° x 58°	100 000	88 000		1 790	513 x 192 x 73	2
SL AREA SPD MEDIUM 65W/740 RV20ST GR	4099854030475	■	8775	135	160° x 58°	100 000	88 000		1 790	513 x 192 x 73	2
SL AREA SPD MEDIUM 65W/765 RV20ST GR	4099854030499	■	8775	135	160° x 58°	100 000	88 000		1 790	513 x 192 x 73	2


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

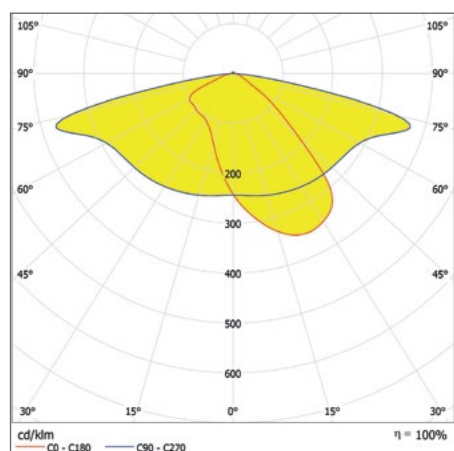

SL AREA 45W 3000K RV30ST



Prises au vent

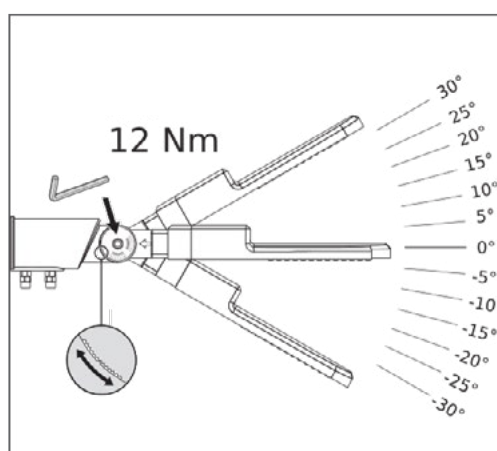

Réglage de l'inclinaison

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



STREETLIGHT AREA LARGE




Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions L x l x H [mm]	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------	-----

LEDVANCE STREETLIGHT AREA LARGE & EXTRA LARGE


Classe I - Corps en aluminium (RAL 7015) - Robuste IK08 - IP66 - Diffuseur en polycarbonate - Distribution 155° x 69° grâce à des lentilles individuelles - Montage top ou latéral - Inclinaison ± 30° - Pour mâts ø 48 mm à ø 60 mm - Températures de fonctionnement -30...+50 °C - Précâblé (0,5 m) - 100 ... 240 V - Résistance 10 kV contre les surtensions - Garantie 5 ans

SL AREA SPD LA 90W/727 RV35ST GR	4099854079801	■	11 700	130	155° x 69°	70 000	70 000		3 200	473 x 260 x 73	1
SL AREA SPD LA 90W/730 RV35ST GR	4099854079825	■	11 700	130	155° x 69°	70 000	70 000		3 200	473 x 260 x 73	1
SL AREA SPD LA 90W/740 RV35ST GR	4099854079849	■	12 150	135	155° x 69°	70 000	70 000		3 200	473 x 260 x 73	1
SL AREA SPD LA 90W/765 RV35ST GR	4099854079863	■	12 150	135	155° x 69°	70 000	70 000		3 200	473 x 260 x 73	1
SL AREA SPD LA 120W/727 RV35ST GR	4099854079887	■	15 600	130	155° x 69°	70 000	70 000		3 200	473 x 260 x 73	1
SL AREA SPD LA 120W/730 RV35ST GR	4099854079900	■	15 600	130	155° x 69°	70 000	70 000		3 200	473 x 260 x 73	1
SL AREA SPD LA 120W/740 RV35ST GR	4099854079924	■	16 200	135	155° x 69°	70 000	70 000		3 200	473 x 260 x 73	1
SL AREA SPD LA 120W/765 RV35ST GR	4099854079948	■	16 200	135	155° x 69°	70 000	70 000		3 200	473 x 260 x 73	1
SL AREA SPD XL 150W/727 RV35ST GR	4099854079962	■	19 500	130	155° x 69°	70 000	70 000		4 150	553 x 270 x 73	2
SL AREA SPD XL 150W/730 RV35ST GR	4099854079986	■	19 500	130	155° x 69°	70 000	70 000		4 150	553 x 270 x 73	2
SL AREA SPD XL 150W/740 RV35ST GR	4099854080012	■	20 250	135	155° x 69°	70 000	70 000		4 150	553 x 270 x 73	2
SL AREA SPD XL 150W/765 RV35ST GR	4099854080036	■	20 250	135	155° x 69°	70 000	70 000		4 150	553 x 270 x 73	2


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

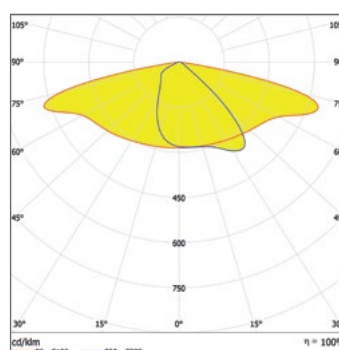

SL AREA SPD
120W 3000K RV35ST

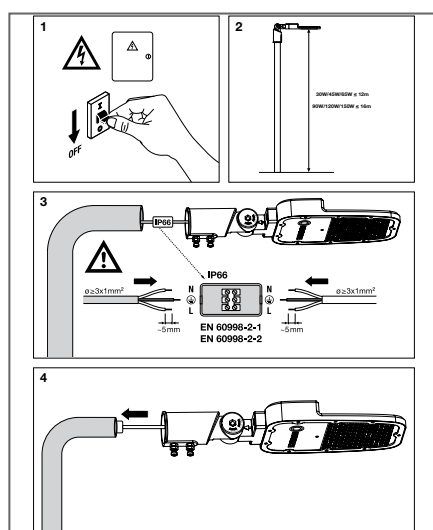

Installation

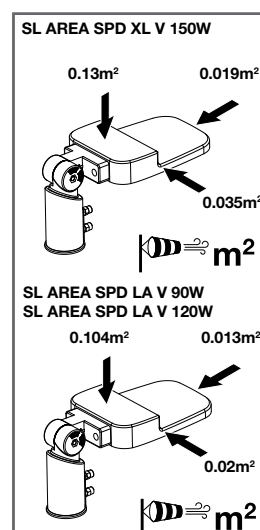

Prises au vent

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25 °C (T_a)

ECO
CLASS

AREA ECO



IP 66

LEDVANCE
5 Ans
Garantie

Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/w	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions L x l x H [mm]	No.
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------	-----

LEDVANCE AREA ECO


Classe I - Corps en aluminium (RAL 7015) - Robuste IK08 - IP66 - Diffuseur en polycarbonate - Distribution 150° x 85° grâce à des lentilles individuelles - Pour mâts ø 48 mm et 60 mm - Températures de fonctionnement -30...+50°C - Précâblé (1 m) - 100 ... 240 V - ENEC uniquement pour les versions ≥ 90W - Garantie 5 ans

AREA SPD 90W/827 IP66 GR	4058075557710	■	11 250	125	150° x 85°	50 000	3 500	552 x 216 x 91	1
AREA SPD 90W/830 IP66 GR	4058075557734	■	11 250	125	150° x 85°	50 000	3 500	552 x 216 x 91	1
AREA SPD 90W/840 IP66 GR	4058075557758	■	11 700	130	150° x 85°	50 000	3 500	552 x 216 x 91	1
AREA SPD 90W/865 IP66 GR	4058075557796	■	12 150	135	150° x 85°	50 000	3 500	552 x 216 x 91	1
AREA SPD 120W/827 IP66 GR	4058075557819	■	15 000	125	150° x 85°	50 000	3 500	552 x 216 x 91	1
AREA SPD 120W/830 IP66 GR	4058075557857	■	15 000	125	150° x 85°	50 000	3 500	552 x 216 x 91	1
AREA SPD 120W/840 IP66 GR	4058075557871	■	15 600	130	150° x 85°	50 000	3 500	552 x 216 x 91	1
AREA SPD 120W/865 IP66 GR	4058075557895	■	16 200	135	150° x 85°	50 000	3 500	552 x 216 x 91	1
AREA SPD 150W/827 IP66 GR	4058075557918	■	18 750	125	150° x 85°	50 000	4 500	653 x 274 x 91	1
AREA SPD 150W/830 IP66 GR	4058075557932	■	18 750	125	150° x 85°	50 000	4 500	653 x 274 x 91	1
AREA SPD 150W/840 IP66 GR	4058075557956	■	19 500	130	150° x 85°	50 000	4 500	653 x 274 x 91	1
AREA SPD 150W/865 IP66 GR	4058075557970	■	20 250	135	150° x 85°	50 000	4 500	653 x 274 x 91	1


Accessoires

AREA REDUCER D42/60	4058075557253								Ø 62 x 83	2
AREA ADAPTER D48/60	4058075557277								334 x 106 x 79	3


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



AREA ECO 120W 3000K IP66

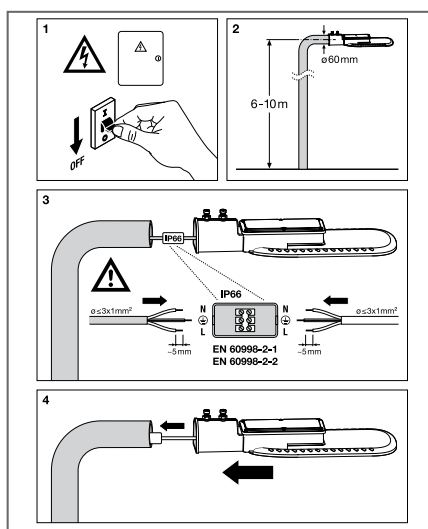

Installation

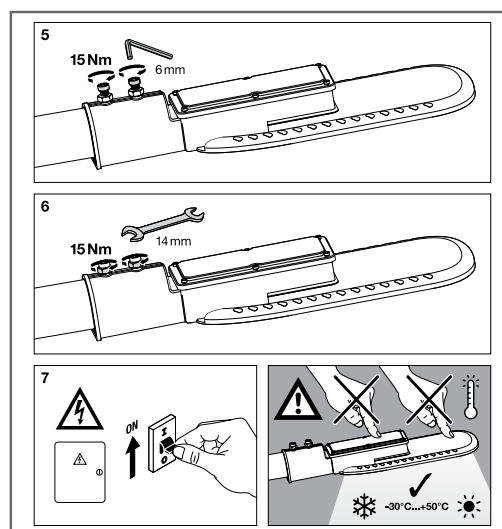

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a)



URBAN LANTERN



Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/W	°	L70 ¹	L80 ²	L90 ³	Poids (g)	Dimensions Ø x H [mm]	LEDVANCE 5 Ans Garantie
-------------	-----	-------------------	----	------	---	------------------	------------------	------------------	-----------	-----------------------	-------------------------

LEDVANCE URBAN LANTERN

Classe II - Corps en aluminium gris (similaire RAL 7024) ou noir (similaire RAL 9017) et diffuseur avec lentilles individuelles en polycarbonate - Robuste : IP66/IK10 - Distribution symétrique ou asymétrique - Réparable : sources et alimentations remplaçables. Montage top sur des mâts de Ø 48 mm à Ø 60 mm - Précâblé 25cm - 220...240V - Protection contre les surtensions jusqu'à 6kV - Température de fonctionnement : -30...+50°C - Garantie 5 ans

Versions Multi Colour 2 200K / 2 700K

Urban Lantern 29W 822/827 Multi Select Sym IP66 GR	4099854287626	■	1830...3538	122	145°	100000	100000	63000	4155	Ø 395 x 417	1
Urban Lantern 29W 822/827 Multi Select Sym IP66 BK	4099854287633	■	1830...3538	122	145°	100000	100000	63000	4155	Ø 395 x 417	2
Urban Lantern 29W 822/827 Multi Select Asym IP66 GR	4099854287640	■	1830...3538	122	165° x 65°	100000	100000	63000	4155	Ø 395 x 417	1
Urban Lantern 29W 822/827 Multi Select Asym IP66 BK	4099854287657	■	1830...3538	122	165° x 65°	100000	100000	63000	4155	Ø 395 x 417	2
Urban Lantern 59W 822/827 Multi Select Sym IP66 GR	4099854287664	■	4250...7375	125	145°	100000	100000	63000	4255	Ø 395 x 417	1
Urban Lantern 59W 822/827 Multi Select Sym IP66 BK	4099854287671	■	4250...7375	125	145°	100000	100000	63000	4255	Ø 395 x 417	2
Urban Lantern 59W 822/827 Multi Select Asym IP66 GR	4099854287688	■	4250...7375	125	165° x 65°	100000	100000	63000	4255	Ø 395 x 417	1
Urban Lantern 59W 822/827 Multi Select Asym IP66 BK	4099854287695	■	4250...7375	125	165° x 65°	100000	100000	63000	4255	Ø 395 x 417	2




Versions Multi Colour 3 000K / 4 000K

Urban Lantern 29W 830/840 Multi Select Sym IP66 GR*	4099854246838	■	2040/3945	130	145°	100000	100000	63000	4155	Ø 395 x 417	1
Urban Lantern 29W 830/840 Multi Select Sym IP66 BK*	4099854246845	■	2040/3945	130	145°	100000	100000	63000	4155	Ø 395 x 417	2
Urban Lantern 29W 830/840 Multi Select Asym IP66 GR*	4099854246852	■	2040/3945	130	165° x 65°	100000	100000	63000	4155	Ø 395 x 417	1
Urban Lantern 29W 830/840 Multi Select Asym IP66 BK*	4099854246859	■	2040/3945	130	165° x 65°	100000	100000	63000	4155	Ø 395 x 417	2
Urban Lantern 59W 830/840 Multi Select Sym IP66 GR*	4099854246791	■	4730/8200	133	145°	100000	100000	63000	4255	Ø 395 x 417	1
Urban Lantern 59W 830/840 Multi Select Sym IP66 BK*	4099854246807	■	4730/8200	133	145°	100000	100000	63000	4255	Ø 395 x 417	2
Urban Lantern 59W 830/840 Multi Select Asym IP66 GR*	4099854246814	■	4730/8200	133	165° x 65°	100000	100000	63000	4255	Ø 395 x 417	1
Urban Lantern 59W 830/840 Multi Select Asym IP66 BK*	4099854246821	■	4730/8200	133	165° x 65°	100000	100000	63000	4255	Ø 395 x 417	2


* Données techniques pour une température de couleur de 3 000 K

Sur demande : version avec câble de montage intégré.


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES




Prises au vent



Installation



W _{AC}	15		20		25		29		34		42		49		59	
T _p [Kelvin]	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
lm/W	130	136	130	136	130	136	130	136	133	139	133	139	133	139	133	139
lm	1950	2040	2600	2720	3250	3400	3770	3945	4520	4730	5600	5840	6520	6800	7850	8200



Multi Select

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

DÉCOUVREZ NOS LUMINAIRES RÉSIDENTIELS

LEDVANCE est un acteur majeur de l'industrie de l'éclairage, réputé pour ses produits d'éclairage innovants et ses solutions d'éclairage intelligentes. Notre collection de luminaires résidentiels pour l'intérieur et l'extérieur donne une nouvelle dimension à la lumière.


Notre collection allie un design fonctionnel à une technologie (intelligente) de haute qualité, avec une grande variété de matériaux naturels, de formes et de styles de conception pour les luminaires décoratifs. Ils conviennent à de nombreuses applications : bureaux, hôtellerie et résidences privées. Découvrez comment les luminaires résidentiels LEDVANCE peuvent porter votre projet à un niveau supérieur.



SOMMAIRE

LEDVANCE LUMINAIRES RÉSIDENTIELS

NEW DECOR KYOTO	128	NEW DECOR SPOT PLUTO	161
NEW DECOR PUCK	129	DECOR SPOT MERCURY	162
DECOR DRUMS	130	NEW DECOR SPOT VENUS	163
NEW DECOR FUJI	131	NEW DECOR SPOT JUPITER	164
NEW DECOR FLYING MUSHROOM	132	NEW DECOR SPOT NEPTUNE	165
NEW DECOR BOWL	132	NEW DECOR SPOT MARS	166
NEW DECOR LAYERS PENDANT	133	SPOT SURFACE	168
NEW DECOR PLISSEE	133	ORBIS SPIRAL	169
NEW DECOR COROLLE	134	ORBIS SPARKLE	169
DECOR STICK	136	ORBIS ULTRA SLIM	169
NEW DECOR GLOW	137	PLANON FRAMELESS	170
NEW DECOR WRAP	137	PLANON PLUS	170
NEW DECOR FELT	138	ORBIS DUBLIN	171
NEW DECOR FELT WEAVING	139	ORBIS LONDON	171
NEW DECOR FELT CYLINDER/HAT	140	ORBIS PARIS	172
NEW DECOR CURVE FELT	141	NEW SMART ⁺ PLANON	173
NEW DECOR SPOT HORNET	142	SMART ⁺ FLEX INDOOR	174
DECOR HORNET	143	SMART ⁺ WIFI TERMINAL	175
DECOR BAMBOO PAPER	144	SMART ⁺ DÉTECTEURS	175
DECOR RAFFIA	145	SMART ⁺ PLUGS	176
DECOR PAPER DROP	146	WORKLIGHT	177
DECOR PAPER BALE	147	ENDURA STYLE	179
DECOR CARDBOARD	148	ENDURA CLASSIC	181
DECOR PLASTER	150	ENDURA STYLE STAN	184
DECOR CONCRETE	152	ENDURA SOLAR	185
DECOR MOLD PENDANT	154		
DECOR TERRAZO	154		
NEW DECOR CLAY	155		
DECOR BUBBLE	156		
DECOR STRAW	157		
NEW VINTAGE 1906 PENDULUM	158		
VINTAGE EDITION 1906 ACCESSOIRES	160		



1



2



3



4

DECOR KYOTO



IP 20

LEDVANCE
5 Ans
Garantie

Les formes géométriques combinées à un éclairage uniforme - Le style minimaliste s'adapte à chaque pièce - Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison - Deux options pour une installation murale facile (via prise UE ou câblage direct) - Montage simple - Valeur CRI élevée de 90 pour des couleurs naturelles - Fonction de gradation par technologie tactile (applique, lampadaire, lampe de table) et gradation par clic (luminaire suspendu)

Désignation	EAN	Couleur	Matériau	lm	K	Dimensions L x l x H (mm) Ø x H (mm)	No.
DECOR KYOTO 2XPEND 20W930 CLICK DIM	4099854654749	Black	Aluminum	820	3000	425 x 100 x 1.500	1
DECOR KYOTO WALL 12W 930 TOUCH DIM	4099854654091	Black	Aluminum	350	3000	110 x 190 x 195	2
DECOR KYOTO TABLE 12W 930 TOUCH DIM	4099854654534	Black	Aluminum	350	3000	160 x 245 x 400	3
DECOR KYOTO FLOOR 12W 930 TOUCH DIM	4099854654510	Black	Aluminum	350	3000	200 x 245 x 1305	4







DECOR PUCK

IP20

LEDVANCE
5 Ans
Garantie

Les formes géométriques combinées à un éclairage uniforme - Le style minimaliste s'adapte à chaque pièce - Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison - Deux options pour une installation murale facile (via prise UE ou câblage direct) - Montage simple - Valeur CRI élevée de 90 pour des couleurs naturelles - Fonction de gradation par technologie tactile (applique, lampadaire, lampe de table) et gradation par clic (luminaire suspendu)

Désignation	EAN	Couleur	Matériau	lm	K	Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	No.
DECOR PUCK TABLE 11W 930 BK	4099854611643	Black	Steel	735	3000	150 x 230 x 515	1
DECOR PUCK 1XPENDANT 12W 930 BK	4099854611803	Black	Steel	590	3000	Ø 230 x 1500	2
DECOR PUCK 3XPENDANT LN 36W 930 BK	4099854611827	Black	Steel	1250	3000	1080 x 200 x 1500	3
DECOR PUCK 3XPENDANT PL 36W 930 BK	4099854611841	Black	Steel	1250	3000	Ø 540 x 1500	4
DECOR PUCK FLOOR 12W 930 BK	4099854611629	Black	Steel	590	3000	250 x 375 x 1430	3
DECOR PUCK WALL 11W 930 BK	4099854611520	Black	Steel	370	3000	150 x 180 x 125	4

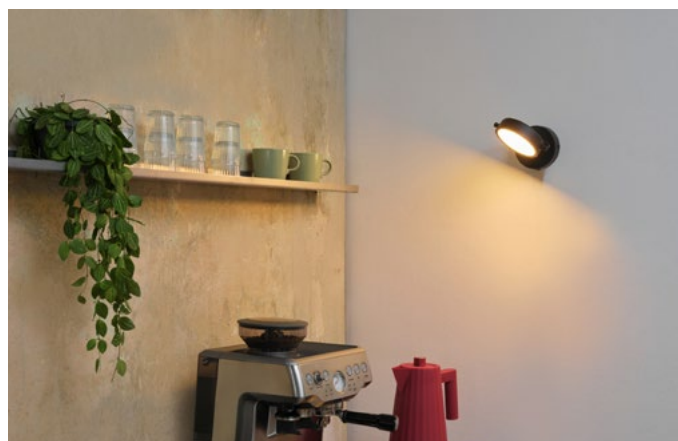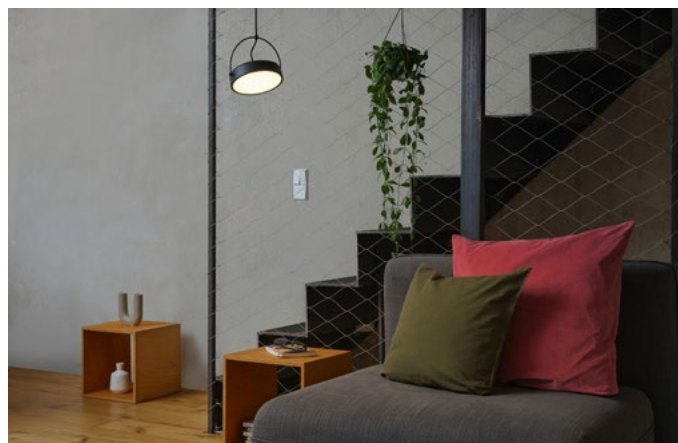



DECOR DRUMS



Apparence et sensation de haute qualité - Boîtier de qualité supérieure avec une finition noire mate - Le style minimaliste s'adapte à chaque pièce - Différents luminaires avec un même style de conception garantissent une cohérence esthétique - Interrupteur intégré pour luminaire à poser sur table et au sol - Solution durable grâce à une source lumineuse interchangeable - Montage simple

Désignation	EAN	Couleur	Matériau	lm	K		Dimensions L x l x H (mm) Ø x H (mm)	No.
DECOR DRUMS TABLE GU10 BK	4058075838543	Black	Steel			1 x GU10	180 x 170 x 490	1
DECOR DRUMS FLOOR 2XGU10 BK	4058075838567	Black	Steel			1 x GU10	Ø 250 x 1495	2
DECOR DRUMS WALL UPDOWN 2XGU10 BK	4058075838529	Black	Steel			1 x GU10	55 x 85 x 200	3
DECOR DRUMS PENDANT 3XGU10 2XLED BK	4058075838581	Black	Steel	460	3000	3 x GU10	825 x 56 x 1240	4





DECOR FUJI

IP20

LEDVANCE
5 Ans
Garantie

Les formes géométriques combinées à un éclairage uniforme - Le style minimaliste s'adapte à chaque pièce - Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison - Deux options pour une installation murale facile (via prise UE ou câblage direct) - Montage simple

Désignation	EAN	Couleur	Matériau	lm	K	Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	Light No.
DECOR FUJI TABLE 5W 930 BK	4058075841789	Black	Steel	180	3000	200 x 210 x 405	1
DECOR FUJI WALL 5W 930 BK	4058075841802	Black	Steel	180	3000	120 x 195 x 255	2
DECOR FUJI 1XPENDANT 5W 930 BK	4058075841826	Black	Steel	180	3000	Ø 120 x 1500	3
DECOR FUJI 3XPENDANT PL 13W 930 BK	4058075841840	Black	Steel	500	3000	Ø 290 x 1500	4
DECOR FUJI 4XPEND LINE 16W 930 BK	4058075841864	Black	Steel	620	3000	1205 x 140 x 1500	5





DECOR FLYING MUSHROOM



Des tons de couleurs contrastés - Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse - Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables - Montage simple - Applications intérieures - Câble textile

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H (mm) Ø x H (mm)	
DECOR FLYING MUSHROOM PEND E27 BL	4099854611728	Blue/Purple	Steel	1 x E27	Ø 500 x 1.255	1
DECOR FLYING MUSHROOM PEND E27 GN	4099854611742	Green/Yellow	Steel	1 x E27	Ø 500 x 1.255	2
DECOR FLYING MUSHROOM PEND E27 BK	4099854611704	Black/White	Steel	1 x E27	Ø 500 x 1.255	3




DECOR BOWL



Des tons de couleurs contrastés - Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse - Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables - Montage simple - Applications intérieures - Câble textile

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H (mm) Ø x H (mm)	
DECOR BOWL TABLE E14 BL	4099854654190	Blue/Purple	Steel	1 x E14	Ø 200 x 365	4
DECOR BOWL TABLE E14 GN	4099854654213	Green/Yellow	Steel	1 x E14	Ø 200 x 365	5
DECOR BOWL TABLE E14 BK	4099854654176	Black	Steel	1 x E14	Ø 200 x 365	6

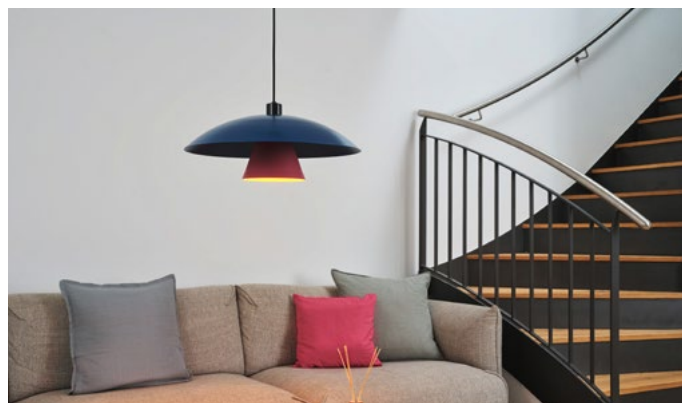



DECOR LAYERS PENDANT



Des tons de couleurs contrastés - Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse - Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables - Montage simple - Applications intérieures - Câble textile

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR LAYERS PENDANT E27 BL	4058075839007	Blue/Purple	Steel	1 x E27	Ø 400 x 1.360	1
DECOR LAYERS PENDANT E27 GN	4058075838987	Green/Yellow	Steel	1 x E27	Ø 400 x 1.360	2





DECOR PLISSEE



Luminaire attrayant dans des tons de couleurs décentes - La conception de l'abat-jour permet à la lampe d'être le point remarquable du luminaire - Le style minimaliste s'adapte à chaque pièce - Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables - Montage simple

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR PLISSEE PENDANT E27 BG	4058075838741	Beige	Steel	1 x E27	Ø 295 x 1100	3
DECOR PLISSEE CEILING E27 DG	4058075838765	Dark gray	Steel	1 x E27	Ø 200 x 90	4

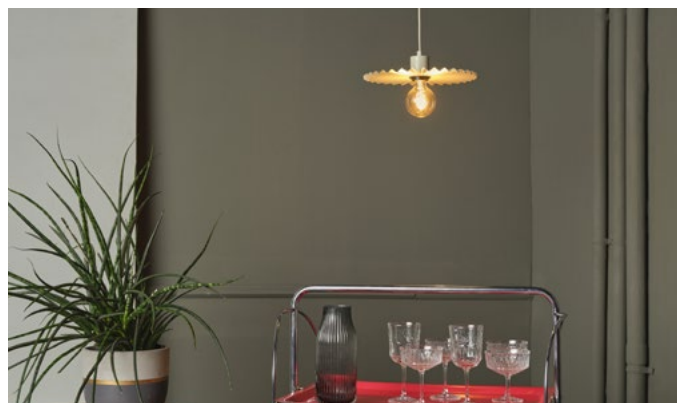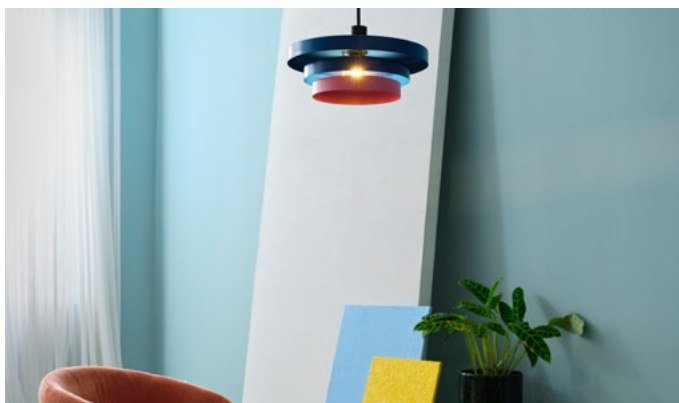



DECOR COROLLE



Permet de créer un style rétro élégant - Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison - Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse - Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables - Câbles textiles de couleur assortie

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H (mm) Ø x H (mm)	
-------------	-----	---------	----------	--	--	--

DECOR COROLLE PENDANT

DECOR COROLLE PENDANT E27 OR	4099854654640	Orange	Steel/Glass	1 x E27	Ø 200 x 1215	1
DECOR COROLLE PENDANT E27 BK	4099854654602	Black	Steel/Glass	1 x E27	Ø 200 x 1215	2
DECOR COROLLE PENDANT E27 RD	4099854654664	Red	Steel/Glass	1 x E27	Ø 200 x 1215	3
DECOR COROLLE PENDANT E27 GN	4099854654626	Green	Steel/Glass	1 x E27	Ø 200 x 1215	4

DECOR COROLLE TABLE

DECOR COROLLE TABLE G9 OR	4099854654374	Orange	Steel/Glass	1 x G9	150 x 200 x 400	5
DECOR COROLLE TABLE G9 BK	4099854654336	Black	Steel/Glass	1 x G9	150 x 200 x 400	6
DECOR COROLLE TABLE G9 RD	4099854654411	Red	Steel/Glass	1 x G9	150 x 200 x 400	7
DECOR COROLLE TABLE G9 GN	4099854654350	Green	Steel/Glass	1 x G9	150 x 200 x 400	8



NOUVEAU



DECOR COROLLE



Permet de créer un style rétro élégant - Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent dans la maison - Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse - Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables - Câbles textiles de couleur assortie

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	
-------------	-----	---------	----------	--	--	--

DECOR COROLLE WALL

DECOR COROLLE WALL G9 OR	4099854654015	Orange	Steel/Glass	1 x G9	135 x 210 x 245	1
DECOR COROLLE WALL G9 BK	4099854653889	Black	Steel/Glass	1 x G9	135 x 210 x 245	2
DECOR COROLLE WALL G9 RD	4099854654039	Red	Steel/Glass	1 x G9	135 x 210 x 245	3
DECOR COROLLE WALL G9 GN	4099854653995	Green	Steel/Glass	1 x G9	135 x 210 x 245	4

DECOR COROLLE FLOOR

DECOR COROLLE FLOOR E27 OR	4099854654299	Orange	Steel/Glass	1 x E27	Ø 270 x 1410	5
DECOR COROLLE FLOOR E27 BK	4099854654251	Black	Steel/Glass	1 x E27	Ø 270 x 1410	6
DECOR COROLLE FLOOR E27 RD	4099854654312	Red	Steel/Glass	1 x E27	Ø 270 x 1410	7
DECOR COROLLE FLOOR E27 GN	4099854654275	Green	Steel/Glass	1 x E27	Ø 270 x 1410	8






DECOR STICK



Scénarios d'éclairage personnalisés grâce à l'association avec une lampe décorative - Apparence et sensation de haute qualité - Design minimaliste moderne - Attrait vintage spécial lorsqu'il est combiné avec des lampes 1906 - Interrupteur à pédale - S'harmonise parfaitement avec 1906 Magnetic Bulb E27

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR STICK FLOOR TALL 1XE27 DG	4058075832992	Dark gray	Steel	1 x E27	Ø 260 x 1 460	1
DECOR STICK FLOOR SHORT 1XE27 DG	4058075833975	Dark gray	Steel	1 x E27	Ø 260 x 780	2
DECOR STICK FLOOR 2XE27 DG	4058075833012	Dark gray	Steel	2 x E27	Ø 320 x 1 460	3
DECOR STICK FLOOR 3XE27 DG	4058075833036	Dark gray	Steel	3 x E27	Ø 320 x 780	4
DECOR STICK FLOOR TALL 1XE27 BG	4058075833050	Beige	Steel	1 x E27	Ø 260 x 1 460	5
DECOR STICK FLOOR SHORT 1XE27 BG	4058075833074	Beige	Steel	1 x E27	Ø 260 x 780	6
DECOR STICK FLOOR 2XE27 BG	4058075833098	Beige	Steel	2 x E27	Ø 320 x 1 460	7
DECOR STICK FLOOR 3XE27 BG	4058075833111	Beige	Steel	3 x E27	Ø 320 x 780	8

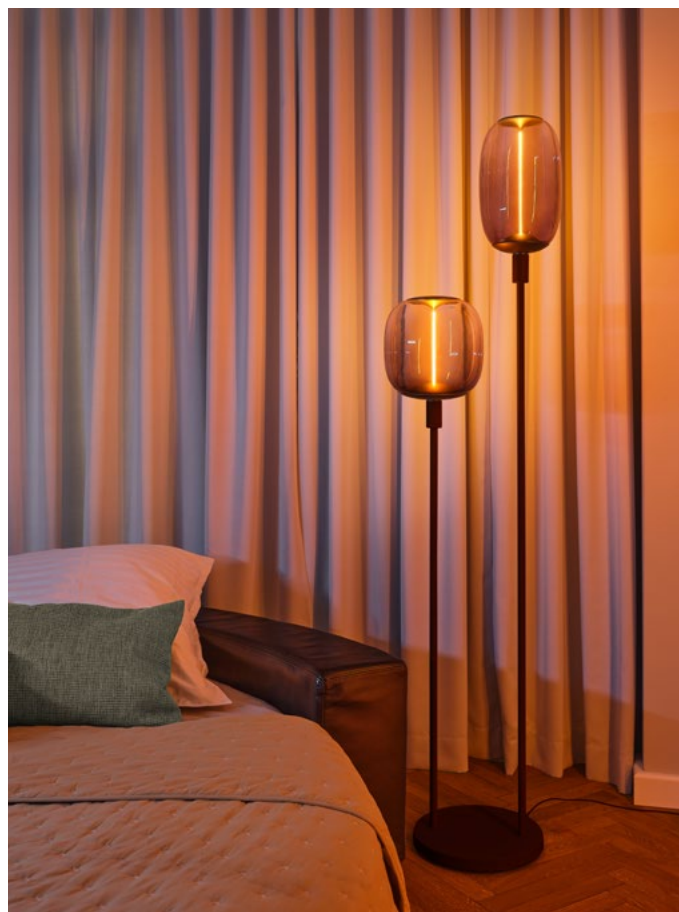



DECOR GLOW



Câble lumineux - Sélection en 3 étapes par interrupteur mural pour allumer l'éclairage à partir du câble et/ou de la prise (click select) avec fonction mémoire - Montage simple - Design intemporel - Aspect de qualité - Montage simple - Convient aux couloirs, les entrées et les cages d'escalier

Désignation	EAN	Couleur	Matériau	lm	K		Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR GLOW PEND 32W830 CLICKSEL DG	4058075856974	Dark gray	Steel	2500	3000		Ø 400 x 1200	1
DECOR GLOW PEND 32W830 CLICKSEL AMB	4058075856998	Amber	Steel	2800	3000		Ø 400 x 1200	2
DECOR GLOW PENDULUM 1XE27	4058075857018	Black	Steel	450	3000	1 x E27	Ø 140 x 1160	3
DECOR GLOW PENDULUM PL 3XE27	4058075857032	Black	Steel	1400	3000	3 x E27	Ø 400 x 1160	4
DECOR GLOW PENDULUM LN 3XE27	4058075857056	Black	Steel	1400	3000	3 x E27	700 x 60 x 1160	5



6



7

DECOR WRAP



Boîtier de luminaire accrocheur avec abat-jour en lin et raphia visible - Effets de lumière chaleureuse grâce à l'abat-jour en textile et en matière naturelle - Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse - Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables - Montage simple

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR WRAP CYLINDER PENDANT E27	4099854654862	Beige	Raffia/Linen/Steel	1 x E27	Ø 350 x 1420	6
DECOR WRAP CONE PENDANT E27	4099854654848	Beige	Raffia/Linen/Steel	1 x E27	Ø 350 x 1420	7





DECOR FELT

Luminaire attrayant en feutre - Le design enchante avec une atmosphère chaleureuse - Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent - Montage simple



Désignation	EAN	Couleur	Matériau	lm	K	Dimensions L x l x H (mm) Ø x H (mm)	No.
DECOR FLAT FELT PENDANT 23W 830 DG	4099854611681	Dark gray	Felt/Aluminium	800	3000	1000 x 170 x 1500	1
DECOR FLAT FELT CEILING 23W 830 DG	4099854611452	Dark gray	Felt/Aluminium	800	3000	1000 x 170 x 210	2
DECOR FLAT FELT WALL 13W 830 DG	4099854611483	Dark gray	Felt/Aluminium	450	3000	500 x 115 x 100	3
DECOR FLAT FELT TABLE 13W 830 DG	4099854611605	Dark gray	Felt/Aluminium	350	3000	Ø 180 x 525	4
DECOR FLAT FELT FLOOR 23W 830 DG	4099854611582	Dark gray	Felt/Aluminium	800	3000	Ø 250 x 1525	5





DECOR FELT WEAVING



Luminaire attrayant dans des tons de couleurs décents - Effets de lumière chaude grâce au design de l'abat-jour tressé - Interrupteur en ligne pour l'éclairage de table - Différents types de luminaires avec le même langage de design pour maintenir un style cohérent pour l'éclairage de table - Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR FELT WEAVING TUBE TABLE E14DG	4058075839083	Dark gray	Felt/Steel	1 x E14	Ø 120 x 260	1
DECOR FELT WEAVING STD TABLE E14 DG	4058075839106	Dark gray	Felt/Steel	1 x E14	Ø 160 x 405	2
DECOR FELT WEAVING STD FLOOR E27 DG	4058075839168	Dark gray	Felt/Steel	1 x E27	Ø 350 x 1560	3
DECOR FELT WEAVING PEND 280 E27 DG	4058075839021	Dark gray	Felt/Steel	1 x E27	Ø 280 x 1210	4
DECOR FELT WEAVING PEND 380 E27 DG	4058075839045	Dark gray	Felt/Steel	1 x E27	Ø 380 x 1210	5
DECOR FELT WEAVING PEND 480 3XE27DG	4058075839069	Dark gray	Felt/Steel	1 x E27	Ø 480 x 1210	6





1



2

DECOR FELT CYLINDER / HAT



Luminaire accrocheur en feutre - Design enrichi d'une atmosphère chaleureuse - Facile à assembler - Abat-jour en matériau recyclé

Désignation	EAN	Couleur	Matériau	lm	K		Dimensions L x l x H (mm) Ø x H (mm)	No.
DECOR FELT CYLINDER PEND 28W 830 DG	4058075841567	Dark gray	Felt/Steel	1000	3000		Ø 500 x 1 500	1
DECOR FELT HAT PENDANT 1XE27 DG	4058075841581	Dark gray	Felt/Steel			1 x E27	Ø 500 x 1 500	2



NOUVEAU



DECOR CURVE FELT

IP20

LEDVANCE
5 Ans
Garantie

Luminaire attrayant en feutre - Le design enchante avec une atmosphère chaleureuse - Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent - Montage simple - Câble textile

Désignation	EAN	Couleur	Matériau	lm	K	Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	No.
DECOR CURVE FELT WALL 20W 830 DG	4099854611438	Dark gray	Felt/Aluminium	530	3000	275 x 185 x 275	1
DECOR CURVE FELT CEILING 33W 830 DG	4099854611384	Dark gray	Felt/Aluminium	1000	3000	Ø 430 x 255	2
DECOR CURVE FELT PENDANT 33W 830 DG	4099854611667	Dark gray	Felt/Aluminium	1000	3000	Ø 430 x 1500	3
DECOR CURVE FELT TABLE 19W 830 DG	4099854611568	Dark gray	Felt/Aluminium	550	3000	Ø 270 x 430	4
DECOR CURVE FELT FLOOR 33W 830 DG	4099854611544	Dark gray	Felt/Aluminium	1000	3000	Ø 430 x 1500	5





1



2



3



4

DECOR SPOT HORNET



Interrupteur marche/arrêt sur le modèle à 1 spot pour une utilisation pratique - Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables - Montage simple - Lampes LED gradables incluses

Désignation	EAN	Couleur	Matériau	lm	K		Dimensions L x l x H (mm) Ø x H (mm)	Lightbulb No.
DECOR SPOT HORNET 1X2.8W 827 E14	4099854654886	Black/Gold	Steel/Polyester cotton	100	2700	1 x E14	100 x 145 x 145	1
DECOR SPOT HORNET 2X2.8W 827 E14	4099854654909	Black/Gold	Steel/Polyester cotton	200	2700	2 x E14	360 x 120 x 225	2
DECOR SPOT HORNET 3X2.8W 827 E14	4099854654923	Black/Gold	Steel/Polyester cotton	300	2700	3 x E14	625 x 120 x 225	3
DECOR SPOT HORNET 4X2.8W 827 E14	4099854654947	Black/Gold	Steel/Polyester cotton	400	2700	4 x E14	710 x 120 x 240	4





DECOR HORNET



Le design enchante avec une atmosphère chaleureuse - Différents types de luminaires avec un design parlant assurent un style cohérent - Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse - Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables - Montage simple

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR HORNET PENDANT LINEAR 3XE27	4099854654725	Black/Gold	Steel/Polyester cotton	3 x E27	780 x 180 x 1500	1
DECOR HORNET CEILING 1XE27	4099854654053	Black/Gold	Steel/Polyester cotton	1 x E27	Ø 300 x 230	2
DECOR HORNET PENDANT 3XE27	4099854654701	Black/Gold	Steel/Polyester cotton	3 x E27	Ø 500 x 1500	3
DECOR HORNET WALL 1XE27	4099854654077	Black/Gold	Steel/Polyester cotton	1 x E27	180 x 235 x 300	4
DECOR HORNET TABLE 1XE27	4099854654497	Black/Gold	Steel/Polyester cotton	1 x E27	Ø 250 x 440	5
DECOR HORNET FLOOR 1XE27	4099854654473	Black/Gold	Steel/Polyester cotton	1 x E27	Ø 300 x 1750	6





DECOR BAMBOO PAPER



Le papier de bambou crée une ambiance chaleureuse et naturelle - Matériau durable - Différents types de luminaires partageant le même design assurent un style cohérent - Interrupteur intégré pour luminaire à poser sur table et au sol - Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables - Montage simples - Montage simple

Désignation	EAN	Couleur	Matériau	lm	K	Dimensions L x l x H (mm) Ø x H (mm)	No.
DECOR BAMBOO PAPER HUT TABLE 1XE27	4058075840607	Brown	Bamboo paper/Steel			1 x E27 Ø 400 x 405	1
DECOR BAMBOO PAPER HUT WALL 1XE27	4058075840621	Brown	Bamboo paper/Steel			1 x E27 280 x 140 x 238	2
DECOR BAMBOO PAPER HUT PEND 280 E27	4058075840645	Brown	Bamboo paper/Steel			1 x E27 Ø 280 x 1200	3
DECOR BAMBOO PAPER HUT PEND 400 E27	4058075840669	Brown	Bamboo paper/Steel			1 x E27 Ø 400 x 1200	4
DECOR BAMBOO PAPER HUT CLG 400 E27	4058075840683	Brown	Bamboo paper/Steel			1 x E27 Ø 400 x 186	5
DECOR BAMBOO PAPER CLG 300 12W 830	4058075840706	Brown	Bamboo paper/Steel	400	3000	Ø 300 x 100	6
DECOR BAMBOO PAPER CLG 400 18W 830	4058075840720	Brown	Bamboo paper/Steel	750	3000	Ø 400 x 120	7
DECOR BAMBOO PAPER CLG 500 28W 830	4058075840744	Brown	Bamboo paper/Steel	1150	3000	Ø 500 x 130	8





DECOR RAFFIA



Le raphia et les parties métalliques de couleur verte confèrent une atmosphère chaleureuse et naturelle - Abat-jour en matériau durable - Différents types de luminaires avec le même langage de design pour un style cohérent - Interrupteur à cordon pour les luminaires de table et de sol - Solution durable grâce à des sources lumineuses remplaçables - Montage facile

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR RAFFIA TABLE E27 GN	4058075838215	Brown/Green	Raffia/Steel	1 x E27	Ø 200 x 330	1
DECOR RAFFIA FLOOR E27 GN	4058075838239	Brown/Green	Raffia/Steel	1 x E27	Ø 300 x 1600	2
DECOR RAFFIA PENDANT 1XE27 GN	4058075838154	Brown/Green	Raffia/Steel	1 x E27	Ø 200 x 1250	3
DECOR RAFFIA PENDANT LINEAR 3XE27GN	4058075838178	Brown/Green	Raffia/Steel	3 x E27	845 x 200 x 1250	4
DECOR RAFFIA PENDANT PLATE 3XE27GN	4058075838192	Brown/Green	Raffia/Steel	3 x E27	Ø 430 x 1250	5





DECOR PAPER DROP



De fines rayures de papier pour une ambiance chaleureuse et naturelle - Matériau léger, recyclable et attrayant - Divers luminaires partageant un même style garantissent une cohérence esthétique - Interrupteur intégré pour luminaire à poser sur table et au sol - Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables - Montage simple

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR PAPER DROP TABLE 1XE27	4058075840843	Beige	Paper/Steel	1 x E27	Ø 395 x 476	1
DECOR PAPER DROP FLOOR 1XE27	4058075840867	Beige	Paper/Steel	1 x E27	Ø 395 x 1630	2
DECOR PAPER DROP WALL 1XE27	4058075840805	Beige	Paper/Steel	1 x E27	160 x 186 x 210	3
DECOR PAPER DROP PENDANT 1XE27	4058075840768	Beige	Paper/Steel	1 x E27	Ø 395 x 1500	4
DECOR PAPER DROP PEND LINEAR 3XE27	4058075840782	Beige	Paper/Steel	3 x E27	610 x 160 x 1500	5
DECOR PAPER DROP PEND PLATE 3XE27	4058075840829	Beige	Paper/Steel	3 x E27	Ø 367 x 1500	6





DECOR PAPER BALE



De fines rayures de papier pour une ambiance chaleureuse et naturelle - Matériau léger, recyclable et attrayant - Divers luminaires partageant un même style garantissent une cohérence esthétique - Interrupteur intégré pour luminaire à poser sur table et au sol - Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables - Montage simple

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR PAPER BALE TABLE 1XE27	4058075840904	Beige	Paper/Steel	1 x E27	Ø 400 x 485	1
DECOR PAPER BALE FLOOR 1XE27	4058075840928	Beige	Paper/Steel	1 x E27	Ø 400 x 1640	2
DECOR PAPER BALE PEND 1XE27	4058075840881	Beige	Paper/Steel	1 x E27	Ø 400 x 1500	3





DECOR CARDBOARD



Le papier de bambou crée une ambiance chaleureuse et naturelle - Matériau durable - Différents types de luminaires partageant le même design assurent un style cohérent - Interrupteur intégré pour luminaire à poser sur table et au sol - Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables - Montage simple

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H (mm) Ø x H (mm)	
-------------	-----	---------	----------	---	--	---

DECOR CARDBOARD DROP/BELL

DECOR CARDBOARD DROP PENDANT E27	4058075837041	Brown	Cardboard/Steel	1 x E27	Ø 400 x 1250	1
DECOR CARDBOARD DROP CEILING E27	4058075837089	Brown	Cardboard/Steel	1 x E27	Ø 400 x 205	2
DECOR CARDBOARD BELL PENDANT E27	4058075837188	Brown	Cardboard/Steel	1 x E27	Ø 250 x 1340	3

DECOR CARDBOARD HAT

DECOR CARDBOARD HAT PENDANT E27	4058075837201	Brown	Cardboard/Steel	1 x E27	Ø 360 x 1320	4
DECOR CARDBOARD HAT CEILING E27	4058075837225	Brown	Cardboard/Steel	1 x E27	Ø 360 x 275	5

DECOR CARDBOARD BALL

DECOR CARDBOARD BALL TABLE E27	4058075837140	Brown	Cardboard/Steel	1 x E27	Ø 260 x 385	6
DECOR CARDBOARD BALL FLOOR E27	4058075837164	Brown	Cardboard/Steel	1 x E27	Ø 305 x 1600	7
DECOR CARDBOARD BALL PENDANT E27	4058075837102	Brown	Cardboard/Steel	1 x E27	Ø 260 x 1270	8
DECOR CARDBOARD BALL CEILING E27	4058075837126	Brown	Cardboard/Steel	1 x E27	Ø 260 x 230	9

DECOR CARDBOARD OVAL

DECOR CARDBOARD OVAL CEILING 3XE27	4058075837348	Brown	Cardboard/Steel	3 x E27	600 x 200 x 255	10
------------------------------------	---------------	-------	-----------------	---------	-----------------	----



DECOR CARDBOARD



Le papier de bambou crée une ambiance chaleureuse et naturelle - Matériau durable - Différents types de luminaires partageant le même design assurent un style cohérent - Interrupteur intégré pour luminaire à poser sur table et au sol - Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables - Montage simple

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	
-------------	-----	---------	----------	--	--	--

DECOR CARDBOARD CYLINDER

DECOR CARDBOARD CYLINDER TABLE E27	4058075837300	Brown	Cardboard/Steel	1 x E27	Ø 200 x 385	1
DECOR CARDBOARD CYLINDER FLOOR E27	4058075837324	Brown	Cardboard/Steel	1 x E27	Ø 300 x 1 600	2
DECOR CARDBOARD CYLINDER PEND E27	4058075837249	Brown	Cardboard/Steel	1 x E27	Ø 250 x 1 300	3
DECOR CARDBOARD CYLINDER PEND 3XE27	4058075837263	Brown	Cardboard/Steel	1 x E27	830 x 200 x 1 300	4
DECOR CARDBOARD CYLINDER CLG E27	4058075837287	Brown	Cardboard/Steel	1 x E27	Ø 250 x 260	5

DECOR CARDBOARD SQUARE

DECOR CARDBOARD SQUARE TABLE E27	4058075837423	Brown	Cardboard/Steel	1 x E27	200 x 200 x 270	6
DECOR CARDBOARD SQUARE FLOOR E27	4058075837447	Brown	Cardboard/Steel	1 x E27	300 x 300 x 1 600	7
DECOR CARDBOARD SQUARE PENDANT E27	4058075837362	Brown	Cardboard/Steel	1 x E27	250 x 250 x 1 300	8
DECOR CARDBOARD SQUARE PEND 3XE27	4058075837386	Brown	Cardboard/Steel	3 x E27	830 x 200 x 1 300	9
DECOR CARDBOARD SQUARE CEILING E27	4058075837409	Brown	Cardboard/Steel	1 x E27	250 x 250 x 260	10
DECOR CARDBOARD SQUARE CLG TURN E27	4058075837461	Brown	Cardboard/Steel	1 x E27	400 x 400 x 225	11





DECOR PLASTER



Apparence et sensation de haute qualité - Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse - Solution durable grâce à la source lumineuse remplaçable - Montage simple - Certaines versions en bois véritable

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	
-------------	-----	---------	----------	--	--	--

DECOR PLASTER ROUTES

DECOR PLASTER ROUTES PEND 150 1XE27	4058075841284	White	Plaster	1 x E27	Ø 150 x 1200	1
DECOR PLASTER ROUTES PEND 300 1XE27	4058075841307	White	Plaster	1 x E27	Ø 300 x 1200	2
DECOR PLASTER ROUTES WALL 250 1XE27	4058075841222	White	Plaster	1 x E27	250 x 110 x 150	3
DECOR PLASTER ROUTES WALL 330 2XE27	4058075841246	White	Plaster	2 x E27	330 x 110 x 150	4
DECOR PLASTER ROUTES WALL 310 1XE27	4058075841260	White	Plaster	1 x E27	308 x 126 x 135	5

DECOR PLASTER BAND

DECOR PLASTER BAND WALL 255 1XE27	4058075841369	White	Plaster	1 x E27	255 x 143 x 180	6
DECOR PLASTER BAND WALL 345 1XE27	4058075841345	White	Plaster	1 x E27	345 x 136 x 180	7
DECOR PLASTER BAND FLAT W 290 1XE27	4058075841321	White	Plaster	1 x E27	290 x 118 x 150	8





DECOR PLASTER



Apparence et sensation de haute qualité - Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse - Solution durable grâce à la source lumineuse remplaçable - Montage simple - Certaines versions en bois véritable

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	
-------------	-----	---------	----------	--	--	--

DECOR PLASTER PURE/TUBE/CONE/CUP

DECOR PLASTER PURE PEND 280 E27 WT	4058075838505	White	Plaster/Steel	1 x E27	Ø 283 x 1140	1
DECOR PLASTER PURE PEND 300 E27 WT	4058075838482	White	Plaster/Steel	1 x E27	Ø 298 x 1130	2
DECOR PLASTER TUBE PENDANT E27 WT	4058075838420	White	Plaster/Steel	1 x E27	Ø 140 x 1280	3
DECOR PLASTER CONE PEND E27 WT	4058075838444	White	Plaster/Steel	1 x E27	Ø 200 x 1240	4
DECOR PLASTER CUP PENDANT E27 WT	4058075838468	White	Plaster/Steel	1 x E27	Ø 160 x 1180	5
DECOR PLASTER Wood PEND 220 E27 WT	4058075838406	White/Wood decor	Plaster/Steel/Wood	1 x E27	Ø 220 x 1225	6
DECOR PLASTER Wood PEND 320 E27WT	4058075838383	White/Wood decor	Plaster/Steel/Wood	1 x E27	Ø 320 x 1165	7

DECOR PLASTER NEST

DECOR PLASTER NEST WALL 1XG9 WT	4058075841383	White	Plaster	1 x G9	200 x 135 x 260	8
DECOR PLASTER NEST CLG 3XG9 WT	4058075841406	White	Plaster	3 x G9	500 x 385 x 155	9
DECOR PLASTER NEST PEND 3XG9 WT	4058075841420	White	Plaster	3 x G9	500 x 385 x 1500	10
DECOR PLASTER NEST TABLE 1XG9 WT	4058075841444	White	Plaster	1 x G9	325 x 240 x 135	11





DECOR CONCRETE



Aspect et sensation de haute qualité - Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse - Facilité d'installation

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	
-------------	-----	---------	----------	--	--	--

DECOR CONCRETE WOOD PENDANT

DECOR CONCRETE Wood PEND 220 E27DG	4058075838345	Dark gray/Wood decor	Concrete/Steel/Wood	1 x E27	Ø 220 x 1 225	1
DECOR CONCRETE Wood PEND 320 E27DG	4058075838321	Dark gray/Wood decor	Concrete/Steel/Wood	1 x E27	Ø 320 x 1 165	2

DECOR CONCRETE NEST

DECOR CONCRETE NEST WALL 1XG9 GR	4058075841147	Gray	Concrete	1 x G9	200 x 135 x 260	3
DECOR CONCRETE NEST CLG 3XG9 GR	4058075841161	Gray	Concrete	3 x G9	500 x 385 x 155	4
DECOR CONCRETE NEST PENDANT 3XG9 GR	4058075841185	Gray	Concrete	3 x G9	500 x 385 x 1 500	5
DECOR CONCRETE NEST TABLE 1XG9 GR	4058075841208	Gray	Concrete	1 x G9	325 x 240 x 135	6





DECOR CONCRETE



Aspect et sensation de haute qualité - Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse - Facilité d'installation

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H (mm) Ø x H (mm)	
-------------	-----	---------	----------	--	--	--

DECOR CONCRETE PENDANT

DECOR CONCRETE SIM PENDANT E27 DG	4058075838260	Dark gray	Concrete/Steel	1 x E27	Ø 115 x 1 235	1
DECOR CONCRETE SALA PENDANT E27 DG	4058075838284	Dark gray	Concrete/Steel	1 x E27	Ø 325 x 1 215	2
DECOR CONCRETE BIM PENDANT E27 DG	4058075838307	Dark gray	Concrete/Steel	1 x E27	Ø 200 x 1 250	3





DECOR MOLD PENDANT



Apparence et sensation de haute qualité - Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse - Solution durable grâce aux sources lumineuses interchangeables - Montage simple

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H (mm) Ø x H (mm)	
DECOR MOLD PENDANT 225MM 1XE27 DG	4058075841628	Dark gray	Concrete	1 x E27	Ø 225 x 1 500	1
DECOR MOLD PENDANT 190MM 1XE27 PK	4058075841642	Purple	Concrete	1 x E27	Ø 190 x 1 500	2
DECOR MOLD PENDANT 155MM 1XE27 GD	4058075841666	Gold	Concrete	1 x E27	Ø 155 x 1 500	3



4




5

DECOR TERRAZO



Apparence et sensation de haute qualité - Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse - Solution durable grâce aux sources lumineuses interchangeables - Câble textile - Montage simple

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H (mm) Ø x H (mm)	
DECOR TERRAZZO BALL PEND 1XGU10 WT	4058075841703	White	Terrazzo	1 x GU10	Ø 100 x 1 500	4
DECOR TERRAZZO BALL PEND 1XGU10 BL	4058075841727	Blue	Terrazzo	1 x GU10	Ø 100 x 1 500	5

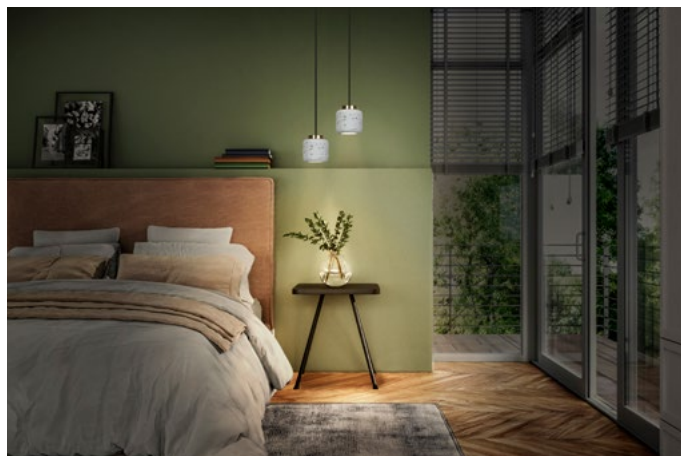



DECOR CLAY



Aspect et sensation de haute qualité - Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse - Facilité d'installation

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	
-------------	-----	---------	----------	--	--	--

DECOR CLAY NEST

DECOR CLAY NEST WALL 1XG9 BR	4058075841062	Brown	Clay	1 x G9	200 x 135 x 260	1
DECOR CLAY NEST CLG 3XG9 BR	4058075841086	Brown	Clay	3 x G9	500 x 385 x 155	2
DECOR CLAY NEST PENDANT 3XG9 BR	4058075841109	Brown	Clay	3 x G9	500 x 385 x 1500	3
DECOR CLAY NEST TABLE 1XG9 BR	4058075841123	Brown	Clay	1 x G9	325 x 240 x 135	4

DECOR CLAY WINDOWS

DECOR CLAY WINDOWS TABLE 1XE27	4058075841024	Brown	Clay/Steel	1 x E27	Ø 145 x 203	5
DECOR CLAY WINDOWS WALL 1XE27	4058075840942	Brown	Clay/Steel	1 x E27	125 x 168 x 232	6
DECOR CLAY WINDOWS WALL 2XE27	4058075840966	Brown	Clay/Steel	2 x E27	375 x 168 x 227	7
DECOR CLAY WINDOWS PENDANT 1XE27	4058075841048	Brown	Clay/Steel	1 x E27	Ø 260 x 1500	8
DECOR CLAY WINDOWS PEND LN 4XE27	4058075841000	Brown	Clay/Steel	4 x E27	905 x 125 x 1500	9
DECOR CLAY WINDOWS PEND PL 3XE27	4058075840980	Brown	Clay/Steel	3 x E27	Ø 325 x 1500	10





1



2



3



4

DECOR BUBBLE



Contrastes de tons de couleur - Le design permet à la lampe d'être le point fort du luminaire - Divers luminaires partageant un même style assurent une cohérence esthétique - Interrupteur intégré pour luminaire à poser sur table et au sol - Solution durable grâce à une source lumineuse interchangeable - Montage facile

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H (mm) Ø x H (mm)	
DECOR BUBBLE TABLE E27	4058075838925	Multi color	Steel	1 x E27	Ø 150 x 400	1
DECOR BUBBLE FLOOR 3XE27	4058075838963	Multi color	Steel	3 x E27	550 x 470 x 1350	2
DECOR BUBBLE CEILING 3XE27	4058075838949	Multi color	Steel	3 x E27	Ø 250 x 103	3
DECOR BUBBLE PENDANT 6XE27	4058075838901	Multi color	Steel	3 x E27	700 x 680 x 430	4





DECOR STRAW



Contrastes de tons de couleur - Le design permet à la lampe d'être le point fort du luminaire - Divers luminaires partageant un même style assurent une cohérence esthétique - Interrupteur intégré pour luminaire à poser sur table et au sol - Solution durable grâce à une source lumineuse interchangeable - Montage facile

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR STRAW TABLE 2XE27	4058075838864	Multi color	Steel	2 x E27	180 x 120 x 275	1
DECOR STRAW FLOOR 3XE27	4058075838888	Multi color	Steel	3 x E27	Ø 257 x 1 465	2
DECOR STRAW WALL 1XE27	4058075838826	Multi color	Steel	1 x E27	108 x 77 x 183	3
DECOR STRAW WALL 2XE27	4058075838840	Multi color	Steel	2 x E27	180 x 77 x 210	4
DECOR STRAW CEILING 5XE27	4058075838802	Multi color	Steel	5 x E27	294 x 262 x 339	3
DECOR STRAW PENDANT 3XE27	4058075838789	Multi color	Steel	3 x E27	Ø 320 x 1 340	4





VINTAGE 1906 PENDULUM



Luminaires suspendus décoratifs avec douille E27 - Ambiances personnalisées en combinant avec des lampes décoratives de la collection Vintage Edition 1906 - Design haut de gamme - Montage facile

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H (mm) Ø x H (mm)	
VINTAGE 1906 PENDULUM NEEDLE DG	4099854419492	Dark gray	Steel	1 x E27	Ø 100 x 2 287	1
VINTAGE 1906 PENDULUM NEEDLE BE	4099854419478	Beige	Steel	1 x E27	Ø 100 x 2 287	2
VINTAGE 1906 PENDULUM CYLINDER WOOD	4099854419454	Wood	Steel/Wood	1 x E27	Ø 100 x 1 630	3
VINTAGE 1906 PENDULUM BOBBIN GUN METAL	4099854419430	Dark gray	Steel	1 x E27	Ø 100 x 1 625	4
VINTAGE 1906 PENDULUM BOBBIN BK MATT	4099854419416	Black	Steel	1 x E27	Ø 100 x 1 625	5
VINTAGE 1906 PENDULUM BK	4099854743375	Black	Aluminum	1 x E27	Ø 68 x 2 000	6






VINTAGE 1906 PENDULUM



Luminaires suspendus décoratifs avec douille E27 - Ambiances personnalisées en combinant avec des lampes décoratives de la collection Vintage Edition 1906 - Design haut de gamme - Montage facile

Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	
VINTAGE 1906 PENDULUM ROUND WT	4099854419577	White	Steel	1 x E27	Ø 100 x 1640	1
VINTAGE 1906 PENDULUM ROUND BK	4099854419515	Black	Steel	1 x E27	Ø 100 x 1640	2
VINTAGE 1906 PENDULUM ROUND CHROME	4099854419539	Chrome	Steel	1 x E27	Ø 100 x 1640	3
VINTAGE 1906 PENDULUM ROUND GD	4099854419553	Gold	Steel	1 x E27	Ø 100 x 1640	4
VINTAGE 1906 PENDULUM ROUND PLASTER WT	4099854419591	White	Steel/Plaster	1 x E27	Ø 120 x 1630	3
VINTAGE 1906 PENDULUM BELL WT	4099854419379	White	PP/Silicone	1 x E27	Ø 92 x 1175	4
VINTAGE 1906 PENDULUM BELL BK	4099854419355	Black	PP/Silicone	1 x E27	Ø 92 x 1175	7



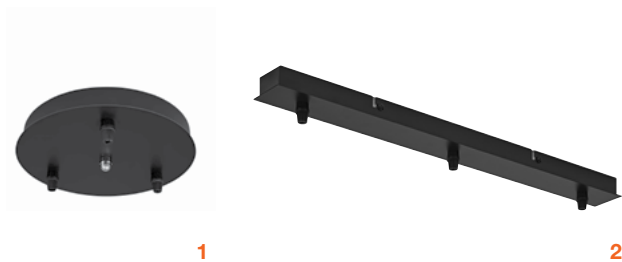


VINTAGE EDITION 1906 ACCESSORIES

Plaque de plafond de forme ronde ou linéaire - Convient pour un maximum de 3 luminaires Pendulum (disponibles séparément)


Désignation	EAN	Couleur	Matériau		Dimensions L x l x H (mm) Ø x H (mm)	No.
1906 PENDULUM 3x CANOPY ROUND	4099854442735	Black			Ø 200 x 25	1
1906 PENDULUM 3x CANOPY RECTANGULAR	4099854442759	Black			Ø 540 x 50	2

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

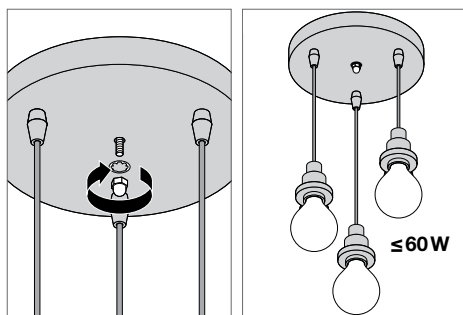

MONTAGE



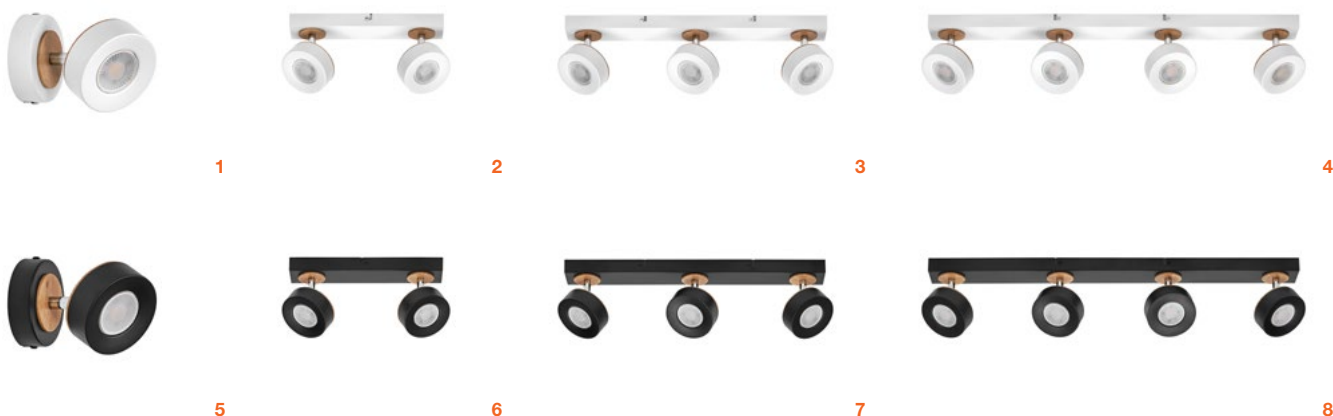


DECOR SPOT PLUTO

IP 20

LEDVANCE
5 Ans
Garantie

Série de spots en quatre versions avec jusqu'à 4 têtes de projecteurs - Têtes réglables - Boîtier de haute qualité avec surface blanche mate ou noire mate - Interrupteur marche/arrêt sur la version avec une lampe - Montage simple

Désignation	EAN	Couleur	Matériau	lm	K	Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	
DECOR SPOT PLUTO 90MM 4.8W 830 WT	4058075827882	White	Steel/Wood	300	3.000	90 x 122 x 90	1
DECOR SPOT PLUTO 298MM 9.6W 830 WT	4058075827905	White	Steel/Wood	615	3.000	298 x 90 x 108	2
DECOR SPOT PLUTO 498MM 14.4W 830WT	4058075827929	White	Steel/Wood	960	3.000	498 x 90 x 108	3
DECOR SPOT PLUTO 698MM 19.2W 830WT	4058075827943	White	Steel/Wood	1.250	3.000	698 x 90 x 108	4
DECOR SPOT PLUTO 90MM 4.8W 830 BK	4058075833395	Black	Steel/Wood	300	3.000	90 x 122 x 90	5
DECOR SPOT PLUTO 298MM 9.6W 830 BK	4058075833418	Black	Steel/Wood	615	3.000	298 x 90 x 108	6
DECOR SPOT PLUTO 498MM 14.4W 830BK	4058075833432	Black	Steel/Wood	960	3.000	498 x 90 x 108	7
DECOR SPOT PLUTO 698MM 19.2W 830BK	4058075833456	Black	Steel/Wood	1.250	3.000	698 x 90 x 108	8

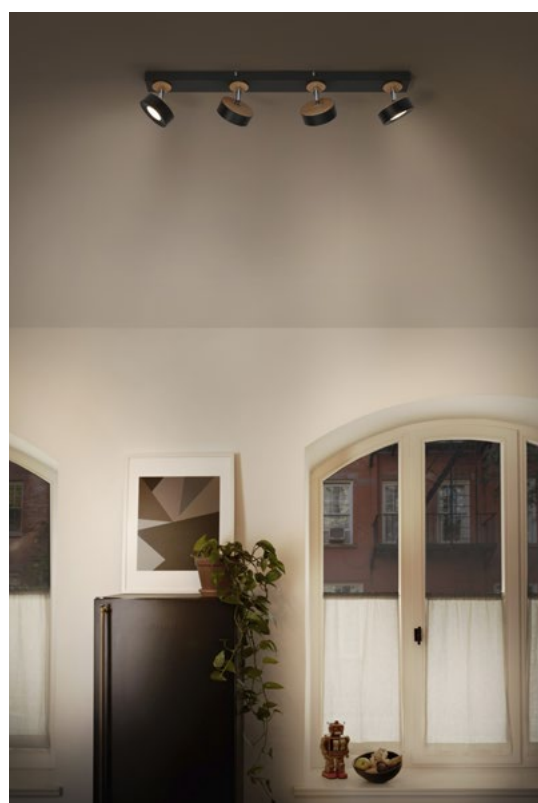



DECOR SPOT MERCURY

IP 20

LEDVANCE
5 Ans
Garantie

Apparence et sensation de haute qualité - Corps de haute qualité avec surface blanche ou noire mate - Flexible grâce aux lampes LED remplaçables - Lampe GU10 DIM incluse - Montage simple

Désignation	EAN	Couleur	Matériau	lm	K	Dimensions L x l x H (mm) Ø x H (mm)	No.
DECOR SPOT MERCURY 1X3.4W 927 GU10 WT	4058075833555	White/Wood decor	Steel/Wood	230	2700	110 x 102 x 143,50	1
DECOR SPOT MERCURY 2X3.4W 927 GU10 WT	4058075833579	White/Wood decor	Steel/Wood	460	2700	400 x 100 x 142	2
DECOR SPOT MERCURY 3X3.4W 927 GU10 WT	4058075833593	White/Wood decor	Steel/Wood	690	2700	520 x 100 x 142	3
DECOR SPOT MERCURY 4X3.4W 927 GU10 WT	4058075833616	White/Wood decor	Steel/Wood	920	2700	600 x 100 x 142	4
DECOR SPOT MERCURY 1X3.4W 927 GU10 BK	4058075828049	Wood decor/Black	Steel/Wood	230	2700	110 x 102 x 143,50	5
DECOR SPOT MERCURY 2X3.4W 927 GU10 BK	4058075828063	Wood decor/Black	Steel/Wood	460	2700	400 x 100 x 142	6
DECOR SPOT MERCURY 3X3.4W 927 GU10 BK	4058075828087	Wood decor/Black	Steel/Wood	690	2700	520 x 100 x 142	7
DECOR SPOT MERCURY 4X3.4W 927 GU10 BK	4058075828100	Wood decor/Black	Steel/Wood	920	2700	600 x 100 x 142	8





1



2



3



4



5



6



7



8

DECOR SPOT VENUS

IP20

LEDVANCE
5 Ans
Garantie

Série de spots en quatre versions avec jusqu'à 4 têtes de projecteurs - Têtes réglables - Boîtier de haute qualité avec surface blanche mate ou noire mate - Interrupteur marche/arrêt sur la version avec une lampe - Montage simple

Désignation	EAN	Couleur	Matériau	lm	K	Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	No.
DECOR SPOT VENUS 125MM 5.5W 830 WT	4058075828124	White	Steel	210	3000	125 x 140 x 120	1
DECOR SPOT VENUS 300MM 10.5W 830WT	4058075828148	White	Steel	450	3000	300 x 100 x 105	2
DECOR SPOT VENUS 500MM 16W 830 WT	4058075828162	White	Steel	650	3000	500 x 100 x 105	3
DECOR SPOT VENUS 695MM 21W 830 WT	4058075828186	White	Steel	910	3000	695 x 100 x 105	4
DECOR SPOT VENUS 125MM 5.5W 830 BK	4058075833630	Black	Steel	210	3000	125 x 140 x 120	5
DECOR SPOT VENUS 300MM 10.5W 830 BK	4058075833654	Black	Steel	450	3000	300 x 100 x 105	6
DECOR SPOT VENUS 500MM 16W 830 BK	4058075833678	Black	Steel	650	3000	500 x 100 x 105	7
DECOR SPOT VENUS 695MM 21W 830 BK	4058075833692	Black	Steel	910	3000	695 x 100 x 105	8





1



2



3



4



5

DECOR SPOT JUPITER

IP 20

LEDVANCE
5 Ans
Garantie

Famille de spots en quatre versions avec jusqu'à 4 têtes réglables - Interrupteur marche-arrêt sur la version à 1 lampe - Montage simple

Désignation	EAN	Couleur	Matériau	lm	K	Dimensions L x l x H (mm) Ø x H (mm)	No.
DECOR SPOT JUPITER 130MM 5.8W830SI	4058075828209	Silver	Steel	185	3000	130 × 155 × 80	1
DECOR SPOT JUPITER 300MM11.5W830SI	4058075828223	Silver	Steel	410	3000	300 × 83 × 150	2
DECOR SPOT JUPITER 500MM16.5W830SI	4058075828247	Silver	Steel	550	3000	500 × 83 × 155	3
DECOR SPOT JUPITER 700MM 22W 830SI	4058075828261	Silver	Steel	730	3000	700 × 83 × 155	4
DECOR SPOT JUPITER 260X26022W830SI	4058075828285	Silver	Steel	750	3000	260 × 260 × 155	5





1



2



3



4

DECOR SPOT NEPTUNE

IP20

LEDVANCE
5 Ans
Garantie

Famille de spots en quatre versions avec jusqu'à 4 spots orientables - Boîtier de haute qualité en blanc mat - Interrupteur marche/arrêt sur Interrupteur à 3 positions (click select) pour allumer séparément la lampe de base et la tête de lampe - Montage simple

Désignation	EAN	Couleur	Matériau	lm	K	Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	No.
DECOR SP NEPTUNE 90MM 13W SEL WT	4058075828308	White	Steel	490	3000	90 × 137 × 300	1
DECOR SP NEPTUNE 508MM 20W SEL WT	4058075828322	White	Steel	715	3000	508 × 90 × 140	2
DECOR SP NEPTUNE 708MM 26W SEL WT	4058075828346	White	Steel	1 180	3000	708 × 90 × 140	3
DECOR SP NEPTUNE 708MM 27W SEL WT	4058075828360	White	Steel	1 335	3000	708 × 90 × 140	4





1



2



3



4

DECOR SPOT MARS

IP 20

LEDVANCE
5 Ans
Garantie

Famille de spots en quatre versions avec jusqu'à 4 spots orientables - Boîtier de haute qualité en noir mat - Interrupteur marche/arrêt sur Interrupteur à 3 positions (click select) pour allumer séparément la lampe de base et la tête de lampe - Montage simple

Désignation	EAN	Couleur	Matériau	lm	K	Dimensions L x l x H (mm) Ø x H (mm)	No.
DECOR SPOT MARS 120MM 16.5W SEL BK	4058075833791	Black	Steel/Acrylic	540	3000	120 × 130 × 200	1
DECOR SPOT MARS 408MM 29W SEL BK	4058075833814	Black	Steel/Acrylic	985	3000	408 × 120 × 148	2
DECOR SPOT MARS 558MM 41W SEL BK	4058075833838	Black	Steel/Acrylic	1 425	3000	558 × 120 × 148	3
DECOR SPOT MARS 713MM 58.5W SEL BK	4058075833999	Black	Steel/Acrylic	1 800	3000	713 × 120 × 148	4







1



2



3



4

SPOT SAILLIE ORIENTABLE




Désignation	EAN		Dimensions L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
-------------	-----	--	--	--

SPOT SURFACE

Classe I - Plafonnier rond ou carré de couleur blanche ou noire avec culot GU10 (lampe non incluse) - Orientable - Puissance maximale : 7W LED - Température de fonctionnement : -20...+ 40°C - Garantie 5 ans

SPOT SURFACE Round GU10 BK	4058075758629	GU10	Ø 80 x 80	1
SPOT SURFACE Round GU10 WT	4058075758667	GU10	Ø 80 x 80	2
SPOT SURFACE Square GU10 BK	4058075758681	GU10	80 x 80 x 80	3
SPOT SURFACE Square GU10 WT	4058075758704	GU10	80 x 80 x 80	4

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

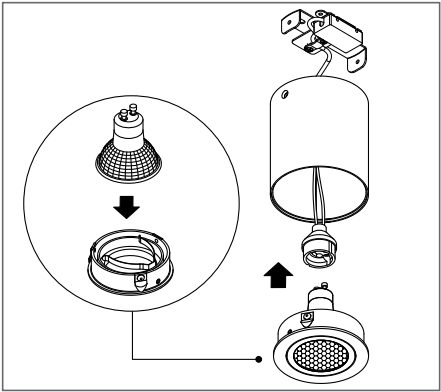

INSTALLATION D'UNE LAMPE À CULOT GU10



¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



PLAFONNIER RÉSIDENTIEL



Désignation	EAN	W	lm	K		L70 ¹	Dimensions L x B x H [mm] Ø x H [mm]		No.
-------------	-----	---	----	---	--	------------------	--	--	-----

ORBIS SPIRAL

Classe II - Plafonnier en acier blanc de forme ronde ou ovale avec un éclairage latéral (Rond et Oval) ou central et latéral (Main Side) - IRC ≥ 80 - Température de fonctionnement : -20...+ 40°C - 220...240V - Garantie 5 ans

ORBIS Spiral Round ø365 38W/3000K WT	4099854093357	38	1900	3000		30000	Ø 365×56		1
ORBIS Spiral Round ø505 42W/3000K WT	4099854093371	42	2300	3000		30000	Ø 506×56		1
ORBIS Spiral Round ø685 63W/3000K WT	4099854093470	63	4000	3000		30000	Ø 685×56		1
ORBIS Spiral Oval 360 27W/3000K WT	4099854093494	27	1500	3000		30000	360×300×56		2
ORBIS Spiral Oval 485 37W/3000K WT	4099854093517	37	2200	3000		30000	485×385×56		2
ORBIS Spiral Oval 720 63W/3000K WT	4099854093531	63	3800	3000		30000	720×580×56		2
ORBIS Spiral Main Side Round ø400 27W/3000K WT	4099854093104	27	1600	3000		30000	Ø 400×50		3
ORBIS Spiral Main Side Round ø505 42W/3000K WT	4099854093203	42	2400	3000		30000	Ø 505×60		3
ORBIS Spiral Main Side Pulse Round ø505 42W/3000K WT	4099854093333	42	2400	3000		30000	∇ 505×60		3

ORBIS SPARKLE

Classe I - Luminaires en aluminium blanc avec un effet scintillant - Montage plafonnier ou mural - Selon les modèles : gradable par interrupteur mural (3 niveaux) ou par télécommande - Blanc dynamique par interrupteur (3 niveaux) ou télécommande - Télécommande et piles incluses - Température de fonctionnement : -20...+ 40°C - Garantie 5 ans

ORBIS SPARKLE 400MM 24W/3000K - wandschakelaar	4058075633155	24	2000	3000	120°	40000	Ø 400×91	✓	4
ORBIS SPARKLE 400MM 24W/2700K-4300K-6500K - wandschakelaar	4058075633131	24	2000	2700 6500	120°	40000	Ø 400×91	✓	4
ORBIS SPARKLE 460MM 24W/2800K...6000K - afstandsbediening	4058075633179	24	2600	2800 6000	120°	40000	Ø 460×91	✓	4
ORBIS SPARKLE 560MM 32W/2800K...6000K - afstandsbediening	4058075633193	32	3600	2800 6000	120°	40000	Ø 560×120	✓	4

ORBIS ULTRA SLIM

Classe I - Plafonnier extrêmement fin avec léger éclairage indirect - Montage mural possible - Gradation simple avec un interrupteur mural standard - 3 niveaux : 100%, 50%, 10% - Température de fonctionnement : -20...+ 40°C - Garantie 5 ans

ORBIS Ultra Slim 235mm 15W/3000K Click Dim WT	4058075752825	15	1000	3000		50000	Ø 235×27	✓	5
ORBIS Ultra Slim 400mm 22W/3000K Click Dim WT	4058075752849	22	1800	3000		50000	Ø 400×27	✓	5
ORBIS Ultra Slim 235mm 15W/3000K Click Dim BK	4058075752863	15	1000	3000		50000	Ø 235×27	✓	6
ORBIS Ultra Slim 400mm 22W/3000K Click Dim BK	4058075752887	22	1800	3000		50000	Ø 400×27	✓	6

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



PLAFONNIER RÉSIDENTIEL

LEDVANCE
5 Ans
Garantie

Désignation

EAN

W

lm

K

L70¹

Dimensions
L x B x H [mm]
Ø x H [mm]



PLANON FRAMELESS

Panneau décoratif - Boîtier en aluminium - Diffuseur en PMMA - Montage en saillie - Garantie 5 ans

PLANON FRAMELESS RD 300 20W 830	4099854 291104	20	1 750	3 000	120	25 000	Ø 300 x 56	1
PLANON FRAMELESS RD 450 28W 830	4099854 291128	28	2 700	3 000	120	25 000	Ø 450 x 56	1
PLANON FRAMELESS 300X300 20W 830	4099854 291067	20	1 600	3 000	120	25 000	295 x 295 x 65	2
PLANON FRAMELESS 600X600 40W 830	4099854 291043	40	3 300	3 000	120	25 000	595 x 595 x 60	2

PLANON PLUS

Répartition homogène de la lumière - Installation simple et rapide - Design fin et épuré - Boîtier en aluminium - Diffuseur en PMMA - Montage en saillie

PLANON PLUS 300X600 22W 830	4099854 291142	22	1 600	3 000	110	25 000	300 x 600	3
PLANON PLUS 600X600 40W 830	4099854 291180	40	3 100	3 000	110	25 000	600 x 600	4
PLANON PLUS 1200X300 40W 830	4099854 291227	40	3 100	3 000	110	25 000	1 200 x 300	5



¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



1



2



3

PLAFONNIER RÉSIDENTIEL

LEDVANCE
5 Ans
Garantie

Désignation

EAN

W

lm

K

L70¹

Dimensions
L × B × H [mm]
Ø × H [mm]



ORBIS DUBLIN

Éclairage décoratif - Luminaire de plafond doté d'une technologie LED avancée pour applications intérieures

ORBIS DUBLIN 300MM 16W 830 SI	4058075828865	16	1050	3000	120	50000	Ø 280 × 70	1
ORBIS DUBLIN 390MM 24W 830 SI	4058075828889	24	1450	3000	120	50000	Ø 395 × 75	1
ORBIS DUBLIN 490MM 36W 830 SI	4058075828902	36	2200	3000	120	50000	Ø 480 × 95	1

ORBIS LONDON

Éclairage décoratif - Luminaire de plafond équipé d'une technologie LED avancée pour les applications intérieures

ORBIS LONDON 280MM 16W 830 WT	4058075829183	16	1050	3000	120°	50000	Ø 280 × 70	2
ORBIS LONDON 280MM 16W 830 BK	4058075829206	16	1050	3000	120°	50000	Ø 280 × 70	3
ORBIS LONDON 400MM 24W 830 WT	4058075832718	24	1450	3000	120°	50000	Ø 395 × 75	2
ORBIS LONDON 400MM 24W 830 BK	4058075832732	24	1450	3000	120°	50000	Ø 395 × 75	3
ORBIS LONDON 480MM 36W 830 WT	4058075829220	36	2200	3000	120°	50000	Ø 480 × 95	2
ORBIS LONDON 480MM 36W 830 BK	4058075829244	36	2200	3000	120°	50000	Ø 480 × 95	3



¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



1



2

PLAFONNIER RÉSIDENTIEL



Désignation	EAN	Matériau	Kleur		Dimensions Ø x H [mm]	 No.
-------------	-----	----------	-------	---	--------------------------	---

ORBIS PARIS


Design élégant - Lampe LED remplaçable - Éclairage décoratif - Plafonnier à douille - Matériau en verre et acier - 3 versions - 300, 400 et 480 mm avec 1, 2 ou 3 culots E27

ORBIS PARIS 300 mm 1XE27 BG	4058075828964	Steel/PVC/Fabric	Beige	1 × E27	Ø 300 × 105	1
ORBIS PARIS 300 mm 1XE27 BK	4058075828988	Steel/PVC/Fabric	Black	1 × E27	Ø 300 × 105	2
ORBIS PARIS 400 mm 2XE27 BG	4058075832657	Steel/PVC/Fabric	Beige	2 × E27	Ø 400 × 105	1
ORBIS PARIS 400 mm 2XE27 BK	4058075832671	Steel/PVC/Fabric	Black	2 × E27	Ø 400 × 105	2
ORBIS PARIS 480 mm 3XE27 BG	4058075829046	Steel/PVC/Fabric	Beige	3 × E27	Ø 480 × 105	1
ORBIS PARIS 480 mm 3XE27 BK	4058075829060	Steel/PVC/Fabric	Black	3 × E27	Ø 480 × 105	2





1



2



PLAFONNIER RÉSIDENTIEL SMART⁺ WIFI



Désignation

EAN

W

lm

K

LEVENS-
DUURDimensions
L x B [mm]

No.

SMART⁺ PLANON™



Luminaires connectés WIFI - Version RGBTW : jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (3 000 à 6 500 K) - Version RGBW : jusqu'à 16 millions de couleurs et blanc chaud 3 000 K - Version TW (Tunable White) : variation de blanc (3 000 à 6 500K) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Assistant


Versions sans cadre

SMART+ Matter Planon Frameless 600x600mm Multicolor	4058075484474	40	3 400	3 000	25 000	596 x 596	1
---	---------------	----	-------	-------	--------	-----------	---

Versions avec cadre

SMART+ Matter Planon Plus 300x300mm Multicolor	4058075495708	20	1 500	3 000	25 000	300 x 300	2
SMART+ Matter Planon Plus 450x450mm Multicolor	4058075525221	28	2 100	3 000	25 000	450 x 450	2
SMART+ Matter Planon Plus 600x600mm Multicolor	4058075525269	36	3 200	3 000	25 000	600 x 600	2

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

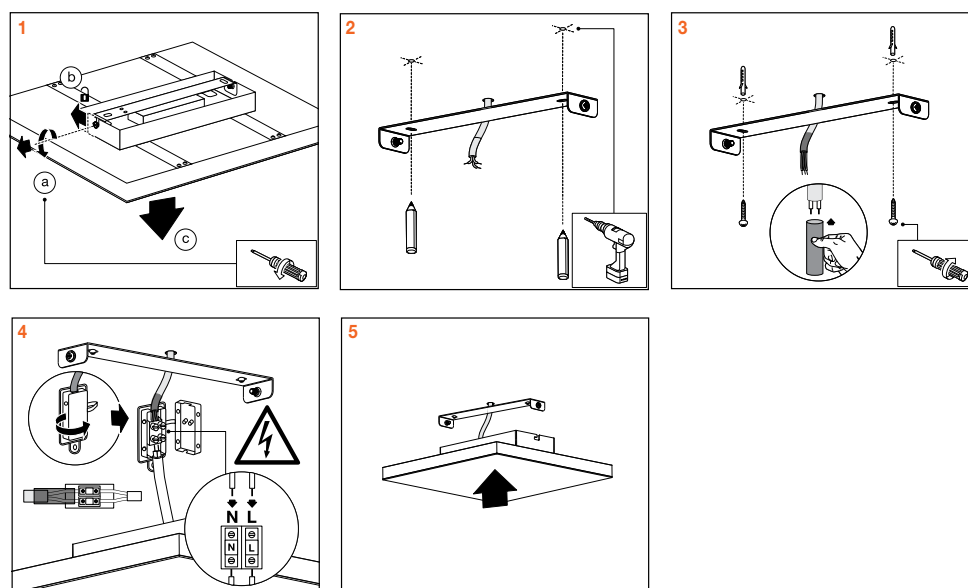

Installation



1

RUBANS LED CONNECTÉS SMART+ MATTER



Désignation	EAN	W	lm	K	CRI	LEVENS-DUUR	Dimensions L x B [mm]	No.
-------------	-----	---	----	---	-----	-------------	-----------------------	-----


SMART+ FLEX INDOOR



Rubans LED connectés MATTER - 12 V - RGBTW : jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2 700 à 6 500 K) - Solution Plug&Play - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ WIFI - Compatible Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Homekit

SMART+ WIFI FLEX RGBTW 2M	4099854373022	8,5	640	2 700...6 500	≥80	30 000	2 000 x 10	1
SMART+ WIFI FLEX RGBTW 1M Extension	4099854373046	3,6	320	2 700...6 500	≥80	30 000	1 000 x 10	1

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

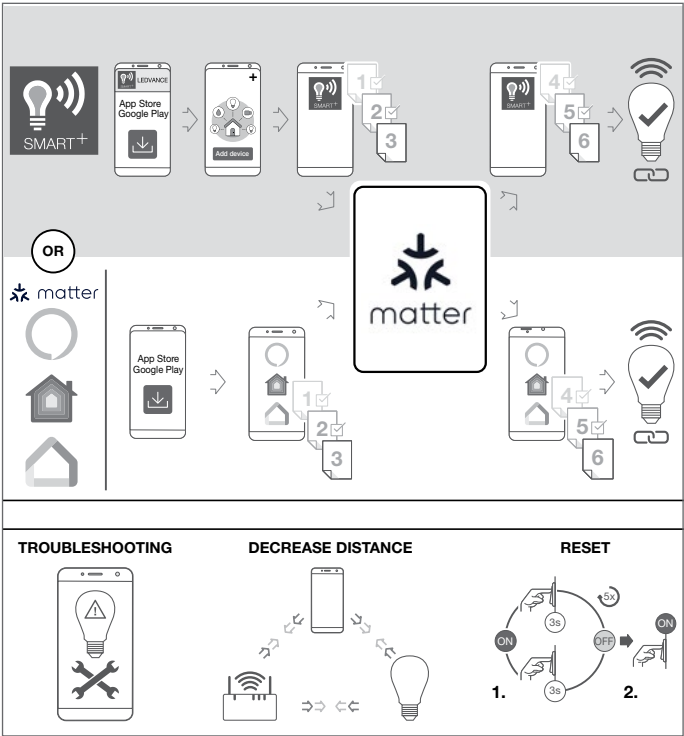

Installation et appairage



1



2



3



4



5



6

PRISES ET DÉTECTEURS



Désignation	EAN	A	Dimensions L x B x H [mm] Ø x H [mm]	No.
-------------	-----	---	--	-----

SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL

Protocole WiFi - Charge maximale admissible : 2 300 W (IP20) / 3 680 W (IP44) - Mesure de la consommation d'énergie - Version IP20 ou extérieure IP44 - Commande et programmation possibles via l'application LEDVANCE SMART+ WIFI - Compatible avec Amazon Alexa et Google Home

SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL EU IP44	4099854025570	16A	324 x 164	1
--------------------------------------	---------------	-----	-----------	---

SMART+ CAPTEURS ET DÉTECTEURS

Détecteurs connectés WIFI - IP20 - Notification de présence jusqu'à 5 m ou de contact - Rechargeable sur batterie - Vanne de radiateur intelligente pour une gestion pratique et efficace de la température ambiante

SMART+ WIFI Motion Sensor	4099854333088	60,3 x 20,5	2
SMART+ WIFI Contact Sensor	4099854333132	31 x 24	3
SMART+ WIFI OUTDOOR Motion Sensor WH	4099854298394	60 x 43	4
SMART+ WIFI OUTDOOR Motion Sensor DG	4099854298424	60 x 43	5
SMART+ WIFI Radiator Thermostat	4058075846289	55 x 60 x 102	6



SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL



PLUGS SMART+ MATTER



Désignation	EAN	A	Dimensions Ø x H [mm]	No.
-------------	-----	---	--------------------------	-----

PLUGS INDOOR/OUTDOOR

Contrôle sans fil via l'application ou la commande vocale - Intégration transparente avec les systèmes compatibles Matter - Processus de configuration simplifié grâce aux étapes d'installation standard conviviales - Sécurité améliorée grâce à la mise en œuvre de forts protocoles de cryptage et d'authentification - Conception compacte, compatible avec tous types de prises et n'interfère pas avec les prises voisines - Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles - Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques - Surveille la consommation d'énergie des appareils connectés et suit la consommation d'énergie

SMART+ WIFI MATTER PLUG EU WT	4099854295195	10A	Ø 82 x 48	1
SMART+ WIFI MATTER PLUG EU BK	4099854295218	10A	Ø 82 x 48	2
SMART+ WIFI MATTER COMPACT OUTDOOR PLUG	4099854293238	10A	Ø 82 x 48	3



SMART+ WIFI MATTER PLUG



SMART+ WIFI MATTER COMPACT OUTDOOR PLUG



PROJECTEURS DE CHANTIER






Désignation	EAN	Product-klasse	lm	lm/W	°	L70 ¹	Dimensions L x B x H [mm]	No.
-------------	-----	----------------	----	------	---	------------------	------------------------------	-----

LEDVANCE WORKLIGHT VALUE

Classe I - Robuste IK06 - Version sur trépied (TRIPOD) et à poser au sol (H-STAND) - Charge max sur les prises < 3 000 W - 220...240 V - Températures de fonctionnement : -20...+45°C - Garantie 3 ans

WORKLIGHT 3POD 2x30W/4000K IP65	4058075213951	■	5 400	90	120°	30 000	680 x 780 x 1 750	1
WORKLIGHT 3POD 2x50W/4000K IP65	4058075213999	■	9 000	90	120°	30 000	680 x 780 x 1 800	1
WORKLIGHT S-STAND 50W/4000K IP65	4058075213876	■	4 500	90	120°	30 000	267 x 270 x 375	2
LED WORKLIGHT 20W 840 S-STAND	4058075213838	■	4 500	90	120°	30 000	267 x 270 x 375	2
LED WORKLIGHT 30W 840 S-STAND	4058075213852	■	4 500	90	120°	30 000	267 x 270 x 375	2
WORKLIGHT R-STAND-PO 50W/4000K + 2 stopcontacten* IP44	4058075321342	■	4 500	90	120°	30 000	278 x 270 x 375	3
Versions sur batterie - Classe III - 4h de fonctionnement sur batterie - Temps de charge de 4h à 5h - Températures de fonctionnement : -10...+40°C								
WORKLIGHT R-STAND 30W/4000K IP44 BATTERY	4058075576513	■	2 700		110°	25 000	311 x 200 x 316	4
WORKLIGHT TUBE 20W/840 IP20 BATTERY	4058075576551	■	900			25 000	675 x 70 x 48	5

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

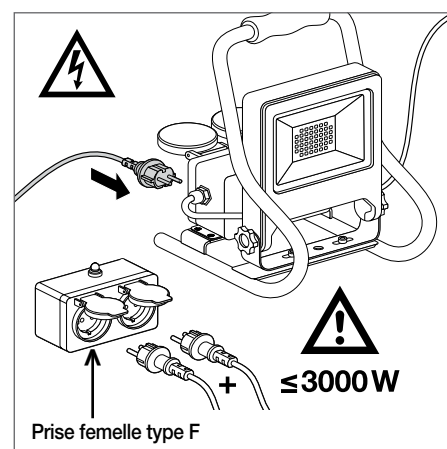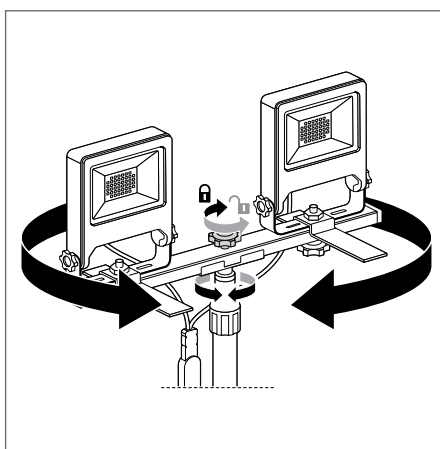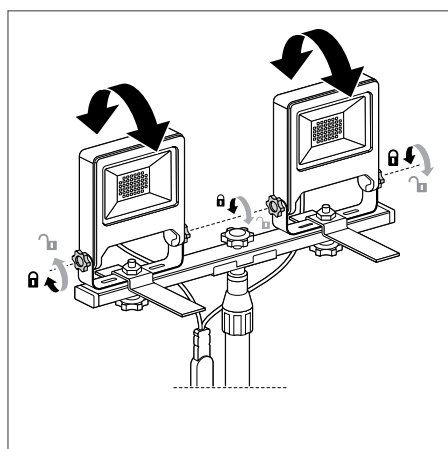

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a) | ³ t[h] : L90 @ 25°C (T_a) | ⁴ Prises de type F





APPLIQUES RÉSIDENTIELLES

IP 44

5 Ans
Garantie

Désignation	EAN	lm	lm/W	°	L70 ¹	Dimensions L x B x H [mm] Ø x H [mm]		
-------------	-----	----	------	---	------------------	--	--	--

ENDURA STYLE SHIELD

Classe I - Corps en aluminium gris (RAL7016) - IP44 - Ra >80 - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

ENDURA STYLE SHIELD Square 11W/830 GR	4058075205314	410	35	340°	30 000	60 x 240 x 142	1
---------------------------------------	---------------	-----	----	------	--------	----------------	---

ENDURA STYLE RING

Classe I - Corps en aluminium gris (RAL7016) - IP44 - Ra >80 - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans


ENDURA STYLE RING 13W/830 GR	4058075205215	480	35	100°	30 000	Ø 202 x 45	2
------------------------------	---------------	-----	----	------	--------	------------	---

ENDURA STYLE SQUARE



Classe I - Corps en aluminium - IP44 - Ra >80 - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

ENDURA STYLE SQUARE 13W/830 GR	4058075205253	480	35	100°	30 000	202 x 202 x 45	3
ENDURA STYLE SQUARE 13W/830 WT	4058075205277	600	45	100°	30 000	202 x 202 x 45	4

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

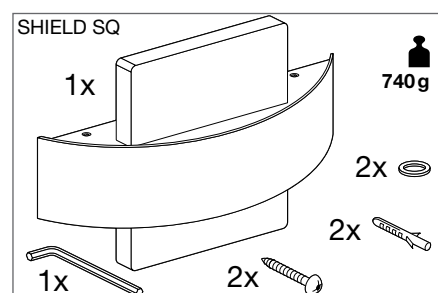

ENDURA STYLE SHIELD Square

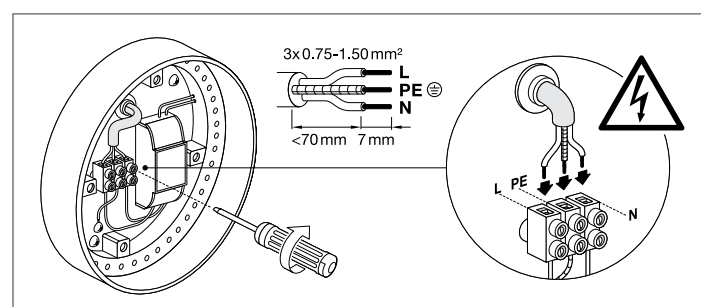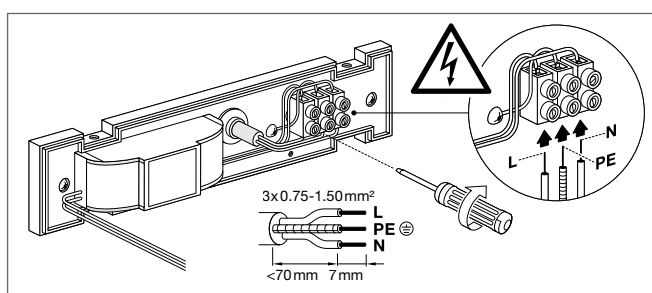

ENDURA STYLE RING

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



BORNES ET APPLIQUES RÉSIDENTIELLES



Désignation	EAN	lm	lm/W	°	L70 ¹	Dimensions L x B x H [mm] Ø x H [mm]		No.
-------------	-----	----	------	---	------------------	--	--	-----

ENDURA STYLE LANTERN

Classe I - Corps en aluminium gris (RAL7016) - IP44 - Ra >80 - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

ENDURA STYLE Lantern 12W/830 GR	4058075205017	610	50	210	30.000	176 x 110 x 240		1
ENDURA STYLE Lantern borne 500 12W/830 GR	4058075205031	610	50	210	30.000	Ø 110 x 500		2
ENDURA STYLE Lantern borne 900 12W/830 GR	4058075205055	610	50	210	30.000	Ø 110 x 900		2

ENDURA STYLE WALL

Classe I - Corps en aluminium gris (RAL7016) - IP44 - Ra >80 - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans


ENDURA STYLE Wall 12W/830 GR foncé IP44	4058075214132	740	60	107	30 000	168 x 100 x 273		3
---	---------------	-----	----	-----	--------	-----------------	--	---

ENDURA STYLE UPDOWN

Classe I - Corps en aluminium - IP44 - Ra >80 - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

ENDURA STYLE UpDown 12W/830 GR	4058075214057	710	60	280	30 000	55 x 90 x 160		4
ENDURA STYLE UpDown 12W/830 WT	4058075214071	710	60	280	30 000	55 x 90 x 160		5

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

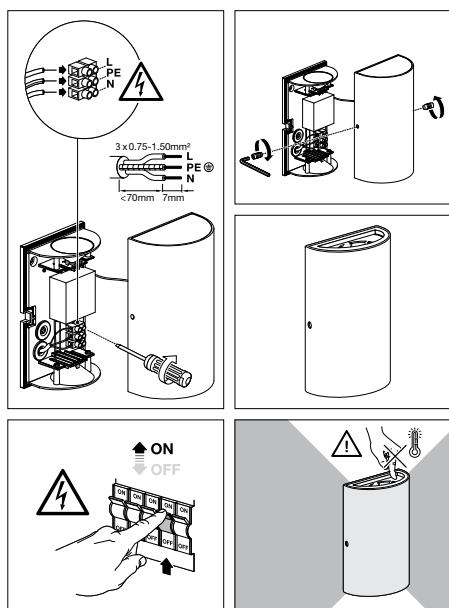

INSTALLATION ENDURA STYLE UPDOWN

¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



BORNES ET APPLIQUES RÉSIDENTIELLES



Désignation

EAN



Dimensions
L x B x H [mm]
Ø x H [mm]




ENDURA CLASSIC CASCADE E27


Classe I - Applique et bornes extérieures en aluminium gris - Diffuseur en verre clair ou ambré - IP44 - Douille E27 (lampe non fournie) - Puissance max. 15W - 220...240V - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

ENDURA CLASSIC CASCADE CLEAR WALL E27 GR	4058075 554337	E27	160 × 120 × 180	1
ENDURA CLASSIC CASCADE CLEAR 50CM E27 GR	4058075 554351	E27	200 × 160 × 500	2
ENDURA CLASSIC CASCADE CLEAR 80CM E27 GR	4058075 554375	E27	200 × 160 × 800	2

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

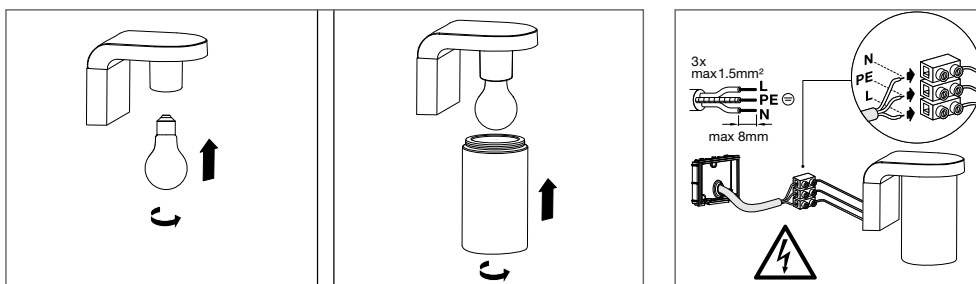

INSTALLATION D'UNE LAMPE À CULOT E27

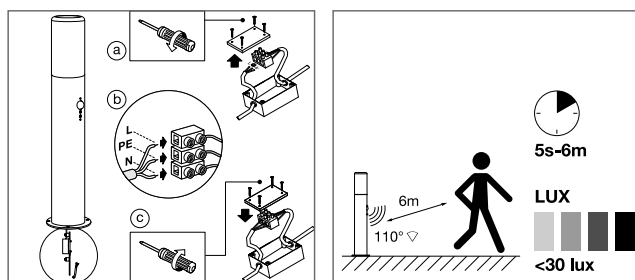



LANTERNES ET APPLIQUES RÉSIDENTIELLES

IP44

LEDVANCE
5 Ans
Garantie

Désignation

EAN

Dimensions
L x B x H [mm]
Ø x H [mm]

ENDURA CLASSIC FRAME E27

Classe I - Applique et borne extérieures en aluminium gris - Diffuseur en verre clair - IP44 - Douille E27 (lampe non fournie) - Puissance max. 15 W - 220...240V - Températures de fonctionnement -20...+40°C - Garantie 5 ans


ENDURA CLASSIC FRAME WALL E27 GR	4058075554399	E27	140 x 110 x 245	1
ENDURA CLASSIC FRAME 60CM E27 GR	4058075554412	E27	Ø 110 x 600	2

ENDURA CLASSIC SQUARE GU10




Classe I - Plafonnier extérieur carré en aluminium - Diffuseur en verre clair - IP44 - Douille GU10 (lampe non fournie) - Éclairage uni-directionnel ou bi-directionnel - Puissance max. 35 W par douille - 220...240V - Température de fonctionnement -20...+40°C - Garantie 5 ans

ENDURA CLASSIC Square Down GU10 BK	4058075763623	GU10	92 x 68 x 81	3
ENDURA CLASSIC Square UpDown GU10 BK	4058075763647	GU10	92 x 68 x 159	4
ENDURA CLASSIC Square Down GU10 WT	4058075763661	GU10	92 x 68 x 81	5
ENDURA CLASSIC Square UpDown GU10 WT	4058075763685	GU10	92 x 68 x 159	6

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



INSTALLATION D'UNE LAMPE À CULOT GU10



ECLAIRAGE DIRECT ET DIRECT/INDIRECT



LANTERNES ET APPLIQUES RÉSIDENTIELLES



Désignation	EAN		Dimensions L x B x H [mm] Ø x H [mm]		
-------------	-----	--	--	--	--

ENDURA CLASSIC TUBULAR E27

Classe I - Applique extérieure en aluminium gris - Diffuseur en verre clair - IP44 - Douille E27 (lampe non fournie) - Puissance max. 15 W - 220...240V - Températures de fonctionnement -20...+40°C - Garantie 5 ans

ENDURA CLASSIC TUBULAR E27 GR	4058075554450	E27	117 x 82 x 222	1
-------------------------------	---------------	-----	----------------	---

ENDURA CLASSIC BEAM GU10

Classe I - Applique extérieure en aluminium gris - Diffuseur en verre clair - IP44 - Douille GU10 (lampe non fournie) - Eclairage unidirectionnel ou bi-directionnel - Puissance max. 15 W par douille - 220...240V - Températures de fonctionnement -20...+40°C - Garantie 5 ans


ENDURA CLASSIC BEAM GAP GU10 GR	4058075554511	GU10	104 x 92 x 163	2
ENDURA CLASSIC BEAM GU10 GR	4058075554535	GU10	104 x 92 x 146	3
ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM GAP GU10 GR	4058075554559	GU10	104 x 92 x 233	4
ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM GU10 GR	4058075554573	GU10	104 x 92 x 200	5

ENDURA CLASSIC ISIDOR, ITYS ET IVE IP65


Applique classe I - Corps en aluminium gris foncé et diffuseur en verre ou PC (IVE) - IP65 - Douille GU10 pour lampe LED (non fournie) de puissance maximale 7W - Eclairage direct (ISIDOR) ou direct/indirect (ITYS et IVE) - Détecteur PIR de présence et de luminosité (ISIDOR SENSOR) - Bornier automatique - 220...240V - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

ENDURA CLASSIC ISIDOR GU10 GR	4099854183003	GU10	60 x 60 x 170	6
ENDURA CLASSIC ISIDOR SENSOR GU10 GR	4099854183027	GU10	60 x 60 x 170	7
ENDURA CLASSIC ITYS GU10 GR	4099854183041	GU10	65 x 100 x 158	8
ENDURA CLASSIC IVE GU10 GR	4099854183065	GU10	65 x 100 x 176	9


DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES




Installation d'une lampe à culot GU10



Installation ITYS et IVE



Installation ISIDOR





LUMINAIRES À POSER



Désignation

EAN

lm

lm/W

°

L70

Dimensions
ø x H (mm)

°


No.

ENDURA STYLE STAN

Luminaire à poser de classe III (5V) IP54 fonctionnant sur batterie 4 400mAh - Recharge par câble USB (fourni, longueur 1m) : ~7h (pleine charge) - Durée de fonctionnement de la batterie : > 6,5h - Bouton tactile sur le haut du luminaire permettant une gradation continue (appui long) et une sélection de la température de couleur (2 700K, 4 000K ou 6 500K) par un appui long puis des appuis courts (se référer à la notice) - Température de fonctionnement : -20...+40°C

ENDURA STYLE STAN 5V 2,5W/827-840-865 DIM USB MAGENTA	4099854185380	200	80	100°	50 000	Ø 110 x 300	✓	1
ENDURA STYLE STAN 5V 2,5W/827-840-865 DIM USB ANTHRACITE	4099854185366	200	80	100°	50 000	Ø 110 x 300	✓	2
ENDURA STYLE STAN 5V 2,5W/827-840-865 DIM USB BEIGE	4099854185342	200	80	100°	50 000	Ø 110 x 300	✓	3
ENDURA STYLE DEC FIL TABLE USB IP54	4099854397721	100	83	280°	15 000	Ø 92 x 242	✓	4

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

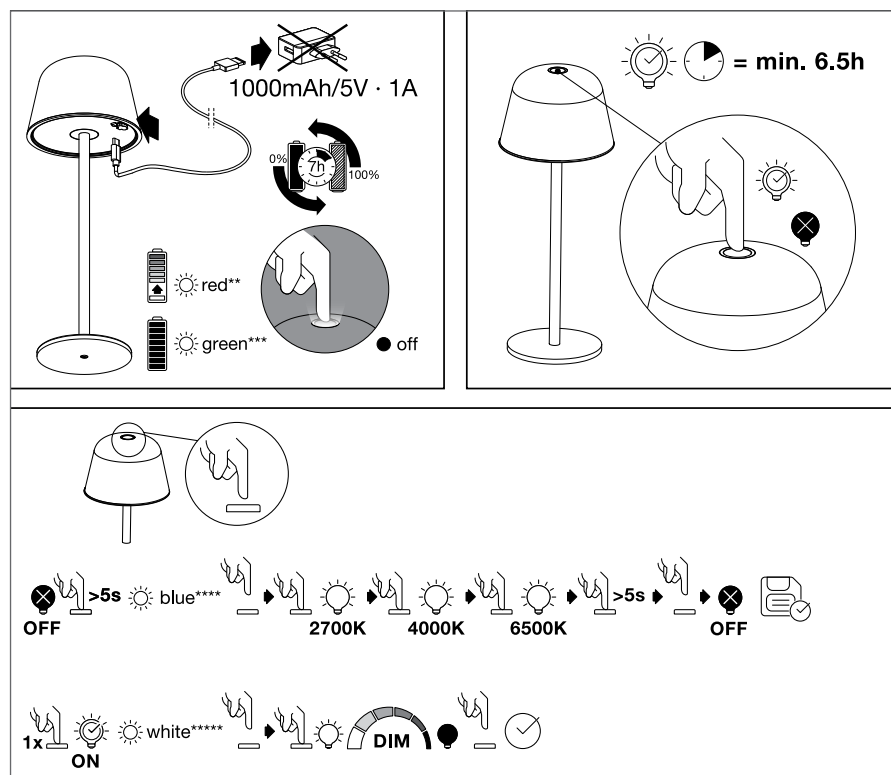



APPLIQUES ET PIQUETS SOLAIRES



Désignation	EAN	lm	lm/W		L70 ¹	Dimensions L x B x H [mm] Ø x H [mm]		
-------------	-----	----	------	--	------------------	--	--	--

ENDURA SOLAR CIRCLE

Classe III - Corps en inox - IP44 - Ra > 80 - Détecteur de luminosité et de mouvement PIR - Différents modes de fonctionnement sélectionnables par bouton poussoir (allumage permanent ou détection) - Temps de charge 8 h - Durée de fonctionnement jusqu'à 8 h selon le mode choisi - Température de fonctionnement : -20...+40°C

ENDURA Solar Circle 6W/830 BK	4058075392762	400	67		50 000	200 x 160 x 70		1
ENDURA STYLE SOL 2CIRCLE 40 CM 6W BK	4058075392748	400	67		50 000	200 x 160 x 70		2

ENDURA STYLE SOLAR

Classe III - Corps en aluminium - IP44 - Ra > 80 - Détecteur de luminosité et de mouvement PIR - Temps de charge 6 h - Durée de fonctionnement : jusqu'à 80 cycles de 30 s d'allumage - Température de fonctionnement : -20...+40°C

ENDURA Style Solar Glow Sensor 5W/830 GR	4058075763210	210	50		25 000	160 x 171 x 80		3
ENDURA Style Solar Oval Small Sensor 5W/830 GR	4058075766266	380	95		25 000	200 x 45 x 124		4
ENDURA Style Solar Tossa Sensor 6W/830 GR	4058075766303	520	83		25 000	350 x 37 x 130		5
ENDURA STYLE SOLAR OVAL WALL SEN830	4058075766228	520	83		25 000	350 x 37 x 130		4

ENDURA FLOOD SOLAR

Classe III - Corps en aluminium - IP44 - Ra > 80 - Détecteur de luminosité et de mouvement PIR - Temps de charge 6 h - Durée de fonctionnement : jusqu'à 3 jours par temps couvert - Température de fonctionnement : -20...+45°C


ENDURA FLOOD Solar Sensor 10W/840 GR	4058075762350	960	96	95°	36 000	160 x 171 x 80		6
--------------------------------------	---------------	-----	----	-----	--------	----------------	--	---

ENDURA FL SPLIT SOLAR SENSOR

En applique ou à piquer dans le sol - Classe III - Corps en aluminium et diffuseur en polycarbonate - IP65, Ra > 80 - Détecteur crépusculaire - Allumage permanent avec 3 niveaux de flux lumineux (100%, 75%, 25%) sélectionnables par bouton poussoir - Temps de charge ~8h, durée de fonctionnement : ~6h...~18h selon le niveau de luminosité sélectionné - Température de fonctionnement : -20...+40°C

ENDURA FL SPLIT SOL SEN 10W 840 RC	4099854276675	1400	140		25 000			7
ENDURA FL SPLIT SOL SEN 30W 840 RC	4099854276699	1400	140		25 000			7

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

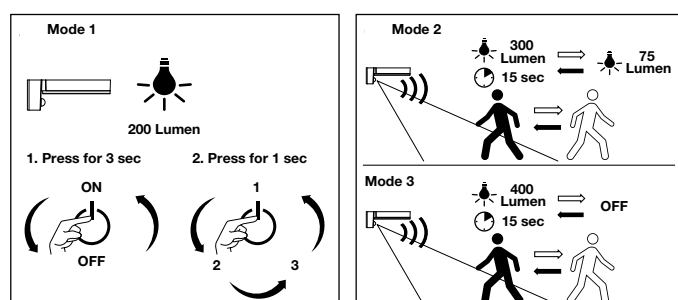

ENDURA SOLAR CIRCLE : 3 modes de fonctionnement

¹ t[h] : L70 @ 25°C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25°C (T_a)



LEDVANCE



SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE & LED DRIVERS

SOMMAIRE

SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE

CONTRÔLEUR ET COMPOSANTS VIVARES ZIGBEE	190
---	-----

NEW CONTRÔLEUR ET COMPOSANTS VIVARES DALI	191
--	-----

CONTRÔLEUR ET COMPOSANTS VIVARES BIOLUX HCL	193
---	-----

NEW DIRECT EASY	194
------------------------	-----

SYSTÈME BIOLUX	200
----------------	-----

FLEX CU DALI-2	202
----------------	-----

MCU SELECT DALI-2	204
-------------------	-----

LED DRIVERS

NEW LED DRIVERS CC INDOOR	206
----------------------------------	-----

LED DRIVERS CV INDOOR & OUTDOOR	207
---------------------------------	-----

OPTOTRONIC DRIVERS INDOOR & OUTDOOR	208
-------------------------------------	-----



MULTI ZONE		ÉCLAIRAGE D'UN ETAGE ENTIER (JUSQU'À 1 000 M²)		SINGLE ZONE		ÉCLAIRAGE D'UNE ZONE (JUSQU'À 200 M²)	
							
FLEX CU IoT DALI-2 HCL TW		VIVARES ZB CONTROL		DIRECT EASY		BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZB	
IoT-ready DALI-2 control unit		IoT-ready Zigbee 3.0 control unit		Wireless Zigbee Direct light control		Zigbee 3.0 control unit pour Human Centric Lighting	
4058075841888		4058075427488				4058075724624	
128		200		40		48	
DALI-2 Software		Zigbee 3.0 Software/App		Zigbee Direct App		Zigbee 3.0 App	
●							
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	
●		●		●		●	

LIGHTMANAGEMENT – POWERED BY CONVENIENCE

Avec les systèmes de gestion d'éclairage VIVARES, LEDVANCE propose aussi bien des solutions pour des zones uniques jusqu'à 200 m² que pour des étages complets jusqu'à 1000 m².

Avantages pour votre confort :

- ▶ Unités de commande, luminaires, tubes LED et lampes, capteurs et modules de boutons-poussoirs provenant d'un seul fournisseur
- ▶ Configuration et mise en service simples, du plug-and-play aux solutions plus complexes et personnalisables, ou via commande par application
- ▶ Support individuel, de la planification de l'éclairage à la mise en service du système et à la formation sur site
- ▶ Service après-vente complet
- ▶ 7 ans système garantie¹

DÉCOUVREZ LES COMPOSANTS LMS SUR LES PAGES SUIVANTES

CONTROL UNITS/APPS

 FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW FLEX CU DALI-2 TW FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW		 MCU TOUCH DALI-2 MCU TOUCH DALI-2 TW	 MCU SELECT DALI-2 TW MCU SELECT DALI-2 EXC' TW	 PCU FM DALI-2 TW
Unités de commande DALI-2 avec interface Bluetooth pour connexion via application		Touch display dimmer	Variateur rotatif	DALI-2 control interface
4058075841901, 4058075843844	4058075841925	4058075837546, 4058075837560	4058075837485, 4058075837508, 4058075837522	4058075837584
32 (max. 100 avec un maximum de 4 DALI-2 PCU)	32 (max. 100 avec un maximum de 4 DALI-2 PCU)	25 (max. 100 avec un maximum de 4 DALI-2 PCU)	25 (max. 100 avec un maximum de 4 DALI-2 MCU SELECT)	25 (max. 100 avec un maximum de 4 DALI-2 PCU)
DALI-2	DALI-2	DALI-2	DALI-2	DALI-2
App	App			
●	●			
●	●	●	●	●
●	●	● (versions TW)	● (versions TW)	●
●	●	●	●	●
●	●			
●	●			
●	●			
●	●			
	●			
	●			



LES AVANTAGES

1. Programmation simple via App ou logiciel.
2. Accès à distance à l'installation.
3. BIOLUX HCL préprogrammé pour un éclairage biologiquement adapté.
4. Compatible avec les détecteurs et/ou coupleurs de bouton poussoir pour un contrôle automatique et/ou manuel de l'éclairage.
5. Compatible avec le service Cloud VIVARES pour surveiller l'installation et réaliser des économies d'énergie.

PENSEZ SIMPLEMENT PLUS GRAND

CONTRÔLEURS DALI-2 POUR ÉTAGE ENTIER

Un système de gestion adapté vous permet également de créer une expérience d'éclairage individuelle dans les bureaux ouverts. Grâce au nouveau contrôleur DALI-2 pour les applications d'étages entiers, vous disposez désormais d'un choix de composants sur mesure.



MULTI
ROOM

FLEX CU IoT
DALI-2 HCL TW
Code EAN : 4058075841888

CONTRÔLEUR DALI-2 POUR APPLICATIONS
ÉTAGE ENTIER JUSQU'À

- 1 000 M² DE SUPERFICIE
- 128 LUMINAIRES
- 126 DÉTECTEURS ET/OU COUPLEURS DE BOUTON POUSSOIR

CARACTÉRISTIQUES:

- Contrôleurs avec deux lignes DALI pour jusqu'à 128 luminaires et 126 composants DALI-2
- 2 x 16 groupes et différentes scènes possibles
- Jusqu'à 8 contrôleurs peuvent être connectés en réseau

NOTRE PRODUIT PHARE : FLEX CU IoT DALI-2 HCL TW

- **INTERCONNEXION LAN** : jusqu'à 8 contrôleurs peuvent être connectés dans un réseau
- **Éclairage de secours** : tests et rapports automatisés des installations d'éclairage de secours
- **Accès à distance** : modifications de l'installation sans avoir besoin de se rendre sur place
- **API Cloud** : connexion d'un cloud tiers possible
- **Éclairage centré sur l'humain BIOLUX** : pour une lumière biologiquement efficace
- **Service Cloud VIVARES** : surveillance, diagnostic des pannes et maintenance préventive via l'accès à distance pour les utilisateurs enregistrés





CONTRÔLEUR ET COMPOSANTS VIVARES DALI



Désignation	EAN	V	W	Contrôle	Couleur	Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	No.
-------------	-----	---	---	----------	---------	--	-----

DALI-2 CONTROLLER

Contrôleur DALI-2 - 2 sorties (2x64) - Jusqu'à 128 luminaires et 126 composants DALI-2 - Passerelle IoT intégrée (WIFI et ETHERNET) - Éclairage Centré sur l'Humain (HCL) - Service Cloud (option)

FLEX CU IOT DALI-2 HCL TW	4058075841888	100...240		DALI		91 x 107 x 62	1
---------------------------	---------------	-----------	--	------	--	---------------	---

DALI-2 PRO PB COUPLER

Coupleur de bouton poussoir pour bus DALI - 4 boutons poussoirs possibles

DALI-2 PUSH BUTTON COUPLER LEDVANCE	4058075837607			DALI		43 x 50 x 15	2
-------------------------------------	---------------	--	--	------	--	--------------	---

DALI-2 DÉTECTEURS

Détecteurs de luminosité et de présence DALI-2 - CI encastrable - LI intégration

SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI	4058075837621			DALI	WT	83 x 32	3
SENSOR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI	4058075843868			DALI	WT	Ø 105 x 80,5	4
SENSOR DALI-2 LS/PD - 8 IR CI	4058075841949	10...22.5		DALI	WT	Ø 105 x 67	5

LS/PD SENSOR KIT

Adaptateur pour installations en saillie

SENSOR CEILING MOUNTING KIT	4058075843905					66 x 66 x 43,5	6
-----------------------------	---------------	--	--	--	--	----------------	---

DALI-2 LS/PD DÉTECTEUR

Détecteurs DALI-2 - Détection mouvement grande hauteur PD HM - Détection de mouvement et luminosité grande hauteur intégration luminaire LS/PD LI - Détection mouvement et luminosité large zone LS-PD 24 - Montage en saillie CM

SENSOR DALI-2 LS-PD-24 IR CM	4058075843882			DALI		Ø 105 x 69	7
------------------------------	---------------	--	--	------	--	------------	---



1



2



3

CONTRÔLEUR ET COMPOSANTS VIVARES DALI



Désignation	EAN	V	W	Contrôle	Couleur	Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	No.
-------------	-----	---	---	----------	---------	--	-----

HIGH BAY SENSOR DALI-2

Alimentation bus DALI intégrée (aucune connexion au réseau nécessaire) - Plusieurs capteurs peuvent être connectés à une ligne DALI - Accessoire d'obturation inclus pour optimiser la zone de détection du capteur - Compatible avec LEDVANCE VIVARES DALI

HIGHBAY SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE - IR CEILING MOUNTING	4058075857537	10...22,5	0...10	WT	Ø 105 x 66	1
--	---------------	-----------	--------	----	------------	---

REPEATER DALI-2

Prend en charge la protection contre les surtensions - Protège le circuit de sortie de l'appareil en cas de dysfonctionnement - Fonction Push DIM intégrée - Alimentation DALI intégrée pour jusqu'à 90 drivers DALI - Compatible avec LEDVANCE VIVARES DALI - Pour montage au plafond (CM) ou sur rail (RM)

REPEATER DALI-2 CM	4099854709098	120 x 30 x 22	2
REPEATER DALI-2 RM	4099854709111	120 x 30 x 22	3

RELAY DALI-2

Intégration simple de luminaires non gradables dans les systèmes DALI - Comportement à l'allumage configurable - Limiteur de courant intégré - Protection contre les surtempératures pour un fonctionnement sûr - Protection contre les surtensions pour une longue durée de vie - Commutation au passage par zéro - Compatible avec LEDVANCE VIVARES DALI - Pour montage au plafond (CM) ou sur rail (RM)

RELAY DALI-2 CM	4099854709135	120 x 30 x 22	2
RELAY DALI-2 RM	4099854709159	120 x 30 x 22	3



CONTRÔLEUR ET COMPOSANTS VIVARES ZIGBEE



Désignation	EAN	Contrôle	Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	
-------------	-----	----------	--	--

ZIGBEE 3.0 - CONTROLLER

Contrôleur Zigbee 3.0 avec passerelle intégrée pour les petits et moyens projets comprenant jusqu'à 200 appareils - IoT Ready grâce à la passerelle intégrée - Services Cloud en option - Intègre la fonctionnalité BIOLUX HCL

VIVARES ZB CONTROL	4058075427488	Zigbee	26 x 90	1
--------------------	---------------	--------	---------	---

ZIGBEE 3.0 - DÉTECTEURS

Détecteur de luminosité et de présence Zigbee 3.0 - Intégration au plafond

VIVARES ZB L/O SENS 220-240	4058075446182	Zigbee	26 x 90	2
-----------------------------	---------------	--------	---------	---

Détecteur de présence Zigbee 3.0 - Intégration au plafond

VIVARES ZB O SENS 220-240	4058075544222	Zigbee	26 x 90	3
---------------------------	---------------	--------	---------	---

ZIGBEE 3.0 - SUPPORT DE MONTAGE

Support de montage saillie pour détecteur Zigbee

VIVARES ZIGBEE ZB SENS ADAPTER	4058075650107		83 x 83 x 40	4
--------------------------------	---------------	--	--------------	---

ZIGBEE 3.0 PUSH BUTTON COUPLER

Coupleur de bouton poussoir Zigbee 3.0 permettant d'intégrer des boutons poussoirs standard à un système d'éclairage sans fil Zigbee 3.0


VIVARES ZB COUPLER	4058075463806	Zigbee	50 x 43 x 15	5
--------------------	---------------	--------	--------------	---

LED DRIVER ZIGBEE 3.0 DIRECT PERFORMANCE

Zigbee 3.0 et Zigbee Direct via Bluetooth Low Energy (BLE) - Paramètres de courant NFC flexibles sur l'appareil par incréments de 1 mA - Données de consommation et de diagnostic via Zigbee - Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel - Gradation de haute qualité de 1...100 %

NEW	DR ZB NF P 30W 220-240V 0A7	4099854668654	Zigbee	118 x 45 x 25	6
NEW	DR ZB NF P 45W 220-240V 1A2	4099854668678	Zigbee	118 x 45 x 25	6

PLUS DE DÉTAILS SUR LES DÉTECTEURS ZIGBEE 3.0

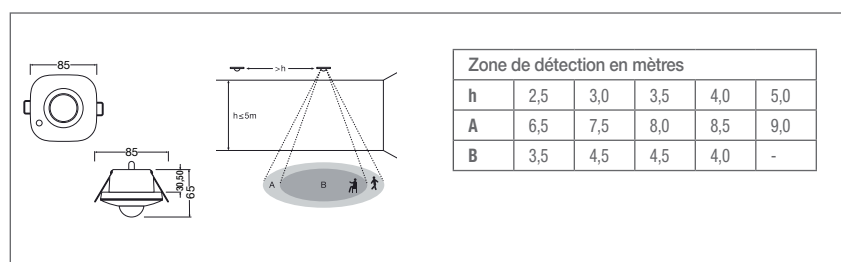

DIRECT EASY GESTION DE L'ÉCLAIRAGE SANS FIL

DIRECT EASY est la solution de LEDVANCE pour la gestion de l'éclairage sans fil qui permet un contrôle par zone. Jusqu'à 40 luminaires/appareils Zigbee peuvent être connectés sans avoir besoin d'une unité de contrôle centrale ou d'une infrastructure informatique.

SIMPLE FLEXIBLE INTELLIGENT

Fonctionnement instantané

Configurez en quelques minutes via un smartphone - aucune passerelle, cloud ou inscription requise.

Système évolutif et flexible

Contrôlez en toute simplicité jusqu'à 40 luminaires/appareils répartis en plusieurs groupes par zone, avec une grande flexibilité de configuration locale.

Infrastructure durable

Faites évoluer facilement votre installation avec n'importe quel appareil certifié Zigbee 3.0, ou passez à un système basé sur une passerelle, sans devoir remplacer les luminaires ou équipements existants.

Modernisation sans effort

Passez facilement à un éclairage intelligent, sans câblage supplémentaire.

Gestion d'éclairage avancée

Gradation, Tunable White et réglage RGB dynamiques

Optimisation énergétique

Économisez jusqu'à 50 %* grâce aux détecteurs de présence et de lumière du jour.

* Comparé aux luminaires on/off

ÉVOLUTIF

PLUSIEURS ZONES SUR UN MÊME ÉTAGE

- + Configuration jusqu'à 40 appareils par zone via Bluetooth.
- + Contrôle indépendant des zones sans unité centrale.
- + Détection de présence via des capteurs au sein des groupes ou sur l'ensemble des zones.
- + Optimisation de la lumière du jour grâce à des capteurs présents dans les groupes.
- + Gestion complète de l'éclairage (gradation/TW/RGB).
- + Flexibilité maximale grâce à une organisation par zones.



DIRECT EASY



SIMPLE GESTION
DE L'ÉCLAIRAGE



Installation sans fil via l'application.



Évolutif : ajoutez des luminaires et des composants de contrôle à votre projet.



Démarrez la configuration directement via Bluetooth. Aucune passerelle, hubs ou connexion nécessaire.



Ajustements possibles à tout moment selon vos besoins.



Pour plus d'informations, consultez le site www.ledvance.com/lms

AVANTAGES DE ZIGBEE TECHNOLOGIE DIRECTE

Le système utilise la technologie Zigbee 3.0 avec configuration via Bluetooth pour une mise en service simple.

Fonctionnement facile et sécurisé

Le système décentralisé garantit une performance fiable sans point unique de défaillance.

Compatibilité universelle

Fonctionne dans les zones sans couverture réseau ou avec un accès informatique restreint.

Norme universelle

La norme ouverte Zigbee 3.0 permet l'intégration avec des appareils tiers.*

* Permet l'intégration de tous les appareils compatibles avec la norme Zigbee 3.0. La compatibilité complète doit être vérifiée auprès du fabricant ou du tiers concerné.



AVAILABLE ON
Google Play



AVAILABLE ON
App Store

LES COMPOSANTS VUE D'ENSEMBLE

Voici les principaux composants de DIRECT EASY, conçu pour offrir plus de flexibilité, d'efficacité et de simplicité d'utilisation. Le système propose une solution intuitive et personnalisable pour les projets d'éclairage modernes.



SOFTWARE

APP

Installation directe, sans réseau ni intervention IT requise. Installation facile depuis n'importe quel smartphone moderne.

CONTRÔLE MANUEL

VARIATEUR ROTATIF, INTERRUPTEUR SANS PILE, COUPLEUR À BOUTON-POUSOIR

Système de contrôle manuel pour la gradation, le Tunable White et les scènes.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

CAPTEURS

L'éclairage automatisé permet d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie par rapport à un éclairage LED simple on/off.

FLEXIBILITÉ

SYSTÈME OUVERT*

Interopérabilité pour une utilisation dans des projets intégrant des appareils tiers

* Permet l'intégration de tous les appareils compatibles avec la norme Zigbee 3.0. La compatibilité complète doit être vérifiée auprès du fabricant ou du tiers concerné.

LEDVANCE

7 ans
système
garantie

*

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les luminaires Zigbee LEDVANCE, associés à des composants, tels que des interrupteurs ou des capteurs, bénéficient d'une garantie système de 7 ans. Aucune inscription n'est nécessaire.




SENSOR DIRECT LS/PD 7 IR CI ZB

- + Capteur de lumière et de présence certifié Zigbee 3.0 et Bluetooth pour installation au plafond
- + Détection de mouvement par infrarouge passif avec indication par LED
- + Accessoire : KIT SENSOR DIRECT CM pour montage en saillie



MCU SELECT DIRECT

- + Variateur manuel certifié Zigbee 3.0
- + Contrôle plug & play de la luminosité, température de couleur et du RGB
- + Cache frontal interchangeable compatible avec, entre autres, ABB et Gira



LED STRIP CONTROL DIRECT


- + Contrôleur de rubans LED certifié Zigbee 3.0 avec configuration Bluetooth
- + Mode de fonctionnement plug & play réglable manuellement via commutateur DIP (DIM, TW, RGBW, RGB+TW)
- + Tension d'entrée : 12-24V DC (nécessite un driver LED CV)



SWITCH DIRECT KINETIC 4B

- + Interrupteur cinétique manuel certifié Zigbee (sans fil et sans pile)
- + Disponible en blanc, anthracite et noir. Plusieurs interrupteurs peuvent être connectés via le réseau Zigbee
- + Plug & Play pour l'allumage, l'extinction et la luminosité
- + Compatible avec les cadres standard industriels 55x55 mm

LUMINAIRES LEDVANCE ZIGBEE POUR UTILISATION AVEC DIRECT EASY



SUPERIOR CLASS

Panel Tunable White / BIOLUX® (GEN2)



Luminaire Tunable White CRI90, adapté pour HCL.

SUPERIOR CLASS


Panel FLEX



Luminaire de projet à haute efficacité et longue durée de vie.

PERFORMANCE CLASS


Panel IndiviLED®



Éclairage parfait grâce à l'optique IndiviLED® et au Scale design.

PERFORMANCE CLASS

Panel Comfort 1200x300



Conception mécanique compacte : seulement deux suspensions nécessaires.

PERFORMANCE CLASS


Panel Protect



Panneau robuste : Protection IP54 pour environnements poussiéreux et salles blanches (cleanrooms).

PERFORMANCE CLASS

Panel Comfort



Panneau optimisé pour des économies d'énergie maximales et une installation simplifiée.

PERFORMANCE CLASS

Linear Surface IP44



Faible entretien et coûts d'exploitation réduits, installation rapide et facile.

PERFORMANCE CLASS

Downlight Comfort Opal & Comfort URG19



Downlight flexible : quatre versions pour les espaces de travail (UGR19) et les applications standard (Opal).

VALUE CLASS

Surface Circular 500



Très polyvalent (Multi Lumen).

DIRECT EASY: COMPOSANTS ET LUMINAIRES

Désignation	EAN	Classe de produit	lm	lm/w	°	L70	L80	L x l x H [mm] Ø x H [mm]
PANEL TUNABLE WHITE								
BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW ZB	4058075724549	■	4400	110	90	50 000		595 × 595 × 11
BIOLUX HCL PL 1200 S 37W TW ZB	4058075724587	■	4100	110	90	50 000		1195 × 295 × 11
PANEL FLEX								
PL FLEX 600 ZB S 30W 840	4099854513732	■	4860	160	110	100 000	100 000	595 × 595 × 11
PL FLEX 600 ZB S 30W 830 U19	4099854513596	■	4860	160	90	100 000	100 000	595 × 595 × 11
PL FLEX 600 ZB S 30W 840 U19	4099854513848	■	4860	160	90	100 000	100 000	595 × 595 × 11
PANEL COMFORT 1200								
PL CMFT 1200 ZB P 33W 830	4099854513206	■	4320	131	120	100 000	70 000	1195 × 295 × 11
PL CMFT 1200 ZB P 33W 840	4099854513244	■	4320	131	120	100 000	70 000	1195 × 295 × 11
PL CMFT 1200 ZB P 33W 830 U19	4099854513220	■	4320	131	90	100 000	70 000	1195 × 295 × 11
PL CMFT 1200 ZB P 33W 840 U19	4099854513268	■	4320	131	90	100 000	70 000	1195 × 295 × 11
PANEL PROTECT								
PL PROT 600 ZB P 36W 830	4099854514531	■	5040	140	120	100 000	70 000	595 × 595 × 11
PL PROT 600 ZB P 36W 840	4099854514555	■	5040	140	120	100 000	70 000	595 × 595 × 11
PL PROT 600 ZB P 36W 840 U19	4099854514593	■	5040	140	90	100 000	70 000	595 × 595 × 11
PANEL COMFORT 600								
PL CMFT 600 ZB P 28W 830	4099854513282	■	3640	130	120	100 000	70 000	595 × 595 × 11
PL CMFT 600 ZB P 28W 840	4099854513336	■	3640	130	120	100 000	70 000	595 × 595 × 11
PL CMFT 600 ZB P 28W 830 U19	4099854513312	■	3640	130	90	100 000	70 000	595 × 595 × 11
PL CMFT 600 ZB P 28W 840 U19	4099854513350	■	3640	130	90	100 000	70 000	595 × 595 × 11
PL CMFT 600 ZB P 33W 830	4099854513374	■	4320	130	120	100 000	70 000	595 × 595 × 11
PL CMFT 600 ZB P 33W 840	4099854513695	■	4320	130	120	100 000	70 000	595 × 595 × 11
PL CMFT 600 ZB P 33W 865	4099854513756	■	4320	130	120	100 000	70 000	595 × 595 × 11
PL CMFT 600 ZB P 33W 830 U19	4099854513657	■	4320	130	90	100 000	70 000	595 × 595 × 11
PL CMFT 600 ZB P 33W 840 U19	4099854513718	■	4320	130	90	100 000	70 000	595 × 595 × 11
PL CMFT 600 ZB P 33W 865 U19	4099854513787	■	4320	130	90	100 000	70 000	595 × 595 × 11
PL CMFT 600 ZB P 36W 93040 U19	4099854513800	■	4200	130	90	100 000	70 000	595 × 595 × 11
LINEAR SURFACE IP44								
LN SF 600 ZB P 18W 830 WT IP44	4099854515170	■	2250	125	110	70 000	70 000	608 × 168 × 63
LN SF 600 ZB P 18W 840 WT IP44	4099854515033	■	2430	135	110	70 000	70 000	608 × 168 × 63
LN SF 1200 ZB P 32W 830 WT IP44	4099854515194	■	4160	130	110	70 000	70 000	1176 × 166 × 63
LN SF 1200 ZB P 32W 840 WT IP44	4099854515095	■	4384	137	110	70 000	70 000	1176 × 166 × 63
LN SF 1500 ZB P 45W 830 WT IP44	4099854515217	■	5850	130	110	70 000	70 000	1476 × 166 × 63
LN SF 1500 ZB P 45W 840 WT IP44	4099854515156	■	6165	137	110	70 000	70 000	1476 × 166 × 63
DOWNLIGHT COMFORT OPAL								
DL CMFT ZB D100 P 13W 93040 OP WT	4099854620119	■	1430	110	100	100 000	70 000	Ø 116 × 48
DL CMFT ZB D150 P 18W 93040 OP WT	4099854620157	■	2160	110	100	100 000	70 000	Ø 160 × 57
DL CMFT ZB D200 P 30W 93040 OP WT	4099854620232	■	3600	110	100	100 000	70 000	Ø 215 × 59
DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 OP WT	4099854620355	■	5000	110	100	100 000	70 000	Ø 265 × 60
DOWNLIGHT COMFORT UGR19								
DL CMFT ZB D100 P 13W 93040 U19 WT	4099854620379	■	1430	110	100	100 000	70 000	Ø 116 × 48
DL CMFT ZB D150 P 18W 93040 U19 WT	4099854620393	■	2160	110	100	100 000	70 000	Ø 160 × 57
DL CMFT ZB D200 P 30W 93040 U19 WT	4099854620416	■	3600	110	100	100 000	70 000	Ø 215 × 59
DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 U19 WT	4099854620430	■	5000	110	100	100 000	70 000	Ø 265 × 60
SURFACE CIRCULAR 500								
SF CIRC 500 ZB V 42W 830 IP44	4099854514739	■	3500	83	120	50 000		Ø 500 × 105
SF CIRC 500 ZB V 42W 840 IP44	4099854514777	■	3500	83	120	50 000		Ø 500 × 105
KINETIC SWITCH								
SWITCH KINETIC DIRECT 4B WT M ZB LEDV	4099854589799							81 × 81 × 17
SWITCH KINETIC DIRECT 4B WT G ZB LEDV	4099854589812							81 × 81 × 17
SWITCH KINETIC DIRECT 4B BK ZB LEDV	4099854589836							81 × 81 × 17
SWITCH KINETIC DIRECT 4B GR ZB LEDV	4099854589850							81 × 81 × 17
SENSOR								
SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB LEDV	4099854476358							88 × 88 × 55
SENSOR DIRECT CM KIT LEDV	4099854485770							87 × 87 × 45
MCU - UNITÉ DE COMMANDE MANUELLE								
MCU SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZBLEDV	4099854476334							80 × 80 × 53
LED STRIP CONTROL								
LED STRIP CONTROL DIRECT TW RGB ZB LEDV	4099854550386							145 × 47 × 16

LE SYSTÈME BIOLUX UN ÉCLAIRAGE NATUREL POUR CHAQUE ACTIVITÉ

Le système BIOLUX HCL de LEDVANCE adapte automatiquement la lumière artificielle aux variations de la lumière du jour grâce à un algorithme intelligent permettant aux utilisateurs de choisir la bonne dynamique pour eux à tout moment.

NATURELLEMENT INTELLIGENT !



INTELLIGENT ET PUISSANT GRÂCE AU SYSTÈME HCL

Le cœur de notre système d'éclairage innovant et biologiquement efficace est le contrôleur BIOLUX HCL. Combiné aux luminaires BIOLUX HCL Downlight et BIOLUX HCL Panel, il fournit toujours le bon éclairage au bon moment de la journée. Pour adapter encore plus la lumière à vos besoins spécifiques, vous pouvez également choisir parmi différents modes d'éclairage, tels que « RELAX » (détente) et « BOOST » (dynamisme)..

Un véritable atout - le contrôleur BIOLUX HCL s'installe et s'utilise en toute simplicité :

- Communication sans fil entre le contrôleur et les luminaires
- Commutation simple entre les différents modes d'éclairage grâce à un sélecteur rotatif intuitif
- Une lumière artificielle reposant sur les variations de la lumière naturelle, avec géolocalisation et ajustement à l'heure locale réelle pour le meilleur effet biologique possible

Ces cinq modes d'éclairage HCL sont disponibles :

- **BOOST** concentration maximale pour des tâches très minutieuses et particulièrement exigeantes
- **FOCUS** concentration améliorée, par exemple lors des réunions
- **NATURAL** réglage par défaut
- **CREATIVE** créativité dans les ateliers ou en réunion lors de séances de brainstorming
- **RELAX** en réunion pendant les pauses par exemple

Le système BIOLUX de LEDVANCE est calibré pour une seule pièce, dotée de 48 luminaires maximum. Par exemple pour des salles de réunion ou des bureaux avec peu ou pas de lumière du jour.

SYSTÈME BIOLUX DE LEDVANCE

LES CINQ MODES PRÉDÉFINIS



LA JOURNÉE AVEC LE HCL

La journée : lumière blanche froide, vive et dynamisante, avec un taux élevé de bleu (par ex. 6 500 K pour un éclairement de 450 lux au niveau de l'œil).

Vers le soir : lumière blanche chaude, avec peu de bleu (par ex. 2 700 à 3 000 K), pour aider le corps à se détendre et à se préparer pour la nuit.



CONTROL UNIT ET COMPOSANTS BIOLUX HCL ZIGBEE

LEDVANCE
7 ans
système
garantie

Désignation	EAN	Classe de produit	Dimensions L x l x H (mm) Ø x H (mm)	No.
-------------	-----	-------------------	--	-----

LEDVANCE BIOLUX HCL CONTROL UNIT

Contrôleur BIOLUX HCL (éclairage centré sur l'humain) - Jusqu'à 48 luminaires BIOLUX HCL - 5 modes préprogrammés : RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS et BOOST - Communication sans fil Zigbee 3.0 avec les luminaires - Installation dans des boîtes d'encastrement standard (Ø 60 mm) - Fonction ON/OFF

BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZB³	4058075724624	■	Ø 84 x 54	1
-------------------------------	---------------	---	-----------	---

ZIGBEE 3.0 - DETECTEURS

Détecteur de présence Zigbee 3.0 - Intégration au plafond

VIVARES ZB O SENS 220-240	4058075544222	■	26 x 90	2
---------------------------	---------------	---	---------	---

Support de montage pour pose saillie pour détecteur Zigbee

VIVARES ZIGBEE ZB SENS ADAPTER	4058075650107	■	83 x 83 x 40	3
--------------------------------	---------------	---	--------------	---

PLUS DE DÉTAILS SUR LE PRODUIT

INSTALLATION – SIMPLE ET RAPIDE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE SANS FIL

- Aucun câble bus requis pour les luminaires
- Le contrôleur doit seulement être raccordé à l'alimentation électrique
- Les luminaires HCL et leur contrôleur communiquent sans fil via ZigBee

MISE EN SERVICE : SIMPLE GRÂCE À UNE APPLICATION SUR SMARTPHONE

- Les luminaires sont enregistrés et ajoutés au système à l'aide d'un smartphone en scannant leur QR code
- Aucune programmation requise
- Emplacement et heure automatiquement détectés par l'application

UTILISATION : INTUITIVE GRÂCE AU CONTRÔLEUR

- Les modes d'éclairage préprogrammés peuvent être sélectionnés à l'aide d'un bouton rotatif situé sur le contrôleur
- La lumière est réglée automatiquement en fonction de votre emplacement et de votre heure locale
- Aucune programmation

FONCTIONNEMENT : INDÉPENDANT DE TOUT SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE OU DU CLOUD

- Système autonome
- Intégration simple et indépendante de tout autre système de gestion
- Pas de stockage de données, de connexion internet ou de fonctions cloud





CONTRÔLEUR POUR PIÈCE INDIVIDUELLE :
CONTRÔLE AUTOMATIQUE ET MANUEL DE
L'ÉCLAIRAGE

TOUJOURS BIEN CONNECTÉ FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW

CARACTÉRISTIQUES:

- Convient pour installation dans boîtier d'encastrement
- Un canal de sortie DALI (Broadcast ou Groupcast)
- Alimenté par bus DALI
- Jusqu'à 32 luminaires connectables
- Prend en charge jusqu'à 4 détecteurs et coupleurs de bouton poussoir DALI-2



AVANTAGES DU PRODUIT

- Configuration facile via application.
- Contrôle manuel possible via application.
- Fonctions de base préprogrammées.
- Gradation et changement de température de couleur intuitifs.

CONTRÔLE DU BIEN-ÊTRE FLEX CU DALI-2 TW ET FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW



CARACTÉRISTIQUES :

- Un canal de sortie DALI (Broadcast ou Groupcast)
- Alimenté par bus DALI
- Jusqu'à 32 luminaires connectables
- Prend en charge jusqu'à 4 capteurs DALI et coupleurs de bouton poussoir
- Contrôle de l'éclairage blanc fixe ou dynamique (DT8)
- Jusqu'à 4 groupes contrôlables séparément
- Serre-câble livré avec le produit

AVANTAGES DU PRODUIT

- Éclairage Centré sur l'Humain (version HCL) pour ajuster automatiquement la luminosité et la température de couleur au fil de la journée.
- Configuration facile via application.
- Contrôle manuel possible via application.
- Fonctions de base préprogrammées.
- Gradation et changement de température de couleur intuitifs.

DEUX APPLICATIONS POUR DEUX FONCTIONS

Les deux applications sont compatibles avec FLEX CU DALI-2 TW, FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW et FLEX CU FM DALI-2 TW. L'application DALI CONFIG est utile lors la mise en service tandis que la DALI CONTROL permet un contrôle manuel de l'éclairage (si désiré).

Tous les produits peuvent être configurés et contrôlés avec un smartphone ou une tablette en Bluetooth.



APPLICATION DE CONTRÔLE



APPLICATION DE CONFIGURATION

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play





CONTROL UNIT ET COMPOSANTS FLEX CU DALI-2

LEDVANCE
7 ans
système
garantie

Désignation	EAN	V	W	Contrôle	Couleur	Dimensions L x l x H [mm] Ø x H [mm]	No.
-------------	-----	---	---	----------	---------	--	-----

CONTROLLER FLEX CU TW

Contrôleur DALI-2 - Jusqu'à 32 luminaires DALI-2 - Intégration dans les faux plafonds

FLEX CU DALI-2 TW	4058075843844	230	0,3 - 3	DALI	WT	108 x 30 x 21	1
-------------------	---------------	-----	---------	------	----	---------------	---

CONTROLLER FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW

Contrôleur DALI-2 - Jusqu'à 32 luminaires DALI-2 - Éclairage Centré sur l'Humain (HCL) - Horloge en temps réel (RTC) - Intégration dans les faux plafonds

FLEX CU RTC DALI-2 HCL TW	4058075841925	220...240	0,4 - 3	DALI	WT	108 x 30 x 21	2
---------------------------	---------------	-----------	---------	------	----	---------------	---

CONTROLLER FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2

Contrôleur DALI-2 - Jusqu'à 32 luminaires DALI-2 - Installation dans boîtier d'encastrement mural

FLEX CU FLUSH MOUNT DALI-2 TW	4058075841901	220...240	0,4 - 3	DALI	GR	48,9 x 47,6 x 21,8	3
-------------------------------	---------------	-----------	---------	------	----	--------------------	---

DALI-2 LS/PD DETECTEURS

Détecteurs de luminosité et de présence DALI-2 - CI encastrable - LI intégration

SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI	4058075837621			DALI		Ø 83 x 32	4
SENSOR DALI-2 LS-PD-8 IR CI	4058075841949			DALI	WT	105 x 105 x 67	5
SENSOR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI	4058075843868			DALI	WT	105 x 105 x 80,5	6

LS/PD SENSOR KIT

Adaptateur pour installations en saillie

SENSOR CM KIT	4058075843905					66 x 66 x 43,5	7
---------------	---------------	--	--	--	--	----------------	---

DALI-2 LS/PD DETECTEUR

Détecteurs DALI-2 - Détection mouvement grande hauteur PD HM - Détection de mouvement et luminosité grande hauteur intégration luminaire LS/PD LI - Détection mouvement et luminosité large zone LS-PD 24 - Montage en saillie CM

SENSOR DALI-2 LS-PD-24 IR CM	4058075843882			DALI		105 x 105 x 69	8
------------------------------	---------------	--	--	------	--	----------------	---

DALI-2 PUSH BUTTON COUPLER

Coupleur de bouton poussoir pour bus DALI - 4 boutons poussoirs possibles

DALI-2 PUSH BUTTON COUPLER	4058075837607					43 x 50 x 15	9
----------------------------	---------------	--	--	--	--	--------------	---


MCU SELECT DALI-2

PRODUITS ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Fonctions	MCU-SELECT Variateur rotatif	MCU SELECT TW Variateur rotatif	MCU SELECT EXC* TW Variateur rotatif	MCU TOUCH Variateur tactile	MCU TOUCH TW Variateur tactile
					
EAN	4058075837485	4058075837508	4058075837522	4058075837546	4058075837560
Nombre de luminaires	25 jusqu'à 100 avec jusqu'à 4 variateurs connectés	25 jusqu'à 100 avec jusqu'à 4 variateurs connectés	25 jusqu'à 100 avec jusqu'à 4 variateurs connectés	25 jusqu'à 100 avec jusqu'à 4 variateurs connectés	25 jusqu'à 100 avec jusqu'à 4 variateurs connectés
Prêt à l'emploi	●	●	●	●	●
ON/OFF	●	●	●	●	●
Gradation	●	●	●	●	●
Variation de blanc (TW)	—	●	●	—	●
Mémorisation	●	●	●	●	●
Alimenté par bus DALI	●	●	●	●	●
Cache avant interchangeable	—	—	●	—	—
Certifié DALI-2	●	●	●	●	●

* EXC = Cache échangeable

MCU SELECT DALI-2




Appui court :
ON/OFF

Double appui court :
MÉMORISATION




FONCTIONNALITÉS :

- Marche/arrêt par simple pression sur un bouton
- Gérer la luminosité par rotation
- Enregistrer les paramètres d'éclairage
- Changement de la température de couleur (versions TW)

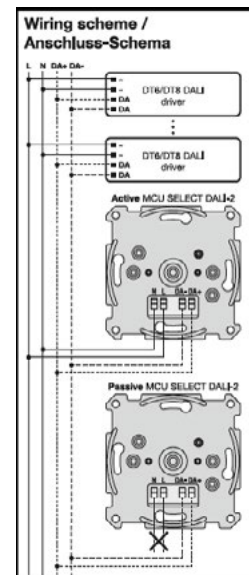

MCU TOUCH DALI-2


Niveaux de gradation préprogrammés

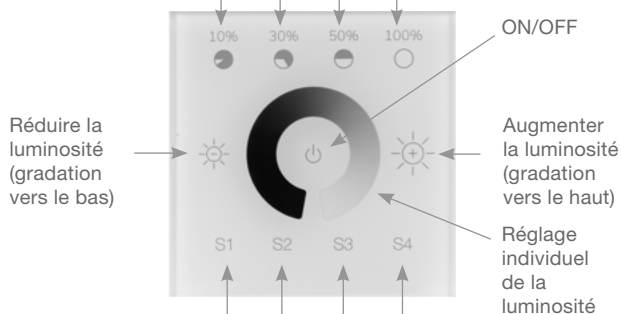

4 boutons de mémorisation (Scène S1 à S4)
Appuyez pendant 10 secondes pour programmer les

MCU TOUCH DALI-2 TW

Températures de couleurs prépro-

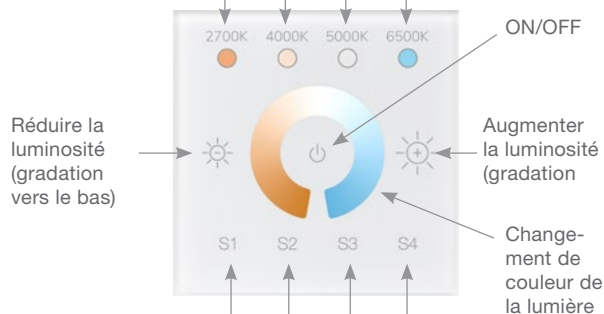

4 boutons de mémorisation (Scène S1 à S4)
Appuyez pendant 10 secondes pour programmer les réglages d'éclairage individuels



MCU SELECT DALI-2 VARIATEURS ROTATIFS ET TACTILES MCU

LEDVANCE
7 ans
système
garantie

Désignation	EAN	V	Contrôle	Couleur	Dimensions L x l x H [mm]	No.
-------------	-----	---	----------	---------	------------------------------	-----

PUSH CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW

Variateur coupleur de bouton poussoir standard - Jusqu'à 25 luminaires DALI - Jusqu'à 100 luminaires avec 4 variateurs connectés - Gradation et variation de blanc (TW) mémorisables - Kit de montage inclus

PCU FLUSH MOUNT DALI-2 TW	4058075837584	230	DALI		48,9×47,6×21,8	1
---------------------------	---------------	-----	------	--	----------------	---

MCU SELECT DALI-2 / MCU TOUCH DALI-2

Variateurs rotatifs SELECT et tactiles TOUCH - Jusqu'à 25 luminaires DALI - Jusqu'à 100 luminaires avec 4 variateurs connectés - Gradation et variation de blanc (TW) mémorisables

MCU SELECT DALI-2	4058075837485	230	DALI	Glass	80×80×53	2
MCU SELECT DALI-2 TW	4058075837508	230	DALI	Glass	80×80×53	3
MCU SELECT DALI-2 EXC TW	4058075837522	230	DALI	WT	80×80×53	4
MCU TOUCH DALI-2	4058075837546	230	DALI	Glass	86×86×41	5
MCU TOUCH DALI-2 TW	4058075837560	230	DALI	Glass	86×86×41	6
SURFACE MOUNT FRAME	4058075843561			WT	80×80×42	7



CONVERTISSEURS LED LEDVANCE À COURANT CONSTANT

Désignation	EAN	Classe de produit	W	I [mA]	V _{OUT}	T _a	PROTECTION CLASS	Dimensions L x l x H [mm]	Serre-câble	IP	Light No.
-------------	-----	-------------------	---	--------	------------------	----------------	------------------	---------------------------	-------------	----	-----------

LED DRIVER DALI PERFORMANCE GEN3

Réglages de courant flexibles du commutateur DIP sur l'appareil par pas de 50 mA - Certifié DALI-2, y compris les pièces 251, 252, 253 - Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile - Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel - Gradation de haute qualité de 1...100 %

DALI-2

NEW	DR DALI-P-30/220-240/700	4058075845367	■	30	150...700	9...52	-20...+50°C	II	98 x 44 x 32	4058075483125	IP20	1
NEW	DR DALI-P-42/220-240/1A0	4058075845381	■	42	300...1.050	2,5...49	-20...+50°C	II	97 x 45 x 45	4099854400605	IP20	1
NEW	DR DALI-P-60/220-240/1A4	4058075779662	■	60	700...1.400	9...52	-20...+50°C	II	112 x 76 x 32	4058075483149	IP20	2

LED DRIVER DALI NFC PERFORMANCE

Certifié DALI-2, y compris les parties 251, 252, 253 - Entièrement programmable via NFC - Application Push DIM pour un contrôle simple - Compatible avec Zhaga Book 13 - Gradation de haute qualité de 1 à 100 %


NEW	DR DA NF P 26/50-400/220 L	4058075851528	■	26	50...400	40...220	-30...+60°C	I	280 x 30 x 30		IP20	3
NEW	DR DA NF P 42/100-500/220 L	4058075851542	■	42	100...500	40...220	-30...+60°C	I	280 x 30 x 30		IP20	3
NEW	DR DA NF P 60/150-600/220 L	4058075851566	■	60	150...600	40...220	-30...+60°C	I	280 x 30 x 30		IP20	3
NEW	DR DA NF P 90/200-900/220 L	4058075851580	■	90	200...900	40...220	-30...+60°C	I	280 x 30 x 30		IP20	3
NEW	DR DA NF P 150/300-1100/220	4058075851603	■	150	300...1.100	40...220	-30...+60°C	I	280 x 30 x 30		IP20	3

CABLE CLAMPS

Kit de retenue de câble requis pour les installations dans les faux plafonds (voir la compatibilité au niveau du driver) – Pour LED Driver Performance

DR AY ZB+DALI-CLAMP	4058075483149								75 x 30 x 50			4
DR AY ZB+DALI-CLAMP DUO	4058075483125								50 x 30 x 42			5
DR AY DALI-P-CLAMP DUO	4099854400605								47 x 45 x 25			5

¹ ±10%

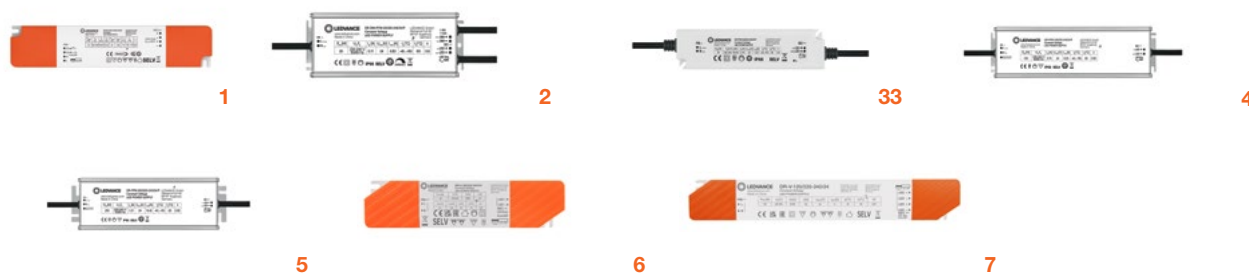

CONVERTISSEURS LED LEDVANCE À TENSION CONSTANTE

Désignation	EAN	Classe de produit	V _{out}	W	T _a	PROTECTION CLASS	Dimensions L x l x H [mm]	IP	No.
-------------	-----	-------------------	------------------	---	----------------	------------------	---------------------------	----	-----

LED DRIVER SUPERIOR - DALI DIMMABLE

Convertisseurs compacts LED à tension constante 24 V - DALI - Fonction PushDIM avec possibilité de mettre plusieurs boutons poussoirs en parallèle - Adaptés aux installations en intérieur - 50 000 h - Garantie 5 ans



DR DALI-SUP-45/220-240/24	4058075421820	■	24	45	-20...+50°C	II	229 x 46 x 32	IP20	1
DR DALI-SUP-80/220-240/24	4058075421844	■	24	80	-20...+45°C	II	330 x 46 x 32	IP20	1
DR DALI-SUP-150/220-240/24	4058075421868	■	24	150	-20...+45°C	II	330 x 46 x 32	IP20	1

LED DRIVER 24V PERFORMANCE IP20

Drivers LED compacts à tension constante de 24 V - Convient aux installations d'éclairage intérieur - Longue durée de vie de 60 000 heures - Garantie 5 ans



NEW DR P 30W 220-240 24V	4099854683152	■	24	30	-20...+45°C	II	162 x 29 x 40	IP20	6
NEW DR P 60W 220-240 24V	4099854683176	■	24	60	-20...+45°C	II	194 x 40 x 31	IP20	6
NEW DR P 120W 220-240 24V	4099854685897	■	24	120	-20...+45°C	II	253 x 40 x 31	IP20	7
NEW DR P 150W 220-240 24V	4099854685910	■	24	150	-20...+45°C	II	253 x 40 x 31	IP20	7
NEW DR P 200W 220-240 24V	4099854685934	■	24	200	-20...+45°C	II	346 x 45 x 32	IP20	7
NEW DR P 250W 220-240 24V	4099854685958	■	24	250	-20...+45°C	II	346 x 45 x 32	IP20	7

LED DRIVER PERFORMANCE - DIMMABLE 1-10 V

Convertisseurs compacts LED à tension constante 24 V - Gradables 1...10 V - Adaptés aux installations en intérieur et en extérieur - 50 000 h - Garantie 5 ans



DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	4058075239951	■	24	20	-40...+50°C	II	166 x 63 x 38	IP66	2
DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	4058075379176	■	24	40	-40...+50°C	II	179 x 63 x 38	IP66	2
DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	4058075379190	■	24	60	-40...+50°C	II	179 x 63 x 38	IP66	2
DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	4058075240070	■	24	100	-40...+50°C	I	233 x 74 x 42	IP66	2
DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	4058075240117	■	24	150	-40...+50°C	I	233 x 74 x 42	IP66	2
DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	4058075240155	■	24	250	-40...+50°C	I	253 x 74 x 42	IP66	2

LED DRIVER PERFORMANCE IP66

Convertisseurs compacts LED à tension constante 24 V - ON/OFF - Adaptés aux installations en intérieur et en extérieur - 50 000 h - Garantie 5 ans



DR-PFM-30/220-240/24/P	4058075239890	■	24	30	-40...+50°C	II	148 x 40 x 32	IP66	3
DR-PFM-60/220-240/24/P	4058075239913	■	24	60	-40...+50°C	II	163 x 43 x 32	IP66	3
DR-PFM-100/220-240/24/P	4058075239937	■	24	100	-40...+50°C	I	197 x 63 x 38	IP66	4
DR-PFM-150/220-240/24/P	4058075239975	■	24	150	-40...+50°C	I	219 x 63 x 38	IP66	5
DR-PFM-250/220-240/24/P	4058075240032	■	24	250	-40...+50°C	I	233 x 74 x 42	IP66	6

LED DRIVER VALUE

Convertisseurs compacts LED à tension constante 24 V - ON/OFF - Adaptés aux installations en intérieur - 35 000 h - Garantie 3 ans



DR-V-30/220-240/24	4058075835856	■	24	30	-20...+45°C	II	162 x 40 x 29	IP20	6
DR-V-60/220-240/24	4058075835870	■	24	60	-20...+45°C	II	194 x 40 x 31	IP20	6
DR-V-120/220-240/24	4058075835894	■	24	120	-20...+45°C	II	253 x 40 x 31	IP20	7
DR-V-150/220-240/24	4058075835917	■	24	150	-20...+45°C	II	253 x 40 x 31	IP20	7

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS



COURANT CONSTANT - VERSION COMPACTE POUR L'INTERIEUR

Désignation	EAN	W	I [mA] ¹	Dimensions L x l x H [mm]	Serre- câble	IP	No.
-------------	-----	---	---------------------	------------------------------	-----------------	----	-----

OPTOTRONIC® INTELLIGENT DALI NFC

Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - Gradables DALI - Courant sélectionnable : sans contact NFC (logiciel T4T ou APP T4T FIELD) - DALI MAGIC (logiciel T4T) - Installation et montage indépendants via le kit serre-câble OT CABLE CLAMP (selon la version du produit)

OTI DALI 35/220-240/1A0 NFC	4062172017923	15...35	350...1050	103 x 67 x 29,5	4052899089570 4052899325982 ²	IP20	1
OTI DALI 50/220...240/1A4 NFC	4062172061889	22...55	600...1400	110 x 75 x 25	4052899089570 4052899325982 ²	IP20	1

Calcul de la résistance : R (kΩ) = 5/I (en ampère) - Ex : si 350 mA alors R= 5/0,35 => 14 kΩ

OPTOTRONIC® INTELLIGENT DALI

Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - Gradables DALI - Courant sélectionnable : DALI MAGIC (logiciel T4T) ou via une résistance sur l'interface LEDset - Installation et montage indépendants via le kit serre-câble OT CABLE CLAMP (selon la version du produit)

OTI DALI 15/220-240/1A0 LT2	4062172143912	3...18	150...1050	95 x 53 x 30	4052899325555	IP20	2
OTI DALI 25/220-240/700 LT2	4052899488144	7...27	180...700	103 x 67 x 29,5	4052899077881 4052899948051	IP20	2
OTI DALI 35/220-240/1A0 LT2	4052899488168	15...35	350...1050	103 x 67 x 29,5	4052899077881 4052899948051	IP20	2
OTI DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	4052899488182	22...55	600...1400	110 x 75 x 25	4052899089570 4052899325982 ²	IP20	2

Calcul de la résistance : R (kΩ) = 5/I (en ampère) - Ex : si 350 mA alors R= 5/0,35 => 14 kΩ

CABLE CLAMP OPTOTRONIC®

Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - Gradables DALI - Courant sélectionnable : sans contact NFC (logiciel T4T ou APP T4T FIELD) - DALI MAGIC (logiciel T4T) - Installation et montage indépendants via le kit serre-câble OT CABLE CLAMP (selon la version du produit)

CABLE CLAMP A-STYLE	4052899089570	35 x 65 x 25	3
CABLE CLAMP A-STYLE TL	4052899325982	90 x 92 x 25	4
CABLE CLAMP B-STYLE	4052899077881	35 x 58 x 29,5	5
CABLE CLAMP B-STYLE TL	4052899948051	50 x 67 x 22	6
CABLE CLAMP F-STYLE	4052899325555	39,2 x 53 x 30	7

¹ ±5% | ² Avec repiquage du primaire 230 V.



TENSION CONSTANTE POUR L'EXTÉRIEUR

Désignation	EAN	W	I [mA]	Dimensions L x l x H [mm]	No.
-------------	-----	---	--------	------------------------------	-----

OPTOTRONIC® OUTDOOR 4DIM NFC


Fonctionnalité 4DIM en un appareil (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI) - Certifié DALI-2, y compris les pièces 251, 252, 253 - Programmation du luminaire sans fil facile et rapide - Protection élevée contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (en classe de protection I ou II) - Grande flexibilité grâce à une large plage de température de fonctionnement de -40 à 55 ou 60 °C - Protection DALI contre les surtensions élevées : 1 kV - Protection assurée par une double isolation entre l'alimentation secteur et la sortie LED - NFC optimisé pour une programmation par le haut : accessibilité facile dans les luminaires

OT 40/170...240/1A0 4DIM NFC G3	4062172218955	3...40	200...1 050	123 x 79 x 33	1
OT 75/170...240/1A0 4DIM NFC G3	4062172218993	7...75	200...1 050	133 x 77 x 40	1
OT 110/170...240/1A0 4DIM NFC G3	4062172219037	16...110	200...1 050	150 x 90 x 40	1
OT 165/170...240/1A0 4DIM NFC G3	4062172219075	32...165	350...1 050	170 x 100 x 40	1

OPTOTRONIC® OUTDOOR 2DIM

Convertisseurs LED à courant constant avec 2DIM - 0...10 V - ASTRO DIM - Courant sélectionnable : OT PROGRAMMER ou via une résistance sur l'interface LEDset - Livré en 700 mA (...277/800) ou 1 000 mA (...277/1A2 & 1A4)

OT 50/120...277/1A2 2DIMLT2 P	4052899173804	12...50	600...1 250	168 x 50 x 30	2
OT 110/120...277/1A4 2DIMLT2 P	4052899253438	45...110	600...1 400	168 x 50 x 38	2

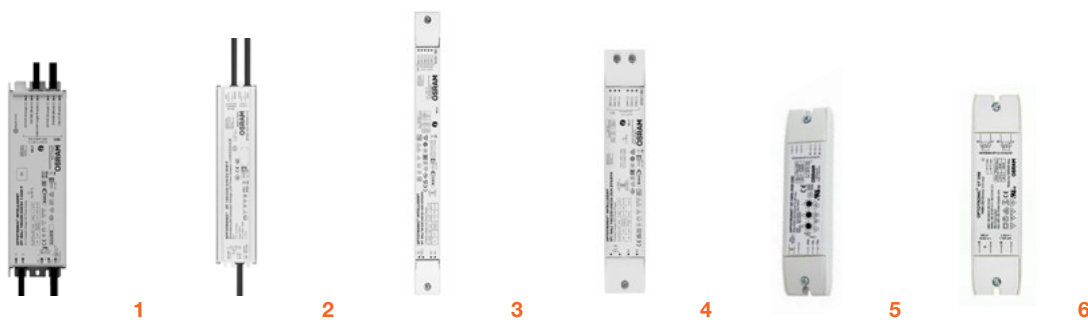

TENSION CONSTANTE POUR L'EXTÉRIEUR

Désignation	EAN	W	I[mA] ¹	Dimensions L x l x H [mm]	IP	No.
-------------	-----	---	--------------------	------------------------------	----	-----

OPTOTRONIC® INTELLIGENT DALI

Convertisseurs linéaires LED à tension constante 24 V avec DALI - Gradable - Extérieur

OTI DALI 100/220-240/24 1-4 CH	4062172119191	100		237 x 37 x 69	IP66/67	1
OTI DALI 210/220-240/24 1-4 CH	4062172032087	210		340 x 69 x 36	IP66/67	1

OPTOTRONIC® CV POWER SUPPLIES - 24V DIM 1...10V

Drivers LED linéaires IP66/67 24 V pour 1-10 V – Puissance de sortie très stable – Alimentation intelligente : plus de puissance pour l'allumage des LED froides – Plage de gradation : 1 à 100 %

NEW OT 100/220...240/24 DIM P	4052899545861	100		240 x 50 x 34	1...10V	IP66/67	2
NEW OT 130/220...240/24 DIM P	4052899545885	130		220 x 63 x 37	1...10V	IP66/67	2
NEW OT 250/220...240/24 DIM P	4052899545908	250		265 x 68 x 40	1...10V	IP66/67	2

TENSION CONSTANTE POUR L'INTÉRIEUR

Désignation	EAN	W	I[mA] ¹	Dimensions L x l x H [mm]	Contrôle	IP	No.
-------------	-----	---	--------------------	------------------------------	----------	----	-----

OPTOTRONIC® INTELLIGENT DALI

Convertisseurs linéaires LED à tension constante 24 V avec DALI - Gradables - Intérieur - Sortie DT6 (RGBW) ou DT8 (TW) - Choix du nombre de canal par micro-interrupteur

OTI DALI 50/220-240/24 4CH DT6/8	4062172274289	50		346 x 32 x 22	DALI	IP20	3
OTI DALI 160/220-240/24 2CH DT8	4062172274326	160		300 x 50 x 35	DALI	IP20	4

INTERFACES DE GRADATION

Désignation	EAN	W	I[mA] ¹	Dimensions L x l x H [mm]	Contrôle	IP	No.
-------------	-----	---	--------------------	------------------------------	----------	----	-----

OPTOTRONIC® DMX

Variateur de tension constante avec DMX - Gradateur 4 canaux à installer dans les faux plafonds

OT DMX RGBW DIM 12...24	4052899557949	172		172 x 42 x 20		IP20	5
-------------------------	---------------	-----	--	---------------	--	------	---

OPTOTRONIC® DIM

Variateur de tension constante - Gradable 1...10 V - Gradateur 1 canal

OT DIM 10-24	4050300943459	240		181 x 42 x 20		IP20	6
--------------	---------------	-----	--	---------------	--	------	---

¹ ±5%





LEDVANCE



**RUBANS
LED LEDVANCE**

SOMMAIRE

SUPERIOR CLASS

LED STRIP SUPERIOR-2000 TW	216
LED STRIP SUPERIOR-2000 TW P	217

PERFORMANCE CLASS

NEW

LED STRIP PERFORMANCE COB - 1000	218
LED STRIP PERFORMANCE AC 230V - 1200	219
LED STRIP PERFORMANCE 500 - 1000 - 1500 - 2000	220
LED STRIP PERFORMANCE 500 P - 1000 P - 1500 P - 2000 P	221
LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW	222
LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW P	223

VALUE CLASS

LED STRIP VALUE 500 - 1000 - 1500 - 2000	224
LED STRIP VALUE 500 P - 1000 P - 1500 P - 2000 P	225
LED STRIP VALUE 500 RGB	226
LED STRIP VALUE 500 RGB P	227

CONTRÔLEUR, TÉLÉCOMMANDE ET ÉCRAN TACTILE	228
---	-----

CONNECTEURS, BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ, SUPPORTS DE MONTAGE	230
---	-----

PROFILS POUR RUBANS LED	232
-------------------------	-----

COMPATIBILITÉ ENTRE RUBANS LED ET CONVERTISSEURS	237
--	-----

DES PRODUITS SUR MESURE

COMPOSANTS DU SYSTÈME

RUBANS LED

- Protégés et non protégés
- Températures de 2 700 à 6 500 K
- Flux lumineux de 500 à 2 000 lm/m
- Versions en blanc, Tunable White, RGBW et RGB

PROFILS

- 13 différentes versions

DIFFUSEURS

- Différentes versions pour une parfaite adaptation avec les profils
- Profils clairs et dépolis

CONVERTISSEURS LED

- Protégés et non protégés
- Gradables et ON/OFF
- DALI-2

ACCESSOIRES

- Alimentations
- Connecteurs
- Bouchons d'étanchéité
- Supports de montage

OBJECTIFS : RÉPONDRE AUX DÉFIS MAJEURS

La gamme de rubans LED LEDVANCE comprend tous les composants dont vous avez besoin pour réaliser vos éclairages modernes. Rubans LED, profils, diffuseurs et convertisseurs LED dans différentes versions, ainsi que des accessoires de haute qualité. Votre avantage : vous ne perdrez plus votre temps à chercher des composants spécifiques et à vous assurer qu'ils sont tous compatibles. Tout provient de LEDVANCE, est parfaitement harmonisé et facile à installer.

NOUVEAU : CUT-ON-DEMAND SERVICE

Vous souhaitez adapter votre système de rubans LED aux besoins spécifiques de votre projet ? Vous pouvez désormais bénéficier des capacités uniques de Cut on Demand.

- Avec Cut on Demand pour les rubans LED, nous vous offrons une solution pratique tout-en-un en tant que service supplémentaire
- Nous concevons des solutions de votre projet spécifiques selon le principe CCE (Configuration, Customization, Engineering to Order).
- Contactez-nous et vous recevrez une proposition adaptée.

ÉTAPE PAR ÉTAPE POUR UNE SOLUTION PERSONNALISÉE CONFIGURATEUR DE RUBANS LED

Le configurateur de système de rubans LED rapide et intuitif* facilite la planification de tout projet d'éclairage. Vous pouvez utiliser cet outil en ligne pratique pour définir étape par étape les exigences d'éclairage, le type de montage, les accessoires, le mode de fonctionnement et les convertisseurs. À la fin, vous recevrez un résumé avec tous les composants nécessaires et des informations utiles sur le montage et l'installation. Vous pourrez également enregistrer les résultats de votre configuration pour une utilisation future.

Étape 1 – Exigences d'éclairage

En plus de la longueur des rubans LED, vous pouvez également spécifier ici la température de couleur, le domaine d'application et le flux lumineux requis.

Étape 2 – Type de montage

Ici, vous pouvez décider si vous souhaitez un montage en saillie ou encastré et sélectionner le profil en aluminium et le diffuseur adaptés à votre projet.

Étape 3 – Accessoires

Vous pouvez maintenant sélectionner tous les autres composants : connecteurs, embouts et accessoires de montage.

Étape 4 – Mode de fonctionnement

Enfin, vous pouvez déterminer un mode de fonctionnement approprié, sélectionner les bons convertisseurs et terminer la configuration.

Étape 5 – Résumé

Après avoir terminé votre configuration, en plus d'une liste excel de commande claire avec toutes les informations importantes sur le produit, vous recevrez un PDF avec les produits sélectionnés, les coupes et un schéma de câblage. Vous pouvez personnaliser la feuille Excel si nécessaire, puis l'envoyer à votre distributeur pour la commande.



Testez le configurateur sur
benelux.ledvance.com/led-strip-configurateur

* Le configurateur de système de rubans LED ne remplace pas une étude d'éclairage professionnelle complète avec DIALux et RELUX ou d'autres logiciels de planification d'éclairage professionnels.


LED STRIP SUPERIOR-2000 TW

RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED 2000 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - IRC > 90 - Tunable White (2 700-6 500K) - Rouleau de 5 mètres -
Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 100 mm

IP00

SUPERIOR
CLASS

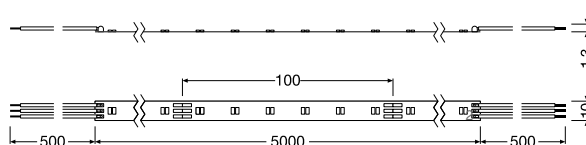

Désignation	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x l x H [mm]	l min. [mm]
LS SUP -2000/TW/927-965/5	4058075436084	2700...6500	W 950 / W 1060	9140	21.6	108.0	79.0	120	16.67	-20...+55	5000x10.0x1.2	100

Kit Ruban LED 24V comprenant un rouleau de 5 mètres, une alimentation LED DALI et un convertisseur Zigbee DALI - Tunable White (changement de la température de couleur 2700...6500K) - Connexion sans fil Zigbee 3.0 avec le contrôleur Biolux HCL - Compatible Vivares - Version non protégée IP00 - IRC ≥ 90 - SDCM < 4 - Plus petite unité découppable : 100 mm - Garantie 5 ans

KIT RUBAN LED BIOLUX HCL ZIGBEE 108W IP00	4058075671270	2700...6500	W 950 / W 1060	9140	21.6	108.0	79.0	120	16.67	-20...+55	5000x10.0x1.2	100
---	---------------	-------------	----------------	------	------	-------	------	-----	-------	-----------	---------------	-----

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.ledvance.fr/dim | ³ L70/B50 à Tc max. 85 °C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED ET SUPPORT DE MONTAGE (SACHET DE 2)



LS AY SUP -CP/P3/500
4058075451322



LS AY SUP -CSD/P3
4058075451353



LS AY SUP -CSW/P3/50
4058075451384



LS AY SUP -12/SMB
4058075451599

► Plus de détails voir p.230 ACCESSOIRES

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES (P.207) ET AUTRES ACCESSOIRES (P.228)

ON/OFF - GRADABLE



Également compatible pour la gestion de l'éclairage avec le Direct Easy RGBW Controller

► Plus de détails voir p.237 COMPATIBILITÉ

PROFILS COMPATIBLES (en orange)

► Plus de détails voir p.232 PROFILS



LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY -PW02/U/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075278278



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

⁴ Sans connecteur.


LED STRIP SUPERIOR-2000 TW P

RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED IP67 2000 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - IRC > 90 - Tunable White (2 700-6 500K) - Rouleau de 5 mètres
Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 100 mm - Résistance aux UV et au brouillard salin

IP67

SUPERIOR
CLASS

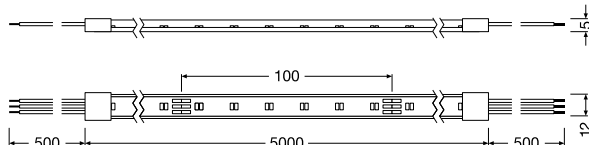

Désignation	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x l x H [mm]	I min. [mm]
LS SUP -2000/TW/927-965/5/IP67	4058075436008	2700...6500	W 900 / W 1010	8450	21.6	108.0	76.0	120	16.67	-20...+55	5 000 x 12.0 x 5.0	100

Kit Ruban LED 24V comprenant un rouleau de 5 mètres, une alimentation LED DALI et un convertisseur Zigbee DALI - Tunable White (changement de la température de couleur 2700...6500K) - Connexion sans fil Zigbee 3.0 avec le contrôleur Biolux HCL - Compatible Vivares - Version protégée IP67 - IRC ≥ 90 - SDCM < 4 - Plus petite unité découppable : 100 mm - Garantie 5 ans

KIT RUBAN LED BIOLUX HCL ZIGBEE 108W IP67	4058075671294	2700...6500	W 900 / W 1010	8450	21.6	108.0	76.0	120	16.67	-20...+55	5 000 x 12.0 x 5.0	100
---	---------------	-------------	----------------	------	------	-------	------	-----	-------	-----------	--------------------	-----

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.ledvance.fr/dim | ³ L70/B50 à Tc max. 85 °C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED ET SUPPORT DE MONTAGE (SACHET DE 2)



LS AY SUP -CP/P3/500/P
4058075451414
LS AY SUP -CSW/P3/50/P
4058075451537



LS AY SUP -CSD/P3/P
4058075451445



LS AY SUP -12/SE/P SIL-SEAL
4058075451568



LS AY SUP -12/SMB
4058075451599

► Plus de détails voir p.230 ACCESSOIRES

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES (P.207) ET AUTRES ACCESSOIRES (P.228)

ON/OFF - GRADABLE



► Plus de détails voir p.237 COMPATIBILITÉ

PROFILS COMPATIBLES (en orange)

► Plus de détails voir p.232 PROFILS



LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY -PW02/U/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY -PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075278278



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075278308

⁴ Sans connecteur, avec bouchon d'étanchéité.


LED STRIP PERFORMANCE COB - 1000

RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED - 1 000 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 62.5 mm

IP00

PERFORMANCE CLASS

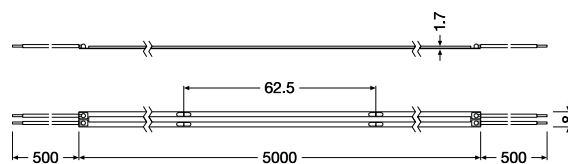

Désignation	EAN	K	lm ⁴ METER	lm	W ⁴ METER	W	lm/W ⁴	⊙ METER	PITCH [mm]	T _a	L x I x H [mm]	I _{min} [mA]
LS PFM -1000/COB/927/5	4058075597525	2700	1010	2850	11.0	38.0	92.0	384	-	-20...+55	5 000 x 8.0 x 1.7	62.5
LS PFM -1000/COB/930/5	4058075597532	3000	1010	3100	11.0	38.0	95.0	384	-	-20...+55	5 000 x 8.0 x 1.7	62.5
LS PFM -1000/COB/940/5	4058075597549	4000	1040	3300	11.0	38.0	97.0	384	-	-20...+55	5 000 x 8.0 x 1.7	62.5
LS PFM -1000/COB/965/5	4058075597556	6500	1060	3500	11.0	38.0	98.0	384	-	-20...+55	5 000 x 8.0 x 1.7	62.5

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.ledvance.fr/dim | ³ L70/B50 à T_c max. 65°C | ⁴ Valeur basée sur le premier mètre du produit

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED ET SUPPORT DE MONTAGE (SACHET DE 2)



LS AY PFM -CP/P2/500/COB
4058075654075



LS AY PFM -CSD/P2/COB
4058075654112



LS AY PFM -CSW/P2/50/COB
4058075654099

► Plus de détails voir p.230 ACCESSOIRES

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES (P.207)

DALI, Gradable ou ON/OFF



► Plus de détails voir p.237 COMPATIBILITÉ

PROFILS COMPATIBLES (en orange)

► Plus de détails voir p.232 PROFILS



LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

⁵ Sans connecteur.


LED STRIP PERFORMANCE AC 230V - 1300 RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED - 1 200 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - Rouleau de 50 mètres - Connecteur twist lock pré-installé
Plus petite unité découppable : 100 mm

IP66

PERFORMANCE
CLASS

RUBANS LED



CRI
>80

220-
240V

120°

t_h
50 000

DEKRA

LEDVANCE

3 ans
garantie

Désignation	EAN	K	lm ³ METER	lm	W ³ METER	W	lm/W ³	⊙ METER	PITCH [mm]	T _a	L x I x H [mm]	I _{min} [mA]
NEW LS P AC 1300/830/50M/IP66	4099854584428	3000	AC : 1300 DC : 1390	AC : 58 500 DC : 62 550	AC : 12 DC : 10	AC : 550 DC : 510	AC : 108 DC : 139	120	8,3	-20...+45	50 000 x 12 x 4,5	100
NEW LS P AC 1300/840/50M/IP66	4099854584442	4000	AC : 1340 DC : 1430	AC : 60300 DC : 64350	AC : 12 DC : 10	AC : 550 DC : 510	AC : 108 DC : 139	120	8,3	-20...+45	50 000 x 12 x 4,5	100
NEW LS P AC 1300/865/50M/IP66	4099854584466	6500	AC : 1340 DC : 1430	AC : 60300 DC : 64350	AC : 12 DC : 10	AC : 550 DC : 510	AC : 108 DC : 139	120	8,3	-20...+45	50 000 x 12 x 4,5	100

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie | ² L70/B50 à T_a max. | ³ Valeur basée sur le premier mètre du produit

ACCESSOIRES COMPATIBLES

CONNECTEURS POUR RELIER LE RUBAN LED AU SECTEUR, À UN CONVERTISSEUR OU À UN AUTRE RUBAN LED ET KIT DE FIXATION



Désignation	LS AY AC-CP/P2/300/P	LS AY AC-CD/P2/200/P	LS AY AC-CSW/P2/100/P	LS AY AC/PLUG/EU	LS AY AC-12/SMB
Type de produit	Connecteur ruban vers réseau (fils nus)	Connecteur ruban vers prise ou vers convertisseur	Connecteur ruban vers ruban	Prise secteur EU vers connecteur ruban	Kit de fixation (20 pièces et 40 vis)
EAN	4058075844780	4058075844742	4058075844766	4058075844803	4058075844841
L x I x H [mm]	440 x 23 x 23	300 x 20 x 20	188 x 18 x 18	526 x 15 x 7	29 x 6 x 6,5

CONVERTISSEUR LED




Désignation	DR P 500W 220-240V 215V P
Type de produit	Convertisseur LED
EAN	4058075844728
L x I x H [mm]	510 x 60 x 38

LED STRIP PERFORMANCE 500 - 1000 - 1500 - 2000
RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED 500/1000/1500/2000 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - IRC > 90 - Rouleau de 5 mètres - Précablé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 55,5 mm

IP00

PERFORMANCE CLASS

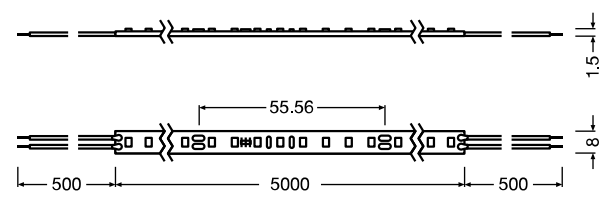

SDCM <3

DIM

CRI >90

24V DC

120°

t₉₀ 50000

SHORT PITCH

LEDVANCE

TUV SUD

5 Ans Garantie

Désignation	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x l x H [mm]	1 mm [mm]
-------------	-----	---	-------------	----	------------	---	------	-------	---------------	----	----------------	-----------------

500												
LS P -500/927/5	4058075707474	2700	505	2265	4.2	21.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
LS P -500/930/5	4058075707498	3000	515	2310	4.2	21.0	122.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
LS P -500/940/5	4058075707511	4000	545	2455	4.2	21.0	130.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
LS P -500/965/5	4058075707535	6500	545	2455	4.2	21.0	130.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
1000												
LS P -1000/927/5	4058075707559	2700	1010	4645	8.6	43.0	118.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
LS P -1000/930/5	4058075707573	3000	1030	4730	8.6	43.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
LS P -1000/940/5	4058075707597	4000	1090	5030	8.6	43.0	127.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
LS P -1000/965/5	4058075707610	6500	1090	5030	8.6	43.0	127.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
1500												
LS P -1500/927/5	4058075707634	2700	1435	6480	12.0	60.0	119.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
LS P -1500/930/5	4058075707658	3000	1455	6600	12.0	60.0	121.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
LS P -1500/940/5	4058075707672	4000	1550	7020	12.0	60.0	129.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
LS P -1500/965/5	4058075707696	6500	1550	7020	12.0	60.0	129.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
2000												
LS P -2000/927/5	4058075707719	2700	1840	8420	15.6	78.0	118.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
LS P -2000/930/5	4058075707733	3000	1870	8580	15.6	78.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
LS P -2000/940/5	4058075707757	4000	1980	9125	15.6	78.0	127.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56
LS P -2000/965/5	4058075707771	6500	1980	9125	15.6	78.0	127.0	144	6.94	-20...+55	5000x8.0x1.5	55.56

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.ledvance.fr/dim | ³ L70/B50 à Ta 55 °C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED ET SUPPORT DE MONTAGE (SACHET DE 2)

LS AY -CP/P2/500
4058075727403

LS AY -CSD/P2
4058075727526

LS AY -CSW/P2/50
4058075727434

LS AY -8/SMB
4058075727588

► Plus de détails voir p.230 ACCESSOIRES

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES (P.207)

DALI, Gradable ou ON/OFF



► Plus de détails voir p.237 COMPATIBILITÉ

PROFILS COMPATIBLES (en orange)

► Plus de détails voir p.232 PROFILS

LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY -PW02/U/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY -PF01/U/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY -PF03/U/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY -PM01/U/
21,5X12/10/1
4058075278318

LS AY -PM04/U/
23X15,5/10/1
4058075278400

LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278

LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349

LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370


LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

LED STRIP PERFORMANCE 500 P - 1000 P - 1500 P - 2000 P RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED protégés - IP67 - 500/1000/1500/2000 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - IRC > 90 - Rouleau de 5 mètres -
Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 55,5 mm - Résistance aux UV et au brouillard salin

IP67

PERFORMANCE CLASS

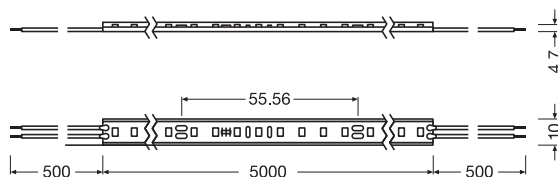

Désignation	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x l x H [mm]	l min. [mm]
-------------	-----	---	-------------	----	------------	---	------	-------	---------------	----	----------------	----------------

500 P

LS P -500/927/5/IP67	4058075705838	2700	475	2185	4.2	21.0	113.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56
LS P -500/930/5/IP67	4058075705852	3000	485	2220	4.2	21.0	115.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56
LS P -500/940/5/IP67	4058075705876	4000	515	2360	4.2	21.0	122.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56
LS P -500/965/5/IP67	4058075705890	6500	515	2360	4.2	21.0	122.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56

1000 P

LS P -1000/827/5/IP67	4058075705913	2700	950	4365	8.6	43.0	110.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56
LS P -1000/930/5/IP67	4058075705937	3000	965	4440	8.6	43.0	112.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56
LS P -1000/940/5/IP67	4058075705951	4000	1030	4730	8.6	43.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56
LS P -1000/965/5/IP67	4058075705975	6500	1030	4730	8.6	43.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56

1500 P

LS P -1500/927/5/IP67	4058075705999	2700	1345	6190	12.0	60.0	112.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56
LS P -1500/930/5/IP67	4058075706019	3000	1370	6290	12.0	60.0	114.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56
LS P -1500/940/5/IP67	4058075706033	4000	1460	6700	12.0	60.0	121.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56
LS P -1500/965/5/IP67	4058075706057	6500	1460	6700	12.0	60.0	121.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56

2000 P

LS P -2000/927/5/IP67	4058075706071	2700	1725	7920	15.6	78.0	110.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56
LS P -2000/930/5/IP67	4058075706095	3000	1753	8050	15.6	78.0	112.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56
LS P -2000/940/5/IP67	4058075706118	4000	1870	8575	15.6	78.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56
LS P -2000/965/5/IP67	4058075706132	6500	1870	8575	15.6	78.0	120.0	144	6.94	-20...+55	5000x10.0x4.7	55.56

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.ledvance.fr/dim | ³ L70/B50 à Ta 55 °C

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2) ET BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ



► Plus de détails voir p.230 ACCESSOIRES

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES (P.207)


Gradable, ON/OFF IP66 ou ON/OFF



► Plus de détails voir p.237 COMPATIBILITÉ

PROFILS COMPATIBLES (en orange)

► Plus de détails voir p.232 PROFILS

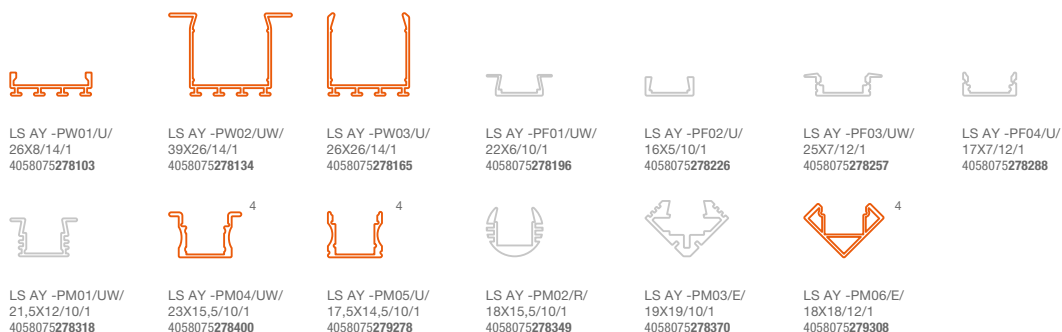


⁴ Sans connecteur, avec bouchon d'étanchéité.

LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW

RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED - 1 000 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés -
Plus petite unité découppable : 83,33 mm

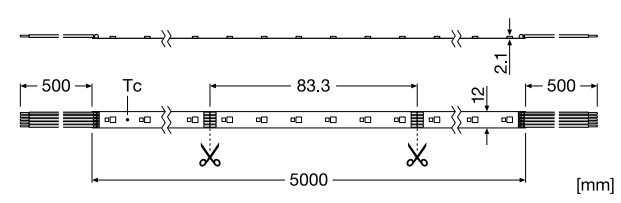

Désignation	EAN									L x l x H [mm]		
LS P -1000/RGBW/827/5	4099854358258	2700	 750/  155/  510/  110/  990	8025	21	106	118	168	11,9	-20...+55	5000 x 12,0 x 2,1	83,33
LS P -1000/RGBW/830/5	4099854358272	3000	 750/  155/  510/  110/  1030	8130	21	106	123	168	11,9	-20...+55	5000 x 12,0 x 2,1	83,33
LS P -1000/RGBW/840/5	4099854358296	4000	 750/  155/  510/  110/  1055	8450	21	106	126	168	11,9	-20...+55	5000 x 12,0 x 2,1	83,33
LS P -1000/RGBW/865/5	4099854358753	6500	 750/  155/  510/  110/  1055	8450	21	106	126	168	11,9	-20...+55	5000 x 12,0 x 2,1	83,33

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.ledvance.fr/dim | ³ L70/B50 à Ta max.

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED ET SUPPORT DE MONTAGE (SACHET DE 2)



► Plus de détails voir p.230 ACCESSOIRES

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES (P.207) ET AUTRES ACCESSOIRES (P.228)


ON/OFF - GRADABLE



► Plus de détails voir p.237 COMPATIBILITÉ

PROFILS COMPATIBLES (en orange)

► Plus de détails voir p.232 PROFILS

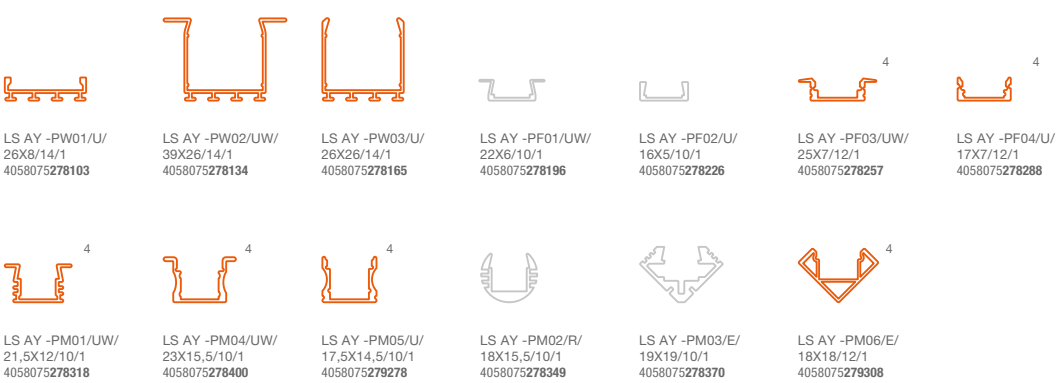

⁴ Sans connecteur.


LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW P

RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Rubans LED protégés - IP67 - 1 000 lm/m - 50 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précablé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 83,33 mm - Résistance aux UV et au brouillard salin

IP67

PERFORMANCE CLASS

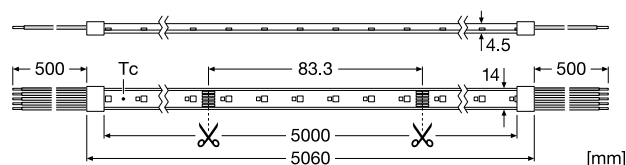

Désignation	EAN	K	lm	lm	W	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x l x H [mm]	I min [mm]
LS P -1000/RGBW/827/5/IP67	4099854358807	2700	750/R 150/G 490/B 105/W 940	7630	21	106	110	168	11,9	-20...+55	5060x14,0x4,5	83,33
LS P -1000/RGBW/830/5/IP67	4099854358876	3000	750/R 150/G 490/B 105/W 970	7735	21	106	114	168	11,9	-20...+55	5060x14,0x4,5	83,33
LS P -1000/RGBW/840/5/IP67	4099854358890	4000	750/R 150/G 490/B 105/W 995	7950	21	106	120	168	11,9	-20...+55	5060x14,0x4,5	83,33
LS P -1000/RGBW/865/5/IP67	4099854358913	6500	750/R 150/G 490/B 105/W 995	7950	21	106	120	168	11,9	-20...+55	5060x14,0x4,5	83,33

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.ledvance.fr/dim | ³ L70/B50 à Ta max.

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED ET SUPPORT DE MONTAGE (SACHET DE 2)



LS AY P -CP/P5/500/P
4099854358999



LS AY P -CSW/P5/50/P
4099854359088



LS AY P -CSD/P5/P
409854359156




LS AY P -14/SMB
409854358937

► Plus de détails voir p.230 ACCESSOIRES

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES (P.207) ET AUTRES ACCESSOIRES (P.228)

ON/OFF - GRADABLE

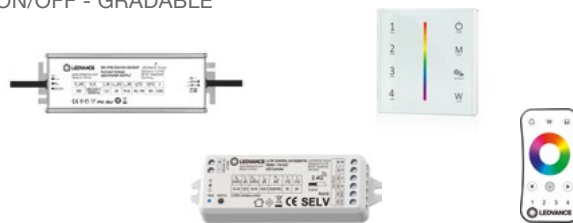

► Plus de détails voir p.237 COMPATIBILITÉ

PROFILS COMPATIBLES (en orange)

► Plus de détails voir p.232 PROFILS



LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY -PW02/U/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075278278



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

LED STRIP VALUE 500 - 1000 - 1500 - 2000


RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES

Rubans LED – 500/1000/1500/2000 lm/m - 30 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés -

Plus petite unité découppable : 100 mm

IP00

VALUE CLASS

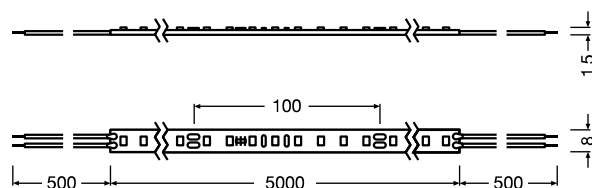

Désignation	EAN										L×l×H [mm]	
500												
LS V -500/827/5	4058075707795	2700	530	2330	5.0	24.0	106.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100
LS V -500/830/5	4058075707818	3000	540	2375	5.0	24.0	108.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100
LS V -500/840/5	4058075707832	4000	560	2450	5.0	24.0	112.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100
LS V -500/865/5	4058075707856	6500	560	2450	5.0	24.0	112.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100
1000												
LS V -1000/827/5	4058075707870	2700	970	3960	9.0	40.0	108.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100
LS V -1000/830/5	4058075707894	3000	1000	4040	9.0	40.0	111.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100
LS V -1000/840/5	4058075707917	4000	1040	4240	9.0	40.0	116.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100
LS V -1000/865/5	4058075707931	6500	1040	4240	9.0	40.0	116.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100
1500												
LS V -1500/827/5	4058075707955	2700	1345	5640	13.2	60.0	102.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100
LS V -1500/830/5	4058075707979	3000	1410	5880	13.2	60.0	107.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100
LS V -1500/840/5	4058075707993	4000	1490	6180	13.2	60.0	113.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100
LS V -1500/865/5	4058075708013	6500	1490	6180	13.2	60.0	113.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100
2000												
LS V -2000/827/5	4058075708037	2700	1695	6790	16.0	70.0	106.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100
LS V -2000/830/5	4058075708051	3000	1760	6850	16.0	70.0	110.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100
LS V -2000/840/5	4058075708075	4000	1820	7280	16.0	70.0	114.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100
LS V -2000/865/5	4058075708099	6500	1820	7280	16.0	70.0	114.0	70	14.29	-20...+55	5000x8.0x1.5	100

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.ledvance.fr/dim | ³ L70/B50 à Ta 55 °C |

⁴ Valeur basée sur le premier mètre du produit

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED ET SUPPORT DE MONTAGE (SACHET DE 2)



► Plus de détails voir p.230 ACCESSOIRES

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES (P.207)


DALI, ON/OFF ou ON/OFF IP66



► Plus de détails voir p.237 COMPATIBILITÉ

PROFILS COMPATIBLES (en orange)

► Plus de détails voir p.232 PROFILS

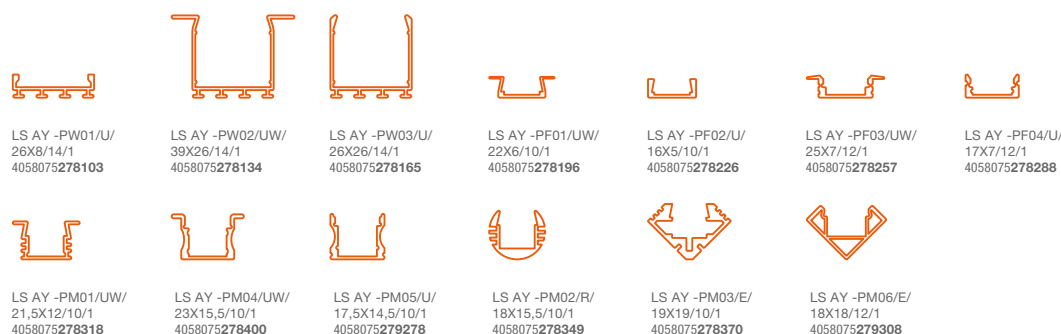


LED STRIP VALUE 500 P - 1000 P - 1500 P - 2000 P RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES

Rubans LED protégés - IP66 - 500/1000/1500/2000 lm/m - 30 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 100 mm - Résistance aux UV et au brouillard salin

IP66

VALUE CLASS

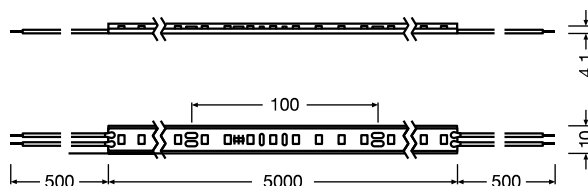

Désignation	EAN	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x l x H [mm]	I min. [mm]
-------------	-----	---	-------------	----	------------	---	------	-------	---------------	----	----------------	----------------

500 P

LS V -500/827/5/IP66	4058075705425	2700	495	2185	5.0	24.0	99.0	70	14.29	-20...+55	5000x10.0x4.1	100
LS V -500/830/5/IP66	4058075705463	3000	505	2230	5.0	24.0	101.0	70	14.29	-20...+55	5000x10.0x4.1	100
LS V -500/840/5/IP66	4058075705487	4000	525	2300	5.0	24.0	105.0	70	14.29	-20...+55	5000x10.0x4.1	100
LS V -500/865/5/IP66	4058075705500	6500	525	2300	5.0	24.0	105.0	70	14.29	-20...+55	5000x10.0x4.1	100

1000 P

LS V -1000/827/5/IP66	4058075705524	2700	910	3720	9.0	40.0	101.0	70	14.29	-20...+55	5000x10.0x4.1	100
LS V -1000/830/5/IP66	4058075705548	3000	935	3800	9.0	40.0	104.0	70	14.29	-20...+55	5000x10.0x4.1	100
LS V -1000/840/5/IP66	4058075705562	4000	970	3960	9.0	40.0	108.0	70	14.29	-20...+55	5000x10.0x4.1	100
LS V -1000/865/5/IP66	4058075705586	6500	970	3960	9.0	40.0	108.0	70	14.29	-20...+55	5000x10.0x4.1	100

1500 P

LS V -1500/827/5/IP66	4058075705609	2700	1290	5400	13.2	60.0	98.0	70	14.29	-20...+55	5000x10.0x4.1	100
LS V -1500/830/5/IP66	4058075705623	3000	1320	5520	13.2	60.0	100.0	70	14.29	-20...+55	5000x10.0x4.1	100
LS V -1500/840/5/IP66	4058075705647	4000	1400	5820	13.2	60.0	106.0	70	14.29	-20...+55	5000x10.0x4.1	100
LS V -1500/865/5/IP66	4058075705661	6500	1400	5820	13.2	60.0	106.0	70	14.29	-20...+55	5000x10.0x4.1	100

2000 P

LS V -2000/827/5/IP66	4058075705685	2700	1585	6370	16.0	70.0	99.0	70	14.29	-20...+55	5000x10.0x4.1	100
LS V -2000/830/5/IP66	4058075705708	3000	1650	6580	16.0	70.0	103.0	70	14.29	-20...+55	5000x10.0x4.1	100
LS V -2000/840/5/IP66	4058075705722	4000	1710	6860	16.0	70.0	107.0	70	14.29	-20...+55	5000x10.0x4.1	100
LS V -2000/865/5/IP66	4058075705746	6500	1710	6860	16.0	70.0	107.0	70	14.29	-20...+55	5000x10.0x4.1	100

¹ Pour les conditions précises de la garantie, voir www.ledvance.fr/garantie | ² Compatible avec différents convertisseurs, voir www.ledvance.fr/dim | ³ L70/B50 à Ta 55 °C |

⁴ Valeur basée sur le premier mètre du produit

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED (SACHET DE 2) ET BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ



► Plus de détails voir p.230 ACCESSOIRES

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES (P.207)


Gradable, ON/OFF IP66 ou ON/OFF



► Plus de détails voir p.237 COMPATIBILITÉ

PROFILS COMPATIBLES (en orange)

► Plus de détails voir p.232 PROFILS

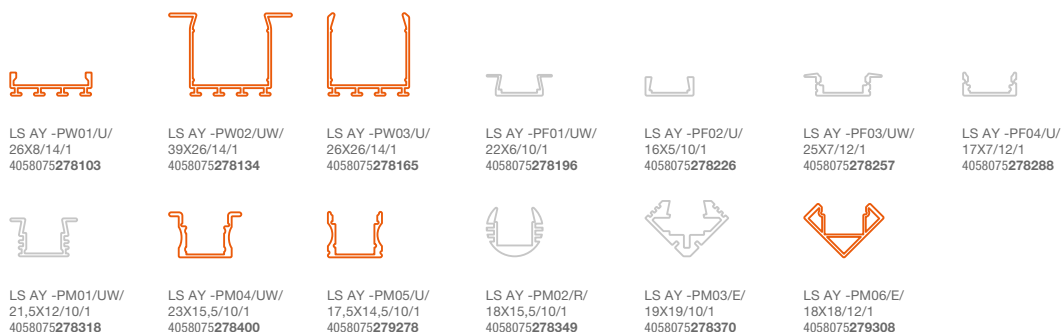

LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103

LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134

LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165

LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196

LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226

LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257

LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288

LS AY -PM01/UW/
21.5X12/10/1
4058075278318

LS AY -PM04/UW/
23X15.5/10/1
4058075278400

LS AY -PM05/U/
17.5X14.5/10/1
4058075279278

LS AY -PM02/R/
18X15.5/10/1
4058075278349


LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370

LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

LED STRIP VALUE 500 RGB

RUBANS LED NON PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES

Rubans LED - 500 lm/m - RGB - 40 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres - Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 100 mm

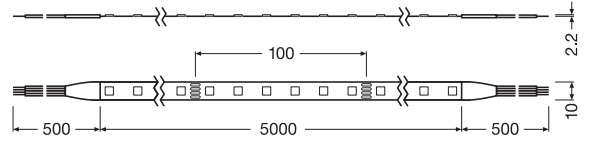

Désignation	EAN	K	lm ³	lm	W ³	W	lm/W ³	lm/W	PITCH [mm]	Ta	L x l x H [mm]	I min. [mm]
LS VAL -500/RGB/5	4058075404441	-	535/106/325/73	2400	14.4	67.0	37.2	60	16.70	-20...+45	5000x10.0x2.2	100

¹ Compatible avec différents convertisseurs, voir www.ledvance.fr/dim | ² L70/B50 à Tc max. 75 °C | ³ Valeur basée sur le premier mètre du produit

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED ET SUPPORT DE MONTAGE (SACHET DE 2)



LS AY VAL -CP/P4/500
4058075407800



LS AY VAL -CSD/P4
4058075407831



LS AY VAL -CSW/P4/50
4058075407862



LS AY VAL -12/SMB
4058075411708

► Plus de détails voir p.230 ACCESSOIRES

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES (P.207) ET AUTRES ACCESSOIRES (P.228)

ON/OFF - GRADABLE



► Plus de détails voir p.237 COMPATIBILITÉ

PROFILS COMPATIBLES (en orange)

► Plus de détails voir p.232 PROFILS



LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY -PW02/U/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY -PM01/UW/
21.5X12/10/1
4058075278318



LS AY -PM04/UW/
23X15.5/10/1
4058075278400



LS AY -PM05/U/
17.5X14.5/10/1
4058075279278



LS AY -PM02/R/
18X15.5/10/1
4058075278349



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308

⁴ Sans connecteur.


LED STRIP VALUE 500 RGB P RUBANS LED PROTÉGÉS POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES

Rubans LED protégés - IP66 - 500 lm/m - RGB - 40 000 h (L70/B50) - Rouleau de 5 mètres -

Précâblé des deux côtés - Plus petite unité découppable : 100 mm - Résistance aux UV et au brouillard salin

IP 65

VALUE
CLASS

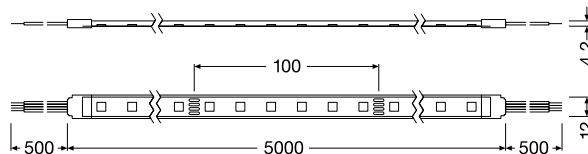

Désignation	EAN										L x l x H [mm]	
LS VAL -500/RGB/5/IP65	4058075404472	-	 485 /  115 /  355 /  80	2150	14.4	67.0	33.7	60	16.70	-20...+45	5000 x 12.5 x 4.2	100

¹ Compatible avec différents convertisseurs, voir www.ledvance.fr/dim | ² L70/B50 à Tc max. 75 °C | ³ Valeur basée sur le premier mètre du produit

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Extrait des accessoires de la gamme des rubans LED

CONNECTEURS POUR LA RECONNEXION OU JONCTION DES RUBANS LED ET SUPPORT DE MONTAGE (SACHET DE 2)



LS AY VAL -CP/P4/500/P
4058075407893



LS AY VAL -CSD/P4/P
4058075407923



LS AY VAL -SE/P
+ SILICONE SEAL
4058075407985



LS AY VAL -12/SMB
4058075411708

► Plus de détails voir p.230 ACCESSOIRES

CONVERTISSEURS LED COMPATIBLES (P.207) ET AUTRES ACCESSOIRES (P.166)

ON/OFF



► Plus de détails voir p.237 COMPATIBILITÉ

PROFILS COMPATIBLES (en orange)

► Plus de détails voir p.232 PROFILS



LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134



LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196



LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257



LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400



LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075278278



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075278308

⁴ Sans connecteur, avec bouchon d'étanchéité.

CONTRÔLEUR, TÉLÉCOMMANDE ET ÉCRAN TACTILE TW/RGBW/RGB



LEDVANCE¹
5 Ans
Garantie

CONTRÔLEUR

Désignation	EAN	Type de produit	V _m [VDC]	Fréquence [GHz]	Nombre de canaux	Courant max/canal [A]	Max. puissance [W]	L × l × H [mm]	Température ambiante T _a
LC RF CONTROL 24V RGBW/TW	4058075435834	Contrôleur multicanaux	12–24	2.4	5	5 × 3	5 × 60	114 × 38.0 × 20.0	–30...+55 °C



1



2

LEDVANCE¹
5 Ans
Garantie

TÉLÉCOMMANDE

Désignation	EAN	Type de produit	V _m [VDC]	Fréquence [GHz]	L × l × H [mm]	Température ambiante T _a	Image no.
LC RF REMOTE TW	4058075435926	Télécommande pour rubans LED TW	3 (CR2032)	2.4	107 × 58.5 × 9.0	–20...+55 °C	1
LC RF REMOTE RGBW	4058075435858	Télécommande pour rubans LED RGBW et RGB	3 (CR2032)	2.4	107 × 58.5 × 9.0	–20...+55 °C	2



1



2

LEDVANCE¹
5 Ans
Garantie

TOUCH PANEL

Désignation	EAN	Type de produit	V _m [VAC]	Fréquence [GHz]	L × l × H [mm]	Température ambiante T _a	Image no.
LC RF TOUCH PANEL TW	4058075435940	Touch panel pour rubans TW LED	100–240	2.4	86 × 86.0 × 33.0	–30...+55 °C	1
LC RF TOUCH PANEL RGBW	4058075435896	Touch panel pour rubans RGBW et RGB	100–240	2.4	86 × 86.0 × 33.0	–30...+55 °C	2

¹ Pour les conditions précises rendez-vous sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr

Boven 93
Onder 93



CONNECTEURS, BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ, SUPPORTS DE MONTAGE

CONNECTEURS



Désignation	LS AY SUP -CP/P3/500	LS AY SUP -CSD/P3	LS AY SUP -CSW/P3/50	LS AY SUP -CP/P3/500/P	LS AY SUP -CSD/P3/P
Type de produit	Connecteur d'alimentation 3 fils avec 500 mm de câble	Connecteur direct 3 fils	Connecteur module à module 3 fils avec 50 mm de câble	Connecteur d'alimentation 3 fils avec 500 mm de câble, protégé	Connecteur direct 3 fils, protégé
Compatibilité	■ TW	■ TW	■ TW	■ TW IP67	■ TW IP67
EAN	4058075451322	4058075451353	4058075451384	4058075451414	4058075451445
L × l × H [mm]	24.3x14.6x7.7	19.6x14.6x7.7	24.3x14.6x7.7	26.0x17.0x7.2	27.0x17.0x7.2



Désignation	LS AY SUP -CSW/P3/50/P	LS AY PFM -CP-P2-500 COB	LS AY PFM -CSD-P2-COB	LS AY PFM -CSW-P2-50-COB	LS AY -CP/P2/500
Type de produit	Connecteur module à module 3 fils avec 50 mm de câble, protégé	Connecteur d'alimentation	Connecteur direct	Connecteur module à module 2 fils avec 150 mm de câble	Connecteur d'alimentation 2 fils avec 500 mm de câble
Compatibilité	■ TW IP67	■ COB	■ COB	■ COB	■ et ■ BLANC
EAN	4058075451537	4058075654075	4058075654112	4058075654099	4058075727403
L × l × H [mm]	26.0x17.0x7.2	516.3x10.0x4.0	16.3x10.0x4.0	182.5x10.0x4.0	516.0x10.5x4.5



Désignation	LS AY -CSD/P2	LS AY -CSW/P2/50	LS AY -CP/P2/500/P	LS AY -CSD/P2/P	LS AY -CSW/P2/50/P
Type de produit	Connecteur direct 2 fils	Connecteur module à module 2 fils avec 50 mm de câble	Connecteur d'alimentation 2 fils avec 500 mm de câble, protégé	Connecteur direct 2 fils protégé	Connecteur module à module 2 fils avec 50 mm de câble, protégé
Compatibilité	■ et ■ BLANC	■ et ■ BLANC	■ BLANC IP67 et ■ BLANC IP66	■ BLANC IP67 et ■ BLANC IP66	■ BLANC IP67 et ■ BLANC IP66
EAN	4058075727526	4058075727434	4058075727465	4058075727557	4058075727496
L × l × H [mm]	20.9x10.5x4.5	82.0x10.5x4.5	526.0x15.0x7.0	27.2x15.0x7.0	102.4x15.0x7.0



Désignation	LS AY P -CP/P5/500	LS AY P -CSD/P5	LS AY P -CSW/P5/50	LS AY P -CP/P5/500/P	LS AY P -CSD/P5/P
Type de produit	Connecteur d'alimentation 5 fils avec 500 mm de câble	Connecteur direct 5 fils	Connecteur module à module 5 fils avec 50 mm de câble	Connecteur d'alimentation 5 fils avec 500 mm de câble, protégé	Connecteur direct 5 fils, protégé
Compatibilité	■ RGBW	■ RGBW	■ RGBW	■ RGBW IP67	■ RGBW IP67
EAN	4099854358968	4099854359101	4099854359057	4099854358999	4099854359156
L × l × H [mm]	24.3x17.0x7.7	19.6x17.0x7.7	24.3x17.0x7.7	26.0x19.0x7.2	27.0x19.0x7.2

CONNECTEURS, BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ, SUPPORTS DE MONTAGE

CONNECTEURS



Désignation	LS AY P -CSW/P5/50/P	LS AY VAL -CP/P4/500	LS AY VAL -CSD/P4	LS AY VAL -CSW/P4/50	LS AY VAL -CP/P4/500/P
Type de produit	Connecteur module à module 5 fils avec 50 mm de câble, protégé	Connecteur d'alimentation 4 fils avec 500 mm de câble	Connecteur direct 4 fils	Connecteur module à module, 4 fils avec 50 mm de câble	Connecteur d'alimentation 4 fils avec 500 mm de câble, protégé
Compatibilité	■ RGBW IP67	■ RGB	■ RGB	■ RGB	■ RGB IP65
EAN	4099854359088	4058075407800	4058075407831	4058075407862	4058075407893
L x l x H [mm]	26.0x19.0x7.2	515.0x14.6x7.7	19.6x14.6x7.7	98.5x14.6x7.7	516.0x17.0x7.0



Désignation	LS AY VAL -CSD/P4/P	LS AY VAL -CSW/P4/50/P
Type de produit	Connecteur direct 4 fils, protégé	Connecteur module à module, 4 fils avec 50 mm de câble, protégé
Compatibilité	■ RGB IP65	■ RGB IP66
EAN	4058075407923	4058075407954
L x l x H [mm]	27.0x17.0x7.0	102.0x17.0x7.0

BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ



Désignation	LS AY SUP -12/SE/P SIL-SEAL	LS AY -10/SE/P SIL-SEAL	LS AY VAL -SE/P + SILICONE SEAL
Type de produit	4 bouchons d'étanchéité 12 mm pour rubans LED protégés + 1 Tube de silicone	4 bouchons d'étanchéité 10 mm pour rubans LED protégés + 1 Tube de silicone	4 bouchons d'étanchéité 12 mm pour rubans LED protégés + 1 Tube de silicone
Compatibilité	■ TW IP67	■ BLANC IP67 et ■ BLANC IP66	■ RGB IP65
EAN	4058075451568	4099854178979	4058075407985
L x l x H [mm]	13.0x10.0x6.0	12.2x5.0x10.0	14.0x10.0x6.0

SUPPORTS DE MONTAGE




Désignation	LS AY P -14/SMB	LS AY SUP -12/SMB	LS AY VAL -12/SMB	LS AY -10/SMB	LS AY -8/SMB
Type de produit	Support de montage + 2 vis pour rubans LED 14 mm	Support de montage + 2 vis pour rubans LED 12 mm	Support de montage + 2 vis pour rubans LED 12 mm	Support de montage + 2 vis pour rubans LED 10 mm	Support de montage + 2 vis pour rubans LED 8 mm
Compatibilité	■ RGBW et ■ RGBW IP66	■ TW et ■ TW IP67	■ RGB et ■ RGB IP65	■ BLANC IP67 et ■ BLANC IP66	■ COB et ■ BLANC et ■
EAN	4099854358937	4058075451599	4058075411708	4058075727618	4058075727588
L x l x H [mm]	32.0x6.0x6.0	30.0x6.0x6.0	30.0x6.0x5.5	27.5x6.0x5.2	25.5x6.0x5.2

PROFILS POUR RUBANS LED

Désignation	EAN	Type de produit	LxIxH [mm]	
-------------	-----	-----------------	------------	--


Profil large pour rubans LED

Profil large forme U, aluminium



LS AY -PW01/U/26X8/14/1	4058075278103	Profil large forme U, aluminium	1 000 x 26.0 x 7.4	1
LS AY -PW01/U/26X8/14/2	4058075401440	Profil large forme U, aluminium, 2 m	2 000 x 26.0 x 7.4	1
LS AY -PC/W01/D/1	4058075279391	Diffuseur pour profil PW01 (hauteur 17,7 mm), dépoli	1 000 x 26.3 x 17.7	2
LS AY -PC/W01/D/2	4058075401952	Diffuseur pour profil PW01 (hauteur 17,7 mm), dépoli, 2 m	2 000 x 26.3 x 17.7	2
LS AY -PC/W01/C/1	4058075402317	Diffuseur pour profil PW01 (hauteur 17,7 mm), clair	1 000 x 26.3 x 17.7	
LS AY -PC/W01/C/2	4058075402133	Diffuseur pour profil PW01 (hauteur 17,7 mm), clair, 2 m	2 000 x 26.3 x 17.7	
LS AY -PW01/EC/H	4058075277366	Embout avec trou pour profil PW01 (sachet de 2)	6 x 26.3 x 23.0	3
LS AY -PW01/EC	4058075277335	Embout pour profil PW01 (sachet de 2)	6 x 26.3 x 23.0	4
LS AY -PW01/MB	4058075276611	Support de montage pour profil PW01 (sachet de 2)	9 x 26.3 x 7.5	5

Profil large forme U, avec ailettes, aluminium



LS AY -PW02/UW/39X26/14/1	4058075278134	Profil large, forme U, avec ailettes, aluminium	1 000 x 39.0 x 26.0	1
LS AY -PW02/UW/39X26/14/2	4058075401471	Profil large, forme U, avec ailettes, aluminium, 2 m	2 000 x 39.0 x 26.0	1
LS AY -PC/W02/D/1	4058075279421	Diffuseur pour profils PW02, PW03, dépoli	1 000 x 23.9 x 4.7	2
LS AY -PC/W02/D/2	4058075401983	Diffuseur pour profils PW02, PW03, dépoli, 2 m	2 000 x 23.9 x 4.7	2
LS AY -PC/W02/C/1	4058075402348	Diffuseur pour profils PW02, PW03, clair	1 000 x 23.9 x 4.7	
LS AY -PC/W02/C/2	4058075402164	Diffuseur pour profils PW02, PW03, clair, 2 m	2 000 x 23.9 x 4.7	
LS AY -PW02/EC/H	4058075277427	Embout avec trou pour profil PW02 (sachet de 2)	12 x 39.4 x 26.0	3
LS AY -PW02/EC	4058075277397	Embout pour profil PW02 (sachet de 2)	12 x 39.4 x 26.0	4
LS AY -PW02/MB	4058075276659	Support de montage pour profil PW02 (sachet de 2)	9 x 28.7 x 7.5	5

Profil large forme U, (26 mm de haut), aluminium




LS AY -PW03/U/26X26/14/1	4058075278165	Profil large forme U (hauteur 26 mm) Aluminium	1 000 x 26.0 x 26.0	1
LS AY -PW03/U/26X26/14/2	4058075401501	Profil large forme U (hauteur 26 mm) Aluminium, 2 m	2 000 x 26.0 x 26.0	1
LS AY -PC/W02/D/1	4058075279421	Diffuseur pour profils PW02, PW03, dépoli	1 000 x 23.9 x 4.7	2
LS AY -PC/W02/D/2	4058075401983	Diffuseur pour profils PW02, PW03, dépoli, 2 m	2 000 x 23.9 x 4.7	2
LS AY -PC/W02/C/1	4058075402348	Diffuseur pour profils PW02, PW03, clair	1 000 x 23.9 x 4.7	
LS AY -PC/W02/C/2	4058075402164	Diffuseur pour profils PW02, PW03, clair, 2 m	2 000 x 23.9 x 4.7	
LS AY -PW03/EC/H	4058075277489	Embout avec trou pour profil PW03 (sachet de 2)	7.3 x 26.0 x 26.0	3
LS AY -PW03/EC	4058075277458	Embout pour profil PW03 (sachet de 2)	7.3 x 26.0 x 26.0	4
LS AY -PW03/MB	4058075276680	Support de montage pour profil PW03 (sachet de 2)	9 x 28.7 x 7.5	5

PROFILS POUR RUBANS LED

Désignation	EAN	Type de produit	L x l x H [mm]	
-------------	-----	-----------------	----------------	---

Profil plat pour rubans LED

Profil plat forme U, avec ailettes, aluminium



LS AY -PF01/UW/22X6/10/1	4058075278196	Profil plat forme U avec ailettes, aluminium	1 000 x 22.0 x 6.0	1
LS AY -PF01/UW/22X6/10/2	4058075401532	Profil plat forme U avec ailettes, aluminium, 2 m	2 000 x 22.0 x 6.0	1
LS AY -PC/P02/D/1	4058075305762	Diffuseur pour profils PF01, PM01, dépoli	1 000 x 13.2 x 4.4	2
LS AY -PC/P02/D/2	4058075401860	Diffuseur pour profils PF01, PM01, dépoli, 2 m	2 000 x 13.2 x 4.4	2
LS AY -PC/P02/C/1	4058075402225	Diffuseur pour profils PF01, PM01, clair	1 000 x 13.2 x 4.4	-
LS AY -PC/P02/C/2	4058075402041	Diffuseur pour profils PF01, PM01, clair, 2 m	2 000 x 13.2 x 4.4	-
LS AY -PF01/EC/H	4058075277540	Embout avec trou pour profil PF01 (sachet de 2)	20.2 x 21.7 x 6.7	3
LS AY -PF01/EC	4058075277519	Embout pour profil PF01 (sachet de 2)	20.2 x 21.7 x 6.7	4
LS AY -PF01/MB	4058075276710	Support de montage pour profil PF01 (sachet de 2)	20 x 18.8 x 7.2	5

Profil plat forme U, aluminium



LS AY -PF02/U/16X5/10/1	4058075278226	Profil plat forme U, aluminium	1 000 x 16.0 x 5.0	1
LS AY -PF02/U/16X5/10/2	4058075401563	Profil plat forme U, aluminium, 2 m	2 000 x 16.0 x 5.0	1
LS AY -PC/P01/D/1	4058075279339	Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, dépoli	1 000 x 12.7 x 4.4	2
LS AY -PC/P01/D/2	4058075401839	Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, dépoli, 2 m	2 000 x 12.7 x 4.4	2
LS AY -PC/P01/C/1	4058075402195	Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, clair	1 000 x 12.7 x 4.4	-
LS AY -PC/P01/C/2	4058075402010	Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, clair, 2 m	2 000 x 12.7 x 4.4	-
LS AY -PF02/EC/H	4058075277601	Embout avec trou pour profil PF02 (sachet de 2)	11.5 x 15.5 x 5.8	3
LS AY -PF02/EC	4058075277571	Embout pour profil PF02 (sachet de 2)	11.5 x 15.5 x 5.8	4
LS AY -PF02/MB	4058075276741	Support de montage pour profil PF02 (sachet de 2)	20 x 18.8 x 7.2	5

Profil plat forme U avec ailettes, aluminium



LS AY -PF03/UW/25X7/12/1	4058075278257	Profil plat forme U avec ailettes, aluminium	1 000 x 25.0 x 7.0	1
LS AY -PF03/UW/25X7/12/2	4058075401594	Profil plat forme U avec ailettes, aluminium, 2 m	2 000 x 25.0 x 7.0	1
LS AY -PC/R01/D/1	4058075279360	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, dépoli	1 000 x 15.2 x 4.7	2
LS AY -PC/R01/D/2	4058075401891	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, dépoli, 2 m	2 000 x 15.2 x 4.7	2
LS AY -PC/R01/C/1	4058075402256	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, clair	1 000 x 15.2 x 4.7	-
LS AY -PC/R01/C/2	4058075402072	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, clair, 2 m	2 000 x 15.2 x 4.7	-
LS AY -PF03/EC/H	4058075277663	Embout avec trou pour profil PF03 (sachet de 2)	7.8 x 25.0 x 8.3	3
LS AY -PF03/EC	4058075277632	Embout pour profil PF03 (sachet de 2)	7.8 x 25.0 x 8.3	4
LS AY -PF03/MB	4058075276772	Support de montage pour profil PF03 (sachet de 2)	14.6 x 21.4 x 7.2	5

PROFILS POUR RUBANS LED

Désignation	EAN	Type de produit	L x l x H [mm]	
-------------	-----	-----------------	----------------	---


Profil plat forme U, aluminium



LS AY -PF04/U/17X7/12/1	4058075278288	Profil plat forme U, aluminium	1 000 x 17.0 x 7.0	1
LS AY -PF04/U/17X7/12/2	4058075401624	Profil plat forme U, aluminium, 2 m	2 000 x 17.0 x 7.0	1
LS AY -PC/R01/D/1	4058075279360	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, dépoli	1 000 x 15.2 x 4.7	2
LS AY -PC/R01/D/2	4058075401891	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, dépoli, 2 m	2 000 x 15.2 x 4.7	2
LS AY -PC/R01/C/1	4058075402256	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, clair	1 000 x 15.2 x 4.7	
LS AY -PC/R01/C/2	4058075402072	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, clair, 2 m	2 000 x 15.2 x 4.7	
LS AY -PF04/EC/H	4058075277724	Embout avec trou pour profil PF04 (sachet de 2)	6.4 x 17.3 x 8.3	3
LS AY -PF04/EC	4058075277694	Embout pour profil PF04 (sachet de 2)	6.4 x 17.3 x 8.3	4
LS AY -PF04/MB	4058075276857	Support de montage pour profil PF04 (sachet de 2)	14.6 x 21.4 x 7.2	5


Profil medium pour rubans LED

Profil medium forme U, avec ailettes, aluminium



LS AY -PM01/UW/21,5X12/10/1	4058075278318	Profil medium forme U avec ailettes, Aluminium	1 000 x 21.5 x 12.0	1
LS AY -PM01/UW/21,5X12/10/2	4058075401655	Profil medium forme U avec ailettes, Aluminium, 2 m	2 000 x 21.5 x 12.0	1
LS AY -PC/P02/D/1	4058075305762	Diffuseur pour profils PF01, PM01, dépoli	1 000 x 13.2 x 4.4	2
LS AY -PC/P02/D/2	4058075401860	Diffuseur pour profils PF01, PM01, dépoli, 2 m	2 000 x 13.2 x 4.4	2
LS AY -PC/P02/C/1	4058075402225	Diffuseur pour profils PF01, PM01, clair	1 000 x 13.2 x 4.4	
LS AY -PC/P02/C/2	4058075402041	Diffuseur pour profils PF01, PM01, clair, 2 m	2 000 x 13.2 x 4.4	
LS AY -PM01/EC/H	4058075277786	Embout avec trou pour profil PM01 (sachet de 2)	20.2 x 21.7 x 12.0	3
LS AY -PM01/EC	4058075277755	Embout pour profil PM01 (sachet de 2)	20.2 x 21.7 x 12.0	4
LS AY -PM01/MB	4058075276888	Support de montage pour profil PM01 (sachet de 2)	20 x 18.8 x 7.2	5

Profil medium forme U, avec ailettes (hauteur 15,5 mm), aluminium




LS AY -PM04/UW/23X15,5/10/1	4058075278400	Profil medium forme U avec ailettes (hauteur 15,5 mm), aluminium	1 000 x 23.0 x 15.5	1
LS AY -PM04/UW/23X15,5/10/2	4058075401747	Profil medium forme U avec ailettes (hauteur 15,5 mm), aluminium, 2 m	2 000 x 23.0 x 15.5	1
LS AY -PC/R02/D/1	4058075305793	Diffuseur pour profil PM04, dépoli	1 000 x 15.6 x 4.4	2
LS AY -PC/R02/D/2	4058075401921	Diffuseur pour profil PM04, dépoli, 2 m	2 000 x 15.6 x 4.4	2
LS AY -PC/R02/C/1	4058075402287	Diffuseur pour profil PM04, clair	1 000 x 15.6 x 4.4	
LS AY -PC/R02/C/2	4058075402102	Diffuseur pour profil PM04, clair, 2 m	2 000 x 15.6 x 4.4	
LS AY -PM04/EC/H	4058075275836	Embout avec trou pour profil PM04 (sachet de 2)	10 x 23.0 x 14.4	3
LS AY -PM04/EC	4058075277939	Embout pour profil PM04 (sachet de 2)	10 x 23.0 x 14.4	4
LS AY -PM04/MB	4058075276970	Support de montage pour profil PM04 (sachet de 2)	15 x 18.5 x 10.6	5

PROFILS POUR RUBANS LED


Désignation	EAN	Type de produit	L x l x H [mm]	 No.
-------------	-----	-----------------	----------------	---

Profil medium forme U, aluminium



LS AY -PM05/U/17,5X14,5/10/1	4058075279278	Profil medium forme U, aluminium	1 000 x 17.5 x 14.5	1
LS AY -PM05/U/17,5X14,5/10/2	4058075401778	Profil medium forme U, aluminium, 2 m	2 000 x 17.5 x 14.5	1
LS AY -PC/R01/D/1	4058075279360	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, dépoli	1 000 x 15.2 x 4.7	2
LS AY -PC/R01/D/2	4058075401891	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, dépoli, 2 m	2 000 x 15.2 x 4.7	2
LS AY -PC/R01/C/1	4058075402256	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, clair	1 000 x 15.2 x 4.7	
LS AY -PC/R01/C/2	4058075402072	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, clair, 2 m	2 000 x 15.2 x 4.7	
LS AY -PM05/EC/H	4058075276529	Embout avec trou pour profil PM05 (sachet de 2)	6.7 x 17.3 x 20.0	3
LS AY -PM05/EC	4058075275867	Embout pour profil PM05 (sachet de 2)	6.7 x 17.3 x 20.0	4
LS AY -PM05/MB	4058075277007	Support de montage pour profil PM05 (sachet de 2)	14.6 x 21.4 x 7.2	5

Profil medium rond, aluminium



LS AY -PM02/R/18X15,5/10/1	4058075278349	Profil medium rond, aluminium	1 000 x 18.0 x 15.5	1
LS AY -PM02/R/18X15,5/10/2	4058075401686	Profil medium rond, aluminium, 2 m	2 000 x 18.0 x 15.5	1
LS AY -PC/P01/D/1	4058075279339	Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, dépoli	1 000 x 12.7 x 4.4	2
LS AY -PC/P01/D/2	4058075401839	Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, dépoli, 2 m	2 000 x 12.7 x 4.4	2
LS AY -PC/P01/C/1	4058075402195	Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, clair	1 000 x 12.7 x 4.4	
LS AY -PC/P01/C/2	4058075402010	Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, clair, 2 m	2 000 x 12.7 x 4.4	
LS AY -PM02/EC/H	4058075277847	Embout avec trou pour profil PM02 (sachet de 2)	11.5 x 18.1 x 15.6	3
LS AY -PM02/EC	4058075277816	Embout pour profil PM02 (sachet de 2)	11.5 x 18.1 x 15.6	4
LS AY -PM02/MB	4058075276918	Support de montage pour profil PM02 (sachet de 2)	20 x 18.8 x 7.2	5

Profil medium d'angle, aluminium




LS AY -PM03/E/19X19/10/1	4058075278370	Profil medium d'angle, aluminium	1 000 x 19.0 x 19.0	1
LS AY -PM03/E/19X19/10/2	4058075401716	Profil medium d'angle, aluminium, 2 m	2 000 x 19.0 x 19.0	1
LS AY -PC/P01/D/1	4058075279339	Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, dépoli	1 000 x 12.7 x 4.4	2
LS AY -PC/P01/D/2	4058075401839	Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, dépoli, 2 m	2 000 x 12.7 x 4.4	2
LS AY -PC/P01/C/1	4058075402195	Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, clair	1 000 x 12.7 x 4.4	
LS AY -PC/P01/C/2	4058075402010	Diffuseur pour profils PF02, PM02, PM03, clair, 2 m	2 000 x 12.7 x 4.4	
LS AY -PM03/EC/H	4058075277908	Embout avec trou pour profil PM03 (sachet de 2)	11.5 x 26.6 x 17.4	3
LS AY -PM03/EC	4058075277878	Embout pour profil PM03 (sachet de 2)	11.5 x 26.6 x 17.4	4
LS AY -PM03/MB	4058075276949	Support de montage pour profil PM03 (sachet de 2)	12 x 20.0 x 8.0	5

PROFILS POUR RUBANS LED

Désignation	EAN	Type de produit	L x l x H [mm]	 No.
-------------	-----	-----------------	----------------	---

Profil medium d'angle, aluminium



LS AY -PM06/E/18X18/12/1	4058075279308	Profil medium d'angle, Aluminium	1 000 x 18.0 x 18.0	1
LS AY -PM06/E/18X18/12/2	4058075401808	Profil medium d'angle, Aluminium, 2 m	2 000 x 18.0 x 18.0	1
LS AY -PC/R01/D/1	4058075279360	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, dépoli	1 000 x 15.2 x 4.7	2
LS AY -PC/R01/D/2	4058075401891	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, dépoli, 2 m	2 000 x 15.2 x 4.7	2
LS AY -PC/R01/C/1	4058075402256	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, clair	1 000 x 15.2 x 4.7	
LS AY -PC/R01/C/2	4058075402072	Diffuseur pour profils PM05, PM06, PF03, PF04, clair, 2 m	2 000 x 15.2 x 4.7	
LS AY -PM06/EC/H	4058075276581	Embout avec trou pour profil PM06 (sachet de 2)	6.4 x 18.1 x 18.1	3
LS AY -PM06/EC	4058075276550	Embout pour profil PM06 (sachet de 2)	6.4 x 18.1 x 18.1	4
LS AY -PM06/MB	4058075277038	Support de montage pour profil PM06 (sachet de 2)	14.3 x 19.8 x 19.8	5

[illegible]



LEDVANCE



**TUBES LED, DULUX
ET HID LED**

SOMMAIRE

LEDVANCE LED TUBES

NEW	LEDVANCE T8 EM	240
	LEDVANCE T8 UNIVERSAL	244
NEW	LEDVANCE T8 EM CONNECTED	245
	TUBES LED POUR APPLICATIONS SPÉCIALES	246
	LEDVANCE T8 EXTERNAL SYSTEM	248
	LEDVANCE T5 HF	249
	LEDVANCE T5 AC	250
	LEDVANCE T5 EXTERNAL SYSTEM	251
	LEDVANCE T5 FC EXTERNAL SYSTEM	253
	LEDVANCE LAMPFINDER	254

LEDVANCE DULUX® LED

	LEDVANCE DULUX® LED D	255
	LEDVANCE DULUX® LED D VERTICAL	255
	LEDVANCE DULUX® LED D/E	255
	LEDVANCE DULUX® LED S	255
NEW	LEDVANCE DULUX® LED S/E	256
	LEDVANCE DULUX® LED L	256
	LEDVANCE DULUX® LED T	256
	LEDVANCE DULUX® LED T/E	256
	LEDVANCE DULUX® LED F	257
	LEDVANCE DULUX® LED SQUARE EM	257
NEW	LEDVANCE DULUX® LED L EXTERNAL SYSTEM	257

LEDVANCE HID LED

NEW	LEDVANCE HQL LED	258
	LEDVANCE NAV LED	259



Garantie


Veillez vous référer à
benelux.ledvance.com/garantie-fr
 pour des conditions précises

TOUT SIMPLEMENT MEILLEUR

TUBE LED T8 EM MULTI LUMEN

LEDVANCE garde une longueur d'avance et présente les tubes LED dotés de la fonctionnalité MULTI LUMEN.

Les LED TUBE T8 EM SUPERIOR et PERFORMANCE sont équipés d'un interrupteur MULTI LUMEN permettant de sélectionner, avant l'installation, entre deux niveaux de flux lumineux. Ils bénéficient également d'une durée de vie prolongée et d'une garantie allant jusqu'à sept ans. Cette innovation simplifie considérablement la planification des projets, car il est possible de répondre à différents besoins d'éclairage avec un seul et même produit. La lumière parfaite en une seule étape.

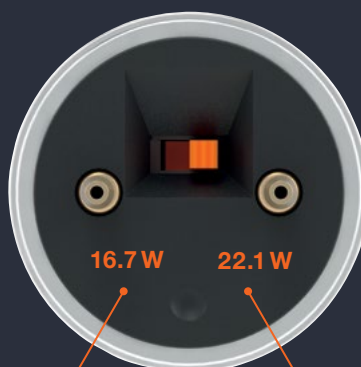

La gamme complète de tubes LED T8/T5 est disponible ici



Option 2

Puissance réduite
Flux lumineux modéré
► Économies d'énergie maximales

Option 1 ► Réglage standard

Puissance élevée
Flux lumineux intense
► Performance optimale

GAMME DE TUBES LED T8 EM 2025 / 2026

SUPERIOR CLASS

LED Tube T8 EM Superior

- Flux lumineux jusqu'à 3 100/4 100lm
- > Multi Lumen pour 1,2 m & 1,5 m
- Efficacité jusqu'à 185 lm/W
- Durée de vie de 100 000 heures
- 438, 600, 720, 900, 1050, 1200, 1500 mm
- Garantie de 7 ans

PERFORMANCE CLASS

LED Tube T8 EM Performance

- Flux lumineux jusqu'à 3 100/3 700lm
- > Multi Lumen pour 1,2 m & 1,5 m
- Efficacité jusqu'à 160 lm/W
- Durée de vie de 75 000 heures
- 600, 1200, 1500mm
- Garantie de 5 ans

VALUE CLASS

LED Tube T8 EM Ultra Output Value

- Flux lumineux jusqu'à 3 500 lm (1,5m)
- Efficacité jusqu'à 120 lm/W
- Durée de vie 50 000 heures

LED Tube T8 EM Value

- Flux lumineux jusqu'à 2200 lm (1,5 m)
- Efficacité jusqu'à 120 lm/W
- Durée de vie de 50 000 heures



TUBES LED T8 EM

BRANCHEMENT DIRECT 230 V OU ALIMENTATION CONVENTIONNELLE



Désignation	EAN	l (mm)	W	lm	lm/W	K	°	CRI	L70 B50	h	No.
-------------	-----	-----------	---	----	------	---	---	-----	------------	---	-----

LEDVANCE LED TUBE T8 EM EEC-A SUPERIOR CLASS - G13

Haute efficacité 210lm/W - Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Ø 26,7 mm - ON/OFF X 200.000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 6) - LED Starter inclus - Plage de températures Ta -20°C à +50°C² - Certification VDE selon IEC 62776 - Garantie 10 ans

T8 LED EM 36 EEC-A S 1,2m 10W 840 2100lm	409985423310	1200	10	2100	210	4 000	190°	80	100 000	A	1
T8 LED EM 58 EEC-A S 1,5m 17,6W 840 3700lm	409985423334	1500	17,6	3700	210	4000	190°	80	100 000	A	1

LEDVANCE LED TUBE T8 EM SUPERIOR CLASS - G13

Tube en verre avec protection anti-éclats - Flux lumineux réglable (Multi Lumen) - Ø 26,7 mm - ON/OFF x 200.000 - Haute stabilité des couleurs (SDCM ≤ 5) - LED Starter inclus - Plage de température Ta -20°C à +50°C - Certification VDE selon IEC 62776 - Faible scintillement (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Garantie 7 ans

SUPERIOR T8 0.44m 5.1W 830 EM	4099854432446	450	5,1	810	3000	190°	90	100 000	D	1
SUPERIOR T8 0.44m 5.1W 840 EM	4099854432507	450	5,1	900	4000	190°	90	100 000	C	1
SUPERIOR T8 0.44m 5.1W 865 EM	4099854432569	450	5,1	900	6500	190°	90	100 000	C	1
SUPERIOR T8 0.6m 6.3W 830 EM	4099854432040	600	6,3	990	3000	190°	80	100 000	D	1
SUPERIOR T8 0.6m 6.3W 840 EM	4099854432064	600	6,3	1100	4000	190°	80	100 000	C	1
SUPERIOR T8 0.6m 6.3W 865 EM	4099854432088	600	6,3	1100	6500	190°	80	100 000	C	1
SUPERIOR T8 0.9m 9.7W 830 EM	4099854432163	900	9,7	1530	3000	190°	80	100 000	D	1
SUPERIOR T8 0.9m 9.7W 840 EM	4099854432200	900	9,7	1700	4000	190°	80	100 000	C	1
SUPERIOR T8 0.9m 9.7W 865 EM	4099854432224	900	9,7	1700	6500	190°	80	100 000	C	1
SUPERIOR T8 1.0m 11.4W 830 EM	4099854432361	1000	11,4	1800	3000	190°	80	100 000	D	1
SUPERIOR T8 1.0m 11.4W 840 EM	4099854432385	1000	11,4	2000	4000	190°	80	100 000	C	1
SUPERIOR T8 1.0m 11.4W 865 EM	4099854432422	1000	11,4	2000	6500	190°	80	100 000	C	1
SUPERIOR T8 1.2m 11.3-14W 830 EM	4099854432743	1200	14/11,3	2300/1900	3000	190°	80	100 000	C	1
SUPERIOR T8 1.2m 11.3-14W 840 EM	4099854432767	1200	14/11,3	2600/2100	4000	190°	80	100 000	B	1
SUPERIOR T8 1.2m 11.3-14W 865 EM	4099854432781	1200	14/11,3	2600/2100	6500	190°	80	100 000	B	1
SUPERIOR T8 1.5m 16.7-22.1W 830 EM	4099854432606	1500	22,1/16,7	3700/2800	3000	190°	80	100 000	C	1
SUPERIOR T8 1.5m 16.7-22.1W 840 EM	4099854432620	1500	22,1/16,7	4100/3100	4000	190°	80	100 000	B	1
SUPERIOR T8 1.5m 16.7-22.1W 865 EM	4099854432644	1500	22,1/16,7	4100/3100	6500	190°	80	100 000	B	1

¹ Compatible en montage mono ou duo (câblage série) sur une alimentation conventionnelle. ² En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED.

TUBES LED

NOUVEAU



1



TUBES LED T8 EM

BRANCHEMENT DIRECT 230 V OU ALIMENTATION CONVENTIONNELLE

EM
TUBESPERFOR-
MANCE
CLASSLEDVANCE
5 Ans
Garantie

Désignation	EAN										
-------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEDVANCE LED TUBE T8 EM PERFORMANCE CLASS - G13

Tube en verre avec protection anti-éclats - Flux lumineux réglable (Multi Lumen) - Ø 26,7 mm - ON/OFF x 200.000 - Haute stabilité des couleurs (SDCM < 5) - LED Starter inclus - Plage de température Ta -20°C à +50°C - Certification VDE selon IEC 62776 - Faible scintillement (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Garantie 5 ans

PERFORMANCE T8 0.6m 7W 830 EM	4099854432101	600	7,0	990	3 000	190°	80	75 000	A	D	1
PERFORMANCE T8 0.6m 7W 840 EM	4099854432125	600	7,0	1 100	4 000	190°	80	75 000	A	D	1
PERFORMANCE T8 0.6m 7W 865 EM	4099854432149	600	7,0	1 100	6 500	190°	80	75 000	A	D	1
PERFORMANCE T8 1.2m 13,1-15,6W 830 EM	4099854432828	1 200	15,6/13,1	2 300/1 900	3 000	190°	80	75 000	A	D	1
PERFORMANCE T8 1.2m 13,1-15,6W 840 EM	4099854432842	1 200	15,6/13,1	2 500/2 100	4 000	190°	80	75 000	A	C	1
PERFORMANCE T8 1.2m 13,1-15,6W 865 EM	4099854432866	1 200	15,6/13,1	2 500/2 100	6 500	190°	80	75 000	A	C	1
PERFORMANCE T8 1.5m 19,3-23,1W 830 EM	4099854432682	1 500	23,1/19,3	3 300/2 800	3 000	190°	80	75 000	A	D	1
PERFORMANCE T8 1.5m 19,3-23,1W 840 EM	4099854432705	1 500	23,1/19,3	3 700/3 100	4 000	190°	80	75 000	A	C	1
PERFORMANCE T8 1.5m 19,3-23,1W 865 EM	4099854432729	1 500	23,1/19,3	3 700/3 100	6 500	190°	80	75 000	A	C	1

¹ Compatible en montage mono ou duo (câblage série) sur une alimentation conventionnelle. ² En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED.



1



TUBES LED T8 EM

BRANCHEMENT DIRECT 230 V OU ALIMENTATION CONVENTIONNELLE



Désignation	EAN	L (mm)	W	lm	lm/w	K	°	CRI	L70 B50	Icone	No.
-------------	-----	-----------	---	----	------	---	---	-----	------------	-------	-----

LEDVANCE LED TUBE T8 EM UO VALUE CLASS

Tube en verre - Ø 26,7 mm - ON/OFF x 200.000 - LED STARTER inclus - Plage de température Ta -20°C à +45°C -
Faible scintillement (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Garantie 3 ans

VALUE T8 1.2m 20W 830 EM UO	4099854434785	1200	20	2160	3000	190°	80	50000	Icone	1
VALUE T8 1.2m 20W 840 EM UO	4099854434808	1200	20	2400	4000	190°	80	50000	Icone	1
VALUE T8 1.2m 20W 865 EM UO	4099854434822	1200	20	2400	6500	190°	80	50000	Icone	1
VALUE T8 1.5m 29W 830 EM UO	4099854434846	1500	29	3150	3000	190°	80	50000	Icone	1
VALUE T8 1.5m 29W 840 EM UO	4099854434860	1500	29	3500	4000	190°	80	50000	Icone	1
VALUE T8 1.5m 29W 865 EM UO	4099854434884	1500	29	3500	6500	190°	80	50000	Icone	1


LEDVANCE LED TUBE T8 EM VALUE CLASS

Tube en verre - Ø 26,7 mm - ON/OFF x 200.000 - LED STARTER inclus - Plage de température Ta -20°C à +45°C -
Faible scintillement, (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Garantie 3 ans

VALUE T8 0.44m 5.4W 830 EM	4099854434945	450	5,4	585	3000	190°	80	50000	Icone	1
VALUE T8 0.44m 5.4W 840 EM	4099854434969	450	5,4	650	4000	190°	80	50000	Icone	1
VALUE T8 0.44m 5.4W 865 EM	4099854434983	450	5,4	650	6500	190°	80	50000	Icone	1
VALUE T8 0.6m 6.6W 830 EM	4099854434723	600	6,6	720	3000	190°	80	50000	Icone	1
VALUE T8 0.6m 6.6W 840 EM	4099854434747	600	6,6	800	4000	190°	80	50000	Icone	1
VALUE T8 0.6m 6.6W 865 EM	4099854434761	600	6,6	800	6500	190°	80	50000	Icone	1
VALUE T8 0.7m 7W 830 EM	4099854435003	720	7,0	765	3000	190°	80	50000	Icone	1
VALUE T8 0.7m 7W 840 EM	4099854435027	720	7,0	850	4000	190°	80	50000	Icone	1
VALUE T8 0.7m 7W 865 EM	4099854435041	720	7,0	850	6500	190°	80	50000	Icone	1
VALUE T8 0.9m 10W 830 EM	4099854435065	900	10,0	1080	3000	190°	80	50000	Icone	1
VALUE T8 0.9m 10W 840 EM	4099854435089	900	10,0	1200	4000	190°	80	50000	Icone	1
VALUE T8 0.9m 10W 865 EM	4099854435102	900	10,0	1200	6500	190°	80	50000	Icone	1
VALUE T8 1.0m 11.6W 830 EM	4099854434525	1000	11,6	1260	3000	190°	80	50000	Icone	1
VALUE T8 1.0m 11.6W 840 EM	4099854434556	1000	11,6	1400	4000	190°	80	50000	Icone	1
VALUE T8 1.0m 11.6W 865 EM	4099854434570	1000	11,6	1400	6500	190°	80	50000	Icone	1
VALUE T8 1.2m 15W 830 EM	4099854434600	1200	15,0	1620	3000	190°	80	50000	Icone	1
VALUE T8 1.2m 15W 840 EM	4099854434624	1200	15,0	1800	4000	190°	80	50000	Icone	1
VALUE T8 1.2m 15W 865 EM	4099854434648	1500	15,0	1800	6500	190°	80	50000	Icone	1
VALUE T8 1.5m 18.3W 830 EM	4099854434662	1500	18,3	2000	3000	190°	80	50000	Icone	1
VALUE T8 1.5m 18.3W 840 EM	4099854434686	1500	18,3	2200	4000	190°	80	50000	Icone	1
VALUE T8 1.5m 18.3W 865 EM	4099854434709	1500	18,3	2200	6500	190°	80	50000	Icone	1

¹ Compatible en montage mono ou duo (câblage série) sur une alimentation conventionnelle. ² En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED.

TUBES LED

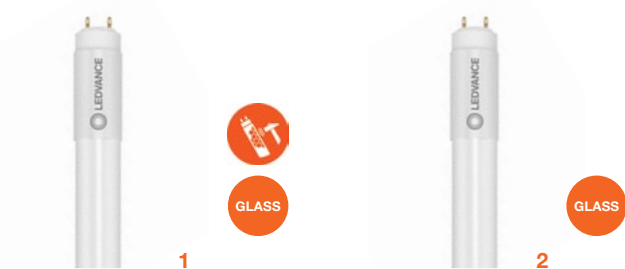

TUBES LED T8 UNIVERSAL

POUR ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE COMPATIBLE¹,
CONVENTIONNELLE OU DIRECT 230 V

UNIVERSAL
TUBES

Désignation	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K	°	CRI	L70 B50	LED	No.
-------------	-----	-----------	---	----	------	---	---	-----	------------	-----	-----

LEDVANCE LEDTUBE T8 UN UO PERFORMANCE CLASS (ULTRA OUTPUT) - G13

Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Autoprotection (coupure automatique et non définitive) du tube en cas de température de fonctionnement trop élevée - Ø 27,8 mm - ON/OFF X 200.000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 5) - LED Starter inclus pour installation sur alimentation conventionnelle - Plage de températures Ta -20°C à +45°C² - Faible flicker (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Garantie 5 ans

T8 LED UN P U036 1,2m 15W 840 2400lm	4099854026294	1200	15	2400	160	4000	190°	80	60000	A B C	1
T8 LED UN P U036 1,2m 15W 865 2400lm	4099854026331	1200	15	2400	160	6500	190°	80	60000	A B C	1
T8 LED UN P U058 1,5m 23W 840 3700lm	4099854026577	1500	23	3700	160	4000	190°	80	60000	A B C	1
T8 LED UN P U058 1,5m 23W 865 3700lm	4099854026591	1500	23	3700	160	6500	190°	80	60000	A B C	1

LEDVANCE LEDTUBE T8 UNIVERSAL PERFORMANCE CLASS - G13

Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Autoprotection (coupure automatique et non définitive) du tube en cas de température de fonctionnement trop élevée - Ø 27,8 mm - ON/OFF X 200.000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 5) - LED Starter inclus pour installation sur alimentation conventionnelle - Plage de températures Ta -20°C à +45°C² - Faible flicker (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Garantie 5 ans

T8 LED UN18 P 0,6m 7,5W 830 1000lm ³	4099854026119	600	7,5	1000	133	3000	190°	80	60000	A B E	1
T8 LED UN18 P 0,6m 7,5W 840 1100lm ³	4099854026157	600	7,5	1100	146	4000	190°	80	60000	A B E	1
T8 LED UN18 P 0,6m 7,5W 865 1100lm ³	4099854026218	600	7,5	1100	146	6500	190°	80	60000	A B E	1
T8 LED UN36 P 1,2m 14W 830 1900lm	4099854026492	1200	14	1900	135	3000	190°	80	60000	A B E	1
T8 LED UN36 P 1,2m 14W 840 2100lm	4099854026393	1200	14	2100	150	4000	190°	80	60000	A B E	1
T8 LED UN36 P 1,2m 14W 865 2100lm	4099854026430	1200	14	2100	150	6500	190°	80	60000	A B E	1
T8 LED UN58 P 1,5m 20W 830 2800lm	4099854026652	1500	20	2800	140	3000	190°	80	60000	A B E	1
T8 LED UN58 P 1,5m 20W 840 3100lm	4099854026614	1500	20	3100	155	4000	190°	80	60000	A B E	1
T8 LED UN58 P 1,5m 20W 865 3100lm	4099854026638	1500	20	3100	155	6500	190°	80	60000	A B E	1

LEDVANCE LEDTUBE T8 UNIVERSAL VALUE CLASS - G13

Tube verre - Autoprotection (coupure automatique et non définitive) du tube en cas de température de fonctionnement trop élevée - Ø 27,8 mm - ON/OFF X 200.000 - LED Starter inclus pour installation sur alimentation conventionnelle - Plage de températures Ta -20°C à +45°C² - Faible flicker (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Garantie 3 ans

T8 LED UN18 V 0,6m 8W 830 800lm ³	4099854026515	600	8	800	100	3000	190°	80	30000	A B F	2
T8 LED UN18 V 0,6m 8W 840 900lm ³	4099854026539	600	8	900	112	4000	190°	80	30000	A B F	2
T8 LED UN18 V 0,6m 8W 865 900lm ³	4099854026553	600	8	900	112	6500	190°	80	30000	A B F	2
T8 LED UN36 V 1,2m 18W 830 1850lm	4099854026317	1200	18	1850	102	3000	190°	80	30000	A B F	2
T8 LED UN36 V 1,2m 18W 840 2000lm	4099854026355	1200	18	2000	111	4000	190°	80	30000	A B F	2
T8 LED UN36 V 1,2m 18W 865 2000lm	4099854026379	1200	18	2000	111	6500	190°	80	30000	A B F	2
T8 LED UN58 V 1,5m 24W 830 2550lm	4099854026416	1500	24	2550	106	3000	190°	80	30000	A B F	2
T8 LED UN58 V 1,5m 24W 840 2800lm	4099854026454	1500	24	2800	116	4000	190°	80	30000	A B F	2
T8 LED UN58 V 1,5m 24W 865 2800lm	4099854026478	1500	24	2800	116	6500	190°	80	30000	A B F	2

¹ Vérifier la liste de compatibilité des ballasts électroniques sur Ledvance.fr ou directement sur l'emballage du tube, via le QR code l² En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED l³ Tubes 60 cm UN : Non compatibles sur installation tandem ferromagnétique (encore appelé installation duo : câblage en série de 2 tubes sur un ballast ferromagnétique)

DIRECT
EASY

Bluetooth®

zigbee

TUBES LED T8 EM CONNECTED ZB GEN2

POUR LUMINAIRES À ALIMENTATION CONVENTIONNELLE OU BRANCHEMENT DIRECT - CONFIGURATION AVEC DIRECT EASY

EM
TUBESLEDVANCE
5 Ans
Garantie

Désignation	EAN	l (mm)	W	lm	lm/w	K	°	CRI	L70 B50	°	No.
-------------	-----	-----------	---	----	------	---	---	-----	------------	---	-----

LEDVANCE LEDTUBE T8 EM CONNECTED PERFORMANCE CLASS - ZIGBEE 3.0 - G13

Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Ø 28 mm - ON/OFF X 200 000 - LED STARTER inclus - Plage de températures Ta -20°C à +50°C² - À associer à une cellule de détection spécifique (ci-après) - Garantie 5 ansPERFOR-
MANCE
CLASS



LEDTUBE T8EM CON ZB P 600 6.8W 830	4099854577826	600	6,8	1000	147	3000	160°	80	75000	D	1
LEDTUBE T8EM CON ZB P 600 6.8W 840	4099854577840	600	6,8	1100	162	4000	160°	80	75000	C	1
LEDTUBE T8EM CON ZB P 600 6.8W 865	4099854577864	600	6,8	1100	162	6500	160°	80	75000	C	1
LEDTUBE T8EM CON ZB P 1200 15W 830	4099854577888	1200	15	2160	144	3000	160°	80	75000	D	1
LEDTUBE T8EM CON ZB P 1200 15W 840	4099854577901	1200	15	2400	160	4000	160°	80	75000	C	1
LEDTUBE T8EM CON ZB P 1200 15W 865	4099854577925	1200	15	2400	160	6500	160°	80	75000	C	1
LEDTUBE T8EM CON ZB P 1500 23W 830	4099854577949	1500	23	3250	141	3000	160°	80	75000	D	1
LEDTUBE T8EM CON ZB P 1500 23W 840	4099854577970	1500	23	3600	156	4000	160°	80	75000	C	1
LEDTUBE T8EM CON ZB P 1500 23W 865	4099854577994	1500	23	3600	156	6500	160°	80	75000	C	1

Désignation	EAN	Installatie- hoogte	W	IP	Afmeting mm	LEVENSDUUR	Toepassing	No.
-------------	-----	------------------------	---	----	----------------	------------	------------	-----

LEDVANCE CONNECTED SENSOR ZIGBEE 3.0

Jusqu'à 200 produits par réseau (tubes et cellules) - Fonction mesh - Fonctionnement cellules Maître/Esclave possible - Plage de températures Ta -20°C à +50°C² - Distance max entre chaque produit = 15 m - Garantie 2 ans

CONNECTED SENSOR DIRECT LB ZB	4099854501890	2,50 - 4,00 m	1	IP54	95 x 95 x 66	50 000	Parkings	2
CONNECTED SENSOR DIRECT HB ZB	4099854501838	4,00 - 14,00 m	1	IP54	95 x 95 x 66	50 000	Industrie	2

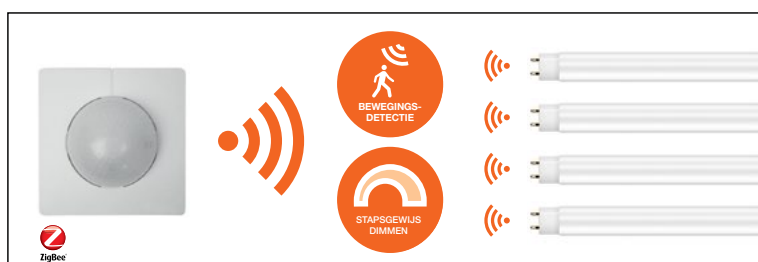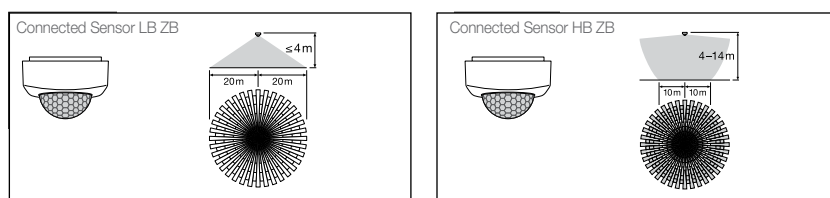

¹ Tube 60 cm CONNECTED : non compatible sur installation tandem ferromagnétique (encore appelée installation duo : câblage en série de 2 tubes sur un ballast ferromagnétique). ² En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED.

TUBES LED



TUBES LED POUR APPLICATIONS SPÉCIALES

Désignation	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K	°	CRI	L70 B50	No.
-------------	-----	-----------	---	----	------	---	---	-----	------------	-----

LEDVANCE LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL EM SUPERIOR - G13

Tube verre avec gaine anti-éclats pour les applications où les UV et la lumière bleue doivent être réduits au maximum (industrie de semi-conducteurs entre autres) - Plage de températures Ta -20°C à 45°C - Pour luminaires à alimentation conventionnelle ou branchement direct 230V - ON/OFF X 200.000 - Garantie 5 ans

T8 LED EM 36 CHIP S 1,2m 18W 320 2000lm	4099854271472	1212	18	2000	111	2000	190°	35	50 000	1
T8 LED EM 58 CHIP S 1,5m 23W 320 2500lm	4099854271496	1513	23	2500	108	2000	190°	35	50 000	1

LEDVANCE LED TUBE T8 EM Highbay Superior - G13

Tubes verre avec gaine anti-éclats pour les applications grandes hauteurs - angle de diffusion de 90° - Flux élevé - Plage de températures Ta -20°C à 50°C - Pour luminaires à alimentation conventionnelle ou branchement direct 230V - ON/OFF X 200.000 - Garantie 5 ans

T8 LED EM 36 HBAY S 1,2m 14W 840 2600lm	4099854258633	1213	14	2 600	185	4 000	90°	80	75 000	2
T8 LED EM 58 HBAY S 1,5m 22,1W 840 4100lm	4099854258671	1514	22,1	4 100	185	4 000	90°	80	75 000	2

LEDVANCE LED TUBE T8 EM High Temperature Superior - G13⁴

Pour les applications avec température ambiante élevée -20°C à 80°C - Pour luminaires à alimentation conventionnelle ou branchement direct 230V - Durée de vie de 17 500h à 80°C - ON/OFF X 200.000 - Garantie 2 ou 5 ans

T8 LED EM 36 HT S 1,2m 14W 840 2600lm	4099854258572	1213	14	2 600	185	4 000	120°	80	75 000	3
T8 LED EM 58 HT S 1,5m 22,1W 840 4100lm	4099854258596	1514	22,1	4 100	185	4 000	120°	80	75 000	3

LEDVANCE LED TUBE T8 EM Ultra UO 6kV Superior - G13

Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Haute Protection contre les surtensions (jusqu'à 6 kV): le tube se met en auto-protection en cas de surtension et redémarre au bout de quelques secondes - Pour luminaires à alimentation conventionnelle ou branchement direct 230V - Ø26,7 mm - ON/OFF X 200.000 - Plage de températures Ta -20°C à +50°C² - Garantie 5 ans

T8 LED EM UO 6kV S 1,2m 14W 840 2600lm	4099854147791	1200	14	2600	185	4000	190°	80	75 000	4
T8 LED EM UO 6kV S 1,5m 22W 840 4100lm	4099854147814	1200	22,1	4 100	185	4 000	190°	80	75 000	4

LEDVANCE LEDTUBE T8 EM Performance Class Motion Sensor - G13³

Détection de présence (Radio 5,8 GHz) individuelle intégrée compatible avec luminaires fermés - Passage automatique à 20% du flux 5 mn après la dernière détection et extinction 2 mn après - Rayon de détection jusqu'à 5 m - Pour luminaires à alimentation conventionnelle ou branchement direct 230V - Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Ø 26,7 mm - ON/OFF X 200.000 - LED STARTER inclus - Plage de températures Ta -20°C à +50°C² - Garantie 5 ans

T8 LED EM18 MS P 0,6m 6,8W 840 1100lm1	4099854044472	600	6,8	1 100	161	4 000	190°	80	60 000	4
T8 LED EM36 MS P 1,2m 13,1W 840 2100lm	4099854044960	1200	13,1	2 100	160	4 000	190°	80	60 000	4
T8 LED EM58 MS P 1,5m 19,3W 840 3100lm	4099854045066	1500	19,3	3 100	160	4 000	190°	80	60 000	4

LEDVANCE LED TUBE T8 Food EM Performance - G13

Mise en valeur des aliments (boucherie) - Pour luminaires à alimentation conventionnelle ou branchement direct 230V - Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Ø 26,7 mm - Compatible démarche HACCP - R9 85 - ON/OFF X 200.000 - LED STARTER inclus - Plage de températures Ta -20°C à +50°C² - Garantie 5 ans

T8 LED EM18 FOOD P 0,6m 5,2W 833 500lm1	4099854044793	600	5,2	500	96	3 300	190°	80	60 000	4
T8 LED EM30 FOOD P 0,9m 7,9W 833 750lm	4099854045226	900	7,9	750	94	3 300	190°	80	60 000	4
T8 LED EM36 FOOD P 1,2m 11,6W 833 1100lm	4099854045004	1200	11,6	1 100	94	3 300	190°	80	60 000	4
T8 LED EM58 FOOD P 1,5m 17,9W 833 1700lm	4099854045127	1500	17,9	1 700	94	3 300	190°	80	60 000	4



TUBES LED POUR APPLICATIONS SPÉCIALES ET ACCESSOIRES

Désignation	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K	°	CRI	L70 B50	No.
-------------	-----	-----------	---	----	------	---	---	-----	------------	-----

LEDVANCE LED TUBE T9 EM VALUE - G10Q

220–240 V - Pour alimentation conventionnelle ou branchement direct 230V - LED starter inclus - ON/OFF X 200.000 - Plage de températures Ta -20°C à +45°C² - Garantie 3 ans



T9C LED EM22 V 11W 830 G10Q 1200lm	4099854042447	212	11	1200	109	3000	110°	80	30 000	1
T9C LED EM22 V 11W 840 G10Q 1320lm	4099854042461	212	11	1320	120	4000	110°	80	30 000	1
T9C LED EM22 V 11W 865 G10Q 1320lm	4099854042485	212	11	1320	120	6500	110°	80	30 000	1
T9C LED EM32 V 18,3W 830 G10Q 2000lm	4099854042508	300	18,3	2000	109	3000	110°	80	30 000	1
T9C LED EM32 V 18,3W 840 G10Q 2200lm	4099854042522	300	18,3	2200	120	4000	110°	80	30 000	1
T9C LED EM32 V 18,3W 865 G10Q 2200lm	4099854042546	300	18,3	2200	120	6500	110°	80	30 000	1
T9C LED EM40 V 24W 840 G10Q 2900lm	4099854042560	400	24	2900	120	4000	110°	80	30 000	2
T9C LED EM40 V 24W 865 G10Q 2900lm	4099854042584	400	24	2900	120	6500	110°	80	30 000	2

LEDVANCE LED STARTER

LED TUBE T8 EM STARTER 10X2	4099854067150	3
-----------------------------	---------------	---

LEDVANCE LED TUBE CONVERSION KIT

KIT contenant le matériel nécessaire à la conversion en câblage direct 230V pour les TUBE LED T8 EM ou Universel et T5 AC (Les tubes LED ne sont pas compris dans le KIT) - Contenu : 4 connecteurs WAGO, 4 serre-câbles et 1 micro-fusible pré-câblé (T2L250V)

LED TUBE CONVERSION KIT	4058118280612	4
-------------------------	---------------	---

¹ Tubes 60 cm Motion Sensor et FOOD non compatibles sur installation tandem ferromagnétique (encore appelé installation duo : câblage en série de 2 tubes sur un ballast ferromagnétique).

² En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED.

³ Utilisation du produit dans des applications très spécifiques. Nous consulter pour plus de renseignements.

⁴ Durée de vie variable selon température ambiante. Garantie 5 ans de -20°C à +60°C et garantie 2 ans de +61°C à +80°C.

TUBES LED



TUBES LED T8 EXTERNAL SYSTEM

BRANCHEMENT SUR ALIMENTATION EXTERNE DALI LEDVANCE SPÉCIFIQUE¹

Désignation	EAN	l [mm]	W	lm	lm/w	K	°C	CRI	L70 B50	IP	No.
-------------	-----	-----------	---	----	------	---	----	-----	------------	----	-----

LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM - G13

Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Tube T8 gradable fonctionnant exclusivement avec les alimentations DALI EXT LEDVANCE (non fournies - voir ci-après l'alimentation requise selon installation) - Gradation parfaite de 0 à 100% - Branchement unilatéral sur le côté marqué "DC Input" - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 5) - Ø 26 mm - ON/OFF X 200.000 - Plage de températures Ta -20°C à +50°C² - Garantie 5 ans

PERFORMANCE
GLASS

T8 LED EXT P 18 0,6m 7,3W 830 1000lm	4099854294426	1200	7,3	1000	58	3000	190°	80	75000	E	1
T8 LED EXT P 18 0,6m 7,3W 840 1100lm	4099854294440	1200	7,3	1100	58	4000	190°	80	75000	D	1
T8 LED EXT P 18 0,6m 7,3W 865 1100lm	4099854294464	1200	7,3	1100	58	6500	190°	80	75000	D	1
T8 LED EXT P 36 1,2m 15W 830 2160lm	4099854015281	1200	15	2160	144	3000	190°	80	50000	E	1
T8 LED EXT P 36 1,2m 15W 840 2400lm	4058075730595	1200	15	2400	160	4000	190°	80	50000	D	1
T8 LED EXT P 36 1,2m 15W 865 2400lm	4058075730618	1200	15	2400	160	6500	190°	80	50000	D	1
T8 LED EXT P 58 1,5m 23W 830 3350lm	4099854015328	1500	23	3350	146	3000	190°	80	50000	E	1
T8 LED EXT P 58 1,5m 23W 840 3700lm	4058075730557	1500	23	3700	161	4000	190°	80	50000	D	1
T8 LED EXT P 58 1,5m 23W 865 3700lm	4058075730571	1500	23	3700	161	6500	190°	80	50000	D	1



Désignation	EAN	Ta	PRO- TECTION CLASS	mm	L70 B50	IP	No.
-------------	-----	----	--------------------------	----	------------	----	-----

LEDVANCE DALI DRIVER T8 EXTERNAL SYSTEM

Alimentation dédiée à un usage spécifique avec les tubes EXT gradables - Convertisseur LED à courant constant - SELV - Gradable DALI - Fonction Push DIM - Sélecteur de puissance DIP SWITCH - Taux de distorsion harmonique <5% - Garantie 5 ans

DR EXTERNAL DALI-P -1X7-37W 220-240	4099854295157	-20° à +50°C	I	284,0 × 21,2 × 30,2	100.000	IP20	2
DR EXTERNAL DALI-P -2X7-26W 220-240	4099854295171	-20° à +50°C	I	360,0 × 21,2 × 30,2	100.000	IP20	2

TYPE BUIS	DR EXT DALI-P-1X7-37W 220-240	DR EXT DALI-P-2X7-26W 220-240
LEDTUBE T8 EXT P 600 7.3W	A; B	C; D; E
LEDTUBE T8 EXT P 1200 15W	A	C
LEDTUBE T8 EXT P 1500 23W	A	C

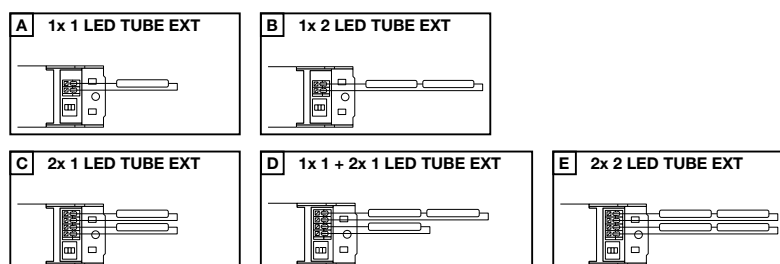

www.ledvance.fr/ext-system

¹ Tube EXT à utiliser uniquement avec les alimentations EXT DALI mono (4099854295157) ou duo (4099854295171) et à commander séparément. Ne pas utiliser les tubes EXT sans alimentation, ni avec une autre alimentation que celle qui leur est dédiée. LEDVANCE n'accepte aucune responsabilité ou garantie dans le cas d'utilisation d'autres alimentations. ² En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED



1



Scannez le code QR pour accéder à la liste de compatibilité des ballasts électroniques sur benelux.ledvance.com

TUBES LED T5 HF

POUR ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE COMPATIBLE¹

HF
TUBES

Désignation	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K	Beam	CRI	L70 B50	Beam	No.
-------------	-----	-----------	---	----	------	---	------	-----	------------	------	-----

LEDVANCE LEDTUBE T5 HO HF & HE HF PERFORMANCE CLASS - G5



Tube verre avec gaine anti-éclats de série - ON/OFF X 200 000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 5) - Plage de températures Ta -20°C à +45°C² - Ø 16 mm aux culots - Faible flicker, conforme aux exigences européennes de 2024 (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Garantie 5 ans

LEDVANCE LEDTUBE T5 HO HF

NEW	LEDTUBE T5 HF HO24 P 549 11W 830	4099854497759	549	11	1550	140	3000	190°	80	60000		1
NEW	LEDTUBE T5 HF HO24 P 549 11W 840	4099854497773	549	11	1700	154	4000	190°	80	60000		1
NEW	LEDTUBE T5 HF HO24 P 549 11W 865	4099854497797	549	11	1700	154	6500	190°	80	60000		1
NEW	LEDTUBE T5 HF HO39 P 849 18W 830	4099854497698	849	18	2550	141	3000	190°	80	60000		1
NEW	LEDTUBE T5 HF HO39 P 849 18W 840	4099854497711	849	18	2800	155	4000	190°	80	60000		1
NEW	LEDTUBE T5 HF HO39 P 849 18W 865	4099854497735	849	18	2800	155	6500	190°	80	60000		1
	T5 LED HF HO54 P 1,2m 26W 830 3600lm	4099854029257	1149	26	3600	138	3000	190°	80	60000		1
	T5 LED HF HO54 P 1,2m 26W 840 4000lm	4099854029271	1149	26	4000	153	4000	190°	80	60000		1
	T5 LED HF HO54 P 1,2m 26W 865 4000lm	4099854029301	1149	26	4000	153	6500	190°	80	60000		1
	T5 LED HF HO49 P 1,5m 26W 830 3600lm	4099854029110	1449	26	3600	138	3000	190°	80	60000		1
	T5 LED HF HO49 P 1,5m 26W 840 4000lm	4099854029134	1449	26	4000	153	4000	190°	80	60000		1
	T5 LED HF HO49 P 1,5m 26W 865 4000lm	4099854029158	1449	26	4000	153	6500	190°	80	60000		1
	T5 LED HF HO80 P 1,5m 36W 830 5050lm	4099854029059	1449	36	5050	140	3000	190°	80	60000		1
	T5 LED HF HO80 P 1,5m 36W 840 5600lm	4099854029073	1449	36	5600	155	4000	190°	80	60000		1
	T5 LED HF HO80 P 1,5m 36W 865 5600lm	4099854029097	1449	36	5600	155	6500	190°	80	60000		1

LEDVANCE LEDTUBE T5 HE HF

NEW	LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 830	4099854552526	549	7	1000	142	3000	190°	80	60000		1
NEW	LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 840	4099854552540	549	7	1050	150	4000	190°	80	60000		1
NEW	LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 865	4099854552564	549	7	1050	150	6500	190°	80	60000		1
NEW	LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 11W 830	4099854552465	849	11	1550	140	3000	190°	80	60000		1
NEW	LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 11W 840	4099854552489	849	11	1700	154	4000	190°	80	60000		1
NEW	LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 11W 865	4099854552502	849	11	1700	154	6500	190°	80	60000		1
	T5 LED HF HE28 P 1,2m 16W 830 2160lm	4099854029325	1149	16	2160	135	3000	190°	80	60000		1
	T5 LED HF HE28 P 1,2m 16W 840 2400lm	4099854029349	1149	16	2400	150	4000	190°	80	60000		1
	T5 LED HF HE28 P 1,2m 16W 865 2400lm	4099854029363	1149	16	2400	150	6500	190°	80	60000		1
	T5 LED HF HE35 P 1,5m 18W 830 2550lm	4099854029172	1449	18	2550	141	3000	190°	80	60000		1
	T5 LED HF HE35 P 1,5m 18W 840 2800lm	4099854029196	1449	18	2800	155	4000	190°	80	60000		1
	T5 LED HF HE35 P 1,5m 18W 865 2800lm	4099854029219	1449	18	2800	155	6500	190°	80	60000		1

LEDVANCE LED TUBE T5 HF SHORT VALUE CLASS



Tube verre avec gaine anti-éclats de série - ON/OFF X 200 000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 5) - Plage de températures Ta -20°C à +45°C² - Faible flicker, conforme aux exigences européennes de 2024 (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Tubes non compatibles avec des installations d'éclairage de secours - Garantie 3 ans

NEW	LEDTUBE T5HF L8 SHORT V 288 4W 830	4099854552403	288	4	380	95	3000	190°	80	30000		1
NEW	LEDTUBE T5HF L8 SHORT V 288 4W 840	4099854552427	288	4	400	100	4000	190°	80	30000		1
	T5 LED HF L13 SHORT V 517 7W 830 770lm	4058075823655	517	7	770	110	3000	190°	80	30000		1
	T5 LED HF L13 SHRT V 517 7W 840 850lm	4058075823679	517	7	850	121	4000	190°	80	30000		1

¹ Vérifier la liste de compatibilité des ballasts électroniques sur Ledvance.fr ou directement sur l'emballage du tube, via ce QR code. | ² En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED.

TUBES LED



TUBES LED T5 AC
POUR BRANCHEMENT DIRECT 230 V

AC
TUBES

LEDVANCE
5 Ans
Garantie

Désignation	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K	°	CRI	L70 B50	°	No.
-------------	-----	-----------	---	----	------	---	---	-----	------------	---	-----

LEDVANCE LEDTUBE T5 HO AC & HE AC PERFORMANCE CLASS - G5



Tube verre avec gaine anti-éclats de série - ON/OFF X 100 000 - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 5) - Plage de températures Ta -20°C à +45°C¹ - Ø 16 mm - Faible flicker, conforme aux exigences européennes de 2024 (SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Garantie 5 ans

LEDVANCE LEDTUBE T5 HO AC

NEW	LEDTUBE T5 AC HO24 P 549 11W 830	4099854552649	549	11	1550	140	3000	190°	80	50 000		1
NEW	LEDTUBE T5 AC HO24 P 549 11W 840	4099854552663	549	11	1700	154	4000	190°	80	50 000		1
NEW	LEDTUBE T5 AC HO24 P 549 11W 865	4099854552687	549	11	1700	154	6500	190°	80	50 000		1
NEW	LEDTUBE T5 AC HO39 P 849 18W 830	4099854552588	849	18	2550	141	3000	190°	80	50 000		1
NEW	LEDTUBE T5 AC HO39 P 849 18W 840	4099854552601	849	18	2800	155	4000	190°	80	50 000		1
NEW	LEDTUBE T5 AC HO39 P 849 18W 865	4099854552625	849	18	2800	155	6500	190°	80	50 000		1
	T5 LED AC HO54 P 1,2m 26W 830 3600lm	4058075824119	1149	26	3600	138	3000	190°	80	50 000		1
	T5 LED AC HO54 P 1,2m 26W 840 4000lm	4058075824133	1149	26	4000	153	4000	190°	80	50 000		1
	T5 LED AC HO54 P 1,2m 26W 865 4000lm	4058075824157	1149	26	4000	153	6500	190°	80	50 000		1
	T5 LED AC HO49 P 1,5m 26W 830 3600lm	4058075824171	1449	26	3600	138	3000	190°	80	50 000		1
	T5 LED AC HO49 P 1,5m 26W 840 4000lm	4058075824195	1449	26	4000	153	4000	190°	80	50 000		1
	T5 LED AC HO49 P 1,5m 26W 865 4000lm	4058075824218	1449	26	4000	153	6500	190°	80	50 000		1
	T5 LED AC HO80 P 1,5m 36W 830 5050lm	4058075824058	1449	36	5050	140	3000	190°	80	50 000		1
	T5 LED AC HO80 P 1,5m 36W 840 5600lm	4058075824072	1449	36	5600	155	4000	190°	80	50 000		1
	T5 LED AC HO80 P 1,5m 36W 865 5600lm	4058075824096	1449	36	5600	155	6500	190°	80	50 000		1

LEDVANCE LEDTUBE T5 HE AC

NEW	LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 7W 830	4099854552762	549	7	1000	142	3000	190°	80	50 000		1
NEW	LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 7W 840	4099854552786	549	7	1100	157	4000	190°	80	50 000		1
NEW	LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 7W 865	4099854552809	549	7	1100	157	6500	190°	80	50 000		1
NEW	LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 11W 830	4099854552700	849	11	1550	140	3000	190°	80	50 000		1
NEW	LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 11W 840	4099854552724	849	11	1700	154	4000	190°	80	50 000		1
NEW	LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 11W 865	4099854552748	849	11	1700	154	6500	190°	80	50 000		1
	T5 LED AC HE28P 1,2m 16W 830 2150lm	4058075824294	1149	16	2150	134	3000	190°	80	50 000		1
	T5 LED AC HE28 P 1,2m 16W 840 2400lm	4058075824317	1149	16	2400	150	4000	190°	80	50 000		1
	T5 LED AC HE28 P 1,2m 16W 865 2400lm	4058075824331	1149	16	2400	150	6500	190°	80	50 000		1
	T5 LED AC HE35 P 1,5m 18W 830 2550lm	4058075824232	1449	18	2550	141	3000	190°	80	50 000		1
	T5 LED AC HE35 P 1,5m 18W 840 2800lm	4058075824256	1449	18	2800	156	4000	190°	80	50 000		1
	T5 LED AC HE35 P 1,5m 18W 865 2800lm	4058075824270	1449	18	2800	156	6500	190°	80	50 000		1

LEDVANCE LED TUBE CONVERSION KIT 2.0

KIT contenant le matériel nécessaire à la conversion en câblage direct 230V pour les TUBE LED T8 EM ou Universel et T5 AC (Les tubes LED ne sont pas compris dans le KIT) - Contenu : 4 connecteurs WAGO, 4 serre-câbles et 1 micro-fusible pré-câblé (T2L250V)

LED TUBE CONVERSION KIT	4058118280612	2
-------------------------	---------------	---

¹ En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED.



1

TUBES LED T5 EXTERNAL SYSTEM

BRANCHEMENT SUR ALIMENTATION EXTERNE DALI LEDVANCE SPÉCIFIQUE¹

LEDVANCE
5 Ans
Garantie

Désignation

EAN



LEDVANCE T5 EXTERNAL SYSTEM HE/HO PERFORMANCE - G5

Tube verre avec gaine anti-éclats de série - Tube T5 gradable fonctionnant exclusivement avec les alimentations DALI EXT (non fournies - voir ci-après l'alimentation requise selon installation mono ou duo) - Gradabilité parfaite avec les alimentations DALI EXT Branchement unidirectionnel sur le côté marqué «DC Input» - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤5) - Ø 19 mm - ON/OFF X 200.000 - Plage de températures Ta -20°C à +50°C³ - Garantie 5 ans

PERFOR-
MANCE
CLASS

LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL HO

T5 LED EXT P HO24 0,6m 10,5W 830 1450lm	4099854294228	563	10,5	1450	138	3000	180°	80	75000	1
T5 LED EXT P HO24 0,6m 10,5W 830 1600lm	4099854294242	563	10,5	1600	152	4000	180°	80	75000	1
T5 LED EXT P HO24 0,6m 10,5W 830 1600lm	4099854294266	563	10,5	1600	152	6500	180°	80	75000	1
T5 LED EXT P HO39 0,9m 17W 830 2350lm	4099854294365	863	17	2350	138	3000	180°	80	75000	1
T5 LED EXT P HO39 0,9m 17W 840 2600lm	4099854294389	863	17	2600	152	4000	180°	80	75000	1
T5 LED EXT P HO39 0,9m 17W 865 2600lm	4099854294402	863	17	2600	152	6500	180°	80	75000	1
T5 LED EXT P HO49 1,5m 26W830 3600lm	4099854015175	1463	26	3600	138	3000	180°	80	50000	1
T5 LED EXT P HO49 1,5m 26W840 4000lm	4058075730434	1463	26	4000	153	4000	180°	80	50000	1
T5 LED EXT P HO49 1,5m 26W865 4000lm	4058075730458	1463	26	4000	153	6500	180°	80	50000	1
T5 LED EXT P HO54 1,2m 26W830 3600lm	4099854015199	1163	26	3600	138	3000	180°	80	50000	1
T5 LED EXT P HO54 1,2m 26W840 4000lm	4058075730472	1163	26	4000	153	4000	180°	80	50000	1
T5 LED EXT P HO54 1,2m 26W865 4000lm	4058075730496	1163	26	4000	153	6500	180°	80	50000	1
T5 LED EXT P HO80 1,5m 37W830 5050lm ²	4099854015267	1463	37	5050	136	3000	180°	80	50000	1
T5 LED EXT P HO80 1,5m 37W840 5600lm ²	4058075730410	1463	37	5600	151	4000	180°	80	50000	1
T5 LED EXT P HO80 1,5m 37W865 5600lm ²	4058075730397	1463	37	5600	151	6500	180°	80	50000	1

LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL HE

T5 LED EXT P HE14 0,6m 7,3W 830 1000lm	4099854294082	563	7,3	1000	136	3000	180°	80	75000	1
T5 LED EXT P HE14 0,6m 7,3W 840 1100lm	4099854294105	563	7,3	1100	150	4000	180°	80	75000	1
T5 LED EXT P HE14 0,6m 7,3W 865 1100lm	4099854294129	563	7,3	1100	150	6500	180°	80	75000	1
T5 LED EXT P HE21 0,9m 10,5W 830 1450lm	4099854294150	863	10,5	1450	138	3000	180°	80	75000	1
T5 LED EXT P HE21 0,9m 10,5W 840 1600lm	4099854294181	863	10,5	1600	152	4000	180°	80	75000	1
T5 LED EXT P HE21 0,9m 10,5W 865 1600lm	4099854294204	863	10,5	1600	152	6500	180°	80	75000	1
T5 LED EXT P HE28 1,2m 16W 830 2160lm	4099854294303	1163	16	2160	135	3000	180°	80	75000	1
T5 LED EXT P HE28 1,2m 16W 840 2400lm	4099854294327	1163	16	2400	150	4000	180°	80	75000	1
T5 LED EXT P HE28 1,2m 16W 865 2400lm	4099854294341	1163	16	2400	150	6500	180°	80	75000	1
T5 LED EXT P HE35 1,5m 18W830 2550lm	4099854015151	1463	18	2550	141	3000	180°	80	50000	1
T5 LED EXT P HE35 1,5m 18W840 2800lm	4058075730519	1463	18	2800	155	4000	180°	80	50000	1
T5 LED EXT P HE35 1,5m 18W865 2800lm	4058075730533	1463	18	2800	155	6500	180°	80	50000	1

VOIR PAGE SUIVANTE POUR LES ALIMENTATIONS

¹ Tube EXT à utiliser uniquement avec les alimentations EXT DALI mono (4099854295157) ou duo (4099854295171) et à commander séparément. Ne pas utiliser les tubes EXT sans alimentation, ni avec une autre alimentation que celle qui leur est dédiée. LEDVANCE n'accepte aucune responsabilité ou garantie dans le cas d'utilisation d'autres alimentations. ² Les tubes T5 HO80 ne peuvent pas être utilisés avec le driver LED EXT 2X15-26W (4099854295171). ³ En cas de doute, des mesures de contrôle au point Tc du tube doivent être réalisées à l'aide d'un capteur thermique souple (par ex., de type "K") afin de s'assurer que la limite Tc n'est pas dépassée. Vous trouverez plus d'informations sur le sujet dans les fiches techniques des tubes LED.



1

ALIMENTATION DALI POUR LED TUBE T5 EXT GRADABLE


Désignation	EAN	W	I _[mA]	T _a	PRO-TECTION CLASS	mm	L70 B50	IP	No.
-------------	-----	---	-------------------	----------------	-------------------	----	---------	----	-----

LEDVANCE DALI DRIVER VOOR T5 EXTERNAL SYSTEM

Alimentation dédiée à un usage spécifique avec les tubes EXT gradables - Convertisseur LED à courant constant - SELV - Gradable DALI - Fonction Push DIM - Sélecteur de puissance DIP SWITCH - Taux de distorsion harmonique <5% - Garantie 5 ans

DR EXTERNAL DALI-P -1X7-37W 220-240	4099854295157	46	<210	-20° à +50°C	I	284,0×21,2×30,2	100 000	IP20	2
DR EXTERNAL DALI-P -2X7-26W 220-240	4099854295171	65	<300	-20° à +50°C	I	360,0×21,2×30,2	100 000	IP20	2

T5 TUBE	DR EXTERNAL DALI-P -1X7-37W 220-240	DR EXTERNAL DALI-P -2X7-26W 220-240
LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W	A; B	C; D; E
LEDTUBE T5 EXT HO24 P 549 10.5W	A; B	C; D; E
LEDTUBE T5 EXT HE21 P 849 10.5W	A; B	C; D; E
LEDTUBE T5 EXT HO39 P 849 17W	A	C
LEDTUBE T5 EXT HE28 P 1149 16W	A	C
LEDTUBE T5 EXT HE35 P 1449 18W	A	C
LEDTUBE T5 EXT HO49 P 1449 26W	A	C
LEDTUBE T5 EXT HO54 P 1149 26W	A	C
LEDTUBE T5 EXT HO80 P 1449 37W	A	NO

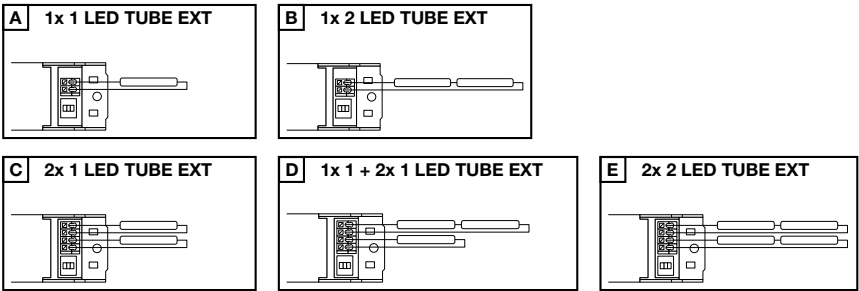



1



2



3

T5 FC EXTERNAL SYSTEM

Désignation	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K	°	CRI	L70 B50	LED	No.
-------------	-----	-----------	---	----	------	---	---	-----	------------	-----	-----

LEDVANCE LED TUBE T5 FC EXTERNAL

Tube T5 circulaire gradable fonctionnant avec l'alimentation DALI ci-dessous (non fournie avec le tube) - Gradabilité parfaite avec les alimentations DALI EXT - Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤5) - Ø 16,5 mm - ON/OFF X 200.000 - Plage de températures Ta -20°C à +45°C - Garantie 5 ans

PERFOR-
MANCE
CLASS

T5 FC22 LED EXT P 11,6W 830 1550lm 2GX13	4099854300806	225	11,6	1550	133	3000	120°	80	50000	LED	1
T5 FC22 LED EXT P 11,6W 840 1700lm 2GX13	4099854300820	225	11,6	1700	146	4000	120°	80	50000	LED	1
T5 FC22 LED EXT P 11,6W 865 1700lm 2GX13	4099854300844	225	11,6	1700	146	6500	120°	80	50000	LED	1
T5 FC40/55 LED EXT P 21,5W 830 2900lm 2GX13	4099854300868	300	21,5	2900	134	3000	120°	80	50000	LED	1
T5 FC40/55 LED EXT P 21,5W 840 3200lm 2GX13	4099854300882	300	21,5	3200	148	4000	120°	80	50000	LED	1
T5 FC40/55 LED EXT P 21,5W 865 3200lm 2GX13	4099854300905	300	21,5	3200	148	6500	120°	80	50000	LED	1

Désignation	EAN	Ta	PRO- TECTION CLASS	mm	L70 B50	IP	No.
-------------	-----	----	--------------------------	----	------------	----	-----

LEDVANCE T5 FC EXTERNAL SYSTEM DRIVER

Alimentation dédiée à un usage spécifique avec les tubes EXT gradables - Convertisseur LED à courant constant - SELV - Gradable DALI - Fonction Push DIM - Sélecteur de puissance DIP SWITCH - Taux de distorsion harmonique <5% - Garantie 5 ans

DR DALI-P-30/220-240/700	4058075845367	-20° à +50°C	II	98 x 44 x 32	100 000	IP20	3
--------------------------	---------------	--------------	----	--------------	---------	------	---

LE LAMP FINDER – VOICI COMMENT ÇA FONCTIONNE :

Le Lamp Finder vous aide à trouver la solution adaptée à vos besoins. Choisissez simplement les solutions de lampes LED et obtenez votre résultat en quelques étapes. Si aucune lampe ne convient, vous pouvez consulter notre large gamme de luminaires LED ou nous contacter pour obtenir un devis personnalisé

► Indiquez quelques informations sur votre lampe classique, comme la puissance, la température de couleur et le ballast, et vous obtiendrez les alternatives LED qui existent

Vérifiez-le :
benelux.ledvance.com/lamp-finder



TROUVEZ VOTRE SOLUTION ALTERNATIVE DE LAMPE LED EN SEULEMENT 7 ÉTAPES

1

Light source

Choose your traditional lamp

LINEAR FLUORESCENT LAMPS T5 and T8

CIRCULAR FLUORESCENT LAMPS T5/T8U/T9

COMPACT FLUORESCENT LAMPS with plug-in bases (CFLu-2pin/3pin)

HALOGEN LAMPS

Choisissez votre lampe traditionnelle.

2

Dimmability

Choose whether you need a dimmable LED solution or not

Non-Dimmable Solution

Dimmable solution

Choisissez si vous avez besoin d'une solution LED gradable ou non

3

Emergency lighting

Choose whether you need an LED lighting solution for emergency lighting or not

Non-Emergency lighting

Emergency lighting

Choisissez si vous avez besoin d'une solution d'éclairage LED pour l'éclairage de secours ou non. Pour les lampes fluorescentes linéaires, nous proposons LED Tube External System comme alternative LED adaptée à l'éclairage de secours.

4

Power (W)

Choose the power of your traditional lamp

4 W	6 W	8 W	13 W	14 W	15 W
16 W	18 W	21 W	23 W	24 W	28 W
30 W	35 W	36 W	38 W	39 W	49 W
54 W	58 W	70 W	80 W		

Choisissez la puissance de votre lampe traditionnelle

5

Light color

Choose the light color of your traditional lamp

Definition of light color: Color rendering index/color temperature (CRI/CCT) e.g. 830 = CRI ≥ 80/CCT: 3 000 Kelvin

Choisissez le type de lumière de votre lampe traditionnelle. Définition de couleur de lumière : Indice de rendu des couleurs/ Température de couleur (IRC/CCT) ex. 830 = IRC ≥ 80/CCT : 3 000 Kelvin

6

Operation

Choose the ballast of your traditional lamp

ECG: Electronic Control Gear, CCG: Conventional Control Gear, a magnetic ballast with additional starter

ECG

CCG

Choisissez le ballast de votre lampe traditionnelle. ECG : Ballast électronique, CCG : Ballast conventionnel, un ballast ferromagnétique avec démarreur additionnel

7

Result Page

Your existing product

CIRCULAR FLUORESCENT LAMP, 21 W, 830, ECG

RETROFIT with LED alternative

Simple 1:1 replacement on CCG or compatible ECG

Product name	EAN	W	lm	K	ba	ECG	CCG
SubTUBE T5 HF HE14 7 W/3000 K 540 mm	4058075543300	540	7	900	3000	50000	Yes

*lm: Lumen at 20° C/2m
(Change efficiency class 2022 or a scale of 4 (highest efficiency) to 0 (lowest efficiency))
Check ECG compatibility before installation at Tube Finder benelux.ledvance.com/tubefinder or compatibility file: ECGCompatibility

La page de résultats affiche les alternatives LED disponibles pour une modernisation et une conversion. Si aucune lampe ne convient, vous pouvez consulter notre large gamme de luminaires LED ou nous contacter pour obtenir un devis personnalisé.



Désignation	EAN	W	lm	K	CRI	Ø	DURÉE DE VIE	CLASSE	NO.
-------------	-----	---	----	---	-----	---	--------------	--------	-----

LEDVANCE DULUX® LED D - EM & AC - 2 PINS

Douille rotative - 220-240 V - Angle diffusion >120° - Pour alimentation conventionnelle ou branchement direct - Garantie 3 ans - Ta -20°C à + 45°C - ON/OFF X 200.000 - Ne convient pas pour un fonctionnement en duo - Disponible également sur demande en couleur de lumière 865



DULUX LED D10 EM V 5W/830 G24D-1	4058075823051	5	10	540	3000	80	35 x 110	G24d-1	30 000	F	1
DULUX LED D10 EM V 5W/840 G24D-1	4058075823075	5	10	600	4000	80	35 x 110	G24d-1	30 000	E	1
DULUX LED D13 EM V 6W/830 G24D-1	4058075823099	6	13	600	3000	80	35 x 148	G24d-1	30 000	F	1
DULUX LED D13 EM V 6W/840 G24D-1	4058075823112	6	13	660	4000	80	35 x 148	G24d-1	30 000	E	1
DULUX LED D18 EM V 7W/830 G24D-2	4058075823136	7	18	700	3000	80	35 x 148	G24d-2	30 000	F	1
DULUX LED D18 EM V 7W/840 G24D-2	4058075823150	7	18	770	4000	80	35 x 148	G24d-2	30 000	E	1
DULUX LED D26 EM V 9W/830 G24D-3	4058075823174	10	26	990	3000	80	35 x 171	G24d-3	30 000	F	1
DULUX LED D26 EM V 9W/840 G24D-3	4058075823198	10	26	1 100	4000	80	35 x 171	G24d-3	30 000	E	1

LEDVANCE DULUX® LED D VERTICAL - EM & AC - 2 PINS

Pour une utilisation verticale uniquement - 220-240 V - Angle diffusion >120° - Pour alimentation conventionnelle ou branchement direct - Garantie 3 ans - Ta -20°C à + 45°C - ON/OFF X 200.000 - Disponible également sur demande en couleur de lumière 865



DULUX LED D13 VT EM V 5.5W/830 G24D-1	4058075821811	5,5	13	640	3000	80	37,7 x 103	G24d-1	30 000	F	2
DULUX LED D13 VT EM V 5.5W/840 G24D-1	4058075821835	5,5	13	700	4000	80	37,7 x 103	G24d-1	30 000	E	2
DULUX LED D18 VT EM V 7.5W/830 G24D-2	4058075821859	7,5	18	870	3000	80	37,7 x 117	G24d-2	30 000	F	2
DULUX LED D18 VT EM V 7.5W/840 G24D-2	4058075821873	7,5	18	950	4000	80	37,7 x 117	G24d-2	30 000	E	2
DULUX LED D26 VT EM V 9.5W/830 G24D-3	4058075821897	9,5	26	1 080	3000	80	37,7 x 125,5	G24d-3	30 000	F	2
DULUX LED D26 VT EM V 9.5W/840 G24D-3	4058075821910	9,5	26	1 200	4000	80	37,7 x 125,5	G24d-3	30 000	E	2

LEDVANCE DULUX® LED D/E - HF¹ & AC - 4 PINS

Douille rotative - 220-240 V - Angle diffusion >120° - Pour alimentation électronique compatible ou branchement direct - Garantie 3 ans - Ta -20°C à + 45°C - ON/OFF X 200.000 - Disponible également sur demande en couleur de lumière 865



DULUX LED DE13 HF V 6W/830 G24Q-1	4058075821934	6	13	600	3000	80	33 x 142,8	G24d-1	30 000	F	3
DULUX LED DE13 HF V 6W/840 G24Q-1	4058075821958	6	13	660	4000	80	33 x 142,8	G24d-1	30 000	E	3
DULUX LED DE18 HF V 7W/830 G24Q-2	4058075821972	7	18	700	3000	80	33 x 142,8	G24d-2	30 000	F	3
DULUX LED DE18 HF V 7W/840 G24Q-2	4058075821996	7	18	770	4000	80	33 x 142,8	G24d-2	30 000	E	3
DULUX LED DE26 HF V 10W/830 G24Q-3	4058075822016	10	26	990	3000	80	33 x 169,8	G24d-3	30 000	F	3
DULUX LED DE26 HF V 10W/840 G24Q-3	4058075822030	10	26	1 100	4000	80	33 x 169,8	G24d-3	30 000	E	3

Op aanvraag ook verkrijgbaar in lichtkleur 865

LEDVANCE DULUX® LED S - EM & AC - 2 PINS

220-240 V - Angle diffusion >120° - Pour alimentation conventionnelle ou branchement direct - Installation duo² possible (câblage parallèle) - Garantie 3 ans - Ta -20°C à + 45°C - ON/OFF X 200.000 - Disponible également sur demande en couleur de lumière 865



DULUX LED S7 EM V 3.5W/830 G23	4058075822931	3,5	7	360	3000	80	32,3 x 135	G23	30 000	F	4
DULUX LED S7 EM V 3.5W/840 G23	4058075822955	3,5	7	400	4000	80	32,3 x 135	G23	30 000	E	4
DULUX LED S9 EM V 4W/830 G23	4058075822979	4	9	500	3000	80	32,3 x 165	G23	30 000	F	4
DULUX LED S9 EM V 4W/840 G23	4058075822993	4	9	550	4000	80	32,3 x 165	G23	30 000	D	4
DULUX LED S11 EM V 6W/830 G23	4058075823013	6	11	630	3000	80	32,3 x 220	G23	30 000	F	4
DULUX LED S11 EM V 6W/840 G23	4058075823037	6	11	700	4000	80	32,3 x 220	G23	30 000	E	4

Les DULUX LED et tubes LED ne conviennent pas pour toutes les applications dans lesquelles une lampe fluocompacte ou un tube fluorescent sont utilisés. Veuillez vous reporter à la notice d'installation pour plus d'informations.

¹ Voir liste de compatibilité des ballasts électroniques sur ledvance.fr/compatibilite

² En cas d'installation en duo (2 lampes sur un ballast), le câblage doit être en parallèle. Si le câblage d'origine est en série, préférez un câblage direct

DULUX LED



Désignation

EAN

W

lm

K

CRI

DURÉE DE VIE

No.

LEDVANCE DULUX LED S/E - AC MAINS - 4 PINS

220...240 V - Angle diffusion >120° - Pas pour alimentation électronique ou conventionnelle - branchement direct - Garantie 3 ans - Ta -20°C à + 45°C - ON/OFF X 200.000 - Disponible également sur demande en couleur de lumière 865

VALUE CLASS

NEW	DULUX LED SE 7 AC V 3.5W 830 2G7	4099854669811	3,5	7	360	3000	80	120	2G7	30000		1
NEW	DULUX LED SE 7 AC V 3.5W 840 2G7	4099854669835	3,5	7	400	4000	80	120	2G7	30000		1
NEW	DULUX LED SE 9 AC V 4W 830 2G7	4099854669873	4	9	500	3000	80	150	2G7	30000		1
NEW	DULUX LED SE 9 AC V 4W 840 2G7	4099854669712	4	9	550	4000	80	150	2G7	30000		1
NEW	DULUX LED SE 11 AC V 6W 830 2G7	4099854669750	6	11	630	3000	80	220	2G7	30000		1
NEW	DULUX LED SE 11 AC V 6W 840 2G7	4099854669774	6	11	700	4000	80	220	2G7	30000		1

LEDVANCE DULUX® LED L - HF¹ & AC GLASS - 4 PINS

220-240 V - Angle diffusion >140° - Pour alimentation électronique compatible ou branchement direct - Garantie 3 ans - Ta -20°C à + 45°C - ON/OFF X 200.000 - Disponible également sur demande en couleur de lumière 865

VALUE CLASS

DULUX LED L18 HF V 8W/830 2G11	4058075822054	8	18	900	3000	80	44 × 229,5	2G11	30000		2
DULUX LED L18 HF V 8W/840 2G11	4058075822078	8	18	1000	4000	80	44 × 229,5	2G11	30000		2
DULUX LED L24 HF V 12W/830 2G11	4058075822092	12	24	1350	3000	80	44 × 324,5	2G11	30000		2
DULUX LED L24 HF V 12W/840 2G11	4058075822115	12	24	1500	4000	80	44 × 324,5	2G11	30000		2
DULUX LED L36 HF V 18W/830 2G11	4058075822139	18	36	2070	3000	80	44 × 416,5	2G11	30000		2
DULUX LED L36 HF V 18W/840 2G11	4058075822153	18	36	2300	4000	80	44 × 416,5	2G11	30000		2
DULUX LED L55 HF V 25W/830 2G11	4058075822177	25	55	2950	3000	80	44 × 537	2G11	30000		2
DULUX LED L55 HF V 25W/840 2G11	4058075822191	25	55	3250	4000	80	44 × 537	2G11	30000		2

LEDVANCE DULUX® LED T - EM & AC - 2 PINS

Douille rotative - 220-240 V - Angle diffusion >120° - Pour alimentation conventionnelle ou branchement direct - Garantie 3 ans² - Ta -20°C à + 45°C - ON/OFF X 200.000

VALUE CLASS

DULUX LED T13 EM V 6W 830 GX24D-1	4058075823211	6	13	630	3000	80	38 × 132	GX24D-1	30000		3
DULUX LED T13 EM V 6W 840 GX24D-1	4058075823235	6	13	700	4000	80	38 × 132	GX24D-1	30000		3
DULUX LED T18 EM V 7W 830 GX24D-2	4058075823259	7	18	720	3000	80	38 × 132	GX24D-2	30000		3
DULUX LED T18 EM V 7W 840 GX24D-2	4058075823273	7	18	800	4000	80	38 × 132	GX24D-2	30000		3
DULUX LED T26 EM V 9W 830 GX24D-3	4058075823297	9	26	1000	3000	80	38 × 147	GX24D-3	30000		3
DULUX LED T26 EM V 9W 840 GX24D-3	4058075823310	9	26	1100	4000	80	38 × 147	GX24D-3	30000		3

LEDVANCE DULUX® LED T/E - HF¹ & AC - 4PINS

Douille rotative - 220-240 V - Angle diffusion >120° - Pour alimentation électronique compatible ou branchement direct - Garantie 3 ans - Ta -20°C à + 45°C - ON/OFF X 200.000

VALUE CLASS

DULUX LED TE13 HF V 6W/830 GX24Q-1	4058075822214	6	13	630	3000	80	45 × 102,8	GX24Q-1	30000		4
DULUX LED TE13 HF V 6W/840 GX24Q-1	4058075822238	6	13	700	4000	80	45 × 102,8	GX24Q-1	30000		4
DULUX LED TE18 HF V 7W/830 GX24Q-2	4058075822252	7	18	720	3000	80	45 × 119,8	GX24Q-2	30000		4
DULUX LED TE18 HF V 7W/840 GX24Q-2	4058075822276	7	18	800	4000	80	45 × 119,8	GX24Q-2	30000		4
DULUX LED TE26 HF V 10W/830 GX24Q-3	4058075822290	10	26	990	3000	80	45 × 139,8	GX24Q-3	30000		4
DULUX LED TE26 HF V 10W/840 GX24Q-3	4058075822313	10	26	1100	4000	80	45 × 139,8	GX24Q-3	30000		4
DULUX LED TE32 HF V 16W/830 GX24Q-3	4058075822337	16	32	1620	3000	80	45 × 154,8	GX24Q-3	30000		4
DULUX LED TE32 HF V 16W/840 GX24Q-3	4058075822351	16	32	1800	4000	80	45 × 154,8	GX24Q-3	30000		4
DULUX LED TE42 HF V 20W/830 GX24Q-4	4058075822375	20	42	2025	3000	80	45 × 164,8	GX24Q-4	30000		4
DULUX LED TE42 HF V 20W/840 GX24Q-4	4058075822399	20	42	2250	4000	80	45 × 164,8	GX24Q-4	30000		4

Les DULUX LED et tubes LED ne conviennent pas pour toutes les applications dans lesquelles une lampe fluocompacte ou un tube fluorescent sont utilisés. Veuillez vous reporter à la notice d'installation pour plus d'informations.

¹ Voir liste de compatibilité des ballasts électroniques sur ledvance.fr/compatibilite

² En cas d'installation en duo (2 lampes sur un ballast), le câblage doit être en parallèle. Si le câblage d'origine est en série, préférez un câblage direct



1

2

3

Désignation

EAN



LEDVANCE DULUX® LED F - EM & AC GLASS - 4 PINS

220-240 V - Angle diffusion >130° - Pour alimentation conventionnelle ou branchement direct après retrait du starter existant - Garantie 3 ans - Ta -20°C à + 45°C - ON/OFF X 200.000

VALUE CLASS

DULUX LED F18 EM V 8W/830 2G10	4058075822412	8	18	900	3000	80	89,5 × 128	2G10	30 000		1
DULUX LED F18 EM V 8W/840 2G10	4058075822436	8	18	1000	4000	80	89,5 × 128	2G10	30 000		1
DULUX LED F24 EM V 12W/830 2G10	4058075822450	12	24	1350	3000	80	89,5 × 169,5	2G10	30 000		1
DULUX LED F24 EM V 12W/840 2G10	4058075822474	12	24	1500	4000	80	89,5 × 169,5	2G10	30 000		1
DULUX LED F36 EM V 20W/830 2G10	4058075822498	20	36	2250	3000	80	89 × 221,5	2G10	30 000		1
DULUX LED F36 EM V 20W/840 2G10	4058075822511	20	36	2500	4000	80	89 × 221,5	2G10	30 000		1

LEDVANCE DULUX® LED SQUARE EM & AC - 2 PINS

220-240 V - Angle diffusion >130° - Pour branchement direct ou alimentation conventionnelle après retrait du starter existant - Garantie 3 ans - Ta -20°C à + 45°C - ON/OFF X 200.000

VALUE CLASS

DULUX LED SQ16 EM V 7W/830 GR8	4058075822535	7	16	720	3000	80	134 × 137,1	GR8	30 000		2
DULUX LED SQ16 EM V 7W/840 GR8	4099854501739	7	16	800	4000	80	134 × 137,1	GR8	30 000		2
DULUX LED SQ28 EM V 13W/830 GR8	4058075822573	13	28	1350	3000	80	202 × 204	GR8	30 000		2
DULUX LED SQ28 EM V 13W 840 GR8	4099854501753	13	28	1500	4000	80	202 × 204	GR8	30 000		2

Désignation

EAN



DULUX LED L EXTERNAL SYSTEM PERFORMANCE

Mise à niveau simple et rapide vers un système LED à intensité variable - Application sans tracas, aucune vérification de compatibilité du ballast n'est nécessaire- Installation facile avec connexion rapide - Compatible avec le driver LED DR DALI-P 30/220-240/700 (4058075845367) Compatible avec le DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI P (4099854295157, 4099854295171)

PERFORMANCE CLASS

NEW	DULUX LED L18 EXT P 8W 830 2G11	4099854495458	229	8	1000	125	140°	80	50 000		3
NEW	DULUX LED L18 EXT P 8W 840 2G11	4099854495472	229	8	1050	131	140°	80	50 000		3
NEW	DULUX LED L24 EXT P 12W 830 2G11	4099854495496	324	12	1400	116	140°	80	50 000		3
NEW	DULUX LED L24 EXT P 12W 840 2G11	4099854495519	324	12	1500	125	140°	80	50 000		3
NEW	DULUX LED L36 EXT P 17W 830 2G11	4099854495533	416	17	2100	123	140°	80	50 000		3
NEW	DULUX LED L36 EXT P 17W 840 2G11	4099854495557	416	17	2300	123	140°	80	50 000		3
NEW	DULUX LED L55 EXT P 24W 830 2G11	4099854495571	537	24	3050	127	140°	80	50 000		3
NEW	DULUX LED L55 EXT P 24W 840 2G11	4099854495595	537	24	3300	137	140°	80	50 000		3

HID LED



Désignation	EAN	W	Φ > Φ	lm	K	CRI	Ø x L		DURÉE DE VIE		No.
-------------	-----	---	-------	----	---	-----	-------	--	--------------	--	-----

LEDVANCE HQL LED PERFORMANCE CLASS - EM & AC

220-240 V - IP65 - Protection ≥ 6 kV - Plage de températures : -20°C à +60°C - Branchement direct 230 V ou sur alimentation ferromagnétique HQL ou NAV en retirant l'amorceur - Fournie avec filin de sécurité (90 W) - Utilisation dans des lampadaires ouverts et/ou en position "culot en bas" fortement conseillée - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100.000

PERFORMANCE CLASS

NEW	HQL LED FIL P 1800LM 827 E27	4099854469909	9,7	50	1800	2700	80	75 x 186	E27	60000	A B	1
NEW	HQL LED FIL P 2000LM 840 E27	4099854469923	9,7	50	2000	4000	80	75 x 186	E27	60000	A B	1
NEW	HQL LED FIL P 2700LM 827 E27	4099854469947	14,5	80	2700	2700	80	75 x 186	E27	60000	A B	1
NEW	HQL LED FIL P 3000LM 840 E27	4099854469961	16,2	80	3000	4000	80	75 x 186	E27	60000	A B	1
NEW	HQL LED FIL P 3600LM 827 E27	4099854469985	19,4	80	3600	2700	80	90 x 226	E27	60000	A B	1
NEW	HQL LED FIL P 4000LM 840 E27	4099854470004	21,6	80	4000	4000	80	90 x 226	E27	60000	A B	1
NEW	HQL LED FIL P 5400LM 827 E27	4099854470028	29,1	125	5400	2700	80	90 x 226	E27	60000	A B	1
NEW	HQL LED FIL P 6000LM 840 E27	4099854470042	32,4	125	6000	4000	80	90 x 226	E27	60000	A B	1
NEW	HQL LED FIL P 5400LM 827 E40	4099854470066	29,1	125	5400	2700	80	90 x 214	E40	60000	A B	1
NEW	HQL LED FIL P 6000LM 840 E40	4099854470080	32,4	125	6000	4000	80	90 x 214	E40	60000	A B	1
	HQL LED P HQL 250 CL 90W/827 E40	4099854040801	90	250	11700	2700	80	110 x 270	E40	60000	A E	2
	HQL LED P HQL 250 CL 90W/840 E40	4099854040825	90	250	13000	4000	80	110 x 270	E40	60000	A D	2

LEDVANCE HQL LED FILAMENT VALUE CLASS - EM & AC

Même forme que les lampes HQL traditionnelles - IP65 - Efficacité lumineuse jusqu'à 166 lm/W - Protection jusqu'à 2kV - Plage de températures : -20°C à +50°C - Branchement direct 230 V ou alimentation ferromagnétique sans amorceur (à retirer) - L'utilisation du condensateur peut entraîner une diminution du facteur de puissance - Ne fonctionne pas sur alimentation électronique (voir schémas de câblage en bas de page) - Garantie 5 ans

VALUE CLASS

	HQL LED FIL V 1800LM 13W 827 E27	4099854071737	13	50	1800	2700	80	75 x 151	E27	25000	A D	3
	HQL LED FIL V 2000LM 13W 840 E27	4099854071751	13	50	2000	4000	80	75 x 151	E27	25000	A D	3
	HQL LED FIL V 2700LM 20W 827 E27	4099854071775	20	80	2700	2700	80	75 x 151	E27	25000	A D	3
	HQL LED FIL V 3000LM 20W 840 E27	4099854071799	20	80	3000	4000	80	75 x 151	E27	25000	A D	3
	HQL LED FIL V 3600LM 24W 827 E27	4099854071812	24	80	3600	2700	80	90 x 217	E27	25000	A D	4
	HQL LED FIL V 4000LM 24W 840 E27	4099854071836	24	80	4000	4000	80	90 x 217	E27	25000	A C	4
	HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E27	4099854071850	38	125	5400	2700	80	90 x 217	E27	25000	A D	4
	HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E40	4099854071898	38	125	5400	2700	80	90 x 202	E40	25000	A D	5
	HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E27	4099854071874	38	125	6000	4000	80	90 x 217	E27	25000	A D	4
	HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E40	4099854071911	38	125	6000	4000	80	90 x 202	E40	25000	A D	5
	HQL LED FIL V 8100LM 60W 827 E40	4099854071935	60	250	8100	2700	80	120 x 260	E40	25000	A D	6
	HQL LED FIL V 9000LM 60W 840 E40	4099854071959	60	250	9000	4000	80	120 x 260	E40	25000	A D	6

¹ Horizontale positie afhankelijk van de mechanische sterkte van de bestaande fitting, of verticale positie, voet naar beneden | ² Reflector compatibel met HQL LED Gen4 en Gen5 1.800 en 2.000 lm

³ Reflector compatibel met HQL LED Gen4 en Gen5 van 2.700 lm en 3.000 lm | ⁴ Reflector compatibel met HQL LED Gen5 van 3.600lm en 4.000 lm



Désignation

EAN

W

lm

K

CRI

Ø × L

E

DURÉE DE VIE

A

No.

LEDVANCE NAV LED FILAMENT PERFORMANCE

Même design que les lampes NAV traditionnelles - IP65 - Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N)- Plage de température ambiante très large de -20...+60 °C - Branchement direct 230 V ou alimentation ferromagnétique sans amorçeur (à retirer) - L'utilisation du condensateur peut entraîner une diminution du facteur de puissance - Ne fonctionne pas sur alimentation électronique - Garantie 5 ans

PERFORMANCE CLASS

NEW	NAV 50 LED FIL P 3600LM 727 E27	4099854469732	19,4	50	3 600	2 700	>70	46 × 227	E27	60 000	A B	1
NEW	NAV 50 LED FIL P 4000LM 740 E27	4099854469756	21,0	50	4 000	4 000	>70	46 × 227	E27	60 000	A B	1
NEW	NAV 70 LED FIL P 5400LM 727 E27	4099854469770	29,1	70	5 400	2 700	>70	46 × 227	E27	60 000	A B	1
NEW	NAV 70 LED FIL P 6000LM 740 E27	4099854469794	30,7	70	6 000	4 000	>70	46 × 227	E27	60 000	A B	1

LEDVANCE NAV LED FILAMENT VALUE CLASS - EM & AC

Même forme que les lampes NAV traditionnelles - IP65 - Efficacité lumineuse jusqu'à 190 lm/W - Protection jusqu'à 2kV - Plage de températures : -20°C à +50°C - Branchement direct 230 V ou alimentation ferromagnétique sans amorçeur (à retirer) - L'utilisation du condensateur peut entraîner une diminution du facteur de puissance - Ne fonctionne pas sur alimentation électronique - Garantie 5 ans

VALUE CLASS

NAV 50 LED FIL V 3600LM 21W 727 E27	4099854071973	21	50	3 600	2 700	70	38 × 170	E27	25 000	A C	2
NAV 50 LED FIL V 4000LM 21W 740 E27	4099854071997	21	50	4 000	4 000	70	38 × 170	E27	25 000	A B	2
NAV 70 LED FIL V 5400LM 35W 727 E27	4099854072017	35	70	5 400	2 700	70	38 × 210	E27	25 000	A D	3
NAV 70 LED FIL V 6000LM 35W 740 E27	4099854072031	35	70	6 000	4 000	70	38 × 210	E27	25 000	A C	3
NAV 100 LED FIL V 7000LM 41W 727E40	4099854072055	41	100	7 000	2 700	70	46 × 225	E40	25 000	A C	4
NAV 100 LED FIL V 7500LM 41W 740E40	4099854072079	41	100	7 500	4 000	70	46 × 225	E40	25 000	A C	4

LEDVANCE NAV LED AMBER

Lumière de teinte Ambre 1800K - moins de 1,5% de lumière bleue. Même forme que les lampes Sodium haute pression NAV traditionnelles - IP65 - Protection jusqu'à 2kV - Plage de températures : -20°C à +50°C - Branchement direct 230 V ou alimentation ferromagnétique sans amorçeur (à retirer) - L'utilisation du condensateur peut entraîner une diminution du facteur de puissance - Ne fonctionne pas sur alimentation électronique - Garantie 3 ans

VALUE CLASS

NAV 50 LED FILAMENT AMBER V 1600LM 15W 718 E27	4058075843585	15	50	1 600	1 800	70	38 × 170	E27	25 000		2
NAV 70 LED FILAMENT AMBER V 2500LM 23W 718 E27	4058075843608	23	70	2 500	1 800	70	38 × 210	E40	25 000		3
NAV 100 LED FILAMENT AMBER V 3200LM 30W 718 E40	4058075843622	30	100	3 200	1 800	70	46 × 225	E40	25 000		4



LEDVANCE



**LAMPES LED -
SMART⁺, SPOT,
CLASSIC & SPECIAL**

SOMMAIRE

LAMPES SMART⁺

SMART ⁺ MATTER LAMPES	262
SMART ⁺ ZIGBEE LAMPES	263

LAMPES LED SPOT

LEDVANCE SC PAR16 DIM GLASS	264
LEDVANCE PC PAR16 GLASS	265
LEDVANCE SC/PC MR16 GLASS	267
LEDVANCE PC MR11 GLASS	268
LEDVANCE SC AR111	268
LEDVANCE PC PAR20 GLASS	269
LEDVANCE PC PAR30 GLASS	269
LEDVANCE PC PAR38 GLASS	269
LEDVANCE PC R50/63/80 GLASS	269

LAMPES LED CLASSIC

LEDVANCE SC LABEL A GLASS	270
LEDVANCE SC LABEL A/B DIM GLASS	271
LEDVANCE PC CLASSIC A GLASS	272
LEDVANCE PC CLASSIC B GLASS	274
LEDVANCE PC CLASSIC P GLASS	275
LEDVANCE PC GLOBE GLASS	275
LEDVANCE PC CLASSIC A, B, P	276
LEDVANCE PC STICK	277
LEDVANCE VC CLASSIC A	277

LAMPES LED SPECIAL

LEDVANCE SC DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A	278
LEDVANCE SC FACILITY CLASSIC A EN B	278
LEDVANCE SC MOTION SENSOR CLASSIC A	278
LEDVANCE PC MIRROR	278
LEDVANCE PC SPECIAL T	279
LEDVANCE PC LEDPIN G9	280
LEDVANCE PC LEDPIN GY6.35	281
LEDVANCE PC LEDPIN G4	281
LEDVANCE PC LINE R7S	282
OSRAM STAR LINE S19	283
OSRAM LEDINESTRA®	283



Garantie

Veillez vous référer à
benelux.ledvance.com/garantie-fr
 pour des conditions précises

NOTE RELATIVE AUX ÉQUIVALENCES INDIQUÉES DANS CE CHAPITRE

Les équivalences sont données à titre indicatif selon les règles de calcul édictées par le règlement européen 2019-2015. Certaines lampes LED ne peuvent afficher d'équivalences encadrées par la réglementation car leurs technologies, tailles, formes et/ou fonctions ne sont pas adaptées aux équivalences prévues par la réglementation européenne.



LAMPES SMART+ MATTER



Désignation	EAN	W _Δ W	W	lm	K		DURÉE DE VIE	$\frac{l}{d}$ (mm)	$\frac{d}{d}$ (mm)		No.
-------------	-----	------------------	---	----	---	--	--------------	--------------------	--------------------	--	-----

SMART+ MATTER CLASSIC A, B, P



Lampes connectées MATTER - RGBTW - Jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2.700 à 6.500K) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Homekit

SMART+ MATTER Classic 60 9W/RGBTW E27	4099854194825	60	9	806	2 700...6 500	✓	20 000	112	60		1
SMART+ MATTER Classic 75 9.5W/RGBTW E27	4099854194849	75	9,5	1 055	2 700...6 500	✓	20 000	112	60		1
SMART+ MATTER Classic 100 14W/RGBTW E27	4099854194870	100	14	1 521	2 700...6 500	✓	20 000	137	70		1
SMART+ MATTER Globe 100 14W/RGBTW E27	4099854194931	100	14	1 521	2 700...6 500	✓	20 000	142	95		2
SMART+ MATTER Candle 40 4,9W/RGBTW E14	4099854194894	40	4,9	470	2 700...6 500	✓	20 000	115	39		3
SMART+ MATTER Mini bulb 40 4,9W/RGBTW E14	4099854194917	40	4,9	470	2 700...6 500	✓	20 000	92	47		4

SMART+ MATTER PAR16

Lampe connectée MATTER - RGBTW - Jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2.700 à 6.500K) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Homekit

SMART+ MATTER Spot 50 45° 4,9W/RGBTW GU10	4099854194955	50	4,9	350	2 700...6 500	✓	20 000	55	50		5
---	---------------	----	-----	-----	---------------	---	--------	----	----	--	---

SMART+ MATTER CLASSIC FILAMENT

Lampes connectées MATTER - Filament - RGBTW - Jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2.700 à 6.500K) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Homekit

SMART+ MATTER Filament Edison RGBTW 30 4,8W E27	4099854195006	30	4,8	470	2 700...6 500	✓	15 000	140	64		6
SMART+ MATTER Filament WIFI Globe RGBTW 30 4,8W E27	4099854195020	30	4,8	470	2 700...6 500	✓	15 000	173	124		7
SMART+ MATTER Filament WIFI CLA RGBTW 30 4,8W E27	4099854194986	30	4,8	470	2 700...6 500	✓	15 000	105	60		8

¹ Pour les versions dimmables: consultez également www.benelux.ledvance.com/dim pour les bons variateurs | ² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



LAMPES

SMART+ ZIGBEE - NÉCESSITE UNE PASSERELLE COMPATIBLE



Désignation	EAN	W _{eq}	W	lm	K		DURÉE DE VIE	l (mm)	Ø d (mm)	RGBW	WARM COOL	DIM
-------------	-----	-----------------	---	----	---	--	--------------	--------	----------	------	-----------	-----

SMART+ CLASSIC A

Lampes connectées Zigbee 3.0 - Forme Classique - 220...240 V - RGBTW : jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2.700 à 6.500 K) - TW (2.700 à 6.500K) - DIM : gradable - ON/OFF X 100.000 - Contrôle sans fil via une passerelle compatible

SMART+ ZB CLA60 60 9W E27 RGBTW	4058075729025	60	9	806	2700...6.500	✓	20 000	112	60	RGBW	WARM COOL	DIM
SMART+ ZB CLA60 60 9W E27 TW ¹	4058075729001	60	9	806	2700...6.500	✓	20 000	112	60	RGBW	WARM COOL	DIM
SMART+ ZB CLA60 60 9W E27 DIM ¹	4058075728981	60	9	806	2700	✓	20 000	112	60	RGBW	WARM COOL	DIM

SMART+ CLASSIC FILAMENT

Lampes connectées Zigbee 3.0 - Forme Classique, Edison et Globe - Filament - 220...240 V - DIM : gradable - ON/OFF X 100.000 - Contrôle sans fil via une passerelle compatible

SMART+ ZB CLE52 FIL 6W E27 DIM ¹	4058075729223	52	6	680	2400	✓	15 000	143	64	RGBW	WARM COOL	DIM
SMART+ ZB CLG52 FIL 6W E27 DIM ¹	4058075729247	52	6	680	2400	✓	15 000	168	125	RGBW	WARM COOL	DIM

SMART+ CLASSIC B

Lampes connectées Zigbee 3.0 - Forme Flamme - 220...240 V - Version TW (Tunable White) : variation de blanc (2.700 à 6.500K) - DIM : gradable - ON/OFF X 100.000 - Contrôle sans fil via une passerelle compatible

SMART+ ZB CANDLE 40 4,9W E14 TW ¹	4058075729087	40	4,9	470	2700...6.500	✓	20 000	107	37	RGBW	WARM COOL	DIM
SMART+ ZB CANDLE 40 4,9W E14 DIM ¹	4058075729063	40	4,9	470	2700	✓	20 000	107	38	RGBW	WARM COOL	DIM

SMART+ CLASSIC P

Lampes connectées Zigbee 3.0 - Forme Sphérique - 220...240 V - Version TW (Tunable White) : variation de blanc (2.700 à 6.500K) - DIM : gradable - ON/OFF X 100.000 - Contrôle sans fil via une passerelle compatible

SMART+ ZB Mini bulb 40 4,9W E14 TW ¹	4058075729124	40	4,9	470	2700...6.500	✓	20 000	93	45	RGBW	WARM COOL	DIM
SMART+ ZB Mini bulb 40 4,9W E14 DIM ¹	4058075729100	40	4,9	470	2700	✓	20 000	92	47	RGBW	WARM COOL	DIM

SMART+ PAR16

Lampes connectées Zigbee 3.0 - Spot GU10 - 220...240 V - RGBTW : jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2.700 à 6.500K) - Version TW (Tunable White) : variation de blanc (2.700 à 6.500 K) - DIM : gradable - ON/OFF X 100.000 - Contrôle sans fil via une passerelle compatible

SMART+ ZB SPOT 4,9W 100° GU10 RGBTW	4058075729186	40	4,9	350	2700...6.500	✓	20 000	56	50	RGBW	WARM COOL	DIM
SMART+ ZB SPOT 4,9W 45° GU10 TW ¹	4058075729162	40	4,7	350	2700...6.500	✓	20 000	54	50	RGBW	WARM COOL	DIM
SMART+ ZB SPOT 4,7W 45° GU10 DIM ¹	4058075729148	40	4,7	350	2700	✓	20 000	54	50	RGBW	WARM COOL	DIM

¹ Pour les versions dimmables: consultez également www.benelux.ledvance.com/dim pour les bons variateurs | ² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



LAMPES LED SPOT

Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	cd	K	CRI								
-------------	-----	-------------------	---	----	----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - PAR16 DIM GLASS - CRI90

Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 3) - 220...240 V - 36° - Très bon comportement à la variation - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100.000

NEW	LED PAR16 35 36 DIM 2.5W 927 GU10 S	4099854456633	■	25	35	230	400	2700	97	✓	50 x 52	GU10	40 000		1
NEW	LED PAR16 35 36 DIM 2.5W 930 GU10 S	4099854456671	■	25	35	230	400	3000	97	✓	50 x 52	GU10	40 000		1
NEW	LED PAR16 35 36 DIM 2.5W 940 GU10 S	4099854456718	■	25	35	230	400	4000	97	✓	50 x 52	GU10	40 000		1
NEW	LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 927 GU10 S	4099854456213	■	37	50	350	700	2700	97	✓	50 x 52	GU10	40 000		1
NEW	LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 930 GU10 S	4099854456237	■	37	50	350	700	3000	97	✓	50 x 52	GU10	40 000		1
NEW	LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 940 GU10 S	4099854456251	■	37	50	350	700	4000	97	✓	50 x 52	GU10	40 000		1
NEW	LED PAR16 80 36 DIM 6.1W 927 GU10 S	4099854456732	■	61	80	575	840	2700	97	✓	50 x 52	GU10	40 000		2
NEW	LED PAR16 80 36 DIM 6.1W 930 GU10 S	4099854456756	■	61	80	575	840	3000	97	✓	50 x 52	GU10	40 000		2
NEW	LED PAR16 80 36 DIM 6.1W 940 GU10 S	4099854456770	■	61	80	575	840	4000	97	✓	50 x 52	GU10	40 000		2

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - LABEL A - PAR16 - GLASS

Classe énergétique A - Rendement énergétique exceptionnel - 220...240 V - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100.000

SUP PAR16 GL 50 36 EELA 2W/827 GU10	4099854245251	■	2	50	360	600	2700	80			50 x 54	GU10	50 000		3
SUP PAR16 GL 50 36 EELA 2W/840 GU10	4099854245275	■	2	50	360	600	4000	80			50 x 54	GU10	50 000		3

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - GLOWDIM SPOT DIM¹

La couleur de lumière se réchauffe en gradant la lampe, reproduisant ainsi l'éclairage chaleureux des lampes halogènes - 36° - 220...240 V - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100.000

SUP PAR16 GL 50 Gd 4,5W/827 GU10	4099854071430	■	4,5	50	350	750	1800...2700	80			50 x 54	GU10	25 000		4
----------------------------------	---------------	---	-----	----	-----	-----	-------------	----	--	--	---------	------	--------	--	---

¹ Pour les versions dimmables: consultez également www.benelux.ledvance.com/dim pour les bons variateurs | ² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



LAMPES LED SPOT

Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	cd	K	CRI	Beam angle	Beam diameter	Beam length	Beam width	DURÉE DE VIE	Energy label	No.
-------------	-----	-------------------	---	----	----	---	-----	------------	---------------	-------------	------------	--------------	--------------	-----

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - PAR16 DIM¹ GLASS - CRI90

Bonne stabilité de la teinte (SDCM ≤ 5) - 220...240 V - 36°, 60°, 120° - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100.000

Culot E14

LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 927 E14 P	4099854457142	■	3,7	50	350	600	2700	90	✓	50 × 73	E14	25000	A	1
------------------------------------	---------------	---	-----	----	-----	-----	------	----	---	---------	-----	-------	---	---

Culot GU10

LED PAR16 35 36 DIM 2.4W 927 GU10 P	4099854456794	■	2,4	35	230	400	2700	90	✓	50 × 52	GU10	25000	A	2
LED PAR16 35 36 DIM 2.4W 930 GU10 P	4099854456817	■	2,4	35	230	400	3000	90	✓	50 × 52	GU10	25000	A	2
LED PAR16 35 36 DIM 2.4W 940 GU10 P	4099854456831	■	2,4	35	230	400	4000	90	✓	50 × 52	GU10	25000	A	2
LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 927 GU10 P	4099854457524	■	3,7	50	350	600	2700	90	✓	50 × 54	GU10	25000	A	3
LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 930 GU10 P	4099854457548	■	3,7	50	350	600	3000	90	✓	50 × 54	GU10	25000	A	3
LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 940 GU10 P	4099854457562	■	3,7	50	350	600	4000	90	✓	50 × 54	GU10	25000	A	3
LED PAR16 80 36 DIM 6.1W 927 GU10 P	4099854456275	■	6,1	80	575	840	2700	90	✓	50 × 52	GU10	25000	A	2
LED PAR16 80 36 DIM 6.1W 930 GU10 P	4099854456299	■	6,1	80	575	840	3000	90	✓	50 × 52	GU10	25000	A	2
LED PAR16 80 36 DIM 6.1W 940 GU10 P	4099854456312	■	6,1	80	575	840	4000	90	✓	50 × 52	GU10	25000	A	2
LED PAR16 80 60 DIM 6.1W 927 GU10 P	4099854456336	■	6,1	80	575	560	2700	90	✓	50 × 52	GU10	25000	A	2
LED PAR16 80 60 DIM 6.1W 930 GU10 P	4099854456350	■	6,1	80	575	560	3000	90	✓	50 × 52	GU10	25000	A	2
LED PAR16 80 60 DIM 6.1W 940 GU10 P	4099854456374	■	6,1	80	575	560	4000	90	✓	50 × 52	GU10	25000	A	2
LED PAR16 80 120 DIM 5.9W 927 GU10 P	4099854456398	■	5,9	51	650	240	2700	90	✓	50 × 52	GU10	25000	A	4
LED PAR16 80 120 DIM 5.9W 930 GU10 P	4099854456411	■	5,9	51	650	240	3000	90	✓	50 × 52	GU10	25000	A	4
LED PAR16 80 120 DIM 5.9W 940 GU10 P	4099854456435	■	5,9	51	650	240	4000	90	✓	50 × 52	GU10	25000	A	4
LED PAR16 100 36 DIM 8W 827 GU10 P	4099854456459	■	8	100	750	960	2700	80	✓	50 × 52	GU10	25000	A	5
LED PAR16 100 36 DIM 8W 830 GU10 P	4099854456473	■	8	100	750	960	3000	80	✓	50 × 52	GU10	25000	A	5
LED PAR16 100 36 DIM 8W 840 GU10 P	4099854456497	■	8	100	750	960	4000	80	✓	50 × 54	GU10	25000	A	2

Culot GU10 - 5 pack

LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 927 GU10 5X P	4099854457586	■	3,7	50	350	600	2700	90	✓	50 × 54	GU10	15000	A	6
LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 930 GU10 5X P	4099854457609	■	3,7	50	350	600	3000	90	✓	50 × 54	GU10	15000	A	6
LED PAR16 50 36 DIM 3.7W 940 GU10 5X P	4099854457623	■	3,7	50	350	600	4000	90	✓	50 × 54	GU10	15000	A	6

¹ Pour les versions dimmables: consultez également www.benelux.ledvance.com/dim pour les bons variateurs | ² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



LAMPES LED SPOT

Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	cd	K	CRI	Beam angle	Beam diameter	Beam height	DURÉE DE VIE	No.
-------------	-----	-------------------	---	----	----	---	-----	------------	---------------	-------------	--------------	-----

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - PAR16 GLASS

220...240 V - 36°, 60°, 120° - Garantie 4 ans² culot GU10 et Garantie 3 ans² culot E14 - ON/OFF X 100.000

Culot E14

LED PAR16 50 36 3.7W 827 E14 P	4099854458149	■	3,7	50	350	700	2700	80	50 x 73	E14	10 000	1
--------------------------------	---------------	---	-----	----	-----	-----	------	----	---------	-----	--------	---

Culot GU10

LED PAR16 35 36 2.4W 827 GU10 P	4099854457968	■	2,4	35	230	400	2700	80	50 x 54	GU10	15 000	2
LED PAR16 35 36 2.4W 830 GU10 P	4099854457982	■	2,4	35	230	400	3000	80	50 x 54	GU10	15 000	2
LED PAR16 35 36 2.4W 840 GU10 P	4099854458002	■	2,4	35	230	400	4000	80	50 x 54	GU10	15 000	2
LED PAR16 50 36 3.7W 827 GU10 P	4099854458026	■	3,7	50	350	600	2700	80	50 x 54	GU10	15 000	2
LED PAR16 50 36 3.7W 830 GU10 P	4099854458040	■	3,7	50	350	600	3000	80	50 x 54	GU10	15 000	2
LED PAR16 50 36 3.7W 840 GU10 P	4099854458064	■	3,7	50	350	600	4000	80	50 x 54	GU10	15 000	2
LED PAR16 50 120 3.1W 827 GU10 P	4099854458088	■	3,1		350	100	2700	80	50 x 56	GU10	15 000	2
LED PAR16 50 120 3.1W 830 GU10 P	4099854458101	■	3,1		350	100	3000	80	50 x 56	GU10	15 000	2
LED PAR16 50 120 3.1W 840 GU10 P	4099854458125	■	3,1		350	100	4000	80	50 x 56	GU10	15 000	2
LED PAR16 80 36 6.1W 827 GU10 P	4099854457203	■	6,1	80	575	860	2700	80	50 x 54	GU10	15 000	3
LED PAR16 80 36 6.1W 830 GU10 P	4099854457227	■	6,1	80	575	860	3000	80	50 x 54	GU10	15 000	3
LED PAR16 80 36 6.1W 840 GU10 P	4099854457241	■	6,1	80	575	910	4000	80	50 x 54	GU10	15 000	3
LED PAR16 80 60 6.1W 827 GU10 P	4099854457265	■	6,1	80	575	700	2700	80	50 x 54	GU10	15 000	3
LED PAR16 80 60 6.1W 830 GU10 P	4099854457289	■	6,1	80	575	700	3000	80	50 x 54	GU10	15 000	3
LED PAR16 80 60 6.1W 840 GU10 P	4099854457302	■	6,1	80	575	750	4000	80	50 x 54	GU10	15 000	3
LED PAR16 80 120 5.6W 827 GU10 P	4099854457326	■	5,6		620	160	2700	80	50 x 54	GU10	15 000	3
LED PAR16 80 120 5.6W 830 GU10 P	4099854457340	■	5,6		620	160	3000	80	50 x 54	GU10	15 000	3
LED PAR16 80 120 5.6W 840 GU10 P	4099854457364	■	5,6		620	170	4000	80	50 x 54	GU10	15 000	3
LED PAR16 100 36 8W 827 GU10 P	4099854457692	■	8	100	750	960	2700	80	50 x 52	GU10	15 000	4
LED PAR16 100 36 8W 830 GU10 P	4099854457715	■	8	100	750	960	3000	80	50 x 52	GU10	15 000	4
LED PAR16 100 36 8W 840 GU10 P	4099854457746	■	8	100	750	960	4000	80	50 x 52	GU10	15 000	5

Culot GU10 - 5 Pack

LED PAR16 50 36 3.7W 827 GU10 5X P	4099854458187	■	3,7	50	350	600	2700	80	50 x 54	GU10	10 000	6
LED PAR16 50 36 3.7W 830 GU10 5X P	4099854458224	■	3,7	50	350	600	2700	80	50 x 54	GU10	10 000	6
LED PAR16 50 36 3.7W 840 GU10 5X P	4099854458248	■	3,7	50	350	600	2700	80	50 x 54	GU10	10 000	6

¹ Pour les versions dimmables: consultez également www.benelux.ledvance.com/dim pour les bons variateurs | ² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



LAMPES LED SPOT

Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	cd	K	CRI	Beam angle	Beam diameter	Beam length	Beam area	Beam volume	DURÉE DE VIE	Light output	No.
-------------	-----	-------------------	---	----	----	---	-----	------------	---------------	-------------	-----------	-------------	--------------	--------------	-----

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - MR16 DIM¹ GLASS - CRI97

Grande stabilité de la teinte (SDCM ≤ 3) - 12 V - 36° - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100.000

LED MR162036 DIM 2.3W 927 GU5.3 S	4099854455957	■	2,3	20	230	500	2700	97	✓	50 × 44	GU53	40000	1
LED MR162036 DIM 2.3W 930 GU5.3 S	4099854455971	■	2,3	20	230	500	3000	97	✓	50 × 44	GU53	40000	1
LED MR162036 DIM 2.3W 940 GU5.3 S	4099854455995	■	2,3	20	230	500	4000	97	✓	50 × 44	GU53	40000	1
LED MR163536 DIM 3.5W 927 GU5.3 S	4099854456015	■	3,5	35	345	620	2700	97	✓	51 × 46	GU53	40000	1
LED MR163536 DIM 3.5W 930 GU5.3 S	4099854456039	■	3,5	35	345	620	3000	97	✓	51 × 46	GU53	40000	1
LED MR163536 DIM 3.5W 940 GU5.3 S	4099854456053	■	3,5	35	345	620	4000	97	✓	51 × 46	GU53	40000	1
LED MR164336 DIM 5W 927 GU5.3 S	4099854456152	■	5	43	500	850	2700	97	✓	50 × 44	GU53	40000	1
LED MR164336 DIM 5W 930 GU5.3 S	4099854456176	■	5	43	500	850	3000	97	✓	50 × 44	GU53	40000	1
LED MR164336 DIM 5W 940 GU5.3 S	4099854456190	■	5	43	500	850	4000	97	✓	50 × 44	GU53	40000	1

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR16 DIM¹ GLASS - CRI90

Bonne stabilité de la teinte (SDCM ≤ 3) - 12 V - 36° - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100.000

LED MR162036 DIM 2.3W 927 GU5.3 P	4099854456510	■	2,3	20	230	500	2700	90	✓	50 × 44	GU53	25000	2
LED MR162036 DIM 2.3W 930 GU5.3 P	4099854456534	■	2,3	20	230	500	3000	90	✓	50 × 44	GU53	25000	2
LED MR162036 DIM 2.3W 940 GU5.3 P	4099854456558	■	2,3	20	230	500	4000	90	✓	50 × 44	GU53	25000	2
LED MR163536 DIM 3.4W 927 GU5.3 P	4099854456572	■	3,4	35	345	700	2700	90	✓	50 × 44	GU53	25000	2
LED MR163536 DIM 3.4W 930 GU5.3 P	4099854456596	■	3,4	35	345	700	3000	90	✓	50 × 44	GU53	25000	2
LED MR163536 DIM 3.4W 940 GU5.3 P	4099854456619	■	3,4	35	345	700	4000	90	✓	50 × 44	GU53	25000	2
LED MR165036 DIM 6.1W 927 GU5.3 P	4099854456077	■	6,1	50	621	800	2700	90	✓	50 × 44	GU53	25000	2
LED MR165036 DIM 6.1W 930 GU5.3 P	4099854456107	■	6,1	50	621	800	3000	90	✓	50 × 44	GU53	25000	2
LED MR165036 DIM 6.1W 940 GU5.3 P	4099854456138	■	6,1	50	621	800	4000	90	✓	50 × 44	GU53	25000	2

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - MR16 GLASS


12 V - 36° et 120° - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100.000

LED MR163536 3.4W 827 GU5.3 P	4099854457845	■	3,4	35	345	700	2700	80	—	50 × 44	GU53	15000	1
LED MR163536 3.4W 830 GU5.3 P	4099854457647	■	3,4	35	345	700	3000	80	—	50 × 44	GU53	15000	1
LED MR163536 3.4W 840 GU5.3 P	4099854457678	■	3,4	35	345	700	4000	80	—	50 × 44	GU53	15000	1
LED MR1635120 3.3W 827 GU5.3 P	4099854457869	■	3,3	35	396	125	2700	80	—	50 × 44	GU53	15000	2
LED MR165036 6.1W 827 GU5.3 P	4099854457883	■	6,1	50	621	1150	2700	80	—	50 × 44	GU53	15000	1
LED MR165036 6.1W 830 GU5.3 P	4099854457906	■	6,1	50	621	1150	3000	80	—	50 × 44	GU53	15000	1
LED MR165036 6.1W 840 GU5.3 P	4099854457920	■	6,1	50	621	1150	4000	80	—	50 × 44	GU53	15000	1
LED MR1650120 5.3W 827 GU5.3 P	4099854457944	■	5,3	50	630	210	2700	80	—	50 × 44	GU53	15000	2

¹ Pour les versions dimmables: consultez également www.benelux.ledvance.com/dim pour les bons variateurs | ² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



1



2

LAMPES LED SPOT

Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	cd	K	CRI	Beam	Beam	Beam	DURÉE DE VIE	No.
-------------	-----	-------------------	---	----	----	---	-----	------	------	------	--------------	-----

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM - MR11 DIM¹ GLASS - CRI90

12 V - 36° - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM MR11 GL 20 36° DIM 2,8W/927 GU4	4099854050206	■	2,8	20	184	350	2700	90	✓	35 × 38	GU4	25 000	1
PFM MR11 GL 35 36° DIM 4,5W/927 GU4	4099854050268	■	4,5	35	345	500	2700	90	✓	35 × 38	GU4	25 000	1

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - MR11 GLASS

12 V - 36° - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM MR 11 GL 35 36 1,8W/827 GU4	4099854235320	■	1,8	20	184	400	2700	90		35 × 38	GU4	15 000	1
PFM MR 11 GL 35 36 1,8W/840 GU4	4099854246371	■	1,8	35	345	400	4000	90		35 × 38	GU4	15 000	1
PFM MR11 GL 35 36° 4,2W/827 GU4	4099854050329	■	4,2	35	345	700	2700	80		35 × 38	GU4	15 000	1
PFM MR11 GL 35 36° 4,2W/840 GU4	4099854050350	■	4,2	35	360	700	4000	80		35 × 38	GU4	15 000	1

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - AR111 DIM¹ CRI97

Forte stabilité de la teinte (SDCM ≤ 3) - Éblouissement réduit - 12 V - 24° et 40° - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100.000

SUP AR111 HS 50 24 DIM 7,4W/927 G53	4099854048524	■	7,4	50	450	1800	2700	97	✓	110,7 × 55	G53	40 000	2
SUP AR111 HS 50 24 DIM 7,4W/930 G53	4099854048548	■	7,4	50	450	1800	3000	97	✓	110,7 × 55	G53	40 000	2
SUP AR111 HS 50 40 DIM 7,4W/927 G53	4099854048708	■	7,4	50	450	1000	2700	97	✓	110,7 × 55	G53	40 000	2
SUP AR111 HS 50 40 DIM 7,4W/930 G53	4099854048845	■	7,4	50	450	1000	3000	97	✓	110,7 × 55	G53	40 000	2
SUP AR111 HS 75 24 DIM 11,7W/927 G53	4099854048982	■	11,7	75	800	2800	2700	97	✓	110,7 × 55	G53	40 000	2
SUP AR111 HS 75 24 DIM 11,7W/930 G53	4099854049040	■	11,7	75	800	2800	3000	97	✓	110,7 × 55	G53	40 000	2
SUP AR111 HS 75 24 DIM 11,7W/940 G53	4099854049064	■	11,7	75	800	2800	4000	97	✓	110,7 × 55	G53	40 000	2
SUP AR111 HS 75 40 DIM 11,7W/927 G53	4099854049125	■	11,7	75	800	1600	2700	97	✓	110,7 × 55	G53	40 000	2
SUP AR111 HS 75 40 DIM 11,7W/930 G53	4099854049163	■	11,7	75	800	1600	3000	97	✓	110,7 × 55	G53	40 000	2
SUP AR111 HS 100 24DIM 13,5W/927 G53	4099854070655	■	13,5	100	950	2500	2700	97	✓	111 × 55	G53	40 000	2

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - GLOWDIM SPOT DIM¹ - CRI90

La couleur de lumière se réchauffe en gradant la lampe, reproduisant ainsi l'éclairage chaleureux des lampes halogènes - 12 V - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100 000

SUP AR111 HS 50 24° Gd 7,2W/927 G53 AM	4099854048562	■	7,2	50	450	1800	2700	90	✓	110,7 × 55	G53	40 000	2
SUP AR111 HS 50 40° Gd 7,2W/927 G53 AM	4099854048920	■	7,2	50	450	1000	2700	90	✓	110,7 × 55	G53	40 000	2

¹ Pour les versions dimmables: consultez également www.benelux.ledvance.com/dim pour les bons variateurs | ² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



LAMPES LED SPOT

Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	cd	K	CRI							
-------------	-----	-------------------	---	----	----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - PAR20 DIM¹ GLASS - CRI90

220...240 V - 36° - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM PAR20 GL 50 36° DIM 6,4W/927 E27	4099854071133	■	6,4	50	350	750	2700	90	✓	65×88	E27	25000		1
--------------------------------------	---------------	---	-----	----	-----	-----	------	----	---	-------	-----	-------	--	---

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - PAR30 DIM¹ GLASS - CRI90

220...240 V - 36° - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM PAR30 GL 75 36° DIM 10W/927 E27	4099854071195	■	10	75	633	1500	2700	90	✓	95×93	E27	25000		2
-------------------------------------	---------------	---	----	----	-----	------	------	----	---	-------	-----	-------	--	---

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - PAR38 IP65 DIM¹ GLASS - CRI90

220...240 V - 30° - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM PAR38 GL 120 DIM 15,2W/927 E27	4099854071270	■	15,2	120	1035	2800	2700	90	✓	122×134	E27	25000		3
------------------------------------	---------------	---	------	-----	------	------	------	----	---	---------	-----	-------	--	---

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - PAR38 GLASS

220...240 V - 15° et 30° - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM PAR38 GL 120 15° 13,5W/827 E27	4099854067808	■	13,5	120	1035	6800	2700	80		122×134	E27	25000		4
PFM PAR38 GL 120 30° 13,5W/827 E27	4099854067822	■	13,5	120	1035	2600	2700	80		122×134	E27	25000		4

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - R50/63/80 DIM¹ GLASS - CRI90

220...240 V - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM R50 GL 60 DIM 5,9W/927 E14	4099854058608	■	5,9	60	350	607	2700	90	✓	50×85	E14	25000		5
PFM R63 GL 60 DIM 4,9W/927 E27	4099854047954	■	4,9	60	345	550	2700	90	✓	63×98	E27	25000		6
PFM R80 GL 60 DIM 4,9W/927 E27	4099854051234	■	4,9	60	345	550	2700	90	✓	80×105	E27	25000		7
PFM R80 GL 100 DIM 8,5W/827 E27	4099854051258	■	8,5	100	670	1000	2700	80	✓	80×105	E27	25000		7

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - R50/63/80 GLASS

220...240 V - 36° - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM R50 GL 25 1,5W/827 E14	4099854058639	■	1,5	25	110	248	2700	80		50×85	E14	15000		5
PFM R50 GL 40 2,6W/827 E14	4099854058660	■	2,6	40	210	398	2700	80		50×85	E14	15000		5
PFM R50 GL 60 4,3W/827 E14	4099854058714	■	4,3	60	350	582	2700	80		50×85	E14	15000		5
PFM R63 GL 40 2,9W/827 E27	4099854048012	■	2,9	40	210	430	2700	80		63×98	E27	15000		6
PFM R63 GL 60 4,8W/827 E27	4099854048371	■	4,8	60	350	650	2700	80		63×98	E27	15000		6
PFM R80 GL 60 4,8W/827 E27	4099854050091	■	4,8	60	350	650	2700	80		80×105	E27	15000		7
PFM R80 GL 100 8,5W/827 E27	4099854050114	■	8,5	100	670	1000	2700	80		80×105	E27	15000		7

¹ Pour les versions dimmables: consultez également www.benelux.ledvance.com/dim pour les bons variateurs | ² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr

270



LAMPES LED CLASSIC

Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	cd	K	CRI					DURÉE DE VIE		
-------------	-----	-------------------	---	----	----	---	-----	--	--	--	--	--------------	--	--

LEDVANCE SUPERIOR - LABEL A - DIM¹ - GLASS

Rendement énergétique exceptionnel, jusqu'à 213lm/W - 220...240 V - Très longue durée de vie : 50.000h - ON/OFF X 500.000 - Garantie 5 ans²

	SUP CLA 40 FIL DIM EELA 2,2W/827 E27	4099854265280	■	2,2	40	470	2700	80	✓	60 × 105	E27	50 000	A	2
	SUP CLA 40 GL FR DIM EELA 2,2W/827 E27	4099854265266	■	2,2	40	470	2700	80	✓	60 × 105	E27	50 000	A	1
	SUP CLA 60 FIL DIM EELA 3,8W/827 E27	4099854265303	■	3,8	60	806	2700	80	✓	60 × 105	E27	50 000	A	2
	SUP CLA 60 GL FR DIM EELA 3,8W/827 E27	4099854265327	■	3,8	60	806	2700	80	✓	60 × 105	E27	50 000	A	1
NEW	LED CLA75 DIM EELA 5W 827 FILCL E27 S	4099854476686	■	5	75	1055	2700	80	✓	60 × 105	E27	50 000	A	15
NEW	LED CLA75 DIM EELA 5W 827 FILFR E27 S	4099854476709	■	5	75	1055	2700	80	✓	60 × 105	E27	50 000	A	3
NEW	LED CLA100 DIM EELA 7.2W827FILCLE27 S	4099854476723	■	7.2	100	1521	2700	80	✓	60 × 105	E27	50 000	A	15
NEW	LED CLA100 DIM EELA 7.2W827FILFRE27 S	4099854476761	■	7.2	100	1521	2700	80	✓	60 × 105	E27	50 000	A	3

LEDVANCE SUPERIOR - LABEL B - DIM¹ - GLASS

Rendement énergétique exceptionnel, jusqu'à 213lm/W - 220...240 V - Très longue durée de vie : 50.000h - ON/OFF X 500.000 - Garantie 5 ans²

	LED CLB40 DIM EELB 2.5W827FILCL E14 S	4099854478079	■	2.5	40	470	2700	80	✓	35 × 100	E14	50 000	B	16
	LED CLB40 DIM EELB 2.5W 827 FILFRE14 S	4099854478116	■	2.5	40	470	2700	80	✓	35 × 100	E14	50 000	B	7
	LED CLP40 DIM EELB 2.5W 827FILCLE14 S	4099854477645	■	2.5	40	470	2700	80	✓	45 × 77	E14	50 000	B	17
	LED CLP40 DIM EELB 2.5W 827FILFRE14 S	4099854477706	■	2.5	40	470	2700	80	✓	45 × 77	E14	50 000	B	10

¹ Pour les versions dimmables: consultez également www.benelux.ledvance.com/dim pour les bons variateurs | ² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



LAMPES LED FILAMENTS CLASSIC

Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	cd	K	CRI				DURÉE DE VIE		No.
-------------	-----	-------------------	---	----	----	---	-----	--	--	--	--------------	--	-----

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC A DIM¹ GLASS

220...240 V - Claire & Dépolie - Garantie 5 ans - ON/OFF X 100.000

NEW	LED CLA40 DIM 3.4W 827 FILCL E27 P	4099854463617	■	3,4	40	470	2700	80	✓	60 × 105	E27	15.000		1
NEW	LED CLA40 DIM 3.4W 827 FILFR E27 P	4099854463693	■	3,4	40	470	2700	80	✓	60 × 105	E27	15.000		2
NEW	LED CLA60 DIM 5.9W 827 FILCL B22D P	4099854463853	■	5,9	60	806	2700	80	✓	60 × 104	B22d	15.000		4
NEW	LED CLA60 DIM 5.9W 827 FILCL E27 P	4099854463891	■	5,9	60	806	2700	80	✓	60 × 106	E27	15.000		1
NEW	LED CLA60 DIM 5.9W 827 FILFR E27 P	4099854463938	■	5,9	60	806	2700	80	✓	60 × 106	E27	15.000		2
NEW	LED CLA60 DIM 5.9W 827 FILFR B22D P	4099854463815	■	5,9	60	806	2700	80	✓	60 × 104	B22d	15.000		5
NEW	LED CLA60 DIM 5.9W 840 FILFR E27 P	4099854463778	■	5,9	60	806	4000	80	✓	60 × 106	E27	15.000		2
	PFM CLA 75 FIL DIM 7,5W/827 E27	4099854060915	■	7,5	75	1055	2700	80	✓	60 × 105	E27	15.000		6
	PFM CLA 75 GLFR DIM 7,5W/827 E27	4099854060977	■	7,5	75	1055	2700	80	✓	60 × 105	E27	15.000		2
	PFM CLA 75 GLFR DIM 7,5W/840 E27	4099854060854	■	7,5	75	1055	4000	80	✓	60 × 105	E27	15.000		2
	PFM CLA 100 FIL DIM 11W/827 E27	4099854060595	■	11	100	1521	2700	80	✓	60 × 105	E27	15.000		8
	PFM CLA 100 GLFR DIM 11W/827 E27	4099854060656	■	11	100	1521	2700	80	✓	60 × 105	E27	15.000		3
	PFM CLA 150 GLFR DIM 18W/827 E27	4099854067457	■	18	150	2452	2700	80	✓	70 × 128	E27	15.000		9

¹ Pour les versions dimmables: consultez également www.benelux.ledvance.com/dim pour les bons variateurs | ² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



LAMPES LED FILAMENTS CLASSIC

Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	cd	K	CRI				DURÉE DE VIE		
-------------	-----	-------------------	---	----	----	---	-----	--	--	--	--------------	--	--

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC A GLASS

220...240 V - Claire & Dépolie - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100.000

NEW	LED CLA40 3.4W 827 FILCL E27 P	4099854465857	■	3,4	40	470	2700	80	60×105	E27	15 000	A D	1
NEW	LED CLA40 3.4W 827 FILCL B22D P	4099854465918	■	3,4	40	470	2700	80	60×104	B22d	15 000	A D	2
NEW	LED CLA40 3.4W 840 FILCL E27 P	4099854465635	■	3,4	40	470	4000	80	60×105	E27	15 000	A D	1
NEW	LED CLA40 3.4W 827 FILFR E27 P	4099854465611	■	3,4	40	470	2700	80	60×105	E27	15 000	A D	3
NEW	LED CLA40 3.4W 840 FILFR E27 P	4099854465871	■	3,4	40	470	4000	80	60×105	E27	15 000	A D	3
NEW	LED CLA40 3.4W 827 FILFR B22D P	4099854465895	■	3,4	40	470	2700	80	60×104	B22d	15 000	A D	4
NEW	LED CLA60 5.9W 827 FILCL E27 P	4099854465970	■	5,9	60	806	2700	80	60×105	E27	15 000	A D	5
NEW	LED CLA60 5.9W 840 FILCL E27 P	4099854465994	■	5,9	60	806	4000	80	60×105	E27	15 000	A D	5
NEW	LED CLA60 5.9W 827 FILCL B22D P	4099854466076	■	5,9	60	806	2700	80	60×104	B22d	15 000	A D	2
NEW	LED CLA60 5.9W 827 FILFR E27 P	4099854465932	■	5,9	60	806	2700	80	60×105	E27	15 000	A D	3
NEW	LED CLA60 5.9W 840 FILFR E27 P	4099854465956	■	5,9	60	806	4000	80	60×105	E27	15 000	A D	3
NEW	LED CLA60 5.9W 827 FILFR B22D P	4099854466052	■	5,9	60	806	2700	80	60×104	B22d	15 000	A D	4
	PFM CLA 75 FIL 7,5W/827 E27	4099854062186	■	7,5	75	1055	2700	80	60×105	E27	15 000	A D	6
	PFM CLA 75 FIL 7,5W/840 E27	4099854062988	■	7,5	75	1055	4000	80	60×105	E27	15 000	A D	6
	PFM CLA 75 GLFR 7,5W/827 E27	4099854062049	■	7,5	75	1055	2700	80	60×105	E27	15 000	A D	3
	PFM CLA 75 GLFR 7,5W/840 E27	4099854062025	■	7,5	75	1055	4000	80	60×105	E27	15 000	A D	3
NEW	LED CLA100 11W 827 FILCL E27 P	4099854465833	■	11	100	1521	2700	80	60×105	E27	15 000	A D	7
NEW	LED CLA100 11W 840 FILCL E27 P	4099854465734	■	11	100	1521	4000	80	60×105	E27	15 000	A D	7
NEW	LED CLA100 11W 827 FILFR E27 P	4099854465772	■	11	100	1521	2700	80	60×105	E27	15 000	A D	3
	PFM CLA 150 GLFR 17W/827 E27	4099854069833	■	17	150	2452	2700	80	70×118	E27	15 000	A D	8
	PFM CLA 150 GLFR 17W/840 E27	4099854069857	■	17	150	2452	4000	80	70×118	E27	15 000	A D	8
	PFM CLA 200 GLFR 24W/827 E27	4099854069895	■	24	200	3452	2700	80	95×162	E27	15 000	A D	9
	PFM CLA 200 GLFR 24W/840 E27	4099854069918	■	24	200	3452	4000	80	95×162	E27	15 000	A D	9

¹ Pour les versions dimmables: consultez également www.benelux.ledvance.com/dim pour les bons variateurs | ² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



LAMPES LED FILAMENTS CLASSIC

Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	cd	K	CRI	mm Ø x L	DURÉE DE VIE	No.
-------------	-----	-------------------	---	----	----	---	-----	----------	--------------	-----

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC B DIM¹ GLASS

220...240 V - Claire & Dépolie - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100.000

LED CLB40 DIM 3.4W 827 FILCL E14 P	4099854439049	■	3,4	40	470	2700	80	✓ 35 x 97	E14 15000	1
LED CLB40 DIM 3.4W 827 FILFR E14 P	4099854439063	■	3,4	40	470	2700	80	✓ 35 x 97	E14 15000	2
LED CLB40 DIM 3.4W 827 FILCL E27 P	4099854439001	■	3,4	40	470	2700	80	✓ 35 x 95	E27 15000	3
LED CLB40 DIM 3.4W 827 FILFR B22D P	4099854439025	■	3,4	40	470	2700	80	✓ 35 x 94	B22d 15000	4
LED CLB60DIM 5.9W 827 FILFR E14 P	4099854464515	■	5,9	60	806	2700	80	✓ 35 x 100	E14 15000	2

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC B GLASS

220...240 V - Claire & Dépolie - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100.000

LED CLB25 1.8W 827 FILCL E14 P	4099854466298	■	1,8	25	250	2700	80	35 x 100	E14 15000	1
LED CLB25 1.8W 827 FILCL B22D P	4099854466175	■	1,8	25	250	2700	80	35 x 91	B22d 15000	5
LED CLB25 1.8W 827 FILFR E14 P	4099854466212	■	1,8	25	250	2700	80	35 x 100	E14 15000	2
LED CLB40 3.4W 827 FILCL E14 P	4099854466946	■	3,4	40	470	2700	80	35 x 100	E14 15000	1
LED CLB40 3.4W 840 FILCL E14 P	4099854466403	■	3,4	40	470	4000	80	35 x 100	E14 15000	1
LED CLB40 3.4W 827 FILCL E27 P	4099854466359	■	3,4	40	470	2700	80	35 x 92	E27 15000	6
LED CLB40 3.4W 827 FILCL B22D P	4099854466489	■	3,4	40	470	2700	80	35 x 91	B22d 15000	7
LED CLB40 3.4W 827 FILFR E14 P	4099854466861	■	3,4	40	470	2700	80	35 x 100	E14 15000	2
LED CLB40 3.4W 827 FILFR B22D P	4099854466540	■	3,4	40	470	2700	80	35 x 91	B22d 15000	4
LED CLB40 3.4W 827 FILCL E14 P	4099854466793	■	3,4	40	470	2700	80	35 x 121	E14 15000	4
LED CLB40 3.4W 827 FILCL E14 P	4099854466663	■	3,4	40	470	2700	80	35 x 100	E14 15000	8
LED CLB60 5.9W 827 FILCL E14 P	4099854467004	■	5,9	60	806	2700	80	35 x 100	E14 15000	1
LED CLB60 5.9W 827 FILFR E14 P	4099854467028	■	5,9	60	806	2700	80	35 x 100	E14 15000	2

¹ Pour les versions dimmables: consultez également www.benelux.ledvance.com/dim pour les bons variateurs | ² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



LAMPES LED FILAMENTS CLASSIC

Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	cd	K	CRI							
-------------	-----	-------------------	---	----	----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC P DIM¹ GLASS

220...240 V - Claire & Dépolie - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100.000

LED CLP25 DIM 1.8W 827 FILFR E14 P	4099854443398	■	1,8	25	250	2700	80	✓	45 × 78	E14	15 000		1
LED CLP25 DIM 1.8W 827 FILFR E27 P	4099854439087	■	1,8	25	250	2700	80	✓	45 × 77	E27	15 000		3
LED CLP40 DIM 3.4W 827 FILCL E14 P	4099854439193	■	3,4	40	470	2700	80	✓	45 × 78	E14	15 000		4
LED CLP40 DIM 3.4W 827 FILFR E27 P	4099854439131	■	3,4	40	470	2700	80	✓	45 × 77	E27	15 000		5
LED CLP40 DIM 3.4W 827 FILFR E14 P	4099854439216	■	3,4	40	470	2700	80	✓	45 × 78	E14	15 000		1
LED CLP40 DIM 3.4W 827 FILFR E27 P	4099854439155	■	3,4	40	470	2700	80	✓	45 × 77	E27	15 000		3
LED CLP40 DIM 3.4W 827 FIL FR B22D P	4099854439179	■	3,4	40	470	2700	80	✓	45 × 76	B22d	15 000		6
LED CLP60 DIM 5.9W 827 FIL FR E14 P	4099854464553	■	5,9	60	806	2700	80	✓	45 × 77	E14	15 000		1

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC P GLASS

220...240 V - Claire & Dépolie - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100.000

LED CLP15 1.0W 827 FIL CL E27 P	4099854467837	■	1,0	15	136	2700	80		45 × 77	E27	15 000		5
LED CLP25 1.8W 827 FIL CL E14 P	4099854468117	■	1,8	25	250	2700	80		45 × 77	E14	15 000		7
LED CLP25 1.8W 827 FIL CL E27 P	4099854468056	■	1,8	25	250	2700	80		45 × 77	E27	15 000		5
LED CLP25 1.8W 827 FIL FR E14 P	4099854468216	■	1,8	25	250	2700	80		45 × 77	E14	15 000		1
LED CLP25 1.8W 827 FIL FR E27 P	4099854467950	■	1,8	25	250	2700	80		45 × 77	E27	15 000		3
LED CLP40 3.4W 827 FIL CL E14 P	4099854468414	■	3,4	40	470	2700	80		45 × 77	E14	15 000		9
LED CLP40 3.4W 827 FIL FR E14 P	4099854468377	■	3,4	40	470	2700	80		45 × 77	E14	15 000		1
LED CLP40 3.4W 827 FIL FR E27 P	4099854468254	■	3,4	40	470	2700	80		45 × 77	E27	15 000		3
LED CLP40 3.4W 827 FIL FR B22D P	4099854468315	■	3,4	40	470	2700	80		45 × 76	B22d	15 000		6
LED CLP60 5.9W 827 FIL CL E14 P	4099854468513	■	5,9	60	806	2700	80		45 × 77	E14	15 000		4
LED CLP60 5.9W 827 FIL CL E27 P	4099854468476	■	5,9	60	806	2700	80		45 × 77	E27	15 000		2
LED CLP60 5.9W 827 FIL FR E14 P	4099854468575	■	5,9	60	806	2700	80		45 × 77	E14	15 000		1

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - GLOBE DIM¹ GLASS

220...240 V - Claire & Dépolie - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM GLBE95 75 GLFR DIM 7,5W/827 E27	4099854060717	■	7,5	75	1 055	2700	80	✓	95 × 135	E27	15 000		10
PFM GLOBE95 100GLFR DIM 11W/827 E27	4099854060793	■	11	100	1 521	2700	80	✓	95 × 135	E27	15 000		10

¹ Pour les versions dimmables: consultez également www.benelux.ledvance.com/dim pour les bons variateurs | ² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



LAMPES LED CLASSIC

Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	cd	K	CRI				DURÉE DE VIE		No.
-------------	-----	-------------------	---	----	----	---	-----	--	--	--	--------------	--	-----

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM - CLASSIC A DIM¹

220...240 V - Dépolie - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM CLA 60 FR DIM 8,8W/827 E27	4099854043970	■	8,8	60	806	2700	80	✓	60 × 108	E27	25 000		1
PFM CLA 75 FR DIM 10,5W/827 E27	4099854043994	■	10,5	75	1055	2700	80	✓	60 × 112	E27	25 000		2
PFM CLA 100 FR DIM 14W/827 E27	4099854044014	■	14	100	1521	2700	80	✓	60 × 120	E27	25 000		6
PFM CLA 150 FR DIM 20W/827 E27	4099854044038	■	20	150	2452	2700	80	✓	70 × 137	E27	25 000		6

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC A

220...240 V - 200° - Dépolie - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM CLA 40 FR 4,9W/827 E27	4099854049460	■	4,9	40	470	2700	80		55 × 95	E27	15 000		1
PFM CLA 40 FR 4,9W/840 E27	4099854049538	■	4,9	40	470	4000	80		55 × 95	E27	15 000		1
PFM CLA 60 FR 8,5W/827 E27	4099854049088	■	8,5	60	806	2700	80		60 × 107	E27	15 000		1
PFM CLA 60 FR 8,5W/827 B22d	4099854049101	■	8,5	60	806	2700	80		60 × 107	B22d	15 000		7
PFM CLA 60 FR 8,5W/840 E27	4099854049149	■	8,5	60	806	4000	80		60 × 107	E27	15 000		1
PFM CLA 75 FR 10W/827 E27	4099854048821	■	10	75	1055	2700	80		60 × 113	E27	15 000		2
PFM CLA 75 FR 10W/840 E27	4099854048869	■	10	75	1055	4000	80		60 × 113	E27	15 000		2
PFM CLA 100 FR 13W/827 E27	4099854048944	■	13	100	1521	2700	80		60 × 118	E27	15 000		6
PFM CLA 100 FR 13W/840 E27	4099854048968	■	13	100	1521	4000	80		60 × 118	E27	15 000		6
PFM CLA 150 FR 19W/827 E27	4099854048784	■	19	150	2452	2700	80		65 × 131	E27	15 000		8

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC B DIM¹

220...240 V - 240° - Dépolie - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM CLB 40 FR DIM 4,9W/827 E14	4099854044052	■	4,9	40	470	2700	80	✓	35 × 100	E14	25 000		9
--------------------------------	---------------	---	-----	----	-----	------	----	---	----------	-----	--------	--	---

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC B

220...240 V - 200° - Dépolie - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM CLB 40 FR 4,9W/827 E14	4099854049309	■	4,9	40	470	2700	80		37 × 96	E14	15 000		3
----------------------------	---------------	---	-----	----	-----	------	----	--	---------	-----	--------	--	---

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC P DIM¹

220...240 V - 220° - Dépolie - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM CLP 40 FR DIM 4,9W/827 E14	4099854044083	■	4,9	40	470	2700	80	✓	45 × 82	E14	25 000		10
--------------------------------	---------------	---	-----	----	-----	------	----	---	---------	-----	--------	--	----

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - CLASSIC P

220...240 V - 200° - Dépolie - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM CLP 40 FR 4,9W/827 E14	4099854049385	■	4,9	40	470	2700	80		45 × 79	E14	15 000		10
----------------------------	---------------	---	-----	----	-----	------	----	--	---------	-----	--------	--	----

¹ Pour les versions dimmables: consultez également www.benelux.ledvance.com/dim pour les bons variateurs | ² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



LAMPES LED CLASSIC

Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	cd	K	CRI	Beam angle	Beam diameter	Beam length	Beam area	Beam shape	Beam color	Beam type	Beam icon
-------------	-----	-------------------	---	----	----	---	-----	------------	---------------	-------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - STICK

220...240 V - 200° - Ø 40,4 - Dépolie - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM STICK 60 FR 8W/827 E27	4099854057113	■	8	60	806	2700	80	36 × 116	E27	15 000	1	1	1	1	1
PFM STICK 60 FR 8W/840 E27	4099854057151	■	8	60	806	4000	80	36 × 116	E27	15 000	1	1	1	1	1
PFM STICK 75 FR 9W/827 E27	4099854057175	■	9	75	1 050	2700	80	36 × 116	E27	15 000	1	1	1	1	1
PFM STICK 75 FR 9W/840 E27	4099854057250	■	9	75	1 050	4000	80	36 × 116	E27	15 000	1	1	1	1	1

LEDVANCE VALUE CLASS - CLASSIC A

220...240 V - 200° - Dépolie - Garantie 2 ans²

VALUE CLA 60 FR 8,5W/827 E27	4099854049620	■	8,5	60	806	2700	80	60 × 107	E27	10 000	3	3	3	3	3
VALUE CLA 60 FR 8,5W/840 E27	4099854049187	■	8,5	60	806	4000	80	60 × 107	E27	10 000	3	3	3	3	3
VALUE CLA 75 FR 10W/827 E27	4099854048807	■	10	75	1 055	2700	80	60 × 113	E27	10 000	4	4	4	4	4
VALUE CLA 75 FR 10W/840 E27	4099854048883	■	10	75	1 055	4000	80	60 × 113	E27	10 000	4	4	4	4	4

¹ Pour les versions dimmables: consultez également www.benelux.ledvance.com/dim pour les bons variateurs | ² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



LAMPES LED SPECIAL

Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	cd	K	CRI				DURÉE DE VIE		No.
-------------	-----	-------------------	---	----	----	---	-----	--	--	--	--------------	--	-----

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - DAYLIGHT SENSOR - CLASSIC A

Allumage automatique selon le niveau de lumière naturelle (détection spectrale) - 220...240 V - Verre claire (FIL CLAIRE) ou version plastique dépolie - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100.000

SUP CLA 40 DS FIL 4,9W/827 E27	4099854048197	■	4,9	40	470	2700	80	60 × 106	E27	15000		1
SUP CLA 60 DS FR 8,8W/827 E27	4099854043956	■	8,8	60	806	2700	80	60 × 108	E27	25000		2
SUP CLA 60 DS FIL 7,3W/827 E27	4099854048210	■	7,3	60	806	2700	80	60 × 106	E27	15000		1

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - FACILITY - CLASSIC A EN B

Lampes LED AC - 220...240 V ou DC 175-250V - Longue durée de vie - Idéales pour les applications d'allumage/extinction fréquentes : ON/OFF X 500.000 et conditions extrêmes : -30° à 50°C - Garantie 5 ans²

SUP CLA 60 FR FACI 7W/827 E27	4099854044151	■	7	60	806	2700	80	60 × 108	E27	25000		2
SUP CLA 60 FR FACI 7W/840 E27	4099854044175	■	7	60	806	4000	80	60 × 108	E27	25000		2
SUP CLA 75 FR FACI 9W/827 E27	4099854044199	■	9	75	1055	2700	80	60 × 112	E27	25000		2
SUP CLA 75 FR FACI 9W/840 E27	4099854044212	■	9	75	1055	4000	80	60 × 112	E27	25000		2
SUP CLB 60 FR FACI 7,3W/827 E27	4099854086342	■	7,3	60	806	2700	80	37 × 107	E14	25000		3
SUP CLB 60 FR FACI 7,3W/840 E27	4099854086366	■	7,3	60	806	4000	80	37 × 107	E14	25000		3

LEDVANCE SUPERIOR CLASS - MOTION SENSOR - CLASSIC A

Allumage automatique par détection de mouvement - 220...240 V - Version en verre (FIL) ou version plastique dépolie - Version en plastique dépolie (FR) également équipée d'un détecteur crépusculaire - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100.000

SUP LED CLA60 MS 8,8W 827 FR E27	4099854094200	■	8,8	60	806	2700	80	60 × 112	E27	25000		2
SUP LED CLA60 MS 7,3W 827 FIL CL E27	4099854236792	■	7,3	60	806	2700	80	60 × 116	E27	15000		4
SUP LED CLA75 MS 10W 827 FR E27	4099854094224	■	10	75	1055	2700	80	60 × 112	E27	25000		2

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - MIRROR

Formes Classic et Sphérique - 220...240 V - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM CLP31 FIL MIR ARG 4W/827 E14	4099854070037	■	4	31	350	2700	80	45 × 77	E14	15000		6
PFM CLA50 FIL MIR ARG 6,5W/827 E27	4099854062742	■	6,5	50	650	2700	80	60 × 105	E27	15000		5

¹ Pour les versions dimmables: consultez également www.benelux.ledvance.com/dim pour les bons variateurs | ² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



LAMPES LED SPECIAL

Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	cd	K	CRI	Beam angle	Beam diameter	Beam shape	DURÉE DE VIE	Beam diameter	Beam shape	No.
-------------	-----	-------------------	---	----	----	---	-----	------------	---------------	------------	--------------	---------------	------------	-----

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS SPECIAL T SLIM - DIM¹

220...240 V - Claire - Garantie 3 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM TSLIM 75 DIM 8W 827 CL B15D	4099854267178	■	8	75	1055	80	✓	18×90	B15d	15000	18×90	B15d	1
PFM TSLIM 60 DIM 6.5W 827 CL E14	4099854267222	■	6,5	60	806	80	✓	20×82	E14	15000	20×82	E14	2
PFM TSLIM 60 DIM 7W 827 CL E27	4099854267277	■	7	60	806	80	✓	32×80	E27	15000	32×80	E27	3
PFM TSLIM 60 DIM 6.5W 827 CL GU10	4099854267321	■	6,5	60	806	80	✓	20×72	GU10	15000	20×72	GU10	4

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - SPECIAL T SLIM B15D

220...240 V - Claire - Garantie 3 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM TSLIM 60 6.5W 827 CL B15D	4099854267123	■	6,5	60	806	80		18×80	B15d	15000	18×80	B15d	1
-------------------------------	---------------	---	-----	----	-----	----	--	-------	------	-------	-------	------	---

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - SPECIAL T26

220...240 V - Claire & Dépolie - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM SPECIAL T26 10 FIL 1,3W/827 E14	4099854066108	■	1,3	10	110	80		26×65	E14	15000	26×65	E14	5
PFM SPECIAL T26 25 FIL 2,8W/827 E14	4099854066320	■	2,8	25	250	80		26×65	E14	15000	26×65	E14	6
PFM SPECIAL T26 25 FIL 2,8W/865 E14	4099854066498	■	2,8	25	250	80		26×65	E14	15000	26×65	E14	6
PFM SPECIAL T26 40 FIL 4,2W/827 E14	4099854066665	■	4,2	40	470	80		25×83	E14	15000	25×83	E14	7
PFM SPECIAL T26 20 FR 2,3W/827 E14	4099854066993	■	2,3	20	200	80		25×58	E14	15000	25×58	E14	8
PFM SPECIAL T26 20 FR 2,3W/865 E14	4099854067020	■	2,3	20	200	80		25×58	E14	15000	25×58	E14	8

¹ Pour les versions dimmables: consultez également www.benelux.ledvance.com/dim pour les bons variateurs | ² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



LAMPES LED SPECIAL

Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	cd	K	CRI				DURÉE DE VIE		No.
-------------	-----	-------------------	---	----	----	---	-----	--	--	--	--------------	--	-----

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN G9 DIM¹

220...240 V - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM SPE PIN30 DIM 3W 827 G9	4099854248788	■	3	30	320	2700	80	✓	18 × 49	G9	25 000	F	1
PFM SPE PIN40 DIM 4W 827 G9	4099854248818	■	4	40	470	2700	80	✓	18 × 52	G9	25 000	E	2
PFM SPE PIN50 DIM 4.4W 827 G9	4099854248849	■	4,4	48	600	2700	80	✓	18 × 59	G9	25 000	D	3

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN G9

220...240 V - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM SPE PIN20 1.9W 827 G9	4099854248870	■	1,9	20	200	2700	80		14 × 43	G9	15 000	F	4
PFM SPE PIN30 2.6W 827 G9	4099854248931	■	2,6	30	320	2700	80		14 × 43	G9	15 000	E	5
PFM SPE PIN30 2.6W 840 G9	4099854248900	■	2,6	30	320	4000	80		14 × 43	G9	15 000	E	5
PFM SPE PIN40 4.2W 827 G9	4099854248962	■	4,2	40	470	2700	80		18 × 49	G9	15 000	E	6
PFM SPE PIN40 4.2W 840 G9	4099854248993	■	4,2	40	470	4000	80		18 × 49	G9	15 000	E	6
PFM SPE PIN48 4.5W 827 G	4099854249020	■	4,5	48	600	2700	80		17 × 55	G9	15 000	E	7
PFM SPE PIN48 4.5W 840 G9	4099854249051	■	4,5	48	600	4000	80		17 × 55	G9	15 000	E	7
PFM SPE PIN50 4.9W 827 G9	4058075840560	■	4,9	60	806	2700	80		18 × 59	G9	15 000	C	8
PFM SPE PIN50 4.9W 840 G9	4058075840584	■	4,9	60	806	4000	80		18 × 59	G9	15 000	C	8

¹ Pour les versions dimmables: consultez également www.benelux.ledvance.com/dim pour les bons variateurs | ² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



LAMPES LED SPECIAL

Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	cd	K	CRI					DURÉE DE VIE		
-------------	-----	-------------------	---	----	----	---	-----	--	--	--	--	--------------	--	--

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN GY6.35 DIM¹

12 V - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM SPE PIN40 DIM 3.8W 827 GY6.35	4099854248573	■	3,8	40	470	2700	80	✓	17 × 46	GY635	20000	15000	1
-----------------------------------	---------------	---	-----	----	-----	------	----	---	---------	-------	-------	-------	---

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN GY6.35

12 V - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM SPE PIN28 2.2W 827 GY6.35	4099854248665	■	2,2	28	300	2700	80		14 × 36	GY635	15000	15000	2
PFM SPE PIN40 3.3W 827 GY6.35	4099854248757	■	3,3	40	470	2700	80		16 × 43	GY635	15000	15000	3

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN G4 DIM¹

12 V - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100.000


PFM SPE PIN20 DIM 2W 827 G4	4099854248542	■	2	20	200	2700	80	✓	14 × 38	G4	25000	15000	4
-----------------------------	---------------	---	---	----	-----	------	----	---	---------	----	-------	-------	---

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS - LEDPIN G4

12 V - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM SPE PIN10 MICRO 1W 827 G4	4099854278563	■	1	10	100	2700	80		10 × 30	G4	15000	15000	5
PFM SPE PIN10 0,9W 827 G4	4099854064722	■	0,9	10	100	2700	80		12 × 33	G4	15000	15000	6
PFM SPE PIN20 1.5W 827 G4	4099854248603	■	1,5	20	200	2700	80		12 × 33	G4	15000	15000	7
PFM SPE PIN28 2.2W 827 G4	4099854248726	■	2,2	28	300	2700	80		14 × 36	G4	15000	15000	4

¹ Pour les versions dimmables: consultez également www.benelux.ledvance.com/dim pour les bons variateurs | ² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr

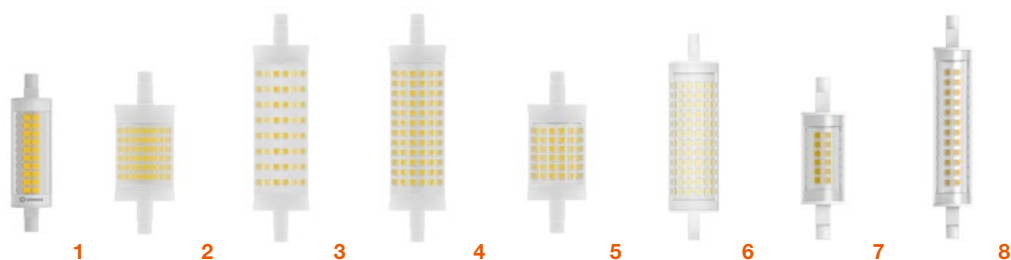

LAMPES LED SPECIAL

Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	cd	K	CRI				DURÉE DE VIE		No.
-------------	-----	-------------------	---	----	----	---	-----	--	--	--	--------------	--	-----

LEDVANCE PERFORMANCE LINE R7S DIM¹

220...240 V - Angle diffusion 300° - 78 & 118mm - Garantie 5 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM SPEC LINE 78 75 DIM 9,5W/827 R7S	4099854503504	■	9,5	75	1055	2700	80	✓	28 × 78	R7s	25 000		1
PFM SPEC LINE 78 100 DIM 12W/827 R7S	4099854064876	■	12	100	1521	2700	80	✓	28 × 78	R7s	25 000		2
PFM SPEC LINE 118 125 DIM 15W/827 R7S	4099854048753	■	15	125	2000	2700	80	✓	28 × 118	R7s	25 000		3
PFM SPEC LINE 118 150 DIM 18,5W/827 R7S	4099854048678	■	18,2	150	2452	2700	80	✓	28 × 118	R7s	25 000		4

LEDVANCE PERFORMANCE LINE R7S

220...240 V - Angle diffusion 300° - 78 & 118 mm - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM SPEC LINE 78 75 9.5W/827 R7S	4099854503535	■	9,5	75	1055	2700	80		28 × 78	R7s	15 000		1
PFM SPEC LINE 78 100 12W/827 R7S	4099854049767	■	11,5	100	1521	2700	80		28 × 78	R7s	15 000		5
PFM SPEC LINE 118 125 15W/827 R7S	4099854048647	■	15	125	2000	2700	80		28 × 118	R7s	15 000		3
PFM SPEC LINE 118 150 18,5W/827 R7S	4099854048722	■	18,2	150	2452	2700	80		28 × 118	R7s	15 000		4
PFM SPEC LINE 118 177 20W 830 R7S	4099854249082	■	20	177	3000	3 000	80		28 × 118	R7s	15 000		6

LEDVANCE PERFORMANCE LED SLIM LINE R7S

Dimensions réduites Ø20mm - 220...240 V - Angle de diffusion 300° - 78 & 118 mm - Garantie 3 ans² - ON/OFF X 100.000

PFM SPEC LINE 78 60 7W 827 R7S	4099854267628	■	7	60	806	2700	80		20 × 78	R7s	15 000		7
PFM SPEC LINE 118 100 12W 827 R7S	4099854267680	■	12	100	1521	2700	80		20 × 118	R7s	15 000		8

¹ Pour les versions dimmables: consultez également www.benelux.ledvance.com/dim pour les bons variateurs | ² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



LAMPES LED SPECIAL

Désignation	EAN	Classe de produit	W	lm	cd	K	CRI	Beam angle	Beam diameter	Beam length	DURÉE DE VIE	Beam diameter	No.
-------------	-----	-------------------	---	----	----	---	-----	------------	---------------	-------------	--------------	---------------	-----

OSRAM STAR LINE S19

220...240 V - Angle diffusion 140° - Garantie 3 ans² - ON/OFF X 100.000

LED STAR SPECIAL S19 FR 60 non-dim 9W/827 S19	4099854059674	9	60	830	2700	80	38 × 310	S19	15000	1
---	---------------	---	----	-----	------	----	----------	-----	-------	---

OSRAM LEDINESTRA® DIM¹

220...240 V - Angle diffusion 200° - Garantie 4 ans² - ON/OFF X 100.000

LEDINES 30CM 3W/927 230VDIMS14S 10X1 OSRAM	4099854232831	3	27	275	2700	90	✓	29 × 300	S14s	25000	2
LEDINES 30CM 3W/927 230VDIMS14D 10X1 OSRAM	4099854232817	3	27	275	2700	90	✓	29 × 300	S14d	25000	3
LEDINES 50CM 4,7W/927230VDIMS14S 10X1 OSRAM	4099854232879	4,7	40	470	2700	90	✓	29 × 500	S14s	25000	2
LEDINES 50CM 4,7W/927230VDIMS14D 10X1 OSRAM	4099854232855	4,7	40	470	2700	90	✓	29 × 500	S14d	25000	3
LEDINES100CM 9,9W/927230VDIMS14S 6X1 OSRAM	4099854232893	9,9	75	1055	2700	90	✓	29 × 1000	S14s	25000	2

OSRAM LEDINESTRA®

220...240 V - Angle diffusion 145° - Garantie 3 ans² - ON/OFF X 100.000

LEDinestra 30cm 3.5W/827 FR S14d OSRAM	4058075762398	3,5	370	2700	80	28 × 300	S14d	15000	3
LEDinestra 30cm 3.5W/827 FR S14s OSRAM	4058075762374	3,5	370	2700	80	28 × 300	S14s	15000	2
LEDinestra 50cm 6W/827 FR S14d OSRAM	4058075762435	6	640	2700	80	28 × 500	S14d	15000	3
LEDinestra 50cm 6W/827 FR S14s OSRAM	4058075762411	6	640	2700	80	28 × 500	S14s	15000	2

¹ Pour les versions dimmables: consultez également www.benelux.ledvance.com/dim pour les bons variateurs | ² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



LEDVANCE



**VINTAGE EDITION
1906 & DECO
VINTAGE 1906**

SOMMAIRE

VINTAGE EDITION 1906

VINTAGE 1906 LED FILAMENTS ULTRA FINS - DIM	286
VINTAGE 1906 LED FILAMENTS	287
VINTAGE 1906 SPIRAL FILAMENT LED - DIM	288
VINTAGE 1906 SPIRAL FILAMENT - KLASSIEK - DIM	289
VINTAGE 1906 FILAMENT LED SPIRAL	290
VINTAGE 1906 HEART FILAMENT	291
VINTAGE 1906 FILAMENT LED ULTRA FIN - COLORED/SPECIAL SHAPES	292
VINTAGE 1906 MAGNETIC FILAMENT LED	294
LED FILAMENT 'O'-SERIES	297

DECO VINTAGE 1906

LED FLAT LAMP	298
DECOR METAL HOUSING	298
DECOR SPIRAL FILAMENT DIM	299



Garantie

Veillez vous référer à
benelux.ledvance.com/garantie-fr
 pour des conditions précises

NOTE RELATIVE AUX ÉQUIVALENCES INDIQUÉES DANS CE CHAPITRE

Les équivalences sont données à titre indicatif selon les règles de calcul édictées par le règlement européen 2019-2015. Certaines lampes LED ne peuvent afficher d'équivalences encadrées par la réglementation car leurs technologies, tailles, formes et/ou fonctions ne sont pas adaptées aux équivalences prévues par la réglementation européenne.



VINTAGE EDITION 1906



Désignation


EAN



VINTAGE 1906 LED FILAMENTS ULTRA FINS - DIM

Lampes LED décoratives - 220...240 V - ON/OFF X 100000 - Gradable - Garantie 3 ans²

1906 LED EDISON 40 GOLD DIM 5,8W/822 E27	4099854091063	5,8	40	Gold	470	2200	80	✓	64 × 140	E27	15 000		1
1906 LED EDISON 60 GOLD DIM 8,8W/822 E27	4099854091087	8,8	60	Gold	806	2200	80	✓	64 × 140	E27	15 000		1
1906 LED EDISON SMOKE DIM 11W/818 E27	4099854091001	11	42	Smoke	500	1800	80	✓	64 × 140	E27	15 000		2
1906 LED GL80 40 GOLD DIM 5,8W/822 E27	4099854090844	5,8	40	Gold	470	2200	80	✓	80 × 120	E27	15 000		3
1906 LED GL80 60 GOLD DIM 8,8W/822 E27	4099854090943	8,8	60	Gold	806	2200	80	✓	80 × 120	E27	15 000		3
1906 LED GL80 SMOKE DIM 11W/818 E27	4099854090783	11	42	Smoke	500	1800	80	✓	80 × 120	E27	15 000		4
1906 LED GL95 40 GOLD DIM 5,8W/822 E27	4058075761759	5,8	40	Gold	470	2200	80	✓	95 × 138	E27	15 000		5
1906 LED GL95 60 GOLD DIM 8,8W/822 E27	4058075761773	8,8	60	Gold	806	2200	80	✓	95 × 138	E27	15 000		5
1906 LED GL95 SMOKE DIM 11W/818 E27	4058075761353	11	42	Smoke	500	1800	80	✓	95 × 138	E27	15 000		6
1906 LED GL125 40 GOLD DIM 5,8W/822 E27	4058075761797	5,8	40	Gold	470	2200	80	✓	124 × 173	E27	15 000		7
1906 LED GL125 60 GOLD DIM 8,8W/822 E27	4058075761810	8,8	60	Gold	806	2200	80	✓	124 × 173	E27	15 000		7
1906 LED GL125 SMOKE DIM 11W/818 E27	4058075761391	11	42	Smoke	500	1800	80	✓	124 × 173	E27	15 000		6

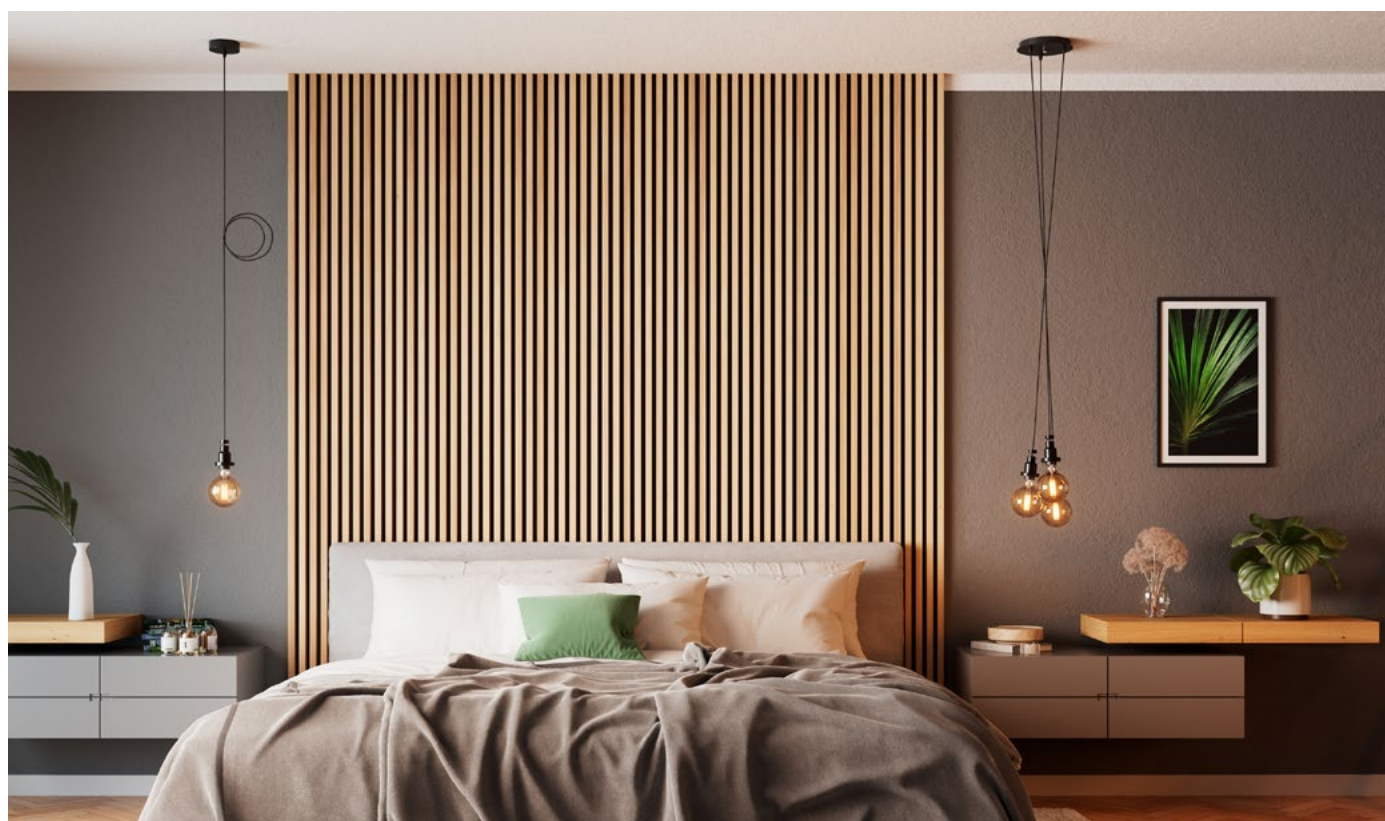

¹ Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



VINTAGE EDITION 1906

LEDVANCE
3 Ans
Garantie

Désignation	EAN	W	Q>Q	Colour	lm	K	CRI	1	mm x L	mm	DURÉE DE VIE	mm	No.
-------------	-----	---	-----	--------	----	---	-----	---	--------	----	--------------	----	-----

VINTAGE 1906 LED FILAMENTS

Lampes LED décoratives - 220...240 V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans²

1906 LED CLA 22 FILGOLD 2,5W/824 E27	4058075293199	2,5	22	Gold	220	2400	80		60 x 105	E27	15 000		1
1906 LED CLA 35 FILGOLD 4W/824 E27	4058075293090	4	35	Gold	410	2400	80		60 x 105	E27	15 000		2
1906 LED CLA 50 FILGOLD 6,5W/824 E27	4058075293298	6,5	50	Gold	650	2400	80		60 x 105	E27	15 000		3
1906 LED CLA 63 FILGOLD 7,5W/ 824 E27	4058075293359	7,5	63	Gold	865	2400	80		60 x 105	E27	15 000		3
1906 LED CLB 12 FILGOLD 1,5W/824 E14	4099854091599	1,5	12	Gold	120	2400	80		35 x 100	E14	15 000		4
1906 LED CLB 22 FILGOLD 2,5W/824 E14	4099854091575	2,5	22	Gold	220	2400	80		35 x 100	E14	15 000		4
1906 LED CLB 35 FILGOLD 2,5W/825 E14	4099854091476	4	35	Gold	410	2400	80		35 x 100	E14	15 000		5
1906 LED CLBA 12 FILGOLD 1,5W/824 E14	4099854091551	1,5	12	Gold	120	2400	80		35 x 121	E14	15 000		6
1906 LED CLBA 22 FILGOLD 2,5W/824 E14	4099854091537	2,5	22	Gold	220	2400	80		35 x 121	E14	15 000		6
1906 LED CLBW 12 FILGOLD 1,5W/824 E14	4099854091513	1,5	12	Gold	120	2400	80		35 x 100	E14	15 000		7
1906 LED CLBW 22 FILGOLD 2,5W/824 E14	4099854091490	2,5	22	Gold	220	2400	80		35 x 100	E14	15 000		7
1906 LED CLP 22 FILGOLD 2,5W/824 E14	4058075290815	2,5	22	Gold	220	2400	80		45 x 77	E14	15 000		8
1906 LED CLP 35 FILGOLD 4W/824 E14	4058075293496	4	35	Gold	410	2400	80		45 x 77	E14	15 000		9
1906 LED EDISON 55 DIM FILGOLD 6,5W/824 E27	4099854081514	6,5	55	Gold	725	2400	80	✓	64 x 143	E27	15 000		10
1906 LED EDISON 22 FILGOLD 2,5W/824 E27	4099854091339	2,5	22	Gold	220	2400	80		64 x 143	E27	15 000		11
1906 LED EDISON 35 FILGOLD 4W/824 E27	4099854091377	4	35	Gold	410	2400	80		64 x 143	E27	15 000		10
1906 LED EDISON 60 FILGOLD 7,2W/824 E27	4099854137822	7,2	60	Gold	806	2400	80	✓	64 x 143	E27	15 000		12
1906 LED GL80 60 DIM FILGOLD 7,2W/824 E27	4099854137860	7,2	60	Gold	806	2400	80	✓	80 x 115	E27	15 000		13
1906 LED GL95 55 DIM FILGOLD 6,5/824 E27	4099854132315	6,5	55	Gold	725	2400	80	✓	95 x 135	E27	15 000		14
1906 LED GL125 22 FILGOLD 2,5W/824 E27	4058075808980	2,5	22	Gold	220	2400	80		124 x 168	E27	15 000		15
1906 LED GL125 35 FILGOLD 4W/824 E27	4099854091179	4	35	Gold	410	2400	80		124 x 168	E27	15 000		16
1906 LED GL125 55 FILGOLD 6,5W/824 E27	4058075809406	6,5	52	Gold	720	2400	80		124 x 168	E27	15 000		16
1906 LED GL125 55 DIM FILGOLD 7,5W/824 E27	4058075808997	6,5	55	Gold	725	2400	80	✓	124 x 168	E27	15 000		16
1906 LED TUBE20 FILGOLD 2,5W/820 E27	4099854091858	2,5	20	Gold	200	2400	80		32 x 127	E27	15 000		17
1906 LED TUBE35 FILGOLD 4W/820 E27	4099854091889	4	35	Gold	400	2400	80		32 x 185	E27	15 000		18
1906 LED OVAL40 FILGOLD 4W/824 E27	4099854091117	4	40	Gold	470	2400	80		75 x 156	E27	15 000		19

¹ Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



VINTAGE EDITION 1906

LEDVANCE
3 Ans
Garantie

Désignation

EAN



VINTAGE 1906 - SPIRAL FILAMENT LED - CRI90 - DIM

Décoration - 220...240 V - ON/OFF X 100 000 - Gradable - Garantie 3 ans²

1906 LED SPI CLA 40 FIL DIM 4,6W/922 E27	4058075836587	4,6	40	Clear	470	2200	90	✓	60 × 110	E27	15000		1
1906 LED SPI CLA 40 GOLD DIM 4,9W/927 E27	4058075836600	4,9	40	Gold	470	2700	90	✓	60 × 110	E27	15000		2
1906 LED SPI CLA 60 FIL 8W/922 E27	4058075836624	8	60	Clear	806	2200	90	✓	60 × 110	E27	15000		3
1906 LED SPI CLA 60 GOLD DIM 8W/922 E27	4058075836648	8	60	Gold	806	2200	90	✓	60 × 110	E27	15000		4
1906 LED SPI CLB 25 FIL DIM 3,1W/927 E14	4058075836709	3,1	28	Clear	300	2700	90	✓	35 × 98	E14	15000		5
1906 LED SPI CLB 25 GOLD DIM 3,5W/922 E14	4058075836723	3,5	28	Gold	300	2400	90	✓	35 × 98	E14	15000		6
1906 LED SPI CLP 40 FIL DIM 4,6W/927 E14	4058075836747	4,6	40	Clear	470	2700	90	✓	45 × 80	E14	15000		7
1906 LED SPI CLP 40 GOLD DIM 4,9W/922 E14	4058075836761	4,9	40	Gold	470	2200	90	✓	45 × 80	E14	15000		8
1906 LED SPI GL80 40 FIL DIM 4,6W/927 E27	4058075836785	4,6	40	Clear	470	2700	90	✓	80 × 123	E27	15000		9
1906 LED SPI GL80 40 GOLD DIM 4,9W/922 E27	4058075836822	4,9	40	Gold	470	2200	90	✓	80 × 123	E27	15000		10
1906 LED SPI GL80 60 FIL DIM 7,2W/927 E27	4058075836808	7,2	60	Clear	806	2700	90	✓	80 × 123	E27	15000		11
1906 LED SPI GL80 60 GOLD DIM 8W/922 E27	4058075836846	8	60	Gold	806	2200	90	✓	80 × 123	E27	15000		12



¹ Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



VINTAGE EDITION 1906

LEDVANCE
3 Ans
Garantie

Désignation

EAN

W

Q>Q

Colour

lm

K

CRI

1

mm Ø x L

E

DURÉE DE VIE

No.

VINTAGE 1906 - SPIRAL FILAMENT LED - DIM

Décoration - 220...240 V - ON/OFF X 100 000 - Gradable - Garantie 3 ans²

1906 LED SPI CLB 25 GOLD DIM 3,4W/822 E14	4099854091612	3,4	25	Gold	250	2200	80	✓	35 × 97	E14	15000		1
1906 LED SPI CLP 25 GOLD DIM 3,4W/822 E14	4058075761438	3,4	25	Gold	250	2200	80	✓	45 × 78	E14	15000		2
1906 LED SPI EDISON 28 GOLD DIM 4W/820 E27	4099854090103	4	28	Gold	300	2000	80	✓	64 × 143	E27	15000		3
1906 LED SPI EDISON SMOKE DIM 7,8W/818 E27	4099854090981	7,8	30	Smoke	360	1800	80	✓	64 × 140	E27	15000		4
1906 LED SPI EDISON 37 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4099854091025	4,8	37	Gold	420	2200	80	✓	64 × 140	E27	15000		5
1906 LED SPI EDISON 48 GOLD DIM 7W/822 E27	4099854091049	7	48	Gold	600	2200	80	✓	64 × 140	E27	15000		5
1906 LED SPI EDISON 60 GOLD DIM 8,8W/824 E27	4099854137846	8,8	60	Gold	806	2400	80	✓	64 × 143	E27	15000		6
1906 LED SPI GL80 SMOKE DIM 7,8W/818 E27	4099854090745	7,8	30	Smoke	360	1800	80	✓	80 × 120	E27	15000		7
1906 LED SPI GL80 37 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4099854090806	4,8	37	Gold	420	2200	80	✓	80 × 120	E27	15000		8
1906 LED SPI GL80 48 GOLD DIM 7W/822 E27	4099854090820	7	48	Gold	600	2200	80	✓	80 × 120	E27	15000		8
1906 LED SPI GL95 SMOKE DIM 7,8W/818 E27	4058075761216	7,8	30	Smoke	360	1800	80	✓	95 × 138	E27	15000		9
1906 LED SPI GL95 37 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4058075761612	4,8	37	Gold	420	2200	80	✓	95 × 138	E27	15000		10
1906 LED SPI GL95 48 GOLD DIM 7W/822 E27	4058075761636	7	48	Gold	600	2200	80	✓	95 × 138	E27	15000		10
1906 LED SPI GL125 DIM SMOKE 7,8W/818 E27	4058075761254	7,8	30	Smoke	360	1800	80	✓	124 × 173	E27	15000		11
1906 LED SPI GL125 28 GOLD DIM 4W/820 E27	4058075270008	4	28	Gold	300	2000	80	✓	124 × 168	E27	15000		12
1906 LED SPI GL125 37 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4058075761650	4,8	37	Gold	420	2200	80	✓	124 × 173	E27	15000		13
1906 LED SPI GL125 48 GOLD DIM 7W/822 E27	4058075761674	7	48	Gold	600	2200	80	✓	124 × 173	E27	15000		13
1906 LED SPI GL125 60 GOLD DIM 8,8W/824 E27	4099854137884	8,4	60	Gold	806	2400	80	✓	124 × 168	E27	15000		14
1906 LED SPI GL200 DIM SMOKE 4,8W/818 E27	4058075761278	4,8	16	Smoke	150	1800	80	✓	200 × 295	E27	15000		15
1906 LED SPI GL200 GOLD DIM 4W/820 E27	4058075269729	4	28	Gold	300	2000	80	✓	200 × 290	E27	15000		16
1906 LED SPI GL200 SMOKE DIM 4W/818 E27	4058075270046	4	15	Smoke	140	1800	80	✓	200 × 290	E27	15000		17
1906 LED SPI GL200 33 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4058075761698	4,8	33	Gold	400	2200	80	✓	200 × 295	E27	15000		18
1906 LED SPI DIM CLA160 16 SMOKE 4W/818 E27	4058075270022	4	15	Smoke	140	1800	80	✓	160 × 290	E27	15000		19
1906 LED SPI DIM CLA160 28 GOLD 4W/820 E27	4058075269705	4	28	Gold	300	2000	80	✓	160 × 290	E27	15000		20

¹ Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



VINTAGE EDITION 1906

LEDVANCE
3 Ans
Garantie

Désignation	EAN	W	Light	Colour	lm	K	CRI	1	Dim	Beam	DURÉE DE VIE	Base	No.
-------------	-----	---	-------	--------	----	---	-----	---	-----	------	--------------	------	-----

VINTAGE 1906 SPIRAL FILAMENT - CLASSIC - GRADABLES

Décoration - Gradable - 220...240 V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans²

1906 LED SPI CLA 35 GOLD DIM 4,8W/827 E27	4058075761452	4,8	35	Gold	400	2200	80	✓	60 × 105	E27	15 000		1
1906 LED DIM CLA40 FIL DIM 4,8W/827 E27	4099854075643	4,8	40	Clear	470	2700	80	✓	60 × 105	E27	15 000		2
1906 LED DIM CLA40 EDI FIL DIM 4,8W/827 E27	4099854075667	4,8	40	Clear	470	2700	80	✓	64 × 140	E27	15 000		3
1906 LED DIM GLOBE 95 40 FIL DIM 4,8W/827 E27	4099854075681	4,8	40	Clear	470	2700	80	✓	95 × 138	E27	15 000		4
1906 LED DIM GLOBE 80 40 FIL DIM 4,8W/827 E27	4099854075704	4,8	40	Clear	470	2700	80	✓	80 × 120	E27	15 000		5
1906 LED DIM CLB40 FIL DIM 4,8W/827 E14	4099854075728	4,8	40	Clear	470	2700	80	✓	35 × 97	E14	15 000		6
1906 LED DIM CLP40 FIL DIM 4,8W/827 E14	4099854075742	4,8	40	Clear	470	2700	80	✓	45 × 78	E14	15 000		7

VINTAGE 1906 - FILAMENT LED SPIRAL

Décoration - 220...240 V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans²

1906 LED SPI CLA 40 FIL 3,4W/827 E27	4058075836686	3,4	40	Clear	470	2700	80		60 × 110	E27	15 000		8
1906 LED SPI CLA 40 GOLD 4,9W/922 E27	4058075836525	4,9	40	Gold	470	2200	90		60 × 110	E27	15 000		9
1906 LED SPI CLA 60 FIL 6W/827 E27	4058075836662	5,9	60	Clear	806	2700	80		60 × 110	E27	15 000		10
1906 LED SPI CLP 40 GOLD 4,9W/922 E27	4058075836563	4,9	40	Gold	470	2200	90		45 × 80	E14	15 000		11
1906 LED SPI EDISON 40 3,4W/827 E27	4058075837027	3,4	40	Clear	470	2700	80		64 × 139	E27	15 000		12
1906 LED SPI CLA160 16 SMOKE 4W/818 E27	4058075269903	4	15	Smoke	140	1800	80		160 × 290	E27	15 000		13
1906 LED SPI CLA160 28 GOLD 4W/820 E27	4058075091993	4	28	Gold	300	2000	80		160 × 290	E27	15 000		14
1906 LED SPI GL95 GOLD 3,4W/827 E27	4058075836549	3,4	40	Gold	470	2700	80		95 × 139	E27	15 000		15
1906 LED SPI GL125 16 SMOKE 4W/818 E27	4058075269989	4	15	Smoke	140	1800	80		124 × 168	E27	15 000		16
1906 LED SPI GL125 28 GOLD 4W/820 E27	4058075092136	4	28	Gold	300	2000	80		124 × 168	E27	15 000		17
1906 LED SPI GL200 SMOKE 4W/818 E27	4058075269927	4	15	Smoke	140	1800	80		200 × 290	E27	15 000		18
1906 LED SPI GL200 GOLD 4W/820 E27	4058075092013	4	28	Gold	300	2000	80		200 × 290	E27	15 000		19
1906 LED SPI EDISON 16 SMOKE 4W/818 E27	4099854091315	4	15	Smoke	140	1800	80		64 × 143	E27	15 000		20
1906 LED SPI EDISON 28 GOLD 4W/820 E27	4099854091292	4	28	Gold	300	2000	80		64 × 143	E27	15 000		21

¹ Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



VINTAGE EDITION 1906



Désignation

EAN



VINTAGE 1906 - HEART FILAMENT

Décoration - 220...240 V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans²

1906 LED COE GL80 40 GOLD DIM 4,9W/922 E27	4058075836860	4,9	40	Gold	470	2200	90	✓	80 × 123	E27	15000		1
1906 LED COE GL80 60 GOLD DIM 8W/922 E27	4058075836884	8	60	Gold	806	2200	90	✓	80 × 123	E27	15000		1
1906 LED COE GL95 40 GOLD DIM 4,9W/922 E27	4058075836921	4,9	40	Gold	470	2200	90	✓	95 × 139	E27	15000		2
1906 LED COE GL95 60 FIL DIM 7,2W/927 E27	4058075836907	7,2	60	Clear	806	2700	90	✓	95 × 139	E27	15000		3
1906 LED COE GL95 60 GOLD DIM 8W/922 E27	4058075836945	8	60	Gold	806	2200	90	✓	95 × 139	E27	15000		2
1906 LED COE EDISON 40 GOLD DIM 4,9W/922 E27	4058075836983	4,9	40	Gold	470	2200	90	✓	64 × 139	E27	15000		4
1906 LED COE EDISON 60 FIL DIM 7,2W/927 E27	4058075836969	7,2	60	Clear	806	2700	90	✓	64 × 139	E27	15000		5
1906 LED COE EDISON 60 GOLD DIM 8W/922 E27	4058075837003	8	60	Gold	806	2200	90	✓	64 × 139	E27	15000		4
1906 LED CLA 10 SMOKE 3,4W/818 E27	4058075760912	3,4	10	Smoke	100	1800	80		60 × 105	E27	15000		6
1906 LED EDISON 10 SMOKE 3,4W/818 E27	4099854091353	3,4	10	Smoke	100	1800	80		64 × 140	E27	15000		7
1906 LED GL95 10 SMOKE 3,4W/818 E27	4058075760950	3,4	10	Smoke	100	1800	80		95 × 138	E27	15000		8



¹ Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



VINTAGE EDITION 1906



Désignation

EAN



VINTAGE 1906 - SLIM FILAMENT LED - COLORED/SPECIAL SHAPES

Décoration - 220...240 V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans²

1906 LED PINEGLOBE 40 FILGOLD 4W/824 E27	4058075092037	4	40	Gold	470	2400	80		125 x 168	E27	15000		1
1906 LED DIAMOND 40 FILGOLD 4W/824 E27	4058075091955	4	40	Gold	470	2400	80		110 x 142	E27	15000		2
1906 LED CLB125 SMOKE DIM 4W/818 E27	4099854090325	4	15	Smoke	140	1800	80	✓	125 x 283	E27	15000		3
1906 LED GL140 SMOKE DIM 4,5W/816 E27	4058075760974	4,5	15	Smoke	150	1600	80	✓	140 x 200	E27	15000		4
1906 LED GL124 Froissé VERT DIM 4,5/816 E27	4058075761858	4,5	18	Green	180	1600	80	✓	125 x 176	E27	15000		5
1906 LED GL165bosse SMOKE DIM 4,5W/816 E27	4058075760998	4,5	15	Smoke	150	1700	80	✓	165 x 270	E27	15000		6
1906 LED BIGGL220 SMOKE 4,5W/818 E27	4058075836167	4,5	15	Smoke	150	1800	80		220 x 225	E27	15000		7
1906 LED BALLON170 BLEU DIM 4,5W/816 E27	4058075761872	4,5	10	Blue	100	1600	80	✓	170 x 270	E27	15000		8
1906 LED BALLON170 ROSE DIM 4,5W/816 E27	4058075761896	4,5	15	Rose	220	1600	80	✓	170 x 270	E27	15000		9
1906 LED BALLON170 FIL DIM 4,5W/816 E27	4058075761919	4,8	30	Clear	400	2700	80	✓	170 x 270	E27	15000		10



¹ Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



VINTAGE EDITION 1906



Désignation


EAN



VINTAGE 1906 - SLIM FILAMENT LED - COLORED/SPECIAL SHAPES

Décoration - 220...240 V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans²

1906 LED BALLON170 SMOKE 4,5W/818 E27	4058075836181	4,5	15	Smoke	150	1800	80		170×270	E27	15000	1
1906 LED CONE193 SMOKE DIM 4W/818 E27	4058075761018	4	15	Smoke	140	1800	80	✓	193×400	E27	15000	2
1906 LED NID200 SMOKE DIM 4,8W/818 E27	4058075761056	4,8	10	Smoke	100	1800	80	✓	200×405	E27	15000	3
1906 LED NID200 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4058075761834	4,8	33	Gold	360	2200	80	✓	200×405	E27	15000	4
1906 LED TUB32 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4099854091803	4,8	40	Gold	470	2200	80	✓	32×165	E27	15000	5
1906 LED BIGGL200 MILK 7,3W/827 E27	4058075836129	7,3	60	Blanc	806	2700	80	✓	200×260	E27	15000	6
1906 LED BALLON170 MILK 7,3W/827 E27	4058075836143	7,3	60	Blanc	806	2700	80	✓	170×275	E27	15000	7
1906 LED APPLE135 MILK 7,3W/827 E27	4058075836204	7,3	60	Blanc	806	2700	80	✓	135×180	E27	15000	8
1906 LED GOUTE160 MILK 7,3W/827 E27	4058075836228	7,3	60	Blanc	806	2700	80	✓	160×285	E27	15000	9

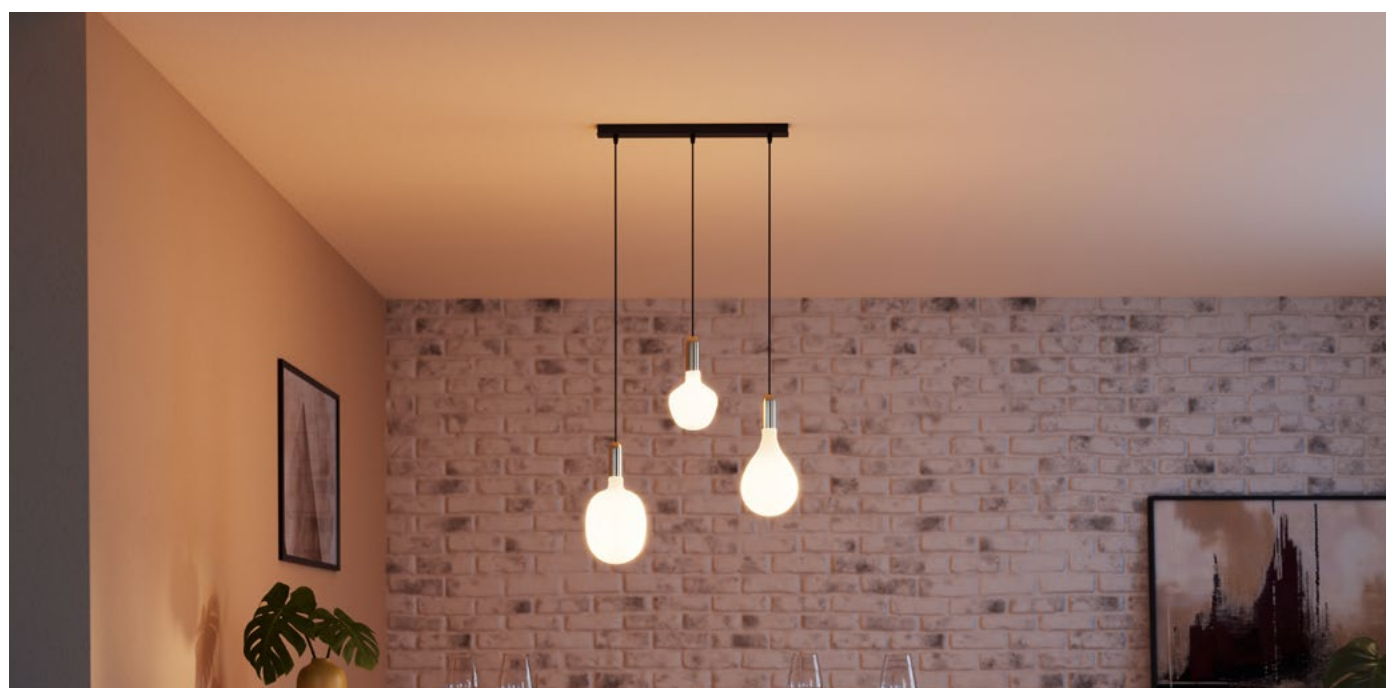

¹ Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie



VINTAGE EDITION 1906



Désignation

EAN



VINTAGE 1906 - MAGNETIC FILAMENT LED

Décoration - Technologie unique de filament magnétique - Formes Classiques et Design en ellipses ou en ovales¹ - 220...240 V - ON/OFF X 100000 - Garantie 3 ans²

1906 LED MAG GL200 TB DIM 4,8W/818 E27	4058075836426	4,8	20	Thea	200	1800	80	✓	200 × 260	E27	15 000	1
1906 LED MAG GL200 Smoke DIM 4,8W/818 E27	4058075836501	4,8	10	Smoke	100	1800	80	✓	200 × 260	E27	15 000	2
1906 LED MAG Ellipse TB DIM 4W/818 E27	4058075836365	4	12	Thea	120	1800	80	✓	215 × 165	E27	15 000	3
1906 LED MAG Ellipse Smoke DIM 4W/818 E27	4058075836440	4	6	Smoke	60	1800	80	✓	215 × 165	E27	15 000	4
1906 LED MAG Ellipse Amber DIM 12W/818 E27	4058075836242	12	42	Amber	500	1800	80	✓	300 × 210	E27	15 000	5
1906 LED MAG Ellipse Smoke DIM 12W/818 E27	4058075836303	12	32	Smoke	350	1800	80	✓	300 × 210	E27	15 000	6
1906 LED MAG Ellipse FIL Amber 2,5W/827 E27	4099854173806	2,5	12	Amber	120	2700	80		300 × 210	E27	15 000	5
1906 LED MAG Ellipse FIL SMOKE 4W/818 E27	4099854173929	4	6	Smoke	60	1800	80		300 × 210	E27	15 000	6



¹ Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



VINTAGE EDITION 1906



Désignation

EAN



VINTAGE 1906 - MAGNETIC FILAMENT LED

Décoration - Technologie unique de filament magnétique - Formes Classiques et Design en ellipses ou en ovales¹ - 220...240 V - ON/OFF X 100000 - Garantie 3 ans²

1906 LED MAG Oval TB DIM 4,8W/818 E27	4058075836389	4,8	20	Thea	200	1800	80	✓	187 × 237	E27	15000	1
1906 LED MAG Oval Smoke DIM 4,8W/818 E27	4058075836464	4,8	10	Smoke	100	1800	80	✓	187 × 237	E27	15000	2
1906 LED MAG Oval Amber DIM 12W/818 E27	4058075836266	12	45	Amber	550	1800	80	✓	250 × 300	E27	15000	3
1906 LED MAG Oval Smoke DIM 12W/818 E27	4058075836327	12	35	Smoke	400	1800	80	✓	250 × 300	E27	15000	4
1906 LED MAG ElOval TB DIM 4,8W/818 E27	4058075836402	4,8	20	Thea	200	1800	80	✓	145 × 280	E27	15000	5
1906 LED MAG ElOval Smoke DIM 4,8W/818 E27	4058075836488	4,8	10	Smoke	100	1800	80	✓	145 × 280	E27	15000	6
1906 LED MAG ElOval Amber DIM 12W/818 E27	4058075836280	12	42	Amber	500	1800	80	✓	200 × 370	E27	15000	7
1906 LED MAG ElOval Smoke DIM 12W/818 E27	4058075836341	12	28	Smoke	300	1800	80	✓	200 × 370	E27	15000	8
1906 LED MAG Oval FIL Amber 3,4W/827 E27	4099854173844	3,4	25	Amber	250	2700	80	✓	250 × 300	E27	15000	3
1906 LED MAG Oval FIL SMOKE 4W/818 E27	4099854173943	4	10	Smoke	100	1800	80	✓	250 × 300	E27	15000	4
1906 LED MAG ElOval FIL Amber 4W/827 E27	4099854173882	4	27	Amber	280	2700	80	✓	200 × 370	E27	15000	7
1906 LED MAG ElOval FIL SMOKE 4W/818 E27	4099854173981	4	12	Smoke	120	1800	80	✓	200 × 370	E27	15000	8



¹ Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



VINTAGE EDITION 1906



Désignation

EAN



VINTAGE 1906 - MAGNETIC FILAMENT LED - GLASS

Décoration - Technologie unique de filament magnétique - Formes Classiques et Design en ellipses ou en ovales¹ - 220...240 V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans²

1906 LED MAG CLA 4 FIL SMOKE 1,8W/818 E27	4099854050015	1,8	4	Smoke	40	1800	80	60 × 105	E27	15 000	1
1906 LED MAG CLA 8 FIL GOLD 1,8W/827 E27	4099854049996	1,8	8	Gold	80	2700	80	60 × 105	E27	15 000	2
1906 LED MAG CLA 10 FIL 1,8W/827 E27	4099854049972	1,8	10	Clear	100	2700	80	60 × 105	E27	15 000	3
1906 LED MAG EDISON 6 FIL SMOKE 2,2W/818 E27	4099854049897	2,2	6	Smoke	60	1800	80	64 × 140	E27	15 000	4
1906 LED MAG EDISON 12 FIL GOLD 2,2W/827 E27	4099854049873	2,2	12	Gold	120	2700	80	64 × 140	E27	15 000	5
1906 LED MAG EDISON 16 FIL 2,2W/827 E27	4099854049859	2,2	16	Clear	150	2700	80	64 × 140	E27	15 000	6
1906 LED MAG GL95 6 FIL SMOKE 2,2W/818 E27	4099854049958	2,2	6	Smoke	60	1800	80	95 × 138	E27	15 000	7
1906 LED MAG GL95 12 FIL GOLD 2,2W/827 E27	4099854049934	2,2	12	Gold	120	2700	80	95 × 138	E27	15 000	8
1906 LED MAG GL95 16 FIL 2,2W/827 E27	4099854049910	2,2	16	Clear	150	2700	80	95 × 138	E27	15 000	9



¹ Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



LED FILAMENT 'O'-SERIES



Désignation

EAN



LED FILAMENT 'O'-SERIES

Lampes avec technologie de « filament » LED innovante - Idéal pour applications décoratives - Gradables -
Lumière agréable blanc chaud - Garantie 3 ans²

Vintage 1906 LED GLOBE 80 22 4W DIM O-FILAMENT GOLD 818 E27	4058075846067	4	Gold	220	✓	80 × 50 × 120	E27	25000	1
Vintage 1906 LED GLOBE 100 22 4W DIM O-FILAMENT GOLD 818 E27	4058075846005	4	Gold	220	✓	100 × 66 × 189	E27	25000	2
Vintage 1906 LED GLOBE 130 22 4W DIM O-FILAMENT GOLD 818 E27	4058075846029	4	Gold	220	✓	130 × 80 × 171	E27	25000	3
Vintage 1906 LED GLOBE 183 22 4W DIM O-FILAMENT GOLD 818 E27	4058075846043	4	Gold	220	✓	183 × 110 × 232	E27	25000	4
Vintage 1906 LED GLOBE 80 12 4W DIM O-FILAMENT SMOKE 818 E27	4058075846142	4	Smoke	110	✓	80 × 50 × 120	E27	25000	5
Vintage 1906 LED GLOBE 100 12 4W DIM O-FILAMENT SMOKE 818 E27	4058075846081	4	Smoke	110	✓	100 × 66 × 189	E27	25000	6
Vintage 1906 LED GLOBE 130 12 4W DIM O-FILAMENT SMOKE 818 E27	4058075846104	4	Smoke	110	✓	130 × 80 × 171	E27	25000	7
Vintage 1906 LED GLOBE 183 12 4W DIM O-FILAMENT SMOKE 818 E27	4058075846128	4	Smoke	110	✓	183 × 110 × 232	E27	25000	8



¹ Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



LED DECO VINTAGE 1906

IP 20

LEDVANCE
3 Ans
Garantie

Désignation	EAN	Matériau	Couleur	W	lm	K		DURÉE DE VIE	Dimensions Ø x H [mm]			
-------------	-----	----------	---------	---	----	---	--	--------------	--------------------------	--	--	--

LED FLAT LAMP

Design de lampe ultracompact sans diffuseur sphérique - La forme de la lampe met en valeur la beauté du luminaire utilisé - Son design particulier assure une répartition confortable de la lumière - Deux anneaux (noir et blanc) sont inclus pour un ajustement personnalisé, permettant une combinaison avec différents types de luminaires - La version 3 Step Dim offre une gradation facile grâce à un interrupteur mural - Garantie 3 ans²

LED FLAT LAMP 3.5W 827 FR E27 Non-DIM	4058075839960	Metal/Plastic	Mat	3,5	300	2700	E27	25 000	35 x 45			1
LED FLAT LAMP 3.5W 840 FR E27 Non-DIM	4058075839991	Metal/Plastic	Mat	3,5	300	4000	E27	25 000	35 x 45			2
LED FLAT LAMP 3.5W 827 FR E27 3 Step DIM	4058075840027	Metal/Plastic	Mat	3,5	300	2700	E27	25 000	35 x 45			1
LED FLAT LAMP 3.5W 840 FR E27 3 Step DIM	4058075840058	Metal/Plastic	Mat	3,5	300	4000	E27	25 000	35 x 45			2
LED FLAT LAMP 4.5W 827 FR E27 DIM	4099854356926	Metal/Plastic	Mat	4,5	320	2700	E27	25 000	43 x 46	✓		3
LED FLAT LAMP 3.5W 827 FR E14 Non-DIM	4099854356773	Metal/Plastic	Mat	3,5	300	2700	E14	25 000	35 x 54			4
LED FLAT LAMP 3.5W 840 FR E14 Non-DIM	4099854356803	Metal/Plastic	Mat	3,5	300	4000	E14	25 000	35 x 54			5
LED FLAT LAMP 3.5W 827 FR E14 3 Step DIM	4099854356834	Metal/Plastic	Mat	3,5	300	2700	E14	25 000	35 x 54			4
LED FLAT LAMP 3.5W 840 FR E14 3 Step DIM	4099854356865	Metal/Plastic	Mat	3,5	300	4000	E14	25 000	35 x 54			5

DECOR METAL HOUSING

Lampe intégrée pour une ambiance moderne et luxueuse - Design ultracompact sans diffuseur sphérique favorisant une répartition confortable de la lumière - Protection de type IP20 - Idéal pour une utilisation en intérieur

DECOR LED Flat Globe 125 GD 3.5W 827 FR E27	4058075840089	Metal	Gold	3,5	300	2700	E27	25 000	125 x 150			6
DECOR LED Flat Globe 125 BK 3.5W 827 FR E27	4058075840126	Metal	Black	3,5	300	2700	E27	25 000	125 x 150			7
DECOR LED Flat Square 100 GD 3.5W 827 FR E27	4058075840102	Metal	Gold	3,5	300	2700	E27	25 000	100 x 162			8
DECOR LED Flat Square 100 BK 3.5W 827 FR E27	4058075840140	Metal	Black	3,5	300	2700	E27	25 000	100 x 162			9

¹ Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr



LED DECO VINTAGE 1906



Désignation

EAN

Matériau

Couleur

Dimensions
Ø x H [mm]

DECOR SPIRAL FILAMENT DIM

Lampe intégrée créant une ambiance moderne et luxueuse - Son design unique assure une répartition confortable de la lumière - Indice de protection IP20, idéal pour une utilisation en intérieur - Gradables - Garantie 3 ans²

DECOR LED Spiral Fil Globe 125 18 GD DIM 3.5W 818 E27	4058075840201	Metal	Gold	3,5	170	1800	E27	25 000	125 x 150	✓	1
DECOR LED Spiral Fil Square 100 18 GD DIM 3.5W 818 E27	4058075840225	Metal	Gold	3,5	170	1800	E27	25 000	100 x 162	✓	2
DECOR LED Spiral Fil Globe 125 18 BK DIM 3.5W 818 E27	4058075840287	Metal	Black	3,5	170	1800	E27	25 000	125 x 150	✓	3
DECOR LED Spiral Fil Square 100 18 BK DIM 3.5W 818 E27	4058075840300	Metal	Black	3,5	170	1800	E27	25 000	100 x 162	✓	4
DECOR LED Straw Fil Globe 125 16 GD DIM 3.5W 818 E27	4058075840164	Metal	Gold	3,5	150	1800	E27	25 000	125 x 150	✓	5
DECOR LED Straw Fil Square 100 16 GD DIM 3.5W 818 E27	4058075840188	Metal	Gold	3,5	150	1800	E27	25 000	100 x 162	✓	6
DECOR LED Straw Fil Globe 125 16 BK DIM 3.5W 818 E27	4058075840249	Metal	Black	3,5	150	1800	E27	25 000	125 x 150	✓	7
DECOR LED Straw Fil Square 100 16 BK DIM 3.5W 818 E27	4058075840263	Metal	Black	3,5	150	1800	E27	25 000	100 x 162	✓	8



¹ Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite

² Plus d'informations et les conditions de garantie précises sont disponibles sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr

SOLAR ENERGY

LEDVANCE RENEWABLES

LEDVANCE signifie POWER THROUGH LIGHT. Ainsi, nous élargissons notre gamme de produits avec de l'énergie renouvelable.

Pourquoi donc ? Nous sommes des passionnés de l'éclairage. La lumière naturelle est notre inspiration. Nous apportons la lumière dans la vie des gens et sommes motivés par l'objectif de réduire notre empreinte carbone, jusqu'au fameux Net Zéro. En exploitant l'énergie du soleil, nous permettons aux clients privés et professionnels de générer leur propre énergie, de réduire leur dépendance aux sources d'énergie traditionnelles et de minimiser leur impact sur l'environnement – nous alimentons la vie des gens avec une énergie intelligente. LEDVANCE propose une solution unique, verticalement intégrée, couvrant l'approvisionnement en énergie, le stockage d'énergie, la consommation d'énergie et l'intégration dans l'environnement électrique du bâtiment.


Au-delà d'être force motrice du changement, LEDVANCE Renewables contribue à un avenir plus brillant et plus durable pour notre planète.



TOUT LE SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE À PARTIR D'UN FOURNISSEUR

LEDVANCE Renewables offre une gamme complète de produits et services. Nos solutions intègrent des panneaux photovoltaïques, des onduleurs et des batteries, tous spécialement conçus pour les applications résidentielles et professionnelles. Pour améliorer l'expérience utilisateur et la simplicité d'utilisation, nous avons développé l'application LEDVANCE Renewables, qui vous permet de surveiller votre système photovoltaïque sans effort, à tout moment et en tout lieu. Restez connecté à votre système de production d'énergie et assurez des performances et une efficacité optimales avec cet outil intelligent.

Avec un engagement fort envers la fiabilité et l'excellence, LEDVANCE propose également un support technique pour vous aider à répondre à toutes vos questions concernant nos solutions photovoltaïques de haute qualité. De cette façon, notre approche globale couvre tous les aspects, du conseil et de la fourniture de systèmes photovoltaïques, à la surveillance des performances en passant par l'assistance technique.

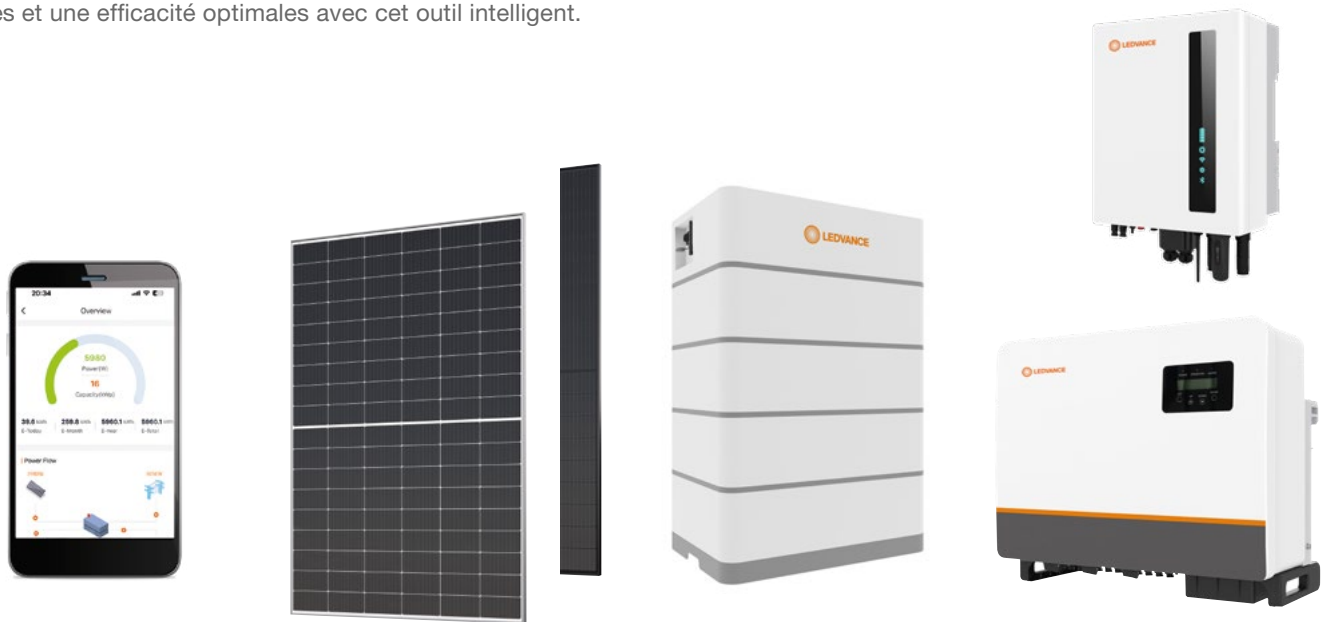

Gagnez du temps et de l'énergie grâce à l'offre complète que nous proposons et bénéficiez d'un service fiable et d'une assistance claire.



INVESTIR DANS L'AVENIR ÉNERGIE RENOUVELABLE POUR VOTRE MAISON

POURQUOI LE PHOTOVOLTAÏQUE POUR LES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ?

AGIR DURABLEMENT ET LIMITER LES ÉMISSIONS DE CO₂ :

Générer une énergie neutre en carbone.

FAITES UN INVESTISSEMENT SÛR :

Économisez sur les coûts d'électricité et assurez votre indépendance du réseau.

BÉNÉFICIEZ DU PRINCIPE DU GUICHET UNIQUE :

Nous garantissons des normes de qualité élevées et constantes.

PANNEAUX À HAUTE EFFICACITÉ :

Grâce aux panneaux photovoltaïques qui utilisent des cellules de nouvelle technologie pour atteindre une efficacité maximale allant jusqu'à 22,0%.

PROFITEZ DE LA SIMPLICITÉ :

Grâce à notre application, vous vous assurez une parfaite communication entre les différents composants de votre installation.

APPUYEZ-VOUS SUR UN SYSTÈME ÉVOLUTIF :

Grâce à notre système extensible, nous pouvons répondre à vos besoins énergétiques aujourd'hui et pour les années à venir.

UTILISEZ UNE SOLUTION MODULAIRE ET COHÉRENTE :

Surveillance intuitive et conviviale via des appareils de mesure et de contrôle intégrés.

TRAVAILLEZ AVEC UN PARTENAIRE TRANSPARENT :

Nous trouvons le meilleur système pour vos besoins individuels.

FAITES CONFIANCE À UNE MARQUE MONDIALE :

LEDVANCE, un partenaire fiable avec un solide héritage en matière d'éclairage et un réseau mondial d'avant et d'après-vente.

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE GARANTIE LONGUE DURÉE* :

25
Ans

Garantie produit
Type P

30
Ans

Garantie produit
Type N



IEC61215 : Qualification de la conception et homologation
IEC61730 : Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules
IEC61701 : Essai de corrosion au brouillard salin
IEC62716 : Essai de corrosion à l'ammoniac
IEC60068 : Essais d'environnement - Poussière et sable

EN SAVOIR
PLUS :





UTILISER L'ESPACE DE MANIÈRE RESPONSABLE ET DONNEZ UN COUP DE POUCE À VOTRE BUSINESS

POURQUOI LE PHOTOVOLTAÏQUE POUR LES BÂTIMENTS PROFESSIONNELS ?

UTILISER EFFICACEMENT L'ESPACE DISPONIBLE :

En l'utilisant pour produire de l'électricité.

SÉCURISEZ VOS APPRO :

Économisez sur les coûts d'électricité et soyez indépendant du réseau.

CHOISISSEZ PARMIS UNE LARGE GAMME DE PRODUITS :

Des onduleurs hautes performances avec une capacité allant jusqu'à 110 kW et des panneaux de plus grande taille pour les applications professionnelles.

RÉDUISEZ L'EMPREINTE CARBONE DE VOTRE ENTREPRISE :

Et devenez ainsi un "éco-acteur".

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE GARANTIE LONGUE DURÉE* :

25 Ans

Garantie produit Type P

30 Ans

Garantie produit Type N et Panneaux bifaciaux

TRAVAILLEZ AVEC UN PARTENAIRE TRANSPARENT :

Nous trouvons le meilleur système pour vos besoins individuels.

FAITES CONFIANCE À UNE MARQUE MONDIALE :

LEDVANCE, un partenaire fiable avec un solide héritage en matière d'éclairage et un réseau mondial d'avant et d'après-vente.



IEC61215 : Qualification de la conception et homologation
IEC61730 : Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules
IEC61701 : Essai de corrosion au brouillard salin
IEC62716 : Essai de corrosion à l'ammoniac
IEC60068 : Essais d'environnement - Poussière et sable

EN SAVOIR PLUS :



UN ÉCLAIRAGE TOUJOURS PARFAIT

LA GAMME LEDVANCE COMPLÈTE

LEDVANCE mène la lutte contre le mauvais éclairage dans tous les domaines. C'est une bonne nouvelle pour vous parce que, qu'il s'agisse de solutions évolutives en matière de luminaires et de lampes, de composants électroniques, de gestion de l'éclairage et de produits résidentiels intelligents, vous avez en LEDVANCE un partenaire compétent à vos côtés pour vos projets d'éclairage complexes. Vous pouvez toujours compter sur LEDVANCE et son excellente qualité de marque, un service professionnel et un bon rapport prix/performances.



DES LUMINAIRES ESTHÉTIQUES ET FONCTIONNELS

La vaste gamme de luminaires couvre pratiquement toutes les applications professionnelles et résidentielles et garantit qualité et fonctionnalité exceptionnelles. Le nouveau système HCL de BIOLUX a remporté le certificat de qualité VDE, ainsi que le prix Red Dot 2020 dans la catégorie Design Produit et le German Innovation Award 2020.

LAMPES À HAUTE EFFICACITÉ

Notre nouvelle gamme de lampes LED professionnelles LEDVANCE vous offre une sélection complète de formes et de tailles de base ainsi que des modèles avec des fonctions supplémentaires (par exemple des capteurs) pour couvrir une grande variété de demandes - toutes conformes à l'UE, évolutives, économes en énergie et économiques.

SYSTÈME DE RUBANS LED FLEXIBLES

Le système de rubans LED comprend un grand nombre de rubans LED flexibles, de convertisseurs et d'accessoires correspondants. Avec une vaste plage de flux lumineux et de couleurs de lumière, le système permet de créer des solutions d'éclairage personnalisées pour pratiquement toutes les applications à l'intérieur ou à l'extérieur. Facile à configurer, à combiner et à installer - c'est le principe même de ce système.

VIVARES : GESTION DE L'ÉCLAIRAGE, PLUS CONFORTABLE QUE JAMAIS

Le système de gestion de l'éclairage (LMS) IoT évolutif de LEDVANCE permet plus facilement et plus soupagement que jamais de toujours produire des conditions d'éclairage optimales répondant à des exigences particulières. Le système est extrêmement fiable et compatible et offre tous les composants LMS et les luminaires LED correspondants provenant d'une même source.

ÉCLAIRAGE INTELLIGENT POUR APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES


Nos produits résidentiels intelligents offrent une combinaison complète d'innovation, de qualité, de fiabilité et de convivialité. Nous fournissons une solution adaptée à un grand nombre d'exigences auxquelles l'éclairage intelligent doit répondre.

AUTRES INFORMATIONS ET OUTILS INTELLIGENTS

Pour plus d'informations sur la vaste gamme de produits et les applications et outils intelligents de LEDVANCE qui vous aideront à utiliser ces produits au quotidien, rendez-vous sur www.benelux.ledvance.com

À TOUT MOMENT ET EN TOUT LIEU : LE PORTAIL EN LIGNE AVEC TOUTES LES INFORMATIONS, LES CONSEILS ET L'EXPERTISE

Vous cherchez des informations sur nos produits et services ? LEDVANCE vous tient toujours informé, que ce soit au niveau local chez le distributeur ou par le biais de nos commerciaux ou notre service clients (e-mail : benelux@ledvance.com). Vous trouverez ici un aperçu de nos compétences, de nos bases de données et outils.

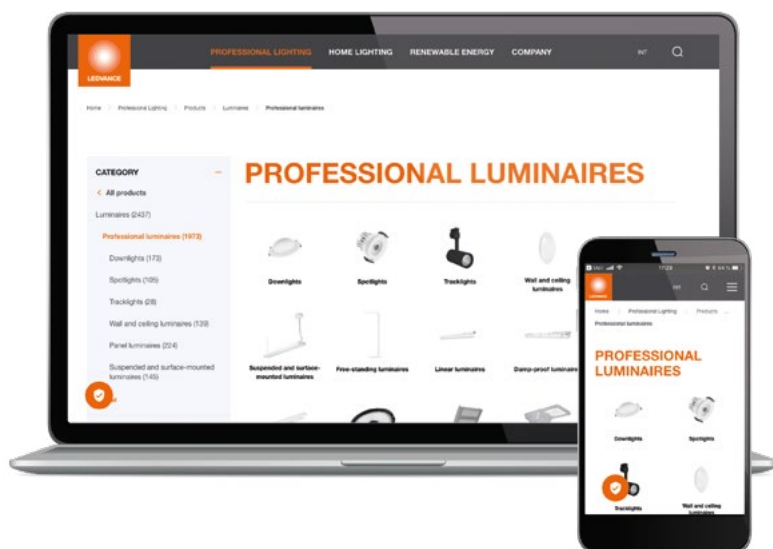

► UN FILTRAGE PARFAIT DE NOTRE GAMME DE PRODUITS

Type de culot, température de couleur, rendu des couleurs : grâce au filtre en ligne, effectuez des recherches ciblées parmi notre gamme de lampes LED : benelux.ledvance.com/lampes-led

► DES RÉFÉRENCES SOURCES D'INSPIRATION

Une sélection des meilleurs projets d'éclairage est disponible à l'adresse suivante : benelux.ledvance.com/projets

► LEDVANCE SERVICE-PLUS

Notre service commercial spécialisé soutient et conseille personnellement nos clients finaux. Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin : benelux.ledvance.com/vam-fr

► TÉLÉCHARGEMENT

Catalogues, listes de compatibilité, brochures, et bien plus encore, tout cela est à votre disposition dans la partie téléchargement : benelux.ledvance.com/telechargements

► LES SERVICES EN UN CLIN D'OEIL

Vous trouverez un résumé de tous les services que nous proposons ici : benelux.ledvance.com/service


► RETROUVEZ NOS DERNIÈRES INFORMATIONS SUR :



CENTRE DE FORMATION EN LIGNE

De nombreux modules de formation orientés application pour les professionnels, des conseils pratiques sur l'installation, les normes, des conseils de planification et bien plus encore.

Découvrez-en plus sur training.ledvance.com

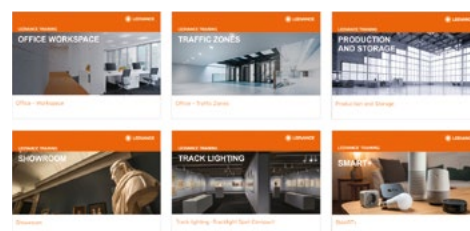

CALCULATEUR D'ÉCLAIRAGE RAPIDE

L'outil de calcul d'éclairage - pour calculer les exigences de votre projet de luminaires très commodément, en tenant compte de paramètres importants tels que la taille des pièces.¹ Disponible directement dans le catalogue en ligne.

CALCUL D'ÉCLAIRAGE AVEC DIALUX ET RELUX

Les utilisateurs de DIALux et RELUX peuvent maintenant aussi intégrer très facilement les produits LEDVANCE dans leur planification d'éclairage. Nous soutenons aussi les utilisateurs avec des conseils, des calculs et une assistance après-vente.

¹Le Fast Light Calculation Tool ne remplace pas une planification professionnelle complète avec DIALux ou autre logiciel de planification d'éclairage professionnelle. La répartition lumineuse d'une lampe LED peut être influencée par un luminaire.

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Classe de segmentation
des produits LEDVANCE



Gamme de luminaires équipés
de sélecteurs de puissance et/
ou de température de couleur



Luminaires équipés d'un
sélecteur de température de
couleur



Luminaires équipés d'un
sélecteur de puissance



Gamme de luminaires avec
sources lumineuses et alimen-
tations facilement remplaçables



Gamme de produits fabriqués
à partir de matériaux recyclés



Luminaire disposant d'un
profil environnemental
produit (PEP)



Indice de protection



Indice de protection
avant/arrière



Protection mécanique



Gradable



Tension en V



Flux lumineux



Flux lumineux par mètre



Puissance en W



Puissance nominale
par mètre en W



Température de couleur
en Kelvin



Efficacité lumineuse



Indice de rendu des couleurs



Indice de rendu des couleurs



Intensité lumineuse
en candelas

SYMBOLES & INFORMATIONS

	Garantie - Retrouvez plus d'informations sur benelux.ledvance.com/garantie-fr		Protection contre les chocs		Tension d'entrée
	Versions avec détection		Versions avec détection		Durée moyenne d'utilisation/ durée de vie
	Motion/light sensor		Sans fil		Tension constante
	L70 : dépréciation flux 30% à Ta 25°C		Glow DIM 2000K...2700K		Tension en V
	L80 : dépréciation flux 20% à Ta 25°C		Puissance en W pour la tech- nologie conventionnelle		Interface de gradation DALI
	L90 : dépréciation flux 10% à Ta 25°C		Culot		Plage de température ambiante en °C
	Durée de vie moyenne		Espacement entre deux LED		Température maximale de fonctionnement au point Point Tc en °C
	Durée à partir de laquelle le taux de survivance atteint 95%		Nombre de LED par mètre		Risque ESD
	Angle en degrés		Ruban LED non protégé		
	Poids		Ruban LED protégé		
	Classe énergétique applica- ble au 1.09.2021 selon règle- ment européen 2019/2015		Longueur en mm		
	Numéro de la photo		Diamètre de découpe		
	Luminaires avec température de surface restreinte		Diamètre en mm		
	Classe de protection I		Diamètre x hauteur		
	Classe de protection II		Longueur max du câble / du système en m		
	Classe de protection III		Longueur câble en mm		
	Certification ENEC		Longueur x largeur x hauteur		
	Certification TÜV Süd		Hauteur en mm		
	Certification TÜV Rheinland		MacAdam cohérence des couleurs		
	Systèmes de gestion de l'éclairage LEDVANCE		Résistance au brouillard salin (acc. IEC 60068-2-52)		
	Compatible avec le service Cloud		Couleur		



LEDVANCE



LEDVANCE Benelux
Adresse du siège social
Nijverheidsstraat 70
B- 2160 Wommelgem
Belgique
+32 (0)2 550 68 20

benelux@ledvance.com
www.benelux.ledvance.com

À PROPOS DE LEDVANCE

Présent dans plus de 140 pays, LEDVANCE est l'un des leaders mondiaux de l'éclairage général. Fondé en 2016 à partir de la division d'éclairage général d'OSRAM, LEDVANCE propose un large éventail de produits : ampoules et luminaires LED, solutions d'éclairage intelligentes, lampes traditionnelles et solutions énergétiques durables.

#POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE est titulaire de la licence de la marque OSRAM pour les lampes et luminaires d'éclairage général.