

LEDVANCE.FR

CATALOGUE
DÉCO PRO

LEDVANCE

LEDVANCE
POWER THROUGH LIGHT



UN PARTENAIRE IDÉAL POUR TOUS VOS PROJETS D'ÉCLAIRAGE

Chez LEDVANCE, la tradition rencontre l'innovation. En 2016, nous nous sommes détachés du pionnier de l'éclairage OSRAM et nous nous sommes depuis établis avec succès en tant qu'acteur mondial sur le marché de l'éclairage.

Fidèles à notre devise "POWER THROUGH LIGHT", nous encourageons nos clients à tirer pleinement avantage des possibilités de la lumière, à la fois comme moyen d'éclairage et de production d'énergie. Nos solutions énergétiques intelligentes, les technologies solaires et les systèmes d'éclairage modernes aident nos clients à réaliser des économies significatives et améliorent leur environnement de travail et de vie. Nous sommes également engagés envers une planète plus durable en réduisant les émissions de CO_2 et les déchets grâce à des produits, des solutions et des processus durables.

Et en ce qui concerne les futures exigences légales pour les solutions d'éclairage durables, les produits de LEDVANCE vous placent toujours VOUS, grossiste, installateur, gestionnaire d'installations ou planificateur électrique, ainsi que vos clients, dans une position favorable. Travaillons ensemble pour bénéficier pleinement du pouvoir de la lumière !



LEDVANCE FRANCE, PLUS D'UN SIÈCLE D'HISTOIRE ET 550 EMPLOYÉS À VOTRE SERVICE !

Vous recherchez la solution parfaite pour votre projet d'éclairage ? Nous travaillons constamment pour adapter nos produits et nos services à vos besoins grâce à notre gamme complète, innovante et durable qui place la lumière sous une nouvelle dimension.




UNE STARTUP À L'HÉRITAGE CENTENAIRE



En 2016, nous nous sommes détachés du pionnier de l'éclairage OSRAM et nous nous sommes depuis établis avec succès en tant qu'acteur mondial sur le marché de l'éclairage. Notre entreprise est basée en Alsace depuis près de 120 ans avec 550 employés à votre service.

UNE BONNE ÉTUDE POUR UN MEILLEUR ÉCLAIRAGE



Bénéficiez de nos conseils sur mesure pour planifier votre projet en nous confiant votre étude d'éclairage. Le bureau d'études LEDVANCE vous propose des solutions d'éclairage dans tous les domaines d'application et dans le respect des réglementations en vigueur.

DESIGN
YOUR LIGHT

Et si la lumière transformait vos espaces ?
Lorsque nous entrons dans un bâtiment ou une pièce, nous considérons la lumière comme une évidence. Qu'elle soit naturelle ou artificielle, elle fait simplement partie de notre quotidien.

Mais imaginez un instant...
Et si, en entrant, vous découvriez une atmosphère totalement inattendue ? Et si vous étiez émerveillé par ses effets ? Et si cette lumière vous transportait dans un tout autre univers ?

LEDVANCE
PROJECT SERVICES

PANEL SKY
CRÉEZ UN MONDE LUMINEUX QUI INSPIRE ET CAPTIVE

Avec notre nouveau service Design Your Light, créez des luminaires uniques grâce à l'impression UV et transformez vos bureaux, boutiques, salles de conférence, établissements de santé, showrooms ou espaces d'accueil en véritables expériences visuelles.

PANEL INDIVIDUEL



KIT DE 6 PANELS



KIT DE 9 PANELS



Visuels non contractuels.

DALI-2 | IP20 IP40 | LEDVANCE 5 Ans Garantie

PANEL SKY
- Impression haute qualité réalisée en France
- Longue durée de vie jusqu'à 50 000h L80/B10
- Installation rapide et facile grâce au boîtier de connexion externe avec repiquage
- Version DALI Touch Dim pour une gradation par bouton poussoir

PANEL INDIVIDUEL	
PL PRINT SKY1 DA 600 V 33W	**4099854534744**
PL PRINT SKY1 600 V 33W	**4099854535413**
KIT DE 6 PANELS	
PL PRINT SKY DA 600 V 33W SET6	**4099854538360**
PL PRINT SKY 600 V 33W SET6	**4099854538377**
KIT DE 9 PANELS	
PL PRINT SKY DA 600 V 33W SET9	**4099854538407**
PL PRINT SKY 600 V 33W SET9	**4099854538414**

Vous avez un projet spécifique et souhaitez intégrer votre propre visuel sur un luminaire LEDVANCE ?
C'est possible !

Contactez votre attaché commercial LEDVANCE et laissez la lumière refléter votre identité.





SMART+ L'ÉCLAIRAGE CONNECTÉ AU BOUT DES DOIGTS

Avec SMART+, contrôler votre éclairage n'a jamais été aussi facile !
Le système SMART+ de LEDVANCE propose une gamme innovante de solutions d'éclairage intelligent, combinant efficacité énergétique, connectivité et personnalisation. Compatible avec les principales technologies de maison connectée (Wi-Fi et Matter), il permet de contrôler l'éclairage à distance via une application ou des assistants vocaux. Les produits SMART+ offrent une lumière adaptable en intensité et en couleur, améliorant le confort et l'ambiance tout en optimisant la consommation énergétique.



Découvrez les nombreuses fonctionnalités de la gamme SMART+ :

GROUPEMENT DE PLUSIEURS SOURCES LUMINEUSES
Plusieurs lampes et luminaires (situés dans le salon, le jardin, etc.) peuvent être groupés pour un fonctionnement simple et coordonné.

CRÉATION D'AMBIANCES LUMINEUSES
Le comportement des sources lumineuses est personnalisable, autorisant toutes les fantaisies, que ce soit, par exemple, de faire clignoter un luminaire en Bleu-Blanc-Rouge ou d'afficher les couleurs tricolores, réparties sur plusieurs sources différentes.

ROUTINES LUMINEUSES AUTOMATISÉES
Il est possible d'automatiser le fonctionnement et les variations de l'éclairage en fonction de nombreux facteurs tels que l'heure de la journée ou les conditions météorologiques.

COMMANDE VOCALE
Le contrôle de l'éclairage par la voix est possible via une enceinte connectée, après intégration de l'app SMART+.

CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE À DISTANCE
Chaque utilisateur peut contrôler son éclairage où qu'il se trouve (notamment pour faire de la simulation de présence depuis son lieu de vacances).

INTERACTION DES PRODUITS ENTRE EUX
Une action réalisée sur un produit peut avoir des conséquences dissemblables sur un autre. Activer une lumière dans une pièce peut par exemple provoquer l'extinction de celle présente dans la pièce quittée.



Téléchargez sans attendre l'application SMART+

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play



BAMBOO
↗ p. 8



RAFFIA
↗ p. 12



PAPER DROP
↗ p. 16




PAPER BALE
↗ p. 20



CARDBOARD
DROP & BALL
↗ p. 24-39



PLASTER
↗ p. 40-47




PLASTER
NEST
↗ p. 48



PLASTER &
CONCRETE WOOD
↗ p. 52



CONCRETE
SIM/SALA/BIM
↗ p. 56



CONCRETE
NEST
↗ p. 60



MOLD
↗ p. 64




CLAY
↗ p. 68-75



TERRAZZO
↗ p. 76




DRUMS
↗ p. 80

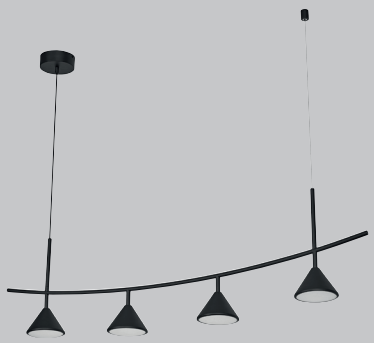

FUJI
↗ p. 84




PLISSEE
↗ p. 88

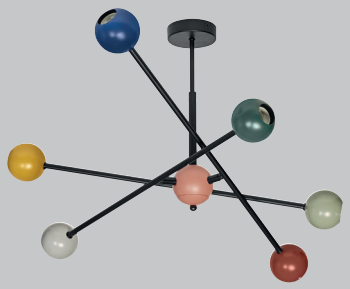

BUBBLE

↗ p. 92




STRAW

↗ p. 96



LAYERS

↗ p. 100



FELT

↗ p. 104-111



STICK FLOOR

↗ p. 112



PENDULUM VINTAGE

↗ p. 114-117



LAMPES DÉCO

↗ p. 118-151



LAMPES CONNECTÉES

↗ p. 152-155



RUBANS CONNECTÉS

↗ p. 156



SPOTS FONCTIONNELS

↗ p. 158-169



SPOTS DÉCO

↗ p. 170-177



PLAFONNIER

↗ p. 178-181



LUMINAIRES DE BUREAU

↗ p. 182



LUMINAIRES LINÉAIRES

↗ p. 184



LUMINAIRES EXTÉRIEURS

↗ p. 186-205



ACCESSOIRES

↗ p. 206

INFORMATIONS GÉNÉRALES

↗ p. 208



DECOR
BAMBOO PAPER

Structure
Papier de bamboo/Acier

Habillage
Papier de bambou/Acier/ Polycarbonate


1


2


3


4


5


6

1 SUSPENSION DECOR BAMBOO PAPER HUT Ø280
2 SUSPENSION DECOR BAMBOO PAPER HUT Ø400
3 PLAFONNIER DECOR BAMBOO PAPER HUT
4 APPLIQUE DECOR BAMBOO PAPER HUT
5 LUMINAIRE À POSER DECOR BAMBOO PAPER HUT
6 SUSPENSIONS DECOR BAMBOO PAPER CEILING Ø300, Ø400 ET Ø500




DONNER










1


2


3


4


5

DECOR BAMBOO PAPER

ECV

LEDVANCE 5 Ans Garantie

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70[1]	Dimensions Ø x H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Gamme de luminaires décoratifs de classe I ou II avec douille E27 (lampe non fournie) ou source LED intégrée avec diffuseur en polycarbonate (IRC > 80) - Structure en acier et habillage en bambou brun - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (lampe à poser et applique) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Luminaire à poser DECO BAMBOO PAPER HUT E27	4058075**840607**	E27 LED (max. 6W) non fournie	—	—	120 x 60	—	2*	1
Applique DECO BAMBOO PAPER HUT E27	4058075**840621**	E27 LED (max. 6W) non fournie	—	—	280 x 140 x 23	—	4*	2
Suspension DECO BAMBOO PAPER HUT ø280 E27	4058075**840645**	E27 LED (max. 6W) non fournie	—	—	280 x 1 200	—	4*	3
Suspension DECO BAMBOO PAPER HUT ø400 E27	4058075**840669**	E27 LED (max. 6W) non fournie	—	—	400 x 1 200	—	2*	3
Plafonnier DECO BAMBOO PAPER HUT ø400 E27	4058075**840683**	E27 LED (max. 6W) non fournie	—	—	400 x 186	—	3*	4
Plafonnier DECO BAMBOO PAPER ø300 12W/830	4058075**840706**	LED intégrée	400	30 000 h	300 x 100	—	2*	5
Plafonnier DECO BAMBOO PAPER ø400 18W/830	4058075**840720**	LED intégrée	750	30 000 h	400 x 120	—	2*	5
Plafonnier DECO BAMBOO PAPER ø500 28W/830	4058075**840744**	LED intégrée	1 150	30 000 h	500 x 130	—	2*	5

LAMPES LED SUGGÉRÉES


+


A↑G A

4099854**281990**
Lampe E27 1,2W
250lm équiv 40W
15 000h
Blanc chaud


+


A↑G A

4099854**236570**
Lampe E27 3,8W
806lm équiv 60W
50 000h
Blanc chaud


+



A↑G A

4099854**236631**
Lampe E27 5W
1055lm équiv 75W
50 000h
Blanc chaud

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



DECOR RAFFIA

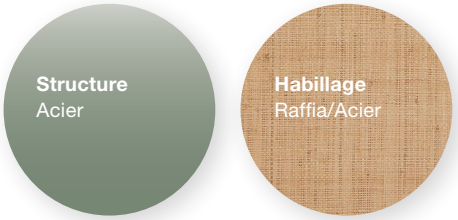


1


3


2


4


5

1 SUSPENSION DECOR RAFFIA
2 SUSPENSION LINÉAIRE DECOR RAFFIA
3 SUSPENSION RONDE DECOR RAFFIA
4 LUMINAIRE À POSER DECOR RAFFIA
5 LUMINAIRE SUR PIED DECOR RAFFIA













DECOR RAFFIA

ECV

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70[1]	Dimensions Ø x H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier vert et habillage en raphia brun - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser et sur pied) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Luminaire à poser RAFFIA 1 lampe E27	4058075**838215**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 200 x 330	—	4*	1
Luminaire sur pied RAFFIA 1 lampe E27	4058075**838239**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 300 x 1 600	—	2*	2
Suspension ronde RAFFIA 1 lampe E27	4058075**838154**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 200 x 1 250	—	4*	3
Suspension Linéaire RAFFIA 3 lampes E27	4058075**838178**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	845 x 200 x 1 250	—	2*	4
Suspension ronde RAFFIA 3 lampes E27	4058075**838192**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 430 x 1 250	—	4*	5

LAMPES LED SUGGÉRÉES



+



4099854**069086**
Lampe E27 4W
470lm équiv 40W
15 000h
Blanc chaud



+



4099854**205040**
Lampe E27 Plastique recyclé 14W
1521lm équiv 100W
15 000h
Blanc chaud







+



4099854**204920**
Lampe E27 Plastique recyclé 8,5W
806lm équiv 60W
15 000h
Blanc chaud

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



DECOR
PAPER DROP















1 SUSPENSION DECOR PAPER DROP
2 SUSPENSION LINÉAIRE DECOR PAPER DROP
3 SUSPENSION RONDE DECOR PAPER DROP
4 APPLIQUE DECOR PAPER DROP
5 LUMINAIRE À POSER DECOR PAPER DROP
6 LUMINAIRE SUR PIED DECOR PAPER DROP


Public Art






NEW ROMANCE
INSPIRED LIFE






1


2


3


4


5


6

DECOR PAPER DROP

ECV

LEDVANCE 5 Ans Garantie

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70[(1)]	Dimensions Ø×H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Gamme de luminaires décoratifs de classe I ou II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier noir et habillage acier enrobé de papier brun - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser et sur pied) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Luminaire à poser PAPER DROP 1 lampe E27	4058075**840843**	E27 LED (max. 6W) non fournie	—	—	ø 395 x 476	—	2*	1
Luminaire sur pied PAPER DROP 1 lampe E27	4058075**840867**	E27 LED (max. 6W) non fournie	—	—	ø 395 x 476	—	2*	2
Applique PAPER DROP 1 lampe E27	4058075**840805**	E27 LED (max. 6W) non fournie	—	—	160 x 186 x 210	—	4*	3
Suspension PAPER DROP 1 lampe E27	4058075**840768**	E27 LED (max. 6W) non fournie	—	—	ø 395 x 1 500	—	2*	4
Suspension Linéaire PAPER DROP 3 lampes E27	4058075**840782**	E27 LED (max. 6W) non fournie	—	—	610 x 160 x 1500	—	2*	5
Suspension ronde PAPER DROP 3 lampes E27	4058075**840829**	E27 LED (max. 6W) non fournie	—	—	ø 250 x 1 500	—	2*	6

LAMPES LED SUGGÉRÉES



+



A↑G A

4099854**236570**
Lampe E27 3,8W
806lm équiv 60W
50 000h
Blanc chaud



+



A↑G A

4099854**236631**
Lampe E27 5W
1055lm équiv 75W
50 000h
Blanc chaud

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



DECOR
PAPER BALE

Structure
Acier

Habillage
Papier/Acier


1


2


3

1 SUSPENSION DECOR PAPER BALE
2 LUMINAIRE À POSER DECOR PAPER BALE
3 LUMINAIRE SUR PIED DECOR PAPER BALE









1 2 3

DECOR PAPER BALE

ECV

LEDVANCE 5 Ans Garantie

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70(1)	Dimensions Ø×H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Gamme de luminaires décoratifs de classe I ou II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier noir et habillage acier enrobé de papier beige - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser et sur pied) ou bornier automatique - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Luminaire à poser PAPER BALE 1 lampe E27	4058075**840904**	E27 LED (max. 6W) non fournie	—	—	ø 400 x 485	—	2*	1
Luminaire sur pied PAPER BALE 1 lampe E27	4058075**840928**	E27 LED (max. 6W) non fournie	—	—	ø 400 x 1 640	—	2*	2
Suspension PAPER BALE 1 lampe E27	4058075**840881**	E27 LED (max. 6W) non fournie	—	—	ø 400 x 1 500	—	2*	3

LAMPE LED SUGGÉRÉE





A↑G A

4099854**236631**
Lampe E27 5W
1055lm équiv 75W
50 000h
Blanc chaud

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



DECOR CARDBOARD DROP & BALL

Structure
Acier

Habillage
Carton


1


2


3


4


5


6

1 SUSPENSION DECOR CARDBOARD BALL
2 PLAFONNIER DECOR CARDBOARD BALL
3 LUMINAIRE À POSER DECOR CARDBOARD BALL
4 LUMINAIRE SUR PIED DECOR CARDBOARD BALL
5 PLAFONNIER DECOR CARDBOARD DROP
6 SUSPENSION DECOR CARDBOARD DROP














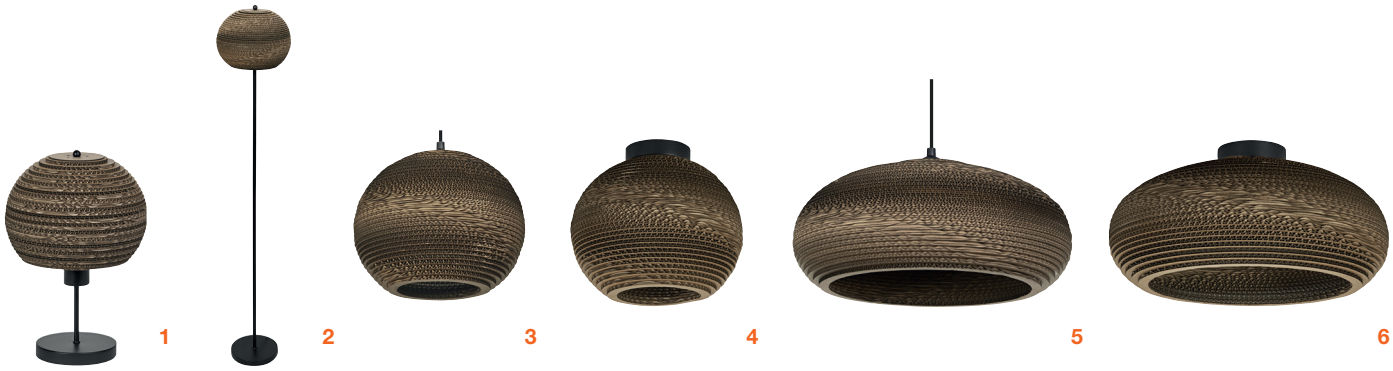

DECOR CARDBOARD DROP & BALL

ECV

LEDVANCE 5 Ans Garantie

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70(1)	Dimensions Ø×H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier noir et habillage carton brun recyclable - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser et sur pied) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Luminaire à poser DECOR CARDBOARD BALL 1 lampe E27	4058075**837140**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 260 x 385	—	2*	1
Luminaire sur pied DECOR CARDBOARD BALL 1 lampe E27	4058075**837164**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 305 x 1 600	—	4*	2
Suspension DECOR CARDBOARD BALL 1 lampe E27	4058075**837102**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 260 x 1 270	—	4*	3
Plafonnier DECOR CARDBOARD BALL 1 lampe E27	4058075**837126**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 260 x 230	—	4*	4
Suspension DECOR CARDBOARD DROP 1 lampe E27	4058075**837041**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 400 x 1 250	—	2*	5
Plafonnier DECOR CARDBOARD DROP 1 lampe E27	4058075**837089**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 400 x 205	—	2*	6

LAMPES LED SUGGÉRÉES



4099854**204883**
Lampe E27 Plastique recyclé 4,9W
460lm équiv 40W
15 000h
Blanc chaud



4099854**205040**
Lampe E27 Plastique recyclé 14W
1521lm équiv 100W
15 000h
Blanc chaud



4099854**204920**
Lampe E27 Plastique recyclé 8,5W
806lm équiv 60W
15 000h
Blanc chaud

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



DECOR CARDBOARD HAT/BELL/ SQUARE TURN/OVAL














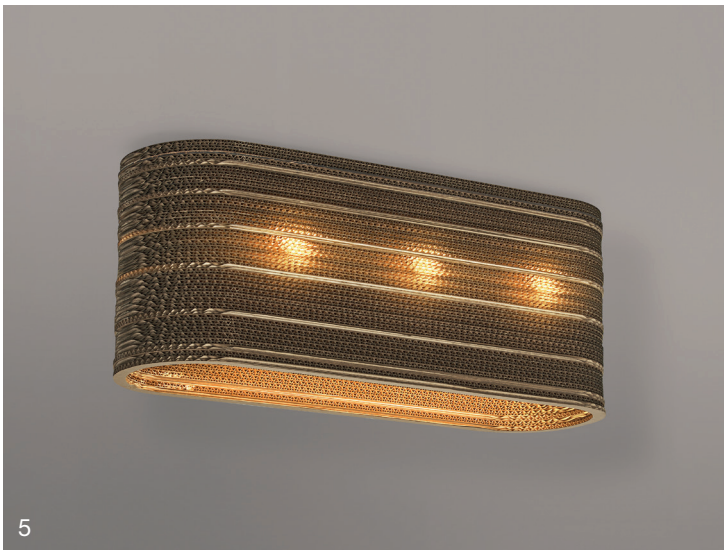

1 PLAFONNIER DECOR CARDBOARD HAT
2 SUSPENSION DECOR CARDBOARD HAT
3 SUSPENSION DECOR CARDBOARD BELL
4 PLAFONNIER DECOR ARDBOARD SQUARE TURN
5 PLAFONNIER DECOR CARDBOARD OVAL

















1 2 3 4 5

DECOR CARDBOARD HAT/BELL/ SQUARE TURN/OVAL

ECV

LEDVANCE 5 Ans Garantie

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70(i)	Dimensions Ø×H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image

Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier noir et habillage carton brun recyclable - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser et sur pied) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

Suspension DECOR CARDBOARD HAT 1 lampe E27	4058075**837201**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 360 x 1 320	—	2*	1
Plafonnier DECOR CARDBOARD HAT 1 lampe E27	4058075**837225**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 360 x 275	—	2*	2
Suspension DECOR CARDBOARD BELL 1 lampe E27	4058075**837188**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 250 x 1 340	—	4*	3
Plafonnier DECOR CARDBOARD SQUARE TURN 1 lampe E27	4058075**837461**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	400 x 400 x 225	—	2*	4
Plafonnier DECOR CARDBOARD OVAL 3 lampes E27	4058075**837348**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	600 x 200 x 255	—	2*	5

LAMPES LED SUGGÉRÉES





4099854**062865**
Lampe E27 Globe 11W
1521lm équiv 100W
15 000h
Blanc chaud




4099854**069819**
Lampe E27 11W
1521lm équiv 100W
15 000h
Blanc chaud




4099854**069796**
Lampe E27 11W
1521lm équiv 100W
15 000h
Blanc chaud





4099854**062582**
Lampe E27 6,5W
806lm équiv 60W
15 000h
Blanc chaud

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



DECOR CARDBOARD CYLINDER

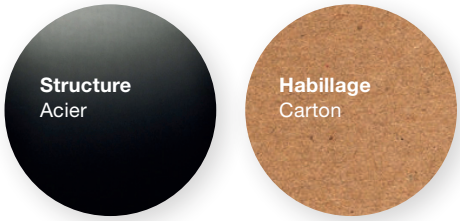


1


2


3


4


5

1 SUSPENSION LINÉAIRE DECOR CARDBOARD CYLINDER
2 SUSPENSION DECOR CARDBOARD CYLINDER
3 PLAFONNIER DECOR CARDBOARD CYLINDER
4 LUMINAIRE À POSER DECOR CARDBOARD CYLINDER
5 LUMINAIRE SUR PIED DECOR CARDBOARD CYLINDER













DECOR CARDBOARD CYLINDER

ECV

LEDVANCE 5 Ans Garantie

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70[1]	Dimensions Ø x H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier noir et habillage carton brun recyclable - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser et sur pied) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Luminaire à poser DECOR CARDBOARD CYLINDER 1 lampe E27	4058075**837300**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 200 x 385	—	4*	1
Luminaire sur pied DECOR CARDBOARD CYLINDER 1 lampe E27	4058075**837324**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 300 x 1 600	—	2*	2
Suspension DECOR CARDBOARD CYLINDER 1 lampe E27	4058075**837249**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 250 x 1 300	—	4*	3
Suspension DECOR CARDBOARD CYLINDER 3 lampes E27	4058075**837263**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	830 x 200 x 1 300	—	2*	4
Plafonnier DECOR CARDBOARD CYLINDER 1 lampe E27	4058075**837287**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 250 x 260	—	4*	5

LAMPES LED SUGGÉRÉES



4099854**069697**
Lampe E27
4W 460lm équiv 40W
15 000h
Blanc chaud



4099854**062186**
Lampe E27 7,5W
1055lm équiv 75W
15 000h
Blanc chaud




4099854**062582**
Lampe E27 6,5W
806lm équiv 60W
15 000h
Blanc chaud

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.




DECOR CARDBOARD SQUARE

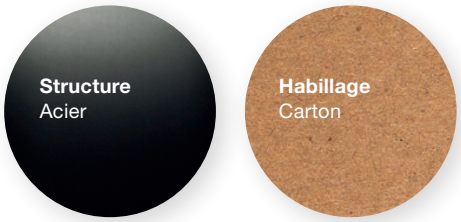


1


2


3

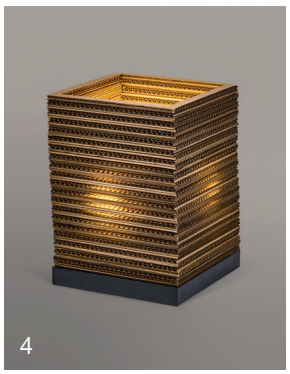
4


5

1 SUSPENSION DECOR CARDBOARD SQUARE PENDANT
2 SUSPENSION LINÉAIRE DECOR CARDBOARD SQUARE
3 PLAFONNIER DECOR CARDBOARD SQUARE
4 LUMINAIRE ÀPOSER DECOR CARDBOARD SQUARE
5 LUMINAIRE SUR PIED DECOR CARDBOARD SQUARE














DECOR CARDBOARD SQUARE

ECV

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70(1)	Dimensions Ø×H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier noir et habillage carton brun recyclable - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser et sur pied) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Luminaire à poser DECOR CARDBOARD SQUARE 1 lampe E27	4058075**837423**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	200 x 200 x 270	—	4*	1
Luminaire sur pied DECOR CARDBOARD SQUARE 1 lampe E27	4058075**837447**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	300 x 300 x 1 600	—	2*	2
Suspension DECOR CARDBOARD SQUARE 1 lampe E27	4058075**837362**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	250 x 250 x 1 300	—	4*	3
Suspension DECOR CARDBOARD SQUARE 3 lampes E27	4058075**837386**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	830 x 200 x 1 300	—	2*	4
Plafonnier DECOR CARDBOARD SQUARE 1 lampe E27	4058075**837409**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	250 x 250 x 260	—	4*	5

LAMPES LED SUGGÉRÉES

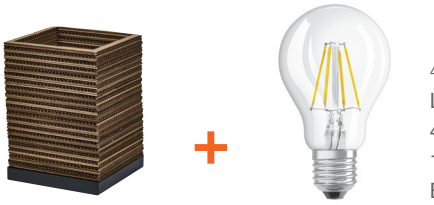

4099854**069697**
Lampe E27
4W 460lm équiv 40W
15 000h
Blanc chaud



4099854**062186**
Lampe E27 7,5W
1055lm équiv 75W
15 000h
Blanc chaud



4099854**062582**
Lampe E27 6,5W
806lm équiv 60W
15 000h
Blanc chaud

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



DECOR PLASTER BANDES

Structure
Acier

Habillage
Plâtre



1


2


3


4–5


6

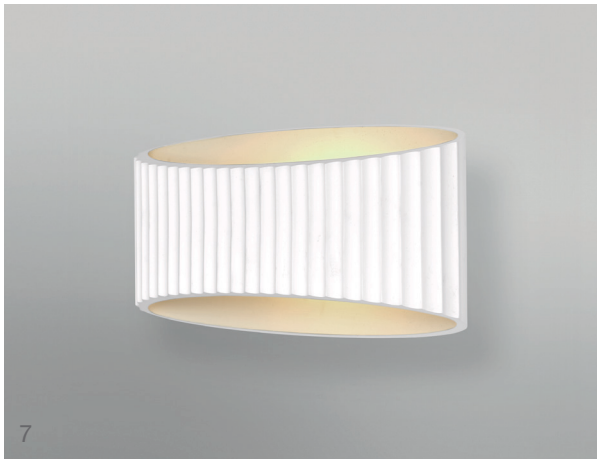
7


8

1 SUSPENSION DECOR PLASTER ROUTES Ø150
2 SUSPENSION DECOR PLASTER ROUTES Ø300
3 APPLIQUE DECOR PLASTER ROUTES Ø310
4 APPLIQUE DECOR PLASTER ROUTES Ø250
5 APPLIQUE DECOR PLASTER ROUTES Ø330
6 APPLIQUE DECOR PLASTER BAND Ø255
7 APPLIQUE DECOR PLASTER BAND Ø345
8 APPLIQUE DECOR PLASTER BAND FLAT Ø290















1


2


3


4

5


6

DECOR PLASTER BANDES

ECV


LEDVANCE 5 Ans Garantie

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70(1)	Dimensions Ø×H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Gamme de luminaires décoratifs de classe I ou II avec douille E27 (lampe non fournie) - Corps en plâtre blanc - Raccordement électrique via bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Suspension PLASTER ROUTES ø150 E27	4058075**841284**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	150 x 1200	—	2*	1
Suspension PLASTER ROUTES ø300 E27	4058075**841307**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	300 x 1200	—	2*	2
Applique PLASTER ROUTES 250 E27	4058075**841222**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	250 x 110 x 150	—	4*	3
Applique PLASTER ROUTES 330 2 x E27	4058075**841246**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	330 x 110 x 150	—	2*	3
Applique PLASTER ROUTES UP 310 E27	4058075**841260**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	308 x 126 x 135	—	2*	4
Applique PLASTER BAND 255 E27	4058075**841369**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	255 x 143 x 180	—	2*	5
Applique PLASTER BAND 290 E27	4058075**841345**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	290 x 136 x 180	—	2*	5
Applique PLASTER BAND FLAT 290 E27	4058075**841321**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	290 x 118 x 150	—	2*	6

LAMPES LED SUGGÉRÉES


+


4058075**839991**
Lampe Plate E27 3,5W
300lm 100°
25 000h
Blanc neutre






+


4099854**062025**
Lampe E27 7,5W
1055lm équiv 75W
15 000h
Blanc neutre

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



DECOR PLASTER













1 SUSPENSION DECOR PLASTER TUBE
2 SUSPENSION DECOR PLASTER CONE
3 SUSPENSION DECOR PLASTER CUP
4 SUSPENSION DECOR PLASTER PURE Ø280
5 SUSPENSION DECOR PLASTER PURE Ø300













1 2 3 4 5

DECOR PLASTER

ECV

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70[1]	Dimensions Ø×H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Gamme de luminaires décoratifs de classe I ou II avec douille E27 (lampe non fournie) - Corps en plâtre blanc - Raccordement électrique via bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Suspension PLASTER TUBE E27	4058075**838420**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	140 x 1280	—	4*	1
Suspension PLASTER CONE E27	4058075**838444**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	135 x 1240	—	4*	2
Suspension PLASTER CUP E27	4058075**838468**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	160 x 1180	—	4*	3
Suspension PLASTER PURE ø280 E27	4058075**838505**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	283 x 1140	—	4*	4
Suspension PLASTER PURE ø300 E27	4058075**838482**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	298 x 1130	—	4*	5

LAMPES LED SUGGÉRÉES



4099854**071133**
Lampe E27 6,4W
350lm 36°
25 000h
Blanc chaud



4099854**062186**
Lampe E27 7,5W
1055lm équiv 75W
15 000h
Blanc chaud



4099854**356926**
Lampe Plate E27 4,5W
320lm 100°
25 000h
Blanc chaud

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



DECOR
PLASTER NEST

Structure
Plâtre/Acier

Habillage
Verre


1


2


3


4

1 SUSPENSION DECOR PLASTER NEST
2 PLAFONNIER DECOR PLASTER NEST
3 APPLIQUE DECOR PLASTER NEST
4 LUMINAIRE À POSER DECOR PLASTER NEST











1



2



3



4

DECOR PLASTER NEST

ECV

LEDVANCE 5 Ans Garantie

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70(1)	Dimensions Ø×H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Gamme de luminaires décoratifs de classe I ou II avec douille G9 (lampe non fournie) - Structure en platre blanc (Plaster) et diffuseur en verre opal - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Supension PLASTER NEST 3 lampes G9 blanc	4058075**841420**	G9 LED (max. 5W) non fournie	—	—	500 x 385 x 1500	—	2*	1
Plafonnier PLASTER NEST 3 lampes G9 blanc	4058075**841406**	G9 LED (max. 5W) non fournie	—	—	260 x 200 x 135	—	2*	2
Applique PLASTER NEST 1 lampe G9 blanc	4058075**841383**	G9 LED (max. 5W) non fournie	—	—	260 x 200 x 135	—	4*	3
Luminaire à poser PLASTER NEST 1 lampe G9 blanc	4058075**841444**	G9 LED (max. 5W) non fournie	—	—	260 x 200 x 135	—	2*	4

LAMPE LED SUGGÉRÉE



+




4099854**248962**
Lampe G9 4,2W
470lm équiv 40W
15 000h
Blanc chaud

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



DECOR PLASTER & CONCRETE WOOD

















1 SUSPENSION DECOR PLASTER WOOD 220
2 SUSPENSION DECOR PLASTER WOOD 320
3 SUSPENSION DECOR CONCRETE WOOD 220
4 SUSPENSION DECOR CONCRETE WOOD 320










1


2


3


4

DECOR PLASTER & CONCRETE WOOD

ECV

LEDVANCE 5 Ans Garantie

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70(1)	Dimensions Ø×H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Patère en acier noir, douille habillé de bois et abajour en plâtre blanc (Plaster) ou en béton gris (Concrete) - Raccordement électrique via bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Supension PLASTER WOOD 220 1 lampe E27	4058075**838406**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 220 x 1 225	—	4*	1
Supension PLASTER WOOD 320 1 lampe E27	4058075**838383**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 320 x 1 165	—	4*	2
Supension CONCRETE WOOD 220 1 lampe E27	4058075**838345**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 220 x 1 225	—	4*	3
Supension CONCRETE WOOD 320 1 lampe E27	4058075**838321**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 320 x 1 165	—	4*	4

LAMPES LED SUGGÉRÉES





4099854**356926**
Lampe Plate E27 4,5W
320lm 100°
25 000h
Blanc chaud





4058075**836808**
Lampe E27 GL80 7,2W
806lm équiv 60W
15 000h
Blanc chaud

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



DECOR CONCRETE
SIM, SALA, BIM




1


2


3

1 SUSPENSION DECOR CONCRETE SIM
2 SUSPENSION DECOR CONCRETE SALA
3 SUSPENSION DECOR CONCRETE BIM









1



2



3

DECOR CONCRETE SIM, SALA, BIM

ECV

LEDVANCE 5 Ans Garantie

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70[1]	Dimensions Ø×H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Patère en acier noir et abajour en béton gris - Raccordement électrique via bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Supension CONCRETE SIM 1 lampe E27	4058075**838260**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 115 x 1 235	—	4*	1
Supension CONCRETE SALA 1 lampe E27	4058075**838284**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 325 x 1 215	—	4*	2
Supension CONCRETE BIM 1 lampe E27	4058075**838307**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 200 x 1 250	—	4*	3

LAMPES LED SUGGÉRÉES



+



4099854**071133**
Lampe E27 6,4W
350lm 36°
25 000h
Blanc chaud



+



4099854**062186**
Lampe E27 7,5W
1055lm équiv 75W
15 000h
Blanc chaud



+



4099854**356926**
Lampe Plate E27 4,5W
320lm 100°
25 000h
Blanc chaud

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.




DECOR
CONCRETE NEST









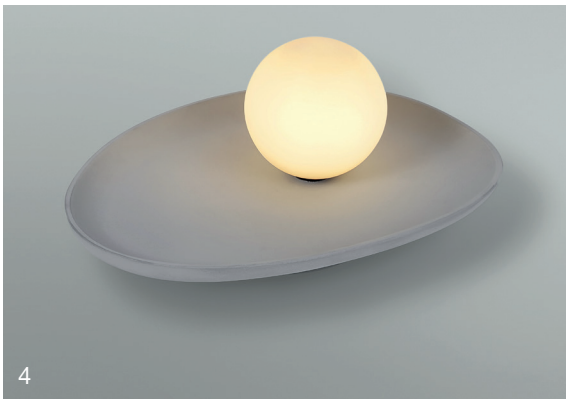


1 SUSPENSION DECOR CONCRETE NEST
2 PLAFONNIER DECOR CONCRETE NEST
3 APPLIQUE DECOR CONCRETE NEST
4 LUMINAIRE À POSER DECOR CONCRETE NEST











1


2


3


4


DECOR CONCRETE NEST

ECV

LEDVANCE 5 Ans Garantie

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70(1)	Dimensions Ø×H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Gamme de luminaires décoratifs de classe I ou II avec douille G9 (lampe non fournie) - Structure en béton gris et diffuseur en verre opal - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Supension CONCRETE NEST 3 lampes G9 blanc	4058075**841185**	G9 LED (max. 5W) non fournie	—	—	500 x 385 x 1500	—	2*	1
Plafonnier CONCRETE NEST 3 lampes G9 blanc	4058075**841161**	G9 LED (max. 5W) non fournie	—	—	260 x 200 x 135	—	2*	2
Applique CONCRETE NEST 1 lampe G9 blanc	4058075**841147**	G9 LED (max. 5W) non fournie	—	—	260 x 200 x 135	—	4*	3
Luminaire à poser CONCRETE NEST 1 lampe G9 blanc	4058075**841208**	G9 LED (max. 5W) non fournie	—	—	260 x 200 x 135	—	2*	4

LAMPE LED SUGGÉRÉE

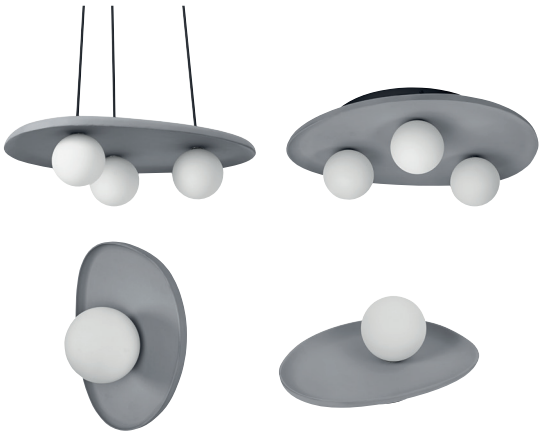

+




4099854**248993**
Lampe G9 4,2W
470lm équiv 40W
15 000h
Blanc neutre

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



DECOR MOLD

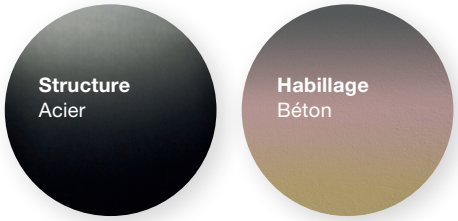


1


2


3

1 SUSPENSION DECOR MOLD 155MM
2 SUSPENSION DECOR MOLD 190MM
3 SUSPENSION DECOR MOLD 225MM









1



2



3

DECOR MOLD

ECV

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70(1)	Dimensions Ø x H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Patère en acier noir et abajour en béton coloré - Raccordement électrique via bornier automatique - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Supension DECOR MOLD 155mm 1 lampe E27	4058075**841666**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 115 x 1 500	—	2*	1
Supension DECOR MOLD 190mm 1 lampe E27	4058075**841642**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 190 x 1 500	—	2*	2
Supension DECOR MOLD 225mm 1 lampe E27	4058075**841628**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 225 x 1 500	—	2*	3

LAMPES LED SUGGÉRÉES



+



4099854**071133**
Lampe E27 6,4W
350lm 36°
25 000h
Blanc chaud



+



4099854**062186**
Lampe E27 7,5W
1055lm équiv 75W
15 000h
Blanc chaud



+



4099854**356926**
Lampe Plate E27 4,5W
320lm 100°
25 000h
Blanc chaud

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



DECOR
CLAY WINDOWS

Structure
Acier

Habillage
Argile


1


2


3


4


5


6

1 SUSPENSION DECOR CLAY WINDOWS
2 SUSPENSION LINÉAIRE DECOR CLAY WINDOWS
3 SUSPENSION ROND DECOR CLAY WINDOWS
4 APPLIQUE DECOR CLAY WINDOWS
5 APPLIQUE DOUBLE DECOR CLAY WINDOWS
6 LUMINAIRE À POSER DECOR CLAY WINDOWS












Kochbuch



1 2 3 4 5 6

DECOR CLAY WINDOWS

ECV

LEDVANCE 5 Ans Garantie

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70(1)	Dimensions Ø×H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Gamme de luminaires décoratifs de classe I ou classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier et abajour en argile marron - Raccordement électrique via câble avec prise de type C (1,8m) et interrupteur intégré (luminaire à poser) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Luminaire à poser DECOR CLAY WINDOWS 1 lampe E27	4058075**841024**	E27 LED (max. 6W) non fournie	—	—	ø 145 x 203	—	4*	1
Suspension DECOR CLAY WINDOWS 1 lampe E27	4058075**841048**	E27 LED (max. 6W) non fournie	—	—	ø 260 x 1 500	—	4*	2
Suspension linéaire DECOR CLAY WINDOWS 4 lampes E27	4058075**841000**	E27 LED (max. 6W) non fournie	—	—	905 X 125 x 1 500	—	2*	3
Suspension ronde DECOR CLAY WINDOWS 3 lampes E27	4058075**840980**	E27 LED (max. 6W) non fournie	—	—	ø 325 x 1 500	—	2*	3
Applique DECOR CLAY WINDOWS 1 lampe E27	4058075**840942**	E27 LED (max. 6W) non fournie	—	—	125 x 168 x 232	—	4*	4
Applique double DECOR CLAY WINDOWS 2 lampes E27	4058075**840966**	E27 LED (max. 6W) non fournie	—	—	375 x 168 x 227	—	2*	5

LAMPES LED SUGGÉRÉES



+



4099854**062582**
Lampe E27 6,5W
806lm équiv 60W
15 000h
Blanc chaud



+



4099854**062186**
Lampe E27 7,5W
1055lm équiv 75W
15 000h
Blanc chaud


*Possibilité de commande à l'unité sans frais.





DECOR
CLAY NEST





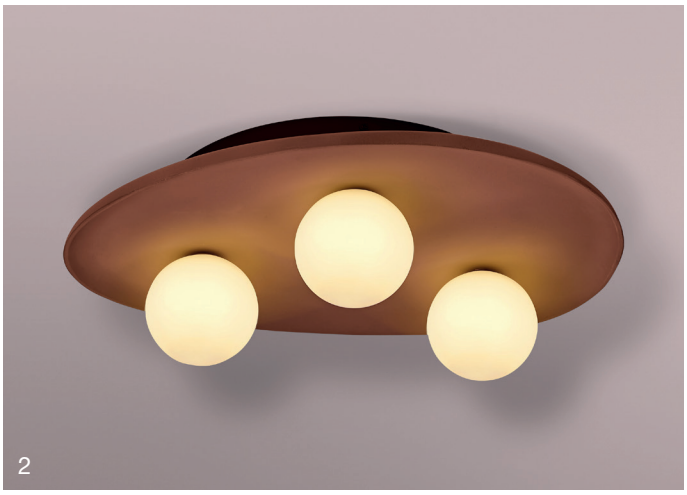

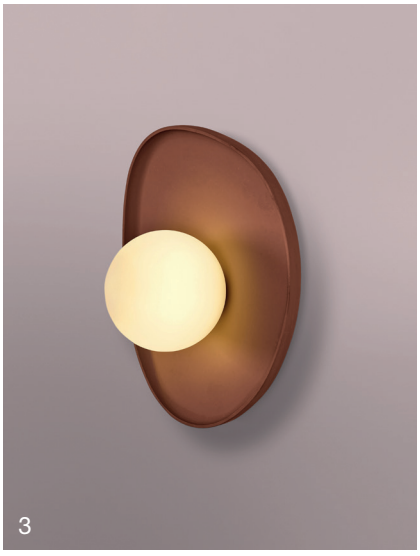

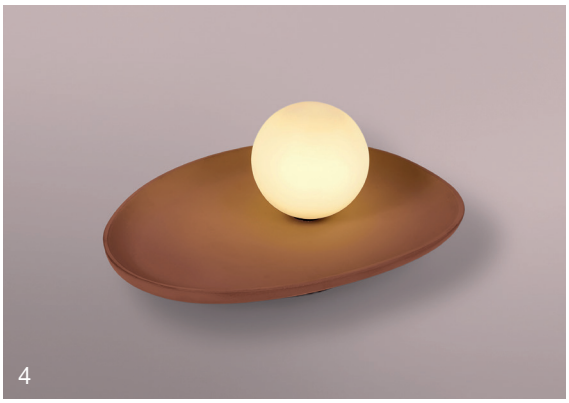


1 SUSPENSION DECOR CLAY NEST
2 PLAFONNIER DECOR CLAY NEST
3 APPLIQUE DECOR CLAY NEST
4 LUMINAIRE À POSER DECOR CLAY NEST












1



2



3



4


DECOR CLAY NEST

ECV

LEDVANCE 5 Ans Garantie

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70(1)	Dimensions Ø×H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Gamme de luminaires décoratifs de classe I ou II avec douille G9 (lampe non fournie) ou source LED intégrée avec diffuseur en polycarbonate (IRC > 80) - Structure en argile brun (CLAY) et diffuseur en verre opal - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Supension CLAY NEST 3 lampes G9 brun	4058075**841109**	G9 LED (max. 5W) non fournie	—	—	500 x 385 x 1500	—	2*	1
Plafonnier CLAY NEST 3 lampes G9 brun	4058075**841086**	G9 LED (max. 5W) non fournie	—	—	260 x 200 x 135	—	2*	2
Applique CLAY NEST 1 lampe G9 brun	4058075**841062**	G9 LED (max. 5W) non fournie	—	—	260 x 200 x 135	—	4*	3
Luminaire à poser CLAY NEST 1 lampe G9 brun	4058075**841123**	G9 LED (max. 5W) non fournie	—	—	260 x 200 x 135	—	2*	4

LAMPE LED SUGGÉRÉE

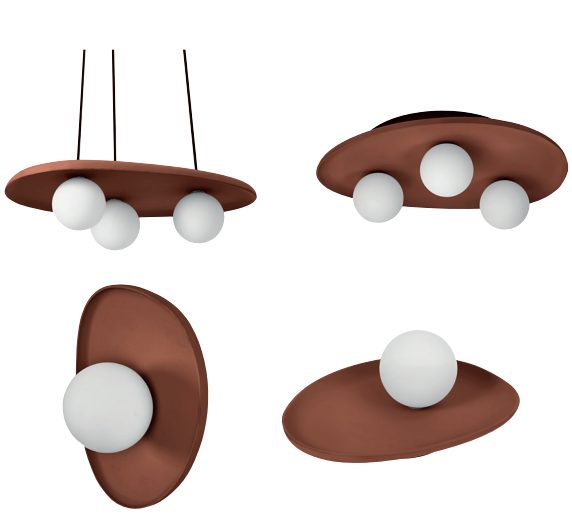

+



4099854**248962**
Lampe G9 4,2W
470lm équiv 40W
15 000h
Blanc chaud

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



DECOR TERRAZZO

Structure
Acier

Habillage
Terrazzo


1


2

1 SUSPENSION DECOR TERRAZZO BALL WHITE
2 SUSPENSION DECOR TERRAZZO BALL BLUE







1


2

DECOR TERRAZZO

ECV

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70[1]	Dimensions Ø×H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Suspensions décoratives de classe II en Terrazzo avec douille GU10 (lampe non fournie) - Raccordement électrique via bornier automatique - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Suspensions TERRAZZO BALL GU10 Blanc	4058075**841703**	GU10 LED (max. 5W)	—	—	100 x 1 500	—	2*	1
Suspensions TERRAZZO BALL GU10 Bleu	4058075**841727**	GU10 LED (max. 5W)	—	—	100 x 1 500	—	2*	2

LAMPE LED SUGGÉRÉE





4099854**067891**
Lampe GU10 4,3W
350lm 36°
15 000h
Blanc chaud


*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



DECOR DRUMS

Structure et habillage
Acier


1

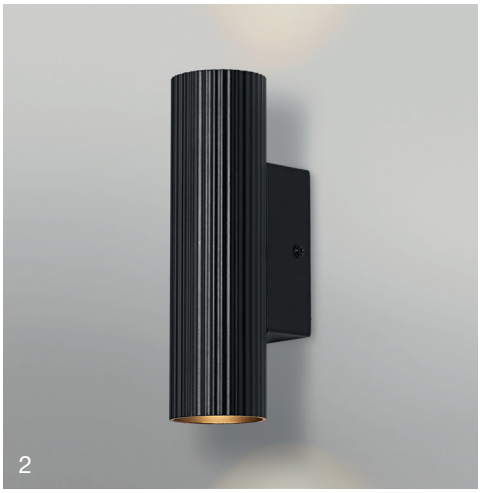
2


3


4


1 SUSPENSION DECOR DRUMS
2 APPLIQUE DECOR DRUMS
3 LULMINAIRE À POSER DECOR DRUMS
4 LUMINAIRE SUR PIED DECOR DRUMS









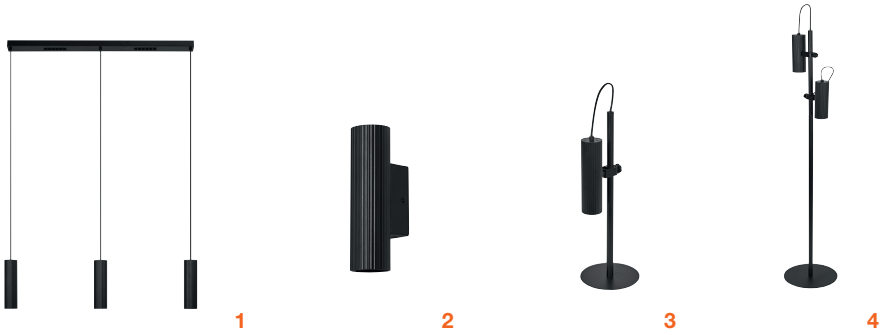

DECOR DRUMS

ECV

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70[1]	Dimensions Ø×H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille Gu10 (lampe non fournie) ou source LED intégrée avec diffuseur en polycarbonate (IRC > 80) - Structure en acier noir - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser et sur pied) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Luminaire à poser DRUMS 1 lampe GU10 Noir	4058075838543	GU10 LED (max. 5W) non fournie	—	—	160 x 170 x 490	—	4*	1
Luminaire sur pied DRUMS 2 lampe GU10 Noir	4058075838567	GU10 LED (max. 5W) non fournie	—	—	ø 250 x 1 495	—	4*	2
Applique DRUMS directe/indirecte 2 lampes GU10 Noir	4058075838529	GU10 LED (max. 5W) non fournie	—	—	55 x 85 x 200	—	4*	3
Suspension Linéaire DRUMS 7,5W/830 + 3 lampes GU10 Noir	405807**5838581**	LED intégrée + GU10 LED (max. 5W) non fournie	460	—	825 x 55 x 1 240	—	4*	4

LAMPES LED SUGGÉRÉES





4099854**068010**
Lampe GU10 4,3W
350lm 36°
15 000h
Blanc neutre



4099854**044755**
Lampe GU10 2,6W
230lm 36°
15 000h
Blanc neutre

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



DECOR
FUJI

Structure
Acier

Habillage
Acier/
Polycarbonate


1


2


3


4


5

1 SUSPENSION DECOR FUJI PENDANT
2 SUSPENSION LINÉAIRE DECOR FUJI
3 SUSPENSION RONDE DECOR FUJI
4 APPLIQUE DECOR FUJI
5 LUMINAIRE À POSER DECOR FUJI













1 2 3 4 5

DECOR FUJI

ECV

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70(1)	Dimensions Ø x H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec source LED intégrée - Corps en acier noir et diffuseur en polycarbonate (IRC > 80) - Raccordement électrique via bornier automatique - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Luminaire à poser FUJI 5W/830 Noir	4058075**841789**	LED intégrée	180	30 000 h	200 x 210 x 405	—	2*	1
Applique FUJI 5W/830 Noir	4058075**841802**	LED intégrée	180	30 000 h	120 x 195 x 255	—	4*	2
Suspension FUJI Mono 5W/830 Noir	4058075**841826**	LED intégrée	180	30 000 h	120 x 1 500	—	4*	3
Suspension ronde FUJI Trio 13W/830 Noir	4058075**841840**	LED intégrée	500	30 000 h	290 x 1 500	—	2*	4
Suspension Linéaire FUJI Quattro 16W/830 Noir	4058075**841864**	LED intégrée	620	30 000 h	1205 x 140 x 1500	—	2*	5

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



DECOR PLISSEE


Structure et habillage
Acier


1


2

1 SUSPENSION DECOR PLISSEE
2 PLAFONNIER DECOR PLISSEE



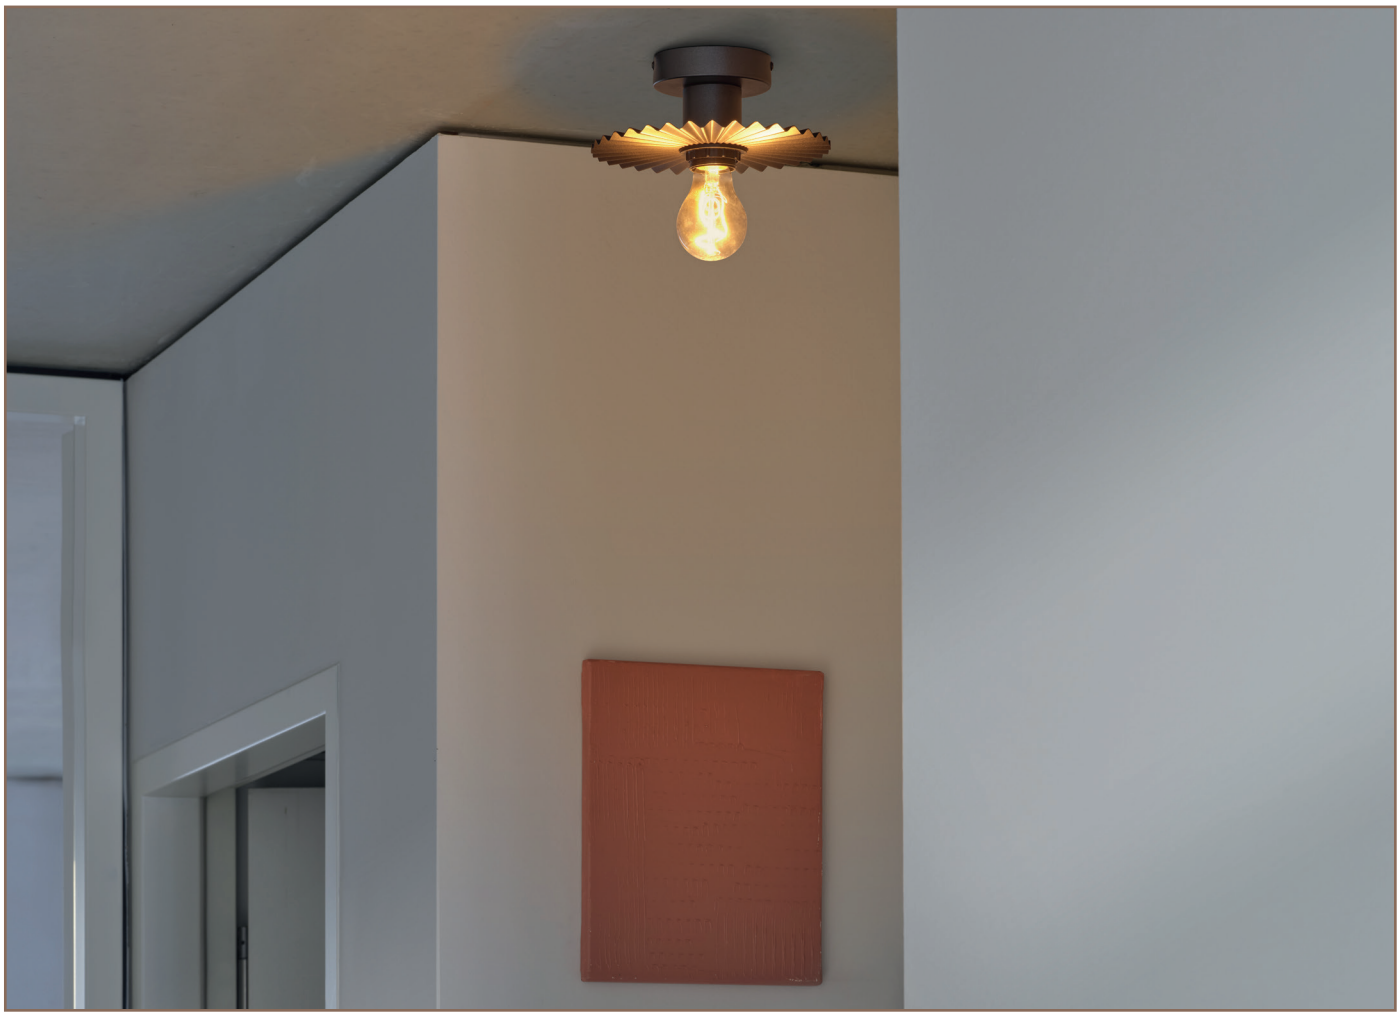



1



2

DECOR PLISSEE

ECV

LEDVANCE 5 Ans Garantie

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70(1)	Dimensions Ø×H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier coloré - Raccordement électrique via bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Suspension PLISEE 1 lampe E27 beige	4058075**838741**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 299 x 1 110	—	4*	1
Plafonnier PLISEE 1 lampe E27 gris foncé	4058075**838765**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 200 x 90	—	4*	2

LAMPE LED SUGGÉRÉE



+




4099854**075643**
Lampe E27 4,8W
470lm équiv 40W
15 000h
Blanc chaud

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



DECOR BUBBLE




1


3


2


4

1 SUSPENSION DECOR BUBBLE
2 PLAFONNIER DECOR BUBBLE
3 LUMINAIRE À POSER DECOR BUBBLE
4 LUMINAIRE SUR PIED DECOR BUBBLE










1


2


3


4


DECOR BUBBLE

ECV

LEDVANCE 5 Ans Garantie

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70(1)	Dimensions Ø×H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier noir et aux couleurs vives et diffuseur en verre clair - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser et sur pied) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Luminaire à poser BUBBLE 1 lampe E27 Multicolore	4058075838925	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 150 x 400	—	4*	1
Luminaire sur pied BUBBLE 1 lampe E27 Multicolore	4058075838963	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	550 x 370 x 1 550	—	2*	2
Plafonnier BUBBLE 3 lampes E27 Multicolore	4058075838949	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 250 x 103	—	4*	3
Suspension BUBBLE 6 lampes E27 Multicolore	4058075**838901**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	700 x 680 x 430	—	2*	4

LAMPE LED SUGGÉRÉE

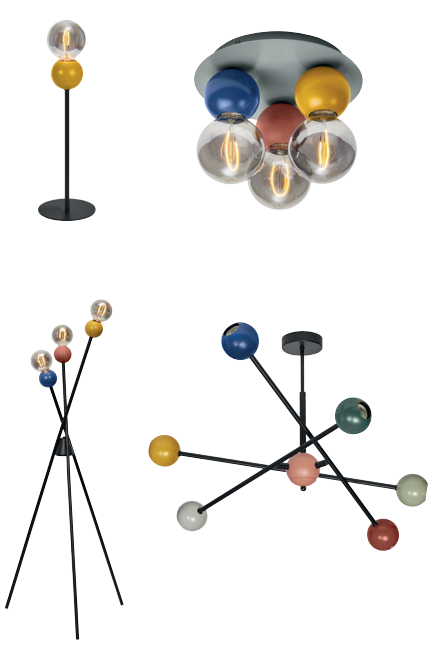

\+





4099854**075704**
Lampe E27 4,8W
470lm équiv 40W
15 000h
Blanc chaud

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



DECOR STRAW

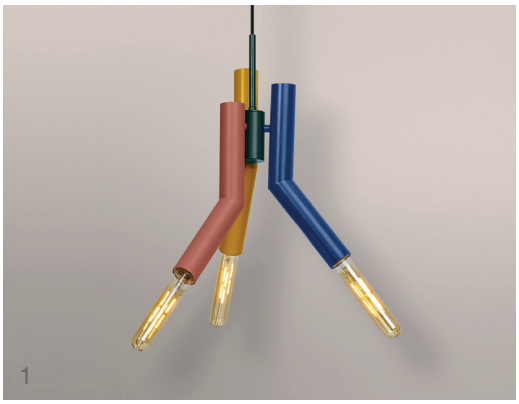

1

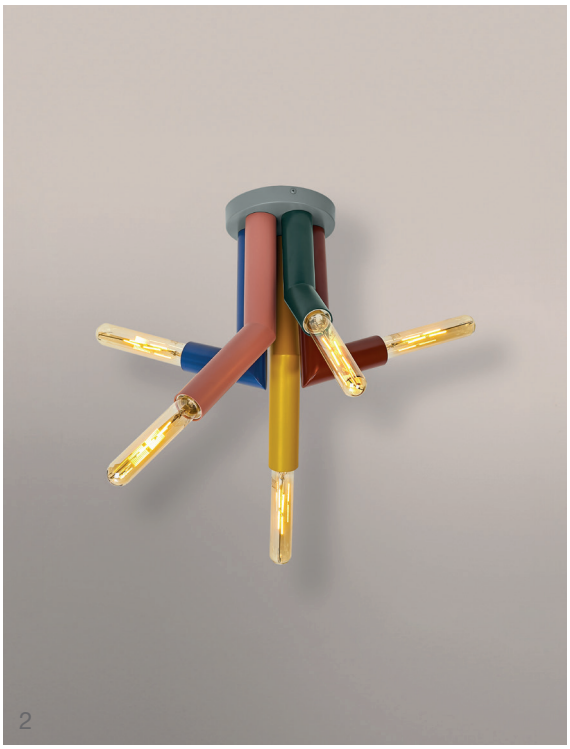
2


3


4


5

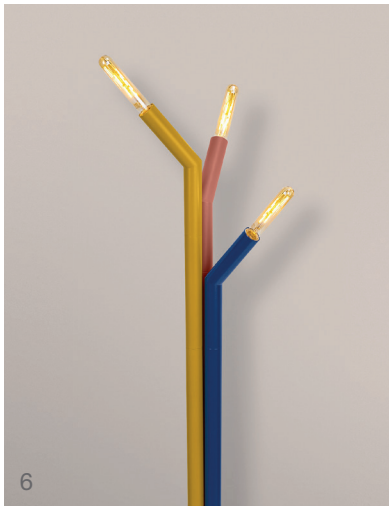
6



1 SUSPENSION DECOR STRAW
2 PLAFONNIER DECOR STRAW
3 APPLIQUE DECOR STRAW
4 APPLIQUE X2 DECOR STRAW
5 LUMINAIRE À POSER DECOR STRAW
6 LUMINAIRE SUR PIED DECOR STRAW
















DECOR STRAW

ECV

LEDVANCE 5 Ans Garantie

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70[1]	Dimensions Ø×H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier aux couleurs vives - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser et sur pied) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Luminaire à poser STRAW 2 lampes E27 Multicolore	4058075**838864**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	180 x 120 x 275	—	4*	1
Luminaire sur pied STRAW 3 lampes E27 Multicolore	4058075**838888**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 257 x 1 465	—	1*	2
Applique STRAW 1 lampe E27 Multicolore	4058075**838826**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	108 x 77 x 83	—	4*	3
Applique STRAW 2 lampes E27 Multicolore	4058075**838840**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	294 x 262 x 339	—	4*	4
Plafonnier STRAW 5 lampes E27 Multicolore	4058075**838802**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	180x77x210	—	2*	5
Suspension STRAW 3 lampes E27 Multicolore	4058075**838789**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø320x1340	—	2*	6

LAMPES LED SUGGÉRÉES

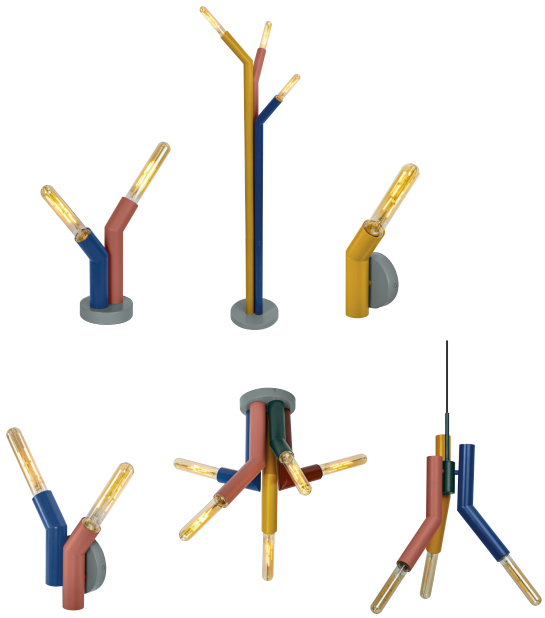

+ OU



4099854**091803**
Lampe E27 Tube 4,8W
470lm équiv 40W
15 000h
Blanc très chaud



4058075**836907**
Lampe E27 Globe95 7,2W
806lm équiv 60W
15 000h
Blanc chaud

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



DECOR LAYERS




1


2

1 SUSPENSION VERTE DECOR LAYERS
2 SUSPENSION BLEUE DECOR LAYERS







1



2


DECOR LAYERS

ECV

LEDVANCE 5 Ans Garantie

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70(1)	Dimensions Ø × H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Suspensions décoratives de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier coloré - Raccordement électrique via bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Suspension LAYERS 1 lampe E27 verte	4058075**838987**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 400 x 1 360	—	2*	1
Suspension LAYERS 1 lampe E27 bleue	**4058075839007**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 400 x 1 360	—	2*	2

LAMPE LED SUGGÉRÉE

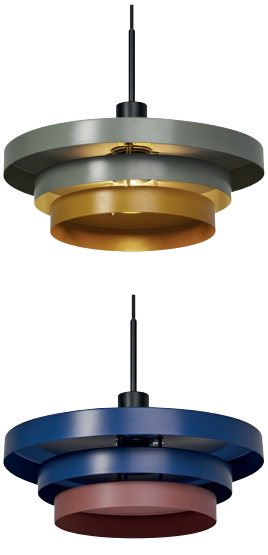

+



4058075**836969**
Lampe E27 Eison 7,2W
806lm équiv 60W
15 000h
Blanc chaud

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



DECOR
FELT WEAVING













1 SUSPENSION DECOR FELT WEAVING 280
2 SUSPENSION DECOR FELT WEAVING 380
3 SUSPENSION DECOR FELT WEAVING 480
4 LUMINAIRE À POSER TUBE DECOR FELT WEAVING
5 LUMINAIRE À POSER DECOR FELT WEAVING
6 LUMINAIRE SUR PIED DECOR FELT WEAVING











DECOR FELT WEAVING

ECV

LEDVANCE 5 Ans Garantie

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70(1)	Dimensions Ø×H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier noir et abajour en feutre gris foncé - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser et sur pied) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Luminaire à poser tube DECOR FELT WEAVING 1 lampe E14	4058075**839083**	E14 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 120 x 260	—	4*	1
Luminaire à poser DECOR FELT WEAVING 1 lampe E14	4058075**839106**	E14 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 160 x 405	—	4*	2
Luminaire sur pied DECOR FELT WEAVING 1 lampe E27	4058075**839168**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 350 x 1 560	—	2*	3
Suspension 280 DECOR FELT WEAVING 1 lampe E27	4058075**839021**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 280 x 1 210	—	4*	4
Suspension 380 DECOR FELT WEAVING 1 lampe E27	4058075**839045**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 380 x 1 210	—	2*	5
Suspension 480 DECOR FELT WEAVING 3 lampes E27	4058075**839069**	E27 LED (max. 15W) non fournie	—	—	ø 480 x 1 210	—	2*	6

LAMPES LED SUGGÉRÉES



4099854**205248**
Lampe E14 Plastique recyclé 4,9W
460lm équiv 40W
15 000h
Blanc chaud



4099854**205040**
Lampe E27 Plastique recyclé 14W
1521lm équiv 100W
15 000h
Blanc chaud

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



DECOR FELT
CYCLINDER & HAT

Structure
Acier

Habillage
Feutre/
Polycarbonate



1



2

1 SUSPENSION DECOR FELT CYCLINDER
2 SUSPENSION DECOR FELT HAT







1



2

DECOR FELT CYCLINDER & HAT

ECV

LEDVANCE 5 Ans Garantie

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70(1)	Dimensions Ø × H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Gamme de luminaires décoratifs de classe I ou II avec douille E27 (lampe non fournie) ou source LED intégrée avec diffuseur en polycarbonate (IRC > 80) - Structure en acier et finition décorative en feutre - Raccordement électrique via bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Suspension FELT CYLINDER 28W830 Grise	4058075**841567**	LED intégrée	1 000	30 000 h	500 x 1 500	—	2*	1
Suspension FELT HAT E27 Grise	4058075**841581**	E27 LED (max. 6W) non fournie	—	—	500 x 1 500	—	2*	2

LAMPE LED SUGGÉRÉE



+



4099854**060793**
Lampe E27 Globe95 11W
1521lm équiv 100W
15 000h
Blanc chaud

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.











DECOR STICK FLOOR

ECV

LEDVANCE 5 Ans Garantie

Désignation	EAN		Couleur	Dimensions	Unité de conditionnement	Image
Luminaires sur pied de classe II, mono, duo ou trio, avec douille E27 pour lampe de puissance max 25W (lampe non fournie) - Equipé d'un cordon d'alimentation de 1,8m avec interrupteur et prise de type C - Esthétique particulièrement adaptée aux lampes Vintage de grandes dimensions - Garantie 5 ans						
DECOR STICK FLOOR TALL 1XE27 DG	4058075**832992**		Gris foncé	260 x 1460	2	1
DECOR STICK FLOOR SHRT 1XE27 DG	4058075**833975**		Gris foncé	260 x 780	2	2
DECOR STICK FLOOR 2XE27 DG	4058075**833012**		Gris foncé	320 x 1460	2	3
DECOR STICK FLOOR 3XE27 DG	4058075**833036**		Gris foncé	320 x 780	2	4
DECOR STICK FLOOR TALL 1XE27 BG	4058075**833050**		Beige	260 x 1460	2	5
DECOR STICK FLOOR SHRT 1XE27 BG	4058075**833074**		Beige	260 x 780	2	6
DECOR STICK FLOOR 2XE27 BG	4058075**833098**		Beige	320 x 1460	2	7
DECOR STICK FLOOR 3XE27 BG	4058075**833111**		Beige	320 x 780	2	8

LES LUMINAIRES DE CETTE PAGE S'ACCORDENT PARFAITEMENT AVEC TOUTES LES LAMPES DÉCO PRÉSENTÉES EN PAGE 118 À 155.















SUSPENSION PENDULUM VINTAGE 1906 ECV

Désignation	EAN		Couleur	Dimensions	Culot	Unité de conditionnement	Image
VINTAGE 1906 - SUPENSIONS PENDULUM PRO ET CANOPY							
Suspensions PENDULUM avec patère ronde et douille E27 (lampe non fournie) - Longueur de suspension ajustable - Temperature de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans							
1906 PENDULUM VINTAGE Noir - 2m	4058075**227996**		Noir	68 x 84	E27	4*	1
1906 PENDULUM NEEDLE Anthracite - 2m	4058075**833159**		Anthracite	42 x 62	E27	4*	2
1906 PENDULUM NEEDLE Beige - 2m	4058075**833173**		Beige	42 x 62	E27	4*	3
1906 PENDULUM CYLINDER Bois - 1,5m	4099854**092503**		Bois	60 x 76	E27	4*	4
1906 PENDULUM BOBBIN Gris chromé - 1,5m	4099854**092527**		Gris chromé	48 x 64	E27	4*	5
1906 PENDULUM BOBBIN Noir - 1,5m	4099854**092541**		Noir	48 x 64	E27	4*	6
1906 PENDULUM ROUND Blanc - 1,5m	4099854**092565**		Blanc	39 x 100	E27	4*	7
1906 PENDULUM ROUND Noir - 1,5m	4099854**092589**		Noir	39 x 100	E27	4*	8
1906 PENDULUM ROUND Chrome - 1,5m	4099854**092602**		Chrome	39 x 100	E27	4*	9
1906 PENDULUM ROUND Doré - 1,5m	4099854**092626**		Doré	39 x 100	E27	4*	10
1906 PENDULUM ROUND PLATRE Blanc - 1,5m	4099854**092640**		Blanc	58 x 96	E27	4*	11
1906 PENDULUM BELL Noir - 1,1m	4099854**092664**		Noir	40 x 93	E27	4*	12
1906 PENDULUM BELL Blanc - 1,1m	4099854**092688**		Blanc	40 x 93	E27	4*	13

LES LUMINAIRES DE CETTE PAGE S'ACCORDENT PARFAITEMENT AVEC TOUTES LES LAMPES DÉCO PRÉSENTÉES EN PAGE 118 À 155.

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.







1



2

SUSPENSION PENDULUM VINTAGE 1906

ECV

LEDVANCE 5 Ans Garantie

Désignation	EAN		Couleur	Dimensions	Unité de conditionnement	Image
Patères triples Classe I pour suspensions Pendulum (suspensions non comprises)						
1906 PENDULUM 3x CANOPY ROND[1]	40580752**74488**		Noir	200 x 25	4*	1
1906 PENDULUM 3x CANOPY RECTANGULAIRE[1]	40998540**92831**		Noir	540 x 50	4*	2

LES LUMINAIRES DE CETTE PAGE S'ACCORDENT PARFAITEMENT AVEC TOUTES LES LAMPES DÉCO PRÉSENTÉES EN PAGE 118 À 155.

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.











1 2 3 4 5 6 7 8

LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

ECV

Désignation	EAN	W		Couleur	lm	K	Ra		mm Ø x L		DURÉE DE VIE			No.	

VINTAGE 1906 FILAMENT GRADABLE ET CAGE MÉTALLIQUE

Lampes LED Filament droit ou Spirale avec Cage métalique décorative - Gradable - 220-240V - 25 000h - ON/OFF X100 000 - Garantie 3 ans

1906 LED Fil Cage DIM G125 OR 3,5W 827 E27	4058075**840164**	3,5	16	Doré	150	1 800	80	✓	125 x 150	E27	25 000	4	1
1906 LED Fil Cage DIM Sq100 OR 3,5W 827 E27	4058075**840188**	3,5	16	Doré	150	1 800	80	✓	100 x 162	E27	25 000	4	1
1906 LED Fil Cage DIM G125 BK 3,5W 827 E27	4058075**840249**	3,5	12	Noir	110	1 800	80	✓	125 x 150	E27	25 000	4	2
1906 LED Fil Cage DIM Sq100 BK 3,5W 827 E27	4058075**840263**	3,5	12	Noir	110	1 800	80	✓	100 x 162	E27	25 000	4	3
1906 LED SpirCage DIM G125 OR 3,5W 827 E27	4058075**840201**	3,5	18	Doré	170	1 800	80	✓	125 x 150	E27	25 000	4	2
1906 LED Spir Cage DIM Sq100 OR 3,5W 827 E27	4058075**840225**	3,5	18	Doré	170	1 800	80	✓	100 x 162	E27	25 000	4	4
1906 LED Spir Cage DIM G125 BK 3,5W 827 E27	4058075**840287**	3,5	14	Noir	130	1 800	80	✓	125 x 150	E27	25 000	4	5
1906 LED Spir Cage DIM Sq100 BK 3,5W 827 E27	4058075**840300**	3,5	14	Noir	130	1 800	80	✓	100 x 162	E27	25 000	4	4

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite











1


2


3


4

LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

ECV

Désignation	EAN	W		Couleur	lm	K	Ra		mm Ø x L		DURÉE DE VIE				No.	
VINTAGE 1906 FLAT LAMP ET CAGE MÉTALLIQUE																
Lampes LED Ultra compacte - angle 100° avec Cage métalique décorative - 220-240V - 25 000h - ON/OFF X100 000 - Garantie 3 ans																
1906 LED Plate+Cage G125 OR 3,5W 827 E27	4058075840089	3,5	28	Doré	300	2 700	80		125 x 150	E27	25 000			F	4	1
1906 LED Plate+Cage Sq100 OR 3,5W 827 E27	4058075840102	3,5	28	Doré	300	2 700	80		100 x 162	E27	25 000			F	4	1
1906 LED Plate+Cage G125 BK 3,5W 827 E27	4058075840126	3,5	28	Noir	300	2 700	80		125 x 150	E27	25 000			F	4	2
1906 LED Plate+Cage Sq100 BK 3,5W 827 E27	4058075840140	3,5	28	Noir	300	2 700	80		100 x 162	E27	25 000			F	4	3





1 2 3



COLLERETTES NOIRES ET BLANCHES INCLUSES AVEC CHAQUE LAMPE

LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

ECV

Désignation	EAN	W		Couleur	lm	K	Ra		mm Ø x L		DURÉE DE VIE			No.		
VINTAGE 1906 FLAT LAMP																
Lampes LED Ultra compacte - angle 100° - Collerette interchangeable noire et blanche comprises - 220-240V - 25 000h - ON/OFF X100 000 - Garantie 3 ans																
1906 LED Plate 3,5W 827 E27	4058075**839960**	3,5	28	Noir/Blanc	300	2 700	80		35 x 45	E27	25 000	F	6	1
1906 LED Plate 3,5W 840 E27	4058075**839991**	3,5	28	Noir/Blanc	300	4 000	80		35 x 45	E27	25 000	F	6	1
1906 LED Plate 4,5W DIM 827 E27	4099854**356926**	4,5	29	Noir/Blanc	320	2 700	80	✔	43 x 46	E27	25 000	G	6	2
1906 LED Plate ClicDim 3,5W 827 E27	4058075**840027**	3,5	26	Noir/Blanc	270	2 700	80	Clic	35 x 45	E27	25 000	G	6	1
1906 LED Plate ClicDim 3,5W 840 E27	4058075**840058**	3,5	26	Noir/Blanc	270	4 000	80	Clic	35 x 45	E27	25 000	G	6	1
1906 LED Plate 3,5W 827 E14	4099854**356773**	3,5	28	Noir/Blanc	300	2 700	80		35 x 45	E27	25 000	F	6	3
1906 LED Plate 3,5W 840 E14	4099854**356803**	3,5	28	Noir/Blanc	300	4 000	80		35 x 45	E27	25 000	F	6	3
1906 LED Plate ClicDim 3,5W 827 E14	4099854**356834**	3,5	26	Noir/Blanc	270	2 700	80	Clic	35 x 45	E27	25 000	G	6	3
1906 LED Plate ClicDim 3,5W 840 E14	4099854**356865**	3,5	26	Noir/Blanc	270	4 000	80	Clic	35 x 45	E27	25 000	G	6	3



[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite







1 2 3 4 5 6 7 8

LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

ECV

Désignation	EAN	W		Couleur	lm	K	Ra		mm Ø x L		DURÉE DE VIE			No.	
LED 1906 O-FILAMENT GRADABLE															
Lampes LED Filament dessinant le contour du verre - Gradable - 220-240V - 25 000h - ON/OFF X100 000 - Garantie 3 ans															
1906 LED O-FIL GL80 Or DIM 4W 818 E27	4058075**846067**	4	22	Or	220	1 800	80	✓	80X120	E27	25 000		6	1
1906 LED O-FIL GL100 Or DIM 4W 818 E27	4058075**846005**	4	22	Or	220	1 800	80	✓	100X189	E27	25 000		4	2
1906 LED O-FIL GL130 Or DIM 4W 818 E27	4058075**846029**	4	22	Or	220	1 800	80	✓	130X171	E27	25 000		4	3
1906 LED O-FIL GL183 Or DIM 4W 818 E27	4058075**846043**	4	22	Or	220	1 800	80	✓	183X232	E27	25 000		4	4
1906 LED O-FIL GL80 Fumé DIM 4W 818 E27	4058075**846142**	4	12	Fumé	110	1 800	80	✓	80X120	E27	25 000		6	5
1906 LED O-FIL GL100 Fumé DIM 4W 818 E27	4058075**846081**	4	12	Fumé	110	1 800	80	✓	100X189	E27	25 000		4	6
1906 LED O-FIL GL130 Fumé DIM 4W 818 E27	4058075**846104**	4	12	Fumé	110	1 800	80	✓	130X171	E27	25 000		4	7
1906 LED O-FIL GL183 Fumé DIM 4W 818 E27	4058075**846128**	4	12	Fumé	110	1 800	80	✓	183X232	E27	25 000		4	8

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite







LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

ECV

VINTAGE 1906 - MAGNETIC FILAMENT LED - PLASTIQUE

Décoration - Technologie unique de filament magnétique - Formes Classiques et Design en ellipses ou en ovales[1] - 220–240 V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans

Désignation	EAN	W		Couleur	lm	K	Ra				DURÉE DE VIE			No.	
1906 LED MAG Ellipse Ambre DIM 12W/818 E27	4058075**836242**	12	42	Ambre	500	1 800	80	✓	300 x 210	E27	15 000	—	4	1
1906 LED MAG Ellipse Smoke DIM 12W/818 E27	4058075**836303**	12	32	Fumé	350	1 800	80	✓	300 x 210	E27	15 000	—	4	2
1906 LED MAG Oval Ambre DIM 12W/818 E27	4058075**836266**	12	45	Ambre	550	1 800	80	✓	250 x 300	E27	15 000	—	4	3
1906 LED MAG Oval Smoke DIM 12W/818 E27	4058075**836327**	12	35	Fumé	400	1 800	80	✓	250 x 300	E27	15 000	—	4	4
1906 LED MAG ElOval Ambre DIM 12W/818 E27	4058075**836280**	12	42	Ambre	500	1 800	80	✓	200 x 370	E27	15 000	—	4	5
1906 LED MAG ElOval Smoke DIM 12W/818 E27	4058075**836341**	12	28	Fumé	300	1 800	80	✓	200 x 370	E27	15 000	—	4	6
1906 LED MAG Ellipse FIL Ambré 2,5W/827 E27	4099854**173806**	2,5	12	Ambre	120	2 700	80	—	300 x 210	E27	15 000	A G	4	1
1906 LED MAG Ellipse FIL SMOKE 4W/818 E27	4099854**173929**	4	6	Fumé	60	1 800	80	—	300 x 210	E27	15 000	—	4	2
1906 LED MAG Oval FIL Ambré 3,4W/827 E27	4099854**173844**	3,4	25	Ambre	250	2 700	80	—	250 x 300	E27	15 000	A G	4	3
1906 LED MAG Oval FIL SMOKE 4W/818 E27	4099854**173943**	4	10	Fumé	100	1 800	80	—	250 x 300	E27	15 000	—	4	4
1906 LED MAG ElOval FIL Ambré 4W/827 E27	4099854**173882**	4	27	Ambre	280	2 700	80	—	200 x 370	E27	15 000	A G	4	5
1906 LED MAG ElOval FIL SMOKE 4W/818 E27	4099854**173981**	4	12	Fumé	120	1 800	80	—	200 x 370	E27	15 000	—	4	6

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite




MILAN CHIC



1 2 3 4 5 6 7 8

LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

ECV

VINTAGE 1906 - MAGNETIC FILAMENT LED - VERRE

Décoration - Technologie unique de filament magnétique - Formes Classiques et Design en ellipses ou en ovales[1] - 220–240 V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans

Désignation	EAN	W		Couleur	lm	K	Ra		mm ⌀ x L		DURÉE DE VIE			No.
1906 LED MAG GL200 TB DIM 4,8W/818 E27	4058075**836426**	4,8	20	Thé	200	1 800	80	✓	200 x 260	E27	15 000	—	4	1
1906 LED MAG GL200 Smoke DIM 4,8W/818 E27	4058075**836501**	4,8	10	Fumé	100	1 800	80	✓	200 x 260	E27	15 000	—	4	2
1906 LED MAG Ellipse TB DIM 4W/818 E27	4058075**836365**	4	12	Thé	120	1 800	80	✓	215 x 165	E27	15 000	—	4	3
1906 LED MAG Ellipse Smoke DIM 4W/818 E27	4058075**836440**	4	6	Fumé	60	1 800	80	✓	215 x 165	E27	15 000	—	4	4
1906 LED MAG Oval TB DIM 4,8W/818 E27	4058075**836389**	4,8	20	Thé	200	1 800	80	✓	187 x 237	E27	15 000	—	4	7
1906 LED MAG Oval Smoke DIM 4,8W/818 E27	4058075**836464**	4,8	10	Fumé	100	1 800	80	✓	187 x 237	E27	15 000	—	4	8
1906 LED MAG ElOval TB DIM 4,8W/818 E27	4058075**836402**	4,8	20	Thé	200	1 800	80	✓	145 x 280	E27	15 000	—	4	11
1906 LED MAG ElOval Smoke DIM 4,8W/818 E27	4058075**836488**	4,8	10	Fumé	100	1 800	80	✓	145 x 280	E27	15 000	—	4	12

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite





1 2 3 4 5 6 7 8 9

LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

ECV

Désignation	EAN	W		Couleur	lm	K	Ra				DURÉE DE VIE			No.
VINTAGE 1906 - MAGNETIC FILAMENT LED - VERRE														
Décoration - Technologie unique de filament magnétique - Formes Classiques et Design en ellipses ou en ovales[1] - 220–240 V - ON/OFF X 100 000 - Garantie 3 ans														
1906 LED MAG CLA 4 FIL SMOKE 1,8W/818 E27	4099854**050015**	1,8	4	Fumé	40	1 800	80	—	60 x 105	E27	15 000	—	6	1
1906 LED MAG CLA 8 FIL GOLD 1,8W/827 E27	4099854**049996**	1,8	8	Or	80	2 700	80	—	60 x 105	E27	15 000	G	6	2
1906 LED MAG CLA 10 FIL 1,8W/827 E27	4099854**049972**	1,8	10	Clair	100	2 700	80	—	60 x 105	E27	15 000	G	6	3
1906 LED MAG EDISON 6 FIL SMOKE 2,2W/818 E27	4099854**049897**	2,2	6	Fumé	60	1 800	80	—	64 x 140	E27	15 000	—	4	4
1906 LED MAG EDISON 12 FIL GOLD 2,2W/827 E27	4099854**049873**	2,2	12	Or	120	2 700	80	—	64 x 140	E27	15 000	G	4	5
1906 LED MAG EDISON 16 FIL 2,2W/827 E27	4099854**049859**	2,2	16	Clair	150	2 700	80	—	64 x 140	E27	15 000	G	4	6
1906 LED MAG GL95 6 FIL SMOKE 2,2W/818 E27	4099854**049958**	2,2	6	Fumé	60	1 800	80	—	95 x 138	E27	15 000	—	4	7
1906 LED MAG GL95 12 FIL GOLD 2,2W/827 E27	4099854**049934**	2,2	12	Or	120	2 700	80	—	95 x 138	E27	15 000	G	4	8
1906 LED MAG GL95 16 FIL 2,2W/827 E27	4099854**049910**	2,2	16	Clair	150	2 700	80	—	95 x 138	E27	15 000	G	4	9





1 2 3 4

LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

ECV

Désignation	EAN	W		Couleur	lm	K	Ra				DURÉE DE VIE			No.	
VINTAGE 1906 - MILKY LED - VERRE BLANC - GRADABLE															
Décoration – 220-240 V – ON/OFF X 100 000 – Garantie 3 ans															
1906 LED APPLE135 MILK 7,3W/827 E27	4058075**836204**	7,3	60	Blanc	806	2 700	80	✓	135 x 180	E27	15 000	A G E	4	1
1906 LED BIGGL200 MILK 7,3W/827 E27	4058075**836129**	7,3	60	Blanc	806	2 700	80	✓	200 x 260	E27	15 000	A G E	4	2
1906 LED BALLON170 MILK 7,3W/827 E27	4058075**836143**	7,3	60	Blanc	806	2 700	80	✓	170 x 275	E27	15 000	A G E	4	3
1906 LED GOUTE160 MILK 7,3W/827 E27	4058075**836228**	7,3	60	Blanc	806	2 700	80	✓	160 x 285	E27	15 000	A G E	4	4

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite











LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

ECV

VINTAGE 1906 - FILAMENT LED ULTRA FIN - COULEURS ET FORMES SPÉCIALES

Décoration – 220-240 V – ON/OFF X 100 000 – Garantie 3 ans

Désignation	EAN	W		Couleur	lm	K	Ra		mm Ø x L		DURÉE DE VIE			No.	
1906 LED GL140 SMOKE DIM 4,5W/816 E27	4058075**760974**	4,5	15	Fumé	150	1 600	80	✓	140 x 200	E27	15 000	A G	4	1
1906 LED GL124Froissé VERT DIM 4,5/816 E27	4058075**761858**	4,5	18	Vert	180	1 600	80	✓	125 x 176	E27	15 000	A G	4	2
1906 LED BALLON170 BLEU DIM 4,5W/816 E27	4058075**761872**	4,5	10	Bleu	100	1 600	80	✓	170 x 270	E27	15 000	A G	4	3
1906 LED BALLON170 ROSE DIM 4,5W/816 E27	4058075**761896**	4,5	15	Rose	220	1 600	80	✓	170 x 270	E27	15 000	A G	4	4
1906 LED BALLON170 FIL DIM 4,5W/816 E27	4058075**761919**	4,8	30	Clair	400	2 700	80	✓	170 x 270	E27	15 000	A G	4	5
1906 LED BALLON170 SMOKE 4,5W/818 E27	4058075**836181**	4,5	15	Fumé	150	1 800	80	—	170 x 270	E27	15 000	—	4	6
1906 LED BIGGL220 SMOKE 4,5W/818 E27	4058075**836167**	4,5	15	Fumé	150	1 800	80	—	220 x 225	E27	15 000	—	4	7

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite











LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

ECV

VINTAGE 1906 - FILAMENT LED ULTRA FIN - FORMES SPÉCIALES

Décoration – 220-240V – ON/OFF X 100 000 – Garantie 3 ans

Désignation	EAN	W		Couleur	lm	K	Ra		mm Ø x L		DURÉE DE VIE			No.	
1906 LED CLB125 SMOKE DIM 4W/818 E27	4099854**090325**	4	15	Fumé	140	1 800	80	✓	125 x 283	E27	15 000		4	1
1906 LED GL165 BOSSE SMOKE DIM 4,5W/816 E27	4058075**760998**	4,5	15	Fumé	150	1 700	80	✓	165 x 270	E27	15 000		4	2
1906 LED CONE193 SMOKE DIM 4W/818 E27	4058075**761018**	4	15	Fumé	140	1 800	80	✓	193 x 400	E27	15 000		4	3
1906 LED NID200 SMOKE DIM 4,8W/818 E27	4058075**761056**	4,8	10	Fumé	100	1 800	80	✓	200 x 405	E27	15 000		4	4
1906 LED NID200 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4058075**761834**	4,8	33	Or	360	2 200	80	✓	200 x 405	E27	15 000		4	5

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite







1


2


3


4


5


6

LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

ECV

Désignation	EAN	W		Couleur	lm	K	Ra		mm Ø x L		DURÉE DE VIE			No.	
VINTAGE 1906 LED FILAMENTS - FORMES SPÉCIALES															
Décoration – 220-240V – ON/OFF X 100 000 – Garantie 3 ans															
1906 LED PINEGLOBE 40 FILGOLD 4W/824 E27	4058075**092037**	4	40	Or	470	2 400	80		125 x 168	E27	15 000	E	4	1
1906 LED DIAMOND 40 FILGOLD 4W/824 E27	4058075**091955**	4	40	Or	470	2 400	80		110 x 142	E27	15 000	E	4	2
1906 LED OVAL40 FILGOLD 4W/824 E27	4099854**091117**	4	40	Or	470	2 400	80		75 x 156	E27	15 000	E	4	3
1906 LED TUBE20 FILGOLD 2,5W/820 E27	4099854**091858**	2,5	20	Or	200	2 400	80		32 x 127	E27	15 000	G	4	4
1906 LED TUBE35 FILGOLD 4W/820 E27	4099854**091889**	4	35	Or	400	2 400	80		32 x 185	E27	15 000	F	4	5
1906 LED TUB32 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4099854**091803**	4,8	40	Or	470	2 200	80		32 x 165	E27	15 000	F	4	6









1 2 3 4 5 6 7 8

LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

ECV

VINTAGE 1906 - FILAMENT LED BOUCLES

Décoration – 220-240 V – ON/OFF X 100 000 – Garantie 3 ans

Désignation	EAN	W		Couleur	lm	K	Ra		mm ⌀ x L		DURÉE DE VIE			No.
1906 LED COE GL80 40 GOLD DIM 4,9W/922 E27	4058075**836860**	4,9	40	Ambre	470	2 200	90	✓	80 x 123	E27	15 000	F	4	1
1906 LED COE GL80 60 GOLD DIM 8W/922 E27	4058075**836884**	8	60	Ambre	806	2 200	90	✓	80 x 123	E27	15 000	F	4	1
1906 LED COE GL95 40 GOLD DIM 4,9W/922 E27	4058075**836921**	4,9	40	Ambre	470	2 200	90	✓	95 x 139	E27	15 000	F	4	2
1906 LED COE GL95 60 FIL DIM 7,2W/927 E27	4058075**836907**	7,2	60	Clair	806	2 700	90	✓	95 x 139	E27	15 000	E	4	3
1906 LED COE GL95 60 GOLD DIM 8W/922 E27	4058075**836945**	8	60	Ambre	806	2 200	90	✓	95 x 139	E27	15 000	F	4	2
1906 LED COE EDISON 40 GOLD DIM 4,9W/922 E27	4058075**836983**	4,9	40	Ambre	470	2 200	90	✓	64 x 139	E27	15 000	F	4	4
1906 LED COE EDISON 60 FIL DIM 7,2W/927 E27	4058075**836969**	7,2	60	Clair	806	2 700	90	✓	64 x 139	E27	15 000	E	4	5
1906 LED COE EDISON 60 GOLD DIM 8W/922 E27	4058075**837003**	8	60	Ambre	806	2 200	90	✓	64 x 139	E27	15 000	F	4	4
1906 LED CLA 10 SMOKE 3,4W/818 E27	4058075**760912**	3,4	10	Fumé	100	1 800	80	—	60 x 105	E27	15 000	G	6	6
1906 LED EDISON 10 SMOKE 3,4W/818 E27	4099854**091353**	3,4	10	Fumé	100	1 800	80	—	64 x 140	E27	15 000	G	4	7
1906 LED GL95 10 SMOKE 3,4W/818 E27	4058075**760950**	3,4	10	Fumé	100	1 800	80	—	95 x 138	E27	15 000	G	4	8

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite




pulpo




EDITION
1906





LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

ECV

VINTAGE 1906 - SPIRAL FILAMENT LED - GRADABLE

Décoration – 220-240 V – ON/OFF X 100 000 – Dimmable – Garantie 3 ans

Désignation	EAN	W		Couleur	lm	K	Ra		mm Ø x L		DURÉE DE VIE				
1906 LED SPI CLB 25 GOLD DIM 3,4W/822 E14	4099854**091612**	3,4	25	Or	250	2 200	80	✓	35 x 97	E14	15 000		6	1
1906 LED SPI CLP 25 GOLD DIM 3,4W/822 E14	4058075**761438**	3,4	25	Or	250	2 200	80	✓	45 x 78	E14	15 000		6	2
1906 LED SPI EDISON 28 GOLD DIM 4W/820 E27	4099854**090103**	4	28	Or	300	2 000	80	✓	64 x 143	E27	15 000		4	3
1906 LED SPI EDISON SMOKE DIM 7,8W/818 E27	4099854**090981**	7,8	30	Fumé	360	1 800	80	✓	64 x 140	E27	15 000		4	4
1906 LED SPI EDISON 37 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4099854**091025**	4,8	37	Or	420	2 200	80	✓	64 x 140	E27	15 000		4	5
1906 LED SPI EDISON 48 GOLD DIM 7W/822 E27	4099854**091049**	7	48	Or	600	2 200	80	✓	64 x 140	E27	15 000		4	5
1906 LED SPI EDISON 60 GOLD DIM 8,8W/824 E27	4099854**137846**	8,8	60	Or	806	2 400	80	✓	64 x 143	E27	15 000		4	6
1906 LED SPI GL80 SMOKE DIM 7,8W/818 E27	4099854**090745**	7,8	30	Fumé	360	1 800	80	✓	80 x 120	E27	15 000		4	7
1906 LED SPI GL80 37 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4099854**090806**	4,8	37	Or	420	2 200	80	✓	80 x 120	E27	15 000		4	8
1906 LED SPI GL80 48 GOLD DIM 7W/822 E27	4099854**090820**	7	48	Or	600	2 200	80	✓	80 x 120	E27	15 000		4	8
1906 LED SPI GL95 SMOKE DIM 7,8W/818 E27	4058075**761216**	7,8	30	Fumé	360	1 800	80	✓	95 x 138	E27	15 000		4	9
1906 LED SPI GL95 37 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4058075**761612**	4,8	37	Or	420	2 200	80	✓	95 x 138	E27	15 000		4	10
1906 LED SPI GL95 48 GOLD DIM 7W/822 E27	4058075**761636**	7	48	Or	600	2 200	80	✓	95 x 138	E27	15 000		4	10
1906 LED SPI GL125 DIM SMOKE 7,8W/818 E27	4058075**761254**	7,8	30	Fumé	360	1 800	80	✓	124 x 173	E27	15 000		4	11
1906 LED SPI GL125 28 GOLD DIM 4W/820 E27	4058075**270008**	4	28	Or	300	2 000	80	✓	124 x 168	E27	15 000		4	12
1906 LED SPI GL125 37 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4058075**761650**	4,8	37	Or	420	2 200	80	✓	124 x 173	E27	15 000		4	13
1906 LED SPI GL125 48 GOLD DIM 7W/822 E27	4058075**761674**	7	48	Or	600	2 200	80	✓	124 x 173	E27	15 000		4	13
1906 LED SPI GL125 60 GOLD DIM 8,4W/824 E27	4099854**137884**	8,4	60	Or	806	2 400	80	✓	124 x 168	E27	15 000		4	14
1906 LED SPI GL200 DIM SMOKE 4,8W/818 E27	4058075**761278**	4,8	16	Fumé	150	1 800	80	✓	200 x 295	E27	15 000		4	15
1906 LED SPI GL200 GOLD DIM 4W/820 E27	4058075**269729**	4	28	Or	300	2 000	80	✓	200 x 290	E27	15 000		4	16
1906 LED SPI GL200 SMOKE DIM 4W/818 E27	4058075**270046**	4	15	Fumé	140	1 800	80	✓	200 x 290	E27	15 000		4	17
1906 LED SPI GL200 33 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4058075**761698**	4,8	33	Or	400	2 200	80	✓	200 x 295	E27	15 000		4	18
1906 LED SPI DIM CLA160 16 SMOKE 4W/818 E27	4058075**270022**	4	15	Fumé	140	1 800	80	✓	160 x 290	E27	15 000		4	19
1906 LED SPI DIM CLA160 28 GOLD 4W/820 E27	4058075**269705**	4	28	Or	300	2 000	80	✓	160 x 290	E27	15 000		4	20

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite




EDITION
1906



LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

ECV

VINTAGE 1906 SPIRAL FILAMENT - CLASSIQUE - GRADABLE

Décoration – Gradable[1] – 220-240 V – ON/OFF X 100 000 – Garantie 3 ans

Désignation	EAN	W		Couleur	lm	K	Ra		mm Ø x L		DURÉE DE VIE			No.
1906 LED SPI CLA 35 GOLD DIM 4,8W/822 E27	4058075**761452**	4,8	35	Or	400	2 200	80	✓	60 x 105	E27	15 000	G	4	1
1906 LED DIM CLA40 FIL DIM 4,8W/827 E27	4099854**075643**	4,8	40	Clair	470	2 700	80	✓	60 x 105	E27	15 000	F	6	2
1906 LED DIM CLA40 EDI FIL DIM 4,8W/827 E27	4099854**075667**	4,8	40	Clair	470	2 700	80	✓	64 x 140	E27	15 000	F	4	3
1906 LED DIM GLOBE 95 40 FIL DIM 4,8W/827 E27	4099854**075681**	4,8	40	Clair	470	2 700	80	✓	95 x 138	E27	15 000	F	4	4
1906 LED DIM GLOBE 80 40 FIL DIM 4,8W/827 E27	4099854**075704**	4,8	40	Clair	470	2 700	80	✓	80 x 120	E27	15 000	F	4	5
1906 LED DIM CLB40 FIL DIM 4,8W/827 E14	4099854**075728**	4,8	40	Clair	470	2 700	80	✓	35 x 97	E14	15 000	F	6	6
1906 LED DIM CLP40 FIL DIM 4,8W/827 E14	4099854**075742**	4,8	40	Clair	470	2 700	80	✓	45 x 78	E14	15 000	F	6	7


VINTAGE 1906 - FILAMENT LED SPIRAL

Décoration – 220-240 V – ON/OFF X 100 000 – Garantie 3 ans

1906 LED SPI CLA 40 FIL 3,4W/827 E27	4058075**836686**	3,4	40	Clair	470	2 700	80	—	60 x 110	E27	15 000	D	6	8
1906 LED SPI CLA 40 GOLD 4,9W/922 E27	4058075**836525**	4,9	40	Or	470	2 200	90	—	60 x 110	E27	15 000	F	6	9
1906 LED SPI CLA 60 FIL 6W/827 E27	4058075**836662**	5,9	60	Clair	806	2 700	80	—	60 x 110	E27	15 000	D	6	10
1906 LED SPI CLP 40 GOLD 4,9W/922 E27	4058075**836563**	4,9	40	Or	470	2 200	90	—	45 x 80	E14	15 000	F	6	11
1906 LED SPI EDISON 40 3,4W/827 E27	4058075**837027**	3,4	40	Clair	470	2 700	80	—	64 x 139	E27	15 000	D	4	12
1906 LED SPI CLA160 16 SMOKE 4W/818 E27	4058075**269903**	4	15	Fumé	140	1 800	80	—	160 x 290	E27	15 000	G	4	13
1906 LED SPI CLA160 28 GOLD 4W/820 E27	4058075**091993**	4	28	Or	300	2 000	80	—	160 x 290	E27	15 000	G	4	14
1906 LED SPI GL95 GOLD 3,4W/827 E27	4058075**836549**	3,4	40	Or	470	2 700	80	—	95 x 139	E27	15 000	D	4	15
1906 LED SPI GL125 16 SMOKE 4W/818 E27	4058075**269989**	4	15	Fumé	140	1 800	80	—	124 x 168	E27	15 000	G	4	16
1906 LED SPI GL125 28 GOLD 4W/820 E27	4058075**092136**	4	28	Or	300	2 000	80	—	124 x 168	E27	15 000	G	4	17
1906 LED SPI GL200 SMOKE 4W/818 E27	4058075**269927**	4	15	Fumé	140	1 800	80	—	200 x 290	E27	15 000	G	4	18
1906 LED SPI GL200 GOLD 4W/820 E27	4058075**092013**	4	28	Or	300	2 000	80	—	200 x 290	E27	15 000	G	4	19
1906 LED SPI EDISON 16 SMOKE 4W818 E27	4099854**091315**	4	15	Fumé	140	1 800	80	—	64 x 143	E27	15 000	G	4	20
1906 LED SPI EDISON 28 GOLD 4W/820 E27	4099854**091292**	4	28	Or	300	2 000	80	—	64 x 143	E27	15 000	G	4	21

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite



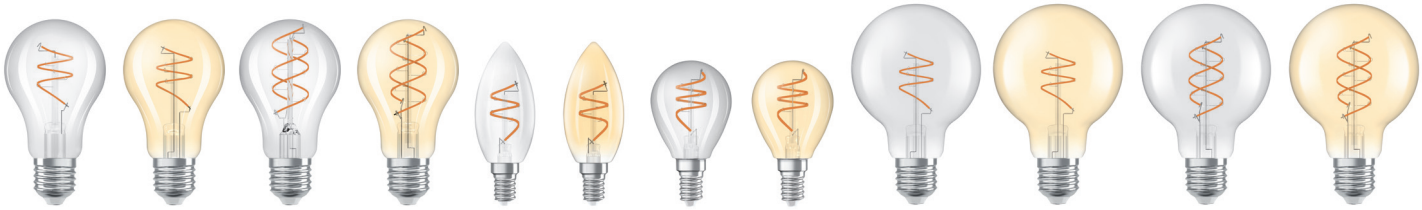

LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

ECV

VINTAGE 1906 - SPIRAL FILAMENT LED - IRC90 - GRADABLE

Décoration – 220-240V – ON/OFF X 100000 – Dimmable – Garantie 3 ans

Désignation	EAN	W		Couleur	lm	K	Ra				DURÉE DE VIE				No.
1906 LED SPI CLA 40 FIL DIM 4,6W/922 E27	4058075**836587**	4,6	40	Clair	470	2 200	90	✓	60 x 110	E27	15 000	F	6	1
1906 LED SPI CLA 40 GOLD DIM 4,9W/927 E27	4058075**836600**	4,9	40	Or	470	2 700	90	✓	60 x 110	E27	15 000	F	6	2
1906 LED SPI CLA 60 FIL 8W/922 E27	4058075**836624**	8	60	Clair	806	2 200	90	✓	60 x 110	E27	15 000	F	6	3
1906 LED SPI CLA 60 GOLD DIM 8W/922 E27	4058075**836648**	8	60	Or	806	2 200	90	✓	60 x 110	E27	15 000	F	6	4
1906 LED SPI CLB 25 FIL DIM 3,1W/927 E14	4058075**836709**	3,1	28	Clair	300	2 700	90	✓	35 x 98	E14	15 000	F	6	5
1906 LED SPI CLB 25 GOLD DIM 3,5W/922 E14	4058075**836723**	3,5	28	Ambre	300	2 400	90	✓	35 x 98	E14	15 000	F	6	6
1906 LED SPI CLP 40 FIL DIM 4,6W/927 E14	4058075**836747**	4,6	40	Clair	470	2 700	90	✓	45 x 80	E14	15 000	F	6	7
1906 LED SPI CLP 40 GOLD DIM 4,9W/922 E14	4058075**836761**	4,9	40	Ambre	470	2 200	90	✓	45 x 80	E14	15 000	F	6	8
1906 LED SPI GL80 40 FIL DIM 4,6W/927 E27	4058075**836785**	4,6	40	Clair	470	2 700	90	✓	80 x 123	E27	15 000	F	4	9
1906 LED SPI GL80 40 GOLD DIM 4,9W/922 E27	4058075**836822**	4,9	40	Ambre	470	2 200	90	✓	80 x 123	E27	15 000	F	4	10
1906 LED SPI GL80 60 FIL DIM 7,2W/927 E27	4058075**836808**	7,2	60	Clair	806	2 700	90	✓	80 x 123	E27	15 000	E	4	11
1906 LED SPI GL80 60 GOLD DIM 8W/922 E27	4058075**836846**	8	60	Ambre	806	2 200	90	✓	80 x 123	E27	15 000	F	4	12

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



13 14 15 16

LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

ECV

VINTAGE 1906 LED FILAMENTS

Lampes LED décoratives - 220-240V - ON/OFF X100 000 - Garantie 3 ans

Désignation	EAN	W		Couleur	lm	K	Ra		mm Ø x L		DURÉE DE VIE			No.
1906 LED CLA 22 FILGOLD 2,5W/824 E27	4058075**293199**	2,5	22	Or	220	2 400	80	—	60 x 105	E27	15 000	F	6	1
1906 LED CLA 35 FILGOLD 4W/824 E27	4058075**293090**	4	35	Or	410	2 400	80	—	60 x 105	E27	15 000	F	6	2
1906 LED CLA 50 FILGOLD 6,5W/824 E27	4058075**293298**	6,5	50	Or	650	2 400	80	—	60 x 105	E27	15 000	F	6	3
1906 LED CLA 63 FILGOLD 7,5W/ 824 E27	4058075**293359**	7,5	63	Or	865	2 400	80	—	60 x 105	E27	15 000	E	6	3
1906 LED CLB 12 FILGOLD 1,5W/824 E14	4099854**091599**	1,5	12	Or	120	2 400	80	—	35 x 100	E14	15 000	G	6	4
1906 LED CLB 22 FILGOLD 2,5W/824 E14	4099854**091575**	2,5	22	Or	220	2 400	80	—	35 x 100	E14	15 000	F	6	4
1906 LED CLB 35 FILGOLD 2,5W/825 E14	4099854**091476**	4	35	Or	410	2 400	80	—	35 x 100	E14	15 000	F	6	5
1906 LED CLBA 12 FILGOLD 1,5W/824 E14	4099854**091551**	1,5	12	Or	120	2 400	80	—	35 x 121	E14	15 000	G	10	6
1906 LED CLBA 22 FILGOLD 2,5W/824 E14	4099854**091537**	2,5	22	Or	220	2 400	80	—	35 x 121	E14	15 000	F	10	6
1906 LED CLBW 12 FILGOLD 1,5W/824 E14	4099854**091513**	1,5	12	Or	120	2 400	80	—	35 x 100	E14	15 000	G	6	7
1906 LED CLBW 22 FILGOLD 2,5W/824 E14	4099854**091490**	2,5	22	Or	220	2 400	80	—	35 x 100	E14	15 000	F	6	7
1906 LED CLP 22 FILGOLD 2,5W/824 E14	4058075**290815**	2,5	22	Or	220	2 400	80	—	45 x 77	E14	15 000	F	6	8
1906 LED CLP 35 FILGOLD 4W/824 E14	4058075**293496**	4	35	Or	410	2 400	80	—	45 x 77	E14	15 000	F	6	9
1906 LED EDISON 55 DIM FILGOLD 6,5W/824 E27	4099854**081514**	6,5	55	Or	725	2 400	80	✓	64 x 143	E27	15 000	E	4	10
1906 LED EDISON 22 FILGOLD 2,5W/824 E27	4099854**091339**	2,5	22	Or	220	2 400	80	—	64 x 143	E27	15 000	F	4	11
1906 LED EDISON 35 FILGOLD 4W/824 E27	4099854**091377**	4	35	Or	410	2 400	80	—	64 x 143	E27	15 000	F	4	10
1906 LED EDISON 60 FILGOLD 7,2W/824 E27	4099854**137822**	7,2	60	Or	806	2 400	80	✓	64 x 143	E27	15 000	E	4	12
1906 LED GL80 60 DIM FILGOLD 7,2W/824 E27	4099854**137860**	7,2	60	Or	806	2 400	80	✓	80 x 115	E27	15 000	E	4	13
1906 LED GL95 55 DIM FILGOLD 6,5/824 E27	4099854**132315**	6,5	55	Or	725	2 400	80	✓	95 x 135	E27	15 000	E	4	14
1906 LED GL125 22 FILGOLD 2,5W/824 E27	4058075**808980**	2,5	22	Or	220	2 400	80	—	124 x 168	E27	15 000	F	4	15
1906 LED GL125 35 FILGOLD 4W/824 E27	4099854**091179**	4	35	Or	410	2 400	80	—	124 x 168	E27	15 000	F	4	16
1906 LED GL125 55 FILGOLD 6,5W/824 E27	4058075**809406**	6,5	52	Or	720	2 400	80	—	124 x 168	E27	15 000	E	4	16
1906 LED GL125 55 DIM FILGOLD 7,5W/824 E27	4058075**808997**	6,5	55	Or	725	2 400	80	✓	124 x 168	E27	15 000	E	4	16

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite







1 2 3 4 5 6 7

LED FILAMENT VINTAGE ÉDITION 1906

ECV

VINTAGE 1906 LED FILAMENTS ULTRA FINS - GRADABLE


Lampes LED décoratives - 220-240V - ON/OFF X100 000 - Dimmable - Garantie 3 ans

Désignation	EAN	W		Couleur	lm	K	Ra		mm Ø x L		DURÉE DE VIE			No.
1906 LED EDISON 40 GOLD DIM 5,8W/822 E27	4099854**091063**	5,8	40	Or	470	2 200	80	✓	64 x 140	E27	15 000	G	4	1
1906 LED EDISON 60 GOLD DIM 8,8W/822 E27	4099854**091087**	8,8	60	Or	806	2 200	80	✓	64 x 140	E27	15 000	F	4	1
1906 LED EDISON SMOKE DIM 11W/818 E27	4099854**091001**	11	42	Fumé	500	1 800	80	✓	64 x 140	E27	15 000	G	4	2
1906 LED GL80 40 GOLD DIM 5,8W/822 E27	4099854**090844**	5,8	40	Or	470	2 200	80	✓	80 x 120	E27	15 000	G	4	3
1906 LED GL80 60 GOLD DIM 8,8W/822 E27	4099854**090943**	8,8	60	Or	806	2 200	80	✓	80 x 120	E27	15 000	F	4	3
1906 LED GL80 SMOKE DIM 11W/818 E27	4099854**090783**	11	42	Fumé	500	1 800	80	✓	80 x 120	E27	15 000	G	4	4
1906 LED GL95 40 GOLD DIM 5,8W/822 E27	4058075**761759**	5,8	40	Or	470	2 200	80	✓	95 x 138	E27	15 000	G	4	5
1906 LED GL95 60 GOLD DIM 8,8W/822 E27	4058075**761773**	8,8	60	Or	806	2 200	80	✓	95 x 138	E27	15 000	F	4	5
1906 LED GL95 SMOKE DIM 11W/818 E27	4058075**761353**	11	42	Fumé	500	1 800	80	✓	95 x 138	E27	15 000	G	4	6
1906 LED GL125 40 GOLD DIM 5,8W/822 E27	4058075**761797**	5,8	40	Or	470	2 200	80	✓	124 x 173	E27	15 000	G	4	7
1906 LED GL125 60 GOLD DIM 8,8W/822 E27	4058075**761810**	8,8	60	Or	806	2 200	80	✓	124 x 173	E27	15 000	F	4	7
1906 LED GL125 SMOKE DIM 11W/818 E27	4058075**761391**	11	42	Fumé	500	1 800	80	✓	124 x 173	E27	15 000	G	4	6

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite





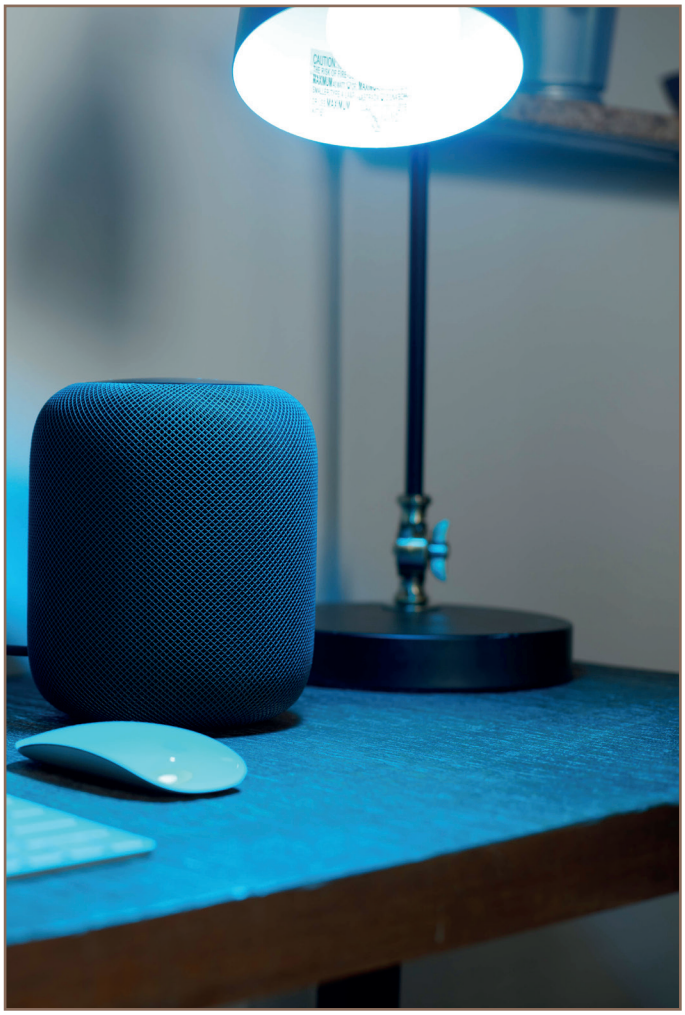



LAMPES SMART+ MATTER

WORKS WITH amazon alexa · works with the Google Assistant · Works with Apple HomeKit · ECV

Désignation	EAN	W≙W	W	lm	K		DURÉE DE VIE	[mm]	d [mm]			No.	

LAMPES CLASSIC FORME A, B ET P

Lampes connectées MATTER - RGBTW - Jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2 700 à 6 500 K) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Homekit

SMART+ MATTER Classic 60 9W/RGBTW E27	4099854**194825**	60	9	806	2700…6500	Oui	20000 h	112	60	F	4*	1
SMART+ MATTER Classic 75 9.5W/RGBTW E27	4099854**194849**	75	9,5	1055	2700…6500	Oui	20000 h	112	60	E	4*	1
SMART+ MATTER Classic 100 14W/RGBTW E27	4099854**194870**	100	14	1521	2700…6500	Oui	20000 h	137	70	F	4*	1
SMART+ MATTER Globe 100 14W/RGBTW E27	4099854**194931**	100	14	1521	2700…6500	Oui	20000 h	142	95	F	4*	2
SMART+ MATTER Candle 40 4,9W/RGBTW E14	4099854**194894**	40	4,9	470	2700…6500	Oui	20000 h	115	39	F	4*	3
SMART+ MATTER Mini bulb 40 4,9W/RGBTW E14	4099854**194917**	40	4,9	470	2700…6500	Oui	20000 h	92	47	F	4*	4

LAMPE PAR16

Lampe connectée MATTER - RGBTW - Jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2 700 à 6 500 K) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Homekit

SMART+ MATTER Spot 50 45° 4,9W/RGBTW GU10	4099854**194955**	50	4,9	350	2700…6500	Oui	20000 h	55	50	G	4*	5

LAMPES CLASSIC FILAMENT

Lampes connectées MATTER - Filament - RGBTW - Jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2 700 à 6 500 K) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Homekit

SMART+ MATTER Filament Edison RGBTW 30 4,8W E27	4099854**195006**	30	4,8	470	2700…6500	Oui	15000 h	140	64	F	4*	6
SMART+ MATTER Filament WIFI Globe RGBTW 30 4,8W E27	4099854**195020**	30	4,8	470	2700…6500	Oui	15000 h	173	124	F	4*	7
SMART+ MATTER Filament WIFI CLA RGBTW 30 4,8W E27	4099854**194986**	30	4,8	470	2700…6500	Oui	15000 h	105	60	F	4*	8

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite







WIFI

SMART+

LAMPES SMART+ WIFI

works with the Google Assistant

ECV

Désignation	EAN	w≙W	W	lm	K		DURÉE DE VIE	l [mm]	⌀ d [mm]			No.		

LAMPES CLASSIC FORME A, B ET P

Lampes connectées WIFI - RGBTW - Jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2700 à 6500 K) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Asistant

SMART+ WIFI Classic 60 9W/RGBTW E27	4058075**778450**	60	9	806	2700…6500	Oui	20000 h	112	60	F	4*	1
SMART+ WIFI Classic 75 9.5W/RGBTW E27	4058075**778535**	75	9,5	1055	2700…6500	Oui	20000 h	112	60	E	4*	1
SMART+ WIFI Classic 100 14W/RGBTW E27	4058075**778726**	100	14	1521	2700…6500	Oui	20000 h	137	70	F	4*	1
SMART+ WIFI Candle 40 4,9W/RGBTW E14	4058075**778597**	40	4,9	470	2700…6500	Oui	20000 h	115	39	F	4*	2
SMART+ WIFI Mini bulb 40 4,9W/RGBTW E14	4058075**778658**	40	4,9	470	2700…6500	Oui	20000 h	92	47	F	4*	3

LAMPE PAR16

Lampe connectée WIFI - RGBW - Jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2700 à 6500 K) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Assistant

SMART+ WIFI Spot 50 45° 5W/RGBTW GU10	4058075**485693**	50	4,9	350	2700…6500	Oui	20000 h	55	50	G	4*	4

LAMPES CLASSIC FILAMENT

Lampes connectées WIFI - Filament - Versions Classique, Edison et Globe - Variation de blanc ou RGBTW - Jusqu'à 16 millions de couleurs - Gradable, contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Assistant

SMART+ Filament WIFI Edison RGBTW 30 4,8W E27	4058075**777873**	30	4,8	470	2700…6500	Oui	15000 h	140	64	F	4*	5
SMART+ Filament WIFI Globe RGBTW 30 4,8W E27	4058075**777897**	30	4,8	470	2700…6500	Oui	15000 h	173	124	F	4*	6
SMART+ Filament WIFI CLA RGBTW 30 4,8W E27	4058075**777859**	30	4,8	470	2700…6500	Oui	15000 h	105	60	F	4*	7

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] Les lampes LED gradables peuvent fonctionner avec un grand nombre de variateurs disponibles dans le commerce ; voir détails et résultats des tests de compatibilité sur www.ledvance.fr/compatibilite







RUBANS LED SMART+

works with amazon alexa — works with the Google Assistant — ECV

Désignation	EAN	W	Lm	Kelvin	IRC	Durée de vie	Dimensions L×l [mm]	Unité de conditionnement	Image
RUBANS LED INTÉRIEURS WIFI WIFI									
Rubans LED connectés WIFI - 12 V - RGBTW : jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2 700 à 6 500 K) - MGC RGB : contrôle indépendant des couleurs par segment du ruban - RC : livré avec télécommande - Solution Plug&Play - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ WIFI - Compatible Amazon Alexa et Google Assistant									
SMART+ WIFI FLEX RGBTW 2M	4058075**515932**	8,5	640	2700…6500	≥80	30000h	2000x10	4*	1
SMART+ WIFI FLEX RGBTW 1M Extension	4058075**523838**	3,6	320	2700…6500	≥80	30000h	1000x10	4*	1
SUN@HOME Flex 3M TW	4058075**576117**	13,5	850	2200…5000	>95	30000h	3000x10	4*	2
SMART+ WIFI FLEX MGC RGB RC 3M	4099854**095115**	15,5	—	—	—	30000h	3000x10	4*	3
SMART+ WIFI FLEX MGC RGB RC 5M	4099854**095146**	24	—	—	—	30000h	5000x10	4*	3
SMART+ WIFI COB TW 3M	4099854**369926**	14	1020	2700…6500	—	30000h	3000x8	4*	4
SMART+ WIFI COB TW 5M	4099854**369957**	18	1700	2700…6500	—	30000h	5000x8	4*	4
SMART+ WIFI COB MGC RGB RC 3M	4099854**340482**	22	—	—	—	25000h	3000x10	8*	5
SMART+ WIFI COB MGC RGB RC 5M	4099854**369988**	30	—	—	—	25000h	5000x10	4*	5
RUBANS LED EXTÉRIEURS WIFI WIFI									
Ruban LED connecté WIFI IP44 - 12V - RGBTW : jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc (2700 à 6500 K) - MGC RGB830 RC : contrôle indépendant des couleurs et blanc chaud (3000K) des segments du ruban - RC : livré avec télécommande - Solution Plug&Play - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ WIFI - Compatible Amazon Alexa et Google Assistant									
SMART+ WIFI NEON FLEX RGBTW 3M	4058075**504783**	15	520	2700…6500	≥80	30000h	3000x10	4*	6
SMART+ WIFI NEON FLEX MGC RGB RC 3M	4099854**369834**	15	—	—	—	25000h	3000x11,2	4*	6
SMART+ WIFI NEON FLEX MGC RGB RC 5M	4099854**369858**	21	—	—	—	25000h	5000x11,2	4*	6
SMART+ WIFI NEON FLEX MGC RGB830 RC 3M	4099854**369872**	14	900	3000	>80	25000h	3000x12,2	4*	6
SMART+ WIFI NEON FLEX MGC RGB830 RC 5M	4099854**369896**	21	1400	3000	>80	25000h	5000x12,2	4*	6
SMART+ WIFI OUTDOOR FLEX RGBTW 3M	4099854**095160**	12,5	740	2700…6500	≥80	30000h	3000x11,5	4*	7
SMART+ WIFI OUTDOOR FLEX RGBTW 5M	4099854**095184**	14,5	960	2700…6500	≥80	30000h	3000x11,5	4*	7
RUBANS LED INTÉRIEURS MATTER matter									
Ruban LED MATTER Indoor IP20 8,50W - 550lm - RGBTW - 2700 … 6500K - IRC>80 - 30000h - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Homekit									
SMART+ MATTER FLEX RGBTW 2M	4099854**373022**	8.5	640	2700…6500	—	30000h	2000	4*	3
SMART+ MATTER FLEX RGBTW 1M Extension	4099854**373046**	3.6	320	2700…6500	—	30000h	1000	4*	3

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.





1



2

VALUE CLASS

SPOT COMBO DIM

MULTI LUMEN | MULTI COLOUR | IP65 | LEDVANCE 5 Ans Garantie | ECV

Désignation	EAN	Lm	lm/W	Angle	L70[1]	L80[2]	Dimensions Ø×H [mm]	Découpe	Dim	Unité de conditionnement	Image
Spot Classe III, alimentation Classe II - Corps en polycarbonate noir - Diffuseur PMMA - Conformément à la NF C 15-100 publiée le 31/08/2024, ces spots sont recouvrables par tout isolant roulé ou en plaque. Pour les isolants soufflés ou floqués, se référer au DTU en vigueur - Avec joint d'étanchéité à l'air - Convient aux constructions BBC et participe aux attentes des exigences de la RE2020 - Collerette en aluminium blanc (RAL9016) - Alimentation externe recouvrable fournie, Multi Lumen (sélecteur de puissance 4W et 6W), gradable par découpage de phase[3], permettant le repiquage - Multi Colour : sélecteur de température de couleur (2 700 K / 3 000 K / 4 000 K) présent sur le spot - IRC ≥ 90 - Adapté pour les salles de bain, dont volume 1 (tension sur le secondaire 26...28V_{DC}) - 220...240 V - Découpe ø68mm - Nombreuses collerettes rondes et carrées en différents coloris disponibles en option (voir ci-dessous) - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans												
Spot LED COMBO Orientable 6W/3CCT IRC90 Multi Select IP65 DIM Blanc	4058075**845091**	400/600	100	60°	50 000 h	30 000 h	81,5x48	68	✔	20	1
Spot LED COMBO Fixe 6W/3CCT IRC90 Multi Select IP65 DIM Blanc	4058075**845077**	400/600	100	60°	50 000 h	30 000 h	81,5x48	68	✔	20	2

ACCESSOIRES SPOT COMBO DIM



1 2 3 4



5 6 7 8 9 10 11

Désignation	EAN		Dimensions Ø×H [mm]	Unité de conditionnement	Image
Collerettes rondes ou carrées en aluminium blanc (RAL9016), noir (RAL9004) ou nickel brossé					
Collerette ronde noire pour SPOT COMBO Orientable	4099854**097911**		81,5 x 4	20*	1
Collerette ronde nickel brossé pour SPOT COMBO Orientable	4099854**097935**		81,5 x 4	20*	2
Collerette carrée blanche pour SPOT COMBO Orientable	4099854**097973**		81,5 x 81,5 x 4	20*	5
Collerette carrée noire pour SPOT COMBO Orientable	4099854**097997**		81,5 x 81,5 x 4	20*	6
Collerette carrée nickel brossé pour SPOT COMBO Orientable	4099854**097959**		81,5 x 81,5 x 4	20*	7
Collerette ronde noire pour SPOT COMBO Fixe	4099854**098406**		81,5 x 4	20*	3
Collerette ronde nickel brossé pour SPOT COMBO Fixe	4099854**098437**		81,5 x 4	20*	4
Collerette carrée blanche pour SPOT COMBO Fixe	4099854**099304**		81,5 x 81,5 x 4	20*	8
Collerette carrée noire pour SPOT COMBO Fixe	4099854**099335**		81,5 x 81,5 x 4	20*	9
Collerette carrée nickel brossé pour SPOT COMBO Fixe	4099854**099274**		81,5 x 81,5 x 4	20*	10
Rallonge twist lock 2m - Si vol. 1 de salle de bain important	4099854**018510**		2 000	10*	11

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] Voir liste de compatibilité sur https://www.ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led/gradateurs-compatibles



1



2



3

PERFORMANCE CLASS

ECV

SPOT RECOUVRABLE FIXE

Désignation	EAN	Lm	lm/W	Angle	L70(1)	L80(2)	Dimensions Ø×H [mm]	Découpe [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Classe II - Corps en aluminium blanc (RAL 9016), noir (RAL 9004) ou aluminium brossé (RAL9006) - Diffuseur PMMA - Conformément à la NF C 15-100 publiée le 31/08/2024, ces spots sont recouvrables par tout isolant roulé ou en plaque. Pour les isolants soufflés ou floqués, se référer au DTU en vigueur - Avec joint d'étanchéité à l'air - Convient aux constructions BBC et participe aux attentes des exigences de la RE2020 - Très faible épaisseur (23 mm) - Alimentation externe Multi Lumen gradable par découpage de phase (TRIAC[3]) fournie et recouvrable avec sélecteur de puissance (4W et 6W) permettant le repiquage - IRC ≥ 90 - Adapté pour les salles de bain, hors volume 1 (tension sur le secondaire : 32-40V_{DC}) - 220...240 V - Découpe ø68 mm - Collerettes d'adaptation pour des découpes jusqu'à ø150 mm disponibles en option (voir accessoires) - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans											
Spot LED AIR Fixe 6W/927 Multi Lumen DIM IP65 Blanc	4058075**799905**	480	80	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 34	68	✓	20*	1
Spot LED AIR Fixe 6W/930 Multi Lumen DIM IP65 Blanc	4058075**799929**	510	85	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 34	68	✓	20*	1
Spot LED AIR Fixe 6W/940 Multi Lumen DIM IP65 Blanc	4058075**799943**	570	95	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 34	68	✓	20*	1
Spot LED AIR Fixe 6W/927 Multi Lumen DIM IP65 Noir	4099854**000188**	480	80	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 34	68	✓	20*	2
Spot LED AIR Fixe 6W/930 Multi Lumen DIM IP65 Noir	4058075**799967**	510	85	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 34	68	✓	20*	2
Spot LED AIR Fixe 6W/930 Multi Lumen DIM IP65 Alu brossé	4058075**799981**	510	85	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 34	68	✓	20*	3



*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] Voir liste de compatibilité sur https://www.ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led/gradateurs-compatibles



PERFOR-MANCE CLASS

ECV

SPOT RECOUVRABLE ORIENTABLE

Désignation	EAN	Lm	lm/W	Angle	L70(1)	L80(2)	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Classe II - Corps en aluminium blanc (RAL 9016), noir (RAL 9004) ou aluminium brossé (RAL9006)- Diffuseur PMMA - Conformément à la NF C 15-100 publiée le 31/08/2024, ces spots sont recouvrables par tout isolant roulé ou en plaque. Pour les isolants soufflés ou floqués, se référer au DTU en vigueur - Avec joint d'étanchéité à l'air - Convient aux constructions BBC et participe aux attentes des exigences de la RE2020 - Très faible épaisseur (23 mm) - Alimentation externe Multi Lumen gradable par découpage de phase (TRIAC[3]) fournie et recouvrable permettant le repiquage - IRC ≥ 90 - Orientable ± 25° - 220...240 V (Tension sur le secondaire : 32-40V_{DC}) - Découpe ø 68 mm - Collerettes d'adaptation pour des découpes jusqu'à ø150 mm disponibles en option (voir accessoires p 164) - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans											
Spot LED AIR Orientable 4W/927 DIM IP23 Blanc	4099854**000003**	300	75	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 34	68	✓	20*	1
Spot LED AIR Orientable 4W/930 DIM IP23 Blanc	4099854**000041**	320	80	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 34	68	✓	20*	1
Spot LED AIR Orientable 4W/940 DIM IP23 Blanc	4099854**000065**	340	85	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 34	68	✓	20*	1
Spot LED AIR Orientable 4W/927 DIM IP23 Noir	4099854**000201**	300	75	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 34	68	✓	20*	2
Spot LED AIR Orientable 4W/930 DIM IP23 Noir	4099854**000089**	320	80	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 34	68	✓	20*	2
Spot LED AIR Orientable 4W/930 DIM IP23 Alu brossé	4099854**000102**	320	80	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 34	68	✓	20*	3



*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] Voir liste de compatibilité sur https://www.ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led/gradateurs-compatibles



1



2



3


4


5


6

PERFOR-MANCE CLASS

ECV

SPOT ORIENTABLE

Désignation	EAN	Lm	lm/W	Angle	L70(1)	L80(2)	Dimensions Ø×H [mm]	Découpe [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image

LEDVANCE SPOT ORIENTABLE IP20 DIM

Classe II - Corps en aluminium blanc (RAL 9016), noir (RAL 9004) ou aluminium brossé (RAL9006) - Diffuseur PMMA - Alimentation externe gradable Multi Lumen par découpage de phase (TRIAC[3]) fournie avec sélecteur de puissance (4W, 6W et 8W) permettant le repiquage - IRC ≥ 90 - Orientable ± 25° - IP20 - 220 ... 240 V - Découpe ø68 mm - Collerettes d'adaptation pour des découpes jusqu'à ø150 mm disponibles en option (voir accessoires p164) - Utilisation possible sous isolants roulés (pas soufflés) grâce au capot en option (voir accessoires p164) lorsque les Documents Techniques Unifiés (DTU) l'autorisent (se référer au DTU applicable selon le lieu d'installation et le type d'isolant rencontré)- Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

Spot LED orientable 8W/927 Multi Lumen DIM Blanc	4058075**799622**	640	80	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 43	68	✓	20*	1
Spot LED orientable 8W/930 Multi Lumen DIM Blanc	4058075**799646**	680	85	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 43	68	✓	20*	1
Spot LED orientable 8W/940 Multi Lumen DIM Blanc	4058075**799660**	720	90	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 43	68	✓	20*	1
Spot LED orientable 8W/927 Multi Lumen DIM Noir	4099854**000140**	640	80	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 43	68	✓	20*	2
Spot LED orientable 8W/930 Multi Lumen DIM Noir	4058075**799684**	680	85	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 43	68	✓	20*	2
Spot LED orientable 8W/930 Multi Lumen DIM Alu brossé	4058075**799707**	680	85	36°	50 000 h	41 000 h	81 x 43	68	✓	20*	3

Accessoires en page ??

LEDVANCE SPOT CARRÉ DK ORIENTABLE IP20

Classe II - Confort visuel optimisé (réflecteur Dark Light) - Alimentation externe fournie - Corps en aluminium - Orientable ± 25° - Diffuseur PMMA - 220 ... 240 V - Température de fonctionnement : -10...+40°C - Garantie 5 ans

Spot Carré DK orientable 8W/830 FL Blanc	4058075**114043**	650	80	36°	50 000 h	45 000 h	90 x 90 x 72	83 x 83		6*	4
Spot Carré DK orientable 8W/830 FL Noir	4058075**114067**	650	80	36°	50 000 h	45 000 h	90 x 90 x 72	83 x 83		6*	5
Accessoire											
Boîtier de connexion rapide 5P L/N (lot de 4)	4058075**473010**	—	—	—	—	—	115 x 56 x 19	—		10*	6



*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] Voir liste de compatibilité sur https://www.ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led/gradateurs-compatibles



PERFOR-MANCE CLASS

ECV

SPOT FIXE IP44

Désignation	EAN	Lm	lm/W	Angle	L70(1)	L80(2)	Dimensions Ø×H [mm]	Découpe [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image

LEDVANCE SPOT DK IP44 DIM UGR19

Classe II - Corps en aluminium blanc (RAL 9016), noir (RAL 9004) ou aluminium brossé (RAL9006) - Diffuseur PMMA - Alimentation externe Multi Lumen gradable par découpage de phase (TRIAC[3]) fournie avec sélecteur de puissance (4W, 6W et 8W) permettant le repiquage - IRC ≥ 90 - Eblouissement maîtrisé (UGR19) - IP44 - 220 ... 240 V - Découpe ø68 mm - Collerettes d'adaptation pour des découpes jusqu'à ø150 mm disponibles en option (voir accessoires p164) - Utilisation possible sous isolants roulés (pas soufflés) grâce au capot en option (voir accessoires p164) lorsque les Documents Techniques Unifiés (DTU) l'autorisent (se référer au DTU applicable selon le lieu d'installation et le type d'isolant rencontré) - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

Spot LED Dark Fixe 8W/927 Multi Lumen DIM IP44 Blanc	4058075**799806**	640	80	36°	50000h	41000h	81x54	68	✓	20*	1
Spot LED Dark Fixe 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 Blanc	4058075**799820**	680	85	36°	50000h	41000h	81x54	68	✓	20*	1
Spot LED Dark Fixe 8W/940 Multi Lumen DIM IP44 Blanc	4058075**799844**	720	90	36°	50000h	41000h	81x54	68	✓	20*	1
Spot LED Dark Fixe 8W/927 Multi Lumen DIM IP44 Noir	4099854**000164**	640	80	36°	50000h	41000h	81x54	68	✓	20*	2
Spot LED Dark Fixe 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 Noir	4058075**799868**	680	85	36°	50000h	41000h	81x54	68	✓	20*	2
Spot LED Dark Fixe 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 Alu brossé	4058075**799882**	680	85	36°	50000h	41000h	81x54	68	✓	20*	3

Accessoires en page 164

LEDVANCE SPOT FIXE IP44 DIM

Classe II - Corps en aluminium blanc (RAL 9016), noir (RAL 9004) ou aluminium brossé (RAL9006) - Diffuseur PMMA - Alimentation externe Multi Lumen gradable par découpage de phase (TRIAC[3]) fournie avec sélecteur de puissance (4W, 6W et 8W) permettant le repiquage - IRC ≥ 90 - IP44 - 220 ... 240 V - Découpe ø68mm - Collerettes d'adaptation pour des découpes jusqu'à ø150mm disponibles en option (voir accessoires p164) - Utilisation possible sous isolants roulés (pas soufflés) grâce au capot en option (voir accessoires p164) lorsque les Documents Techniques Unifiés (DTU) l'autorisent (se référer au DTU applicable selon le lieu d'installation et le type d'isolant rencontré) - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

Spot LED Fixe 8W/927 Multi Lumen DIM IP44 Blanc	4058075**799523**	640	80	36°	50000h	41000h	81x42	68	✓	20*	4
Spot LED Fixe 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 Blanc	4058075**799547**	680	85	36°	50000h	41000h	81x42	68	✓	20*	4
Spot LED Fixe 8W/940 Multi Lumen DIM IP44 Blanc	4058075**799561**	720	90	36°	50000h	41000h	81x42	68	✓	20*	4
Spot LED Fixe 8W/927 Multi Lumen DIM IP44 Noir	4099854**000126**	640	80	36°	50000h	41000h	81x42	68	✓	20*	5
Spot LED Fixe 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 Noir	4058075**799585**	680	85	36°	50000h	41000h	81x42	68	✓	20*	5
Spot LED Fixe 8W/930 Multi Lumen DIM IP44 Alu brossé	4058075**799608**	680	85	36°	50000h	41000h	81x42	68	✓	20*	6

Accessoires en page 164



*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a) | [3] Voir liste de compatibilité sur https://www.ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led/gradateurs-compatibles





ACCESSOIRES SPOT

ECV

Désignation	EAN		Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Collerette d'adaptation en acier blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9004) pour des découpes jusqu'à ø150 mm - Capot en polyamide renforcé PA66 garantissant un espace suffisant entre le spot et l'isolant							
Spot Ring D100 Blanc - Collerette d'adaptation pour découpe ø68…90 mm	4099854**136511**		100 x 4			20*	1
Spot Ring D100 Noir - Collerette d'adaptation pour découpe ø68…90 mm	4099854**136542**		100 x 4			20*	2
Spot Ring D133 Blanc - Collerette d'adaptation pour découpe ø68…110 mm	4099854**013355**		133 x 3			20*	3
0Spot Ring D133 Noir - Collerette d'adaptation pour découpe ø68…110 mm	4099854**013386**		133 x 3			20*	4
Spot Ring D180 Blanc - Collerette d'adaptation pour découpe ø115…150 mm	4099854**013416**		180 x 3			20*	5
Spot Ring D180 Noir - Collerette d'adaptation pour découpe ø115…150 mm	4099854**013447**		180 x 3			20*	6
Spot Connector box 3P - Boîtier de connexion rapide sans outil avec repiquage	4099854**013508**		93 x 35 x 22			20*	7
Spot Holder - Capot de protection entre le spot et l'isolant	4099854**013478**		93 x 93 x 73			20*	8
Alimentation DALI 8W avec fonctionnalité Touch Dim pour Spot - Non recouvrable	4099854**089558**		120 x 553 x 30			4*	9



*Possibilité de commande à l'unité sans frais.



1

VALUE CLASS

SPOT KIT LED GU10 ORIENTABLE

IP 20 | LEDVANCE 5 Ans Garantie | ECV

Désignation	EAN	Lm	lm/W	Angle	L70(1)	L80(2)	Dimensions Ø×H [mm]	Découpe [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Classe II - Lampe LEDVANCE PFM PAR16 GL 80 36° DIM 8,3W GU10 gradable fournie (classe G) - IRC>90 - Orientable ± 20° - Bornier de connexion rapide permettant le repiquage - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans											
Spot Kit LED PAR16 80 8,3W/930 DIM IRC90	4058075**607415**	575	69	36°	25000h	—	89×112	75	✔	6	1
Spot Kit LED PAR16 80 8,3W/940 DIM IRC90	4058075**607439**	575	69	36°	25000h	—	89×112	75	✔	6	1
Variateur recommandé											
OSRAM HTI DALI 315 DIM	4008321**957344**	—	—	—	—	—	153×54×36	—		25*	-



*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)



SPOT TWIST IP20

ECV

Désignation	EAN	Lm	lm/W	Angle	L70(1)	L80(2)	Dimensions L x l x H [mm]	Découpe [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Classe II - Spot décoratif encastrable - Corps en aluminium - Diffuseur en polycarbonate avec différentes combinaisons de couleurs - IRC ≥ 80 - Température de fonctionnement : -10…+ 45°C - 220…240V - Garantie 3 ans											
Spot Twist DN70 5W/830 Blanc/Blanc	4099854**089022**	400	80	30°	30000h	_	70x77	65	_	20*	1
Spot Twist DN70 5W/830 Blanc/Noir	4099854**089046**	350	70	30°	30000h	_	70x77	65	_	20*	2
Spot Twist DN70 5W/830 Blanc/Argent	4099854**089060**	400	80	30°	30000h	_	70x77	65	_	20*	3
Spot Twist DN70 5W/840 Blanc/Blanc	4099854**089084**	400	80	30°	30000h	_	70x77	65	_	20*	1
Spot Twist DN70 5W/840 Blanc/Noir	4099854**089107**	350	70	30°	30000h	_	70x77	65	_	20*	2
Spot Twist DN70 5W/840 Blanc/Argent	4099854**089121**	400	80	30°	30000h	_	70x77	65	_	20*	3
Spot Twist DN93 10W/830 Blanc/Blanc	4099854**089145**	800	80	30°	30000h	_	93x94	85	_	20*	4
Spot Twist DN93 10W/830 Blanc/Noir	4099854**089169**	700	70	30°	30000h	_	93x94	85	_	20*	5
Spot Twist DN93 10W/830 Blanc/Argent	4099854**089183**	800	80	30°	30000h	_	93x94	85	_	20*	6
Spot Twist DN93 10W/840 Blanc/Blanc	4099854**089206**	800	80	30°	30000h	_	93x94	85	_	20*	4
Spot Twist DN93 10W/840 Blanc/Noir	4099854**089220**	700	70	30°	30000h	_	93x94	85	_	20*	5
Spot Twist DN93 10W/840 Blanc/Argent	4099854**089268**	800	80	30°	30000h	_	93x94	85	_	20*	6



*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



1



2



3



4

SPOT SURFACE ORIENTABLE

ECV

Désignation	EAN	Lm	lm/W	Angle	L70(1)	L80(2)	Dimensions L x l x H [mm]	Découpe [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Classe I - Plafonnier rond ou carré de couleur blanche ou noire avec culot GU10 (lampe non incluse) - Orientable - Puissance maximale : 50W par lampe - Température de fonctionnement : -20...+ 40°C - Garantie 5 ans											
SPOT SURFACE Rond GU10 Noir	4058075**758629**	_	_	_	_	_	Ø 80x80	_	_	12*	1
SPOT SURFACE Rond GU10 Blanc	4058075**758667**	_	_	_	_	_	Ø 80x80	_	_	12*	2
SPOT SURFACE Carré GU10 Noir	4058075**758681**	_	_	_	_	_	80x80 x80	_	_	12*	3
SPOT SURFACE Carré GU10 Blanc	4058075**758704**	_	_	_	_	_	80x80 x80	_	_	12*	4



*Possibilité de commande à l'unité sans frais.





1

ECV

WIFI amazon alexa ENABLED fonctionne avec Hey Google

COLOR CHAUD FROID SMART+

SPOT CONNECTÉ SMART+ WIFI IP20

Désignation	EAN	Lm	lm/W	Angle	L70(1)	L80(2)	Dimensions L x l x H [mm]	Découpe [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Luminaires connectés WIFI de classe II - RGBTW : jusqu'à 16 millions de couleurs et variation de blanc - IRC ≥ 80 - Bornier à vis - Contrôle et programmation possibles via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Home - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 3 ans											
SMART+ WIFI Spot 4,5W/830…865 + RGB 36DEG IP20 BLANC	4058075**573291**	400	90	36°	25000h	–	86x86	70	✓	6*	1
SMART+ WIFI Spot 4,5W/827…865 + RGB 100DEG IP20 BLANC	4058075**573314**	300	80	100°	25000h	–	86x86	70	✓	6*	1



*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)







1



2

PERFOR-MANCE CLASS

ECV

SPOT VARIO TÊTE EXTRACTIBLE

IP 20

LEDVANCE 5 Ans Garantie

Désignation	EAN	Lm	lm/W	Angle	L70(1)	L80(2)	Dimensions Ø x H [mm]	Découpe [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
LEDVANCE SPOT VARIO											
Classe II - Encastré d'accentuation avec alimentation externe fournie - Corps en aluminium (RAL 9016) - Diffuseur PMMA - Rotation 0 à 350° - Orientable 0 à 35° - 220 ... 240 V - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Garantie 5 ans											
Spot Vario DN170 35W/830 24° IP20 Blanc	4058075**104020**	3350	95	24°	50000 h	45000 h	180x129	165 à 170		6*	1
Spot Vario DN170 35W/840 24° IP20 Blanc	4058075**104044**	3550	100	24°	50000 h	45000 h	180x129	165 à 170		6*	1
Accessoire pour repiquage											
Boîtier de connexion rapide 5P L/N (lot de 4)	4058075**473010**	—	—	—	—	—	115x56x19	—		40*	2




*Possibilité de commande à l'unité sans frais.


[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)







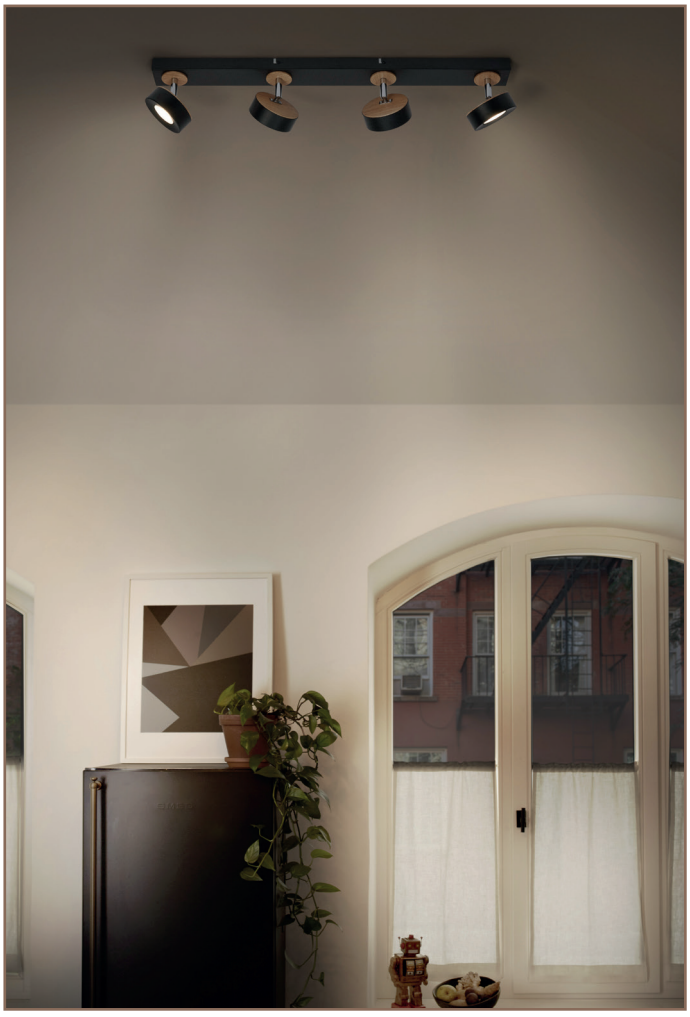

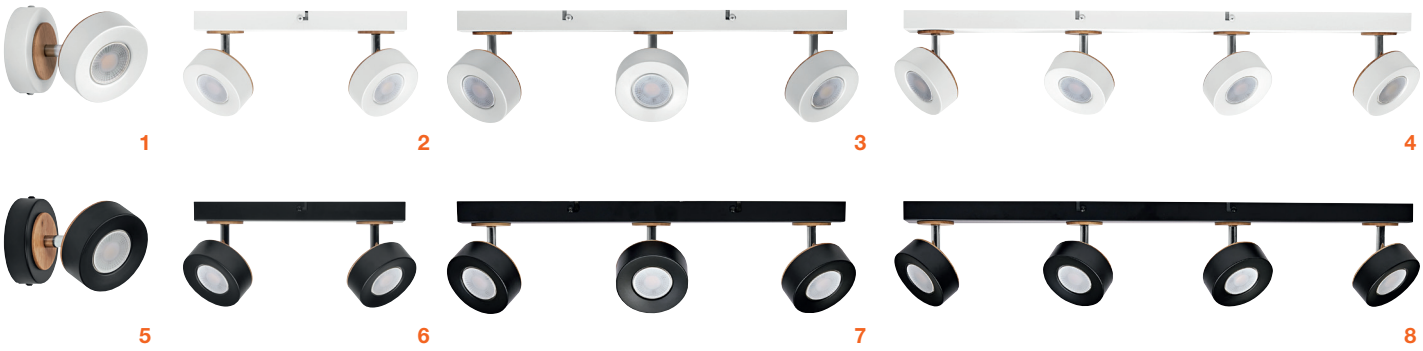

DECOR SPOT PLUTO

LEDVANCE 5 Ans Garantie

ECV

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70[1]	Dimensions Ø × H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Gamme de luminaires décoratifs de classe II avec douille E27 (lampe non fournie) - Structure en acier aux couleurs vives - Raccordement électrique via câble avec prise de type C et interrupteur intégré (luminaire à poser et sur pied) ou bornier à vis - Longueur de suspension ajustable - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans								
Applique Spot PLUTO Mono 5W/830 Blanc / Bois	4058075**827882**	LED intégrée	300	30 000 h	90 x 122 x 90	—	6*	1
Plafonnier Spot PLUTO Duo 10W/830 Blanc / Bois	4058075**827905**	LED intégrée	615	30 000 h	298 x 90 x 108	—	4*	2
Plafonnier Spot PLUTO Trio 15W/830 Blanc / Bois	4058075**827929**	LED intégrée	960	30 000 h	498 x 90 x 108	—	4*	3
Plafonnier Spot PLUTO Quattro 20W/830 Blanc / Bois	4058075**827943**	LED intégrée	1250	30 000 h	698 x 90 x 108	—	4*	4
Applique Spot PLUTO Mono 5W/830 Noir / Bois	4058075**833395**	LED intégrée	300	30 000 h	90 x 122 x 90	—	6*	5
Plafonnier Spot PLUTO Duo 10W/830 Noir / Bois	4058075**833418**	LED intégrée	615	30 000 h	298 x 90 x 108	—	4*	6
Plafonnier Spot PLUTO Trio 15W/830 Noir / Bois	4058075**833432**	LED intégrée	960	30 000 h	498 x 90 x 108	—	4*	7
Plafonnier Spot PLUTO Quattro 20W/830 Noir / Bois	4058075**833456**	LED intégrée	1250	30 000 h	698 x 90 x 108	—	4*	8

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a)










1


2


3


4


5


6


7


8

DECOR SPOT SATURN

LEDVANCE 5 Ans Garantie


ECV

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70[1]	Dimensions Ø×H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Spots doubles de classe II, en acier blanc ou noir et diffuseur opal en polycarbonate, orientables indépendamment - Température de couleur (3 000K, 4 200K, 6 500K) sélectionnable par commutation/manoeuvre de l'interrupteur mural (Click CCT) - Patère rectangulaire - Raccordement électrique via bornier à vis - Température de fonctionnement : -20…+40°C - Garantie 5 ans								
Applique Spot SATURN Mono 11W/830-842-865 Blanc	4058075**827967**	LED intégrée	340	30 000 h	147 x 238 x 180	—	4*	1
Plafonnier Spot SATURN Duo 21W/830-842-865 Blanc	4058075**827981**	LED intégrée	610	30 000 h	460 x 75 x 147	—	4*	2
Plafonnier Spot SATURN Trio 29W/830-842-865 Blanc	4058075**828001**	LED intégrée	935	30 000 h	665 x 75 x 147	—	4*	3
Plafonnier rond Spot SATURN Duo 21W/830-842-865 Blanc	4058075**828025**	LED intégrée	635	30 000 h	415 x 150 x 301	—	4*	4
Applique Spot SATURN Mono 11W/830-842-865 Noir	4058075**833470**	LED intégrée	215	30 000 h	147 x 238 x 180	—	4*	5
Plafonnier Spot SATURN Duo 21W/830-842-865 Noir	4058075**833494**	LED intégrée	440	30 000 h	460 x 75 x 147	—	4*	6
Plafonnier Spot SATURN Trio 29W/830-842-865 Noir	4058075**833517**	LED intégrée	690	30 000 h	665 x 75 x 147	—	4*	7
Plafonnier rond Spot SATURN Duo 21W/830-842-865 Noir	4058075**833531**	LED intégrée	465	30 000 h	415 x 150 x 301	—	4*	8

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a)



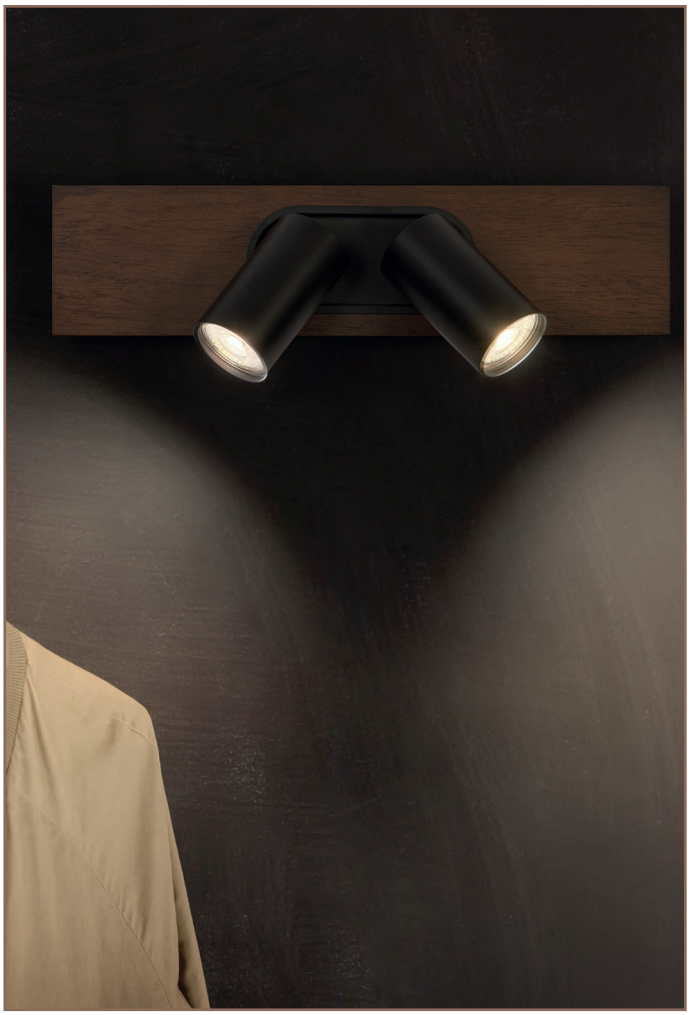






1


2


3


4


5


6


7


8

DECOR SPOT MERCURY

LEDVANCE 5 Ans Garantie

ECV

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70[1]	Dimensions Ø × H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Spots orientables de classe I en acier blanc ou noir avec insert décoratif en bois, fournis avec lampes LED GU10 OSRAM gradables avec une excellente qualité de lumière (IRC90, blanc chaud 3 000K) - Patère rectangulaire - Raccordement électrique via bornier à vis - Température de fonctionnement : -20…+40°C - Garantie 5 ans								
Applique Spot MERCURY 1 lampe GU10 3,4W/930 DIM Blanc / Bois	4058075**833555**	LED GU10 fournie	230	25 000 h	110 x 102 x 143,5	Oui	6*	1
Plafonnier Spot MERCURY 2 lampes GU10 6,8W/930 DIM Blanc / Bois	4058075**833579**	LED GU10 fournie	460	25 000 h	400 x 100 x 142	Oui	4*	2
Plafonnier Spot MERCURY 3 lampes GU10 10,2W/930 DIM Blanc / Bois	4058075**833593**	LED GU10 fournie	690	25 000 h	520 x 100 x 142	Oui	4*	3
Plafonnier Spot MERCURY 4 lampes GU10 13,6W/930 DIM Blanc / Bois	4058075**833616**	LED GU10 fournie	920	25 000 h	600 x 100 x 142	Oui	4*	4
Applique Spot MERCURY 1 lampe GU10 3,4W/930 DIM Noir / Bois	4058075**828049**	LED GU10 fournie	230	25 000 h	110 x 102 x 143,5	Oui	6*	5
Plafonnier Spot MERCURY 2 lampes GU10 6,8W/930 DIM Noir / Bois	4058075**828063**	LED GU10 fournie	460	25 000 h	400 x 100 x 142	Oui	4*	6
Plafonnier Spot MERCURY 3 lampes GU10 10,2W/930 DIM Noir / Bois	4058075**828087**	LED GU10 fournie	690	25 000 h	520 x 100 x 142	Oui	4*	7
Plafonnier Spot MERCURY 4 lampes GU10 13,6W/930 DIM Noir / Bois	4058075**828100**	LED GU10 fournie	920	25 000 h	600 x 100 x 142	Oui	4*	8

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.


[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a)









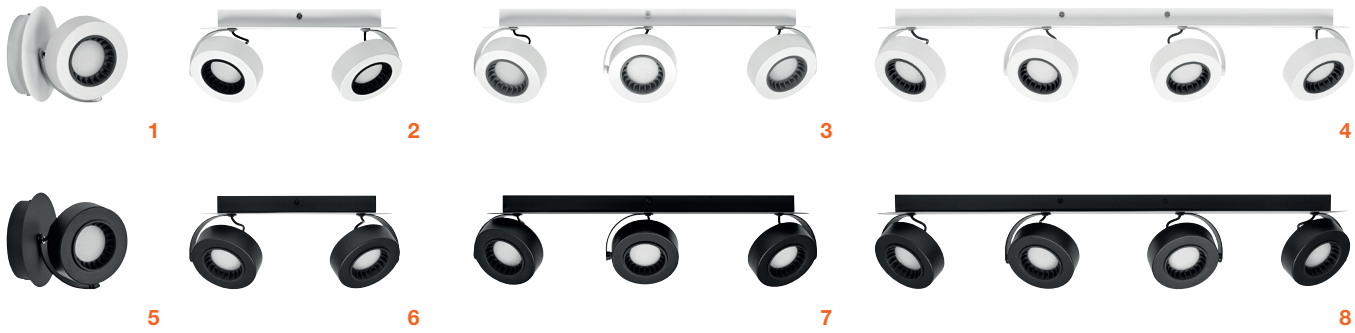

DECOR SPOT VENUS

LEDVANCE 5 Ans Garantie

ECV

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70[1]	Dimensions Ø × H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
Spots orientables de classe II en acier blanc ou noir et diffuseur en opal polycarbonate - Température de couleur blanc chaud (3 000K) - Patère ronde. Raccordement électrique via bornier à vis - Température de fonctionnement : -20…+40°C - Garantie 5 ans								
Applique Spot VENUS Mono 5,5W/830 Blanc	4058075**828124**	LED GU10 fournie	210	30 000 h	125 x 140 x 120	—	4*	1
Plafonnier Spot VENUS Duo 10,5W/830 Blanc	4058075**828148**	LED GU10 fournie	450	30 000 h	300 x 100 x 105	—	4*	2
Plafonnier Spot VENUS Trio 16W/830 Blanc	4058075**828162**	LED GU10 fournie	650	30 000 h	500 x 100 x 105	—	4*	3
Plafonnier Spot VENUS Quattro 21W/830 Blanc	4058075**828186**	LED GU10 fournie	910	30 000 h	695 x 100 x 105	—	4*	4
Applique Spot VENUS Mono 5,5W/830 Noir	4058075**833630**	LED GU10 fournie	210	30 000 h	125 x 140 x 120	—	4*	5
Plafonnier Spot VENUS Duo 10,5W/830 Noir	4058075**833654**	LED GU10 fournie	450	30 000 h	300 x 100 x 105	—	4*	6
Plafonnier Spot VENUS Trio 16W/830 Noir	4058075**833678**	LED GU10 fournie	650	30 000 h	500 x 100 x 105	—	4*	7
Plafonnier Spot VENUS Quattro 21W/830 Noir	4058075**833692**	LED GU10 fournie	910	30 000 h	695 x 100 x 105	—	4*	8

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a)






MAKE
A TIME TO
dream





1 2 3 4 5 6 7

PLAFONNIER

LEDVANCE 5 Ans Garantie

ECV


Désignation	EAN	Lm	Lm/W	Angle	L70(1)	L80(2)	Dimensions L×l×H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
ORBIS SPIRAL										
Classe II - Plafonnier en acier blanc de forme ronde ou ovale avec un éclairage latéral (Rond et Oval) ou central et latéral (Main Side) - IRC ≥ 80 - Température de fonctionnement : -20…+ 40°C - 220…240V - Garantie 5 ans										
ORBIS Spiral rond ø365 38W/830 Blanc	4099854**093357**	1900	50	—	30000h	—	365x56	—	4*	1
ORBIS Spiral rond ø505 42W/830 Blanc	4099854**093371**	2300	55	—	30000h	—	506x56	—	2*	1
ORBIS Spiral rond ø685 63W/830 Blanc	4099854**093470**	4000	63	—	30000h	—	685x56	—	1*	1
ORBIS Spiral oval 360 27W/830 Blanc	4099854**093494**	1500	56	—	30000h	—	360x300x56	—	4*	2
ORBIS Spiral oval 485 37W/830 Blanc	4099854**093517**	2200	59	—	30000h	—	485x385x56	—	2*	2
ORBIS Spiral oval 720 63W/830 Blanc	4099854**093531**	3800	60	—	30000h	—	720x580x56	—	1*	2
ORBIS Spiral Main Side rond ø400 27W/830 Blanc	4099854**093104**	1600	59	—	30000h	—	400x50	—	4*	3
ORBIS Spiral Main Side rond ø505 42W/830 Blanc	4099854**093203**	2400	57	—	30000h	—	505x60	—	2*	3
ORBIS Spiral Main Side Pulse rond ø505 42W/830 Blanc	4099854**093333**	2400	57	—	30000h	—	505x60	—	2*	3
ORBIS SPARKLE										
Classe I - Luminaires en aluminium blanc avec un effet scintillant - Montage plafonnier ou mural - Selon les modèles : gradable par interrupteur mural (3 niveaux) ou par télécommande - Blanc dynamique par interrupteur (3 niveaux) ou télécommande - Télécommande et piles incluses - Température de fonctionnement : -20…+ 40°C - Garantie 5 ans										
ORBIS SPARKLE 400MM 24W/830 - Gradation par interrupteur mural	4058075**633155**	2000	83	120°	40000h	—	400x91	✓	6*	4
ORBIS SPARKLE 400MM 24W/827-840-865 par interrupteur mural	4058075**633131**	2000	83	120°	40000h	—	400x91	✓	6*	4
ORBIS SPARKLE 460MM 24W/828…860 - avec télécommande	4058075**633179**	2600	93	120°	40000h	—	460x91	✓	6*	4
ORBIS SPARKLE 560MM 32W/828…860 - avec télécommande	4058075**633193**	3600	93	120°	40000h	—	560x120	✓	6*	4
ORBIS ULTRA SLIM										
Classe I - Plafonnier extrêmement fin avec léger éclairage indirect - Montage mural possible - Gradation simple avec un interrupteur mural standard - 3 niveaux : 100%, 50%, 10% - Température de fonctionnement : -20…+ 40°C - Garantie 5 ans										
ORBIS Ultra Slim 235mm 15W/830 Click Dim Blanc	4058075**752825**	1000	73	110°	50000h	—	235x27	✓	5*	5
ORBIS Ultra Slim 400mm 22W/830 Click Dim Blanc	4058075**752849**	1800	84	110°	50000h	—	400x27	✓	5*	5
ORBIS Ultra Slim 235mm 15W/830 Click Dim Noir	4058075**752863**	1000	68	110°	50000h	—	235x27	✓	5*	6
ORBIS Ultra Slim 400mm 22W/830 Click Dim Noir	4058075**752887**	1800	79	110°	50000h	—	400x27	✓	5*	6
PLANON FRAMELESS ROND										
Classe I - Panel décoratif - Corps en aluminium - Diffuseur PMMA - Montage en saillie - Température de fonctionnement : -20…+ 40°C - Garantie 5 ans										
PLANON Frameless Rond DN300 19W/830	4058075**470712**	1600		110°	25000	—	300x65		5*	7
PLANON Frameless Rond DN450 28W/830	4058075**470736**	2700		110°	25000	—	400x65		5*	7

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)



1



2

PLAFONNIER CONNECTÉ

Désignation	EAN	Lm	lm/W	Angle	L70(1)	L80(2)	Dimensions L×l×H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
LUMINAIRES ORBIS										
Plafonniers très fins (27mm) connectés WIFI de classe II - Version RGBTW : jusqu'à 16 millions de couleurs en rétroéclairage et variation de blanc (2700 à 6500K) - IRC 80 - Bornier à vis - Contrôle et programmation possibles via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Home - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 3 ans										
SMART+ WIFI ORBIS Ultra Slim Backlite Ø235 19W/827...865 RGB Blanc	4058075**752719**	1140	60	110°	30000h		235x27	✓	5*	1
SMART+ WIFI ORBIS Ultra Slim Backlite Ø400 25W/827...865 RGB Blanc	4058075**752764**	2000	80	110°	30000h		400x27	✓	5*	1
SMART+ WIFI ORBIS Ultra Slim Backlite Ø235 19W/827...865 RGB Noir	4058075**752788**	1070	56	110°	30000h		235x27	✓	5*	2
SMART+ WIFI ORBIS Ultra Slim Backlite Ø400 25W/827...865 RGB Noir	4058075**752801**	1870	74	110°	30000h		400x27	✓	5*	2

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t[h] : L80 @ 25 °C (T_a)









1


2


3

4

LUMINAIRES DE BUREAU

LEDVANCE 5 Ans Garantie

ECV

Désignation	EAN	Type de source	Lm	L70(1)	Dimensions Ø x H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
OFFICE LINE DESK BANKER**								
Luminaire décoratif moderne de classe II à poser - Corps en aluminium blanc ou noir, diffuseur en polycarbonate - Multi Lumen : sélection du flux lumineux sur 3 niveaux - Multi Colour : sélection de la température de couleur (3 000K, 4 000K ou 6 500K) - Raccordement secteur via prise de type C - Versions permettant la recharge par induction - 220...240V - Garantie 3 ans								
Office Line Desk Banker 7,5W/830-840-865 DIM Noir	4058075**842946**	LED intégrée	310	25 000 h	220 x 120 x 370	✓	8*	1
Office Line Desk Banker 7,5W/830-840-865 DIM Blanc	4058075**842960**	LED intégrée	420	25 000 h	220 x 120 x 370	✓	8*	2
Office Line Desk Banker Induction 18W/830-840-865 DIM Noir	4058075**842984**	LED intégrée	350	25 000 h	220 x 120 x 370	✓	8*	1
Office Line Desk Banker Induction 18W/830-840-865 DIM Blanc	4058075**843004**	LED intégrée	450	25 000 h	220 x 120 x 370	✓	8*	2
LUMINAIRES SUR PIED SUN@HOME								
Luminaires connectés WIFI - A poser - HCL (possibilité de paramétrer son propre cycle circadien selon l'heure de la journée) - Variation de blanc 2200 à 5000K - Excellente qualité de lumière (réduction du pic de lumière bleue, IRC 95) - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Assistant								
SUN@HOME Panan Floor lampe sur pied TW Noire	4058075**842243**	LED intégrée	3900	30000 h	1800 x 400	✓	1	3
SUN@HOME Panan Floor lampe sur pied TW Blanche	4058075**842267**	LED intégrée	3900	30000 h	1800 x 400	✓	1	4

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a)








1


2


3


4


5


6


7


8

LUMINAIRES LINÉAIRES

ECV

Désignation	EAN	Lm	lm/W	Angle	L70(1)	L80(2)	Dimensions L x l x H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
LINEAR ANGLE FRAMELESS										
Classe II - Corps en polycarbonate - Installation en coin dans ou sous les meubles - Détecteur permettant d'allumer, de grader en continu le luminaire et de sélectionner la température de couleur (3 000K, 4 000K ou 6 500K) par simple passage de la main - Mise en ligne continue possible (max. 3 luminaires) - Raccordement par câble de 1,5m et prise de type C - 220...240V - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 3 ans										
Linear Angle Frameless Sensor 350 5W/830-840-865 DIM Noir	4058075**842441**	320	64	110°	30000h	—	350x36x18	—	8*	1
Linear Angle Frameless Sensor 350 5W/830-840-865 DIM Blanc	4058075**842465**	320	64	110°	30000h	—	350x36x18	—	8*	2
Linear Angle Frameless Sensor 550 7,5W/830-840-865 DIM Noir	4058075**842489**	480	64	110°	30000h	—	350x36x18	—	8*	1
Linear Angle Frameless Sensor 550 7,5W/830-840-865 DIM Blanc	4058075**842502**	480	64	110°	30000h	—	350x36x18	—	8*	2
LINEAR TURN CONNECT										
Classe II - Corps en aluminium et diffuseur en polycarbonate - Installation dans ou sous les meubles - Sélection la température de couleur (3 000K, 4 000K ou 6 500K) et gradation continue via un interrupteur sur le luminaire - Mise en ligne continue possible (max. 10 luminaiers/ version 6W et 5 luminaires/version 10W) grâce aux accessoires fournis - Raccordement par câble de 1,5m et prise de type C - 220...240V - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 3 ans										
Linear Turn Connect 350 6W/830-840-865 DIM Noir	4058075**842366**	380	63	110°	30000h	—	355x60x24	—	8*	3
Linear Turn Connect 350 6W/830-840-865 DIM Blanc	4058075**842380**	380	63	110°	30000h	—	355x60x24	—	8*	4
Linear Turn Connect 550 10W/830-840-865 DIM Noir	4058075**842403**	620	62	110°	30000h	—	557x60x24	—	8*	3
Linear Turn Connect 550 10W/830-840-865 DIM Noir	4058075**842427**	620	62	110°	30000h	—	557x60x24	—	8*	4
LINEAR SOCKE FRAMELESS										
Classe I - Corps et diffuseur en polycarbonate - Installation dans ou sous les meubles - Composé de 2 modules lumineux et d'un bloc comprenant 2 prises types F et 2 prises USB-C (max. 2 400W). Possibilité d'ajouter jusqu'à deux modules lumineux supplémentaires et de choisir l'agencement des modules et du bloc prise - Gradation continue via un interrupteur sur le luminaire - Raccordement par câble de 1,5m et prise de type E/F - 220...240V - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 3 ans										
Linear Socket Frameless 10W/830 DIM Noir avec prise	4058075**842762**	500	63	110°	30000h	—	548x81x41	—	8*	5
EXT SS MEUBLE PRISE FL 830 DIM NOIR	4058075**842786**	250	63	110°	30000h	—	179x81x21	—	8*	6
Linear Socket Frameless 10W/830 DIM Blanc avec prise	4058075**842809**	500	62	110°	30000h	—	548x81x41	—	8*	7
EXT SS MEUBLE PRISE FL 830 DIM BLC	4058075**842823**	250	62	110°	30000h	—	179x81x21	—	8*	8

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.


[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)









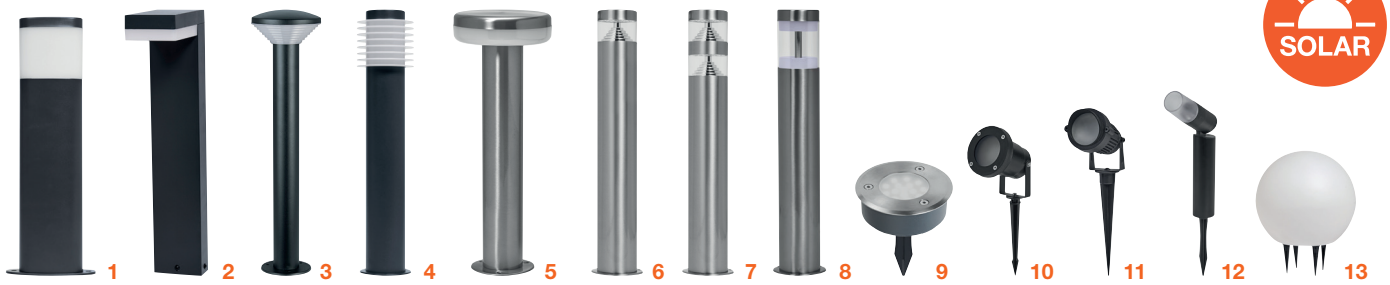

LUMINAIRES EXTÉRIEURS

IP44 | LEDVANCE 5 Ans Garantie | ECV

Désignation	EAN		Lm	lm/W	Angle	L70(1)	Dimensions L x l x H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image

ENDURA HYBRID CIRCLE

Ensemble de luminaires de classe III (12V) IP44 fonctionnant en hybride soit sur secteur (avec transformateur en option), sur panneau photovoltaïque avec batterie 6 600mAh intégrée (en option) ou les deux (passage sur secteur si la batterie est déchargée) - Pré-câblé 30cm - Puissance maximale installée sur un panneau et/ou transformateur : 24W - Durée de fonctionnement de la batterie : ~3h...79h selon la puissance installée - Kit de connexion nécessaire pour mettre les luminaires en série (1 par luminaire ajouté) - Tous les connecteurs sont IP67 - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

Luminaires

Borne ENDURA HYBRID DALLAS 50cm 12V 4W/830 Gris	4058075**834446**	300	75	120°	25000h	176x76x500	—	4*	1
Borne ENDURA HYBRID VENUS 50cm 12V 4W/830 Gris	4058075**834460**	200	50	120°	25000h	176x76x500	—	4*	2
Borne ENDURA HYBRID OLONA 50cm 12V 2W/830 Gris	4058075**834484**	140	70	120°	25000h	ø 133 x 500	—	4*	3
Borne ENDURA HYBRID RONDO 50cm 12V 4W/830 Gris	4058075**834507**	250	62	120°	25000h	ø 110x 500	—	4*	4
Borne ENDURA HYBRID MARI 48cm 12V 4W/830 Acier	4058075**834521**	240	60	120°	25000h	ø 180 x 480	—	4*	5
Borne ENDURA HYBRID ORION 50cm 12V 2W/830 Inox	4058075**834545**	170	85	120°	25000h	ø 98 x 500	—	4*	6
Borne ENDURA HYBRID ORION Double 50cm 12V 4W/830 Inox	4058075**834569**	340	85	120°	25000h	ø 98 x 500	—	4*	7
Borne ENDURA HYBRID HAGEN 50cm 12V 4W/830 Inox	4058075**834583**	340	85	120°	25000h	ø 98 x 480	—	4*	8
Spot sur piquet HYBRID Encastré 12V 1W/830 Acier	4058075**834606**	70	70	120°	25000h	ø 110 x 114,5	—	4*	9
Spot sur piquet HYBRID NAUT 12V 2W/830 Noir	4058075**834644**	100	50	120°	25000h	ø 95 x 310	—	6*	10
Spot sur piquet HYBRID SPOT 12V 1W/830 Noir	4058075**834668**	60	60	120°	25000h	73,5 x 60 x 290	—	6*	11
Spot sur piquet HYBRID ROTA 12V 1W/830 Noir	4058075**834682**	40	40	120°	25000h	ø 48 x 455	—	6*	12
Boule sur piquet HYBRID BALL 12V 2W/830 Blanc	4058075**834705**	180	90	120°	25000h	ø 250 x 308	—	4*	13




Composants ENDURA Hybrid

ENDURA HYBRID Transformateur 12V à brancher sur secteur	4058075**834408**	149 x 50 x 39	8*	1
ENDURA HYBRID Panneau photovoltaïque avec batterie intégrée	4058075**834620**	245 x 205 x 390	4*	2
ENDURA HYBRID Kit de connexion - câble 2,5m + embout	4058075**834422**	52 x 20 x 48	8*	3

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)


17a
XXL
30 kg

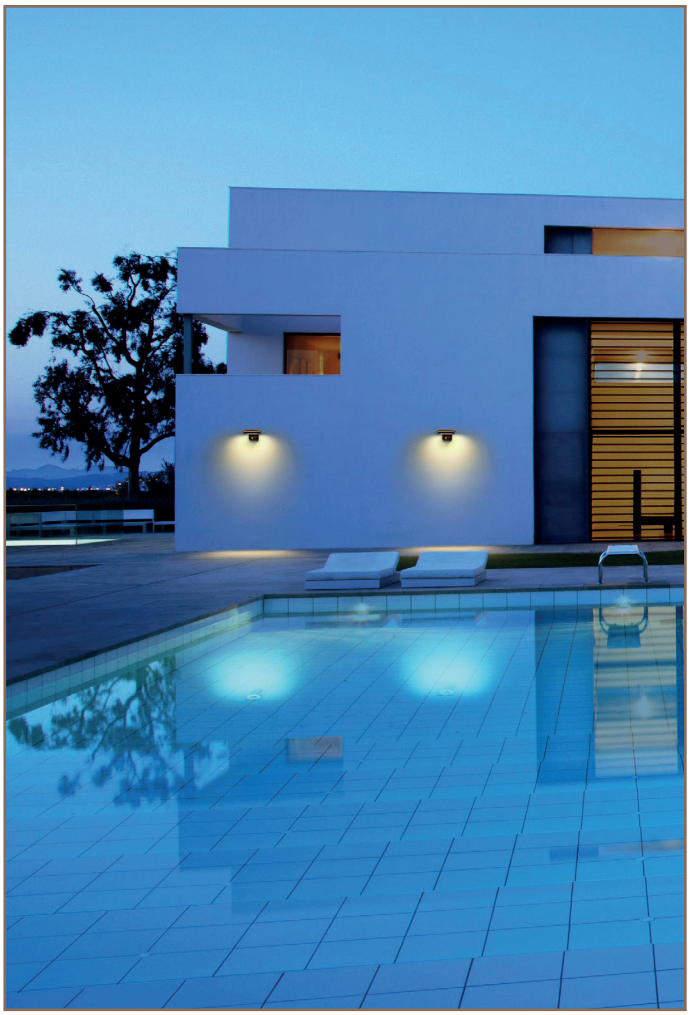













1 2 3 4 5 6 7


LUMINAIRES EXTÉRIEURS

Désignation	EAN		Lm	lm/W	Angle	L70(1)	Dimensions L x l x H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
ENDURA SOLAR CIRCLE										
Classe III - Corps en inox - IP44 - Ra > 80 - Détecteur de luminosité et de mouvement PIR - Différents modes de fonctionnement sélectionnables par bouton poussoir (allumage permanent ou détection) - Temps de charge 8h - Durée de fonctionnement jusqu'à 8h selon le mode choisi - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans										
Applique ENDURA Solar Circle 6W/830 noir	4058075**392762**		400	67	—	50000h	200x160x70		4*	1
ENDURA STYLE SOLAR										
Classe III - Corps en aluminium - IP44 - Ra > 80 - Détecteur de luminosité et de mouvement PIR - Temps de charge 6h - Durée de fonctionnement : jusque 80 cycles de 30s d'allumage - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans										
Applique ENDURA Style Solar Glow Sensor 5W/830 gris	4058075**763210**		210	50	—	25000h	160x171x80		2*	2
Applique ENDURA Style Solar Oval Small Sensor 5W/830 gris	4058075**766266**		380	95	—	25000h	200x45x124		4*	3
Applique ENDURA Style Solar Tossa Sensor 6W/830 gris	4058075**766303**		520	83	—	25000h	350x37x130		4*	4
ENDURA FLOOD SOLAR										
Classe III - Corps en aluminium - IP44 - Ra > 80 - Détecteur de luminosité et de mouvement PIR - Temps de charge 6h - Durée de fonctionnement : jusque 3 jours par temps couvert - Température de fonctionnement : -20...+45°C - Garantie 5 ans										
Projecteur ENDURA FLOOD Solar Sensor 10W/840 gris	4058075**762350**		960	96	95°	36000h	160x171x80		4*	5
ENDURA STYLE SOLARE UTILI IP65										
En applique ou à piquer dans le sol - Classe III - Corps en aluminium et diffuseur en polycarbonate - IP65, Ra > 80 - Détecteur crépusculaire - Allumage permanent avec 3 niveaux de flux lumineux (100%, 75%, 25%) sélectionnables par bouton poussoir - Temps de charge ~8h, durée de fonctionnement : ~6h...~18h selon le niveau de luminosité sélectionné - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans										
ENDURA Style Solar UTILI Carrée 1,2W/830 Grise IP65	4058075**834729**		60	50	120°	25000h	140x140x115	✔	6*	6
ENDURA Style Solar UTILI Ronde 1,2W/830 Grise IP65	4058075**834743**		60	50	120°	25000h	ø140x115	✔	6*	7

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)



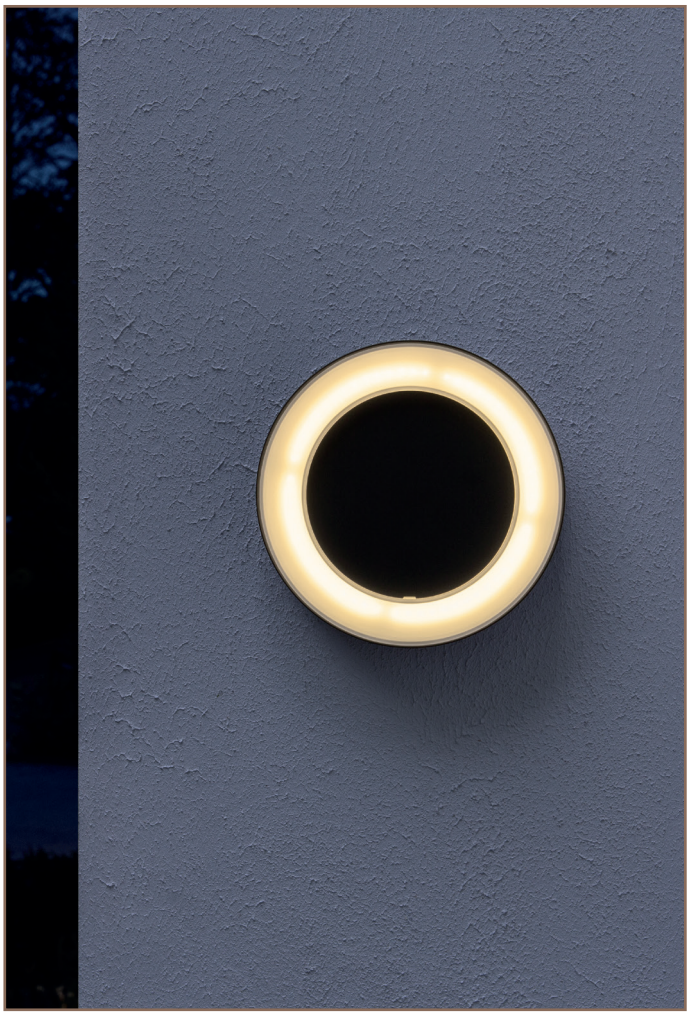




1


2


3


4

LUMINAIRES EXTÉRIEURS

IP44 | LEDVANCE 5 Ans Garantie | ECV

Désignation	EAN		Lm	Lm/W	Angle	L70(1)	Dimensions L x l x H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
ENDURA STYLE SHIELD										
Classe I - Corps en aluminium gris (RAL7016) - IP44 - Ra >80 - Températures de fonctionnement : -20…+40°C - Garantie 5 ans										
ENDURA STYLE SHIELD Square 11W/830 Gris	4058075**205314**		410	35	340°	30000h	60×240×142		6*	1
ENDURA STYLE RING										
Classe I - Corps en aluminium gris (RAL7016) - IP44 - Ra >80 - Températures de fonctionnement : -20…+40°C - Garantie 5 ans										
ENDURA STYLE RING 13W/830 Gris	4058075**205215**		480	35	100°	30000h	202×45		6*	2
ENDURA STYLE SQUARE										
Classe I - Corps en aluminium - IP44 - Ra >80 - Températures de fonctionnement : -20…+40°C - Garantie 5 ans										
ENDURA STYLE SQUARE 13W/830 Gris	4058075**205253**		480	35	100°	30000h	202×202×45		6*	3
ENDURA STYLE SQUARE 13W/830 Blanc	4058075**205277**		600	45	100°	30000h	202×202×45		6*	4

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)








1


2


3


4


5

LUMINAIRES EXTÉRIEURS

IP44 | LEDVANCE 5 Ans Garantie | ECV

Désignation	EAN		Lm	Lm/W	Angle	L70(1)	Dimensions L x l x H [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
ENDURA STYLE LANTERN										
Classe I - Corps en aluminium gris (RAL7016) - IP44 - Ra >80 - Températures de fonctionnement : -20…+40°C - Garantie 5 ans										
ENDURA STYLE Lantern 12W/830 Gris	4058075**205017**		610	50	210	30000h	176×110×240		4*	1
ENDURA STYLE Lantern borne 500 12W/830 Gris	4058075**205031**		610	50	210	30000h	110×500		2*	2
ENDURA STYLE Lantern borne 900 12W/830 Gris	4058075**205055**		610	50	210	30000h	110×900		2*	2
ENDURA STYLE WALL										
Classe I - Corps en aluminium gris (RAL7016) - IP44 - Ra >80 - Températures de fonctionnement : -20…+40°C - Garantie 5 ans										
ENDURA STYLE Wall 12W/830 Gris foncé IP44	4058075**214132**		740	60	107	30000h	168×100×273		4*	3
ENDURA STYLE UPDOWN										
Classe I - Corps en aluminium - IP44 - Ra >80 - Températures de fonctionnement : -20…+40°C - Garantie 5 ans										
ENDURA STYLE UpDown 12W/830 Gris	4058075**214057**		710	60	280	30000h	55×90×160		6*	4
ENDURA STYLE UpDown 12W/830 Blanc	4058075**214071**		710	60	280	30000h	55×90×160		6*	5

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)







LUMINAIRES EXTÉRIEURS

IP44 · 5 Ans Garantie · ECV

Désignation	EAN		Dimensions L×l×H [mm]	Unité de conditionnement	Image

ENDURA CLASSIC CASCADE E27

Classe I - Applique et bornes extérieures en aluminium gris - Diffuseur en verre clair ou ambré - IP44 - Douille E27 (lampe non fournie) - Puissance max. 15W - 220...240V - Températures de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

ENDURA CLASSIC CASCADE CLEAR WALL E27 Gris	4058075**554337**	160x120x180	4*	1
ENDURA CLASSIC CASCADE CLEAR 50CM E27 Gris	4058075**554351**	200x160x500	2*	2
ENDURA CLASSIC CASCADE CLEAR 80CM E27 Gris	4058075**554375**	200x160x800	2*	2

ENDURA CLASSIC FIGO SENSOR

Applique ou borne de classe I - Corps en Inox gris foncé et diffuseur en verre - IP44 - Douille E27 pour lampe LED (non fournie) de puissance maximale 12W - Détecteur PIR de présence et de luminosité - Bornier à vis - 220...240V - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

APPLIQUE ENDURA CLASSIC FIGO SENSOR E27 GRIS	4058075**834866**	116 x 165 x 127	4*	3
BORNE ENDURA CLASSIC FIGO SENSOR 50CM E27 GRIS	4058075**834880**	ø 98 x 490	4*	4

LAMPE LED SUGGÉRÉE



+



4099854**062582**
Lampe E27 6,5W
806lm équiv 60W
15 000h
Blanc chaud

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.







LUMINAIRES EXTÉRIEURS

IP44 · 5 Ans Garantie · ECV

Désignation	EAN		Dimensions L×l×H [mm]	Unité de conditionnement	Image

ENDURA CLASSIC FRAME E27

Classe I - Applique et borne extérieures en aluminium gris - Diffuseur en verre clair - IP44 - Douille E27 (lampe non fournie) - Puissance max. 15W - 220…240V - Températures de fonctionnement -20...+40°C - Garantie 5 ans

ENDURA CLASSIC FRAME WALL E27 Gris	4058075**554399**	140x110x245	4*	1
ENDURA CLASSIC FRAME 60CM E27 Gris	4058075**554412**	110x600	2*	2

ENDURA CLASSIC SQUARE GU10

Classe I - Plafonnier extérieur carré en aluminium - Diffuseur en verre clair - IP44 - Douille GU10 (lampe non fournie) - Éclairage uni-directionnel ou bi-directionnel - Puissance max. 35W par douille - 220…240V - Température de fonctionnement -20...+40°C - Garantie 5 ans

ENDURA CLASSIC Square Down GU10 Noir	4058075**763623**	92x68x81	6*	3
ENDURA CLASSIC Square UpDown GU10 Noir	4058075**763647**	92x68x159	6*	4
ENDURA CLASSIC Square Down GU10 Blanc	4058075**763661**	92x68x81	6*	5
ENDURA CLASSIC Square UpDown GU10 Blanc	4058075**763685**	92x68x159	6*	6

LAMPE LED SUGGÉRÉE



+



4099854**062582**
Lampe E27 6,5W
806lm équiv 60W
15 000h
Blanc chaud



+



4099854**067891**
Lampe GU10 4,3W
350lm 36°
15 000h
Blanc chaud

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.











LUMINAIRES EXTÉRIEURS

IP44 · LEDVANCE 5 Ans Garantie · ECV

Désignation	EAN		Dimensions L×l×H [mm]	Unité de conditionnement	Image

ENDURA CLASSIC TUBULAR E27

Classe I - Applique extérieure en aluminium gris - Diffuseur en verre clair - IP44 - Douille E27 (lampe non fournie) - Puissance max. 15W - 220…240V - Températures de fonctionnement -20...+40°C - Garantie 5 ans

ENDURA CLASSIC TUBULAR E27 Gris	4058075**554450**		117x82x222	4*	1

ENDURA CLASSIC BEAM GU10

Classe I - Applique extérieure en aluminium gris - Diffuseur en verre clair - IP44 - Douille GU10 (lampe non fournie) - Eclairage uni-directionnel ou bi-directionnel - Puissance max. 15W par douille - 220…240V - Températures de fonctionnement -20...+40°C - Garantie 5 ans

ENDURA CLASSIC BEAM GAP GU10 Gris	4058075**554511**		104x92x163	4*	2
ENDURA CLASSIC BEAM GU10 Gris	4058075**554535**		104x92x146	4*	3
ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM GAP GU10 Gris	4058075**554559**		104x92x233	4*	4
ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM GU10 Gris	4058075**554573**		104x92x200	4*	5

ENDURA CLASSIC ISIDOR, ITYS ET IVE IP65

Applique classe I - Corps en aluminium gris foncé et diffuseur en verre ou PC (IVE) - IP65 - Douille GU10 pour lampe LED (non fournie) de puissance maximale 7W - Eclairage direct (ISIDOR) ou direct/indirect (ITYS et IVE) - Détecteur PIR de présence et de luminosité (ISIDOR SENSOR) - Bornier automatique - 220...240V - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 5 ans

APPLIQUE ENDURA CLASSIC ISIDOR GU10 GRIS	4099854**183003**		60 x 60 x 170	4*	6
APPLIQUE ENDURA CLASSIC ISIDOR SENSOR GU10 GRIS	4099854**183027**		60 x 60 x 170	4*	7
APPLIQUE ENDURA CLASSIC ITYS GU10 GRIS	4099854**183041**		65 x 100 x 158	4*	8
APPLIQUE ENDURA CLASSIC IVE GU10 GRIS	4099854**183065**		65 x 100 x 176	4*	9

LAMPE LED SUGGÉRÉE



4099854**062582**
Lampe E27 6,5W
806lm équiv 60W
15 000h
Blanc chaud



4099854**067891**
Lampe GU10 4,3W
350lm 36°
15 000h
Blanc chaud

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.










1


2


3


4


5

LUMINAIRES EXTÉRIEURS

Désignation	EAN	W	Lm	Lm/W	Angle	L70(1)	Dimensions L×l [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
APPLIQUES CONNECTÉES AVEC CAMÉRA										
Applique IP44 de classe II avec caméra connectée WIFI intégrée permettant la visualisation à distance, l'enregistrement des événements. Possibilité d'envoi de notifications avec photos et de communiquer à distance - Contrôle et programmation via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Home - 220...240V - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 3 ans										
SMART+ WIFI OUTDOOR ENTRANCE CAMERA 22W/830	4058075**763524**	22	1 500	68	117°	30 000 h	180 x 73 x 280	✔	4*	1
SMART+ WIFI OUTDOOR WALL CAMERA 16W/830	4058075**564602**	16	900	60	208°	25 000 h	120 x 80 x 320	✔	4*	2
SMART+ WIFI GLOBE CAMERA TRACE & TRACE E27 - MAX. 15W, LAMPE NON FOURNIE	4058075**763425**	—	—	—	—	—	175 x 198 x 314	—	2*	3
SMART+ WIFI FLOOD CAMERA REM DG	4058075**564626**	23	2 000	87	106°	25 000 h	200x197	✔	4*	4
SMART+ WIFI OUTDOOR CIRCLE CAMERA	4058075**763500**	22	1 600	72	112°	25 000 h	280x120	✔	4*	5

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)









1

LUMINAIRE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

SMART+ LEDVANCE 3 ans garantie ECV

Désignation	EAN	W	Lm	K	IRC	Durée de vie	Dimensions L x l [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
GUIRLANDE LUMINEUSE										
Luminaire intérieur/extérieur WIFI composé de 12 lampes RGBW : jusqu'à 16 millions de couleurs et blanc (2200 K) - Longueur du luminaire de 7,50m (alimentation comprise) - IP44 - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Assistant										
SMART+ WIFI Outdoor String Light IP44 RGBW	4058075**763906**	4,5	120	2200	≥80	15 000 h	122 x 8	✔	2*	1

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.








1


2


3

LUMINAIRES EXTÉRIEURS

Désignation	EAN	Lm	Lm/W	Angle	L70(1)	Dimensions L x l [mm]	Dim	Unité de conditionnement	Image
ENDURA STYLE STAN									
Luminaire à poser de classe III (5V) IP54 fonctionnant sur batterie 4 400mAh - Recharge par câble USB (fourni, longueur 1m) : ~7h (pleine charge) - Durée de fonctionnement de la batterie : > 6,5h - Boutton tactile sur le haut du luminaire permettant une gradation continue (appui long) et une sélection de la température de couleur (2 700K, 4 000k ou 6 500K) par un appui long puis des appuis courts (se référer à la notice) - Température de fonctionnement : -20...+40°C - Garantie 10 ans									
ENDURA STYLE STAN 5V 2,5W/827-840-865 DIM USB MAGENTA	4099854**185380**	200	80	100°	50 000 h	ø 110 x 300	✔	4*	1
ENDURA STYLE STAN 5V 2,5W/827-840-865 DIM USB ANTHRACITE	4099854**185366**	200	80	100°	50 000 h	ø 110 x 300	✔	4*	2
ENDURA STYLE STAN 5V 2,5W/827-840-865 DIM USB BEIGE	4099854**185342**	200	80	100°	50 000 h	ø 110 x 300	✔	4*	3

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

[1] t [h] : L70 @ 25 °C (T_a) | [2] t [h] : L80 @ 25 °C (T_a)

ACCESSOIRES










1


2


3



4


5


6


7


8


9


10

ACCESSOIRES

Désignation	EAN	A		Diamètre	Dimensions L×l [mm]	Unité de conditionnement	Image
PRISES CONNECTÉES WIFI matter							
Prises électriques connectées WIFI ou MATTER - Charge maximale admissible : 2300 W (IP20) / 3680 W (IP44) - Version Indoor IP20 ou Outdoor IP44 - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Assistant							
SMART+ MATTER PLUG EU WH	4099854**295195**				82 x48	4*	1
SMART+ MATTER PLUG EU BK	4099854**295218**				82 x48	4*	2
SMART+ WIFI OUTDOOR PLUG EU IP44	4058075**532120**	16A		100	146x100	8*	3
SMART+ WIFI MULTI POWER SOCKET EU IP20	4058075**594784**	16A			350x65	4*	4
SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL EU IP44	4099854**025570**	16A			324x164	4*	5
DÉTECTEURS WIFI							
Détecteurs connectés WIFI - Intérieur IP20 - Extérieur solaire IP44 - Notification de présence jusqu'à 5 m ou de contact - Rechargeable sur batterie							
SMART+ WIFI Motion Sensor	4099854**333088**				60,3x20,5	8*	6
SMART+ WIFI Contact Sensor	4099854**333132**				31x24	8*	7
SMART+ WIFI OUTDOOR Motion Sensor WH	4099854**298394**				60x43	4*	8
SMART+ WIFI OUTDOOR Motion Sensor DG	4099854**298424**				60x43	4*	9
TÉLÉCOMMANDES WIFI							
Télécommande connectée WIFI - Contrôle jusqu'à 15 produits LEDVANCE SMART+ WIFI - Gradation - Gestion de couleurs et de teintes de blanc - Rappel de scènes - Support de montage mural et adhésif 3M inclus - Contrôle et programmation possible via l'app LEDVANCE SMART+ - Compatible Amazon Alexa et Google Assistant							
SMART+ WIFI REMOTE CONTROLLER RGBTW BK - batterie USB-C	4099854**294280**				120x39	4*	10

*Possibilité de commande à l'unité sans frais.

INFORMATIONS GÉNÉRALES



SYMBOLES & INFORMATIONS

- Classe de segmentation des produits LEDVANCE
- Gamme de luminaires équipés de sélecteurs de puissance et/ou de température de couleur
- Luminaires équipés d'un sélecteur de température de couleur
- Luminaires équipés d'un sélecteur de puissance
- Gamme de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés
- Indice de protection
- Indice de protection avant/arrière
- Protection mécanique
- Gradable
- Tension en V
- Flux lumineux
- Puissance en W
- Température de couleur en Kelvin
- Efficacité lumineuse
- Indice de rendu des couleurs
- Indice de rendu des couleurs
- Garantie
  Retrouvez plus d'informations sur ledvance.fr/garantie
- L70 : dépréciation flux 30% à Ta 25°C
- L80 : dépréciation flux 20% à Ta 25°C
- L90 : dépréciation flux 10% à Ta 25°C
- Durée de vie moyenne

- Angle en degrés
- Classe énergétique applicable au 1er septembre 2021 selon règlement européen 2019/2015
- Unité de conditionnement
- Numéro de la photo
- Classe de protection I
- Classe de protection II
- Classe de protection III
- Certification ENEC
- Certification TÜV Süd
- Puissance en W pour la technologie conventionnelle
- Culot
- Longueur en mm
- Diamètre de découpe
- Diamètre en mm
- Diamètre x hauteur
- Longueur x largeur x hauteur
- Hauteur en mm
- Couleur
- Durée moyenne d'utilisation/durée de vie
- Plage de température ambiante en °C
- Ecosystem assure pour LEDVANCE, adhérent fondateur, l'enlèvement et le traitement des lampes et luminaires en fin de vie.

ECV

FINANCEMENT DE LA COLLECTE ET DU RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (EEE)

Lampes : les lampes sont toutes considérées comme EEE ménagers par le Décret 2005-829. Elles font ainsi l'objet d'une éco-contribution visible obligatoire de 0,24€ HT par lampe ou tube LED et de 0,27€ HT par lampe ou tube traditionnel (les lampes halogènes ou à incandescence ne sont pas concernées). La chaine de distribution est tenue de répercuter de façon visible et à l'identique cette éco-contribution jusqu'au consommateur final.

Les autres matériels d'éclairage
Les matériels d'éclairage professionnels supportent une participation intégrée dans leur prix en fonction de leur poids net. Cette participation n'est pas visible à la facturation.
Les matériels d'éclairage ménagers font l'objet d'une éco-contribution visible obligatoire en fonction de leur poids net selon le barème du tableau ci-dessous. Vous êtes tenus de répercuter de façon visible et à l'identique cette éco-contribution à vos clients, obligation valable jusqu'à l'acheteur final.

Poids net	Eco Contribution ECV HT
≤ 500 g	0,08 €
> 500 g et ≤ 3,5 Kg	0,21 €
>3,5 Kg et ≤ 10 Kg	0,46 €
> 10 Kg	1,75 €

Un matériel d'éclairage est considéré comme ménager (hors lampe) lorsque son usage est possible dans un environnement dit domestique (selon Code de l'environnement Article R.543-173) et s'il ne présente pas de caractéristiques spécifiques propres aux équipements professionnels. Si l'usage du produit est professionnel et/ou ménager, il est considéré comme ménager par défaut par la règlementation.

SITE DE COMMANDE EN LIGNE MYLEDVANCE.COM

La saisie de vos commandes sur myledvance.com vous donne accès à de nombreuses fonctionnalités avantageuses :

- Suivi des commandes, factures...
- Disponibilité en temps réel
- Import de commandes
- Vos fiches produits en PDF

Venez découvrir MyLedvance, notre plateforme en ligne, vous offrant une vue d'ensemble sur les produits LEDVANCE. Le site vous offre la possibilité de rechercher vos produits, visualiser notre catalogue, connaitre les caractéristiques de chaque pièce notamment en téléchargeant leurs documents et fiches techniques. La disponibilité de nos articles est également visible.
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les produits LEDVANCE, une plateforme de formation vous est dédiée au travers de cours disponibles sous divers formats (vidéos informatives sur les gammes des produits et nouveautés).
Pour accéder à MyLedvance, veuillez prendre attache auprès du commercial pour ouvrir un accès.

GARANTIES LEDVANCE

LEDVANCE propose différentes garanties dans le segment professionnel au-delà de la garantie légale de 2 ans. Sous réserve de modification. Voir conditions exactes sur le site www.ledvance.fr/garantie

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DES MODULES DE LED NON PROTÉGÉS

Dispositions particulières liées aux décharges électrostatiques (ESD)
Une décharge électrostatique est un arc électrique (différence de potentiel) de plus ou moins grande ampleur qui se produit entre deux points de contacts chargés électriquement. Les exemples les plus connus sont les éclairs, le « coup de jus » en touchant une voiture ou encore les crépitements quand on enlève un vêtement.

Voici quelques exemples de décharges électrostatiques (ESD) au quotidien

Activité	**Tension de charge (dépend de l'humidité ambiante)**
Marcher sur de la moquette	De 1 500 V à 35 000 V
Marcher sur un sol en vinyl	De 250 V à 12 000 V
Se mouvoir sur une chaise de bureau	De 100 V à 6 000 V
Manipuler un sachet en plastique	De 1 200 V à 20 000 V

Un grand nombre d'activités peut générer des ESD. Un humain peut ressentir des ESD à partir de 3 000 V. Les semi-conducteurs comme les LED peuvent être endommagés par des ESD de seulement quelques volts.
Le plus problématique c'est quand les LED sont endommagées mais continuent encore de fonctionner pendant un certain temps. Elles peuvent soit défaillir sans prévenir, soit ne plus émettre de lumière mais rester « passantes ».
Elles ne font plus que consommer de l'énergie.
La plupart des ESD destructives pour les LED laissent apparaitre des signes visibles après une heure de fonctionnement.

Le pictogramme suivant est apposé sur nos produits sensibles et sur leur notice :



Les principales recommandations pour se prémunir des ESD sont les suivantes :
- La mise à la terre est la mesure la plus importante. Les moyens usuels sont les bracelets reliés à la terre et des chaussures conductrices spéciales
- La neutralisation des décharges peut être réalisée au travers d'un ionisateur
- Porter des gants en coton (valables pour toutes les personnes appelées à manipuler le produit LED)
- Ne pas toucher les contacts métalliques
- Les modules doivent être stockés individuellement, même montés dans leurs rails
- Ne pas poser les modules ou rails équipés de modules sur de la moquette

Toutes ces précautions permettent de réduire les risques ESD, mais pas de les éliminer complètement.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ÉCLAIRAGE LEDVANCE

LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SONT APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES VENTES DE PRODUITS COMMERCIALISÉS PAR LEDVANCE À L'EXCEPTION DES PRODUITS PHOTOVOLTAÏQUES

LEDVANCE - SASU au capital de 20 000 000 euros - 5 Rue d'Altorf 67129 MOLSHEIM – RCS Saverne 675 780 167 - FR001162 Version en vigueur à partir du 01.10.2024

Les présentes conditions générales de vente (ci-après « CGV ») sont applicables à l'ensemble des ventes de produits commercialisés par LEDVANCE (à l'exception des produits photovoltaïques dont la vente est régie par des conditions et modalités spécifiques) (ci-après « Produits ») à un client professionnel (ci-après « Acheteur »).
Les CGV applicables sont celles en vigueur au moment de la passation de commande par l'Acheteur.
Toute commande de Produits implique l'acceptation sans réserve par l'Acheteur des CGV (y compris le barème), sauf accord dérogatoire préalable et écrit entre les parties. Les CGV prévalent sur tout autre document de l'Acheteur et, notamment sur ses conditions générales d'achat, sauf accord dérogatoire préalable et écrit entre les parties.
Tout autre document que les CGV et notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n'a qu'une valeur informative et indicative, non contractuelle.
Par l'acceptation des CGV, l'Acheteur déclare et reconnait que (i) la négociation commerciale ayant précédé toute commande a été conduite de bonne foi, (ii) qu'il a bénéficié, pendant la phase précontractuelle de négociations, de toutes les informations nécessaires et utiles pour lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause et (iii) qu'il a obtenu communication de toute information susceptible de déterminer son consentement et qu'il ne pouvait légitimement ignorer.

1. Commandes

1.1 Toute commande émise par l'Acheteur vaut offre ferme de contrat au sens de l'article 1114 du Code civil.
Dès réception de la commande par LEDVANCE, les termes de la commande sont irrévocables pour l'Acheteur, sauf accord écrit de de LEDVANCE. Dans cette hypothèse, LEDVANCE se réserve le droit de facturer à l'Acheteur les frais déjà engagés pour traiter la commande initiale. Les délais initialement convenus ne pourront pas être respectés.
Le contrat de vente (ci-après « Contrat ») est conclu entre les parties à la date d'émission par LEDVANCE de son acceptation expresse sans réserve ou modification par LEDVANCE sous la forme d'une confirmation de commande ou à défaut, à l'expiration d'un délai de cinq jours ouvrés à compter de l'émission de l'accusé de réception de la commande par LEDVANCE. Il est précisé que l'expédition par LEDVANCE des Produits commandés vaut acceptation expresse de la commande par LEDVANCE. Il est précisé qu'en aucun cas l'accusé de réception de commande ne vaut acceptation expresse de celle-ci.
1.2 L'Acheteur précise clairement dans la commande, pour chaque type de Produit commandé, sa référence et son code EAN.
1.3 Les commandes d'un montant inférieur à 190 € HT ne sont pas acceptées.
1.4 Les commandes font l'objet des frais complémentaires cumulatifs suivants :

Commandes inférieures à 700 € HT	Frais de port et de traitement : 30 € HT
Commande hors carton complet (déconditionnement)	Frais de carton rompu : 8 € HT/ carton
Livraison expresse	Selon barème LEDVANCE avec un minimum de 35 € H.T.
Livraisons sur chantier ou à un tiers	Participation aux frais de port : 50 € H.T.

2. Prix

2.1 Les Produits sont fournis au prix issu du barème ou au prix convenu entre les parties en vigueur au jour de l'émission de la commande par l'Acheteur.
2.2 Les prix s'entendent en euros et hors taxes.
2.3 Les prix des sources et des luminaires ménagers ne tiennent pas compte de l'impact économique de l'obligation des articles R 543-173 et suivants du Code de l'environnement pour les producteurs d'équipements électriques et électroniques d'organiser la collecte et le recyclage des déchets issus de ces équipements. Les prix des autres Produits destinés aux professionnels affectés par cette réglementation incluent cet impact économique.
2.4 Les prix s'entendent DAP (« rendu au lieu de destination convenu »), pour toute commande unitaire à livrer en France métropolitaine, d'une valeur égale ou supérieure à 700 € HT hors contribution DEEE.
Les prix s'entendent FCA « autre lieu convenu » (« franco transporteur »), pour toute commande unitaire à livrer en dehors de la France métropolitaine d'une valeur égale ou supérieure à 700 € HT, hors contribution DEEE.
2.5 Toute réduction de prix (remise, rabais, ristourne) qui pourrait être accordée par LEDVANCE sur les sources et les luminaires ménagers à un Acheteur est calculé sur la base du prix H.T. et hors contribution DEEE.

3. Paiement

3.1 Les factures sont payables à MOLSHEIM par virement ou lettre de change relevée directe en banque sauf accord dérogatoire entre les parties.
3.2 Sauf dispositions légales impératives contraires, les factures sont payables dans un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture, délai expirant à la fin du mois au cours duquel ces 45 jours se terminent.
3.3 La compensation n'est admise qu'en cas de dettes certaines, liquides et exigibles ; les avoirs sont compensés à réciprocité d'échéance.
3.4 LEDVANCE ne consent aucun escompte pour paiement comptant ou à une date antérieure à celle de règlement figurant sur la facture.
3.5 LEDVANCE se réserve le droit de fixer à tout moment un plafond d'encours ou d'exiger des garanties spécifiques ou un paiement avant conclusion du Contrat.
3.6 Toute somme non payée à l'échéance entraine de plein droit et sans notification préalable, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, le paiement de pénalités de retard fixés à trois fois le taux d'intérêt légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Une indemnisation complémentaire pourra être exigée lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à ce montant.
Le retard de paiement déclenche en outre la déchéance du terme pour les sommes non encore échues.
En cas de retard de paiement d'une facture, LEDVANCE se réserve enfin, et ce sans que l'Acheteur puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit, la faculté de :
- mettre en oeuvre la clause de réserve de propriété stipulée dans les CGV ;
- suspendre l'exécution du Contrat auquel se rapporte la facture concernée par le retard de paiement ;
- résoudre 30 jours après mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception le Contrat dont le paiement n'est pas intervenu dans ce délai et/ou de refuser toute nouvelle commande de l'Acheteur ;
- suspendre l'exécution de tout Contrat en cours dès lors qu'il est manifeste que l'Acheteur ne s'exécutera pas à l'échéance.

3.7 L'Acheteur est seul responsable de la fixation et de la publicité de ses prix de revente dans le cadre de la règlementation en vigueur.

4. Conditions de livraison

4.1 Les emballages des Produits commercialisés par LEDVANCE font l'objet du plus grand soin. La prise en charge des colis par le transporteur prouve que ceux-ci offrent toute garantie de sécurité et se trouvent ainsi placés sous l'entière responsabilité de ce dernier.
4.2 La livraison des Produits est effectuée par la remise des Produits à l'Acheteur, au destinataire, s'il est différent de l'Acheteur, ou au transporteur, au lieu convenu par les parties dans le Contrat, conformément à l'incoterm convenu entre les parties.
4.3. Il est admis de convention expresse entre LEDVANCE et l'Acheteur qu'une livraison partielle des Produits commandés est valable et que l'Acheteur ne peut pas la refuser.
4.4. LEDVANCE se réserve la possibilité de livrer dans un conditionnement de remplacement différent de celui commandé. Dans ce cas, ce **changement** est mentionné sur le bulletin de livraison et/ou fait l'objet d'une information directe à l'Acheteur.
4.5. Les délais de livraison courent à compter de la conclusion du Contrat tel que défini à l'article 1.1 des CGV. Les délais de livraison sont donnés à titre informatif et indicatif. LEDVANCE décline toute responsabilité en cas de retard de livraison totale ou en cas de livraison partielle et l'Acheteur ne peut provoquer ou prétendre à la résolution du Contrat ayant pour objet les Produits concernés par le retard, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation de paiement du prix, prétendre à des dommages et intérêts ou des pénalités, ou notifier à LEDVANCE ou demander au juge une réduction proportionnelle du prix.
4.6. Le transfert des risques sur les Produits s'effectue conformément à l'incoterm convenu entre les parties.
4.7. Il appartient à l'Acheteur ou au destinataire s'il est différent de l'Acheteur :
- de vérifier, au moment de leur réception, l'état et la quantité des Produits en procédant, si besoin, en présence du transporteur, à l'ouverture de tout colis dont l'aspect serait douteux ; et
- de formuler, en cas d'avarie ou de manquant, des réserves précises sur le récépissé de transport en spécifiant la nature et l'importance du dommage (bruit de casse, colis endommagé, mouillures, colis manquant, etc.) ; à cet égard il est précisé que les différences mineures portant sur des caractéristiques non-essentielles des Produits ne pourront faire l'objet de réserves; par ailleurs, des réserves imprécises ou de caractère systématique, telles que « sous réserve de contrôle quantité et qualité » apposées sur le récépissé de transport, sont insuffisantes et ne pourront être suivies d'effet ;
- de confirmer ces réserves par lettre recommandée avec accusé de réception à LEDVANCE dans les deux jours ouvrés suivant la réception des Produits.

La non-observation de ces formalités empêche toute action contre LEDVANCE.

5. Clause de réserve de propriété

5.1 Les produits livrés à l'Acheteur restent la propriété de LEDVANCE jusqu'au paiement intégral du prix de vente en principal et accessoires.
5.2 En cas de non-paiement des factures aux échéances convenues, LEDVANCE pourra exiger la restitution immédiate des Produits non intégralement payés, et ce aux frais et risques de l'Acheteur. Tout acompte déjà versé par l'Acheteur restera acquis à LEDVANCE à titre de pénalités, sans préjudice de toutes autres actions que LEDVANCE serait en droit d'intenter à l'encontre de l'Acheteur du fait du non-paiement de l'intégralité du prix.
5.3 Ces stipulations ne font pas obstacle au transfert des risques à l'Acheteur tel que défini à l'article 4.5 des présentes CGV.

6. Retours

6.1 Les retours ne sont acceptés qu'après un accord écrit préalable de LEDVANCE. L'Acheteur sollicite

l'autorisation de retourner les Produits au service clients dont il dépend. Si le retour est accepté, les modalités du retour seront définies d'un commun accord entre les parties. Les Produits sont à retourner dans l'état dans lequel ils ont été livrés.
En tout état de cause, seuls des cartons complets pourront être acceptés, aucun Produit en vrac ne pourra être retourné. Aucun retour ne sera autorisé pour des Produits ne figurant ni au barème, ni au catalogue en vigueur.
6.2 Si aucune faute ou erreur ne peut être imputée à LEDVANCE, l'avoir relatif aux Produits retournés sera établi sur la base de 85% du montant de la facture initiale. De plus, si des détériorations sont constatées, les frais de remise en état seront déduits des avoirs édités par LEDVANCE.

7. Garantie commerciale
En sus des garanties légales, certains Produits vendus par LEDVANCE bénéficient d'une garantie commerciale offerte par le fabricant des Produits. La liste des Produits bénéficiant d'une garantie contractuelle figure sur le barème en vigueur. L'objet, la durée, les conditions et les modalités de mise en oeuvre de la garantie commerciale offerte le cas échéant par le fabricant sont consultables sur le site internet dédié auxdits Produits.

8. Garantie du fait des produits défectueux
Seule la responsabilité du producteur peut être recherchée du fait des produits défectueux. En tout état de cause, la responsabilité du fait des produits défectueux est exclue pour les dommages éventuellement causés par les Produits à des biens à usage principalement professionnel.

9. Responsabilité
9.1. En cas d'inexécution par LEDVANCE de l'une quelconque de ses obligations contractuelles, toute action en responsabilité contre LEDVANCE se prescrit dans un délai d'un an à compter de la notification écrite par l'Acheteur de l'inexécution dont il se prévaut.
9.2. La responsabilité de LEDVANCE ne pourra être engagée que pour le seul dommage dont LEDVANCE est directement à l'origine, sans aucun engagement solidaire ou in solidum avec les éventuels tiers ayant concouru au dommage.
9.3. La responsabilité de LEDVANCE est exclue pour tout dommage lié et/ou imputable à l'intervention d'un tiers, à un dysfonctionnement dont elle ne serait pas directement responsable, notamment celui occasionné par le réseau électrique ou internet, à la force majeure telle que définie ci-après, au non-respect des instructions de stockage, de transport, d'installation, d'utilisation et d'entretien figurant dans la fiche technique produit consultable sur le site internet dédié aux Produits.
La responsabilité de LEDVANCE est exclue, sous réserve des dispositions légales impératives, en cas de dommage immatériel (direct ou indirect, consécutif ou non consécutif), tel que la perte de revenu, la perte de gain, la perte d'exploitation, le coût financier, la perte de commande, un trouble commercial quelconque, et tout autre préjudice commercial ou financier, etc, l'Acheteur renonçant tant en son nom qu'au nom de ses assureurs à tout recours contre LEDVANCE et ses assureurs.
En tout état de cause, la responsabilité de LEDVANCE est, sous réserve des dispositions légales impératives, limitée à 10% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par LEDVANCE avec l'Acheteur au cours des douze mois précédant la conclusion du Contrat auquel se rattache le fait générateur de la responsabilité alléguée par l'Acheteur, telle que définie à l'article 1.1 des CGV.
9.4. Les Produits commercialisés par LEDVANCE sont fabriqués avec la plus grande précision possible, sous réserve des tolérances usuelles dans le domaine concerné. Cependant LEDVANCE se réserve la possibilité de modifier, unilatéralement les caractéristiques des Produits vendus selon les perfectionnements préconisés par ses services ou ses fournisseurs et ce sans obligation de modifier les Produits précédemment livrés ou en cours de commandes.

10 Réserve et conformité à la réglementation relative au contrôle des exportations
10.1 LEDVANCE sera en droit de ne pas remplir ses obligations si une réglementation nationale ou internationale ou toute autre contrainte impérative, relative au commerce national ou international, à l'importation ou à l'exportation, à des obligations douanières, des mesures d'embargos ou toutes autres sanctions, s'opposait ou contrevenait à la validité ou à l'exécution de ses obligations.
10.2 Si l'Acheteur transfère des Produits fournis par LEDVANCE (matériel, logiciel et/ou technologie ainsi que la documentation correspondante, indépendamment du mode de fourniture) ou des activités et/ou des services (y compris tout type de support technique) réalisés par LEDVANCE à un tiers, l'Acheteur s'engage à observer toutes les réglementations nationales et internationales en vigueur – en particulier américaines - en matière de contrôle des exportations (ou réexportations).
10.3 Avant tout transfert de Produits, activités et/ou services fournis par LEDVANCE à un tiers, l'Acheteur devra, en particulier, vérifier et garantir par des mesures appropriées que :
• Ni un tel transfert, ni un service de courtage ou d'intermédiation, ni la fourniture d'autres ressources relatifs à ces Produits, activités et/ ou services, ne viole une mesure d'embargo imposée par l'Union Européenne, les Etats-Unis et/ou l'Organisation des Nations Unies. Les restrictions aux affaires intérieures et l'interdiction de contourner ces embargos doivent également être observées ;
• De tels Produits, activités ou services n'ont pas vocation à être utilisés dans l'armement, la technologie ou les armes nucléaires, à moins que l'autorisation requise ne soit fournie (dans la mesure où un tel usage est interdit ou soumis à autorisation) ;
• Le commerce avec des personnes physiques, des personnes morales ou des organismes est conforme aux réglementations applicables à tous les tiers soumis aux restrictions de l'Union Européenne, des États-Unis et/ou de l'Organisation des Nations Unies (Sanctioned Party Lists).
10.4 Il est interdit à l'Acheteur de vendre, d'exporter ou de réexporter, directement ou indirectement, vers la Fédération de Russie ou de la Biélorussie ou pour une utilisation dans la Fédération de Russie ou la Biélorussie, des marchandises fournies qui relèvent du champ d'application de l'article 12g du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil.
10.5 L'Acheteur devra, sur demande de LEDVANCE, lui fournir dans les plus brefs délais toutes les informations relatives au client final, à la destination finale et à l'usage final des Produits fournis par LEDVANCE ainsi que les restrictions existantes à l'exportation pour permettre aux autorités ou à LEDVANCE d'effectuer des vérifications en matière de contrôle des exportations.
10.6 L'Acheteur garantit LEDVANCE contre tout recours, amende, perte et/ou frais et/ ou dommage direct et indirect résultant de l'inobservation et/ou de la violation par l'Acheteur de la réglementation en matière de contrôle des exportations ou d'embargos.

11. Force Majeure - Imprévision
11.1 Est considéré comme un cas de force majeure empêchant l'exécution de son obligation par LEDVANCE, tout évènement échappant au contrôle de LEDVANCE, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du Contrat, tel que défini à l'article 1.1 des CGV et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Constituent des cas de force majeure et ce sans que les caractères susmentionnés ne soient nécessairement remplis, et sans que la liste ci-après soit limitative, les grèves totales ou partielles entravant la bonne marche de LEDVANCE ou celle de l'un de ses fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs, ainsi que l'interruption ou la diminution significative des transports, de la fourniture d'énergie, de matières premières, des produits et des pièces détachées par nos fournisseurs, les intempéries, les inondations, les incendies, les émeutes, les refus, diminutions ou retraits de licence d'importation ou d'exportation, l'interdiction ou l'embargo d'importation ou d'exportation, blocages ou interruptions de fonctionnements des télécommunications ou des réseaux électroniques, les crises sanitaires, les restrictions gouvernementales ou légales.
En cas de survenance d'un cas de force majeure, LEDVANCE préviendra par écrit dans les meilleurs délais l'Acheteur de la survenance de l'évènement. Le Contrat sera alors suspendu de plein droit, sans indemnité, à compter de la date de survenance de l'événement. Si l'évènement venait à durer plus de trois mois à compter de la notification de l'évènement de force majeure, le Contrat pourra être résolu par la partie la plus diligente sans qu'aucune des parties ne puisse prétendre à l'octroi de dommages et intérêts.
11.2 En cas de changement imprévisible lors de la conclusion du Contrat tel que défini à l'article 1.1 des CGV, des circonstances économiques, légales, commerciales et monétaires, rendant l'exécution du contrat excessivement onéreuse pour LEDVANCE, LEDVANCE pourra demander par écrit à l'Acheteur la renégociation du Contrat.
Chaque partie s'engage alors à renégocier le Contrat de bonne foi, de manière à parvenir à un accord. Si en dépit des efforts des par ties, aucun accord n'a pu être trouvé dans les 3 mois de la demande de renégociation, LEDVANCE peut alors mettre fin librement au Contrat, sans indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception. La résolution du Contrat prend alors effet un mois après la réception de ladite lettre.
Pendant toute la durée des négociations, le Contrat se poursuit aux conditions initialement définies.

12. Confidentialité
L'Acheteur reconnaît que toutes les informations, documents, renseignements ou données techniques, commerciales et financières (ci-après « Informations Confidentielles ») communiqués par LEDVANCE quel que soit le stade de la relation commerciale avec l'Acheteur sont de nature confidentielle et ne doivent pas être divulgués à des tiers ou être utilisés à d'autres fins que celles auxquelles ils étaient destinés, même à défaut de conclusion du Contrat.
Les Informations Confidentielles communiquées par l'Acheteur à LEDVANCE peuvent être divulguées à toute autre société du groupe auquel appartient LEDVANCE.
Les obligations de l'Acheteur à l'égard des Informations Confidentielles demeureront en vigueur pendant la durée de la relation commerciale et pendant une période de 5 ans après le terme de la relation commerciale.
L'Acheteur s'engage, à cet égard, à prendre toutes les mesures nécessaires auprès de son personnel afin d'assurer le respect de la présente obligation de confidentialité. L'Acheteur s'engage à restituer, à première demande de LEDVANCE, tous documents ou autres supports contenant des Informations Confidentielles que celle-ci aurait été amenées à lui remettre dans le cadre de l'exécution de la relation commerciale, ainsi que toutes reproductions.

13. Propriété intellectuelle
13.1 LEDVANCE (ou les sociétés du groupe auquel elle appartient) est titulaire des droits de propriété intellectuelle (ex : marques, dessins et modèles, droits d'auteur, brevets, etc.) (ci-après les « Droits de propriété intellectuelle ») portant sur les Produits et des Droits de propriété intellectuelle portant sur les contenus afférents aux Produits (ex : documentation commerciale, photographie, visuel, logo, notice, emballage, logiciel, etc.).
13.2 L'Acheteur s'interdit de porter atteinte aux Droits de propriété intellectuelle dont LEDVANCE (ou des sociétés du groupe auquel elle appartient) est titulaire.
13.3 La conclusion du Contrat confère à l'Acheteur le droit d'utiliser la marque dont les Produits sont revêtus (ci-après « Marque ») exclusivement pour la revente des Produits, à l'exclusion de toute autre utilisation. Les Produits ne pourront être revendus que dans leur présentation d'origine et dans des conditions conformes à l'image de la Marque dont ils sont revêtus et aux spécifications édictées par LEDVANCE ou, le cas échéant, le propriétaire de la Marque.
13.4 A l'exception du droit visé à l'article 13.2 des CGV, la conclusion du Contrat ne

confère pas à l'Acheteur un droit quelconque, notamment de licence, sur la Marque et/ou sur les autres Droits de propriété intellectuelle portant sur les Produits ou sur les contenus afférents aux Produits. L'Acheteur pourra néanmoins demander à LEDVANCE ou, le cas échéant, au propriétaire des Droits de propriété intellectuelle portant sur les Produits ou sur les contenus afférents aux Produits, un droit d'utilisation desdits Droits de propriété intellectuelle .L'autorisation d'utiliser lesdits Droits de propriété intellectuelle devra en tout état de cause être préalable, expresse et donnée par écrit et l'Acheteur ne pourra utiliser lesdits Droits de propriété intellectuelle que dans le stricte cadre de l'autorisation qui lui aura été conférée.

13.5 L'Acheteur s'engage à informer LEDVANCE, dans les plus brefs délais, de toute atteinte aux Droits de propriété intellectuelle, sous quelque forme que ce soit, dont il aurait connaissance et à communiquer à LEDVANCE toute information utile concernant cette atteinte. Le fait pour LEDVANCE ou, le cas échéant, le propriétaire des Droits de propriété intellectuelle, de ne pas mettre en demeure et/ou engager de procédure judiciaire après avoir eu connaissance de l'atteinte aux Droits de propriété intellectuelle ne vaut pas renonciation à intenter toute action judiciaire appropriée.

14. Données à caractère personnel

14.1 LEDVANCE, responsable de traitement, met en œuvre des traitements de données personnelles des salariés et/ou des collaborateurs de ses Acheteurs dans le cadre de la relation commerciale avec les Acheteurs ayant pour finalités la gestion et l'exécution de la relation commerciale et notamment la négociation, l'exécution, la gestion, le suivi, la préparation et l'expédition des commandes, la facturation, la comptabilité et le recouvrement, l'envoi d'informations commerciales et/ou publicitaires/promotionnelles.

14.2 Certaines données personnelles sont transférées vers des territoires de l'Union européenne.

14.3 Dans les conditions définies par la Loi « Informatique et Libertés » et le Règlement européen sur la protection des données (ci-après « RGPD »), les personnes dont les données sont traitées disposent d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de minimisation, de limitation et, le cas échéant, un droit de portabilité des données personnelles les concernant.

Les personnes concernées disposent également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont elles entendent que soient exercés les droits mentionnés ci-dessus, après leur décès.

Dans les conditions prévues par la Loi « Informatique et Libertés » et le RGPD, si la base légale pour le traitement est l'intérêt légitime de la société, sauf pour la société à démontrer l'existence de motifs impérieux et légitimes pour ce traitement qui prévalent sur les intérêts, droits et libertés de la personne concernée, les personnes peuvent également, pour des raisons tenant à leur situation particulière (motif légitime), s'opposer au traitement des données les concernant.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur les traitements de données, les personnes concernées peuvent s'adresser à : Webmaster_France@ledvance.com

Les personnes concernées disposent du droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente en France, à savoir la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

Pour plus d'informations, vous êtes invités à vous reporter à la POLITIQUE DE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES, disponible sur demande.

15 Sous-traitance

LEDVANCE peut librement sous-traiter ou déléguer ses obligations contractuelles à l'égard de l'Acheteur, en tout ou partie et à tout prestataire, dont la liste pourra être communiquée sur demande écrite.

16 Cession

L'Acheteur reconnaît que LEDVANCE est expressément autorisée à céder, par quelque moyen que ce soit, les droits et obligations résultant des documents contractuels liant les parties, à tout tiers de son choix. Au besoin, l'Acheteur l'y autorise expressément par l'acceptation des CGV et en prend acte.

17 Indépendance

LEDVANCE et l'Acheteur sont indépendants. Les parties reconnaissent agir chacune pour leur propre compte comme des commerçants indépendants et ne seront pas considérées agents l'une de l'autre. Aucune des parties n'a le pouvoir de lier ou d'engager l'autre partie. Aucune des stipulations des CGV ou de tout autre document contractuel liant les parties ne pourra être interprétée comme constituant une association, une franchise, un partenariat, ou un mandat entre les parties pour quelque cause que ce soit. Dès lors, chacune des parties demeure responsable de ses allégations, engagements, prestations et personnels et de ses obligations y relatives.

18 Non-renonciation

Le défaut de mise en œuvre par LEDVANCE de l'un ou quelconque des droits qu'elle détient notamment au titre des CGV n'affectera en rien la validité de ses autres droits et ne pourra être considéré, à aucun titre, comme un abandon dudit droit.

19 Responsabilité élargie du producteur et numéros d'identifiant uniques IDU

IDU filière EEE (ECOSYSTEM) : **FR001162_055CJU**
IDU filière pile et batteries (COREPILE) : **FR001162_06XNPK**
IDU filière papier et emballages ménagers (CITEO) : **FR210918_01TLFE**
IDU filière Déchets d'Eléments d'Ameublement (VALDELIA) : **FR001162_10P53G**

20 Juridiction compétente – Droit applicable

20.1 Dans l'hypothèse d'un différend au sujet de l'application et de l'interprétation des CGV ainsi que d'un différend relatif à la formation, l'interprétation, l'exécution et la cessation pour quelque cause que ce soit (y compris pour rupture brutale des relations commerciales établies) des contrats conclus entre LEDVANCE et l'Acheteur, les parties devront rechercher toute solution amiable. A défaut, ce différend sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Strasbourg, même en cas de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, sous réserve des compétences des juridictions spécialisées. Dans ce dernier cas, seront compétentes les juridictions spécialisées désignés pour le ressort de la Cour d'appel de Colmar.

20.2 Toute question relative aux CGV ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les présentes stipulations contractuelles, sera régie exclusivement par la loi française à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de ventes internationales de marchandises signée à Vienne le 11 Avril 1980.

FG 65.5909 S. Version en vigueur à partir du 1er octobre 2024

Toute manipulation de nos produits ainsi que de leur emballage, y compris la réalisation de modifications, de retouches ou d'un nouveau marquage est interdit et porte atteinte à nos droits de marque déposée. De telles modifications peuvent altérer les propriétés techniques de nos produits, les faire disparaître ou provoquer des dommages conséquents, pour lesquels LEDVANCE ne peut en aucun cas être tenu responsable.

Pour plus d'informations relatives à nos produits, se rendre sur **www.ledvance.fr**

Sous réserve de modifications sans préavis. Sauf erreur ou omission. Les images du catalogue servent uniquement à des fins d'illustration.

Les prix contenus dans ce barème servent de base à notre facturation et ne constituent en aucun cas des prix imposés pour la revente. Les distributeurs déterminent leurs prix de vente conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.



Imprimé par DBS Print SA
Chemin de la justice, 20 CH 2000 NEUCHATEL

Pages intérieures imprimées sur du papier 100% recyclé.

LEDVANCE

À PROPOS DE LEDVANCE

Avec des filiales dans plus de 50 pays et des activités commerciales dans plus de 140 pays, LEDVANCE est l'un des principaux fournisseurs mondiaux dans le domaine de l'éclairage général pour les professionnels et le grand public. Issue de la division éclairage général d'OSRAM, LEDVANCE propose une vaste gamme de luminaires LED dédiés à de nombreux domaines d'application et des solutions d'éclairage intelligent pour le Smart Home. La société offre également un des plus larges portfolios de lampes LED sur le marché, de sources traditionnelles, de rubans LED ainsi que des systèmes de gestion de l'éclairage. Au-delà de la lumière, LEDVANCE propose des solutions d'énergies renouvelables pour le secteur du bâtiment : panneaux photovoltaïques, onduleurs et batteries. Ensemble, les divisions éclairage et énergies renouvelables forment un écosystème complet pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.ledvance.fr.

LEDVANCE SASU
Au capital de 20 000 000 €
R.C Saverne B 675 780 167
Siren : 675 780 167
N° TVA FR 64 675 780 167

Siège social :
5, rue d'Altorf
CS 49105
67129 Molsheim Cedex
FRANCE

SILVER | Top 15%
ecovadis
Sustainability Rating
OCT 2024

CATALOGUE DÉCO PRO LEDVANCE 2025 - Sous réserve de modifications techniques, d'omissions ou d'erreurs.

LEDVANCE, titulaire de la licence de la marque déposée OSRAM pour les lampes en éclairage général

OSRAM