




LOW BAY FLEX KATTAVA RATKAISU JOPA 10 METRIÄ KORKEISIIN TILOIHIN

LEDVANCE LOW BAY FLEX avoimet teollisuusvalaisimet tekevät vaikutuksen helpolla asennettavuudellaan, jopa 160 lm/W:n valotehokkuudellaan ja 100 000 tunnin käyttöiällä. Jopa 16 800 lm:n valovirralla ja kolmella avauskulmavaihtoehdolla, ne soveltuvat erinomaisesti erilaisten teollisuuden tilojen tai myymälöiden valaisemiseen. Pallonkestävät Ball Proof-mallit soveltuvat erinomaisesti myös sisäurheilutilojen valaistukseen.


Low Bay -valaisimia on saatavana 1200 ja 1500 mm:n pituisina ja niiden valovirratt ovat 6510, 11 315 ja 16 800 lm. Valaisimen värilämpötila on neutraali 4000 K. ON/OFF-mallit ovat 5-napaisesti läpijohdotettu (5x2,5mm) ja DALI-mallit ovat jopa 7-napaisesti läpijohdotettu (7 x 2,5mm). Valaisimen päädyt saa helposti auki ilman työkaluja, jolloin valaisin on helppo kytkeä.




KOLME ERI AVAUSKULMAA JOKAISEEN TARPEESEEN



N = Narrow (60°)




W = Wide (90°)




VW = Very wide (120°)

KÄTEVÄ JA AIKAA SÄÄSTÄVÄ: KYTKENTÄ


Päätykannet voidaan avata ja sähköjohdot kytketään ilman työkaluja. Ja valmis vedonpoistoon kiinnityspaikka tekee asennuksesta entistäkin helpompaa.



Työkaluttomasti avattavat päädyt mahdollistavat vaivattoman kytkennän

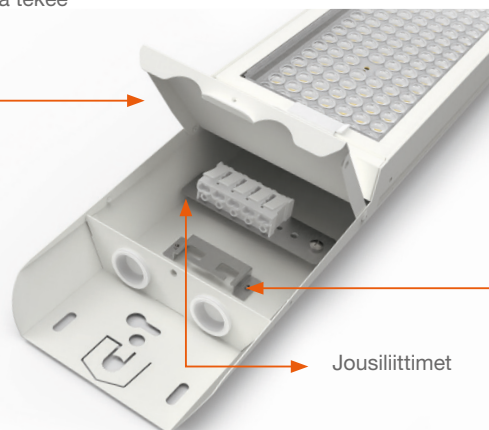

Jousiliittimet

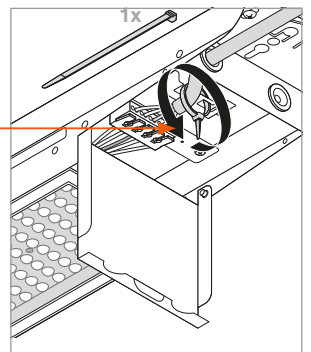

Vedonpoiston voi toteuttaa nippusiteellä (ei sisälly) valaisimessa olevaan kiinnityspisteeseen

LOW BAY FLEX

LEDVANCE Low Bay -valaisimet soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -25 °C ... +50 °C lämpötilassa, ne ovat IP23- ja IK08-luokiteltuja, ja niille on myös myönnetty ENEC-sertifikaatti. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 100 000 tuntia (L80/B10 @ +25 °C) ja koko tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.



Tuotenimi	EAN (GTIN)	Vastaa	W	lm	lm/W	K	L80 ²	°	°	P x L x K [mm] Ø x K [mm]
LB FLEX 1200 P 42W 840 W	4058075676060	2 x 58 W FL	42	6510	155	4000	100000	90	—	1236 x 115 x 65
LB FLEX 1200 P 42W 840 VW	4058075676084	2 x 58 W FL	42	6510	155	4000	100000	120	—	1236 x 115 x 65
LB FLEX 1200 P 73W 840 W	4058075676107	4 x 58 W FL	73	11315	155	4000	100000	90	—	1236 x 115 x 65
LB FLEX 1200 P 73W 840 VW	4058075676121	4 x 58 W FL	73	11315	155	4000	100000	120	—	1236 x 115 x 65
LB FLEX 1500 P 105W 840 N	4058075676244	4 x 80 W FL	105	16800	160	4000	100000	60	—	1527 x 115 x 65
LB FLEX 1500 P 105W 840 W	4058075676268	4 x 80 W FL	105	16800	160	4000	100000	90	—	1527 x 115 x 65
LB FLEX 1500 P 105W 840 VW	4058075676282	4 x 80 W FL	105	16800	160	4000	100000	120	—	1527 x 115 x 65
LB FLEX 1200 DALI P 42W 840 W	4058075676145	2 x 58 W FL	42	6510	155	4000	100000	90	DALI	1236 x 115 x 65
LB FLEX 1200 DALI P 42W 840 VW	4058075676169	2 x 58 W FL	42	6510	155	4000	100000	120	DALI	1236 x 115 x 65
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 W	4058075676206	4 x 58 W FL	73	11315	155	4000	100000	90	DALI2	1236 x 115 x 65
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW	4058075676220	4 x 58 W FL	73	11315	155	4000	100000	120	DALI2	1236 x 115 x 65
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 N	4058075676305	4 x 80 W FL	105	16800	160	4000	100000	60	DALI2	1527 x 115 x 65
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 W	4058075676329	4 x 80 W FL	105	16800	160	4000	100000	90	DALI2	1527 x 115 x 65
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 VW	4058075676343	4 x 80 W FL	105	16800	160	4000	100000	120	DALI2	1527 x 115 x 65

LOW BAY FLEX BALL PROOF

Pallonkestävät avoimet teollisuusvalaisimet, jopa 155 lm/W

Tuotenimi	EAN (GTIN)	Vastaa	W	lm	lm/W	K	L80 ²	°	°	P x L x K [mm] Ø x K [mm]
LB FLEX BP 1500 P 105W 840 W	4058075676367	4 x 80 W FL	105	16275	155	4000	100000	90	—	1527 x 117 x 76
LB FLEX BP 1500 DALI P 105W 840 W	4058075676381	4 x 80 W FL	105	16275	155	4000	100000	90	DALI-2	1527 x 117 x 76

¹ Katso takuuehdot www.ledvance.fi/takuu | ² t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a)/t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a)

ASENNUS TEHTY HELPOKSI

1. Suora kattokiinnitys 2. Kannakkeilla 3. Ripustusasennus erikseen tilatavissa olevalla ripustussarjalla (Snro. 4324753) 4. Vaakavaijeriripustus

