

DATOVÝ LIST PRODUKTU

FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK

FLOODLIGHT 20 | Všestranný reflektor se světelným výkonem až 2400 lm



PERFOR-
MANCE
CLASS

Oblasti použití

- Náhrada za reflektory s halogenovými žárovkami
- Venkovní použití (IP66)
- D-značky podle EN 60598-2-24 pro komerční jednotky s nebezpečím požáru, např. kvůli hromadění prachu
- Veřejné prostory
- Fasády budov
- Stavební plochy
- Parkoviště
- Zahrady a balkony

Výhody výrobku

- Prodyšná membrána pro optimální výměnu vzduchu, bez dopadu na stupeň krytí IP
- Vysoce univerzální díky volitelným stupňům výkonu (Multi Lumen) na krytu
- Robustní kabelová průchodka s integrovanou funkcí vodotěsnosti
- Bezpečné a velmi rovnoměrné osvětlení díky difuzoru s matným a tvrzeným sklem
- Jasné, robustní a odolné
- Úspora energie až 90 % ve srovnání s halogenovými reflektory
- Nulová hodnota horní účinnosti svítidla (ULOR 0 %) při montáži v náklonu 0°

Vlastnosti výrobku

- Vysoká světelná účinnost: až 145 lm/W
- Stupeň krytí: IP66
- Předinstalovaný flexibilní 1m kabel (H05RN-F), 3 × 1,0 mm² jednotlivé vodiče, obalené
- Symetrické vyzařování na základě technologie reflektorů s úhlem vyzařování 100° × 100°
- Montážní konzola s 30° úhlem a širokou rotační plochou


TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	17 W / 11 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	75/60 mA
Náběhový proud	7.32 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	23.4 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	102
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	81
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	131
Účinník λ	> 0,90
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	I
Izolační napětí (L-N)	2 kV
Izolační napětí (L/N-zem)	4 kV
Provozování	Integrated LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	2400 lm / 1600 lm
Světelná účinnost	145 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	5 sdc _m
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	≤0.9
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	100 ° x 100 °

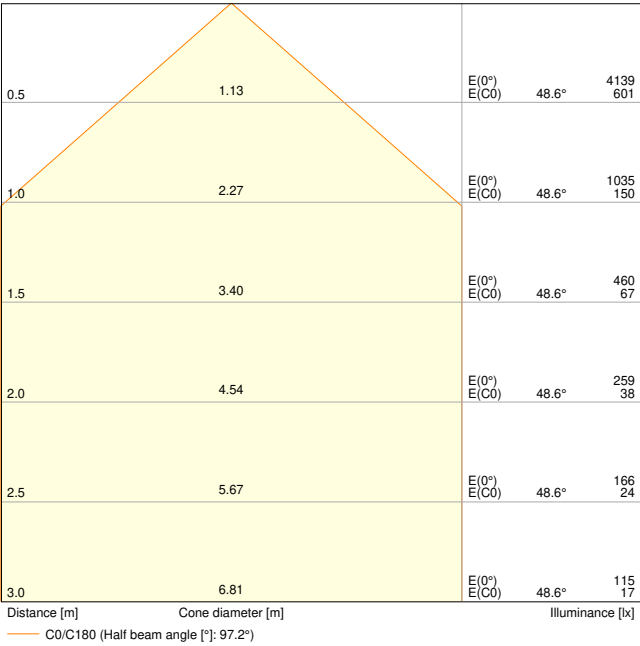


FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK

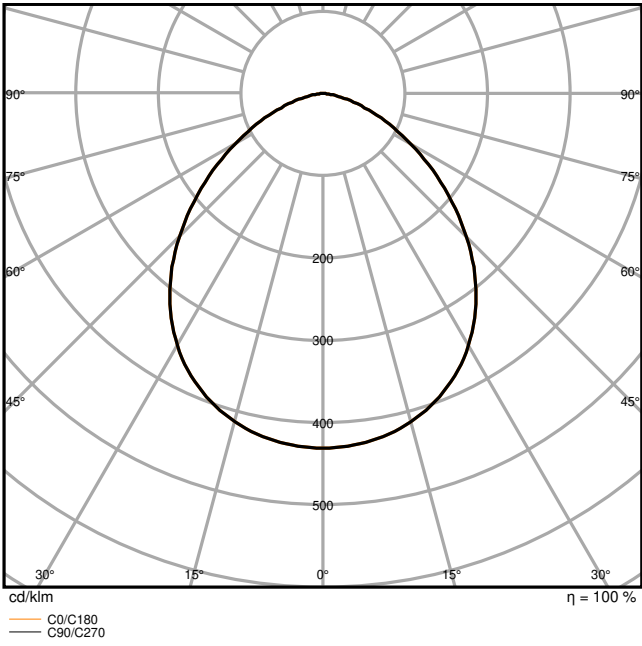

FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	157,00 mm
Šířka	38,00 mm
Výška	141,00 mm
Váha výrobku	526,00 g
Dálka vodiče	1000 mm



FL 20 P SY100

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý

Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Sklo
Materiál povrchu vyzařující světlo	Sklo
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-30...+50 °C
Skladujte při teplotách od... do	-40...+70 °C
Typ zapojení	Kabel, 3-pólový
Druh ochrany	IP66
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK07
Třída odolnosti proti korozi podle normy EN 12944	C4
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna / Strop / Podlaha
Prostředí aplikace	Venkovní
Nastavitelný	Ano
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Střední doba života L80/B10 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Jmenovitá životnost L80/B50 při 25 °C	70000 h
Střední doba života L90/B10 @ 25 °C	35000 h

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

PŘEDŘADNÍK

Výstupní proud	133 mA
EP - Výstupní zvlnění proudu	< 20 %

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / CB / ENEC / EAC / UKCA / EPD
Omezená teplota povrchu	Ano
Bezpečné při zasažení míčem	Ne
EPD	LEDV-00031-V01.01-EN
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Přidána funkce	MULTI SELECT
----------------	--------------

Bezpečnostní informace

– Max. plocha zatížení větrem 0,015 m²

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	G11193706_UI_Floodlight_08W-41W
	Právní informace	Insert_LSI_Floodlight_8_41w_G11195967
	Právní informace	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Právní informace	Safety Insert G11205496
	Právní informace	Legal Insert FLOODLIGHT LUMS
	Prohlášení o shodě	FLOODLIGHT GEN4
	Prohlášení o shodě UKCA	FLOODLIGHT GEN4
Soubory fotometrických a světelných návrhů		Název dokumentu
	Soubor IES (IES)	FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK
	Soubor LDT (Eulumdat)	FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK
	Soubor ULD (DIALux)	FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK
	Soubor ROLF (RELUX)	FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK
	Soubor UGR (tabulka UGR)	FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK
	Křivka rozložení světla typu kužel	FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK
	Křivka rozložení světla typu polární	FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK
CAD/BIM soubory		Název dokumentu
	BIM Revit 3D	Floodlight G4


CAD/BIM soubory	Název dokumentu
 CAD STEP 3D	FL G4 17W

LOGISTICKÉ ÚDAJE



Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854305825	Folding box 1	64 mm x 162 mm x 150 mm	585.00 g	1.56 dm ³
4099854305832	Shipping box 12	402 mm x 338 mm x 175 mm	7604.00 g	23.78 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE



	A	B	C	D	230 Vac
8W	68	48	5.5	2x M4	0.012m ²
17W	78	58	6.5	2x M5	0.015m ²
41W	108	78	8.5	2x M6	0.025m ²



	8W	17W	41W
FL 10 P 8W 40LM 840 PS SY100 BK	8 W / 1000 h	8 W / 1000 h	8 W / 1000 h
FL 10 P 17W 40LM 840 PS SY100 BK	8 W / 1000 h	8 W / 1000 h	8 W / 1000 h
FL 10 P 41W 40LM 840 PS SY100 BK	8 W / 1000 h	8 W / 1000 h	8 W / 1000 h
FL 10 P 8W 40LM 840 PS SY100 BK	8 W / 1000 h	8 W / 1000 h	8 W / 1000 h
FL 10 P 17W 40LM 840 PS SY100 BK	8 W / 1000 h	8 W / 1000 h	8 W / 1000 h
FL 10 P 41W 40LM 840 PS SY100 BK	8 W / 1000 h	8 W / 1000 h	8 W / 1000 h
FL 10 P 8W 40LM 840 PS SY100 BK	8 W / 1000 h	8 W / 1000 h	8 W / 1000 h
FL 10 P 17W 40LM 840 PS SY100 BK	8 W / 1000 h	8 W / 1000 h	8 W / 1000 h
FL 10 P 41W 40LM 840 PS SY100 BK	8 W / 1000 h	8 W / 1000 h	8 W / 1000 h

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.