

PRODUKTDATABLAD

Outdoor Flex 20M RGB IP65 Remote Control

Outdoor Flex Strips IP65 RGB | Robust og udvideligt LED-bånd, RGB



Anvendelsesområder

- Haver og andre udendørs arealer
- Velegnet til indendørs og udendørs applikationer (IP64)

Produktfordele

- Lysstærk, robust og hårdfør

Produktegenskaber


- Kan forlænges op til 50 meter, max. 450 W
- Beskyttelsesklasse (bånd): IP65
- Beskyttelsesklasse (strømforsyning): IP44
- RGB farvestyring

ELEKTRISKE DATA

Fotometriske data

Lystekniske data

DIMENSIONER & VÆGT

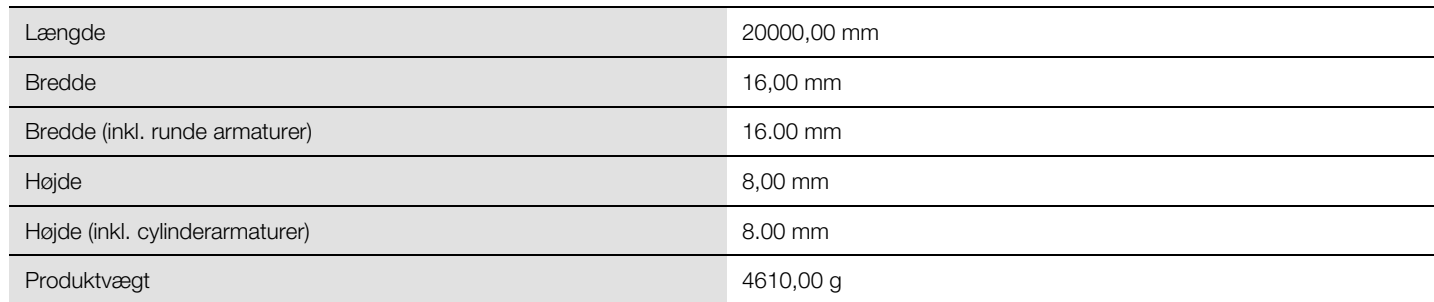

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

LevetidEVNER

Dæmpbar	Ja
Laveste bøjningsradius	70,0 mm

Selvklæbende	Nej
--------------	-----

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP65

LOGISTISKE DATA

Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
---------------------------	--------------

UDSTYR/TILBEHØR

- Udstyret med 1,5 m kabel og stik
- Kabelrulle til nem opbevaring
- Fjernbetjening og batteri medfølger
- Monteringstilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Tilslut ikke båndet når det er viklet op på rullen. Båndet må ikke anvendes når det er tildækket eller indbygget i en overflade. Må ikke tilsluttes mens båndet ligger i indpakningen. Åbn ikke båndet.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	Outdoor Flex UI/SI
	Overensstemmelseserklæringer	Outdoor Flex RGB Declaration of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075848825	Folding box 1	207 mm x 292 mm x 370 mm	4928.00 g	22.36 dm³
4058075848832	Shipping box 2	440 mm x 315 mm x 398 mm	10708.00 g	55.16 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.