


PRODUKTDATENBLATT

ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI

Zigbee 3.0 DALI CONV LI | Konverter zur Integration von DALI Leuchten in Zigbee basiertes Steuersystem

Anwendungsgebiete

- Smart Homes
- Büroräume

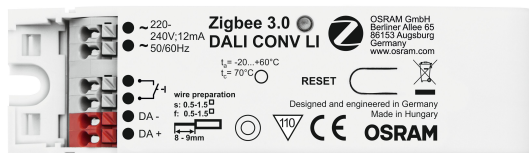

Produktvorteile

- Unterstützt standard DALI und DALI DT8 (Tunable White) EVGs
- Automatische Betriebsarterkennung nach jedem Neustart
- Standard Zigbee 3.0 zertifiziert inklusiven erhöhtem Sicherheitsstandard
- Synchrones Schalten und Dimmen von bis zu 8 DALI EVGs
- Zuverlässiges Dimmen durch digitale Ansteuerung der Treiber

Produkteigenschaften


- Integriertes Zigbee Sende-Empfänger Modul
- DALI Schnittstelle für adressierten oder broadcast Betrieb
- Ausgänge mit elektronisch reversiblen Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	1,00 W
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50...60 Hz

Maße & Gewicht



Länge	108,00 mm
Breite	30.00 mm
Höhe	21.00 mm
Produktgewicht	40,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+60 °C
----------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

Anzahl der Steuerausgänge	1
---------------------------	---

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
DIM-Schnittstelle	DALI / ZigBee
Anzahl der Steuerausgänge	1
Montageart	Leuchteneinbau/Unabhängige Montage
Senderreichweite	15 m

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 1-2 DALI EVGs im adressierten Betrieb
- 3-8 DALI EVGs im broadcast Betrieb

– Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	Zigbee 3.0 DALI CONV LI
	Ausführliche Installationshinweise	Quick Installation Guide Vlvares Zigbee
	Konformitätserklärung	ZigBee 3.0 DALI CONV LI 2019 9C1 3793701 (EN)
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4062172044776	Faltschachtel 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	52.00 g	0.22 dm³
4062172044783	Versandschachtel 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1412.00 g	7.86 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.