



PRODUKTDATENBLATT

HB COMP V 133W 865 110DEG IP65

HIGH BAY COMPACT GEN 1 | Hallenleuchten bis zu 120 lm/W



Anwendungsgebiete

- Ersatz für Hallenspiegelleuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metalldampflampen
- Lagerhäuser
- Logistikhallen
- Industrie
- Hohe Decken (z.B. in Einkaufszentren, Flughäfen, Geschäftsgebäuden, Lobbies)

Produktvorteile

- Modernes, exklusives Design
- Bis zu 60 % Energieeinsparung verglichen mit konventionellen Hallenspiegelleuchten
- Gewichts- und Größenoptimierung durch kompaktes Design

Produkteigenschaften

- Umgebungstemperatur: -20...45°C
- Schwarzes Aluminium-Gehäuse, Abdeckung aus Sicherheitsglas
- Opale Abdeckung
- Schutzart: IP65
- Lebensdauer (L70): bis zu 50.000 h
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W


TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	133,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	580 mA
Einschaltstrom	8.70 A
Einschaltstromdauer T_{h50}	19.72 μ s
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	22
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaute. C10 A	13
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	22
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90
Oberschwingungsgehalt	< 20 %
Schutzklasse	I
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom	16000 lm
Lichtausbeute	120 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kaltes Tageslicht
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 5 sdcml
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Ausstrahlungswinkel	110 °

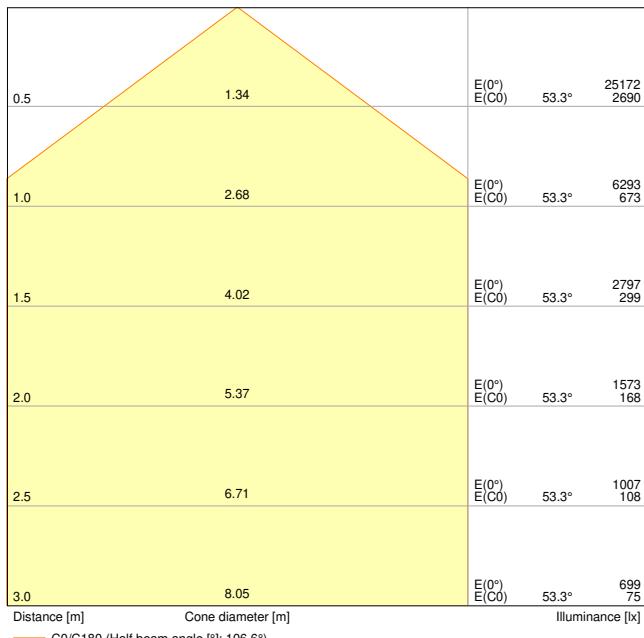


HB COMP V 133W 865 110DEG IP65

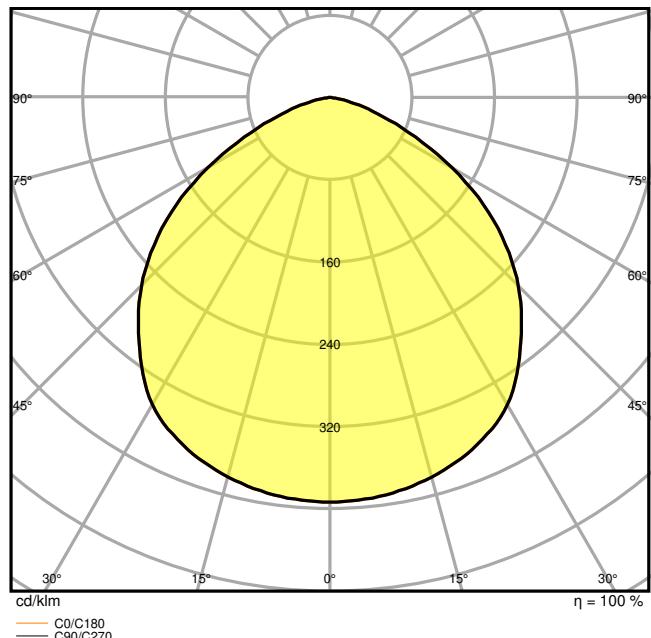

HB COMP V 133W 865 110DEG IP65

Maße & Gewicht

Durchmesser	220,00 mm
Höhe	50,00 mm
Produktgewicht	1100,00 g
Kabellänge	500 mm

HB COMP V 133W 840 110DEG
IP65

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
RAL-Nummer	RAL 9017

Gehäusematerial	Aluminium
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	850 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
Anschlussart	Kabel, 3-polig
Schutzart	IP65
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Dimmbar	Nein
Montageart	Oberfläche Abgehängt
Montageort	Decke
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h ¹⁾
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	45000 h ¹⁾
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	45000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C	30000 h
Anzahl der Schaltzyklen	>100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA / CB / EAC
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein
EPD	LEDV-00040-V01.01-EN
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Halterung erhältlich
- Reflektor erhältlich

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise UI HighBay Compact V 110D
 PDF	Rechtliche Hinweise LS Insert HighBay Compact V 110D
 PDF	Rechtliche Hinweise Legal insert HB VAL AND HB COMP V
 PDF	Rechtliche Hinweise Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 PDF	Konformitätserklärung CE Declaration HB COMP V
 PDF	Konformitätserklärung CE Declaration of Conformity
 PDF	Konformitätserklärung UKCA UKCA Declaration of Conformity Highbay COMP V IP65
 PDF	Konformitätserklärung UKCA HB COMP V 110DEG IP65
 PDF	EPD EPD EN HIGH BAY COMPACT
Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien	Name des Dokuments
 IES	IES-Datei (IES) HB COMP V 133W 865 110DEG IP65
 LDT	LDT-Datei (Eulumdat) HB COMP V 133W 865 110DEG IP65
 ULD	ULD-Datei (DIALux) HB COMP V 133W 865 110DEG
 ROLF	ROLF-Datei (RELUX) HB COMP V 133W 865
 UGR	UGR-Datei (UGR-Tabelle) HB COMP V 133W 865 110DEG IP65
—	Lichtverteilungskurve, Typ Kegel HB COMP V 133W 865 110DEG IP65
—	Lichtverteilungskurve, Typ Polar HB COMP V 133W 865 110DEG IP65
CAD/BIM Dateien	Name des Dokuments
 BIM Revit	BIM Revit 3D High Bay Compact
 STEP	CAD STEP dreidimensional HB COMP 133W

Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte HIGH BAY COMPACT 133W 865 110DEG IP65-DE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075764453	Versandschachtel 1	265 mm x 255 mm x 75 mm	1362.00 g	5.07 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Referenzen / Verweise

- Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie
-

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.