

PRODUKTDATENBLATT

Panan Clip DIM 4000K

PANAN CLIP SQUARE | Mobile Tischleuchte mit stufenloser Dimmfunktion und Cliphalterung



Anwendungsgebiete

- Schlafzimmer, Arbeitszimmer
- Wohnzimmer
- Nur für Innenraumbeleuchtung

Produktvorteile

- Attraktives und funktionales Design
- Kann dank Batteriebetrieb einfach dorthin bewegt werden, wo Licht benötigt wird
- Klemmmechanismus, um die Leuchte einfach an verschiedensten Möbelstücken zu befestigen
- Biegbarer Leuchtenhals für freie Ausrichtung der Lichtquelle
- Schalten und stufenloses Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor am Leuchtenfuß

Produkteigenschaften

- Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Wählbare Lichtintensität über Touch-Schalter
- Kann gefaltet und um 180° gebogen werden für maximale Flexibilität



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	5,20 W
Nennspannung	5 V
Nennstrom	1000,000 mA
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	80 lm
Lichtausbeute	15 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤6 sdc _m
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0
Ausstrahlungswinkel	100 °

Maße & Gewicht

Länge	210,00 mm
Breite	55,00 mm
Höhe	285,00 mm
Produktgewicht	210,00 g

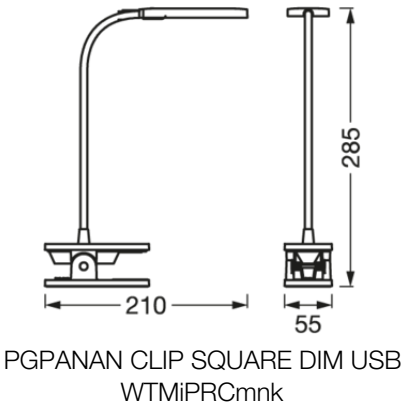

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Material Abdeckung	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Material der lichtemittierenden Fläche	Kunststoff

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-10...40 °C
Lagertemperaturbereich	-10...80 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Drücken Sie DIM
Dimmbereich	10...100 %
Montageart	Anbau
Montageort	Tisch
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	7000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Batterieart	Lithium-Ionen
Batteriegröße	18650
Anzahl enthaltener Batterien	1
Nennspannung der Batterie	3.7 V
Nominale Batteriekapazität	1200 mAh
Batterieladedauer	2.5 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Ballwurfsicher	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB-Ladekabel

Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.
- Batteriewarnung: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichgeweben und zum Tode führen. Innerhalb von 2 Stunden ab dem Verschlucken kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	PANAN
	Rechtliche Hinweise	LED CLOCK DIM AND PANAN
	Konformitätserklärung	PANAN CLIP SQUARE DIM USB
	Konformitätserklärung UKCA	LED WORKLIGHT B AND PANAN CLIP

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075747883	Faltschachtel 1	73 mm x 98 mm x 152 mm	240.00 g	1.09 dm ³

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075747890	Versandschachtel 40	417 mm x 387 mm x 335 mm	10255.00 g	54.06 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.