



PRODUKTDATENBLATT LN MAG BATTEN T5 868

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 | Leuchteneinsatz für LED TUBE T5 AC



Anwendungsgebiete

- Umrüstsatz für die Modernisierung bestehender, metallischer Deckenleuchten (T8 und T5 Fluorescent) auf energiesparende LED-Technik
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Supermärkte und Warenhäuser
- Industrie
- Flure, Foyers, Wartezonen

Produktvorteile

- Umrüsten ohne Kompletttausch bestehender Leuchten
- Die alte Leuchte kann ggf. während des Umrüstvorgangs an der Decke installiert bleiben
- Betriebsgeräte und Verdrahtung können ggf. in der alten Leuchte verbleiben
- Leichte Austauschbarkeit der LED TUBE T5 AC ermöglicht Partizipation am Fortschritt der LED-Technologie über die Zeit
- Einfaches und schnelles Umrüsten
- Integrierte Feinsicherung für zusätzlichen Schutz
- 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Verfügbar in 4 verschiedenen Längen: 568 mm, 868 mm, 1168 mm and 1468 mm
- Leuchteneinsatz für Aufnahme einer LED TUBE T5 AC 230V
- Geeignet für LED TUBE T5 AC, HE oder HO, 830/840/865
- Starke Neodym-Magnete



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Betriebsart	Netzspannung

Maße & Gewicht

Länge	868,00 mm
Breite	25,00 mm
Höhe	45,00 mm
Produktgewicht	520,00 g
Kabellänge	600 mm



LN MAG BATTEN T5 868

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
RAL-Nummer	RAL 9016
Gehäusematerial	Stahl
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	850 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
Lagertemperaturbereich	-20...80 °C
Anschlussart	Schraubenloser Anschluss, 3-polig
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK02
Dimmbar	Nein

Montageart	Anbau
Montageort	Decke
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
Fassungsbezeichnung	G5

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA / ENEC / CB / DEKRA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anzahl Leuchtmittel	1
BEG förderfähig	Nein

DOWNLOADS




Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 PDF Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	LN MAG BATTEN T5
 PDF Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	LINEAR MAGNETIC BATTEN T5
 PDF Rechtliche Hinweise	Legal Insert LN MAG BATTEN
 PDF Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 PDF Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11205497
 PDF Konformitätserklärung	LN MAG BATTEN T5
 PDF Konformitätserklärung UKCA	LN MAG BATTEN T5
Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
 DOC Ausschreibungstexte	LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 868-DE

VERPACKUNGSDATEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075821798	Faltschachtel 1	70 mm x 882 mm x 37 mm	605.00 g	2.28 dm ³
4058075821804	Versandschachtel 10	904 mm x 372 mm x 90 mm	6542.00 g	30.27 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

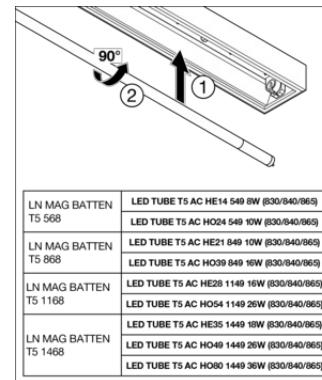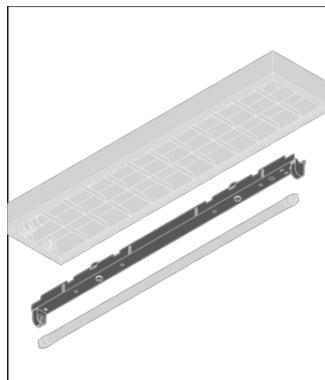

Referenzen / Verweise

- Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.