

## PRODUKTDATENBLATT DALI-2 SENSOR PD HB CM

DALI-2 SENSOR PD HB CM | Sensoren für verdrahtete IOT Lichtmanagementsysteme mit DALI-2 Technologie



---

### Anwendungsgebiete

- Industrie
- Hochregallager
- Geeignet für hohe Installationshöhen
- Produktionshallen
- Eingangshallen

---

### Produktvorteile

- Schutzart IP54
- Erfassungsbereich optimiert für große Höhen
- Robustes Gehäuse
- DALI-2 zertifiziert
- DALI-Bus-spannungs-versorgt (keine Netzanschluss erforderlich)
- Mehrere Sensoren an eine DALI Linie anschließbar
- Inklusive Blende zur Optimierung des Sensorerkennungsbereichs
- Integrierbar in Licht- und Gebäudemanagementsysteme die DALI-2 Sensorik unterstützen

---

### Produkteigenschaften


- Bewegungsmelder für Aufputzmontage
- Bewegungserfassung über passives IR-Element
- Detektionshöhe bis zu 14 m
- Funktionsanzeige mit LED

## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| Nennleistung | 0,10 W |
| Nennspannung | 16 V   |
| Netzfrequenz | 0 Hz   |

## Maße &amp; Gewicht

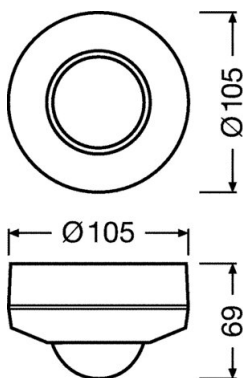

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Länge                | 105,00 mm |
| Lochmaßabstand Länge | 68,00 mm  |
| Breite               | 105,00 mm |
| Höhe                 | 69,00 mm  |
| Durchmesser          | 105,00 mm |
| Produktgewicht       | 130,00 g  |

## Farben &amp; Materialien

|              |          |
|--------------|----------|
| Produktfarbe | Hellgrau |
|--------------|----------|

## Temperaturen &amp; Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+45 °C |
|----------------------------|--------------|

## Einsatzmöglichkeiten

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Dimmbar                    | Nein              |
| DIM-Schnittstelle          | DALI-2            |
| Maximale Installationshöhe | 14 m              |
| Erfassungsbereich          | 21 m <sup>2</sup> |
| Erfassungswinkel           | 360 °             |
| Montageart                 | Anbau             |

## Zertifikate &amp; Standards

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Prüfzeichen - Zulassung | CE / UKCA |
| Schutzklasse            | II        |
| Schutzart               | IP54      |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Optional: Aufputzmontage mit QBM 220-240 LS/PD CM KIT

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | DALI 2 SENSOR LS PD CM                               |
|    | Konformitätserklärung                     | DALI-2 SENSOR LS/PD                                  |
|    | Konformitätserklärung UKCA                | DALI-2 SENSOR LS/PD                                  |
|  | EU Data Act                               | Connected Products and Related Software and Services |

## VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4052899630475 | Faltschachtel<br>1                     | 123 mm x 123 mm x 95 mm             | 240.00 g      | 1.44 dm <sup>3</sup>  |
| 4052899630529 | Versandschachtel<br>24                 | 525 mm x 390 mm x 215 mm            | 6580.00 g     | 44.02 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.