


PRODUKTDATENBLATT

SF CIRCULAR 500 FRAME WT

SURFACE CIRCULAR FRAME | Dekorativer Rahmen für SURFACE CIRCULAR 500

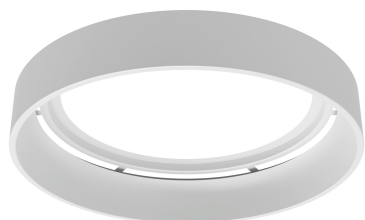

Anwendungsgebiete

- Erweiterung für SURFACE CIRCULAR 500

Produktvorteile

- Designerweiterung für ein dekorativeres Erscheinungsbild
- Ermöglicht sowohl direktes Licht als auch akzentuiertes Licht zur Decke
- Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften

- Verfügbar in den Farben Schwarz / Gold (ähnlich RAL790-5 / RAL260-M) und Weiss (ähnlich RAL110-1)
- Rahmen aus Metallblech




TECHNISCHE DATEN


Photometrische Daten

Ausstrahlungswinkel


120 °




SF C 500 19W WHITE FRAME
1500lm




SF C 500 19W WHITE FRAME
1400lm




SF C 500 30W WHITE FRAME
2350lm




SF C 500 42W WHITE FRAME
3300lm




SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm
DALI EM




SF C 500 19W WHITE FRAME
1500lm




SF C 500 19W WHITE FRAME
1400lm



SF C 500 30W WHITE FRAME
2350lm




SF C 500 42W WHITE FRAME
3300lm



SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm
DALI EM

Maße & Gewicht

Durchmesser	560 mm
Höhe	105,00 mm
Produktgewicht	2400,00 g



SF CIRCULAR 500 FRAME

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahl

Anwendung & Installation

Montageart	Oberfläche
Montageort	Decke
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein




Zertifikate & Standards












Ballwurfsicher	Nein
----------------	------


Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	UI SF CIRC FRAME
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Konformitätserklärung	SF CIRCULAR
Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	IES-Datei (IES)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm
	IES-Datei (IES)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm
	IES-Datei (IES)	SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm
	IES-Datei (IES)	SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm
	IES-Datei (IES)	SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM
	LDT-Datei (Eulumdat)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm
	LDT-Datei (Eulumdat)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm
	LDT-Datei (Eulumdat)	SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm
	LDT-Datei (Eulumdat)	SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm
	LDT-Datei (Eulumdat)	SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM
	Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm
	Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm
	Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm
	Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm
	Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	SF C 500 19W WHITE FRAME 1500lm
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	SF C 500 19W WHITE FRAME 1400lm
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	SF C 500 30W WHITE FRAME 2350lm
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	SF C 500 42W WHITE FRAME 3300lm
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	SF C 500 6W WHITE FRAME 500lm DALI EM



Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte
	SURFACE CIRCULAR FRAME 500 WT-DE

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075834187	Faltschachtel 1	112 mm x 567 mm x 560 mm	2125.00 g	35.56 dm ³
4058075834194	Versandschachtel 5	585 mm x 585 mm x 605 mm	12515.00 g	207.05 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

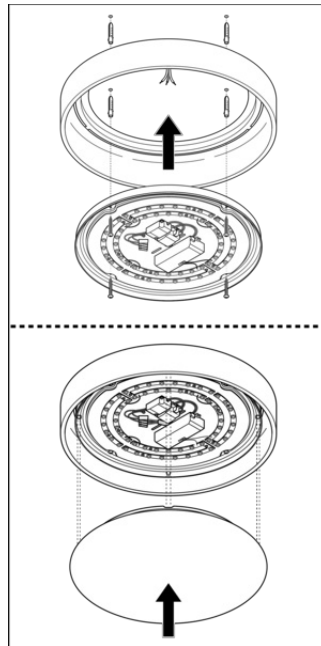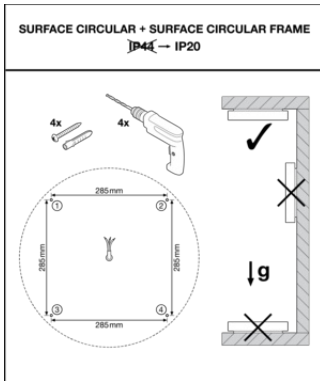

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.