

# PRODUKTDATENBLATT

## LB FLEX 1500 BP COVER

LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER | Ballwurfsichere Abdeckung für LOW BAY FLEX luminaires

---

### Anwendungsgebiete

- Sporthallen
- Indoor-Sportanlagen



---

### Produktvorteile

- Einfache Installation mit 6 enthaltenen Schrauben

---



### Produkteigenschaften

- Ballwurfsichere Abdeckung mit erhöhter physikalischer Robustheit (gemäß DIN 18032-3 und DIN 57710-13)




TECHNISCHE DATEN

Photometrische Daten

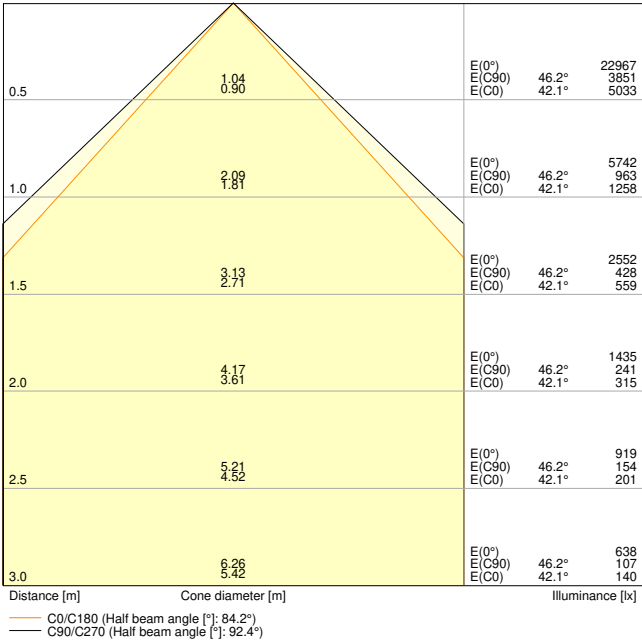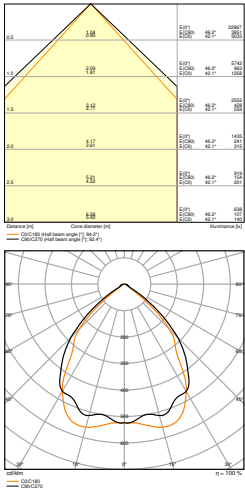


LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N

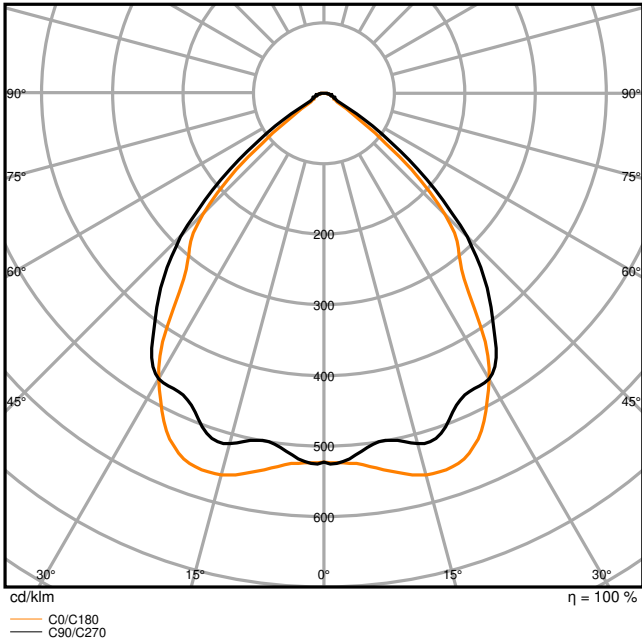

LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 1206 mm   |
| Breite         | 119,0 mm  |
| Höhe           | 39 mm     |
| Produktgewicht | 1675,00 g |



LB FLEX 1500 BALL PROOF  
COVER

Materialien & Farben

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Produktfarbe    | Weiß     |
| RAL-Nummer      | RAL 9003 |
| Gehäusematerial | Stahl    |

Anwendung & Installation

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Montageart                        | Oberfläche |
| Montageort                        | Leuchte    |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein       |

Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                           |                                           | Name des Dokuments     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | UI Lowbay Flex         |
|  | Konformitätserklärung                     | CE Declaration LB FLEX |

| Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien                                 |                                  | Name des Dokuments                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
|  | IES-Datei (IES)                  | LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N             |
|  | LDT-Datei (Eulumdat)             | LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N             |
|  | UGR-Datei (UGR-Tabelle)          | LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N             |
|  | Lichtverteilungskurve, Typ Kegel | LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N             |
|  | Lichtverteilungskurve, Typ Polar | LB FLEX BP 1500 P 105W 840 N             |
| Ausschreibungstexte                                                               |                                  | Name des Dokuments                       |
|  | Ausschreibungstexte              | LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER 1500 BP-DE |

VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854177729 | Faltschachtel<br>1                     | 1,214 mm x 137 mm x 25 mm           | 1896.00 g     | 4.16 dm³  |
| 4099854177736 | Versandschachtel<br>3                  | 1,232 mm x 155 mm x 101 mm          | 6211.00 g     | 19.29 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.