


PRODUKTDATENBLATT

LN INV 1200 THROUGHWIRING KIT

LINEAR INDIVILED THROUGH-WIRING KIT | Kabel- und Steckverbindungs-Set für Lichtbandinstallation in 1200 mm und 1500 mm

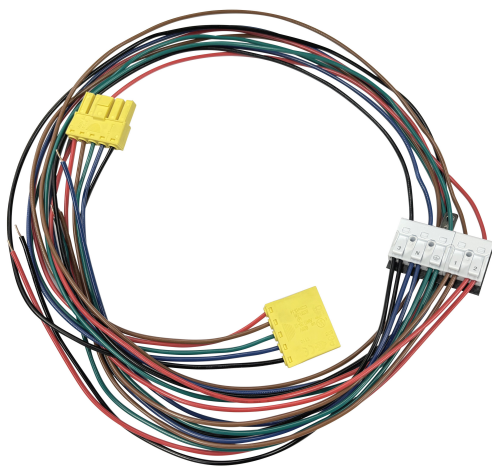

Produktvorteile

- Einfacher und schneller elektrischer Anschluss für die Lichtbandinstallation
- Durchverdrahtung mit AC-Stecker

Produkteigenschaften

- Durchverdrahtungssatz für Lichtbänder (5 x 2,5 mm² Innenverdrahtung und Anschlussstecker, AC-Stecker/Buchse)
- Kabellänge: 1,2 m or 1,5 m



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	1430 mm
Breite	28 mm
Höhe	14 mm
Produktgewicht	127,00 g

THROUGHWIRING KIT 1200

Materialien & Farben

Produktfarbe	Gelb
Gehäusematerial	Polystyrol (PS)

Anwendung & Installation

Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

Sicherheitshinweise

– Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	LN INV accessories

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11218828
	Rechtliche Hinweise	LN INV Accessories
	Konformitätserklärung	LN INV
	Konformitätserklärung UKCA	LN INV

Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	LINEAR INDIVILED THROUGHWIRING KIT 1200-DE

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854214820	Faltschachtel 1	132 mm x 142 mm x 42 mm	171.00 g	0.79 dm³
4099854214837	Versandschachtel 64	557 mm x 397 mm x 314 mm	12308.00 g	69.43 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.