PRODUKTDATENBLATT
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR WT

LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI | Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90 und DALI-2 IoT Technologie, 1200 mm

Anwendungsgebiete

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Büros, Bildungseinrichtungen, öffentliche Einrichtungen
- Einzelanwendung oder im Verbund als Lichtband
- Direktbeleuchtung

Produktvorteile

- Einfache Aufrüstbarkeit von Lichtquelle und Treiber (EVERLOOP-Design)
- Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung (UGR ≤ 19) dank IndiviLED®-Optik
- Hohe technische Leistung mit CRI90 und bis zu 131 lm/W
- IoT-fähige Leuchte mit DALI-2 Treiber geeignet für VIVARES und andere Lichtmanagement-Systeme
- Symmetrische und asymmetrische Lichtverteilung für ein breites Anwendungsspektrum
- Erweiterte Dienstleistungen wie Stromverbrauchsüberwachung und Fernwartung möglich bei DALI Versionen
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Einfache Installation
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsapplikationen gemäß EN 60598-2-22
- Vielfältige Montagemöglichkeiten durch unterschiedliches Zubehör

Produkteigenschaften

- Minimalistisches LEDVANCE SCALE-Design in einem Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, erhältlich in weiß und schwarz

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Enthält EVERLOOP: Komfortabler Austausch von Lichtquelle und LED Treiber
- Verbindbar in ein nahtloses Lichtband mit Zubehör (Anbau- oder Abhängemontage)
- Abgehängte Montage mit Abhängeset (separat zu bestellen)
- Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12: 850 °C
- 5-polige Anschlussklemme, Kabelquerschnitt bis zu 5 x 2,5 mm^2
- Lebensdauer (L80/B10): 70.000 h (bei 25 °C)

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	40 W / 34 W / 30 W / 25 W
Nennspannung	220…240 V
Netzfrequenz	0/50/60 Hz
Nennstrom	177…160…140…120 mA
Einschaltstrom	9.92 A
Einschaltstromdauer T_{h50}	360 µs
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	20
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	20
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	32
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90
Oberschwingungsgehalt	≤ 20 %
Schutzklasse	I
Betriebsart	Integrierter LED-Treiber
DIM-Schnittstelle	DALI-2 / IoT

Photometrische Daten

Lichtstrom	4800 lm / 4250 lm / 3700 lm / 3100 lm
Lichtausbeute	120 lm/W / 125 lm/W / 123 lm/W / 124 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 90
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 sdcm
Flimmerarm	Ja
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	≤1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	≤0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0
Ausstrahlungswinkel	90 °
UGR	< 19

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

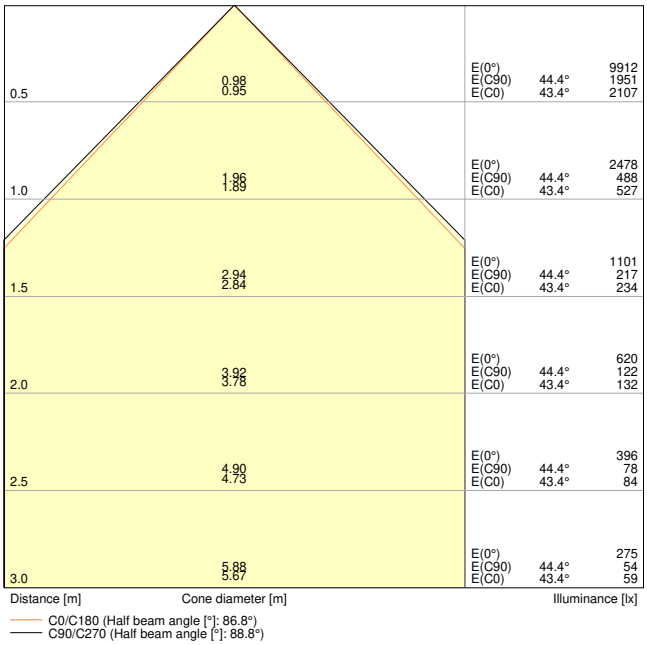

LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR WT 800mA

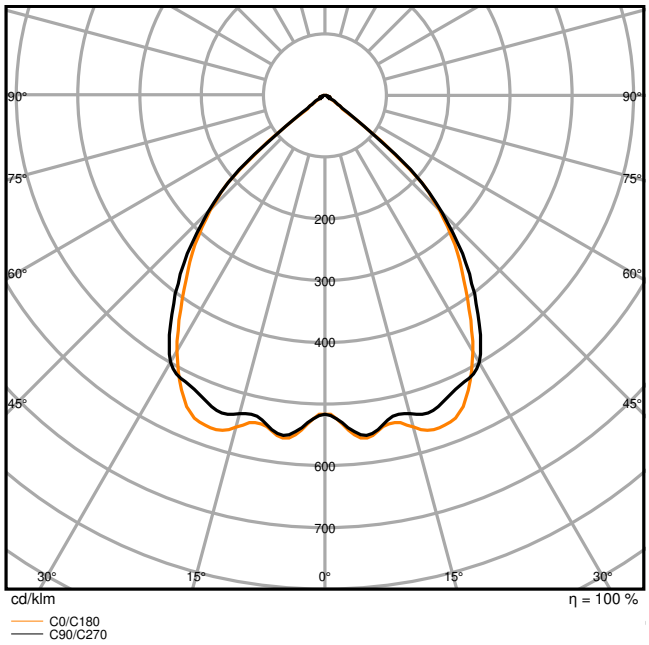

LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR WT 800mA

Adjustable attributes

Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichtausbeute
40 W	3000 K	4800 lm	120 lm/W
34 W	3000 K	4250 lm	125 lm/W
30 W	3000 K	3700 lm	123 lm/W
25 W	3000 K	3100 lm	124 lm/W

Maße & Gewicht

Länge	1210,00 mm
Breite	125,00 mm
Höhe	43,00 mm
Produktgewicht	3260,00 g

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



LN INV 1200 P

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Polymethylmethacrylat (PMMA)
Material der lichtemittierenden Fläche	Acrylglas (PMMA)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	850 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20…+50 °C
Lagertemperaturbereich	-20…+80 °C
Anschlussart	Schraubenlose-Anschlussklemme, 5-Pole (L, N, PE, DA+, DA-)
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	DALI2
Montageart	Abgehängt/Anbau
Montageort	Decke
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Ja

Lebensdauer

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h [1)]
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	70000 h [1)]
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C	70000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C	35000 h
Anzahl der Schaltzyklen	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Vorschaltgerät

Ausgangsstrom	800mA / 700mA / 600mA / 500 mA
EVG - Ausgangs-Rippelstrom	≤ 5 %
Empfohlenes Vorschaltgerät	OSRAM type OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC L

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC / EPD
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein
EPD	LEDV-00027-V01.01-EN
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Durch den Endkunden

Zusätzliche Produktdaten

Anzahl Leuchtmittel	1
Zusatzfunktion	EVERLOOP / VIVARES
BEG förderfähig	Ja

Optionales Zubehör

Produktbild	Produktname	EAN
	LN INV SUSPENSION KIT WT	4099854215537
	LN INV SUSPENSION WIRE	4099854323980
	LN INV 1200 THROUGHWIRING KIT	4099854214820

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktbild	Produktname	EAN
	LN INV INLINE CONNECTOR	4099854215612
	LN INV CORNER CONNECTOR WT	4099854308093
	LN INV INFILL 600 WT	4099854214882
	LN INV INFILL 1200 WT	4099854214868
	LN INV INFILL 1500 WT	4099854214844

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Abhängeset verfügbar
- Inline-, Eck- und Infill-Verbinder als separates Zubehör erhältlich
- Durchgangsverdrahtungs-Set verfügbar

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	LN INV D PS
PDF	Rechtliche Hinweise	LN INV DALI

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Rechtliche Hinweise	LSI LN INV DAVR WT
PDF	Rechtliche Hinweise	Legal Insert LN INV P DA
PDF	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Konformitätserklärung	LN INV
PDF	Konformitätserklärung UKCA	LN INV

	Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien	Name des Dokuments
IES	IES-Datei (IES)	LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR WT 800mA
LDT	LDT-Datei (Eulumdat)	LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR WT 800mA
ULD	ULD-Datei (DIALux)	LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR WT
ROLF	ROLF-Datei (RELUX)	LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR WT
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR WT 800mA
	Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR WT 800mA
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR WT 800mA

	CAD/BIM Dateien	Name des Dokuments
RFA	BIM Revit 3D	Linear Indiviled G2
STEP	CAD STEP dreidimensional	LN INV D 1200 G2

	Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
TXT	Ausschreibungstexte	LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI P 40W 930 DAVR WT-DE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854135712	Faltschachtel 1	178 mm x 1,263 mm x 103 mm	3860.00 g	23.16 dm^3
4099854135729	Versandschachtel 2	1,277 mm x 187 mm x 189 mm	9120.00 g	45.13 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

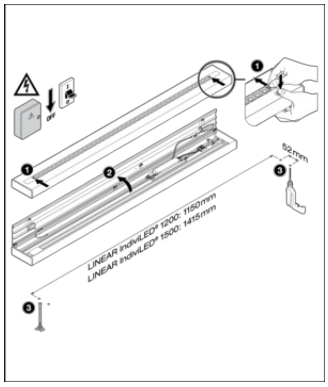

LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI WT	DRIVER	mA	W	lm	lm/W	
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR WT	OSRAM OTi DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L	500	25	3100	124	NFC
		600	30	3700	123	NFC
		700	34	4250	125	NFC
		800	40	4800	120	Preset
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR WT	OSRAM OTi DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L	500	25	3250	130	NFC
		600	30	3850	128	NFC
		700	34	4450	131	NFC
		800	40	5050	126	Preset
LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR WT	OSRAM OTi DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L	800	39	4850	124	NFC
		900	44	5400	123	NFC
		975	48	5650	117	NFC
		1050	52	6100	117	Preset
LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR WT	OSRAM OTi DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L	800	39	5250	135	NFC
		900	44	5850	133	NFC
		975	48	6000	125	NFC
		1050	52	6400	123	Preset



LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI	DRIVER	mA	W	lm	lm/W	
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR WT	OSRAM OTi DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L	500	25	3100	124	NFC
		600	30	3700	123	NFC
		700	34	4250	125	NFC
		800	40	4800	120	Preset
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR WT	OSRAM OTi DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L	500	25	3250	130	NFC
		600	30	3850	128	NFC
		700	34	4450	131	NFC
		800	40	5050	126	Preset
LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR WT	OSRAM OTi DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L	800	39	4850	124	NFC
		900	44	5400	123	NFC
		975	48	5650	117	NFC
		1050	52	6100	117	Preset
LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR WT	OSRAM OTi DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L	800	39	5250	135	NFC
		900	44	5850	133	NFC
		975	48	6000	125	NFC
		1050	52	6400	123	Preset



Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.