


PRODUKTDATENBLATT

Endura Classic E27 IP65 Radick Wall Dark Gray

Endura Classic IP65 E27 | Wandleuchten mit dunkelgrauem Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Schutzart IP65, mattiertem Diffusor und E27-Fassung

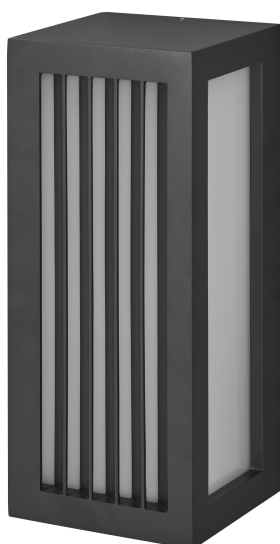

Anwendungsgebiete

- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Sockel
- Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Mattierter Diffusor
- Gehäusefarbe: anthrazit
- Schutzart: IP65

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Betriebsart | Netzspannung |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Länge | 110,00 mm |
| Breite | 108,00 mm |
| Höhe | 250,00 mm |
| Produktgewicht | 1100,00 g |



ENDURA CLASSIC RADICK W E27
IP65

Materialien & Farben

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Produktfarbe | Dunkelgrau |
| Gehäusefarbe | Dunkelgrau |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |

Anwendung & Installation

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Anschlussart | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK06 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Wand |
| Anwendungsumgebung | Außenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein |

| | |
|---------------------|-----|
| Fassungsbezeichnung | E27 |
|---------------------|-----|

Zertifikate & Standards

| | |
|--|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |





Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|---|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 18 W (15 W LED). |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| BEG förderfähig | Nein |

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | | Name des Dokuments |
|--|---|------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | Endura Rado and Radick |
|  | Rechtliche Hinweise | Legal insert I-Outdoor |
|  | Konformitätserklärung | Endura Classic IP65 |
|  | Konformitätserklärung UKCA | Endura Classic IP65 |

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854182921 | Faltschachtel 1 | 118 mm x 122 mm x 262 mm | 1194.00 g | 3.77 dm ³ |
| 4099854182938 | Versandschachtel 4 | 270 mm x 260 mm x 295 mm | 5207.00 g | 20.71 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.