PRODUKTDATENBLATT
Endura Style Table CCT USB Magenta

Endura Style Table | Batteriebetriebene Tischleuchte für den Außenbereich mit Farbwechsel- und Dimmfunktion

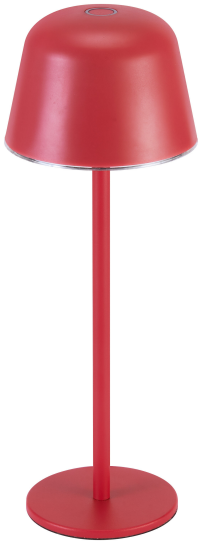

Anwendungsgebiete

- Im Außenbereich, wo Licht benötigt wird, aber keine Steckdose vorhanden ist
- Terrassen, Balkone

Produktvorteile

- Tragbare Tischleuchte
- Wiederaufladbarer Akku mit hoher Kapazität - 4400mAh
- Schalten und stufenloses Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor: 5%-100%

Produkteigenschaften

- Min. 6,5 Stunden Dauerlicht
- Lichthelligkeit Memory-Funktion
- Aluminiumgehäuse
- Polycarbonat-Diffusor (PC)
- Farbtemperatur-Schalter (CCT): 2700 K, 4000 K, 6500 K
- Schutzart: IP54

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	2,50 W
Nennspannung	5 V
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	200 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	280 lm
Lichtausbeute	80 lm/W
Farbtemperatur	2700 K / 4000 K / 6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß / Kalt weiß / Kaltes Tageslicht
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤6 sdcm
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	≤1 %
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	≤0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	100 °

Maße & Gewicht

Durchmesser	110,00 mm
Höhe	300,00 mm
Produktgewicht	520,00 g



ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB

Materialien & Farben

Produktfarbe	Magenta
Gehäusefarbe	Magenta
Gehäusematerial	Aluminium|Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20…+40 °C
Anschlussart	USB
Schutzart	IP54
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Dimmbar	Ja
Montageart	Stehend
Montageort	Tisch
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
Justierbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h [1)]
Anzahl der Schaltzyklen	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Batterieart	Lithium-Ionen
Batteriegröße	Others
Nennspannung der Batterie	3.7 V
Batterieladedauer	7 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

Anzahl Leuchtmittel	empty
BEG förderfähig	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Ladekabel inbegriffen

Sicherheitshinweise

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.
- Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	Endura Stan table
PDF	Rechtliche Hinweise	Outdoor dimmable
PDF	Konformitätserklärung	ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB
PDF	Konformitätserklärung UKCA	ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854185380	Faltschachtel 1	117 mm x 117 mm x 312 mm	636.00 g	4.27 dm^3
4099854185397	Versandschachtel 4	260 mm x 260 mm x 345 mm	3001.00 g	23.32 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.