




PRODUKTDATENBLATT

Decor Felt Weaving Pendant 480 mm 3XE27

Dark Gray

Decor Felt Weaving | Dekorative Leuchten aus Filz und Metall mit E27 und E14 Fassung

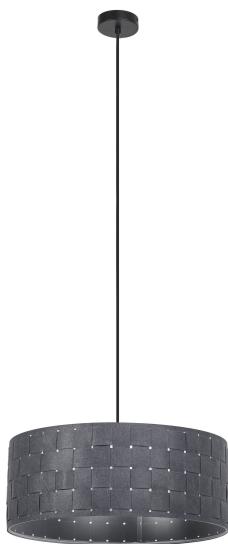

Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

Produktvorteile

- Auffällige Leuchte in dezenten Farbtönen
- Warme Lichteffekte durch gewebtes Lampenschirmdesign
- Verschiedene Arten von Leuchten mit der gleichen Designsprache sorgen für einen einheitlichen Stil im Zuhause
- An/Aus Schalter für Tisch- und Stehleuchte
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Einfache Montage

Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Filz und Metall
- Textilkabel




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Schutzklasse | II |
| Betriebsart | Netzspannung |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|------------|
| Durchmesser | 480,00 mm |
| Höhe | 1210,00 mm |
| Produktgewicht | 825,00 g |



DECOR FELT WEAVING PEND 480
3XE27DG

Materialien & Farben

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Produktfarbe | Dunkelgrau |
| Gehäusefarbe | Dunkelgrau |
| Gehäusematerial | Filz Stahl |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |

Anwendung & Installation

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich | -20...+80 °C |
| Anschlussart | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Schutzzart | IP20 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Abgehängt |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |

| | |
|-----------------------------------|------|
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein |
| Fassungsbezeichnung | E27 |

Zertifikate & Standards

| | |
|--|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---------------------|------|
| Anzahl Leuchtmittel | 3 |
| BEG förderfähig | Nein |

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|--|---|
|  PDF | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise |
|  PDF | Rechtliche Hinweise |
|  PDF | Konformitätserklärung |
|  PDF | Konformitätserklärung UKCA |

VERPACKUNGSDATEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|------------------------|
| 4058075839069 | Faltschachtel 1 | 202 mm x 492 mm x 493 mm | 1350.00 g | 49.00 dm ³ |
| 4058075839076 | Versandschachtel 2 | 515 mm x 505 mm x 425 mm | 4175.00 g | 110.53 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.