


PRODUKTDATENBLATT

SENSOR SF FLAT LEADER FOLLOWER

SURFACE FLAT SENSOR | Hochfrequenzsensor, Korridor- und Gruppierungsfunktion

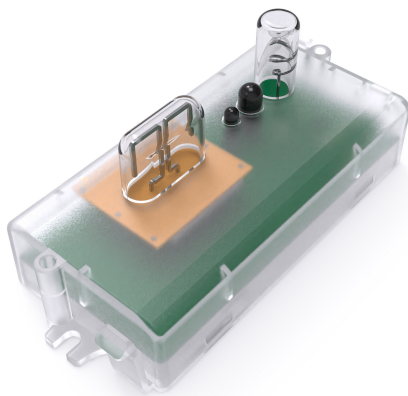

Anwendungsgebiete

- Geeignet für SURFACE FLAT / SURFACE FLAT SENSOR 19 W / 27 W

Produktvorteile

- Multiple Einstellung der Sensorreichweite, Tageslichtserkennung, Leuchtdauer und DIM- Abstufung/-Zeitraum möglich
- Drahtlose (Radiofrequenz-) Kommunikation mit anderen Sensorleuchten in einer Entfernung von bis zu 15 m
- Zuweisung von bis zu 15 Gruppen und gruppenübergreifende Interaktion (Leader/Follower oder Schwarmfunktion)
- Einfache werkzeuglose Befestigung in der Leuchte
- 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Schutzart: IP20




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	12 V
Nennstrom	75 mA

Maße & Gewicht

Länge	90 mm
Breite	39 mm
Höhe	35 mm
Produktgewicht	32,00 g



SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER

Materialien & Farben

Produktfarbe	Transparent
Gehäusematerial	Kunststoff

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-25...+60 °C
Lagertemperaturbereich	-40...+80 °C
Dimmbar	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Vorschaltgerät

Nennausgangsstrom	75 mA
EVG Lebensdauer	100000 h

Sensor

Art des Sensors	Bewegung / Licht
Sensortechnik	Mikrowellen
Erfassungswinkel des Sensors	120 °

Sensor-gesteuerte Schaltzeit	5 s...20 min
Erfassungsbereich des Bewegungssensors	3...7 m
Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors	15...150 lx

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Verbindungskabel für eine direkte Installation integriert

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	SF FLAT
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	SF FLAT
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER
	Konformitätserklärung	CE Declaration SEN SF
	Konformitätserklärung UKCA	UKCA Declaration SEN SF

Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	SURFACE FLAT SENSOR LEADER FOLLOWER-DE

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854292897	Faltschachtel 1	42 mm x 95 mm x 56 mm	53.00 g	0.22 dm ³
4099854292903	Versandschachtel 10	196 mm x 101 mm x 96 mm	680.00 g	1.90 dm ³




Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

A) Sensor

B) Grouping (TX/RX)

C) RX-Mode

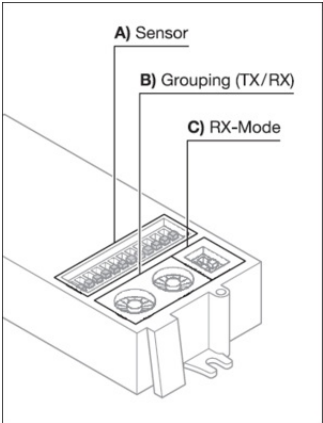

TX

Send

Receive

RX

Receive

15 Groups: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Grouping off: RX 0 / TX 0 (Default setting)

ON

OFF

RX X | RX X-1 | RX X+1

RX 5

RX 5+4

RX 5+6

RX X | RX X-1 | RX X+1

RX 5+4+6

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.