

# PRODUKTDATENBLATT

## FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK

FLOODLIGHT 20 | Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 2400 lm Lichtstrom



### Anwendungsgebiete

- Ersatz für Fluter mit Halogenlampen
- Außenanwendung (IP66)
- D-Zeichen gemäß EN 60598-2-24 für feuergefährdete Betriebsstätten, z. B. durch Ansammlung von Staub
- Öffentlicher Raum
- Anstrahlung von Fassaden
- Baustellen
- Parkplätze
- Gärten und Balkone

### Produktvorteile

- Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad
- Sehr vielseitig durch eine am Gehäuse wählbare Wattageeinstellung (Multi Lumen)
- Robuste Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion
- Sichere und sehr gleichmäßige Ausleuchtung, dank opalem, gehärtetem Glasdiffusor
- Lichtstark, robust und langlebig
- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern
- Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung

### Produkteigenschaften

- Hohe Lichtausbeute: bis zu 145 lm/W
- Schutzart: IP66
- Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1.0 mm<sup>2</sup> gekrimpt
- Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel
- Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich


## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


Nennleistung	17 W / 11 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	75/60 mA
Einschaltstrom	7.32 A
Einschaltstromdauer $T_{h50}$	23.4 $\mu$ s
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	102
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	81
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	131
Netzleistungsfaktor $\lambda$	> 0,90
Oberschwingungsgehalt	< 20 %
Schutzklasse	I
Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	2 kV
Stoßspannungsfestigkeit (L/N – Erde)	4 kV
Betriebsart	Integrierter LED-Treiber

### Photometrische Daten

Lichtstrom	2400 lm / 1600 lm
Lichtausbeute	145 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kaltes Tageslicht
Farbwiedergabeindex Ra	80
Standardabweichung des Farbabweichs	5 sdc <sub>m</sub>
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	≤0.9
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG1
Ausstrahlungswinkel	100 ° x 100 °

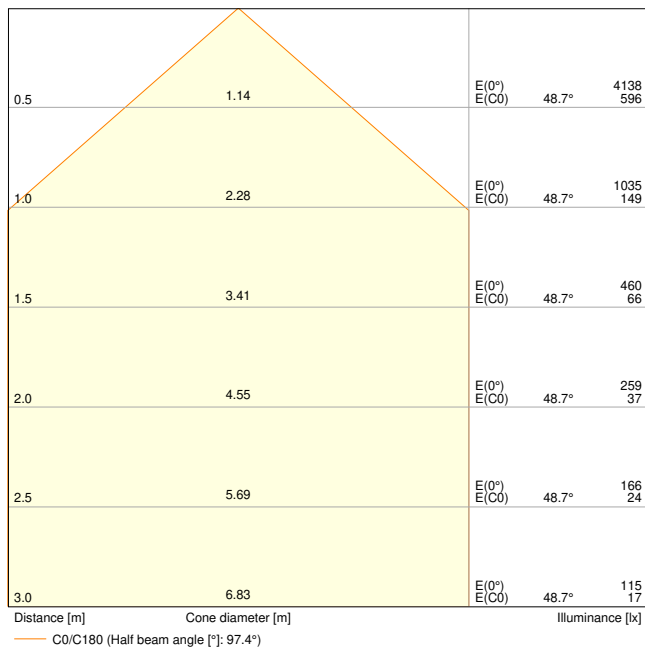


FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK

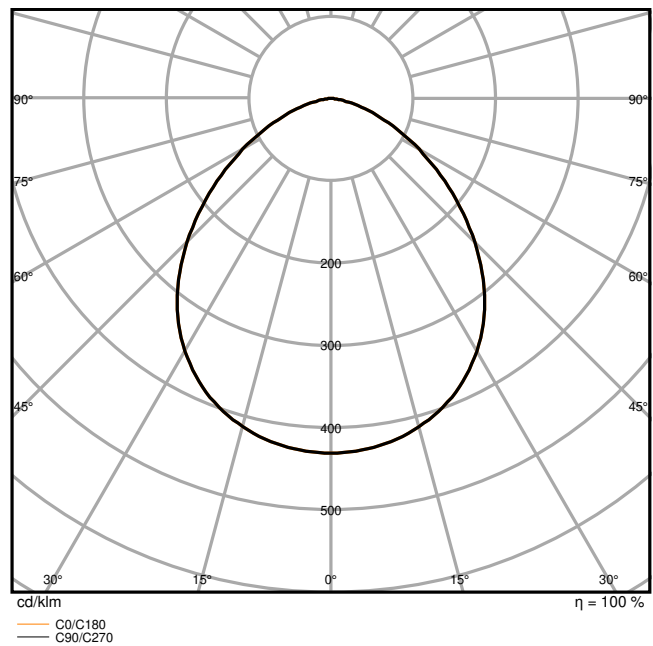

FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK

Maße & Gewicht

Länge	157,00 mm
Breite	38,00 mm
Höhe	141,00 mm
Produktgewicht	526,00 g
Kabellänge	1000 mm

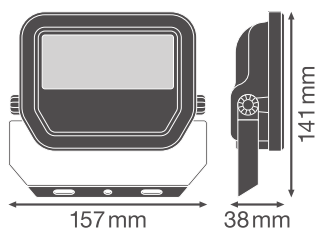

FL 20 P SY100

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz

Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Glas
Material der lichtemittierenden Fläche	Glas
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-30...+50 °C
Lagertemperaturbereich	-40...+70 °C
Anschlussart	Kabel, 3-polig
Schutzart	IP66
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK07
Korrosionsbeständigkeitsklasse nach EN 12944	C4
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Wand / Decke / Boden
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
Justierbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

### Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h <sup>1)</sup>
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	75000 h <sup>1)</sup>
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	70000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C	35000 h

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Vorschaltgerät

Ausgangsstrom	133 mA
EVG - Ausgangs-Rippelstrom	< 20 %

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / ENEC / EAC / UKCA / EPD
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Ja
Ballwurfsicher	Nein
EPD	LEDV-00031-V01.01-EN
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar








### Zusätzliche Produktdaten








Zusatzfunktion	MULTI SELECT
BEG förderfähig	Ja


Sicherheitshinweise


– Max. Windangriffsfläche 0,015 m<sup>2</sup>

DOWNLOADS


Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	G11193706_UI_Floodlight_08W-41W
	Rechtliche Hinweise	Insert_LSI_Floodlight_8_41w_G11195967
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11205496
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert FLOODLIGHT LUMS
	Konformitätserklärung	FLOODLIGHT GEN4
	Konformitätserklärung UKCA	FLOODLIGHT GEN4

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	IES-Datei (IES)	FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK
	LDT-Datei (Eulumdat)	FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK
	ULD-Datei (DIALux)	FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK
	ROLF-Datei (RELUX)	FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK
	Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK

CAD/BIM Dateien		Name des Dokuments
	BIM Revit 3D	Floodlight G4

CAD/BIM Dateien	Name des Dokuments
 CAD STEP dreidimensional	FL G4 17W

---


Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
 Ausschreibungstexte	FLOODLIGHT 20 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK-DE



### VERPACKUNGSINFORMATIONEN



EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854305863	Faltschachtel 1	64 mm x 162 mm x 150 mm	585.00 g	1.56 dm <sup>3</sup>
4099854305870	Versandschachtel 12	402 mm x 338 mm x 175 mm	7604.00 g	23.78 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



230 Vac				
A	B	C		
8W	68	48	5.5	2x M4
17W	78	58	6.5	2x M5
41W	108	78	8.5	2x M6



Artikelnummer	Leistung	Spannung	Farbe	Abmessung (LxBxH)	Nettogewicht	Bruttogewicht
FL 10 P 8W H05RN-DE PS SY100	8 W / 2400 lm	230 V	schwarz	68 x 48 x 150 mm	0,585 kg	0,600 kg
FL 10 P 17W H05RN-DE PS SY100	17 W / 4800 lm	230 V	schwarz	78 x 58 x 150 mm	0,685 kg	0,700 kg
FL 10 P 41W H05RN-DE PS SY100	41 W / 10000 lm	230 V	schwarz	108 x 78 x 150 mm	0,885 kg	0,900 kg
FL 20 P 8W 2K4LM 865 PS SY100	8 W / 2400 lm	230 V	schwarz	68 x 48 x 150 mm	0,585 kg	0,600 kg
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100	17 W / 4800 lm	230 V	schwarz	78 x 58 x 150 mm	0,685 kg	0,700 kg
FL 20 P 41W 2K4LM 865 PS SY100	41 W / 10000 lm	230 V	schwarz	108 x 78 x 150 mm	0,885 kg	0,900 kg
FL 20 P 8W 2K4LM 865 PS SY100	8 W / 2400 lm	230 V	schwarz	68 x 48 x 150 mm	0,585 kg	0,600 kg
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100	17 W / 4800 lm	230 V	schwarz	78 x 58 x 150 mm	0,685 kg	0,700 kg
FL 20 P 41W 2K4LM 865 PS SY100	41 W / 10000 lm	230 V	schwarz	108 x 78 x 150 mm	0,885 kg	0,900 kg

### Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.