


PRODUKTDATENBLATT

REPEATER DALI-2 RAIL MOUNTING

REPEATER DALI-2 RAIL MOUNTING | Erweiterung eines DALI-Kreises mit integrierter Busversorgung

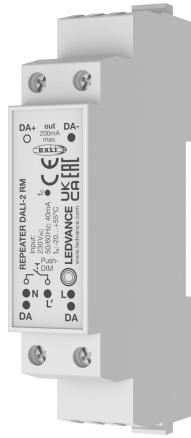

Anwendungsgebiete

- Große Gebäude mit langen Kabelwegen zu Leuchten von mehr als 300m
- Einbindung von zusätzlichen DALI Geräten in DALI Systeme

Produktvorteile

- Übertemperaturschutz für den sicheren Betrieb
- Absicherung gegen Überspannungsschäden für lange Lebensdauer
- Schützt den Ausgangskreis des Gerätes im Fehlerfall
- Integrierte Push DIM Funktion
- Kompatibel mit LEDVANCE VIVARES DALI Lichtmanagementsystem

Produkteigenschaften

- Installation in Schaltschränken auf Hutschiene
- Integrierte DALI Spannungsversorgung für bis zu 90 DALI Treiber
- Ermöglicht die einfache Erweiterung der DALI Leitungslänge
- Verhält sich wie ein DALI-Vorschaltgerät mit einer DALI-Adresse
- Plug&Play für DT6 und DT8 Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	5,30 W
Nennspannung	230 V
Stromart	Wechselstrom (AC)
Eingangsstrom	40 mA
Nennausgangsstrom	200 mA
Netzfrequenz	50...60 Hz

Maße & Gewicht



Länge	98,00 mm
Breite	17.50 mm
Höhe	56.00 mm
Leitungsquerschnitt eingangsseitig	0.5...2.5 mm ² 1)
Leitungsquerschnitt ausgangsseitig	0.5...2.5 mm ² 2)
Abisolierlänge eingangsseitig	7.0 mm
Abisolierlänge ausgangsseitig	7.0 mm
Produktgewicht	50,00 g

1) Massivdraht: 0,5...2,5 mm² / Litzendraht: 0,5...1,5 mm²

2) Massivdraht: 0,5...2,5 mm²

Farben & Materialien

Produktfarbe	Grau
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+55 °C
Maximale Temperatur am Messpunkt tc	75 °C

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	5000
-------------------------	------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Vergänglich ab Dezember 2025
Anzahl der Steuerausgänge	1
Max. Anzahl Treiber	90

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
DIM-Schnittstelle	DALI-2
Übertemperaturschutz	Reversibel
Kurzschlusschutz	Reversibel
Montageart	Hutschiene
Verpolungsschutz	Ja
Überspannungsschutz	Ja

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-20...+75 °C
------------------------	--------------

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlagens.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	REPEATER DALI 2 RM
 Weitere technische Informationen	VIVARES DALI LMS components
 Weitere technische Informationen	VIVARERS DALI LMS komponenten
 Weitere technische Informationen	DALI REPEATER application guide
 Weitere technische Informationen	DALI REPEATER Anwendungsleitfaden
 Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11201420

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert G11185544
	Konformitätserklärung	CE declaration REPEATER DALI-2
	Konformitätserklärung UKCA	UKCA declaration REPEATER DALI-2
Ausschreibungstexte	Name des Dokuments	
	Ausschreibungstexte	REPEATER DALI2 RAIL MOUNTING RAIL MOUNTING-de

VERPACKUNGSDATEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854709111	Faltschachtel 1	66 mm x 105 mm x 27 mm	65.00 g	0.19 dm ³
4099854709128	Versandschachtel 100	347 mm x 287 mm x 224 mm	6700.00 g	22.31 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Referenzen / Verweise

- Für aktuelle Informationen siehe www.ledvance.de/lichtmanagementsysteme

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.